



Equipement

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Flux lumineux de l'éclairage

Efficacité lumineuse du luminaire

Température de couleur

Indice de rendu des couleurs (IRC)

Indice de protection

Classe de protection

Commande

Tête du luminaire

Protection des sources

Mât/bras articulés

Compensation d'articulation

Poids (net)

Cordon d'alimentation

Fixation

Particularités

LED

Classe d'efficacité énergétique A/A+/A++

transformateur électronique

100-240 V ; 50-60 Hz

env. 34 W

env. 1800 lm

env. 52 lm/W

blanc neutre, env. 4000 K

>= 80

IP20

I

touches multifonctions

profil aluminium, anodisé, aluminium anodisé

polycarbonate, diffuseur blanc opale

aluminium anodisé

ressort

env. 2.3 kg

env. 3,4 m; Fiche secteur

embase à visser (inclus), pince pour fixation sur table

(accessoire), équerre murale (accessoire)


Ra (Eclairage) env. 90



Puissances lumineuses

distance: 50 cm

Em: 1082 lx
Emax: 2219 lx
Emin: 348 lx

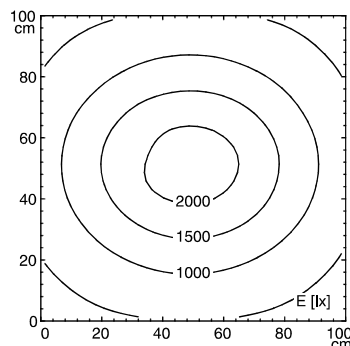

répartition de l'intensité lumineuse

