

9

BALANCES COMPTEUSES, SYSTÈMES DE COMPTAGE

Informations intéressantes concernant le comptage

Poids minimum par pièce lors du comptage

C'est le plus petit poids à la pièce que la balance accepte et affiche à l'unité pour le comptage de pièces. Selon la précision exigée en pratique, il est recommandé de choisir une balance dont le poids le plus petit est inférieur à celui de la pièce qui devra être comptée. Pour vous faciliter le choix du modèle adéquat, nous indiquons le plus petit poids à la pièce lors du comptage de pièces dans des conditions de laboratoire et dans des conditions normales, voir Internet.

► Résolution de comptage

Décrit la quantité maximale, pouvant être comptée avec une précision de comptage de 1 %, avec des poids à la pièce variant au minimum et une ► **quantité de référence** suffisamment grande (20 pièces de comptage avec une résolution de comptage $\leq 60\,000$ points, 50 pièces de comptage avec 60 000–150 000 points, 100 pièces de comptage $\geq 150\,000$ points). C'est ainsi une mesure pour la qualité de la balance de comptage.

► Quantité de référence recommandée

Les tolérances de poids des pièces de comptage, les unes par rapport aux autres représentent les plus grandes sources d'erreur lors du comptage. C'est pour cela qu'au début de chaque comptage, un poids moyen, le ► **poids de référence**, est déterminé en pesant plusieurs pièces de comptage, correspondant à la quantité de référence. La règle usuelle est :

5 pièces de comptage	>>	souvent suffisant
10 pièces de comptage	>>	souvent utilisé
20–100 pièces de comptage	>>	en cas de dispersion importante des poids des pièces de comptage

La fonction « Optimisation automatique de ► **référence** » augmente progressivement la quantité de référence, la valeur moyenne du poids des pièces de comptage étant alors déterminée graduellement de manière optimale. Cette fonction contribue grandement à augmenter la précision des opérations ultérieures de comptage.

Quelle balance compteuse pour quelle utilisation ?

Balances compteuses simple

Avec guidage de l'utilisateur intuitif sur le clavier. Ce clavier graphique permet un travail immédiat sans étudier un mode d'emploi. Maniement simple, très économique.

Balance compteuse professionnelle

Avec 3 affichages séparés pour le poids de référence (poids moyen des pièces de comptage), poids total des pièces de comptage et quantité totale de toutes les pièces de comptage. Les mémoires intégrées sont très utiles, par ex. pour le poids du récipient, le numéro de l'article, le poids de référence, les aides acoustiques et visuelles au comptage et un clavier alphanumériques pour une saisie facile des données.

Conseil particulier pour les grandes quantités :

Les systèmes de comptage

Les plages de pesée des balances compteuses de table ne suffisent souvent pas pour compter de grandes quantités, des emballages, des marchandises sur palette, etc. Des systèmes de comptage puissants sont alors utilisés, ils combinent une balance de référence ultra précise et une balance de quantités avec une grande portée.

► Voir le glossaire



Recherche rapide balances compteseuses / systèmes de compteseuses

Lecture		Portée	Plus petit poids à la pièce (Normal)	Résolution de comptage	Modèle	Prix H.T. départ usine	Page
[d]	[Max]	kg	g/pièce	Points	KERN	€	
0,001	0,3	0,05	60.000	60.000	CFS 300-3	510,-	90
0,001	0,36	0,02	180.000	180.000	CKE 360-3	395,-	91
0,001	6	0,05	1.200.000	3.000.000	CCS 6K-6	660,-	96
0,001	15	0,05	3.000.000	3.000.000	CCS 10K-6	740,-	96
0,01	3 6	0,2	300.000	300.000	CCA 6K-5M	1040,-	94
0,01	3	0,5	60.000	60.000	CFS 3K-5	395,-	90
0,01	3,6	0,2	180.000	180.000	CKE 3600-2	425,-	91
0,01	6 15	0,2	750.000	1.500.000	CCA 10K-5M	1040,-	94
0,01	15 30	0,2	1.500.000	3.000.000	CCA 30K-5M	1140,-	94
0,01	30 60	0,2	3.000.000	3.000.000	CCA 60K-5M	1150,-	94
0,01	30	0,5	600.000	600.000	CCS 30K0.01	730,-	96
0,01	60 150	0,2	7.500.000	7.500.000	CCA 100K-5M	1300,-	94
0,01	60	0,5	1.200.000	1.200.000	CCS 60K0.01	720,-	96
0,01	60	0,5	1.200.000	1.200.000	CCS 60K0.01L	770,-	96
0,01	150	0,5	3.000.000	3.000.000	CCS 150K0.01	850,-	96
0,01	150	0,5	3.000.000	3.000.000	CCS 150K0.01L	1080,-	96
0,01	300	0,5	6.000.000	6.000.000	CCS 300K0.01	1170,-	96
0,02	4	0,2	200.000	200.000	CDS 4K0.02	690,-	93
0,02	6	0,2	300.000	300.000	CKE 6K0.02	550,-	91
0,05	8	0,5	160.000	160.000	CKE 8K0.05	500,-	91
0,05	15	0,5	300.000	300.000	CDS 15K0.05	600,-	93
0,05	16	0,5	320.000	320.000	CKE 16K0.05	610,-	91
0,1 0,2	3 6	1	60.000	60.000	IFS 6K-4S	500,-	92
0,1 0,2	6 15	2	75.000	75.000	IFS 10K-4	550,-	92
0,1	3 6	1	60.000	60.000	CCA 6K-4M	1000,-	94
0,1	6	1	60.000	60.000	CPB 6K0.1N	290,-	89
0,1	6	1	60.000	60.000	CFS 6K0.1	340,-	90
0,1	15 30	1	300.000	300.000	CCA 30K-4M	1100,-	94
0,1	16	1	160.000	160.000	CKE 16K0.1	530,-	91
0,1	16	1	160.000	160.000	CDS 16K0.1	600,-	93
0,1	30 60	1	600.000	600.000	CCA 60K-4M	1100,-	94
0,1	30	1	300.000	300.000	CDS 30K0.1	670,-	93
0,1	30	1	300.000	300.000	CCS 30K0.1	670,-	96
0,1	30	1	300.000	300.000	CDS 30K0.1L	1150,-	93
0,1	36	1	360.000	360.000	CKE 36K0.1	570,-	91
0,1	60 150	1	1.500.000	1.500.000	CCA 100K-4M	1250,-	94
0,1	60	1	600.000	600.000	CCS 60K0.1	730,-	96
0,1	60	1	600.000	600.000	CCS 60K0.1L	820,-	96
0,1	150	1	1.500.000	1.500.000	CCS 150K0.1	760,-	96
0,1	150	1	1.500.000	1.500.000	CCS 150K0.1L	1095,-	96
0,1	300	1	3.000.000	3.000.000	CCS 300K0.1	1110,-	96
0,1	600	1	6.000.000	6.000.000	CCS 600K-1S	1840,-	96
0,1	1500	1	15.000.000	15.000.000	CCS 1T-4S	1740,-	96
0,1	1500	1	15.000.000	15.000.000	CCS 1T-1U	1790,-	96
0,1	1500	1	15.000.000	15.000.000	CCS 1T-4	2200,-	96
0,1	1500	1	15.000.000	15.000.000	CCS 1T-1L	2750,-	96
0,1	3000	1	30.000.000	30.000.000	CCS 3T-3L	2540,-	96
0,2 0,5	12 30	5	60.000	60.000	IFS 30K0.2DL	610,-	92
0,2	3	1	30.000	30.000	CIB 3K-4	265,-	87
0,2	3	1	30.000	30.000	CXB 3K0.2	350,-	88
0,2	15	2	75.000	75.000	CFS 15K0.2	340,-	90
0,2	15	2,5	60.000	60.000	CPB 15K0.2N	290,-	89
0,2	36	2	180.000	180.000	CDS 36K0.2L	1150,-	93
0,2	60	2	300.000	300.000	CDS 60K0.2	1150,-	93
0,2	65	2	325.000	325.000	CKE 65K0.2	560,-	91
0,5 1	30 60	10	60.000	60.000	IFS 60K0.5D	610,-	92
0,5 1	30 60	10	60.000	60.000	IFS 60K0.5DL	780,-	92
0,5	6	2	30.000	30.000	CIB 6K-4	265,-	87
0,5	6	2	30.000	30.000	CXB 6K0.5	350,-	88
0,5	30	5	60.000	60.000	CPB 30K0.5N	290,-	89
0,5	30	5	60.000	60.000	CFS 30K0.5	340,-	90
1 2	3 6	1	60.000	60.000	CPB 6K 1DM	290,-	89
1 2	3 6	1	60.000	60.000	IFS 6K-3M	475,-	92
1 2	3 6	1	60.000	60.000	IFS 6K-3SM	480,-	92
1 2	75 150	25	60.000	60.000	IFS 100K-3	860,-	92
1 2	75 150	25	60.000	60.000	IFS 100K-3L	1100,-	92
1	15	5	30.000	30.000	CIB 10K-3	265,-	87
1	15	5	30.000	30.000	CXB 15K1	355,-	88
1	50	10	50.000	50.000	CFS 50K-3	395,-	90

** Expédition par transporteur. Dimensions, poids brut, frais de transport sur demande

● De série ○ Option

Recherche rapide balances compteseuses / systèmes de compteseuses

Lecture [d] g	Portée [Max] kg	Plus petit poids à la pièce (Normal) g/pièce	Résolution de comptage Points	Modèle	Prix H.T. départ usine €	Page	Explication pictogrammes, voir jaquette										
							DAYS	M	CAL EXT	TOL	MEMORY	RS 232	DUAL	FILE	BATT		
2 5	6 15	2	75.000	IFS 10K-3M	475,-	92	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
2 5	6 15	2	75.000	IFS 10K-3LM	560,-	92	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
2 5	6 15	2,5	60.000	CPB 15K2DM	290,-	89	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
2 5	150 300	50	60.000	IFS 300K-3	1100,-	92	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
2	6	2	30.000	CXB 6K2NM	380,-	88	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
2	30	10	30.000	CIB 30K-3	265,-	87	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
2	30	10	30.000	CXB 30K2	350,-	88	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
5 10	15 30	5	60.000	CPB 30K5DM	290,-	89	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
5 10	15 30	5	60.000	IFS 30K-3M	560,-	92	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
5	15	5	30.000	CXB 15K5NM	380,-	88	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
10 20	30 60	10	60.000	IFS 60K-2M	570,-	92	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
10 20	30 60	10	60.000	IFS 60K-2LM	710,-	92	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
10	30	10	30.000	CXB 30K10NM	380,-	88	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
20 50	60 150	25	60.000	IFS 100K-2M	710,-	92	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
20 50	60 150	25	60.000	IFS 100K-2LM	960,-	92	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
20 50	60 150	25	60.000	IFS 100K-2LIM	960,-	92	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○

** Expédition par transporteur. Dimensions, poids brut, frais de transport sur demande

● De série ○ Option



Balance compteuse robuste avec une grande mémoire d'articles, un fonctionnement intuitif et pratique et un écran trois couleurs pour les pesées de contrôle, résolution de comptage 30.000 points

Caractéristiques

- Le comptage peut se faire avec des aides visuelles et/ou acoustiques qui facilitent le portionnement, le dosage et le tri
 - signal visuel : la couleur de l'écran change selon le résultat du comptage (trop léger/ok/trop lourd)
 - signal acoustique : la fréquence du signal acoustique change selon le résultat du comptage (trop léger/ok/trop lourd)
- Idéal pour les ateliers de travailleurs handicapés, les environnements particulièrement bruyants ou silencieux, les changements d'utilisateurs fréquents, etc.
 - Trois écrans pour affichage de poids, poids de référence, total de pièces
 - Comptage précis : L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- Programmable par le clavier
 - Nombre de pièces de référence souhaité
 - Poids de référence connu

Caractéristiques techniques

- Mémorisation du comptage totalisé :
 - Pour additionner des pièces du même type en total de pièces et en poids total
- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
 - 20 touches prix direct pour les poids de référence et les valeurs de pré-tare revenant le plus souvent
 - Mémoire pour 50 poids de référence et valeurs de pré-tare
 - Grande mobilité : grâce au fonctionnement sur batterie, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
 - Deux balances en une : une touche suffit pour passer du mode comptage au mode pesage
 - Gestion de l'énergie : Rétroéclairage éteint après 5 s, désactivable
 - Housse de protection transparente de série

Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
- Fonctionnement sur batterie interne, de série, autonomie jusqu'à 160 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 14 h
- Dimensions surface de pesée, inox, LxP 315x215 mm
- Dimensions totales LxPxH, 350x330x120 mm
- Poids net env. 3,6 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

- Housse de protection transparente, lot de 5 pièces, KERN RIB-A01S05, **€ 44,-**
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 160 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 14 h, KERN GAB-A04, **€ 42,-**

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Plus petit poids à la pièce (Normal) g/pièce	Résolution de comptage Points	Prix		Options
					H.T. départ usine €	Cert. d'étalonnage DAKKS €	
KERN CIB 3K-4	3	0,2	1	30.000	265,-	963-127	98,-
KERN CIB 6K-4	6	0,5	2	30.000	265,-	963-128	118,-
KERN CIB 10K-3	15	1	5	30.000	265,-	963-128	118,-
KERN CIB 30K-3	30	2	10	30.000	265,-	963-128	118,-



Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage professionnel, résolution de comptage 30.000 points, homologation en option

Caractéristiques

- Comptage précis : L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- Programmable par le clavier:

- nombre de pièces de référence souhaité
- poids de référence connu
- Trois écrans pour l'affichage du poids (homologable), poids de référence, total de pièces
- Fonction Fill-to-target : Nombre de pièces cible resp. poids cible librement programmable.

Signal acoustique et visuel lorsque la valeur cible est atteinte

- 10 emplacements de mémoire pour poids de référence
- Mémorisation du comptage totalisé :

Pour additionner des pièces du même type en total de pièces et en poids total

- Protection ESD intégrée, ce qui permet de peser de petites pièces en plastique
- Gestion de l'énergie : Rétroéclairage éteint après 5 s
- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
- Deux balances en une : une touche suffit pour passer du mode comptage au mode pesage
- Housse de protection transparente de série

Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
- Dimensions plateau de pesée, inox, LxP 300x225 mm
- Dimensions totales LxPxH, 300x330x110 mm

- Fonctionnement sur batterie interne, de série, autonomie jusqu'à 200 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h
- Poids net env. 4,0 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

- Housse de protection transparente, lot de 5 pièces, KERN CXB-A01S05, **€ 44,-**
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 200 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h, KERN GAB-A04, **€ 42,-**

Important : Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale


DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d]	Échelon d'homologation [e]	Charge minimale [Min] g	Plus petit poids à la pièce (Normal) g/pièce	Résolution de comptage Points	Prix H.T. départ usine €	Options	
								Homologation €	Cert. d'étalonnage DAKKS €
KERN CXB 3K0.2	3	0,2	1	-	1	30.000	350,-	-	963-127 98,-
KERN CXB 6K0.5	6	0,5	2	-	2	30.000	350,-	-	963-128 118,-
KERN CXB 15K1	15	1	5	-	5	30.000	355,-	-	963-128 118,-
KERN CXB 30K2	30	2	10	-	10	30.000	350,-	-	963-128 118,-
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps									
Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.									
KERN CXB 3K1NM	3	1	1	20	1	30.000	380,-	965-227 65,-	963-127 98,-
KERN CXB 6K2NM	6	2	2	40	2	30.000	380,-	965-228 84,-	963-128 118,-
KERN CXB 15K5NM	15	5	5	100	5	30.000	380,-	965-228 84,-	963-128 118,-
KERN CXB 30K10NM	30	10	10	200	10	30.000	380,-	965-228 84,-	963-128 118,-



Modèle professionnel au choix, résolution de comptage jusqu'à 60.000 points, homologation en option

Caractéristiques


- Comptage précis : L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- Programmable par le clavier:
 - nombre de pièces de référence souhaité
 - poids de référence connu
- Trois écrans pour l'affichage du poids (homologable), poids de référence, total de pièces
- Mémorisation du comptage totalisé : Pour additionner des pièces du même type en total de pièces et en poids total
- Fonction fill-to-target : nombre de pièces cibles resp. poids cible librement programmable. Un signal acoustique se déclenche lorsque la valeur cible est atteinte
- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux

- Grande mobilité : grâce au fonctionnement sur batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition, etc.)
- Deux balances en une : une touche suffit pour passer du mode comptage au mode pesage
- Housse de protection transparente de série

Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 20 mm
- Dimensions plateau de pesée, inox, LxP 295x225 mm
- Dimensions totales LxPxH, 315x350x100 mm
- Poids net env. 3,2 kg
- Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C

Accessoires

- Housse de protection transparente, lot de 5 pièces, KERN CFS-A02S05, **€ 44,-**
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 90 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, KERN GAB-A04, **€ 42,-**
-  Voyant signalétique pour fournir une assistance visuelle pour les pesées avec une plage de tolérance, KERN CFS-A03, **€ 310,-**
- Câble en Y pour le branchement parallèle de deux terminaux à l'interface de données RS-232 de la balance, p. ex. voyant signalétique et imprimante, KERN CFS-A04, **€ 38,-**
- Plus de détails, accessoires et imprimantes compatibles voir *Accessoires*

Important : Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale

DE SÉRIE




OPTION



FACTORY



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homologation [e] g	Charge minimale [Min] g	Plus petit poids (Normal) g/pièce	Résolution de comptage départ usine Points	Prix		Options		
							H.T. €	H.T. départ usine €	Homologation  KERN €	Cert. d'étalonnage DAKKS KERN €	
CPB 6K0.1N	6	0,1	-	-	1	60.000	290,-	-	-	963-128	118,-
CPB 15K0.2N	15	0,2	-	-	2,5	60.000	290,-	-	-	963-128	118,-
CPB 30K0.5N	30	0,5	-	-	5	60.000	290,-	-	-	963-128	118,-
Balance à échelons multiples, passe automatiquement à la plage de pesée [Max] et à la lecture [d] immédiatement supérieures ou inférieures en cas d'augmentation ou de diminution de la charge.											
CPB 6K1DM	3 6	1 2	1 2	20	1	60.000	290,-	965-228	84,-	963-128	118,-
CPB 15K2DM	6 15	2 5	2 5	40	2,5	60.000	290,-	965-228	84,-	963-128	118,-
CPB 30K5DM	15 30	5 10	5 10	100	5	60.000	290,-	965-228	84,-	963-128	118,-

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps. Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.



C

A

Balance compteuse professionnelle ultraprécise avec 100 emplacements de mémoire d'article et interface pour deuxième balance, résolution de comptage jusqu'à 75.000 points

Caractéristiques

- Mémoire (PLU) pour 100 articles avec texte supplémentaire, poids de référence et poids tare, p. ex. d'un récipient
- Comptage précis : L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- Programmable par le clavier:
 - nombre de pièces de référence souhaité
 - poids de référence connu
- Trois écrans pour affichage de poids, poids de référence, total de pièces
- Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing) : Un signal visuel et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
- Fonction Fill-to-target: Nombre de pièces cible resp. poids cible programmable, par ex. checkweighing. Un signal se déclenche lorsque la valeur cible est atteinte
- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux

Accessoires

- **A, B**: Housse de protection transparente, lot de 5 pièces, KERN CFS-A02S05, **€ 44,-**
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 70 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 14 h, KERN GAB-A04, **€ 42,-**
- Voyant signalétique pour fournir une assistance visuelle pour les pesées avec une plage de tolérance, KERN CFS-A03, **€ 310,-**
- Câble en Y pour le branchement parallèle de deux terminaux à l'interface de données RS-232 de la balance, p. ex. voyant signalétique et imprimante, KERN CFS-A04, **€ 38,-**
- Plus de détails, accessoires et imprimantes compatibles voir *Accessoires*

Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 20 mm
- Dimensions surface de pesée
 - A** ø 80 mm
 - B** LxP 295x225 mm
 - C** LxP 370x240 mm
- Dimensions totales LxPxH
 - A** 315x350x110 mm / 315x350x185 mm (chambre de protection incluse)
 - B** 315x350x100 mm
 - C** 370x360x100 mm
- Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C

DE SÉRIE



OPTION

Modèle KERN	Portée [Max] kg	Lecture [d]	Plus petit poids à la pièce (Normal) g/pièce	Résolution de comptage Points	Poids net env. kg	Plateau de pesée	Prix H.T. départ usine €	Options	
								Cert. d'étalonnage DAKKS	€
CFS 300-3	0,3	0,001	0,05	60.000	2,6	A	510,-	KERN	98,-
CFS 3K-5	3	0,01	0,5	60.000	3,4	B	395,-	KERN	98,-
CFS 6K0.1	6	0,1	1	60.000	3,2	B	340,-	KERN	118,-
CFS 15K0.2	15	0,2	2	75.000	3,4	B	340,-	KERN	118,-
CFS 30K0.5	30	0,5	5	60.000	3,4	B	340,-	KERN	118,-
CFS 50K-3	50	1	10	50.000	4,4	C	395,-	KERN	118,-



B



A

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Fonctionnement sur piles possible, 4x1,5 V AA, non compris dans la livraison, autonomie jusqu'à 20 h
- Dimensions surface de pesée
 - A** Ø 82 mm, plastique
 - B** LxP 130x130 mm, inox
 - C** LxP 340x240 mm, inox
- Dimensions totales LxPxH
 - A** 163x245x65 mm / 163x245x123 mm (chambre de protection incluse)
 - B** 163x245x65 mm
 - C** 350x390x120 mm
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Balance compteuse auto-explicative avec précision de laboratoire, idéal pour les nombreuses applications industrielles 4.0, résolution de comptage jusqu'à 360.000 points

Caractéristiques

- Clavier graphique auto-explicatif, déroulement des étapes de travail immédiatement compréhensible, même sans mode d'emploi
- pas besoin de formation pour l'opérateur = moins de coûts
- idéale pour l'utilisateur non expérimenté
- la visualisation du déroulement évite les erreurs de manipulation
- Les 4 étapes de travail sont exécutées de gauche à droite:
 - 1** Placez le récipient vide sur le plateau et tarez en appuyant sur la touche (TARE)
 - 2** Remplissez le récipient avec le nombre de pièces de référence à compter (5, 10, 20 ou tout nombre de pièces)
 - 3** Confirmez en pressant sur la touche le nombre de pièces de référence choisi (5, 10, 20 ou tout nombre de pièces)

4 Remplissez le récipient avec la quantité de pièces à compter. Le nombre s'affiche directement sur l'écran

- Comptage précis : L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- KERN Universal Port (KUP) : permet de connecter un adaptateur d'interface KUP externe (par exemple RS-232, USB, Bluetooth, WiFi ou Ethernet), pour l'échange de données et de commandes, facile à monter
- KERN Communication Protocol (KCP) : le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l'aide d'appareils de commande externes ou d'ordinateurs
- Deux balances en une : une touche suffit pour passer du mode comptage au mode pesage
- Chambre de protection ronde de série, uniquement pour les modèles avec plateau de dimensions **A**, espace de pesée ØxH 90x40 mm
- Housse de protection transparente de série


Accessoires

- **A**, **B** Housse de protection transparente, lot de 5 pièces, KERN YBA-A12S05, **€ 44,-**
- **C** Housse de protection transparente, lot de 5 pièces, KERN FKB-A02S05, **€ 44,-**
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 48 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h, KERN YKR-01, **€ 35,-**
- Interface de données externe RS-232, câble d'interface inclus, KERN KUP-01, **€ 60,-**
- Interface de données externe USB, câble d'interface inclus, KERN KUP-03, **€ 75,-**
- Interface de données externe WiFi, câble d'interface inclus, KERN KUP-05, **€ 75,-**
- Boitier d'extension, connexion de trois interfaces en parallèle possible, KERN KUP-13, **€ 75,-**
- Plus de détails, accessoires et imprimantes compatibles voir *Accessoires*

DE SÉRIE



OPTION




Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Plus petit poids à la pièce (Normal) g/pièce	Résolution de comptage	Poids net env. kg	Plateau de pesée	Prix	
							H.T. départ usine	Options DAKKS
KERN CKE 360-3	0,36	0,001	0,02	180.000	0,85	A	395,-	963-127
KERN CKE 3600-2	3,6	0,01	0,2	180.000	1,6	B	425,-	963-127
KERN CKE 6K0.02	6	0,02	0,2	300.000	7	C	550,-	963-128
KERN CKE 8K0.05	8	0,05	0,5	160.000	7	C	500,-	963-128
KERN CKE 16K0.05	16	0,05	0,5	320.000	7	C	610,-	963-128
KERN CKE 16K0.1	16	0,1	1	160.000	7	C	530,-	963-128
KERN CKE 36K0.1	36	0,1	1	360.000	7	C	570,-	963-128
KERN CKE 65K0.2	65	0,2	2	325.000	7	C	560,-	963-129



A



1



2



B

- Dimensions plateau de pesée, inox, L×P×H
A 230×230×110 mm **B** 300×240×110 mm
C 400×300×120 mm **D** 500×400×140 mm
E 650×500×140 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 260×150×65 mm
- Longueur du câble afficheur env. 3 m
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Balance compteuse industrielle avec pavé numérique pour entrée facile des données – résolution de comptage 75.000 points, homologation en option

Caractéristiques


- Afficheur ergonomique à grand clavier et écran contrasté pour saisie et lecture aisée, par exemple de valeurs de tare, de poids de référence, de valeurs limites etc.
- Trois écrans pour l'affichage du poids (homologable), poids de référence, total de pièces
- 100 emplacements de mémoire d'article pour les données de base comme le poids de référence, la quantité de référence, le poids du récipient (la déduction de la tare) etc.

- Comptage précis : L'optimisation manuelle de référence améliore graduellement la valeur moyenne du poids des pièces
- Totalisation des pièces de comptage
- Impression de la date et de l'heure
- Housse de protection transparente pour afficheur compris dans la livraison

Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 16,5 mm

DE SÉRIE



Modèle	Portée [Max] kg	Échelon d'homologation [e] g	Charge minimale [Min] g	Plus petit poids à la pièce (Normal) g/pièce	Poids net env. kg	Plateau de pesée	Prix		Options		
							H.T. départ usine €	H.T. €	Homologation M	Cert. d'étalonnage DAKKS	
KERN							KERN	€	KERN	€	
IFS 6K-4S	3 6	0,1 0,2	-	1	3,8	A	500,-	-	-	963-128	118,-
IFS 10K-4	6 15	0,1 0,2	-	2	4,8	B	550,-	-	-	963-128	118,-
IFS 30K0.2DL	12 30	0,2 0,5	-	5	7	C	610,-	-	-	963-128	118,-
IFS 60K0.5D	30 60	0,5 1	-	10	7	C	610,-	-	-	963-129	146,-
IFS 60K0.5DL	30 60	0,5 1	-	10	12	D	780,-	-	-	963-129	146,-
IFS 100K-3	75 150	1 2	-	25	12	D	860,-	-	-	963-129	146,-
IFS 100K-3L	75 150	1 2	-	25	20	E	1100,-	-	-	963-129	146,-
IFS 300K-3	150 300	2 5	-	50	22	E	1100,-	-	-	963-129	146,-
Balances bi-échelon, change automatiquement de plage de pesée [max] et de lecture [d] en cas d'augmentation de la charge, puis revient à la plage inférieure une fois la balance complètement déchargée											
IFS 6K-3SM	3 6	1 2	1 2	1	3,8	A	480,-	965-228	84,-	963-128	118,-
IFS 6K-3M	3 6	1 2	1 2	1	5,0	B	475,-	965-228	84,-	963-128	118,-
IFS 10K-3M	6 15	2 5	2 5	2	4,8	B	475,-	965-228	84,-	963-128	118,-
IFS 10K-3LM	6 15	2 5	2 5	2	7	C	560,-	965-228	84,-	963-128	118,-
IFS 30K-3M	15 30	5 10	5 10	5	7	C	560,-	965-228	84,-	963-128	118,-
IFS 60K-2M	30 60	10 20	10 20	10	7	C	570,-	965-229	110,-	963-129	146,-
IFS 60K-2LM	30 60	10 20	10 20	10	13	D	710,-	965-229	110,-	963-129	146,-
IFS 100K-2M	60 150	20 50	20 50	25	12	D	710,-	965-229	110,-	963-129	146,-
IFS 100K-2LM	60 150	20 50	20 50	25	22	E	960,-	965-229	110,-	963-129	146,-

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps que l'homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.



Balance industrielle auto-explicative pour charges lourdes, résolution de comptage jusqu'à 300.000 points, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0

Caractéristiques

- Clavier graphique auto-explicatif, déroulement des étapes de travail immédiatement compréhensible, même sans mode d'emploi
- pas besoin de formation pour l'opérateur = moins de coûts
- idéale pour l'utilisateur non expérimenté
- la visualisation du déroulement évite les erreurs de manipulation
- Les 4 étapes de travail sont exécutées de gauche à droite:
 - 1** Placez le récipient vide sur le plateau et tarez en appuyant sur la touche (TARE)
 - 2** Remplissez le récipient avec le nombre de pièces de référence à compter (5, 10 ou 20 pièces)
 - 3** Confirmez en pressant sur la touche le nombre de pièces de référence choisi (5, 10 ou 20)
 - 4** Remplissez le récipient avec la quantité de pièces à compter. Le nombre s'affiche directement sur l'écran
- Comptage précis : L'optimisation automatique

- de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- KERN Universal Port (KUP) : permet de connecter un adaptateur d'interface KUP externe (par exemple RS-232, USB, Bluetooth, WiFi ou Ethernet), pour l'échange de données et de commandes, facile à monter
- KERN Communication Protocol (KCP) : le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l'aide d'appareils de commande externes ou d'ordinateurs
- Utilisation uniforme et simplifiée
- Housse de protection transparente pour afficheur compris dans la livraison

Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 21 mm
- Dimensions plateau de pesée, inox
 - A** L x P x H 230 x 230 x 103 mm
 - B** L x P x H 308 x 318 x 75 mm, grande illustration
 - C** L x P x H 500 x 400 x 125 mm
- Dimensions afficheur L x P x H 225 x 115 x 60 mm
- Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Accessoires

- Housse de protection transparente sur l'afficheur, lot de 5 pièces, KERN DE-A12S05, **€ 44,-**
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 48 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h, KERN YKR-01, **€ 35,-**
- Support pour le vissage de l'afficheur à la plateforme, pour les modèles avec plateau de dimensions **B**, **C**, KERN DE-A11N, **€ 40,-**
- **B** Colonne pour placer l'afficheur verticalement
- Modèles avec plateau de dimensions **B**: Hauteur de colonne, env. 480 mm, KERN DE-A10, **€ 120,-**
- Modèles avec plateau de dimensions **C**: Hauteur de colonne, env. 600 mm, KERN DS-A03, **€ 140,-**
- **C** Kit de pesée sous la balance, comprenant plateforme, étrier, crochet, uniquement pour modèles avec plateau **B**, KERN DS-A01, **€ 230,-**
- Interface de données externe RS-232, câble d'interface inclus, KERN KUP-01, **€ 60,-**
- Interface de données externe USB, câble d'interface inclus, KERN KUP-03, **€ 75,-**
- Interface de données externe Ethernet, KERN KUP-04, **€ 115,-**
- Interface de données externe WiFi, câble d'interface inclus, KERN KUP-05, **€ 75,-**
- Adaptateur d'interface Bluetooth, KERN KUP-06, **€ 99,-**
- Boîtier d'extension, connexion de trois interfaces en parallèle possible, KERN KUP-13, **€ 75,-**
- Plus de détails, accessoires et imprimantes compatibles voir *Accessoires*

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d]	Plus petit poids à la pièce (Normal) g/pièce	Résolution de comptage Points	Poids net env. kg	Longueur du câble env. m	Plateau de pesée	Options	
								H.T. départ usine €	Cert. d'étalonnage DAKKS KERN €
KERN CDS 4K0.02	4	0,02	0,2	200.000	8	2	A	690,-	963-127 98,-
CDS 15K0.05	15	0,05	0,5	300.000	8	2	B	600,-	963-128 118,-
CDS 16K0.1	16	0,1	1	160.000	8	2	B	600,-	963-128 118,-
CDS 30K0.1	30	0,1	1	300.000	8	2	B	670,-	963-128 118,-
CDS 30K0.1L	30	0,1	1	300.000	19	0,6	C	1150,-	963-128 118,-
CDS 36K0.2L	36	0,2	2	180.000	19	0,6	C	1150,-	963-128 118,-
CDS 60K0.2	60	0,2	2	300.000	19	0,6	C	1150,-	963-129 146,-



Système de comptage haute résolution pour le comptage de grandes quantités de petites pièces, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999, homologation en option

Caractéristiques

- Avec ce système de comptage ultra-précis KERN CCA, il est possible de remplacer de manière efficace et économique une grande quantité de balances individuelles
- Grâce à une homologation en option, convient également aux applications à obligation d'étalonnage
- Les balances sont connectées entre elles par un câble RS-232 Y, qui permet de raccorder une imprimante

Balance de référence KERN EWIJ

- Cette balance de précision, aussi utilisable individuellement, satisfait aux exigences les plus strictes en termes de précision grâce au raccordement d'un plateau très puissant
- Programme d'ajustage interne de façon temporisée toutes les 2 h. Garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendant du lieu d'utilisation
- Chambre de protection de série pour les modèles avec [Max] = 600 g, espace de pesée LxPxH 134x128x80 mm
- Housse de protection transparente de série

Balance de quantité KERN IFS

- Le comptage de quantité est réalisé sur la plateforme IFS avec une grande précision. Même les plus petites pièces de comptage peuvent ainsi être comptées par grands volumes
- Norme industrielle exigeante adaptée à une utilisation industrielle intensive

- Afficheur ergonomique à grand clavier et écran LCD contrasté pour saisie et lecture aisée, par exemple de valeurs de tare, de poids de référence, de valeurs limites etc.
- Trois écrans pour affichage de poids, poids de référence, total de pièces
- 100 emplacements de mémoire d'article pour les données de base comme le poids de référence, la quantité de référence, le poids du récipient (la déduction de la tare) etc.
- Comptage précis : L'optimisation manuelle de référence améliore graduellement la valeur moyenne du poids des pièces
- Totalisation des pièces de comptage
- Impression de la date et de l'heure
- Capteur Single-Point aluminium (1x3000 e), protection contre la poussière et les projections d'eau IP65
- Housse de protection sur l'afficheur compris dans la livraison



1



2



3

Caractéristiques techniques

Balance de référence KERN EWJ

- Dimensions surface de pesée, inox
[Max] 600 g: ø 120 mm
- [Max] 6000 g: LxP 155x145 mm
- Dimensions totales LxPxH
[Max] 600 g: 220x340x180 mm
(chambre de protection incluse)
- [Max] 6000 g: 215x340x105 mm
- Poids net
- [Max] 600 g: env. 3,2 kg
- [Max] 6000 g: env. 3,4 kg

Balance de quantité KERN IFS

- Dimensions plateau de pesée, inox
- **A** LxPxH 300x240x105 mm
- **B** LxPxH 400x300x114 mm
- **C** LxPxH 500x400x140 mm
- Longueur du câble afficheur env. 3 m

Système de comptage KERN CCA

- Câble de connexion env. 1,5 m
- Poids net
- **A** env. 9 kg
- **B** env. 14 kg
- **C** env. 16 kg

Accessoires

Balance de référence KERN EWJ

- Housse de protection transparente, lot de 5 pièces, KERN EWJ-A04S05, **€ 44,-**
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 20 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, KERN KFB-A01, **€ 40,-**

Balance de quantité KERN IFS

- Housse de protection transparente sur l'afficheur, lot de 5 pièces, KERN KFB-A02S05, **€ 44,-**
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 18 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, KERN KFB-A01, **€ 40,-**
- **2** Colonne pour placer l'afficheur verticalement
Hauteur colonne env. 330 mm, KERN IFB-A01, **€ 68,-**
Pour les modèles avec plateau de dimensions **A**,
- **B**: Hauteur colonne env. 600 mm, KERN IFB-A02, **€ 81,-**

- **3** Protection contre la décharge électrostatique
ESD par ex. lorsque la balance est touchée par un objet ou des personnes chargés électrostatiquement, KERN YGR-01, **€ 60,-**
- Plus de détails, accessoires et imprimantes compatibles voir *Accessoires*

Important : Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale

DE SÉRIE

CALL INT EWJ	CAL EXT IFS	MEMORY IFS	RS 232 belégt	PCS	RECIPE EWJ	SUM IFS	% EWJ	UNIT EWJ	TOL IFS	A MULTI IFS	B MULTI EWJ	DMS 2 DAYS	OPTION BAIT EWJ	DARKS +3 DAYS	FACTORY BAIT IFS	M +3 DAYS
-----------------	----------------	---------------	------------------	-----	---------------	------------	----------	-------------	------------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------------	------------------	------------------------	--------------

Modèle

KERN	Balance de quantités		Balance de référence		Plus petit poids à la pièce (Normal)	Prix H.T. départ usine	Homologation		Options		
	Portée [Max]	Plat. de pesée	Portée [Max]	Lecture [d]			g	g/piece	€	€	
CCA 6K-5M	3 6	1 2	A	600	0,1	0,2	1040,-	965-228-216	145,-	962-128-127	215,-
CCA 6K-4M	3 6	1 2	A	600	0,1	1	1000,-	965-229-216	190,-	962-129-127	235,-
CCA 10K-5M	6 15	2 5	A	600	0,01	0,2	1040,-	965-228-216	145,-	962-128-127	215,-
CCA 30K-5M	15 30	5 10	B	600	0,01	0,2	1140,-	965-228-216	145,-	962-128-127	215,-
CCA 30K-4M	15 30	5 10	B	6000	0,1	1	1100,-	965-229-216	190,-	962-129-127	235,-
CCA 60K-5M	30 60	10 20	B	600	0,01	0,2	1150,-	965-229-216	190,-	962-129-127	235,-
CCA 60K-4M	30 60	10 20	B	6000	0,1	1	1100,-	965-229-216	190,-	962-129-127	235,-
CCA 100K-5M	60 150	20 50	C	600	0,01	0,2	1300,-	965-229-216	190,-	962-129-127	235,-
CCA 100K-4M	60 150	20 50	C	6000	0,1	1	1250,-	965-229-216	190,-	962-129-127	235,-

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps. Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.



Système de comptage pour le comptage de petites pièces en grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999

Caractéristiques

- Avec ce système de comptage ultra-précis KERN CCS, il est possible de remplacer de manière efficace et économique une grande quantité de balances individuelles

Balance de référence KERN CFS

- Cette balance compteuse professionnelle, aussi utilisable séparément, satisfait aux exigences les plus strictes en termes de précision, de portée et de volume par le raccordement d'un pont bascule très puissant
- Programmable par le clavier:
 - nombre de pièces de référence souhaité
 - poids de référence connu
- Trois écrans pour affichage de poids, poids de référence, total de pièces
- Mémoire (PLU) pour 100 articles avec texte supplémentaire, poids de référence et poids tare, p. ex. d'un récipient
- Fonction Fill-to-target : Nombre de pièces cible resp. poids cible librement programmable. Signal acoustique et visuel lorsque la valeur cible est atteinte

- Comptage précis : L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- Chambre de protection de série pour les modèles avec [d] = 0,001 g, espace de pesée LxPxH 155x141x80 mm
- Housse de protection transparente de série

Balance de quantité

KERN KFP / KERN KFU / KERN KIP

- Le comptage de quantité est réalisé sur la plateforme (= pont bascule) avec une grande précision. Même les plus petites pièces de comptage peuvent ainsi être comptées par grands volumes

Plateforme KERN KFP-V20 IP65

- Plateau de pesée en inox, structure en acier laqué
- Capteur Single-Point aluminium, protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Sur les modèles avec plateau de dimensions **A - E**

Pont bascule KERN KIP-V20M IP67

- Pont bascule en acier cannelé et laqué. Extrêmement résistante à la pression grâce à sa forte épaisseur
- 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
- Sur les modèles avec plateau de dimensions **F, G, H**

Pont bascule KERN KFP-V20 IP67

- Pont bascule acier laqué, plateau de pesée vissé par le dessus
- 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
- Sur les modèles avec plateau de dimensions **I**

Pont bascule en U KERN KFU-V20

- Zone de charge : acier laqué
- 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
- Sur les modèles avec plateau de dimensions **J**



F



F



2



E



J



2

Caractéristiques techniques

Balance de référence KERN CFS

- Dimensions plateau de pesée, inox
[d] = 0,001 g: ø 80 mm
[d] ≥ 0,01 g: LxP 295x225 mm
- Dimensions totales LxPxH 315x350x100 mm
- Poids net
[d] = 0,001 g: env. 2,6 kg
[d] ≥ 0,01 g: env. 3,4 kg

Plateformes de quantités, KERN KFP-V20 IP65

- Dimensions plateau de pesée, inox
A LxPxH 230x230x103 mm
B LxPxH 300x240x105 mm
C LxPxH 400x300x114 mm
D LxPxH 500x400x124 mm
E LxPxH 650x500x136 mm

Plateformes de quantités, KERN KIP-V20M

- Dimensions plateau de pesée, métal laqué
F LxPxH 1000x1000x108 mm
G LxPxH 1200x1500x108 mm
H LxPxH 1500x1500x108 mm

Ponts bascule grandes quantités,

- KERN KFP-V20 IP67**
- Dimensions plateau de pesée, métal laqué
I LxPxH 1500x1250x80 mm

Pèse-palette de quantités, KERN KFU-V20

- Dimensions plateau de pesée, métal laqué
J LxPxH 840x1190x90 mm


Câble de connexion env.

- A - E** 2,5 m
F - J 5 m

Accessoires

- Housse de protection transparente, lot de 5 pièces, KERN CFS-A02S05, **€ 44,-**
- **2** Convient pour les modèles avec plateau de dimensions **A-E** : Protection contre la décharge électrostatique ESD par ex. lorsque la balance est touchée par un objet ou des personnes chargés électrostatiquement, KERN YGR-01, **€ 60,-**
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 70 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 14 h, KERN GAB-A04, **€ 42,-**
- Voyant signalétique pour fournir une assistance visuelle pour les pesées avec une plage de tolérance, KERN CFS-A03, **€ 310,-**
- Câble en Y pour le branchement parallèle de deux terminaux à l'interface de données RS-232 de la balance, p. ex. voyant signalétique et imprimante, KERN CFS-A04, **€ 38,-**
- Plus de détails, accessoires et imprimantes compatibles voir *Accessoires*

DE SÉRIE



OPTION

Modèle KERN	Balance de quantités		Plateau de pesée	Balance de référence		Résolution de comptage	Plus petit poids à la pièce (Normal) g/pièce	Prix H.T. départ usine €	Options	
	Portée [Max] kg	Lecture [d] g		Portée [Max] kg	Lecture [d] g				DAKKS	KERN
CCS 6K-6	6	0,2	A	300	0,001	1.200.000	0,05	660,-	962-128-127	215,-
CCS 10K-6	15	0,5	B	300	0,001	3.000.000	0,05	740,-	962-128-127	215,-
CCS 30K0.0.1.	30	1	C	3000	0,01	600.000	0,5	730,-	962-128-127	215,-
CCS 30K0.1.	30	1	C	6000	0,1	300.000	1	670,-	962-128-128	230,-
CCS 60K0.0.1.	60	2	C	3000	0,01	1.200.000	0,5	720,-	962-129-127	235,-
CCS 60K0.0.1L.	60	2	D	3000	0,01	1.200.000	0,5	770,-	962-129-127	235,-
CCS 60K0.1L.	60	2	D	6000	0,1	600.000	1	730,-	962-129-128	260,-
CCS 150K0.0.1	150	5	D	3000	0,01	3.000.000	0,5	850,-	962-129-127	235,-
CCS 150K0.0.1L	150	5	E	3000	0,01	3.000.000	0,5	1080,-	962-129-127	235,-
CCS 150K0.1.	150	5	D	6000	0,1	1.500.000	1	760,-	962-129-128	260,-
CCS 150K0.1L	150	5	E	6000	0,1	1.500.000	1	1095,-	962-129-128	260,-
CCS 300K0.1	300	10	E	6000	0,1	3.000.000	1	1110,-	962-129-128	260,-
CCS 300K0.0.1	300	10	E	3000	0,01	6.000.000	0,5	1170,-	962-129-127	235,-
CCS 600K-1S	600	200	F	6000	0,1	6.000.000	1	1840,-	962-130-127	305,-
CCS 1T-4S	1500	500	E	6000	0,1	15.000.000	1	1740,-	962-130-128	320,-
CCS 1T-4	1500	500	G	6000	0,1	15.000.000	1	2200,-	962-130-128	320,-
CCS 1T-1L	1500	500	H	6000	0,1	15.000.000	1	2750,-	962-130-128	320,-
CCS 1T-1U	1500	500	J	6000	0,1	15.000.000	1	1790,-	962-130-128	320,-
CCS 3T-3L	3000	1000	I	6000	0,1	30.000.000	1	2540,-	962-132-128	650,-

I * JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

LES POLYVALENTES

Notre large gamme de balances plateformes comprend forcément le modèle adapté à votre application.

Balances plateformes KERN, aussi polyvalentes que leurs applications :


- Modèles d'entrée de gamme : portables, abordables et durables – pour la pesée du courrier et des colis
- Modèles de haute qualité : avec protection IP élevée ou approbation d'homologation pour les transactions commerciales
- Modèles haut de gamme : parfaitement intégrés aux flux de travail avec le logiciel KERN EasyTouch, solution conviviale pour les applications complexes de formulation ou de pesées de contrôle avec activation de relais et bien plus encore



Vraiment polyvalentes – adaptées aux débutants comme aux professionnels de l'industrie

Afin de répondre aux diverses exigences de nos clients industriels, les balances plateformes KERN disposent de nombreuses fonctionnalités pratiques, telles que les fonctions de comptage et de formulation, les interfaces de données (RS-232, RS-485, USB, Bluetooth, WiFi, Ethernet), la connectivité réseau, les connexions PC ou imprimante, le fonctionnement sur batterie ou sur pile pour une utilisation mobile et bien plus encore. Les balances plateformes KERN, vraiment polyvalentes !

Astuce : la fonction Hold est particulièrement utile pour les pesées industrielles, elle garantit des valeurs de pesée stables, même dans des situations instables ou lors de la pesée d'animaux.

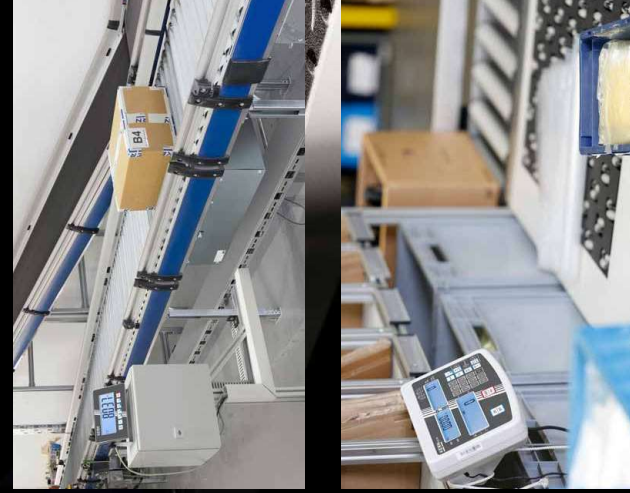

Vous trouverez un vaste choix de balances plateformes et d'accessoires pratiques, tels que des colonnes, des scanners, etc. en Accessoires ou sur internet.



Les avantages imbattables des balances plateformes :

- Plages de pesée de 3 kg à 600 kg
 - Structure robuste de la plateforme pour une utilisation dans des conditions industrielles difficiles
 - Nombreuses versions disponibles avec colonne
 - Protection élevée contre les surcharges
 - Plateau de pesée en inox, antichoc et facile à nettoyer
 - Large sélection de tailles de plateforme
 - Afficheur séparé, par exemple pour montage mural, sur colonne ou à côté de la plateforme. Vue dégagée sur l'afficheur, même lorsque l'objet à peser est très volumineux.
- Important :
- Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre gamme standard, nous vous proposons notre nouveau service CUSOS : des solutions de pesée parfaites avec des tailles de plateforme personnalisées, des solutions logicielles spécifiques et des périphériques adaptés.

Plus d'infos sur la page 146/147



Connectivité maximale

La communication sans fil entre la plateforme et l'afficheur (PC ou ordinateur portable) sur lequel le logiciel KERN EasyTouch est installé vous offre une flexibilité maximale : pesée sur le site d'installation et lecture jusqu'à 20 m grâce à la technologie Bluetooth ou WiFi.

