




APPAREILS PORTABLES

Génie climatique & Industrie

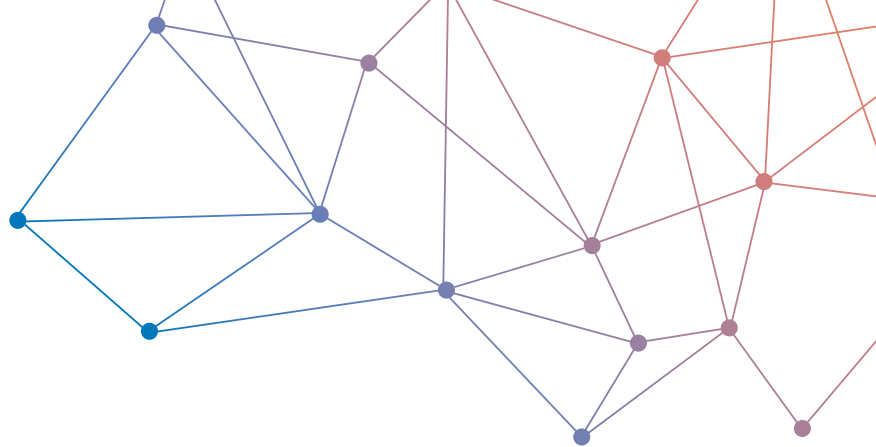

Appareils portables

Génie climatique

Température / Humidité / Pression / Vitesse d'air / Débit d'air / Qualité d'air
Détection de gaz / Lumière / Tachymétrie



Classe 50

- Afficheur 1 ligne
- Sondes intégrées au boîtier
- Livrés avec certificat d'ajustage et sacochette de transport



Classe 60 / 110

- Afficheur 2 lignes rétro-éclairé
- Sondes déportées
- Auto-extinction réglable
- Livrés avec certificat d'étalonnage et sacochette avec poignée



Sommaire

Multifonction	06	Vitesse	12	Services & Maintenance	19
Logiciel d'exploitation	08	Humidité / CO / CO ₂	14	Température infrarouge	20
Débit	09	Température	16	Détection de gaz	21
Pression	10	Sondes de température	18	Tachymétrie	21



Boîtier ABS
Protection intégrée



Sondes
Radio



Classe 210

- Afficheur noir et blanc
- Sondes déportées filaires et radio
- Modules interchangeables
- Batterie Lithium-ion
- Auto-extinction réglable
- Logiciel d'exploitation des données en option
- Livrés avec certificat d'étalonnage et sacoche de transport

AMI 310

- Mesure tous les paramètres
- Afficheur couleur
- Sondes déportées filaires et radio
- Modules interchangeables
- Batterie Lithium-ion
- Mémoire extensible
- Auto-extinction réglable
- Logiciel d'exploitation des données en option
- Livré avec certificat d'étalonnage et valise de transport



Sondes & Modules
Interchangeables



Logiciel d'exploitation
(option)



Lumière	22
Puissance solaire	23
Electricité	24
Prestations sur site	27

Les avantages

Portables multifonction 210/310



Pensés pour le terrain

Les nouveaux portables multifonctions ont été conçus pour vous suivre lors de toutes vos interventions. Un surmoulage élastomère recouvre l'intégralité de l'appareil lui procurant une prise en main confortable et une excellente résistance aux chocs.

Ils possèdent aussi une mémoire interne de 1000 campagnes de 20 000 points vous assurant la sauvegarde de vos mesures tout au long de vos interventions.



**Surmoulage
élastomère**

Utilisation aisée

Dotés d'un écran graphique couleur (AMI 310) ou noir et blanc (classe 210) les nouveaux appareils portables multifonction bénéficient d'une ergonomie étudiée pour réaliser des mesures le plus simplement possible grâce à :

- un clavier 10 touches
- une interface graphique et intuitive
- une plasturgie aimantée
- et des porte-sondes intégrés



**Grand écran
Graphique**

Les avantages

Portables multifonction 210 / 310

Mesurez sans interruption

Cette nouvelle génération de portables est équipée d'une batterie Li-ion rechargeable directement sur l'appareil.

Les classes 210 ont une autonomie en mesure allant jusqu'à 48h, et jusqu'à 16h pour le multifonction AMI 310.



**Grande
Autonomie**



Appareils évolutifs

Grâce aux différents modules de mesure proposés en option vous pouvez faire évoluer votre appareil au gré de vos besoins.

Modules disponibles : pression, 4 voies thermocouple, conditions climatiques, et coefficient U.



**Sondes & Modules
Interchangeables**



Sondes interchangeables

Les nouvelles sondes utilisent un câble mini-DIN unique et débrochable qui s'adapte sur toutes les sondes.

Et pour s'adapter à vos besoins, KIMO a développé toute une série de sondes à hélices et fils chaud télescopiques.



**Bouton
Multifonction**



Multifonction

AMI 310



L'AMI 310 est une centrale de mesure multisonde pouvant mesurer jusqu'à 6 paramètres en simultané.



Sondes
Radio



Logiciel
d'exploitation



Sondes & Modules
Interchangeables



Carte
Micro-SD



Affichage
Graphique



Grand écran
Couleur

Plages de mesure


- ± 500 Pa / ± 2500 Pa / $\pm 10\,000$ Pa
- ± 500 mbar / ± 2000 mbar
- Thermocouple : -200 à $+1760^\circ\text{C}$
- Pt 100 : -200 à $+600^\circ\text{C}$
- Humidité : 3 à 98 %RH
- CO : 0 à 500 ppm
- CO₂ : 0 à 5000 ppm
- Vitesse : -5 à 35 m/s (avec sonde hélice)
- Vitesse : 3 to 85 m/s (avec tube de Pitot)
- Débit : 0 à 99 999 m³/h
- Fuite de gaz : 0 à 10 000 ppm
- Tachymétrie : 30 à 60 000 tr/min



Mémoire extensible

Les nouveaux portables multifonction ont une mémoire interne de 1000 campagnes de 20 000 points.

L'AMI 310 bénéficie également d'un emplacement pour une carte micro-SD livrée en standard.

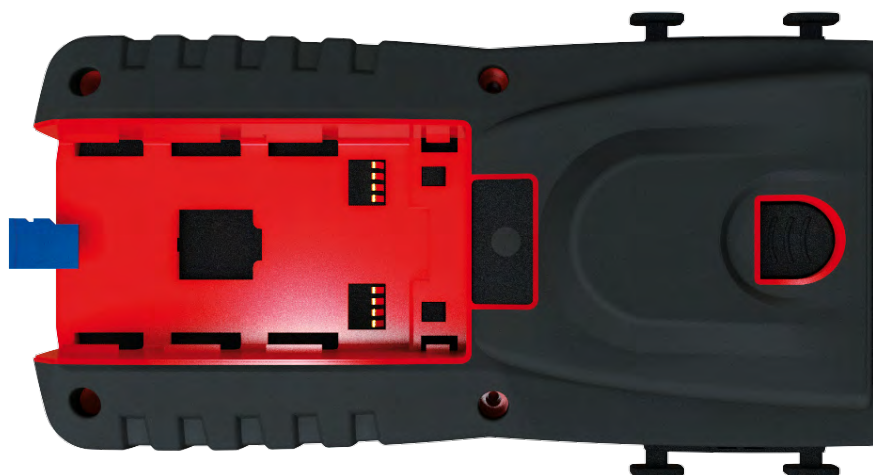

Modulez votre AMI 310

Toutes nos sondes et modules SMART 2014 sont utilisables avec l'appareil multifonction AMI 310.

Choisissez parmi les différents kits spécialisés par métier, ou composez vous-même votre AMI 310 selon vos besoins.

Sondes & Modules compatibles

Température
Hygrométrie
Hélices & Fils chaud
CO / CO₂
Fuite de gaz
Tachymétrie



Modules

Pression
4 voies thermocouple
Conditions climatiques
Coefficient U


Logiciel d'exploitation

Datalogger




Configuration des appareils

Renseigner vos clients et les opérateurs

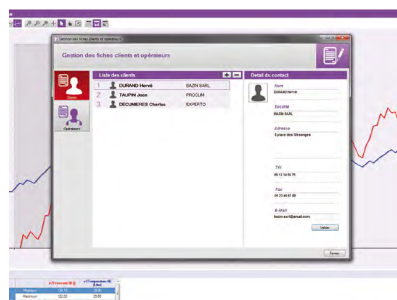


Gestion du parc

Enregistrer vos appareils et leur certificat d'étalonnage.

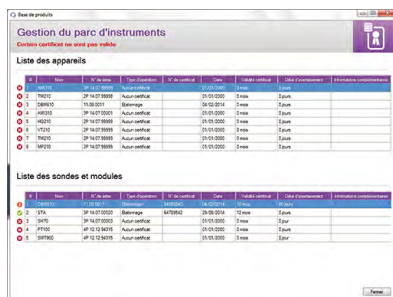

Création de rapports

Personnaliser vos rapports avant impression ou export en PDF.

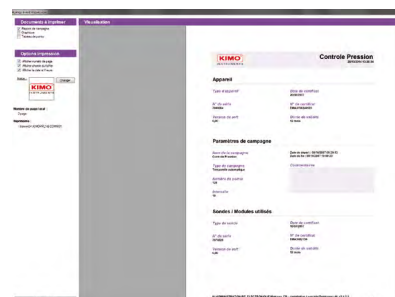

Exploitation des données

- Personnaliser les voies
- Insérer des commentaires
- Insérer des légendes et des statistiques
- Ajouter des fonctions de calculs



Débit / Pression / Vitesse d'air

DBM 610 - Equilibrage de réseau aéraulique

Caractéristiques techniques

Le DBM 610 s'adapte à toutes les grilles de soufflage ou de reprise, aux diffuseurs rectilignes et en exclusivité aux diffuseurs hélicoïdaux et toriques.

- Montage simple et rapide
- Plage de mesure : de 40 à 3500 m³/h
- Affichage simultané du débit et de la température
- Détection automatique du sens de débit (extraction ou soufflage)
- Livré avec hotte 610x610 mm
- 4 kits de hotte en option : 720x720 mm, 720x1320 mm, 420x1520 mm, 1020x1020 mm



**Hottes
Interchangeables**



**Fonction
Micromanomètre**



Fonctions de calcul et micromanomètre autonome

Débrochable, le boîtier électronique remplit parfaitement la fonction de micromanomètre.

Véritable complément à la mesure aéraulique, cet instrument permet, en connectant un tube de Pitot, de mesurer la vitesse du flux en gaine ou, en connectant 2 tubes silicone, de vérifier l'encrassement des filtres d'une centrale d'air.

Grille de vitesse déportée

Conçue pour les mesures de vitesse sur tous types de plafonds soufflants dont la surface utile est de grande dimension.

La grille, identique à celle utilisée dans le DBM 610, permet d'obtenir la vitesse moyenne sur 24 points, garantissant une mesure fiable. Celle-ci est positionnée sur une perche télescopique (longueur déployée maximale de 2,05 m) articulée (0 à 90°).

Des entretoises de positionnement de 3 longueurs différentes assurent un positionnement répétable de la grille par rapport à la surface utile.

Enfin un sac à dos permet de transporter la grille et ses accessoires (perche télescopique, articulation, 2 x 2,5m de tube de silicone, entretoises de positionnement et boîtier électronique) en toute facilité.



Pression

Classes 50 / 110

MP 50 / 51

- Auto-zéro au démarrage
- Fonction Hold
- Livrés avec tubes silicone
- MP 50 : ± 1000 Pa
- MP 51 : ± 1000 mmH₂O



MP 55

- Pression atmosphérique
- De 700 à 1100 mbar

MP 110 / 111 / 112 / 115

- Auto-zéro au démarrage et manuel
- Fonctions Hold/Min/Max
- Livrés avec tubes silicone (MP 110 et 111)
- Livrés avec tubes cristal (MP 112 et 115)
- Raccords de sécurité (MP 112 et 115)
- MP 110 : ± 1000 Pa
- MP 111 : ± 1000 mmH₂O
- MP 112 : ± 2000 mbar
- MP 115 : ± 500 mbar



MP 130

- Micromanomètre pour l'étanchéité des réseaux de gaz
- Livré dans une valise ABS
- ± 500 mbar



Fonction vitesse
Tube de Pitot

MP 120

- Compensation de la température et pression atmosphérique manuelle
- Réglage manuel de l'élément déprimogène
- ± 1000 Pa
- 0 à 40 m/s

Pression / Vitesse / Débit d'air

MP 210



Plages de mesure

- ± 500 Pa / ± 2500 Pa / $\pm 10\,000$ Pa
- ± 500 mbar / ± 2000 mbar
- Thermocouple : -200 à $+1760^\circ\text{C}$
- Pt 100 : -200 à $+600^\circ\text{C}$
- CO : 0 à 500 ppm
- Vitesse : -5 à 35 m/s (avec sonde hélice)
- Vitesse : 3 à 85 m/s (avec tube de Pitot)
- Débit : 0 à 99 999 m³/h
- Fuite de gaz : 0 à 10 000 ppm
- Tachymétrie : 30 à 60 000 tr/min



Sondes
Radio



Sondes & Modules
Interchangeables



Logiciel
d'exploitation

Sondes & Modules compatibles

Hélices & Fils chaud
Température
CO
Fuite de gaz
Tachymétrie



Modules

4 voies thermocouple
Pression

Vitesse / Débit

Classes 50 / 110



VT 50

- Fil chaud
- Fonction Hold
- De 0,15 à 30 m/s
- De 0 à +50°C



LV 50

- Hélice Ø100 mm intégrée
- Fonction Hold
- De 0,3 à 35 m/s
- De 0 à +50°C



LV 110 / 111 / 117

- Hélices Ø14, Ø70, et Ø100 mm
- Fonctions Hold/Min/Max
- Débit et débit aux cônes
- Moyenne automatique
- Détection automatique du sens du flux (hélices Ø70 et Ø100 mm)
- De 0,3 à 35 m/s
- De 0 à +50°C

LV 130

- Hélice Ø100 mm intégrée
- Fonctions Hold/Min/Max
- Débit et débit aux cônes
- Moyenne automatique
- Détection automatique du sens du flux (hélices Ø70 et Ø100 mm)
- De 0,3 à 35 m/s
- De 0 à +50°C

VT 110 / 115

- Fil chaud et fil chaud télescopique
- Fonctions Hold/Min/Max
- Débit et débit aux cônes
- Moyenne automatique
- De 0,15 à 30 m/s
- De 0 à +50°C



Large gamme de cônes de mesure pour hélices et fils chaud.



Vitesse / Débit / Humidité

VT 210



Plages de mesure

- Vitesse : -5 à 35 m/s
- Débit : 0 à 99 999 m³/h
- Humidité : 3 à 98 %HR
- Point de rosée : -50 à +80°C_{td}
- Thermocouple : -200 à +1760°C
- Pt 100 : -200 à +600°C
- Pression atmosphérique : 800 à 1100 hPa
- Tachymétrie : 30 à 60 000 tr/min



Sondes
Radio




Sondes & Modules
Interchangeables



Logiciel
d'exploitation

Sondes & Modules compatibles

Hélices & Fils chaud
Température
Hygrométrie
Multifonction
Tachymétrie

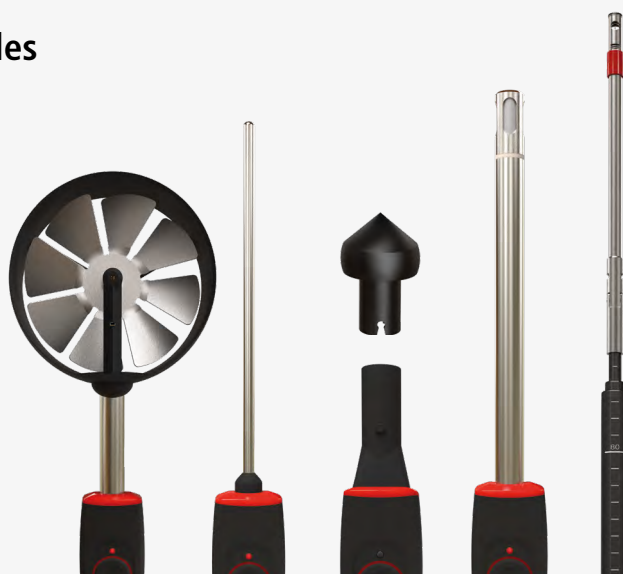

Modules

4 voies thermocouple
Conditions climatiques

Humidité

Classes 50 / 110

HD 50

- Thermo-hygromètre
- Fonction Hold
- De 5 à 95 %HR
- De -20 à +70°C



HM 50

- Humidimètre à pointes pour matériaux
- Fonction Hold
- Choix des matériaux : bois, plâtre, brique et béton
- Livré avec jeu de pointes de rechange et capuchon autotesteur



HD 110

- Thermo-hygromètre
- Fonctions Hold/Min/Max
- De 5 à 95 %HR
- De -20 à +70°C
- De -40 à +70°C du point de rosée



Qualité d'air

Classes 50 / 110

CO 50

- CO-mètre
- Fonction Hold
- De 0 à 500 ppm
- De -20 à +80°C



CO 110

- CO-mètre
- Fonctions Hold/Min/Max et CO max
- De 0 à 500 ppm
- De -20 à +80°C

AQ 110

- CO₂-mètre
- Fonctions Hold/Min/Max
- De 0 à 5000 ppm
- De -20 à +80°C



Humidité / Qualité d'air

HQ 210



Plages de mesure

- Humidité : 3 à 98 %HR
- Point de rosée : -50 à +80°C_{td}
- CO₂ : 0 à 5000 ppm
- CO : 0 à 500 ppm
- Vitesse : 0 à 5 m/s
- Thermocouple : -200 à +1760°C
- Pt 100 : -200 à +600°C
- Pression atmosphérique : 800 à 1100 hPa
- Lumière : 0 à 150 000 lux



**Sondes
Radio**



**Sondes & Modules
Interchangeables**



**Logiciel
d'exploitation**

Sondes & Modules compatibles

CO / CO₂
Hygrométrie
Omnidirectionnelle
Température
Luxmétrie



Modules

4 voies thermocouple
Conditions climatiques

Température

Classe 60

TR 61 / 62

- Thermomètres Pt 100
- 1 ou 2 voies
- Fonction Hold
- De -100 à +400°C



Large gamme de sondes livrées en option : ambiance, piquage, générale, contact, coudée, ...



TK 61 / 62

- Thermomètres thermocouple
- Type K, J, T et S
- 1 ou 2 voies
- Fonctions Hold/Min/Max
- De -200 à +1,760°C

Température Pt 100 & thermocouple

TM 210



Plages de mesure

- Mesure et affiche jusqu'à 6 voies
- Thermocouple K : -200 à +1,300°C
- Thermocouple J : -100 à +750°C
- Thermocouple T : -200 à +400°C
- Thermocouple S : 0 à +1,760°C
- Pt 100 : -200 à +600°C



Sondes
Radio



Sondes & Modules
Interchangeables



Logiciel
d'exploitation

Sondes & Modules compatibles

Thermocouple K, J, T, S
Pt 100



Modules
4 voies thermocouple
Coefficient U

Sondes de température

Pour les portables génie climatique



Sondes de contact

- Contact par pastille
- Pastille cuivre
- Lamelle droite
- Lamelle coudée à 90°
- Lamelle aimantée
- Sur roulette pour surface en mouvement
- Modèles RF



Sondes de pénétration

- Plongeur inox avec embout pointu
- Longueur 150 ou 300 mm
- Avec ou sans poignée
- Modèles étanches IP65
- Poignée en T
- Modèles RF
- ...



Sondes tuyauteraie

- Contact à lamelle avec poignée à ressort
- Contact à pince
- Velcro
- ...

Accessoires



Solution salines
hygromètres



Cônes de débit
hélices et fils chaud



Coque de protection aimantée
Classes 50 / 60 / 100



Sac à dos
Classes 210 / 310



Imprimante infrarouge
Classes 210 / 310



Valise de transport ABS
Classes 50 / 60 / 100



Ailes Débimo
Classes 210 / 310



Tige guide de distance
bouche aéraulique



Rallonge télescopique
Inclinable à 90°

Services

Contrôle / Maintenance / Étalonnage



Services

Chez Kimo, en complément de notre gamme d'instruments de mesure, nous avons plus de 60 personnes qui travaillent à offrir un large éventail de services. Vous avez une équipe d'assistance de classe mondiale à portée de main !

Que vous ayez besoin de soutien pour un projet ou d'aide avec un système existant, notre expertise est là pour vous aider. Nous proposons notamment des services d'étalonnage, de réparation/maintenance, des services sur le terrain (y compris les étalonnages rapides, la cartographie, etc.), ainsi que des formations.


1 500 m² de laboratoires

- Température
- Hygrométrie
- Vitesse de l'air
- Flux d'air
- Pression
- Analyse des gaz
- Pesée
- Radiométrie
- Tachymétrie
- Mesure de la lumière
- Électricité



Laboratoire de température accrédité selon la norme ISO 17025

KIMO peut effectuer des étalonnages COFRAC sur tout type de thermomètre : chaîne de mesure, PT100, Thermocouple, dans une plage de -70 à +200°C, en stérilisateur ou en bain.

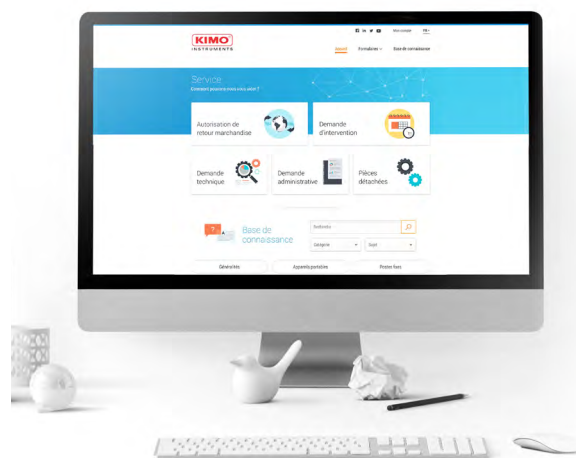

Portail service clients

Utilisez notre Portail service clients pour nous contacter.

<http://kimo-fr.custhelp.com>



Services de terrain



Ligne d'assistance



Étalonnage et réglages



Laboratoire d'hygrométrie accrédité selon la norme ISO 17025

KIMO peut effectuer des étalonnages COFRAC sur n'importe quel type d'hygromètre dans une plage de 10 à 95 % HR pour une température sèche de +10 à +50°C.

Température infrarouge

Caméras thermiques & Thermomètres

iKAM 110

- Caméra thermique avec détecteur microbolomètre non refroidi
- Résolution détecteur 80x80 pixels
- Champ de visée (FOV) 17°x17°
- Ecran 320x240 pixels
- De -20 à +350°C
- Livré avec certificat d'étalonnage et logiciel d'exploitation LOG-KAM



Fonction Fusion




Stockage 2000 images



iKAM 210

- Caméra thermique avec détecteur microbolomètre non refroidi
- Résolution détecteur 160x120 pixels
- Champ de visée (FOV) 25°x19°
- Ecran 320x240 pixels
- De -20 à +350°C
- Livré avec certificat d'étalonnage et logiciel d'exploitation LOG-KAM

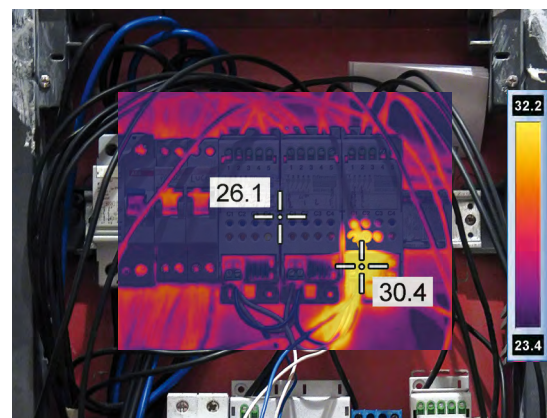

Fonction Fusion



Stockage 2000 images

Kiray 100/200/300/400

- Contrôle de température de surfaces brûlantes, dangereuses ou difficiles d'accès
- Visée simple ou double laser
- Entrée pour sonde thermocouple K
- De -50 à +2200°C



Visée Laser



Détection de gaz

Classe 110



DF 110

- Détecteur de gaz frigorigène et d'hydrogène (HFC, HCFC, Nidron 5...)
- Alarme visuelle et sonore
- Autozéro manuel et automatique



FG 110

- Détecteur de fuites de gaz
- Détection de gaz tels que le méthane (CH_4), GPL (isopropane et isobutane) et autres gaz combustibles (hydrocarbures)
- Fonctions Hold/Min/Max
- Alarme sonore
- Livré avec constat de vérification



Tachymétrie

Classe 50/110

CT 50 / 110

- Tachymètres portables
- Optique et contact
- Fonction Hold (CT 50)
- Fonctions Hold/Min/Max (CT 110)
- Optique : 60 à 60 000 tr/min
- Contact : 30 à 20 000 tr/min
- De 4 à 2500 m/min
- Livrés avec 1 mètre de ruban réfléchissant



Lumière

Luxmètres



LX 50

- Luxmètre classe C
- Fonction Hold
- De 0 à 10 000 lux
- De 0 à 929 fc
- Livré avec certificat d'ajustage



LX 100

- Luxmètre classe C
- Mesure instantanée
- Mesure sur une durée chronométrée
- Fonction éclairage relatif
- Fonctions Hold/Min/Max
- De 0,1 à 150 000 lux
- De 0,01 à 13 940 fc
- Livré avec certificat d'étalonnage



LX 200


- Luxmètre classe B
- Mesure instantanée
- Fonction éclairage relatif
- Evolution de l'éclairage en fonction du temps
- Cartographie de l'éclairage
- Uniformité
- Fonctions Hold/Min/Max
- De 0,1 à 200 000 lux
- De 0,01 à 18 585 fc
- Livré avec le logiciel LLX200 et certificat d'étalonnage



Appareils conformes
NF C 42-710



Compatible avec les normes
NF EN 12464-1 / NF EN 12464-2
NF EN 12193

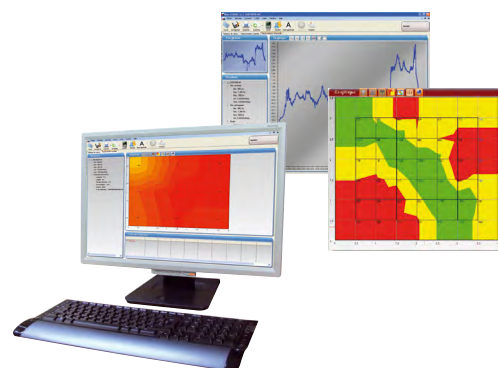

Logiciel d'exploitation de données
permettant le traitement et l'impression
de rapports personnalisés.

Puissance solaire

Solarimètres

SL 100

- Mesure et contrôle ponctuel de la puissance solaire
- Calcul de l'énergie cumulée
- Sauvegarde à l'arrêt de l'appareil
- Fonctions Hold/Min/Max
- De 1 à 1300 W/m²
- De 1 Wh/m² à 500 kWh/m²
- Livré avec certificat d'étalonnage




**Cellule solaire
Étanche**

SL 200

- Mesure et contrôle ponctuel de la puissance solaire
- Calcul de l'énergie cumulée
- Stocke et enregistre les valeurs moyennes de puissance
- Interprétation rapide du fichier de mesure grâce à la fonction graphique
- Fonctions Hold/Min/Max
- De 1 à 1300 W/m²
- De 1 Wh/m² à 500 kWh/m²
- Livré avec certificat d'étalonnage



Accessoires pour solarimètres



LSL 200 (SL 200 uniquement)

Logiciel de configuration, sauvegarde, et exploitation des données enregistrées sur l'appareil.



Kit de fixation
Pour panneaux solaires



Trépied
Pour SL 100
et SL 200

Multimètres numériques

Mesure & diagnostic électrique



HT 62

- CAT IV 600 V
- CAT III 1000 V
- Tension DC : 600 mV à 1000 V
- Tension AC TRMS : 6 V à 1000 V
- Courant DC : 600 μ A à 10 A
- Courant AC TRMS : 600 μ A à 10 A
- Résistance : 600 Ω à 60 M Ω
- Test de diode
- Test de continuité
- Fréquence : 10 Hz à 400 Hz
- Capacité : 40 nF à 1000 μ F



HT 4012 / 4020

- CAT III 600 V
- Tension DC : 1,6 V à 600 V
- Tension AC TRMS : 1,6 V à 599,9 V
- Tension AC : 2 V à 600 V
- Courant AC TRMS : 0 à 399,9 A
- Courant AC : 200 à 400 A
- Résistance : 0 à 20 M Ω
- Test de diode
- Test de continuité
- Fréquence : 40 Hz à 399,9 Hz



Conformes à la norme
CEI 61010-1



Conformes Directives
2006/95/EEC
CEM 2004/108/EEC



HT 8

- CAT III 690 V
- CAT IV 600 V
- Tension AC : 6 à 690 V
- Résistance : 0 à 500 K Ω
- Rotation de phases : 120 à 400 VAC

Pinces ampèremétriques

Mesure & diagnostic électrique



✓
TRMS

HT 9014

- CAT IV 600 V
- CAT III 1000 V
- Tension DC : 600 mV à 1000 V
- Tension AC TRMS : 6 à 1000 V
- Courant AC TRMS : 60 à 600 A
- Test de continuité et résistance : 600 Ω à 60 M Ω
- Test de diode
- Fréquence avec pinces : 99,99 Hz à 9,999 kHz
- Fréquence avec câbles : 99,99 Hz à 60 kHz
- Capacité : 40 nF à 400 μ F
- Temps de cycle : 0,5 à 99 %



HT 4003

- CAT III 600 V
- Gamme de mesure : 0 à 400 A
- Protection par diode



**Conformes à la norme
CEI 61010-1**



**Conformes Directives
2006/95/EEC
CEM 2004/108/EEC**

HT 9021

- CAT IV 600 V
- CAT III 1000 V
- Tension DC : 600 mV à 1000 V
- Tension AC TRMS : 6 à 600 V
- Courant AC TRMS : 60 à 1000 A
- Test de continuité et résistance : 600 Ω à 60 M Ω
- Test de diode
- Fréquence avec pinces : 99,99 Hz à 9,999 kHz
- Fréquence avec câbles : 99,99 Hz à 60 kHz
- Capacité : 40 nF à 400 μ F
- Temps de cycle : 0,5 à 99 %
- Température : -20 à +1400°C



✓
TRMS



Contrôleurs d'isolement

Mesure & diagnostic électrique



ISO 410

- Contrôleur d'isolement et de continuité avec sonde déportée
- CAT III 265 V
- Test de tension jusqu'à 1000 V
- Test de continuité sur câbles protégés : 0 à 99,9 Ω
- Stockage des données



M 70

- Appareil portable de mesure d'isolement et de continuité
- CAT III 550 V
- Test de tension jusqu'à 1000 V
- Test de continuité sur câbles protégés : 0 à 19,99 Ω
- Tension DC : 0 à 600 V
- Tension AC : 0,1 à 600 V
- Résistance et test de continuité : 0 à 19,99 Ω



Conformes aux normes
CEI 61557-1
CEI 61010-1

Testeur de sécurité

Mesure & diagnostic électrique

HT 20

- Testeur de sécurité sans contact
- Stylo détecteur de tension avec lampe torche à LED blanche
- CAT IV 1000 V



Prestations sur site

Vérification / Ajustage / Etalonnage



Métrologie sur site

- Temps d'immobilisation court
- Economie du coût de transport
- Contact privilégié avec nos experts
- Certificat délivré directement sur place

Un rapport d'intervention (certificat d'étalonnage, constat de vérification, raccordement de nos étalons aux étalons nationaux des organismes accrédités tel le COFRAC en France, description de l'intervention...) est remis afin de garantir l'intégrité des opérations effectuées.

Paramètres pris en charge

- Température
- Hygrométrie
- Pression
- Pesage
- Electricité
- Détection de gaz frigorigène



Interventions sur toute la France



**Conforme à la norme
FDX 07-012**



**Devis
Gratuit**



**Toutes
Marques**



Matériel frigoriste

Nous vous proposons la vérification du matériel suivant :

- Manifold
- Détecteur de fêrte
- Balance de charge
- Thermomètre
- Pompe à vide
- Station de récupération



**Selon l'arrêté du
28/11/2011**




Fabricant de solutions innovantes
pour la mesure et le contrôle de la
qualité de l'air intérieur.

Portail service clients

Utilisez notre portail service
clients pour nous contacter.

<http://kimo-fr.custhelp.com>

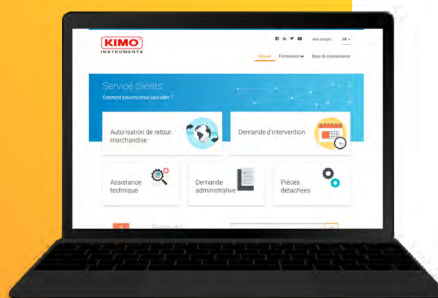

ACCREDITATION
N°2-1885
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Laboratoire de température accrédité selon la norme ISO 17025

KIMO peut effectuer des étalonnages COFRAC sur tout type de thermomètre (chaîne de mesure, Pt100, thermocouple) dans une plage de -70 à +200 °C (en stérilisateur ou en bain).



ACCREDITATION
N°2-5553
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Laboratoire d'hygrométrie accrédité selon la norme ISO 17025

KIMO peut effectuer des étalonnages COFRAC sur n'importe quel type d'hygromètre dans une plage de 10 à 95 % HR, pour une température sèche de +10 à +50 °C.



Plus d'information
www.kimo.fr



Kimo Instruments
ZA Bernard Moulinet
Rue Koufra CS 5001
F-24700 Montpon

France
+33 (0)5 53 80 85 00
kimo@kimo.fr
www.kimo.fr

A member of **sauermann®**