

Micromètre de profondeur
Page 205



Jauge de profondeur
Page 208



Accessoires jauges de profondeur
Page 218



Micromètre de profondeur

Série 128

Modèle à tige fixe

- Tige de mesure $\varnothing$ 4 mm.
- Le cliquet permet d'avoir une force de mesure constante.



128-101

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Embase L x l	Poids [g]	Prix €H.T
128-101	0-25	63,5 x 16 mm	200	139,00
128-102	0-25	101,6 x 16 mm	250	173,00

Métrique

Avec touches de mesure en carbure

Réf.	Capacité [mm]	Embase L x l	Poids [g]	Prix €H.T
128-103	0-25	63,5 x 16 mm	200	165,00
128-104	0-25	101,6 x 16 mm	250	208,00



Caractéristiques techniques

Force de mesure	5-10 N
Capacité de la vis micrométrique	25 mm
Tour de tambour	0,5 mm, avec blocage de la broche
Précision (excluant l'erreur de comptage)	$\pm 3 \mu\text{m}$ (0-25 mm)
Planéité de l'embase	1,3 μm (pour 63,5 mm) 2 μm (pour 101,6 mm)
Planéité de la tige	0,3 μm
Parallélisme entre l'embase et la tige	$(4+L/50) \mu\text{m}$ L=longueur de mesure max. (mm)
Surface de mesure	en carbure, rectifiée, finement rodée
Embase	En acier traité
Lecture	0,01 mm
Graduations	Tambour et fourreau gradués chromés mats, $\varnothing$ 18 mm
Livré	Etui, coffret ou emballage



Jauge de profondeur micrométrique

Série 129

Avec tiges interchangeables

- Tige de mesure $\varnothing$ 4 mm. Touches de mesure en carbure.
- Le cliquet permet d'avoir une force de mesure constante.



129-112

Métrique


Embase 101,6 x 16 mm

Réf.	Capacité [mm]	Nombre de tiges	Poids [g]	Prix € H.T
129-155	0-25		290	121,00
129-113	0-50	2	310	191,00
129-114	0-75	3	330	203,00
129-115	0-100	4	355	237,00
129-116	0-150	6	410	310,00
129-153	0-300	12	640	474,00

Métrique

Embase 63,5 x 16 mm

Réf.	Capacité [mm]	Nombre de tiges	Poids [g]	Prix € H.T
129-154	0-25		240	157,00
129-109	0-50	2	260	162,00
129-110	0-75	3	280	164,00
129-111	0-100	4	310	215,00
129-112	0-150	6	370	298,00
129-152	0-300	12	600	452,00

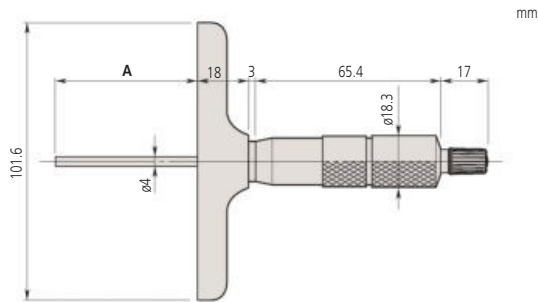

A = Capacité

Caractéristiques techniques

Force de mesure	5-10 N
Capacité de la vis micrométrique	25 mm
Tour de tambour	0,5 mm, avec blocage de la broche
Précision (excluant l'erreur de comptage)	$\pm 3 \mu\text{m}$ (0-25 mm)
Précision avec les tiges	$\pm 4 \mu\text{m}$ (0-150 mm) $\pm 6 \mu\text{m}$ (0-300 mm)
Planéité de l'embase	1,3 μm pour 63,5 mm 2 μm pour 101,6 mm
Planéité de la tige	0,3 μm
Parallélisme entre l'embase et la tige	(4+ L/50) μm L=longueur de mesure max. (mm)
Surface de mesure	en carbure, rectifiée, finement rodée
Embase	En acier traité
Lecture	0,01 mm
Graduations	Tambour et fourreau gradués chromés mats, $\varnothing 18$ mm
Livré	Etui, coffret ou emballage



Jauge de profondeur micrométrique Digimatic

Série 329

Avec tiges interchangeables

- Avec sortie de données.

Fonctions	Série 329
Changement ZERO / ABS	●
DATA / HOLD	●
Verrouillage des touches	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
2 Preset	●
Alarme batterie faible	●
Sortie de données	●

Caractéristiques techniques

Résolution	0,001 mm
Force de mesure	5-10 N
Graduations	Tambour et fourreau gradués chromés mats, $\varnothing 18$ mm
Capacité de la vis micrométrique	25 mm
Tour de tambour	0,5 mm, avec blocage de la broche
Précision avec les tiges	$\pm 4 \mu\text{m}$ (0-150 mm) $\pm 6 \mu\text{m}$ (0-300 mm)
Précision (excluant l'erreur de comptage)	$\pm 3 \mu\text{m}$ (0-25 mm)
Planéité de l'embase	2 μm
Planéité de la tige	0,3 μm
Parallélisme entre l'embase et la tige	(4+L/50) μm L = capacité max. (mm)
Surface de mesure	en carbure, rectifiée et finement rodée
Embase	En acier traité
Durée de vie de la pile	Environ 2 ans
Livré	En coffret avec clé et 1 pile

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix € H.T
05CZA662	Câble SPC 1M touche Data	77,00
05CZA663	Câble SPC 2M touche Data	87,00
02AZD790B	Câble, U-Wave	97,00
06AFM380B	Câble SPC, 2M USB	119,00

Accessoires de rechange


Réf.	Description	Prix € H.T
938882	1 pile SR-44	6,00



329-250-30

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Embase L x l	Nombre de tiges	Poids [g]	Prix € H.T
329-250-30	0-150	101,6 x 16 mm	6	540	750,00
329-251-30	0-300	101,6 x 16 mm	12	790	975,00

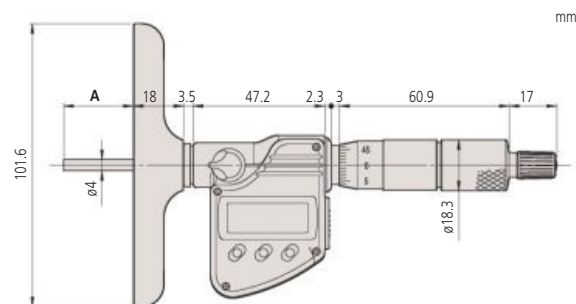

A = Capacité

Jauge de profondeur ABSOLUTE Digimatic

Série 547

Cette jauge de profondeur ABSOLUTE Digimatic vous offre les avantages suivants:

- Equipé du comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-C.

ABSOLUTE®

Fonctions	Série 547
Changement ZERO / ABS	●
Introduction de la tolérance	●
Sorties de données DIGIMATIC	●
DATA / HOLD	●
Verrouillage des touches	●
PRESET (présélection) 2 valeurs	●
Inversion du sens de comptage	●
Fonction de calcul	●

Caractéristiques techniques

Précision	Voir la liste de caractéristiques (Excluant l'erreur de comptage)
Course	12,7 mm
Point de contact	Bille carbure
Alarme	Basse tension, erreur de comptage, erreur de dépassement, erreur de limite de tolérance
Graduations	Codeur linéaire ABSOLUTE
Alimentation	1 pile SR-44
Durée de vie de la pile	environ. 7000 heures
Force de mesure	≤ 1,5 N
Livré	Incluant coffret et rallonges 10, 20,3 (2 pcs.), 100 mm
Vitesse de réponse Max.	Illimité

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix €H.T
905338	Câble SPC, 1M	30,00
905409	Câble SPC, 2M	36,00
02AZD790F	Câble, U-Wave	87,00
06AFM380F	Câble SPC, 2M USB	104,00

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix €H.T
938882	1 pile SR-44	6,00
21AZB149	Levier de relevage, .	5,00
21JAA224	Touche standard, 17 mm	7,00



547-211

Métrique


Avec comparateur ID-C Réf. 543-390BD

Réf.	Capacité [mm]	Planéité embase	Précision (20°)	Dimensions du socle [mm]	Poids [g]	Prix €H.T
547-251	0-200	2 µm	± 5 µm	63,5 x 16	290	461,00
547-252	0-200	2 µm	± 5 µm	101,6 x 16	340	476,00

Métrique

Avec comparateur ID-C Réf. 543-400BD

Réf.	Capacité [mm]	Planéité embase	Précision (20°)	Dimensions du socle [mm]	Poids [g]	Prix €H.T
547-211	0-200	5 µm	± 20 µm	63,5 x 16	290	428,00
547-212	0-200	5 µm	± 20 µm	101,6 x 16	340	439,00

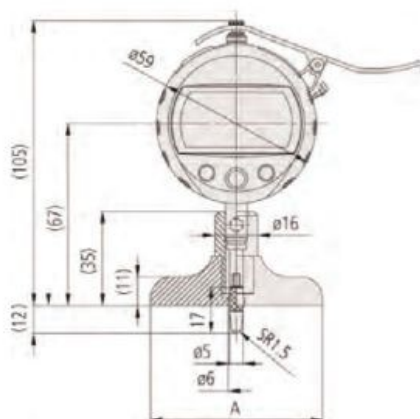

547-211, 547-251 A=63.5 mm

547-212, 547-252 A=101,6 mm


Comparateur mécanique avec jauge de profondeur

Série 7


– Surface d'embase trempée, rectifiée et rodée.

Caractéristiques techniques


Lecture 0,01 mm




7210




7211 A= 63.5mm
7212 A= 101.6mm




7220



7221



7213 A= 63.5mm
7214 A= 101.6mm



7231 A= 63.5mm



7211



7214

Métrique

Avec comparateur horizontal Réf. 1162

Réf.	Capacité [mm]	Course [mm]	Planeité embase [μm]	Précision (20°)	Force de mesure [N]	Dimensions du socle [mm]	Rayon de la touche	Rallonges	Poids [g]	Prix € H.T
7231	0-200	5	5	±15 μm	≤ 1,4	63,5 x 16	Bille R = 1,5 mm	10, 20, 30, 30, 100 mm	200	284,00

Métrique

Avec comparateur Réf. 2902SB

Réf.	Capacité [mm]	Course [mm]	Planeité embase [μm]	Précision (20°)	Force de mesure [N]	Dimensions du socle [mm]	Rayon de la touche	Rallonges	Poids [g]	Prix € H.T
7210	0-10	10	5	±15 μm	≤ 1,4	40 x 16	Bille R = 0,2 mm		200	199,00
7211	0-200	10	5	±15 μm	≤ 1,4	63,5 x 16	Bille R = 1,5 mm	10, 20, 30, 30, 100 mm	245	199,00
7212	0-200	10	5	±15 μm	≤ 1,4	101,6 x 16	Bille R = 1,5 mm	10, 20, 30, 30, 100 mm	295	214,00
7220	0-200	10	5	±15 μm	≤ 1,4	100 x 18	Bille R = 1,5 mm	10, 20, 30, 30, 100 mm	374	214,00
7221	0-200	10	5	±15 μm	≤ 1,4	150 x 18	Bille R = 1,5 mm	10, 20, 30, 30, 100 mm	820	242,00

Métrique

Avec comparateur Réf. 2952SB

Réf.	Capacité [mm]	Course [mm]	Planeité embase [μm]	Précision (20°)	Force de mesure [N]	Dimensions du socle [mm]	Rayon de la touche	Rallonges	Poids [g]	Prix € H.T
7213	0-210	30	5	±30 μm	≤ 2,5	63,5 x 16	Bille R = 1,5 mm	30, 60, 90 mm	265	278,00
7214	0-210	30	5	±30 μm	≤ 2,5	101,6 x 16	Bille R = 1,5 mm	30, 60, 90 mm	315	290,00



Comparateur mécanique avec jauge de profondeur

Série 7

- Surface d'embase trempée, rectifiée et rodée.




7222

7224


Métrique

Embase circulaire avec comparateur Réf. 2902SB

Réf.	Capacité [mm]	Course [mm]	Planeité embase [μm]	Précision (20°)	Force de mesure [N]	Dimensions du socle [mm]	Rayon de la touche	Poids [g]	Prix € H.T
7222	10	10	5	±15 μm	≤ 1,4	ø 16	Aiguille R = 0,2 mm	165	135,00
7223	10	10	5	±15 μm	≤ 1,4	ø 25	Aiguille R = 1,5 mm	180	135,00
7224	10	10	5	±15 μm	≤ 1,4	ø 40	Aiguille R = 1,5 mm	195	140,00

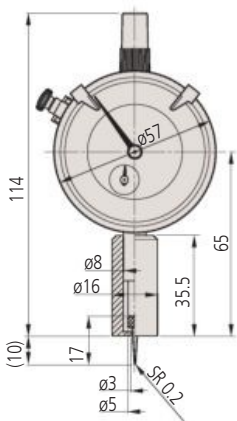

7222

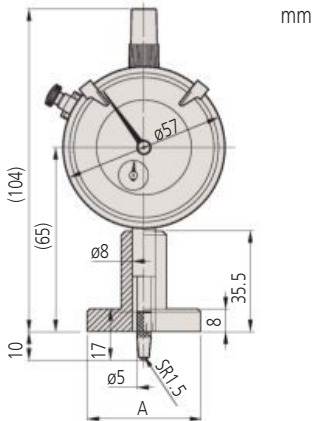

7223 A= ø25mm
7224 A= ø40mm

Caractéristiques techniques

Lecture 0,01 mm

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix € H.T
137413	Touche conique - acier, R 0,2mm, 17 mm	7,00
21JAA224	Touche standard, 17 mm	7,00
21JAA226	Touche standard, 22 mm	9,00

Jauge de profondeur ABSOLUTE Digimatic

ABSOLUTE®

Fonctions	Série 571
ORIGIN (ABS)	●
Changement ZERO / ABS	●
ON/OFF	●
Alarme batterie faible	●
Sortie de données	●

Caractéristiques techniques


Précision	Voir le tableau des caractéristiques (excluant l'erreur de comptage)
Résolution	0,01 mm
Vitesse de déplacement	Illimitée
Répétabilité	0,01 mm
Durée de vie de la pile	environ 18000 heures (150/200 mm) environ 20000 heures (> 200 mm)
Affichage	LCD; hauteur des digits 9 mm (150, 200, 300 mm) 10 mm (>300 mm)
Livré	Avec 1 pile. Etui, coffret ou emballage

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix € H.T
959149	Câble SPC 1M touche Data	40,00
959150	Câble SPC 2M touche Data	46,00
02AZD790C	Câble U-Wave, touche Data	92,00
959143	Touche HOLD	27,00
900370	Embase 180 mm, pour capacité jusqu'à 300 mm	54,00
900371	Embase 260 mm, pour capacité jusqu'à 300 mm	75,00
900372	Embase 320mm pour jauge, pour capacité jusqu'à 300 mm	85,00
06AFM380C	Câble SPC touche Data, 2M USB	104,00

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix € H.T
938882	1 pile SR-44	6,00

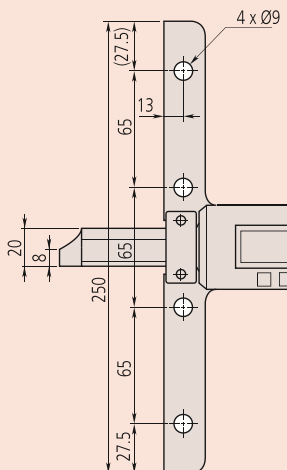

> capacité 300 mm

Série 571


- Mesure de profondeur rapide et fiable.
- Avec sortie de données.
- Possibilité de commander un coffret plastique 06ABZ297 150/200 mm, 06ADS452 300 mm.



571-201-30

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Précision (20°)	L [mm]	Embase L x l	Poids [g]	Prix € H.T
571-201-30	0-150	±0,02 mm	239	100 x 6 mm	207	330,00
571-202-30	0-200	±0,02 mm	289	100 x 6 mm	227	394,00
571-203-20	0-300	±0,03 mm	403	100 x 6 mm	257	428,00
571-204-10	0-450	±0,05 mm	635	250 x 10 mm	1270	750,00
571-205-10	0-600	±0,05 mm	785	250 x 10 mm	1400	868,00
571-206-10	0-750	±0,06 mm	935	250 x 10 mm	1530	942,00
571-207-10	0-1000	±0,07 mm	1200	250 x 10 mm	1760	1039,00

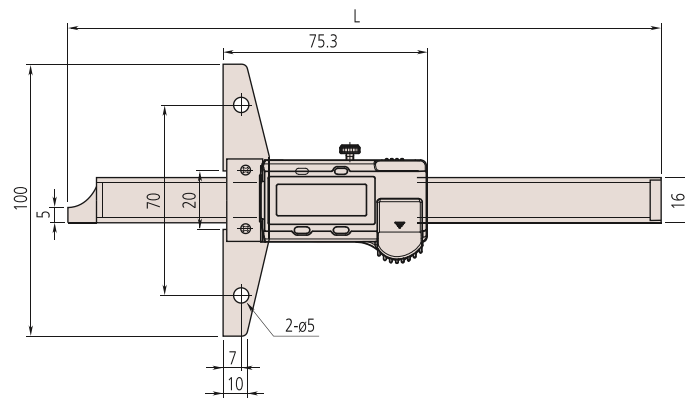

Jusqu'à capacité 300 mm

Jauge de profondeur ABSOLUTE Digimatic

Série 571

Modèle IP67


- Mesure de profondeur rapide et fiable.
- Avec sortie de données.




571-252-20

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Précision (20°)	L [mm]	Embase L x l	Poids [g]	Prix € H.T
571-251-20	0-150	±0,02 mm	237	100x 6 mm	199	377,00
571-252-20	0-200	±0,02 mm	287	100 x 6 mm	219	438,00
571-253-10	0-300	±0,03 mm	404	100 x 6 mm	357	488,00

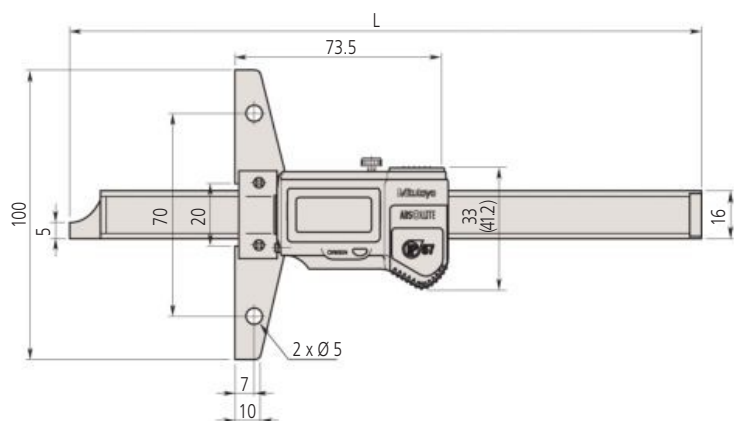

Capacité: 0-150 mm, 0-200 mm

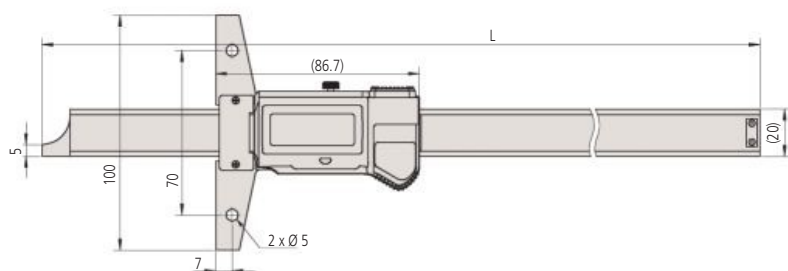

Capacité : 0-300 mm

Fonctions	Série 571
ORIGIN (ABS)	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
Alarme batterie faible	●
Sortie de données	●

Caractéristiques techniques


Précision	Voir le tableau des caractéristiques (excluant l'erreur de comptage)
Résolution	0,01 mm
Vitesse de déplacement	Illimitée
Répétabilité	0,01 mm
Durée de vie de la pile	approx. 20000 heures (150, 200 mm) 5 000 heures (300 mm)
Affichage	LCD, hauteur des digits 9 mm (150, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)
Livré	En coffret avec 1 pile

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix € H.T
05CZA624	Câble SPC touche Data, 1M	73,00
05CZA625	Câble SPC touche Data, 2M	84,00
02AZD790A	Câble touche Data, U-Wave	97,00
900370	Embase 180 mm, pour capacité jusqu'à 300 mm	54,00
900371	Embase 260 mm, pour capacité jusqu'à 300 mm	75,00
900372	Embase 320mm pour jauge, pour capacité jusqu'à 300 mm	85,00
06AFM380A	Câble SPC touche Data, 2M USB	119,00

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix € H.T
938882	1 pile SR-44	6,00

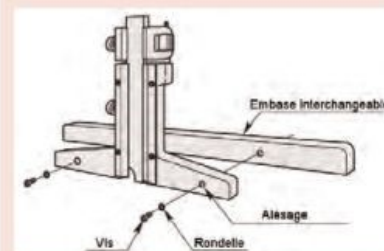

Montage de l'embase interchangeable

Jauge de profondeur ABSOLUTE Digimatic avec talon ou pige

Série 571

- Mesure de profondeur rapide et fiable.
- Avec sortie de données.



ABSOLUTE
IP67

	Série 571			
	571-254-20	571-255-20	571-301-20	571-302-20
Fonctions				
ORIGIN (ABS)	●	●	●	●
OFFSET	●	●	●	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●	●	●	●
Alarme batterie faible	●	●	●	●
Sortie de données	●	●	●	●

Caractéristiques techniques


Précision	±0,03 mm (sauf erreur de quantification)
Résolution	0,01 mm
Vitesse de déplacement	Illimitée
Répétabilité	0,01 mm
Durée de vie de la pile	Approx. 15000 heures
Affichage	LCD, hauteur des digits 9 mm
Livré	En coffret avec 1 pile

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix € H.T
05CZA624	Câble SPC touche Data, 1M	73,00
05CZA625	Câble SPC touche Data, 2M	84,00
02AZD790A	Câble touche Data, U-Wave	97,00
900370	Embase 180 mm, pour capacité jusqu'à 300 mm	54,00
900371	Embase 260 mm, pour capacité jusqu'à 300 mm	75,00
900372	Embase 320mm pour jauge, pour capacité jusqu'à 300 mm	85,00
06AFM380A	Câble SPC touche Data, 2M USB	119,00

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix € H.T
938882	1 pile SR-44	6,00

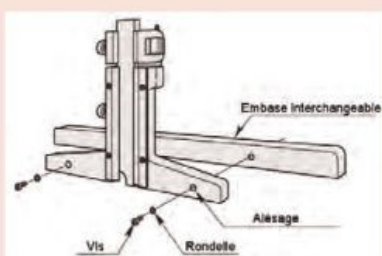

571-255-20



571-302-20

Métrique


Type à crochet

Réf.	Capacité face inf.	Capacité face sup.	Embase L x l	L [mm]	Poids [g]	Prix € H.T
571-254-20	10,1-160 mm	0-150 mm	100 x 6 mm	247	216	418,00
571-255-20	10,1-210 mm	0-200 mm	100 x 6 mm	297	236	476,00

Métrique

Type à pige


Réf.	Capacité [mm]	Embase L x l	L [mm]	Poids [g]	Prix € H.T
571-301-20	0-150	100 x 6 mm	237	207	418,00
571-302-20	0-200	100 x 6 mm	287	227	476,00

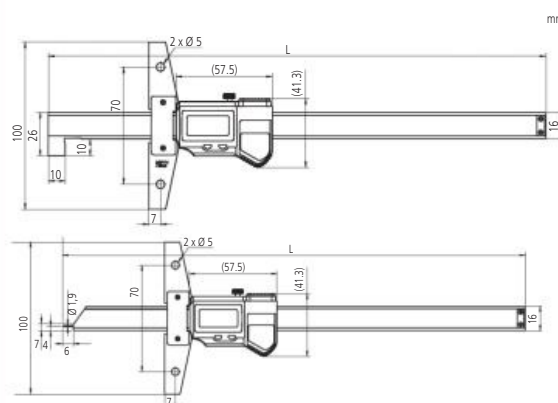

Jauge de profondeur à vernier

Série 527

- Pour la mesure de la profondeur d'entaille, d'épaulement et d'alésage.
- Les surfaces de mesure et coulisseaux sont trempés, finement rodés et inoxydables.

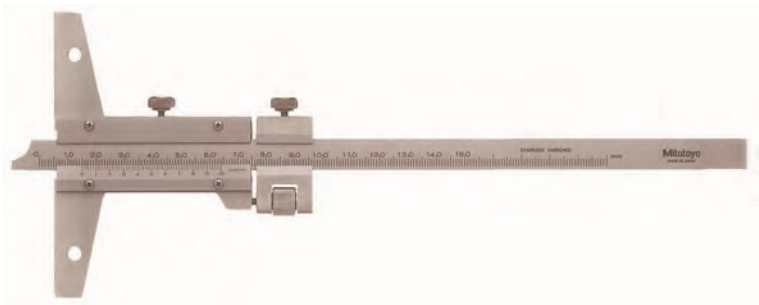

527-101


Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Lecture	Précision (20°)	Embase L x l	L [mm]	Poids [g]	Prix € H.T
527-201	0-150	0,05 mm	±0,05 mm	100 x 6,5 mm	260	240	112,00
527-121	0-150	0,02 mm	±0,03 mm	100 x 6,5 mm	260	215	117,00
527-202	0-200	0,05 mm	±0,05 mm	100 x 6,5 mm	310	260	122,00
527-122	0-200	0,02 mm	±0,03 mm	100 x 6,5 mm	310	230	129,00
527-203	0-300	0,05 mm	±0,08 mm	100 x 6,5 mm	410	300	161,00
527-123	0-300	0,02 mm	±0,04 mm	100 x 6,5 mm	410	265	166,00
527-204	0-600	0,05 mm	±0,1 mm	250 x 10 mm	800	1510	675,00
527-205	0-1000	0,05 mm	±0,15 mm	250 x 10 mm	1200	1880	728,00

Métrique

Avec réglage fin

Réf.	Capacité [mm]	Lecture	Précision (20°)	Embase L x l	L [mm]	Poids [g]	Prix € H.T
527-101	0-150	0,02 mm	±0,03 mm	100 x 6,5 mm	260	280	129,00
527-102	0-200	0,02 mm	±0,03 mm	100 x 6,5 mm	310	300	135,00
527-103	0-300	0,02 mm	±0,04 mm	100 x 6,5 mm	410	350	171,00
527-104	0-600	0,02 mm	±0,05 mm	250 x 10 mm	800	1510	728,00
527-105	0-1000	0,02 mm	±0,07 mm	250 x 10 mm	1200	1880	772,00

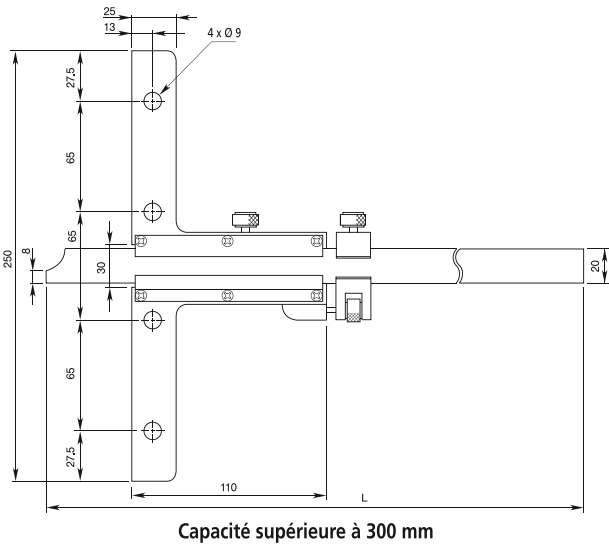


Caractéristiques techniques


Précision	Voir le tableau des caractéristiques
-----------	--------------------------------------

Accessoires en option


Réf.	Description	Prix € H.T
900370	Embase 180 mm, pour capacité jusqu'à 300 mm	54,00
900371	Embase 260 mm, pour capacité jusqu'à 300 mm	75,00
900372	Embase 320 mm pour jauge, pour capacité jusqu'à 300 mm	85,00

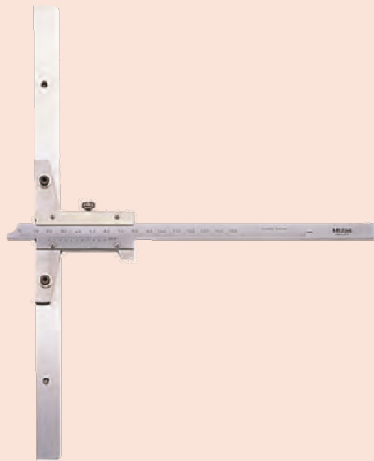

527-201 avec 900372

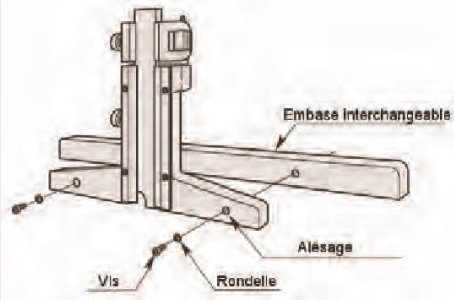

Montage de l'embase interchangeable

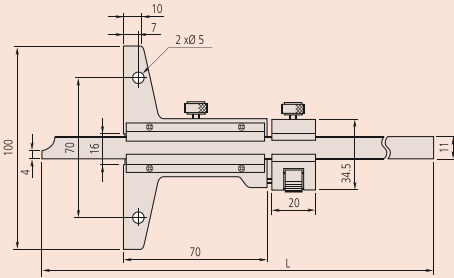


Jauge de profondeur avec talon

Caractéristiques techniques

Précision Voir le tableau des caractéristiques

Accessoires en option


Réf.	Description	Prix €H.T
900370	Embase 180 mm, pour capacité jusqu'à 300 mm	54,00
900371	Embase 260 mm, pour capacité jusqu'à 300 mm	75,00
900372	Embase 320mm pour jauge, pour capacité jusqu'à 300 mm	85,00

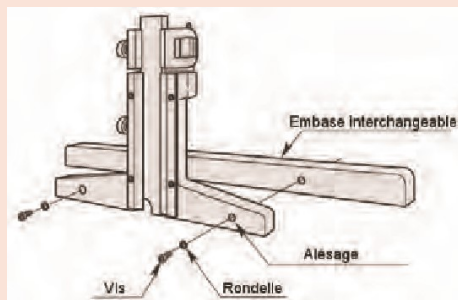

Montage de l'embase interchangeable

Série 527

- Pour la mesure de la profondeur d'entaille, d'épaulement et d'alésage.
- Les surfaces de mesure et coulisseaux sont trempés, finement rodés et inoxydables.

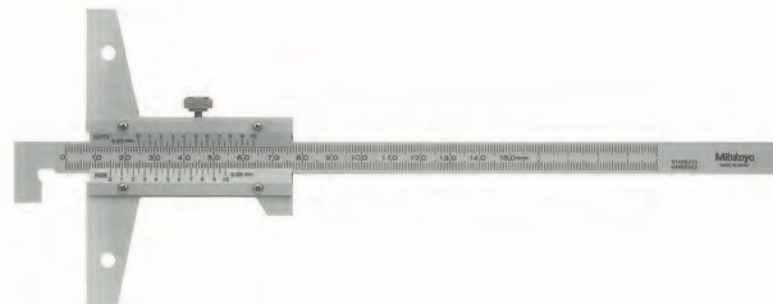

527-401



Métrique

Réf.	Capacité face inf.	Capacité face sup.	Lecture	Précision (20°)	L [mm]	Poids [g]	Prix €H.T
527-401	10,1-150 mm	0-150 mm	0,05 mm	±0,05 mm	260	240	150,00
527-402	10,1-200 mm	0-200 mm	0,05 mm	±0,05 mm	310	240	161,00
527-403	10,1-300 mm	0-300 mm	0,05 mm	±0,08 mm	410	270	204,00

Métrique

Avec réglage fin

Réf.	Capacité face inf.	Capacité face sup.	Lecture	Précision (20°)	L [mm]	Poids [g]	Prix €H.T
527-411	10,1-150 mm	0-150 mm	0,02 mm	±0,03 mm	260	280	183,00
527-412	10,1-200 mm	0-200 mm	0,02 mm	±0,03 mm	310	300	204,00
527-413	10,1-300 mm	0-300 mm	0,02 mm	±0,04 mm	410	350	237,00

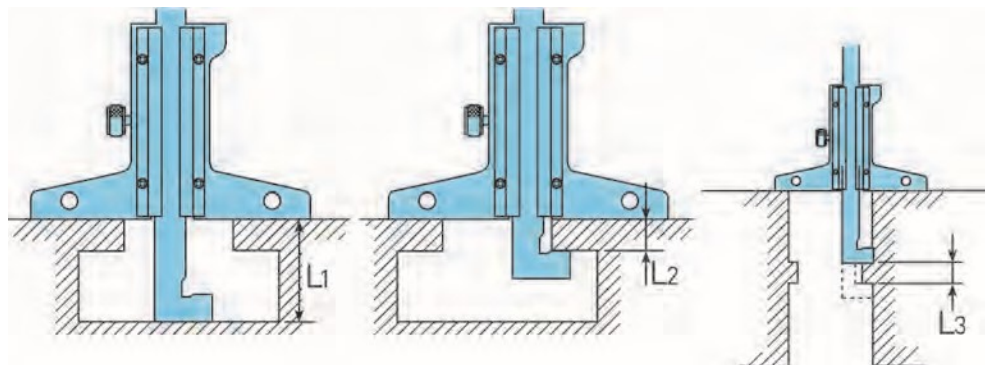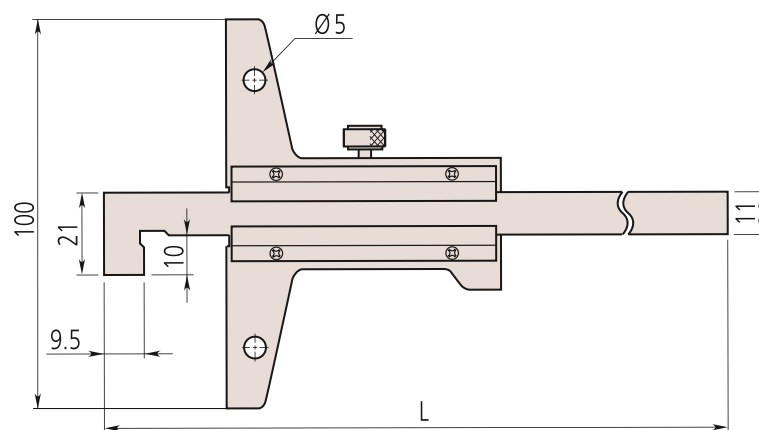

L1 = Lecture sur le vernier de profondeur


L2 = Lecture sur le vernier à talon

L3 = Lecture sur le vernier à talon - sur le vernier de profondeur

Jauge de profondeur avec comparateur

Série 527


- Pour la mesure de la profondeur d'entaille, d'épaulement et d'alésage.
- Les surfaces de mesure et coulisseaux sont trempés, finement rodés et inoxydables.
- Avec réglage fin.

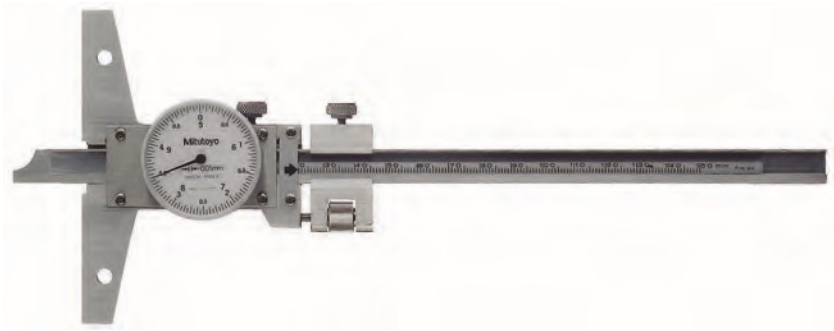

527-301-50

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Précision (20°)	L [mm]	Poids [g]	Prix € H.T
527-301-50	0-150	±0,05 mm	260	280	207,00
527-302-50	0-200	±0,05 mm	310	300	224,00
527-303-50	0-300	±0,08 mm	410	340	252,00


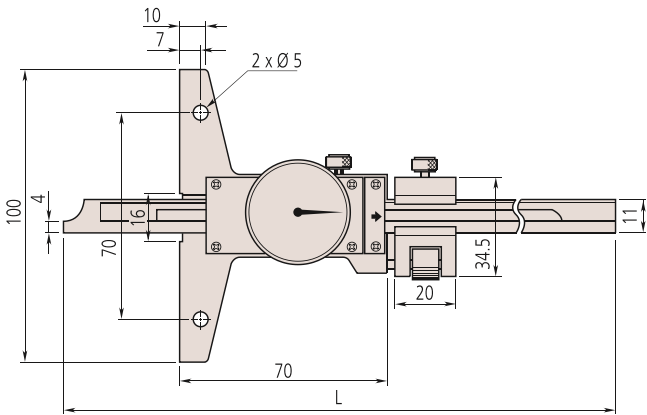


Caractéristiques techniques

Précision	Voir le tableau des caractéristiques
Lecture	0,05 mm
Dimensions du socle	100 x 6,5 (L x l) mm

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix € H.T
900370	Embase 180 mm, pour capacité jusqu'à 300 mm	54,00
900371	Embase 260 mm, pour capacité jusqu'à 300 mm	75,00
900372	Embase 320 mm pour jauge, pour capacité jusqu'à 300 mm	85,00

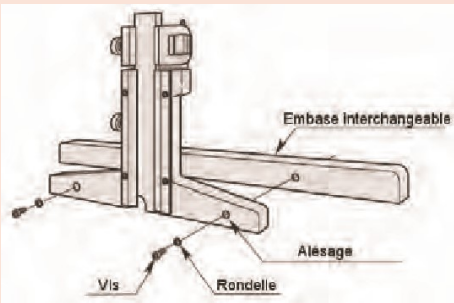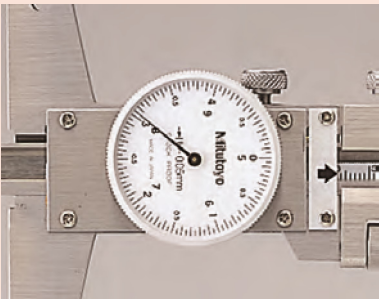

Montage de l'embase interchangeable

Mini jauge de profondeur Digimatic

Fonctions	Série 571
ORIGIN (ABS)	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
Alarme batterie faible	●
Sortie de données	●

Caractéristiques techniques

Précision	Voir le tableau, excluant l'erreur de comptage
Résolution	0,01 mm
Vitesse de déplacement	Illimité
Répétabilité	0,01 mm
Durée de vie de la pile	Environ 20000 heures
Affichage	LCD, Digits 9 mm
Livré	Avec 1 pile

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix €.H.T
05CZA624	Câble SPC touche Data, 1M	73,00
05CZA625	Câble SPC touche Data, 2M	84,00
02AZD790A	Câble touche Data, U-Wave	97,00
06AFM380A	Câble SPC touche Data, 2M USB	119,00

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix €.H.T
938882	1 pile SR-44	6,00




Série 571

Modèle ABSOLUTE Digimatic

– Avec sortie de données.



571-100-20

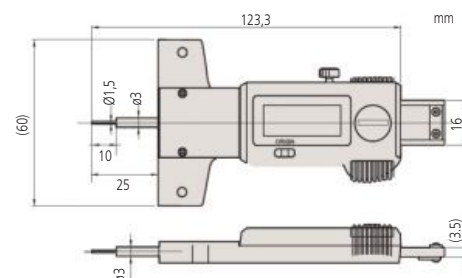

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Précision (20°)	Poids [g]	Prix €.H.T
571-100-20	0-25	±0,02 mm	160	254,00

Accessoires pour jauge de profondeur 0 à 300 mm

Embases interchangeables




- Embases pour jauge de profondeur (pour les capacités 0-150, 0-200 et 0-300 mm).



900372

Métrique

Réf.	L [mm]	A [mm]	B [mm]	Nombre de trous	Poids [g]	Prix €.H.T
900370	180	70	55	2	200	54,00
900371	260	35	60	5	270	75,00
900372	320	70	55	4	345	85,00

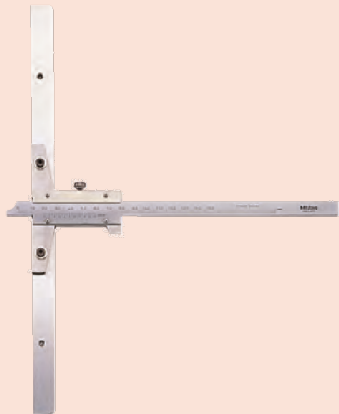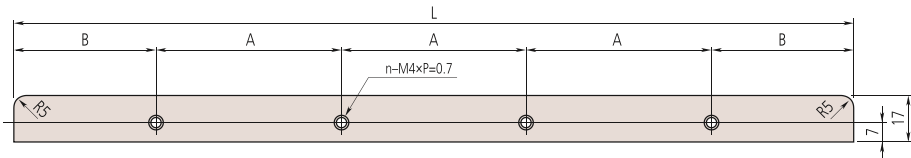

Fixation des embases interchangeables