PORTE-PANNEAUX

- Gamme complète de porte panneaux multi-usages pour le transport des panneaux de bois, de tôle... de 225 à 500 kg de charge.
- Finition peinture polyester bleu RAL 5005.
- Porte-panneau équipé d'une poignée de manoeuvre télescopique des 2 côtés. Longueur totale des poignées dépliées : 2300 mm.

1 Roues dures

2 Roues gonflées

3 2 roues semi-élastique + 2 roulettes jumelées en nylon pour plus de stabilité

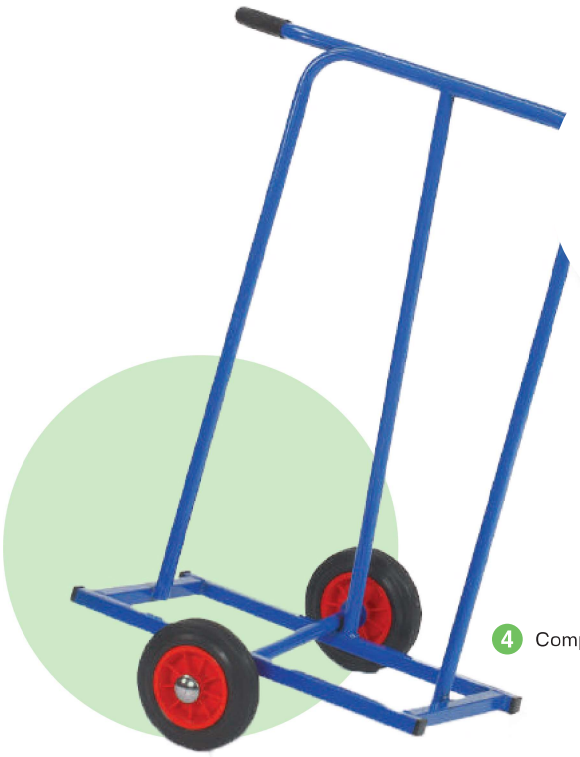

4 Compact et simple

FABRICATION FRANÇAISE

5 Avec réhausse
Hauteur totale 1700mm
Plateau tôle avec rebord

Produit	Charge (kg)	Dim. Utiles châssis L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Type de roues	Ø Roues	Poids (kg)	Référence
1	400	800 x 200	2300/1780 x 610 x 1020	Caout. semi-élastique	200	15	**8MRK PA51 DON505**
2	225	800 x 200	2300/1780 x 610 x 1020	Pneumatique	260	15	**8MRK PA51 GON505**
3	400	800 x 200	2300/1780 x 610 x 1020	Caout. semi-élastique + nylon	200/50	15	**8MRK PA61 MON505**
4	300	575 x 175	910 x 605 x 1050	Caout. semi-élastique	200	10	**8MRK PA21 DON505**
5	500	800 x 200	2300/1780 x 610 x 1700	Caout. semi-élastique	200	17	**8MRK PA81 DON505**

CHARIOTS INSTALLATEUR DE PORTES

- Chariot permettant de transporter toutes vos charges longues et lourdes telles que portes, plans de travail, etc.
- En acier ergonomique multifonctionnel avec mécanisme de levier intégré.
- Équipé de 4 roulettes : 2 arrière (200 mm) + 2 pivotantes avant (100 mm).
- Conception spécifique pour permettre une utilisation horizontale ou verticale.
- Chariot de transport ultraergonomique: approuvé par l'organisme Arbo.

1

CHARIOTS CHARGES FRAGILES - PORTE VITRES

500 Kg

FABRICATION FRANÇAISE

2 Simple face
4 roulettes pivotantes

5 Double face
Pieds en fer plat

4 Double face
4 roulettes pivotantes

- Chariots porte-panneaux fragiles 1 ou 2 faces pour le transport et le stockage en toute sécurité du verre.
- Peut être utilisé pour d'autres matériaux (aluminium, PVC, bois...)
- 4 montants verticaux et supports horizontaux en tube d'acier carré soudés sertis de profilés en caoutchouc antidérapant assurant la protection et la stabilité des matériaux transportés.
- L'inclinaison des montants et des supports renforce la sécurité du transport des panneaux.
- 2 versions : sur pieds ou sur 4 roulettes pivotantes de Ø 200mm en caoutchouc semi-élastique.

Produit	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Nombre de faces	Roues	ø Roues (mm)	Type	Poids (kg)	Référence
1	150	-	1350 x 330 x 200		Bandages caoutchouc	200	Avec roues	7,6	**8MDO OR15 DONGIS**
2	500	1600 x 550 x 1560	1680 x 980 x 1850	1			Avec roues	85	**8MZA UF15 D4N301**
3	500	1600 x 550 x 1560	1600 x 900 x 1750	1			Sur pieds	80	**8MZA UF15 X0N301**
4	500	1600 x (2 x 320) x 1600	1680 x 1120 x 1900	2			Avec roues	104	**8MZA DF15 D4N301**
5	500	1600 x (2 x 320) x 1600	1600 x 1040 x 1770	2			Sur pieds	100	**8MZA DF15 X0N301**

CHARIOTS À BRAS MULTI-NIVEAUX

FABRICATION FRANÇAISE

- Chariots multi-niveaux conçus pour le transport de panneaux, de cadres et tubes.
- Montants en tube d'acier soudé de 60 x 30 mm.
- Grande capacité de stockage : 15 niveaux en tube d'acier de Ø 25mm avec un espace utile de 90 mm.
- Conception emboîtable permettant un gain de place à vide.
- 4 roulettes pivotantes à oeil de Ø 125 mm en caoutchouc semi-élastique.
- Finition peinture polyester bleu RAL 5005

1

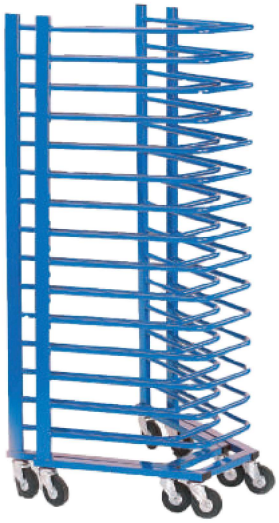

Chariots emboîtables

Espaces entre plateaux : 90 mm.

2

3

Produit	Charge (kg)	Dim. Utiles L x H (mm)	Espace utile entre supports	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur 1er et dernier niveau	Nombre de niveaux	Type	Poids (kg)	Référence
1	250	850 x 585		910 x 700 x 1970	190/1930	15	1 face	40	**8MFA MN51 D4N505**
2	200	570 x 1200	100	1270 x 810 x 1685		11	1 face/ 2 montants		**8MFA PN13 D1N505**
3	200	570 x 1200	100	1270 x 810 x 1685		11	1 face/3 montantes		**8MFA PN17 D1N505**
4	400	360 x 1200	225	1520 x 805 x 1685		6	2 faces/2montants		**8MFA PN22 D1N505**

CHARIOTS PORTE-OUTILS

- Tube acier soudé.
- Revêtement : plateau en bois 16 mm.
- Dimension base : 1325 x 825 mm.
- Double face en panneau grillagé de mailles 50 x 50 mm.
- Roues : 2 roues fixes + 2 roues pivotantes Ø 200 mm.

Charge 25 kg
l 200 mm
8MOP CX01 X0N505

Charge 20 kg
l 250 mm
8MOP CX02 X0N505



Charge 20 kg
l 250 mm
8MOP CX03 X0N505

Charge 15 kg
395 x 105 x 110 mm
8MOP CX04 X0N505



Charge 15 kg
l 580 mm
8MOP CX05 X0N

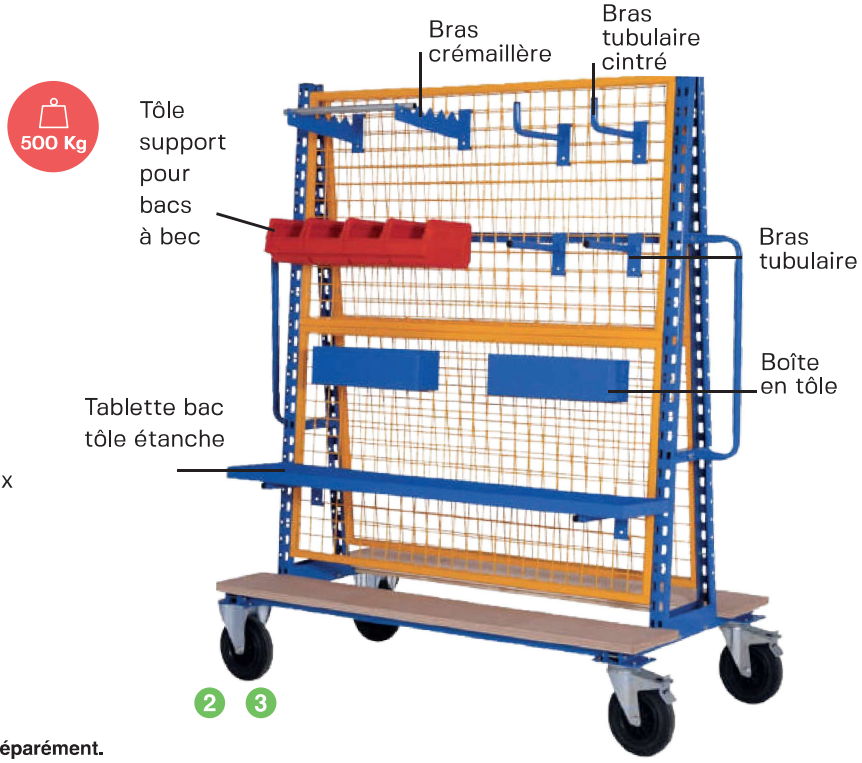

- Chariot simple face ou double face.
- Grillage robuste à maille soudée de 50 x 50.
- Fil ø 4mm pour accrochage des accessoires.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage, conformément à la norme européenne EN 1757-3.
- Roues ø 200 mm à bandage caoutchouc.
- Surface d'accrochage : L. 1300 x H. 1400 max
- Finition Epoxy Bleu RAL 5019 et jaune RAL 1028.

Suggestion de présentation, accessoires à commander séparément.

Produit	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/niveaux (mm)	ø Roues (mm)	Type	Poids (kg)	Référence
1	400	2 x (1200 x 950)	1380 x 825 x 1310	280	200	Caout. super-élastique	61	**8MCX PP14 D1N505**

	Désignation	Dim. hors-tout L x P x H (mm)	Charge (kg)	Commentaire	Référence
2	Chariot porte-outils simple face	1688 x 810 x 1785	500	Larg. embase : 1 x 400	**CXPO 15 D1N-5019**
3	Chariot porte-outils double face	1688 x 810 x 1785	500	Larg. embase : 2 x 250	**CXPO 25 D1N-5019**
ACCESSOIRES					
	Bras tubulaire	L 250	20	ø tube : 20 mm	**CXBT 20 X0N-5019**
	Bras tubulaire cintré	L 250	20	ø tube : 20 mm	**CXBC 20 X0N-5019**
	Bras crémaillère	L 345	15	6 positions	**CXBC 15 X0N-5019**
	Boîte en tôle	400 x 110 x 112	15	395 x 105 x 110 utile	**CXBT 15 X0N-5019**
	Tôle support pour bacs à bec	L 580	15	Vendue sans bacs	**CXBB 15 X0N-5019**
	Tablette bac tôle étanche	1400 x 250 x 30	40	Capacité 10 L	**CXTB 40 X0N-5019**

CHARIOTS RÂTELIER

- Deux solutions en une pour manutentionner tubes, tasseaux, moulures, gaines ou profils divers et de différentes longueurs.
- Bras avec butées de hauteur de 60 mm, réglables en hauteur au pas de 50 mm.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage conformément à la norme européenne EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention)
- Roues ø 200 mm à bandage caoutchouc.
- Hauteur utile des colonnes : 1480 mm.
- Chariot livré démonté.
- Finition peinture Epoxy Bleu RAL 5019 et jaune RAL 1028.

FONCTION HORIZONTALE

1

FONCTION VERTICALE

2

Produit	Simple face	Charge (kg)	Dim. hors-tout L x P x H (mm)	Zone de dépose L x P	Equipement	Référence
		500	1688 x 810 x 1785	1500 x 380 (1x)	1 x 6 bras	**CRHR 15D1N-5019**
1	**Options supplémentaires :**					
	Bras sans butée	40	L.400			**CRBS 40X0N-5019**
	Butée pour bras		H.60			**CRBB 60X0N-1028**

Produit	Double face	Charge (kg)	Dim. hors-tout L x P x H (mm)	Zone de dépose L x P	Equipement	Référence
		500	1688 x 810 x 1785	1500 x 230 (2x)	2 x 6 bras	**CRHR 25D1N-5019**
1	**Options supplémentaires :**					
	Bras sans butée	40	L.250			**CRBS 25X0N-5019**
	Butée pour bras		H.60			**CRBB 60X0N-1028**

Produit	Simple face	Charge (kg)	Dim. hors-tout L x P x H (mm)	Zone de dépose L x P	Equipement	Référence
		500	1688 x 810 x 1785	1500 x 380 (1x)	1 x 6 bras	**CRVT 15D1N-5019**
2	**Options supplémentaires :**					
	Longeron		L.1300			**CRLG 13X0N-1028**
	Bras sans butée	20	L.400			**CRBS 20X0N-5019**
	Butée pour bras		H.60			**CRBB 60X0N-1028**

Produit	Double face	Charge (kg)	Dim. hors-tout L x P x H (mm)	Zone de dépose L x P	Equipement	Référence
		500	1688 x 810 x 1785	1500 x 230 (2x)	2 x 6 bras	**CRVT 25D1N-5019**
2	**Options supplémentaires :**					
	Longeron		L.1300			**CRGL 13X0N-1028**
	Bras sans butée	20	L.250			**CRBS 21X0N-5019**
	Butée pour bras		H.60			**CRBB 60X0N-1028**

RACKS À PANNEAU

- Chariot design, ergonomique et robuste. Racks à panneau à ridelles, réglables Ø 30 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein ø 160 mm
- Couleur des ridelles : bleu RAL 5012
- Couleur de la base : gris RAL 7016
- Options ridelle supplémentaire couleur bleue RAL 5012 :
  hauteur 950 mm ref. 8MOP RP95 0512
  hauteur 750 mm ref. 8MOP RP75 0512
  hauteur 550 mm ref. 8MOP RP55 0512

  Option rouleau ref : 8MOP RK50 X0N716

Racks à panneau disponible en 500kg sur demande

1

2

3

4

300 Kg

PINCES À PANNEAUX

- Pinces pour le déplacement de panneaux et de tôles
- Ouverture jusqu'à 150 mm
- Finition peinture polyester bleu RAL 5005

250 Kg

Roues caoutchouc semi-élastiques Ø 200 mm

5

6

250 Kg

Roues pneumatiques Ø 260 mm

Produit	Charge	Hauteur sol/ plateau (mm)	Dim. Base	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Roues	Ridelles	Poids (kg)	Référence
1	300	/	1320 x 807	1290 x 800 x 950	1320 x 807 x 1185	sans		30	**8MCS PP0R X0N716**
2	300	/	1320 x 807	1290 x 800 x 950	1320 x 807 x 1185	avec		30	**8MCS PP0R H2N716**
3	300	/	1320 x 807	1290 x 800 x 950	1320 x 807 x 1185	avec	2	33	**8MCS PP2R H2N512**
4	300	/	1320 x 807	1290 x 800 x 950	1320 x 807 x 1185	sans	2	33	**8MCS PP2R X0N512**
5	250	100		400 x 120	400 x 450 x 450	200		14	**8MRK PB51 D0N505**
6	250	130		400 x 120	400 x 450 x 450	260		14	**8MRK PB51 G0N505**