


CHARIOTS CHARGES LONGUES - 400 À 1200 KG

- Chariot de manutention pour charges longues et lourdes.
- Equipé de 4 montants tubulaires amovibles de Ø 30mm et de hauteur 600mm.
- Construction robuste en tube d'acier de 60 x 30mm avec renforts intermédiaires en tube carré de 30 x 30mm pour les plateaux à claire-voie.
- 4 roulettes de Ø 200mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc super-élastique avec corps de roue en aluminium et roulements à billes de précision.
- Finition peinture polyester bleu RAL 5005
- Hauteur sol/plateau : 300mm.



2 Plateau bois

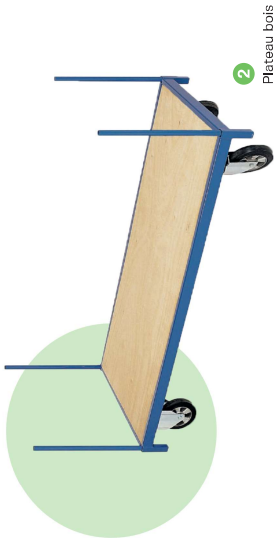

4 Plateau à claire-voie




5 Plateau à claire-voie
Version roulettes en losange pour une grande maniabilité.

- Plateau en bois d'épaisseur 18mm.

- Construction robuste en tube d'acier de 60 x 30mm.

- Equipé de 4 montants tubulaires amovibles de hauteur utile 690mm et de Ø 30mm. Utilisation possible par paire.

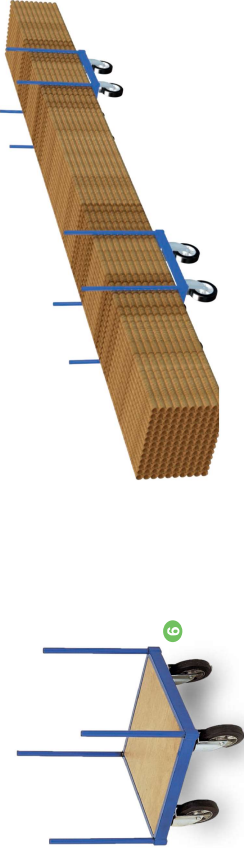

6

Produit	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/niveaux (mm)	Bandage des roues	Ø Roues	Référence
1	1200	915 x 740 x 600	985 x 810 x 900	-	Cacut. super-élastique	200	8MXB ST42 TIN505
2	1200	1230 x 740 x 600	1300 x 810 x 900	-	Cacut. super-élastique	200	8MXB ST44 TIN505
3	1200	1545 x 740 x 600	1615 x 810 x 900	-	Cacut. super-élastique	200	8MXB ST46 TIN505
4	1200	1860 x 740 x 600	1930 x 810 x 900	-	Cacut. super-élastique	200	8MXB ST48 TIN505
5	1200	915 x 740 x 600	985 x 810 x 900	-	Cacut. super-élastique	200	8MXB RL42 TIL505*
6	1200	630 x 630 x 690	700 x 700 x 990	310	Cacut. super-élastique	200	8MXL TA13 T4N505

*Disposition roulettes en losange existe en dimensions : 1230 x 740 x 600; 1545 x 740 x 600; 1860 x 740 x 600 mm

PORTE-PANNEAUX

- Gamme complète de porte panneaux multi-usages pour le transport des panneaux de bois, de tôle... de 225 à 500 kg de charge.

- Porte-panneau équipé d'une poignée de manœuvre télescopique des 2 côtés. Longueur totale des poignées dépliées : 2300 mm.




1 Roues dures
2 Roues gonflées



3 2 roues semi-élastique + 2 couilles jumelées en nylon pour plus de stabilité



4 Compact et simple

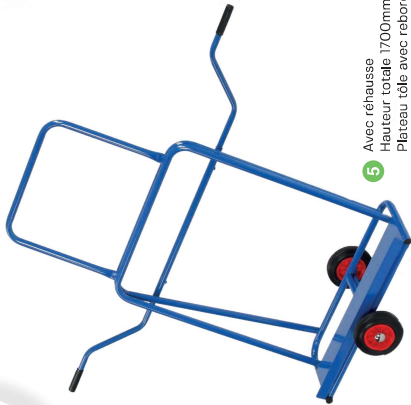

5 Avec réhausse
Hauteur totale 1700mm
Plateau tôle avec rebord

Produit	Charge (kg)	Dim. Utiles châssis L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Type de roues	Ø Roues	Poids (kg)	Référence
1	400	800 x 200	2300/1780 x 610 x 1020	Cacut. semi-élastique	200	15	8MRK PA51 DON505
2	225	800 x 200	2300/1780 x 610 x 1020	Pneumatique	260	15	8MRK PA51 GON505
3	400	800 x 200	2300/1780 x 610 x 1020	Cacut. semi-élastique + nylon	200/50	15	8MRK PA61 MON505
4	300	575 x 175	910 x 605 x 1050	Cacut. semi-élastique	200	10	8MRK PA21 DON505
5	500	800 x 200	2300/1780 x 610 x 1700	Cacut. semi-élastique	200	17	8MRK PA81 DON505

CHARIOTS INSTALLATEUR DE PORTES

- Chariot permettant de transporter toutes vos charges longues et lourdes telles que portes, plans de travail, etc.
- En acier ergonomique multifonctionnel avec mécanisme de levier intégré.
- Équipé de 4 roulettes : 2 arrière (200 mm) + 2 pivotantes avant (100 mm).
- Conception spécifique pour permettre une utilisation horizontale ou verticale.
- Chariot de transport ultraergonomique : approuvé par l'organisme Atbo.



CHARIOTS CHARGES FRAGILES - PORTE VITRES

1 Simple face
4 roulettes pivotantes

2 Double face
Pieds en fer plat

3 Double face
4 roulettes pivotantes

4 Double face
4 roulettes pivotantes


5 Double face
Pieds en fer plat

- Chariots porte-panneaux fragiles 1 ou 2 faces pour le transport et le stockage en toute sécurité du verre.
- Peut être utilisé pour d'autres matériaux (aluminium, PVC, bois...)
- 4 montants verticaux et supports horizontaux en tube d'acier carré soudés seritis de profilés en caoutchouc antidérapant assurant la protection et la stabilité des matériaux transportés.
- L'inclinaison des montants et des supports renforce la sécurité du transport des panneaux.
- 2 versions : sur pieds ou sur 4 roulettes pivotantes de Ø 200mm en caoutchouc semi-élastique.

Produit	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Nombre de faces	Roues	ø Roues (mm)	Type	Poids (kg)	Référence
1	150	-	1350 x 330 x 200	1	Bandages caoutchouc	200	Avec roues	76	8MDO OR15 D0N301
2	500	1600 x 550 x 1560	1680 x 960 x 1850	1			Avec roues	85	8MZA UF15 D4N301
3	500	1600 x 550 x 1560	1600 x 800 x 1750	1			Sur pieds	80	8MZA UF15 X0N301
4	500	1600 x (2 x 320) x 1600	1680 x 1120 x 1900	2			Avec roues	104	8MZA DF15 D4N301
5	500	1600 x (2 x 320) x 1600	1600 x 1040 x 1770	2			Sur pieds	100	8MZA DF15 X0N301


CHARIOTS À BRAS MULTI-NIVEAUX

- Chariots multi-niveaux conçus pour le transport de panneaux, de cadres et tubes.
- Montants en tube d'acier soudé de 60 x 30 mm.
- Grande capacité de stockage : 15 niveaux en tube d'acier de Ø 25mm avec un espace utile de 90 mm.
- Conception emboîtable permettant un gain de place à vide.

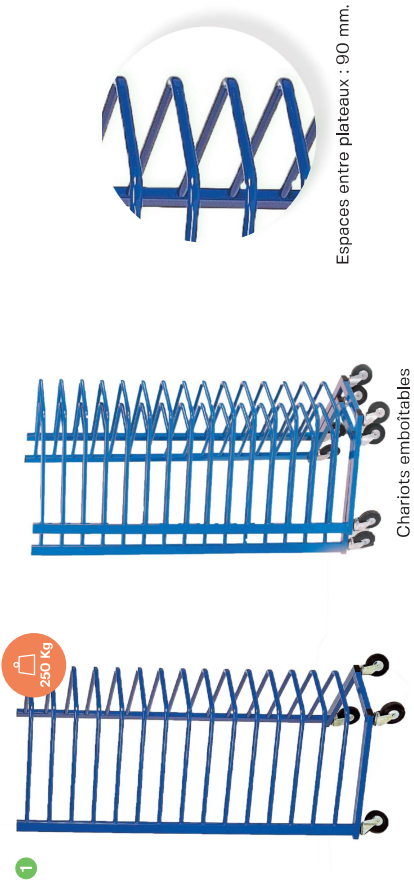

Chariots emboîtables


Espaces entre plateaux : 90 mm.

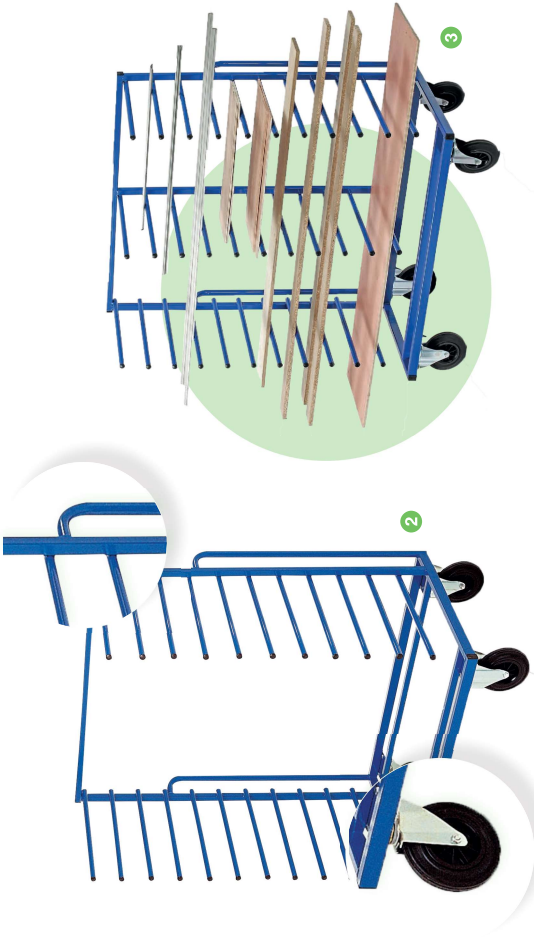

Produit	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Espace utile entre supports	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur 1er et dernier niveau	Nombre de niveaux	Type	Poids (kg)	Référence
1	250	850 x 585		910 x 700 x 1970	190/1930	15	1 face	40	8MFA MN15 D4N505
2	200	570 x 1200	100	1270 x 810 x 1685		11	1 face/ 2 montants		8MFA PN13 DIN505
3	200	570 x 1200	100	1270 x 810 x 1685		11	1 face/3 montantes		8MFA PN17 DIN505
4	400	360 x 1200	225	1520 x 805 x 1685		6	2 faces/2montants		8MFA PN22 DIN505

RACKS À PANNEAU

- Chariot design, ergonomique et robuste. Racks à panneau à ridelles, réglables Ø 30 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir

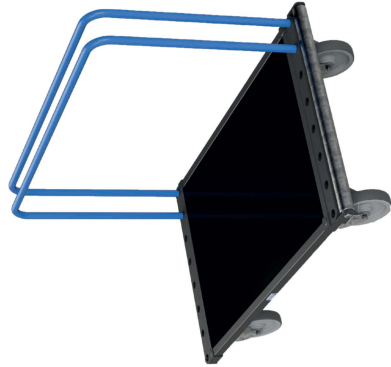


3



4



2



300 Kg



PINCES À PANNEAUX

- Pinces pour le déplacement de panneaux et de tôles
- Ouverture jusqu'à 150 mm
- Finition peinture polyester bleu RAL 5005



250 Kg

Roues caoutchouc semi-élastiques Ø 200 mm



Roues pneumatiques Ø 260 mm

250 Kg

6

5

CHARIOTS EMBOITABLES MÉCANO SOUDÉS - 250 KG OU 400 KG

- Tube acier Ø 30 mm, 2 dimensions de plateau
- Roues : caoutchouc semi-élastique et roulements à billes 2 roues fixes + 2 roues pivotantes



Tableau écritoire format A4
Ref: 8MOP TA25 XON505



250 Kg

Roues Ø 125 mm

400 Kg

Roues Ø 200 mm



250 Kg

Roues Ø 125 mm

400 Kg

Roues Ø 200 mm

à vide,
le plateau se relève automatiquement pour l'emboîtement d'autres chariots

- Finition peinture polyester bleu RAL 5005
- Revêtement : plateau en bois 15 mm

400 Kg

Roues Ø 200 mm

CHARIOTS EMBOITABLES 2 PLATEAUX - 300 KG

- Chariot galvanisé, 2 plateaux en fil
- Roues : caoutchouc, 4 roues pivotantes Ø 125 mm



300 Kg




Plateau supérieur relevable pour un gain de place lors de l'emboîtement (charge 100kg sur le plateau supérieur)

Plateau supérieur sans rebord

CHARIOT PORTE-ROULEAUX

- Support tubulaire incurvé
- Finition peinture polyester bleu RAL 5005
- Roues : Pneumatique ou super-élastique Ø 400 mm
- Empattement 415 mm

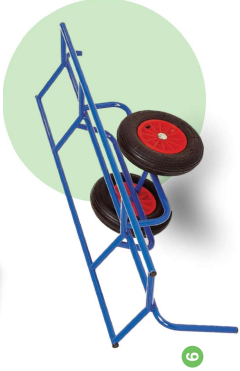

400 Kg

Produit	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Réhausse	Hauteur sol/ plateau ou niveaux (mm)	ø Roues (mm)	Poids (kg)	Référence
1	300	1320 x 807	1290 x 800 x 950	1320 x 807 x 1185	sans	30	8MCS PPOR XON716	
2	300	1320 x 807	1290 x 800 x 950	1320 x 807 x 1185	avec	30	8MCS PPOR H2N716	
3	300	1320 x 807	1290 x 800 x 950	1320 x 807 x 1185	avec	2	8MCS PP2R H2N512	
4	300	1320 x 807	1290 x 800 x 950	1320 x 807 x 1185	sans	2	8MCS PP2R XON512	
5	250	100	400 x 120	400 x 450 x 450	200	14	8MRK PB51 DON505	
6	250	130	400 x 120	400 x 450 x 450	260	14	8MRK PB51 GON505	