



MATERIEL POUR FUTS



DIABLES POUR FÛTS MÉTALLIQUES • 300 kg

Charge 300kg - Diable ou dépalettiseur pour fûts métalliques de 220litres.
 Curseur réglable de 850 à 1265mm pour l'accrochage du fût, assurant une parfaite stabilité.
 Finition Epoxy Rouge RAL 3001



1 DF MA21 D0N
 Diable à fût métallique
 Roues dures



4 DF MA31 G0N
 Diable à fût métallique - 3 roues
 Roues gonflées



5 DF MB41 D0N
 Dépalettiseur fût métallique
 Roues dures

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Ø roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)
1	DF MA21 D0N	300	1650 x 780 x 320	250	Caout. semi-élast.	18
2	DF MA21 G0N	300	1650 x 780 x 320	260	Pneumatique	16
3	DF MA31 D0N	300	1450 x 780 x 950	250 + 200	Caout. semi-élast.	21
4	DF MA31 G0N	300	1450 x 780 x 950	250 + 200	Pneumatique	19
5	DF MB41 D0N	300	1490 x 770 x 880	250 + (2 x 160)	Caout. semi-élast.	22



DIABLES POUR FÛTS PLASTIQUES • 250 À 300 kg

Charge 250kg - Diable pour fûts plastique de 120litres de Ø 430mm maxi.
 Charge 300kg - Diable ou dépalettiseur pour fûts plastiques de 220litres de Ø 430 à 600mm
 Arceau incurvé et chaînette de sécurité pour assurer le maintien de la charge



6 DF PA11 D0N
 Diable polyvalent
 Roues dures



7 DF PA21 D0N
 Diable à fût plastique
 Roues dures



9 DF PA31 D0N
 Diable à fût plastique - 3 roues
 Roues dures



11 DF PB41 D0N
 Dépalettiseur fût plastique
 Roues dures

Mod.	Rouge 3001	Charge (kg)	Dim. hors-tout L x p x h (mm)	Dim. pelle l x p (mm)	Ø roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)
6	DF PA11 D0N	250	510 x 420 x 1100	390 x 150	200	Caout. semi élast	11
7	DF PA21 D0N	300	780 x 320 x 1650	400 x 70	250	Caout. semi élast	18
8	DF PA21 G0N	300	1650 x 780 x 320	400 x 70	260	Pneumatique	16
9	DF PA31 D0N	300	1490 x 780 x 950	400 x 70	250 + 200	Caout. semi élast	20
10	DF PA31 G0N	300	1490 x 780 x 950	400 x 70	260 + 200	Pneumatique	20
11	DF PB41 D0N	300	1490 x 770 x 880	400 x 70	250 + (2 x 160)	Caout. semi élast	22

MATERIEL POUR FUTS

MATÉRIELS POUR FUTS MÉTALLIQUES • 250 À 300 kg



Charge 250kg - Chariot-chantier à fût pour le stockage horizontal et le déplacement de fûts métalliques de 220litres. Le fût repose sur un berceau en tube d'acier soudé, une chaîne métallique assure le maintien. 4 galets de $\varnothing$ 80mm en nylon permettent le pivotement du fût à l'horizontale. 2 roues de $\varnothing$ 400 mm pneumatiques pour un déplacement aisé sur tout type de sol. Hauteur de pose : 480mm. Finition Epoxy Rouge RAL 3001.

Charge 250kg - Plateau roulant à fût. Construction mécano-soudée avec 2 traverses en croix et 4 rebords assurent la stabilité et la sécurité du fût $\varnothing$ 600mm lors de son déplacement, 4 roulettes pivotantes polyamide à œil $\varnothing$ 100mm. Finition Epoxy Rouge RAL 3001.



1 DF MC21 G0N



2 AF MB11 N4N



3 AF MA11 X0N
Lever releveur de fûts facilite la prise et le levage de fûts métalliques à rebords



Mod.	Rouge 3001	Charge (kg)	Dim. hors-tout h x l x p (mm)	Ø roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)
1	DF MC21 G0N	250	1190 x 970 x 720	400	Pneumatique	19
2	AF MB11 N4N	250	205 x 615 x 615	100	Polyamide	6
3	AF MA11 X0N	250	130 x 1050 x 310	-	-	5

Charge 300kg - Chariot à fût pour la manutention, le stockage et la vidange rapide de fûts de 220litres - $\varnothing$ maxi 630mm. Construction robuste en tube d'acier soudé. Facilité de roulement : 4 galets de rotation en polyamide permettant le pivotement aisé du fût sur lui-même pour la position vidange. Version avec 2 rouleaux métalliques (AFMD21M0N) recommandée pour les fûts à parois minces. 2 roues caoutchouc semi-élastique de $\varnothing$ 160mm + 2 roulettes nylon à œil $\varnothing$ 100mm. Finition Epoxy Rouge RAL 3001.



4 AF MD11 M0N



5 OP FU40 X0N
Bac rétention
Dim 250 x 200mm



6 AF MD21 M0N
2 rouleaux métalliques



7 OP FU11 X0N
Lever

Mod.	Rouge 3001	Charge (kg)	Dim. hors-tout h x l x p (mm)	Ø roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)
4	AF MD11 M0N	300	930 x 640 x 530	160 / 100	2 caoutch. + 2 nylon	16
5	OP FU40 X0N	-	260 x 235 x 490	-	-	4
6	AF MD21 M0N	300	930 x 640 x 530	160 / 100	2 caoutch. + 2 nylon	17
7	OP FU11 X0N	-	1610 x 40 x 160	-	-	5



MATERIEL POUR FUTS

CHARIOTS PORTE-FÛTS AVEC BAC DE RÉTENTION ET GERBEUR • 1 FÛT

Chariot conçu pour le stockage et le déplacement horizontal d'un fût. Construction en tôle d'acier ép. 30/10ème. Barre de poussée en tube d'acier Ø 30mm. Equipé de 4 roulettes Ø 200mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc semi-élastique.



1 AF ME11 D1N

Bac de rétention mobile en acier galvanisé (15/10^e) pour le stockage de produits dangereux. Equipé d'un caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud. Avec pieds en U d'une hauteur de 100 mm. Roulettes de Ø 100mm, 2 fixes, 2 pivotantes avec frein.



2 AF MG13 D2N

Gerbeur manuel à fûts. Inclinaison du fût métal par manivelle. Largeur entre supports : 870mm. Montée et descente par pédale au pied.



3 GE FU12 M0N

Mod.	Références	Charge (kg)	Nombre de fûts	Dimensions utiles L x l x h (mm)	Dim. Hors-tout L x l x h (mm)	Capacité de rétention (litres)	Poids (kg)
1	AF ME11 D1N	400	1	1260 x 855 x 250	1410 x 865 x 1115	260	90
2	AF MG13 D2N	200	1	815 x 815 x 345	815 x 885 x 1100	220	36
3	GE FU12 M0N	350	1	-	2020 x 1070 x 1240	-	155



CHARIOTS PORTE-FÛTS AVEC BAC DE RÉTENTION • 2 FÛTS

Chariot pour le stockage et le déplacement vertical de 2 fûts. Caillebotis amovible en acier galvanisé. 4 roulettes Ø 200mm en caout. semi-élastique dont 2 fixes et 2 pivotantes.



4 AF ME21 D1N

Bac de rétention mobile en acier galvanisé (15/10^e) pour le stockage de produits dangereux. Equipé d'un caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud. Roulettes de Ø 100mm, 2 fixes, 2 pivotantes avec frein.



5 AF MG23 D2N

Mod.	Références	Charge (kg)	Nombre de fûts	Dimensions utiles L x l x h (mm)	Dim. Hors-tout L x l x h (mm)	Capacité de rétention (litres)	Poids (kg)
4	AF ME21 D1N	400	2	1260 x 855 x 250	1410 x 865 x 1115	260	109
5	AF MG23 D2N	400	2	1220 x 815 x 230	1220 x 885 x 1100	220	40

MATÉRIEL POUR FûTS

NEW



PLANCHERS DE RÉTENTION

Plateforme de rétention en polyéthylène pur pour le stockage de fûts ou bidons avec caillebotis en polyéthylène amovible. Coloris bleu, traitement anti UV.



1 BP PY11 X0N



3 PQ PY11 X0N
Rampe d'accès pour
plancher de rétention



2 BP PY12 X0N

Mod.	Références	Capacité de rétention (litres)	Dim. bac de rétention L x l x h	Charge admissible (kg)	Poids (kg)
1	BP PY11 X0N	150	1260 x 860 x 150	1000	20
2	BP PY12 X0N	300	1660 x 1260 x 150	2000	38
3	PQ PY11 X0N	-	650 x 800 x 165	-	9

NEW

BACS DE RÉTENTION • PETITS CONTENANTS

Bacs de rétention à utiliser pour le stockage de petits flacons, bidons et petits contenants. Fabriqués en polyéthylène pour le stockage de produits dangereux. Equipé d'un caillebotis polyéthylène amovible. Autres capacités de stockage, nous consulter



3 BB PY11 X0N



4 BB PY12 X0N



5 BB PY13 X0N

Mod.	Références	Capacité de rétention (litres)	Dim. bac de rétention L x l x h	Poids (kg)
3	BB PY11 X0N	27,5	550 x 550 x 110	5
4	BB PY12 X0N	27,5	715 x 460 x 110	5,5
5	BB PY13 X0N	100	920 x 720 x 175	15



MATERIEL POUR FUTS

NEW

BACS DE RÉTENTION • 1 À 8 FUTS

Bacs de rétention en acier galvanisé ou en polyéthylène pur pour le stockage de fûts. En acier galvanisé, ces bacs possèdent une grande résistance au feu et leur galvanisation permet de diminuer le risque de rouille. En polyéthylène, ces bacs de rétention résistent aux produits chimiques et à la corrosion. Ils sont également légers et faciles à déplacer.



FABRICATION FRANÇAISE

1 BR GA11 X0N
Galva - 1 fût



2 BR PY12 X0N
Polyéthylène - 1 fût



FABRICATION FRANÇAISE

3 BR GA21 X0N
Galva - 2 fûts



4 BR PY22 X0N
Polyéthylène - 2 fûts

Mod.	Références	Type	Nombre de fûts	Dim. bac de rétention L x l x h (mm)	Capacité de rétention (litres)	Poids (kg)
1	BR GA11 X0N	Galva	1	815 x 815 x 445	220	31
2	BR PY12 X0N	Polyéthylène	1	900 x 700 x 525	225	21
3	BR GA21 X0N	Galva	2	1220 x 815 x 330	220	37
4	BR PY22 X0N	Polyéthylène	2	1220 x 820 x 450	230	27



5 BR PY41 X0N
Polyéthylène - 4 fûts



FABRICATION FRANÇAISE

6 BR GA42 X0N
Galva - 4 fûts



FABRICATION FRANÇAISE

7 BR GA81 X0N
Galva - 8 fûts



8 BR PY82 X0N
Polyéthylène - 8 fûts

Mod.	Références	Type	Nombre de fûts	Dim. bac de rétention L x l x h (mm)	Capacité de rétention (litres)	Poids (kg)
5	BR PY41 X0N	Polyéthylène	4	1310 x 1310 x 370	410	40
6	BR GA42 X0N	Galva	4	1220 x 1220 x 406	440	59
7	BR GA81 X0N	Galva	8	2540 x 1220 x 430	1000	136
8	BR PY82 X0N	Polyéthylène	8	2560 x 1350 x 510	1140	116

MATERIEL POUR FUTS

NEW

BACS DE RÉTENTION POUR CUVES DE • 1000 L

Bac de rétention en polyéthylène pour le stockage de produits dangereux. Idéal pour stocker une cuve de 1000 litres ou 4 fûts de 200 / 220 L. Caillebotis en polyéthylène amovible.



1 BC PY10 X0N

Bac de rétention fabriqué en acier galvanisé pour le stockage de produits dangereux. Pour le stockage d'une cuve de 1000 litres debout, équipé d'un caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud. Pieds en U d'une hauteur de 100mm.



2 BC GA10 X0N



FABRICATION FRANÇAISE

Mod.	Références	Type	Nombre de fûts	Capacité de rétention (litres)	Dim. bac de rétention L x l x p (mm)	Poids (kg)
1	BC PY10 X0N	Polyéthylène	1	1100	1760 x 1350 x 710	92
2	BC GA10 X0N	Galva	1	1000	1220 x 1220 x 795	100

ARMOIRE DE RÉTENTION POUR STOCKAGE DE FûTS • 1 À 4 FûTS

NEW



3 AR FU11 X0N



4 AR FU21 X0N

Mod.	Références	Nombre de fûts	Capacité de rétention (litres)	Dim utiles L x l x h (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)
3	AR FU11 X0N	1	220	910 x 920 x 990	1030 x 970 x 1040
4	AR FU21 X0N	2	260	925 x 1210 x 1000	1030 x 1280 x 1350
5	AR FU41 X0N	4	380	1220 x 1210 x 1000	1330 x 1280 x 1350

Armoires verrouillables par cadenas (fourni)



MATERIEL POUR FUTS

NEW

PINCES À FÛTS MÉTALLIQUES POUR LEVAGE VERTICAL OU HORIZONTAL



1 GA HM50 X0N

Charge 500kg
Pince pour levage horizontal de fûts de 210l à rebord. 2 bras avec crochets de préhension fraisés
Poids : 7,6kg



FABRICATION FRANÇAISE

2 GA VM08 X0N

Charge 550kg
Pince pour levage vertical de fûts métalliques fermés de $\varnothing$ 500 à 600mm. Serrage proportionnel de la charge. Construction en acier mécano-soudé. Utilisation avec palan ou au chariot élévateur avec crochet.
Poids : 13,5kg.




3 GA VM35 X0N

Charge 350kg
Pince pour levage vertical de fûts de 210l à rebord. 2 bras avec crochets de préhension fraisés
Poids : 9,5kg

NEW

CROCHET ET POTENCES

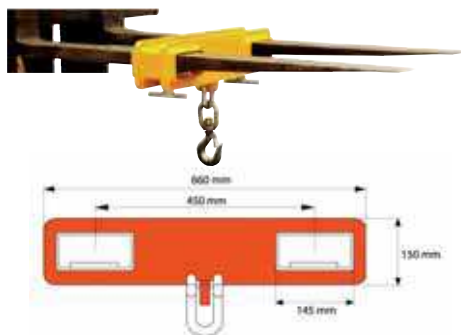

4 GA PO25 X0N

Charge 2500kg
Potence pour chariot élévateur.
Dim fourreaux int (L x l)
145 x 55mm.
Entraxe fourreaux : 450mm
Dim hors tout (L x h x p) :
660 x 150 x 180mm
Poids : 25kg

5 GA SL10 X0N

FABRICATION FRANÇAISE





Charge 350kg
Crochet permettant de créer un point de levage sécurisé sur une fourche de chariot élévateur. Le crochet est verrouillé à la fourche par serrage manuel de la vis sur le côté. Passage pour fourches maximum : 120 x 50mm.
Poids : 7kg



6 GA PO12 X0N

Charge 3000kg
Potence télescopique avec crochet à linguet de sécurité, crochet orientable à 360°, 12 positions.
Dim fourreaux int (L x l x h) :
660 x 170 x 58mm
Vis de serrage de la potence sur les fourches du chariot élévateur.
Poids : 188kg

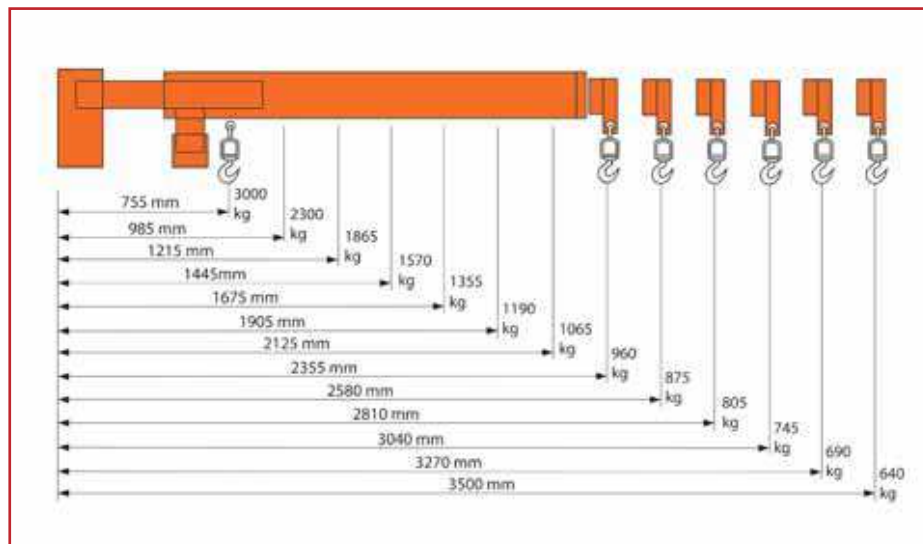



PINCES À FÛTS MÉTALLIQUES POUR LEVAGE VERTICAL

1 GA VM36 X0N

Charge 360kg

Pince à fûts s'agrippant sur le bourrelet supérieur des fûts métalliques.

Dimensions hors tout L x l x H : 930 x 670 x 850mm

Ouverture des fourches : 500mm

Dim fourreaux : 750 x 150 x 55mm

Poids 45kg



2 GA VM68 X0N

Charge 440kg

Pince ajustable à fûts métalliques à bourrelets de 110 à 220l. Idéal pour le gerbage en position verticale des fûts.

Ouverture des fourches : 623mm

Dim fourreaux : 140 x 550 x 560mm

Poids 55kg



BASCULEUR DE FÛTS

3 GA MP50 X0N

Charge admissible 400kg

Basculeur de fûts pour la manutention de fûts métalliques ou plastiques de 60 à 220 litres.

A utiliser avec chariot élévateur ou palan - avec une élingue chaîne 2 brins (en option).

La manivelle actionne un réducteur qui permet une rotation totale de 360° et immobilise le fût en position dès que la manivelle est relâchée.

Le fût est maintenu grâce à une sangle polyester à cliquet de haute résistance.

Chaîne de sécurité évitant tout glissement de l'appareil sur les fourches du chariot.

Poids : 70kg. Finition laquée jaune RAL 1028.






MATERIEL POUR FÛTS



PALETTES À FÛTS • 1 - 2 FÛTS

Palettes à fûts pour stockage de 2 fûts métalliques de 120 litres ou de 220 litres. Construction en tube d'acier de $\varnothing$ 30mm. Manipulation par chariot élévateur. 2 niveaux de fûts maximum. Entraxe guide fourches : 625mm, Dim. Utiles guide fourches = 125 x 82mm Finition Epoxy Rouge RAL 3001.

Support acier galvanisé pour stockage d'un ou deux fûts de 200l couchés A rajouter sur bac de rétention

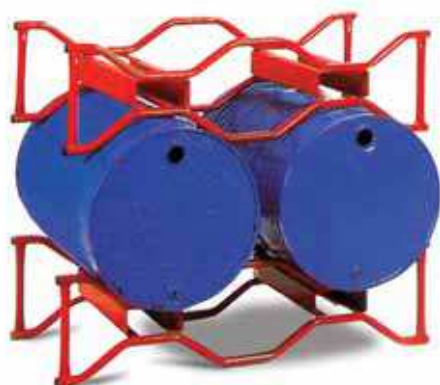

1 AF MC11 X0N

2 AF MC21 X0N



3 AF SG11 X0N



4 AF SG21 X0N

Mod.	Références	Charge (kg)	Nombre de fûts	Dim. hors-tout h x l x p (mm)	Poids (kg)
1	AF MC11 X0N	350	2	360 x 1240 x 300	12
2	AF MC21 X0N	500	2	360 x 1335 x 600	17
3	AF SG11 X0N	400	1	430 x 700 x 330	20
4	AF SG21 X0N	2 x 400	2	1050 x 700 x 330	45



PLAQUES DE LIAISON ALUMINIUM • 300 A 500 kg

Plaques de liaison en aluminium antidérapant en tôle damier pleine 4,5/6mm. Conçues pour le passage de transpalettes, diables, chariots,... à utiliser également pour le déchargement de camions à quai. Préhension facilitée par des poignées de transport. Déplacement aisé grâce à leur légèreté. Inaltérables, ne nécessitent aucun entretien. Butée de sécurité sous la plaque pour éviter le ripage.



1 PQ AL40 X0N
500 kg



2 PQ AL60 X0N
400 kg



3 PQ AL80 X0N
300 kg

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. utiles L x l (mm)	Dénivelé (mm)	Vide couvert	Poids (kg)
1	PQ AL40 X0N	500	500 x 1000	+/- 100	250	8
2	PQ AL60 X0N	400	800 x 1250	+/- 100	500	16
3	PQ AL80 X0N	300	1000 x 1250	+/- 100	600	19