

MARCHE PIEDS 2 À 5 MARCHES

Marche pieds en aluminium 2 marches

Hauteur plateforme	Dim. Escabeau replié (mm)	Encombrement sol l x p (mm)	Poids (kg)	Référence
480	545x485x80	480 x 560	4	8MESMPO2XONAU



Marche pieds en aluminium 3 marches

Hauteur plateforme	Dim. escabeau replié (mm)	Encombrement au sol l x p (mm)	Poids	Référence
690	545x485x80	500 x 910	10	8MESMPO3XONAU



Marche pieds en aluminium 5 marches

Hauteur plateforme (mm)	Hauteur escabeau replié (mm)	Dim. marches (mm)	Encombrement l x p (mm)	Poids (kg)	Référence
1150	1074 x 590 x 120	545 x 485	590 x 1500	15	8MESMPO5XONAU



Marche pieds en aluminium 4 marches

Hauteur plateforme	Dim. escabeau replié (mm)	Encombrement au sol l x p (mm)	Poids	Référence
70	545x485x80	570 x 1200	12	8MESMPO4XONAU



Marche pieds pour mise en rayon 2 marches - mains courantes repliables

- Tablette alu 465x220mm
- Conception selon fascicule de documentation AFNOR FD E89-0301.

Plateforme antidérapante	Dim. Hanc-sout replié H x l x p (mm)	Poids (kg)	Référence
500x410mm	590x780x1500	13,6	8MESDP22D4NAU



RAYONNAGE CONCEPT ET SOLUTIONS




150 kg

ÉQUIPEMENT POUR L'ENTREPRISE

Rayonnage Basic


- Montant et ceinture tablette acier finition galvanisée sendzimir.
- Recouvrement agglo épaisseur 8 mm ou tôle épaisseur 0,6 mm galva sendzimir.
- Embout plastique au niveau de la base des montants pour éviter le poinçonnement du sol.
- Charge de 90 kg par tablette uniformément répartie.
- Montant hauteur 1800 mm en une partie, possibilité de faire des bates départ et suivant.
- Dimensions utiles tablette : 920 x 385 et 920 x 585.
- Charge maxi 90kg par tablette.
- Livré en un colis baie départ ou baie suivante.

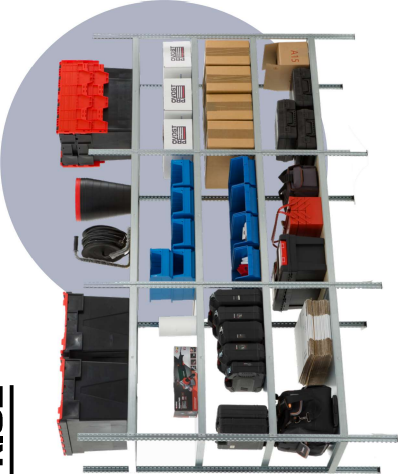

Désignation	Nb de tab/niveaux	Dim. Hors-tout H x L x P (mm)	Référence
Kit bois GZ DÉPART		1800 x 1000 x 400	RAYBBI8I044D
Kit bois GZ SUIVANT			RAYBBI8I044S
Kit bois GZ DÉPART		1800 x 1000 x 600	RAYBBI8I064D
Kit bois GZ SUIVANT	4		RAYBBI8I064S
Kit tôle GZ DÉPART		1800 x 1000 x 400	RAYBTI8I044D
Kit tôle GZ SUIVANT			RAYBTI8I044S
Kit tôle GZ DÉPART		1800 x 1000 x 600	RAYBTI8I064D
Kit tôle GZ SUIVANT			RAYBTI8I064S

Axel compact

- Économique et fonctionnel.
- Composé de 4 montants couleur bleu RAL 5019 finition Epoxy pour l'élément départ.
- 2 montants pour le suivant et de 5 tablettes finition galvanisée pour un usage tout terrain et proposées en 3 profondeurs.
- Hauteur : 2000 mm.
- Pas de réglage des tablettes : 20 mm. Longueur 970 mm utile.
- Possibilité de recouvrement des tablettes tubulaires par un plateau bois en option.
- Charge par tablette : jusqu'à 90 kg.

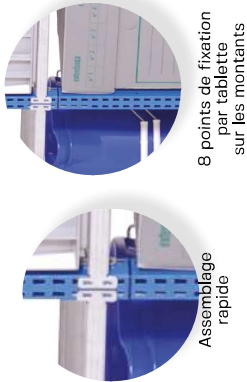

Axel compact - L 970 mm

Profondeur hors-tout	Module départ (4 montants + 5 tablettes) Longueur hors-tout : 1030 mm	Module suivant (2 montants + 5 tablettes) Longueur hors-tout : 1000 mm	OPTION Lot de recouvrement bois (par 5)
400 mm	RYAXII1D	RYAXII1S	OPAXII12
500 mm	RYAXII12D	RYAXII12S	OPAXII13
600 mm	RYAXII13D	RYAXII13S	OPAXII14

BAIES DE RAYONNAGE

Rayonnage leader colonne

- Un stockage robuste, simple à monter et pratique.
- Cases fixes hauteur 355 mm.
- 4 tablettes hauteur 1520 mm.
- 5 tablettes hauteur 1875 mm.
- 6 tablettes hauteur 2250 mm.
- La solution la plus simple pour ranger et stocker.
- Se juxtapose les uns à côté des autres.
- Tablettes et montants liés les uns aux autres par manchons, décrochage des tablettes impossible. Tous les éléments sont soudés.
- Montants en tube carré de 25 mm.
- Plateau de recouvrement bois en option.



Rayonnage Leader Colonne - L 1000 mm

Profondeur hors-tout	Charge (kg)	Hauteur L 520 mm	Hauteur L 875 mm	Hauteur L 2250 mm	Plateau recouvrement
300 mm	180	RYLEI043	RYLEI053	RYLEI063	RYOP00 157
400 mm	240	RYLEI044	RYLEI054	RYLEI064	RYOP00 158
500 mm	300	RYLEI045	RYLEI055	RYLEI065	RYOP00 159
600 mm	300	RYLEI046	RYLEI056	RYLEI066	RYOP00 160
800 mm	300	RYLEI048	RYLEI058	RYLEI068	RYOP00 168

CAISSES D'ARCHIVE ICARE

- Un très grand volume de stockage.
- Longueur 1240 mm (utile).
- 2 hauteurs de 1800 et 2200 mm.
- Profondeur 500 mm (simple face) et 1000 mm (double face).
- 6 tablettes à claire-voie, finition galvanisée.
- Montants finition gris.
- Recouvrements bois en option.



H 1 800 mm			H 2 200 mm		
Montants peints Gris 7037 - 6 tablettes finition galvanisée			Montants peints Gris 7037 - 6 tablettes finition galvanisée		
Profondeur hors-tout	Départ : L 1291 mm	Suivant : L 1251 mm	Niveau supplémentaire	Plateau recouvrement	Plateau recouvrement
500 mm	RYIC1812D	RYIC1812S	ZIC1G242T	RYOP00125	ZIC1G242T
1000 mm	RYIC1814D	RYIC1814S	ZIC1G282T	RYOP00156	ZIC1G282T

ARCHIVES ICARE

- Solution idéale pour le stockage de vos boîtes d'archives. Ce rayonnage a été «maximisé» avec des dimensions spécifiques au stockage d'archives aussi bien en hauteur (7 tablettes) qu'en profondeur (350 mm simple face et 700 mm double face).
- Ces dimensions vous permettent de stocker le plus de boîtes possibles dans l'espace le plus réduit. Hauteur possible jusqu'à 3000 mm (nous consulter).
- Hauteur 2200 mm. Très grande stabilité.
- 7 tablettes tubulaires. Recouvrement bois en option.
- Longueur hors tout : 970 mm et 1240 mm.
- Longueur utile : 940 mm et 1210 mm.
- Profondeur : 350 et 700 mm.
- Modules départ et suivant.
- Montant perforé en acier 8/10^{ème}, coloris Gris RAL 7037.
- Tablette tubulaire en acier galvanisé réglable au pas de 20 mm.
- Charge jusqu'à 175 kg/niveau (U.R).



Option recouvrement bois



L 970 mm					
Profondeur hors-tout	Capacité en boîtes d'archives	Charge maxi kg / niveau	Module départ (4 montants + 7 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	Module suivant (2 montants + 7 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	OPTION Lot de recouvrement bois (par 7)
Simple face - 350 mm	77	175	RY IC11 24D	RY IC11 24S	RY OP00 100
Double face - 700 mm	154		RY IC11 25D	RY IC11 25S	RY OP00 102
L 1 240 mm					
Profondeur hors-tout	Capacité en boîtes d'archives	Charge maxi kg / niveau	Module départ (4 montants + 7 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Module suivant (2 montants + 7 tablettes) Longueur hors tout : 1251 mm	OPTION Lot de recouvrement bois (par 7)
Simple face - 350 mm	98	125	RY IC12 24D	RY IC12 24S	RY OP00 101
Double face - 700 mm	196		RY IC12 25D	RY IC12 25S	RY OP00 103



RAYONNAGE BUREAU

- Spécialement conçu pour l'archivage, en particulier de dossiers suspendus. Grâce à sa finition soignée, il est particulièrement apprécié des entreprises, bureaux et services publics.
- Échelles ouvertes ou fermées ou à bords roulés.
- Montants réalisés en acier profilé à froid.
- Finition blanc RAL 9016.
- Tablettes épaisseur 8/10^e réglables tous les 25 mm.
- Fond avec croisillon ou fond tôle.



MODULABLE
6 hauteurs :
1000 à 2600 mm.
3 longueurs :
800, 1000 et 1200 mm.
1 profondeur :
362 mm.

- **PRATIQUE :**
tablettes acceptant les dossiers suspendus.
- **FACILE :**
livré prêt à monter.
- **OPTIMAL :**
100 dossiers suspendus ou 12 boîtes d'archives par tablette L. 1000 mm.
125 dossiers suspendus ou 15 boîtes d'archives par tablette L. 1200 mm.

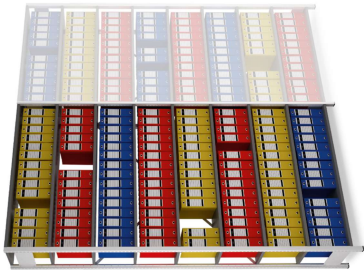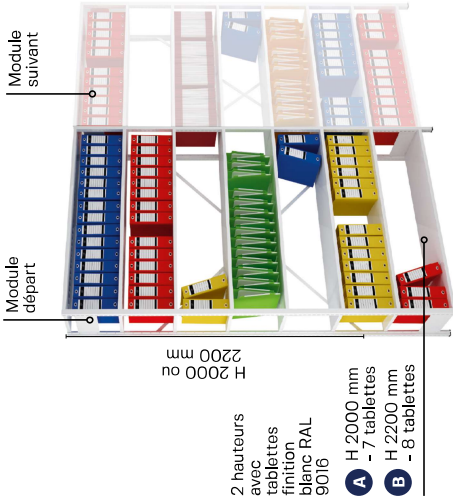

Spécial grande hauteur
C H 2450 mm - 9 tablettes

Échelles ouvertes et fond croisillon

Modules DÉPART

Modèle	Hauteur	Nb de tablettes	L 1000 mm - Charge 70 kg	L 1200 mm - Charge 80 kg
A	2000	7	RYDS1311D	RYDS1511D
B	2200	8	RYDS1321D	RYDS1521D
C	2450	9	RYBA1111D	RYBA1211D

Modules SUIVANT

Modèle	Hauteur	Nb de tablettes	L 1000 mm - Charge 70 kg	L 1200 mm - Charge 80 kg
A	2000	7	RYDS1311S	RYDS1511S
B	2200	8	RYDS1321S	RYDS1521S
C	2450	9	RYBA1111S	RYBA1211S

Échelles fermées et fond croisillon

Modules DÉPART

Hauteur	Nb de tablettes	L 1000 mm - Charge 70 kg	L 1200 mm - Charge 80 kg
2000	7	RYDS2311D	RYDS2511D
2200	8	RYDS2321D	RYDS2521D

Modules SUIVANT

Hauteur	Nb de tablettes	L 1000 mm - Charge 70 kg	L 1200 mm - Charge 80 kg
2000	7	RYDS2311S	RYDS2511S
2200	8	RYDS2321S	RYDS2521S



Côté tôle Epoxy
(échelle à bord roulé)

RAYONNAGE ICARE


Montants et tablettes tubulaires galvanisées

- Montants galvanisés réalisés en acier 8/10e profilé à froid.
- Hauteur : 2000 mm.
- 5 tablettes tubulaires galvanisées à claire-voie réglables au pas de 20 mm.
- 4 profondeurs : 400, 500, 600 et 800 mm.
- 2 longueurs : 970 mm et 1240 mm.

- ENTIEREMENT GALVANISÉ
- TABLETTE TUBULAIRE
- LONGUE DURÉE DE VIE



175 kg

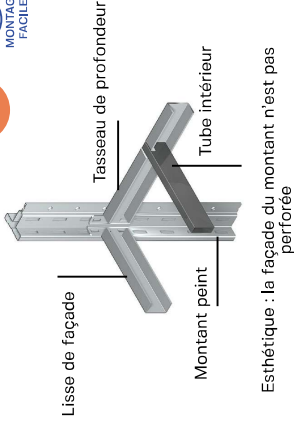

Esthétique : la façade du montant n'est pas perforée

Le meilleur rapport qualité / prix, une solution économique pour stockage en milieu humide et/ou salissant.



Module départ

Module suivant

Rayonnages ICARE tablettes tubulaires GALVA - L 970 mm			
Profondeur hors-tout (mm)	Charge (kg)	Module départ Longueur hors tout : 970 mm	Module suivant Longueur hors tout : 981 mm
400		RYC714D	RYC714S
500	175	RYC715D	RYC715S
600		RYC716D	RYC716S
800	150	RYC718D	RYC718S

Plateau recouvrement bois (à l'unité)	
Profondeur hors-tout (mm)	Longueur : 1240 mm
400	RYOP001E3
500	RYOP001I5
600	RYOP001A8
800	RYOP00149

Rayonnages ICARE tablettes tubulaires GALVA - L 1240 mm			
Profondeur hors-tout (mm)	Charge (kg)	Module départ Longueur hors tout : 1 240 mm	Module suivant Longueur hors tout : 1 251 mm
400		RYC7214D	RYC7214S
500		RYC7215D	RYC7215S
600	125	RYC7216D	RYC7216S
800		RYC7218D	RYC7218S

Tablette tubulaire galvanisée supplémentaire (à l'unité)	
Profondeur hors-tout (mm)	Longueur : 1240 mm
400	ZIC1G134T
500	ZIC1G144T
600	ZIC1G154T
800	ZIC1G173T

RAYONNAGE ICARE


Montants peints tablettes tubulaires galvanisées

- Montants finition Epoxy gris RAL 7037 réalisés en acier 8/10e profilé à froid, 10 plis sans perforation en façade.
- 4 à 6 tablettes tubulaires à claire-voie en acier galvanisé réglables tous les 20 mm selon la hauteur.
- 4 profondeurs : 400, 500, 600 et 800 mm.
- 2 longueurs : 970 (940 utile) et 1240 mm (1210 utile).
- 3 hauteurs : 2000, 2200 et 2400 mm.
- Module départ et suivant. Embouts plastiques fournis.



175 kg

- Économique et robuste. Une solution économique de stockage pour atelier, réserve et magasin.

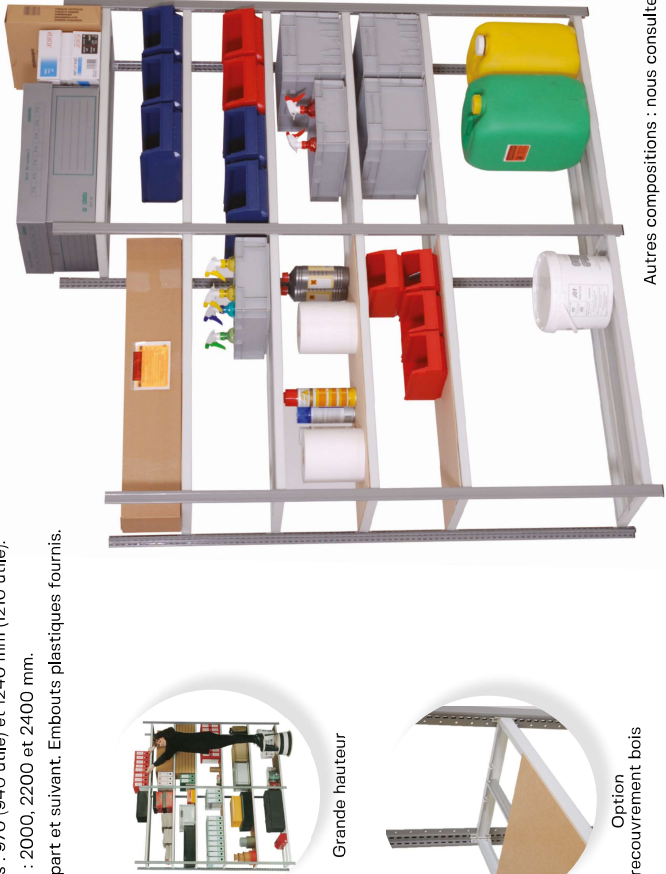

Grande hauteur



Option recouvrement bois

Autres compositions : nous consulter.

Rayonnages ICARE montants peints - tablettes tubulaires galvanisées - L 970 mm					
		Hauteur : 2000 mm	Hauteur : 2200 mm	Hauteur : 2400 mm	OPTIONS
Profondeur hors-tout (mm)	Charge (kg)	Module départ (4 montants + 4 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	Module suivant (2 montants + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	Module départ (4 montants + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	Module suivant (2 montants + 6 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm
400		RYC1111D	RYC1111S	RYC1131D	RYC1131S
500	175	RYC1115D	RYC1115S	RYC1135D	RYC1135S
600		RYC1112D	RYC1112S	RYC1132D	RYC1132S
800	150	RYC1113D	RYC1113S	RYC1133D	RYC1133S

Rayonnages ICARE montants peints - tablettes tubulaires galvanisées - L 1240 mm					
		Hauteur : 2000 mm	Hauteur : 2200 mm	Hauteur : 2400 mm	OPTIONS
Profondeur hors-tout (mm)	Charge (kg)	Module départ (4 montants + 4 tablettes) Longueur hors tout : 1 241 mm	Module suivant (2 montants + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Module départ (4 montants + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Module suivant (2 montants + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm
400		RYC1211D	RYC1211S	RYC1231D	RYC1231S
500		RYC1215D	RYC1215S	RYC1235D	RYC1235S
600	125	RYC1212D	RYC1212S	RYC1232D	RYC1232S
800		RYC1213D	RYC1213S	RYC1233D	RYC1233S

Plateau recouvrement bois (à l'unité)	
Profondeur hors-tout (mm)	Longueur : 1240 mm
400	RYOP001E3
500	RYOP001I5
600	RYOP001A8
800	RYOP00149

Idéal pour le stockage de produits salissants et de produits chimiques. S'adapte parfaitement aux milieux humides. Très longue longévité.

- Échelles à 2 montants avec entretoises galvanisées.
- Hauteur : 2000 mm. Finition en acier galvanisé.
- Composé de 2 montants avec 2 embouts plastiques pour éviter la perforation des sols.
- Montants réalisés en acier 8/10ème profilé à froid, 10 plis, avec perforation tous les 20 mm.
- 5 tablettes tôlées galvanisées profilées à froid, 12 plis.
- 4 profondeurs : 400, 500, 600 et 800 mm.
- 2 longueurs : 970 et 1240 mm.
- Charge : 100 à 200 kg.




TOUT
TERRAIN

GARANTIE
5 ANS

SUR
STOCK

Le rayonnage ICARE permet un usage universel grâce à ses multiples combinaisons. Existe en 3 versions : ouvert, semi-tôlé, tout-tôlé.

- NOMBREUX ACCESSOIRES
- GRANDE RESISTANCE
- ESTHÉTIQUE

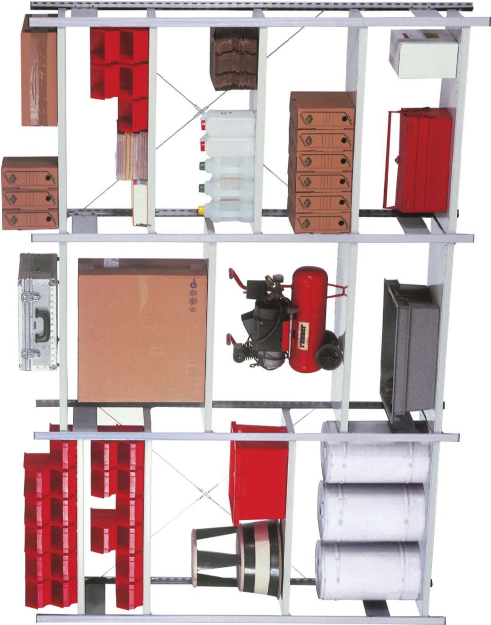

SUR
STOCK

GARANTIE
5 ANS

MONTAGE
FACILE

ICARE version ouvert (côtés nus)

- 3 versions : ouvert, semi tôlé, tout tôlé.
- 3 hauteurs : 2000 mm, 2200 mm et 2400 mm.
- 2 longueurs : 970 mm et 1240 mm.
- 3 profondeurs : 400, 500 et 600 mm.
- Montants en acier, profilé à froid, 10 plis très résistants. Finition Epoxy gris RAL 7037.
- Aucune perforation en façade, montant perforé tous les 20 mm pour l'accrochage des tablettes.
- 5 ou 6 tablettes tôlées d'un seul tenant, réalisées en acier à froid, 12 plis offrant une très grande résistance.
- Perforées tous les 45 mm pour la pose d'accessoires.
- Tablettes fixées sur les montants par 4 taquets, finition RAL 7035.
- Les échelles du rayonnage tôlé ouvert sont composées de montants et de traverses (RAL 7037).
- Les échelles communes au semi-tôlé et tôlé comportent des remplissages tôlés sur les côtés à fixer sur les montants.
- Un croisillon se situe à l'arrière des rayonnages ouverts et semi-tôlés pour assurer la rigidité de l'ensemble.
- Une tôle de fond remplace le croisillon dans la version tôlée.
- Autres dimensions et charges sur demande.

Rayonnages ICARE tablettes tôles galvanisées - L 970 mm - H 2000 mm			
Profondeur hors-tout (mm)	Charge (kg)	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm
400	150	RYIC6111D	RYIC6111S
500		RYIC6115D	RYIC6115S
600	200	RYIC6112D	RYIC6112S
800		RYIC6113D	RYIC6113S

Rayonnages ICARE tablettes tôles galvanisées - L 1240 mm - H 2000 mm			
Profondeur hors-tout (mm)	Charge (kg)	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm
400	100	RYIC6211D	RYIC6211S
500		RYIC6215D	RYIC6215S
600	150	RYIC6212D	RYIC6212S
800		RYIC6213D	RYIC6213S

Porte-étiquettes aimantés

Pour un marquage à vos dimensions. Porte-étiquettes récupérables et facilement déplaçables.

- Réalisés en profilé caoutchouc aimanté.
- Livrés avec bandes carton et protection PVC en longueur de 5m.
- 5 hauteurs : 15, 20, 30, 40 et 50 mm.



Hauteur	Unité de vente	Référence
15 mm	1 rouleau / 5	SIGSSL004
20 mm		SIGSSL005
30 mm		SIGSSL006
40 mm		SIGSSL007
50 mm		SIGSSL008

- 1 Vous coupez le porte-étiquette à la longueur désirée
- 2 Vous portez vos annotations sur le carton blanc
- 3 Vous glissez le carton et le PVC transparent dans les rainures du porte-étiquette.

Rayonnage ICARE ouvert - L 970 mm						
Hauteur : 2000 mm		Hauteur : 2200 mm		Hauteur : 2400 mm		Option
Profondeur hors-tout (mm)	Charge (kg)	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm
400	250	RYIC2111D	RYIC2111S	RYIC2121D	RYIC2121S	RYIC2131S
500	225	RYIC2112D	RYIC2112S	RYIC2122D	RYIC2122S	RYIC2132S
600	200	RYIC2113D	RYIC2113S	RYIC2123D	RYIC2123S	RYIC2133S

Rayonnage ICARE ouvert - L 1240 mm						
Hauteur : 2000 mm		Hauteur : 2200 mm		Hauteur : 2400 mm		Option
Profondeur hors-tout (mm)	Charge (kg)	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm
400	200	RYIC2211D	RYIC2211S	RYIC2221D	RYIC2221S	RYIC2231S
500	175	RYIC2212D	RYIC2212S	RYIC2222D	RYIC2222S	RYIC2232S
600	150	RYIC2213D	RYIC2213S	RYIC2223D	RYIC2223S	RYIC2233S

- Version semi-tôlée : 2 échelles tôlées + croisillon à l'arrière
- Version tout tôlé : 2 échelles + fond tôlé





Version semi-tôlé

Version tout-tôlé

Rayonnage ICARE semi-tôlé - L 1240 mm									
L 970 mm		Hauteur : 2000 mm		Hauteur : 2200 mm		Hauteur : 2400 mm		Option	
Profondeur hors-tout (mm)	Charge (kg)	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	Tablette supplémentaire (à l'unité)	
400	250	RYIC311D	RYIC311S	RYIC312D	RYIC312S	RYIC313D	RYIC313S	ZIC4P137L	
500	225	RYIC312D	RYIC312S	RYIC312D	RYIC312S	RYIC313D	RYIC313S	ZIC4P148L	
600	200	RYIC313D	RYIC313S	RYIC312D	RYIC312S	RYIC313D	RYIC313S	ZIC4P155L	
L 1240 mm		Hauteur : 2000 mm		Hauteur : 2200 mm		Hauteur : 2400 mm		Option	
Profondeur hors-tout (mm)	Charge (kg)	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Tablette supplémentaire (à l'unité)	
400	200	RYIC321D	RYIC321S	RYIC322D	RYIC322S	RYIC323D	RYIC323S	ZIC4P235L	
500	175	RYIC321D	RYIC321S	RYIC322D	RYIC322S	RYIC323D	RYIC323S	ZIC4P244L	
600	150	RYIC321D	RYIC321S	RYIC322D	RYIC322S	RYIC323D	RYIC323S	ZIC4P253L	
Rayonnage ICARE tout tôlé									
L 970 mm		Hauteur : 2000 mm		Hauteur : 2200 mm		Hauteur : 2400 mm		Option	
Profondeur hors-tout (mm)	Charge (kg)	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	Tablette supplémentaire (à l'unité)	
400	250	RYIC411D	RYIC411S	RYIC412D	RYIC412S	RYIC413D	RYIC413S	ZIC4P137L	
500	225	RYIC411D	RYIC411S	RYIC412D	RYIC412S	RYIC413D	RYIC413S	ZIC4P148L	
600	200	RYIC411D	RYIC411S	RYIC412D	RYIC412S	RYIC413D	RYIC413S	ZIC4P155L	
L 1240 mm		Hauteur : 2000 mm		Hauteur : 2200 mm		Hauteur : 2400 mm		Option	
Profondeur hors-tout (mm)	Charge (kg)	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Tablette supplémentaire (à l'unité)	
400	200	RYIC421D	RYIC421S	RYIC422D	RYIC422S	RYIC423D	RYIC423S	ZIC4P235L	
500	175	RYIC421D	RYIC421S	RYIC422D	RYIC422S	RYIC423D	RYIC423S	ZIC4P244L	
600	150	RYIC421D	RYIC421S	RYIC422D	RYIC422S	RYIC423D	RYIC423S	ZIC4P253L	

- 3 longueurs : 670, 970 ou 1240 mm.
- 8 profondeurs : 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 et 1000mm.
- Plusieurs choix de hauteurs allant de 1000 mm à 2400 mm.
- 2 types de tablettes : tubulaires ou tôlées.
- 3 types de côtés : montants, échelles ouvertes ou échelles tôlées.
- 2 finitions : peinte ou galvanisée.

Large choix dans nos compositions.

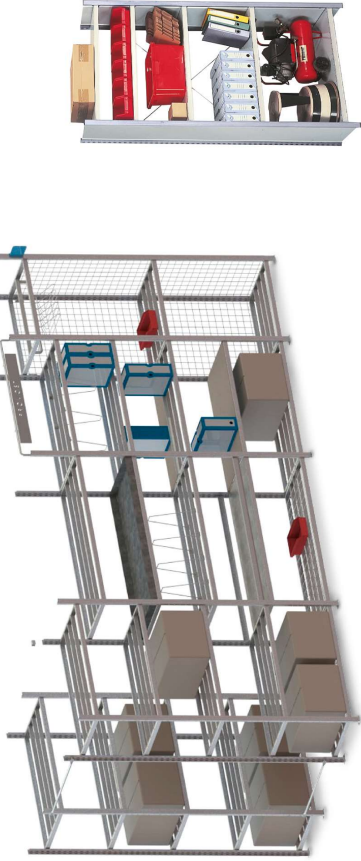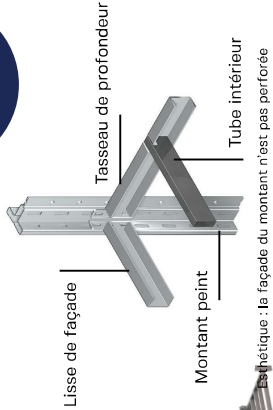

Version tablettes tubulaires - finition galvanisée.
Les tablettes tubulaires Icare sont constituées de 2 lisses de façade sur la longueur.
2 tasseaux de profondeur et de 1 à 5 tubes intérieurs selon la charge et la profondeur. Tablettes réglables au pas de 20 mm.

Version tablettes tôlées - échelles tôlées
finition pointo. Tablettes tôlées Icare réglables au pas de 20 mm en acier profilé à froid.



Version tablettes tubulaires avec recouvrement bois.

Pour compléter vos installations



BACS



ESCABEAU ROULANT

Pour faire votre propre composition, il est nécessaire, dans un premier temps de choisir le type de côtes (montants ou échelles) :

MONTANTS

Prévoir 4 montants pour un Départ, 2 montants pour un Suivant.



ÉCHELLES

Prévoir 2 échelles pour un Départ, 1 échelle pour un Suivant.



Prévoir 2 échelles pour un Départ, 1 échelle pour un Suivant.



Montants pour ICARE tubulaire ouvert - Finition galvanisée					
Composition : montants galva + 1 embout plastique Pour les hauteurs 1000 et 1800 mm : 2 embouts plastiques					
Profondeur hors-tout	Hauteur 1000 mm	Hauteur 1800 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2200 mm	Hauteur 2400 mm
Voir tablettes	ZIC1G100M	ZIC1G200M	ZIC1G300M	ZIC1G400M	ZIC1G500M

Autres hauteurs, nous consulter.
Embout plastique livré avec montants et/ou échelles.

Échelle pour ICARE tôle ouvert - Finition galvanisée					
Composition : 2 montants + 2 traverses d'échelles galva + 2 embouts plastiques + visserie Pour les hauteurs 1000 et 1800 mm : 4 embouts plastiques					
Profondeur hors-tout	Hauteur 1000 mm	Hauteur 1800 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2200 mm	Hauteur 2400 mm
300 mm	ZIC2G101E	ZIC2G201E	ZIC2G301E	ZIC2G401E	ZIC2G501E
350 mm	ZIC2G102E	ZIC2G202E	ZIC2G302E	ZIC2G402E	ZIC2G502E
400 mm	ZIC2G103E	ZIC2G203E	ZIC2G303E	ZIC2G403E	ZIC2G503E
500 mm	ZIC2G104E	ZIC2G204E	ZIC2G304E	ZIC2G404E	ZIC2G504E
600 mm	ZIC2G105E	ZIC2G205E	ZIC2G305E	ZIC2G405E	ZIC2G505E
700 mm	ZIC2G106E	ZIC2G206E	ZIC2G306E	ZIC2G406E	ZIC2G506E
800 mm	ZIC2G107E	ZIC2G207E	ZIC2G307E	ZIC2G407E	ZIC2G507E
Autres hauteurs, nous consulter.					

Échelle pour ICARE semi-tôle ou tout-tôle - Finition galvanisée					
Composition : 2 montants + tôle de côté galva + jonction selon hauteur + 2 embouts plastiques Pour les hauteurs 1800 mm : 4 embouts plastiques					
Profondeur hors-tout	Hauteur 1800 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2200 mm	Hauteur 2400 mm	
300 mm	ZIC7G201E	ZIC7G301E	ZIC7G401E	ZIC7G501E	
350 mm	ZIC7G202E	ZIC7G302E	ZIC7G402E	ZIC7G502E	
400 mm	ZIC7G203E	ZIC7G303E	ZIC7G403E	ZIC7G503E	
500 mm	ZIC7G204E	ZIC7G304E	ZIC7G404E	ZIC7G504E	
600 mm	ZIC7G205E	ZIC7G305E	ZIC7G405E	ZIC7G505E	
700 mm	ZIC7G206E	ZIC7G306E	ZIC7G406E	ZIC7G506E	
800 mm	ZIC7G207E	ZIC7G307E	ZIC7G407E	ZIC7G507E	
Autres hauteurs, nous consulter.					

Option pour montants ou échelles ICARE	
Lot de 20	
Embouts plastiques	OPI1C1111

Accessoires finition galvanisée


Possibilité de rajouter des stabilisateurs et/ou des accessoires :

STABILISATEURS



Stabilisations ICARE tôle ouvert (tout ouvert/semi-ouvert) - finition galvanisée	
Croisillon	ZIC2G000C
Longerons stabilisateurs (lot de 4)	
Longueur 970 mm	ZIC2G010S
Longueur 1240 mm	ZIC2G020S

Prévoir 1 croisillon toutes les 2 baies avec impérativement 1 croisillon sur la 1^{ère} et la dernière baie.
Pour rayonnage avec tablettes téless, en utilisation double face (sans croisillon).
- pour un rayonnage de hauteur 2200 mm avec 5 tablettes minimum
- pour un rayonnage de hauteur 2400 mm avec 6 tablettes minimum
> 2 longerons par baie : en position basse 2^{ème} tablette, en position haute dernière tablette.



Tôle de fond ICARE tout tôle - Finition galvanisée				
Composition : tôles de fond + jonctions de tôle + visserie				
Longueur hors-tout	Hauteur 1800 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2200 mm	Hauteur 2400 mm
970 mm	ZIC4G210F	ZIC4G310F	ZIC4G410F	ZIC4G510F
1240 mm	ZIC4G220F	ZIC4G320F	ZIC4G420F	ZIC4G520F


Tablettes finition galvanisée

Après avoir sélectionné le montant ou le type d'échelle, choisir les tablettes :

- Tablette 670 mm (640 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 721 mm / Suivant = 681 mm
- Tablette 970 mm (940 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 1021 mm / Suivant = 981 mm
- Tablette 1240 mm (1210 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 1291 mm / Suivant = 1251 mm



Tablettes tubulaires



Tablettes téless

Option recouvrement bois

8 profondeurs au choix :
Entre 300 et 1000 mm


Tablettes ICARE tubulaires - Finition galvanisée

Composition : 2 lisses de façade sur la longueur, 2 tasseaux de profondeur et de 1 à 5 tubes inférieurs selon la charge et la profondeur									
Profondeur hors-tout	L 670 mm	L 670 mm	L 970 mm	L 970 mm	L 970 mm	L 1240 mm	L 1240 mm	Recouvrement bois L 970 mm	Recouvrement bois L 1240 mm
300 mm	ZIC1G515T	-	RYOP00180	ZIC1G114T	-	RYOP00152	ZIC1G212T	-	RYOP00155
350 mm	ZIC1G525T	-	RYOP00181	ZIC1G124T	-	RYOP00176	ZIC1G222T	-	RYOP00178
400 mm	ZIC1G535T	-	RYOP00182	ZIC1G134T	-	RYOP00153	ZIC1G232T	-	RYOP00108
500 mm	ZIC1G547T	-	RYOP00183	ZIC1G144T	ZIC1G146T	RYOP00115	ZIC1G242T	ZIC1G245T	RYOP00125
600 mm	ZIC1G557T	-	RYOP00184	ZIC1G154T	ZIC1G156T	ZIC1G252T	ZIC1G257T	ZIC1G265T	RYOP00150
700 mm	ZIC1G566T	ZIC1G567T	RYOP00185	ZIC1G164T	ZIC1G166T	RYOP00177	ZIC1G262T	ZIC1G265T	RYOP00179
800 mm	ZIC1G575T	ZIC1G577T	RYOP00186	ZIC1G173T	ZIC1G175T	RYOP00149	ZIC1G272T	ZIC1G275T	RYOP00151
1000 mm	ZIC1G584T	ZIC1G585T	RYOP00187	ZIC1G186T	ZIC1G183T	RYOP00154	ZIC1G282T	ZIC1G285T	RYOP00156

ÉCHELLES

Tablettes ICARE tôlées - Finition galvanisée

Composition : tablettes tôlées en acier profilé à froid 12 plis + taquets de fixation						
Profondeur hors-tout	L 970 mm	L 970 mm	L 970 mm	L 1240 mm	L 1240 mm	L 1240 mm
300 mm	-	ZIC4G165L	-	ZIC4G213L	-	-
350 mm	ZIC4G123L	-	ZIC4G127L	ZIC4G221L	ZIC4G225L	-
400 mm	ZIC4G133L	-	ZIC4G137L	ZIC4G231L	ZIC4G235L	-
500 mm	ZIC4G141L	ZIC4G146L	-	ZIC4G248L	ZIC4G244L	ZIC4G246L
600 mm	ZIC4G158L	ZIC4G155L	ZIC4G157L	ZIC4G253L	ZIC4G256L	ZIC4G257L
700 mm	ZIC4G168L	ZIC4G165L	ZIC4G167L	ZIC4G263L	ZIC4G265L	ZIC4G267L
800 mm	ZIC4G178L	ZIC4G175L	ZIC4G177L	ZIC4G273L	ZIC4G275L	ZIC4G277L

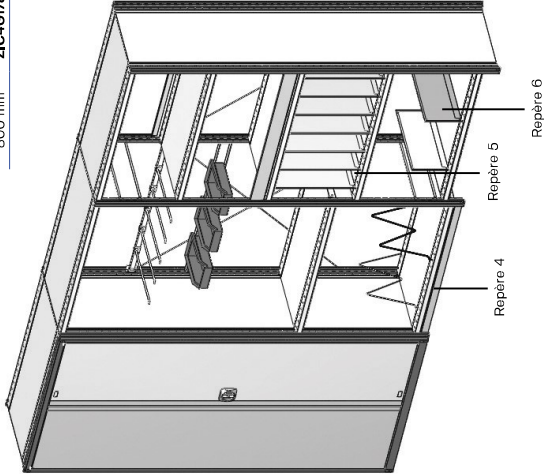

Prévoir 2 échelles pour un Départ, 1 échelle pour un Suivant.



Prévoir 2 échelles pour un Départ, 1 échelle pour un Suivant.

Accessoires points

Possibilité de rajouter des stabilisateurs et/ou des accessoires :

STABILISATEURS




Montants et échelles peints

Pour faire votre propre composition, il est nécessaire, dans un premier temps de choisir le type de côtés (montants ou échelles) :

MONTANTS



Prévoir 4 montants pour un Départ, 2 montants pour un Suivant.



Montants pour ICARE tubulaire ouvert - Finition gris RAL 7037

Composition : montant RAL 7037 + 1 embout plastique Pour les hauteurs 1000 et 1800 mm : 2 embouts plastiques						
Profondeur hors-tout	Hauteur 1000 mm	Hauteur 1800 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2200 mm	Hauteur 2400 mm	Hauteur 2400 mm
Voir tablettes	ZIC1P100M	ZIC1P200M	ZIC1P300M	ZIC1P400M	ZIC1P500M	ZIC1P500M

*Autres hauteurs, nous consulter.

Embout plastique livré avec montants et/ou échelles.

Échelle pour ICARE tôle ouvert - Finition Gris RAL 7037

Composition : 2 montants + 2 traverses d'échelles RAL 7037 + 2 embouts plastiques + visserie Pour les hauteurs 1000 mm et 1800 mm : 4 embouts plastiques						
Profondeur hors-tout	Hauteur 1000 mm	Hauteur 1800 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2200 mm	Hauteur 2400 mm	Hauteur 2400 mm
300 mm	ZIC2P101E	ZIC2P201E	ZIC2P301E	ZIC2P401E	ZIC2P501E	ZIC2P501E
350 mm	ZIC2P102E	ZIC2P202E	ZIC2P302E	ZIC2P402E	ZIC2P502E	ZIC2P502E
400 mm	ZIC2P103E	ZIC2P203E	ZIC2P303E	ZIC2P403E	ZIC2P503E	ZIC2P503E
500 mm	ZIC2P104E	ZIC2P204E	ZIC2P304E	ZIC2P404E	ZIC2P504E	ZIC2P504E
600 mm	ZIC2P105E	ZIC2P205E	ZIC2P305E	ZIC2P405E	ZIC2P505E	ZIC2P505E
700 mm	ZIC2P106E	ZIC2P206E	ZIC2P306E	ZIC2P406E	ZIC2P506E	ZIC2P506E
800 mm	ZIC2P107E	ZIC2P207E	ZIC2P307E	ZIC2P407E	ZIC2P507E	ZIC2P507E

*Autres hauteurs, nous consulter.

Échelle pour ICARE tôle ouvert - Finition Gris RAL 7037

Composition : 2 montants + 2 traverses d'échelles RAL 7037 + 2 embouts plastiques + visserie Pour les hauteurs 1000 mm et 1800 mm : 4 embouts plastiques						
Profondeur hors-tout	Hauteur 1800 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2200 mm	Hauteur 2400 mm	Hauteur 2400 mm	Hauteur 2400 mm
300 mm	ZIC3P201E	ZIC3P301E	ZIC3P401E	ZIC3P501E	ZIC3P501E	ZIC3P501E
350 mm	ZIC3P202E	ZIC3P302E	ZIC3P402E	ZIC3P502E	ZIC3P502E	ZIC3P502E
400 mm	ZIC3P203E	ZIC3P303E	ZIC3P403E	ZIC3P503E	ZIC3P503E	ZIC3P503E
500 mm	ZIC3P204E	ZIC3P304E	ZIC3P404E	ZIC3P504E	ZIC3P504E	ZIC3P504E
600 mm	ZIC3P205E	ZIC3P305E	ZIC3P405E	ZIC3P505E	ZIC3P505E	ZIC3P505E
700 mm	ZIC3P206E	ZIC3P306E	ZIC3P406E	ZIC3P506E	ZIC3P506E	ZIC3P506E
800 mm	ZIC3P207E	ZIC3P307E	ZIC3P407E	ZIC3P507E	ZIC3P507E	ZIC3P507E

*Autres hauteurs, nous consulter.

Option pour montants ou échelles ICARE	
Embout plastiques	Lot de 20 OPIC11111

Stabilisateurs ICARE tôle ouvert (tout ouvert/semi-ouvert)

Croisillon	ZIC2G000C	
Longerons stabilisateurs (lot de 4)	Longueur 970 mm	ZIC2P010S
	Longueur 1240 mm	ZIC2P020S

Prévoir 1 croisillon toutes les 2 baies avec impérativement 1 croisillon sur la 1^{ère} et la dernière baie. Pour rayonnage avec tablettes tôlées, en utilisation double face (sans croisillon).

- pour un rayonnage de hauteur 2200 mm avec 5 tablettes minimum
- pour un rayonnage de hauteur 2400 mm avec 6 tablettes minimum
- > 2 longerons par baie : en position basse 2^{ème} tablette, en position haute dernière tablette.

Tôle de fond ICARE tout tôlé - Finition galvanisée

Composition : tôles de fond + jonctions de tôle + visserie						
Profondeur hors-tout	Hauteur 1800 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2200 mm	Hauteur 2400 mm	Hauteur 2400 mm	Hauteur 2400 mm
970 mm	ZIC4P210F	ZIC4P310F	ZIC4P410F	ZIC4P510F	ZIC4P510F	ZIC4P510F
1240 mm	ZIC4P220F	ZIC4P320F	ZIC4P420F	ZIC4P520F	ZIC4P520F	ZIC4P520F

Tablettes peintes

Après avoir sélectionné le type de montants ou échelles, choisir les tablettes :

- Tablette 670 mm (640 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 721 mm / Suivant = 681 mm
- Tablette 970 mm (940 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 1021 mm / Suivant = 981 mm
- Tablette 1240 mm (1210 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 1291 mm / Suivant = 1251 mm

8 profondeurs au choix :
Entre 300 et 1000 mm



Tablettes tubulaires



Tablettes tolées


Option recouvrement bois

Tablettes ICARE tubulaires - Finition peinte GRIS RAL 7035

Composition : 2 lisses de façade sur la longueur, 2 tasseaux de profondeur et de 1 à 5 tubes inférieurs selon la charge et la profondeur									
Profondeur hors-tout	L 670 mm	Recouvrement bois L 670 mm	L 970 mm	L 970 mm	L 1240 mm	L 1240 mm	Recouvrement bois L 1240 mm		
300 mm	ZICIP515T	-	RYOP00180	ZICIP114T	-	RYOP00152	ZICIP212T	-	RYOP00155
350 mm	ZICIP525T	-	RYOP00181	ZICIP124T	-	RYOP00176	ZICIP222T	-	RYOP00178
400 mm	ZICIP535T	-	RYOP00182	ZICIP134T	-	RYOP00153	ZICIP232T	-	RYOP00108
500 mm	ZICIP547T	-	RYOP00183	ZICIP144T	ZICIP146T	RYOP00115	ZICIP242T	ZICIP245T	RYOP00125
600 mm	ZICIP557T	-	RYOP00184	ZICIP154T	ZICIP156T	RYOP00148	ZICIP252T	ZICIP255T	RYOP00150
700 mm	ZICIP566T	ZICIP567T	RYOP00185	ZICIP164T	ZICIP166T	RYOP00177	ZICIP262T	ZICIP265T	RYOP00179
800 mm	ZICIP575T	ZICIP577T	RYOP00186	ZICIP173T	ZICIP176T	RYOP00149	ZICIP272T	ZICIP275T	RYOP00151
1000 mm	ZICIP584T	ZICIP585T	RYOP00187	ZICIP183T	ZICIP186T	RYOP00154	ZICIP282T	ZICIP285T	RYOP00156

Tablettes ICARE tolées - Finition peinte GRIS RAL 7035

Composition : tablettes tolées en acier profilé à froid 12 plis + taquets de fixation									
Profondeur hors-tout	L 970 mm	L 970 mm	L 970 mm	L 1240 mm	L 1240 mm	L 1240 mm	L 1240 mm		
300 mm	-	ZIC4P115L	-	ZIC4P213L	-	-	-		
350 mm	ZIC4P123L	-	ZIC4P127L	ZIC4P221L	ZIC4P225L	-	-		
400 mm	ZIC4P133L	-	ZIC4P137L	ZIC4P231L	ZIC4P235L	-	-		
500 mm	ZIC4P141L	ZIC4P146L	-	ZIC4P248L	ZIC4P244L	ZIC4P246L	-		
600 mm	ZIC4P158L	ZIC4P155L	ZIC4P157L	ZIC4P251L	ZIC4P255L	ZIC4P257L	-		
700 mm	ZIC4P168L	ZIC4P165L	ZIC4P167L	ZIC4P263L	ZIC4P265L	ZIC4P267L	-		
800 mm	ZIC4P178L	ZIC4P175L	ZIC4P177L	ZIC4P273L	ZIC4P275L	ZIC4P277L	-		

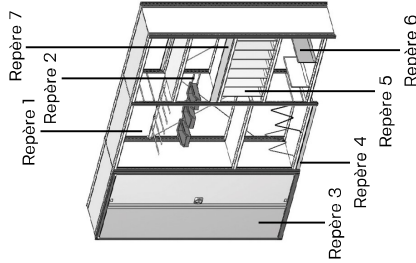

*Fournie avec 2 clés.

RAYONNAGE LEADER 355

Le rayonnage leader : système tubulaire breveté, robuste et économique pour tout stocker au bureau, comme à l'atelier (archivage, cartons, fournitures, pièces détachées...)

- 2 possibilités : Écarts entre 2 tablettes (case de 355 mm ou 485 mm) hors niveau entre sol et premier niveau.
- 5 profondeurs au choix.
- Les montants sont réalisés en tube acier carré de 25 mm ce qui assure une meilleure résistance qu'un profil ouvert.
- Les tablettes sont réalisées en tube acier carré de 20 mm et comportent 3,4 ou 5 tubes suivant la profondeur.
- Les montants verticaux sont doublés par des manchons intérieurs ce qui augmente la rigidité et la stabilité.
- Finition Epoxy bleu RAL 5019.



Case hauteur : 355 mm					
Hauteur	1520 mm 4 niveaux	1875 mm 5 niveaux	2250 mm 6 niveaux	Pour commander...	
1 x 1000 mm	RY LE01 04	RY LE01 05	RY LE01 06		
2 x 1000 mm	RY LE02 04	RY LE02 05	RY LE02 06		
3 x 1000 mm	RY LE03 04	RY LE03 05	RY LE03 06		
1 x 1250 mm	RY LE11 04	RY LE11 05	RY LE11 06		
2 x 1250 mm	RY LE12 04	RY LE12 05	RY LE12 06		
3 x 1250 mm	RY LE13 04	RY LE13 05	RY LE13 06		
4 x 1250 mm	RY LE14 04	RY LE14 05	RY LE14 06		
5 x 1250 mm	RY LE15 04	RY LE15 05	RY LE15 06		
6 x 1250 mm	RY LE16 04	RY LE16 05	RY LE16 06		
7 x 1250 mm	RY LE17 04	RY LE17 05	RY LE17 06		
Option recouvrement bois. Réalisés en fibre bois, épaisseur 3 mm (à l'unité)					
Longueur	P 300 mm	P 400 mm	P 500 mm	P 600 mm	P 700 mm
1000 mm	RYOP00157	RYOP00158	RYOP00159	RYOP00160	RYOP00161
1250 mm	RYOP00162	RYOP00163	RYOP00164	RYOP00165	RYOP00166
Pour commander : Choisir le nombre de baies en longueur 1000 mm (utile 950 mm) ou 1250 mm (utile 1200 mm). Choisir le nombre de niveaux. Compléter la référence par la profondeur souhaitée : . Pour 300 : rajouter 3 . Pour 400 : rajouter 4 . Pour 500 : rajouter 5 . Pour 600 : rajouter 6 . Pour 700 : rajouter 7					

- Autres dimensions, nous consulter.

0/

SPECIAL CARTONS

- Pour stockage de charges volumineuses.
Idéal pour la logistique et la VPC.
- Échelles : 2 montants en acier galvanisé, entretoises horizontales et diagonales galvanisées (en acier 15/10ème) assemblées par vis et écrous autobloquants.
 - Échelles hauteur 2100 mm livrées démontées.
 - Équipé de 3 niveaux de longerons.
 - Finition Epoxy jaune RAL 1028.
 - Les niveaux sont constitués de 2 tablettes fil.
 - Longueur utile 2000 mm (2120 mm hors-tout).




Tablette fil finition électro zinguée

Rayonnage spécial cartons - Longueur utile 2000 mm				
Profondeur hors-tout (mm)	Charge Niveau (kg)	Module départ	Module suivant	Niveau supplémentaire
600	180	RYHS0320D	RYHS0320S	ZHSJE080X
800	240	RYHS0420D	RYHS0420S	ZHSJE080X
1000	260	RYHS0520D	RYHS0520S	ZHSJE100X
1200	360	RYHS0620D	RYHS0620S	ZHSJE120X

SPECIAL FûTS

Un produit simple et robuste pour un stockage de fûts et de petits réceptièntes.
Résistant à la corrosion.

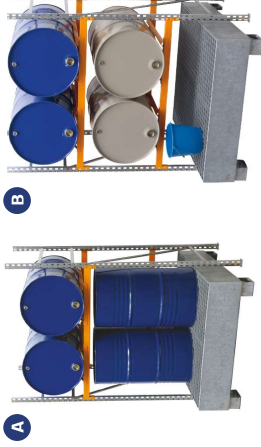

- A** 1 kit de rayonnage + 1 bac P. 1 220 mm + 1 support pour fût
- B** 1 kit de rayonnage + 1 bac P. 1 350 mm + 2 supports pour fûts

1. Kit de rayonnage

- Échelles : 2 montants en acier galvanisé (livrés démontés).
- Hauteur hors-tout : 2100 mm.
- Profondeur hors-tout : 800 mm.
- Longueur : 1300 mm.
- Entretoises horizontales et diagonales galvanisées.
- Longerons pouvant recevoir les supports pour fût (support à commander en sus - voir ci dessous).

Type de kit	Longueur	Module départ	Module suivant
Kit de rayonnage	1300 mm	RYFU015D	RYFU016S

3. Supports pour fûts

- A poser sur longerons de profondeur 800 mm.
- Pour fûts de 220 L.




Support pour fûts
Réf : ZHSJE00X


RAYONNAGE CANTILEVER

Spécial stockage pour charges longues.
Le plus robuste pour le stockage de tubes, profilés, barres, plateaux, panneaux.

- Échelles en acier galvanisé 15/10ème profilé à froid.
- Bras en acier profilé de 20 ou 15/10ème amovibles et réglables tous les 50 mm.
- Longueur : 1300 mm.
- Hauteur : 2100 mm.
- 4 niveaux de bras + socle.
- Charge maxi :
 - par bras de 400 mm jusqu'à 200 kg
 - par bras de 600 mm jusqu'à 130 kg
 - par bras de 800 mm jusqu'à 100 kg.
- Modules départ et suivant.
- Butée et séparateur en option.

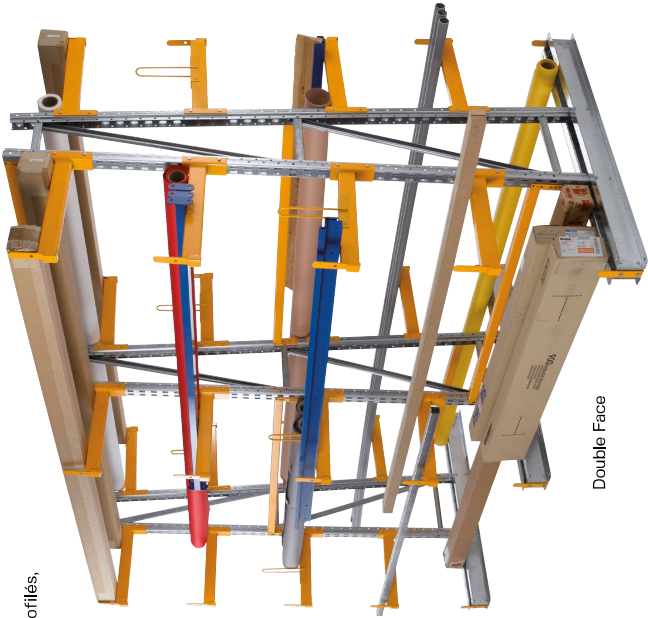

Double Face

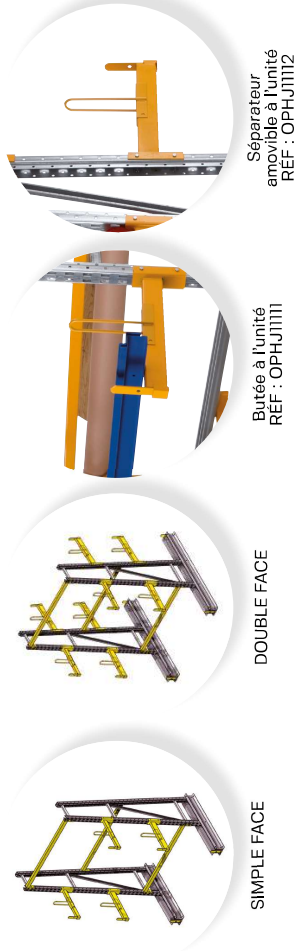

SIMPLE FACE

DOUBLE FACE

Butée à l'unité
REF : OPHJ1111

Séparateur amovible à l'unité
REF : OPHJ1112

RAYONNAGE SIMPLE FACE - HAUTEUR 2100 MM

Profondeur hors-tout	Charge maxi / échelle	Module départ (2 échelles + 4 niveaux) L. hors-tout : 1480 mm	Module suivant (1 échelle + 4 niveaux) L. hors-tout : 1350 mm	Option Bras supplémentaire (à l'unité)
400 mm	1000 kg	RYCJ111D	RYCJ111S	ZHCJP311B
600 mm	650 kg	RYCJ112D	RYCJ112S	ZHCJP511B
800 mm	500 kg	RYCJ113D	RYCJ113S	ZHCJP711B

RAYONNAGE DOUBLE FACE - HAUTEUR 2100 MM

Profondeur hors-tout	Charge maxi / échelle	Module départ (2 échelles + 4 niveaux) L. hors-tout : 1480 mm	Module suivant (1 échelle + 4 niveaux) L. hors-tout : 1350 mm	Option Bras supplémentaire (à l'unité)
400 mm	1000 kg	RYCJ121D	RYCJ121S	ZHCJP311B
600 mm	650 kg	RYCJ122D	RYCJ122S	ZHCJP511B
800 mm	500 kg	RYCJ123D	RYCJ123S	ZHCJP711B

RAYONNAGE CANTILEVER

Stockage vertical

- Pour charges longues (poutres, profils, tuyaux, planches...).
- Longueur hors-tout module départ 2100 mm, module suivant 2050 mm.
- Longueur utile 2000 mm.
- Hauteur 2430 mm.
- Profondeur hors-tout Simple Face 767 mm et Double Face 1147 mm.
- Échelles démontées en acier galvanisé 15/10e profilé à froid.
- Séparateur en option réglable tous les 50 mm, profondeur 400 mm.


Séparateurs			
Modèle	Séparateur horizontal		Séparateur vertical
Simple face	RYCA1511D	RYOP00951	RYOP00952
Double face	RYOP00952	RYCA2511S	
Fixé sur colonne	1	RYOP00950	3
Fixé sur longeron	2	RYOP00951	4

RAYONNAGE ICARE RÉTENTION

Idéal pour le stockage de produits «polluants». Rayonnage spécialisé «environnement» pour stocker des produits «polluants» en conformité avec la législation environnementale. Permet de pallier à toutes fuites de liquides dangereux pour l'environnement grâce à ses bacs de rétentions.

- Montants galvanisés. Hauteur : 2000 mm.
- 5 tablettes tubulaires avec bac de rétention en tôle galvanisée.
- Bac avec rebords non coupant, capacité : 20, 25, 30 et 35 litres.
- Niveaux réglables au pas de 20 mm.
- Charge par niveau : 125 à 175 kg selon modèle.
- Finition : montants et tablettes tubulaires galvanisées, perforation à l'intérieur des montants pour plus d'esthétisme.
- Livré démonté.
- Bac à poser sur tablette tubulaire.

Rayonnages ICARE rétention galvanisée - L 970 mm - H 2000 mm					
Profondeur Hors-tout	Charge (kg)	Capacité	Module départ (2 montants + 5 tablettes + 5 bacs) Long. hors-tout : 1 021 mm	Module suivant (2 montants + 5 tablettes + 5 bacs) Long. hors-tout : 981 mm	Bac supplémentaire
400 mm	175	20 litres	RYIC5121D	RYIC5121S	ZICIG601T
600 mm		30 litres	RYIC5122D	RYIC5122S	ZICIG602T
Rayonnages ICARE rétention galvanisée - L 1240 mm - H 2000 mm					
Profondeur Hors-tout	Charge (kg)	Capacité	Module départ (4 montants + 5 tablettes + 5 bacs) Long. hors-tout : 1 291 mm	Module suivant (4 montants + 5 tablettes + 5 bacs) Long. hors-tout : 1 251 mm	Bac supplémentaire
400 mm	125	25 litres	RYIC5221D	RYIC5221S	ZICIG603T
600 mm		35 litres	RYIC5222D	RYIC5222S	ZICIG604T

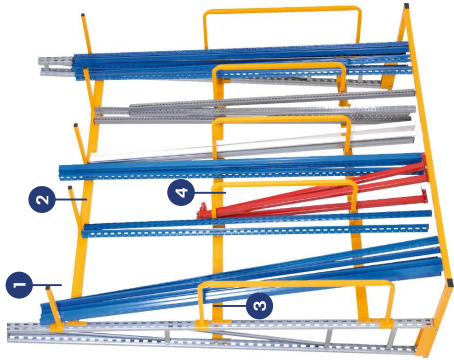

Ancrages

Lot de 10 ancrages* à expansion RYOP00954

* Prévoir 2 ancrages pour un module simple et 4 ancrages pour un module double face.



BAC Hauteur rebord : 50 mm

INDEX

CHARIOTS RABATTABLES	P.10	DIABLES REPLIABLES	P.64
CHARIOTS À DOSSIER FIXE	P.11	DIABLES MODULABLES	P.65
CHARIOTS GRAND PLATEAU	P.11	DIABLES LIVRAISON	P.71
CHARIOTS MODULABLES	P.12	DIABLES DOSSIERS HAUTS	P.71
CHARIOTS CONTAINERS	P.19	DIABLES PORTANTS	P.72
TIMON TRACTEUR	P.21	DIABLES CHARIOTS	P.74
CHARIOTS CHARGES LONGUES	P.22	DIABLES ÉLÉVATEURS	P.75
PORTE-PANNEAUX	P.23	BENNES SURBAISSÉES	P.78
INSTALLATEUR DE PORTES	P.24	BENNES À FOND OUVRANT	P.78
CHARIOTS CHARGES FRAGILES	P.24	BENNES BASCULANTES	P.79
CHARIOTS À BRAS	P.25	DIABLES POUR FÛTS	P.84
CHARIOTS PORTE-OUTILS	P.26	PORTE-FÛTS POUR BAC DE RÉTENTION	P.86
CHARIOTS RÂTELIER	P.27	PLAQUES ALUMINIUM	P.88
RACKS À PANNEAUX	P.28	LEVAGE FÛTS	P.89
PINCES À PANNEAUX	P.28	POTENCE POUR CHARGEMENT	P.89
CHARIOTS EMBOÎTABLES	P.29	MANIPULATEUR DE CHARGES	P.89
CHARIOT PORTE-ROULEAUX	P.29	CERBEURS MANUELS	P.91
CHARIOT PORTE-PNEUS	P.30	TABLES ÉLÉVATRICES	P.93
CHARIOTS À PLATEAUX	P.30	TRANSPALETTES	P.95
CHARIOTS À SUPPORTS FIXES OU INCLINABLES	P.32	REMORQUES	P.97
CHARIOTS MULTI-NIVEAUX	P.35	CHARIOTS DE SÉCURITÉ	P.100
SERVANTES D'ATELIER	P.41	CONTAINERS CÉRABLES	P.101
SERVANTES MODULABLES	P.43	PALETTES À RIDELLES	P.103
SERVANTES À PLATEAUX	P.52	PALETTES À RÉHAUSSES	P.104
SERVANTES À PORTES/TIROIRS	P.53	RIDELLES À HABILLAGE	P.105
ÉTABLIS ROULANTS	P.54	CONTENEURS EN FIL D'ACIER	P.106
PLATEAUX ROULEURS	P.55	ROLLS	P.107
ROULEURS MODULABLES	P.56	BIEN CHOISIR SES ROULETTES	P.109
COINS À ROULETTES	P.58	DIFFÉRENTS TYPES DE ROUES	P.110
PLATEAUX SURBAISSÉS	P.58	BANDAGE DE ROUES	P.111
PLATEFORMES ROULANTES	P.59	CONFIGURATION ROULETTES	P.116
DIABLES EN ALUMINIUM	P.61	CONFORT D'UTILISATION	P.117
DIABLES ÉLECTRIQUES	P.62	OPTIONS GÉNÉRALES	P.116-117