

LE RAYONNAGE LÉGER



Large choix de rayonnage pour une utilisation dans les ateliers, réserves, surfaces de vente.

Choisissez votre rayonnage selon l'utilisation :

- Bien définir le **poids de la charge** à stocker.
Pour les rayonnages légers, la charge varie de **60 à 250 kg par niveau**.
- Selon la nature des charges à stocker, nous vous proposons **2 types de tablettes** : **tôlée** (pour objets de petite taille, objets en vrac, bacs plastiques) ou **tubulaire** (objets moyens ou volumineux, produits nécessitant une bonne aération).
- **3 versions au choix** : échelles ouvertes, échelles semi-tôlées ou tout tôlées.
Cette dernière version permet de gagner en stabilité et de créer un espace clos.
- **2 types de finition** : finition galvanisée pour une utilisation dans les milieux sensibles et salissants ou finition peinte Epoxy pour plus d'esthétisme.

ATELIERS, RÉSERVES, SURFACES DE VENTE

Nos  produits

- MONTAGE FACILE
- LIVRAISON RAPIDE
- QUALITÉ ET ROBUSTESSE
- NOMBREUX ACCESSOIRES
- CONSEIL TECHNIQUE



Rayonnage pratique et adaptable facilement à tout type d'environnement.

Les + produit

- RAYONNAGE À CORNIÈRE à monter sans vis ni bouchon.
- FINITION SOIGNÉE - peinture écologique.
- UTILISABLE DES 2 CÔTÉS.
- RANGEMENT HORIZONTAL (uniquement pour version 5 tablettes).



Version 5 tablettes
finition galvanisée



Version 5 tablettes
hauteur 1800 mm.
Possibilité de rangement horizontal.
Montage table de travail.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 versions

- Version 5 tablettes : H 1800 x P 350 x L 800 mm (finition peinte ou galvanisée)
- Version 4 tablettes : H 1500 x P 350 x L 800 mm (finition peinte).

Réglage au pas de 50 mm.

Capacité de charge par niveau 60 kg.

Montants acier réalisées en Profil Cornière acier, livrés en 2 demi-montants de 900 mm chacun.

Livré dans un colis compact de 1000 x 400 x 200 mm.

RAYONNAGE ÉCONOMIQUE LÉGER

Finition	Tablettes	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Longueur (mm)	Référence
Peinte	4	1 500	350	800	RYEL1522P
Peinte	5	1 800	350	800	RYEL1822P
Galvanisée	5	1 800	350	800	RYEL1822G

BAIES DE RAYONNAGE

RAYONNAGE LEADER COLONNE

Un stockage robuste, simple à monter et pratique pour les charges mi-lourdes. Tablettes et montants indissociables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cases fixes hauteur 355 mm.
- 4 tablettes hauteur 1520 mm.
- 5 tablettes hauteur 1875 mm.
- 6 tablettes hauteur 2250 mm.
- La solution la plus simple pour ranger et stocker.
- Se juxtapose les uns à côté des autres.
- Tablettes et montants liés les uns aux autres par manchons, décrochage des tablettes impossible. Tous les éléments sont soudés.
- Montants en tube carré de 25 mm.
- Plateau de recouvrement bois en option.

Le + produit

LE PLUS SIMPLE À MONTER



RAYONNAGE LEADER COLONNE - L 1 000 MM

Profondeur hors-tout	Charge (kg)	Hauteur 1 520 mm	Hauteur 1 875 mm	Hauteur 2 250 mm	Plateau recouvrement
300 mm	180	RYLE01 043	RYLE01 053	RYLE01 063	RYOP00 157
400 mm	240	RYLE01 044	RYLE01 054	RYLE01 064	RYOP00 158
500 mm	300	RYLE01 045	RYLE01 055	RYLE01 065	RYOP00 159
600 mm	300	RYLE01 046	RYLE01 056	RYLE01 066	RYOP00 160
800 mm	300	RYLE01 048	RYLE01 058	RYLE01 068	RYOP00 168

Autre modèles de rayonnage Leader, voir pages 20 et 21.

Économique et fonctionnel.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Composé de 4 montants couleur bleu RAL 5019 finition Époxy pour l'élément départ, 2 montants pour le suivant et de 5 tablettes finition galvanisée pour un usage tout terrain et proposées en 3 profondeurs.
- Hauteur : 2000 mm.
- Pas de réglage des tablettes : 20 mm. Longueur 970 mm utile.
- Possibilité de recouvrement des tablettes tubulaires par un plateau bois en option.
- Charge par tablette : jusqu'à 90 kg.



AXEL COMPACT - L 970 MM			OPTIONS
Profondeur hors-tout	Module départ (4 montants + 5 tablettes) Longueur hors tout : l 030 mm	Module suivant (2 montants + 5 tablettes) Longueur hors tout : l 000 mm	Lot de recouvrement bois (par 5)
400 mm	RYAX1111D	RYAX1111S	OPAX11112
500 mm	RYAX1112D	RYAX1112S	OPAX11113
600 mm	RYAX1113D	RYAX1113S	OPAX11114

RAYONNAGE ICARE

MONTANTS ET TABLETTES TUBULAIRES GALVANISÉES



Le meilleur rapport qualité / prix, une solution économique pour stockage en milieu humide et/ou salissant.


Les + produit

- ENTièrement GALVANISÉ
- TABLETTE TUBULAIRE
- LONGUE DURÉE DE VIE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montants galvanisés réalisés en acier 8/10^e profilé à froid.
- Hauteur : 2000 mm.
- 5 tablettes tubulaires galvanisées à claire-voie réglables au pas de 20 mm.
- 4 profondeurs : 400, 500, 600 et 800 mm.
- 2 longueurs : 970 mm et 1240 mm.

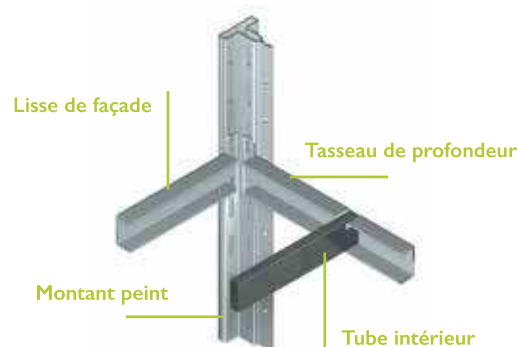

Esthétique : la façade du montant n'est pas perforée

RAYONNAGES ICARE TABLETTES TUBULAIRES GALVA - L 970 MM

Profondeur hors-tout	Charge	Module départ Long. hors-tout : 1 021 mm	Module suivant Long. hors-tout : 981 mm
400 mm	175 kg	RYIC7114D	RYIC7114S
500 mm	175 kg	RYIC7115D	RYIC7115S
600 mm	175 kg	RYIC7116D	RYIC7116S
800 mm	150 kg	RYIC7118D	RYIC7118S

RAYONNAGES ICARE TABLETTES TUBULAIRES GALVA - L 1 240 MM

Profondeur hors-tout	Charge	Module départ Long. hors-tout : 1 291 mm	Module suivant Long. hors-tout : 1 251 mm
400 mm	125 kg	RYIC7214D	RYIC7214S
500 mm	125 kg	RYIC7215D	RYIC7215S
600 mm	125 kg	RYIC7216D	RYIC7216S
800 mm	125 kg	RYIC7218D	RYIC7218S

PLATEAU RECOUVREMENT BOIS (À L'UNITÉ)

Profondeur hors-tout	Longueur 970 mm	Longueur 1 240 mm
400 mm	RYOP00153	RYOP00108
500 mm	RYOP00115	RYOP00125
600 mm	RYOP00148	RYOP00150
800 mm	RYOP00149	RYOP00151

TABLETTE TUBULAIRE GALVANISÉE SUPPLÉMENTAIRE (À L'UNITÉ)

Profondeur hors-tout	Longueur 970 mm	Longueur 1 240 mm
400 mm	ZIC1G134T	ZIC1G232T
500 mm	ZIC1G144T	ZIC1G242T
600 mm	ZIC1G154T	ZIC1G252T
800 mm	ZIC1G173T	ZIC1G272T

Économique et robuste.
Une solution économique de stockage pour atelier, réserve et magasin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montants finition Époxy gris RAL 7037 réalisés en acier 8/10° profilé à froid, 10 plis sans perforation en façade.
- 4 à 6 tablettes tubulaires à claire-voie en acier galvanisé réglables tous les 20 mm selon la hauteur.
- 4 profondeurs : 400, 500, 600 et 800 mm.
- 2 longueurs : 970 (940 utile) et 1 240 mm (1210 utile).
- 3 hauteurs : 2000, 2200 et 2400 m.
- Module départ et suivant. Embouts plastiques fournis.



Grande hauteur



Option recouvrement bois

Autres compositions : nous consulter.

RAYONNAGES ICARE MONTANTS PEINTS - TABLETTES TUBULAIRES GALVANISÉES - L 970 MM

Profondeur hors-tout	Charge	Hauteur 2 000 mm		Hauteur 2 200 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTIONS	
		Module départ (4 montants + 4 tablettes) Dim. hors tout : 1 021 mm	Module suivant (2 montants + 4 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Module départ (4 montants + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 021 mm	Module suivant (2 montants + 5 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Module départ (4 montants + 6 tablettes) Dim. hors tout : 1 021 mm	Module suivant (2 montants + 6 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Recouvrement bois (à l'unité)	Tablette supplémentaire (à l'unité)
400 mm	175 kg	RYIC1111D	RYIC1111S	RYIC1121D	RYIC1121S	RYIC1131D	RYIC1131S	RYOP00153	ZIC1G134T
500 mm	175 kg	RYIC1115D	RYIC1115S	RYIC1126D	RYIC1126S	RYIC1135D	RYIC1135S	RYOP00115	ZIC1G144T
600 mm	175 kg	RYIC1112D	RYIC1112S	RYIC1122D	RYIC1122S	RYIC1132D	RYIC1132S	RYOP00148	ZIC1G154T
800 mm	150 kg	RYIC1113D	RYIC1113S	RYIC1123D	RYIC1123S	RYIC1133D	RYIC1133S	RYOP00149	ZIC1G173T

RAYONNAGES ICARE MONTANTS PEINTS - TABLETTES TUBULAIRES GALVANISÉES - L 1 240 MM

Profondeur hors-tout	Charge	Hauteur 2 000 mm		Hauteur 2 200 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTIONS	
		Module départ (4 montants + 4 tablettes) Dim. hors tout : 1 291 mm	Module suivant (2 montants + 4 tablettes) Dim. hors tout : 1 251 mm	Module départ (4 montants + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 291 mm	Module suivant (2 montants + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 251 mm	Module départ (4 montants + 6 tablettes) Dim. hors tout : 1 291 mm	Module suivant (2 montants + 6 tablettes) Dim. hors tout : 1 251 mm	Recouvrement bois (à l'unité)	Tablette supplémentaire (à l'unité)
400 mm	125 kg	RYIC1211D	RYIC1211S	RYIC1221D	RYIC1221S	RYIC1231D	RYIC1231S	RYOP00108	ZIC1G232T
500 mm	125 kg	RYIC1215D	RYIC1215S	RYIC1226D	RYIC1226S	RYIC1235D	RYIC1235S	RYOP00125	ZIC1G242T
600 mm	125 kg	RYIC1212D	RYIC1212S	RYIC1222D	RYIC1222S	RYIC1232D	RYIC1232S	RYOP00150	ZIC1G252T
800 mm	125 kg	RYIC1213D	RYIC1213S	RYIC1223D	RYIC1223S	RYIC1233D	RYIC1233S	RYOP00151	ZIC1G272T

Idéal pour le stockage de produits "polluants".

Rayonnage spécialisé
"environnement" pour stocker
des produits "polluants"
en conformité
avec la législation
environnementale.
Permet de pallier à toutes
fuites de liquides dangereux
pour l'environnement
grâce à ses bacs
de rétention.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montants galvanisés. Hauteur : 2000 mm.
- 5 tablettes tubulaires avec bac de rétention en tôle galvanisée.
- Bac avec rebords non coupant, capacité : 20, 25, 30 et 35 litres.
- Niveaux réglables au pas de 20 mm.
- Charge par niveau : 125 à 175 kg selon modèle.
- Finition : montants et tablettes tubulaires galvanisés, perforation à l'intérieur des montants pour plus d'esthétique.
- Livré démonté.
- Bac à poser sur tablette tubulaire.



BAC Hauteur rebord :
50 mm

RAYONNAGES ICARE RÉTENTION GALVANISÉE - L 970 MM - H 2 000 MM					OPTION
Profondeur hors-tout	Charge	Capacité	Module départ (4 montants + 5 tablettes + 5 bacs) Long. hors-tout : 1 021 mm	Module suivant (2 montants + 5 tablettes + 5 bacs) Long. hors-tout : 981 mm	Bac supplémentaire
400 mm	175 kg	20 litres	RYIC5121D	RYIC5121S	ZIC1G601T
600 mm	175 kg	30 litres	RYIC5122D	RYIC5122S	ZIC1G602T

RAYONNAGES ICARE RÉTENTION GALVANISÉE - L 1 240 MM - H 2 000 MM					OPTION
Profondeur hors-tout	Charge	Capacité	Module départ (4 montants + 5 tablettes + 5 bacs) Long. hors-tout : 1 291 mm	Module suivant (2 montants + 5 tablettes + 5 bacs) Long. hors-tout : 1 251 mm	Bac supplémentaire
400 mm	125 kg	25 litres	RYIC5221D	RYIC5221S	ZIC1G603T
600 mm	125 kg	35 litres	RYIC5222D	RYIC5222S	ZIC1G604T



Idéal pour le stockage de produits salissants et de produits chimiques.

S'adapte parfaitement aux milieux humides. Très longue longévité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Échelles à 2 montants avec entretoises galvanisées.
- Hauteur : 2000 mm. Finition en acier galvanisé.
- Composé de 2 montants avec 2 embouts plastiques pour éviter la perforation des sols.
- Montants réalisés en acier 8/10^{ème} profilé à froid, 10 plis, avec perforation tous les 20 mm.
- 5 tablettes tôleées galvanisées profilées à froid, 12 plis.
- 4 profondeurs : 400, 500, 600 et 800 mm.
- 2 longueurs : 970 mm et 1 240 mm.
- Charge : 100 à 200 kg.

RAYONNAGES ICARE TABLETTES TÔLÉES GALVANISÉES - L 970 MM - H 2 000 MM

Profondeur hors-tout	Charge	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Long. hors-tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Long. hors-tout : 981 mm
400 mm	150 kg	RYIC6111D	RYIC6111S
500 mm	150 kg	RYIC6115D	RYIC6115S
600 mm	200 kg	RYIC6112D	RYIC6112S
800 mm*	200 kg	RYIC6113D	RYIC6113S

RAYONNAGES ICARE TABLETTES TÔLÉES GALVANISÉES - L 1 240 MM - H 2 000 MM

Profondeur hors-tout	Charge	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Long. hors-tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Long. hors-tout : 1 251 mm
400 mm	100 kg	RYIC6211D	RYIC6211S
500 mm	100 kg	RYIC6215D	RYIC6215S
600 mm	150 kg	RYIC6212D	RYIC6212S
800 mm*	150 kg	RYIC6213D	RYIC6213S

*Délai sur demande

Le rayonnage ICARE permet un usage universel grâce à ses multiples combinaisons.

Existe en 3 versions :
ouvert, semi-tôlé, tout-tôlé.

Les + produit

- NOMBREUX ACCESSOIRES
- GRANDE RÉSISTANCE
- ESTHÉTIQUE
- FACILE À MONTER

ICARE version ouvert
(côtés nus)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 3 versions : ouvert, semi tôlé, tout tôlé.
- 3 hauteurs : 2000 mm, 2200 mm et 2400 mm.
- 2 longueurs : 970 mm et 1240 mm.
- 3 profondeurs : 400, 500 et 600 mm.
- Montants en acier, profilé à froid, 10 plis très résistant. Finition Époxy gris RAL 7037.
- Aucune perforation en façade, montant perforé tous les 20 mm pour l'accrochage des tablettes.
- 5 ou 6 tablettes tôlées d'un seul tenant, réalisées en acier à froid, 12 plis offrant une très grande résistance. Perforées tous les 45 mm pour la pose d'accessoires (voir p. 18).
- Tablettes fixées sur les montants par 4 taquets, finition RAL 7035.
- Les échelles du rayonnage tôlé ouvert sont composées de montants et de traverses (RAL 7037).
- Les échelles communes au semi-tôlé et tôlé comportent des remplissages tôlés sur les côtés à fixer sur les montants.
- Un croisillon se situe à l'arrière des rayonnages ouverts et semi-tôlés pour assurer la rigidité de l'ensemble.
- Une tôle de fond remplace le croisillon dans la version tôlée.
- Autres dimensions et charges sur demande.

RAYONNAGE ICARE OUVERT - L 970 MM

		Hauteur 2 000 mm		Hauteur 2 200 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTION
Profondeur hors-tout	Charge	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Dim. hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Tablette supplémentaire (à l'unité)
400 mm	250 kg	RYIC2111D	RYIC2111S	RYIC2121D	RYIC2121S	RYIC2131D	RYIC2131S	ZIC4P137L
500 mm	225 kg	RYIC2112D	RYIC2112S	RYIC2122D	RYIC2122S	RYIC2132D	RYIC2132S	ZIC4P146L
600 mm	200 kg	RYIC2113D	RYIC2113S	RYIC2123D	RYIC2123S	RYIC2133D	RYIC2133S	ZIC4P155L

RAYONNAGE ICARE OUVERT - L 1 240 MM

		Hauteur 2 000 mm		Hauteur 2 200 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTION
Profondeur hors-tout	Charge	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 251 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 251 mm	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Dim. hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Dim. hors tout : 1 251 mm	Tablette supplémentaire (à l'unité)
400 mm	200 kg	RYIC2211D	RYIC2211S	RYIC2221D	RYIC2221S	RYIC2231D	RYIC2231S	ZIC4P235L
500 mm	175 kg	RYIC2212D	RYIC2212S	RYIC2222D	RYIC2222S	RYIC2232D	RYIC2232S	ZIC4P244L
600 mm	150 kg	RYIC2213D	RYIC2213S	RYIC2223D	RYIC2223S	RYIC2233D	RYIC2233S	ZIC4P253L

Rayonnage Icare montants et tablettes tôleés peints.

- Version semi-tôlé :
2 échelles tôleées
+ croisillon à l'arrière
- Version tout tôleé :
2 échelles + fond tôleés

Autres compositions, voir ICARE solutions personnalisées pages 12 à 18.



Version semi-tôlé



Version tout-tôleé

RAYONNAGE ICARE SEMI-TÔLÉ

L 970 mm		Hauteur 2 000 mm		Hauteur 2 200 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTION
Profondeur hors-tout	Charge	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : l 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : l 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Dim. hors tout : l 021 mm	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Tablette supplémentaire (à l'unité)
400 mm	250 kg	RYIC3111D	RYIC3111S	RYIC3121D	RYIC3121S	RYIC3131D	RYIC3131S	ZIC4P137L
500 mm	225 kg	RYIC3112D	RYIC3112S	RYIC3122D	RYIC3122S	RYIC3132D	RYIC3132S	ZIC4P146L
600 mm	200 kg	RYIC3113D	RYIC3113S	RYIC3123D	RYIC3123S	RYIC3133D	RYIC3133S	ZIC4P155L
L l 240 mm		Hauteur 2 000 mm		Hauteur 2 200 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTION
Profondeur hors-tout	Charge	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : l 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : l 251 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : l 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : l 251 mm	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Dim. hors tout : l 291 mm	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Dim. hors tout : l 251 mm	Tablette supplémentaire (à l'unité)
400 mm	200 kg	RYIC3211D	RYIC3211S	RYIC3221D	RYIC3221S	RYIC3231D	RYIC3231S	ZIC4P235L
500 mm	175 kg	RYIC3212D	RYIC3212S	RYIC3222D	RYIC3222S	RYIC3232D	RYIC3232S	ZIC4P244L
600 mm	150 kg	RYIC3213D	RYIC3213S	RYIC3223D	RYIC3223S	RYIC3233D	RYIC3233S	ZIC4P253L

RAYONNAGE ICARE TOUT-TÔLÉ


L 970 mm		Hauteur 2 000 mm		Hauteur 2 200 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTION
Profondeur hors-tout	Charge	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : l 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : l 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Dim. hors tout : l 021 mm	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Tablette supplémentaire (à l'unité)
400 mm	250 kg	RYIC4111D	RYIC4111S	RYIC4121D	RYIC4121S	RYIC4131D	RYIC4131S	ZIC4P137L
500 mm	225 kg	RYIC4112D	RYIC4112S	RYIC4122D	RYIC4122S	RYIC4132D	RYIC4132S	ZIC4P146L
600 mm	200 kg	RYIC4113D	RYIC4113S	RYIC4123D	RYIC4123S	RYIC4133D	RYIC4133S	ZIC4P155L
L l 240 mm		Hauteur 2 000 mm		Hauteur 2 200 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTION
Profondeur hors-tout	Charge	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : l 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : l 251 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : l 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : l 251 mm	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Dim. hors tout : l 291 mm	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Dim. hors tout : l 251 mm	Tablette supplémentaire (à l'unité)
400 mm	200 kg	RYIC4211D	RYIC4211S	RYIC4221D	RYIC4221S	RYIC4231D	RYIC4231S	ZIC4P235L
500 mm	175 kg	RYIC4212D	RYIC4212S	RYIC4222D	RYIC4222S	RYIC4232D	RYIC4232S	ZIC4P244L
600 mm	150 kg	RYIC4213D	RYIC4213S	RYIC4223D	RYIC4223S	RYIC4233D	RYIC4233S	ZIC4P253L

ICARE, le rayonnage évolutif pour stocker les charges légères avec efficacité.


Composez votre rayonnage selon vos besoins :

LARGE CHOIX DANS NOS COMPOSITIONS

- **3 longueurs** : 670, 970 ou 1240 mm.
- **8 profondeurs** : 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 et 1000 mm.
- **Plusieurs choix de hauteurs** allant de 1000 mm à 2400 mm.
- **2 types des tablettes** : tubulaires ou tôlees.
- **3 types de côtés** : montants, échelles ouvertes ou échelles tôlees.
- **2 finitions** : peinte ou galvanisée.

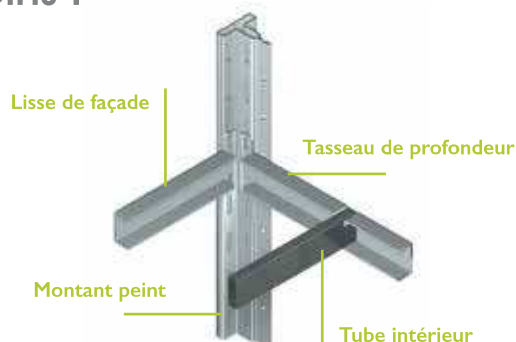

Esthétique : la façade du montant n'est pas perforée

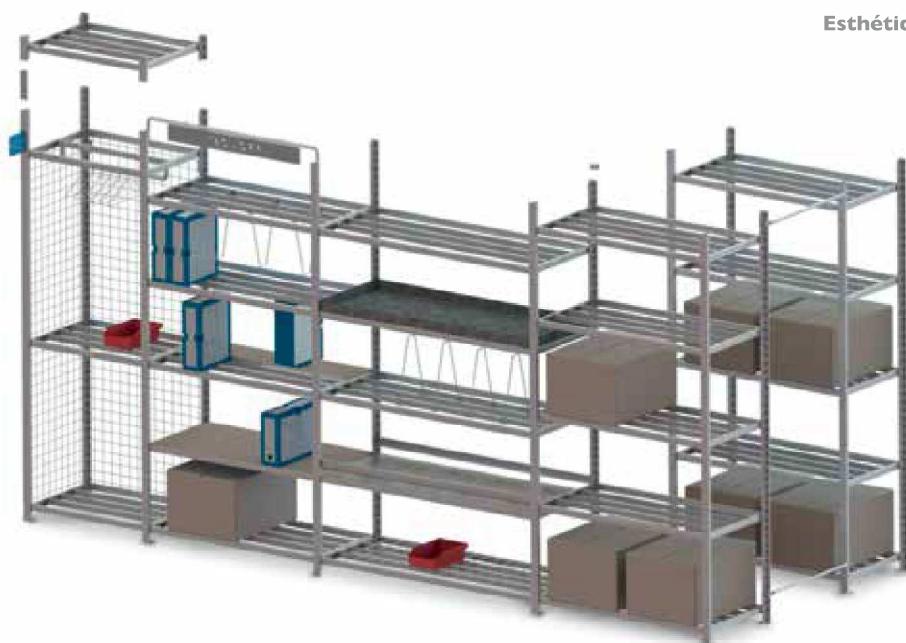

Version tablettes tubulaires - finition galvanisée.

Les tablettes tubulaires Icare sont constituées de 2 lisses de façade sur la longueur, 2 tasseaux de profondeur et de 1 à 5 tubes intérieurs selon la charge et la profondeur. Tablettes réglables au pas de 20 mm.



Version tablettes tôlees - échelles tôlees - finition peinte. Tablettes tôlees Icare réglables au pas de 20 mm en acier profilé à froid.



Version tablettes tubulaires avec recouvrement bois.

Pour compléter vos installations



BACS
(pages 23 à 25)



ESCABEAU ROULANT
(page 51)

Découvrez toutes nos solutions de rayonnages Icare en pages 13 à 18 !

Pour faire votre propre composition, il est nécessaire, dans un premier temps de choisir le type de côtés (montants ou échelles) :

MONTANTS



Prévoir 4 montants pour un Départ, 2 montants pour un Suivant.



MONTANTS POUR ICARE TUBULAIRE OUVERT - FINITION GALVANISÉE

Composition : montant galva + 1 embout plastique
Pour les hauteurs 1 000 et 1 800 mm : 2 embouts plastiques

Profondeur hors-tout	Hauteur 1 000 mm	Hauteur 1 800 mm	Hauteur 2 000 mm	Hauteur 2 200 mm	Hauteur 2 400 mm
Voir tablettes	ZIC1G100M	ZIC1G200M	ZIC1G300M	ZIC1G400M	ZIC1G500M

*Autres hauteurs, nous consulter.

Embout plastique livré avec montants et/ou échelles.

ÉCHELLES



Prévoir 2 échelles pour un Départ, 1 échelle pour un Suivant.



ÉCHELLE POUR ICARE TÔLE OUVERT - FINITION GALVANISÉE

Composition : 2 montants + 2 traverses d'échelles galva + 2 embouts plastiques + visserie
Pour les hauteurs 1 000 et 1 800 mm : 4 embouts plastiques

Profondeur hors-tout	Hauteur 1 000 mm	Hauteur 1 800 mm	Hauteur 2 000 mm	Hauteur 2 200 mm	Hauteur 2 400 mm
300 mm	ZIC2G101E	ZIC2G201E	ZIC2G301E	ZIC2G401E	ZIC2G501E
350 mm	ZIC2G102E	ZIC2G202E	ZIC2G302E	ZIC2G402E	ZIC2G502E
400 mm	ZIC2G103E	ZIC2G203E	ZIC2G303E	ZIC2G403E	ZIC2G503E
500 mm	ZIC2G104E	ZIC2G204E	ZIC2G304E	ZIC2G404E	ZIC2G504E
600 mm	ZIC2G105E	ZIC2G205E	ZIC2G305E	ZIC2G405E	ZIC2G505E
700 mm	ZIC2G106E	ZIC2G206E	ZIC2G306E	ZIC2G406E	ZIC2G506E
800 mm	ZIC2G107E	ZIC2G207E	ZIC2G307E	ZIC2G407E	ZIC2G507E

*Autres hauteurs, nous consulter.



Prévoir 2 échelles pour un Départ, 1 échelle pour un Suivant.



ÉCHELLE POUR ICARE SEMI-TÔLÉ OU TOUT-TÔLÉ - FINITION GALVANISÉE

Composition : 2 montants + tôle de côté galva + jonction selon hauteur
+ 2 embouts plastiques + visserie
Pour la hauteur 1 800 mm : 4 embouts plastiques

Profondeur hors-tout	Hauteur 1 800 mm	Hauteur 2 000 mm	Hauteur 2 200 mm	Hauteur 2 400 mm
300 mm	ZIC7G201E	ZIC7G301E	ZIC7G401E	ZIC7G501E
350 mm	ZIC7G202E	ZIC7G302E	ZIC7G402E	ZIC7G502E
400 mm	ZIC7G203E	ZIC7G303E	ZIC7G403E	ZIC7G503E
500 mm	ZIC7G204E	ZIC7G304E	ZIC7G404E	ZIC7G504E
600 mm	ZIC7G205E	ZIC7G305E	ZIC7G405E	ZIC7G505E
700 mm	ZIC7G206E	ZIC7G306E	ZIC7G406E	ZIC7G506E
800 mm	ZIC7G207E	ZIC7G307E	ZIC7G407E	ZIC7G507E

*Autres hauteurs, nous consulter.

OPTION POUR MONTANTS OU ÉCHELLES ICARE

	Lot de 20
Embouts plastiques	OPIC11111

Après avoir sélectionné le montant ou le type d'échelle, choisir les tablettes :

3 LONGUEURS DE TABLETTES

- Tablette 670 mm** (640 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 721 mm / Suivant = 681 mm
- Tablette 970 mm** (940 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 1021 mm / Suivant = 981 mm
- Tablette 1240 mm** (1210 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 1291 mm / Suivant = 1251 mm

2 TYPES DE TABLETTES DISPONIBLES


- Tubulaires**
- Tôlées**

8 PROFONDEURS AU CHOIX

- Entre 300 et 1000 mm

OPTION RECOUVREMENT BOIS

- Voir tableau ci-dessous
- Vendu à l'unité

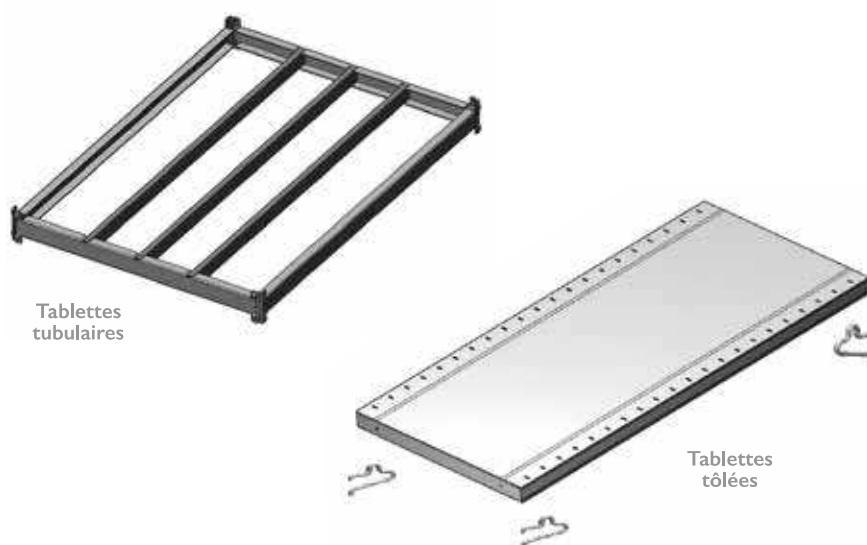

TABLETTES ICARE TUBULAIRES - FINITION GALVANISÉE

Composition : 2 lisses de façade sur la longueur, 2 tasseaux de profondeur et de 1 à 5 tubes intérieurs selon la charge et la profondeur.

Profondeur hors-tout	L 670 mm	L 670 mm	Recouvrement bois L 670 mm	L 970 mm	L 970 mm	Recouvrement bois L 970 mm	L 1240 mm	L 1240 mm	Recouvrement bois L 1240 mm
300 mm	ZIC1G515T (200 kg)	-	RYOP00180	ZIC1G114T (175 kg)	-	RYOP00152	ZIC1G212T (125 kg)	-	RYOP00155
350 mm	ZIC1G525T (200 kg)	-	RYOP00181	ZIC1G124T (175 kg)	-	RYOP00176	ZIC1G222T (125 kg)	-	RYOP00178
400 mm	ZIC1G535T (200 kg)	-	RYOP00182	ZIC1G134T (175 kg)	-	RYOP00153	ZIC1G232T (125 kg)	-	RYOP00108
500 mm	ZIC1G547T (250 kg)	-	RYOP00183	ZIC1G144T (175 kg)	ZIC1G146T (225 kg)	RYOP00115	ZIC1G242T (125 kg)	ZIC1G245T (200 kg)	RYOP00125
600 mm	ZIC1G557T (275 kg)	-	RYOP00184	ZIC1G154T (175 kg)	ZIC1G156T (225 kg)	RYOP00148	ZIC1G252T (125 kg)	ZIC1G255T (200 kg)	RYOP00150
700 mm	ZIC1G566T (225 kg)	ZIC1G567T (275 kg)	RYOP00185	ZIC1G164T (175 kg)	ZIC1G166T (225 kg)	RYOP00177	ZIC1G262T (125 kg)	ZIC1G265T (200 kg)	RYOP00179
800 mm	ZIC1G575T (200 kg)	ZIC1G577T (250 kg)	RYOP00186	ZIC1G173T (150 kg)	ZIC1G176T (225 kg)	RYOP00149	ZIC1G272T (125 kg)	ZIC1G275T (200 kg)	RYOP00151
1 000 mm	ZIC1G584T (175 kg)	ZIC1G585T (200 kg)	RYOP00187	ZIC1G186T (225 kg)	ZIC1G183T (150 kg)	RYOP00154	ZIC1G282T (125 kg)	ZIC1G285T (200 kg)	RYOP00156


TABLETTES ICARE TÔLÉES - FINITION GALVANISÉE

Composition : tablettes tôlées en acier profilé à froid 12 plis + taquets de fixation

Profondeur hors-tout	L 970 mm	L 970 mm	L 970 mm	L 1240 mm	L 1240 mm	L 1240 mm
300 mm	-	ZIC4G115L (200 kg)	-	ZIC4G213L (150 kg)	-	-
350 mm	ZIC4G123L (150 kg)	-	ZIC4G127L (250 kg)	ZIC4G221L (100 kg)	ZIC4G225L (200 kg)	-
400 mm	ZIC4G133L (150 kg)	-	ZIC4G137L (250 kg)	ZIC4G231L (100 kg)	ZIC4G235L (200 kg)	-
500 mm	ZIC4G141L (100 kg)	ZIC4G146L (225 kg)	-	ZIC4G248L (75 kg)	ZIC4G244L (175 kg)	ZIC4G246L (225 kg)
600 mm	ZIC4G158L (75 kg)	ZIC4G155L (200 kg)	ZIC4G157L (250 kg)	ZIC4G253L (150 kg)	ZIC4G255L (200 kg)	ZIC4G257L (250 kg)
700 mm	ZIC4G168L (75 kg)	ZIC4G165L (200 kg)	ZIC4G167L (250 kg)	ZIC4G263L (150 kg)	ZIC4G265L (200 kg)	ZIC4G267L (250 kg)
800 mm	ZIC4G178L (75 kg)	ZIC4G175L (200 kg)	ZIC4G177L (250 kg)	ZIC4G273L (150 kg)	ZIC4G275L (200 kg)	ZIC4G277L (250 kg)

Possibilité de rajouter des stabilisateurs et/ou des accessoires :

STABILISATEURS




STABILISATIONS ICARE TÔLE OUVERT (TOUT OUVERT/SEMI-OUVERT) - FINITION GALVANISÉE		
CROISILLON		ZIC2G000C
LONGERONS STABILISATEURS (LOT DE 4)	Longueur 970 mm	ZIC2G010S
	Longueur 1240 mm	ZIC2G020S


Prévoir 1 croisillon toutes les 2 baies avec impérativement 1 croisillon sur la 1^{ère} et la dernière baie.
Pour rayonnage avec tablettes tôleées, en utilisation double face (sans croisillon).

- pour un rayonnage de hauteur 2200 mm avec 5 tablettes minimum
- pour un rayonnage de hauteur 2400 mm avec 6 tablettes minimum

> 2 longerons par baie : en position basse 2^{ème} tablette, en position haute dernière tablette.



TÔLE DE FOND ICARE TOUT TÔLÉ - FINITION GALVANISÉE				
Composition : tôles de fond + jonctions de tôle + visserie				
Longueur	Hauteur 1 800 mm	Hauteur 2 000 mm	Hauteur 2 200 mm	Hauteur 2 400 mm
970 mm	ZIC4G210F	ZIC4G310F	ZIC4G410F	ZIC4G510F
1 240 mm	ZIC4G220F	ZIC4G320F	ZIC4G420F	ZIC4G520F

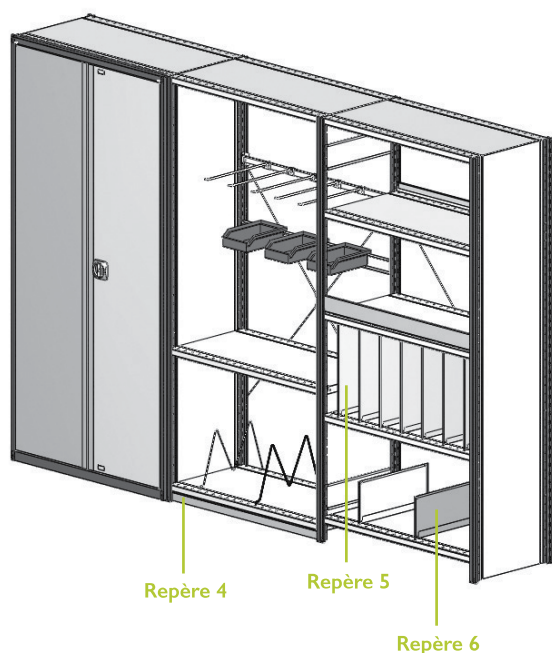

ACCESSOIRES		
Repère	Référence	Désignation
-	RYOP00946	Plaquette de base 70 x 50 x 2
-	RYOP00947	Plaquette de calage 70 x 50 x 2
4	RYOP00927	Plinthe tôle 970 galva
4	RYOP00928	Plinthe tôle 1240 galva
5	RYOP01750*	Cloison tôleée 350 x 285 galva
6	RYOP00242	Séparation tôleée 300 x 200 galva
6	RYOP00243	Séparation tôleée 350 x 200 galva
6	RYOP00244	Séparation tôleée 400 x 200 galva
6	RYOP00246	Séparation tôleée 500 x 200 galva

*Délai sur demande

RAYONNAGE ICARE - MONTANTS ET ÉCHELLES PEINTS

Pour faire votre propre composition, il est nécessaire, dans un premier temps de choisir le type de côtés (montants ou échelles) :

MONTANTS



Prévoir 4 montants pour un Départ, 2 montants pour un Suivant.



MONTANTS POUR ICARE TUBULAIRE OUVERT - FINITION GRIS RAL 7037

Composition : montant RAL 7037 + 1 embout plastique
Pour les hauteurs 1 000 et 1 800 mm : 2 embouts plastiques

Profondeur hors-tout	Hauteur 1 000 mm	Hauteur 1 800 mm	Hauteur 2 000 mm	Hauteur 2 200 mm	Hauteur 2 400 mm
Voir tablettes	ZIC1P100M	ZIC1P200M	ZIC1P300M	ZIC1P400M	ZIC1P500M

*Autres hauteurs, nous consulter.

Embout plastique livré avec montants et/ou échelles.

ÉCHELLES



Prévoir 2 échelles pour un Départ, 1 échelle pour un Suivant.



ÉCHELLE POUR ICARE TÔLE OUVERT - FINITION GRIS RAL 7037


Composition : 2 montants + 2 traverses d'échelles RAL 7037 + 2 embouts plastiques + visserie
Pour les hauteurs 1 000 et 1 800 mm : 4 embouts plastiques

Profondeur hors-tout	Hauteur 1 000 mm	Hauteur 1 800 mm	Hauteur 2 000 mm	Hauteur 2 200 mm	Hauteur 2 400 mm
300 mm	ZIC2P101E	ZIC2P201E	ZIC2P301E	ZIC2P401E	ZIC2P501E
350 mm	ZIC2P102E	ZIC2P202E	ZIC2P302E	ZIC2P402E	ZIC2P502E
400 mm	ZIC2P103E	ZIC2P203E	ZIC2P303E	ZIC2P403E	ZIC2P503E
500 mm	ZIC2P104E	ZIC2P204E	ZIC2P304E	ZIC2P404E	ZIC2P504E
600 mm	ZIC2P105E	ZIC2P205E	ZIC2P305E	ZIC2P405E	ZIC2P505E
700 mm	ZIC2P106E	ZIC2P206E	ZIC2P306E	ZIC2P406E	ZIC2P506E
800 mm	ZIC2P107E	ZIC2P207E	ZIC2P307E	ZIC2P407E	ZIC2P507E

*Autres hauteurs, nous consulter.



Prévoir 2 échelles pour un Départ, 1 échelle pour un Suivant.



ÉCHELLE POUR ICARE SEMI-TÔLÉ OU TOUT-TÔLÉ - FINITION GRIS

Composition : 2 montants RAL 7037 + tôle de côté RAL 7035 + jonction selon hauteur
+ 2 embouts plastiques + visserie
Pour la hauteur 1 800 mm : 4 embouts plastiques

Profondeur hors-tout	Hauteur 1 800 mm	Hauteur 2 000 mm	Hauteur 2 200 mm	Hauteur 2 400 mm
300 mm	ZIC3P201E	ZIC3P301E	ZIC3P401E	ZIC3P501E
350 mm	ZIC3P202E	ZIC3P302E	ZIC3P402E	ZIC3P502E
400 mm	ZIC3P203E	ZIC3P303E	ZIC3P403E	ZIC3P503E
500 mm	ZIC3P204E	ZIC3P304E	ZIC3P404E	ZIC3P504E
600 mm	ZIC3P205E	ZIC3P305E	ZIC3P405E	ZIC3P505E
700 mm	ZIC3P206E	ZIC3P306E	ZIC3P406E	ZIC3P506E
800 mm	ZIC3P207E	ZIC3P307E	ZIC3P407E	ZIC3P507E

*Autres hauteurs, nous consulter.

OPTION POUR MONTANTS OU ÉCHELLES ICARE

	Lot de 20
Embouts plastiques	OPIC11111

Après avoir sélectionné le type de montants ou échelles, choisir les tablettes :

3 LONGUEURS DE TABLETTES

- Tablette 670 mm** (640 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 721 mm / Suivant = 681 mm
- Tablette 970 mm** (940 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 1021 mm / Suivant = 981 mm
- Tablette 1240 mm** (1210 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 1291 mm / Suivant = 1251 mm

2 TYPES DE TABLETTES DISPONIBLES


- Tubulaires**
- Tôlées**

8 PROFONDEURS AU CHOIX

- Entre 300 et 1000 mm**

OPTION RECouvreMENT BOIS

- Voir tableau ci-dessous
- Vendu à l'unité

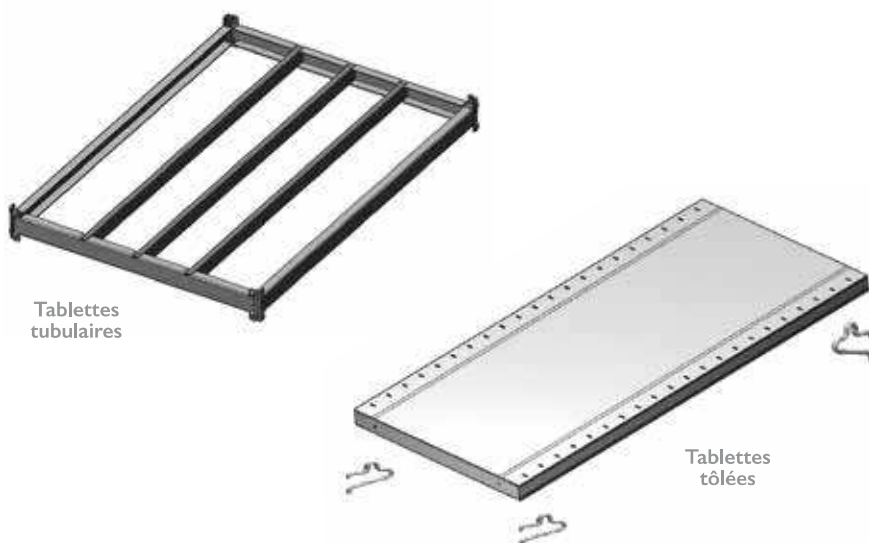

TABLETTES ICARE TUBULAIRES - FINITION PEINTE GRIS RAL 7035

Composition : 2 lisses de façade sur la longueur, 2 tasseaux de profondeur et de 1 à 5 tubes intérieurs selon la charge et la profondeur.

Profondeur hors-tout	L 670 mm	L 670 mm	Recouvrement bois L 670 mm	L 970 mm	L 970 mm	Recouvrement bois L 970 mm	L 1240 mm	L 1240 mm	Recouvrement bois L 1240 mm
300 mm	ZIC1P515T (200 kg)	-	RYOP00180	ZIC1P114T (175 kg)	-	RYOP00152	ZIC1P212T (125 kg)	-	RYOP00155
350 mm	ZIC1P525T (200 kg)	-	RYOP00181	ZIC1P124T (175 kg)	-	RYOP00176	ZIC1P222T (125 kg)	-	RYOP00178
400 mm	ZIC1P535T (200 kg)	-	RYOP00182	ZIC1P134T (175 kg)	-	RYOP00153	ZIC1P232T (125 kg)	-	RYOP00108
500 mm	ZIC1P547T (250 kg)	-	RYOP00183	ZIC1P144T (175 kg)	ZIC1P146T (225 kg)	RYOP00115	ZIC1P242T (125 kg)	ZIC1P245T (200 kg)	RYOP00125
600 mm	ZIC1P557T (275 kg)	-	RYOP00184	ZIC1P154T (175 kg)	ZIC1P156T (225 kg)	RYOP00148	ZIC1P252T (125 kg)	ZIC1P255T (200 kg)	RYOP00150
700 mm	ZIC1P566T (225 kg)	ZIC1P567T (275 kg)	RYOP00185	ZIC1P164T (175 kg)	ZIC1P166T (225 kg)	RYOP00177	ZIC1P262T (125 kg)	ZIC1P265T (200 kg)	RYOP00179
800 mm	ZIC1P575T (200 kg)	ZIC1P577T (250 kg)	RYOP00186	ZIC1P173T (150 kg)	ZIC1P176T (225 kg)	RYOP00149	ZIC1P272T (125 kg)	ZIC1P275T (200 kg)	RYOP00151
1 000 mm	ZIC1P584T (175 kg)	ZIC1P585T (200 kg)	RYOP00187	ZIC1P183T (150 kg)	ZIC1P186T (225 kg)	RYOP00154	ZIC1P282T (125 kg)	ZIC1P285T (200 kg)	RYOP00156

TABLETTES ICARE TÔLÉES - FINITION PEINTE GRIS 7035

Composition : tablettes tôlées en acier profilé à froid 12 plis + taquets de fixation

Profondeur hors-tout	L 970 mm	L 970 mm	L 970 mm	L 1240 mm	L 1240 mm	L 1240 mm
300 mm	-	ZIC4P115L (200 kg)	-	ZIC4P213L (150 kg)	-	-
350 mm	ZIC4P123L (150 kg)	-	ZIC4P127L (250 kg)	ZIC4P221L (100 kg)	ZIC4P225L (200 kg)	-
400 mm	ZIC4P133L (150 kg)	-	ZIC4P137L (250 kg)	ZIC4P231L (100 kg)	ZIC4P235L (200 kg)	-
500 mm	ZIC4P141L (100 kg)	ZIC4P146L (225 kg)	-	ZIC4P248L (75 kg)	ZIC4P244L (175 kg)	ZIC4P246L (225 kg)
600 mm	ZIC4P158L (75 kg)	ZIC4P155L (200 kg)	ZIC4P157L (250 kg)	ZIC4P253L (150 kg)	ZIC4P255L (200 kg)	ZIC4P257L (250 kg)
700 mm	ZIC4P168L (75 kg)	ZIC4P165L (200 kg)	ZIC4P167L (250 kg)	ZIC4P263L (150 kg)	ZIC4P265L (200 kg)	ZIC4P267L (250 kg)
800 mm	ZIC4P178L (75 kg)	ZIC4P175L (200 kg)	ZIC4P177L (250 kg)	ZIC4P273L (150 kg)	ZIC4P275L (200 kg)	ZIC4P277L (250 kg)

Possibilité de rajouter des stabilisateurs et/ou des accessoires :

STABILISATEURS




STABILISATIONS ICARE TÔLE OUVERT (TOUT OUVERT/SEMI-OUVERT)		
CROISILLON		ZIC2G000C
LONGERONS STABILISATEURS (LOT DE 4)	Longueur 970 mm	ZIC2P010S
	Longueur 1240 mm	ZIC2P020S


Prévoir 1 croisillon toutes les 2 baies avec impérativement 1 croisillon sur la 1^{ère} et la dernière baie.
 Pour rayonnage avec tablettes tôleées, en utilisation double face (sans croisillon).

- pour un rayonnage de hauteur 2200 mm avec 5 tablettes minimum
- pour un rayonnage de hauteur 2400 mm avec 6 tablettes minimum

> 2 longerons par baie : en position basse 2^{ème} tablette, en position haute dernière tablette.



TÔLE DE FOND ICARE TOUT TÔLÉ - FINITION PEINTE GRIS RAL 7035				
Composition : tôles de fond + jonctions de tôle + visserie				
Longueur	Hauteur 1 800 mm	Hauteur 2 000 mm	Hauteur 2 200 mm	Hauteur 2 400 mm
970 mm	ZIC4P210F	ZIC4P310F	ZIC4P410F	ZIC4P510F
1 240 mm	ZIC4P220F	ZIC4P320F	ZIC4P420F	ZIC4P520F

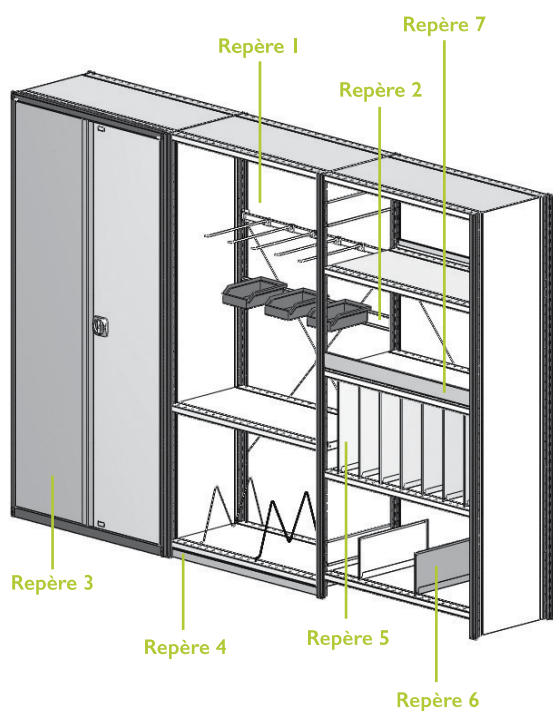

ACCESSOIRES		
Repère	Référence	Désignation
-	RYOP00946	Plaquette de base 70 x 50 x 2
-	RYOP00947	Plaquette de calage 70 x 50 x 2
-	RYOP00904	Tube penderie 965
-	RYOP00905	Tube penderie 1235
-	RYOP00930	Liaison double face
1	RYOP00931*	Barre de charge 670
1	RYOP00932*	Barre de charge 970
1	RYOP00933*	Barre de charge 1240
1	RYOP00934*	Lot de 10 fix sup. BAC/BAR, charge
2	RYOP00929*	Supports bacs 670
2	RYOP00923*	Supports bacs 970
2	RYOP00924*	Supports bacs 1240
3	RYOP00935**	Porte battante 2000 x 970 RAL 7035
3	RYOP00936**	Porte battante 2000 x 1240 RAL 7035
4	RYOP00925	Plinthe tôle 970 RAL 7035
4	RYOP00926	Plinthe tôle 1240 RAL 7035
5	RYOP00750*	Cloison tôleée 350 x 285 RAL 7035
6	RYOP00238	Séparation tôleée 300 x 200 RAL 7035
6	RYOP00239	Séparation tôleée 350 x 200 RAL 7035
6	RYOP00240	Séparation tôleée 400 x 200 RAL 7035
6	RYOP00241	Séparation tôleée 500 x 200 RAL 7035
7	RYOP00937	Tôle de retenue 967 RAL 7035
7	RYOP00938	Tôle de retenue 1237 RAL 7035

*Délai sur demande.

**Fournie avec 2 clés.

SIGNALISATION RAYONNAGE

POUR IDENTIFICATION DES PRODUITS

LETTRES ET CHIFFRES ADHÉSIFS IDENTIQUES

Adaptés pour le marquage sur rayonnages, bacs plastique...



- Marquage noir sur vinyle adhésif de couleur jaune ou blanc.
- Vendus par carte de même coloris, même caractère et même format.

Préciser le choix du caractère lors de la commande.

Dimensions	Hauteur	Nb caract. /carte	Jaune	Blanc
19 mm x 14 mm	15 mm	36	SIGLCA001	SIGLCA002
38 mm x 22 mm	25 mm	21	SIGLCA003	SIGLCA004
57 mm x 22 mm	50 mm	16	SIGLCA005	SIGLCA006
89 mm x 38 mm	75 mm	10	SIGLCA007	SIGLCA008
127 mm x 44 mm	100 mm	4	SIGLCA009	SIGLCA010
178 mm x 76 mm	150 mm	2	SIGLCA011	SIGLCA012

LETTRES ET CHIFFRES ADHÉSIFS PANACHÉS

Adaptés pour le marquage sur rayonnages, bacs plastique...



- Marquage noir sur fond de couleur jaune ou blanc.
- Vendu par lots de 25 cartes de même série et de même couleur.
- Les séries de lettres et de chiffres sont répétées pour remplir les cartes.

Dimensions	Hauteur	Caractère panachés	Nb caract. /carte	Jaune	Blanc
19 mm x 14 mm	15 mm	0 - 9	36	SIGLCA050	SIGLCA051
19 mm x 14 mm	15 mm	A - Z	36	SIGLCA052	SIGLCA053
38 mm x 22 mm	25 mm	0 - 9	21	SIGLCA054	SIGLCA055
38 mm x 22 mm	25 mm	A - J	21	SIGLCA056	SIGLCA057
38 mm x 22 mm	25 mm	K - Z	21	SIGLCA058	SIGLCA059
57 mm x 22 mm	50 mm	0 - 9	16	SIGLCA060	SIGLCA061
57 mm x 22 mm	50 mm	A - J	16	SIGLCA062	SIGLCA063
57 mm x 22 mm	50 mm	K - Z	16	SIGLCA064	SIGLCA065
89 mm x 38 mm	75 mm	0 - 9	10	SIGLCA066	SIGLCA067
89 mm x 38 mm	75 mm	A - J	10	SIGLCA068	SIGLCA069
89 mm x 38 mm	75 mm	K - Z	10	SIGLCA070	SIGLCA071

PORTE-ÉTIQUETTES ADHÉSIFS

Pour protéger vos étiquettes, codes-barres...



- Créer vos portes étiquettes à vos dimensions.
- Réalisés en PVC extrudé transparent de très haute résistance et anti-reflet.
- Rebord anti-poussière sur les hauteurs : 29, 33, 42 et 76 mm.
- Autocollant haute qualité.
- Disponibles avec ou sans étiquettes papier.
- Unité de vente : 50 x 1 m.

Modèle	Hauteur	Référence
Porte-étiquette	19 mm	SIGPEA001
Étiquette papier	17 mm	SIGPEA002
Porte-étiquette	29 mm	SIGPEA003
Étiquette papier	26 mm	SIGPEA004
Porte-étiquette	33 mm	SIGPEA005
Étiquette papier	30 mm	SIGPEA006
Porte-étiquette	42 mm	SIGPEA007
Étiquette papier	39 mm	SIGPEA008
Porte-étiquette	76 mm	SIGPEA009
Étiquette papier	73 mm	SIGPEA010

SIGNALISATION SUR LONGERONS

Coupez, marquez, posez...



- Réalisé en aimant Décoflex, épaisseur 8/10 avec 1 face PVC blanc.
- 3 hauteurs possibles : 20, 30 et 50 mm.

Hauteur	Unité de vente	Référence
20 mm	3 rouleaux / 10 mm	SIGSSL001
30 mm	2 rouleaux / 10 mm	SIGSSL002
50 mm	1 rouleau / 10 mm	SIGSSL003



4 feutres effaçables à sec


PORTE-ÉTIQUETTES AIMANTÉS

Pour un marquage à vos dimensions. Porte-étiquettes récupérables et facilement déplaçables.



- Réalisés en profilé caoutchouc aimanté.
- Livrés avec bandes carton et protection PVC en longueur de 5 m.
- 5 hauteurs : 15, 20, 30, 40 et 50 mm.

Hauteur	Unité de vente	Référence
15 mm	1 rouleau / 5	SIGSSL004
20 mm	1 rouleau / 5	SIGSSL005
30 mm	1 rouleau / 5	SIGSSL006
40 mm	1 rouleau / 5	SIGSSL007
50 mm	1 rouleau / 5	SIGSSL008



- 1 Vous coupez le porte-étiquette à la longueur désirée
- 2 Vous portez vos annotations sur le carton blanc
- 3 Vous glissez le carton et le PVC transparent dans les rainures du porte-étiquette.

ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES ET ADHÉSIVES



- Fond jaune avec fenêtre transparente permettant de scanner les codes-barres.
- Conditionnées et vendues par lot de 100 étiquettes.

Dimensions	Fixation magnétique	Fixation adhésive
30 mm x 100 mm	SIGSSL009	SIGSSL010
60 mm x 100 mm	SIGSSL011	SIGSSL012
60 mm x 140 mm	SIGSSL013	SIGSSL014



LE RAYONNAGE LEADER :
système tubulaire breveté,
robuste et économique
pour tout stocker au bureau,
comme à l'atelier (archivage,
cartons, fournitures, pièces
détachées...).

2 POSSIBILITÉS :
Écart entre 2 tablettes
(case de 355 mm ou 455 mm)
hors niveau entre sol
et premier niveau.

5 profondeurs au choix.

Le **+** produit

**RECORD DE VITESSE
DE MONTAGE
UN HOMME SEUL
MONTE 25 M LINÉAIRES
EN 15 MINUTES !**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Les montants sont réalisés en tube acier carré de 25 mm ce qui assure une meilleure résistance qu'un profil ouvert.
- Les tablettes sont réalisées en tube acier carré de 20 mm et comportent 3, 4 ou 5 tubes suivant la profondeur.
- Les montants verticaux sont doublés par des manchons intérieurs ce qui augmente la rigidité et la stabilité.
- Finition Époxy bleu RAL 5019.

RAYONNAGE LEADER 355

Case hauteur : 355 mm

Hauteur	1 520 mm 4 niveaux	1 875 mm 5 niveaux	2 250 mm 6 niveaux
1 x 1 000 mm	RY LE01 04 ☐	RY LE01 05 ☐	RY LE01 06 ☐
2 x 1 000 mm	RY LE02 04 ☐	RY LE02 05 ☐	RY LE02 06 ☐
3 x 1 000 mm	RY LE03 04 ☐	RY LE03 05 ☐	RY LE03 06 ☐
1 x 1 250 mm	RY LE11 04 ☐	RY LE11 05 ☐	RY LE11 06 ☐
2 x 1 250 mm	RY LE12 04 ☐	RY LE12 05 ☐	RY LE12 06 ☐
3 x 1 250 mm	RY LE13 04 ☐	RY LE13 05 ☐	RY LE13 06 ☐
4 x 1 250 mm	RY LE14 04 ☐	RY LE14 05 ☐	RY LE14 06 ☐
5 x 1 250 mm	RY LE15 04 ☐	RY LE15 05 ☐	RY LE15 06 ☐
6 x 1 250 mm	RY LE16 04 ☐	RY LE16 05 ☐	RY LE16 06 ☐
7 x 1 250 mm	RY LE17 04 ☐	RY LE17 05 ☐	RY LE17 06 ☐

OPTION RECouvreMENT BOIS Réalisés en fibre bois, épaisseur 3 mm (à l'unité)

Longueur	P 300 mm	P 400 mm	P 500 mm	P 600 mm	P 700 mm
1 000 mm	RYOP00157	RYOP00158	RYOP00159	RYOP00160	RYOP00161
1 250 mm	RYOP00162	RYOP00163	RYOP00164	RYOP00165	RYOP00166

POUR COMMANDER

Choisir le nombre de baies
en longueur 1000 mm (utile 950 mm)
ou 1250 mm (utile 1200 mm).

Choisir le nombre de niveaux.

Compléter la référence ☐
par la profondeur souhaitée :

- Pour 300 : rajouter 3
- Pour 400 : rajouter 4
- Pour 500 : rajouter 5
- Pour 600 : rajouter 6
- Pour 700 : rajouter 7

EXEMPLE

Pour un ensemble de longueur
2 x 1000 mm avec 4 niveaux
(hauteur de case 355 mm),
en profondeur 400 mm,
la référence est RY LE02 04 ☒



RAYONNAGE LEADER 455						
Case hauteur : 455 mm						
Hauteur	1 720 mm 4 niveaux		2 180 mm 5 niveaux		2 630 mm 6 niveaux	
1 x 1 000 mm	RY LE01 14	☐	RY LE01 15	☐	RY LE01 16	☐
2 x 1 000 mm	RY LE02 14	☐	RY LE02 15	☐	RY LE02 16	☐
3 x 1 000 mm	RY LE03 14	☐	RY LE03 15	☐	RY LE03 16	☐
1 x 1 250 mm	RY LE11 14	☐	RY LE11 15	☐	RY LE11 16	☐
2 x 1 250 mm	RY LE12 14	☐	RY LE12 15	☐	RY LE12 16	☐
3 x 1 250 mm	RY LE13 14	☐	RY LE13 15	☐	RY LE13 16	☐
4 x 1 250 mm	RY LE14 14	☐	RY LE14 15	☐	RY LE14 16	☐
5 x 1 250 mm	RY LE15 14	☐	RY LE15 15	☐	RY LE15 16	☐
6 x 1 250 mm	RY LE16 14	☐	RY LE16 15	☐	RY LE16 16	☐
7 x 1 250 mm	RY LE17 14	☐	RY LE17 15	☐	RY LE17 16	☐

ROBUSTESSE
les montants verticaux
sont doublés
par les manchons

FACILITÉ
de montage

RÉSISTANCE
montants en carré
de 25 mm

RIGIDITÉ
éléments soudés
entre eux

ÉQUERRAGE
sur calibre

SÉCURITÉ
charge de 150 à 300 kg
par case


POUR COMMANDER

EXEMPLE

Pour un ensemble de longueur 2 x 1000 mm avec 4 niveaux (hauteur de case 455 mm), en profondeur 600 mm, la référence est RY LE02 14 **6**

Optimisez votre stockage mural !

PANNEAUX CRANTÉS MURAUX

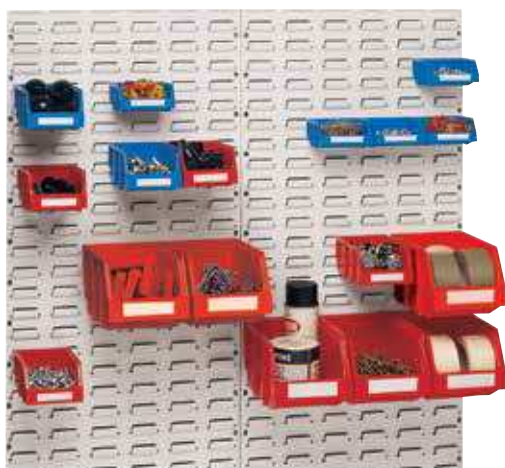

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 largeurs : 455 et 610 mm.
- 3 hauteurs : 455, 610 et 915 mm.
- Possibilité de combinaisons multiples.
- Réalisés en tôles d'acier, épaisseur 12/10°.
- Coloris blanc RAL 9010.



Les panneaux sont destinés à recevoir des bacs ou des crochets.

PANNEAUX CRANTÉS MURAUX

Modèle	Dimensions L x H (mm)	Unité de vente	Référence
1	455 x 455	2	OPNC22X0N
1	455 x 610	2	OPNC26X0N
2	610 x 610	2	OPNC56X0N
2	610 x 915	2	OPNC59X0N

PANNEAUX CRANTÉS D'EXTRÉMITÉ DE RAYONNAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plusieurs longueurs disponibles : 400, 500, 600, 700, 800 mm.
- S'adaptent sur rayonnage leader (pages 20 et 21) : prévoir 2 supports CSF (cloison simple face) par colonne et 6 clips par panneau cranté.
- S'utilisent avec les bacs à BECS page 23.



PANNEAUX CRANTÉS D'EXTRÉMITÉ DE RAYONNAGE

Dimensions L x H (mm)	Unité de vente	Référence
400 x 700	2	OPNC44X0N
500 x 700	2	OPNC45X0N
600 x 700	2	OPNC46X0N
700 x 700	2	OPNC47X0N
800 x 700	2	OPNC48X0N

Modèle	Unité de vente	Référence
Support CSF*	1	OPNC70X0N
Clips CSF*	1	OPNC71X0N
Visserie	10	OPNC72X0N

*Cloison simple face

CROCHETS POUR PANNEAUX CRANTÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisés en fil Ø 4 mm.
- Charge maxi 1 kg.
- Finition zingage électrolytique brillant.
- Ne convient pas aux établissements recevant du public - pour des raisons de sécurité (selon Norme NF E25-080).



CROCHETS POUR PANNEAUX CRANTÉS

Modèle	Longueur (mm)	Unité de vente	Référence
Simple	150	10	OPNC30X0N
Double	150	10	OPNC31X0N
Blister	150	10	OPNC32X0N

GAMME ÉCO

Pour le rangement, la présentation et la manutention de pièces légères.
Pour transporter, stocker... Gerbable et économique.

- Réalisés en **polystyrène choc**, ces bacs **résistent aux acides et solvants**.
- Température d'utilisation entre -10°C et +70°C.
- Porte-étiquettes frontal** pour l'identification.
- 3 coloris** : bleu, rouge et gris
- Les 3 premiers modèles s'accrochent par retour à l'arrière sur support bacs et panneaux crantés.



BACS À BECS - GAMME ÉCO

Dimensions extérieures (P x L x H)	Dimensions intérieures (P x L x H)	Capacité litres	Nombre de bacs par carton	Bleu	Rouge	Gris
100 x 105 x 50 mm	85 x 90 x 35 mm	0,25	72	YABB0110X	YABB0130X	YABB0150X
175 x 105 x 75 mm	145 x 90 x 60 mm	1	60	YABB0210X	YABB0230X	YABB0250X
245 x 150 x 130 mm	220 x 130 x 110 mm	3,85	48	YABB0310X	YABB0330X	YABB0350X
355 x 210 x 160 mm	320 x 195 x 145 mm	12,5	12	YABB0410X	YABB0430X	YABB0450X
485 x 310 x 185 mm	450 x 290 x 170 mm	25	8	YABB0510X	YABB0530X	YABB0550X

Autres couleurs sur demande.

GAMME PRO

Gamme en polyéthylène adaptée
au stockage de pièces lourdes.

- Plusieurs coloris au choix.
- Rail porte-étiquettes** sur toute la largeur du bac.
- T° d'utilisation de **-20°C à +80°C**.
- Séparateur possible** pour modèle 4 et 6.

Les **+** produit

- FOND PLAT
- SURFACE LISSE
- ANTI-SALISSURES



BACS À BECS - GAMME PRO

Modèles	Dimensions extérieures (P x L x H)	Dimensions intérieures (P x L x H)	Capacité litres	Nombre de bacs par carton	Bleu	Rouge	Gris
1	85 x 100 x 50	65 x 83 x 38	0,25	50	YABE0115X	YABE0135X	YABE0155X
2	160 x 100 x 75	134 x 83 x 65	1	25	YABE0215X	YABE0235X	YABE0255X
3	230 x 150 x 130	190 x 126 x 119	4	25	YABE0315X	YABE0335X	YABE0355X
4	350 x 210 x 145	300 x 181 x 135	9	14	YABE0415X	YABE0435X	YABE0455X
5	350 x 210 x 200	295 x 185 x 185	13	10	YABE0615X	YABE0635X	YABE0655X
6	500 x 310 x 145	445 x 280 x 135	21	14	YABE0915X	YABE0935X	YABE0955X
7	500 x 310 x 200	440 x 280 x 185	28	10	YABE0515X	YABE0535X	YABE0555X

Autres couleurs sur demande.


ACCESSOIRES

**PORTE ÉTIQUETTES,
VISIÈRES RABATTABLES
ET COUVERCLES
TRANSPARENTS**
pour mise hors poussière
des pièces.



Pour modèles	Lot de 100 étiquettes*	Lot de 10 visières	Lot de 10 couvercles
1	YAOP00801	-	-
2	YAOP00802	YAOP00842	YAOP00872
3	YAOP00803	YAOP00843	YAOP00873
4	YAOP00804	YAOP00844	YAOP00874
5	YAOP00805	YAOP00845	YAOP00875
6	YAOP00806	YAOP00846	YAOP00876
7	YAOP00807	YAOP00847	YAOP00877

SÉPARATEURS
1 séparateur longitudinal
et 3 séparateurs transversaux
avec porte-étiquette
pour les modèles 4 et 6.

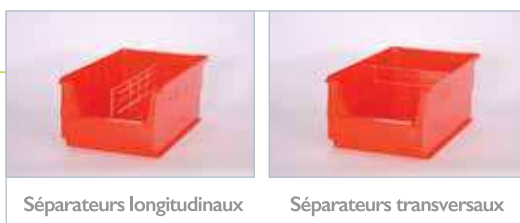

Pour modèles	Lot de 10 séparateurs longitudinaux	Lot de 10 séparateurs transversaux
4	YAOP00835	YAOP00855
6	YAOP00836	YAOP00856

*En polystyrol (PS) : plastique non cassant et parfaitement translucide.

Idéal pour le rangement
des petites pièces.

Les + produit

- EMBOÎTABLE À VIDE
- 17 DIMENSIONS DISPONIBLES
- CLOISONS AMOVIBLES
- VISUALISATION PARFAITE DU CONTENU



Bacs
(cloisons non fournies)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisés en polypropylène.
- Température d'utilisation entre -40°C et +80°C.
- Coloris Bleu.



BACS (CLOISONS NON FOURNIES)

Longueur (mm)	Dimensions L x l x H mm	Nb possibilités cloisons verticales	Nombre de bacs par carton	Référence
300	300 x 90 x 95	5	40	YABR0110X
	300 x 120 x 95	3	30	YABR0210X
	300 x 180 x 95	3	20	YABR0310X
	300 x 240 x 95	3	15	YABR0410X
400	400 x 90 x 95	7	40	YABR0510X
	400 x 120 x 95	4	30	YABR0610X
	400 x 180 x 95	4	20	YABR0710X
	400 x 240 x 95	4	15	YABR0810X
	400 x 240 x 150	3	10	YABR0910X
500	500 x 90 x 95	9	40	YABR1010X
	500 x 120 x 95	6	30	YABR1110X
	500 x 180 x 95	6	20	YABR1210X
	500 x 240 x 95	6	15	YABR1310X
	500 x 240 x 150	3	10	YABR1410X
600	600 x 120 x 95	7	30	YABR1510X
	600 x 240 x 95	7	15	YABR1610X
	600 x 240 x 150	4	10	YABR1710X

ÉTIQUETTES + PROTECTION PVC



ÉTIQUETTES + PROTECTION PVC

Dimensions L x H mm	Unité de vente	Référence
60 x 30	100	YAOP00750

ACCESSOIRES

CLOISONS AMOVIBLES
Préhension du contenu des bacs particulièrement aisée par la forme arrondie des cloisons.



CLOISONS AMOVIBLES

Dimensions L x H mm	Nombre de pièces par carton	Référence
90 x 95	25	YAOP00706
120 x 95	25	YAOP00707
180 x 95	25	YAOP00703
180 x 110	25	YAOP00708
240 x 95	25	YAOP00704
240 x 150	10	YAOP00705


Pour le stockage, transport, la manipulation de pièces détachées.

Pour constituer des charges compactes, homogènes et stables.

Gerbage facile et sûr.

De 5 à 132 litres, gerbables et palettisables.

Très grande résistance, fond lisse pour utilisation sur convoyeur ou stockage dynamique.

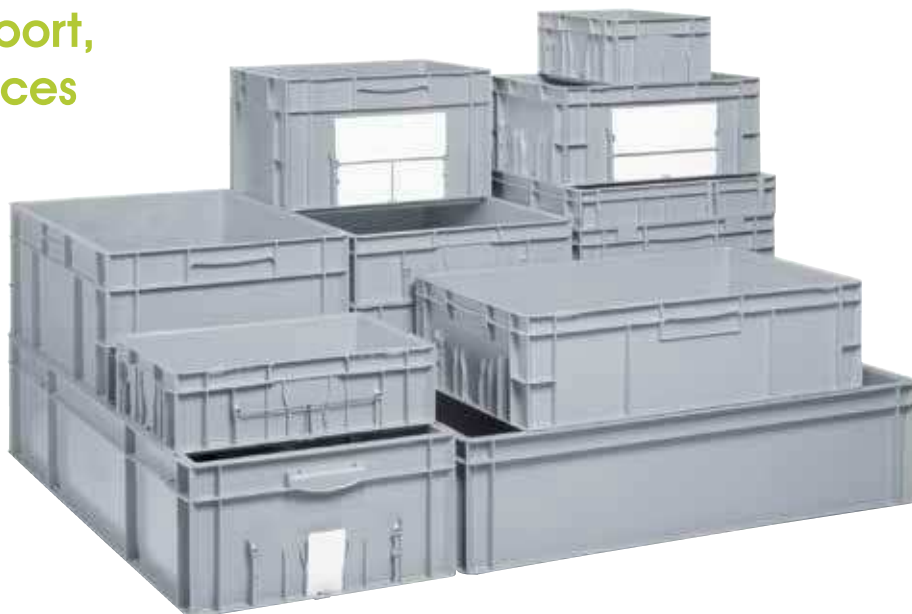

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bacs en polypropylène (PP) 100% recyclable.
- Résistance aux chocs, aux acides et produits chimiques.
- Températures d'utilisation entre -40°C et +90°C.
- Parois et fonds pleins.
- Porte-étiquettes intégrés.
- Coloris gris clair.
- Possibilité de couvercles et plateau roulant pour faciliter la manutention - nous consulter.



**Dimensions européennes
(400 x 300 et 600 x 400 mm)
pour un stockage optimal sur palette
normes européennes
(1 200 x 800 et 1 200 x 1 000 mm).**



Modèles 1 à 7 sans poignée



Modèles 8 à 10, avec poignée

Autres modèles, nous consulter.

Autres couleurs, sur demande selon quantité.

BACS GERBABLES

Modèles	Dimensions extérieures (L x l x H)	Dimensions intérieures (L x l x H)	Capacité litres	Bacs/palette*	Type poignée	Poids (kg)	Références (à l'unité)
1	300 x 200 x 120	269 x 169 x 118	5	144	sans poignée	0,42	YABG0250X
2	400 x 300 x 120	367 x 268 x 116	10	160	sans poignée	0,9	YABG0350X
3	400 x 300 x 220	367 x 268 x 216	20	80	sans poignée	1,3	YABG0451X
4	600 x 400 x 120	567 x 367 x 116	20	80	sans poignée	1,5	YABG0650X
5	600 x 400 x 180	567 x 367 x 176	30	52	sans poignée	1,85	YABG0751X
6	600 x 400 x 220	567 x 367 x 216	40	40	sans poignée	2,03	YABG0851X
7	600 x 400 x 320	567 x 367 x 316	60	28	sans poignée	2,71	YABG0950X
8	600 x 400 x 420	567 x 367 x 416	80	20	avec poignée	3,2	YABG1051X
9	800 x 600 x 220	752 x 552 x 216	90	20	avec poignée	4,56	YABG1151X
10	800 x 600 x 320	752 x 552 x 316	132	14	avec poignée	5,74	YABG1251X

* Bac vendu à l'unité ou par palette complète.

Pour présenter les produits dans les surfaces de vente, stations services ou lieux d'exposition.

Polyvalent, évolutif et robuste.
Pour un rangement
et une présentation soignés
de vos produits.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 hauteurs : 1410 et 2010 mm.
- Longueur 1000 mm.
- 2 profondeurs : 370 et 470 mm
- Combinaisons multiples grâce aux panneaux de fond tôlés ou perforés.
- Simple ou double face.
- Equipé de plinthe.
- Finition Epoxy blanc RAL 9010.



SIMPLE FACE

Les tablettes peuvent être
accrochées en position inclinée
pour faciliter la visualisation
et le prélèvement des produits.




Equipez vos locaux
selon vos besoins.
De nombreux accessoires
disponibles voir page 27.




DOUBLE FACE

Composez vous-même votre rayonnage :

Choisissez la version : simple ou double face

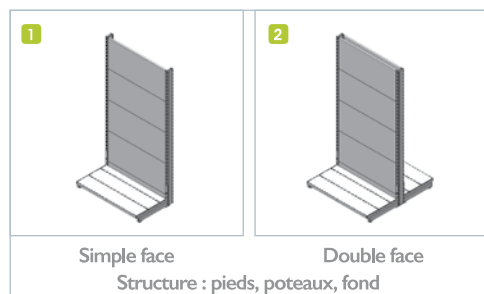

Choisissez le fond : perforé ou tôle

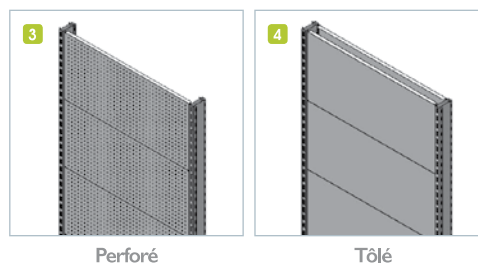


PROFONDEUR 370 MM - CHARGE 100 KG					
Fond	Structure*	Hauteur 1 410 mm		Hauteur 2 010 mm	
		Simple face	Double face	Simple face	Double face
Tôlés	Départ	RYGL3210D	RYGL3510D	RYGL6210D	RYGL6510D
	Suivant	RYGL3210S	RYGL3510S	RYGL6210S	RYGL6510S
Perforés	Départ	RYGL3240D	RYGL3540D	RYGL6240D	RYGL6540D
	Suivant	RYGL3240S	RYGL3540S	RYGL6240S	RYGL6540S

PROFONDEUR 470 MM - CHARGE 90 KG					
Fond	Structure*	Hauteur 1 410 mm		Hauteur 2 010 mm	
		Simple face	Double face	Simple face	Double face
Tôlés	Départ	RYGL3211D	RYGL3511D	RYGL6211D	RYGL6511D
	Suivant	RYGL3211S	RYGL3511S	RYGL6211S	RYGL6511S
Perforés	Départ	RYGL3241D	RYGL3541D	RYGL6241D	RYGL6541D
	Suivant	RYGL3241S	RYGL3541S	RYGL6241S	RYGL6541S

*Structure : pieds, poteau, fond

Choisissez les tablettes et accessoires

TABLETTES



TABLETTES NUES		
Profondeur	Charge	Référence
370 mm	100 kg	RYOP01210
470 mm	90 kg	RYOP01215

FAÇADES ET CLOISONS



FAÇADES ET CLOISONS PLEXI POUR TABLETTE					
		Hauteur	Longueur	Profondeur	Référence
Butée*	1	45 mm	1 000 mm	-	RYOP01250
Kit façade supports cloisons	1 + 2	45/75 mm	1 000 mm	-	RYOP01252
Cloisons transversales plexi	3	75 mm	-	370 mm	RYOP01254
		75 mm	-	470 mm	RYOP01255

*La butée H 45 mm peut s'utiliser en façade, seule en position tablette inclinée.

PORTE-ÉTIQUETTES



LOT DE 50 PORTE-ÉTIQUETTES	
Longueur	Référence
65 mm	RYOP01200

BROCHES



LOT DE 50 BROCHES		
Profondeur	Simple	Double
300 mm	RYOP01280	RYOP01290
400 mm	RYOP01282	RYOP01292

RAYONNAGE ALIMENTAIRE

Idéal dans les cantines, laboratoires pharmaceutiques, chambres froides, réserves alimentaires...

S'adapte parfaitement dans les environnements difficiles - résistance jusque -30° C.

Nettoyage facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en alliage d'aluminium anodisé, clayettes amovibles en polypropylène.
- 2 longueurs : 890 mm et 1192 mm.
- 3 profondeurs : 400, 500 et 560 mm.
- Hauteur : 1750 mm.
- Niveaux réglables tous les 150 mm.
- Charge maxi : 150 kg/niveau.
- Finition alimentaire.
- Montage en ligne ou angle.



Module de départ



Montage en ligne



Espace de marquage



Vérin de réglage

RAYONNAGE ALIMENTAIRE

Profondeur hors tout	Longueur 890 mm			Longueur 1192 mm		
	DÉPART	SUIVANT	Lot de 4 niveaux supplémentaires	DÉPART	SUIVANT	Lot de 4 niveaux supplémentaires
400 mm	RYAL1111D	RYAL1111S	RYOP15101	RYAL2111D	RYAL2111S	RYOP15104
500 mm	RYAL1112D	RYAL1112S	RYOP15102	RYAL2112D	RYAL2112S	RYOP15105
560 mm	RYAL1113D	RYAL1113S	RYOP15103	RYAL2113D	RYAL2113S	RYOP15106

RAYONNAGE CORBEILLES FIL

Idéal pour stocker des petits éléments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur : 1800 mm.
- Profondeur : 500 mm
- Livré avec 5 ou 6 corbeilles fil 960 x 400 mm, ht 230 mm selon modèle
- Charge 100 kg par niveau (pas de réglage : 20 mm).
- Montants profilés 10 plis, sans perforation en façade, couleur gris.

RAYONNAGE CORBEILLE FIL

Nombre de niveaux	DÉPART Long. hors tout : 1021 mm	SUIVANT Long. hors tout : 981 mm	Charge par niveau
5	RYCF9115D	RYCF9115S	100 kg
6	RYCF9116D	RYCF9116S	100 kg

