

ROULEURS

COINS À ROULETTES • 300 À 800 kg



Idéal pour le déplacement de charges volumineuses : (armoires, etc), coins en acier embouti et plié recouverts de caoutchouc noir antidérapant. 3 roulettes pivotantes pour modèles 1 et 2, 3 roulettes jumelées pour modèle 3. Pivotement sur couronnes à billes.



Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)	type de roues	Poids (kg)
1	CK TO16 N4N	300/4 coins	210 x 210	215 x 215 x 95	80	50	nylon	4
2	CK TO12 N4N	600/4 coins	140 x 140	250 x 250 x 80	20	50	nylon	6
3	CK TO13 N4N	800/4 coins	150 x 150	285 x 285 x 85	20	50	nylon - jumelées	9
4	CK TO13 P4N	800/4 coins	150 x 150	285 x 285 x 85	20	50	polyuréthane - jumelées	9

PLATEAUX SURBAISSÉS • 600 À 2000 kg



Plateaux roulants conçus pour la manutention de charges longues : tubes, rouleaux de tissus et de moquette, planches en bois etc... Utilisation par paire. Construction très robuste en tôle d'acier pliée d'épaisseur 6 mm. Renforts sous plateau pour les modèles MT US10 N4N et MT US22 N4N. 4 roulettes pivotantes de Ø 125 mm en nylon à platines, renforcées avec roulement à billes de précision pour le modèle MT US22 N4N. Finition Epoxy Rouge RAL 3001



Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)	type de roues	Poids (kg)
5	MT US06 N4N	600	200 x 500 x 120	595 x 500 x 175	50	125	4 piv. Nylon	23
6	MT US10 N4N	1000	200 x 500 x 120	595 x 500 x 175	55	125	4 piv. Nylon	29
7	MT US22 N4N	2000	200 x 500 x 120	595 x 500 x 175	55	125	4 piv. Nylon	33

ROULEURS POUR FORTES CHARGES LONGUES • 1200 kg



Construction robuste en tube de 60 x 30 mm. Plateau en bois d'épaisseur 19mm. Equipé de 4 chandelles tubulaires amovibles de hauteur utile 690 mm et de Ø 30mm. Utilisation fréquente par paire pour charges très longues. 4 roulettes pivotantes Ø 200mm en caoutchouc super-élastique, roulement à billes



Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)	type de roues	Poids (kg)
8	XL TA13 T4N	1200	630 x 630 x 690	700 x 700 x 990	310	200	4 piv super-élastique	38

ROULEURS

PLATEAUX ROULANTS POUR BACS • 150 À 250 kg

Maintien du bac norme Europe 600x400mm par un pourtour avec rebord.



1 RB TF10 N1N



2 RB TC13 N4N



3 RB TT13 N4N
Poignée centrale

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Type plateau	type de roulettes	Ø et nature de roues (mm)	Poids (kg)
1	RB TF10 N1N	250	600 x 400	620 x 420 x 165	plastique	2 fixes + 2 piv.	100 / Nylon	3
2	RB TC13 N4N	150	600 x 400	620 X 420 X 160	plastique	4 piv.	100 / Nylon	4
3	RB TT13 N4N	250	600 x 400	605 X 405 X 980	plastique	4 piv.	100 / Nylon	9

PLATEAUX ROULANTS AVEC POIGNÉE • 200 À 300 kg

Plateaux roulants équipés d'une poignée tubulaire centrale assurant une grande maniabilité. Plateaux antidérapants.



4 MX CT14 D1N
650 x 400mm. Timon acier



5 MX CT15 N5N
590 x 490mm. Timon démontable



6 MX CT16 D1N
600 x 400mm. Timon ajustable et rabattable

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Type plateau	type de roulettes	Ø et nature de roues (mm)	Poids (kg)
4	MX CT14 D1N	250	650 X 400	980 X 400 X 900	Caout. strié	2 piv. + 2 fixes	125 / caoutch.	10
5	MX CT15 N5N	200	590 x 490	590 x 490 x 880	CP antidérapant	4 piv. dont 2 à frein	75 / nylon	8
6	MX CT16 D1N	250	600 x 400	600 x 400 x 705-1085	CP antidérapant	2 piv. + 2 fixes	75 / caoutch.	3,50
7	MX CT17 D3N	300	800 x 400	800 x 400 x 705-1085	CP antidérapant	2 fixes + 2 piv dont 1 à frein	100 / caoutch.	4,50

ROULEURS



PLATEAUX ROULANTS - « MANUBOS » • 200 À 500 kg

Pratiques et robustes, idéal pour le déplacement de meubles, charges volumineuses, caisses... Fréquemment utilisés par paire. Types de tapis : synthétique bleu antidérapant, caoutchouc noir strié antidérapant contrecollé ou en caoutchouc enveloppant. Montés sur roulettes à platines : 4 pivotantes ou 2 pivotantes + 2 fixes.



1 MX TS13 N4N
500kg

2 MX TS13 D4N
300kg

Tapis synthétique antidérapant



3 MX TE11 N4N
300kg

4 MX TE11 D4N
200kg

Caoutchouc strié antidérapant.
Angles arrondis et chants PVC



5 MX CE13 N4N
500kg

6 MX CE13 D4N
300kg

Caoutchouc enveloppant

Mod.	Roues nylon	Charge (kg)	Mod.	Roues caoutchouc	Charge (kg)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Type plateau	Type de roulettes / Ø (mm)
1	MX TS13 N4N	500	2	MX TS13 D4N	300	583 x 347 x 145	Synthétique	4 piv. / 100
3	MX TE11 N4N	300	4	MX TE11 D4N	200	585 x 400 x 146	Caout. strié	4 piv. / 100
5	MX CE13 N4N	500	6	MX CE13 D4N	300	595 x 360 x 145	Caout. envelop.	4 piv. / 100



7 MX TA11 N4N
500kg

Orifice pour insertion d'une sangle
Contreplaqué antidérapant



8 MX AE11 N4N
400kg

9 MX AE11 D4N
250kg

Plateaux étroits (295mm)
Contreplaqué antidérapant



10 MX CC13 N4N
580 x 345mm- 500kg

11 MX CC13 D4N
580 x 345mm- 300kg

14 MX CC17 D4N
800 x 500mm - 300kg

Caoutchouc strié antidérapant

Mod.	Roues nylon	Charge (kg)	Mod.	Roues caoutchouc	Charge (kg)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Type plateau	Type de roulettes / Ø (mm)
7	MX TA11 N4N	500	-	-	-	575 x 300 x 150	CP antidérapant	4 piv. / 100
8	MX AE11 N4N	400	9	MX AE11 D4N	250	575 x 295 x 145-118	CP antidérapant	4 piv. / 100-75
10	MX CC13 N4N	500	11	MX CC13 D4N	300	580 x 345 x 145	Caout. antidérapant	4 piv. / 100
-	-	-	12	MX CC14 D4N	300	650 x 400 x 175	Caout. antidérapant	4 piv. / 125
-	-	-	13	MX CC14 D1N	300	650 x 400 x 175	Caout. antidérapant	2 fix. + 2 piv./125
-	-	-	14	MX CC17 D4N	300	800 x 500 x 175	Caout. antidérapant	4 piv. / 125

ROULEURS



PLATEFORMES ROULANTES ET TIMONS • 500 À 1000 kg

Charge 500 à 1000kg. Construction principale en tube d'acier rectangulaire soudé. Base constituée d'un plateau en bois encastré dans le châssis. Pour les modèles 1200 x 800mm, bois ép. 15mm et pour les modèles 1500 x 800mm, bois ép. 19mm. 2 pieds de maintien en tube d'acier et 2 roues

AUTRES
COLORIS SANS
PLUS-VALUE
→ p.101



1 PR PF32 D0N
1255 x 800mm



7 PR TM12 D0N
timon adaptables sur
plate-formes 500kg



Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Ø roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)
1	PR PF32 D0N	500	1255 x 800	1280 x 830 x 280	200	caout. semi-élastique	25
2	PR PF34 S0N	800	1255 x 800	1280 x 830 x 280	200	caout. super-élastique	25
3	PR PF36 T0N	1000	1255 x 800	1280 x 830 x 330	250	caout. super-élastique	29
4	PR PF72 D0N	500	1495 x 790	1520 x 830 x 295	200	caout. semi-élastique	37
5	PR PF74 S0N	800	1495 x 790	1520 x 830 x 295	200	caout. super-élastique	33
6	PR PF76 T0N	1000	1495 x 790	1520 x 830 x 345	250	caout. super-élastique	37
7	PR TM12 D0N	pour mod. 1 et 4	-	1190 x 360 x 470	200	caout. semi-élastique	9
8	PR TM14 S0N	pour mod. 2 et 5	-	1190 x 360 x 470	200	caout. super-élastique	9
9	PR TM16 T0N	pour mod. 3 et 6	-	1190 x 360 x 470	250	caout. super-élastique	12



PLATEAUX ROULANTS MÉCANO-SOUDÉS • 400 À 1200 kg

Charge de 400 à 1200kg. Pour le transport de palettes et caisses. Construction entièrement mécano-soudée. Equipés de 4 roulettes pivotantes pour une grande maniabilité - 2 versions de roulettes à choisir selon le type d'utilisation : polyamide ou caoutchouc super-élastique avec corps de roue en aluminium et roulements à billes. 4 dimensions : 700 x 500 – 1000 x 600 – 1200 x 800 et 1200 x 1000mm, plateau à claire-voie ou en CP ép 10mm.



10 MB XR12 N4N
700 x 500 mm
Plateaux bois

11 MS XR14 N4N
1000 x 600 mm
Plateau à claire-voie

12 MB XR16 N4N
1200 X 800mm
Plateau bois

14 MS XR17 N4N
1200 X 1000mm
Plateau à claire-voie

Mod.	Références Plateau bois (ép 10mm)*	Références Plateau à claire-voie	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Type plateau	hauteur sol/ plateau (mm)	type de roulettes	Ø roues (mm)
10	MB XR12 N4N	MS XR12 N4N	400	700 x 500	700 x 500 x 160	Plateau seul	160	Nylon	100
11	MB XR14 N4N	MS XR14 N4N	600	1000 x 600	1000 x 600 x 205	Plateau seul	205	Nylon	125
12	MB XR16 N4N	MS XR16 N4N	800	1200 x 800	1205 x 805 x 290	Plateau seul	290	Nylon	200
13	MB XR16 T4N	MS XR16 T4N	1200	1200 x 800	1205 x 805 x 290	Plateau seul	290	Caout. super-élastique	200
14	MB XR17 N4N	MS XR17 N4N	800	1200 x 1000	1205 x 1005 x 290	Plateau seul	290	Nylon	200
15	MB XR17 T4N	MS XR17 T4N	1200	1200 x 1000	1205 x 1005 x 290	Plateau seul	290	Caout. super-élastique	200

* Pour les modèles avec plateau bois, hauteur sol/plateau + 10mm.

ROULEURS

PLATEAUX MÉCANO-SOUDÉS - COINS • 500 A 1200 kg



Charge de 500 à 1200kg. Pour le transport de palettes, demi-palettes et caisses.
Construction entièrement mécano-soudée. Equipés de 4 roulettes pivotantes pour une grande maniabilité. Différents modèles à choisir selon le type d'utilisation.
Coins de centrage aux angles pouvant servir de support pour élingue.



AUTRES
COLORIS SANS
PLUS-VALUE
→ p.101



1 MB XC08 S4N
pour demi-palette
Plateau bois



4 MS XC16 T4N
1200 x 800mm
Plateau à claire-voie



2 MS XC13 S4N
1200 x 800 mm
Plateau à claire-voie



6 MB XC17 T4N
1200 x 1000mm
Plateau bois

Mod.	Références Plateau bois (ép 10mm)*	Références Plateau à claire-voie	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Type plateau	Hauteur sol/ plateau (mm)	Type de roulettes	Ø roues (mm)
1	MB XC08 S4N	MS XC08 S4N	500	800 x 600	840 x 640 x 250	Plateau et coins	200	Caout. Super-élastique	125
2	MB XC13 S4N	MS XC13 S4N	500	1200 x 800	1240 x 840 x 250	Plateau et coins	200	Caout. Super-élastique	125
3	MB XC16 N4N	MS XC16 N4N	800	1200 x 800	1225 x 825 x 350	Plateau et coins	295	Nylon	200
4	MB XC16 T4N	MS XC16 T4N	1200	1200 x 800	1225 x 825 x 350	Plateau et coins	295	Caout. super-élastique	200
5	MB XC17 N4N	MS XC17 N4N	800	1200 x 1000	1225 x 1025 x 350	Plateau et coins	295	Nylon	200
6	MB XC17 T4N	MS XC17 T4N	1200	1200 x 1000	1225 x 1025 x 350	Plateau et coins	295	Caout. Super élastique	200

* Pour les modèles avec plateau bois, hauteur sol/plateau + 10mm.

PLATEAUX MÉCANO-SOUDÉS - COINS ET REHAUSSES • 500 A 1200 kg



Plateaux mécano-soudés rehaussés pour une hauteur de charge plus accessible.
Coins de centrage aux angles pouvant servir de support pour élingue.



AUTRES
COLORIS SANS
PLUS-VALUE
→ p.101



7 MS MC13 S4N
1200 x 800mm
Plateau à claire-voie



8 MB MC16 S4N
1200 x 800mm
Plateaux bois



9 MS MC16 T4N
1200 X 800mm
Plateau à claire-voie



11 MB MC17 T4N
1200 X 1000mm
Plateau bois

Mod.	Références Plateau bois (ép 10mm)*	Références Plateau à claire-voie	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Type plateau	hauteur sol/ plateau (mm)	type de roulettes	Ø roues (mm)
7	MB MC13 S4N	MS MC13 S4N	500	1200 x 800	1240 x 840 x 750	Plateau, coins et réhausses	700	Caout. Super-élastique	125
8	MB MC16 N4N	MS MC16 N4N	800	1200 x 800	1225 x 825 x 805	Plateau, coins et réhausses	745	Nylon	200
9	MB MC16 T4N	MS MC16 T4N	1200	1200 x 800	1225 x 825 x 805	Plateau, coins et réhausses	745	Caout. super-élastique	200
10	MB MC17 N4N	MS MC17 N4N	800	1200 x 1000	1225 x 1025 x 805	Plateau, coins et réhausses	745	Nylon	200
11	MB MC17 T4N	MS MC17 T4N	1200	1200 x 1000	1225 x 1025 x 805	Plateau, coins et réhausses	745	Caout. Super élastique	200

* Pour les modèles avec plateau bois, hauteur sol/plateau + 10mm.




OPTIONS

Votre choix s'est porté sur un de nos chariots et vous souhaitez une configuration plus adaptée à votre utilisation (roulettes à frein, disposition losange, caoutchous non-tachant, etc). Nous vous proposons pour la majorité de nos produits de fabrication la possibilité de personnaliser et d'adapter notre matériel standard à vos besoins :

CONFIGURATIONS DES ROULETTES

La majorité de nos chariots sont équipés de 2 roulettes fixes et de 2 pivotantes. Cette configuration peut être adaptée :

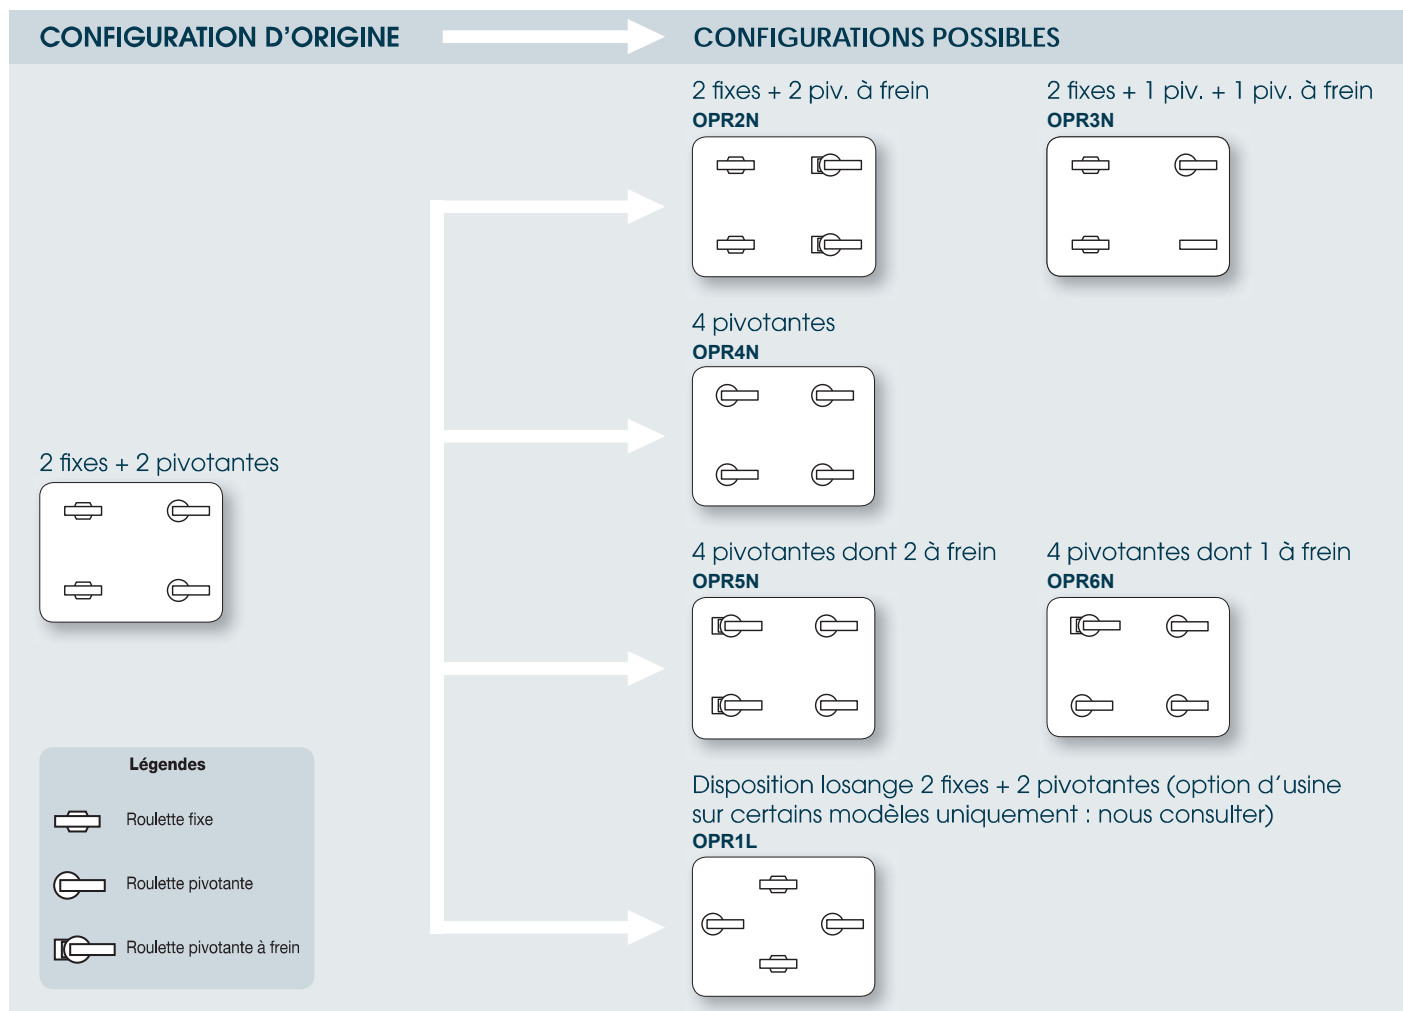

OPTIONS GENERALES



Tablettes écriture au format A4 en tôle d'acier de 20/10° avec rebord de 15mm (fixation par boulons sur poignée de chariot)
OP TA25 X0N (pour tube de Ø 25mm)
OP TA30 X0N (pour tube de Ø 30mm)



Panier en fil d'acier zingué muni de 2 crochets.
 Dimensions LxIxh : 480 x 175 x 225mm (poids 2kg)
OP PA30 X0N



Pour une utilisation adaptée, la plupart de nos **diablos** sont déclinés en roues dures, gonflées ou increvable.
 Retrouvez les de pages 67 à 78



Beaucoup de nos chariots vous sont proposés en standard avec **différents revêtements** (caout. antidérapant, tôle, galva...).
 Sinon n'hésitez pas à nous consulter.

Produits concernés par les options configurations ou confort d'utilisation - Roulettes

Chariots/roulettes semi-élastique Ø 125mm : pages 6 (rep 1) + 7 + 23 (rep 5 & 6) + 24 (rep 1 à 6)

Chariots/roulettes semi-élastique Ø 160mm : pages 6 (rep 2 & 3) + 7 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 20 (rep 5 & 7) + 23 (rep 7 et 8) + 41 (rep 1 à 4 & 13 à 16)

Chariots/roulettes semi-élastique Ø 200mm : pages 7 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 17 (rep 1 à 4) + 26 à 32 + 42 + 43 + 44 (rep 1 à 3) + 45 + 48 (rep 3) + 50 + 51 + 88 (rep 1 & 4)

Chariots/roulettes super-élastique Ø 200mm : pages 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 (rep 1 à 4) + 19 (rep 1 à 5) + 33 (rep 1 & 2) + 53 + 56 + 57

OPTIONS



Pour les sols sensibles ou autres impératifs, possibilité de passer en roulettes avec bandage non-tâchant.


Pour diminuer l'effort au démarrage et lors du déplacement ou pour d'autres applications spécifiques, possibilité d'équiper la majorité de nos chariots de roulettes à bandage caoutchouc super-élastique, et, selon applications, version avec des roulements à billes de précision.

Les roulettes pneumatiques (gonflées) permettent de réduire les vibrations ou donnent un confort supérieur sur terrain accidenté (attention, capacité de charge limitée à 225kg maxi).

NEW

CONFORT D'UTILISATION

La plupart de nos chariots sont équipés d'origine de roulettes à **platines** en caoutchouc semi-élastique.

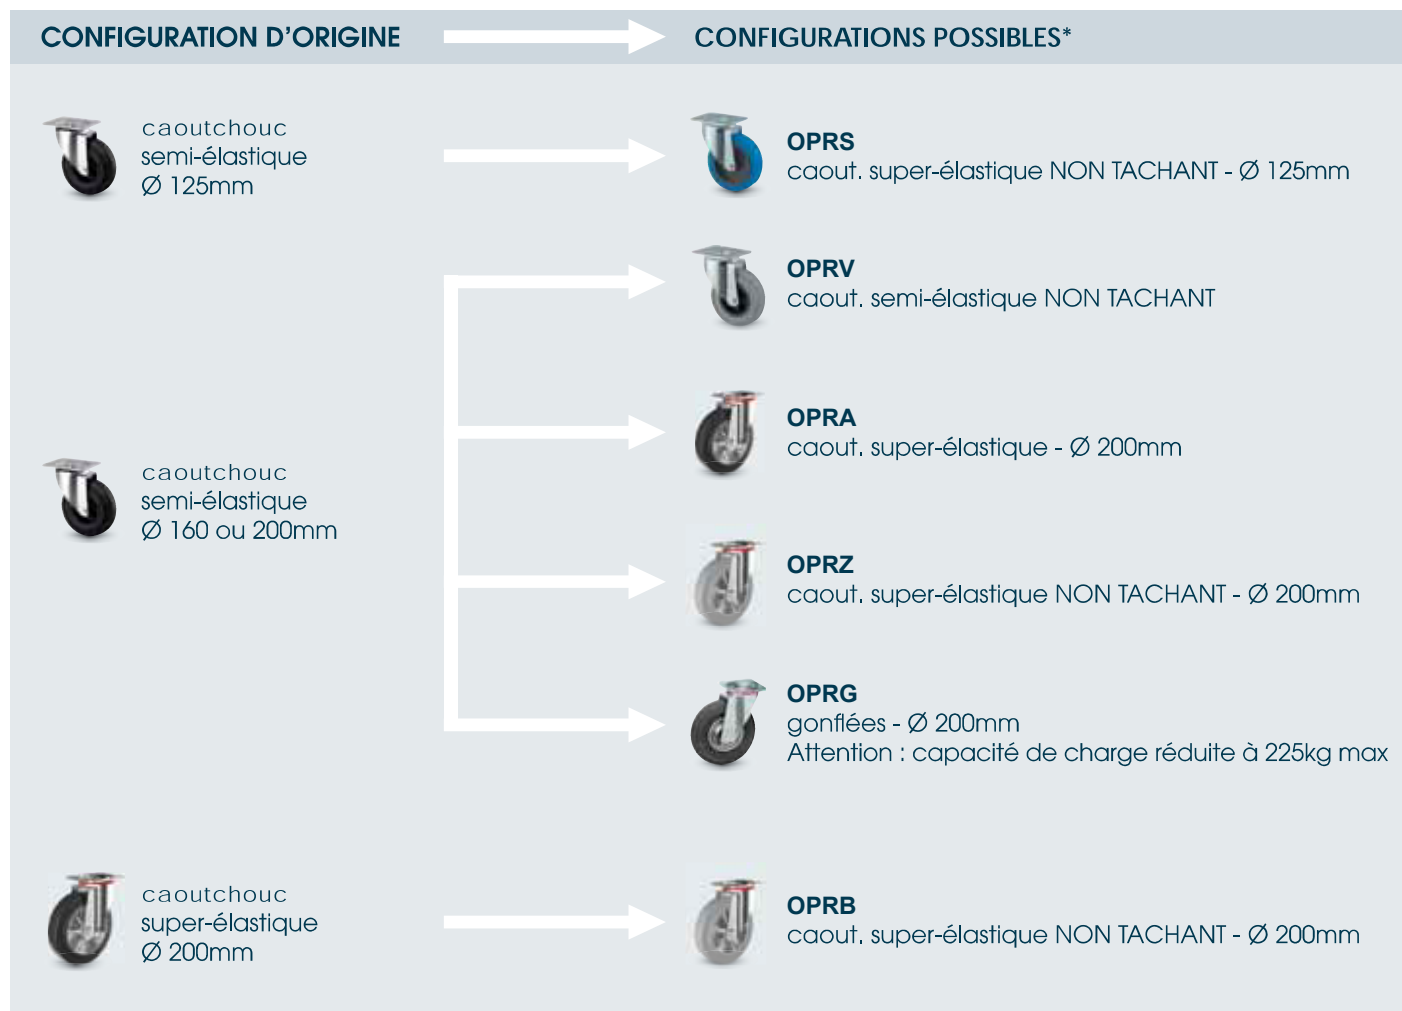


Roulettes en polyamide, polyuréthane, ou pour des applications spécifiques : nous consulter

*Comment choisir le meilleur bandage de roue ? Voir page 96.

OPTIONS GENERALES

Nous vous proposons 2 teintes standard, Bleu RAL 5005 pour nos chariots et Rouge RAL 3001 pour nos diables. Mais au total, vous disposez de 10 teintes - sans aucun supplément de prix, pour personnaliser vos produits !



A l'écoute de vos besoins...



Roulettes d'aide au démarrage, chariots motorisés...



Train monorail, chariots ou servantes tractables