

# TALIA®

PLAST


OUTILLAGE **PRO** - SIGNALISATION - PROTECTION



## 2024



LA MARQUE D'UN FABRICANT FRANÇAIS

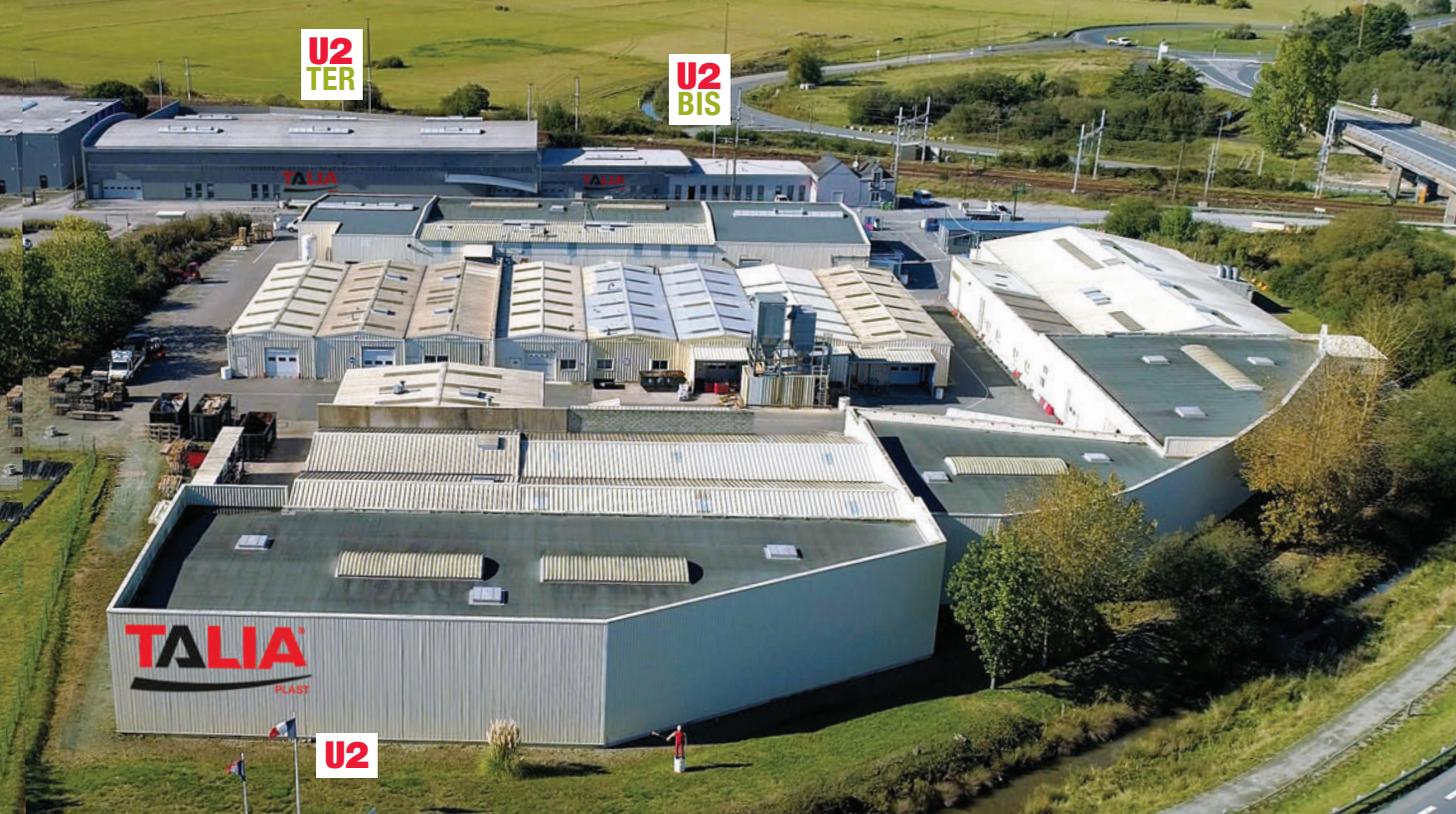

**Site injection**  
 plastique et aluminium,  
 usinage bois, transformation  
 du métal et film extrudé

800 m<sup>2</sup> pour la R&D  
 15700 m<sup>2</sup> de production  
 28000 m<sup>2</sup> de terrain  
 44 Montoir de Bretagne



de production  
**certification**  
**ISO 9001**



**Sites vulcanisation & moulage**  
 du caoutchouc

13000 m<sup>2</sup> de production  
 20000 m<sup>2</sup> de terrain  
 85 Cugand

**Site marquage,**  
 et communication  
 Multigraphic (U4)

2 996 m<sup>2</sup> de production  
 5 986 m<sup>2</sup> de terrain  
 44 Gétigné

4400 m<sup>2</sup> de production  
 17250 m<sup>2</sup> de terrain  
 44 Malville



**Taux de service**

99,99 %

260 personnes

Effectif moyen :

**11 hectares** 57000 m<sup>2</sup> dédiés à la production

**TALIA**®

**PLAST**

Objectif

départ usine : **J+2**

### Direction générale

commerciale,  
marketing et logistique

**Siège social**

1200 m<sup>2</sup> de bureaux

16665 m<sup>2</sup> de logistique

24935 m<sup>2</sup> de terrain

44 Montoir de Bretagne

### Site stockage

matières


2700 m<sup>2</sup> de stockage

7200 m<sup>2</sup> de terrain

44 Montoir de Bretagne

**U1**



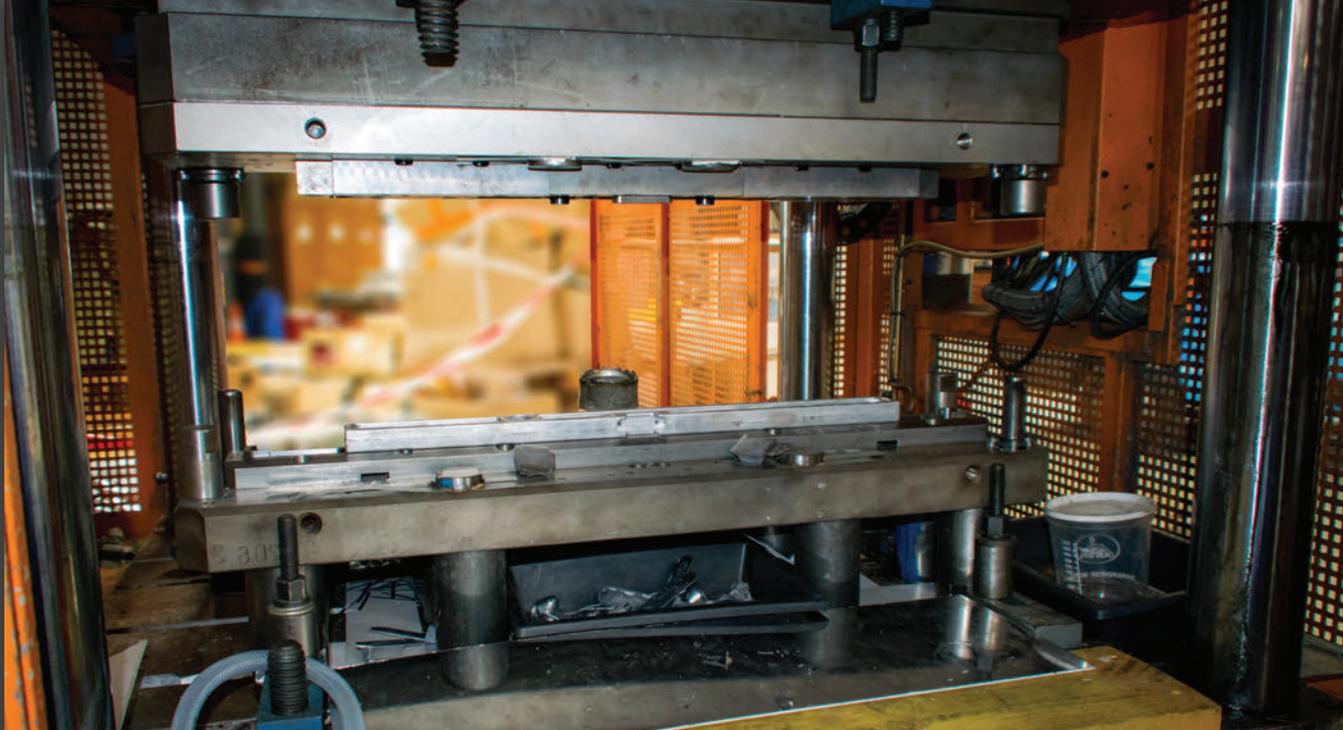

# L'INJECTION ALUMINIUM

précision  
 découpe presse  
 Savoir-faire  
 450 tonnes  
 empreintes  
 pièces



**Un savoir-faire bien spécifique.**

**U**ne presse de 450 tonnes entièrement automatisée.

**E**n grande partie robotisé, ce process de fabrication garantit une répétabilité et une précision importante des côtes.

**C**e moulage par injection multi-empreintes est complété par la présence d'un outil de découpe qui permet de séparer les pièces du système d'alimentation.



injection  
gaz.  
traditionnelle

1050 tonnes

techniciens

presses 6 chaînes

200 moules robotisées 3x8 parc complet

# L'INJECTION PLASTIQUE



automatisées

Près de 200 moules à injection traditionnelle ou gaz.

6 chaînes entièrement robotisées.

Un parc complet de presses automatisées (jusqu'à 1050 tonnes)

Un 3x8 bien rodé encadré par des techniciens « maison »

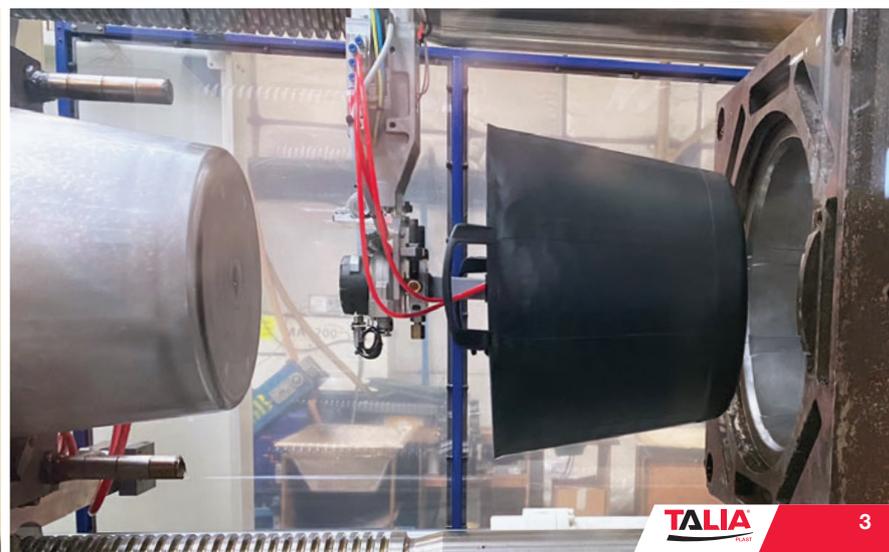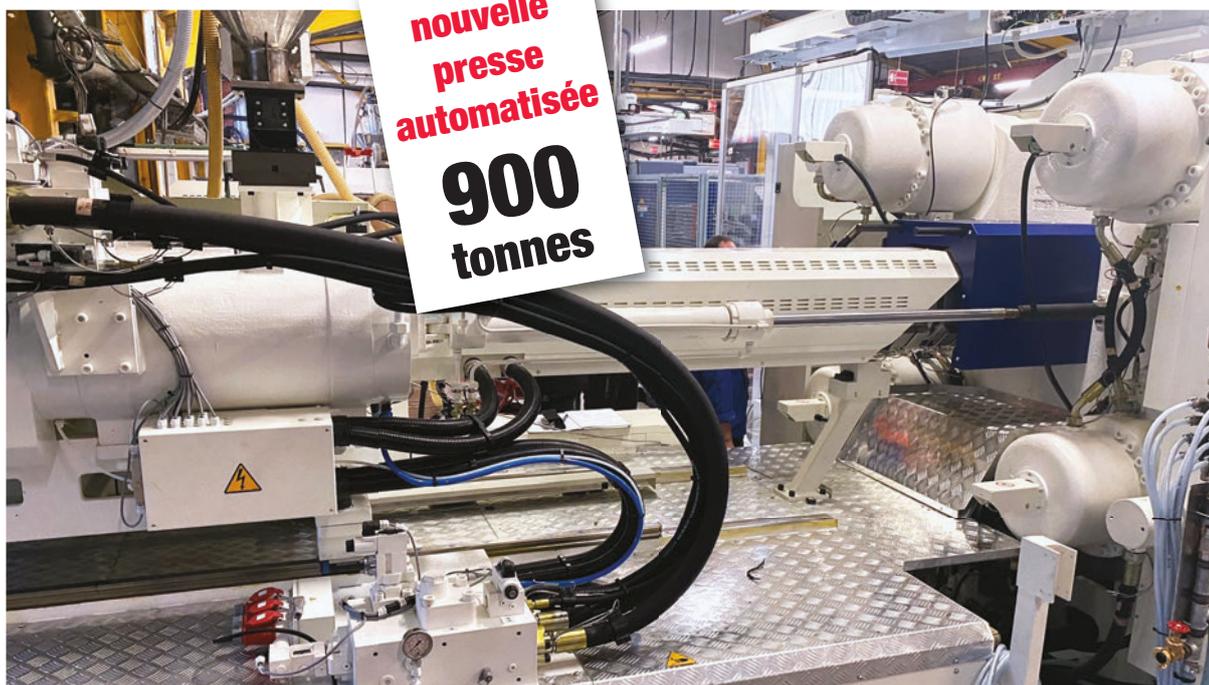



chaîne  
fabrication  
découpe

centre  
montage

bois  
industrielle

opérateurs  
qualifiés

# USINAGE DU BOIS



SOFOP SAS dispose  
d'un certificat de  
chaîne de contrôle  
PEFC  
www.pefc-france.org

Une chaîne de découpe  
et montage pour une  
fabrication industrielle de  
produits bois confiée à  
des opérateurs hautement  
qualifiés.

Deux centres d'usinage  
bois dont 1 en 5 axes



soudure alu  
robotisée  
conditionnement  
découpe  
chargement  
automatique  
haute  
cadence  
**USINAGE DE  
L'ALUMINIUM**  
assemblage  
multi broches

**Un centre de soudure alu robotisée unique en France**

Une ligne complète pour la découpe, l'usinage et l'assemblage des profilés aluminium associée avec une chaîne

robotisée pour la mise à niveau des fioles, assemblage et conditionnement.

Centre d'usinage haute cadence avec chargement / déchargement automatique et travail en multi broches.





# LA TRANSFORMATION DU METAL


Laser soudures robotisées signalisation Robots  
 taliasign® machine

Presses  
 plieuses  
 découpe

Centre de découpe laser 3D et 2D de haute technicité

Soudures acier robotisées

4 robots pour activité panneaux temporaires

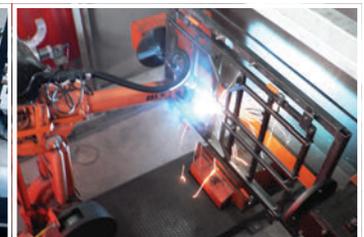

Presses plieuses à commande numérique pour une maîtrise totale de la chaîne métal




Ce parc machine important nous permet d'être un acteur majeur sur le marché de la signalisation routière avec notre gamme

nombreuses possibilités couleurs  
1000 m<sup>2</sup> textures  
atelier **convoyer** teintes  
**poudrage** ligne peinture automatisée  
**électrostatique**  
personnalisation MDD

# LA PEINTURE PAR POUDRAGE



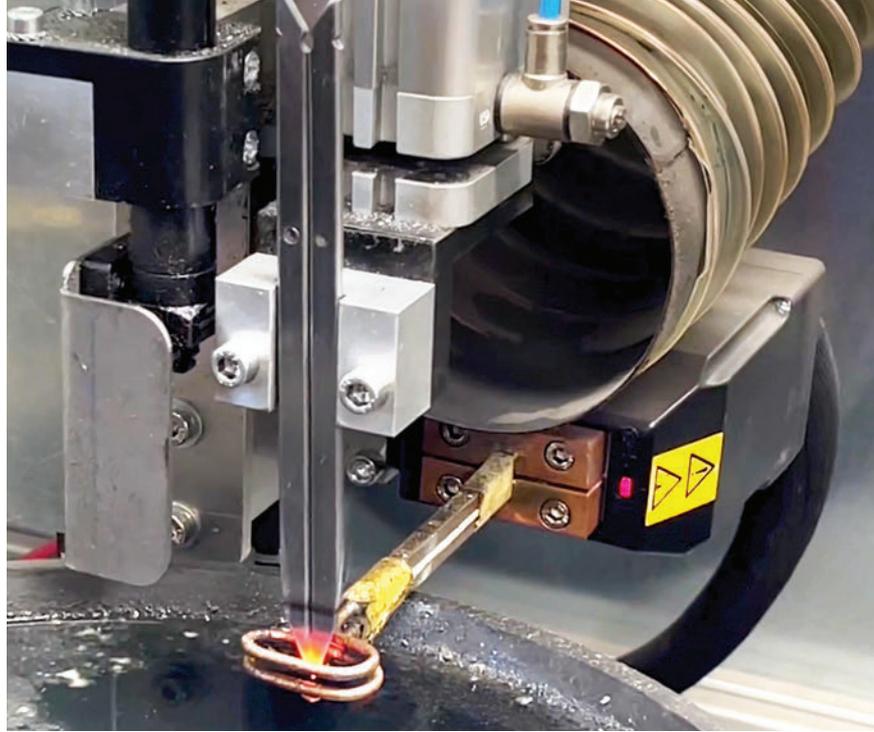

fabrication équerres  
compas **outils**  
assemblage **nivotop®** savoir faire

# USINAGE DU METAL


# LA MÉTROLOGIE

acteur majeur

Un site entièrement dédié à l'usinage et à l'assemblage des outils de métrologie.



Un savoir-faire dans la fabrication des compas, des équerres... de plus de 80 ans.

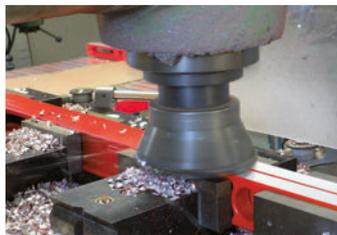

VOIR  
notre gamme  
complète  
**nivotop®**  
P. 150 à 153

**51 presses**

130 moules caoutchouc naturel

armé grandes séries

contenants

Seul fabricant

# LA VULCANISATION DU CAOUTCHOUC

exceptionnel

européen savoir-faire

**Seul Fabricant européen de contenants caoutchouc**



VOIR notre gamme complète de contenants

Page 2 à 13





flexographie  
 signalisation  
 sérigraphie  
 taliasign®  
 tampographie  
 décors  
**LE MARQUAGE INDUSTRIEL**  
 panneaux de chantier



Un site dédié au marquage industriel, à la signalétique publicitaire et au marketing.

Des compétences bien spécifiques entièrement intégrées pour la réalisation des décors taliasign®

et la personnalisation des casques, rubans et panneaux de chantier.



extrusion  
résistance à l'étirement  
**totalment intégré** Rubafort®  
Rubaplast®

170 000 km/an

# LA MAÎTRISE DU FILM EXTRUDE

Extrusion



VOIR  
notre gamme  
complète de  
rubans  
Page 262 à 264



**Des pictos spécifiques pour identifier les atouts de nos articles et vous aider dans vos choix.**



**Produit entièrement élaboré et fabriqué en France, sur l'un ou plusieurs de nos sept sites de production.**



**Produit développé ou validé par notre service R&D et ayant fait l'objet d'un dépôt de Brevet auprès de l'INPI.**



**Article proposé à la vente uniquement par TALIA. A ne pas manquer !**



**Outil soumis à des tests qualité selon un cahier des charges très rigoureux.**



**Article-phare recommandé par TALIA. Une aide à la décision très précieuse.**



**Article à privilégier car conçu dans le cadre de la prévention des TMS\*, pour l'utilisateur (\*Troubles Musculo-Squelettiques).**



**Les QR Codes vous informent sur le produit concerné : vidéos, fiche commerciale, caractéristiques produit ...**

**Promouvoir la gestion durable de nos Forêts !**



10-31-3745

**Produit composé de bois en provenance de forêts à Gestion durable. PEFC :**

**Programme for the Endorsement of Forest Certification (Programme de validation de la Certification Forestière).**

## INDEX

<b>A</b>	
Accessoire pose rampant	<b>75</b>
Accessoires casques divers	<b>280</b>
Adaptateur de perche couteaux à lisser	<b>86</b>
Adhésifs	<b>64-165</b>
Affiches A4 et A5 spécial tabac	<b>302</b>
Agitateur	<b>144</b>
Agrafeuse	<b>211</b>
Agrafeuses profilés	<b>78</b>
<b>Albatros®</b>	<b>279</b>
Angles morts	<b>255</b>
Arceau anti-bruit	<b>283</b>
Arrêté Municipal	<b>326</b>
Arrêts fréquents	<b>255</b>
Arrimage à cliquet	<b>205</b>
Arrosoirs	<b>190</b>

Auges caoutchouc	<b>6-10-11-12</b>
Auges plastique	<b>7-8-144</b>
Auges <b>taliagom®</b>	<b>9</b>

### B

Bac à enduit INOX	<b>82</b>
Bac à gâcher <b>Outibac®</b>	<b>13</b>
Bac à peinture	<b>144</b>
Bac à plâtre	<b>11-95</b>
Bac malaxeur	<b>95</b>
Bâches	<b>148-206</b>
Bacs à enduit	<b>82</b>
Bacs à gâcher	<b>13</b>
Bacs à plâtre	<b>95</b>
Bacs malaxeurs	<b>95</b>
Badigeons	<b>49-196</b>
Balai de chapiste	<b>110</b>
Balais	<b>192 à 194</b>
Balais à débuller <b>taliasol®</b>	<b>102</b>
Balais ciment	<b>194</b>
Balais débulleur	<b>102</b>
Balayette	<b>194</b>
<b>Baldozer®</b>	<b>192-193</b>
Balises de signalisation	<b>258</b>
Bandes abrasives	<b>181-182</b>
Barres à débuller	<b>101 à 104</b>
Barres à mines	<b>42</b>
Barrière de chantier	<b>260-261</b>
Batte de carreleur	<b>126</b>
Boîtes à coupe	<b>175</b>
Bol de plâtrier <b>taliagom®</b>	<b>95</b>
Bols <b>taliagom®</b>	<b>95</b>
Bosses à main	<b>49</b>
Bouchardes	<b>43</b>
Bouchons antibruit	<b>283</b>
Brides auto-nivelantes	<b>123</b>
Brides pour panneaux de signalisation	<b>250</b>
Brides pour signalisation permanente	<b>250</b>
Brique de carborundum	<b>58</b>
Broches	<b>34</b>
Brosse	<b>49</b>
Brosse métallique	<b>196</b>
Brosse peinture	<b>145</b>
Brosses	<b>195-196</b>
Burins	<b>34</b>
<b>C</b>	
Cale à béton	<b>36</b>
Cale à poncer	<b>81</b>
Cale plaque à levier	<b>75</b>
Cale réversible	<b>206</b>
Cales à faïence	<b>122</b>
Cales béton	<b>36</b>
Cales d'épaisseur	<b>122</b>
Cales pour brides auto-nivelantes	<b>123</b>
Cales véhicules	<b>206</b>
CANARIO	<b>6</b>
CAPAZO 23 litres	<b>7-8</b>
CAPAZO <b>taliagom®</b>	<b>9</b>

<b>CARBONERA</b>	<b>10</b>	Couteau vide seau	<b>94</b>
Casques avec porte badge	<b>278</b>	Couteaux à enduire	<b>53-82 à 85</b>
Casques de chantier avec porte badge	<b>278</b>	Couteaux à lisser	<b>86-87</b>
Casques de chantier monteurs	<b>279</b>	Couteaux de nettoyage	<b>94</b>
Casques de chantier <b>Océanic®</b>	<b>276</b>	Craies	<b>164</b>
Casques de chantier <b>Opale®</b>	<b>278</b>	Crayons	<b>164</b>
Casques de chantier <b>Opus®</b>	<b>275</b>	Croisillons	<b>122</b>
Casques de chantier <b>Orizon®</b>	<b>272</b>	Croisillons auto-nivelants	<b>124-125</b>
Casques de chantier <b>Visiocéanic®</b>	<b>277</b>	Cutters	<b>79-179-180</b>
Casques forestier	<b>279</b>	<b>D</b>	
Casques forestiers	<b>279</b>	Daméo	<b>219</b>
Casques garnitures	<b>280</b>	Dames	<b>43</b>
Casques jugulaires	<b>280</b>	Décamètres	<b>162</b>
Casques monteur	<b>279</b>	Décintroids	<b>32</b>
Casques protection du visage	<b>281</b>	Défense de stationner avec Arrêté municipal	<b>251</b>
Casquette anti-heurt	<b>279</b>	Dériveur de bande à joint	<b>88</b>
Casquettes <b>Taliacap®</b>	<b>279</b>	Dériveur de ruban de chantier	<b>265</b>
Casquettes textiles	<b>279</b>	Dériveur de sangle pour cônes	<b>265</b>
Ceinture poches	<b>97</b>	Déviator	<b>326</b>
Chablot	<b>204</b>	Disque abrasif	<b>182</b>
Chaînes	<b>266</b>	Double mètre	<b>162</b>
Chariots	<b>72-73</b>	Drille	<b>37</b>
Chemins de fer	<b>59</b>	<b>E</b>	
Chevalets de signalisation de danger	<b>265</b>	Échelles et escaliers de toits	<b>212</b>
Chevilletes	<b>35</b>	Écran de protection	<b>281</b>
Cisaille grignoteuse	<b>78</b>	Embouts de sécurité	<b>36</b>
Cisailles à tôle	<b>78</b>	Embouts manche télescopique	<b>108</b>
Ciseau à brique	<b>34</b>	Encolleur à bande	<b>88</b>
Ciseaux	<b>181</b>	Enrouleurs de corde	<b>203</b>
Ciseaux d'étancheur	<b>181</b>	Enrouleurs électriques	<b>208</b>
Colorants	<b>207</b>	Entonnoir de goulotte	<b>197</b>
Colorants matériaux	<b>207</b>	Entonnoirs	<b>190</b>
Combinaison jetable	<b>148</b>	Épandeur à béton	<b>19</b>
Comment se laver les mains spécial virus	<b>324</b>	Épandeur à bitume	<b>219</b>
Compas	<b>168 à 171</b>	Épandeur à ragréage	<b>109</b>
Cônes	<b>257</b>	Éponges	<b>48-133</b>
Consignes de sécurité spéciales virus	<b>324</b>	Équerre alu à talon	<b>77</b>
Console de goulotte	<b>197</b>	Équerre ALU avec niveau	<b>46-77</b>
Conteneur <b>taliasac®</b>	<b>201</b>	Équerre ALU de carreleur	<b>137</b>
Conteneurs <b>taliabag®</b>	<b>200</b>	Équerre de charpentier	<b>155</b>
Conteneurs <b>taliabag®</b> déchets Amiante	<b>200</b>	Équerre de maçon	<b>46-47</b>
Conteneurs <b>taliasac®</b>	<b>201</b>	Équerre double onglet	<b>159</b>
Coquilles anti-bruit	<b>282</b>	Équerre droite	<b>158</b>
Cordage	<b>204</b>	Équerre droite et d'onglet	<b>158</b>
Cordeaux de traçage	<b>166-167</b>	Équerres mécanicien	<b>159</b>
Cordeaux tressés	<b>47-48-203-204</b>	<b>ESPUERTA</b>	<b>11</b>
Cordes à poulie	<b>204</b>	Étais	<b>76</b>
Cordex	<b>166-167</b>	Étiquettes adhésives Amiantes	<b>308</b>
Cornière faitière	<b>206</b>	EXPERT	<b>70</b>
Cornières	<b>206</b>	Extracteur de fiches de chantier	<b>218</b>
Coupe-boulons	<b>39</b>	Extractor isolé	<b>218</b>
Coupe-carreaux <b>taliacut®</b>	<b>134-135</b>	<b>F</b>	
Couteau à enduire	<b>53-82 à 85</b>	Fanions	<b>256</b>
Couteau à lisser	<b>87</b>	Fardier	<b>258-259</b>
Couteau de peintre	<b>84</b>	Fausses équerres	<b>77-156-157</b>
Couteau laine de verre	<b>81</b>	Fer à joint	<b>16</b>
Couteau multi-usages	<b>147</b>	Fers à marche	<b>16</b>

<b>fibragom®</b>	<b>29</b>	Liens	<b>37</b>
<b>Fibraplast®</b>	<b>29</b>	Lieurs	<b>37</b>
Ficelles à aiguiller	<b>203</b>	Lissardes	<b>110 à 112</b>
Fiches de chantiers	<b>261</b>	Lisseurs	<b>110</b>
filets de bardage	<b>197</b>	Lisseurs de joint	<b>141</b>
Films de protection	<b>64-148</b>	Lisseuses de chape	<b>23</b>
Fiole niveau	<b>153</b>	Lisseuses truelles	<b>54</b>
Fiole pour <b>Nivotop®</b>	<b>150</b>	Lot de couteaux à enduire inox	<b>83</b>
Flash solaire magnétique	<b>251</b>	Louchet	<b>41</b>
Frotasses	<b>26</b>	Lunette de protection	<b>281</b>
<b>G</b>		<b>M</b>	
Gabarit de forme	<b>137</b>	Machines à crépir	<b>64</b>
Gabarits de plaquiste	<b>76</b>	Mâchoires coupe-boulons	<b>39</b>
Gants de protection	<b>284 à 286</b>	Maillets	<b>33-126-218</b>
Garniture frontale casques	<b>280</b>	Maillons pour chaîne plastique	<b>266</b>
<b>GAVETA</b>	<b>11</b>	Malaxeurs	<b>93-94-144</b>
Genouillères	<b>138</b>	Mallette de couteaux à lisser	<b>86</b>
Gilets de signalisation	<b>287</b>	Mallettes de secours	<b>226</b>
Goulotte à gravats et accessoires	<b>197</b>	Manche alu pour lissardes	<b>20</b>
Grand modèle eco	<b>13</b>	Manche articulé télescopique	<b>105</b>
Grattoirs de coffrage	<b>38</b>	Manche de pelle <b>fibraplast®</b>	<b>29</b>
Grattons	<b>56 à 58</b>	Manche pour lissarde	<b>20</b>
Griffe à remblai	<b>41</b>	Manche PRO télescopique multi-usages	<b>105</b>
Griffe de carreleur	<b>129</b>	Manches	<b>29-109</b>
Griffe de ferrailleur	<b>35</b>	Manches pour balais	<b>109</b>
Grillages avertisseurs	<b>261</b>	Manches télescopiques	<b>105</b>
Grille métallique peinte	<b>144</b>	Marchepied	<b>73</b>
Guêpe	<b>64</b>	Marouflage	<b>181</b>
Guide de chape	<b>113</b>	Marqueurs	<b>164</b>
Gyrophares	<b>259</b>	Marteau d'égoutier	<b>219</b>
<b>H</b>		Marteaux	<b>30-32-33-218</b>
Hachettes	<b>31-32</b>	Martelettes	<b>32</b>
<b>HISPANO®</b>	<b>6</b>	Masques antipoussière	<b>283</b>
HSS	<b>177</b>	Masses	<b>31</b>
<b>J</b>		Massettes	<b>30</b>
Jalon	<b>254</b>	Mèche de nettoyage	<b>64</b>
Jerricans plastique	<b>190</b>	Mèches à percer	<b>137</b>
Jugulaires	<b>280</b>	Mélangeurs	<b>94</b>
<b>junior</b>	<b>71</b>	Mesures roulantes	<b>160-161</b>
<b>K</b>		Mini-pictos produits chimiques	<b>304</b>
K5b	<b>254</b>	Mini-pictos Signaux d'avertissement	<b>304</b>
K5c avec arrêté	<b>251</b>	Mini-pictos Signaux d'interdiction	<b>302</b>
K5c déviation piétons double face	<b>265</b>	Mini-pictos Signaux d'obligation	<b>312</b>
K5c stationnement interdit	<b>251</b>	Miroirs	<b>252</b>
Kit de balisage	<b>255</b>	Molettes pour coupe-carreaux	<b>134-135</b>
Kit joints à rouleaux	<b>127</b>	Moustic	<b>64</b>
Kit lissarde magnésium	<b>20</b>	<b>MULTI+</b>	<b>67</b>
Kit rétroréfléchissant pour casque <b>Orizon®</b>	<b>272</b>	<b>N</b>	
<b>Kordo®</b>	<b>18</b>	Niveau pour règle alu	<b>44</b>
<b>L</b>		Niveaux à eau	<b>153</b>
Lampes de chantier	<b>258</b>	Niveaux ALU injectés	<b>150-151</b>
Lampes frontales	<b>208-209</b>	Niveaux rectangulaires	<b>150</b>
Lance télescopique	<b>63</b>	Niveaux trapézoïdaux	<b>151</b>
Langue de chat	<b>54</b>	Nivelettes	<b>268</b>
Le <b>kordo®</b>	<b>18</b>	<b>Nivotop®</b> forgés	<b>150-151</b>
Lève-plaques <b>taliatop®</b>	<b>67 à 71</b>	<b>Nivotop®</b> profil I	<b>152</b>
Levier à panneau	<b>74</b>	<b>Nivotop®</b> profil rectangulaire	<b>153</b>

<b>O</b>	
<b>Océanic®2</b>	<b>276</b>
Odomètres	<b>163</b>
<b>Opale®</b>	<b>278</b>
<b>Opus®</b>	<b>275</b>
<b>Orizon®</b>	<b>272</b>
<b>Outibac®</b>	<b>13</b>
<b>P</b>	
Palette à enduire et à gréser	<b>62</b>
Panneau arrêts fréquents	<b>255</b>
Panneau d'affichage arrêté Municipal	<b>326</b>
Panneau Défense de stationner avec Arrêté municipal	<b>251</b>
Panneau service	<b>255</b>
Panneau signalétique 10 en 1	<b>49</b>
Panneau signalétique 4 en 1	<b>49</b>
Panneaux de déviation PP alvéolaires	<b>326</b>
Panneaux de stationnement PP alvéolaires	<b>326</b>
Panneaux K10	<b>256</b>
Panneaux Permis de Construire / Démolir	<b>49</b>
Papier silix	<b>181</b>
Passe-câbles	<b>253</b>
Patins à clous	<b>109</b>
Patins de carreleur	<b>140</b>
Peignes à colle	<b>120</b>
Pelle ménage	<b>194</b>
Pelles	<b>40-41</b>
Perche télescopique	<b>86</b>
Pieds à coulisse	<b>158</b>
Pieds de panneaux de signalisation	<b>249</b>
Pierre à gréser	<b>58</b>
Piétons	<b>326</b>
Piétons passez en face	<b>326</b>
Pince pour brides et cales	<b>123</b>
Pinces à cheville	<b>78</b>
Pinces à découper	<b>35</b>
Pinces à entailler les carreaux	<b>136</b>
Pinces à grillage	<b>210</b>
Pinces à sertir	<b>78</b>
Pinces à talon	<b>42</b>
Pinces agrafeuse de profilés	<b>78</b>
Pinces carreleurs	<b>136</b>
Pinces coupante	<b>210</b>
Pinces coupe-carreaux	<b>136</b>
Pinces grès mosaïque	<b>136</b>
Pinces pose bordures	<b>217</b>
Pinces <b>taliacut®</b>	<b>210</b>
Pioches	<b>31</b>
<b>Piquéplast®</b>	<b>254</b>
Piquet d'implantation	<b>42</b>
Piquet K10	<b>256</b>
Piquets K5b	<b>254</b>
Pistolets	<b>141</b>
Planche adhésive de mini-pictos	<b>302-304-312</b>
Plaque signalétique de chantier	<b>302</b>
Plateforme à roulette	<b>140</b>
Platine de clipsage	<b>209</b>
Platoirs	<b>62-89 à 92</b>

Platoirs à colle	<b>118 à 120</b>
Platoirs à jointer	<b>128-129</b>
Platoirs à lisser	<b>55</b>
Platoirs abrasifs	<b>129</b>
Platoirs chapiste	<b>105</b>
Platoirs de nettoyage	<b>130-131</b>
Platoirs flamands	<b>22-23</b>
Platoirs spécial ITE	<b>55</b>
Plombs d'architecte	<b>47</b>
Plombs de maçon	<b>47</b>
Poches à joint	<b>48-127</b>
Poches de rangement	<b>97</b>
Pochoirs stationnement	<b>252</b>
Poignées de transport	<b>74</b>
Poignées pare-coups	<b>34</b>
Pointe à tracer	<b>137-171</b>
Pointerolle	<b>34</b>
Porte badge pour casque de chantier	<b>280</b>
Porte badge pour <b>Orizon®</b>	<b>272</b>
Porte lampe pour casque	<b>280</b>
Porte-dalles	<b>140</b>
Porte-outils	<b>97</b>
Porte-plaques	<b>72 à 74</b>
Pose plaque pour rampant	<b>75</b>
Pose-bordure de trottoir	<b>216-217</b>
Pose-dalles	<b>140</b>
Poteaux de support de chaîne	<b>267</b>
Poteaux pour panneaux de signalisation	<b>250</b>
Poubelles de chantier	<b>12-199</b>
Poudres à tracer	<b>165</b>
Poulie à cordage	<b>204</b>
Présentoir Cordex & Poudre	<b>167</b>
Présentoir coupe-boulons	<b>39</b>
Présentoir de mesures	<b>160</b>
Présentoir de niveaux	<b>154</b>
Présentoir grandes longueurs	<b>29</b>
Présentoir <b>Nivotop®</b> rectangle	<b>154</b>
Présentoir pour broches, burins et ciseaux	<b>34</b>
Présentoir spécial cutters	<b>180</b>
Présentoirs	<b>29-34-39-180</b>
Projecteur de chantier	<b>208</b>
Protections de genoux	<b>138</b>
Pulvérisateurs	<b>184 à 189</b>
<b>Q - R</b>	
Queues de morue	<b>145</b>
Rabots	<b>80-92</b>
Racks à panneaux	<b>249</b>
Raclettes de nettoyage	<b>132-133</b>
Raclir à bitume/macadam	<b>220</b>
Raclir à lame	<b>133</b>
Ralentisseurs	<b>253</b>
Rallonge télescopique	<b>108</b>
Rapporteur de forme	<b>137</b>
Râteau à béton	<b>19</b>
Râteau à goudron	<b>220</b>
Râteau standard	<b>41</b>
Râteaux	<b>19-41-220</b>

Règles	<b>44-45-52-96-113</b>	SPART	<b>11</b>
Règles à dresser/lisser	<b>52-96</b>	Spécial arrêté municipal	<b>251</b>
Règles à gratter	<b>52</b>	Stationnement gênant 2 en 1	<b>326</b>
Règles à niveau	<b>44-45-58</b>	Stucateur INOX	<b>54</b>
Règles alu	<b>113</b>	Support bloc portes	<b>74</b>
Règles de façadier	<b>58</b>	Support de conteneur	<b>200</b>
Règles télescopiques	<b>96</b>	Support universel pour panneaux	<b>249</b>
Réglet	<b>159</b>	<b>T</b>	
Remblais récents	<b>268</b>	Tablier à poches	<b>97</b>
Réservé handicapé	<b>252</b>	<b>taliabag®</b>	<b>200</b>
Réservé voitures électriques	<b>252</b>	<b>Taliacap®</b>	<b>279</b>
Réservoirs à colle	<b>17</b>	<b>TaliaPULVÉ®</b>	<b>184 à 189</b>
Riflards	<b>38</b>	<b>taliasac®</b>	<b>201</b>
Rouleau à enduire	<b>86</b>	<b>taliaself®</b>	<b>180</b>
Rouleau de masquage adhésif	<b>64-148</b>	<b>Taliatop® EXPERT</b>	<b>70</b>
Rouleaux	<b>146</b>	<b>Taliatop® junior</b>	<b>71</b>
Rouleaux à débuller	<b>108</b>	<b>Taliatop® MULTI+</b>	<b>67</b>
Rouleaux applicateur	<b>17</b>	<b>Taliatop® SENIOR</b>	<b>69</b>
Rouleaux de marouflage	<b>181</b>	<b>Taliatube®</b>	<b>200</b>
Rouleaux de masquage	<b>148</b>	Taloches	<b>24 à 27</b>
Rouleaux de peinture	<b>146-147</b>	Taloches à pointes	<b>56</b>
Rouleaux débulleur	<b>108</b>	Taloches abrasives	<b>26-55</b>
<b>Rubafort®</b>	<b>262</b>	Taloches ABS	<b>24-25</b>
Ruban l' <b>indéchirable®</b>	<b>264</b>	Taloches bois	<b>27</b>
Ruban préimprimé	<b>264</b>	Taloches bois éponge	<b>61</b>
Rubans	<b>262 à 264</b>	Taloches éponge	<b>61-62-130</b>
Rubans adhésifs	<b>64-206-264</b>	Taloches mousse caoutchouc	<b>92</b>
<b>Rubaplast®</b>	<b>263-264</b>	Taloches mousse de façadier	<b>62</b>
Rubapub	<b>264</b>	Taloches polyuréthane	<b>26</b>
<b>S</b>		Taloches PS	<b>25-26</b>
Sacs à gravats	<b>198-200</b>	<b>Tamiplast®</b>	<b>28</b>
Sacs de lestage	<b>251</b>	Tamis	<b>28</b>
Sacs poubelles	<b>198</b>	Tampons abrasifs	<b>129</b>
Sangles d'arrimage	<b>205</b>	Tapis de protection	<b>138</b>
Scie à guichet	<b>79</b>	Tenaille de carreleur	<b>136</b>
Scie à mèche	<b>81</b>	Tenailles russe	<b>36</b>
Scies	<b>174 à 177</b>	Tendeurs	<b>205</b>
Scies trépan	<b>81-136</b>	Têtes à visser	<b>124</b>
Sciottes	<b>59</b>	Têtus de maçons	<b>32</b>
Seau à peinture	<b>144</b>	Tire-colles TALIA	<b>121</b>
Seau côté plat	<b>5</b>	Toile émeri	<b>182</b>
Seaux caoutchouc	<b>6</b>	Traceurs de chantier	<b>165</b>
Seaux plastique	<b>2-3-144</b>	Trappes de ramonage	<b>42</b>
Seaux <b>taliagom®</b>	<b>4-5</b>	Trépieds <b>taliasol®</b>	<b>100</b>
<b>SENIOR</b>	<b>69</b>	Tréteaux	<b>213</b>
Séparateurs de voies	<b>255</b>	Triflash	<b>251</b>
Serpillères	<b>191</b>	Trousse de secours	<b>226</b>
Serre-joint	<b>33-211</b>	Truelles	<b>14 à 16-54-92</b>
Serre-têtes antibruit	<b>282</b>	Truelles d'angles	<b>82</b>
Service	<b>255</b>	Trusquin	<b>74</b>
Signalisation angles morts	<b>255</b>	Tuyau et accessoires	<b>191</b>
Signalisation lumineuse pour panneaux	<b>251</b>	<b>V</b>	
Socles de lestage	<b>250</b>	Ventouse de préhension	<b>139</b>
<b>Soupléchelle®</b>	<b>203-212</b>	Vêtement de pluie	<b>287</b>
Spalter	<b>145</b>	<b>Visiocéanic®2</b>	<b>277</b>

# TALIA®

PLAST

Fabricant français depuis 1968

dame  
Kordo® traçage  
lissarde  
taloche  
taliagom®  
tamisplast®  
platoir  
auge  
carbonera  
Gaveta  
spart  
outibac®  
construction  
seau  
épandeur  
fibragom®  
bac à gâcher  
lisseuse  
capazo

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)  
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons	1 - 50
Façadiers	51 - 64
Plaquistes Plâtriers	65 - 98
Chapistes	99 - 116
Carreleurs	117 - 142
Peintres	143 - 148
Niveaux mesures traçage	149 - 172
Sciage découpe	173 - 182
Outils divers et accessoires de chantier	183 - 214
Sélection TP	215 - 228
Signalisation et balisage de chantier	229 - 270
EPI	271 - 288
À vos marques !	289 - 292
Signalisation extérieure et intérieure	293 - 326

## Seau plastique 11 litres

Polyéthylène recyclé, injecté garantissant une résistance à 60 kg. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré pour faciliter la prise. Assemblage de l'anse par bouterollage.



### Avec ou sans poignée

Modèle	Ø Anse mm	Couleur	Poignée	Référence	⚙️	📦
Anse sans poignée	5,3	Noir	Sans	<b>31 01 03</b>	8	10
Anse avec poignée	5,3	Noir	Noire	<b>31 01 83</b>	0	10
Anse avec poignée	5,3	Rouge	Rouge	<b>31 01 05</b>	2	10

## Seau plastique 16 litres

Seau à vendanger ou seau à veau. Polyéthylène injecté noir. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise et arrondi en intérieur pour faciliter le nettoyage.



### Avec ou sans poignée

Modèle	Couleur	Ø Anse mm	Poignée	Référence	⚙️	📦
Anse sans poignée	Noir	5,3	-	<b>31 01 14</b>	4	10
Anse avec poignée	Noir	5,3	PRO (rouge)	<b>31 01 73</b>	1	10



## SEAUX PLASTIQUE



# Seau PRO renforcé à ergots\* 13 litres

Polyéthylène injecté garantissant une résistance à 80 kg avec graduation moulée dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise. Anse 5,3 mm (*fixation par bouterollage*). Anse large pour permettre le passage de la main lors de la vidange du seau. Poignée pour un meilleur confort et pour éviter l'effet cisaillement de la main avec le seau plein. Se décline en noir traditionnel et 9 coloris (*dont 3 teintes fluo*): rouge, jaune, orange, vert, bleu, orange **fluo**, rose **fluo** et jaune **fluo**. et blanc translucide (*idéal pour visualiser rapidement le niveau*). Brevet déposé\*.

10 coloris  
dont 3 teintes  
**taliaFLUO®**  
Poignée couleur



**taliaFLUO®**

Couleur	Poignée	Ø Anse mm	Référence	⚡	📦
Noir	Noire	5,3	31 01 07	6	10
Blanc	Blanche	5,3	31 01 31	1	10
Jaune	Jaune	5,3	31 01 32	8	10
Vert	Verte	5,3	31 01 33	5	10
Bleu	Bleue	5,3	31 01 34	2	10
Orange	Orange	5,3	31 01 49	6	10
Rouge	Rouge	5,3	31 01 09	0	10
Orange FLUO	Orange FLUO	5,3	31 01 29	8	10
Rose FLUO	Rose FLUO	5,3	31 01 30	4	10
Jaune FLUO	Jaune FLUO	5,3	31 01 37	3	10



Polyéthylène injecté  
avec graduation  
moulée dans la masse

Butées latérales\* pour  
le maintien de l'anse  
en position verticale.

Fond nervuré : résistance  
et prise confortable



\* Cette anse s'articule autour de 2 perçages situés sur les oreilles du seau et reste en position verticale grâce à 2 ergots de butée latérale situés de part et d'autre. Cette position s'annule facilement par simple pression. Cette fonctionnalité apporte un réel confort lors de manipulations répétées. Elle évite les gestes inadéquats pouvant, à terme, générer des douleurs lombaires pénalisantes.

# Seau taliagom<sup>®</sup> renforcé à ergots\* 13 litres

Caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très résistant aux chocs et à tous types d'agressions. Poignée permettant une excellente prise en main et évitant l'effet cisaillement. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise. Brevet déposé\*.



- Caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très résistant aux chocs et à tous types d'agressions
- Paroi renforcée : grande résistance
- Poignée : prise en main plus confortable
- Anse en fil clair Ø 5,3 mm
- Graduation moulée dans la masse
- Fond nervuré : résistance et prise confortable
- Poids : 0,85 kg



Anse Ø 5,3 mm fixée par bouterollage  
Poignée sur tous les modèles

Poignée	Ø Anse mm	Référence	⚡	📦
Rouge	5,3	32 01 07	3	10
PRO (rouge)	5,3	32 01 67	7	10

Butées latérales\* pour le maintien de l'anse en position verticale.

\* Cette anse s'articule autour de 2 perçages situés sur les oreilles du seau et reste en position verticale grâce à 2 ergots de butée latérale situés de part et d'autre. Cette position s'annule facilement par simple pression. Cette fonctionnalité apporte un réel confort lors de manipulations répétées. Elle évite les gestes inadaptés pouvant, à terme, générer des douleurs lombaires pénalisantes.

## Seau taliagom<sup>®</sup> junior 11 litres

Seau caoutchouc synthétique (EPDM) : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré facilitant la prise.

Poignée permettant une excellente prise en main en évitant l'effet cisaillement



Poignée	Ø Anse mm	Référence	⚡	📦
Rouge	5,3	32 01 06	6	10

## SEAUX TALIAGOM<sup>®</sup>

La gamme taliagom<sup>®</sup> Seau caoutchouc synthétique (EPDM) : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression.



# Seau taliagom® renforcé côté plat à ergots\* 13 litres

Seau en caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très résistant aux chocs et à tous types d'agressions. Le côté plat permet de nombreuses utilisations, il réduit la gêne et l'effort lors des déplacements (*les bras restent près du corps*). Poignée confort permettant une excellente prise en main et évitant l'effet cisaillement. Graduation moulée dans la masse. Fond renforcé et nervuré extérieurement pour faciliter la prise. Brevet déposé\*.

Le côté plat permet une bonne prise des matériaux à la truelle, couteau...

Le bord plat permet de racler le sol ou d'utiliser le seau façon «pelle de ménage»

2 trous de chaque côté du bord plat sont prévus pour l'ajout de crochets de fixation

Poignée de confort diam. 14 mm pour une prise en main plus confortable

Anse en fil clair Ø 5,3 mm

Butées latérales\* pour le maintien de l'anse en position verticale.



Un seau multiples fonctions grâce à son bord plat : prise des matériaux à la truelle facilitée, pose aisée contre un mur, une échelle...

\* Cette anse s'articule autour de 2 perçages situés sur les oreilles du seau et reste en position verticale grâce à 2 ergots de butée latérale situés de part et d'autre. Cette position s'annule facilement par simple pression. Cette fonctionnalité apporte un réel confort lors de manipulations répétées. Elle évite les gestes inadaptés pouvant, à terme, générer des douleurs lombaires pénalisantes

Modèle	Référence	🔑	📦
Seau taliagom® renforcé côté plat à ergots* 13 litres	3201 17	2	10



Le seau se cale facilement contre un mur, sur une échelle, un toit, une marche d'escalier...



Idéal pour vider avec précision en utilisant un angle comme bec verseur



Le côté plat réduit la gêne et l'effort lors des déplacements (*les bras restent le long du corps*)



Caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très résistant aux chocs et à tous types d'agressions

Graduation moulée dans la masse

Paroi renforcée : grande résistance

Fond renforcé et nervuré : résistance et prise confortable

## Seau caoutchouc 12 litres

Anse en fil clair Ø 6,3 mm. Avec ou sans poignée.

**Caoutchouc naturel armé de fibres textiles**  
(meilleure résistance à l'abrasion)



### Avec ou sans poignée

Modèle	Poids kg	Capacité L	Référence	🔦	📦
Sans poignée	1,8	12	3201 08	0	5
Avec poignée PRO	1,8	12	3201 68	4	5
Avec oreille extérieure	2,3	12	3201 01	1	5

## Seau allégé à bec 12 litres

Anse en fil clair Ø 6,3 mm. Bec verseur.

**Caoutchouc naturel armé de fibres textiles**  
(meilleure résistance à l'abrasion).



Modèle	Poids kg	Capacité L	Référence	🔦	📦
Sans poignée	1,8	12	3201 09	7	5

## Seau HISPANO® 10 litres

Anse en fil clair Ø 6,3 mm. Gradué dans la masse. Fond nervuré pour faciliter la prise.

**Caoutchouc naturel armé de fibres textiles**  
(meilleure résistance à l'abrasion).



Modèle	Poids kg	Capacité L	Référence	🔦	📦
Sans poignée	1,3	10	3201 03	5	5

## Auge CANARIO 18 litres

2 poignées.

**Caoutchouc naturel armé de fibres textiles**  
(meilleure résistance à l'abrasion).



Ø sup. x haut. mm	Capacité L	Référence	🔦	📦
360 x 300	18	3202 25	4	5

## SEAUX CAOUTCHOUC

**Caoutchouc naturel** armé de fibres textiles. Très grande résistance : aux différences de températures, à l'abrasion, aux chocs.



# Auge CAPAZO PRO renforcée 42 litres



multiples utilisations : pour le malaxage, pour évacuer des gravats, pour le tri sélectif sur les chantiers...

Poignées moulées dans la masse.

Graduation intérieure.

9 coloris dont 2 teintes **taliaFLUO**®.




■ Ép. 2,5 mm

■ Renforcée

■ Emboîtable

■ 1,5 kg

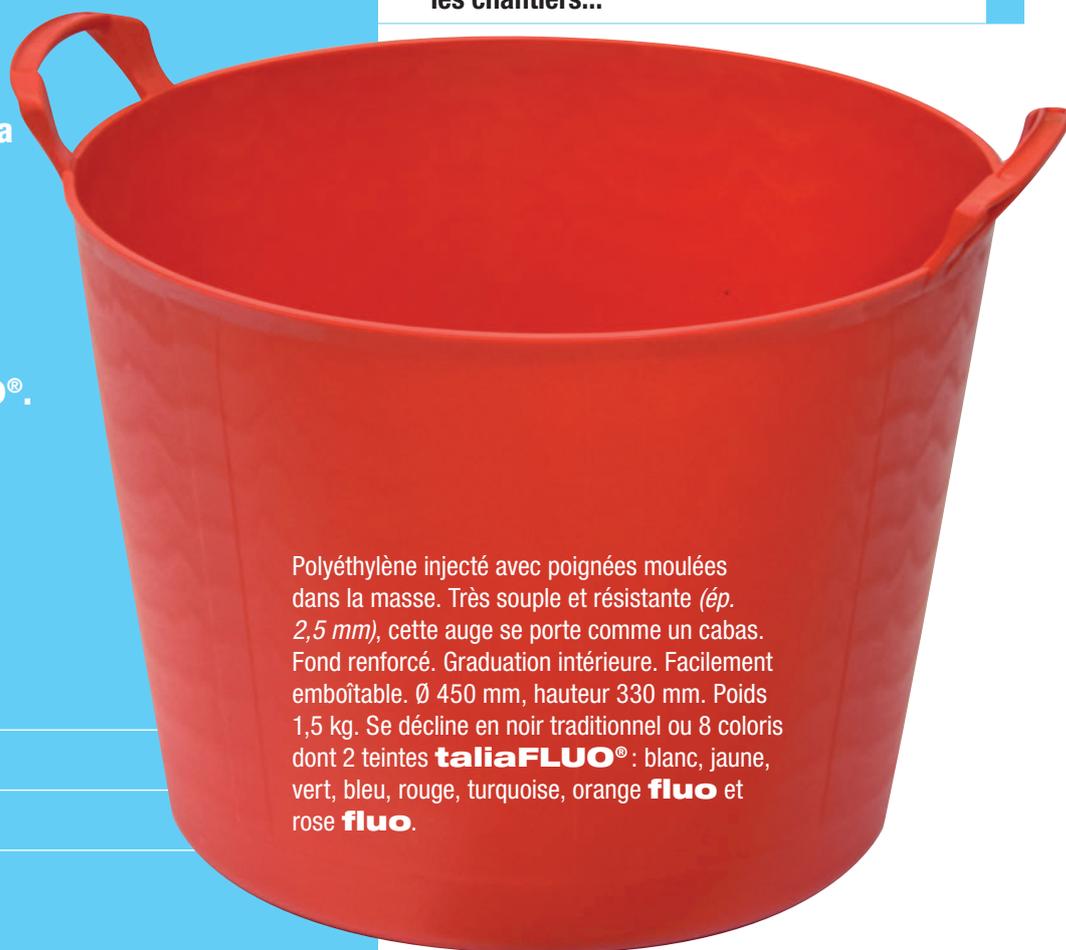

Polyéthylène injecté avec poignées moulées dans la masse. Très souple et résistante (ép. 2,5 mm), cette auge se porte comme un cabas. Fond renforcé. Graduation intérieure. Facilement emboîtable. Ø 450 mm, hauteur 330 mm. Poids 1,5 kg. Se décline en noir traditionnel ou 8 coloris dont 2 teintes **taliaFLUO**® : blanc, jaune, vert, bleu, rouge, turquoise, orange **fluo** et rose **fluo**.



Couleur	Référence	🔑	📦
Noire	31 02 08	0	5
Blanche	31 02 11	0	5
Jaune	31 02 12	7	5
Verte	31 02 13	4	5
Bleue	31 02 14	1	5
Rouge	31 02 16	5	5
Turquoise	31 02 24	0	5
Orange FLUO	31 02 19	6	5
Rose FLUO	31 02 20	2	5



**taliaFLUO**®

www.taliaplast.com

## Auge CAPAZO PRO renforcée 23 litres



Auge en polyéthylène injecté : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression. Souple, résistante, se porte comme un cabas. Évacuation de gravats, etc. Double graduation intérieure (*litre et gallon*). Ø 390 mm, hauteur 270 mm. Poids 1,25 kg. Emboîtable.

**Poignées moulées dans la masse.**

**Double graduation intérieure (*litre et gallon*).**



Dimensions mm	Capacité L	Référence	?	?
Ø 390 x ht 270	23	31 02 09	7	5

## Auge plastique 3 litres



En polyéthylène injecté grande résistance. Dimensions : 320 x 220 x 65 mm.



Coloris	Dimensions mm	Capacité L	Référence	?	?
Noire	320 x 220 x 65	3	31 02 01	1	10

## Auges plastiques 12 et 25 litres



En polyéthylène injecté grande résistance.

**Avec poignées incorporées**



Couleur	Dimensions mm	Capacité L	Référence	?	?
Noire	470 x 320 x 130	12	31 02 02	8	10
Noire	600 x 390 x 160	25	31 02 06	6	10



## AUGES PLASTIQUE



## Auge CAPAZO taliagom® 42 litres



Auge caoutchouc synthétique (EPDM) : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression. Souple, résistante, se porte comme un cabas. Graduation intérieure. Évacuation de gravats, etc... Ø 450 mm, hauteur 330 mm. Poids 1,5 kg. Emboîtable.

**Poignées moulées dans la masse.**

**Graduation intérieure.**



**1,5 kg. Emboîtable. Ép. 2,5 mm. Renforcée.**

Dimensions mm	Capacité L	Référence	🔑	📦
Ø 450 x ht 330	42	320223	0	5

## Auge CAPAZO taliagom® 23 litres



Auge caoutchouc synthétique (EPDM) : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression. Souple, résistante, se porte comme un cabas. Évacuation de gravats, etc... Double graduation intérieure (litre et gallon). Ø 390 mm, hauteur 270 mm. Poids 1,25 kg. Emboîtable.

**Poignées moulées dans la masse.**

**Double graduation intérieure (litre et gallon).**



Dimensions mm	Capacité L	Référence	🔑	📦
Ø 390 x ht 270	23	320227	8	5

## Auge taliagom® 12, 25 et 30 litres



Auge caoutchouc synthétique (EPDM) : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression. Poignées incorporées. Bords et parois renforcés.



Dimensions mm	Capacité l	Référence	🔑	📦
470 x 320 x 130	12	320215	5	5
600 x 390 x 160	25	320213	1	5
650 x 430 x 180	30	320214	8	5

**Auge caoutchouc CARBONERA**

Avec 2 grandes poignées.

**Caoutchouc naturel armé de fibres textiles**  
(meilleure résistance à l'abrasion)



Ø sup. x haut. mm	Capacité L	Référence	💡	📦
<b>400 x 200</b>	<b>18</b>	<b>320216</b>	2	5
<b>430 x 275</b>	<b>30</b>	<b>320217</b>	9	5

**Auge caoutchouc CARBONERA 4 poignées**

4 poignées.

**Caoutchouc naturel armé de fibres textiles**  
(meilleure résistance à l'abrasion).



Ø sup. x haut. mm	Capacité L	Référence	💡	📦
<b>500 x 300</b>	<b>37</b>	<b>320218</b>	6	5



**AUGES CAOUTCHOUC**

**Caoutchouc naturel** armé de fibres textiles. Très grande résistance : aux différences de températures, à l'abrasion, aux chocs.



### Auge caoutchouc ESPUERTA

Avec deux anses de manutention.

**Caoutchouc naturel armé de fibres textiles**  
(meilleure résistance à l'abrasion)



Ø sup. x haut. mm	Capacité L	Référence	⚡	📦
400 x 134	11	32 02 21	6	5
472 x 164	20	32 02 22	3	5

### Auge caoutchouc GAVETA

Avec poignées.

**Caoutchouc naturel armé de fibres textiles**  
(meilleure résistance à l'abrasion)



Dimensions mm	Capacité L	Référence	⚡	📦
482 x 372 x 120	8	32 02 19	3	5
527 x 417 x 152	12	32 02 12	4	5
546 x 436 x 168	15	32 02 20	9	5

### Auge caoutchouc SPART

2 poignées.

**Caoutchouc naturel armé de fibres textiles**  
(meilleure résistance à l'abrasion).



Ø sup. x haut. mm	Capacité L	Référence	⚡	📦
340/390 x 165	9	32 02 24	7	5

### Bac à plâtre caoutchouc 50 litres

Bac en caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion), incassable, emboîtable. Fond sphérique. 2 poignées découpées dans les parois.



**Avec poignées incorporées**



Ø mm	Hauteur mm	Capacité L	Référence	⚡	📦
550	360	50	32 03 04	6	1



## Auge caoutchouc fond plat

Plusieurs modèles et contenances selon utilisation.

**Caoutchouc naturel armé de fibres textiles** (meilleure résistance à l'abrasion)



Modèle	Dimensions mm	Capacité L	Référence	⚡	📦
Auge électricien fond plat	410 x 315 x 120	7	320201	8	5
Auge fumiste fond plat	460 x 320 x 130	10	320202	5	5
Auge carreleur fond plat	585 x 405 x 160	20	320203	2	5
Auge cimentier fond plat	630 x 445 x 160	30	320204	9	5
Auge plâtrier fond plat	685 x 500 x 195	40	320205	6	5

**EXCLUSIVITÉ TALIA**

## Poubelle de chantier caoutchouc

Poignées métalliques galvanisées. Couverture livré séparément.

**Caoutchouc naturel armé de fibres textiles**



Modèle	Poids kg	Capacité L	Référence	⚡	📦
Poubelle allégée	6	75	330203	9	1
Poubelle renforcée	7,5	75	330205	3	1
Poubelle renforcée	10	105	330207	7	1
Couvercle pour 75 et 105 L	1,7	-	330204	6	1

**EXCLUSIVITÉ TALIA**

## Poubelle de chantier tout caoutchouc

Capacité 75 litres. Poignées caoutchouc moulées d'une seule pièce dans la masse. Couverture livré séparément.

**Caoutchouc naturel armé de fibres textiles**



Modèle	Poids kg	Capacité L	Référence	⚡	📦
Poubelle tout caoutchouc	4,9	75	330209	1	1
Couvercle pour 75 et 105 L	1,7	-	330204	6	1

## AUGES CAOUTCHOUC

**Caoutchouc naturel** armé de fibres textiles. Très grande résistance : aux différences de températures, à l'abrasion, aux chocs.



# Bacs à gacher Outibac®



Hauteur des rebords de 10 cm.  
En position sous bétonnière ou  
brassage à la main, ils permettent  
un travail propre.

**En polyéthylène haute densité**  
**Excellente résistance aux chocs**  
**et aux intempéries**



**Grand modèle : 3 passages pour roue de brouette**

**Petit modèle : 1 passage pour roue de brouette**

**Hauteur de rebord 10 cm**

Modèle	Dimensions cm	Référence	🔦	📦	
Outibac® grand modèle	<b>225 x 136</b>	<b>340101</b>	5	1	
Outibac® petit modèle	<b>165 x 91</b>	<b>340102</b>	2	1	

## Outibac® modèle brico



Couleur	Dimensions cm	Référence	🔦	📦	
Noir	<b>90 x 90</b>	<b>340104</b>	6	1	

## Grand modèle eco



En polyéthylène haute densité  
(bonne résistance aux chocs et aux  
intempéries). Equipé de 2 passages  
pour roue de brouette. Hauteur du  
rebord : 140 mm.



Couleur	Dimensions cm	Référence	🔦	📦	
Noir	<b>160 x 140</b>	<b>340105</b>	3	1	

www.taliaplast.com

### Truelle langue de chat

Manche bois avec 2 viroles laitonées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 8 mm. Soudure par double cordon.

**Truelle soudée de qualité professionnelle.**



Longueur cm	Référence	⚡	📦
12	431000	2	3
14	431001	9	3
16	431002	6	3
18	431003	3	3

### Truelle langue de chat

Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort. Butée antiglisse du doigt. Diamètre de la soie : 8 mm. Soudure par double cordon.

**Truelle soudée de qualité professionnelle.**



Longueur cm	Référence	⚡	📦
12	432300	2	3
14	432301	9	3
16	432302	6	3
18	432303	3	3

### Truelle bout pointu

Manche bois avec 2 viroles laitonées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 8 mm. Soudure par double cordon.

**Truelle soudée de qualité professionnelle.**



Longueur cm	Référence	⚡	📦
14	431701	8	3
16	431702	5	3

### Truelle bout pointu

Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort. Butée antiglisse du doigt. Diamètre de la soie : 8 mm. Soudure par double cordon.

**Truelle soudée de qualité professionnelle.**



Longueur cm	Référence	⚡	📦
14	432401	6	3
16	432402	3	3

### Truelle façon REIMS

Manche bois avec 2 viroles laitonées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 8 mm. Soudure par double cordon.

**Truelle soudée de qualité professionnelle.**



Longueur cm	Référence	⚡	📦
14	431810	7	3
16	431811	4	3

### Truelle façon REIMS


Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort. Butée antiglisse du doigt. Diamètre de la soie : 8 mm. Soudure par double cordon.

**Truelle soudée de qualité professionnelle.**



Longueur cm	Référence	⚡	📦
16	432702	4	3

# Tests Qualité pour truelles

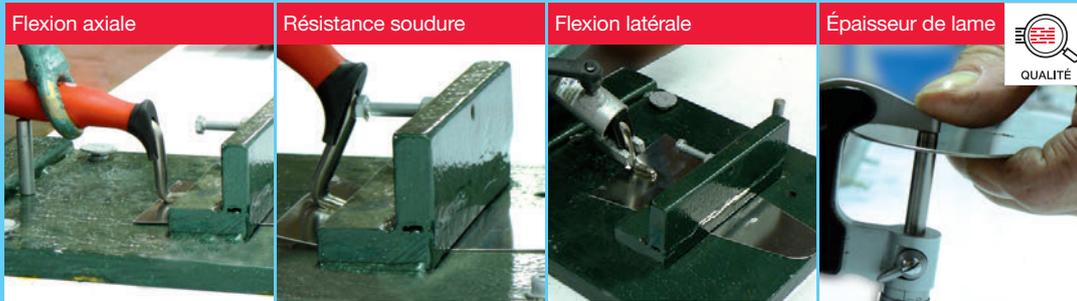

## Truelle lisseuse bout rond

Lame acier haute qualité, traité. Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort. Butée antiglisse du doigt. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.

**Truelle soudée de qualité professionnelle.**



Longueur cm	Référence	⚡	📦
16	4321 00	8	3
18	4321 01	5	3
20	4321 02	2	3
22	4321 03	9	3
24	4321 04	6	3
26	4321 05	3	3

## Truelle lisseuse bout rond

Lame acier haute qualité, traité. Manche bois avec 2 viroles laitonées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.

**Truelle soudée de qualité professionnelle.**



Longueur cm	Référence	⚡	📦
16	4308 00	9	3
18	4308 01	6	3
20	4308 02	3	3
22	4308 03	0	3
24	4308 04	7	3
26	4308 05	4	3

## Truelle lisseuse bout carré

Lame acier haute qualité, traité. Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort. Butée antiglisse du doigt. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.

**Truelle soudée de qualité professionnelle.**



Longueur cm	Référence	⚡	📦
18	4322 01	2	3
20	4322 02	9	3
22	4322 03	6	3
24	4322 04	3	3

## Truelle lisseuse bout carré

Lame acier haute qualité, traité. Manche bois avec 2 viroles laitonées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.

**Truelle soudée de qualité professionnelle.**



Longueur cm	Référence	⚡	📦
14	4309 00	6	3
18	4309 01	3	3
20	4309 02	0	3
22	4309 03	7	3
24	4309 04	4	3

### Truelle portugaise

Manche bois avec 2 viroles laitonées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.

**Truelle soudée de qualité professionnelle.**



Longueur cm	Référence	🔑	📦
20	431901	2	3
22	431902	9	3

### Fer à joint plat ou demi-rond

Manche bois avec 2 viroles laitonées.



Modèle	Largeur mm	Référence	🔑	📦
Fer à joint plat	8	430700	2	3
Fer à joint plat	10	430701	9	3
Fer à joint plat	12	430705	7	3
Fer à joint plat	14	430706	4	3
Fer à joint demi rond	10	430702	6	3

### Truelle à briqueter façon belge

Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort. Butée antiglisse du doigt. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.

**Truelle soudée de qualité professionnelle.**



Longueur cm	Référence	🔑	📦
18	432501	3	3

### Truelle à briqueter façon PARIS

Manche bois avec 2 viroles laitonées.

**Truelle de qualité professionnelle**



Longueur cm	Référence	🔑	📦
18	430703	3	1

### Fer à marche plastique



Modèle	Référence	🔑	📦
Fer à marche en plastique noir	401101	5	1

### Fer à marche fonte



Modèle	Référence	🔑	📦
Fer à marche en fonte	401102	2	1

## Rouleau applicateur pour joints minces sur briques

Pour l'application de joints minces sur briques Monomur. Ce rouleau applicateur avec bac d'alimentation permet la dépose de colle sur briques Monomur. Réalisé en acier zingué avec poignée ergonomique. Dim du bac à colle : 20 cm x 31 cm x haut 75 mm



Largeur cm	Hauteur mm	Référence	💡	📦
20	75	43 40 01	6	1

## Rouleau applicateur pour joints minces sur blocs béton rectifiés

Pour l'application de joints de colle minces sur blocs béton rectifiés. Ce rouleau applicateur avec bac d'alimentation permet la dépose de 3 cordons de colle. Réalisé en acier zingué avec poignée ergonomique et guide escamotable pour assurer un bon positionnement des joints de colle. Dim du bac à colle : 20 cm x 31 cm x haut 75 mm



Largeur cm	Hauteur mm	Référence	💡	📦
20	75	43 40 04	7	1

## Réservoir denté à colle

Pour béton cellulaire.



Largeur cm	Référence	💡	📦
10	40 18 02	1	1
15	40 18 03	8	1
20	40 18 04	5	1



www.taliaplast.com


# Le kordo®

3 tailles



Monture ABS

Résistant au choc

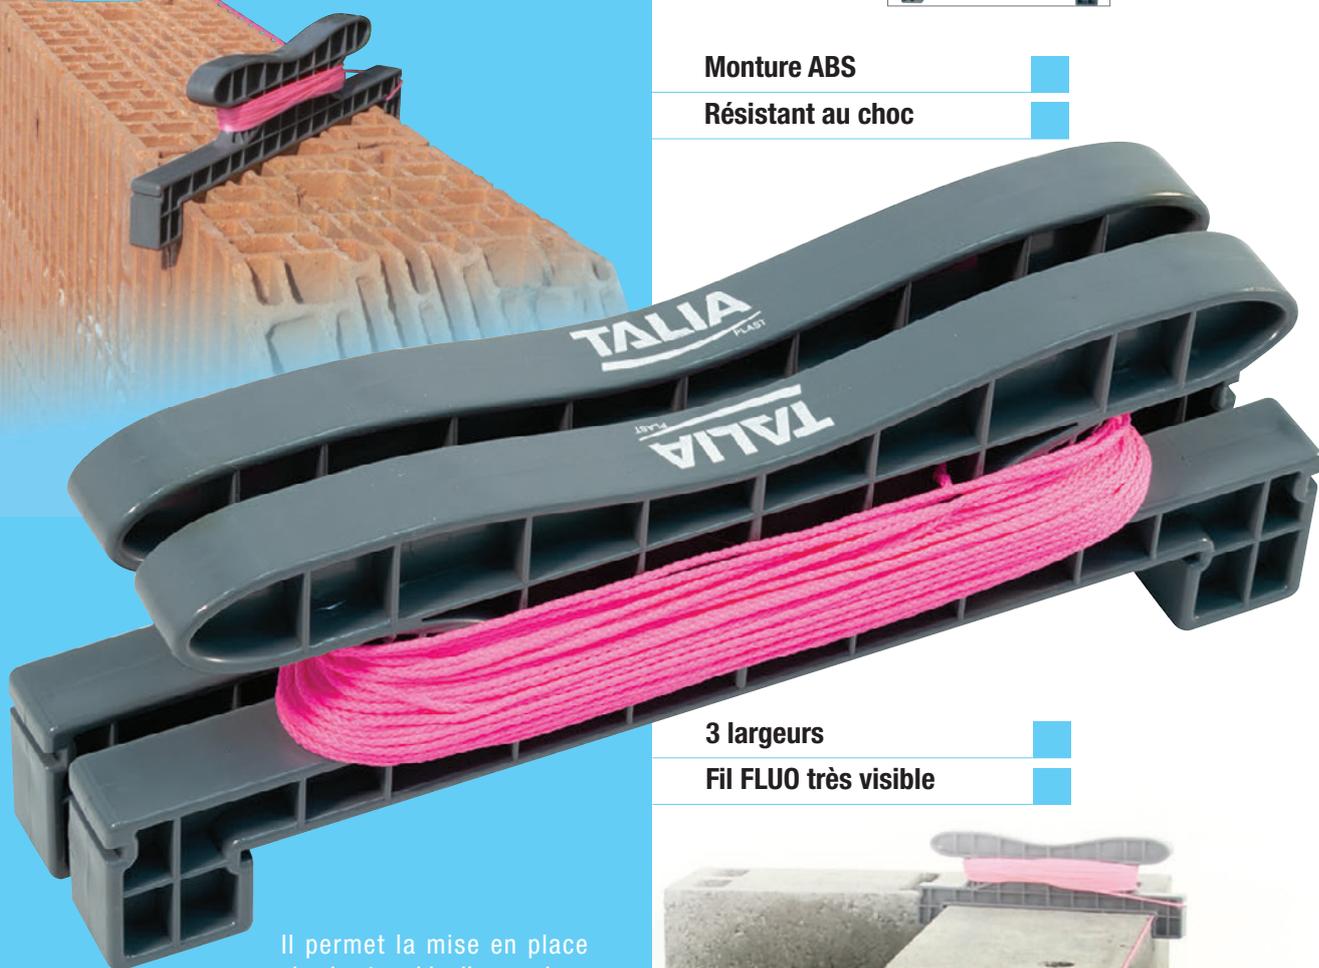

3 largeurs

Fil FLUO très visible

Il permet la mise en place simple et rapide d'un cordeau entre des blocs à aligner (parpaings ou briques). La monture (livrée par paire) est en ABS. Elle résiste aux chocs et à l'abrasion et permet d'enrouler et protéger le cordeau (20 mètres de fil tressé de couleur fluo, Ø 1,5 mm). Le kordo® est décliné en 3 largeurs pour s'adapter à différents modèles de parpaings ou briques.



**taliaFLUO®**

Modèle	Largeur cm	Référence	⚙	📦
Le Kordo®	15	400442	0	1
Le Kordo®	20	400441	3	1
Le Kordo®	37.5	400445	1	1

## Épandeur à béton tout alu

Modèle monobloc très léger avec manche de 1,5 m. Platine aluminium 54 cm avec 2 rainures de renfort. Base du manche équipée d'un crochet pour treillis soudé. Poids : 1,35 kg.




Modèle	Longueur cm	Référence	⚙	📦
Épandeur à béton tout ALU	150	470320	0	1

## Épandeur à béton tout alu avec 2 renforts latéraux

Modèle monobloc léger avec 2 renforts latéraux. Manche de 1,5 m. Platine aluminium 54 cm avec 2 rainures de renfort. Base du manche équipée d'un crochet pour treillis soudé. Poids : 1.6 kg.



### 2 renforts latéraux

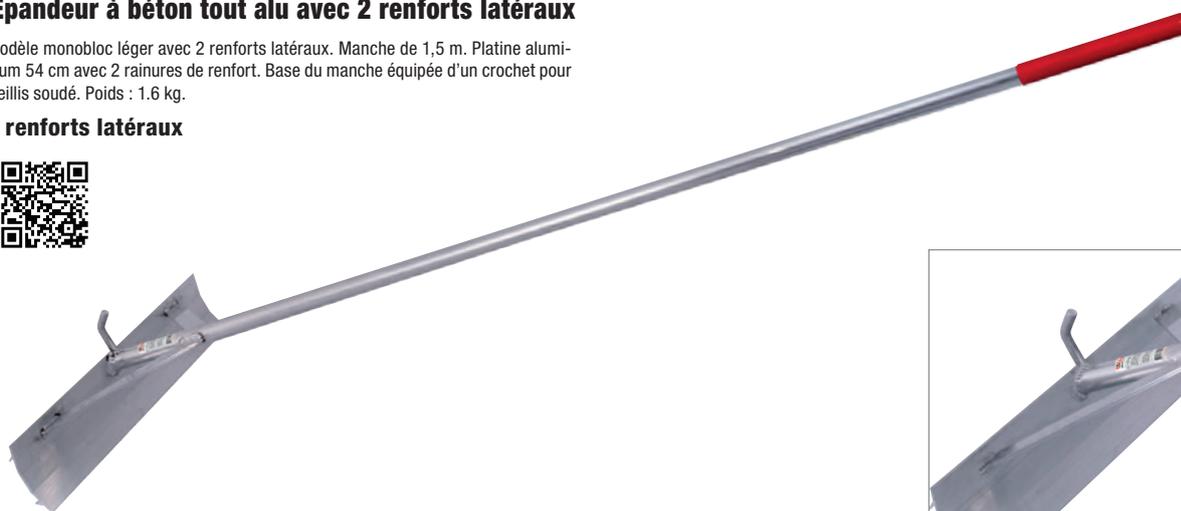


Modèle	Longueur cm	Référence	⚙	📦
Épandeur à béton tout alu avec renforts latéraux	150	470322	4	1

## Épandeur à béton

Acier soudé, épaisseur 2,5 mm, dureté 50/60 kg/mm<sup>2</sup>. Peinture bleue hydrosoluble non polluante. Équipé d'un crochet pour soulever les treillis. Poids 1,135 kg. Livré sans manche.



### Manche bois en option

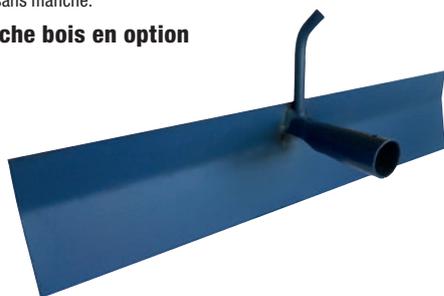

Modèle	Longueur cm	Hauteur cm	Référence	⚙	📦
Épandeur à béton	50	9,8	470310	1	1
Manche bois / dito Ø 28 mm	150	-	470303	3	5

## Rateau à béton

Hauteur dents 130 mm. Peinture bleue hydrosoluble non polluante. Livré sans manche.



### Manche bois en option



Modèle	Longueur cm	Ht Dents cm	Référence	⚙	📦
Rateau à béton 14 dents	40	13	470304	0	1
Manche / dito Ø 40 mm	110	-	470204	3	5

# Kit lissarde magnésium 3 manches alu



Kit livré en mallette

Le plateau magnésium (*matériau très résistant dans le temps et qui n'adhère pas au béton*) possède 2 bouts arrondis : le lissage est parfait sans aucune trace ! Le manche en aluminium (*très léger*) se clipse sur la rotule fixée au plateau et par simple rotation de ce manche, on règle et modifie l'angle du plateau : gain de temps et confort de travail assurés. Cette lissarde est livrée avec 3 manches qui peuvent se combiner et permettre de lisser sur de très grandes longueurs. Dim. plateau magnésium : 1,22 m x 20 cm. Longueur d'un manche alu : 1,83 m, Ø 45 mm.

**Kit composé d'un grand plateau magnésium, d'une tête oscillante et de 3 manches alu.**

**Tous les éléments sont regroupés dans une mallette : très pratique pour le rangement et le transport.**



Modèle	Dimensions cm	Longueur m	Référence	🔧	📦
Kit lissarde magnésium 3 manches alu	<b>122 x 20</b>	-	<b>44 21 21</b>	0	<b>1</b>
Manche alu	-	<b>1,83</b>	<b>44 21 22</b>	7	<b>1</b>



**Matériau très résistant dans le temps et qui n'adhère pas au béton**



**Les 3 manches peuvent se combiner et permettre de lisser sur de très grandes longueurs**


**Tête oscillante avec orientation du plateau par simple rotation du manche**

# Lissarde aluminium taliasol®

Hauteur et angle réglables



Pour répartir et lisser le béton. Structure acier finition époxy. Confort amélioré grâce au réglage de l'inclinaison des bras en 3 positions (40°, 55°, 70°) et au réglage de leur longueur de 740 à 900 mm. Plateau en aluminium pouvant être lesté. Entièrement démontable.

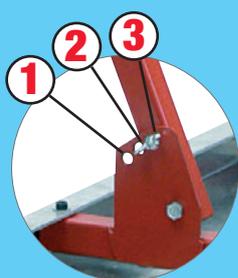

- Inclinaison des bras 3 positions
- Plateau aluminium

Poids kg	Largeur cm	Longueur m	Référence	⚡	📦
10	31	1,34	442111	1	1
12	31	1,84	442112	8	1



Entièrement démontable



## Platoir flamand INOX

Lame INOX trempé d'épaisseur 1 mm avec bout ogive. Angles arrière arrondis pour éviter les traces au lissage. Monture polymide renforcée fibre de verre longue pour une bonne rigidité. Assemblage et planéité garantis par goujons acier soudés. Poignée large et confortable bi-matière. Produit léger et performant. Livré avec porte-platoir.

**Poignée ergonomique.  
Lame INOX trempé**




### Angles arrondis

Modèle	Longueur cm	Référence	⚡	📦
Platoir flamand Inox poignée ouverte	45	44 03 08	7	1
Platoir flamand Inox poignée ouverte	55	44 03 09	4	1

## Platoir flamand INOX

Lame INOX écroui d'épaisseur 0,7mm avec bout ogive. Angles arrière arrondis pour éviter les traces au lissage. Renfort aluminium pour une excellente rigidité, fixé avec un adhésif souple ultra résistant garanti indécolable. Poignée large, confortable et réglable sur le rail. Permet un travail en bout de poignée pour une utilisation plus large. Livré avec porte-platoir.

**Bonne rigidité de la lame  
grâce au renfort alu**



### Angles arrondis

Modèle	Longueur cm	Référence	⚡	📦
Platoir flamand Inox poignée fermée	45	44 03 15	5	1
Platoir flamand Inox poignée fermée	55	44 03 16	2	1

## Platoir flamand INOX

Lame INOX, bout ogive. Monture ALU, poignée bois pour chapiste. Livré avec porte-platoir.

INOX



Longueur cm	Référence	⚡	📦
45	44 03 06	3	1
55	44 03 07	0	1

## Platoir flamand acier

Lame acier, bout ogive. Monture ALU, poignée bois pour chapiste. Livré avec porte-platoir.



Longueur cm	Référence	⚡	📦
45	44 03 01	8	1
55	44 03 04	9	1

**EXCLUSIVITÉ TALIA****Platoir flamand léger INOX super PRO****INOX**

Lame INOX écroui ép. 0,7 mm. Platoir avec bord plié à 90° : évite le ventousage de la lame. Poignée ergonomique fixée par 4 goujons. 2 dimensions.

**Lame en INOX écroui : meilleure résistance à la corrosion et à l'abrasion. Existe en 45 et 55 cm**




**Planéité garantie. Bord plié à 90° anti-ventousage.**

Modèle	Longueur cm	Référence	⚡	📦
Platoir flamand léger super PRO	<b>45</b>	<b>44 03 61</b>	2	1
Platoir flamand léger super PRO	<b>55</b>	<b>44 03 60</b>	5	1

**EXCLUSIVITÉ TALIA****Lisseuse de chape INOX super PRO****INOX**


Lame INOX écroui ép. 0,7 mm. Bord plié à 90° : évite le ventousage de la lame. Poignée ergonomique fixée par 4 goujons. Longueur 1 m. Poids : 750 g.

**Lame en INOX écroui : meilleure résistance à la corrosion et à l'abrasion. Légère et équilibrée.**

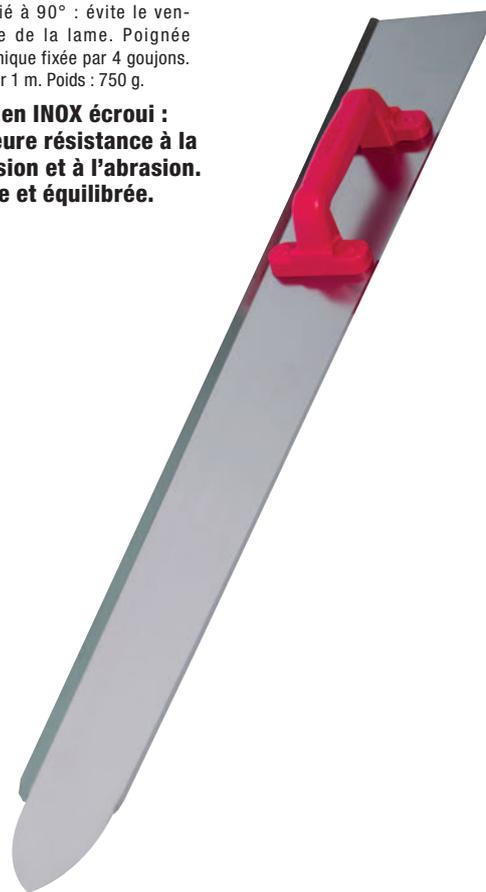


**Planéité garantie. Bord plié à 90° anti-ventousage.**

Modèle	Longueur cm	Référence	⚡	📦
Lisseuse de chape INOX super PRO	<b>100</b>	<b>44 03 63</b>	6	1

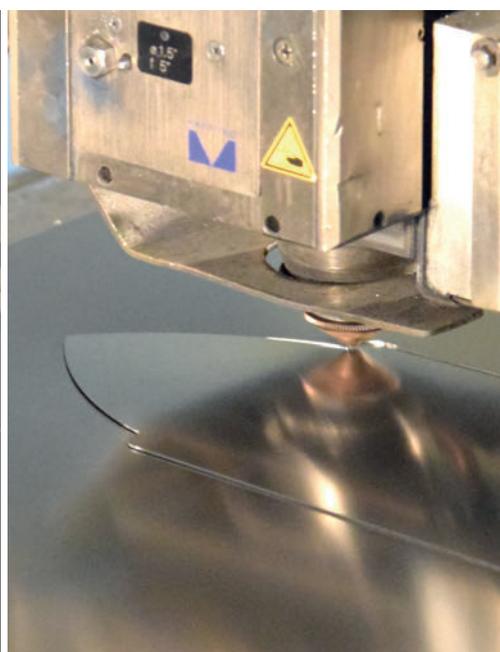[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)**MAÇONS****TALIA**  
PLAST**23**

# Taloche en ABS jaune rectangulaire

Réservée aux professionnels, qualité supérieure en ABS pur. Fabrication spéciale nécessitant un temps d'injection et de refroidissement supérieur. Contrôle individuel des pièces label qualité gravé dans la masse. Très grande résistance aux chocs et à l'abrasion. Livrée avec clip de brochage.

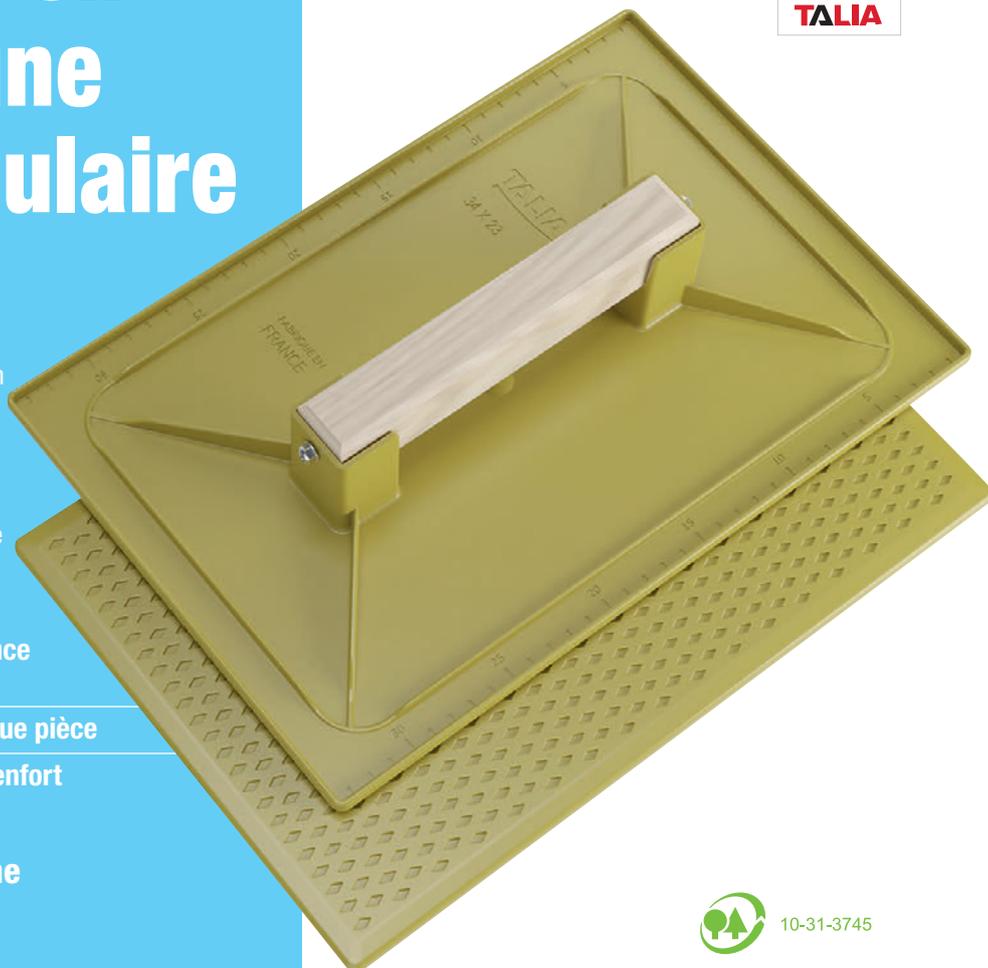

L'ABS : très grande résistance aux chocs et à l'abrasion

Contrôle individuel de chaque pièce

Plateau avec nervures de renfort

**taliplast® : à l'origine de la taloche ABS**



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
<b>42 x 28</b>	<b>3001 01</b>	7	6
<b>27 x 18</b>	<b>3001 02</b>	4	6
<b>35 x 13</b>	<b>3001 03</b>	1	6
<b>34 x 23</b>	<b>3001 04</b>	8	6
<b>42 x 16</b>	<b>3001 05</b>	5	6

**ABS pur : fabrication spéciale nécessitant un temps d'injection et de refroidissement spécifique**

**Possibilité de réglage du galbe**

**Label qualité gravé dans la masse**


## Taloche en ABS jaune pointue

Réservée aux professionnels, qualité supérieure en ABS pur. Fabrication spéciale nécessitant un temps d'injection et de refroidissement supérieur. Contrôle individuel des pièces label qualité gravé dans la masse. Très grande résistance aux chocs et à l'abrasion. Livrée avec clip de brochage.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
<b>27 x 18</b>	<b>3001 06</b>	2	6
<b>14 x 8</b>	<b>3001 07</b>	9	6
<b>20 x 13</b>	<b>3001 08</b>	6	6
<b>27 x 13</b>	<b>3001 09</b>	3	6

## PRESSE À INJECTER

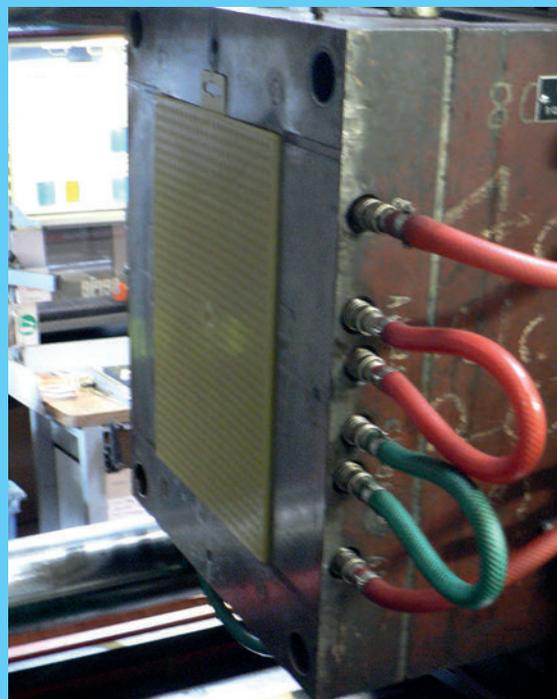

### Taloche en ABS vert rectangulaire



Qualité extra en ABS pur garanti. Très bonne résistance. Plateau alvéolé. Destinée aux professionnels. Livrée avec clip de brochage.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
<b>42 x 28</b>	<b>3005 01</b>	5	6
<b>27 x 18</b>	<b>3005 02</b>	2	6
<b>35 x 13</b>	<b>3005 03</b>	9	6
<b>34 x 23</b>	<b>3005 04</b>	6	6
<b>42 x 16</b>	<b>3005 05</b>	3	6

### Taloche en ABS vert pointue



Qualité extra en ABS pur garanti. Très bonne résistance. Plateau alvéolé. Destinée aux professionnels. Livrée avec clip de brochage.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
<b>27 x 18</b>	<b>3005 06</b>	0	6
<b>14 x 8</b>	<b>3005 07</b>	7	6
<b>20 x 13</b>	<b>3005 08</b>	4	6
<b>27 x 13</b>	<b>3005 09</b>	1	6

### Taloche en PS Choc rouge rectangulaire



Qualité standard. Bonne résistance. Plateau alvéolé. Destinée aux professionnels. Livrée avec clip de brochage.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
<b>42 x 28</b>	<b>3007 01</b>	9	6
<b>27 x 18</b>	<b>3007 02</b>	6	6
<b>34 x 23</b>	<b>3007 04</b>	0	6

### Taloche en PS Choc rouge pointue



Qualité standard. Bonne résistance. Plateau alvéolé. Destinée aux professionnels. Livrée avec clip de brochage.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
<b>27 x 18</b>	<b>3007 06</b>	4	6

### Taloche en PS Choc noir rectangulaire



Qualité tradition. Plateau alvéolé. Destinée aux amateurs. Livrée avec clip de brochage.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
<b>42 x 28</b>	<b>3004 01</b>	8	6
<b>27 x 18</b>	<b>3004 02</b>	5	6
<b>35 x 13</b>	<b>3004 03</b>	2	6
<b>34 x 23</b>	<b>3004 04</b>	9	6
<b>42 x 16</b>	<b>3004 05</b>	6	6

### Taloche en PS Choc noir pointue



Qualité tradition. Plateau alvéolé. Destinée aux amateurs. Livrée avec clip de brochage.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
<b>27 x 18</b>	<b>3004 06</b>	3	6
<b>14 x 8</b>	<b>3004 07</b>	0	6
<b>20 x 13</b>	<b>3004 08</b>	7	6
<b>27 x 13</b>	<b>3004 09</b>	4	6

### Taloche en PS Choc gris rectangulaire



Qualité normale. Bonne résistance. Plateau alvéolé. Destinée aux professionnels. Livrée avec clip de brochage.



10-31-3745



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
<b>42 x 28</b>	<b>300201</b>	4	6
<b>27 x 18</b>	<b>300202</b>	1	6
<b>35 x 13</b>	<b>300203</b>	8	6
<b>34 x 23</b>	<b>300204</b>	5	6
<b>42 x 16</b>	<b>300205</b>	2	6

### Taloche en PS Choc gris pointue



Qualité normale. Bonne résistance. Plateau alvéolé. Destinée aux professionnels. Livrée avec clip de brochage.



10-31-3745



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
<b>27 x 18</b>	<b>300206</b>	9	6
<b>14 x 8</b>	<b>300207</b>	6	6
<b>20 x 13</b>	<b>300208</b>	3	6
<b>27 x 13</b>	<b>300209</b>	0	6

### Taloche polyuréthane rouge rectangulaire



Matériau expansé très léger. Densité 300. La poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote est interchangeable. Elle est montée sur le plateau par un système de double queue d'aronde. Livrée avec clip de brochage.

**Poignée ergonomique.**



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
<b>42 x 28</b>	<b>300801</b>	6	6
<b>27 x 18</b>	<b>300802</b>	3	6
<b>33 x 24</b>	<b>300803</b>	0	6

### Taloche polyuréthane rouge pointue



Matériau expansé très léger. Densité 300. La poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote est interchangeable. Elle est montée sur le plateau par un système de double queue d'aronde. Livrée avec clip de brochage.

**Poignée ergonomique.**



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
<b>27 x 18</b>	<b>300804</b>	7	6

### Taloche en polystyrène expansé



Poignée réhaussée ergonomique. Frotasse monobloc en polystyrène. Idéal pour réaliser les joints d'aggl.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
<b>27 x 15</b>	<b>300901</b>	3	20
<b>20 x 15</b>	<b>300902</b>	0	20

### Taloche abrasive pour béton cellulaire



Idéale pour poncer le béton cellulaire. Poignée ergonomique en polypropylène vissée sur un plateau bois contreplaqué. Grain de 16. Livrée avec clip de brochage.



10-31-3745



#### Grain de 16

Dimensions cm	Référence	🔑	📦
<b>25 x 14</b>	<b>302012</b>	4	1
<b>33 x 18</b>	<b>302010</b>	0	1

## Taloche bois rectangulaire



Bois exotique. Épaisseur : 15 mm. La poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote est interchangeable. Elle est montée sur le plateau par un système de double queue d'aronde. Livrée avec clip de brochage.



Dimensions cm	Référence	🔑	📦
<b>42 x 28</b>	<b>30 06 01</b>	2	6
<b>27 x 18</b>	<b>30 06 02</b>	9	6
<b>33 x 26</b>	<b>30 06 03</b>	6	6
<b>25 x 14</b>	<b>30 06 07</b>	4	6


## Taloche bois pointue



Bois exotique. Épaisseur : 15 mm. La poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote est interchangeable. Elle est montée sur le plateau par un système de double queue d'aronde. Livrée avec clip de brochage.




Dimensions cm	Référence	🔑	📦
<b>27 x 18</b>	<b>30 06 04</b>	3	6
<b>25 x 14</b>	<b>30 06 06</b>	7	6

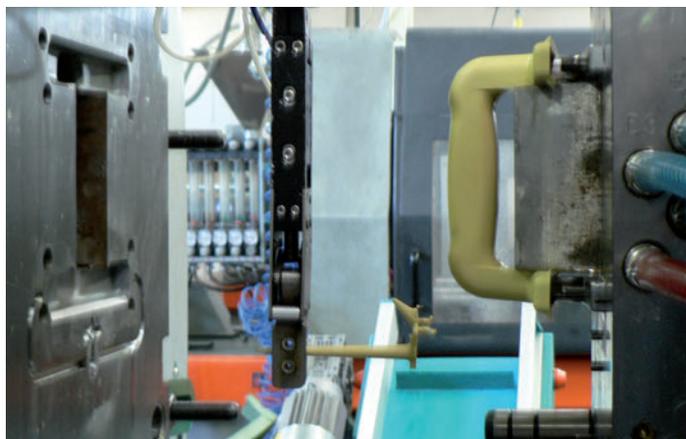

# Tamiplast® professionnel

Corps emboîtable  
en PS Choc jaune.

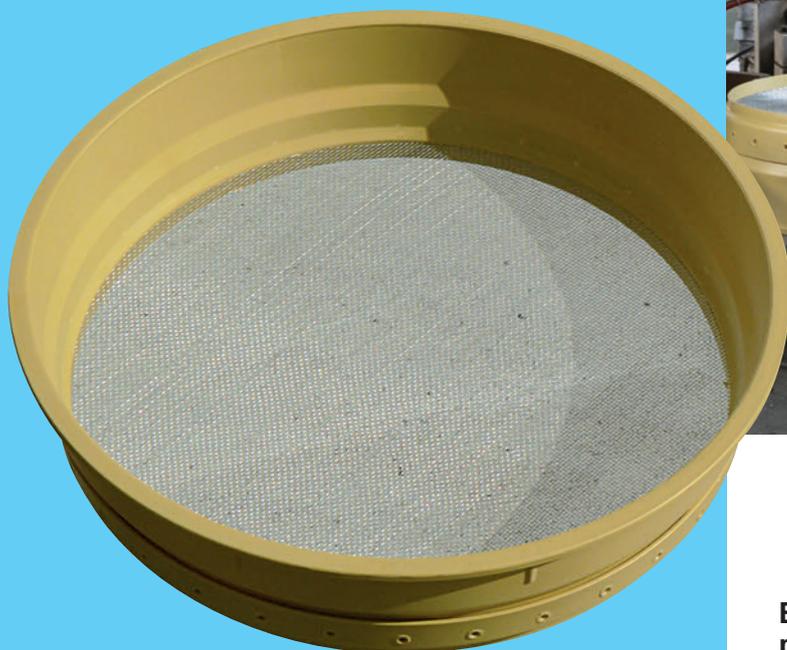

Taille	Espace Inter-maillles mm	Ø fil mm	Référence	⚡	📦
n° 4	6,3	0,78	37 05 01	4	1
n° 6	4	0,56	37 05 02	1	1
n° 8	2,8	0,45	37 05 03	8	1
n° 10	2,25	0,36	37 05 04	5	1
n° 12	1,85	0,32	37 05 05	2	1
n° 14	1,6	0,3	37 05 06	9	1
n° 16	1,4	0,3	37 05 07	6	1
n° 18	1,25	0,25	37 05 08	3	1
n° 20	1,1	0,25	37 05 09	0	1

**Ergonomie : profil coque étudié pour une prise en main confortable et efficace**

**Résistance : coque PS CHOC**

**Nervure de renfort périmétrique Ø 45 cm**

**Hauteur 10 cm**

**Robustesse : toile acier galvanisé**

**Assemblage par ultrasons**

## Tamiplast® professionnel renforcé

Toile en acier galvanisé renforcée  
par 2 fils cuivrés.

Corps emboîtable  
en PS Choc jaune.



### Recommandé pour le tamis vibrant

Taille	Espace Inter-maillles mm	Ø fil mm	Référence	⚡	📦
n° 6	4,00	0,56	37 06 02	8	1
n° 8	2,80	0,45	37 06 03	5	1
n° 10	2,25	0,36	37 06 04	2	1
n° 12	1,85	0,32	37 06 05	9	1
n° 14	1,60	0,30	37 06 06	6	1
n° 16	1,40	0,30	37 06 07	3	1
n° 18	1,25	0,25	37 06 08	0	1
n° 20	1,1	0,25	37 06 09	7	1

**EXCLUSIVITÉ TALIA**

## Tamis vibrant

Structure mécano soudée. Alimentation 220 v. Adaptation possible de toute la gamme tamiplast®. Pieds pliants. Poids 20 kg. Conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive européenne "machines" 2006/42/CE



Hauteur mm	Référence	⚡	📦
900	37 01 01	6	1

# Manches fibragom®




**Revêtement caoutchouc anti-dérapant pour une prise en main confortable et efficace.**

Manche de massette. Douille ovale pour massette à angles abattus.

Manche de marteau. Douille ovale pour hachette, marteau de coffreur, décintoir.

Manche de pioche. Douille ronde pour pioche de terrassier, de cantonnier et pioche à hache.

Manche de masse. Douille ovale pour masse couple, merlin, masse à tranche, hache et pioche de 1,7 kg.

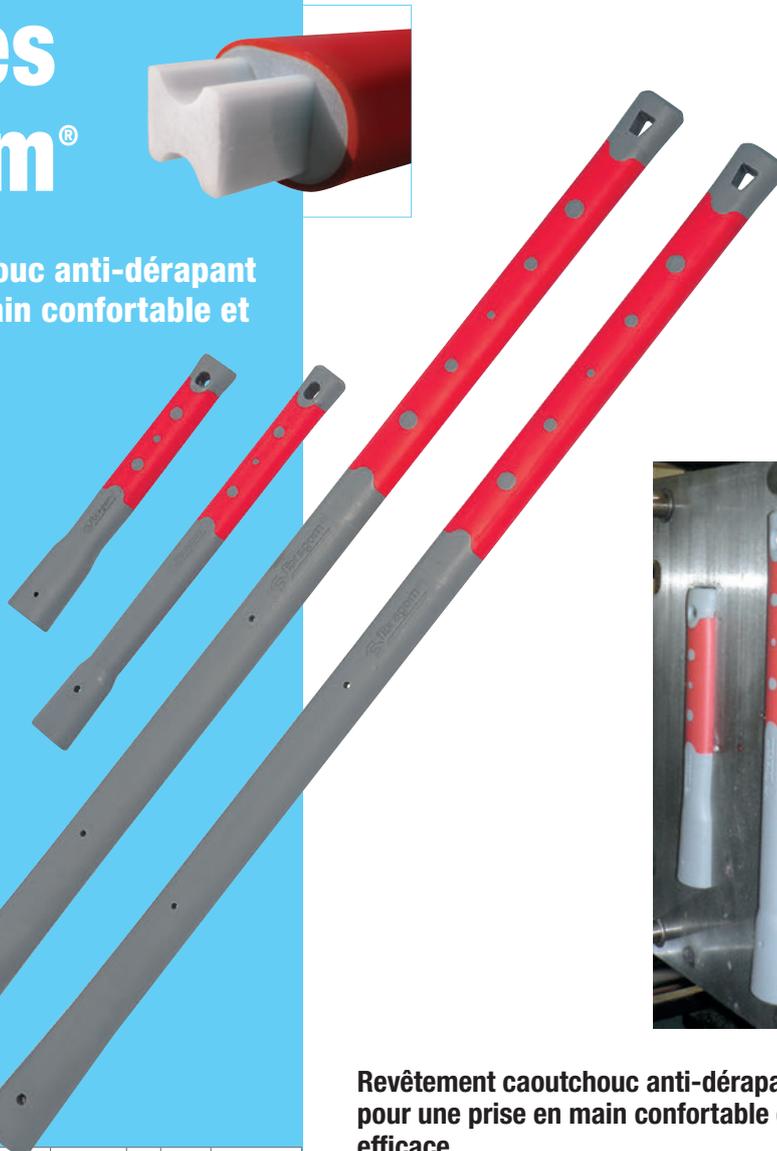

Modèle	Type	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Manche fibragom®	Massette	25	47 09 22	6	1
Manche fibragom®	Marteau	36	47 09 21	9	1
Manche fibragom®	Pioche	90	47 09 26	4	1
Manche fibragom®	Masse	90	47 09 23	3	1

**Revêtement caoutchouc anti-dérapant pour une prise en main confortable et efficace**

**Enrobage polypropylène**

**Antivibration âme en fibre de verre**

## Manche de pelle fibraplast®

Douille ronde pour pelle. Enrobage polypropylène antiglisse. Antivibration : âme en fibre de verre pour une absorption parfaite des choc. Grip en anneaux pour une prise en main très efficace



Modèle	Type	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Manche fibraplast®	Pelle	109	47 09 05	9	1

## Présentoir grandes longueurs

Présentoir très polyvalent pouvant accueillir des manches, des règles à niveaux, etc... 1 grille haute et 1 grille basse comportant chacune 15 compartiments (dim. d'1 compartiment : 132 x 171 mm). Présentoir stable et solide réalisé à partir d'une structure en tube finition époxy. Dim. : larg.730 x prof. 570 x haut 765 mm. Livré démonté, non garni.

**Présentoir en fil d'acier galvanisé pour grandes longueurs.**



Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Référence	🔑	📦
500	780	800	59 10 01	0	1

### Marteau de coffreur emmanché

Tête forgée avec zone de maintien du clou. Douille conique avec emmanchement mécanique arasant. Panne fendue et profilée pour arrache-clou. Zone de frappe carrée de 30 mm. 2 types de manche



Modèle	Poids g	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Avec manche bois	<b>700</b>	-	<b>47 04 01</b>	6	<b>1</b>
Avec manche Fibragom®	<b>700</b>	-	<b>47 04 31</b>	3	<b>1</b>
Manche bois rechange	-	<b>36</b>	<b>47 07 05</b>	5	<b>1</b>
Manche fibragom®	-	<b>36</b>	<b>47 09 21</b>	9	<b>1</b>

### Massette ronde portugaise

Massette ronde. Emmanchement bois. Poids 1 kg.



Poids kg	Référence	🔑	📦
<b>1</b>	<b>47 06 02</b>	7	<b>1</b>

### Marteau de coffreur tête aimantée emmanché



Tête forgée avec zone de maintien du clou avec aimant. Douille conique avec emmanchement mécanique arasant. Panne fendue et profilée pour arrache-clou. Zone de frappe carrée de 30 mm. 2 types de manche



Modèle	Poids g	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Avec manche bois	<b>700</b>	-	<b>47 04 07</b>	8	<b>1</b>
Avec manche Fibragom®	<b>700</b>	-	<b>47 04 37</b>	5	<b>1</b>
Manche bois rechange	-	<b>36</b>	<b>47 07 05</b>	5	<b>1</b>
Manche fibragom®	-	<b>36</b>	<b>47 09 21</b>	9	<b>1</b>

### Massette à angles abattus emmanchée



Tête acier avec zone de frappe carrée de 45 mm et bords chanfreinés pour éviter les risques d'éclat. Douille conique avec emmanchement mécanique. 2 types de manche



Modèle	Poids kg	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Avec manche bois	<b>1,2</b>	-	<b>47 06 03</b>	4	<b>1</b>
Avec manche Fibragom®	<b>1,2</b>	-	<b>47 06 33</b>	1	<b>1</b>
Manche bois rechange	-	<b>25</b>	<b>47 07 03</b>	1	<b>1</b>
Manche fibragom®	-	<b>25</b>	<b>47 09 22</b>	6	<b>1</b>

## Masse couple emmanchée



Tête acier avec zone de frappe carrée et bords chanfreinés pour éviter les risques d'éclat. Douille conique avec emmanchement mécanique. 2 types de manche



Modèle	Poids kg	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Avec manche bois	3	-	47 06 05	8	1
Avec manche bois	4	-	47 06 01	0	1
Avec manche bois	5	-	47 06 06	5	1
Avec manche Fibragom®	3	-	47 06 35	5	1
Avec manche Fibragom®	4	-	47 06 31	7	1
Avec manche Fibragom®	5	-	47 06 36	2	1
Manche bois rechange	-	90	47 07 01	7	1
Manche fibragom®	-	90	47 09 23	3	1

## Pioche type "terrassier" œil rond



Pioche avec un coté panne et 1 coté pic. Tête en acier C42-42. Zone de travail trempées : dureté 38-54 HRC. Livrée sans manche ou avec manche (2 types en option à emmancher)



Modèle	Poids kg	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Pioche sans manche	2,5	-	47 01 01	5	4
Avec manche bois	2,5	-	47 01 11	4	1
Avec manche Fibragom®	2,5	-	47 01 31	2	1
Manche bois rechange 90 cm	-	90	47 01 02	2	5
Manche fibragom®	-	90	47 09 26	4	1

## Masse à fendre (merlin) emmanchée

Masse à fendre avec un coté tranchant et 1 coté masse. Tête en acier, douille conique avec emmanchement mécanique



Modèle	Poids kg	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Avec manche Fibragom®	2,5	-	47 06 38	6	1
Manche fibragom®	-	90	47 09 23	3	1

## Hachette de plâtrier emmanchée

Tête forgée avec un coté tranchant et son ecoche pour arracher les clous et coté frappe carrée de 25 mm. Douille conique avec emmanchement mécanique. 2 types de manche.



Modèle	Poids g	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Avec manche bois	600	-	47 04 02	3	1
Avec manche Fibragom®	600	-	47 04 32	0	1
Manche bois rechange	-	36	47 07 02	4	1
Manche fibragom®	-	36	47 09 21	9	1

### Hachette canadienne

Tranchant affûté et poli. Manche bois galbé longueur 360 mm.



Modèle	Poids g	Référence	?	?
Avec manche bois	<b>800</b>	<b>47 06 15</b>	7	1

### Tête de maçon emmanché

Tête en acier forgé. 1 coté frappe de 40 x 42 mm légèrement creusé pour casser la pierre. 1 coté pic pour piquer. Douille conique avec emmanchement mécanique.



Modèle	Poids g	Longueur cm	Référence	?	?
Avec manche Fibragom®	<b>1250</b>	-	<b>47 05 34</b>	1	1
Manche fibragom®	-	<b>36</b>	<b>47 09 21</b>	9	1

### Décintroir à pic emmanché

Tête en acier forgé avec trempage des parties de frappe. 1 côté pic et 1 côté panne. Douille conique avec emmanchement mécanique.



Modèle	Poids g	Longueur cm	Référence	?	?
Avec manche Fibragom®	<b>700</b>	-	<b>47 05 32</b>	7	1
Manche bois rechange	-	<b>36</b>	<b>47 07 05</b>	5	1
Manche fibragom®	-	<b>36</b>	<b>47 09 21</b>	9	1

### Martelette 2 pics emmanchée

Tête en acier forgé avec trempage des parties de frappe. 2 côtes pic. Douille conique avec emmanchement mécanique.



Modèle	Poids g	Longueur cm	Référence	?	?
Avec manche Fibragom®	<b>750</b>	-	<b>47 05 35</b>	8	1
Manche bois rechange	-	<b>36</b>	<b>47 07 05</b>	5	1
Manche fibragom®	-	<b>36</b>	<b>47 09 21</b>	9	1

### Martelette à piquer

Outil acier forgé. Douille conique. 1 tête pic 1 tête panne. Poids 400 g. Manche bois.



Poids g	Référence	?	?
<b>400</b>	<b>47 05 03</b>	7	1

### Marteau de charpentier

Tête acier forgé traitement à chaud. Manche bi-matière. Coloris noir. Poids 850 g avec tête magnétique. 2 modèles.

#### Tête aimantée



Monture	Poids g	Référence	?	?
Forgée	<b>850</b>	<b>47 04 16</b>	0	1
Tubulaire	<b>850</b>	<b>47 04 06</b>	1	1

## Marteau rivoir

Manche bois verni



Poids g	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
800	35 x 30	47 04 03	0	1
1200	45 x 40	47 04 04	7	1
2000	54 x 47	47 04 05	4	1

## Marteau de menuisier

Manche bois verni



Poids g	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
200	20 x 21	47 04 11	5	1
300	22 x 22	47 04 12	2	1
400	24 x 27	47 04 13	9	1

## Maillet forme tonneau

2 Faces plates pour tous usages.  
90 shores avec manche en bois dur. Emmanchement conique.

Caoutchouc noir



Ø mm	Référence	🔑	📦
50	47 11 01	4	1
60	47 11 02	1	1
70	47 11 03	8	1
75	47 11 04	5	1

## Maillet bétonnière

Forme tonneau, 2 faces plates Ø 90 mm. 90 shores avec manche en bois dur, longueur 80 cm. Emmanchement conique. Poids 1,5 kg.

2 Modèles



Modèle	Poids kg	Ø mm	Longueur cm	Shores	Référence	🔑	📦
Standard	1,5	90	80	90	47 12 01	1	1
Non marquant	1,5	90	80	90	47 12 02	8	1
Manche / dito	-	-	80	-	47 12 00	4	1

## Serre-joint

Pour le serrage des coffrages en maçonnerie. Permet le maintien des planches pendant le coulage et la prise du béton. En acier section 30 x 8 mm.



Ouverture (serrage) cm	Saillie mm	Référence	🔑	📦
60	135	46 03 01	2	5
80	135	46 03 02	9	5
100	135	46 03 03	6	5
60	175	46 03 04	3	5
80	175	46 03 05	0	5
100	175	46 03 06	7	5

## Serre-joint à pompe

Serre joint à pompe puissant et précis : puissance de serrage 900 kg. Piston à double filetage (*pour plus de force et de durabilité*). Tête en fonte modulaire. Tige acier laminé haute résistance. Têtes fixes chevillées, peinture époxy. Tige avec traitement antioxydant.



Section mm	Ouverture (serrage) cm	Saillie mm	Référence	🔑	📦
35 x 8	20	120	46 03 18	0	1
35 x 8	30	120	46 03 19	7	1
35 x 8	40	120	46 03 20	3	1
35 x 8	60	120	46 03 21	0	1
35 x 8	80	120	46 03 22	7	1
35 x 8	100	120	46 03 23	4	1

## Ciseau à brique

Largeur de lame 70 mm.

Réaffûtable



Modèle	Longueur mm	Largeur mm	Référence	?	?
Ciseau à brique	230	70	460801	7	5
Avec pare-coups	230	70	460821	5	1

## Broche pointerolle

Acier XC 45. Tête traitée anti-éclat.  
Forme octogonale.

Réaffûtable



Ø mm	Longueur mm	Référence	?	?
14	250	460700	3	5
16	300	460701	0	5
16	350	460702	7	5
18	400	460706	5	5

## Burin de mécanicien

Acier A 70.

Réaffûtable



Longueur mm	Référence	?	?
200	460802	4	5

## Burin ciseau

Acier XC 45. Tête traitée anti-éclat.  
Forme octogonale.

Réaffûtable



Ø mm	Longueur mm	Référence	?	?
14	250	460708	9	5
16	300	460703	4	5
16	350	460704	1	5
18	400	460707	2	5

## Poignée pare-coups

Poignée pare-coups ergonomique pour une bonne prise en main et un travail plus sûr.

2 modèles : universel (3 diamètres) ou spécial ciseau à brique bi-matière



Modèle	Ø mm	Référence	?	?
Poignée pare-coups	14	460711	9	5
Poignée pare-coups	16	460712	6	5
Poignée pare-coups	18	460713	3	5
Poignée pare-coups spécial ciseau	-	460714	0	5

## Présentoir pour broches, burins et ciseaux

Présentoir en tôle acier galvanisé. Contenance jusqu'à 10 pièces de nos 10 références broches, burins et ciseaux proposées ci-dessous, soit 100 pièces. Gain de place appréciable en linéaire.



Livré non garni.



Dimensions mm	Hauteur mm	Référence	?	?
315 x 400	280	591014	0	1

# Chevillette octogonale, carrée, ronde

Chevillette de maçon peinte.  
Valet en acier dur XC 45. Tige octogonale, carrée ou ronde de 10 mm en acier dur.

**Réaffûtable**

Modèle	Longueur mm	Référence	🔑	📦
Chevillette octogonale	250	46 06 05	1	10
Chevillette octogonale	300	46 06 06	8	10
Chevillette carrée	250	46 06 01	3	10
Chevillette carrée	300	46 06 02	0	10
Chevillette ronde	250	46 06 03	7	10
Chevillette ronde	300	46 06 04	4	10

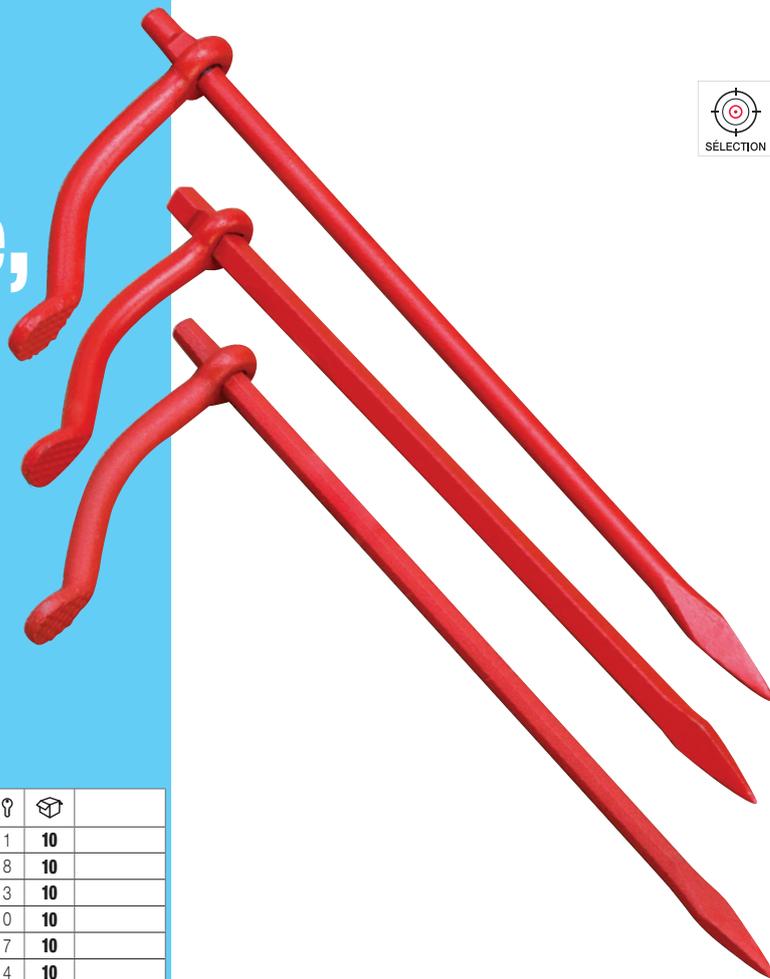

## Tests Qualité pour burins, broches et chevilletes

Résistance des burins, broches et chevilletes à l'aide d'un marteau-piqueur



Test Rockwell : dureté de la pointe de l'outil à l'aide d'un duromètre




Résistance des chevilletes



### Griffe de ferrailleur


Griffe pour fers à béton. En acier dur peint.

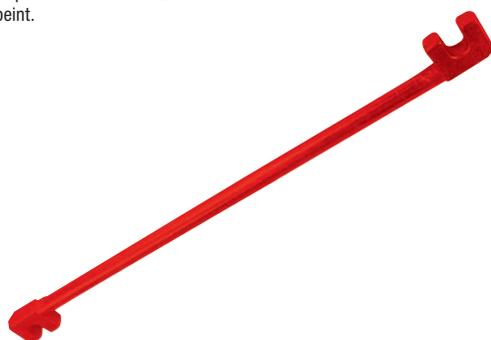

Ø fer à béton mm	Référence	🔑	📦
06 - 08	46 04 01	9	1
08 - 10	46 04 04	0	1
10 - 12	46 04 02	6	1
12 - 14	46 04 05	7	1
14 - 16	46 04 03	3	1

### Pince à décoffrer

Pince col de cygne en acier forgé. Section 20 mm. Sa forme étudiée facilite le décoffrage.

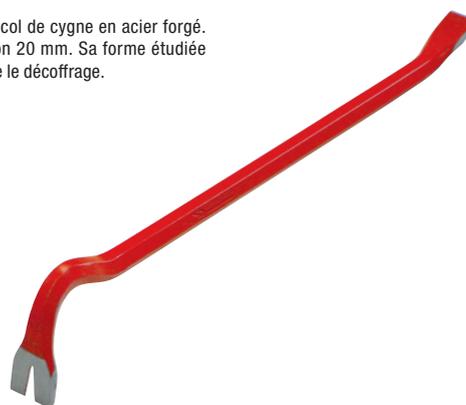

Longueur cm	Référence	🔑	📦
60	46 05 01	6	1
70	46 05 02	3	1
80	46 05 03	0	1
100	46 05 04	7	1

## Tenaille russe taliacut®

Acier trempé renforcé sur les mâchoires. Finition époxy noire.



Longueur mm	Référence	?	?
190	460001	1	6
225	460002	8	6
250	460003	5	6
280	460004	2	6

## Tenaille russe


Modèle standard. Acier à haute teneur en carbone. Dureté HRC 46.



Longueur mm	Référence	?	?
200	460101	8	6
220	460102	5	6
250	460103	2	6
280	460104	9	6

## Cale à béton ronde


Très robuste, positionne de manière efficace l'armature dans le coffrage, horizontalement ou verticalement. Accepte des fers à béton de Ø 8 à 12 mm. (Sac de 100 pièces).

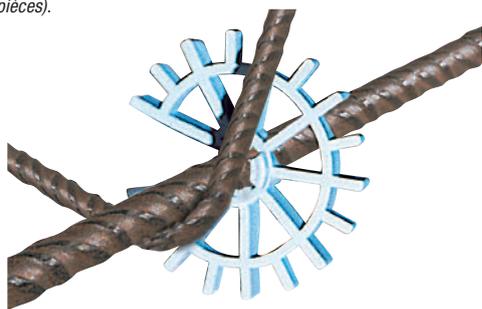

Modèle	Référence	?	?
Cale à béton ronde pour enrobage de 25 mm	600116	8	1
Cale à béton ronde pour enrobage de 30 mm	600117	5	1

## Cale à béton conique

Très robuste, positionne horizontalement de manière efficace l'armature dans le coffrage (*très bonne stabilité*). Accepte des fers à béton de Ø 6 à 12 mm (*sac de 100 pièces*).

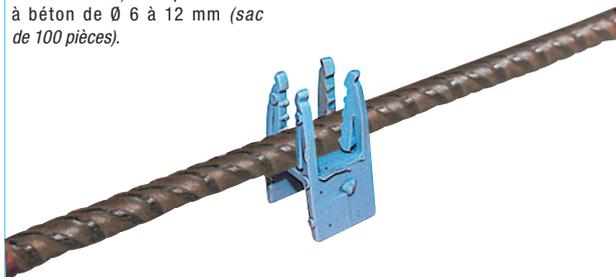

Modèle	Référence	?	?
Cale à béton conique pour enrobage de 25 mm	600118	2	1

## Embout de sécurité


Ces embouts s'adaptent sur l'extrémité des fers à béton en attente Ø 8 à 20 mm. Le grand modèle a été conçu pour s'emboîter sur des fiches porte lampe ou des serre-joint section 35 mm.

Son utilisation permet de limiter le risque de perforation en cas de chute. En plan horizontal, sa couleur vive attire l'attention. Coloris disponibles : grand modèle : rouge - modèle standard : rouge, ou version taliafluo® : rouge Fluo et orange Fluo. Conforme à la recommandation R 400 du 19 juin 2003, adoptée par le comité technique national bâtiment et travaux publics. Polyéthylène HD BP.

**2 tailles et plusieurs coloris sur modèle standard**

**Modèle standard : 3 coloris (rouge/rouge fluo/orange fluo)**  
**Grand modèle (rouge)**

Modèle	Couleur	Référence	?	?
Modèle standard-sac de 25	rouge	600413	8	1
Modèle standard-sac de 125	rouge	600403	9	1
Modèle standard-sac de 25	Rouge FLUO	600411	4	1
Modèle standard-sac de 125	Rouge FLUO	600401	5	1
Modèle standard-sac de 25	Orange FLUO	600419	0	1
Modèle standard-sac de 125	Orange FLUO	600409	1	1
Grand modèle sac de 25	Rouge	600412	1	1
Grand modèle sac de 100	rouge	600402	2	1

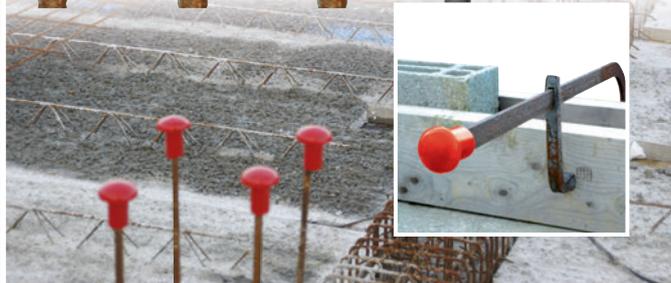

# Liens


2 Boucles Ø 11/10e en fil recuit noir.  
Vendu par botte de 1000 ou par  
botte de 5000. Bon à savoir : les  
commandes de 5 bottes de 1000 sont  
surconditionnées en sac pour une  
manipulation et un stockage propres

5 Bottes de 1000  
surconditionnées en sac



Liens acier : 5 longueurs  
disponibles

Liens acier (ou galva en 12 cm)

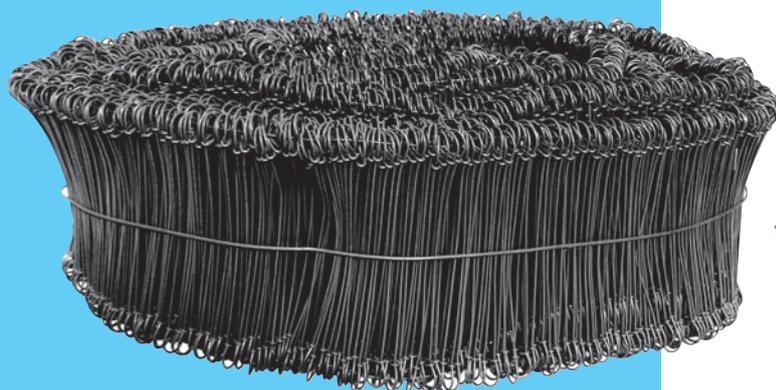

Liens galva : long. 12 cm

Modèle	Longueur cm	Référence	💡	📦
Liens acier / par 1000	12	461312	7	1
Liens galva / par 1000	12	461322	6	1
Liens acier / par 1000	14	461314	1	1
Liens acier / par 1000	16	461313	4	1
Liens acier / par 1000	18	461315	8	1
Liens acier / par 1000	20	461316	5	1
Liens acier / par 5000	12	461302	8	1
Liens acier / par 5000	14	461304	2	1
Liens acier / par 5000	16	461303	5	1



## 🔧 Drille professionnelle

Lieur professionnel automatique avec poignée en élastomère pour liens à boucles.  
Sa forme torsadée permet une rotation plus rapide. Son système de roulement  
limite les frottements et l'usure. 2 tailles.

Pour ligaturer sacs, clôtures, armatures métalliques....



Bague plastique anti-choc



Tige très résistante (ø 10 mm)

Longueur cm	Référence	💡	📦
20	461300	4	1
30	461301	1	1

### Grattoir de coffrage monobloc 30 cm

Douille est lame monobloc avec 8 points de soudures. Épaisseur lame 1 mm. Douille Diam. 35 mm. Dimensions 300 x 160 mm. Manche bois recommandé en option



Modèle	Dimensions mm	Longueur cm	Référence	🔧	📦
Grattoir petit modèle	300 x 160	-	4001 03	0	5
Avec manche	300 x 160	120	4001 07	8	1
Manche pour grattoir	-	120	4001 04	7	5

### Grattoir de coffrage monobloc 30 cm PRO




Avec douille et lame monobloc avec soudure par points. Grattoir en acier XC75. Lame trempée par traitement thermique, épaisseur 1 mm, dureté de 150 kg/mm<sup>2</sup>. Finition vernis incolore. Douille Ø 40 mm. Manche bois (recommandé) en option.



Modèle	Dimensions mm	Longueur cm	Référence	🔧	📦
Grattoir PRO	300 x 160	-	4001 06	1	1
Manche / dito Ø 40 mm	-	110	4702 04	3	5
Manche / bois dur Ø 40 mm	-	130	4702 06	7	5

### Grattoir de coffrage monobloc 50 cm


Douille est lame monobloc avec 8 points de soudures. Épaisseur lame 1 mm. Douille Diam. 35 mm. Dimensions 500 x 160 mm. Manche bois recommandé en option

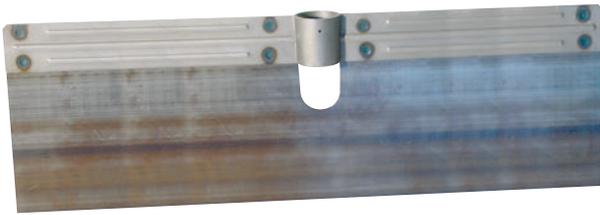

Modèle	Dimensions mm	Longueur cm	Référence	🔧	📦
Grattoir grand modèle	500 x 160	-	4001 05	4	1
Manche pour grattoir	-	120	4001 04	7	5

### Grattoir de coffrage monobloc 30 cm 4 boulons

Douille est lame monobloc avec 8 points de soudures renforcé par 4 boulons traversants pour assurer une grande robustesse. Épaisseur lame 1 mm. Douille Diam. 35 mm. Dimensions 300 x 160 mm. Manche bois recommandé en option

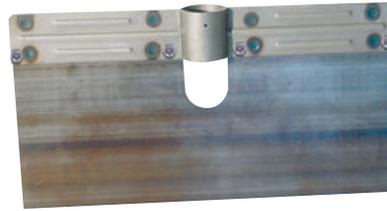

#### 4 boulons traversants

Modèle	Dimensions m	Longueur cm	Référence	🔧	📦
Grattoir RENFORCÉ 4 boulons	300 x 160	-	4001 13	9	5
Manche pour grattoir	-	120	4001 04	7	5

### Riflard de maçon 70 mm

Manche bois. Lame acier trempé. Rigide.



Largeur mm	Référence	🔧	📦
70	461001	0	5

### Riflard professionnel 65 mm

Riflard monobloc, tout acier forgé. Larges biseaux. Peut-être frappé. Manche ergonomique avec pare-coup. Crochet de suspension amovible.



Largeur mm	Référence	🔧	📦
65	461000	3	1

# Coupe-boulons bras tube

Coupe tous les aciers jusqu'à 125 kg/mm<sup>2</sup>. Mâchoires en acier forgé à très haute résistance. Supports mâchoire, boulons d'articulation et boulons à came en acier forgé. Traitement à haute résistance. Bras tube laqués rouge. Poignées caoutchouc souple pour une très bonne prise en main. Réglage des mâchoires par excentrique.

## 6 capacités de coupe

- Réglage par boulons excentriques
- Coupe acier jusqu'à 125 kg/mm<sup>2</sup>
- Mâchoires acier forgé et coupe axiale
- Traitement couteaux et boulons à haute résistance



Modèle	Longueur mm	Coupe acier mm	Référence	🔑	📦
Coupe-boulons n° 00	300	dur Ø 4 - doux Ø 5	461108	6	1
Coupe-boulons n° 0	450	dur Ø 6 - doux Ø 8	461100	0	1
Coupe-boulons n° 1	600	dur Ø 8 - doux Ø 10	461101	7	1
Coupe-boulons n° 2	750	dur Ø 10 - doux Ø 13	461102	4	1
Coupe-boulons n° 3	900	dur Ø 11 - doux Ø 16	461103	1	1
Coupe-boulons n° 4	1050	dur Ø 13 - doux Ø 18	461109	3	1

## Tests Qualité des coupe-boulons

Test des coupe-boulons sur acier dur (+ 2 mm par rapport au Ø maxi préconisé).



Contrôle de la résistance des boulons, des mâchoires et des bras.



## Mâchoires de rechange

En acier forgé. Traité haute résistance. Livrées avec boulons et écrous de rechange pour bras tube.



Modèle	Longueur mm	Coupe acier mm	Référence	🔑	📦
N° 00	300	dur Ø 4 - doux Ø 5	461110	9	1
N° 0	450	dur Ø 6 - doux Ø 8	461107	9	1
N° 1	600	dur Ø 8 - doux Ø 10	461104	8	1
N° 2	750	dur Ø 10 - doux Ø 13	461105	5	1
N° 3	900	dur Ø 11 - doux Ø 16	461106	2	1
N° 4	1050	dur Ø 13 - doux Ø 18	461111	6	1

## Présentoir coupe-boulons

Structure en acier galvanisé. Peut recevoir jusqu'à 6 coupe-boulons. Grande stabilité. Livré non garni.



Modèle	Référence	🔑	📦
Présentoir coupe-boulons	591002	7	1

www.taliaplast.com

# Pelle ronde type "fortification"



Pelle col de cygne en acier trempé. Plateau avec galbe traditionnel pour une utilisation facile. Acier forgé à chaud sur le plateau pour garantir une dureté extrême. Tôle épaisseur 1,7 mm (+/- 0,2 mm) en acier trempé d'une dureté 170/180 kg/mm<sup>2</sup>. Protection par peinture bleu hydrosoluble non polluante. Livrée avec ou sans manche.



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Pelle ronde	25	-	47 02 00	5	6
Pelle ronde	27	-	47 02 01	2	6
Pelle ronde	29	-	47 02 02	9	6
Pelle ronde emmanchée bois dur	25	130	47 02 23	4	1
Pelle ronde emmanchée bois dur	27	130	47 02 21	0	1
Manche / dito Ø 40 mm	-	110	47 02 04	3	5
Manche / bois dur Ø 40 mm	-	130	47 02 06	7	5
Manche / bois Ø 40 mm	-	150	47 02 05	0	5
Manche fibraplast®	-	109	47 09 05	9	1

Tôle épaisseur 1,70 mm (+/- 0,2 mm)

Acier au bore forgé à chaud

Trempe jusqu'à épaule

Peinture hydrosoluble non polluante

## Pelle ronde super légère

Pelle col de cygne. Plateau avec galbe traditionnel. Alu Ergal trempé sur tout le plateau, la plus haute résistance possible. Dureté entre 160 et 175 HB. Haut de pelle épaulé pour protéger les chaussures. Livrée avec manche en peuplier de 130 cm.

Pelle en alu Ergal trempé.



Super légère 1 kg avec le manche. Haut de pelle épaulé.

Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Pelle ronde super légère	27	130	47 02 31	9	1

## Pelle carrée type "ST ETIENNE"

Pelle à col de cygne en acier trempé. Acier forgé à chaud sur le plateau pour garantir une dureté extrême. Tôle épaisseur 1,7 mm (+/- 0,2 mm) en acier trempé d'une dureté 170/180 kg/mm<sup>2</sup>. Protection par peinture bleu hydrosoluble non polluante. Livrée sans manche.



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Pelle carrée	23	-	47 02 07	4	6
Pelle carrée	25	-	47 02 03	6	6
Pelle carrée	27	-	47 02 08	1	6
Manche / dito Ø 40 mm	-	110	47 02 04	3	5
Manche / bois dur Ø 40 mm	-	130	47 02 06	7	5
Manche / bois Ø 40 mm	-	150	47 02 05	0	5
Manche fibraplast®	-	109	47 09 05	9	1

## Pelle bordelaise

Pelle à col de cygne en acier trempé. Acier forgé à chaud sur le plateau pour garantir une dureté extrême. Tôle épaisseur 1,7 mm (+/- 0,2 mm) en acier trempé d'une dureté 170/180 kg/mm<sup>2</sup>. Protection par peinture bleu hydrosoluble non polluante. Livrée sans manche.

**Pour le sable,  
le charbon, etc...**



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	⚙️	📦
Pelle bordelaise	<b>23</b>	-	<b>47 02 09</b>	8	<b>6</b>
Manche / dito Ø 40 mm	-	<b>110</b>	<b>47 02 04</b>	3	<b>5</b>
Manche / bois dur Ø 40 mm	-	<b>130</b>	<b>47 02 06</b>	7	<b>5</b>
Manche /bois Ø 40 mm	-	<b>150</b>	<b>47 02 05</b>	0	<b>5</b>
Manche fibraplast®	-	<b>109</b>	<b>47 09 05</b>	9	<b>1</b>

## Pelle de tranchée type "fortification"

Pelle à col de cygne en acier trempé. Acier forgé à chaud sur le plateau pour garantir une dureté extrême. Tôle épaisseur 1,7 mm (+/- 0,2 mm) en acier trempé d'une dureté 170/180 kg/mm<sup>2</sup>. Protection par peinture bleu hydrosoluble non polluante. Livrée sans manche.



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	⚙️	📦
Pelle de tranchée	<b>21</b>	-	<b>47 02 11</b>	1	<b>1</b>
Manche / dito Ø 40 mm	-	<b>110</b>	<b>47 02 04</b>	3	<b>5</b>
Manche / bois dur Ø 40 mm	-	<b>130</b>	<b>47 02 06</b>	7	<b>5</b>
Manche /bois Ø 40 mm	-	<b>150</b>	<b>47 02 05</b>	0	<b>5</b>
Manche fibraplast®	-	<b>109</b>	<b>47 09 05</b>	9	<b>1</b>

## Louchet

Bêche louchet en acier trempé. Livrée emmanchée sur manche béquille, longueur 0,91 m. Poids : 1,65 kg.



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	⚙️	📦
Louchet	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>47 02 22</b>	7	<b>1</b>

## Pelle à neige - Pelle à grain

Pelle extra creuse en aluminium 42 x 37 cm 1er choix épaisseur : 2,45 mm. Poids : 1,2 kg. Livrée emmanchée (manche bois dur 120 cm) ou sans manche.



Modèle	Dimensions cm	Longueur cm	Référence	⚙️	📦
Pelle à neige / pelle à grain	<b>42 x 37</b>	-	<b>47 02 10</b>	4	<b>1</b>
Emmanchée bois dur	<b>42 x 37</b>	<b>120</b>	<b>47 02 20</b>	3	<b>1</b>
Manche / dito Ø 40 mm	-	<b>110</b>	<b>47 02 04</b>	3	<b>5</b>
Manche / bois dur Ø 40 mm	-	<b>130</b>	<b>47 02 06</b>	7	<b>5</b>
Manche /bois Ø 40 mm	-	<b>150</b>	<b>47 02 05</b>	0	<b>5</b>

## Griffe à remblai

Manche bois en option

**Forgée**



Modèle	Longueur cm	Hauteur cm	Référence	⚙️	📦
Griffe à remblai 4 dents	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>47 03 12</b>	5	<b>1</b>
Manche / dito Ø 40 mm	<b>110</b>	-	<b>47 02 04</b>	3	<b>5</b>

## Râteau standard

2 versions, râteau sans manche ou emmanché.



Modèle	Longueur cm	Hauteur cm	Référence	⚙️	📦
Râteau standard 14 dents	<b>37,5</b>	<b>8,5</b>	<b>47 03 14</b>	9	<b>1</b>
Emmanché 14 dents	<b>37,5</b>	<b>8,5</b>	<b>47 03 15</b>	6	<b>1</b>
Manche bois / dito Ø 28 mm	<b>150</b>	-	<b>47 03 03</b>	3	<b>5</b>

## Piquet d'implantation


Pour une mise en place rapide des chaises d'implantation (*planche jusqu'à 25 x 4,5 cm de section*). Piquet tubulaire (*diam. 28 mm*) avec embout de frappe en tête et pointe renforcée. Coulisseau simple ou d'angle avec poignée de serrage en fil acier galvanisé.



Modèle	Longueur m	Référence	🔑	📦
Piquet d'implantation	1,5	40 15 01	3	1
Coulisseau simple	-	40 15 02	0	1
Coulisseau d'angle	-	40 15 03	7	1

## Pince à talon


Permet de faire levier, positionner ou déplacer des charges lourdes. Diminue la fatigue de l'utilisateur. En acier forgé très résistant. Section : de 22 à 34 mm. Longueur : 150 cm.

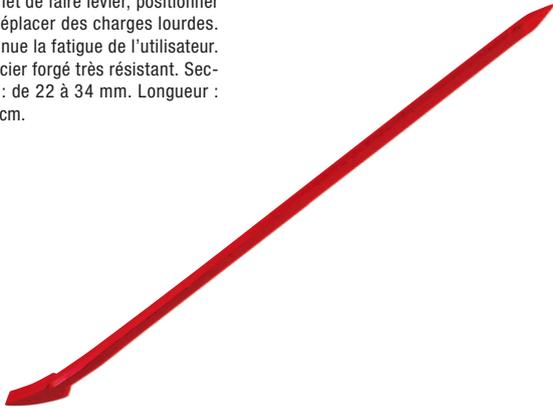

Longueur cm	Référence	🔑	📦
150	47 08 11	3	1

## Barre à mine octogonale

Pointe et queue ciseau. Acier C45.

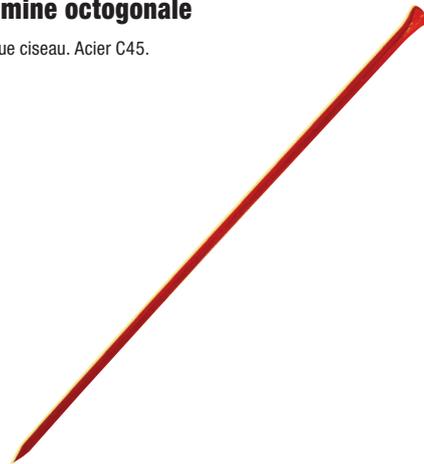

Section mm	Longueur cm	Référence	🔑	📦
25	125	47 08 00	7	1
25	150	47 08 01	4	1
28	175	47 08 02	1	1

## Trappe de ramonage

Fonte. Avec vis laiton tête carrée, fendue. Protection peinture noire.



Longueur mm	Largeur mm	Référence	🔑	📦
200	190	42 06 02	2	1
220	220	42 06 03	9	1
250	240	42 06 04	6	1
300	260	42 06 05	3	1



# taliaPULVÉ®

Une large gamme de pulvérisateurs et accessoires à retrouver sur notre site

# Dame acier



Dame acier finition époxy de 180 x 180 mm. Poids 5 kg. Angles avec différents rayons. Livrée sans manche ou emmanchée. Manche bois 120 cm, Ø 34 mm embout conique avec fente vendu seul également.



**4 angles de rayons différents pour faciliter le travail dans toutes les situations.**



Modèle	Poids kg	Dimensions mm	Longueur cm	Référence	⚡	📦
Avec manche	5	180 x 180	120	42 02 06	2	1
Sans manche	5	180 x 180	-	42 02 08	6	1
Manche avec clavette	-	-	120	42 02 07	9	1

## Dame carrée

En acier. Poids : 5 kg. Livrée avec ou sans manche.


**Manche préfendu avec clavette**



Modèle	Poids kg	Dimensions mm	Longueur cm	Référence	⚡	📦
Avec manche	5	150 x 150	110	42 02 12	3	1
Sans manche	5	150 x 150	-	42 02 02	4	1
Manche avec clavette	-	-	110	42 02 04	8	1

## Bouchardes de cimentier

Rouleau en fonte d'aluminium Ø 5,5 cm, finition nichrome. Manche acier.

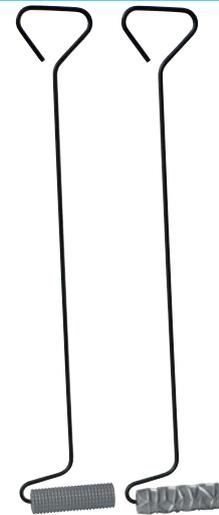

Type	Longueur mm	Référence	⚡	📦
Pointes diamant	175	42 01 01	0	1
Mosaïque	175	42 01 02	7	1

## Règle alu rectangulaire 2 voiles 3 alvéoles


Pour une meilleure rigidité dans les grandes longueurs. Règle de maçon. Dimensions 100 x 18 mm. Livrée sans embout.



Modèle	Longueur m	Référence	🔑	📦
Règle ALU 2 voiles	2	38 02 04	1	5
Règle ALU 2 voiles	2,5	38 02 05	8	5
Règle ALU 2 voiles	3	38 02 06	5	5
Règle ALU 2 voiles	4	38 02 01	0	5
Règle ALU 2 voiles	5	38 02 02	7	5
Règle ALU 2 voiles	6	38 02 03	4	5
Embouts	-	38 01 10	5	10

## Règle alu rectangulaire 1 voile 2 alvéoles


Règle de maçon. Dimensions 100 x 18 mm. Livrée sans embout.

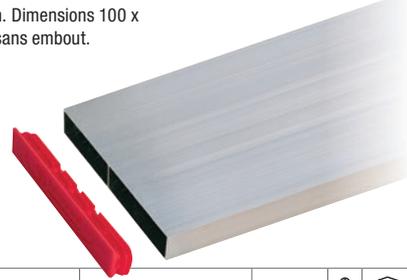

Modèle	Longueur m	Référence	🔑	📦
Règle ALU 1 voile	1	38 01 01	3	5
Règle ALU 1 voile	1,5	38 01 02	0	5
Règle ALU 1 voile	2	38 01 03	7	5
Règle ALU 1 voile	2,5	38 01 04	4	5
Règle ALU 1 voile	3	38 01 05	1	5
Règle ALU 1 voile	3,5	38 01 06	8	5
Règle ALU 1 voile	4	38 01 07	5	5
Règle ALU 1 voile	5	38 01 08	2	5
Règle ALU 1 voile	6	38 01 09	9	5
Embouts	-	38 01 10	5	10

## Niveau pour règle alu

Fiole horizontale. Clip-sable sur profilé aluminium section 100 x 18 mm. Dimensions : 150 x 25 x 23 mm.

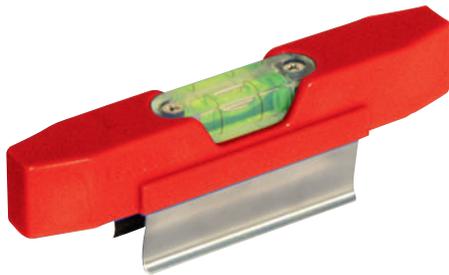

Modèle	Référence	🔑	📦
Niveau pour règle ALU	45 03 01	5	1



# Règle à niveau



Profilé en aluminium 100x18 mm livré avec embouts plastiques. 2 poignées ergonomiques centrées par rapport à la fiole horizontale (*entraxe de 65 cm*). 2 fioles en plexiglas incassable : 1 fiole horizontale tubulaire pour une visibilité optimale (*sans reflet ou effet miroir*) + 1 fiole verticale. Précision : 1 mm/m. Fioles inclus dans la règle pour les protéger et faciliter le nettoyage.



Fioles horizontales cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles.

Fioles rondes collées par robot.

Embouts plastiques aux extrémités pour protéger des chocs.

## Fioles plexiglas incassable



Modèle	Longueur m	Référence	💡	📦	
Règle à niveau	1	45 05 00	2	1	
Règle à niveau	1,5	45 05 01	9	1	
Règle à niveau	2	45 05 02	6	1	
Règle à niveau	2,5	45 05 03	3	1	
Règle à niveau	3	45 05 04	0	1	



www.taliaplast.com

# Équerre de maçon alu (sans rivet)




Entièrement soudé

Équerre en profilé aluminium entièrement soudé (livrée avec embouts plastique). Soudures sans débord pour une utilisation recto/verso. Précision : 1mm/m. Équerre livrée en carton individuel

**2 Sections :**  
**100 x 18 mm**  
**et 50 x 15 mm.**

Modèle	Section mm	Dimensions cm	Référence	⚡	📦
Équerre ALU	50 x 15	60 x 80	460904	5	1
Équerre ALU	50 x 15	100 x 60	460905	2	1
Équerre ALU	100 x 18	100 x 150	460906	9	1
Équerre ALU	100 x 18	150 x 200	460907	6	1

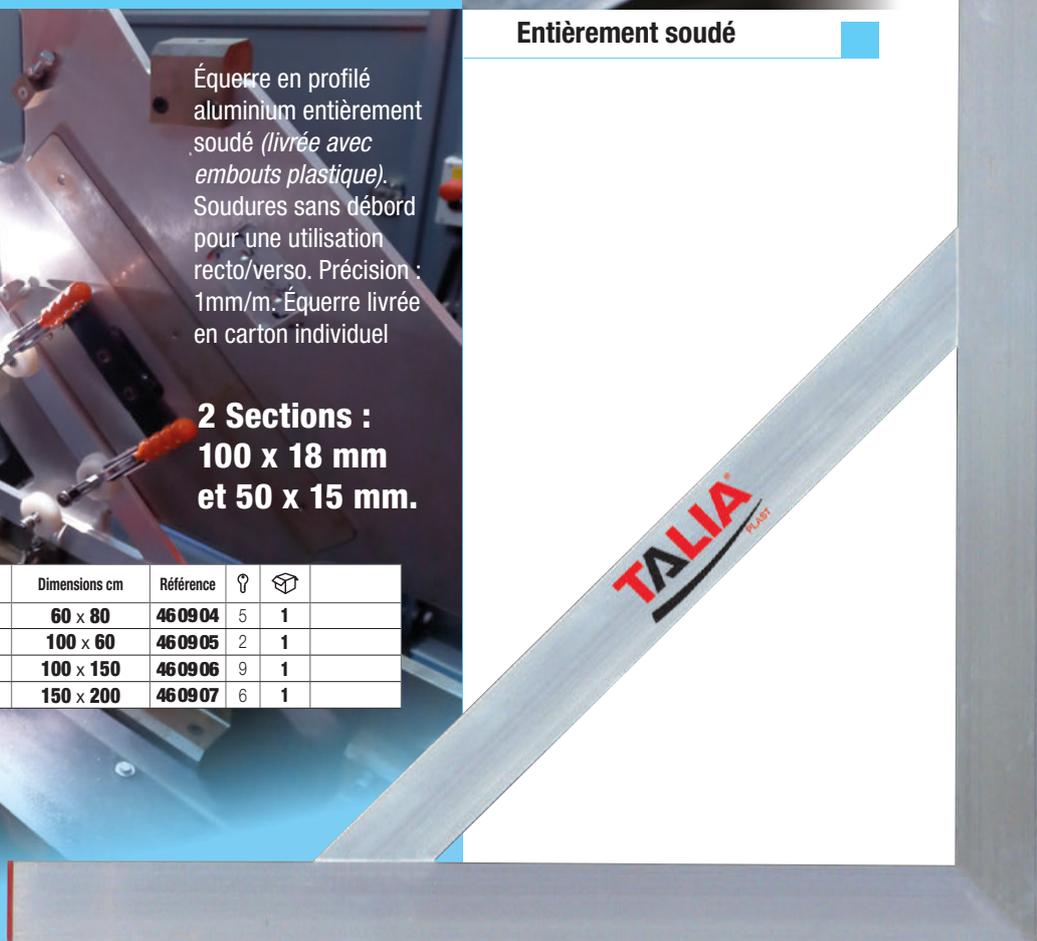


EXCLUSIVITÉ TALIA

## Équerre ALU isocèle soudé 100x100 avec niveau

Équerre équilibrée avec une excellente prise en main pour équerrage et niveau. Fiole ronde pour vérification rapide des niveaux. Équerre en profilé aluminium entièrement soudé (livrée avec embout plastique). Soudures sans débord. Précision 1 mm/m.

**Section 100 x 18 mm**

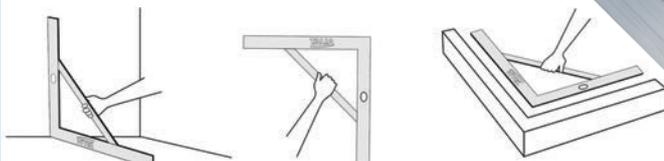

Modèle	Dimensions cm	Référence	⚡	📦
Équerre ALU avec niveau	100 x 100	460912	0	1






## Équerre de maçon acier

Équerre acier plate avec angles vifs. Finition en peinture époxy rouge. Dégagement de l'angle intérieur pour une utilisation optimisée. Précision professionnelle.

Section 30 x 4 mm

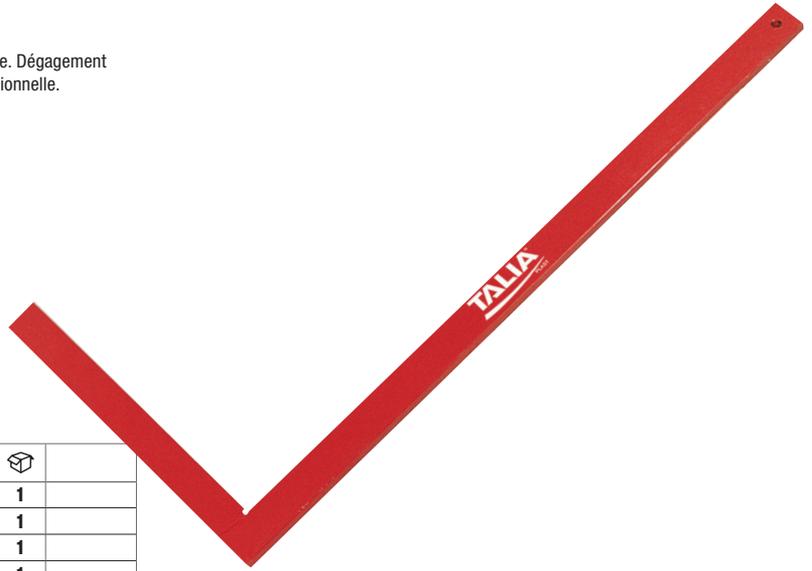

Longueur cm	Référence	🔑	📦	
40	46 09 08	3	1	
50	46 09 01	4	1	
60	46 09 02	1	1	
80	46 09 03	8	1	
100	46 09 00	7	1	



## Plomb de maçon

Plomb conique en fonte avec plaque ajustée. Livré avec ou sans cordeau en coton tressé de 3 m.



Type	Poids g	Référence	🔑	📦	
n°5	500	42 04 01	1	6	
n°5 avec cordeau	500	42 04 61	5	1	
n°6	600	42 04 02	8	6	
n°6 avec cordeau	600	42 04 62	2	1	
n°8	800	42 04 03	5	6	
n°8 avec cordeau	800	42 04 63	9	1	
n°10	1000	42 04 04	2	6	
n°10 avec cordeau	1000	42 04 64	6	1	
n°12	1200	42 04 05	9	6	
n°12 avec cordeau	1200	42 04 65	3	1	



## Plomb d'architecte

En acier bichromaté. Fourni avec plaque. Poids 500 g. Livré sous blister avec cordon en coton tressé de 3 m.



Poids g	Référence	🔑	📦	
500	42 04 11	0	1	

## Cordeau coton tressé

Pelote de 100 g.



Ø fil mm	Longueur m	Résistance kg	Poids g	Référence	🔑	📦	
1,5	59 (env.)	12	100	40 05 00	7	10	
2	40 (env.)	18	100	40 05 01	4	10	
2,5	25 (env.)	22	100	40 05 02	1	10	
3	20 (env.)	40	100	40 05 03	8	10	

## Cordeau tressé polypropylène fluo rose sur flasque



Bobine fil rose fluo de 100 m, 200 m ou 1000 m. 3 diamètres possibles.



Couleur	Ø fil mm	Longueur m	Résistance kg	Référence	💡	📦
Rose FLUO	1,5	100	35	4005 15	1	1
Rose FLUO	1,5	200	35	4005 11	3	1
Rose FLUO	1,5	1000	35	4005 13	7	1
Rose FLUO	2,5	200	80	4005 12	0	1
Rose FLUO	3	200	90	4005 19	9	1

## Cordeau tressé polypropylène blanc



Bobine de 200 m sur flasque.



Ø fil mm	Longueur m	Référence	💡	📦
1,5	200	4005 04	5	1
2	200	4005 10	6	1
2,5	200	4005 06	9	1
3	200	4005 05	2	1

## EXCLUSIVITÉ TALIA

### Poche à joint multi matériaux



Permet de construire (élévation de murs en parpaings, briques), réaliser des joints (toitures, dallages, scellements, colmatage de trous) avec une rapidité surprenante. Calibre précisément (de 1 à 30 mm) la quantité à déposer (économies importantes en matériaux et en temps). Utilisable avec ciment, mortier, joint à carrelage, enduit, plâtre, chaux (tout mélange dilué à l'eau). Sans entretien (nettoyage à l'eau). Longueur 420 mm, anneau de remplissage semi rigide, Ø 150 mm. Capacité : 2 litres. Livré avec un embout. Brevet déposé. Exclusivité taliplast®.

### Elastomère spécial anti-adhérent



Modèle	Référence	💡	📦
Poche à joint MULTI MATÉRIAUX	3021 04	6	1
Embout de rechange (le sachet de 3)	3021 06	0	1

### Ensemble à joint



Contient : 1 poche à joint conique en toile polyester, avec 1 embout réducteur plastique. Livré sous blister avec ou sans dose d'ajuvant.

### Livré avec 1 embout réducteur



Modèle	Référence	💡	📦
Avec dose d'ajuvant	3021 01	5	1
Sans dose d'ajuvant	3021 00	8	1

## Éponges



Emballage individuel sous film plastique.



Modèle	Dimensions cm	Référence	💡	📦
Éponge synthétique jaune	15 x 10 x 8	4002 01	3	20
Mousse synthétique blanche	15 x 10 x 8	4002 02	0	20
Éponge synthétique anthracite	15 x 10 x 8	4002 03	7	20
Éponge végétale	14 x 9 x 5	4002 04	4	10

## Brosse à main avec poignée

Excellente prise en main pour un brossage efficace. La poignée recourbée protège la main dans les endroits difficiles. Monture plastique, fibres polyester.



Modèle	Longueur cm	Référence	?	📦
Brosse à main avec poignée	13,5	361209	1	6

## Badigeon pour soubassements

Permet d'appliquer les solutions bitumineuses sur les soubassements des maisons pour les traitements anti-humidité. Poignée plastique monobloc (130 x 40 mm). Fibre polypropylène ondulée longueur 78 mm.



Modèle	Dimensions mm	Référence	?	📦
Badigeon pour soubassements	130 x 40	361305	0	6

## Panneau signalétique 10 en 1

Signalétique globale reprenant sur 1 même panneau les interdictions, obligations et dangers à rappeler sur les chantiers. Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m2.



Norme : EN ISO 7010



Modèle	Matière	Dimensions mm	Référence	?	📦
Panneau signalétique 10 en 1	PP alvéolaire	800 x 400	620016	5	10

## Panneau signalétique 4 en 1

Signalétique complète pour fixer à l'entrée de vos chantiers. Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m2.



Norme : EN ISO 7010



Modèle	Matière	Dimensions mm	Référence	?	📦
Panneau signalétique 4 en 1	PP alvéolaire	800 x 400	620011	0	10

A VOS MARQUES !

Personnalisez vos produits ! Consultez-nous !

## Panneaux Permis de Construire / Démolir

En PP-alvéolaire. 400 g/m2. Réf 570101 et 570103 : prix hors marquage. Pour vos marquages : consultez-nous !



Législation : Code de l'urbanisme

**PERMIS DE CONSTRUIRE**

N° Permis :

En date de :

Bénéficiaire(s) :

Nature des travaux :

Nom de l'architecte :

Surface de plancher autorisée :  m<sup>2</sup>

Hauteur de toiles construction(s) :  m

Surface des bâtiments à démolir :  m<sup>2</sup>

Superficie de terrain :  m<sup>2</sup>

Le dossier peut être consulté à la Mairie de (ville et adresse) :

**CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC**

**PERMIS DE CONSTRUIRE**

N° Permis :

En date de :

Bénéficiaire(s) :

Nature des travaux :

Nom de l'architecte :

Surface de plancher autorisée :  m<sup>2</sup>

Hauteur de toiles construction(s) :  m

Surface des bâtiments à démolir :  m<sup>2</sup>

Superficie de terrain :  m<sup>2</sup>

Le dossier peut être consulté à la Mairie de (ville et adresse) :

**CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC**

**PERMIS DE DÉMOLIR**

N° Permis :

En date de :

Bénéficiaire(s) :

Nature des travaux :

Surface des bâtiments à démolir :  m<sup>2</sup>

Superficie de terrain :  m<sup>2</sup>

Le dossier peut être consulté à la Mairie de (ville et adresse) :

**CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC**

Modèle	Dimensions mm	Référence	?	📦
Permis de construire grand modèle	800 x 1200	570101	4	10
Permis de construire petit modèle	800 x 800	570102	1	10
Permis de Démolir	800 x 1200	570103	8	10

# TALIA®

LA MARQUE  
D'UN FABRICANT  
FRANÇAIS

PLAST

Seul fabricant européen de contenants  
Plastique • Caoutchouc synthétique • Caoutchouc naturel



Polyéthylène  
léger et économique




Caoutchouc synthétique  
résistant aux chocs  
et très souple



Caoutchouc naturel  
armé de fibres textiles,  
très résistant à l'abrasion



**le spécialiste sur le  
marché des contenants**

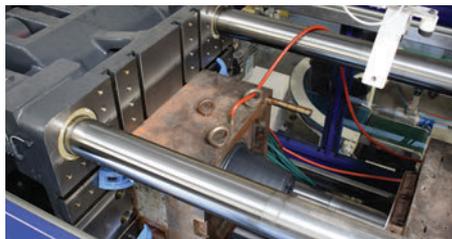

LA VOLONTÉ D'ENTREPRENDRE

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)



**TALIA**<sup>®</sup>  
PLAST

Fabricant français depuis 1968

lisseuse  
**gratton** taloche  
règle à dresser sciote  
ITE  
couteau chemin de fer grattage  
taloche à pointes palette à gréser  
**Façadiers**  
platoir colle  
taloche éponge enduire

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)  
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 142
Peintres.....	143 - 148
Niveaux mesures traçage.....	149 - 172
Sciage découpe.....	173 - 182
Outils divers et accessoires de chantier.....	183 - 214
Sélection TP.....	215 - 228
Signalisation et balisage de chantier.....	229 - 270
EPI.....	271 - 288
À vos marques !.....	289 - 292
Signalisation extérieure et intérieure.....	293 - 326

## Règle à dresser et à lisser INOX

Lame INOX 100 x 11,5 cm, avec 1 bord denté pour dégrossir et 1 bord lisse pour serrer l'enduit. Lame renforcée avec un rail en aluminium sur toute la longueur pour assurer la planéité. Fixation du rail avec un adhésif souple ultra résistant garanti indécollable. 2 poignées ergonomiques réglables pour une maniabilité parfaite.



### Profil renforcé




Longueur m	Référence	🔑	📦
1	381305	4	1

## Règle à dresser

Profil aluminium largeur 120 mm. Poignée ergonomique à cornes avec monture bois. Pour enduit monocouche. Un côté denté pour dégrossissage, un côté lisse pour lissage.



10-31-3745

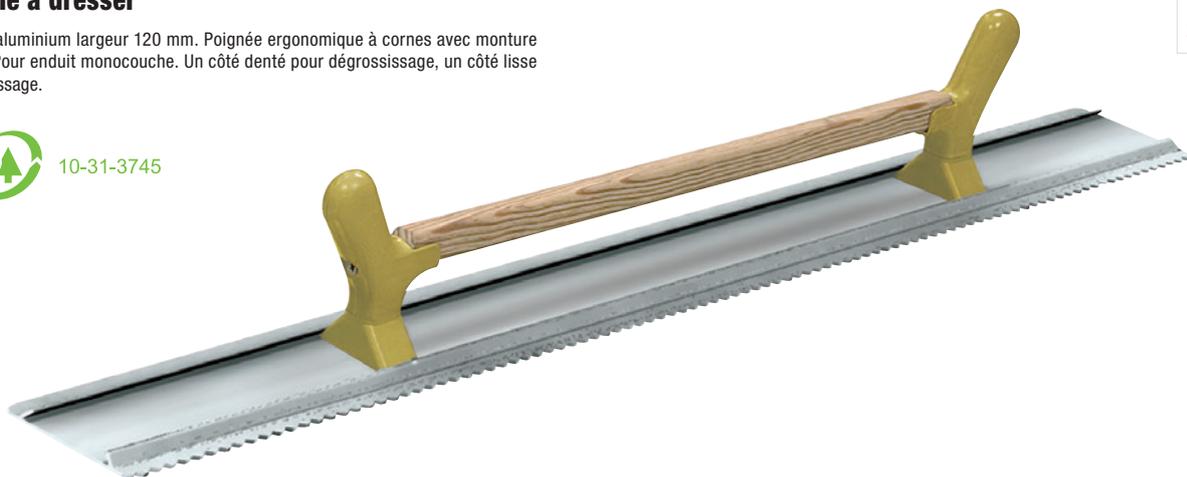

Longueur m	Référence	🔑	📦
1	381301	6	1
1,2	381302	3	1

## Règle alu crantée forme h profil fermé

Pour grattage des enduits monocouches. Profil «h» tubulaire (fermée avec embouts). Excellente ergonomie. Livraison en carton adapté pour protéger les règles lors du transport.



Longueur m	Référence	🔑	📦
1,2	380606	3	2
1,5	380608	7	2
1,8	380607	0	2

## Règle alu à gratter forme i

Pour grattage des enduits monocouches.



Longueur m	Référence	🔑	📦
1,25	380002	3	4

## Couteaux à lisser INOX 0,5 mm

Une finition impeccable en peu de passages pour tous les enduits. Couteau avec une prise en main confortable et ergonomique. Réalisé en aluminium pour un poids modéré et une parfaite planéité. Angle d'attaque étudié pour exécuter sans effort des mouvements de travail à plat. Lame (ép. 0,5 mm) en acier inoxydable, flexible pour travaux de ratissage, égrenage ou crépis. Résistante à l'abrasion et à la corrosion. Sa rigidité permet de ne pas se déformer sur la longueur lors de l'utilisation des enduits pâteux, des enduits de dégrossissage, de lissage en poudre et de serrage des enduits projetés. Haut. utile lame : 7 cm. 4 tailles.

**Une qualité professionnelle pour lisser tous vos enduits !**

**4 longueurs. Lame flexible pour travaux de ratissage, égrenage ou crépis. Lames interchangeables.**

Modèle	Largeur cm	Référence	🔑	📦
Couteau à lisser lame 0,5 mm	15	44 16 12	4	1
Couteau à lisser lame 0,5 mm	25	44 16 13	1	1
Couteau à lisser lame 0,5 mm	40	44 16 14	8	1
Couteau à lisser lame 0,5 mm	60	44 16 15	5	1
2 embouts pour couteau à lisser	-	44 16 99	5	1



## Couteau à enduire INOX bords arrondis

Poignée bois. Monture profilée aluminium rigide. Lame INOX souple. Angles arrondis. Hauteur de lame : 50 mm.



Modèle	Largeur cm	Référence	🔑	📦
Angles arrondis	50	44 08 26	6	1
Angles arrondis	60	44 08 27	3	1

## Couteau à enduire INOX

Poignée bois. Monture profilée aluminium rigide. Lame INOX souple. Hauteur de lame : 50 mm.



Largeur cm	Référence	🔑	📦
50	44 08 24	2	1
60	44 08 25	9	1



## Couteau à enduire INOX bords arrondis

Poignée ergonomique en ABS. Monture profilée aluminium rigide. Lame INOX souple. Angles arrondis. Hauteur de lame : 50 mm.



Modèle	Largeur cm	Référence	🔑	📦
Angles arrondis	35	44 08 16	7	1
Angles arrondis	50	44 08 17	4	1
Angles arrondis	60	44 08 18	1	1

## Couteau à enduire INOX

Poignée ergonomique en ABS. Monture profilée aluminium rigide. Lame INOX souple. Hauteur de lame : 50 mm.



Largeur cm	Référence	🔑	📦
35	44 08 13	6	1
50	44 08 14	3	1
60	44 08 15	0	1



### Lisseuse INOX bout rond

Lame souple acier inoxydable.  
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglisse du doigt.



Longueur cm	Référence	💡	📦
20	431301	0	1
22	431302	7	1
24	431303	4	1

### Lisseuse INOX bout carré

Lame souple acier inoxydable.  
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglisse du doigt.



Longueur cm	Référence	💡	📦
20	431401	7	1
22	431402	4	1

### Langue de chat INOX

Lame souple acier inoxydable.  
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglisse du doigt.



Longueur cm	Référence	💡	📦
14	431501	4	1
16	431502	1	1

### Truelle INOX façon REIMS

Lame souple acier inoxydable.  
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglisse du doigt.



Longueur cm	Référence	💡	📦
16	431511	3	1

### Stucateur INOX

Lame souple acier inoxydable.  
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglisse du doigt.



Longueur cm	Référence	💡	📦
8	431601	1	1
10	431602	8	1

### Truelle INOX bout pointu

Lame souple acier inoxydable.  
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglisse du doigt.




Longueur cm	Référence	💡	📦
16	431506	9	1

## Platoir à colle spécial ITE



Lame INOX trempé d'épaisseur 0,7 mm. 1 côté denté spécial I.T.E., pour régler l'épaisseur de l'enduit avant la pose de l'armature. 1 coté lisse avec angles arrondis pour maroufler l'armature sur l'enduit. Renfort aluminium pour une excellente rigidité, fixé avec un adhésif souple ultra résistant garanti indécollable. Poignée large, confortable et réglable sur le rail. 1 ou 2 poignées selon la longueur pour un travail précis et ergonomique sur la façade.

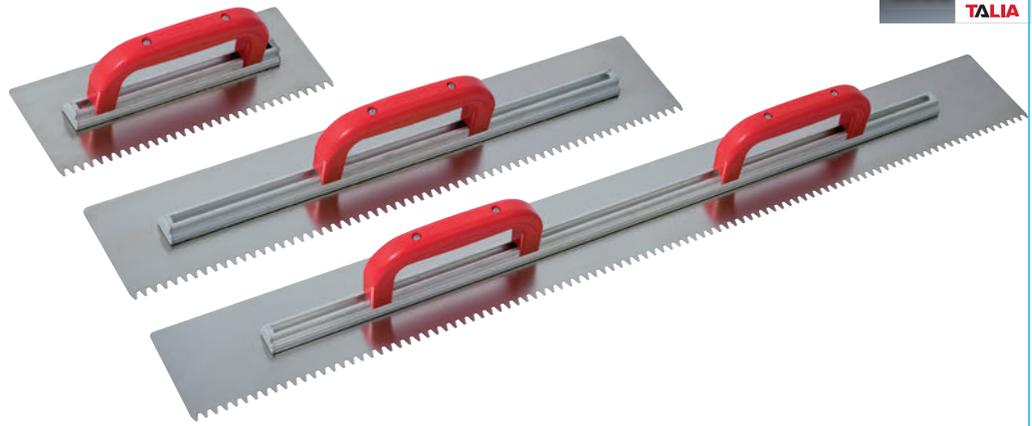

### Denture spéciale ITE

Dimensions cm	Poignée	Référence	🔑	📦
30 x 11,5	1	441701	5	1
60 x 11,5	1	441702	2	1
99 x 11,5	2	441703	9	1

## Platoir à lisser INOX deux poignées



Lame INOX trempé d'épaisseur 0,7 mm. 2 côtés lisses avec angles arrondis pour égaliser et serrer les enduits. Renfort aluminium pour une excellente rigidité, fixé avec un adhésif souple ultra résistant garanti indécollable. 2 poignées larges, confortables et réglables sur le rail. Possibilité d'utilisation pour droitier et gaucher pour un travail précis et ergonomique sur la façade.



Modèle	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
Platoir à lisser INOX deux poignées	60 x 11,5	440138	0	1

## Taloche abrasive pour polystyrène et béton cellulaire


Pour le ponçage des panneaux d'isolation en polystyrène et le béton cellulaire. Cette taloche est composée d'une plaque en acier galvanisé abrasif monté sur un plateau thermoplastique. Poignée ergonomique.

### Spéciale ITE



Modèle	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
Taloche abrasive pour polystyrène	37,5 x 15,5	302021	6	1

## Tests Qualité pour truelles

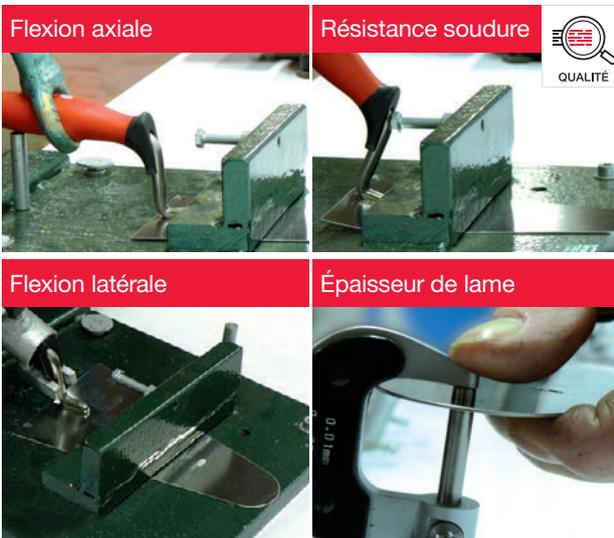

## Des outils pour l'ITE et la rénovation

### INFO RÉGLEMENTATION

La **RT 2012** est généralisée à l'ensemble des bâtiments neufs depuis le 1er janvier 2013. Elaborée sur le label Basse Consommation BBC-effinergie pour définir les exigences en termes de performance thermique pour tout bâtiment neuf (ou partie neuve de bâtiment), la **RT 2012** confirme la volonté, des pouvoirs publics de réduire la facture énergétique du parc immobilier.

La **RE 2020** initialement prévue pour 2020, a été mise en place en 2022 (**RE 2022**). Cette réglementation impose des exigences en termes de performance énergétique globale et doit également répondre à des exigences qui vont concerner l'isolation, l'étanchéité à l'air, la ventilation, le chauffage et l'utilisation d'énergies renouvelables.

Ainsi, la **RE 2022** ambitionne de transformer le secteur de la construction en favorisant des bâtiments plus respectueux de l'environnement et plus économes en énergie, tout en assurant un confort optimal pour leurs occupants.

L'**ITE** sera un élément clé pour répondre aux exigences de cette nouvelle réglementation.

# Taloche à pointes




Poignée en polypropylène ergonomique et renforcée pour assurer une planéité latérale parfaite. Plateau inférieur injecté en PS Choc avec rainures intérieures pour garantir la planéité longitudinale. Longueur des pointes 19 mm.



■ Modèle 34 x 26 - 181 dents

**Planéité latérale et longitudinale parfaites**

■ Modèle 25 x 16 - 171 dents



■ Modèle 25 x 16 - 86 dents



**Poignée ergonomique et renforcée**

**Plateau PS Choc avec rainures intérieures**

**Longueur des pointes 19 mm**

Dimensions cm	Nbr Dents	Ht Dents mm	Référence	🔑	📦
34 x 26	181	19	301101	6	2
25 x 16	171	19	301103	0	2
25 x 16	86	19	301104	7	2

## GRATTAGE D'ENDUITS



### Gratton avec sangle

86 Pointes. Longueur des pointes 15 mm.



Dimensions cm	Nbr Dents	Ht Dents mm	Référence	🔑	📦
18 x 9	86	15	301202	0	2



### Gratton tôle poignée plastique Fermée



Poignée plastique fermée pour une meilleure efficacité en travaillant parallèlement à la façade. Réduction des troubles du poignet. Nettoyage rapide. 4 vis de fixation de la poignée sur les semelles. Semelle connecteur (*tôle emboutie*) interchangeable. Planéité contrôlée 2 types de pointes : douces : 240 pointes longueur 15 mm, agressives : 480 pointes longueur 8 mm.

#### Petites et grandes dents



**Meilleure efficacité en travaillant parallèlement à la façade. Réduction des troubles du poignet.**


Modèle	Dimensions cm	Nbr Dents	Ht Dents mm	Référence	💡	📦
Petites dents	25 x 15	480	8	301301	0	1
Grandes dents	25 x 14	240	15	301305	8	1

### Gratton tôle poignée plastique Ergonomique



Poignée plastique ergonomique pour une meilleure prise en main et un nettoyage rapide. 3 vis de fixation de la poignée sur les semelles. Semelle connecteur (*tôle emboutie*) interchangeable. Planéité contrôlée 2 types de pointes : douces : 240 pointes longueur 15 mm, agressives : 480 pointes longueur 8 mm, agressives : 640 pointes longueur 8 mm.

#### Petites et grandes dents

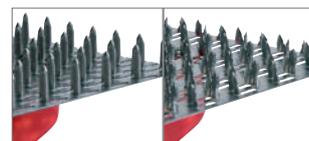


**Excellente prise en main. Nettoyage rapide**

Modèle	Dimensions cm	Nbr Dents	Ht Dents mm	Référence	💡	📦
Grandes dents	23 x 14	240	15	301304	1	10
Petites dents	25 x 15	480	8	301314	0	10
Petites dents	25 x 20	640	8	301316	4	10

### Grille de rechange préperçée

Grilles de rechange préperçées aux entraxes de la poignée.

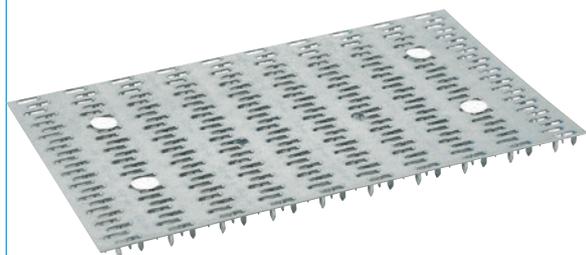


Modèle	Dimensions cm	Nbr Dents	Ht Dents mm	Référence	💡	📦
Petites dents	25 x 15	480	8	301311	9	1

### Grille de rechange

Planéité contrôlée 2 types de pointes : douces : 240 pointes longueur 15 mm, agressives : 480 pointes longueur 8 mm, agressives : 640 pointes longueur 8 mm.



#### Petites et grandes dents

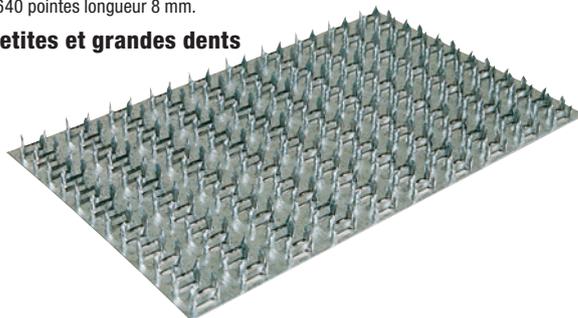

Modèle	Dimensions cm	Nbr Dents	Ht Dents mm	Référence	💡	📦
Grandes dents	23 x 14	240	15	301302	7	10
Petites dents	25 x 15	480	8	301312	6	10
Petites dents	25 x 20	640	8	301310	2	10

## Kit de grattons

Kit composé de : 5 poignées ergonomiques et 40 grilles de recharge préperçées aux entraxes de la poignée. (Visserie et tournevis inclus).



### Petites dents




Modèle	Dimensions cm	Nbr Dents	Ht Dents mm	Référence	🔑	📦
Petites dents	25 x 15	480	8	30 13 21	8	1

## Mini kit de grattons

Kit composé de : 1 poignée ergonomique et 10 grilles de recharge préperçées aux entraxes de la poignée. (8 vis incluses).



### Petites dents

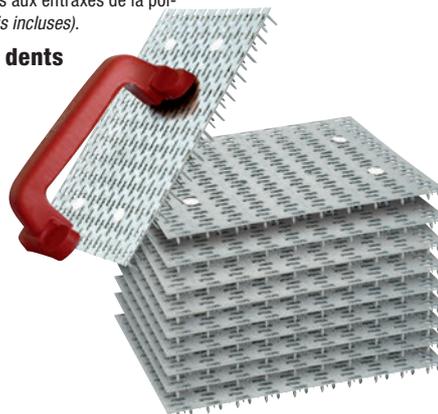

Modèle	Dimensions cm	Nbr Dents	Ht Dents mm	Référence	🔑	📦
Petites dents	25 x 15	480	8	30 13 22	5	1
Poignée seule	-	-	-	30 13 52	2	5

## Pierre à gréser

Pour gréser de l'enduit monocouche et obtenir une finition enduit gratté. **2 modèles** : simple grain (grain de 16) et double grain (36 et 80). Livrée sous blister.

### Pour une finition enduit gratté



Modèle	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Simple grain (16)	200 x 50 x 25	40 12 00	5	1
Double grain (36/80)	200 x 50 x 25	40 12 01	2	1

## RÈGLES À NIVEAU



## Règle de façadier

Pour guider la sciotte lors de la réalisation des joints creux décoratifs d'enduit monocouche. Profilé aluminium 100 x 18 mm livré avec embouts plastique. 2 feuilles en plexiglas incassable (1 horizontale, 1 verticale) situées sous la face de référence de l'outil, évitant ainsi tout accroc. Tolérance de précision 1 mm/m.



Longueur m	Référence	🔑	📦
0,6	45 05 10	1	1
1,5	45 05 11	8	1
2	45 05 12	5	1

### Sciote lames lisses

Pour façadiers afin de réaliser des joints creux pour la décoration des enduits monocouche. Monture et poignée bois monobloc. Longueur 200 mm. Modèle équipé de lames lisses (2 largeurs).



Largeur mm	Référence	🔑	📦
10	30 14 11	6	1
20	30 14 12	3	1

### Sciote lames dentées


Pour façadiers afin de réaliser des joints creux pour la décoration des enduits monocouche. Monture et poignée bois monobloc. Longueur 200 mm. Modèle équipé de lames dentées avec 2 lames longitudinales pour une meilleure efficacité (2 largeurs).



Largeur mm	Référence	🔑	📦
10	30 14 13	0	1
20	30 14 14	7	1

### Chemin de fer

Monture et poignée bois. Pour tailleur de pierre et façadier. Modèle équipé de 6 lames dentées, pas de 3 mm. Longueur 250 mm.

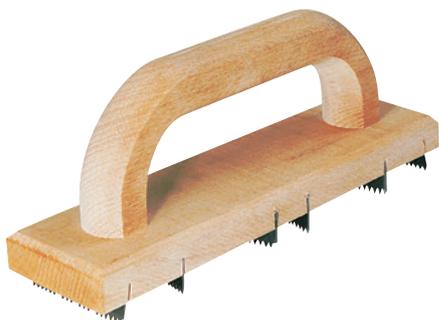

Modèle	Largeur mm	Longueur m	Référence	🔑	📦
Chemin de fer plat denté, pas de 3	70	-	30 14 01	7	1
Lame 1 m. Dentée, Pas de 3 mm	-	1	30 14 03	1	1

### Chemin de fer plat à dents

Monture et poignée bois, assemblage par queue d'aronde. Longueur 300 mm. Pour tailleur de pierre et façadier. Modèle équipé de 12 lames dentées, pas de 2 mm.



Modèle	Largeur mm	Longueur m	Référence	🔑	📦
Chemin de fer plat denté, pas de 2	20	-	30 14 20	8	1
Chemin de fer plat denté, pas de 2	40	-	30 14 22	2	1
Chemin de fer plat denté, pas de 2	70	-	30 14 24	6	1
Lame 1 m. Dentée, Pas de 2 mm	-	1	30 14 02	4	1

### Chemin de fer plat lame lisse

Monture et poignée bois, assemblage par queue d'aronde. Longueur 300 mm. Pour tailleur de pierre et façadier. Modèle équipé de 12 lames.



Modèle	Largeur mm	Longueur m	Référence	🔑	📦
Chemin de fer plat lame lisse	20	-	30 14 40	6	1
Chemin de fer plat lame lisse	40	-	30 14 42	0	1
Chemin de fer plat lame lisse	70	-	30 14 44	4	1
Lame 1 m. Lisse	-	1	30 14 04	8	1

### Chemin de fer rond à dents


Monture et poignée bois, assemblage par queue d'aronde. Longueur 300 mm. Pour tailleur de pierre et façadier. Modèle équipé de 12 lames dentées, pas de 2 mm.



Modèle	Largeur mm	Référence	🔑	📦
Chemin de fer rond denté, pas de 2	20	30 14 30	7	1
Chemin de fer rond denté, pas de 2	30	30 14 31	4	1
Chemin de fer rond denté, pas de 2	40	30 14 32	1	1
Chemin de fer rond denté, pas de 2	50	30 14 33	8	1

# Taloche en ABS jaune rectangulaire

Réservée aux professionnels, qualité supérieure en ABS pur. Fabrication spéciale nécessitant un temps d'injection et de refroidissement supérieur. Contrôle individuel des pièces label qualité gravé dans la masse. Très grande résistance aux chocs et à l'abrasion. Livrée avec clip de brochage.

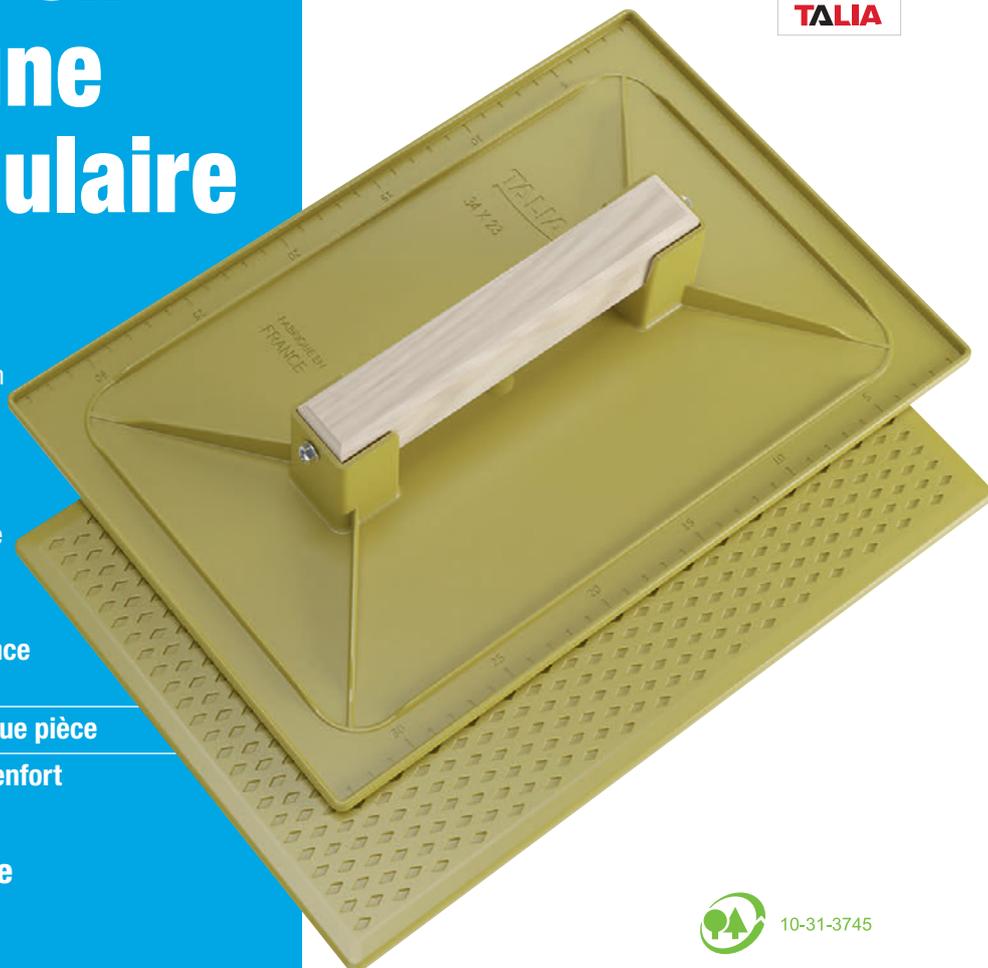

■ L'ABS : très grande résistance aux chocs et à l'abrasion

■ Contrôle individuel de chaque pièce

■ Plateau avec nervures de renfort

**taliaplast® : à l'origine de la taloche ABS**



Dimensions cm	Référence	🔦	📦
<b>42 x 28</b>	<b>3001 01</b>	7	6
<b>27 x 18</b>	<b>3001 02</b>	4	6
<b>35 x 13</b>	<b>3001 03</b>	1	6
<b>34 x 23</b>	<b>3001 04</b>	8	6
<b>42 x 16</b>	<b>3001 05</b>	5	6

**ABS pur : fabrication spéciale nécessitant un temps d'injection et de refroidissement spécifique**

**Possibilité de réglage du galbe**

**Label qualité gravé dans la masse**

www.taliaplast.com


## Taloche en ABS jaune pointue

Réservée aux professionnels, qualité supérieure en ABS pur. Fabrication spéciale nécessitant un temps d'injection et de refroidissement supérieur. Contrôle individuel des pièces label qualité gravé dans la masse. Très grande résistance aux chocs et à l'abrasion. Livrée avec clip de brochage.



Dimensions cm	Référence	🔦	📦
<b>27 x 18</b>	<b>3001 06</b>	2	6
<b>14 x 8</b>	<b>3001 07</b>	9	6
<b>20 x 13</b>	<b>3001 08</b>	6	6
<b>27 x 13</b>	<b>3001 09</b>	3	6

## PRESSE À INJECTER

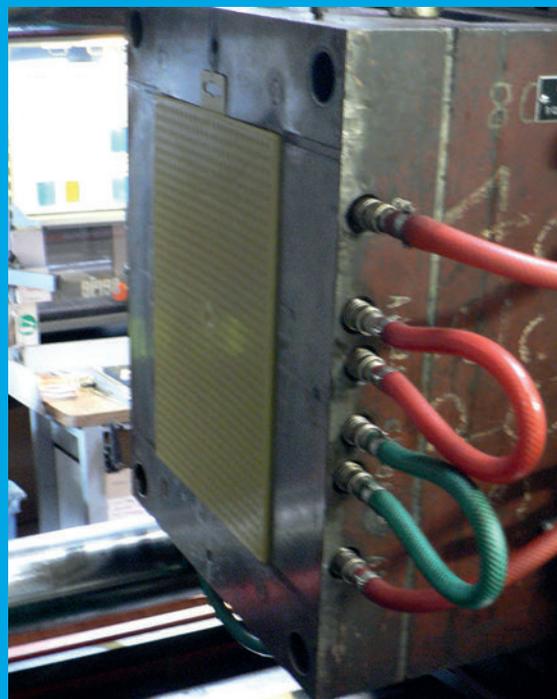

# Taloche éponge plateau bois




10-31-3745



Collage du plateau éponge à chaud avec une colle spécifique pour garantir un excellent maintien de l'éponge sur son support.

Excellente résistance en milieu humide et au contact des agents composants les enduits.

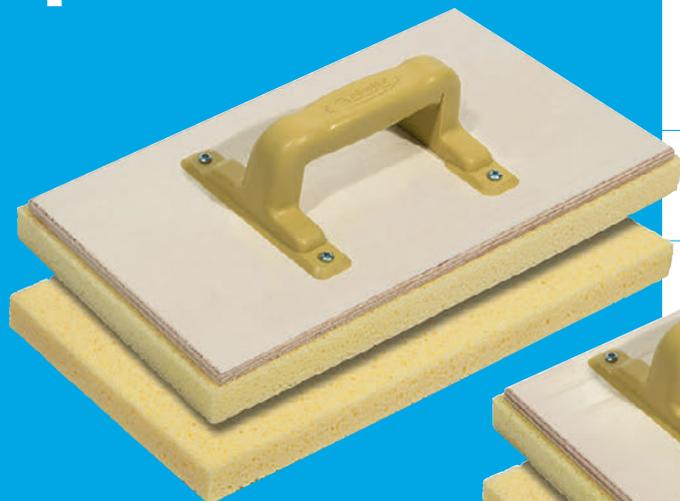

Semelle éponge densité 35 kg/m<sup>3</sup>. Poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote, interchangeable. Fixation de la poignée par 4 vis. Livrée avec clip de brochage.

**Bois issu d'une gestion forestière durable**

**Plateau bois contreplaqué avec poignée ergonomique interchangeable.**

Modèle	Dimensions cm	Épaisseur mm	Référence	💡	📦
Taloche éponge rect	25 x 14	25	301607	3	5
Taloche éponge rect	33 x 18	25	301611	0	1
Taloche éponge pointue	25 x 14	25	301614	1	5
Recharge rect (plateau/éponge)	25 x 14	25	301608	0	5
Recharge rect (plateau/éponge)	33 x 18	25	301612	7	1
Recharge pointue (plateau/éponge)	25 x 14	25	301616	5	5



Poignée ergonomique pour une excellente prise en main.

Eponge 35 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 25mm pour une finition granulée.

## Taloche éponge plateau plastique

Manche bois. Le collage du plateau éponge est réalisé à chaud avec une colle spécifique. Excellente résistance en milieu humide et au contact des agents composants les enduits. Livrée avec clip de brochage.



10-31-3745



Modèle	Dimensions cm	Épaisseur mm	Référence	💡	📦
Taloche éponge rect	25 x 14	25	301600	4	5
Taloche éponge rect	27 x 18	25	301601	1	5
Taloche éponge pointue	27 x 18	25	301602	8	5
Taloche éponge pointue	20 x 13	25	301603	5	5
Recharge éponge rect	27 x 18	25	301604	2	5

www.taliplast.com

## Taloche mousse de façadier



Poignée ergonomique et plateau en PS Choc injection gaz azote. Mousse en élastomère très haute densité. Permet de lisser efficacement et avec un rendu parfait les enduits monocouches. Semelle éponge ép. 18 mm, collée à chaud pour une plus grande résistance dans le temps et au contact des agents composant l'enduit.

**Collage à chaud**




Modèle	Dimensions cm	Épaisseur mm	Référence	?	?
Taloche de façadier	28 x 14	18	301613	4	5

## Taloche éponge fine plateau plastique



Poignée ergonomique et plateau en PS Choc injection gaz azote. Pour lisser les enduits. Semelle éponge 2 épaisseurs. Le collage du plateau éponge est réalisé à chaud avec une colle spécifique. Excellente résistance en milieu humide et au contact des agents composant les enduits.

**Collage à chaud**

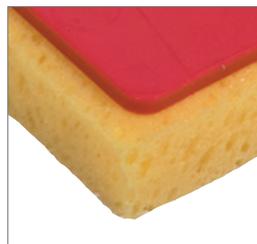

Modèle	Dimensions cm	Épaisseur mm	Référence	?	?
Taloche éponge fine	28 x 14	20	301615	8	5
Taloche éponge fine	28 x 14	30	301621	9	5

## Palette à enduire et à grésér




Moulée en ABS jaune avec clip de brochage. Poignée ergonomique forme banane.



Dimensions cm	Référence	?	?
30 x 14	400702	5	5

## BRAS ROBOTISÉ POUR PRESSE

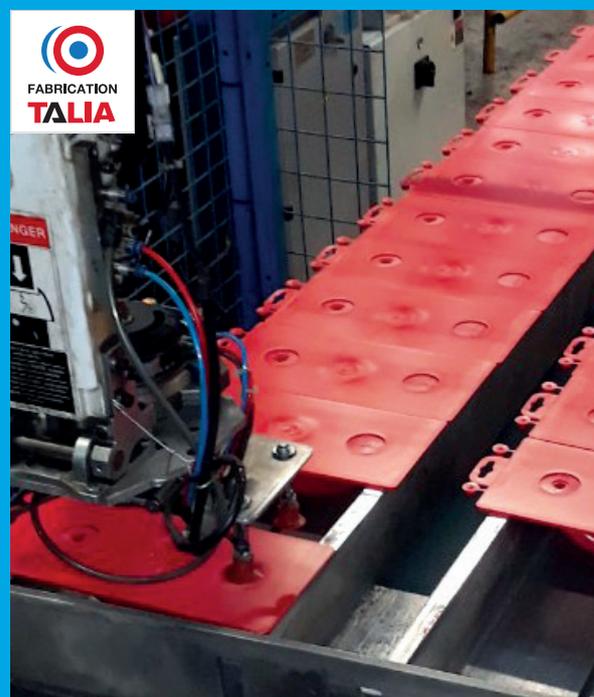

## taliaPULVÉ® à joints Nitrile

Pulvérisateur à pression pré-alé équipé de joints Nitrile pour produits neutres. Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée joints nitrile avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé de 1,20 m. Poignée anti goutte avec large préhension. Lance composite avec jet réglable. Sangle résistante pour portage. Equipé d'un porte lance vertical pour ne pas la poser au sol.

**Recommandé pour les produits neutres. 8 Litres. Pression 3 bar**



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm³ / mn 3 bar	Pression	Surface traitable	Poids
450 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm³	620 cm³	3 bar	100 / 800 m²	1,8 kg

**Joint Nitrile. Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé 1,20 m. Poignée anti goutte avec lance composite 65 cm. Buse à jet réglable. Porte-lance intégré.**

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚡	📦
TaliaPULVÉ® à joints Nitrile	8	6	3	403401	4	1
Lance complète EPDM et Nitrile	-	-	-	404457	0	1

## taliaPULVÉ® joints EPDM

Pulvérisateur pour application d'eau de javel diluée et produits fortement chlorés, des produits décapants, désinfectants ... Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée joints EPDM avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Poignée anti goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance composite avec tête courbe et jet réglable livré avec 2 buses. Grand confort de portage grâce à la bandoulière rembourrée et hydrofuge. Fixation de la lance sur la poignée pour ne pas la poser au sol.

**Recommandé pour les produits chlorés, décapants, désinfectants. 8 Litres. Pression 3 bar**



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm³ / mn 3 bar	Pression	Poids
450 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm³	620 cm³	3 bar	2,1 kg

**Joint EPDM. Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité. Poignée confort avec lance composite 65 cm. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Buse à jet réglable (livré avec deux buses pour jets plat ou rond).**

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚡	📦
TaliaPULVÉ® à joints EPDM	8	6	3	403407	6	1
Lance complète EPDM et Nitrile	-	-	-	404457	0	1
Sachet SAV joints EPDM pour TaliaPULVÉ® EPDM	-	-	-	404467	9	1
Sachet SAV accessoires + buses pour TaliaPULVÉ® EPDM	-	-	-	404477	8	1
Pompe pour TaliaPULVÉ® EPDM	-	-	-	404487	7	1

## Lance télescopique

Résistante et légère, cette lance télescopique est très utile pour pulvériser en hauteur des endroits peu faciles d'accès tout en restant en sécurité au sol. C'est aussi un gain de temps (*pas d'échafaudage à monter*) et un gage de sécurité : plus besoin de monter à l'échelle. Elle est équipée en joint FPM VITON et accepte tous les produits utilisables avec nos pulvérisateurs FPM VITON : huile de décoffrage, hydrofuge de façade, traitement des bois et charpentes, acides dilués, dégraissant, anti-mousse à base neutre, produits de désinsectisation. Peut-être utilisée en trois longueurs distinctes : 1, 2 ou 3 m. Poignée adaptable sur tous les tuyaux de la gamme taliapulvé. Livrée sous tube plastique transparent qui permettra de ranger la lance après son utilisation.

**Sécurité et gain de temps avec cette lance télescopique**

Modèle	Longueur m	Référence	⚡	📦
Lance télescopique	1, 2 ou 3	405463	0	1



## Machine à crépir «la guêpe»

La guêpe permet de réaliser tous les mouchetis de mortier traditionnel ou teinté masse. Fenêtre d'ouverture large et dégagée. Poignée enveloppant largement la cuve du dessus jusque loin sur l'arrière pour une bonne tenue même en hauteur. Manivelle longue pour un entraînement régulier sans effort contraignant. Le noyau : effet inertie.

**Mécanisme en trois temps : rotation, détente, arrêt brutal**



Modèle	Référence	⚙️	📦
Machine à crépir «La Guêpe»	<b>4021 10</b>	6	1
Noyau	<b>4021 12</b>	0	1

## Machine à crépir « Le moustic »

«Le moustic» permet de réaliser tous les mouchetis de mortier traditionnel ou teinté masse.




Modèle	Référence	⚙️	📦
Machine à crépir «Le Moustic»	<b>4021 01</b>	4	1
Hérisson	<b>4021 02</b>	1	1
Axe manivelle complet	<b>4021 04</b>	5	1
Peigne	<b>4021 03</b>	8	1

## Rouleau de masquage adhésif pour supports rugueux



Film polyéthylène enduit sur une face d'une colle acrylique haute adhérence. Utilisation : protection des surfaces rugueuses (pierre, béton, enduit, brique) contre diverses projections (peinture, goudron, enduits). Se pose sur une surface sèche, non grasse et sans poussière. Long. 33 m. 2 largeurs disponibles.

### Rouleau de masquage adhésif spécial Facadier et TP

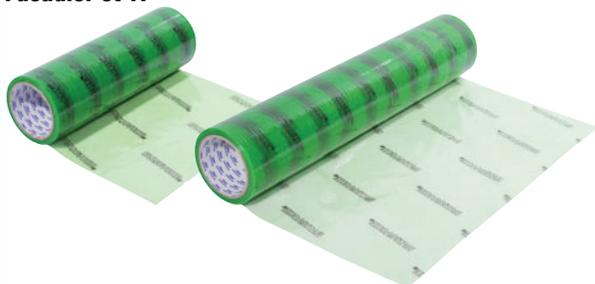

Largeur mm	Référence	⚙️	📦
<b>300</b>	<b>6003 05</b>	6	1
<b>500</b>	<b>6003 04</b>	9	1

## Ruban armé gris

Ruban tissé et adhésif très résistant, imperméable, flexible et conforme. Il se découpe à la main et permet de réparer ou renforcer tous types de support. Idéal pour le masquage ou les travaux de protection.



Largeur mm	Longueur m	Référence	⚙️	📦
<b>48</b>	<b>25</b>	<b>6003 06</b>	3	24

## Mèche de nettoyage spécial buse

Pour nettoyage d'injecteur de machine à projeter. Poignée abs. Tige acier au carbone. Livrée sous film.



Ø mm	Longueur mm	Référence	⚙️	📦
<b>5</b>	<b>275 (tige 175)</b>	<b>4806 11</b>	6	4

## Gants nitrile pour façadiers

Gant avec double enduction nitrile destiné aux milieux huileux. Tricot en polyester. La double couche nitrile permet de bloquer le passage des liquides gras tout en garantissant un grip important (seconde couche adhésive). Grande résistance à l'abrasion. Bonne dextérité pour une préhension facilitée des petites pièces.

**2 tailles**

CE Norme : EN 388  
Norme : EN 420



Modèle	Taille	Référence	⚙️	📦
Sous cavalier la paire	<b>9</b>	<b>3711 46</b>	6	6
En vrac (par paire)	<b>9</b>	<b>3711 66</b>	4	10
Sous cavalier la paire	<b>10</b>	<b>3711 11</b>	4	6
En vrac (par paire)	<b>10</b>	<b>3711 31</b>	2	10

**TALIA**<sup>®</sup>  
PLAST

Fabricant français depuis 1968

dérouleur de bande à joints  
enduire  
taliatop<sup>®</sup>  
mélangeur  
cale-plaque  
Multi+  
couteau  
équerre  
chariot  
platoir  
rabot  
lève-plaque  
levier

# Plaquistes plâtriers

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)  
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 142
Peintres.....	143 - 148
Niveaux mesures traçage.....	149 - 172
Sciage découpe.....	173 - 182
Outils divers et accessoires de chantier.....	183 - 214
Sélection TP.....	215 - 228
Signalisation et balisage de chantier.....	229 - 270
EPI.....	271 - 288
À vos marques !.....	289 - 292
Signalisation extérieure et intérieure.....	293 - 326

# TALIA®

TOP

+ simple !  
+ rapide !  
+ sûr !



**Plafond** jusqu'à 4,00 m



**Verticale** jusqu'à 5,60 m



**Rampant** jusqu'à 5,50 m



## Multi+

### Le lève-plaque référent

#### Contrôlé

Individuellement en cabine de test.

#### Sécurisé

Système anti-chute, roues anti-basculement.

#### Prêt à l'emploi

Seulement 2 éléments à assembler.

#### Polyvalent

Adapté pour toutes les plaques de plâtre.



Roulettes anti-basculement

# Taliatop® MULTI+

## Caractéristiques :

En acier finition peinture Epoxy

Format de plaque (maxi) : 3,6 x 1,2 m

Charge maximum : 70 kg

Hauteurs maxi :

- Jusqu'à 4,00 m en plafond avec rehausse intégrée

- Jusqu'à 3,20 m en plafond sans rehausse

- Jusqu'à 5,60 m en verticale

- Jusqu'à 5,50 m en rampant

Hauteur mini : 1,48 m (plaque à l'horizontale)

Hauteur de chargement : 0,82 m (possibilité de charger la plaque au sol en rampant)

**Empattement** : 0,80 x 1 m

Roulette centrale sous le mât pour le transport sur le chantier.

Roulettes stabilisées pour charger et déplacer en position verticale en toute sécurité.

Excellente rigidité de la base avec 4 goupilles rapides imperdables (plus durables)



**Plafond Jusqu'à 4,00 m**

**Rampant Jusqu'à 5,50 m**

**Verticale Jusqu'à 5,60 m**

**Une seule action sur le treuil pour la montée/descente**  
(système de sécurité intégré)

**Treuil anti-retour déporté avec protection de denture**  
Poignée de guidage

**Poids** : 47 kg (52 kg avec tablettes)

Livraison monté (juste 2 éléments à assembler) dans un carton d'emballage et de manutention avec sa notice de sécurité

Contrôle et test en charge de chaque appareil avant expédition  
Livré avec certificat de conformité

Modèle	Longueur m	Largeur m	Référence	⚙️	📦
taliatop® Multi+	-	-	<b>44 11 47</b>	1	1
taliatop® Multi+ avec 2 tablettes	-	-	<b>44 11 49</b>	5	1
2 tablettes porte-outils	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>44 11 89</b>	1	1
Câble de rechange mât taliatop® Multi+	-	-	<b>44 11 00</b>	6	1
Câble de rechange treuil taliatop® Multi+	-	-	<b>44 11 92</b>	1	1

## Option :

2 tablettes porte-outils :

0,80 x 0,30 m

Système rapide de montage des plateaux porte-outils



CE Directive : «machines» : 2006/42/CE



2 Roulettes sur l'antenne pour des chargements et déplacements 100% SÉCURISÉS même en position verticale.

Butées de plaque métalliques et escamotables montées sur ressort lame

Rehausse intégrée pour la pose jusqu'à 4 m

Structure renforcée très rigide et limitation des jeux pour une plus grande précision de pose.

Excellent support de plaque avec rallonges latérales réglables pour accepter tous les formats

Verrouillage automatique de l'antenne (en position horizontale)

Élévation simultanée des 2 mâts = plus grande vitesse de montée (12 tours de treuil pour 1 m d'élévation)

Base pliante avec mât télescopique incorporé

4 roues dont 2 avec freins avec large bande de roulement caoutchouc : utilisation facile lors de décaissés ou de sols non plats

Roulette centrale sous le mât pour le transport sur le chantier



# TALIA®

TOP

- + simple !
- + rapide !
- + maniable !



## SENIOR

Le lève-plaque pour les poses essentielles

### Contrôlé

Individuellement en cabine de test.

### Sécurisé

Système anti-chute.

### Maniable

Léger à manipuler et à transporter.

### Prêt à l'emploi

Seulement 2 éléments à assembler.



**Plafond** jusqu'à 3,30 m



**Rampant** jusqu'à 4,80 m



Poignée d'indexage de l'inclinaison de l'antenne

# Taliatop<sup>®</sup> SENIOR



CE Directive : «machines» : 2006/42/CE

## Caractéristiques :

- Hauteur maxi : 3,30 m (avec rehausse de mât : 3,80 m).
- Hauteur mini : 1,55 m.
- Hauteur de chargement : 0,80 m.
- Hauteur sous rampant : 0,30 m.

**Empattement** : 0,80 x 1 m.

Charge maximum : 65 kg.

Longueur des plaques : jusqu'à 2,80 m.

**Poids** : 38 kg (43 kg avec tablettes)

Livraison monté dans un carton d'emballage et de manutention (2 poignées incorporées) avec sa notice de sécurité.

Testé par notre Service Assurance Qualité avant son départ de notre usine, le

**Taliatop<sup>®</sup>** est livré avec son certificat de conformité.

## Juste 2 éléments à assembler

Treuil déporté

Base pliante avec mât télescopique incorporé

Excellente rigidité de la base : indexage des 4 pieds

Changement rapide plafond / rampant sans aucun démontage

Angle d'inclinaison réglable et verrouillable, réglage de l'angle de la plaque

Possibilité d'incliner la plaque au-delà de l'horizontale

Deux leviers freins empêchent la chute de la plaque



Facilité d'utilisation lors de décaissés ou de sols non plats

Roues avec bande de roulement en caoutchouc

## Options :

- Plateaux porte-outils : 2 tablettes longueur 0,80 m largeur 0,30 m.
- Rehausse de mât : longueur 0,50 m.



Modèle	Longueur m	Largeur m	Référence	⚡	📦
Taliatop <sup>®</sup> SENIOR	-	-	441144	0	1
2 tablettes porte-outils	0,8	0,3	441189	1	1
Rehausse de mât	0,5	-	441190	7	1
Câble de recharge	-	-	441170	9	1
taliatop <sup>®</sup> SENIOR + 2 tablettes	-	-	441154	9	1

# Taliatop® EXPERT



CE Directive : «machines» : 2006/42/CE

## Caractéristiques :

- 4 mâts aluminium télescopiques.
- Hauteur maxi (plaque horizontale) : 4 m (4,5 m avec rehausse).
- Permet la pose de plaques de plâtre BA15 et BA18 aux plafonds et sous rampants.
- Hauteur mini (plaque horizontale) : 1,5 m.
- Hauteur mini rampant : 0,05 m.
- Hauteur de chargement : 0,75 m.

**Empattement** : 1,05 m x 0,9 m.

**Poids** : 52 kg (base : 38 kg + antenne : 14 kg).

Charge maximum : 80 kg.

Format plaque maximum : 3,6 m x 1,2 m.

Vitesse d'élévation : 10 tours de treuil pour 1 m d'élévation.

Livraison monté dans un carton d'emballage et de manutention (avec 2 poignées incorporées) avec sa notice de sécurité.

Testé par notre service assurance qualité avant son départ de notre usine, le **taliatop® expert** est livré avec son certificat de conformité.

**Des plaques hors standard jusqu'à 4,50 m de haut.**

**Les 3 câbles se mettent en action de manière simultanée.**

**La vitesse de montée est doublée par rapport aux autres modèles présents sur le marché.**



**Capacité dynamique 80 kg**

**Verrouillage automatique de l'antenne**



**Treuil déporté**

**Excellente rigidité de la base**

**Indexage des 4 pieds**

Modèle	Longueur m	Largeur m	Référence	⚙️	📦
Taliatop® expert	-	-	<b>44 11 46</b>	4	1
<b>2 Plateaux</b> porte-outils	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>44 11 53</b>	2	1
Rehausse de mât	<b>0,5</b>	-	<b>44 11 52</b>	5	1
Câble de rechange treuil	-	-	<b>44 11 27</b>	3	1
Câble de rechange mâts	-	-	<b>44 11 28</b>	0	1

## Options :

- Plateaux porte-outils (système de clipsage plateaux rapide) : 2 tablettes longueur 0,80 m largeur 0,30 m.
- Rehausse de mât : longueur 0,50 m.

# Taliatop® junior

CE Directive : «machines» : 2006/42/CE



## Caractéristiques :

- Hauteur maxi : 3,30 m (3,80 m avec rehausse)
- Hauteur mini : 1,50 m
- Hauteur de chargement : 0,86 m
- Hauteur sous rampant : 0,50 m

**Empattement** : 1,20 x 1,20 x 1,10 m

**Poids** : 34 kg

Charge maximum : 65 kg

Treuil avec frein

3 roues pivotantes Ø 125 équipées de frein  
Livraison monté dans carton d'emballage et de manutention (avec 2 poignées incorporées) avec notice de sécurité.

Testé par notre Service Assurance Qualité avant son départ de notre usine, le

**Taliatop® junior** est livré avec son certificat de conformité.

**Changement rapide plafond/rampant sans aucun démontage**

**Mise en position horizontale aisée**

**Soulever la poignée de blocage pour déverrouiller l'antenne**



Treuil déporté

**Deux leviers freins empêchent la chute de la plaque**

**Base stable et large**

**Plafonds, rampants**  
**Accès facile pour le chargement des plaques**

## Options :

- Plateau porte-outils : 1 plateau longueur 0,80 m largeur 0,30 m
- Rehausse de mât : longueur 0,50 m



Modèle	Longueur m	Largeur m	Référence	⚡	📦
taliatop® junior	-	-	44 11 45	7	1
Plateau porte-outils	0,8	0,3	44 11 91	4	1
Rehausse de mât	0,5	-	44 11 90	7	1
Câble de rechange	-	-	44 11 70	9	1

www.taliaplast.com

# Chariot 2 roues bras extensibles



Les arceaux de roues permettent le transport de produits de différentes formes et de grande largeur en les positionnant en appui sur les arceaux. La tablette bois assure un chargement et un transport sans dommage pour les panneaux.

- Structure acier, finition époxy.
- 2 roues non marquantes Ø 200 mm.
- Arceaux de roues.
- Capacité de chargement : 14 plaques type BA 13.
- Poids : 17 kg.
- Charge utile : 450 kg à plat.
- Hauteur : 95 cm.

Livré en 2 ensembles prêts à monter.



**Les bras de commande extensibles facilitent la manutention des panneaux de grandes dimensions**

Bras de commande extensibles

Finition époxy


Roues Ø 200 mm non marquantes

Arceaux de roues pour le transport de différents produits

Hauteur cm	Référence	🔑	📦
95	44 12 11	9	1

## Chariot 2 roues bras fixes

Pour la manutention de panneaux en divers matériaux (*bois, plâtre*). Tablette bois et butées de plaques assurent un chargement et un transport sans dommage pour les panneaux. Structure acier, finition époxy. 2 roues non marquantes Ø 200 mm. Poignées ergonomiques. Capacité de chargement : 14 plaques type BA 13. Poids : 13 kg. Charge utile : 450 kg à plat. Hauteur : 95 cm. Livré en 2 ensembles prêts à monter

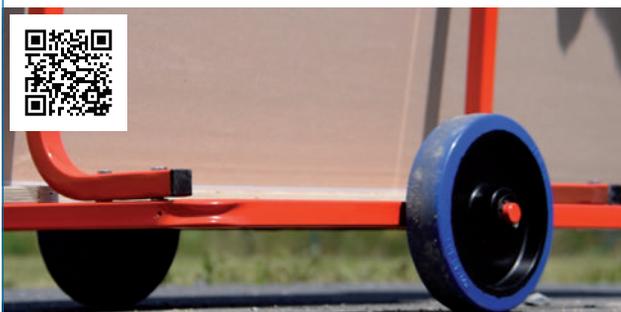

Hauteur cm	Référence	🔑	📦
95	44 12 29	4	1

## Chariot 2 roues éco

Pour la manutention de panneaux en divers matériaux (*bois, plâtre*). Plateau bois 600 x 200 mm. Structure mécano soudée acier finition peinture époxy. Charge maxi 450 kg à plat. Hauteur totale 850 mm. Livré monté.



Hauteur cm	Référence	🔑	📦
85	441242	3	1



## Porte-plaques 2 roues éco

Pour la manutention de panneaux en divers matériaux (*bois, plâtre*). Structure acier, finition époxy, 2 roues gonflables diam. 260 mm. Stabilité accrue grâce à la roue déportée et au support de panneaux. La béquille facilite le chargement et la bande de protection en caoutchouc assure un transport sans dommage. Charge utile : 150 kg. Capacité de chargement : 4 plaques type BA 13. Poids : 10,5 kg. Hauteur : 90 cm. Livré monté.



Hauteur cm	Référence	🔑	📦
90	441219	5	1



## Marchepied pliant avec plateforme

Structure 3 marches en acier avec système de verrouillage en position ouverte ou fermée pour plus de sécurité, finition peinture époxy. Encombrement réduit pour le transport. Plateforme supérieure (236 x 380 mm) et marches (118 x 340 mm) antidérapantes en bois strié. Charge maxi 150 kg. Patins caoutchouc antidérapant. Largeur hors-tout : 520 mm. Hauteur : 700 mm. Poids : 9 kg. Livré avec notice d'utilisation.

Norme : EN 131



**Patins antidérapant. Système de verrouillage position ouverte ou fermée**

Modèle	Poids kg	Largeur mm	Hauteur mm	Référence	🔑	📦
3 marches	9	520	700	350102	9	1



### Poignée à griffe

Permet la manutention de plaque de plâtre (type BA13). Réversible pour droitier et gaucher. Fil acier Ø 12 mm gainé de PVC adhérent et non tachant. (Vendue par une paire)



Modèle	Référence	?	?
Poignée à griffe (1 paire)	441228	7	1

### Poignée à tige

Permet de manutentionner seul une plaque de plâtre. Finition galvanisée. Hauteur 50 cm. Large platine de 17 cm.



Hauteur cm	Largeur cm	Référence	?	?
50	17	441202	7	1

### EXCLUSIVITÉ TALIA

### Support de bloc porte réglable

Pour maintenir les blocs portes en élévation pendant la pose lorsque celle-ci est effectuée avant le coulage de la chape. Graduations latérales pour réglage précis de la hauteur. 2 poignées de serrage. Hauteur réglable de 0,5 à 22 cm. En tôle finition peinture époxy. Charge 50 kg maxi.



Hauteur cm	Charge max kg	Référence	?	?
de 0,5 à 22	50	441245	4	1

### Levier à panneau


Permet de lever une plaque, dégonder une porte finition galvanisée.



Modèle	Référence	?	?
Levier à panneau	441203	4	1

### Trusquin de plaquiste

Pour la découpe précise et en sécurité de plaques de plâtre de 5 mm (en tout bord de plaque) jusqu'à 60 cm. Lame acier inoxydable graduée.

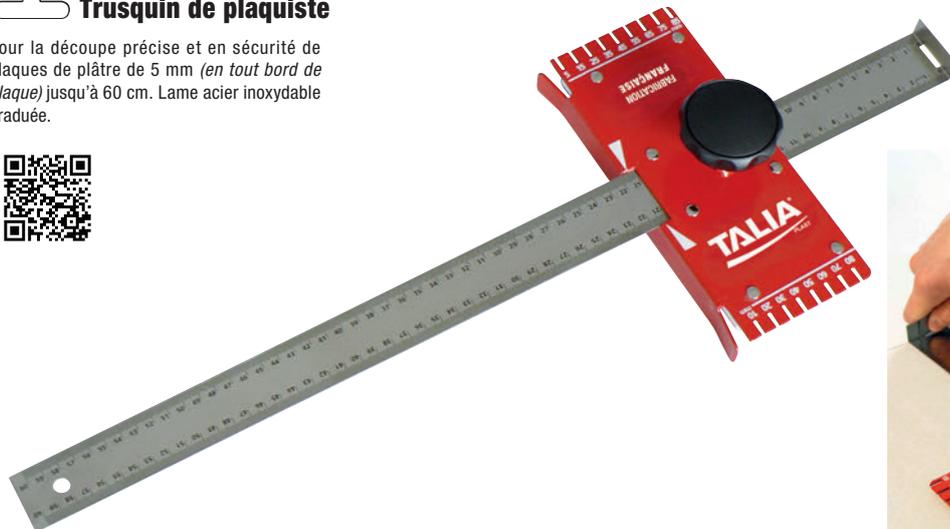

Longueur mm	Référence	?	?
600	441230	0	1

# Cale plaque à levier



Permet de caler seul la plaque de plâtre en suspension pendant la fixation sur l'ossature métallique. Tige en acier finition époxy. Coulisseau en plastique renforcé pour bloquer les plaques sans les marquer. Blocage possible du coulisseau en position haute pour faciliter la mise en place. Sabot de 13 x 15 cm en polyamide renforcé de fibre de verre pour une excellente robustesse. Languette biseautée de 13 mm permettant de glisser facilement sous la plaque et de la soulever sans accrocher le rail arrière. Double renfort intérieur pour éviter toutes déformations. Largeur du sabot adaptée pour une utilisation avec des chaussures de sécurité.

Hauteur cm	Référence		
80	44 12 04	1	1




**Blocage possible du coulisseau en position haute facilitant la mise en place**

**Languette biseautée de 13 mm**

**Sabot polyamide renforcé fibre de verre**


**Double renfort intérieur**

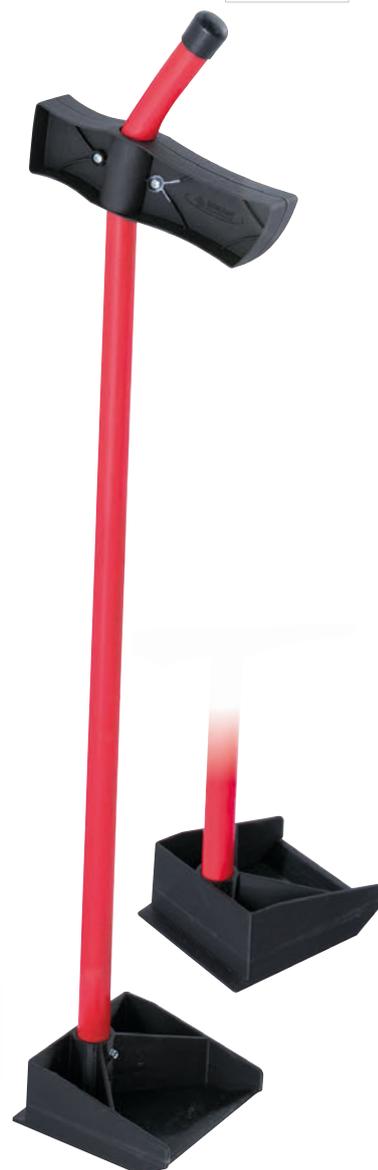

## EXCLUSIVITÉ TALIA

### Accessoire pose rampant

Permet de positionner seul les plaques en rampant pour le vissage sans utilisation de matériel type lève plaque. Se pose simplement sur les rails de fixation. Blocage de la plaque par poignée indexable. Faible encombrement. Largeur : 280 mm. Poids : 0,9 kg.

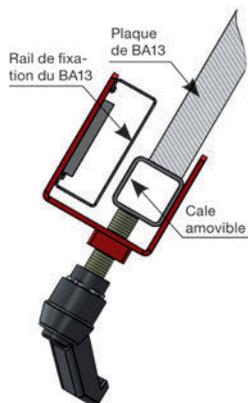

Largeur mm	Référence		
280	44 12 15	7	1



## Étai extensible 3ème main

Étai conçu pour maintenir temporairement un élément le temps de sa fixation. Patins de haute résistance antidérapants, orientables à 180°. Système de blocage à crémaillère conçu avec 1 bouton poussoir de verrouillage (*breveté*). Sécurité plus importante avec la possibilité de fixation aux deux extrémités. Poignée antidérapante. Réglage fin possible avec les tiges filetées de ses extrémités. Patins articulés pour utilisation en sous pente.

### 3 modèles :

- Petit modèle : déployable de 0,75 à 1,25 m, maintien jusqu'à 60 kg à 90° et 20 kg à 65°. Ne pas incliner à plus de 45°.
- Moyen modèle : déployable de 1 à 1,75 m, maintien jusqu'à 60 kg à 90° et 20 kg à 65°. Ne pas incliner à plus de 45°.
- Grand modèle : déployable de 1,60 à 2,90 m, maintien jusqu'à 50 kg à 90° et 20 kg à 65°. Ne pas incliner à plus de 45°.

### Avec blocage rapide.



Modèle	Dimensions m	Référence	⚡	📦
Petit modèle	de 0,75 à 1,25	444201	7	1
Moyen modèle	de 1 à 1,75	444203	1	1
Grand modèle	de 1,6 à 2,9	444202	4	1

**EXCLUSIVITÉ** TALIA

## Gabarit de centrage


Ensemble solide et articulé de 2 cales qui se fixe magnétiquement sur le montant métallique et permet à l'opérateur un vissage précis dans l'axe sans contraintes articulaires. Les 2 cales sont reliées par 2 entretoises.

- Modèle standard : s'adapte sur un rail de 48 mm pour des plaques de BA 13.

- Modèle mixte : ce modèle s'adapte à toutes les largeurs de montants (48, 70 et 90 mm). La configuration des 2 cales permet la pose de plaques de BA 13 en simple ou double épaisseur.

### 2 Modèles

### Pour la fixation des montants sur bloc porte

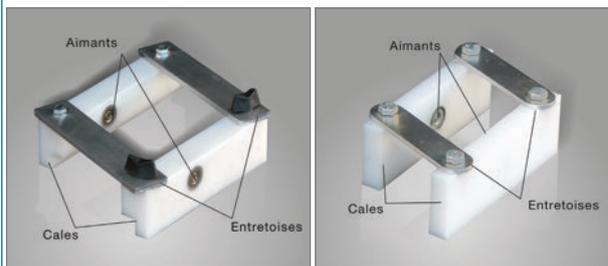

Modèle	Référence	⚡	📦
Gabarit de centrage STANDARD	441224	9	1
Gabarit de centrage MIXTE	441223	2	1



## Nivotop® ALU profil I magnétique

de 60 cm jusqu'à 2 m



### Semelle magnétique sur toute la longueur.

Longueur cm	Nbr Fioles	Référence	🔑	📦
60	2	45 04 21	0	1
80	2	45 04 22	7	1
100	3	45 04 23	4	1
120	3	45 04 26	5	1
150	3	45 04 24	1	1
200	3	45 04 25	8	1



## Nivotop® ALU rectangulaire entièrement magnétique

Niveau aimanté avec une semelle magnétique intégrée au profil sur toute la longueur. Profilé en aluminium anodisé de section 53 x 18 mm pour une grande rigidité et précision : 0,5 mm/m. 2 ou 3 fioles lumineuses incorporées (garantie 5 ans) dont 1 orientée à 45°. Embouts de protection anti-chocs. Contrôle et traçabilité de chaque pièce.

4 longueurs



### Semelle magnétique intégrée au profil sur toute la longueur.

Longueur cm	Nbr Fioles	Référence	🔑	📦
25	2	45 01 20	2	1
60	3	45 01 23	3	1
100	3	45 01 24	0	1
200	3	45 01 25	7	1

## Fausse équerre alu à talon



Profilé aluminium avec embout plastique et vis de blocage. Talon aluminium incorporé pour faciliter le positionnement.



Longueur mm	Référence	🔑	📦
500	44 12 06	5	1

## Équerre alu à talon

Équerre en aluminium soudée recommandée pour le traçage et la découpe des plaques de plâtre. Soudures sans débord pour une utilisation recto/verso. Précision : 1mm/m.

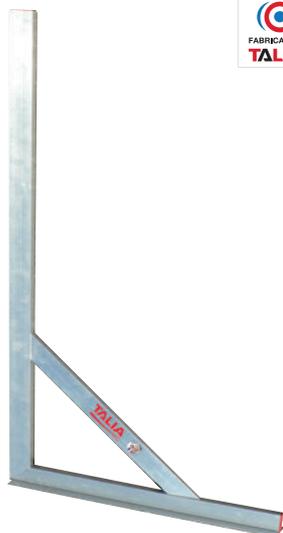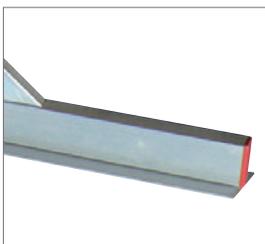


Dimensions cm	Référence	🔑	📦
120 x 60	46 09 10	6	1

## EXCLUSIVITÉ TALIA

## Equerre ALU avec niveau

Fonctions équerre et niveau réunies en un seul produit. En aluminium entièrement soudé avec 2 fioles incorporées permettant le contrôle des faces horizontales et verticales. Soudures sans débord pour une utilisation recto/verso. Précision : 1mm/m. Embouts plastique.

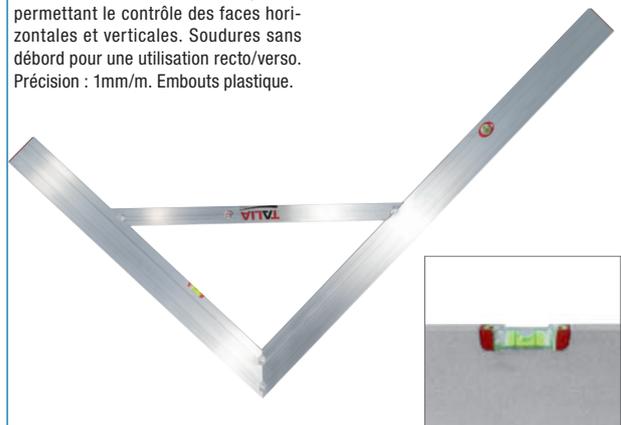

Dimensions cm	Référence	🔑	📦
100 x 150	46 09 11	3	1

### Cisaille à tôle type aviation (modèle ÉCO)

Acier forgé. Poignée ergonomique bi-matière. Capacité de coupe 1 mm (acier doux) et 0,6 mm (tôle inoxydable). Coupe droite.



Modèle	Référence	🔑	📦
Cisaille a tôle / blister	<b>381103</b>	6	1

### Cisaille à tôle professionnelle



Cisaille professionnelle en acier forgé CRM 250 mm. Lames micro dentées 42 mm. Mâchoires dentelées, anti dérapantes. Coupe multidirectionnelle et rapide (dureté de la coupe : HRC 56-62). Capacité maxi 1,5 mm sur tôle douce et 0,8 mm sur INOX. Boulon central M8x1 pour renforcer cette capacité. Ressort de rappel très puissant et résistant. Cliquet d'ouverture automatique. Poignées bi-matière avec double garde pour protéger le doigt.

#### Mâchoires dentées, anti-dérapantes



Modèle	Référence	🔑	📦
Cisaille a tôle / blister	<b>381106</b>	7	1

### Pince à sertir universelle

Pour sertir tous types de rails et montants. Un gain de temps assuré (pas de vissage), cette pince est idéale pour les travaux de rénovation. Utilisation droite et gauche. Capacité maxi : 1 + 1 mm



Modèle	Référence	🔑	📦
Pince à sertir universelle	<b>381007</b>	7	1

### Cisaille grignoteuse

Coupe le métal sans déformation jusqu'à 12/10. Rapide et propre sans bord rugueux ou bavure. Coupe et grignote dans tous sens. Coupes intérieures possibles dans un trou préalable de diamètre 6 mm. Moindre effort dans l'avancement de coupe (copeau supprimé). Précision considérable dans les coupes en équerre ou en oblique. Meilleure maniabilité grâce à son manche galbé.



Modèle	Référence	🔑	📦
Cisaille grignoteuse / blister	<b>381001</b>	5	1
Couteau de rechange	<b>381002</b>	2	1
Ressort	<b>389999</b>	7	1

### Pince agrafeuse de profilés (1 main et 2 mains)

Sertissage rapide et efficace des rails et montants pour la mise en place de l'ossature de la plaque de plâtre. Fixation par poinçonnage. Suppression des vis et rivets. Agrafeuse 1 main : une seule main et une seule pression. Agrafeuse 2 mains : bras de grande dimension réduisant l'effort de pression.



Modèle	Référence	🔑	📦
Agrafeuse 1 main / blister	<b>381009</b>	1	1
Agrafeuse 2 mains / blister	<b>381003</b>	9	1
Lame de poinçonnage agraf. 1 main	<b>381013</b>	8	1
Lame de poinçonnage agraf. 2 mains	<b>381004</b>	6	1

### Pince à cheville

Fixation rapide de toutes les chevilles métalliques de toutes longueurs et diamètres. Convient pour toutes fixations sur cloisons plâtre, parpaings creux, hourdis, fibro.



Modèle	Référence	🔑	📦
Pince à cheville / blister	<b>381010</b>	7	1

## Cutter PRO bi-matière lame SK2 25 mm avec molette

Cutter professionnel avec corps ABS et gomme anti-dérapante pour une prise en main ergonomique et confortable. Molette de serrage pour renforcer le blocage de la lame. Double crémaillère de blocage, permettant de couper des matériaux épais. Guide en acier inoxydable d'épaisseur 1 mm pour une grande rigidité. Fonction coupe film intégrée sous la lame. Lame SK2 noire pour une durabilité maximale (126 x 25 mm – ép. 0,7 mm). Livré avec 3 lames de 25 mm auto-cassantes. Sous blister.

**Guide en acier inoxydable 1 mm pour une grande rigidité**

**Molette de serrage pour un blocage de lame renforcé**



### Molette de serrage

Modèle	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Cutter PRO + molette lame 25 mm/ Blister	25	40 13 62	0	6
Lame SK2 sécable. Blister de 10 lames	25	40 13 09	5	5
Lame SK2 sécable. Tube de 10 lames	25	40 13 89	7	10

## Scie à guichet

Poignée ergonomique bi-matière. Pour découpe de toute forme dans les plaques de plâtre. Denture trempée, affûtage longue durée, lame acier épaisseur 1,5 mm pour de meilleures performances de coupe. Longueur 150 mm. Livrée sous blister.

**Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance.**



Modèle	Longueur mm	Référence	⚡	📦
Scie / blister	150	48 06 08	6	2

## Cutter PRO bi-matière lame SK2 25 mm



Cutter professionnel avec corps ABS et gomme antidérapante pour une prise en main ergonomique et confortable. Double crémaillère de blocage, permettant de couper des matériaux épais (résistance 25 kg). Guide en acier inoxydable d'épaisseur 1 mm pour une grande rigidité. Fonction coupe film intégrée sous la lame. Lame SK2 noire pour une durabilité maximale (126 x 25 mm, ép. 0,7 mm). Livré avec 3 lames de 25 mm auto-cassantes. Sous blister.

**Guide en acier inoxydable 1 mm pour une grande rigidité**



**Lame en acier SK2 pour une durabilité maximale**

**Blocage automatique avec double crémaillère**

**Prise en main ergonomique et confortable**

**Coupe film intégrée**

**Livré avec 3 lames**



Modèle	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Cutter PRO lame 25 mm/ Blister	25	40 13 63	7	6
Lame SK2 sécable. Blister de 10 lames	25	40 13 09	5	5
Lame SK2 sécable. Tube de 10 lames	25	40 13 89	7	10

## Scie égoïne de plaquiste


Denture idéale pour plaques de plâtre et panneaux de particules. Denture avec des petites dents à l'extrémité pour tracer un trait de scie avec précision en début du sciage. Sciage rapide grâce aux dégagements entre les dents qui permettent l'évacuation des copeaux. Denture trempée pour une plus grande longévité. Lame acier poli revêtement verni. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Scie pour gros débits de plâtre, panneaux de particules. Livrée avec fourreau de protection de la lame. 2 longueurs.

**Sciage haute performance pour gros débits de plâtre et panneaux de particules. Poignée bi-matière.**



### Denture 3 angles de coupe. 7 dents/pouce. Lame 1 mm

Modèle	Longueur mm	Référence	⚡	📦
Scie de plaquiste	400	48 02 08	8	4
Scie de plaquiste	550	48 02 03	3	4





# Rabots de plaquiste

■ Grand modèle avec ailettes



■ Grand modèle



■ Petit modèle



Structure en ABS (PS Choc pour grand modèle standard) monobloc très ergonomique avec une ouverture pour faciliter l'évacuation du plâtre. Lame interchangeable. **3 modèles.**

Petit modèle (145 x 42 mm) : standard.

Grand modèle (250 x 42 mm) en 2 versions : standard ou avec ailettes. Les 2 ailettes latérales constituent un guide pour maintenir le rabot sur le chant de la plaque et éviter ainsi les risques de dérapage.

Modèle	Type	Référence	💡	📦
Rabot de plaquiste avec ailettes (grand modèle)	Grand modèle	44 12 18	8	1
Rabot de plaquiste standard (grand modèle)	Grand modèle	44 12 48	5	1
Rabot de plaquiste standard (petit modèle)	Petit modèle	44 12 32	4	1
Lot de 2 rabots de plaquiste	petit + grand	44 12 46	1	1
Lame de rechange (grand modèle)	-	44 12 08	9	5
Lame de rechange (petit modèle)	-	44 12 13	3	5



Lot de 2 modèles (petit+grand)

## Rabot métallique

Permet de raboter le chant des plaques de plâtre. Lame interchangeable. **2 modèles.**



Modèle	Dimensions mm	Référence	💡	📦
Rabot métallique (petit modèle)	145 x 42	44 12 12	6	1
Lame de rechange (petit modèle)	-	44 12 13	3	5
Rabot métallique (grand modèle)	250 x 42	44 12 07	2	1
Lame de rechange (grand modèle)	-	44 12 08	9	5

## Cale à poncer - Treillis abrasif

Cale à poncer : plateau polypropylène semelle mousse.  
Livrée sans treillis abrasif. Treillis abrasif pour cale à poncer : grammage 80 ou 120



Modèle	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Cale à poncer	220 x 110	44 12 20	1	1
Treillis 80 g (le paquet de 10)	280 x 115	44 12 21	8	1
Treillis 120 g (le paquet de 10)	280 x 115	44 12 22	5	1

## Kit scie trépan pour plaquiste

1 Mandrin, 1 forêt et 1 scie cloche  
Ø 67 mm.



Ø mm	Référence	🔑	📦
67	48 05 01	0	1

## Scie à mèche

Poignée abs. Mèche acier au carbone. Livrée sous film.



Ø mm	Longueur mm	Stocks	Référence	🔑	📦
4,4	200	Limité	48 06 10	9	4
5	275 (tige 175)	-	48 06 11	6	4

## Couteau laine de verre

Pour découper la laine de verre.  
Différentes longueurs de lame.  
Épaisseur 1,5 mm. Poignée bi-matière.

Livré avec fourreau de protection en tissu à porter à la ceinture



Modèle	Longueur mm	Référence	🔑	📦
Couteau laine de verre	280	48 06 13	0	1
Couteau laine de verre	480	48 06 15	4	1

## Bac à enduit INOX

INOX

Idéal pour les travaux de finition (*lissage, jointage*) ou de réparation. Très bon confort de travail. Contours supérieurs affûtés pour un nettoyage parfait des couteaux.

**Fabrication haute qualité en acier Inoxydable.**



Modèle	Dimensions mm	Référence	⚡	📦
Bac à enduit INOX	<b>350 x 106</b>	<b>441234</b>	8	1

## Truelles d'angles INOX

INOX

Lame INOX, poignée ergonomique bi-matière, assurant une parfaite tenue en main.

**Extérieur et intérieur**



Modèle	Dimensions mm	Référence	⚡	📦
Angle extérieur 87°	<b>120 x 97 x 97</b>	<b>431101</b>	6	1
Angle intérieur 100°	<b>120 x 97 x 97</b>	<b>431102</b>	3	1

## Couteau à enduire INOX manche nacré

INOX

Soie traversante. Couteau type américain. Lame souple (*épaisseur variable de 1 à 0,5 mm*) en acier INOX polie brillante. Manche ergonomique nacré polypropylène riveté.



### Lame souple

Modèle	Largeur cm	Référence	⚡	📦
Couteau à enduire INOX	<b>8</b>	<b>440421</b>	3	5
Couteau à enduire INOX	<b>10</b>	<b>440422</b>	0	5
Couteau à enduire INOX	<b>12</b>	<b>440423</b>	7	5
Couteau à enduire INOX	<b>15</b>	<b>440424</b>	4	5

## Lot de 6 couteaux de plaquiste

Des outils de qualité présentés en mallette de protection. Pour des angles et des finitions toujours impeccables. INOX écroui haute résistance ou INOX poli, manches ergonomiques bi-matière. Lot composé de 3 couteaux à enduire (16, 20 et 24 cm) et 3 couteaux type américain (10, 12 et 15 cm).



Référence			
44 04 29	9	1	

## Ensemble 5 couteaux à enduire INOX

- 1 couteau INOX 10 cm (Réf. 44 04 16).
- 1 couteau INOX 12 cm (Réf. 44 04 17).
- 1 couteau INOX 15 cm (Réf. 44 04 18).
- 1 couteau INOX 18 cm (Réf. 44 07 34).
- 1 couteau INOX 22 cm (Réf. 44 07 36).

**Manche bi-matière**



Référence			
44 04 19	0	1	

## Couteau à enduire INOX pour cloison sèche

Poignée bois. Monture profilée aluminium rigide. Lame INOX souple. Hauteur de lame : 80 mm.

INOX



Largeur cm	Référence		
25	44 09 01	0	1
30	44 09 02	7	1
35	44 09 03	4	1

## Couteau à enduire INOX

Lame INOX. Monture bois. Hauteur de lame : 45 mm.

INOX



Largeur cm	Référence		
35	44 08 01	3	1
50	44 08 02	0	1
60	44 08 03	7	1

# Couteau à enduire type américain INOX



INOX



Fabrication 100% taliplast pour ces couteaux avec manche en injection plastique bi matière assurant une excellente tenue en main. Soie traversante. Lame très flexible, meulée et polie en INOX.



## Manche bi-matière



Manche ergonomique en bi-matière surmoulée

Chant rayonné pour une meilleure qualité de finition

Lame INOX polie

Bords à 90° pour faire les angles.

La flexibilité de la lame convient parfaitement pour les joints des plaques de plâtre

Étiquette produit se décolle facilement de la lame

Largeur cm	Référence	🔑	📦
2	44 04 09	1	5
4	44 04 11	4	5
6	44 04 13	8	5
8	44 04 15	2	5
10	44 04 16	9	5
12	44 04 17	6	5
15	44 04 18	3	5

# Couteau à enduire INOX

Fabrication 100 % taliaplast pour toute cette gamme de couteaux avec manche ergonomique en bi-matière surmoulée. Lame INOX, épaisseur 0,5 mm avec chant rayonné pour une meilleure qualité de finition. Bords à 90° pour faire les angles.



Manche bi-matière



Excellente prise en main

Lame INOX écroui haute résistance à la corrosion

Nettoyage facile

Étiquette produit se décolle facilement de la lame

Largeur cm	Référence	⚡	📦
10	44 07 30	6	6
12	44 07 31	3	6
14	44 07 32	0	6
16	44 07 33	7	6
18	44 07 34	4	6
20	44 07 35	1	6
22	44 07 36	8	6
24	44 07 37	5	6

www.taliaplast.com

## Rouleau à enduire

Rouleau à enduire pour : Bandes à joints. Murs et plafond à lisser. Fibre nylon facilement nettoyable. Dépose rapide, uniforme et sans projection.

**Facilement nettoyable**



Modèle	Largeur mm	Référence	?	📦
Rouleau à enduire	<b>180</b>	<b>361534</b>	4	<b>1</b>
Manchon de rechange	<b>180</b>	<b>361535</b>	1	<b>1</b>

## Mallette de couteaux à lisser complète

**INOX**

Une mallette complète pour tous les types de travaux d'enduit. Facile à transporter, résistante aux chocs. Contenu de la mallette :

4 couteaux à lisser de 15 à 60 cm de longueur en 0,3 mm d'épaisseur

4 lames de rechange en 0,5 mm d'épaisseur

1 perche clic télescopique

1 adaptateur de perche

**Astucieux : lames interchangeables !**



Modèle	Référence	?	📦
Mallette couteaux à lisser complète	<b>441600</b>	1	<b>1</b>

## Adaptateur de perche pour couteaux à lisser

Cet adaptateur universel permet de fixer les couteaux à lisser par simple clic sur la perche 44 16 52. L'angle de tête est réglable pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur et lisser le plus à plat possible.

**Permet de lisser sans effort les hauteurs de mur**



Modèle	Référence	?	📦
Adaptateur de perche pour couteaux à lisser	<b>441651</b>	3	<b>1</b>

## Perche télescopique

Tube extérieur en fibre de verre, tube intérieur en aluminium anodisé. Poignée anti-dérapante. Cette perche télescopique se fixe sur l'adaptateur 44 16 51 et se règle facilement en longueur de 0,70 à 1,20 m grâce à son bouton poussoir. Son mécanisme de verrouillage spécial de l'embout empêche le desserrage à l'utilisation (système breveté).

**Pour un confort d'utilisation optimal**




Modèle	Référence	?	📦
Perche télescopique	<b>441652</b>	0	<b>1</b>

## Lame pour couteaux à lisser INOX 0,3 mm



Lame à enduire avec angles arrondis. Extra-souple, elle permet un lissage parfait en peu de passages et évite les traces et reprises. Pour enduits projetés, bandes à joint de plaques de plâtres et enduits de décoration. Nature des supports : murs et plafonds de type béton, plaques ou carreaux de plâtre.

**Economique : les lames sont interchangeables (0,3 vers 0,5 mm) sur une même monture**

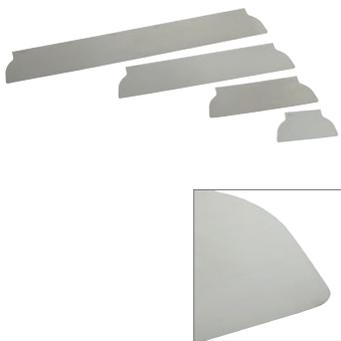

**Lame ultra souple avec angles arrondis**

Modèle	Longueur cm	Référence	?	📦
Lame 0,3 mm pour couteau à lisser	<b>15</b>	<b>441622</b>	3	<b>1</b>
Lame 0,3 mm pour couteau à lisser	<b>25</b>	<b>441623</b>	0	<b>1</b>
Lame 0,3 mm pour couteau à lisser	<b>40</b>	<b>441624</b>	7	<b>1</b>
Lame 0,3 mm pour couteau à lisser	<b>60</b>	<b>441625</b>	4	<b>1</b>

## Lame pour couteaux à lisser INOX 0,5 mm



Lame à enduire avec angles droits. Conçue pour les travaux de ratissage, d'égrenage ou de crépis, sa rigidité idéale permet de ne pas se déformer sur la longueur lors de l'utilisation des enduits pâteux, des enduits de dégrossissage, de lissage en poudre et de serrage des enduits projetés. Nature de supports : irréguliers, nécessitant une première passe pour rattraper des irrégularités et éliminer les imperfections. Haut. utile : 7 cm.

**Economique : les lames sont interchangeables (0,5 vers 0,3 mm) sur une même monture**



**La rigidité de la lame permet de ne pas se déformer sur la longueur**

Modèle	Largeur cm	Référence	?	📦
Lame 0,5 mm pour couteau à lisser	<b>15</b>	<b>441632</b>	2	<b>1</b>
Lame 0,5 mm pour couteau à lisser	<b>25</b>	<b>441633</b>	9	<b>1</b>
Lame 0,5 mm pour couteau à lisser	<b>40</b>	<b>441634</b>	6	<b>1</b>
Lame 0,5 mm pour couteau à lisser	<b>60</b>	<b>441635</b>	3	<b>1</b>

# Couteau à lisser INOX 0,3 mm



**Une qualité professionnelle pour lisser tous vos enduits !**

Une finition impeccable en peu de passages pour tous les enduits. Couteau avec une prise en main confortable et ergonomique. Réalisé en aluminium pour un poids modéré et une parfaite planéité. Angle d'attaque étudié pour exécuter sans effort des mouvements de travail à plat. Lame en acier inoxydable, très flexible épaisseur 0,3 mm : pour une finition parfaite des travaux d'extérieur. Extra-souple avec angles arrondis, elle permet un lissage net en peu de passages et évite les traces et reprises. Pour enduits projetés, bandes à joint de plaques de plâtres et enduits de décoration. Résistante à l'abrasion et à la corrosion. 4 tailles.

**4 longueurs**



**La lame extra souple avec angles arrondis est idéale pour les finitions des bandes de plâtre**

Modèle	Longueur cm	Référence	💡	📦
Couteau à lisser lame 0,3 mm	15	44 16 02	5	1
Couteau à lisser lame 0,3 mm	25	44 16 03	2	1
Couteau à lisser lame 0,3 mm	40	44 16 04	9	1
Couteau à lisser lame 0,3 mm	60	44 16 05	6	1
2 embouts pour couteau à lisser	-	44 16 99	5	1



**Lames interchangeables**



## Couteaux à lisser INOX 0,5 mm

Une finition impeccable en peu de passages pour tous les enduits. Couteau avec une prise en main confortable et ergonomique. Réalisé en aluminium pour un poids modéré et une parfaite planéité. Angle d'attaque étudié pour exécuter sans effort des mouvements de travail à plat. Lame (ép. 0,5 mm) en acier inoxydable, flexible pour travaux de ratissage, égrenage ou crépis. Résistante à l'abrasion et à la corrosion. Sa rigidité permet de ne pas se déformer sur la longueur lors de l'utilisation des enduits pâteux, des enduits de dégrossissage, de lissage en poudre et de serrage des enduits projetés. Haut. utile lame : 7 cm. 4 tailles.

**Une qualité professionnelle pour lisser tous vos enduits !**

**4 longueurs. Lame flexible pour travaux de ratissage, égrenage ou crépis. Lames interchangeables.**



Modèle	Largeur cm	Référence	💡	📦
Couteau à lisser lame 0,5 mm	15	44 16 12	4	1
Couteau à lisser lame 0,5 mm	25	44 16 13	1	1
Couteau à lisser lame 0,5 mm	40	44 16 14	8	1
Couteau à lisser lame 0,5 mm	60	44 16 15	5	1
2 embouts pour couteau à lisser	-	44 16 99	5	1

# Encolleur à bande joint

Application simultanée de la bande et de l'enduit pour un gain de temps. Prise en main optimale avec une poignée grip et une sangle latérale réglable (*gaucher / droitier*). Large roulette pour encoller dans les angles et roues dentées entraînant la bande pour pose à plat. Réglage du débit d'enduit par molette. Capacité d'enduit fluide max 2,0 Kg.



Réglage du débit d'enduit par molette.

Poignée grip et sangles réglables (*gaucher/droitier*)

Large roulette pour encoller dans les angles.

Roues dentées entraînant la bande pour pose à plat.

Permet de coller rapidement la bande à joint pour plaque de plâtre, à plat ou dans les angles.



Modèle	Référence	🔑	📦
Encolleur à bande	44 12 60	7	1



www.taliaplast.com

## Dérouleur de bande à joint

Structure en ABS très résistante. Accroche à la ceinture et permet de dérouler les bandes de joints pour plaque de plâtre. Largeur des bandes maxi 5 cm. Changement rapide des rouleaux par clips. 2 positions de sortie de la bande au choix (*haut ou bas*)



Double sortie au choix



Brochage ceinture



Brochage ceinture. Double sortie au choix.

Modèle	Référence	🔑	📦
Dérouleur bande à joint	44 12 43	0	1



# Platoir Série PRO INOX

Poignée bi-matière ergonomique assemblée par goujons en acier soudés. Lame en acier INOX écroui 6/10ème.

## 2 types de montage :

- Monture ALU moulé pour un platoir robuste et rigide.
- Monture polyamide renforcée de fibre de verre.

(meilleure résistance) pour un platoir léger et équilibré.

Livré avec porte-platoir



## 2 types de montage




Monture ALU moulé (6 goujons)

Monture polyamide renforcée (8 goujons)

Lame acier INOX écroui 6/10e

Assemblage par goujons acier soudés

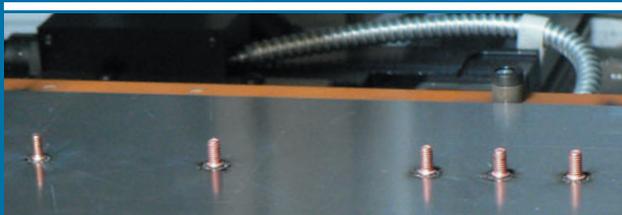


Modèle	Dimensions cm	Référence	⚡	📦
Série PRO montage ALU	28 x 12	4401 02	1	4
Série PRO montage ALU	35 x 10	4401 12	0	4
Série PRO montage polyamide	28 x 12	4401 22	9	4
Série PRO montage polyamide	35 x 12	4401 31	1	4

# Platoir Lame biseautée INOX



Lame INOX trempé de 0,6 mm biseauté sur 3 cotés. Monture en aluminium assemblée avec 6 goujons acier soudés. Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Livré avec porte platoir.

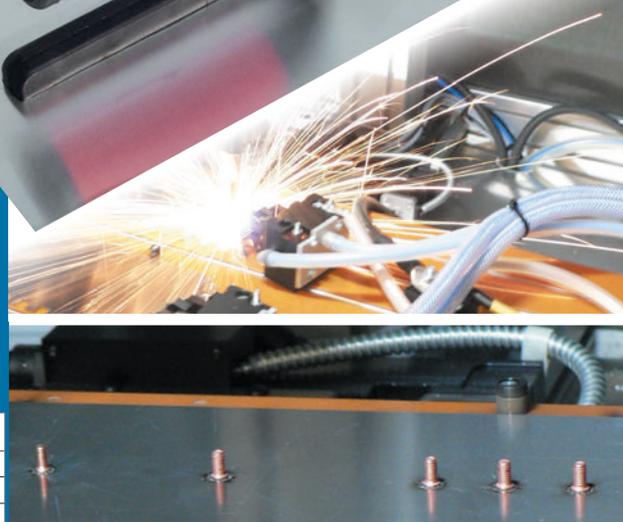

Modèle	Dimensions cm	Référence	⚙️	📦
Lame biseautée monture ALU	28 x 12	440103	8	4
Lame biseautée monture ALU	35 x 10	440109	0	4
Lame biseautée monture polyamide	28 x 12	440126	7	4

www.taliplast.com

## Platoir courbe INOX

Lame INOX trempé de 0,6 mm. Monture en aluminium assemblée avec 8 goujons acier soudés. Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Livré avec porte platoir.




Modèle	Dimensions cm	Référence	⚙️	📦
Lame courbe	28 x 12	440101	4	4

## EXCLUSIVITÉ TALIA

## Platoir concave INOX

Lame INOX trempé de 0,7 mm. Découpe laser en forme concave spécialement étudiée pour charger en enduit les bandes de plaques de plâtre. Angle à 90° arrondi avec un plat de 15 mm pour un lissage de l'enduit sans rayer la plaque. Monture en polyamide renforcée assemblée avec 6 goujons acier soudés. Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Livré avec porte platoir.

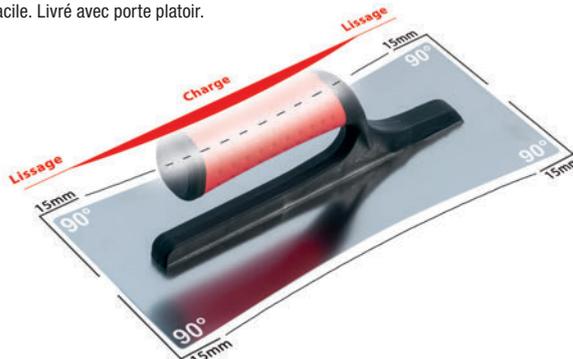

Modèle	Dimensions cm	Référence	⚙️	📦
Platoir concave INOX	28 x 12	440121	2	1

### Lisseuse INOX bout carré

Lame souple acier inoxydable.  
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglisse du doigt.



Longueur cm	Référence	🔑	📦
20	431401	7	1
22	431402	4	1

### Lisseuse INOX bout rond

Lame souple acier inoxydable.  
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglisse du doigt.



Longueur cm	Référence	🔑	📦
20	431301	0	1
22	431302	7	1
24	431303	4	1

### Truelle INOX façon REIMS

Lame souple acier inoxydable.  
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglisse du doigt.



Longueur cm	Référence	🔑	📦
16	431511	3	1

### Langue de chat INOX

Lame souple acier inoxydable.  
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglisse du doigt.



Longueur cm	Référence	🔑	📦
14	431501	4	1
16	431502	1	1

### Truelle INOX bout pointu

Lame souple acier inoxydable.  
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglisse du doigt.



Longueur cm	Référence	🔑	📦
16	431506	9	1

### Stucateur INOX

Lame souple acier inoxydable.  
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Butée antiglisse du doigt.



Longueur cm	Référence	🔑	📦
8	431601	1	1
10	431602	8	1

### Taloche mousse caoutchouc orange

Pour lissage des plâtres mécanique. Poignée ergonomique injection gaz azote. Brochage intégré. Éponge 18 mm. Nouveau procédé de collage à chaud sans altération dans le temps.



#### Plateau polypropylène, mousse élastomère



Modèle	Dimensions cm	Référence	?	?
Taloche mousse caoutchouc orange	<b>28 x 14</b>	<b>301609</b>	7	5

### Platoir caoutchouc plateau aluminium

Manche bois. Semelle mousse caoutchoutée.



Modèle	Dimensions cm	Référence	?	?
Platoir caoutchouc Plateau aluminium	<b>21 x 14,5</b>	<b>301901</b>	2	6

### Hachette de plâtrier emmanchée

Tête forgée avec un côté tranchant et son ecoche pour arracher les clous et côté frappe carrée de 25 mm. Douille conique avec emmanchement mécanique. 2 types de manche.



Modèle	Poids g	Longueur cm	Référence	?	?
Avec manche bois	<b>600</b>	-	<b>470402</b>	3	1
Avec manche Fibragom®	<b>600</b>	-	<b>470432</b>	0	1
Manche bois rechange	-	<b>36</b>	<b>470702</b>	4	1
Manche fibragom®	-	<b>36</b>	<b>470921</b>	9	1

### Platoir suisse INOX

INOX


Poignée lyonnaise en plastique. Lame lisse ou biseautée. Livré avec porte-platoir.



Modèle	Dimensions cm	Référence	?	?
Lame lisse non biseautée	<b>50 x 14</b>	<b>440202</b>	8	1
Lame biseautée sur les 2 longueurs	<b>50 x 14</b>	<b>440201</b>	1	1

### Robot à plâtre aluminium

8 Lames

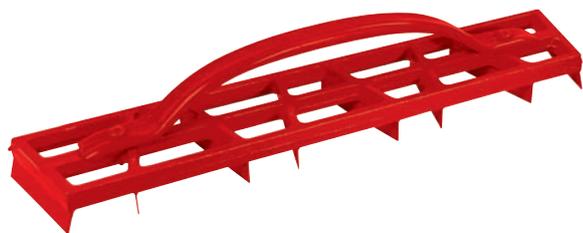

Dimensions mm	Référence	?	?
<b>450 x 85</b>	<b>340701</b>	7	1

### Truelle berthelet

Poignée bois, lame biseautée et un grand côté denté.



Dimensions mm	Référence	?	?
<b>180 x 60</b>	<b>440601</b>	9	1

## Malaxeur à hélice conique

2 ou 3 hélices pour mélanger du bas vers le haut. Structure robuste pour un grand pouvoir de mélange. 2 types d'emmanchement : hexagonal et SDS. Embase étudiée pour protéger le bac de malaxage.

**Pour matériaux à faible viscosité** (peinture, colle, enduit).



Emmanchement hexagonal

Emmanchement SDS



SÉLECTION



Emmanchement	Mélange	Ø mm	Longueur mm	Référence	?	☐
Hexagonal	10 à 15 kg	80	400	34 04 04	7	1
Hexagonal	16 à 30 kg	120	600	34 04 05	4	1
SDS	16 à 30 kg	120	600	34 04 35	1	1

## Malaxeur hélicoïdal

2 pales pour mélanger du bas vers le haut. 2 types d'emmanchement : hexagonal et SDS. Le renfort bas permet une protection du bac de malaxage et une meilleure uniformité du mélange.

**Pour matériaux souples et pâteux** (enduit, mortier, chape, plâtre).



Emmanchement hexagonal

Emmanchement SDS



SÉLECTION



Modèle	Emmanchement	Mélange	Ø mm	Longueur mm	Référence	?	☐
Malaxeur	Hexagonal	7 à 10 kg	90	400	34 04 06	1	1
Malaxeur renforcé	Hexagonal	7 à 10 kg	90	400	34 04 07	8	1
Malaxeur renforcé	SDS	7 à 10 kg	90	400	34 04 37	5	1

## Malaxeur à usage intensif

Structure robuste pour un grand pouvoir de mélange. 3 hélices pour mélanger du bas vers le haut. 3 types d'emmanchement : hexagonal, M14 et SDS.

**Pour matériaux lourds et difficiles** (mortier, béton, plâtre, résine, époxy).



Emmanchement hexagonal

Emmanchement M14

Emmanchement SDS



Emmanchement	Mélange	Ø mm	Longueur mm	Référence	?	☐
Hexagonal	15 à 25 kg	120	600	34 04 01	6	1
SDS	15 à 25 kg	120	600	34 04 31	3	1
Hexagonal	25 à 40 kg	140	650	34 04 02	3	1
SDS	25 à 40 kg	140	650	34 04 32	0	1
M14	25 à 40 kg	140	650	34 04 11	5	1

**EXCLUSIVITÉ TALIA**

**Mélangeurs tout INOX**



Cette turbine INOX permet un malaxage rapide et de bonne homogénéité. Elle s'adapte sur tout type de malaxeur ou sur mandrin de perceuse.

**Mélangeur tout INOX avec disque perforé à ailettes alternées (haut et bas). Malaxage sans intégration d'air pour peinture, enduit, chape liquide et béton autonivelant.**




**L'inox assure un nettoyage parfait et très rapide. Malaxage sans intégration d'air.**

Modèle	Emmanchement	Ø Base mm	Longueur mm	Ø Tige mm	Référence	?	📦
Grand modèle	Lisse	160	600	12	340415	3	1
Grand modèle	M14	160	600	14	340416	0	1
Petit modèle	Lisse	80	400	12	340417	7	1

**Malaxeur fouet M14**

Pour mélanger colle et peinture. Fabrication robuste en acier plaqué nickel. Equilibrage parfait pour une rotation régulière. Résistant à l'usure et facile à nettoyer. Emmanchement M14.

**Pour mélanger colle, peinture et enduit**

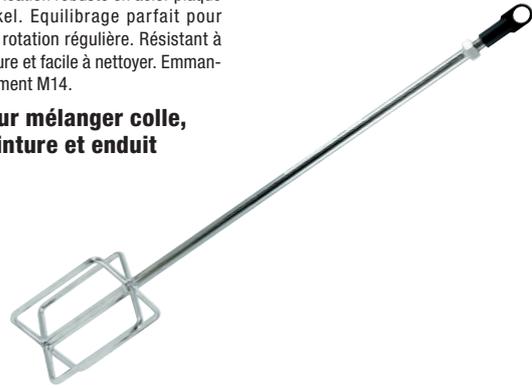

**Pour mélange de 10 à 15 kg de colle.**

Emmanchement	Mélange	Ø mm	Longueur mm	Référence	?	📦
M14	10 à 15 kg	140	600	340418	4	1



www.taliplast.com

**Couteau vide seau**

Lame courbe à 30° pour faciliter la prise d'enduit et évite le gaspillage. 2 crochets pour poser le couteau sur le bord du seau. Largeur de 16,5 cm et courbure de 13 cm. Poignée bi-matière.

**Permet de racler et nettoyer jusqu'au fond du seau d'enduit. lame INOX rigide, épaisseur 1,5 mm.**



Modèle	Référence	?	📦
Couteau vide seau	440407	7	1

### Bol de plâtrier taliagom® 0,75 litre

Bol très souple pour petits mélanges.

**En caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très résistant**



Modèle	Capacité L	Référence	?	?
Petit modèle	0,75	320402	9	5

### Bol de plâtrier taliagom® 1,5 litre

Bol souple pour petits mélanges.

**En caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très résistant. Graduation intérieure.**



Modèle	Capacité L	Référence	?	?
Grand modèle	1,5	320401	2	5

### Bac malaxeur 21 litres gradué avec couvercle

Bac en polypropylène blanc gradué. Anse plastique. Très résistant, il est idéal pour le malaxage des colles, enduits. Son couvercle parfaitement hermétique favorise la conservation des mélanges sur plusieurs jours. Dim. Ø 31 cm x h 32 cm.

**Bac avec graduation.**



**Bac hermétique pour conserver les enduits et colles.**

Capacité L	Référence	?	?
21	340503	7	5

### Bac malaxeur 40 litres

En PEBD injecté de forte épaisseur lui conférant une grande solidité. Graduations tous les 5 litres. Anse métallique Ø 7,6 mm. Ø sup. 43 cm. Hauteur 30 cm. Poids 1,7 kg.



Capacité L	Référence	?	?
40	340502	0	1

### Bac à plâtre caoutchouc 50 litres

Bac en caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion), incassable, embottable. Fond sphérique. 2 poignées découpées dans les parois.

**Avec poignées incorporées**



Ø mm	Hauteur mm	Capacité L	Référence	?	?
550	360	50	320304	6	1

### Bac à plâtre 120 litres

Bac polyéthylène gradué, avec poignées. Bonne résistance aux chocs.



Ø cm	Hauteur cm	Capacité L	Référence	?	?
62	45	120	340501	3	1

## Règle télescopique

Règle télescopique avec ressort en acier. Equipée d'un cordeau pour implanter et bâtir les cloisons. Dimension ouverte 3 m dimension fermée 1,70 m.



Dimensions m	Référence	?	?
de 1,70 à 3	<b>3807 10</b>	7	1

## Règle alu carrée


Section 50 x 50 mm.



Modèle	Longueur m	Référence	?	?
Règle ALU carrée	<b>2,5</b>	<b>3807 02</b>	2	4

## Règle alu forme "h" profil fermé

Règle à lisser profil "h" tubulaire (fermée avec embouts). Excellente ergonomie.

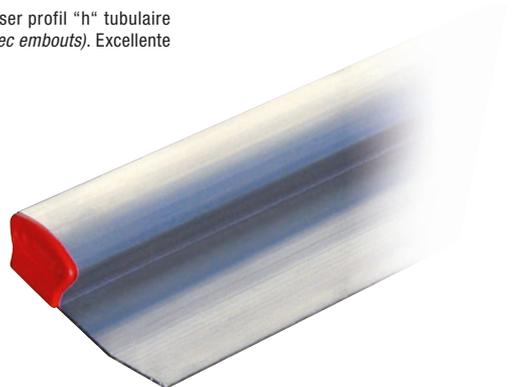


Longueur m	Référence	?	?
<b>1</b>	<b>3806 01</b>	8	2
<b>1,2</b>	<b>3806 02</b>	5	2
<b>1,5</b>	<b>3806 03</b>	2	2
<b>2</b>	<b>3806 04</b>	9	2

## Règle alu biseautée

Règle à dresser de plâtrier. Dimensions 100 x 18 mm. Livrée sans embout.

**Embouts vendus séparément**

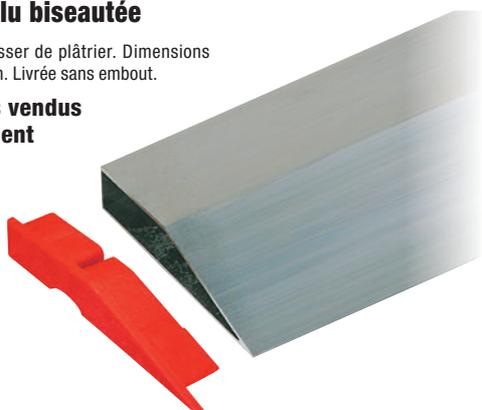

Modèle	Longueur m	Référence	?	?
Règle ALU biseautée	<b>1</b>	<b>3805 01</b>	1	5
Règle ALU biseautée	<b>1,5</b>	<b>3805 02</b>	8	5
Règle ALU biseautée	<b>2</b>	<b>3805 03</b>	5	5
Règle ALU biseautée	<b>3</b>	<b>3805 04</b>	2	5
Embouts droit et gauche (par paire)	-	<b>3805 05</b>	9	5



## Tablier 11 poches cuir et daim

En cuir et daim. 2 grandes poches renforcées par rivets. 2 poches moyennes à clous. 4 petites poches. 2 boucles pour outils. 1 poche pour mesure. Ceinture incorporée. Livré avec cavalier pour brochage facial en rayon.



Modèle	Référence	🔑	📦
Tablier 11 poches	371001	8	1

## Poche double cuir et daim

En cuir et daim. Tablier 2 grandes poches à clous. Ceinture incorporée. Livré avec cavalier pour brochage facial en rayon.



Modèle	Référence	🔑	📦
Poche double	371006	3	1

## Tablier 9 poches tissu

Ce tablier 9 poches vous permettra d'avoir votre matériel toujours à portée de main : 1 grande poche - 1 poche à clous - 3 petites poches - 1 porte marteau - 2 rangements tournevis - 1 boucle mousqueton. Réalisé en polyester (*matière souple et très résistante*) avec 3 bandes réfléchissantes pour améliorer votre visibilité et sécurité. Ceinture ajustable ou détachable pour un port direct avec votre ceinture. Dim. 30 x 20 cm. Livré avec cavalier pour brochage rayon.



Modèle	Référence	🔑	📦
Tablier 9 poches	371012	4	1

## Porte-marteau & porte-mesure

Support cuir avec fente double pour passage ceinture. Porte-marteau boucle orientable. Fermeture à pression. Livré avec cavalier pour brochage facial en rayon.



Modèle	Référence	🔑	📦
Porte-marteau	371003	2	1
Porte-mesure	371007	0	1

## Ceinture

Ceinture adaptable à l'ensemble des porte-outils. Largeur 50 mm. Boucle américaine à fermeture rapide. Livrée avec cavalier pour brochage facial en rayon.



Modèle	Largeur mm	Référence	🔑	📦
Ceinture	50	371004	9	1

# TALIA®

PLAST

LA MARQUE  
D'UN FABRICANT  
FRANÇAIS

Des outils INOX pour les Professionnels !



Monture renforcée fibre de verre  
**Grande rigidité**

Manche ergonomique **ambidextre** en bi-matière surmoulée.  
**Excellente prise en main**

Lame **INOX** **écroui**, **haute résistance** à la corrosion, épaisseur 0,5 mm. Facile à nettoyer

**Contrôle planéité** de la lame

90°  
**Bords à 90°** pour faire les angles



Livré avec porte plateau

Lame **INOX** poli

**Angle rayonné** pour une meilleure qualité de finition



Poignée bi-matière **ergonomique**


Lame **INOX** **écroui** 6/10ème

Monture **polyamide** renforcée fibre de verre

Assemblage par **8 goujons acier soudés**

## SOFOP TALIA®

un fabricant investi sur le marché des outils INOX

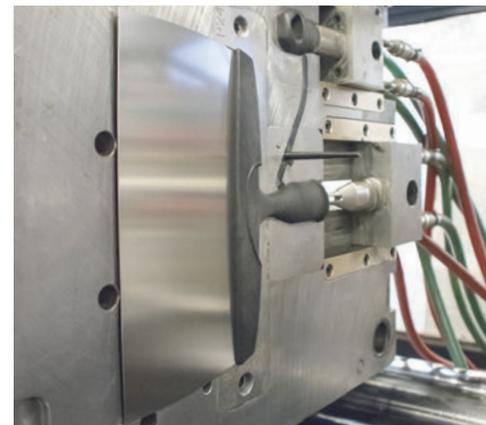

LA VOLONTÉ D'ENTREPRENDRE

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)



**TALIA**<sup>®</sup>  
PLAST

Fabricant français depuis 1968

equerre  
épandeur  
batte  
**débulleur**  
lisseuse  
balais  
porte-dalles  
guide de chape  
taliasol<sup>®</sup>  
**Chapistes**  
lissarde  
Bac  
ragréage

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)  
retrouvez toute notre base produits en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 142
Peintres.....	143 - 148
Niveaux mesures traçage.....	149 - 172
Sciage découpe.....	173 - 182
Outils divers et accessoires de chantier.....	183 - 214
Sélection TP.....	215 - 228
Signalisation et balisage de chantier.....	229 - 270
EPI.....	271 - 288
À vos marques !.....	289 - 292
Signalisation extérieure et intérieure.....	293 - 326

### Trépied compact taliasol®

Permet le réglage de l'épaisseur de la chape liquide ou BAN par rapport à un niveau de référence. Intervalle préconisé : 1,50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m<sup>2</sup>. Trépied en fil galvanisé Ø 7,6 mm. Platine de mise à niveau coulissante sur la tige principale pour servir de référence. Bague auto-serrante pour le blocage du réglage de la hauteur. Tête avec un retour pour une manipulation et manutention facilitées. Gain de place au stockage grâce à son format. Bonne stabilité avec son poids près du sol. Facile à nettoyer.

Pour chapes liquides et BAN.

Nouveau modèle compact



Utilisable sur tous les supports. Excellente stabilité. Gain de place au stockage. Facile à nettoyer.


Modèle	Ht. de chape MAX cm	Empattement cm	Référence	⚙️	📦
Trépied compact universel	22	18	44 24 22	8	20
Bague auto-serrante (sachet de 100)	-	-	44 24 03	7	1
Poignée de transport taliasol®	-	-	44 24 05	1	1

### Trépied pliant taliasol®

Permet le réglage de l'épaisseur de la chape liquide ou BAN par rapport à un niveau de référence. Intervalle préconisé : 1,50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m<sup>2</sup>. Trépied en fil galvanisé Ø 7,6 mm. Tige de mise à niveau équipée à la base d'une platine de référence et en tête d'un crochet (manipulation et manutention facilitées). Bague auto-serrante pour le réglage de la hauteur. Trépied pliant modèle déposé. Gain de place au stockage. Plusieurs modèles : petit modèle 15 cm hauteur de chape, grand modèle 25 cm hauteur de chape.

Pour chapes liquides et BAN.

Modèle pliants

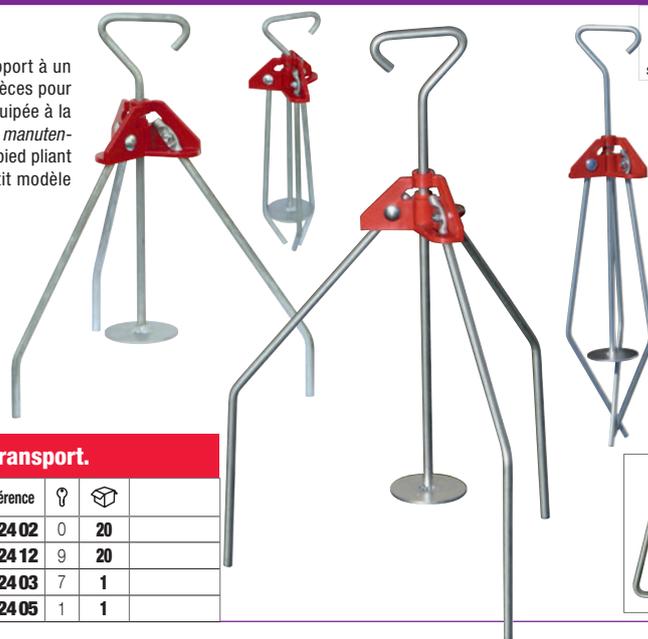

Modèles pliants. Gain de place au stockage et au transport.

Modèle	Ht. de chape MAX cm	Empattement cm	Référence	⚙️	📦
Trépied PLIANT	15	25	44 24 02	0	20
Trépied PLIANT grand modèle	25	30	44 24 12	9	20
Bague auto-serrante (sachet de 100)	-	-	44 24 03	7	1
Poignée de transport taliasol®	-	-	44 24 05	1	1

### Trépied fixe taliasol®

Permet le réglage de l'épaisseur de la chape liquide et BAN par rapport à un niveau de référence. Intervalle préconisé : 1,50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m<sup>2</sup>. Trépied en fil galvanisé Ø 7,6 mm. Tige de mise à niveau équipée à la base d'une platine de référence et en tête d'un crochet (manipulation et manutention facilitées). Bague auto-serrante pour le réglage de la hauteur.

Pour chapes liquides et BAN



Soudure au cuivre pour une excellente résistance à la corrosion

Modèle	Ht. de chape MAX cm	Empattement cm	Référence	⚙️	📦
Trépied FIXE	15	25	44 24 01	3	20
Bague auto-serrante (sachet de 100)	-	-	44 24 03	7	1
Poignée de transport taliasol®	-	-	44 24 05	1	1

# Barre à débuller avec picots taliasol®

Gain de temps assuré avec cette barre à picots 2 en 1 pour la mise à niveau et pour débuller en un seul passage. Ossature aluminium avec système de réglage en hauteur (2 positions). Outil ergonomique et léger pour diminuer la pénibilité sur chantier. Poignée élastomère pour une bonne prise en main. Tube équipé de picots (*thermoplastique*) pour bien travailler le produit et garantir ainsi une finition parfaite et un meilleur aspect fini. Diamètre ext : 70 mm pour bétons autonivelants (*Ban*) et chapes liquides. Produit testé et approuvé par de nombreux professionnels. Barre pliante pour le transport et le stockage. Produit breveté. Exclusivité **taliplast®**. Existe en 3 dimensions.



**Outil ergonomique et léger pour diminuer la pénibilité sur les chantiers avec une finition parfaite.**

Modèle	Ø mm	Longueur m	Référence	⚡	📦
Barre à picots	70	0,75	442341	2	1
Barre à picots	70	1,50	442342	9	1
Barre à picots	70	2,00	442343	6	1



**Une finition de chape impeccable en 1 seul passage. Produit testé et approuvé par de nombreux professionnels.**

**Réglage en hauteur avec 2 positions**

**Tube muni de multiples picots pour bien travailler le produit et garantir ainsi une finition parfaite et un meilleur aspect fini.**

**Poignée élastomère pour une bonne prise en main.**



## Barre à débuller taliasol® diamètre 30

Barre aluminium avec embouts plastiques. Poignées ergonomiques élastomère montées sur bras aciers en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m. Utilisation. Barre Ø 30 mm : spécial chapes liquides. Barre pliante pour le transport et le stockage. Existe en 3 dimensions.

### Lissage et débullage de chapes liquides



### Hauteur réglable 2 positions. Poignées ergonomiques élastomère

Modèle	Ø mm	Longueur m	Référence	⚙️	📦
Barre (spécial chapes liquides)	30	0,75	44 23 11	5	1
Barre (spécial chapes liquides)	30	1,5	44 23 12	2	1
Barre (spécial chapes liquides)	30	2	44 23 13	9	1

## Barre à débuller taliasol® diamètre 80

Barre aluminium avec embouts plastiques. Poignées ergonomiques élastomère montées sur bras aciers en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m. Utilisation. Barre Ø 80 mm : préconisé pour le débullage des chapes liquides avec incorporation de billes polystyrène. Barre pliante pour le transport et le stockage. Existe en 3 dimensions.

### Spécial chapes avec inclusion de billes polystyrènes.



### Hauteur réglable 2 positions. Poignées ergonomiques élastomère

Modèle	Ø mm	Longueur m	Référence	⚙️	📦
Barre (spécial chapes avec inclusion de billes polystyrène)	80	0,75	44 23 21	4	1
Barre (spécial chapes avec inclusion de billes polystyrène)	80	1,5	44 23 22	1	1
Barre (spécial chapes avec inclusion de billes polystyrène)	80	2	44 23 23	8	1

## Balais à débuller taliasol®

Monture aluminium (renforcée pour modèle 1,80 m) sur balais (long. 60 cm) interchangeables. Fibres PVC hauteur 10 cm. Poignées ergonomiques élastomère montées sur bras aciers en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,90 m ou 0,98 m.

### Finition du débullage de chapes liquides après passage de la barre à débuller.



### Hauteur réglable 2 positions. Poignées ergonomiques élastomère

Modèle	Longueur m	Largeur cm	Référence	⚙️	📦
Balai à débuller taliasol®	0,6	6	44 22 11	8	1
Balai à débuller taliasol®	1,2	6	44 22 12	5	1
Balai à débuller taliasol®	1,8	6	44 22 13	2	1
Recharge balai	0,6	6	44 22 10	1	1

# Barre à débuller taliasol® diamètre 50

Barre aluminium avec embouts plastiques. Poignées ergonomiques élastomère montées sur bras acier en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m. Utilisation. Barre Ø 50 mm : spécial bétons auto-nivelants (*ban*) et chapes liquides. Barre pliante pour le transport et le stockage. Existe en 3 dimensions.

**Lissage et débullage de chapes liquides, bétons auto-nivelants (BAN)**



**Hauteur réglable 2 positions**

**Poignées ergonomiques élastomère**

**Bras en acier plein Ø12 mm**



Modèle	Ø mm	Longueur m	Référence	⚙️	📦
Barre (spécial BAN)	50	0,75	442301	6	1
Barre (spécial BAN)	50	1,5	442302	3	1
Barre (spécial BAN)	50	2	442303	0	1

www.taliaplast.com

# Barre à débuller allégée taliasol® diamètre 50

Barre aluminium avec embouts plastiques. Poignées élastomère montées sur bras tube aluminium Ø 16 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m. Utilisation. Barre Ø 50 mm : spécial bétons auto-nivelants (*ban*) et chapes liquides. Barre pliante pour le transport et le stockage. Existe en 4 dimensions. Kit bras alu livrée avec boulons et vis.

**Lissage et débullage de chapes liquides, bétons auto-nivelants (BAN)**



**Hauteur réglable 2 positions.**

**Poignées élastomère.**

**Bras en ALU Ø16 mm**



Modèle	Poids kg	Ø mm	Longueur m	Référence	⚙️	📦
Barre allégée	2,10	50	0,75	442331	3	1
Barre allégée	3,00	50	1,5	442332	0	1
Barre allégée	3,60	50	2	442333	7	1
Barre allégée	4,90	50	3	442334	4	1
Kit bras alu	-	-	-	442366	5	1

## EXCLUSIVITÉ TALIA

### Barre à débuller allégée Mono bras

Lissage et débullage des chapes liquides, béton autonivelants. Barre aluminium avec embouts plastiques. Bras tube aluminium avec poignée bi matière.

**Permet le débullage des accès difficiles.**



Modèle	Ø mm	Longueur m	Référence	⚙️	📦
Barre à débuller monobloc	50	0,75	442361	0	1

### Kit barres à débuller allégé taliasol® diamètre 50

2 Barres aluminium de 0.75m et 1.5m avec embouts plastiques. 2 Bras pouvant s'adapter à l'un ou l'autre des barres. Poignées élastomère montées sur bras tube aluminium Ø 16 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m. Utilisation. Barre Ø 50 mm : spécial bétons auto-nivelants (*ban*) et chapes liquides. Barres pliantes pour le transport et le stockage.

**Lissage et débullage de chapes liquides, bétons auto-nivelants (BAN)**



**Permet de s'adapter à la majorité des chantiers. Hauteur réglable 2 positions. Poignées élastomère.**


Modèle	Ø cm	Dimensions m	Référence	⚙️	📦
Kit barre à débuller taliasol®	50	0,75 ou 1,5	442351	1	1

# Platoir chapiste INOX double arrondi super PRO




Lame acier INOX écroui (ep 0,7 mm) à bouts ronds pour le lissage des chapes. Bord plié à 90°. Poignée ergonomique avec rail aluminium sur toute la longueur pour assurer la planéité de la lame. Ce rail est fixé par adhésif et goujons. Ce platoir s'utilise avec ou sans poignée, à distance (jusqu'à 3 m ou 4,5 m) à l'aide de nos manches télescopiques (références 440320 ou 440321 jusqu'à 4,5 m) et de l'embout articulé référence 440326. 3 longueurs.

**Le rail alu assure la planéité de la lame.  
Le bord plié à 90° évite l'accroche dans la chape.**

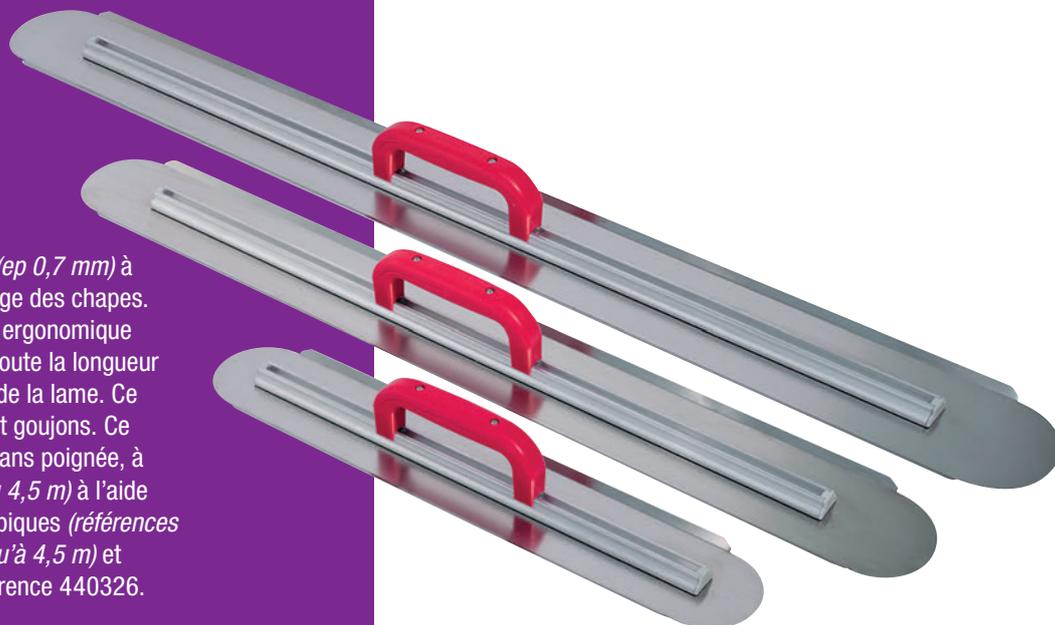

Modèle	Dimensions cm	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Platoir chapiste INOX	60 x 10	-	44 03 32	2	1
Platoir chapiste INOX	99 x 10	-	44 03 31	5	1
Platoir chapiste INOX	120 x 10	-	44 03 34	6	1
Manche télescopique pour platoir de chapiste	-	de la 164 a la 300	44 03 20	9	1
Manche télescopique multi-usages	-	de la 215 a la 450	44 03 21	6	1
Embout avec tête articulée	-	-	44 03 26	1	1

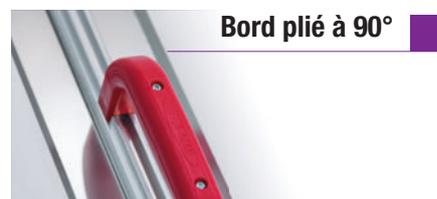

## Platoir chapiste magnésium double arrondi

Le magnésium ne colle pas au béton et garanti une plus grande longévité que l'inox. Platoir avec deux bouts arrondis pour ne pas laisser de trace au lissage. Plateau légèrement bombé pour une finition parfaite. Poignée ergonomique pour une excellente prise en main avec confort et équilibre.



Modèle	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
Platoir chapiste magnésium	40 x 8	44 03 41	4	1

## Platoir chapiste INOX double arrondi

Lame acier INOX écroui à bouts ronds pour le lissage des chapes. Poignée ergonomique avec rail aluminium sur toute la longueur qui assure la planéité de la lame. La position de la poignée est réglable sur ce rail. Ce platoir s'utilise également à distance à l'aide de nos manches télescopiques : référence 440320 tête articulée jusqu'à 3 m ou référence 440321 jusqu'à 4,5 m avec l'embout articulé référence 440326. 2 longueurs.

**Le rail alu assure la planéité de la lame**



Modèle	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
Platoir chapiste double rond	32 x 10	44 03 33	9	1



### Platoir flamand INOX

Lame INOX trempé d'épaisseur 1 mm avec bout ogive. Angles arrières arrondis pour éviter les traces au lissage. Monture polyamide renforcée fibre de verre longue pour une bonne rigidité. Assemblage et planéité garantis par goujons acier soudés. Poignée large et confortable bi-matière. Produit léger et performant. Livré avec porte-platoir.

**Poignée ergonomique.**  
**Lame INOX trempé**



#### Angles arrondis

Modèle	Longueur cm	Référence	⚡	📦
Platoir flamand Inox poignée ouverte	45	44 03 08	7	1
Platoir flamand Inox poignée ouverte	55	44 03 09	4	1

### Platoir flamand INOX

Lame INOX écroui d'épaisseur 0,7mm avec bout ogive. Angles arrières arrondis pour éviter les traces au lissage. Renfort aluminium pour une excellente rigidité, fixé avec un adhésif souple ultra résistant garanti indécollable. Poignée large, confortable et réglable sur le rail. Permet un travail en bout de poignée pour une utilisation plus large. Livré avec porte-platoir.

**Bonne rigidité de la lame**  
**grâce au renfort alu**



#### Angles arrondis

Modèle	Longueur cm	Référence	⚡	📦
Platoir flamand Inox poignée fermée	45	44 03 15	5	1
Platoir flamand Inox poignée fermée	55	44 03 16	2	1

### Platoir flamand INOX

Lame INOX, bout ogive. Monture ALU, poignée bois pour chapiste. Livré avec porte-platoir.



Longueur cm	Référence	⚡	📦
45	44 03 06	3	1
55	44 03 07	0	1

### Platoir flamand acier

Lame acier, bout ogive. Monture ALU, poignée bois pour chapiste. Livré avec porte-platoir.



Longueur cm	Référence	⚡	📦
45	44 03 01	8	1
55	44 03 04	9	1

**EXCLUSIVITÉ TALIA**

### Platoir flamand léger INOX super PRO



**INOX**



Lame INOX écroui ép. 0,7 mm. Platoir avec bord plié à 90° : évite le ventousage de la lame. Poignée ergonomique fixée par 4 goujons. 2 dimensions.

**Lame en INOX écroui : meilleure résistance à la corrosion et à l'abrasion. Existe en 45 et 55 cm**



**Planéité garantie. Bord plié à 90° anti-ventousage.**

Modèle	Longueur cm	Référence		
Platoir flamand léger super PRO	<b>45</b>	<b>44 03 61</b>	2	1
Platoir flamand léger super PRO	<b>55</b>	<b>44 03 60</b>	5	1

**EXCLUSIVITÉ TALIA**

### Lisseuse de chape INOX super PRO




**INOX**



Lame INOX écroui ép. 0,7 mm. Bord plié à 90° : évite le ventousage de la lame. Poignée ergonomique fixée par 4 goujons. Longueur 1 m. Poids : 750 g.


**Lame en INOX écroui : meilleure résistance à la corrosion et à l'abrasion. Légère et équilibrée.**

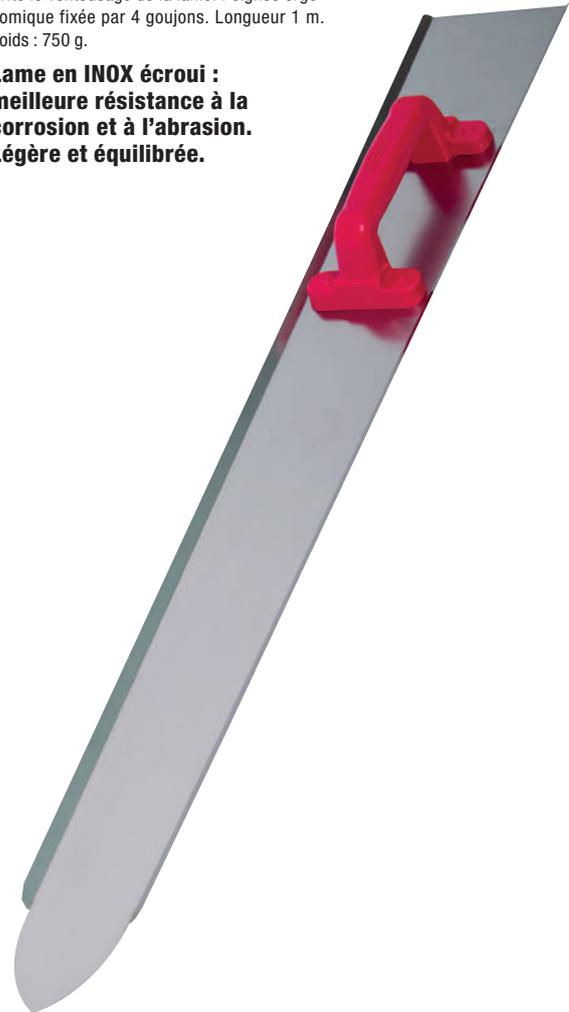

**Planéité garantie. Bord plié à 90° anti-ventousage.**

Modèle	Longueur cm	Référence		
Lisseuse de chape INOX super PRO	<b>100</b>	<b>44 03 63</b>	6	1

DÉCOUPE LASER

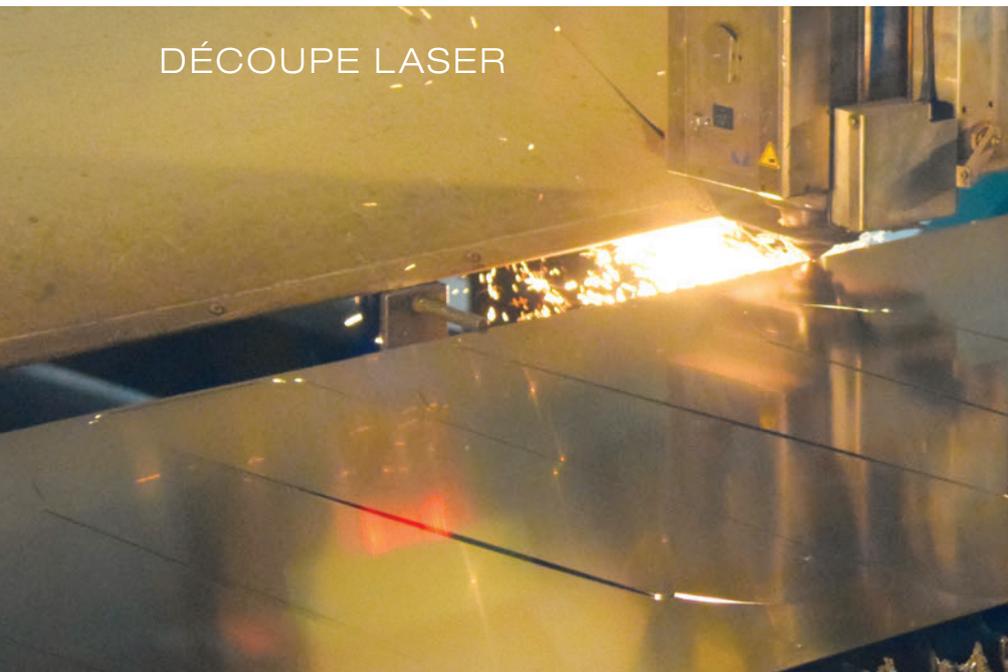

SOUDURE DES GOUJONS



www.taliplast.com

## Manche PRO télescopique multi-usages

Tube en aluminium trempé et acier haute résistance avec système de blocage à vis. Longueur totale : 4,5 m (2,2 m en position fermée). Poids : 1,4 kg. Tête conique standard (embout à visser Ø 20 mm). 2 embouts adaptables : embout avec tête articulée réf. 440326 ou embout cylindrique Ø 28 mm réf. 440325.

Jusqu'à 4,5 m



Modèle	Longueur cm	Référence	?	📦
Manche télescopique multi-usages	215 à 450	440321	6	1

## Manche articulé télescopique pour platoir chapiste

Manche télescopique avec rotule articulée réglable, s'adapte sur le rail central. Permet de régler l'orientation du platoir chapiste par simple rotation. Longueur standard : de 1,64 à 3 m.

Jusqu'à 3 m



Modèle	Longueur cm	Référence	?	📦
Manche télescopique pour platoir de chapiste	164 à 300	440320	9	1

## Embouts pour manche PRO télescopique



Embout avec tête articulée : spécialement étudié pour les platoirs chapiste taliplast® (440312 - 440314 - 440333 - 440331). La rotule s'adapte sur le rail central de ces platoirs, elle permet ainsi de régler l'orientation du platoir par simple rotation du manche.

Embout tête cylindrique Ø 28 mm : permet d'adapter le manche sur de nombreux outils équipés d'une douille de 28 mm, par exemple les lisseurs de chape profil aluminium taliplast®.

2 modèles selon l'outil.



Modèle	Ø mm	Référence	?	📦
Embout avec tête articulée	-	440326	1	1
Embout tête cylindrique	28	440325	4	1

## Rouleau à débuller

Pour débuller sur ragréage (les chapes de faible épaisseur). Longueur picots 3 cm. Manche Ø 24 mm.




Modèle	Largeur mm	Référence	?	📦
Rouleau à débuller	250	442501	0	1
Rouleau à débuller	500	442502	7	1
Rallonge télescopique	-	361550	4	1
Manche télescopique multi-usages	-	440321	6	1



## Épandeur à ragréage

Épandeur pour étaler les ragréages sur une hauteur ajustable de 0 à 40 mm. Largeur 60 cm. Ossature aluminium avec accessoires INOX. Douille métallique à 45° pour une bonne position de l'épandeur. Livré sans manche.

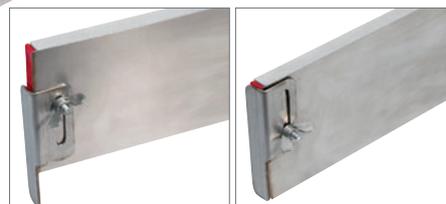

### Hauteur réglable

Modèle	Largeur cm	Hauteur mm	Ø mm	Longueur cm	Référence	⚙️	📦
Épandeur à ragréage	60	de 0 à 40	-	-	470317	0	1
Manche bois Ø 28 mm	-	-	28	140	360901	5	10

## Patins à clous

Paire de semelles à clous ajustables à toutes les chaussures. Permettent une circulation sur traitement de sol sans laisser de trace.

Longueur des pointes 53 mm




Modèle	Hauteur mm	Référence	⚙️	📦
Patins à clous	53	400808	4	1

## Malaxeur fouet M14

Pour mélanger colle et peinture. Fabrication robuste en acier plaqué nickel. Équilibrage parfait pour une rotation régulière. Résistant à l'usure et facile à nettoyer. Emmanchement M14.

Pour mélanger colle, peinture et enduit

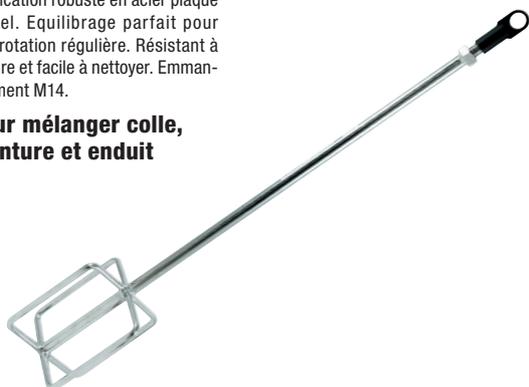

Pour mélange de 10 à 15 kg de colle.

Emmanchement	Mélange	Ø mm	Longueur mm	Référence	⚙️	📦
M14	10 à 15 kg	140	600	340418	4	1

## EXCLUSIVITÉ TALIA

### Mélangeurs tout INOX



Cette turbine INOX permet un malaxage rapide et de bonne homogénéité. Elle s'adapte sur tout type de malaxeur ou sur mandrin de perceuse.

Mélangeur tout INOX avec disque perforé à ailettes alternées (haut et bas). Malaxage sans intégration d'air pour peinture, enduit, chape liquide et béton autonivelant.




L'inox assure un nettoyage parfait et très rapide. Malaxage sans intégration d'air.

Modèle	Emmanchement	Ø Base mm	Longueur mm	Ø Tige mm	Référence	⚙️	📦
Grand modèle	Lisse	160	600	12	340415	3	1
Grand modèle	M14	160	600	14	340416	0	1
Petit modèle	Lisse	80	400	12	340417	7	1

## Lisseur de chape

Profil aluminium rectangle 100 x 18 mm pour lisser les chapes liquides. Embouts plastique. Douille métallique à 45°. Ø 28 mm. Boulons non traversants. En option, manche bois ou manche télescopique réf. 440321 avec embout Ø 28 mm réf. 440325.

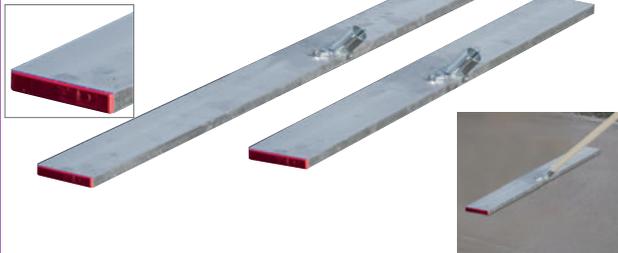

### Boulons non traversants

Modèle	Longueur cm	Ø mm	Référence	⚡	📦
Lisseur aluminium	100	-	44 20 01	5	1
Lisseur aluminium	150	-	44 20 02	2	1
Manche télescopique multi-usages	de la 215 a la 450	-	44 03 21	6	1
Embout tête cylindrique	-	28	44 03 25	4	1

## Lisseur de chape biseauté

Profil aluminium biseauté 100 x 18 mm pour lisser les chapes liquides. Embouts plastique. Douille métallique à 45°. Ø 28 mm. Boulons non traversants. En option, manche bois ou manche télescopique réf. 440321 avec embout Ø 28 mm réf. 440325.



### Boulons non traversants

Modèle	Longueur cm	Ø mm	Référence	⚡	📦
Lisseur aluminium biseauté	100	-	44 20 05	3	1
Manche télescopique multi-usages	de la 215 a la 450	-	44 03 21	6	1
Embout tête cylindrique	-	28	44 03 25	4	1

## Balai de chapiste

En polypro et ABS avec fibres (1 rang) en PVC, long. 105 mm. Ce balai est monté avec un coude en polypro, articulé et orientable à 180°. Molette avec crans pour le blocage de l'orientation. Le filetage semi conique de la douille permet de s'adapter sur tous les manches.




### Spécial chape

Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	⚡	📦
Balai de chapiste	55	-	44 22 21	7	1
Manche télescopique multi-usages	-	215 à 450	44 03 21	6	1

## Manche alu pour lissardes

Manche pour lissardes, Diamètre 45 mm, long. 1,83 cm. Lissarde Magnesium 44.21.21 Lissarde INOX 44.21.23

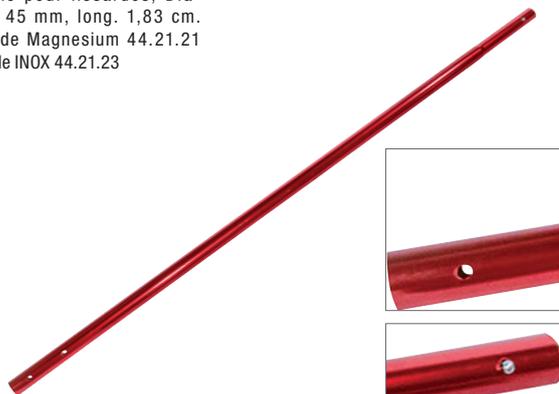


Modèle	Longueur m	Référence	⚡	📦
Manche alu	1,83 m	44 21 22	7	1

## Lissarde INOX tête oscillante

Lame acier INOX écroui (ép. 0,7mm) à bouts ronds pour le lissage de 990 x 195 mm. Bords pliés à 90°. Rails en aluminium sur toute la longueur pour assurer la planéité de la lame. Ces rails sont fixés par adhésif et goujons. Tête oscillante avec orientation du plateau par simple rotation du manche. S'utilise avec les manches alu diamètre 45 mm et long 1,83 m (442122) non fournis



**Les rails alu assurent la planéité de la lame. Le bord plié à 90° évite l'accroche dans le béton.**

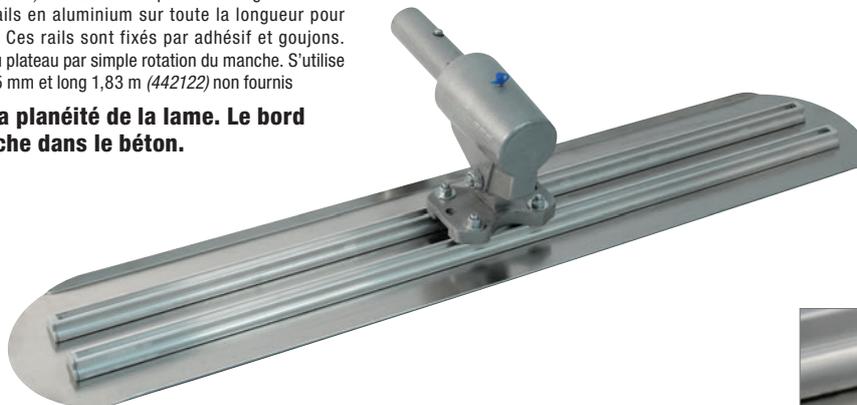

Modèle	Dimensions cm	Longueur m	Référence	⚡	📦
Lissarde INOX tête oscillante	99 x 19,5	-	44 21 23	4	1
Manche alu	-	1,83	44 21 22	7	1

# Kit lissarde magnésium 3 manches alu



Kit livré en mallette

Le plateau magnésium (*matériau très résistant dans le temps et qui n'adhère pas au béton*) possède 2 bouts arrondis : le lissage est parfait sans aucune trace ! Le manche en aluminium (*très léger*) se clipse sur la rotule fixée au plateau et par simple rotation de ce manche, on règle et modifie l'angle du plateau : gain de temps et confort de travail assurés. Cette lissarde est livrée avec 3 manches qui peuvent se combiner et permettre de lisser sur de très grandes longueurs. Dim. plateau magnésium : 1,22 m x 20 cm. Longueur d'un manche alu : 1,83 m, Ø 45 mm.

**Kit composé d'un grand plateau magnésium, d'une tête oscillante et de 3 manches alu.**


**Tous les éléments sont regroupés dans une mallette : très pratique pour le rangement et le transport.**



Modèle	Dimensions cm	Longueur m	Référence	🔑	📦
Kit lissarde magnésium 3 manches alu	122 x 20	-	4421 21	0	1
Manche alu	-	1,83	4421 22	7	1



**Matériau très résistant dans le temps et qui n'adhère pas au béton**

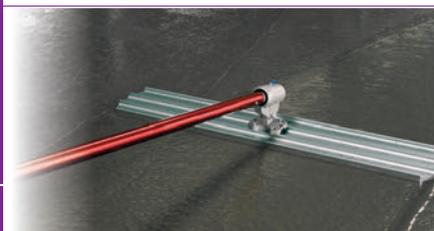

**Les 3 manches peuvent se combiner et permettre de lisser sur de très grandes longueurs**

**Tête oscillante avec orientation du plateau par simple rotation du manche**

# Lissarde aluminium taliasol®




Hauteur et angle réglables



Pour répartir et lisser le béton.  
Structure acier finition époxy.  
Confort amélioré grâce au réglage de l'inclinaison des bras en 3 positions (40°, 55°, 70°) et au réglage de leur longueur de 740 à 900 mm. Plateau en aluminium pouvant être lesté. Entièrement démontable.

Entièrement démontable

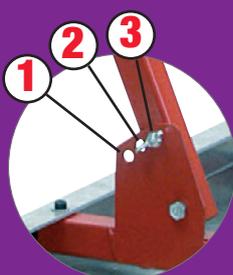

- Inclinaison des bras 3 positions
- Plateau aluminium

Poids kg	Largeur cm	Longueur m	Référence	🔑	📦
10	31	1,34	442111	1	1
12	31	1,84	442112	8	1

## Guide de chape en acier inoxydable



Permet de protéger la surface des guides de chape en mortier lors du tirage de la chape pour un résultat rapide, précis et propre. Dimensions : 2 ml x 60 mm (haut.) x 0,5 mm (ép.).



Longueur m	Largeur mm	Référence	⚙	📦
2	60	38 14 01	3	1

## Règle alu rectangulaire 1 voile 2 alvéoles

Règle de maçon. Dimensions 100 x 18 mm. Livrée sans embout.



Modèle	Longueur m	Référence	⚙	📦
Règle ALU 1 voile	1	38 01 01	3	5
Règle ALU 1 voile	1,5	38 01 02	0	5
Règle ALU 1 voile	2	38 01 03	7	5
Règle ALU 1 voile	2,5	38 01 04	4	5
Règle ALU 1 voile	3	38 01 05	1	5
Règle ALU 1 voile	3,5	38 01 06	8	5
Règle ALU 1 voile	4	38 01 07	5	5
Règle ALU 1 voile	5	38 01 08	2	5
Règle ALU 1 voile	6	38 01 09	9	5
Embouts	-	38 01 10	5	10

## Règle alu rectangulaire 2 voiles 3 alvéoles

Pour une meilleure rigidité dans les grandes longueurs. Règle de maçon. Dimensions 100 x 18 mm. Livrée sans embout.




Modèle	Longueur m	Référence	⚙	📦
Règle ALU 2 voiles	2	38 02 04	1	5
Règle ALU 2 voiles	2,5	38 02 05	8	5
Règle ALU 2 voiles	3	38 02 06	5	5
Règle ALU 2 voiles	4	38 02 01	0	5
Règle ALU 2 voiles	5	38 02 02	7	5
Règle ALU 2 voiles	6	38 02 03	4	5
Embouts	-	38 01 10	5	10

## Mini règle alu rectangulaire


Règle pour chapiste, carreleur. Dimensions 50 x 15 mm livrée sans embout. Embouts vendus séparément prix par fardeau de 100 pièces : nous consulter.



Modèle	Longueur m	Référence	⚙	📦
Mini rectangulaire	1	38 03 01	7	5
Mini rectangulaire	1,5	38 03 02	4	5
Mini rectangulaire	2	38 03 03	1	5
Mini rectangulaire	2,5	38 03 04	8	5
Mini rectangulaire	3	38 03 05	5	5
Embouts	-	38 03 09	3	10

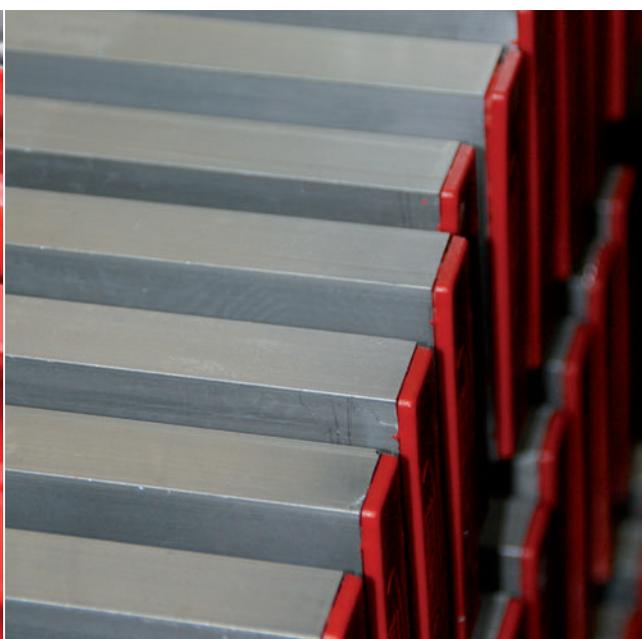

# Règle à niveau

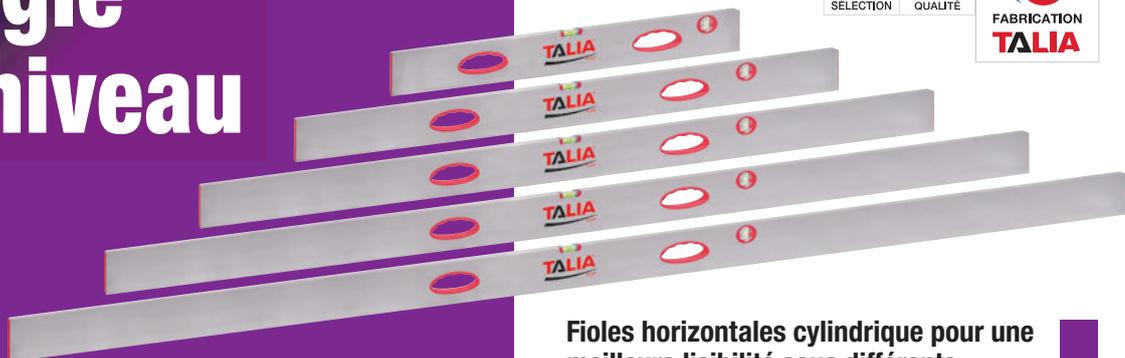

Profilé en aluminium 100x18 mm livré avec embouts plastiques. 2 poignées ergonomiques centrées par rapport à la fiole horizontale (entraxe de 65 cm). 2 fioles en plexiglas incassable : 1 fiole horizontale tubulaire pour une visibilité optimale (sans reflet ou effet miroir) + 1 fiole verticale. Précision : 1 mm/m. Fioles incluses dans la règle pour les protéger et faciliter le nettoyage.

Fioles horizontales cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles.

Fioles rondes colées par robot.

Embouts plastiques aux extrémités pour protéger des chocs.

Fioles plexiglas incassable



Modèle	Longueur m	Référence	⚡	📦
Règle à niveau	1	45 05 00	2	1
Règle à niveau	1,5	45 05 01	9	1
Règle à niveau	2	45 05 02	6	1
Règle à niveau	2,5	45 05 03	3	1
Règle à niveau	3	45 05 04	0	1



www.taliplast.com

## Malaxeur à hélice conique

2 ou 3 hélices pour mélanger du bas vers le haut. Structure robuste pour un grand pouvoir de mélange. 2 types d'emmanchement : hexagonal et SDS. Embase étudiée pour protéger le bac de malaxage.

Pour matériaux à faible viscosité (peinture, colle, enduit).



Emmanchement hexagonal

Emmanchement SDS



SÉLECTION



Emmanchement	Mélange	Ø mm	Longueur mm	Référence	⚡	📦
Hexagonal	10 à 15 kg	80	400	340404	7	1
Hexagonal	16 à 30 kg	120	600	340405	4	1
SDS	16 à 30 kg	120	600	340435	1	1

## Malaxeur à usage intensif

Structure robuste pour un grand pouvoir de mélange. 3 hélices pour mélanger du bas vers le haut. 3 types d'emmanchement : hexagonal, M14 et SDS.

**Pour matériaux lourds et difficiles**  
(mortier, béton, plâtre, résine, époxy).



Emmanchement hexagonal

Emmanchement M14

Emmanchement SDS



Emmanchement	Mélange	Ø mm	Longueur mm	Référence	⚡	📦
Hexagonal	15 à 25 kg	120	600	34 04 01	6	1
SDS	15 à 25 kg	120	600	34 04 31	3	1
Hexagonal	25 à 40 kg	140	650	34 04 02	3	1
SDS	25 à 40 kg	140	650	34 04 32	0	1
M14	25 à 40 kg	140	650	34 04 11	5	1

## Auge CAPAZO taliagom® 42 litres

Auge caoutchouc synthétique (EPDM) : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression. Souple, résistante, se porte comme un cabas. Graduation intérieure. Évacuation de gravats, etc... Ø 450 mm, hauteur 330 mm. Poids 1,5 kg. Emboîtable.

**Poignées moulées dans la masse.**

**Graduation intérieure.**



**1,5 kg. Emboîtable. Ép. 2,5 mm. Renforcée.**

Dimensions mm	Capacité L	Référence	⚡	📦
Ø 450 x ht 330	42	32 02 23	0	5

## taliaPULVÉ® à joints Nitrile

Pulvérisateur à pression préalable équipé de joints Nitrile pour produits neutres. Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée joints nitrile avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé de 1,20 m. Poignée anti goutte avec large préhension. Lance composite avec jet réglable. Sangle résistante pour portage. Equipé d'un porte lance vertical pour ne pas la poser au sol.

**Recommandé pour les produits neutres. 8 Litres. Pression 3 bar**



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm³ / mn 3 bar	Pression	Surface traitable	Poids
450 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm³	620 cm³	3 bar	100 / 800 m²	1,8 kg

**Joints Nitrile. Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé 1,20 m. Poignée anti goutte avec lance composite 65 cm. Buse à jet réglable. Porte-lance intégré.**

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚡	📦
TaliaPULVÉ® à joints Nitrile	8	6	3	40 34 01	4	1
Lance complète EPDM et Nitrile	-	-	-	40 44 57	0	1



www.taliplast.com

# TALIA®

LA MARQUE  
D'UN FABRICANT  
FRANÇAIS

## SOL



### Des sols vite faits bien faits !



# TALIA®

## SOL

### Une gamme complète pour les Chapistes

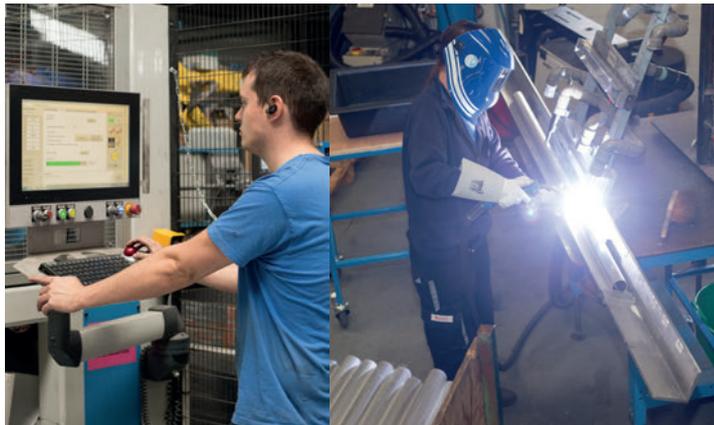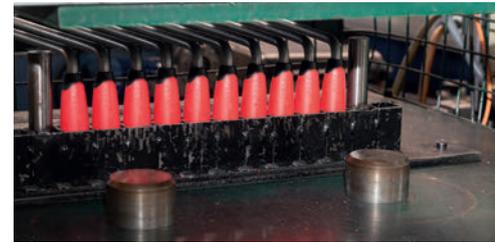

## LA VOLONTÉ D'ENTREPRENDRE

www.taliplast.com



# TALIA®

PLAST

Fabricant français depuis 1968


croisillons  
**jointoyer**  
batte  
**Coupe-carreaux**  
Griffe  
**platoir**  
guide de chape  
raclette  
**porte-dalle**  
genouillère  
**Pistolet**  
seau  
**Carreleurs**  
nettoyage  
**tire-colle**  
ventouse  
malaxeur  
raclette

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)  
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 142
Peintres.....	143 - 148
Niveaux mesures traçage.....	149 - 172
Sciage découpe.....	173 - 182
Outils divers et accessoires de chantier.....	183 - 214
Sélection TP.....	215 - 228
Signalisation et balisage de chantier.....	229 - 270
EPI.....	271 - 288
À vos marques !.....	289 - 292
Signalisation extérieure et intérieure.....	293 - 326

# Platoir à colle INOX monture ALU

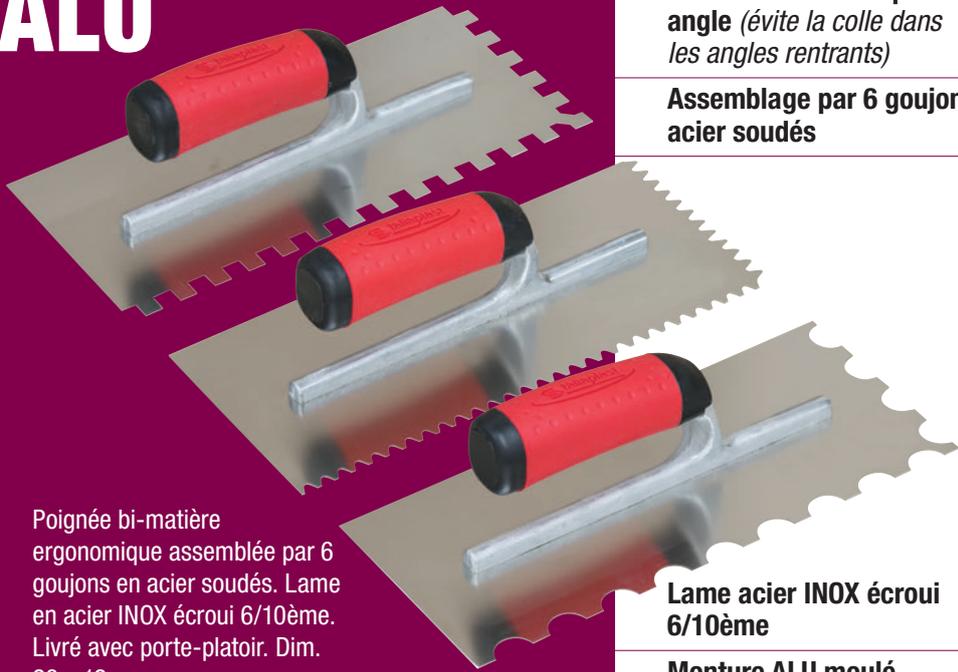


Poignée bi-matière ergonomique assemblée par 6 goujons en acier soudés. Lame en acier INOX écroui 6/10ème. Livré avec porte-platoir. Dim. 28 x 12 cm.  
Monture ALU moulé pour un platoir robuste et rigide.

- Poignée bi-matière ergonomique
- Une dent dans chaque angle (évite la colle dans les angles rentrants)
- Assemblage par 6 goujons acier soudés



- Lame acier INOX écroui 6/10ème
- Monture ALU moulé

Monture	Dimensions cm	Dents	Dim. dents mm	Référence	⚡	📦
ALU	28 x 12	Carrées	6 x 6	440105	2	4
ALU	28 x 12	Carrées	8 x 8	440100	7	4
ALU	28 x 12	Carrées	10 x 10	440110	6	4
ALU	28 x 12	Carrées	12 x 12	440116	8	4
ALU	28 x 12	Carrées	15 x 15	440117	5	4
ALU	28 x 12	Isocèles	6 x 6	440104	5	4
ALU	28 x 12	Demi-lunes	20 x 10	440108	3	4
ALU	28 x 12	Demi-lunes	20 x 20	440111	3	4

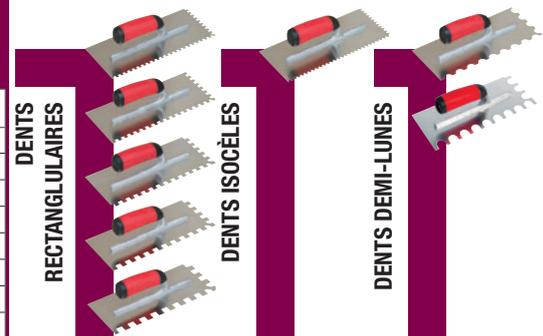

www.taliplast.com

## Platoir à colle INOX dents 45°


Permet d'appliquer la quantité de colle dans les règles de l'art et selon les recommandations du fabricant de carreaux.



Dimensions cm	Dents	Dim. dents mm	Référence	⚡	📦
28 x 12	Carrées	8 x 8	440113	7	4
28 x 12	Carrées	10 x 10	440114	4	4
28 x 12	Demi-lunes	20 x 10	440115	1	4



# Platoir à colle INOX monture Polyamide

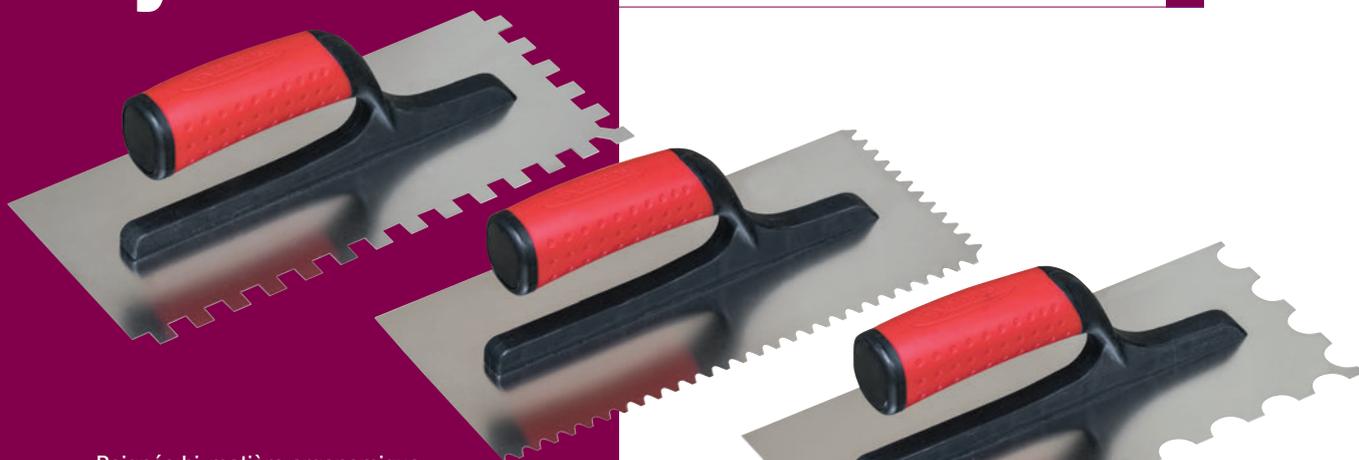

Poignée bi-matière ergonomique assemblée par 8 goujons en acier soudés. Lame en acier INOX écroui 6/10ème. Livré avec porte-platoir. Dim. 28 x 12 cm. Monture polyamide renforcée de fibre de verre (*meilleure résistance*) pour un platoir léger et équilibré.

Poignée bi-matière ergonomique

Une dent dans chaque angle (*évite la colle dans les angles rentrants*)

Assemblage par 8 goujons acier soudés



INOX



Lame acier INOX écroui 6/10ème

Monture polyamide renforcée

Monture	Dimensions cm	Dents	Dim. dents mm	Référence	⚡	📦
Polyamide	28 x 12	Carrées	6 x 6	440125	0	4
Polyamide	28 x 12	Carrées	8 x 8	440120	5	4
Polyamide	28 x 12	Carrées	10 x 10	440130	4	4
Polyamide	28 x 12	Carrées	12 x 12	440136	6	4
Polyamide	28 x 12	Carrées	15 x 15	440137	3	4
Polyamide	28 x 12	Isocèles	6 x 6	440124	3	4
Polyamide	28 x 12	Demi-lunes	20 x 10	440128	1	4
Polyamide	28 x 12	Demi-lunes	20 x 20	440127	4	4

DENTS  
RECTANGULAIRES



DENTS  
ISOCÈLES



DENTS  
DEMI-LUNES




## Platoir à colle INOX

Lame INOX écroui d'épaisseur 0,7 mm de 27 x 12 cm. 2 cotés dentés avec une dent dans l'angle (*évite la colle dans les angles rentrants*). Renfort aluminium pour une excellente rigidité, fixé avec un adhésif souple ultra résistant garanti indécollable. Poignée large, confortable et réglable sur le rail. Livré avec porte-platoir.

**3 dentures**

**Dim. 27 x 12 cm**

INOX

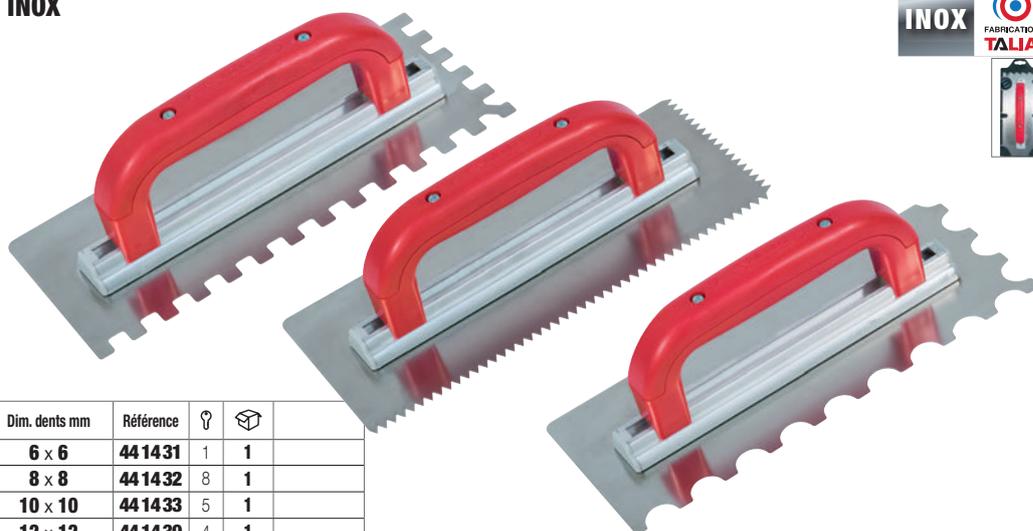


Dimensions cm	Dents	Dim. dents mm	Référence	⚡	📦
28 x 12	Carrées	6 x 6	441431	1	1
28 x 12	Carrées	8 x 8	441432	8	1
28 x 12	Carrées	10 x 10	441433	5	1
28 x 12	Carrées	12 x 12	441430	4	1
28 x 12	Isocèles	6 x 6	441435	9	1
28 x 12	Demi-lunes	20 x 10	441436	6	1

### Platoir à colle INOX grand modèle

Lame INOX écroui d'épaisseur 0,7 mm de 49 x 12 cm. 2 cotés dentés avec une dent dans l'angle (évite la colle dans les angles rentrants). Renfort aluminium pour une excellente rigidité, fixé avec un adhésif souple ultra résistant garanti indécollable et goujon aux extrémités. Poignée large, confortable et réglable sur le rail. Permet une prise à une ou deux mains.

**Idéal pour les grands carreaux**  
**Rail alu pour garantir la planéité de la lame**

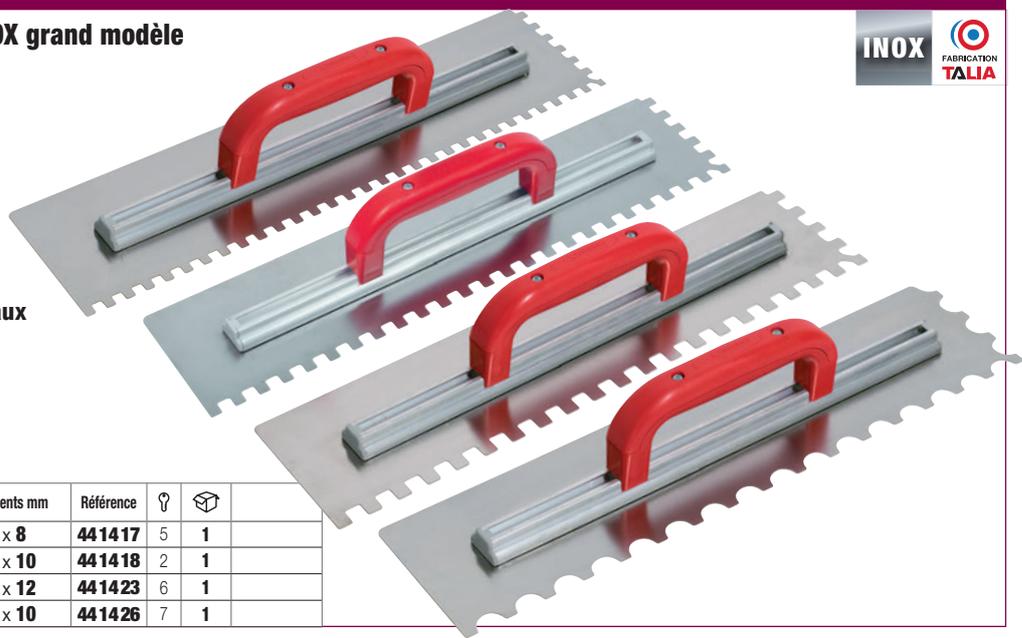


Dimensions cm	Dents	Dim. dents mm	Référence	🔑	📦
49 x 11,5	Carrées	8 x 8	441417	5	1
49 x 11,5	Carrées	10 x 10	441418	2	1
49 x 11,5	Carrées	12 x 12	441423	6	1
49 x 11,5	Demi-lunes	20 x 10	441426	7	1

### Platoir à colle INOX double poignée

Lame INOX écroui d'épaisseur 0,7 mm de 49 x 12 cm. 1 coté denté avec une dent à chaque extrémité (évite la colle dans les angles rentrants). Renfort aluminium pour une excellente rigidité, fixé avec un adhésif souple ultra résistant garanti indécollable et goujon aux extrémités. 2 poignées larges confortables et réglables sur le rail. Permet de travailler à 1 ou 2 mains. 3 dentures.

**Idéal pour les très grands carreaux. Rail alu pour garantir la planéité de la lame.**  
**2 poignées pour mieux encoller les grandes surfaces avec des grandes dents**

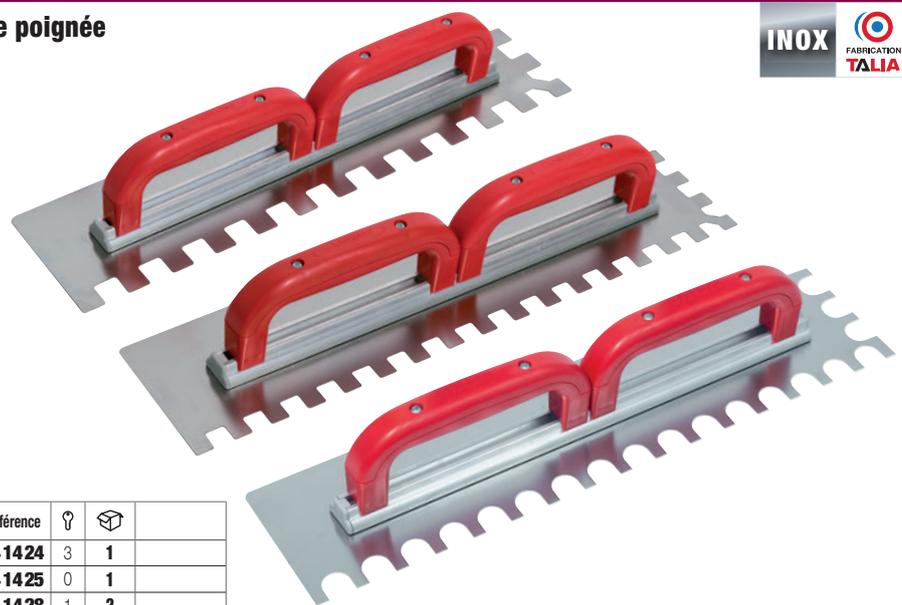

Dimensions cm	Dents	Dim. dents mm	Référence	🔑	📦
49 x 11,5	Carrées	15 x 15	441424	3	1
49 x 11,5	Carrées	20 x 20	441425	0	1
49 x 11,5	Demi-lunes	20 x 20	441428	1	2

### Peigne à colle

Poignée bois, lame acier dentée.

**2 dentures**



Largeur mm	Dents	Espace entre dents mm	Référence	🔑	📦
200	Isocèles	2,5	440501	2	4
200	Isocèles	5	440502	9	4
200	Carrées	3	440503	6	4
200	Carrées	6	440504	3	4
200	Carrées	8	440506	7	4
200	Carrées	10	440505	0	4
300	Carrées	6	440514	2	4
300	Carrées	8	440516	6	4
300	Carrées	10	440515	9	4

### Peigne à colle lame courbe

Poignée bois. Lame courbée à 45° en acier bleui. Permet le dépôt de colle avec plus de précision dans le dosage.

**2 dentures**



**Lame courbe = dosage précis**

Largeur mm	Dents	Espace entre dents mm	Référence	🔑	📦
210	Carrées	6	440521	0	4
210	Carrées	8	440522	7	4
210	Carrées	10	440523	4	4

# Tire-colle TALIA

Structure en acier galvanisé ép. 3 mm. Peignes INOX écrouis (ép. 0,7 mm) avec un profil spécial conçu pour une application régulière et sans surépaisseur. Livré avec 2 lames dents carrées 10 x 10 mm et demi-lunes 20 x 10 mm. Douille de manche articulée en acier peint noir. Dimensions 61 x 39 x 12 cm. Poids 7,5 Kg (vendu sans manche, diam. 28 mm)



Tête articulée en 3 dimensions avec verrouillages selon le souhait de l'utilisation. Position blocage du manche à la verticale.

- 4 fois plus rapide qu'avec un platoir manuel
- Sans utilisation de contre-poids
- Répartition homogène de la colle.



**Outil robuste et efficace pour appliquer les colles fluides en position debout et sans contrepoids.**

Livré avec 2 lames dents carrées 10 x 10 mm et demi-lunes 20 x 10 mm.

Modèle	Largeur cm	Dents	Dim. dents mm	Référence	💡	📦
Tire-colle TALIA	60	Carrées	10 x 10	44 1440	3	1
Lame de rechange	60	Carrées	10 x 10	44 1444	1	1
Lame de rechange	60	Carrées	12 x 12	44 1441	0	1
Lame de rechange	60	Demi-lunes	20 x 10	44 1443	4	1
Manche bois Ø 28 mm	140	-	-	36 0901	5	10



EXCLUSIVITÉ **TALIA**

## Tire colle TALIA spécial grands carreaux

Structure en acier galvanisé ép. 3 mm. Peignes INOX écrouis (ép. 0,7 mm) avec un profil spécial conçu pour une application régulière et sans surépaisseur. Livré avec 2 lames dents carrées 12 x 12 mm et demi-lunes 20 x 10 mm. Douille de manche articulée en acier peint noir. Dimensions 101 x 39 x 12 cm. Poids 10,0 kg (vendu sans manche, diam. 28 mm)

**Outil robuste et efficace pour appliquer les colles fluides en position debout et sans contrepoids.**



Tête articulée en 3 dimensions avec verrouillage selon le souhait de l'utilisation.

Position blocage du manche à la verticale.


Peigne conçu pour une application régulière et sans surépaisseur.

Répartition homogène de la colle.

Modèle	Largeur cm	Dents	Dim. dents mm	Référence	💡	📦
Tire colle TALIA	100	Carrées	12 x 12	44 1450	2	1
Lame de rechange	100	Carrées	12 x 12	44 1451	9	1
Lame de rechange	100	Demi-lunes	20 x 10	44 1453	3	1
Manche bois Ø 28 mm	140	-	-	36 0901	5	10

## Croisillons carrelage et faïence

En croix. Pour un écartement constant et un alignement parfait des carreaux avec des joints réguliers et homogènes. En PS Choc rigide. Couleur spécifique pour les tailles les plus courantes pour un repérage plus rapide. Couleur blanche pour les tailles spécifiques. En sachets avec cavalier (pour présentation linéaires).

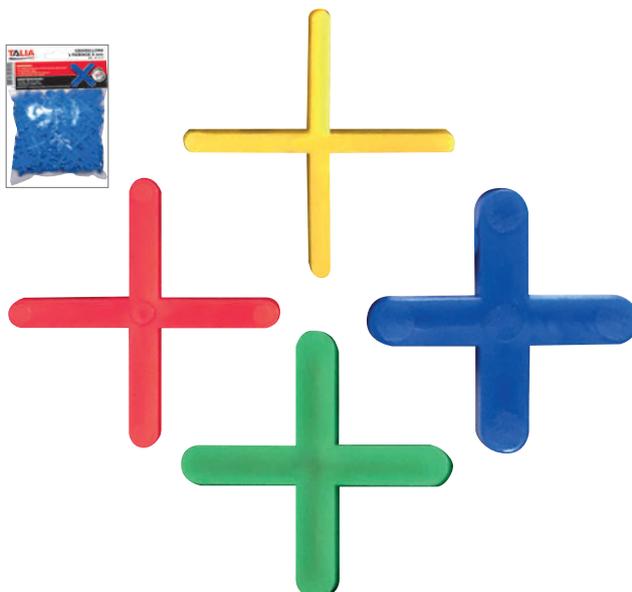

### Tailles professionnelles. PS Choc rigide

Modèle	Couleur	Épaisseur mm	Référence	💡	📦
Sachet de 250	Blanc	1	401215	9	5
Sachet de 250	Blanc	1,5	401216	6	5
Sachet de 250	Jaune	2	401208	1	5
Sachet de 250	Rouge	3	401209	8	5
Sachet de 250	Vert	4	401210	4	5
Sachet de 200	Bleu	5	401211	1	5
Sachet de 200	Blanc	6	401228	9	5
Sachet de 200	Blanc	8	401212	8	5
Sachet de 100	Blanc	10	401219	7	1

## Croisillons carrelage et faïence récupérables

En croix. Pour carreaux carrés ou dalles rectangulaires

- joints réguliers et étanches
- réutilisables indéfiniment
- pose facile



Modèle	Épaisseur mm	Référence	💡	📦
Sachet de 100	1,5	401284	5	5
Sachet de 100	2	401285	2	5
Sachet de 75	2,5	401286	9	5
Sachet de 75	3	401287	6	5
Sachet de 75	4	401288	3	5
Sachet de 40	5	401289	0	5

## Croisillons à carrelage

Croisillons ajourés en croix ou en T pour différentes épaisseurs de joints pour carrelage. Matière PS Choc rigide. Couleur grise. En sachet de 250 pièces.



Modèle	Épaisseur mm	Stocks	Référence	💡	📦
En T sachet de 250	4	Limité	401291	3	5
En T sachet de 250	5	Limité	401292	0	5
En T sachet de 250	7	Limité	401293	7	5
En T sachet de 250	10	Limité	401294	4	5
En croix sachet de 250	3	Limité	401295	1	5
En croix sachet de 250	4	Limité	401296	8	5
En croix sachet de 250	5	Limité	401297	5	5
En croix sachet de 250	7	Limité	401298	2	5
En croix sachet de 250	10	Limité	401299	9	5

## Cales à faïence

Biseautée de 1 à 5 mm. En sachet de 250 pièces.



Modèle	Référence	💡	📦
Cale à faïence	401207	4	5

## Brides auto-nivelantes

Ces brides permettent une planéité irréprochable ainsi qu'un écartement précis entre les carreaux. Utilisation horizontale et verticale. S'utilisent avec les cales réutilisables 404260 et la pince 404264. Par sachets de 100 ou seaux de 900 pièces.


**Utilisation simple.**

**Mise en place rapide.**

**Nivellement parfait.**

**Pour des carreaux de 3 à 13 mm.**

**Coloris selon l'épaisseur.**

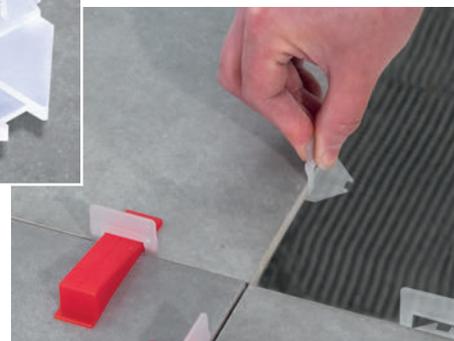

Modèle	Couleur	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Sachet de 100 pièces	Blanc	1	40 42 61	3	1
Sachet de 100 pièces	Bleu	1,5	40 42 65	1	1
Sachet de 100 pièces	Jaune	2	40 42 62	0	1
Sachet de 100 pièces	Rouge	3	40 42 63	7	1
Seau de 900 pièces	Blanc	1	40 42 91	0	1
Seau de 900 pièces	Bleu	1,5	40 42 95	8	1
Seau de 900 pièces	Jaune	2	40 42 92	7	1
Seau de 900 pièces	Rouge	3	40 42 93	4	1

## Cales pour brides auto-nivelantes

Ces cales s'utilisent avec les brides auto-nivelantes (ref. 404261 à 63) et la pince (ref. 404264). Pour carreaux de 3 à 13 mm. Livrées par sachet de 100 pièces.

**Réutilisables.**



Modèle	Référence	🔑	📦
Cales pour brides autonivelantes (Sachet de 100 pièces)	40 42 60	6	1

## Kit de démarrage brides autonivelantes + cales + pince

Kit de démarrage pour des joints précis de 2 mm. Ce kit est composé de 100 brides autonivelantes de 2 mm + 100 cales réutilisables + 1 pince. Livré dans 1 seau avec couvercle.



**Système autonivelant simple, rapide et fiable.**

**Kit tout en 1 pour réaliser un premier chantier.**



**Un système de nivellement pour une planéité irréprochable**

Modèle	Couleur	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Kit de démarrage (seau)	Jaune	2	40 42 01	9	1

## Pince pour brides et cales autonivelantes

Cette pince s'utilise avec les brides autonivelantes 404261 à 63 et les cales réutilisables 404260. Elle permet un serrage constant et sans effort et se règle en fonction de l'épaisseur des carreaux. Livrée sous blister.

**Pour carreaux de 3 à 13 mm.**



Modèle	Référence	🔑	📦
Pince pour brides et cales autonivelantes	40 42 64	4	1

# Têtes à visser pour croisillons auto-nivelants

Système pratique pour une pose régulière et parfaitement plane de carreaux de 3 à 30 mm d'épaisseur. S'utilise avec croisillons autonivelants pour les poses horizontales et verticales. Têtes à visser rouges ajourées monobloc pour une pose facile et économique. Têtes à visser noires et claires pour une mise en place très rapide par verrouillage sur le croisillon (1 seul tour suffit !). La tête peut ensuite être vissée sur le carreau pour un nivelage parfait. Après séchage, par un simple coup de pied toujours dans le sens du joint, casser la partie haute du croisillon avec la tête encore fixée. Ejecter alors la partie supérieure du croisillon en déverrouillant la tête puis stocker pour une prochaine utilisation. La matière non marquante du modèle tête claire est recommandée sur carrelages clairs.

## Réutilisables

Pour carreaux de 3 à 30 mm.

Livrées en seau plastique avec couvercle (100 pièces) ou en sachet (50 pièces)



Modèle	Couleur	Référence	🔑	📦
Monobloc (sachet de 50 pièces)	Rouge	40 42 50	7	1
Monobloc (seau de 100 pièces)	Rouge	40 42 51	4	1
Verrouillable (seau de 100 pièces)	Noire	40 42 30	9	1
Verrouillable (sachet de 50 pièces)	Noire	40 42 20	0	1
Verrouillable (seau de 100 pièces)	Claire	40 42 31	6	1
Verrouillable (sachet de 50 pièces)	Claire	40 42 21	7	1



www.taliplast.com

## Kit de démarrage croisillons auto-nivelants + têtes à visser

Les basiques pour un chantier avec 400 croisillons linéaires de 2 mm et 50 têtes à visser transparentes (réutilisables).

Tout en 1 pour réaliser un premier chantier.

Pour des carreaux de 3 à 20 mm.



Pour tous types de poses : droites, décalées, sols et murs.

Modèle	Couleur	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Kit de 400 croisillons + 50 têtes à visser	Jaune	2	40 42 00	2	1

## Croisillons auto-nivelants linéaires grande hauteur

Croisillons auto-nivelants adaptés pour avoir des surfaces bien droites et horizontales selon les règles de l'art... Croisillons linéaires pour carreaux épais (13 à 30 mm) avec une grande tige filetée pour tous types de poses. Se déclinent en 4 largeurs selon l'épaisseur de joint voulue.

Pour des carreaux de 13 à 30 mm. Tous types de poses. Livrés en seau avec couvercle.



Modèle	Couleur	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Croisillon linéaire grande hauteur (seau de 200 pièces)	Jaune	2	40 42 53	8	1
Croisillon linéaire grande hauteur (seau de 200 pièces)	Rouge	3	40 42 54	5	1
Croisillon linéaire grande hauteur (seau de 200 pièces)	Noir	4	40 42 55	2	1


## Croisillons auto-nivelants linéaires



Croisillons auto-nivelants adaptés pour avoir des surfaces bien droites et horizontales selon les règles de l'art... Croisillons linéaires avec tige filetée pour tous types de poses. Se déclinent en 3 largeurs selon l'épaisseur de joint voulue.

**Pour des carreaux de 3 à 20 mm.**

**Tous types de poses. Livrés en seau avec couvercle (par 200 pièces ou 1000 pièces).**

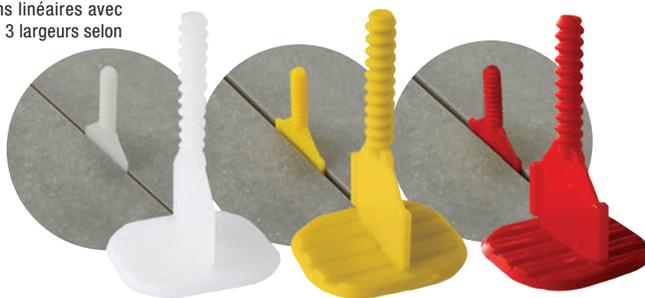

Modèle	Couleur	Épaisseur mm	Référence	?	☐
Croisillon linéaire (Seau de 200 pièces)	Blanc	1	40 42 32	3	1
Croisillon linéaire (Seau de 200 pièces)	Jaune	2	40 42 33	0	1
Croisillon linéaire (Seau de 200 pièces)	Rouge	3	40 42 34	7	1
Croisillon linéaire (Seau de 1000 pièces)	Blanc	1	40 42 72	9	1
Croisillon linéaire (Seau de 1000 pièces)	Jaune	2	40 42 73	6	1
Croisillon linéaire (seau de 1000 pièces)	Rouge	3	40 42 74	3	1




## Croisillons auto-nivelants en T



Croisillons en T avec tige filetée à poser sous les carreaux. Se déclinent en 3 largeurs selon l'épaisseur de joint voulue.

**Pour des careaux de 3 à 20 mm.**

**Permet une surface lisse et régulière, en pose décalée. Livrés en seau avec couvercle.**

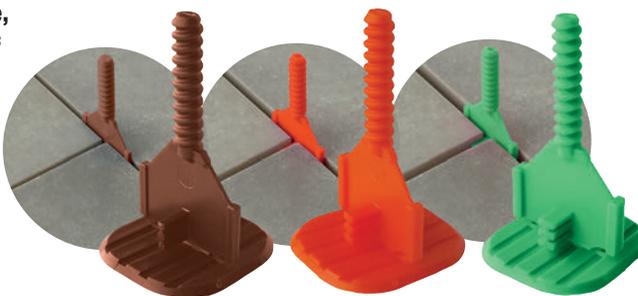

Modèle	Couleur	Épaisseur mm	Référence	?	☐
Croisillon en T (seau de 200 pièces)	Marron	2	40 42 45	3	1
Croisillon en T (seau de 200 pièces)	Orange	3	40 42 46	0	1
Croisillon en T (seau de 200 pièces)	Vert	4	40 42 47	7	1

## Croisillons auto-nivelants en croix



Croisillons en croix avec tige filetée à poser sous les angles des carreaux. Se déclinent en 3 largeurs selon l'épaisseur de joint voulue.

**Pour des carreaux de 3 à 20 mm.**

**Permet une surface lisse et régulière, en pose droite. Livrés en seau avec couvercle.**



Modèle	Couleur	Épaisseur mm	Référence	?	☐
Croisillon en croix (seau de 200 pièces)	Bleu	2	40 42 40	8	1
Croisillon en croix (seau de 200 pièces)	Rose	3	40 42 41	5	1
Croisillon en croix (seau de 200 pièces)	Gris	4	40 42 42	2	1

## Maillet de carreleur

Caoutchouc 75 shores pour une frappe efficace sans abimer le support. 1 face plate et 1 face bombée pour un travail précis. Manche en bois vernis pour le protéger des milieux humides. Emmanchement conique pour garantir le maintien de l'ensemble.

### Maillet caoutchouc dur



Couleur	Poids g	Ø mm	Référence	💡	📦
Noir	310	55	47 10 01	7	1
Noir	530	65	47 10 02	4	1
Noir	1200	90	47 10 03	1	1
Blanc	310	55	47 10 00	0	1
Blanc	530	65	47 10 04	8	1
Blanc	1200	90	47 10 06	2	1

## Maillet anti-rebond

Maillet monobloc permettant de taper sur des pièces de dureté très élevée avec une puissance, une précision et une endurance incomparables. Les rebonds sont supprimés grâce à l'inertie de la tête lestée avec des billes en métal. Coloris orange. 3 tailles.



Poids g	Ø mm	Référence	💡	📦
500	40	47 13 06	3	1
1350	60	47 13 05	6	1
2160	66	47 13 07	0	1

## Maillet de carreleur monobloc

Ne laisse pas de trace sur les carreaux. Maillet anti-rebond pour atténuer les vibrations. 2 faces planes. Poids 600 g.



Couleur	Poids g	Ø mm	Référence	💡	📦
Blanc	600	60	47 10 05	5	1

## Batte de carreleur

Profil spécialement étudié pour une bonne prise en main. Bois exotique.



### Semelle caoutchouc



Dimensions cm	Référence	💡	📦
32 x 12,5	40 06 03	5	2
40 x 14,5	40 06 13	4	2



# Kit à joints professionnel



Ensemble permettant de réaliser le jointage et le nettoyage des carrelages et faïences. Composition : seau 23 litres avec 4 roues pivotantes (dont 2 avec frein), 3 rouleaux d'essorage, 1 tamis de pression, 1 platoir à jointer (mousse caoutchouc densité forte) et 1 platoir mousse de nettoyage (semelle éponge très résistante). Livré avec couvercle.



Modèle	Capacité L	Référence	💡	📦
Kit joints professionnel	23	3021 07	7	1

## Ensemble à joint

Contient : 1 poche à joint conique en toile polyester, avec 1 embout réducteur plastique. Livré sous blister avec ou sans dose d'ajuvant.

Livré avec 1 embout réducteur



Modèle	Référence	💡	📦
Avec dose d'ajuvant	3021 01	5	1
Sans dose d'ajuvant	3021 00	8	1

## Poche à joint ECO

Poche à joint conique en toile PVC, (sans embout réducteur). Livrée sous blister.



Modèle	Référence	💡	📦
Poche à joint ECO	3021 03	9	5

www.taliaplast.com

# Platoir à jointer mousse haute densité



Plateau support en PS Choc injection gaz pour plus de légèreté. Poignée ergonomique pour une excellente prise en main. Mousse avec un léger débord pour donner plus souplesse. Collage à chaud en zone dédiée pour garantir la tenue. Le platoir est décliné avec une semelle de protection caoutchouc supplémentaire pour garantir une excellente résistance à l'abrasion. Clip de brochage intégré.



HAUTE Densité épaisseur 8 mm.

Collage avec débord pour plus de souplesse.

Meilleure résistance à l'abrasion pour la version avec protection caoutchouc

## 2 Modèles de semelle :

- mousse haute densité
- mousse haute densité + semelle de protection caoutchouc

Modèle	Dimensions cm	Densité	Référence	🔧	📦
Platoir à jointer	28 x 14	Forte	30 22 03	6	5
Platoir à jointer protection du caoutchouc	28 x 14	Forte	30 22 08	1	5



www.taliplast.com

## Platoir à jointer mousse très haute densité



Plateau support en PS Choc injection gaz pour plus de légèreté. Poignée ergonomique pour une excellente prise en main. Mousse sans débord pour encore plus de rigidité. Collage à chaud en zone dédiée pour garantir la tenue. Clip de brochage intégré.



**TRES HAUTE Densité épaisseur 10 mm**

Modèle	Dimensions cm	Densité	Référence	🔧	📦
Platoir à jointer	28 x 14	Très forte	30 22 06	7	5

## Platoir à jointer

Semelle en matière caoutchoutée à bords biseautés, épaisseur 8 mm. Conseillé pour joints à base de résine époxy. Poignée ergonomique plastique.


**Avec semelle biseautée**



Modèle	Dimensions cm	Référence	🔧	📦
Platoir à jointer	26 x 10	30 22 05	0	1

## Platoir à jointer mousse densité forte

Plateau support en PS injection gaz pour plus de légèreté. Poignée ergonomique pour une excellente prise en main. Mousse avec un profil biseauté et 2 angles arrondis pour un meilleur résultat selon les produits utilisés. Collage à chaud en zone dédiée pour garantir la tenue. Clip de brochage intégré.

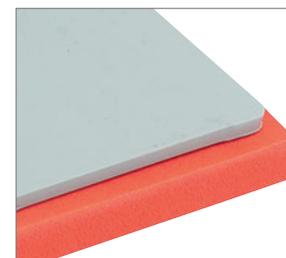

**Densité FORTE épaisseur 10 mm. Semelle biseautée + coins arrondis**

Modèle	Dimensions cm	Densité	Référence	🔑	📦
Platoir à jointer	28 x 14	Intense	3022 07	4	5

## Platoir monobloc et tampons abrasifs

Plateau en PS Choc (*injection gaz azote*) avec poignée ergonomique muni de bandes autograppantes pour fixation des tampons abrasifs ci-dessous. Livré avec clip de brochage + 1 tampon bleu et 1 tampon blanc.



Modèle	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
Platoir + 1 tampon bleu et 1 blanc	26,5 x 12,5	3020 02	5	1

## Tampons abrasifs (lot de 3)

Pour la finition des joints époxy et résine. Tampon abrasif en fibre nylon à fixer sur plateau rechargeable. **2 modèles** : tampon blanc : abrasion douce, tampon bleu : abrasion agressive.



Modèle	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
Tampon abrasif blanc (lot de 3)	28 x 14 x 2,5	3020 03	2	1
Tampon abrasif bleu (lot de 3)	28 x 14 x 2,5	3020 04	9	1

## Griffe de carreleur creuse joint

(Spécial rénovation). Possibilité de monter de 1 à 3 lames selon la largeur des joints. Livrée avec 2 lames au carbure de tungstène (long. 50 mm, larg. 19 mm, ép. 1,8 mm).

**Pour creuser et nettoyer les joints**



Modèle	Référence	🔑	📦
Griffe de carreleur	4012 70	8	1
Kit de 2 lames de rechange	4012 71	5	5



## Malaxeur hélicoïdal

2 pales pour mélanger du bas vers le haut. 2 types d'emmanchement : hexagonal et SDS. Le renfort bas permet une protection du bac de malaxage et une meilleure uniformité du mélange.

**Pour matériaux souples et pâteux** (*enduit, mortier, chape, plâtre*).



Emmanchement hexagonal

Emmanchement SDS



SÉLECTION



Modèle	Emmanchement	Mélange	Ø mm	Longueur mm	Référence	⚡	📦
Malaxeur	Hexagonal	7 à 10 kg	90	400	340406	1	1
Malaxeur renforcé	Hexagonal	7 à 10 kg	90	400	340407	8	1
Malaxeur renforcé	SDS	7 à 10 kg	90	400	340437	5	1

## Taloche éponge

Éponge 25 et 30 mm d'épaisseur. Semelle striée ou lisse. Clip de brochage.



10-31-3745



FABRICATION TALIA

- Petit modèle. Éponge 25 mm. Lisse ou striée
- Grand modèle. Éponge 30 mm. Lisse

Modèle	Dimensions cm	Épaisseur mm	Semelle	Référence	⚡	📦
Petit modèle	27 x 18	25	Striée	302231	9	5
Petit modèle	27 x 18	25	Lisse	302230	2	5
Grand modèle	35 x 13	30	Lisse	302232	6	5

## Platoir de nettoyage

Semelle mousse blanche épaisseur 40 mm. Poignée ergonomique en PS Choc injection gaz azote. Livré avec clip de brochage.



FABRICATION TALIA

Modèle	Dimensions cm	Épaisseur mm	Semelle	Référence	⚡	📦
Petit modèle	28 x 14	40	Lisse	302210	4	5
Grand modèle	33 x 19	40	Lisse	302204	3	5

# Platoir de carreleur



Petit modèle.  
Éponge 25 mm.  
Lisse ou striée

Petit modèle.  
Éponge 30 mm.  
Lisse ou striée

Grand modèle.  
Éponge 40 mm.  
Lisse ou striée

Semelle éponge très résistante hydro jaune (*forte absorption*).  
3 épaisseurs. Poignée ergonomique en PS Choc injection gaz azote.  
Mêmes caractéristiques avec semelle striée pour une meilleure efficacité dans l'opération de nettoyage. Clip de brochage.

## 3 modèles de semelle



Modèle	Dimensions cm	Épaisseur mm	Semelle	Référence	💡	📦
Petit modèle	28 x 14	25	Lisse	302221	0	5
Petit modèle	28 x 14	25	Striée	302222	7	5
Petit modèle	28 x 14	30	Lisse	302223	4	5
Petit modèle	28 x 14	30	Striée	302224	1	5
Grand modèle	33 x 19	40	Lisse	302202	9	5
Grand modèle	33 x 19	40	Striée	302209	8	5





## Raclette métallique renforcée

Monture métallique zinguée avec cornière de renfort. 2 lames mousse 1er choix pour sol. Douille large soudée Ø 24 mm.

### Double mousse



### 2 Lames mousse et monture renforcée

Modèle	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Raclette métallique	44	41 01 03	7	6
Raclette métallique	55	41 01 05	1	6
Raclette métallique	75	41 01 04	4	6
Manche bois Ø 24 mm	120	36 09 02	2	10


## Raclette plastique double mousse

Monture polypro. 2 lames mousse 1er choix haute densité, épaisseur 9,5 mm pour sol. Douille monobloc à vis. Manche ALU vendu séparément.

Manche ALU

En aluminium anodisé, tube Ø 25 mm, long. 150 cm. Poignée et douille à vis polypro.

### Double mousse

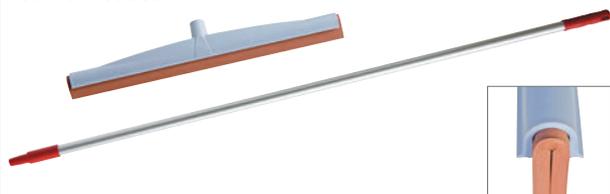

### 2 Lames mousse. Ensemble très léger, robuste, étudié pour milieux humides

Modèle	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Raclette plastique	45	41 05 01	1	6
Raclette plastique	55	41 05 02	8	6
Raclette plastique	70	41 05 03	5	6
Manche ALU Ø 25 mm (douille vis)	150	36 09 11	4	1

## Raclette métallique

Monture métallique zinguée avec douille crantée. 2 lames mousse 1er choix pour sol.

### Double mousse



### 2 Lames mousse

Modèle	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Raclette métallique	44	41 01 01	3	6
Raclette métallique	60	41 01 02	0	6
Manche bois Ø 24 mm	120	36 09 02	2	10

## Raclette bois

Monture bois. 2 bandes souples caoutchouc 1er choix épaisseur 2,5 mm. Pour sol.

### Double caoutchouc



### 2 Lames caoutchouc

Modèle	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Raclette bois	44	41 03 01	7	6
Raclette bois	60	41 03 02	4	6
Manche bois Ø 24 mm	120	36 09 02	2	10

## Raclette bois

Modèle carreleur pour réalisation des joints. Monture bois. 1 lame caoutchouc 1er choix rigide épaisseur 5 mm.


### 1 lame caoutchouc rigide



Modèle	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Raclette bois	30	41 04 02	1	6
Raclette bois	44	41 04 01	4	6

## Raclette plastique spéciale époxy

Lame blanche anti-trace, rigide (70 shores), pour application de résines époxy. Monture PS Choc rouge, ergonomique. Assemblage par ultrasons



**1 Lame caoutchouc**



Modèle	Longueur cm	Référence	🔧	📦
Raclette plastique spéciale époxy	27	41 04 05	2	6

## Raclette plastique carreleur

Lame caoutchouc 1er choix. Monture PS Choc rouge. Ergonomique. Assemblage par ultrasons.



**1 Lame caoutchouc**




Modèle	Longueur cm	Référence	🔧	📦
Raclette plastique carreleur	27	41 04 04	5	6

## Raclette plastique

Raclette en polypro avec lame Teflabloc® (matière adaptée pour un environnement alimentaire). Douille à vis.



**1 Lame caoutchouc Teflabloc®**

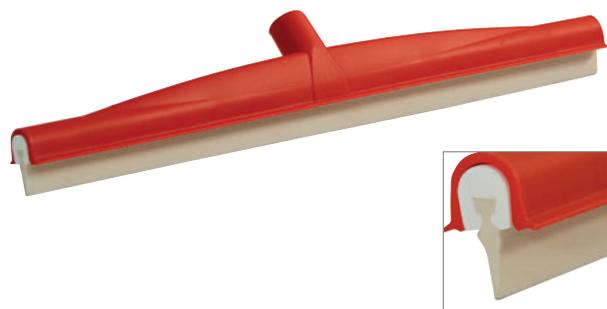

Modèle	Longueur cm	Référence	🔧	📦
Raclette plastique lame Teflabloc®	55	41 06 02	5	1
Raclette plastique lame Teflabloc®	70	41 06 03	2	1
Manche ALU Ø 25 mm (douille vis)	150	36 09 11	4	1

## Raclette bois

Monture bois. 2 lames mousse 1er choix pour sol.



**Double mousse**



**2 Lames mousse**

Modèle	Longueur cm	Ø mm	Référence	🔧	📦
Raclette bois	44	-	41 02 01	0	6
Raclette bois	60	-	41 02 02	7	6
Raclette bois avec douille métal	100	-	41 02 03	4	1
Manche bois Ø 24 mm	120	24	36 09 02	2	10
Manche bois Ø 28 mm	140	28	36 09 01	5	10

## Racloir multi usages

Lame interchangeable de 100 mm incluse. Manche aluminium avec poignée ergonomique, long. 300 mm.

**Pour nettoyage divers (sols, vitres).**



Modèle	Référence	🔧	📦
Racloir multi usages	40 12 75	3	1
Lames de rechange (tube de 10 lames/blister)	40 12 76	0	1

## Éponges

Emballage individuel sous film plastique. Livrées en carton distributeur



Modèle	Dimensions cm	Référence	🔧	📦
Éponge végétale	14 x 9 x 5	40 02 04	4	10
Éponge de carreleur	15 x 10 x 8	40 02 05	1	20
Éponge hydrograttante	18 x 12 x 6	40 02 06	8	20
Éponge bords arrondis	18 x 12 x 6,5	40 02 07	5	20
Éponge carreleur spécial nettoyage	15 x 10 x 8	40 02 08	2	20

# Coupe-carreaux taliacut® PRO



## Coupe carreaux taliacut® PRO 600 mm :

socle 80 cm x 20 cm. Pour couper les carreaux jusqu'à 60 cm x 60 cm en coupe droite et 42 cm x 42 cm en coupe diagonale. Épaisseur maximale du carreau : 12 mm. Valise de rangement avec l'ensemble des accessoires.

Chariot monté sur roulements à billes, limitant tout frottement.

Réglage et changement des molettes par simple rotation de la poignée.

2 embases métalliques avec revêtement élastomère, montées sur ressort, permettant une casse nette du carreau.

Socle et support métalliques renforcés avec pied caoutchouc.

Guidage du chariot par 2 barres en acier chromé très rigides, garantissant un déplacement parfaitement rectiligne et donc très précis du chariot avec une très bonne visibilité de la ligne de coupe.

Support latéraux de 20 cm pour soutien de carreaux grands formats, maintien en position fermée par 2 aimants.

Butée et équerre latérales pour coupe de 0 à 60°.

Butées amortisseurs aux 2 extrémités de la course du chariot.

Longueur de coupe mm	Épaisseur carreau mm	Référence	🔑	📦
600 x 600	12	401253	1	1

## Molettes pour coupe-carreaux PRO Ø 6,5 mm

Molette Ø 6,5 mm montée sur tige métallique avec pan coupé se fixant directement dans le chariot, utilisable pour les carreaux céramique et grès cérame.



Modèle	Ø mm	Référence	🔑	📦
Molette rechange / blister	6,5	401258	6	1

## Molettes pour coupe-carreaux PRO Ø 10 mm

Molette Ø 10 mm montée sur tige métallique avec pan coupé se fixant directement dans le chariot, utilisable pour les carreaux céramique et grès cérame.



Modèle	Ø mm	Référence	🔑	📦
Molette rechange / blister	10	401259	3	1

# Coupe-carreaux taliacut® PRO EXPERT 800mm

Coupe intensive



Coupe-carreaux professionnel pour coupe intensive sur carreaux en céramique et grès cérame.  
Barre de glissement centrale pour une rigidité et une précision de coupe extrêmes.  
Manche en aluminium grande précision avec guide téflon permettant fluidité et durabilité.  
Cadre en aluminium moulé sous pression, assurant robustesse, légèreté et durabilité dans le temps.  
Maximum de visibilité de la ligne de coupe.  
Plans amovibles pour faciliter la séparation du carreau avec protection inrayable.  
Guide équerre gradué en centimètres, orientable dans les deux côtés, avec échelle de mesurage pour angles de  $-45^\circ$  à  $+45^\circ$ . L'équerre est encastrée sur la ligne de coupe, afin d'assurer la mesure réelle aussi bien linéaire que diagonale.  
Doté de rallonge pour l'équerre.  
Pieds antidérapants et anti-rayures en caoutchouc et supports latéraux rétractiles pour les carreaux de grand format.  
Coupes max. : 80 cm en linéaire - 57 cm en diagonale.  
Épaisseur maximale du carreau 2 cm.  
Molette diamètre 15 mm en carbure avec angle d'affutage permettant des coupes précises.  
Livré avec sa valise de transport.

Longueur de coupe mm	Épaisseur carreau mm	Référence	🔑	📦
800 x 800	20	401255	5	1



Barre de guide rigide

Grande précision de coupe jusqu'à 20 mm d'épaisseur

Équerre graduée grande longueur


Malette de protection et de transport

## Molettes pour coupe-carreaux PRO EXPERT Ø 15 mm

Molette en carbure avec angle d'affutage permettant des coupes précises. Diamètre 15 mm livrée avec goujon et accessoires de fixation sur le chariot. Utilisable pour tous les types de carreaux y compris ceux en céramiques de surface rugueuse.



Modèle	Ø mm	Référence	🔑	📦
Molette rechange / blister	15	401256	2	1

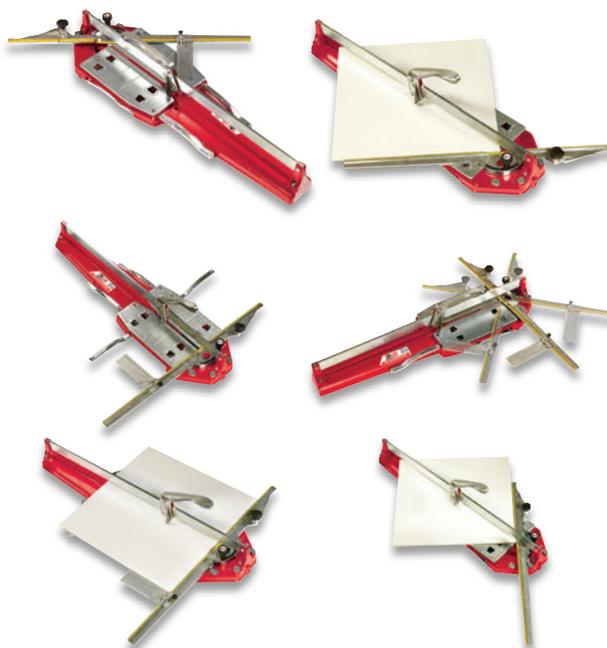

## Ensemble scies trépan

Composition : 5 scies cloches : 1 scie cloche Ø 33 mm, 1 scie cloche Ø 53 mm, 1 scie cloche Ø 67 mm, 1 scie cloche Ø 73 mm, 1 scie cloche Ø 83 mm, 1 mèche et support ALU, 1 lime au carbure de tungstène.

**Vendu en mallette.**



Modèle	Stocks	Référence	?	📦
Malette complète	<b>Limité</b>	<b>40 12 62</b>	3	1

## Ensemble scies trépan à sec

Kit scies trépan diamètres 22, 30, 35, 42, 68 et 75 mm livrées dans un coffret de rangement. Fabriquées en acier carbone haute résistance et un traitement de finition leur garantit une plus grande longévité. Zone de coupe en diamant haute qualité sur 10 mm de hauteur. Peuvent être utilisées à sec ou avec de l'eau. Fixation sur meuleuse avec pas de vis en M14. Utilisation pour carrelage, céramique, porcelaine, granite, maçonnerie, pierre reconstituée. Interdit pour béton, briques et bois.

**Haute Qualité PRO**



Modèle	Référence	?	📦
Malette complète	<b>40 12 60</b>	9	1

## Pince à entailler les carreaux

Pince bec perroquet pour carreleur. Poignées gainées rouge. Livrée sur carte.



Modèle	Longueur mm	Référence	?	📦
Pince à entailler les carreaux	<b>190</b>	<b>40 12 06</b>	7	1

## Tenaille de carreleur

Mâchoires droites et parallèles pour une grande précision de coupe. Acier forgé avec tranchant de coupe. Ressort de rappel. Poignées gainées rouge. Long. 220 mm. Livrée sur carte.



Modèle	Longueur mm	Référence	?	📦
Tenaille de carreleur	<b>220</b>	<b>40 12 03</b>	6	1

## Pince grès mosaïque

Outil en acier forgé. Mâchoire carbure de tungstène droite ou déportée. Ressort de rappel. Poignée ergonomique plastique. Capacité de coupe épaisseur 6 mm. Livrée sur carte.



Modèle	Longueur mm	Référence	?	📦
Pince grès mosaïque mâchoire droite	<b>200</b>	<b>40 12 73</b>	9	1
Pince grès mosaïque mâchoire déportée	<b>200</b>	<b>40 12 74</b>	6	1

## Pince coupe-carreaux

Très maniable, permet de rayer et de casser rapidement et avec précision les carreaux les plus durs. Livrée sous blister.




Modèle	Référence	?	📦
Pince coupe-carreaux / skin	<b>40 12 04</b>	3	1

## Équerre alu de carreleur à 45° (sans rivet)

Pour la pose du carrelage en diagonale. Profil aluminium.



Section 50 x 15 mm.

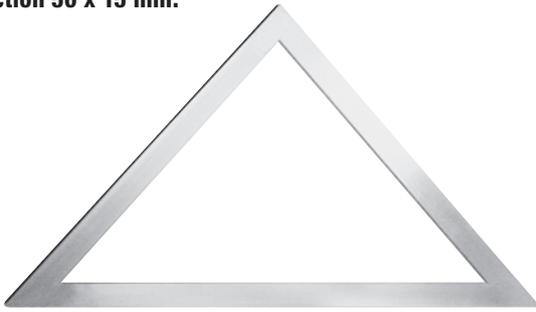

Entièrement soudée.

Modèle	Dimensions cm	Référence	?	?
Équerre de carreleur à 45° (sans rivet)	100 x 100 x 140	460909	0	1

## Mèche à percer les carreaux

Carbure de tungstène. Ø 28 à 93 mm. Adaptable sur perceuses et villebrequins pour le perçage des faïences. Livrée sous blister.



Modèle	Référence	?	?
Mèche à percer les carreaux	401269	2	1

## Pointe à tracer

Carbure de tungstène. Avec boule plastique de protection, à dévisser pour libérer la pointe. Livrée sous blister.





Modèle	Longueur mm	Référence	?	?
Pointe à tracer	170	401205	0	1

## Gabarit/rapporteur de forme

Pour des découpes parfaites des contours de sols. Le gabarit de forme (ou copieur de contour) est conçu pour réaliser fidèlement des découpes de carrelage, quelle que soit la complexité des contours, particulièrement autour des huisseries et des tuyauteries. Les graduations inscrites sur le régllet donnent les dimensions exactes de l'empreinte à reporter. Le gabarit de forme affiche la forme en positif et négatif. Long. 250 mm. Livré sous blister.

Blocage possible des lames

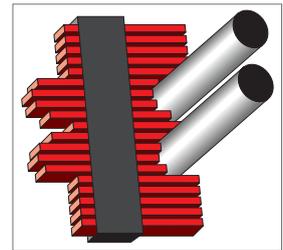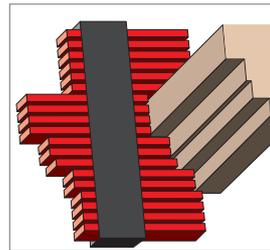

Modèle	Longueur mm	Référence	?	?
Gabarit / rapporteur de forme	250	401279	1	1

## Brique de carborundum double grain

Pour le ponçage de la céramique après découpe pour une finition parfaite : ajuster, biseauter ou arrondir les arêtes saillantes. Double grain 36/80. Livrée sous blister.



Modèle	Dimensions mm	Référence	?	?
Double grain (36/80)	200 x 50 x 25	401201	2	1



## Genouillères gel PRO

Genouillères à usage professionnel, confortables et résistantes. Le gel apporte un maximum de confort. Protection résistante pour une longue durée de vie. Maintien autour de la jambe par fixations velcro : facile à ajuster et excellente tenue (*les genouillères ne glissent pas*). Faible poids. Taille unique.

### Protections de genoux de type 1

**CE** Norme : EN 14404



Modèle	Référence	🔑	📦
Genouillères GEL PRO (la paire)	<b>400816</b>	9	1

## Genouillères gel

Genouillères à usage professionnel, confortables et résistantes. Ces protections de genoux sont conçues à partir de matériaux souples en interne (*côté genou*) et rigide à l'extérieur. Le confort du genou est intensifié par l'incorporation d'un carré de gel qui permet d'amortir le contact genou/sol. L'extérieur rigide (*protection pe translucide*) protège contre les chocs et les irrégularités des sols et permet une mobilité par glissement. 2 sangles élastiques à clipser (*mise en place rapide*). Poids : 530 g (*la paire*).

### Protections de genoux de type 1

**CE** Norme : EN 14404



Modèle	Référence	🔑	📦
Genouillères GEL (la paire)	<b>400814</b>	5	1

## Protections de genoux

Ergonomiques et très confortables. Zone de souplesse pour optimiser le confort. Faible poids. Excellente résistance à l'eau.

Se glisse dans la poche prévue à cet effet sur le pantalon.

Dimensions : largeur 145 mm, épaisseur 20 mm.

### Protections de genoux de type 2

**CE** Norme : EN 14404



Modèle	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Protections de genoux (la paire)	<b>200 x 145</b>	<b>400811</b>	4	1

## Tapis de carreleur

Tapis pliable et renforcé destiné aux professionnels devant travailler à genoux. Sa souplesse permet d'épouser la géométrie du sol et améliore le confort. Il se nettoie à l'eau facilement. Mousse de confort avec enveloppe PVC très résistante. Dimensions : 460 x 290 x ép. 15 mm (*plié : 290 x 120 x ép. 60 mm*).

### Protections de genoux de type 3



**PVC très résistant**

Modèle	Référence	🔑	📦
Tapis de carreleur	<b>400801</b>	5	1

# Ventouse de préhension à pompe PRO

Coussinet en caoutchouc très adhérent avec triple lèvres et poignée ergonomique (acier ou plastique). Système de pompage de très haute sécurité avec un indicateur de ligne rouge qui prévient de toute perte de vide. Soupape de décharge au design sécurisé pour un largage rapide et complet. Convient à tous les matériaux avec surfaces lisses ou rugueuses, plates mais aussi arquées. **2 modèles** pour 2 capacités de préhension : 110 ou 130 kg max. Diamètre socle 20 cm. Crochets de levage pour le modèle métallique.



**Fixation rapide et puissante avec cette grande ventouse à pompage manuel.**

**2 modèles**

Modèle	Poids kg	Ø mm	Matière	Référence	💡	📦
Ventouse à pompe PRO	130	200	Acier	404280	4	1
Ventouse à pompe PRO	110	200	Polypro	404281	1	1



**Capacité de préhension : 130 kg max**



**Capacité de charge : 110 kg max**

## Ventouse de préhension simple ou double

Permet de lever carreaux, panneaux et vitres de surfaces planes. Très belle finition chromée. Base ALU. Semelle caoutchouc.



Modèle	Poids kg	Ø mm	Longueur mm	Référence	💡	📦
Ventouse de préhension simple	50	120	-	401280	7	1
Ventouse de préhension double	80	120	330	401281	4	1

## Pose-dalles (standard)

Pour faciliter la manipulation des dalles, réglable de 300 à 500 mm. Permet une plus grande précision avec moins de fatigue en toute sécurité.



Modèle	Référence	🔑	📦
Pose-dalles (standard)	<b>401901</b>	1	1

## Patins de carreleur

Semelle en PS Choc. Semelle lisse



Modèle	Dimensions mm	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Patins de carreleur (la paire)	<b>400 x 200</b>	<b>5</b>	<b>400805</b>	3	1

## Porte-dalles pro



Pour faciliter la manipulation des dalles. Réglage indexable par vis et écrou papillon tous les 10 mm permettant de porter toutes les plaques dans la fourchette annoncée. **2 modèles** avec mâchoires métalliques avec charge maximale : 40 kg. Mâchoire ép. 2 mm pour favoriser la pose et dépose sur plots. 1 modèle avec mâchoires en fibre avec charge maximale : 20 kg. Mâchoire ép. 3 mm et tampon en mousse pour ne pas abimer les carreaux et dalles rectifiés. Manche équipé d'une poignée caoutchouc permettant une excellente prise en main.



### Indexation grande précision

Réglage mm	Mâchoires	Charge max kg	Référence	🔑	📦
<b>300 à 500</b>	Acier	<b>40</b>	<b>401905</b>	9	1
<b>380 à 625</b>	Acier	<b>40</b>	<b>401904</b>	2	1
<b>380 à 625</b>	Fibre	<b>20</b>	<b>401907</b>	3	1

## Seau plastique 16 litres

Seau à vendanger ou seau à veau. Polyéthylène injecté noir. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise et arrondi en intérieur pour faciliter le nettoyage.



### Avec ou sans poignée

Modèle	Couleur	Ø Anse mm	Poignée	Référence	🔑	📦
Anse sans poignée	Noir	<b>5,3</b>	-	<b>310114</b>	4	<b>10</b>
Anse avec poignée	Noir	<b>5,3</b>	PRO (rouge)	<b>310173</b>	1	<b>10</b>

## Plateforme à roulettes

Pour la manutention de matériels lourds sur surfaces planes (carrelage, radiateur). Plateforme bois 400 x 400 mm sur tube cintré finition époxy. 4 roulettes pivotantes. Charge maxi : 100 kg.



Modèle	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Plateforme à roulettes	<b>400 x 400</b>	<b>340510</b>	5	1

### Pistolet pro tubulaire

Monture aluminium tubulaire. Poignée noire. Deux longueurs : 38 cm pour cartouches 650 ml et poches, 23 cm pour cartouches 310 ml. Embouts fournis.



**Pour cartouche de mastic, silicone, colle**



Modèle	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Pistolet pro tubulaire	<b>23</b>	<b>401924</b>	0	1
Pistolet pro tubulaire	<b>38</b>	<b>401927</b>	1	1
Embout de rechange	-	<b>401930</b>	1	3
Rondelle plastique de rechange	-	<b>401931</b>	8	1

### Pistolet pro coaxial

Monture coaxiale acier. Poignée confortable. 3 axes de poussée. Pour cartouche 310 ml.

**Pour cartouche de mastic, silicone, colle**



Modèle	Référence	🔑	📦
Pistolet pro coaxial	<b>401925</b>	7	1

### Pistolet pro monoaxial

Monture coaxiale en acier. Pour cartouches 310 ml.

**Pour cartouche de mastic, silicone, colle**



Modèle	Référence	🔑	📦
Pistolet pro monoaxial	<b>401926</b>	4	1

### Pistolet squelette orange en métal

Pour cartouche 310 ml. Conçu 100% en métal. Butée d'appui moulé dans la masse. double rivetage de la monture sur la poignée. Finition peinture époxy.

**Pour cartouche de mastic, silicone, colle**



Modèle	Référence	🔑	📦
Pistolet squelette	<b>401921</b>	9	6

### Pistolet squelette Rouge

Pour cartouche 310 ml. Conçu en copolymère PP (*léger et robuste*) garantissant une très grande résistance. Poussoir à double butées pour une meilleure longévité et pouvoir d'extrusion (80 Kg).

**Pour cartouche de mastic, silicone, colle**



Modèle	Référence	🔑	📦
Pistolet en copolymère PP	<b>401922</b>	6	6

### Lisseur de joint silicone

Pour un lissage propre et rapide des joints silicone et acrylique. Plastique très souple spécial pour résister aux acides. Dimensions : 14 x 6 cm.



Modèle	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
Lisseur de joint silicone	<b>14 x 6</b>	<b>302121</b>	3	1

# TALIA®

PLAST

LA MARQUE  
D'UN FABRICANT  
FRANÇAIS

Moduplast® Vos linéaires personnalisés

**UNE PRÉSENTATION ETUDIÉE**



**POUR DES VENTES OPTIMISÉES**



LA VOLONTÉ D'ENTREPRENDRE

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)



# TALIA®

PLAST

Fabricant français depuis 1968

auge  
malaxeur  
queue de morue  
film  
masquage  
couteau  
spalter  
brosse  
bac  
seau  
agitateur  
rouleau  
manchon  
laqueur  
malaxeur  
combinaison

## Peintres

### rouleau

### malaxeur

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)  
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 142
Peintres.....	143 - 148
Niveaux mesures traçage.....	149 - 172
Sciage découpe.....	173 - 182
Outils divers et accessoires de chantier.....	183 - 214
Sélection TP.....	215 - 228
Signalisation et balisage de chantier.....	229 - 270
EPI.....	271 - 288
À vos marques !.....	289 - 292
Signalisation extérieure et intérieure.....	293 - 326

### Bac à peinture

Bac à peinture en polypropylène.  
Dim. 150 x 320 mm.



Modèle	Capacité L	Référence	?	?
Bac à peinture	1	361462	0	1

### Auge plastique 3 litres

En polyéthylène injecté grande résistance. Dimensions : 320 x 220 x 65 mm.



Coloris	Dimensions mm	Capacité L	Référence	?	?
Noire	320 x 220 x 65	3	310201	1	10

### Seau à peinture

Seau gradué dans la masse en polypropylène.



Modèle	Capacité L	Référence	?	?
Seau type camion	8	361460	6	6

### Grille métallique

Grille adaptable sur seau à peinture.



Modèle	Dimensions mm	Référence	?	?
Grille métallique	245 x 194	361461	3	5

### Agitateur plastique tige ronde

Pour peinture. Long. 350 mm. Base Ø 60 mm.




Modèle	Référence	?	?
Agitateur plastique tige ronde	340403	0	1

### EXCLUSIVITÉ TALIA

### Malaxeur tout INOX pour peintre



Mélangeur tout INOX avec disque perforé à ailettes alternées (*haut et bas*). Utile également pour les mélanges de faible volume (*enduit, colle, ...*). Tige Ø 12 mm. Long. 400 mm. Base Ø 80 mm.

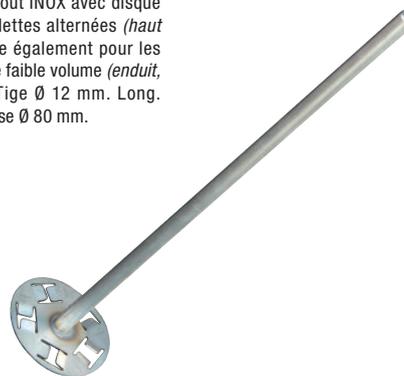

L'INOX assure un nettoyage parfait et très rapide.

Emmanchement	Ø Tige mm	Référence	?	?
Lisse	12	340417	7	1

### Brosse pouce à rechargir

- Application toutes peintures. Manche bois brut, virole cuivrée, fibre soie pure mélange blond.
- Application peinture acrylique. Manche bois verni, virole INOX, fibre synthétique.



Modèle	Ø mm	Référence	🔑	📦
Pour toutes peintures N° 3 / 0	15	361401	9	6
Pour toutes peintures N° 0	18	361402	6	6
Pour toutes peintures N° 2	21	361403	3	6
Pour toutes peintures N° 4	25	361404	0	6
Pour toutes peintures N° 6	29	361405	7	6
Pour peinture acrylique N° 0	18	361407	1	6
Pour peinture acrylique N° 2	21	361408	8	6
Pour peinture acrylique N° 4	25	361409	5	6

### Brosse pouce

Application toutes peintures. Manche bois brut, virole cuivrée, fibre soie pure mélange blond.



Modèle	Ø mm	Référence	🔑	📦
Pour toutes peintures N° 0	18	361410	1	6
Pour toutes peintures N° 2	21	361411	8	6
Pour toutes peintures N° 4	25	361412	5	6
Pour toutes peintures N° 6	29	361413	2	6
Pour toutes peintures N° 8	32	361414	9	6

### Brosse radiateur

Manche bois. Virole cuivrée. Brosse pure soie de chine.



Modèle	Largeur mm	Référence	🔑	📦
Brosse radiateur N° 25	25	361430	9	6
Brosse radiateur N° 35	35	361431	6	6
Brosse radiateur N° 45	45	361432	3	6

### Spalter à lisser ou à vitrifier

Soies pures. Qualité supérieure. Virole acier nickelé. Manche bois



Modèle	Largeur mm	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Spalter à lisser ou à vitrifier	100	8,5	361741	6	6
Spalter à lisser ou à vitrifier	160	9	361743	0	6

### Queue de morue

- Application toutes peintures. Manche bois brut, virole nickelée, fibre soie pure mélange blond.
- Application acrylique. Manche bois brut, virole INOX, fibre synthétique.



Modèle	Largeur mm	Épaisseur mm	Référence	🔑	📦
Pour toutes peintures	20	10	361420	0	6
Pour toutes peintures	30	12	361421	7	6
Pour toutes peintures	40	15	361422	4	6
Pour toutes peintures	50	17	361423	1	6
Pour toutes peintures	60	18	361424	8	6
Pour peinture acrylique	30	12	361425	5	6
Pour peinture acrylique	50	17	361426	2	6
Pour peinture acrylique	80	20	361427	9	6

### Lot "queue de morue"

Manche bois vernis. Virole inoxydable. 3 pinceaux : n°20, n°25, n°35. Conditionnement unitaire par lot de 3. Coloris non contractuels.



Modèle	Référence	🔑	📦
Lot "queue de morue"	361450	7	1

## Rouleau façade et ravalement

Travaux d'imperméabilisation. Manche bois avec fixation manchon par vis. Manchon ossature abs, fibre polyamide méché 20 mm. Largeur manchon 180 mm. Manchon et monture vendus séparément.

**Pour surfaces irrégulières, briques, béton, parpaings et crépis. Peintures mates et satinées.**



Modèle	Largeur mm	Référence	💡	📦
Rouleau complet	180	361507	8	4
Manchon seul	180	361508	5	4
Monture de rechange	-	361521	4	4

## Rouleau mousse

Manche polypropylène évidé. Manchon ossature ABS, mousse polyester Ø 60 mm. Largeur manchon 180 mm.

**Pour tous travaux. Surfaces planes. Peintures mates et satinées.**



Modèle	Largeur mm	Référence	💡	📦
Rouleau complet	180	361501	6	4

## Rouleau anti peluche

Manche polypropylène évidé. Manchon ossature ABS, fibre polyester courte 12 mm. Largeur manchon 180 mm. Manchon et monture vendus séparément.

**Rouleau anti gouttes. Pour murs et plafonds. Peintures mates et satinées.**



Modèle	Largeur mm	Référence	💡	📦
Rouleau complet	180	361503	0	4
Manchon seul	180	361504	7	4
Monture de rechange	-	361521	4	4

## Rouleau laqueur

Manche polypropylène évidé. Manchon ossature ABS, velours pure laine 5 mm. Largeur manchon 180 mm. Manchon et monture vendus séparément.

**Peintures mates et satinées. Spécial glycéro.**



Modèle	Largeur mm	Référence	💡	📦
Rouleau complet	180	361505	4	4
Manchon seul	180	361506	1	4
Monture de rechange	-	361521	4	4

## Mini rouleau laqueur velours

Fibres velours pure laine 4 mm. Largeur manchon 110 mm. Monture 28 cm. Manchon vendu séparément.



Modèle	Largeur mm	Référence	💡	📦
Rouleau complet	100	361543	6	4
Manchon seul	100	361545	0	4

## Mini rouleau mousse floquée

Mousse « haute densité » floquée. 2 bords arrondis. Largeur manchon 110 mm. Monture 28 cm. Manchon vendu séparément.



Modèle	Largeur mm	Référence	💡	📦
Rouleau complet	110	361544	3	4
Manchon seul	110	361546	7	4

### Rouleau radiateur coudé


Manche polypropylène évidé. Manchon : noyau abs, fibre polyester courte 13 mm. Largeur manchon 100 mm. Manchon et monture vendus séparément.



Modèle	Largeur mm	Référence	🔑	📦
Rouleau complet	110	36 15 09	2	6
Manchon seul	110	36 15 10	8	4
Monture de rechange	-	36 15 20	7	4

### Rallonge télescopique 3 m

Tête conique. Long. mini 1,64 m, maxi 3 m.

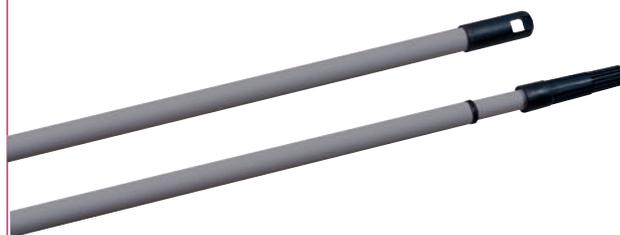

Modèle	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Rallonge télescopique	300	36 15 50	4	1

### Couteau multi-usages

Multifonctions : gratter, décaper, élargir des fissures, reboucher, nettoyer les rouleaux, décapsuler...Lame 75 mm INOX, rigide. Manche bi-matière pour une prise en main confort. Dim. 75 mm.

**INOX**



Modèle	Référence	🔑	📦
Couteau multi-usages	44 04 08	4	5

### Couteau de peintre INOX

Fabrication 100% talioplast pour ces couteaux avec manche en injection plastique bi matière assurant une excellente tenue en main. Soie traversante. lame très flexible, meulée et polie en INOX.



Largeur cm	Référence	🔑	📦
2	44 04 09	1	5
4	44 04 11	4	5
6	44 04 13	8	5
8	44 04 15	2	5

www.talioplast.com



## Film de protection

Avec bande de fixation adhésive. Polyéthylène. Deux formats disponibles.



Longueur m	Largeur mm	Référence	🔦	📦
33	550	361606	8	10
33	1400	361607	5	5

## Bâche de protection

Polyéthylène. Épaisseur 15 microns.



Dimensions m	Référence	🔦	📦
5 x 4	361603	7	6

## Combinaison jetable

Livrée sous film individuel. Composite blanc 3 couches. À capuche. Élastique cagoule, taille, poignets et chevilles. Rabat sur fermeture à glissière. Perméable à l'air. Antistatique. Coloris blanc (*non contractuel*). 2 tailles XL et XXL.



**CE** Norme : EN 13034:2005+A1:2009  
Norme : EN ISO 13982-1:2004+A1:2010

Taille	Référence	🔦	📦
XL	560402	5	1
XXL	560403	2	1

## Rouleau de masquage adhésif

Masquage adhésif papier crêpe. Longueur 50 m



Longueur m	Largeur mm	Référence	🔦	📦
50	48	361601	3	6
50	25	361602	0	9

# TALIA®

PLAST

Fabricant français depuis 1968

mesure  
Poudre à tracer  
Nivotop®  
compas  
cordeau  
équerre  
traceur  
odmètre  
cordeau  
Niveaux  
mesures  
traçage  
crayon  
décamètre  
niveau  
marqueur

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)  
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 142
Peintres.....	143 - 148
Niveaux mesures traçage.....	149 - 172
Sciage découpe.....	173 - 182
Outils divers et accessoires de chantier.....	183 - 214
Sélection TP.....	215 - 228
Signalisation et balisage de chantier.....	229 - 270
EPI.....	271 - 288
À vos marques !.....	289 - 292
Signalisation extérieure et intérieure.....	293 - 326

# Nivotop® rectangulaire

de 40 cm jusqu'à 1 m



**Corps en fonte d'ALU : robustesse, résistance aux chocs, aux variations thermiques et aux déformations.**

**Rectangulaire :** corps rectangulaire avec 2 semelles rectifiées. 2 poignées facilitant la prise en main et la manutention. Poids spécialement étudié pour une très bonne stabilité.



Poids g	Longueur cm	Nbr Fioles	Référence	🔑	📦
680	40	2	45 21 01	9	1
850	50	2	45 21 02	6	1
970	60	2	45 21 03	3	1
1280	80	2	45 21 04	0	1
1540	100	2	45 21 05	7	1

**Large semelle avec chanfrein rectifiée après le traitement Epoxy.**


**Surface parfaitement plane pour une meilleure précision.**

**Fioles lumineuses garanties 5 ans : en plexiglas incassable anti-UV, précision 0,5 mm/m.**

**Fiole horizontale cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles.**

**Nos niveaux sont réglés unitairement pour une précision à 100 %.**

**Double contrôle et traçabilité de chaque pièce (date de fabrication, n° de lot et identification de l'opérateur).**



## Nivotop® rectangulaire magnétique

de 40 cm jusqu'à 80 cm



**Semelle équipée de pions magnétiques.**

Pions magnétiques	Poids g	Longueur cm	Nbr Fioles	Référence	🔑	📦
2	680	40	2	45 24 01	0	1
2	850	50	2	45 24 02	7	1
2	970	60	2	45 24 03	4	1
4	1280	80	2	45 24 04	1	1



## Fiole pour Nivotop®



Modèle	Référence	🔑	📦
Fiole horizontale (tubulaire)	45 99 99	5	1
Fiole verticale (ronde)	45 99 98	8	1

www.taliplast.com

# Nivotop® trapézoïdal

de 30 cm jusqu'à 1 m



Nos niveaux sont vérifiés unitairement pour une précision à 100 %.

**Trapézoïdal :** corps trapézoïdal avec 1 semelle rectifiée prise en main latérale ergonomique. Poids spécialement étudié pour une très bonne stabilité.



Surface parfaitement plane pour une meilleure précision.

Fioles lumineuses garanties 5 ans : en plexiglas incassable anti-UV, précision 0,5 mm/m.

Fiole horizontale cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles.

Semelle équipée en option de pions magnétiques.

Double contrôle et traçabilité de chaque pièce (date de fabrication, n° de lot et identification de l'opérateur).

Poids g	Longueur cm	Nbr Fioles	Référence	⚡	📦
370	30	2	45 22 00	9	1
530	40	2	45 22 01	6	1
670	50	2	45 22 02	3	1
750	60	2	45 22 03	0	1
980	80	2	45 22 04	7	1
1300	100	2	45 22 05	4	1



## Nivotop® trapézoïdal magnétique

de 30 cm jusqu'à 80 cm



Semelle équipée de pions magnétiques.

Pions magnétiques	Longueur cm	Poids g	Nbr Fioles	Référence	⚡	📦
2	30	370	2	45 23 00	6	1
2	40	530	2	45 23 01	3	1
2	50	670	2	45 23 02	0	1
2	60	750	2	45 23 03	7	1
2	80	980	2	45 23 04	4	1



www.taliaplast.com

# Nivotop® ALU profil i



Niveau profilé forme i en aluminium anodisé de 3 mm d'épaisseur pour une très grande rigidité et précision : 0,5mm/m. Section 51 x 25 mm.

Embouts de protection antichocs. Contrôle et traçabilité de chaque pièce.

Fioles lumineuses garantie 5 ans incorporées (voir dans tableau le détail nombre de fiole par niveau).

Cette gamme se décline également en version magnétique avec une semelle aimantée sur toute la longueur intégrée dans le profilé (section : 53 x 25 mm).

Fioles lumineuses garanties 5 ans précision 0,5 mm/m.

Fiole orientable de 0 à 90° pour les grandes longueurs.

Profilé forme i en aluminium. Très grande rigidité et précision.

Embouts de protection anti-chocs.



de 60 cm jusqu'à 2 m

Longueur cm	Nbr Fioles	Référence	🔑	📦
60	2	45 04 11	1	1
80	2	45 04 12	8	1
100	3	45 04 13	5	1
120	3	45 04 16	6	1
150	3	45 04 14	2	1
200	3	45 04 15	9	1



## Nivotop® ALU profil I magnétique

de 60 cm jusqu'à 2 m



Semelle magnétique sur toute la longueur.

Longueur cm	Nbr Fioles	Référence	🔑	📦
60	2	45 04 21	0	1
80	2	45 04 22	7	1
100	3	45 04 23	4	1
120	3	45 04 26	5	1
150	3	45 04 24	1	1
200	3	45 04 25	8	1



# Nivotop® ALU rectangulaire

8 longueurs : de 40 à 200 cm

Profilé en aluminium anodisé de section 51 x 18 mm pour une grande rigidité et précision : 0,5 mm/m.

**Fioles lumineuses incorporées (garantie 5 ans) :**

2 fioles pour les modèles 40, 50 et 60 cm et 3 fioles dont 1 orientée à 45° pour les longueurs à partir de 80 cm. Embouts de protection antichocs. Contrôle et traçabilité de chaque pièce.



Longueur cm	Nbr Fioles	Référence	🔑	📦
40	2	45 06 01	6	1
50	2	45 06 02	3	1
60	2	45 06 03	0	1
80	3	45 06 04	7	1
100	3	45 06 05	4	1
120	3	45 06 06	1	1
150	3	45 06 07	8	1
200	3	45 06 08	5	1



## Nivotop® ALU rectangulaire entièrement magnétique



Niveau aimanté avec une semelle magnétique intégrée au profil sur toute la longueur. Profilé en aluminium anodisé de section 53 x 18 mm pour une grande rigidité et précision : 0,5 mm/m. 2 ou 3 fioles lumineuses incorporées (garantie 5 ans) dont 1 orientée à 45°. Embouts de protection antichocs. Contrôle et traçabilité de chaque pièce.



4 longueurs



Semelle magnétique intégrée au profil sur toute la longueur.



Longueur cm	Nbr Fioles	Référence	🔑	📦
25	2	45 01 20	2	1
60	3	45 01 23	3	1
100	3	45 01 24	0	1
200	3	45 01 25	7	1

## Fiole niveau



Graduations très lisibles. Livrée sans flexible. Tuyau plastique cristal pour fiole à niveau. Ø 12/15 mm. 25 mètres.



Modèle	Référence	🔑	📦
Fiole niveau	40 03 01	0	1
Fioles niveaux / blister	40 03 61	4	1
Tuyau cristal 25 mètres	40 03 02	7	1

www.taliaplast.com

# Règle à niveau

Profilé en aluminium 100x18 mm livré avec embouts plastiques. 2 poignées ergonomiques centrées par rapport à la fiole horizontale (entraxe de 65 cm). 2 fioles en plexiglas incassable : 1 fiole horizontale tubulaire pour une visibilité optimale (sans reflet ou effet miroir) + 1 fiole verticale. Précision : 1 mm/m. Fioles inclus dans la règle pour les protéger et faciliter le nettoyage.



Fioles horizontales cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles.

Fioles rondes colées par robot.

Embouts plastiques aux extrémités pour protéger des chocs.




## Fioles plexiglas incassable



Modèle	Longueur m	Référence	🔦	📦
Règle à niveau	1	45 05 00	2	1
Règle à niveau	1,5	45 05 01	9	1
Règle à niveau	2	45 05 02	6	1
Règle à niveau	2,5	45 05 03	3	1
Règle à niveau	3	45 05 04	0	1

## Niveau pour règle alu

Fiole horizontale. Clip-sable sur profilé aluminium section 100 x 18 mm. Dimensions : 150 x 25 x 23 mm.

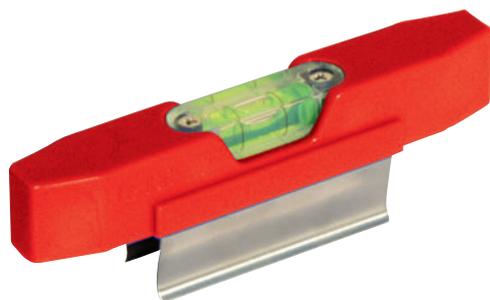

Modèle	Référence	🔦	📦
Niveau pour règle ALU	45 03 01	5	1

## Présentoir Nivotop® rectangle

Socle en tôle acier galvanisé, capacité 16 Nivotop® panachables. Également utilisable avec toute la gamme taliatop® rectangle. Livré non garni.




Modèle	Référence	🔦	📦
Présentoir universel nivotop®	59 10 03	4	1

### Équerre ALU isocèle soudé 100x100 avec niveau



Équerre équilibrée avec une excellente prise en main pour équerrage et niveau. Fiole ronde pour vérification rapide des niveaux. Équerre en profilé aluminium entièrement soudé (livrée avec embout plastique). Soudures sans débord. Précision 1 mm/m.

Section 100 x 18 mm

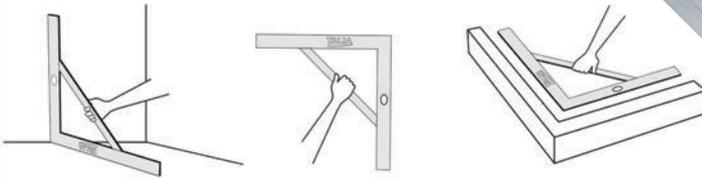


Modèle	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
Équerre ALU avec niveau	100 x 100	460912	0	1

### Équerre ALU avec niveau



Fonctions équerre et niveau réunies en un seul produit. En aluminium entièrement soudé avec 2 fioles incorporées permettant le contrôle des faces horizontales et verticales. Soudures sans débord pour une utilisation recto/verso. Précision : 1mm/m. Embouts plastique.





Dimensions cm	Référence	🔑	📦
100 x 150	460911	3	1

### Équerre de charpentier



Graduations et perçages pour des tracés parallèles tous les 5 mm. Finition époxy avec graduations sérigraphiées.

Équerre de grande taille (800 x 320 mm).

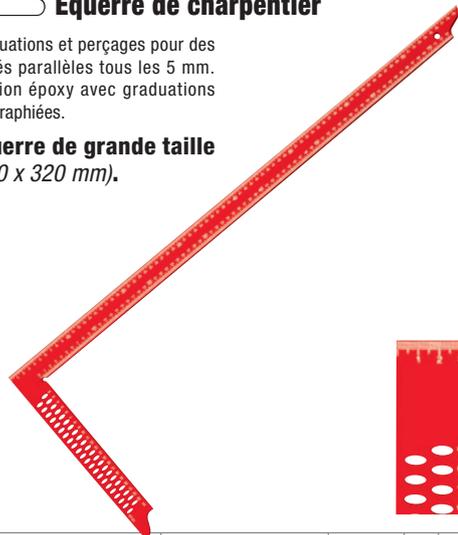


Modèle	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
Équerre de charpentier	80 x 32	460915	1	1

### Équerre de maçon acier

Équerre acier plate avec angles vifs. Finition en peinture époxy rouge. Dégagement de l'angle intérieur pour une utilisation optimisée. Précision professionnelle.

Section 30 x 4 mm

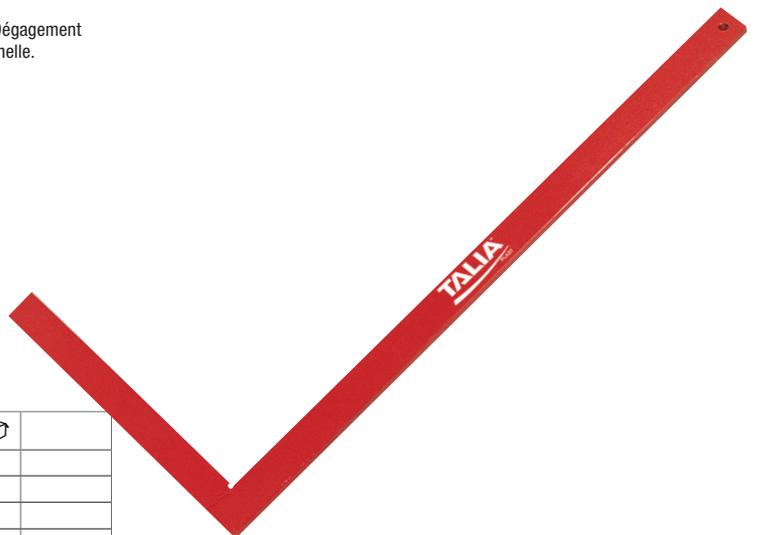

Longueur cm	Référence	🔑	📦
40	460908	3	1
50	460901	4	1
60	460902	1	1
80	460903	8	1
100	460900	7	1

# Équerre de maçon alu (sans rivet)



Entièrement soudé

Équerre en profilé aluminium entièrement soudé (livrée avec embouts plastique). Soudures sans débord pour une utilisation recto/verso. Précision : 1mm/m. Équerre livrée en carton individuel



**2 Sections :**  
**100 x 18 mm**  
**et 50 x 15 mm.**

Modèle	Section mm	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
Équerre ALU	50 x 15	60 x 80	46 09 04	5	1
Équerre ALU	50 x 15	100 x 60	46 09 05	2	1
Équerre ALU	100 x 18	100 x 150	46 09 06	9	1
Équerre ALU	100 x 18	150 x 200	46 09 07	6	1

www.taliaplast.com

## Équerre alu à talon

Équerre en aluminium soudée recommandée pour le traçage et la découpe des plaques de plâtre. Soudures sans débord pour une utilisation recto/verso. Précision : 1mm/m.

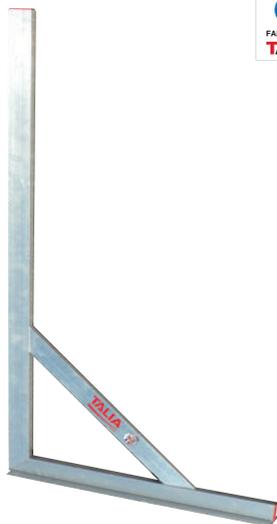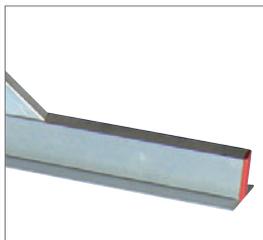

Dimensions cm	Référence	🔑	📦
120 x 60	46 09 10	6	1

## Fausse équerre alu à talon


Profilé aluminium avec embout plastique et vis de blocage. Talon aluminium incorporé pour faciliter le positionnement.



Longueur mm	Référence	🔑	📦
500	44 12 06	5	1

### Fausse équerre alu

Profilé aluminium avec embout plastique et vis de blocage.

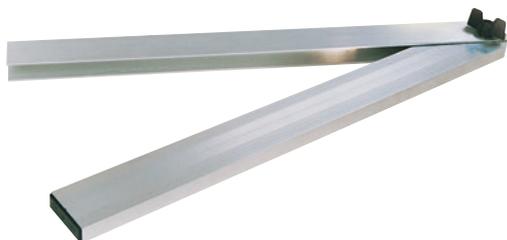

Longueur mm	Référence	🔑	📦
500	44 12 05	8	1

### Fausse équerre talon bois avec 2 garnitures laiton

Talon bois, lame acier trempé, 2 garnitures laiton. Ecran de blocage à ailettes.



Longueur mm	Référence	🔑	📦
200	46 09 54	0	1
250	46 09 55	7	1
300	46 09 56	4	1
400	46 09 57	1	1

### Fausse équerre à coulisse talon bois

Talon bois, lame acier trempé, blocage par écrou à ailettes.



Longueur mm	Référence	🔑	📦
250	46 09 71	7	1
300	46 09 72	4	1

### Fausse équerre à coulisse talon bois avec 2 garnitures laiton

Talon en bois, lame en acier trempé, écrou de blocage à ailettes, 2 garnitures laiton.



Longueur mm	Référence	🔑	📦
200	46 09 60	1	1
250	46 09 61	8	1
300	46 09 62	5	1
400	46 09 63	2	1

### Fausse équerre à coulisse talon alu

Talon en aluminium, lame en acier trempé, écrou de blocage à ailettes.



Longueur mm	Référence	🔑	📦
200	46 09 67	0	1
250	46 09 68	7	1
300	46 09 69	4	1
400	46 09 70	0	1

### Fausse équerre à coulisse talon plastique

Talon en matière synthétique, lame en acier trempé, écrou de blocage à ailettes.




Longueur mm	Référence	🔑	📦
200	46 09 64	9	1
250	46 09 65	6	1
300	46 09 66	3	1

### Équerre droite et d'onglet lame acier talon alu



Lame acier trempé finition laquée jaune graduée recto/verso et goupillée à l'aide de 3 goujons sur le talon. Graduons sérigraphiés. Talon en aluminium anodisé profilé pour assurer une bonne prise en main.

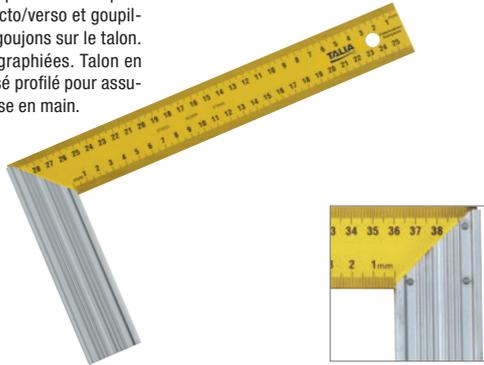

Longueur mm	Référence	⚡	📦
200	46 09 30	4	1
250	46 09 31	1	1
300	46 09 32	8	1
400	46 09 33	5	1

### Équerre droite et d'onglet lame INOX talon alu



Lame acier inoxydable graduée recto/verso et goupillée à l'aide de 3 goujons sur le talon. Graduons sérigraphiés. Talon en aluminium anodisé profilé pour assurer une bonne prise en main.




Longueur mm	Référence	⚡	📦
200	46 09 34	2	1
250	46 09 35	9	1
300	46 09 36	6	1
400	46 09 37	3	1

### Équerre droite et d'onglet lame acier talon plastique



Lame acier trempé finition laquée jaune graduée recto/verso et goupillée à l'aide de 3 goujons sur le talon. Graduons sérigraphiés. Talon en PS Choc noir.

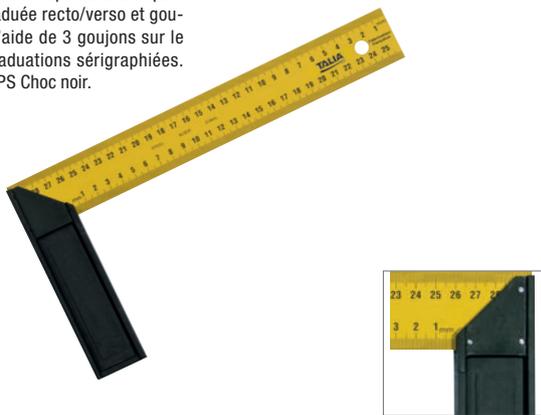


Longueur mm	Référence	⚡	📦
250	46 09 38	0	1
300	46 09 39	7	1

### Équerre droite lame acier talon alu



Lame acier trempé finition laquée jaune graduée recto/verso et goupillée à l'aide de 3 goujons sur le talon. Graduons sérigraphiés. Talon en aluminium anodisé profilé pour assurer une bonne prise en main.

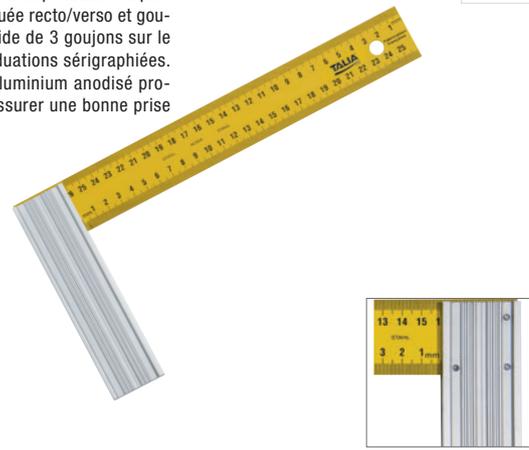


Longueur mm	Référence	⚡	📦
300	46 09 22	9	1
400	46 09 23	6	1

### Équerre droite lame INOX talon alu



Lame acier inoxydable graduée recto/verso et goupillée à l'aide de 3 goujons sur le talon. Graduons sérigraphiés. Talon en aluminium anodisé profilé pour assurer une bonne prise en main.

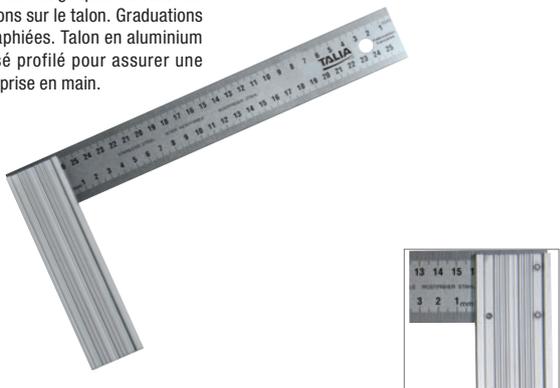

Longueur mm	Référence	⚡	📦
300	46 09 26	7	1
400	46 09 27	4	1

### Pied à coulisse électronique 1/20 e

Bec en INOX. Fonction marche/arrêt. Changement d'unité (inch/mm). Longueur bec 40 mm. Jauge de profondeur. De 0 à 150 mm. Livré avec pile montée et pile de rechange



Modèle	Référence	⚡	📦
Pied à coulisse électronique 1 / 20e de 0 à 150 mm	46 10 88	1	1



### Réglet flexible INOX

Précision classe II.

INOX



Modèle	Longueur mm	Référence	🔑	📦
Réglet INOX largeur 13 mm	300	46 10 78	2	1
Réglet INOX largeur 30 mm	500	46 10 79	9	1



### Équerre double onglet 90°, 60°, 45° talon bois

Talon bois, lame INOX, garniture dural.

INOX



Longueur mm	Référence	🔑	📦
250	46 09 45	8	1

### Équerre à chapeau 1/25 e

En acier, précision 1/25e. Livrée en coffret.






Longueur mm	Référence	🔑	📦
200	46 10 28	7	1
250	46 10 29	4	1

### Équerre 45° à chapeau

En acier. Livrée en coffret.



Longueur mm	Référence	🔑	📦
150	46 10 65	2	1

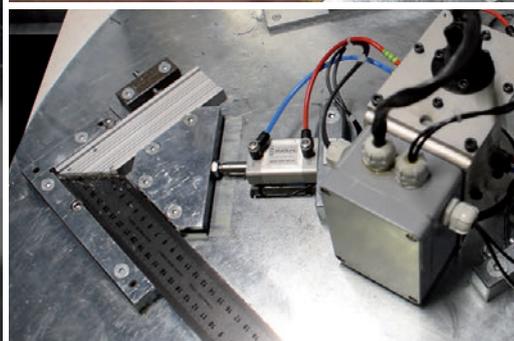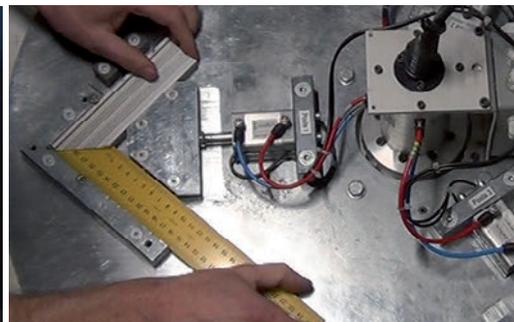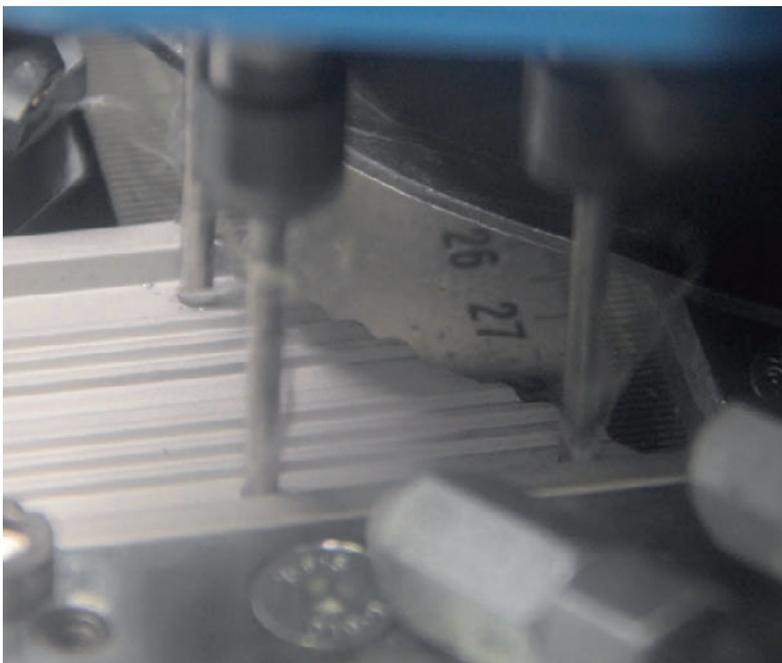

www.taliaplast.com

# Mesures bi-matière

Boîtier ABS ergonomique et compact avec surmoulage complet en élastomère. Clip ceinture. Ruban acier anti-reflet avec frein, rembobinage rapide avec amortisseur. Précision classe 2.



Magnétique

Modèle	Couleur	Longueur m	Largueur mm	Référence	⚡	📦
Triple mètre jaune	jaune	3	19	49 07 01	1	10
Triple mètre jaune / blister	jaune	3	19	49 07 61	5	5
Quintuple mètre rouge	rouge	5	25	49 07 02	8	10
Quintuple mètre rouge / blister	rouge	5	25	49 07 62	2	5
Quintuple mètre magnétique	rouge	5	25	49 07 12	7	10
Quintuple mètre magnétique / blister	rouge	5	25	49 07 72	1	5
Octuple mètre vert	vert	8	25	49 07 03	5	5
Octuple mètre vert / blister	vert	8	25	49 07 63	9	1



## Présentoir 25 mesures bi-matière

Livré avec : 7 x 3 m (largeur ruban 19 mm) 12 x 5 m (largeur ruban 25 mm) 6 x 8 m (largeur ruban 25 mm)



Modèle	Référence	⚡	📦
Présentoir 25 mesures bi-matière	49 07 00	4	1

## Mesures fluo

Corps ABS (fluo). Simple impression du ruban. Ruban mat. Précision classe 2. Les mesures vendues par 12 sont livrées dans des boîtes présentoir.



Modèle	Couleur	Longueur m	Largueur mm	Référence	⚡	📦
Triple mètre	jaune	3	16	49 02 03	0	12
Triple mètre / blister	jaune	3	16	49 02 63	4	4
Quintuple mètre	rouge	5	19	49 02 01	6	12
Quintuple mètre / blister	rouge	5	19	49 02 61	0	4
Octuple mètre vert	vert	8	25	49 02 04	7	12
Octuple mètre vert / blister	vert	8	25	49 02 64	1	1

# Mesures bi-matière ruban 32 mm

- Portée du ruban sans rupture jusqu'à 3 m
- Ruban épaisseur 0.14 mm



Ruban de 32 mm de largeur avec une portée sans rupture jusqu'à 3 m. Ruban épaisseur 0.14 mm. Boîtier bi-matière ABS, ergonomique et compact pour une bonne prise en main et un confort d'utilisation optimal. Attache rivetée 4 points assurant une grande résistance à l'arrachement. Rembobinage rapide avec bouton de blocage. Clip ceinture et dragonne. Précision classe 2. Existe en 5 m (avec ou sans aimant) et 8 m aimanté.

Modèle	Longueur m	Largeur mm	Référence	💡	📦
Quintuple mètre rouge/blister	5	32	49 06 72	4	6
Quintuple mètre rouge avec crochet aimanté	5	32	49 06 02	1	12
Quintuple mètre rouge avec crochet aimanté / blister	5	32	49 06 62	5	6
Octuple mètre vert avec crochet aimanté	8	32	49 06 03	8	6
Octuple mètre vert avec crochet aimanté / blister	8	32	49 06 63	2	6



## Mesures bi-matière ruban 25 mm aimantées

Produit très compact pour sa catégorie, cette mesure PRO est très pratique avec son ruban de 25 mm de largeur imprimé recto verso pour une lecture verticale. Le boîtier ABS avec coque en caoutchouc permet une prise en main très confortable et une protection antichocs. 2 systèmes d'arrêt selon le type d'utilisation souhaitée. Ruban épaisseur 0,14 mm avec protection nylon. Rembobinage rapide avec amortisseur. Tête aimantée avec deux pions et 3 rivets de fixation. Clip ceinture et dragonne. Précision classe 2. Existe en 5 m et 8 m.

**Mesure PRO très compacte**

**Impression recto verso**



**2 systèmes d'arrêt**

Modèle	Longueur m	Largeur mm	Référence	💡	📦
Quintuple mètre rouge/blister	5	25	49 08 62	9	6
Octuple mètre vert/blister	8	25	49 08 63	6	1



Ruban épaisseur 0,14 mm

Protection nylon

Magnétique



## Décamètre ruban acier

Boîtier ajouré en acier avec poignée ergonomique ABS. Ruban en acier avec revêtement nylon et graduation millimétrique sur toute la longueur (zéro départ). Précision classe 2. Anneau muni d'un crochet. Livré en coffret.

CE



Modèle	Longueur m	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Triple décamètre	30	13	490310	5	1
Quintuple décamètre	50	13	490307	5	1

## Décamètre PRO ruban fibre de verre

Décamètre ruban fibre de verre à rembobinage démultiplié par 4. Boîtier bi-matière ergonomique, fermé avec poignée rétractable. Ruban gradué sur toute la longueur avec revêtement nylon (zéro départ). Précision classe 3. Sous blister.

CE



Modèle	Longueur m	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Triple décamètre	30	13,5	490318	1	1
Quintuple décamètre	50	13,5	490319	8	1

## Décamètre ruban fibre de verre

Boîtier ouvert en ABS incassable. Ruban fibre de verre lavable avec revêtement nylon (zéro départ). Précision classe 3. Manivelle d'enroulement métal.

CE



Modèle	Longueur m	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Triple décamètre	30	13	490309	9	1
Quintuple décamètre	50	13	490308	2	1

## Décamètre ruban fibre de verre

Boîtier ABS anti-choc. Ruban en fibre de verre lavable (zéro départ). Précision classe 3. Manivelle d'enroulement métal.

CE



Modèle	Longueur m	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Décamètre	10	13	490305	1	1
Double décamètre	20	13	490301	3	1

Personnalisez vos produits ! Consultez-nous !

## Double mètre 10 branches

Double mètre en bois fond jaune (embouts et ressorts laitonés) ou Double mètre plastifié : structure en bois encapsulé plastique. Articulations rivetées en laiton (rivets dissimulés). Grande résistance au pliage. Alternance jaune/blanc tous les 10 cm. Graduations gravées dans la masse. Marquage inaltérable par électrolyse facilitant la lecture. Finition anti-abrasion. Précision classe 3.

2 modèles

CE



Modèle	Longueur m	Référence	⚡	📦
Double mètre bois	2	490102	6	10
Double mètre bois / blister	2	490162	0	5
Double mètre plastifié	2	490104	0	10
Double mètre plastifié/ blister	2	490164	4	5

## Odomètre homologué "police"

L'odomètre taliaplast® type WM-12M sert à mesurer la longueur de piste ou de route. Il est constitué par : une roue mesureuse en plastique d'un mètre de circonférence, recouverte d'une bande de roulement en matière synthétique et non démontable, un dispositif mesureur constitué de deux poulies (l'une solidaire de l'axe de la roue et l'autre du système d'affichage) reliées par une courroie crantée, un manche pliable, une poignée ergonomique comportant une commande de remise à zéro du compteur ainsi qu'un système de blocage de la roue, un système d'affichage mécanique solidaire du dispositif mesureur, une flèche pivotante fixée sur l'axe de la roue mesureuse, permettant de repérer le début et la fin du parcours, une béquille rétractable.

### Caractéristiques :

Circonférence de la roue mesureuse : 1 m. Longueur minimale de mesurage : 2 m. Échelon d'indication : 0,1 m. Vitesse maximale de mesurage : 8 km/h. Livré avec certificat de conformité. Compteur plombé à 5 chiffres jusqu'à 9999,9 m. Précision +/- 0,6 % sur une surface lisse.

### Avec sac de transport.

Décret : N° 2001-387 du 3 mai 2001



**Contrôle individuel. Homologué en métrologie légale par le LNE (Laboratoire National de métrologie et d'Essais)**

Modèle	Longueur m	Ø roue mm	Référence	⚙	📦
Odomètre homologué "police"	9999,9	320	49 05 05	5	1

## Odomètre spécial TP

Ø de la roue 320 mm. Largeur de la jante 25 mm. Poids 2 kg. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesures de 0 à 9999,9 m. Flèche de début de mesure pivotante. Résolution de l'affichage 0,10 m. Remise à zéro au compteur et à la poignée. Poignée pistolet avec touche de frein intégrée. Béquille. Livré avec sac à dos pour le transport.

### Avec sac de transport.



Modèle	Ø roue mm	Référence	⚙	📦
Odomètre spécial TP	320	49 05 02	4	1

## Odomètre petite roue

Odomètre très léger (1,1 kg) pour mesurer précisément tous les axes. Gâchette de frein intégrée à la poignée pour éviter que la roue tourne dans le vide. Ø de la roue 160 mm. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesure de 0 à 9999,9 m. Remise à zéro au compteur. Point zéro indiqué par une flèche. Les 2 articulations sur le manche permettent de plier l'odomètre en 3 parties et de le ranger facilement dans son sac de transport.

### Avec sac de transport.



Modèle	Ø roue mm	Référence	⚙	📦
Odomètre petite roue	160	49 05 03	1	1

## Odomètre TP standard

Odomètre professionnel pour les marquages sols, clôtures, délimitations de propriété... Possibilité de métrage sur surfaces courbes, horizontales et verticales. Convient aux sols irréguliers et longues distances. Poignée pistolet ergonomique avec gâchette de frein et bouton de remise à zéro. Flèche de début de mesure pivotante. Ø de la roue 320 mm. Circonférence de la roue : 1 m. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesures de 0 à 9999,9 m (distance mini : 0,1 m). Béquille robuste. Livré avec sac à dos pour le transport. Poids 1,75 kg. Dimensions : à l'utilisation 980 mm, plié 490 mm.

### Livré avec sac de transport



Modèle	Ø roue mm	Référence	⚙	📦
Odomètre TP	320	49 05 04	8	1

## Marqueur permanent corps métal

Marqueur toutes surfaces, avec fort pouvoir indélébile sur tous les supports les plus difficiles (*rugueux, sales, gras*). Pointe biseautée sertie sur corps métal. Le petit modèle existe sous blister avec coloris panachés 1 marqueur = 3 épaisseurs de traits. Grand modèle : 6,2 mm / 3,1 mm / 1 mm. Petit modèle : 5,5 mm / 3,5 mm / 1 mm.



**Grand modèle : 3 coloris**

**Petit modèle : 3 coloris**

Modèle	Couleur	Référence	💡	📦
Marqueur petit modèle	rouge	<b>40 10 20</b>	9	12
Marqueur petit modèle	bleu	<b>40 10 21</b>	6	12
Marqueur petit modèle	noir	<b>40 10 22</b>	3	12
Marqueur grand modèle	rouge	<b>40 10 23</b>	0	12
Marqueur grand modèle	bleu	<b>40 10 24</b>	7	12
Marqueur grand modèle	noir	<b>40 10 25</b>	4	12
Blister de 3 (petit modèle)	Rouge, bleu, noir	<b>40 10 60</b>	5	6

## Marqueur permanent corps plastique

Marqueur indélébile sur toutes surfaces. Faible odeur. Corps plastique. Pointes biseautées. Disponibles par boîtes de 12 ou sous blister de 2.

**3 coloris.**

**1 marqueur = 3 épaisseurs de traits.**

**5,5 mm, 3,7 mm, 1 mm.**



Modèle	Couleur	Référence	💡	📦
Marqueur permanent	Rouge	<b>40 10 30</b>	8	12
Marqueur permanent	Bleu	<b>40 10 31</b>	5	12
Marqueur permanent	Noir	<b>40 10 32</b>	2	12
Blister de 2 marqueurs	Rouge	<b>40 10 90</b>	2	5
Blister de 2 marqueurs	Bleu	<b>40 10 91</b>	9	5
Blister de 2 marqueurs	Noir	<b>40 10 92</b>	6	5

A VOS MARQUES !

Personnalisez vos produits ! Consultez-nous !

## Crayons charpentier ou tailleur de pierre ou graphite


Section mine : 5 x 2,5 mm ou : Ø 5 mm (graphite) longueur : 30 cm.

**Sous blister de 2, par 6, par 12 ou par 120 (gencod à l'unité)**



**Par 120 (gencod à l'unité)**

**Sous blister de 2**

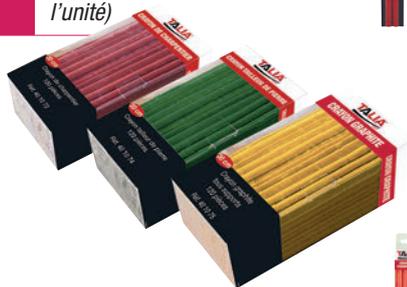

**Par 6**

**Par 12**

Modèle	Couleur	Référence	💡	📦
Crayon charpentier	Rouge	<b>40 10 02</b>	5	12
Crayon charpentier	Rouge	<b>40 10 72</b>	8	120
Blister de 2 crayons	Rouge	<b>40 10 62</b>	9	5
Crayon tailleur de pierre	Vert	<b>40 10 04</b>	9	12
Crayon tailleur de pierre	Vert	<b>40 10 74</b>	2	120
Blister de 2 crayons	Vert	<b>40 10 64</b>	3	5
Crayon graphite	Jaune	<b>40 10 05</b>	6	6
Crayon graphite	Jaune	<b>40 10 75</b>	9	120
Blister de 2 crayons	Jaune	<b>40 10 65</b>	0	5

## Craie de briançon

Marquage résistant à la chaleur et à l'humidité.



Modèle	Longueur cm	Référence	💡	📦
Craie briançon	<b>10</b>	<b>40 09 10</b>	4	10

## Craie industrielle hexagonale

Craies de même couleur pour traçage sur tous supports, bois, métal, tissu. Peuvent être utilisées dans un milieu humide (*bonne accroche*). Longueur 12 cm.



Modèle	Couleur	Référence	💡	📦
Craie	Rouge	<b>40 09 01</b>	2	12
Blister de 4 craies	Rouge	<b>40 09 65</b>	4	6
Craie	Bleu	<b>40 09 02</b>	9	12
Blister de 4 craies	Bleu	<b>40 09 66</b>	1	6
Craie	Jaune	<b>40 09 03</b>	6	12
Blister de 4 craies	Jaune	<b>40 09 67</b>	8	6

## Rubans adhésifs multicolores

Rubans PVC adhésifs, épaisseur 120 microns. 10 rouleaux, 10 couleurs : noir, gris, orange, rouge, vert, jaune, bleu, brun, blanc, jaune / vert.



Modèle	Dimensions mm x m	Référence	⚡	📦
Rubans adhésifs multicolores	15 x 10	401041	4	6

# GAMME NIVOTOP®



Fabrication **TALIA**®  
PLAST

## Traceur de chantier

Cet aérosol à usage professionnel s'utilise dans toutes les positions grâce à sa valve spéciale à 360°. Il permet des traçages couvrants et durables avec un trait net et précis. Peinture spécifique très résistante à l'usure et aux agents atmosphériques (UV – humidité...). Utilisation pour le marquage sur chantiers, routes et pour le repérage en bâtiment. 5 Coloris FLUO + blanc. Bouchon sécurité. Cuve 500 ml. Par carton de 12 aérosols par couleur. Durée de vie de 8 à 12 mois.

**5 coloris FLUO + Blanc. Grand pouvoir couvrant. Bouchon sécurité. Cuve 500 ml.**



### Durée de vie de 8 à 12 mois

Modèle	Couleur	Référence	⚡	📦
Traceur de chantier	Blanc	521001	1	12
Traceur de chantier	Jaune FLUO	521002	8	12
Traceur de chantier	Vert FLUO	521003	5	12
Traceur de chantier	Bleu FLUO	521004	2	12
Traceur de chantier	Orange FLUO	521005	9	12
Traceur de chantier	Rouge FLUO	521006	6	12

## Poudre à tracer 3 coloris

Biberon translucide avec bouchon verseur.



### Poudre à tracer blanche : pour marquage sur asphalte

Modèle	Couleur	Poids g	Référence	⚡	📦
Poudre à tracer	Bleue	140	400418	5	6
Poudre à tracer	Bleue	180	400407	9	6
Poudre à tracer	Bleue	360	400408	6	6
Poudre à tracer	Bleue	1000	400417	8	1
Poudre à tracer	Bleue	5000	400422	2	1
Poudre à tracer	Rouge	180	400409	3	6
Poudre à tracer	Rouge	360	400414	7	6
Poudre à tracer	Rouge	1000	400413	0	1
Poudre à tracer	Rouge	5000	400421	5	1
Poudre à tracer	Blanche	360	400425	3	6
Poudre à tracer	Blanche	1000	400426	0	1



www.taliaplant.com

### Cordeau boîtier métallique pro

30 m. Boîtier métallique en alliage léger, finition peinture époxy rouge avec anneau. Pointe lestée pour fil à plomb. Fil coton Ø 1 mm.



Modèle	Longueur m	Référence	⚡	📦
Cordeau métallique	30	400401	7	5
Cordeau métallique / blister	30	400461	1	5
Fil de rechange / blister - Ø 1,5 mm	30	400404	8	1

### Cordeau boîtier métallique alu

30 m. Boîtier en alliage d'ALU très résistant. Fil coton Ø 1 mm.



Modèle	Longueur m	Référence	⚡	📦
Cordeau métallique	30	400402	4	5
Cordeau métallique / blister	30	400462	8	5
Fil de rechange / blister - Ø 1,5 mm	30	400404	8	1

### Cordex clip'net

30 m rechargeable avec fil tressé Ø 1,5 mm. Boîtier polypropylène très résistant aux chocs. Guide-fil orientable. Remplissage très rapide par téton caoutchouc pré-percé.

Ø fil : 1,5 mm



Modèle	Longueur m	Référence	⚡	📦
Cordex clip'net	30	400431	4	5
Cordex clip'net / blister	30	400491	8	5
Fil de rechange / blister - Ø 1,5 mm	30	400404	8	1

### Lot traçage : cordeau + poudre

Cordex transparent 30 m, rechargeable avec fil coton tressé Ø 1,5 mm. Manivelle ALU. Poudre à tracer bleue 140 g, biberon translucide avec bouchon verseur.



Modèle	Référence	⚡	📦
Lot traçage : cordeau + poudre	400087	3	1

### Cordex 30 m transparent

Rechargeable avec fil coton tressé Ø 1,5 mm. Manivelle ALU.

Ø fil : 1,5 mm



Modèle	Longueur m	Référence	⚡	📦
Cordex transparent	30	400410	9	5
Cordex transparent / blister	30	400470	3	5
Fil de rechange / blister - Ø 1,5 mm	30	400404	8	1

### Cordex double pour charpentier 30 m

Rechargeable. Fil coton tressé Ø 1,5 mm. Manivelle ALU.

Ø fil : 1,5 mm



Modèle	Longueur m	Référence	⚡	📦
Cordex double transparent	30	400411	6	1

## Présentoir Cordex & Poudre

Tout pour un traçage parfait. Présentoir composé de 6 CORDEX haut de gamme 30 m (40 04 05) et 12 biberons de poudre bleue en 180 g (40 04 07).



Modèle	Référence	🔑	📦
Présentoir Cordex & Poudre	<b>400435</b>	2	1

## Cordex géant 30 m

Rechargeable avec fil coton tressé Ø 2 mm. Boîtier polypro. Manivelle ALU.

Ø fil : 2 mm



Modèle	Longueur m	Ø mm	Référence	🔑	📦
Cordex géant rouge	<b>30</b>	-	<b>400415</b>	4	1
Fil de rechange sur bobine	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>400403</b>	1	1

## Cordex magnum 50 m

Rechargeable avec fil coton tressé Ø 2,5 mm. Poignée bi-matière. Boîtier ABS rouge. Bobine ABS très résistant aux chocs. Bague laiton. Manivelle acier. Manette ALU. Guide fil acier. Tampon feutre. Bille guide laiton.

Ø fil : 2,5 mm



Modèle	Longueur m	Ø mm	Référence	🔑	📦
Cordex magnum	<b>50</b>	-	<b>400416</b>	1	1
Fil de rechange sur bobine	<b>50</b>	<b>2,5</b>	<b>400419</b>	2	1

## Cordex haut de gamme 30 m

Le fil en coton tressé de haute qualité est, pour une meilleure résistance, renforcé par une fibre polyester. Excellente absorption et tenue de la poudre.

Son diamètre (1 mm) permet un traçage fin, précis et net sur les surfaces régulières, apprécié des carreleurs, menuisiers, charpentiers. Boîtier en ABS de forme ergonomique d'une contenance d'environ 100 g de poudre. Débrayage de la manivelle par pression sur l'axe (évitte à la manivelle de tourner lorsque la corde se déroule).

Système de rembobinage rapide (environ 3 fois plus rapide qu'un cordeau standard).

Trappe coulissante avec butée de fermeture évitant une ouverture intempestive. Joint en feutre filtrant le trop plein de poudre lors de la sortie de la corde.

Guide fil métallique anti usure.

Ø fil : 1 mm



## Cordex haut de gamme spécial second œuvre

Modèle	Longueur m	Ø mm	Référence	🔑	📦
Cordex	<b>30</b>	-	<b>400405</b>	5	5
Cordex sous blister	<b>30</b>	-	<b>400465</b>	9	5
Fil de rechange sur bobine / blister	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>400406</b>	2	1

## Cordex 30 m

Rechargeable avec fil coton tressé Ø 1,5 mm. Boîtier polystyrène rouge. Bobine abs. Manivelle acier. Manette ALU. Guide fil acier. Tampon feutre.

Ø fil : 1,5 mm



Modèle	Longueur m	Ø mm	Référence	🔑	📦
Cordex rouge	<b>30</b>	-	<b>400400</b>	0	5
Cordex rouge / blister	<b>30</b>	-	<b>400460</b>	4	5
Fil de rechange / blister - Ø 1,5 mm	<b>30</b>	<b>1,5</b>	<b>400404</b>	8	1

### Compas à ressort

En acier poli, écrou serrage rapide, branches plates, pointes trempées.



Longueur mm	Référence	?	?
100	40 25 02	9	1
125	40 25 03	6	1
150	40 25 04	3	1
200	40 25 06	7	1
250	40 25 07	4	1
300	40 25 08	1	1

### Compas à ressort

En acier poli, brunissage noir, pièces en laiton, écrou serrage rapide, branches plates, pointes trempées.



Longueur mm	Stocks	Référence	?	?
100	-	40 25 11	1	1
150	Limité	40 25 12	8	1
200	-	40 25 13	5	1
300	-	40 25 14	2	1

### Compas à ressort d'intérieur

En acier poli, écrou serrage rapide, branches plates, pointes trempées.



Longueur mm	Stocks	Référence	?	?
125	Limité	40 26 03	3	1
175	Limité	40 26 05	7	1
200	-	40 26 06	4	1
250	Limité	40 26 07	1	1
300	Limité	40 26 08	8	1
400	Limité	40 26 09	5	1

### Compas à ressort d'intérieur

En acier poli, brunissage noir, pièces en laiton, écrou serrage rapide, branches plates, pointes trempées.



Longueur mm	Stocks	Référence	?	?
100	-	40 26 11	8	1
200	-	40 26 13	2	1
300	Limité	40 26 14	9	1

### Compas à ressort d'épaisseur

En acier poli, écrou serrage rapide, branches plates, pointes trempées.



Longueur mm	Stocks	Référence	?	?
125	Limité	40 27 03	0	1
150	-	40 27 04	7	1
175	Limité	40 27 05	4	1
200	-	40 27 06	1	1
300	-	40 27 08	5	1
400	-	40 27 09	2	1

### Compas à ressort d'épaisseur

En acier poli, brunissage noir, pièces en laiton, écrou serrage rapide, branches plates, pointes trempées.



Longueur mm	Stocks	Référence	?	?
100	-	40 27 11	5	1
150	Limité	40 27 12	2	1
200	-	40 27 13	9	1
300	-	40 27 14	6	1

### Compas à ressort porte-crayons

En acier poli, écrou serrage rapide, branches plates, pointe trempée. Pour crayon Ø 8 mm.



Longueur mm	Stocks	Référence	🔑	📦
100	-	40 28 02	0	1
125	-	40 28 03	7	1
150	-	40 28 04	4	1
200	-	40 28 06	8	1
250	-	40 28 07	5	1
300	Limité	40 28 08	2	1

### Compas à ressort porte-crayons

En acier poli, brunissage noir, pièces en laiton, écrou serrage rapide, branches plates, pointe trempée. Pour crayon Ø 8 mm.



Longueur mm	Stocks	Référence	🔑	📦
100	Limité	40 28 11	2	1
150	Limité	40 28 12	9	1
200	-	40 28 13	6	1
250	Limité	40 28 14	3	1
300	Limité	40 28 15	0	1

### Compas à ressort à pointes rapportées

En acier poli, pointes au carbure de tungstène.



Longueur mm	Stocks	Référence	🔑	📦
100	Limité	40 29 02	7	1
125	Limité	40 29 03	4	1
150	Limité	40 29 04	1	1
175	Limité	40 29 05	8	1
200	Limité	40 29 06	5	1
300	Limité	40 29 08	9	1
400	Limité	40 29 09	6	1
500	Limité	40 29 10	2	1

### Compas réversible à ressort

En acier poli, brunissage noir, pièces en laiton, écrou serrage rapide.



Longueur mm	Stocks	Référence	🔑	📦
200	Limité	40 31 01	3	1
300	Limité	40 31 03	7	1
400	Limité	40 31 04	4	1

### Compas "maître de danse"

En acier poli. Permet de relever et de reporter une cote intérieure ou extérieure. À charnière simple, branches méplates entièrement poli.



Longueur mm	Stocks	Référence	🔑	📦
160	Limité	40 30 01	6	1
190	Limité	40 30 02	3	1
220	Limité	40 30 03	0	1
250	-	40 30 04	7	1
300	Limité	40 30 05	4	1
400	Limité	40 30 06	1	1

### Compas à charnière à pointes trempées

En acier poli, branches carrées, pointes rondes trempées.



Longueur mm	Stocks	Référence	🔑	📦
160	Limité	40 25 20	3	1
220	-	40 25 22	7	1
310	-	40 25 24	1	1
400	Limité	40 25 25	8	1
500	Limité	40 25 26	5	1

### Compas à charnière pointes trempées

En acier poli, branches carrées, pointes rondes trempées. Secteur 1/4 de cercle.



Longueur mm	Stocks	Référence	🔑	📦
160	Limité	40 25 30	2	1
190	-	40 25 31	9	1
220	-	40 25 32	6	1
250	-	40 25 33	3	1
310	-	40 25 34	0	1

### Compas à charnière

En acier poli, branches carrées, pointes rondes trempées, brunissage noir, pièces et secteur en laiton. Secteur 1/4 de cercle.



Longueur mm	Stocks	Référence	🔑	📦
160	Limité	40 25 40	1	1
190	Limité	40 25 41	8	1
220	Limité	40 25 42	5	1
310	Limité	40 25 44	9	1

### Compas à charnière à pointes rapportées

En acier poli, branches carrées, pointes rondes en carbure de tungstène. Secteur 1/4 de cercle.



Longueur mm	Stocks	Référence	🔑	📦
160	Limité	40 29 30	0	1
190	Limité	40 29 31	7	1
220	Limité	40 29 32	4	1
250	-	40 29 33	1	1
310	Limité	40 29 34	8	1

### Compas à charnière porte-crayons

En acier poli, branches carrées, pointe ronde trempée. Pour crayon Ø 8 mm.



Longueur mm	Stocks	Référence	🔑	📦
160	Limité	40 28 20	4	1
190	Limité	40 28 21	1	1
220	Limité	40 28 22	8	1
310	Limité	40 28 24	2	1
400	Limité	40 28 25	9	1
500	Limité	40 28 26	6	1

### Compas à charnière porte-crayons

En acier poli, branches carrées, pointe ronde trempée. Secteur 1/4 de cercle.



Longueur mm	Référence	🔑	📦
160	40 28 30	3	1
190	40 28 31	0	1
220	40 28 32	7	1
250	40 28 33	4	1
310	40 28 34	1	1
400	40 28 35	8	1

### Compas porte-crayons à charnière

En acier poli, branches carrées, pointe ronde trempée, brunissage noir, pièces et secteur en laiton. Secteur 1/4 de cercle.



Longueur mm	Stocks	Référence	🔑	📦
190	-	40 28 41	9	1
220	Limité	40 28 42	6	1
250	Limité	40 28 43	3	1
310	-	40 28 44	0	1
400	Limité	40 28 45	7	1

### Compas à charnière d'épaisseur


En acier poli, branches carrées, pointes rondes trempées.



Longueur mm	Stocks	Référence	?	?
160	Limité	40 27 20	7	1
190	Limité	40 27 21	4	1
220	Limité	40 27 22	1	1
250	Limité	40 27 23	8	1
310	Limité	40 27 24	5	1
400	Limité	40 27 25	2	1
500	Limité	40 27 26	9	1

### Compas à charnière d'épaisseur


En acier poli, branches carrées, pointes rondes trempées. Secteur 1/4 de cercle.

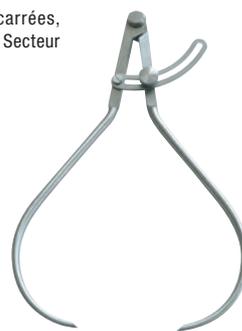

Longueur mm	Stocks	Référence	?	?
160	Limité	40 27 30	6	1
190	Limité	40 27 31	3	1
220	Limité	40 27 32	0	1
400	Limité	40 27 35	1	1
500	Limité	40 27 36	8	1

### Compas gabarit


En acier poli, brunissage noir. Compas de tourneur. Pour l'accès à l'intérieur des pièces creusées étroites.

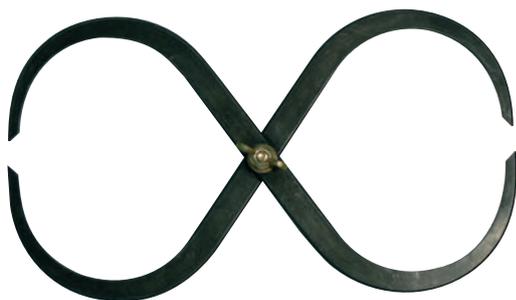

Modèle	Longueur mm	Référence	?	?
Compas gabarit	200	40 67 05	0	1

### Compas cravate

En acier poli, brunissage noir. Compas de tourneur. Pour l'accès à l'intérieur des pièces creusées plus étroites et plus profondes.

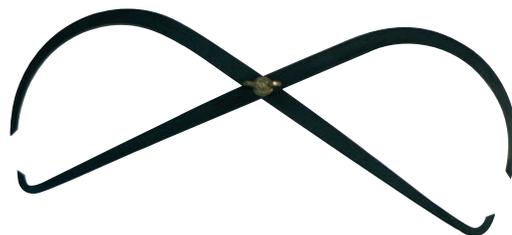

Modèle	Longueur mm	Stocks	Référence	?	?
Compas cravate	200	Limité	40 67 00	5	1
Compas cravate	250	-	40 67 01	2	1

### Pointe à tracer

Corps Ø 4 mm.



Modèle	Longueur mm	Référence	?	?
Pointe à tracer	210	40 32 01	0	1

### Pointe à tracer

Au carbure. Corps Ø 6 mm.



Modèle	Longueur mm	Référence	?	?
Pointe à tracer	150	40 32 05	8	1



# TALIA®

LA MARQUE  
D'UN FABRICANT  
FRANÇAIS

PLAST

Seul fabricant français de niveaux  
**totalément intégré**



## TALIA®

PLAST

**un acteur majeur  
sur le marché des niveaux**



Injection ALU



Chaîne  
de peinture



Montage



Usinage et assemblage



LA VOLONTÉ D'ENTREPRENDRE

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)



**TALIA**<sup>®</sup>  
PLAST

Fabricant français depuis 1968

disque diamant  
toile émerie  
couteau  
scie  
scie égoïne  
cutter  
équerre  
cisaille  
ciseaux  
papier silex  
boite à coupe

# Sciage découpe

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)  
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Facadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 142
Peintres.....	143 - 148
Niveaux mesures traçage.....	149 - 172
Sciage découpe.....	173 - 182
Outils divers et accessoires de chantier.....	183 - 214
Sélection TP.....	215 - 228
Signalisation et balisage de chantier.....	229 - 270
EPI.....	271 - 288
À vos marques !.....	289 - 292
Signalisation extérieure et intérieure.....	293 - 326

# Scie égoïne polyvalente



Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance. Denture trempée pour une durée de vie élevée. Lame en acier poli avec revêtement verni traitée pour une meilleure friction pendant la coupe; épaisseur 1 mm pour éviter le flambage. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Pour tous travaux courants de menuiserie : planches, panneaux, étagères... Livrée avec fourreau de protection de la lame. 3 longueurs.

- Denture 3 angles de coupe.
- 9 dents/pouce.
- Lame 1 mm.
- Poignée bi-matière ergonomique



**Sciage haute performance pour tous les travaux courants de menuiserie**

Modèle	Longueur mm	Référence	⚡	📦
Scie polyvalente	400	48 02 16	3	4
Scie polyvalente	450	48 02 17	0	4
Scie polyvalente	500	48 02 38	5	4



www.taliplast.com

## Scie égoïne coupe fine

Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance. Denture trempée pour une durée de vie élevée. Lame en acier poli avec revêtement verni traitée pour une meilleure friction pendant la coupe épaisseur 1 mm pour éviter le flambage. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Pour travaux d'ébénisterie, tasseaux, baguettes, plinthes, étagères, panneaux de petite épaisseur... Livrée avec fourreau de protection de la lame.

**Sciage haute performance pour des travaux fins et précis**



**Denture 3 angles de coupe. 11 dents/pouce. Lame 1 mm**

Modèle	Longueur mm	Référence	⚡	📦
Scie coupe fine	400	48 02 12	5	4

## Scie gros débit

Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance. Denture trempée pour une durée de vie élevée. Lame en acier poli avec revêtement verni traitée pour une meilleure friction pendant la coupe; épaisseur 1 mm pour éviter le flambage. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Pour gros débits dans les planches, chevrons, bastaings, panneaux épais, plaques de plâtre... Livrée avec fourreau de protection de la lame. 2 longueurs.

**Sciage haute performance pour les coupes gros travaux**



**Denture 3 angles de coupe. 7 dents/pouce. Lame 1 mm**

Modèle	Longueur mm	Référence	⚡	📦
Scie gros débit	500	48 02 21	7	4
Scie gros débit	550	48 02 42	2	4

## Scie de charpentier

Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance. Denture trempée pour une durée de vie élevée. Lame en acier poli avec revêtement verni traité pour une meilleure friction pendant la coupe; épaisseur 1 mm pour éviter le flambage. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Pour gros débits dans les planches, chevrons, bois vert, sapin... Livrée avec fourreau de protection de la lame.

**Sciage haute performance pour coupes gros débits planches, chevrons...**



**Denture 3 angles de coupe. 7 dents/pouce. Lame 1 mm**

Modèle	Longueur mm	Référence	🔑	📦
Scie de charpentier	600	48 02 04	0	4

## Scie Précision

Denture fine surtrempée couchée à 60°. Lame en acier poli avec revêtement verni traité pour une meilleure friction pendant la coupe; épaisseur 1 mm pour éviter le flambage. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Livrée avec fourreau de protection de la lame. Recommandée pour les boîtes à coupe et à onglet.

**Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance avec précision.**



**Denture 3 angles de coupe. Denture fine surtrempée couchée à 60°. 12 dents/pouce. Lame 1 mm.**

Modèle	Longueur mm	Référence	🔑	📦
Scie précision	350	48 06 06	2	2

## Scie à bûche

Monture métallique. Peinture laquée. Denture américaine inaffûtable. Lames de rechange livrées en étui brochable.

**Lame de rechange**




Modèle	Longueur mm	Référence	🔑	📦
Scie à bûche	760	48 01 01	2	1
Lame de rechange	760	48 01 02	9	10
Scie à bûche	530	48 01 03	6	1
Lame de rechange	530	48 01 04	3	10

## Boîtes à coupe

Boîte à coupe longueur 300 mm : largeur int. 60 mm, hauteur int. 40 mm. Boîte à coupe longueur 350 mm : largeur int. 120 mm, hauteur int. 50 mm.

**Bois massif, qualité professionnelle.**

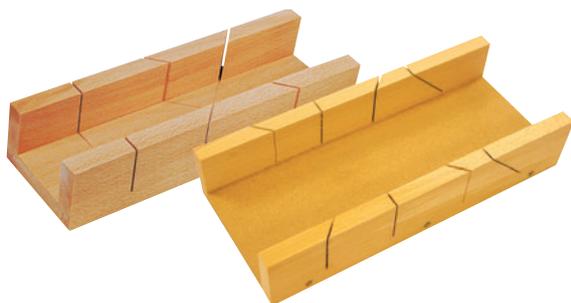

Modèle	Longueur mm	Référence	🔑	📦
Boîte à coupe	300	48 06 01	7	1
Boîte à coupe	350	48 06 02	4	1

## Boîte à onglet pour corniche

En lamellé collé. Hauteur int. 90 mm. Qualité professionnelle.



Modèle	Longueur mm	Référence	🔑	📦
Boîte à onglet pour corniche	350	48 06 03	1	1

## Scie matériaux denture carbure de tungstène

Lame en acier poli avec revêtement verni traitée pour une meilleure friction pendant la coupe; épaisseur 1,5 mm pour éviter le flambage. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Pour la coupe de matériaux : béton cellulaire, plâtre, pierre tendre... Livrée avec fourreau de protection de la lame. 2 longueurs.



**Denture carbure de tungstène pour un sciage haute performance et une très grande résistance à l'usure**



**Poignée ergonomique bi-matière pour une prise en main confortable. Revêtement antirouille. Denture adaptée à différents matériaux. Protection de lame en profilé plastique.**



Modèle	Longueur mm	Référence	⚡	📦
Scie denture carbure de tungstène 21 dents	400	480304	7	1
Scie denture carbure de tungstène 34 dents	700	480302	3	1

## Scie matériaux denture trempée

Denture trempée pour une durée de vie élevée. Lame en acier poli avec revêtement verni traitée pour une meilleure friction pendant la coupe; épaisseur 1,2 mm pour éviter le flambage. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Grosse denture idéale pour carreaux et plaques de plâtres, béton cellulaire, pierre tendre... Livrée avec fourreau de protection de la lame.



**Poignée ergonomique bi-matière pour une prise en main confortable. Revêtement antirouille. Denture adaptée à différents matériaux. Protection de lame en profilé plastique.**



Modèle	Longueur mm	Référence	⚡	📦
Scie matériaux denture trempée	700	480301	6	1

## Scie égoïne de plaquiste

Denture idéale pour plaques de plâtre et panneaux de particules. Denture avec des petites dents à l'extrémité pour tracer un trait de scie avec précision en début du sciage. Sciage rapide grâce aux dégagements entre les dents qui permettent l'évacuation des copeaux. Denture trempée pour une plus grande longévité. Lame acier poli revêtement verni. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Scie pour gros débits de plâtre, panneaux de particules. Livrée avec fourreau de protection de la lame. 2 longueurs.




**Sciage haute performance pour gros débits de plâtre et panneaux de particules. Poignée bi-matière.**



**Denture 3 angles de coupe. 7 dents/pouce. Lame 1 mm**

Modèle	Longueur mm	Référence	⚡	📦
Scie de plaquiste	400	480208	8	4
Scie de plaquiste	550	480203	3	4



## Scie pour tube PVC

Denture spéciale anti-usure traitée anti-rouille. Permet de découper les tubes PVC dans les zones peu accessibles. Permet de réaliser une coupe droite car la denture est inversée. Poignée confortable et large pour les gants de chantier. Livrée avec fourreau de protection.

**Sans montage**




Modèle	Longueur mm	Référence	⚡	📦
Scie pour tube PVC	300	48 06 30	7	1
Scie pour tube PVC	450	48 06 31	4	1
Lame de rechange	300	48 06 35	2	1
Lame de rechange	450	48 06 36	9	1



## Scie à métaux pro

Scie équipée d'une lame rapide HSS. Armature acier pour une grande rigidité. Changement rapide de la lame par levier. Réglage rapide par molette et mémorisation de la tension (jusqu'à 80 kg). Livrée avec fourreau de protection de la lame. Lame de rechange vendue dans un fourreau brochant de 10 lames.

**Avec poignée bi-matière.**



Modèle	Longueur mm	Référence	⚡	📦
Scie à métaux	300	48 04 06	8	1
Lame de rechange en acier rapide qualité HSS	300	48 04 03	7	100

## Scie à métaux

Scie avec monture acier époxy rouge. Equipée d'une lame rapide HSS. Livrée avec fourreau de protection de la lame.

**Avec poignée ergonomique.**



Modèle	Longueur mm	Référence	⚡	📦
Scie à métaux	300	48 04 01	3	6
Lame de rechange en acier rapide qualité HSS	300	48 04 03	7	100

## Lames acier rapide HSS

Blister de 3 lames pour scies à métaux. Adaptables sur scie pour tube PVC.

**24 dents/pouce**



Modèle	Longueur mm	Référence	⚡	📦
Blister de 3 lames qualité HSS	300	48 04 04	4	5

## Couteau laine de verre

Pour découper la laine de verre. Différentes longueurs de lame. Épaisseur 1,5 mm. Poignée bi-matière.

**Livré avec fourreau de protection en tissu à porter à la ceinture**



Modèle	Longueur mm	Référence	🔑	📦
Couteau laine de verre	280	480613	0	1
Couteau laine de verre	480	480615	4	1

## Cutter PRO bi-matière lame SK2 25 mm



Cutter professionnel avec corps ABS et gomme antidérapante pour une prise en main ergonomique et confortable. Double crémaillère de blocage, permettant de couper des matériaux épais (*résistance 25 kg*). Guide en acier inoxydable d'épaisseur 1 mm pour une grande rigidité. Fonction coupe film intégrée sous la lame. Lame SK2 noire pour une durabilité maximale (*126 x 25 mm, ép. 0,7 mm*). Livré avec 3 lames de 25 mm auto-cassantes. Sous blister.

**Guide en acier inoxydable 1 mm pour une grande rigidité**



**Lame en acier SK2 pour une durabilité maximale**

**Blocage automatique avec double crémaillère**

**Prise en main ergonomique et confortable**

**Coupe film intégré**

**Livré avec 3 lames**



Modèle	Largeur mm	Référence	🔑	📦
Cutter PRO lame 25 mm/ Blister	25	401363	7	6
Lame SK2 sécable. Blister de 10 lames	25	401309	5	5
Lame SK2 sécable. Tube de 10 lames	25	401389	7	10

## Cutter PRO bi-matière lame SK2 25 mm avec molette

Cutter professionnel avec corps ABS et gomme antidérapante pour une prise en main ergonomique et confortable. Molette de serrage pour renforcer le blocage de la lame. Double crémaillère de blocage, permettant de couper des matériaux épais. Guide en acier inoxydable d'épaisseur 1 mm pour une grande rigidité. Fonction coupe film intégrée sous la lame. Lame SK2 noire pour une durabilité maximale (*126 x 25 mm – ép 0.7mm*). Livré avec 3 lames de 25 mm auto-cassantes. Sous blister.

**Guide en acier inoxydable 1 mm pour une grande rigidité**

**Molette de serrage pour un blocage de lame renforcé**



### Molette de serrage

Modèle	Largeur mm	Référence	🔑	📦
Cutter PRO + molette lame 25 mm/ Blister	25	401362	0	6
Lame SK2 sécable. Blister de 10 lames	25	401309	5	5
Lame SK2 sécable. Tube de 10 lames	25	401389	7	10

## Scie à guichet

Poignée ergonomique bi-matière. Pour découpe de toute forme dans les plaques de plâtre. Denture trempée, affûtage longue durée, lame acier épaisseur 1,5 mm pour de meilleures performances de coupe. Longueur 150 mm. Livrée sous blister.

**Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance.**



Modèle	Longueur mm	Référence	🔑	📦
Scie / blister	150	480608	6	2

# Cutter PRO bi-matière lame SK2 18 mm



Cutter professionnel avec corps ABS et gomme antidérapante pour une prise en main ergonomique et confortable. Double crémaillère de blocage, permettant de couper des matériaux épais (*résistance 25 kg*). Guide en acier inoxydable d'épaisseur 0.8 mm pour une grande rigidité. Lame SK2 noire pour une durabilité maximale (*ép. 0,5 mm – 100 x 18 mm*). Livré avec 3 lames de 18 mm auto-cassantes. Sous blister.

**Guide en acier inoxydable d'épaisseur 0.8 mm pour une grande rigidité.**



**Lame noire en acier SK2 pour une durabilité maximale**

**Blocage automatique avec double crémaillère**

**Prise en main ergonomique et confortable**

**Livré avec 3 lames**



Modèle	Largeur mm	Référence	💡	📦
Cutter PRO lame 18 mm (sous blister)	18	40 1367	5	6
Lame SK2 de rechange auto-cassante. Blister de 10 lames	18	40 1312	5	5
Lame SK2 de rechange auto-cassante. Tube de 10 lames	18	40 1392	7	10



## Cutter professionnel bi-matière 18 mm

Cutter professionnel. Corps ABS et gomme anti-dérapante. Avec blocage automatique de la lame. Molette de serrage pour arrêt total de la lame. Chargeur interne avec 6 lames 18 mm auto cassantes.

**Molette de serrage**



Modèle	Largeur mm	Référence	💡	📦
Cutter professionnel	18	40 1304	0	12
Cutter professionnel (brochable)	18	40 1364	4	6
Lame SK2 de rechange auto-cassante. Blister de 10 lames	18	40 1312	5	5
Lame SK2 de rechange auto-cassante. Tube de 10 lames	18	40 1392	7	10

## Cutter standard bi-matière 18 mm

Bonne prise en main. Ergonomique. Confortable. Sécurité dans l'utilisation. Lame 18 mm. Guide métal. Blocage automatique de la lame.



Modèle	Largeur mm	Référence	💡	📦
Cutter bi-matière	18	40 1307	1	12
Lame SK2 de rechange auto-cassante. Blister de 10 lames	18	40 1312	5	5
Lame SK2 de rechange auto-cassante. Tube de 10 lames	18	40 1392	7	10

## Cutter professionnel à lame autorétractable sécurisée

Corps bi-matière composé d'un alliage de zinc très résistant et d'une gomme antidérapante pour une prise en main ergonomique et confortable. Idéal aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Fonction coupe film. La rétraction automatique de la lame protège parfaitement contre les coupures. La lame se rétracte dans le corps du cutter dès qu'elle n'est plus au contact de la matière coupée (même avec le bouton poussoir actionné). Livré avec 2 lames de rechange (à l'intérieur du cutter).

### Fonction coupe film.

Le retrait automatique de la lame protège parfaitement contre les coupures



Idéal aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers

Corps bi-matière très résistant pour une prise en main ergonomique et confortable

Modèle	Dimensions mm	Référence	💡	📦
Cutter professionnel à lame autorétractable sécurisée	-	<b>40 13 65</b>	1	<b>5</b>
Lame trapézoïdale. Blister de 5 lames	<b>60 x 19</b>	<b>40 13 02</b>	6	<b>5</b>
Lame crochet. Blister de 5 lames	<b>50 x 19</b>	<b>40 13 10</b>	1	<b>5</b>



## Cutter à poignée coulissante et lame rétractable

Cutter ergonomique et compact. Poignée bi-matière avec gomme antidérapante. Corps en alliage de zinc très résistant constitué en 2 parties dont 1 rétractable pour un rangement facilité. Utilisable pour droitiers et gauchers. Livré avec 5 lames.



Modèle	Dimensions mm	Stocks	Référence	💡	📦
Cutter poignée coulissante, lame rétractable	-	<b>Limité</b>	<b>40 13 73</b>	6	<b>5</b>
Lame trapézoïdale. Blister de 5 lames	<b>60 x 19</b>	-	<b>40 13 02</b>	6	<b>5</b>
Lame crochet. Blister de 5 lames	<b>50 x 19</b>	-	<b>40 13 10</b>	1	<b>5</b>

## Couteau - Cutter multifonctions

- Fonction cutter avec mécanisme de changement rapide de la lame. Cutter refermable. Lame trapèze de rechange (401302)
- Fonction couteau avec système d'ouverture et fermeture de la lame. Poignée solide
- Livré avec un étui avec clip ceinture.



- Fonction CUTTER
- Fonction COUTEAU

Modèle	Dimensions mm	Référence	💡	📦
Couteau - Cutter multifonctions	-	<b>40 13 71</b>	2	<b>5</b>
Lame trapézoïdale. Blister de 5 lames	<b>60 x 19</b>	<b>40 13 02</b>	6	<b>5</b>

## Cutter à lame autorétractable sécurisée

Corps bi-matière composé d'un alliage de zinc très résistant et d'une gomme antidérapante pour une prise en main confortable. Idéal aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. La rétraction automatique de la lame protège parfaitement contre les coupures. La lame se rétracte dans le corps du cutter dès qu'elle n'est plus au contact de la matière coupée (même avec le bouton poussoir actionné).

Le retrait automatique de la lame protège parfaitement contre les coupures



Modèle	Dimensions mm	Stocks	Référence	💡	📦
Cutter à lame autorétractable sécurisée	-	<b>Limité</b>	<b>40 13 61</b>	3	<b>5</b>
Lame trapézoïdale. Blister de 5 lames	<b>60 x 19</b>	-	<b>40 13 02</b>	6	<b>5</b>
Lame crochet. Blister de 5 lames	<b>50 x 19</b>	-	<b>40 13 10</b>	1	<b>5</b>

## Présentoir taliaself® spécial cutters

Présentoir pour cutters PRO en 18 mm (401367) et 25 mm (401363) avec les lames de rechanges 18 mm (401312) et 25 mm (401309). Dimension en position ouverte Larg 50 cm, Haut 40 cm, Prof 20 cm. Livré Non garni.

### 6 zones de brochage



Modèle	Référence	💡	📦
Présentoir pour cutters	<b>59 10 06</b>	5	<b>1</b>

### Cisaille à tôle type aviation (modèle ÉCO)

Acier forgé. Poignée ergonomique bi-matière. Capacité de coupe 1 mm (acier doux) et 0,6 mm (tôle inoxydable). Coupe droite.



Modèle	Référence	🔑	📦
Cisaille à tôle / blister	<b>381103</b>	6	1

### Cisaille à tôle professionnelle



Cisaille professionnelle en acier forgé CRM 250 mm. Lames micro dentées 42 mm. Mâchoires dentelées, anti-dérapantes. Coupe multidirectionnelle et rapide (dureté de la coupe : HRC 56-62). Capacité maxi 1,5 mm sur tôle douce et 0,8 mm sur INOX. Boulon central M8x1 pour renforcer cette capacité. Ressort de rappel très puissant et résistant. Cliquet d'ouverture automatique. Poignées bi-matière avec double garde pour protéger le doigt.



#### Mâchoires dentées, anti-dérapantes



Modèle	Référence	🔑	📦
Cisaille à tôle / blister	<b>381106</b>	7	1

### Ciseaux d'étancheur

Lames acier, anneaux émaillés. Très grande ouverture d'anneaux pour une coupe plus efficace. Permet de couper des toiles et bâches épaisses. Long. totale : 24,5 cm.



Modèle	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Ciseaux d'étancheur	<b>24,5</b>	<b>480620</b>	8	1

### Rouleaux de marouflage

Rouleau de conception très robuste pour maroufler des matières épaisses. Le bras court, épais et dur (bois de hêtre) permet de la puissance et réduit ainsi les sollicitations articulaires. Manche ergonomique. Axe riveté, intérieur du rouleau en laiton.



Modèle	Poids g	Ø mm	Largeur mm	Référence	🔑	📦
Petit modèle	<b>250</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>302130</b>	5	1

### Papier silex

Pochette de 4 feuilles (feuille 230 x 280 mm). Utilisations : plâtre, bois tendre et vieille peinture.



Modèle	Grain	Référence	🔑	📦
Grain fin (pochette)	<b>0</b>	<b>402001</b>	7	10
Grain moyen (pochette)	<b>2</b>	<b>402002</b>	4	10
Gros grain (pochette)	<b>4</b>	<b>402003</b>	1	10

### Papier corindon brun

Pochette de 4 feuilles (feuille 230 x 280 mm). Utilisations : bois, peinture, apprêt, mastic et finition sur métaux.



Modèle	Grain	Référence	🔑	📦
Grain fin (pochette)	<b>120</b>	<b>402011</b>	6	10
Grain moyen (pochette)	<b>80</b>	<b>402012</b>	3	10
Gros grain (pochette)	<b>50</b>	<b>402013</b>	0	10

## Toile émeri

Pochette de 4 feuilles (feuille 230 x 280 mm). Utilisations : métaux ferreux et non ferreux, acier et fonte.



Modèle	Grain	Référence	⚡	📦
Grain moyen (pochette)	1	402032	1	10

## Disques diamant à segments

Pour travaux de maçonnerie. Disque diamant, segments soudés laser pour coupe à sec ou à eau. Polyvalent dans les bétons et différents matériaux de construction.



Norme : EN 13236



Modèle	Dimensions mm	Ø mm	Alésage mm	Référence	⚡	📦
8 segments	34 x 2,3 x 7	115	22,23	401242	5	1
10 segments	32 x 2,3 x 7	125	22,23	401241	8	1
16 segments	38 x 2,3 x 7	230	22,23	401240	1	1

## Disques diamant à jante continue

Disques diamant à jante continue. Disque spécifique carrelage à sec ou à eau. Pour des coupes de précision.



Norme : EN 13236



Dimensions mm	Ø mm	Alésage mm	Référence	⚡	📦
1,5 x 6	115	22,23	401247	0	1
1,5 x 6	125	22,23	401246	3	1

## Disque abrasif matériaux

Épaisseur 3 mm renforcé, avec moyeu déporté. Pour tronçonnage à sec, avec meuleuse portable. Alésage 22 mm.

2 diamètres

Norme : EN 12413



Ø mm	Alésage mm	Référence	⚡	📦
230	22	401230	2	25
125	22	401231	9	25

## Disque abrasif métaux

Épaisseur 3 mm renforcé, avec moyeu déporté. Pour tronçonnage à sec, avec meuleuse portable. Alésage 22 mm.

3 diamètres

Norme : EN 12413



Ø mm	Alésage mm	Référence	⚡	📦
230	22	401235	7	25
125	22	401236	4	25
115	22	401237	1	25

## Disque abrasif INOX, acier, tôles

Renforcé. Épaisseur 2,1 mm pour le diam. 230 mm. Épaisseur 1,6 mm pour les diam. 125 et 115 mm. Pour tronçonnage à sec, avec meuleuse portable. Alésage 22 mm.

3 diamètres

Norme : EN 12413



Ø mm	Alésage mm	Référence	⚡	📦
230	22	401234	0	25
125	22	401233	3	25
115	22	401232	6	25

**TALIA**<sup>®</sup>  
PLAST

Fabricant français depuis 1968

le kordo<sup>®</sup> arrimage  
arrosoir  
taliatube<sup>®</sup> conteneur  
taliasac<sup>®</sup> pulvérisateur  
marchepied gravat  
brosse  
poubelle règle alu baldoser

# Outils divers et accessoires de chantier

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)  
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons	1 - 50
Façadiers	51 - 64
Plaquistes Plâtriers	65 - 98
Chapistes	99 - 116
Carreleurs	117 - 142
Peintres	143 - 148
Niveaux mesures traçage	149 - 172
Sciage découpe	173 - 182
Outils divers et accessoires de chantier	183 - 214
Sélection TP	215 - 228
Signalisation et balisage de chantier	229 - 270
EPI	271 - 288
À vos marques !	289 - 292
Signalisation extérieure et intérieure	293 - 326

# taliaPULVÉ® à joints FPM Viton®

Pulvérisateur pour produits solvantés à base d'hydrocarbures et acide dilué, très performant.



Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée de joints FPM VITON® avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Poignée anti-goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance composite avec tête courbe avec jet réglable livrée avec 2 buses. Portage confortable grâce à la bandoulière hydrofuge. Fixation de la lance sur la poignée pour ne pas la poser au sol.



**Pour les huiles de décoffrage, les hydrofuges de façade, les traitements des bois et des charpentes, acides dilués, les dégoudronnants, les anti-mousses à base neutre et les produits de désinsectisation.**



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm <sup>3</sup> / mn	Pression	Surface traitable	Poids
250 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm <sup>3</sup>	620 cm <sup>3</sup>	3 bar	100 / 600 m <sup>2</sup>	2,1 kg
450 cm			10 Litres	8,5 Litres				100 / 1000 m <sup>2</sup>	2,3 kg

**Joints FPM VITON®**

**Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité**

**Poignée confort avec lance composite 65 cm**

**Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m)**

**Buse à jet réglable (livré avec deux buses pour jets plat ou rond)**

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚡	📦
TaliaPULVÉ® à joints FPM Viton®	8	6	3	40 34 23	6	1
TaliaPULVÉ® à joint FPM Viton®	10	8,5	3	40 34 24	3	1
Lance complète Viton® pour gamme TaliaPULVÉ Viton®	-	-	-	40 44 50	1	1
Rallonge pour lance Viton®	-	-	-	40 44 51	8	1
Sachet SAV joints Viton® pour TaliaPULVÉ® 8L et 15L	-	-	-	40 44 63	1	1
Sachet SAV accessoires + buses pour TaliaPULVÉ® Viton® 8L et 15L	-	-	-	40 44 73	0	1
Pompe Viton® pour TaliaPULVÉ® 8L et 15L Viton®	-	-	-	40 44 83	9	1
Buse 60° jet plat avec tête pour gamme FPM Viton®	-	-	-	40 44 70	9	1
Buse 60° jet rond avec tête pour gamme FPM Viton®	-	-	-	40 44 71	6	1
Tuyau de rechange	-	-	-	40 44 55	6	1



# TaliaPULVÉ® PRO à joints FPM Viton®



Pulvérisateur pour produits solvantés à base d'hydrocarbures et acide dilué, très performant. Réservoir translucide pour un dosage précis.



Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Filtre de remplissage disponible sur la cuve (toujours à portée de main). Boîte de stockage des buses intégrée. Socle large et très stable avec deux appuis pour blocage avec les pieds lors du pompage. Pompe équipée joints FPM **VITON®** avec poignée à double prise et tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Poignée anti goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance composite avec tête courbe avec jet réglable livrée avec 2 buses. Grand confort de portage grâce à la bandoulière rembourrée et hydrofuge. Equipé d'un porte lance verticale pour ne pas la poser au sol. 2 tailles.



**Pour les huiles de décoffrage, les hydrofuges de façade, les traitements des bois et des charpentes, acides dilués, les dégraissants, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation.**



**Joints FPM VITON®.**

**Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité.**

**Poignée confort avec lance composite 65 cm**

**Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m)**

**Buse à jet réglable (livré avec deux buses pour jets plat ou rond).**

**Fond stabilisant**

**Stable sur plan incliné**

**Porte-lance intégré**

Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm <sup>3</sup> / mn	Pression	Surface traitable	Poids
450 cm	900 cm	60°	11,30 Litres	9 Litres	250 cm <sup>3</sup>	620 cm <sup>3</sup>	3 bar	100 / 1000 m <sup>2</sup>	2,6 kg
			6 Litres	5 Litres				100 / 500 m <sup>2</sup>	2,2 kg

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚙️	📦
TaliaPULVÉ® PRO à joints FPM Viton®	6	5	3	40 34 26	7	1
TaliaPULVÉ® PRO à joints FPM Viton®	11	9	3	40 34 27	4	1
Lance complète Viton® pour gamme TaliaPULVÉ Viton®	-	-	-	40 44 50	1	1
Rallonge pour lance Viton®	-	-	-	40 44 51	8	1
Sachet SAV joints Viton® pour TaliaPULVÉ® PRO 6L et 11L	-	-	-	40 44 66	2	1
Sachet SAV accessoires + buses pour TaliaPULVÉ® PRO Viton® 6L et 11L	-	-	-	40 44 76	1	1
Pompe Viton® pour TaliaPULVÉ® PRO Viton® 6L et 11L	-	-	-	40 44 86	0	1
Buse 60° jet plat avec tête pour gamme FPM Viton®	-	-	-	40 44 70	9	1
Buse 60° jet rond avec tête pour gamme FPM Viton®	-	-	-	40 44 71	6	1
Tuyau de rechange	-	-	-	40 44 55	6	1



# TaliaPULVÉ® PRO à roues joints FPM Viton®

Pulvérisateur pour produits solvantés à base d'hydrocarbures très performant. Mobile et pratique, grâce à ses roues et à sa poignée très confortable, ce pulvérisateur est recommandé pour les grandes surfaces, sur les grands chantiers pour asperger l'agent de décoffrage... Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée joints FPM **VITON®** avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,80 m). Poignée anti goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance composite avec rallonge (long avec rallonge : 105 cm), tête courbe avec jet réglable. Clips porte lance verticale sur la poignée pour ne pas la poser au sol.



**Pour les huiles de décoffrage, les hydrofuges de façade, les traitements des bois et des charpentes, acides dilués, les dégraissants, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation... Idéal pour les grandes surfaces. 15 litres.**



450 cm	900 cm	60°	15 Litres	12 Litres	250 cm³	620 cm³	3 bar	500 / 1000 m²	4,1 kg

**Joints FPM VITON®.**

**Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité.**

**Poignée confort avec lance composite 65 cm.**

**Rallonge pour la lance (400 cm). Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,80 m)**

**Buse à jet réglable**

**Clips porte lance verticale**

**Transport facile**

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	🔧	📦
TaliaPULVÉ® PRO à roues joints FPM Viton®	15	12	3	40 34 34	2	1
Lance complète Viton® pour gamme TaliaPULVÉ Viton®	-	-	-	40 44 50	1	1
Rallonge pour lance Viton®	-	-	-	40 44 51	8	1
Sachet SAV joints Viton® pour TaliaPULVÉ® 8L et 15L	-	-	-	40 44 63	1	1
Sachet SAV accessoires + buses pour TaliaPULVÉ® Viton® 8L et 15L	-	-	-	40 44 73	0	1
Pompe Viton® pour TaliaPULVÉ® 8L et 15L Viton®	-	-	-	40 44 83	9	1
Buse 60° jet plat avec tête pour gamme FPM Viton®	-	-	-	40 44 70	9	1
Buse 60° jet rond avec tête pour gamme FPM Viton®	-	-	-	40 44 71	6	1

# taliaPULVÉ® PRO à dos joints FPM Viton®

Pulvérisateur dorsal manuel pour produits solvantés à base d'hydrocarbures totalement hermétique même tête en bas, résistant et très complet. Grande ouverture de remplissage (Ø 12 cm) équipée d'un filtre. Appareil équipé de joints FPM VITON®. La chambre de compression de 1000 cm<sup>3</sup> est intégrée à l'intérieur de la cuve pour une plus longue durée de vie. Pression de travail de 2/6 bar. Soupape interne de sécurité directement fixée dans la cuve. Groupe de pompage protégé et facilement accessible. Filtre du groupe de pompage facile à accéder et à nettoyer. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,40 m). Poignée anti goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance composite avec tête courbe avec jet réglable et livrée avec 2 buses. Il garantit une pulvérisation constante et prolongée sans aucune fatigue avec son levier ergonomique. Grand confort de portage grâce aux bretelles rembourrées et hydrofuge ; sangles résistantes avec système de décrochage rapide. Equipé d'un porte lance verticale pour ne pas la poser au sol. Montage simple et rapide sans outils.



**Pour les huiles de décoffrage, les hydrofuges de façade, les traitements des bois et des charpentes, acides dilués, les dégraissants, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation... Idéal également pour les chapes liquides.**



Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚙️	📦	
TaliaPULVÉ® PRO à dos joints FPM Viton®	17	16	2/6	40 34 38	0	1	
Lance complète Viton® pour gamme TaliaPULVÉ Viton®	-	-	-	40 44 50	1	1	
Rallonge pour lance Viton®	-	-	-	40 44 51	8	1	
Buse 60° jet plat avec tête pour gamme FPM Viton®	-	-	-	40 44 70	9	1	
Buse 60° jet rond avec tête pour gamme FPM Viton®	-	-	-	40 44 71	6	1	
Groupe de pompage de rechange	-	-	-	40 44 78	5	1	



**Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,40 m)**

**Garantie 1 000 000 actionnements.**


**Buses à jet réglable (livré avec deux buses pour jets plat ou rond)**

**Grand confort de portage grâce aux bretelles rembourrées et hydrofuge**

**Sangles résistantes avec système de décrochage rapide**

**Grande ouverture de remplissage (Ø 12 cm) équipée d'un filtre**

**Lance composite avec tête courbe**



## TaliaPULVÉ® à joints FPM Viton®

Pulvérisateur à pression préalable avec joints FPM Viton®. Réservoir translucide pour un dosage précis. Tige en acier avec pommeau de pression ergonomique. Large poignée de maintien avec levier de sécurité sur la gâchette de pulvérisation. Soupape avec ressort acier INOX pour un maintien long de la pression et permettre une pulvérisation uniforme. Bec de 11 cm avec buse à jet réglable.

**Pour les huiles, les hydrofuges de façade, les traitements des bois, acides dilués, les dégraissants, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation. 1,5 litre.**



**Joint FPM VITON®. Pression : 2 bar. Buse à jet réglable. Levier de sécurité. Bec de 11 cm avec gicleur remplaçable.**

Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚡	📦
1,5	1,3	3	403415	1	1

Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm <sup>2</sup> / mn 3 bar	Pression
400 cm	800 cm	60°	1,5 Litres	1,3 Litres	42 cm <sup>2</sup>	470 cm <sup>2</sup>	3 bar

## TaliaPULVÉ®

Pulvérisateur à gâchette 100% hermétique même tête en bas. Réservoir translucide. Tête orientable. Ressorts et billes en acier INOX. Utilisable pour les huiles, les hydrofuges de façade, les traitements des bois, acides dilués, les dégraissants, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation

**100% étanche Hermétique même tête en bas. Utilisable pour les huiles, les hydrofuges de façade, les traitements des bois, acides dilués, les dégraissants, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation. 1 litre.**



**Totalement hermétique. Tête orientable.**

Modèle	Capacité L	Pression bar	Référence	⚡	📦
TaliaPULVÉ®	1	-	403410	6	1

Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi
350 cm	700 cm	60°	1 Litre

## taliaPULVÉ® MOUSSE à joints FPM Viton

Pulvérisateur pour produits solvants à base d'hydrocarbures et acide dilué, très performant. Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée de joints FPM VITON® avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Poignée anti-goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance fibre spécifique pour mieux cibler la circulation d'air. Tête courbe livrée avec 1 cartouche mousse gros volume et 3 cartouches supplémentaires. Portage confortable grâce à la bandoulière hydrofuge. Fixation de la lance sur la poignée pour ne pas la poser au sol.

**Appareil spécialement adapté pour former différents types de mousse «neige» pour dissoudre ou dégraisser. Permet le nettoyage en profondeur sur les engins de chantiers, les camions, tous véhicules, les échafaudages et les parois lisses comme les vitres.**

Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm <sup>2</sup> / mn 3 bar	Pression	Poids
110°	8 Litres	6 Litres	250 cm <sup>2</sup>	620 cm <sup>2</sup>	3 bar	2,1 kg

**Joint FPM VITON®. Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité. Poignée confort avec lance fibre spécifique 35 cm. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Cartouche mousse gros volume (livré avec 3 cartouches de volumes différents)**

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚡	📦
TaliaPULVÉ® mousse	8	6	3	403444	1	1
Sachet SAV joints Viton® pour TaliaPULVÉ® 8L et 15L	-	-	-	404463	1	1
Sachet SAV accessoires + buses pour TaliaPULVÉ® Viton® 8L et 15L	-	-	-	404473	0	1
Pompe Viton® pour TaliaPULVÉ® 8L et 15L Viton®	-	-	-	404483	9	1



## taliaPULVÉ® à joints Nitrile

Pulvérisateur à pression préalable équipé de joints Nitrile pour produits neutres. Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée joints nitrile avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé de 1,20 m. Poignée anti goutte avec large préhension. Lance composite avec jet réglable. Sangle résistante pour portage. Equipé d'un porte lance vertical pour ne pas la poser au sol.

**Recommandé pour les produits neutres. 8 Litres. Pression 3 bar**



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm <sup>3</sup> / mn 3 bar	Pression	Surface traitable	Poids
450 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm <sup>3</sup>	620 cm <sup>3</sup>	3 bar	100 / 800 m <sup>2</sup>	1,8 kg

**Joints Nitrile. Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé 1,20 m. Poignée anti goutte avec lance composite 65 cm. Buse à jet réglable. Porte-lance intégré.**

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚙️	📦
TaliaPULVÉ® à joints Nitrile	8	6	3	40 34 01	4	1
Lance complète EPDM et Nitrile	-	-	-	40 44 57	0	1

## taliaPULVÉ® joints EPDM

Pulvérisateur pour application d'eau de javel diluée et produits fortement chlorés, des produits décapants, désinfectants .... Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée joints EPDM avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Poignée anti goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance composite avec tête courbe et jet réglable livrée avec 2 buses. Grand confort de portage grâce à la bandoulière rembourrée et hydrofuge. Fixation de la lance sur la poignée pour ne pas la poser au sol.

**Recommandé pour les produits chlorés, décapants, désinfectants. 8 Litres. Pression 3 bar**



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm <sup>3</sup> / mn 3 bar	Pression	Poids
450 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm <sup>3</sup>	620 cm <sup>3</sup>	3 bar	2,1 kg

**Joints EPDM. Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité. Poignée confort avec lance composite 65 cm. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Buse à jet réglable (livré avec deux buses pour jets plat ou rond).**

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚙️	📦
TaliaPULVÉ® à joints EPDM	8	6	3	40 34 07	6	1
Lance complète EPDM et Nitrile	-	-	-	40 44 57	0	1
Sachet SAV joints EPDM pour TaliaPULVÉ® EPDM	-	-	-	40 44 67	9	1
Sachet SAV accessoires + buses pour TaliaPULVÉ® EPDM	-	-	-	40 44 77	8	1
Pompe pour TaliaPULVÉ® EPDM	-	-	-	40 44 87	7	1

## Pulvérisateur hydro pour découpeuse

Pulvérisateur pour alimenter les machines de découpe à eau (Carotteuse, tronçonneuse radiale, etc.). Cet appareil permet un approvisionnement d'eau sous pression sur tous les chantiers. Réservoir transparent pour visualiser le niveau d'eau. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Socle large et très stable avec deux appuis pour blocage avec les pieds lors du pompage. Pompe équipée d'une poignée à double prise et tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bars avec indicateur de sécurité. Tuyau grillagé de 4 ml résistant à la chaleur et au gel et permettant un travail sans gêne. Ressort de support de tuyau pour augmenter la longévité du raccord avec le pulvérisateur. Enclenchement rapide en bout du tuyau pour une connexion rapide avec les machines.



**Tuyau de 4 ml. Ressort de protection du tuyau. Raccord rapide. Large poignée à deux mains.**

Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚙️	📦
12	9	3	40 34 03	8	1



## Lance télescopique

Résistante et légère, cette lance télescopique est très utile pour pulvériser en hauteur des endroits peu faciles d'accès tout en restant en sécurité au sol. C'est aussi un gain de temps (*pas d'échafaudage à monter*) et un gage de sécurité : plus besoin de monter à l'échelle. Elle est équipée en joint FPM VITON et accepte tous les produits utilisables avec nos pulvérisateurs FPM VITON : huile de décoffrage, hydrofuge de façade, traitement des bois et charpentes, acides dilués, dégraissant, anti-mousse à base neutre, produits de désinsectisation. Peut-être utilisée en trois longueurs distinctes : 1, 2 ou 3 m. Poignée adaptable sur tous les tuyaux de la gamme talliapulvé. Livrée sous tube plastique transparent qui permettra de ranger la lance après son utilisation.

### Sécurité et gain de temps avec cette lance télescopique



Modèle	Longueur m	Référence	💡	📦
Lance télescopique	<b>1, 2 ou 3</b>	<b>405463</b>	0	1

## Jerrican plastique

En polyéthylène haute densité très résistant. 2 bcs verseurs : bec flexible ou débiteur rigide spécial anti reflux (*2 voies de sortie pour un écoulement en continu du liquide*). Bouchon imperdable avec garniture spéciale pour le contact hydrocarbures. 3 contenances : 5l, 10 l et 20 l.

### Homologué pour le transport et le stockage d'hydrocarbures

Livré avec 2 bcs verseurs (*flexible ou rigide*)



Modèle	Capacité L	Référence	💡	📦
Jerrican plastique	<b>5</b>	<b>330600</b>	6	1
Jerrican plastique	<b>10</b>	<b>330601</b>	3	1
Jerrican plastique	<b>20</b>	<b>330602</b>	0	1

## Arrosoir

11 L ou 12 L spécial TP avec pomme démontable.



### 2 modèles



**Modèle Spécial TP :**  
**Embase renforcée**  
**Accepte émulsion à froid**

Modèle	Capacité L	Référence	💡	📦
Arrosoir	<b>11</b>	<b>330801</b>	7	5
Arrosoir TP	<b>12</b>	<b>330802</b>	4	5

## Entonnoir

En polyéthylène. Modèle Ø 15 cm Réf. 330902 avec poignée, filtre et tube flexible amovible. Coloris non contractuel.




### 2 modèles



Modèle	Ø cm	Référence	💡	📦
Entonnoir	<b>26</b>	<b>330901</b>	4	1
Entonnoir tube flexible	<b>15</b>	<b>330902</b>	1	1

## Tuyau et accessoires

Tuyau PVC 5 couches. Ne s'entortille pas 2 longueurs : 25 m et 50 m, diamètre : Ø 19 mm. Revêtement interne lisse : glissement maximum, non toxique. Couche interne anti-algue, sans plomb / baryum / cadmium. Insert blanc. Résistant aux agents atmosphériques et stabilisé UV. Couche externe lisse résistante à l'abrasion. Accessoires brochables.

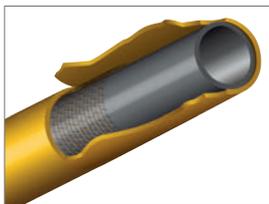


### Tuyau PVC 5 couches

Modèle	Ø mm	Longueur m	Pression bar	Référence	🔑	📦
Tuyau	19	25	21	331001	0	1
Tuyau	19	50	21	331002	7	1
Nez de robinet fileté de 3 / 4	19	-	-	331011	9	1
Raccord en Y à 3 bras	19	-	-	331012	6	1
Raccord double mâle	19	-	-	331013	3	1
Raccord rapide auto	19	-	-	331014	0	1
Pistolet métal réglable multijet	19	-	-	331015	7	1
Lance réglable bi-matière	19	-	-	331016	4	1

## Raclette métallique renforcée

Monture métallique zinguée avec cornière de renfort. 2 lames mousse 1er choix pour sol. Douille large soudée Ø 24 mm.

### Double mousse

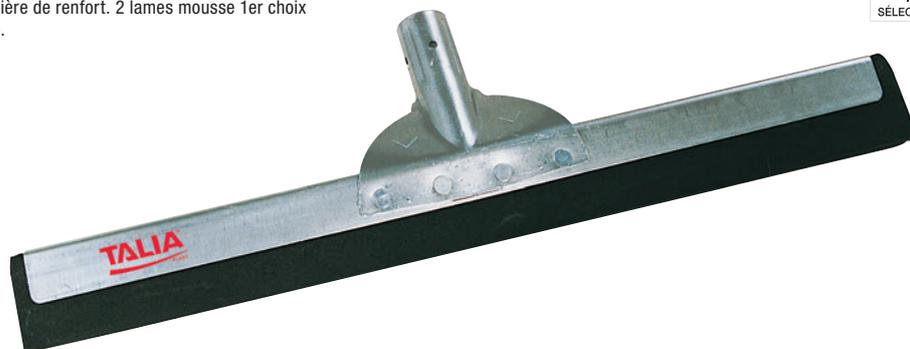

### 2 Lames mousse et monture renforcée

Modèle	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Raclette métallique	44	410103	7	6
Raclette métallique	55	410105	1	6
Raclette métallique	75	410104	4	6
Manche bois Ø 24 mm	120	360902	2	10

## Raclette métallique

Monture métallique zinguée avec douille crantée. 2 lames mousse 1er choix pour sol.

### Double mousse



### 2 Lames mousse

Modèle	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Raclette métallique	44	410101	3	6
Raclette métallique	60	410102	0	6
Manche bois Ø 24 mm	120	360902	2	10

## Serpillère

Serpillère gaufrée, coloris écri. En fil recyclé (+60% de coton). Lavable en machine à 90°. Dim. 100 x 45 cm.



Couleur	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
Écri	100 x 45	361002	8	5

## Baldozer® de piste

Douille Ø 28 mm. Livré sans manche.


**Manche vendu séparément**



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Baldozer® fibre PVC	55	-	360304	4	1
Manche bois Ø 28 mm	-	140	360901	5	10

## Balai de piste

Monture bois. Douille métal Ø 28 mm. Livré sans manche. Manche vendu séparément

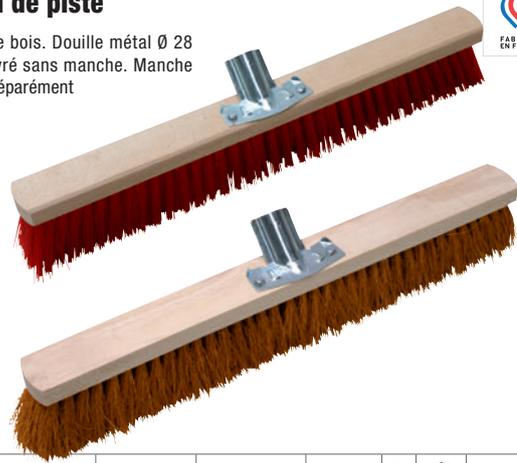

Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Crynovil rouge	60	-	360301	3	2
Coco	60	-	360302	0	2
Coco	100	-	360303	7	2
Manche bois Ø 28 mm	-	140	360901	5	10

## Balai de piste renforcé

Monture bois. Douille plastique à vis (29 cm) et douille métal (60 cm). Fibres coco renforcées avec 2 rangs de fibres PVC. Livré sans manche.

**2 longueurs**



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Coco + fibre PVC	29	-	360306	8	10
Manche bois Ø 24 mm (douille vis)	-	130	360903	9	10
Coco + fibre PVC	60	-	360305	1	2
Manche bois Ø 28 mm	-	140	360901	5	10

## Balai paille de riz

Qualité supérieure 5 fils



Modèle	Référence	🔑	📦
Balai paille de riz	360702	8	3

## Manche pour balais



Modèle	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Manche bois Ø 28 mm	140	360901	5	10
Manche bois Ø 24 mm	120	360902	2	10
Manche bois Ø 24 mm (douille vis)	130	360903	9	10
Manche ALU Ø 25 mm (douille vis)	150	360911	4	1

## Seau taliagom® renforcé CÔTÉ PLAT à ergots 13 litres

(page 5)



### Balai de cantonnier crynovil

Monture bois. Fibres synthétiques. Douille métal Ø 28 mm. Manche vendu séparément



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Crynovil rouge	32	-	360101	9	2
Crynovil rouge	40	-	360103	3	2
Manche bois Ø 28 mm	-	140	360901	5	10

### Balai de cantonnier crynovil avec grattoir tôle

Monture bois. Fibres synthétiques. Grattoir tôle galvanisée pour gratter enrobés et gravillons. Douille métal Ø 28 mm. Boulons traversants. Livré sans manche.



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Cantonnier crynovil	32	-	360102	6	2
Manche bois Ø 28 mm	-	140	360901	5	10

### Baldozer®

Douille monobloc incorporée Ø 28 mm. Profil spécialement étudié pour concentrer les déchets et réduire le nombre de passages. Fibres PVC vert implantées à 115° permettant une plus grande largeur de balayage. Diam. 12/10 Long. 11 cm. Monture en polypropylène très résistante.



Largeur 32 cm

Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Baldozer®	32	-	360108	8	1
Manche bois Ø 28 mm	-	140	360901	5	10

### Balai de cantonnier TP avec grattoir tôle

Monture bois. Fibres synthétiques (résistance 130°C). Grattoir tôle galvanisée pour gratter enrobés et gravillons. Douille métal 28 mm. Boulons traversants. Manche vendu séparément




Spécial enrobé à chaud.

Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Cantonnier TP	32	-	360104	0	2
Manche bois Ø 28 mm	-	140	360901	5	10

### Balai de cantonnier piassava

Monture bois. Fibre végétale, idéale pour l'asphalte. Douille métal Ø 28 mm. Livré sans manche. Manche vendu séparément

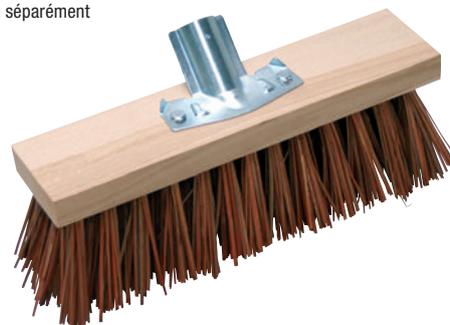

Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Piassava	32	-	360105	7	2
Manche bois Ø 28 mm	-	140	360901	5	10

## Balai coco

Monture bois avec ou sans douille à vis. Livré sans manche.

2 modèles



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	💡	📦
Balai coco 5 rangs	29	-	360401	0	10
Manche bois Ø 24 mm	-	120	360902	2	10
Balai coco 5 rangs à vis	29	-	360403	4	10
Manche bois Ø 24 mm (douille vis)	-	130	360903	9	10

## Balai mickey

Douille à vis. Livré sans manche.



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	💡	📦
Mickey piassava 4 rangs	25	-	360602	1	6
Mickey crynovil 3 rangs	25	-	360603	8	6
Manche bois Ø 24 mm (douille vis)	-	130	360903	9	10
Manche ALU Ø 25 mm (douille vis)	-	150	360911	4	1

## Balai terrasse

Fibres vinyl. 6 rangs + 1 rang extérieur. Douille filetée intégrée dans la masse.



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	💡	📦
Balai terrasse	28	-	360421	8	6
Manche bois Ø 24 mm (douille vis)	-	130	360903	9	10
Manche ALU Ø 25 mm (douille vis)	-	150	360911	4	1

## Balai spécial ciment

Fibres synthétique. 5 rangs. Douille à vis.



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	💡	📦
Balai ciment	29	-	360411	9	10
Manche bois Ø 24 mm (douille vis)	-	130	360903	9	10
Manche ALU Ø 25 mm (douille vis)	-	150	360911	4	1

## Balayette coco

Monture bois.

2 modèles



Modèle	Référence	💡	📦
Balayette coco 3 rangs manche long	360501	7	6
Balayette coco 4 rangs manche court	360502	4	6

## Pelle ménage

Pelle ménage laquée. Manche bois.



Modèle	Référence	💡	📦
Pelle ménage	361001	1	1

### Brosse lave-pont

Monture bois avec douille à vis.  
Livrée sans manche.

**Fibre naturelle renforcée**



Modèle	Matière	Référence	🔑	📦
Brosse lave-pont	Chiendent	<b>361203</b>	9	5
Brosse lave-pont	nylon	<b>361204</b>	6	5
Brosse lave-pont	polypro	<b>361205</b>	3	5
Manche bois Ø 24 mm (douille vis)	-	<b>360903</b>	9	10

### Brosse crinière

Monture bois.



Modèle	Matière	Référence	🔑	📦
Brosse crinière	Chiendent	<b>361201</b>	5	5
Brosse crinière	polypro	<b>361202</b>	2	5

### Brosse violon

Monture bois.

**Fibre naturelle renforcée**



Modèle	Référence	🔑	📦
Brosse violon fibre naturelle renforcée	<b>361206</b>	0	5

### Brosse violon nylon

Monture bois.



Modèle	Référence	🔑	📦
Brosse violon nylon	<b>361207</b>	7	5

### Brosse violon polypro

Monture bois.



Modèle	Référence	🔑	📦
Brosse violon polypro	<b>361208</b>	4	5

### Brosse à main avec poignée

Excellente prise en main pour un brossage efficace. La poignée recourbée protège la main dans les endroits difficiles. Monture plastique, fibres polyester.



Modèle	Longueur cm	Référence	🔑	📦
Brosse à main avec poignée	<b>13,5</b>	<b>361209</b>	1	6

### Badigeon pour soubassements

Permet d'appliquer les solutions bitumineuses sur les soubassements des maisons pour les traitements anti-humidité. Poignée plastique monobloc (130 x 40 mm). Fibre polypropylène ondulée longueur 78 mm.



Modèle	Dimensions mm	Référence	?	?
Badigeon pour soubassements	<b>130 x 40</b>	<b>361305</b>	0	6

### Brosse badigeon

Poignée plastique avec possibilité d'accrochage au bord du seau. Fibre synthétique.



Modèle	Dimensions mm	Référence	?	?
Brosse badigeon	<b>150 x 60</b>	<b>361301</b>	2	6

### Badigeon

Fibre végétale résistant aux adjuvants courants.



Modèle	Référence	?	?
Badigeon	<b>361302</b>	9	1

### Brosse métallique violon

**INOX**

Brosse métallique violon 5 rangs en acier trempé fil dur, acier laitoné, INOX.



Modèle	Référence	?	?
5 rangs acier trempé	<b>361103</b>	2	4
5 rangs acier laitoné	<b>361104</b>	9	4
5 rangs INOX	<b>361107</b>	0	4

### Brosse métallique à manche

Brosse métallique à manche. Acier trempé fil dur, acier laitoné, INOX.

**INOX**



Modèle	Référence	?	?
4 rangs acier trempé	<b>361101</b>	8	4
4 rangs acier laitoné	<b>361102</b>	5	4
4 rangs INOX	<b>361106</b>	3	4
3 rangs acier laitoné	<b>361105</b>	6	4

### Brosse métal convexe

Brosse métallique convexe avec manche plastique.

**2 modèles** : acier laitoné et INOX.



Modèle	Couleur	Référence	?	?
Acier laitoné	Rouge	<b>361110</b>	0	10

## Goulotte à gravats

Éléments en polyéthylène orange, emboîtables. Excellente résistance aux chocs. Munis de chaînes et attaches rapides. Rapidité et facilité de montage. Hauteur 1,06 m. Ø inférieur 0,41 m.



Modèle	Poids kg	Référence	?	?
Goulotte à gravats	7,5	340601	0	1

## Entonnoir multifonction

Très utile au départ, peut également s'intégrer en parcours.



Modèle	Référence	?	?
Entonnoir multifonction	340602	7	1

## Console complète


Avec deux coulisses et deux chaînettes pour accrochage de la première goulotte. Poids 15,5 kg. Ne jamais établir une colonne de goulottes de plus de 30 m. Toujours monter une console au sommet de la colonne. Toujours ajouter une console intermédiaire tous les 10 m.



Modèle	Référence	?	?
Console complète	340604	1	1

## Filet de bardage pour échafaudage

Grille polyéthylène monofil. Stabilisé UV. Très résistante à la déchirure. Bordures renforcées équipées d'œillets tissés, facilitant la pose à l'aide de liens plastique. Coloris non contractuel. Emballée individuellement sous film. Poids 50 g/m<sup>2</sup> (env.).

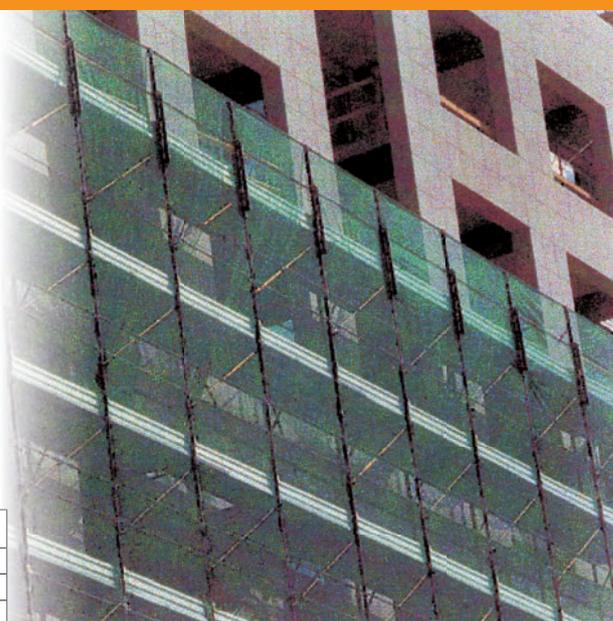

Modèle	Dimensions m	Référence	?	?
Filet de bardage	3,00 x 20,00	390201	7	1
Filet de bardage	3,00 x 10,00	390203	1	1
Liens plastiques pour pose des filets de bardage	-	390205	5	100

### Poubelle de chantier caoutchouc

Poignées métalliques galvanisées. Couvercle livré séparément.

**Caoutchouc naturel armé de fibres textiles**



Modèle	Poids kg	Capacité L	Référence	🔑	📦
Poubelle allégée	6	75	330203	9	1
Poubelle renforcée	7,5	75	330205	3	1
Poubelle renforcée	10	105	330207	7	1
Couvercle pour 75 et 105 L	1,7	-	330204	6	1

### Poubelle de chantier tout caoutchouc

Capacité 75 litres. Poignées caoutchouc moulées d'une seule pièce dans la masse. Couvercle livré séparément.

**Caoutchouc naturel armé de fibres textiles**



Modèle	Poids kg	Capacité L	Référence	🔑	📦
Poubelle tout caoutchouc	4,9	75	330209	1	1
Couvercle pour 75 et 105 L	1,7	-	330204	6	1

### Sacs poubelles

Avec soufflets pour poubelles. Livrés en rouleau.

**Sacs polyéthylène gris**



Modèle	Nbr rouleaux	Nbr sacs	Épaisseur µ	Capacité L	Référence	🔑	📦
Carton de 200 sacs poubelles	20	10	45	100	330502	3	1
Carton de 200 sacs poubelles	20	10	45	110	330503	0	1
Carton de 100 sacs poubelles	10	10	65	130	330504	7	1

### Sac à gravats polyéthylène gris

Capacité utile 75 litres.



Modèle	Référence	🔑	📦
Sac à gravats polyéthylène gris épaisseur 20 / 100	390601	5	100
Sac à gravats polyéthylène gris épaisseur 15 / 100	390602	2	100

### Sac à gravats polypro tissé blanc

Capacité utile 70 litres. Dimensions : 55 x 95 cm. Non traité anti-UV.

**Avec lien de fermeture**



Modèle	Référence	🔑	📦
Sac à gravats polypro tissé blanc	390605	3	100

# Poubelle PRO de chantier plastique



En PEBD injecté de forte épaisseur lui conférant une extrême solidité. Graduation tous les 10 litres. Couvercle livré séparément.

**Très résistante**

Poids 3.2 Kg.

Poignées très résistantes.

Paroi forte épaisseur.

Fond renforcé.

Modèle	Poids kg	Capacité L	Référence	💡	📦
Moyen modèle	1,8	50	33 03 03	6	5
Couvercle pour 50 L	0,58	-	33 03 04	3	1
Grand modèle	3,2	75	33 03 05	0	5
Couvercle pour 75 L	0,7	-	33 03 06	7	1

## Poubelle domestique plastique

Poubelle pour les petits travaux occasionnels. Couvercle livré séparément.



Modèle	Poids kg	Capacité L	Référence	💡	📦
Poubelle domestique	2,2	80	33 03 07	4	5
Couvercle pour 75 L	0,7	-	33 03 06	7	1

www.taliaplast.com

## taliabag® fond plat

Sac à gravats en toile polypropylène blanche traité contre les UV. 4 sangles de levage de 30 cm dans les coins. Remplissage avec ouverture totale. Coefficient 5,1 (*NON REUTILISABLE*). Porte-document A4 cousu sur le haut à l'extérieur du sac. Fond plat. 2 contenances. Charge utile maxi 500 kg : 60 x 60 x 70 cm. Charge utile maxi 1500 kg : 90 x 90 x 120 cm.

**2 contenances : 500 kg et 1500 kg**

Norme : EN ISO 21898



Modèle	Référence	🔦	📦
Taliabag® 1500 kg à fond plat	<b>390607</b>	7	1
Taliabag® 500 kg à fond plat	<b>390609</b>	1	1

## taliabag® goulotte

Sacs à gravats en toile polypropylène blanche traité contre les UV. 4 sangles de levage dans les coins. Remplissage avec ouverture totale. Coefficient 5,1 (*NON REUTILISABLE*). Porte-document A4 cousu sur le haut à l'extérieur du sac. Avec goulotte. Sangles de 30 cm. Vidange Ø 45 cm, longueur 50 cm. Dim. 90 x 90 x 120 cm. Charge utile maxi 1500 kg.

**Contenance : 1500 kg**

Norme : EN ISO 21898



Modèle	Référence	🔦	📦
Taliabag® 1500 kg avec goulotte	<b>390606</b>	0	1

## Taliabag® spécial amiante

En toile polypropylène 140 g/m<sup>2</sup>. Sèche intérieure en PE cousue à la jupe pour une parfaite étanchéité. Coefficient de sécurité 6/1. Dim. 90 x 90 x 105 cm. Impression sur 2 faces de logos Amiante avec consignes de sécurité. Porte-document. 4 sangles de levage de 25 cm. Jupe de fermeture de 75 cm. Fond plat. Charge utile maxi 1000 kg. A usage unique de par son utilisation.

**Homologué pour le transport des déchets d'amiante**

Homologation : UN 13H3/Y (pour amiante UN 2212 et UN 2590)




Modèle	Référence	🔦	📦
taliabag® spécial amiante	<b>390611</b>	4	1

## Taliatube®

Permet de maintenir les taliasac® et taliabag® ouverts sur tout type de sol, en extérieur et intérieur. Structure en tube acier galvanisé et fil acier galvanisé cintré. Assemblage des éléments sans outils. Dim. Monté : 1150 x 1150 x 1000 mm. Livré non assemblé (dim. 1150 x 200 x 50 mm).

**Permet de maintenir les taliasac® et taliabag® ouverts sur tout type de sol, en extérieur et intérieur.**

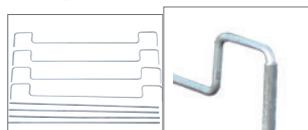

**Assemblage des éléments sans outils**

Modèle	Référence	🔦	📦
taliatube®	<b>390608</b>	4	1



# Conteneur taliasac®

Contient jusqu'à 1500 kg de déchets (*gravats, agrégats, ...*). En polypropylène tressé très résistant. Charge de rupture supérieure à 6 tonnes. Dimensions 900 x 900 x 900 mm. Coefficient 6,1. (*Réutilisable*). Replié, l'encombrement du **taliasac®** est très faible. Les consignes d'utilisation sont mentionnées sur le produit. Il est impératif de s'y conformer pour la sécurité des utilisateurs et de leur environnement.



**Réutilisable.  
Grande capacité.**

Norme : EN ISO 21898



Jusqu'à 1500 kg de déchets

Très résistant

Replié, l'encombrement du taliasac® est très faible



Modèle	Référence	?	?
taliasac® réutilisable	390603	9	1

www.taliaplast.com


# Le kordo®

3 tailles



Monture ABS

Résistant au choc

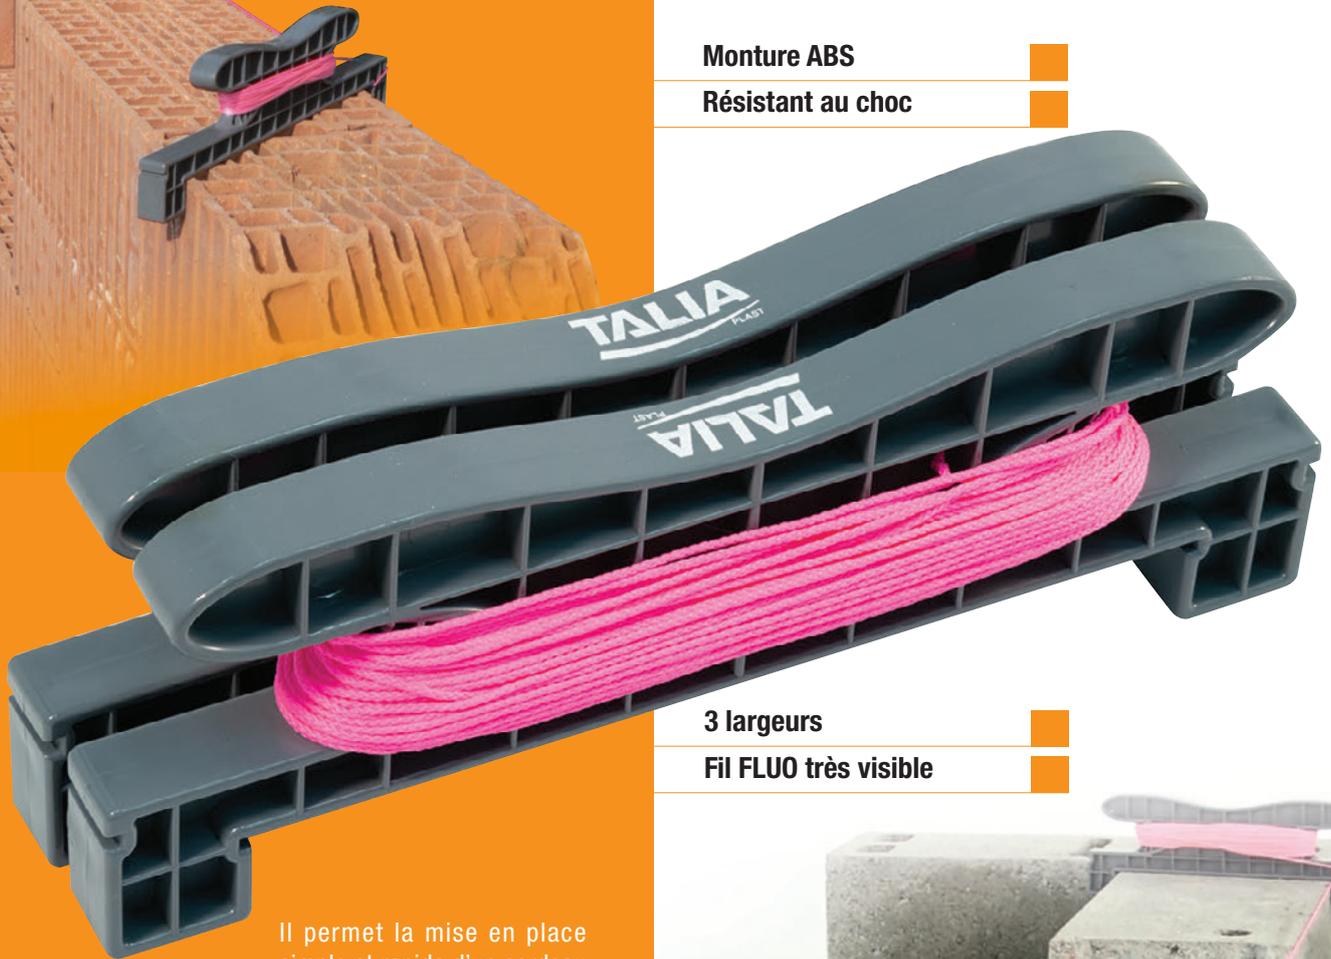

3 largeurs

Fil FLUO très visible

Il permet la mise en place simple et rapide d'un cordeau entre des blocs à aligner (*parpaings ou briques*). La monture (*livrée par paire*) est en ABS. Elle résiste aux chocs et à l'abrasion et permet d'enrouler et protéger le cordeau (20 mètres de fil tressé de couleur **fluo**, Ø 1,5 mm). Le **kordo®** est décliné en 3 largeurs pour s'adapter à différents modèles de parpaings ou briques.



**taliaFLUO®**




Modèle	Largeur cm	Référence	⚙️	📦
Le Kordo®	15	40 04 42	0	1
Le Kordo®	20	40 04 41	3	1
Le Kordo®	37.5	40 04 45	1	1

## Cordeau tressé polypropylène fluo rose sur flasque



Bobine fil rose fluo de 100 m, 200 m ou 1000 m. 3 diamètres possibles.

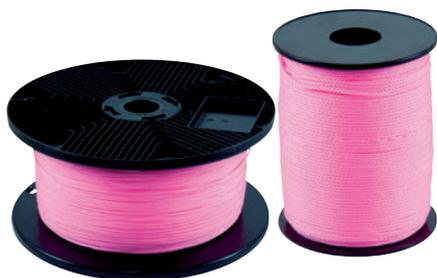

Couleur	Ø fil mm	Longueur m	Résistance kg	Référence	🔑	📦
Rose FLUO	1,5	100	35	4005 15	1	1
Rose FLUO	1,5	200	35	4005 11	3	1
Rose FLUO	1,5	1000	35	4005 13	7	1
Rose FLUO	2,5	200	80	4005 12	0	1
Rose FLUO	3	200	90	4005 19	9	1

## Cordeau tressé polypropylène fluo jaune sur flasque



Bobine fil jaune fluo de 100 m ou 1000 m.



Couleur	Ø fil mm	Longueur m	Résistance kg	Référence	🔑	📦
jaune FLUO	1,5	100	35	4005 16	8	1
jaune FLUO	1,5	1000	35	4005 17	5	1

## Enrouleur de corde



Fil polypropylène tressé Ø 1,5 mm, long. 100 m possédant une très forte visibilité sur enrouleur plastique avec poignée. Manche amovible polyvalent.




**Manche amovible : l'enrouleur s'emboîte dans un jalon Ø 22 mm (ref. 52 02 01)**

Couleur	Ø fil mm	Longueur m	Référence	🔑	📦
Fil jaune	1,5	100	4004 40	6	1
Rose FLUO	1,5	100	4004 39	0	1

## Ficelle à aiguiller



Permet de poser les bordures sur de grandes longueurs et de passer les fils dans les gaines. Retors polymamide 3 brins. Coloris mandrin non contractuel. 2 longueurs.

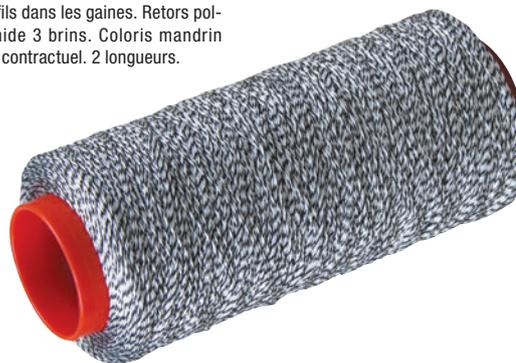

Modèle	Longueur m	Résistance kg	Référence	🔑	📦
3 brins : 1 noir / 2 blancs	1200	55	4005 21	2	1
3 brins : 1 noir / 2 blancs	2500	55	4005 22	9	1

## Cordeau tressé polypropylène blanc



Bobine de 100 m sur flasque.



Ø fil mm	Longueur m	Référence	🔑	📦
1,5	100	4005 30	4	1
2	100	4005 31	1	1
3	100	4005 32	8	1
4	100	4005 33	5	1

## Cordeau tressé polypropylène blanc



Bobine de 200 m sur flasque.



Ø fil mm	Longueur m	Référence	🔑	📦
1,5	200	4005 04	5	1
2	200	4005 10	6	1
2,5	200	4005 06	9	1
3	200	4005 05	2	1

## Cordeau tressé polypropylène blanc

Pelote de 100 g.



Ø fil mm	Longueur m	Poids g	Référence	⚡	📦
1,5	85	100	400518	2	10
2	55	100	400507	6	10
2,5	45	100	400508	3	10
3	30	100	400509	0	10

## Cordeau coton tressé

Pelote de 100 g.



Ø fil mm	Longueur m	Résistance kg	Poids g	Référence	⚡	📦
1,5	59 (env.)	12	100	400500	7	10
2	40 (env.)	18	100	400501	4	10
2,5	25 (env.)	22	100	400502	1	10
3	20 (env.)	40	100	400503	8	10

## Poulie à cliquet

Poulie de renvoi à bras pour corde de Ø 20 à 26 mm (20/22 conseillé). Modèle CLIC (marque déposée). Finition anticorrosion par électro-zingage. La poulie CLIC permet le levage de tous types de matériaux de construction, éléments d'échafaudage, etc... Son système d'encliquetage permet de faire une pause (si nécessaire) au cours du levage de la charge, si la tension sur la corde s'arrête, un cliquet bloque le réa, la gorge trapézoïdale freine le glissement de la corde. Une nouvelle traction débloque le cliquet. Ceci constitue un élément de confort et de sécurité important par rapport à une poulie de renvoi ordinaire. C.M.U. de 100 kg (charge maximum de 50 kg). Diamètre extérieur du réa : 220 mm pour une bonne protection entre les flasques.



Directive : «machines» : 2006/42/CE

Modèle	Référence	⚡	📦
Poulie à cliquet	390301	4	1

## Corde à poulie

Avec boucle épissée sur crochet de levage avec linguet de sécurité. Autre extrémité manchonnée. Charge maxi 80 kg. Diamètre 20 mm.



### Chanvre - Polypro



Modèle	Matière	Ø mm	Longueur m	Référence	⚡	📦
Corde à poulie	polypropylène	20	25	390402	8	1
Corde à poulie	Chanvre + âme mixte	20	25	390702	9	1

## Chablot de maçon



Modèle	Matière	Ø mm	Longueur m	Référence	⚡	📦
Chablot de maçon	Polypro	11	4	390501	8	10
Chablot de maçon	Chanvre/Jute	11	4	390502	5	10

## Cordage polypro 25 m

Pour tous usages. Coloris blanc. Longueur 25 m.



Modèle	Ø mm	Longueur m	Référence	⚡	📦
Cordage polypro 25 m	8	25	390801	9	1
Cordage polypro 25 m	10	25	390803	3	1
Cordage polypro 25 m	12	25	390802	6	1
Cordage polypro 25 m	14	25	390804	0	1

### Tendeur élastique

Ø 10 mm. Coloris non contractuels.



Modèle	Longueur m	Référence	⚙	📦
Tendeur élastique	1	40 22 03	5	20
2 Tendeurs / carte	1	40 22 63	9	1

### Arrimage à cliquet

Sangle 100 % polyester. Tendeur à cliquet double sécurité. Tension maximale d'utilisation : 1000 daN.

Coef. : rupture 2 : 1 (coloris non contractuel).

Avec sangle de 6 m x 35 mm

CE Norme : EN 12195-2



Modèle	Longueur m	Référence	⚙	📦
Sangle et tendeur	6	40 22 00	4	5

### Arrimage à cliquet

Sangle 100 % polyester. Tendeur à cliquet double sécurité. Tension maximale d'utilisation : 2000 daN.

Coef. rupture 2 : 1 (coloris non contractuel).

Avec sangle de 9 m x 50 mm

CE Norme : EN 12195-2



Modèle	Longueur m	Référence	⚙	📦
Sangle et tendeur	9	40 22 01	1	5

### Arrimage à cliquet inversé

Sangle 100% polyester. Tendeur à cliquet double sécurité inversé. Tension maximale d'utilisation : 2500 daN.

Coef. rupture 2 : 1 (coloris non contractuel).

Avec sangle de 9 m x 50 mm

CE Norme : EN 12195-2



Modèle	Longueur m	Référence	⚙	📦
Sangle et tendeur	9	40 22 07	3	4

### Sangle à cliquet

Sangle à cliquet 100% polyester. Tendeur à cliquet double sécurité. Longueur 5 m. Largeur 25 mm. Coloris bleu. Tension maximale d'utilisation : 400 daN.

CE Norme : EN 12195-2



Modèle	Longueur m	Référence	⚙	📦
Sangle à cliquet	5	40 22 05	9	10

### Sangle petit modèle

Sangle 100% polyester. Lot de 2 sangles à boucles. Longueur 2,50 m. Largeur 25 mm. Coloris bleu. Boucle pression en zamack. Tension maximale d'utilisation : 125 daN. Vendu par lot de 2.


CE Norme : EN 12195-2



Modèle	Longueur m	Référence	⚙	📦
Sangle petit modèle (lot de 2)	2,5	40 22 04	2	10

## Cornière faitière

Pour arrimage des charges sur camion. Facilite le sanglage. Polyéthylène haute densité, très résistant. Profil ondulé 23 x 15 cm. 2 ongueurs (la longueur de 2 m permet l'arrimage de 2 palettes).

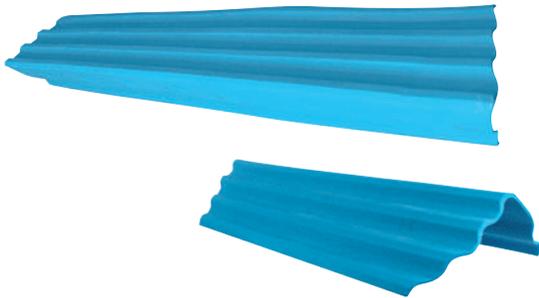

Modèle	Longueur m	Référence	🔑	📦
Cornière faitière	1,2	402202	8	1
Cornière faitière	2	402206	6	1

## Cale réversible

Pour camions, remorques, caravanes et tout véhicule de transport. Poignée incorporée facilitant la manutention. Obligatoire pour le transport de matières dangereuses. Trou permettant la fixation au quai. Sécurité garantie. Poids 3,6 kg. Dim. 250 x 180 x 190 mm



Modèle	Matière	Référence	🔑	📦
Cale réversible	Caoutchouc	800164	7	1

## Ruban adhésif orange standard

Utilisation bâtiment multi-usages (protection, sablage, isolation). Longueur 33 m.



Modèle	Longueur m	Largeur mm	Référence	🔑	📦
Ruban adhésif standard	33	48	600301	8	36
Ruban adhésif standard	33	75	600302	5	24

## Rouleau de masquage adhésif

Masquage adhésif papier crêpe. Longueur 50 m



Modèle	Longueur m	Largeur mm	Référence	🔑	📦
	50	48	361601	3	6
	50	25	361602	0	9

## Ruban armé gris

Ruban tissé et adhésif très résistant, imperméable, flexible et conformable. Il se découpe à la main et permet de réparer ou renforcer tous types de support. Idéal pour le masquage ou les travaux de protection.



Largeur mm	Longueur m	Référence	🔑	📦
48	25	600306	3	24

## Bâche plastique renforcée

Bâche plastique renforcée sur la bordure ourlée par un cordon nylon autorisant une bonne tension. Cèllets métalliques tous les mètres. Livrée individuellement en sac polyéthylène. Dimensions indiquées avec tolérance de plus ou moins 5%. Coloris non contractuel. Poids : env. 120G/m2.



Modèle	Dimensions m	Référence	🔑	📦
Bâche plastique renforcée	2 x 3	390109	6	1
Bâche plastique renforcée	3 x 4	390105	8	1
Bâche plastique renforcée	3 x 5	390104	1	1
Bâche plastique renforcée	4 x 5	390101	0	1
Bâche plastique renforcée	6 x 4	390102	7	1
Bâche plastique renforcée	6 x 5	390103	4	1
Bâche plastique renforcée	5 x 8	390107	2	1
Bâche plastique renforcée	6 x 8	390108	9	1
Bâche plastique renforcée	6 x 10	390106	5	1
Bâche plastique renforcée	8 x 10	390110	2	1

# Colorants synthétiques et colorants naturels



Gamme de 17 teintes à fort pouvoir colorant. Les couleurs restent stables quel que soit le matériau utilisé. Utilisation : enduits, crépis, dalles, sols ciments, chapes, pavés de jardin, carreaux mosaïques, etc. Présentation : flacon transluide individuel de volume 1 L. avec impression de la notice d'emploi et repérage simple du coloris.

**Une gamme de 17 teintes à fort pouvoir colorant et à très grande stabilité quel que soit le matériau utilisé**



**Colorants synthétiques. Dosage : 5% du poids de ciment gris ou 3% du poids de ciment blanc**

**Colorants naturels. Dosage : 6% du poids de ciment blanc ou de chaux**

Modèle	Couleur	Poids kg	Référence	⚡	📦
Colorant synthétique	Ocre	0,6	40 17 01	7	1
Colorant synthétique	Jaune	0,5	40 17 02	4	1
Colorant synthétique	Rouge vif	0,9	40 17 04	8	1
Colorant synthétique	Noir	1	40 17 05	5	1
Colorant synthétique	Brun foncé	1	40 17 06	2	1
Colorant synthétique	Brun clair	0,75	40 17 07	9	1
Colorant synthétique	Bleu	1	40 17 08	6	1
Colorant synthétique	Vert	1	40 17 09	3	1
Colorant synthétique	Rouge foncé	1	40 17 03	1	1
Colorant naturel	Terre de sienne naturelle	1	40 17 10	9	1
Colorant naturel	Terre de sienne calcinée	1	40 17 11	6	1
Colorant naturel	Terre d'ombre naturelle	1	40 17 12	3	1
Colorant naturel	Terre d'ombre calcinée	1	40 17 13	0	1
Colorant naturel	Jaune havane	1	40 17 14	7	1
Colorant naturel	Terre de cassel	0,65	40 17 15	4	1
Colorant naturel	Ocre jaune	0,7	40 17 16	1	1
Colorant naturel	Ocre rouge	0,75	40 17 17	8	1

## Enrouleurs professionnels 3G2,5

Tambour en matière synthétique à haute résistance aux chocs mécaniques et thermiques. Chassis tubulaire zingué avec poignée ergonomique. Bloc 3 prises NF 230V/16, étanches IP44 à clapets étanches avec éclipses de protection. Protection contre les surchauffes par disjoncteur thermique à réarmement sécurisé. Câble H 07 RNF - 3G2,5. 2 longueurs au choix.

CE Norme : EN 61242



Modèle	Longueur m	Référence	💡	📦
Enrouleurs 3G2,5	25	401615	7	1
Enrouleurs 3G2,5	40	401616	4	1

## Projecteur de chantier à LEDS

Projecteur portable à leds pour une utilisation intérieur/extérieur. Cadre en alu. Puissance lumineuse : 1800 lumens. 5000 Kelvin (*température de couleur blanche pour des utilisations spécifiques comme les travaux de précision*). Patte de fixation murale. Le pied se replie pour un rangement plus facile. Consommation : 20 W. IP54. Longueur de câble : 1,80 m. Dimensions : 265 x 275 x 150 mm.

CE



Modèle	Référence	💡	📦
Projecteur de chantier à leds	401607	2	1

## Lampe à LEDS clipsable

Lampe légère, compacte et très efficace avec ses 8 LEDS puissantes. Facile à utiliser, elle se clipse simplement sur la visière d'une casquette ou casque, sur une ceinture, sangle... Ses 2 pions magnétiques permettent aussi de la fixer sur un support métall. Rechargeable sur prise USB (*câble fourni*). Indicateur de charge.

**Multiples usages, à clipser ou aimanter**



**2 pions magnétiques**

Modèle	Référence	💡	📦
Lampe à LEDS clipsable	560708	8	1

## Lampe frontale 2 faisceaux



Robuste, légère puissante, cette lampe frontale apporte précision et confort. Flux lumineux puissant. 2 LED high power Osram. Variateur d'éclairage progressif VARIO sur les 2 faisceaux, avec mémorisation du dernier réglage. Faisceau fin (142 lumens) pour inspecter de loin, distance d'éclairage maxi : 81 m. Faisceau larges et uniforme pour un éclairage confortable de la zone de travail et des mains (131 lumens), distance d'éclairage maxi 33m. Faisceau de lumière orientable à 180° (90° vers le haut et 90° vers le bas). Mode test de piles (indication de la capacité restante dans les piles). IP 54 : résistance aux intempéries et aux poussières. Système anti allumage intempêtif. Utilisation polyvalente : sur un casque de chantier, en frontale avec bandeau, se clipse sur une ceinture ou poche. Autonomie : jusqu'à 300 heures (8h en vario maxi). 3 piles fournies. Avec 4 clips de fixation.

**Mode vario : pour choisir la puissance que l'on souhaite**

**Double faisceau : large pour un travail de proximité et focalisé pour les inspections à distance**



Modèle	Référence	💡	📦
Lampe frontale mode vario et 2 faisceaux	56 07 06	4	1

## Lampe frontale 3 intensités



Lampe avec 3 intensités d'éclairage pour adapter l'éclairage à son besoin : 12m mode économique 10 lumens, 18m mode intermédiaire 25 lumens et 25m mode «booster» 50 lumens. Faisceau de lumière orientable (180°). Boîtier robuste, léger et compact : grande résistance aux chocs, aux intempéries (pluie, neige...), aux projections d'hydrocarbure et de poussières. Sécurité anti-allumage intempêtif. Utilisation polyvalente : sur un casque de chantier avec clips, clipsée sur platine de casque, en frontale avec bandeau ou posée. Changement de piles simple et rapide. Protection électronique des lampes en cas d'inversion de polarité. 1 leds super mod-power Osram. Autonomie : jusqu'à 89 heures. 3 piles fournies. Poids 89 grammes.

**Lampe frontale faisceau large avec 3 intensités**



Modèle	Référence	💡	📦
Lampe frontale 3 intensités	56 07 05	7	1


## Platine de clipsage de lampe frontale



Permet de maintenir sur un casque les lampes frontales 560705 et 06 sans bandeau. Fixation de la platine par collage (adhésif sans solvant, compatible avec tout type de casque de protection pour l'industrie). La lampe peut être clipsée ou retirée du support selon les besoins de l'utilisateur. Dim. 70 x 42 mm.



Modèle	Référence	💡	📦
Platine de clipsage de lampe frontale	56 07 07	1	1

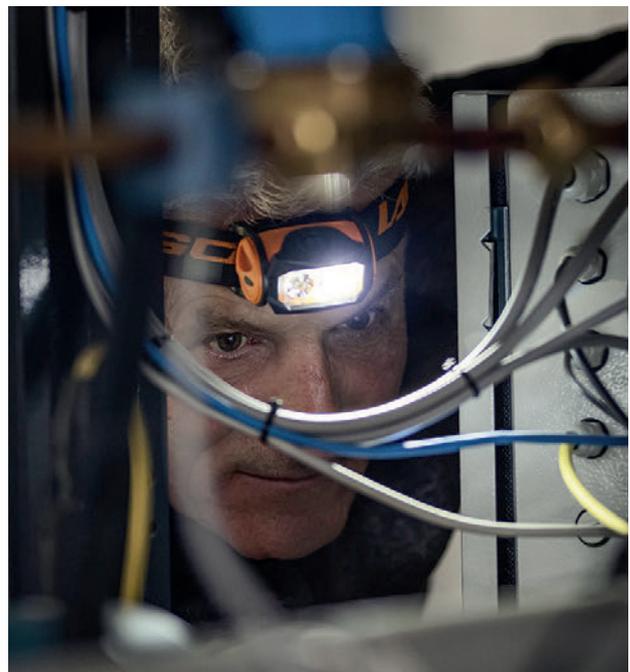

## Pince à grillage avec chargeur

Pour pose facile et solide des grillages, treillages de ravalement, filets fixation en diagonale en 1 seul mouvement. Monture acier, poignée ergonomique. Autonomie 50 agrafes. Livrée sous blister. Agrafes sous blister de 1000.



Modèle	Poids g	Longueur mm	Référence	🔑	📦
Pince à grillage	370	-	381016	9	1
Agrafes galvanisées	-	20	381021	3	1
Agrafes vertes	-	20	381020	6	1

## Pince multiprise taliacut®

Outil forgé. Gainée PVC. Longueur 240 mm.



Longueur mm	Référence	🔑	📦
240	461201	4	4

## Pince multiprise taliacut®

Pince multiprise entrecroisée. Double crémaillère. Chrome vanadium. Ouverture de mâchoires ajustable (diamètre maximum d'ouverture 35 mm). Finition laquée rouge. Longueur 240 mm.



Longueur mm	Référence	🔑	📦
240	461202	1	4

## Pince universelle taliacut®

Pince universelle. Longueur 180 mm. Manche gainé rouge.



Longueur mm	Référence	🔑	📦
180	461210	6	4

## Pince coupante taliacut®

Pince coupante diagonale. Longueur 160 mm. Manche gainé rouge.



Longueur mm	Référence	🔑	📦
160	461220	5	4

## Serre-joint rapide

Gain de temps pour ajuster, serrer ou écarter d'une seule main. Changement rapide de la mâchoire. Desserrage par simple pression. Patin souple de protection sur les mâchoires, extra large : 7,4 cm. Puissance de serrage maximum (150 kg). Saillie de 80 mm. Tige renforcée en acier (section 19 x 6,3 mm). 3 capacités de serrage.



### Presse une main



### Changement rapide de la mâchoire

Ouverture (serrage) cm	Référence	🔦	📦
15	46 03 10	4	1
30	46 03 11	1	1
45	46 03 12	8	1

## Serre-joint poignée bois

Tête et coulisseaux en fonte modulaire. Section de tige zinguée de 17 x 8 mm. Saillie de 70 mm. Equipé d'un frein cranté pour un meilleur blocage. Poignée rainurée anti dérapante. 3 longueurs.




### Avec goujon

Ouverture (serrage) cm	Référence	🔦	📦
20	46 03 26	5	1
25	46 03 27	2	1
30	46 03 28	9	1

## Serre-joint à pompe

Serre joint à pompe puissant et précis : puissance de serrage 900 kg. Piston à double filetage (pour plus de force et de durabilité). Tête en fonte modulaire. Tige acier laminé haute résistance. Têtes fixes chevillées, peinture époxy. Tige avec traitement antioxydant.

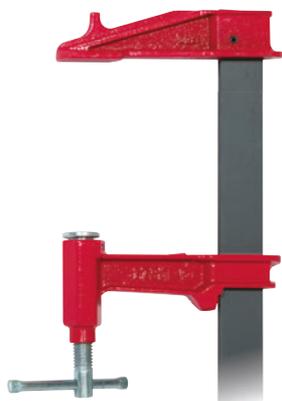

Section mm	Ouverture (serrage) cm	Saillie mm	Référence	🔦	📦
35 x 8	20	120	46 03 18	0	1
35 x 8	30	120	46 03 19	7	1
35 x 8	40	120	46 03 20	3	1
35 x 8	60	120	46 03 21	0	1
35 x 8	80	120	46 03 22	7	1
35 x 8	100	120	46 03 23	4	1

## Tablier 9 poches tissu

Ce tablier 9 poches vous permettra d'avoir votre matériel toujours à portée de main : 1 grande poche - 1 poche à clous - 3 petites poches - 1 porte marteau - 2 rangements tournevis - 1 boucle mousqueton. Réalisé en polyester (matière souple et très résistante) avec 3 bandes réfléchissantes pour améliorer votre visibilité et sécurité. Ceinture ajustable et détachable pour un port direct avec votre ceinture. Dim. 30 x 20 cm. Livré avec cavalier pour brochage rayon.



Modèle	Référence	🔦	📦
Tablier 9 poches	37 10 12	4	1

## Agrafeuse manuelle PRO

Agrafeuse compacte, robuste et maniable. Très puissante, elle permet une force de frappe maximum avec un effort minimum. Pour fixer des plinthes bois et les travaux de décoration, isolation, menuiserie... Puissance réglable. Pour agrafes 53 (6 à 14 mm), pointes M15 et W15 (16 mm). Livrée sous blister. Agrafes vendues également séparément.

Modèle	Hauteur mm	Référence	🔦	📦
Agrafeuse / cloueuse	-	38 12 21	7	1
Agrafes. Blister de 1800	8	38 12 26	2	5
Agrafes. Blister de 1800	10	38 12 27	9	5
Agrafes. Blister de 1200	12	38 12 28	6	5
Agrafes. Blister de 1200	14	38 12 29	3	5



# Soupléchelle®



- Faible encombrement
- Crochet d'ancrage
- Clé de raccordement / poignée verrouillée par 3 goupilles de sécurité
- Raidisseur Ø 25 mm / main courante. Recommandé pour une utilisation longue durée

## Caractéristiques

Éléments de 1,60 m x 0,40 m se raccordant entre eux bout à bout ou côte à côte.

Aménagement rapide de postes de travail sûrs (*marches antidérapantes*) et confortables (*matière souple*).

**Soupléchelle®** occupe très peu de place pour le transport. La clé de raccordement sert également de poignée.

Les éléments sont raccordés par une clé. Celle-ci est verrouillée par 3 goupilles de sécurité.

Poids 10 kg.

Hauteur des marches 65 mm.

## Accessoires

**Crochet** : facilite l'ancrage d'un ou plusieurs éléments à un point de fixation.

**Raidisseur** : rigidifie l'échelle dans le sens de la longueur, permet l'accès depuis le bord du toit. Sert aussi de main courante.

1 clé de raccordement (*bout à bout*) de rechange + 3 goupilles.

Kit de raccordement (*côte à côte*) de 2 **Soupléchelle®** :  
1 clé de raccordement + 5 goupilles.

**Échelle ou escalier de toit pour couvreurs réalisé en caoutchouc naturel armé de fibres textiles.**

Modèle	Dimensions m	Ø mm	Référence	⚡	📦
Soupléchelle®	<b>1,60 x 0,40</b>	-	<b>32 05 01</b>	9	1
Crochet	-	-	<b>32 05 02</b>	6	1
Raidisseur Ø 25 mm ( <i>la paire</i> )	-	<b>25</b>	<b>32 05 03</b>	3	1
Clé raccordement bout à bout + <b>3 goupilles</b>	-	-	<b>32 05 04</b>	0	1
Kit raccordement côte à côte de 2 <b>Soupléchelle®</b>	-	-	<b>32 05 07</b>	1	1



**Raccordement sécurisé**

**Marches antidérapantes et confortables**

## Marchepied pliant avec plateforme

Structure 3 marches en acier avec système de verrouillage en position ouverte ou fermée pour plus de sécurité, finition peinture époxy. Encombrement réduit pour le transport. Plateforme supérieure (236 x 380 mm) et marches (118 x 340 mm) antidérapantes en bois strié. Charge maxi 150 kg. Patins caoutchouc antidérapant. Largeur hors-tout : 520 mm. Hauteur : 700 mm. Poids : 9 kg. Livré avec notice d'utilisation.

Norme : EN 131



### Patins antidérapant. Système de verrouillage position ouverte ou fermée

Modèle	Poids kg	Largeur mm	Hauteur mm	Référence	⚡	📦
3 marches	9	520	700	350102	9	1

## Tréteau TCE réglable de 83 à 130 cm

Tréteau réglable 4 positions (de 83 à 130 cm), larg. Utile 69 cm. Réglage avec 2 goupilles à rappel par ressort pour un maximum de sécurité. Butées de plateforme pour assurer le blocage du plancher. En position tréteau (haut. 83 cm), possibilité de travailler sur une surface plane (poutre bois) en inversant simplement les montants de la poutre (larg. Utile 80 cm). Structure acier, finition époxy. Charge maximum 500 kg (la paire). Poids 13,6 kg. Garde-corps 3 lisses : accessoire à fixer pour éviter la chute de matériaux ou matériel (2 lisses + plinthe de sécurité - dim. : 150 x 32 mm). Haut. 110 cm. Poids : 1,5 kg.



## Tréteaux réglables

Structure acier tubulaire, finition peinture époxy. Réglage en hauteur (70, 80 et 90 cm) par indexage. Charge maxi : 400 kg / paire. Réglage en largeur par bouton moleté (de 70 à 100 cm). Pieds escamotables pour le gain de place pendant le transport et le stockage.



### Pieds escamotables pour le rangement

Hauteur cm	Largeur cm	Référence	⚡	📦
70, 80, 90	70 à 100	350203	3	2


Modèle	Référence	⚡	📦
Tréteau universel	350206	4	1
Garde-corps 3 lisses	350207	1	1



www.taliaplast.com

## Règle alu forme "h" profil fermé

Règle à lisser profil "h" tubulaire (fermée avec embouts). Excellente ergonomie.

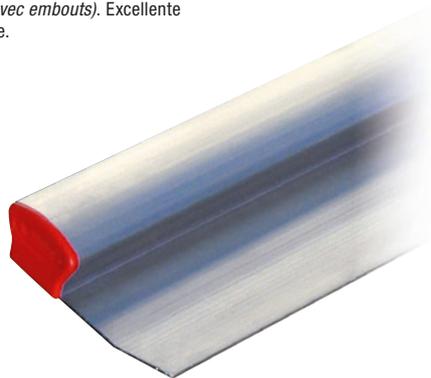


Longueur m	Référence	🔑	📦
1	380601	8	2
1,2	380602	5	2
1,5	380603	2	2
2	380604	9	2

## Règle alu biseautée

Règle à dresser de plâtrier. Dimensions 100 x 18 mm. Livrée sans embout.

### Embouts vendus séparément

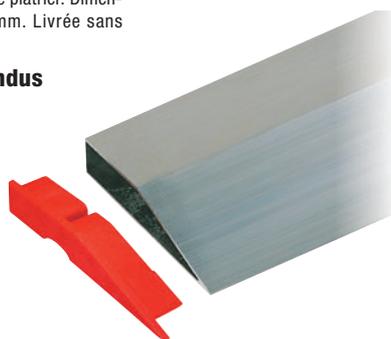

Modèle	Longueur m	Référence	🔑	📦
Règle ALU biseautée	1	380501	1	5
Règle ALU biseautée	1,5	380502	8	5
Règle ALU biseautée	2	380503	5	5
Règle ALU biseautée	3	380504	2	5
Embouts droit et gauche (par paire)	-	380505	9	5

## Règle alu carrée


Section 50 x 50 mm.



Modèle	Longueur m	Référence	🔑	📦
Règle ALU carrée	2,5	380702	2	4

## Règle alu rectangulaire 1 voile 2 alvéoles


Règle de maçon. Dimensions 100 x 18 mm. Livrée sans embout.

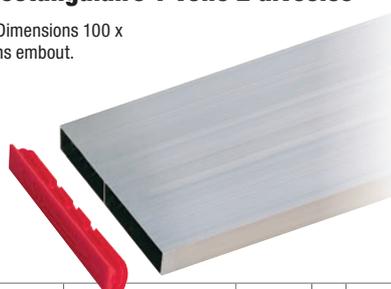

Modèle	Longueur m	Référence	🔑	📦
Règle ALU 1 voile	1	380101	3	5
Règle ALU 1 voile	1,5	380102	0	5
Règle ALU 1 voile	2	380103	7	5
Règle ALU 1 voile	2,5	380104	4	5
Règle ALU 1 voile	3	380105	1	5
Règle ALU 1 voile	3,5	380106	8	5
Règle ALU 1 voile	4	380107	5	5
Règle ALU 1 voile	5	380108	2	5
Règle ALU 1 voile	6	380109	9	5
Embouts	-	380110	5	10

## Mini règle alu rectangulaire

Règle pour chapiste, carreleur. Dimensions 50 x 15 mm livrée sans embout. Embouts vendus séparément prix par fardeau de 100 pièces : nous consulter.

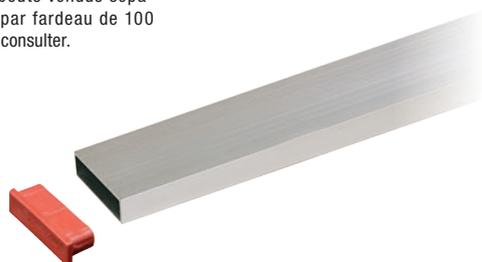

Modèle	Longueur m	Référence	🔑	📦
Mini rectangulaire	1	380301	7	5
Mini rectangulaire	1,5	380302	4	5
Mini rectangulaire	2	380303	1	5
Mini rectangulaire	2,5	380304	8	5
Mini rectangulaire	3	380305	5	5
Embouts	-	380309	3	10

## Règle alu rectangulaire 2 voiles 3 alvéoles

Pour une meilleure rigidité dans les grandes longueurs. Règle de maçon. Dimensions 100 x 18 mm. Livrée sans embout.



Modèle	Longueur m	Référence	🔑	📦
Règle ALU 2 voiles	2	380204	1	5
Règle ALU 2 voiles	2,5	380205	8	5
Règle ALU 2 voiles	3	380206	5	5
Règle ALU 2 voiles	4	380201	0	5
Règle ALU 2 voiles	5	380202	7	5
Règle ALU 2 voiles	6	380203	4	5
Embouts	-	380110	5	10

**TALIA**<sup>®</sup>  
PLAST

Fabricant français depuis 1968

racloir bitume  
pince à bordure macadam  
trottoir  
Daméo<sup>®</sup>  
pose-bordure  
pavé  
égoutier  
épandeur  
marteau paveur  
maillet

# Sélection TP

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)  
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 142
Peintres.....	143 - 148
Niveaux mesures traçage.....	149 - 172
Sciage découpe.....	173 - 182
Outils divers et accessoires de chantier.....	183 - 214
Sélection TP.....	215 - 228
Signalisation et balisage de chantier.....	229 - 270
EPI.....	271 - 288
À vos marques !.....	289 - 292
Signalisation extérieure et intérieure.....	293 - 326

# Pose-bordure de trottoir



Long. 1,4 m, larg. 0,35 m. Prise des bordures par blocage automatique et possibilité de manutention par élingue ou crochet de levage. Reste ouvert même à vide. Prise en main haute. Poids maximum des bordures : 150 kg. Produit


contrôlé en statique à 1,5 fois sa charge maximum. Cet accessoire de levage est livré avec sa notice d'utilisation.

- Modèle standard : pour des bordures de 1 m
- Modèle réglable : réglable de 0,5 à 1 m par paliers de 10 cm.

Possibilité de manutention par élingue ou crochet de levage

Aide à la manutention et à la pose de bordures. Très robuste : structure acier, finition époxy.

CE Directive : «machines» : 2006/42/CE

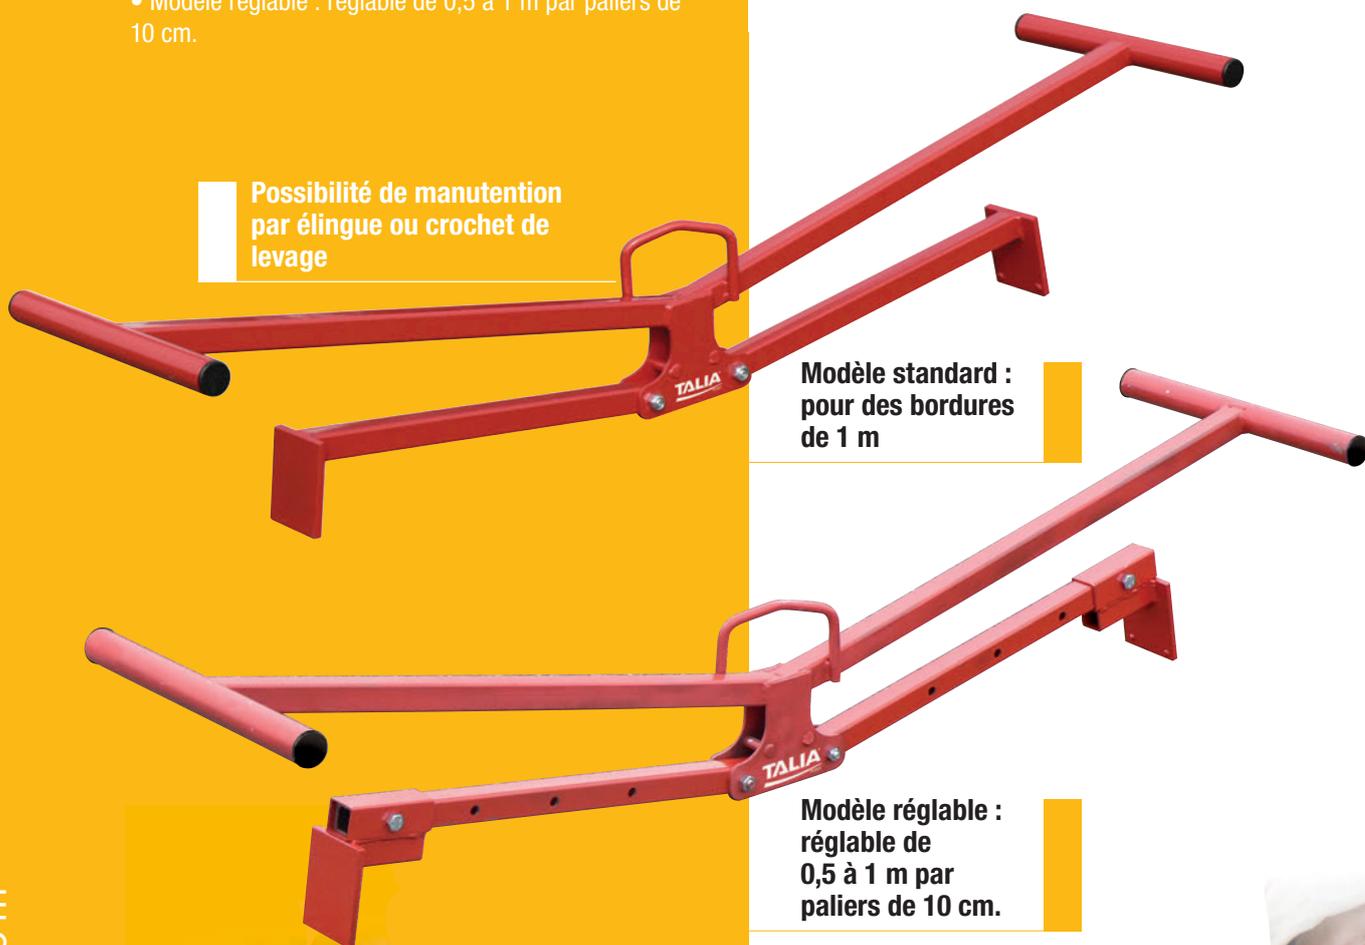

Modèle standard : pour des bordures de 1 m

Modèle réglable : réglable de 0,5 à 1 m par paliers de 10 cm.



Modèle	Référence	🔑	📦
Pose-bordure de trottoir standard	401911	0	1
Pose-bordure de trottoir réglable	401912	7	1

# Pose-bordure de trottoir poignées repliables avec manilles longues



Matériel pro très robuste conçu pour une charge (*maxi*) de 180 kg. Commande de serrage par levage de la poignée (*manuel ou avec élingue*) et avec action directe sur la charge à soulever. Produit contrôlé en statique à 1,5 fois sa charge maximum. Livré avec 2 manilles longues pour la manutention par élingue. Long. 1,80 m (*1,20 m avec poignées refermées*), haut. 0,20 m. Livré avec notice d'utilisation.

**Pour bordures de 1 m**


**CE** Directive : «machines» : 2006/42/CE

Modèle	Référence	🔑	📦
Pose-bordure poignées repliables avec manilles	<b>401913</b>	4	1



**Charge (*maxi*) de 180 kg**

**2 manilles longues pour la manutention par élingue**

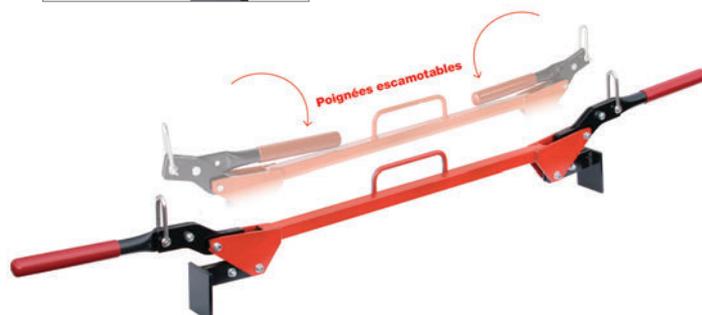

**Poignées repliables**

## Pince à bordure

Cette pince à bordure apporte une aide à la manutention et à la pose de tous types de bordures de trottoirs, de défense, de caniveaux et de type CC1. Très polyvalente grâce à la prise dans l'épaisseur de la bordure et aux 3 configurations possibles des bras de manutention. Charge maxi : 100 kg. Patins d'adhérence en caoutchouc interchangeables. Structure acier, finition époxy. Poids : 3,6 kg.



Modèle	Référence	🔑	📦
Pince à bordure	<b>401915</b>	8	1



www.taliaplast.com

**EXCLUSIVITÉ TALIA**

### Extractor isolé

Très pratique pour l'extraction des fiches, piquets, etc... souvent bien enfoncés dans le sol. Structure en métal renforcé avec poignée gainée pour une bonne prise en main. Dents consolidées pour une meilleure fixation au piquet. Diamètre maxi de préhension : 35 mm. L'Extractor isolé est équipé d'une protection électrique 1 000 V conforme à la norme « NF EN IEC 60900 ».



Norme : NF EN IEC 60900



Modèle	Référence	?	?
Extractor isolé	<b>61 01 06</b>	6	1

**EXCLUSIVITÉ TALIA**

### Extracteur de fiches de chantier

Très pratique pour l'extraction des fiches, piquets, etc... souvent bien enfoncés dans le sol. Structure en métal renforcé avec poignée gainée pour une bonne prise en main. Dents consolidées pour une meilleure fixation au piquet. Diamètre maxi de préhension : 35 mm.



Modèle	Référence	?	?
Extracteur de fiches de chantier	<b>61 01 07</b>	3	1

### Marteau de paveur

Spécialement étudié pour la pose des pavés et des bordures. 1 face massette, 1 face caoutchouc non marquant 90 shores 100 x 100 mm, épaisseur 45 mm. Manche fibragom® court pour une excellente prise en main et une meilleure efficacité.



**Non marquant**

Modèle	Poids kg	Référence	?	?
Marteau de paveur	<b>2,7</b>	<b>47 14 01</b>	5	1

### Maillet anti-rebond

Maillet monobloc permettant de taper sur des pièces de dureté très élevée avec une puissance, une précision et une endurance incomparables. Les rebonds sont supprimés grâce à l'inertie de la tête lestée avec des billes en métal. Coloris orange. 3 tailles.



Poids g	Ø mm	Référence	?	?
<b>500</b>	<b>40</b>	<b>47 13 06</b>	3	1
<b>1350</b>	<b>60</b>	<b>47 13 05</b>	6	1
<b>2160</b>	<b>66</b>	<b>47 13 07</b>	0	1

### Maillet TP

Forme tonneau, 2 faces plates Ø 125 mm. 90 shores avec manche en bois dur. Emmanchement conique. Poids 3,4 kg. 2 matières : caoutchouc standard et non marquant (ne laisse pas de traces sur les bordures et autres surfaces claires). 2 types de manche : long (1,15 m) et court (0,50 m)



**2 matières, 2 types de manche = 4 versions**




**Réf. 471302 et 471304 non marquants**

Modèle	Hauteur cm	Référence	?	?
Maillet TP manche long	-	<b>47 13 01</b>	8	1
Maillet TP non marquant manche long	-	<b>47 13 02</b>	5	1
Maillet TP manche court	-	<b>47 13 03</b>	2	1
Maillet TP non marquant manche court	-	<b>47 13 04</b>	9	1
Manche / dito 115 cm	<b>115</b>	<b>47 13 00</b>	1	1

### Daméo

Dame à eau ou Daméo est indispensable pour tous vos chantiers. Grâce à son système d'arrosage intégré autonome (*brevet déposé*), son socle est en permanence humide : il n'adhère donc pas au sol (*plus besoin d'utiliser du gasoil : Daméo est un produit écologique !*). Légère et maniable, Daméo ne nécessite pas d'entretien particulier. Socle : en acier finition époxy avec 4 rayons dif-férents. Dim : 180 x 180 mm. Poids : 5 kg. Manche en aluminium Ø 40 mm. Long. 120 cm. Livrée emmanchée.

#### Dame avec manche à eau

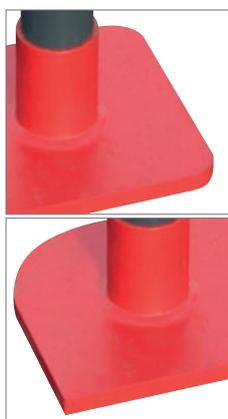

Modèle	Poids kg	Dimensions mm	Référence	⚡	📦
Dame carrée avec manche à eau	5	180 x 180	42 02 05	5	1

### Marteau d'égoutier

Outil polyvalent pour décrocher et soulever les plaques d'égouts. Prise de la plaque par deux crochets épaisseur 10 mm. Structure acier finition époxy. Soudure périphérique des crochets pour une résistance optimale. Poignée anti-dérapante. Manche Ø 30 mm. Longueur 100 cm. Poids 2,1 kg.



Modèle	Référence	⚡	📦
Marteau d'égoutier	47 01 00	8	1

### Epandeur à bitume tout alu

Modèle monobloc très léger. Manche de 1,5 m avec poignée anti-dérapante. Platine aluminium 54 cm avec 2 rainures de renfort. Poids : 1,35 kg



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Référence	⚡	📦
Epandeur à bitume ALU	54	150	1,35	47 03 21	7	1

## Rateau à goudron

Hauteur dents 107 mm.  
Manche bois en option



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	🔦	📦
Rateau à goudron 16 dents	46	-	470301	9	1
Manche bois / dito Ø 28 mm	-	150	470303	3	5

## Racloir à macadam


Acier traité. Longueur : 50 cm.  
Hauteur 10 cm. Manche bois en option.



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	🔦	📦
Racloir	50	-	470316	3	1
Manche bois / dito Ø 28 mm	-	150	470303	3	5

## Racloir à bitume alu

Profil 100 x 18 biseauté. Embouts plastique. Douille métallique. Boulons traversants. Manche bois en option.

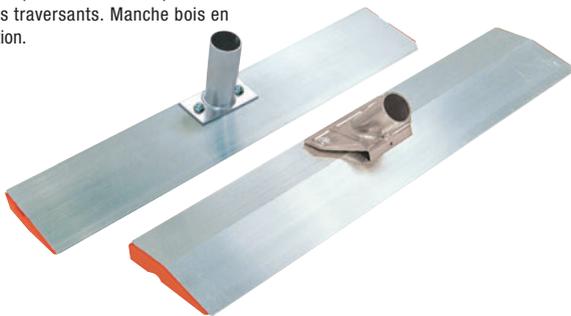

Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	🔦	📦
Racloir douille métal à 45°	50	-	470305	7	1
Racloir douille métal à 90°	60	-	470313	2	1
Manche bois Ø 28 mm	-	140	360901	5	10

## Racloir à bitume renforcé


En aluminium avec renfort latéraux.  
Longueur 60 cm. Manche bois en option.



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	🔦	📦
Racloir à bitume renforcé	60	-	470311	8	1
Manche bois / dito Ø 28 mm	-	150	470303	3	5

## Racloir à bitume bois

Douille métallique à 90°. Longueur 55 cm. Boulons traversants. Se décline selon profil biseauté 2 faces (2 sections disponibles) ou profil avec 2 angles chanfreinés (2 sections disponibles). Manche bois en option.

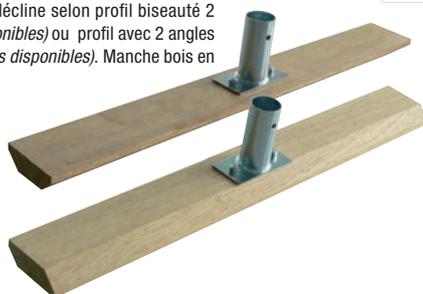


**2 profils**

**Profil biseauté 2 faces (2 sections)**  
**Profil angles chanfreinés (2 sections)**

Modèle	Section mm	Largeur cm	Longueur cm	Référence	🔦	📦
Profil biseauté 2 faces	65	55	-	470306	4	1
Profil biseauté 2 faces	100	55	-	470307	1	1
2 angles chanfreinés	65	55	-	470309	5	1
2 angles chanfreinés	100	55	-	470308	8	1
Manche bois Ø 28 mm	-	-	140	360901	5	10

## Rouleau de masquage adhésif pour supports rugueux

Film polyéthylène enduit sur une face d'une colle acrylique haute adhérence. Utilisation : protection des surfaces rugueuses (pierre, béton, enduit, brique) contre diverses projections (peinture, goudron, enduits). Se pose sur une surface sèche, non grasse et sans poussière. Long. 33 m. 2 largeurs disponibles.

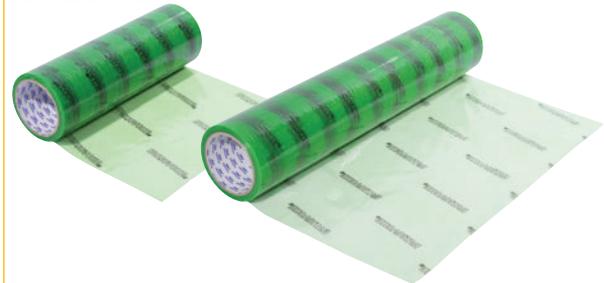

## Rouleau de masquage adhésif spécial Facadier et TP

Largeur mm	Longueur m	Référence	🔦	📦
300	33	600305	6	1
500	33	600304	9	1

## Odomètre homologué "police"

L'odomètre taliaplast® type WM-12M sert à mesurer la longueur de piste ou de route. Il est constitué par : une roue mesureuse en plastique d'un mètre de circonférence, recouverte d'une bande de roulement en matière synthétique et non démontable, un dispositif mesureur constitué de deux poulies (l'une solidaire de l'axe de la roue et l'autre du système d'affichage) reliées par une courroie crantée, un manche pliable, une poignée ergonomique comportant une commande de remise à zéro du compteur ainsi qu'un système de blocage de la roue, un système d'affichage mécanique solidaire du dispositif mesureur, une flèche pivotante fixée sur l'axe de la roue mesureuse, permettant de repérer le début et la fin du parcours, une béquille rétractable.

### Caractéristiques :

Circonférence de la roue mesureuse : 1 m. Longueur minimale de mesurage : 2 m. Échelon d'indication : 0,1 m. Vitesse maximale de mesurage : 8 km/h. Livré avec certificat de conformité. Compteur plombé à 5 chiffres jusqu'à 9999,9 m. Précision +/- 0,6 % sur une surface lisse.

### Avec sac de transport.

Décret : N° 2001-387 du 3 mai 2001



**Contrôle individuel. Homologué en métrologie légale par le LNE (Laboratoire National de métrologie et d'Essais)**

Modèle	Longueur m	Ø roue mm	Référence	🔑	📦
Odomètre homologué "police"	9999,9	320	49 05 05	5	1

## Odomètre spécial TP

Ø de la roue 320 mm. Largeur de la jante 25 mm. Poids 2 kg. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesures de 0 à 9999,9 m. Flèche de début de mesure pivotante. Résolution de l'affichage 0,10 m. Remise à zéro au compteur et à la poignée. Poignée pistolet avec touche de frein intégrée. Béquille. Livré avec sac à dos pour le transport.

### Avec sac de transport.



Modèle	Ø roue mm	Référence	🔑	📦
Odomètre spécial TP	320	49 05 02	4	1

## Odomètre petite roue

Odomètre très léger (1,1 kg) pour mesurer précisément tous les axes. Gâchette de frein intégrée à la poignée pour éviter que la roue tourne dans le vide. Ø de la roue 160 mm. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesure de 0 à 9999,9 m. Remise à zéro au compteur. Point zéro indiqué par une flèche. Les 2 articulations sur le manche permettent de plier l'odomètre en 3 parties et de le ranger facilement dans son sac de transport.

### Avec sac de transport.



Modèle	Ø roue mm	Référence	🔑	📦
Odomètre petite roue	160	49 05 03	1	1

## Odomètre TP standard

Odomètre professionnel pour les marquages sols, clôtures, délimitations de propriété... Possibilité de métrage sur surfaces courbes, horizontales et verticales. Convient aux sols irréguliers et longues distances. Poignée pistolet ergonomique avec gâchette de frein et bouton de remise à zéro. Flèche de début de mesure pivotante. Ø de la roue 320 mm. Circonférence de la roue : 1 m. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesures de 0 à 9999,9 m (distance mini : 0,1 m). Béquille robuste. Livré avec sac à dos pour le transport. Poids 1,75 kg. Dimensions : à l'utilisation 980 mm, plié 490 mm.


### Livré avec sac de transport



Modèle	Ø roue mm	Référence	🔑	📦
Odomètre TP	320	49 05 04	8	1

## Décamètre ruban acier

Boîtier ajouré en acier avec poignée ergonomique ABS. Ruban en acier avec revêtement nylon et graduation millimétrique sur toute la longueur (*zéro départ*). Précision classe 2. Anneau muni d'un crochet. Livré en coffret.

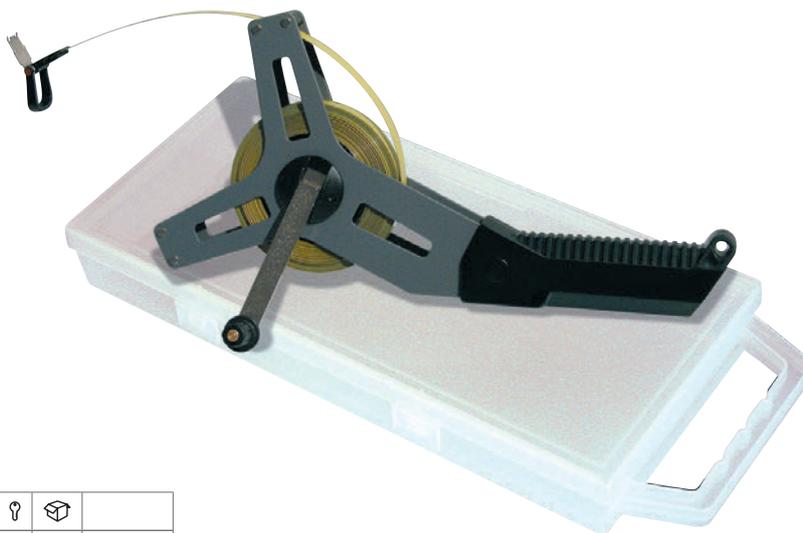

Modèle	Longueur m	Largeur mm	Référence	🔑	📦
Triple décamètre	30	13	490310	5	1
Quintuple décamètre	50	13	490307	5	1

## Cordex magnum 50 m

Rechargeable avec fil coton tressé Ø 2,5 mm. Poignée bi-matière. Boîtier ABS rouge. Bobine ABS très résistant aux chocs. Bague laiton. Manivelle acier. Manette ALU. Guide fil acier. Tampon feutre. Bille guidage laiton.

Ø fil : 2,5 mm



Modèle	Longueur m	Ø mm	Référence	🔑	📦
Cordex magnum	50	-	400416	1	1
Fil de recharge sur bobine	50	2,5	400419	2	1

## Cordex géant 30 m

Rechargeable avec fil coton tressé Ø 2 mm. Boîtier polypro. Manivelle ALU.

Ø fil : 2 mm



Modèle	Longueur m	Ø mm	Référence	🔑	📦
Cordex geant rouge	30	-	400415	4	1
Fil de recharge sur bobine	30	2	400403	1	1

## Poudre à tracer 3 coloris

Biberon translucide avec bouchon verseur.



### Poudre à tracer blanche : pour marquage sur asphalte

Modèle	Couleur	Poids g	Référence	🔑	📦
Poudre à tracer	Bleue	140	400418	5	6
Poudre à tracer	Bleue	180	400407	9	6
Poudre à tracer	Bleue	360	400408	6	6
Poudre à tracer	Bleue	1000	400417	8	1
Poudre à tracer	Bleue	5000	400422	2	1
Poudre à tracer	Rouge	180	400409	3	6
Poudre à tracer	Rouge	360	400414	7	6
Poudre à tracer	Rouge	1000	400413	0	1
Poudre à tracer	Rouge	5000	400421	5	1
Poudre à tracer	Blanche	360	400425	3	6
Poudre à tracer	Blanche	1000	400426	0	1



## Cordeau tressé polypropylène fluo rose sur flasque



Bobine fil rose fluo de 100 m, 200 m ou 1000 m. 3 diamètres possibles.



Couleur	Ø fil mm	Longueur m	Résistance kg	Référence	💡	📦
Rose FLUO	1,5	100	35	40 05 15	1	1
Rose FLUO	1,5	200	35	40 05 11	3	1
Rose FLUO	1,5	1000	35	40 05 13	7	1
Rose FLUO	2,5	200	80	40 05 12	0	1
Rose FLUO	3	200	90	40 05 19	9	1

## Cordeau tressé polypropylène fluo jaune sur flasque



Bobine fil jaune fluo de 100 m ou 1000 m.




Couleur	Ø fil mm	Longueur m	Résistance kg	Référence	💡	📦
jaune FLUO	1,5	100	35	40 05 16	8	1
jaune FLUO	1,5	1000	35	40 05 17	5	1

## Ficelle à aiguiller



Permet de poser les bordures sur de grandes longueurs et de passer les fils dans les gaines. Retors polyamide 3 brins. Coloris mandrin non contractuel. 2 longueurs.

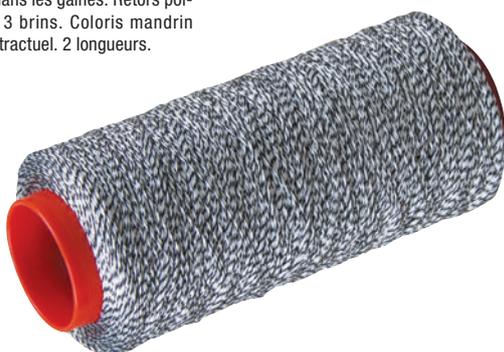

Modèle	Longueur m	Résistance kg	Référence	💡	📦
3 brins : 1 noir / 2 blancs	1200	55	40 05 21	2	1
3 brins : 1 noir / 2 blancs	2500	55	40 05 22	9	1

## Arrosoir



11 L ou 12 L spécial TP avec pomme démontable.

2 modèles



**Modèle Spécial TP :**  
Embase renforcée  
Accepte émulsion à froid

Modèle	Capacité L	Référence	💡	📦
Arrosoir	11	33 08 01	7	5
Arrosoir TP	12	33 08 02	4	5

## Jerrican plastique



En polyéthylène haute densité très résistant. 2 bcs verseurs : bec flexible ou débiteur rigide spécial anti reflux (2 voies de sortie pour un écoulement en continu du liquide). Bouchon imperdable avec garniture spéciale pour le contact hydrocarbures. 3 contenances : 5l, 10 l et 20 l.

**Homologué pour le transport et le stockage d'hydrocarbures**

Livré avec 2 bcs verseurs (flexible ou rigide)



Modèle	Capacité L	Référence	💡	📦
Jerrican plastique	5	33 06 00	6	1
Jerrican plastique	10	33 06 01	3	1
Jerrican plastique	20	33 06 02	0	1

## Balai de cantonnier crynovil

Monture bois. Fibres synthétiques. Douille métal Ø 28 mm. Manche vendu séparément



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	⚡	📦
Crynovil rouge	32	-	3601 01	9	2
Crynovil rouge	40	-	3601 03	3	2
Manche bois Ø 28 mm	-	140	3609 01	5	10

## Balai de cantonnier piassava

Monture bois. Fibre végétale, idéale pour l'asphalte. Douille métal Ø 28 mm. Livré sans manche. Manche vendu séparément



Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	⚡	📦
Piassava	32	-	3601 05	7	2
Manche bois Ø 28 mm	-	140	3609 01	5	10

## Balai de cantonnier TP avec grattoir tôle

Monture bois. Fibres synthétiques (résistance 130°C). Grattoir tôle galvanisée pour gratter enrobés et gravillons. Douille métal 28 mm. Boulons traversants. Manche vendu séparément



### Spécial enrobé à chaud.

Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Référence	⚡	📦
Cantonnier TP	32	-	3601 04	0	2
Manche bois Ø 28 mm	-	140	3609 01	5	10

## TaliaPULVÉ® à joints FPM Viton®

Pulvérisateur à pression préalable avec joints FPM Viton®. Réservoir translucide pour un dosage précis. Tige en acier avec pommeau de pression ergonomique. Large poignée de maintien avec levier de sécurité sur la gâchette de pulvérisation. Soupape avec ressort acier INOX pour un maintien long de la pression et permettre une pulvérisation uniforme. Bec de 11 cm avec buse à jet réglable.

**Pour les huiles, les hydrofuges de façade, les traitements des bois, acides dilués, les dégraissants, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation. 1,5 litre.**



**Joint FPM VITON®. Pression : 2 bar. Buse à jet réglable. Levier de sécurité. Bec de 11 cm avec gicleur remplaçable.**

Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚡	📦
1,5	1,3	3	403415	1	1

Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm <sup>2</sup> / mn 3 bar	Pression
800 cm	60°	1,5 Litres	1,3 Litres	42 cm <sup>2</sup>	470 cm <sup>2</sup>	3 bar

# taliaPULVÉ® à joints FPM Viton®

Pulvérisateur pour produits solvantés à base d'hydrocarbures et acide dilué, très performant.



Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée de joints FPM VITON® avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Poignée anti-goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance composite avec tête courbe avec jet réglable livrée avec 2 buses. Portage confortable grâce à la bandoulière hydrofuge. Fixation de la lance sur la poignée pour ne pas la poser au sol.



**Pour les huiles de décoffrage, les hydrofuges de façade, les traitements des bois et des charpentes, acides dilués, les dégraissants, les anti-mousses à base neutre et les produits de désinsectisation.**



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm <sup>3</sup> / mm	Pression	Surface traitable	Poids
250 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm <sup>3</sup>	620 cm <sup>3</sup>	3 bar	100 / 600 m <sup>2</sup>	2,1 kg
450 cm			10 Litres	8,5 Litres				100 / 1000 m <sup>2</sup>	2,3 kg

**Joints FPM VITON®**

**Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité**

**Poignée confort avec lance composite 65 cm**

**Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m)**

**Buse à jet réglable (livré avec deux buses pour jets plat ou rond)**

Modèle	Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	⚙️	📦
TaliaPULVÉ® à joints FPM Viton®	8	6	3	40 34 23	6	1
TaliaPULVÉ® à joint FPM Viton®	10	8,5	3	40 34 24	3	1
Lance complète Viton® pour gamme TaliaPULVÉ Viton®	-	-	-	40 44 50	1	1
Rallonge pour lance Viton®	-	-	-	40 44 51	8	1
Sachet SAV joints Viton® pour TaliaPULVÉ® 8L et 15L	-	-	-	40 44 63	1	1
Sachet SAV accessoires + buses pour TaliaPULVÉ® Viton® 8L et 15L	-	-	-	40 44 73	0	1
Pompe Viton® pour TaliaPULVÉ® 8L et 15L Viton®	-	-	-	40 44 83	9	1
Buse 60° jet plat avec tête pour gamme FPM Viton®	-	-	-	40 44 70	9	1
Buse 60° jet rond avec tête pour gamme FPM Viton®	-	-	-	40 44 71	6	1
Tuyau de rechange	-	-	-	40 44 55	6	1



## taliabag® fond plat

Sac à gravats en toile polypropylène blanche traité contre les UV. 4 sangles de levage de 30 cm dans les coins. Remplissage avec ouverture totale. Coefficient 5,1 (*NON REUTILISABLE*). Porte-document A4 cousu sur le haut à l'extérieur du sac. Fond plat. 2 contenances. Charge utile maxi 500 kg : 60 x 60 x 70 cm. Charge utile maxi 1500 kg : 90 x 90 x 120 cm.

**2 contenances : 500 kg et 1500 kg**

Norme : EN ISO 21898



Modèle	Référence	?	📦
Taliabag® 1500 kg à fond plat	390607	7	1
Taliabag® 500 kg à fond plat	390609	1	1

## Sac à gravats polypro tissé blanc

Capacité utile 70 litres. Dimensions : 55 x 95 cm. Non traité anti-UV.

**Avec lien de fermeture**




Modèle	Référence	?	📦
Sac à gravats polypro tissé blanc	390605	3	100

## Taliatube®

Permet de maintenir les taliasac® et taliabag® ouverts sur tout type de sol, en extérieur et intérieur. Structure en tube acier galvanisé et fil acier galvanisé cintré. Assemblage des éléments sans outils. Dim. Monté : 1150 x 1150 x 1000 mm. Livré non assemblé (*dim. 1150 x 200 x 50 mm*).

**Permet de maintenir les taliasac® et taliabag® ouverts sur tout type de sol, en extérieur et intérieur.**

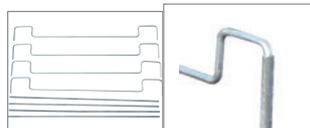

**Assemblage des éléments sans outils**

Modèle	Référence	?	📦
taliatube®	390608	4	1



## Mallette de secours spécial BTP

Mallette en polypropylène blanc avec poignée et support mural. Composition : pansements, 1 paire de ciseaux INOX, pince à échardes, bandes extensibles, pansement compressif stérile, compresses non tissées, sparadrap, gants vinyle, serviettes alcool, tampons chlorhexidine, sérum physiologique, 1 feuillet premiers soins. **2 modèles.**


**Composition adaptée aux besoins des utilisateurs dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.**

**Extrait du code du travail ; Art R4224-14 :**  
«Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.»



Modèle	Référence	?	📦
Petit modèle (1 à 5 personnes)	560001	0	1
Grand modèle (5 à 10 personnes)	560002	7	1

# Soupléchelle®

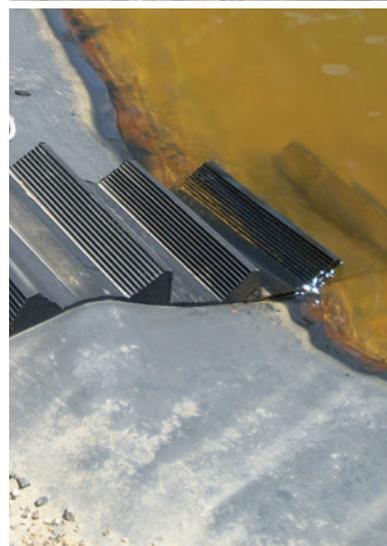

- Faible encombrement
- Crochet d'ancrage
- Clé de raccordement / poignée verrouillée par 3 goupilles de sécurité
- Raidisseur Ø 25 mm / main courante. **Recommandé pour une utilisation longue durée**

Échelle souple fabriquée en caoutchouc naturel armé de fibres textiles avec 6 marches antidérapantes offrant un très bon appui. Très pratique pour les bassins de rétention et autres zones pentues lisses ou glissantes. La matière robuste et imputrescible convient parfaitement aux conditions climatiques extérieures (humidité et écarts de température). Repliée, la **Soupléchelle®** occupe très peu de place pour le transport. Elle est livrée avec une clé de raccordement pouvant servir de poignée de transport. Éléments de 1,60 m x 0,40 m se raccordant entre eux bout à bout ou côte à côte. Raccord fait par une clé (verrouillée par 3 goupilles de sécurité). Poids 10 kg. Haut. marches : 65 mm.

### Accessoires

**Crochet :** facilite l'ancrage d'un ou plusieurs éléments à un point de fixation.

**Raidisseur :** rigidifie l'échelle dans le sens de la longueur, sert aussi de main courante.

1 clé de raccordement (*bout à bout*) de rechange + 3 goupilles.

Kit de raccordement (*côte à côte*) de 2 **Soupléchelle®** : 1 clé de raccordement + 5 goupilles.

**Très utile pour les bassins de rétention**



Modèle	Référence	🔑	📦	
Soupléchelle®	<b>32 05 01</b>	9	1	
Crochet	<b>32 05 02</b>	6	1	
Raidisseur Ø 25 mm ( <i>la paire</i> )	<b>32 05 03</b>	3	1	
Clé raccordement bout à bout + <b>3 goupilles</b>	<b>32 05 04</b>	0	1	
Kit raccordement côte à côte de <b>2 Soupléchelle®</b>	<b>32 05 07</b>	1	1	

**Raccordement sécurisé**

**Marches antidérapantes et confortables**

# TALIA®

PLAST

LA MARQUE  
D'UN FABRICANT  
FRANÇAIS


Votre marquage sur mesure

# TALIA®

PLAST

LA MARQUE  
D'UN FABRICANT  
FRANÇAIS

## à vos marques



## PERSONNALISEZ VOS PRODUITS



[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)

Société Française d'Outils Professionnels



Voir page 289



# LA VOLONTÉ D'ENTREPRENDRE

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)




**TALIA**<sup>®</sup>  
PLAST

Fabricant français depuis 1968

chantier lestage temporaire jalon chaîne barrière Rubafort<sup>®</sup> Rubaplast<sup>®</sup> Piquéplast<sup>®</sup>  
miroir ralentisseur fardier cône

# Signalisation et balisage de chantier

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)  
retrouvez toute notre base produit en ligne





Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 142
Peintres.....	143 - 148
Niveaux mesures traçage.....	149 - 172
Sciage découpe.....	173 - 182
Outils divers et accessoires de chantier.....	183 - 214
Sélection TP.....	215 - 228
Signalisation et balisage de chantier.....	229 - 270
EPI.....	271 - 288
À vos marques !.....	289 - 292
Signalisation extérieure et intérieure.....	293 - 326

# CONSEILS signalisation temporaire

# TALIA®




PLAST

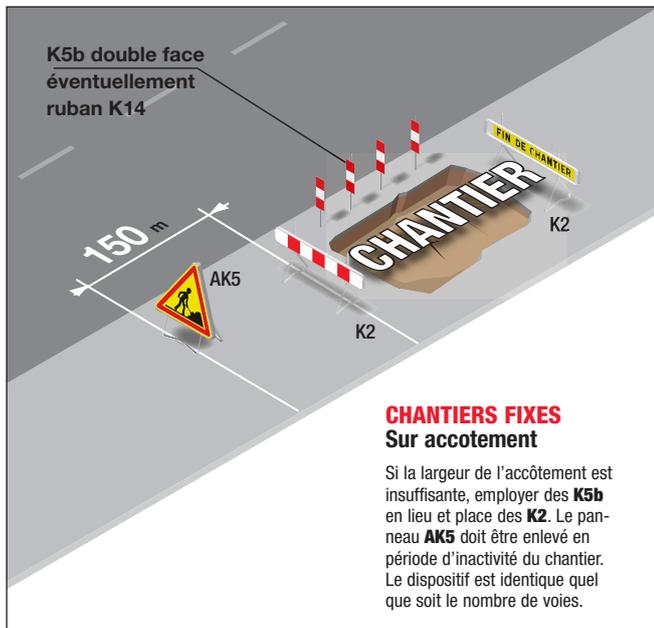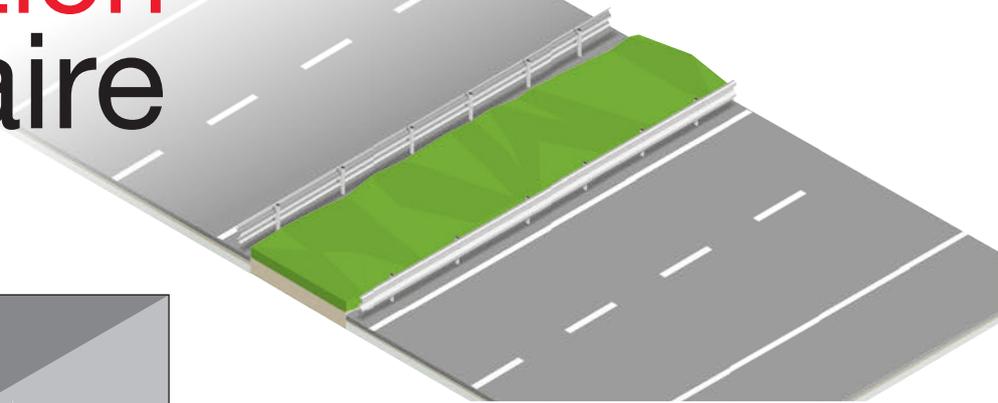

## DANGERS TEMPORAIRES Léger empiètement

- Circulation double sens.
- Route à deux voies

La signalisation de prescription, notamment de limitation de vitesse, peut éventuellement être supprimée si l'empiètement est très faible.

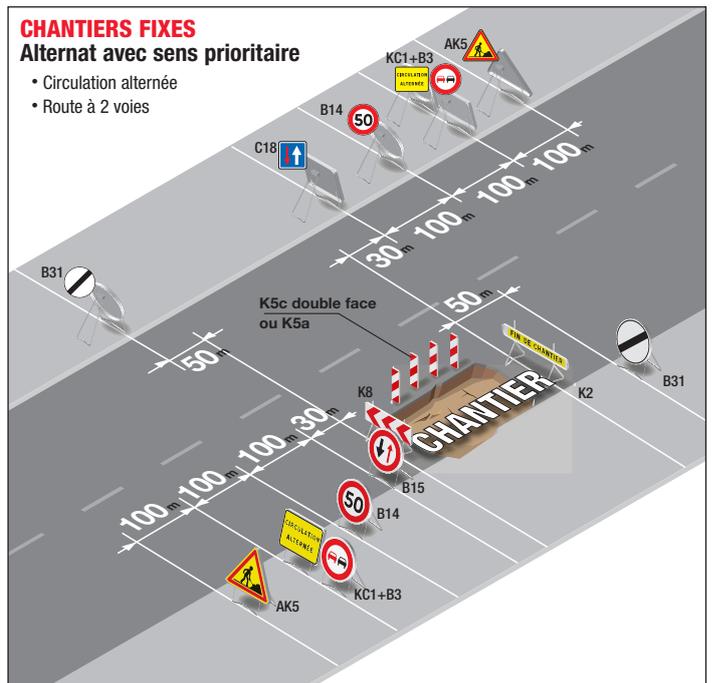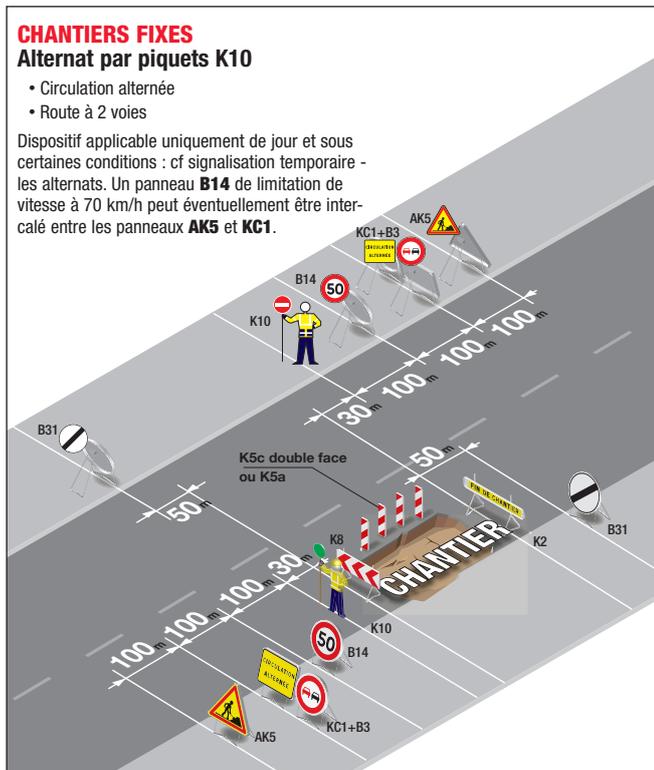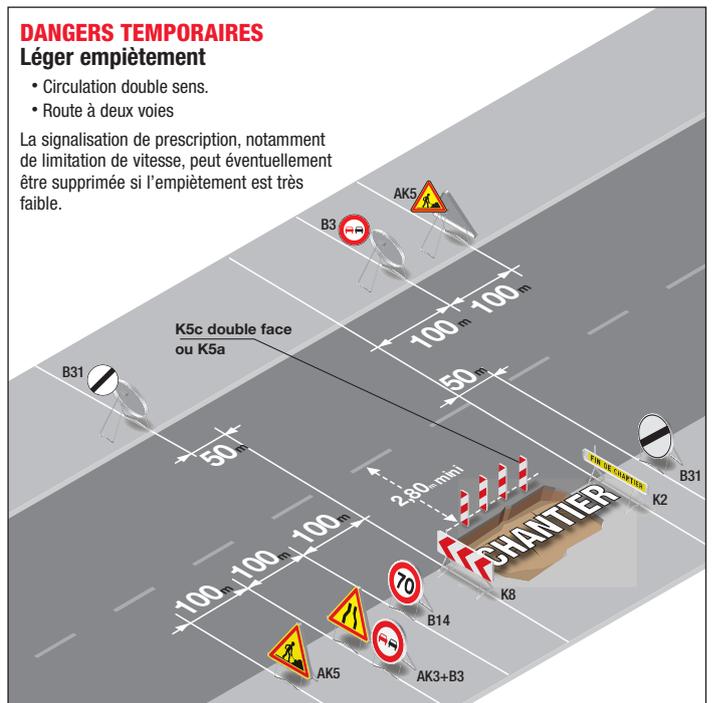


Schémas de signalisation temporaire proposés par le SETRA  
(Service d'Études Techniques des Routes et Autoroutes)

### CHANTIERS FIXES

#### Voie latérale neutralisée

- Circulation double sens
- Route à trois voies

La séparation des courants du trafic peut être réalisée par des **K5a**, **K5c**, balises souples, séparateurs **K16** ou par marquage temporaire (*ligne continue*).  
Le biseau comporte au moins deux **B21a** s'il est réalisé à l'aide de cônes **K5a**.


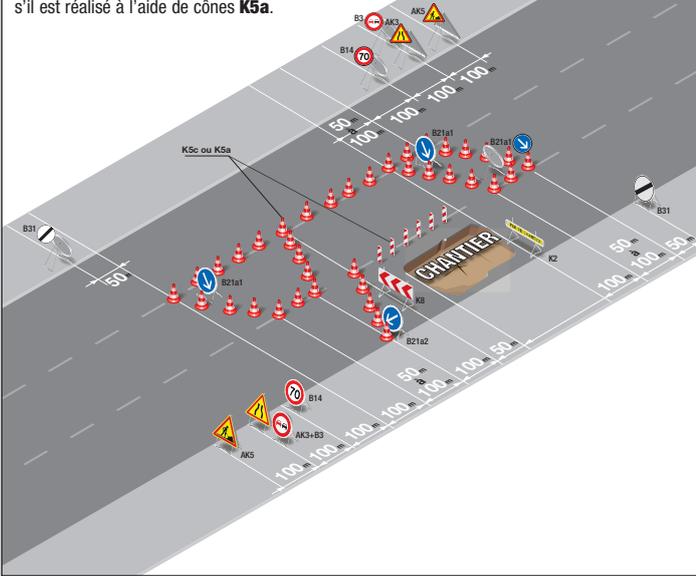


### CHANTIERS FIXES

#### Voie centrale neutralisée

- Circulation double sens
- Route à trois voies

Le biseau comporte au moins deux **B21a** s'il est réalisé à l'aide de cônes **K5a**.

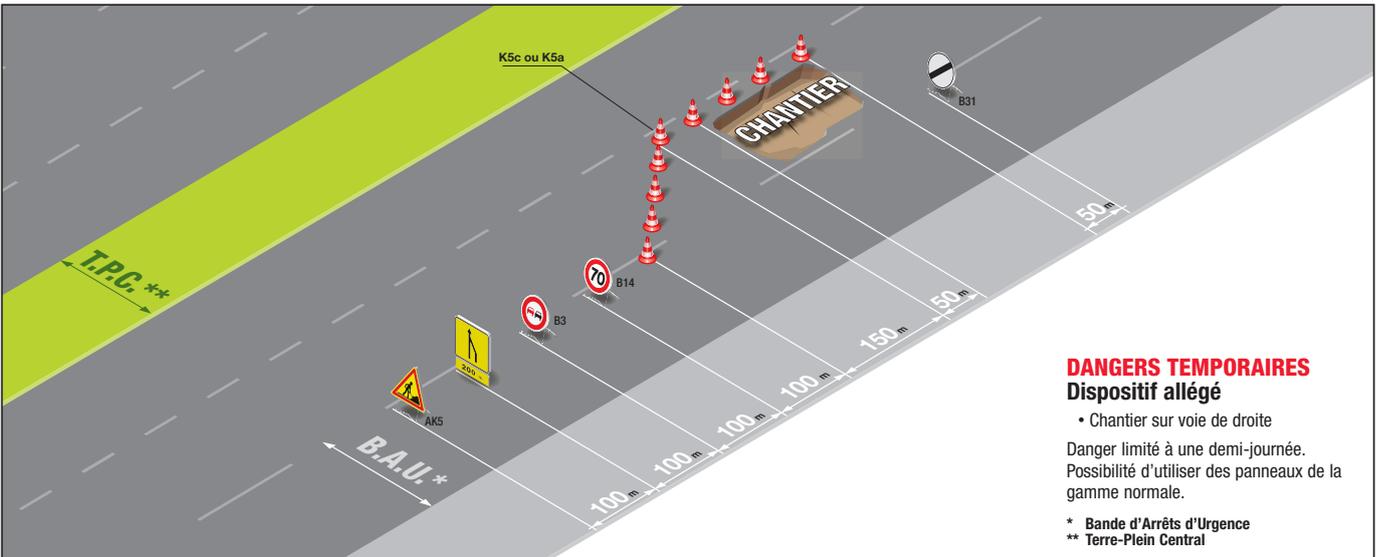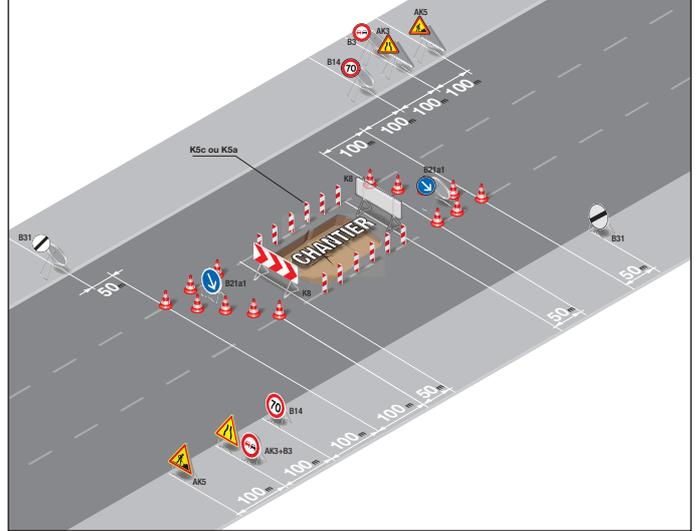


### DANGERS TEMPORAIRES

#### Dispositif allégé

- Chantier sur voie de droite
- Danger limité à une demi-journée.  
Possibilité d'utiliser des panneaux de la gamme normale.

\* Bande d'Arrêts d'Urgence  
\*\* Terre-Plein Central

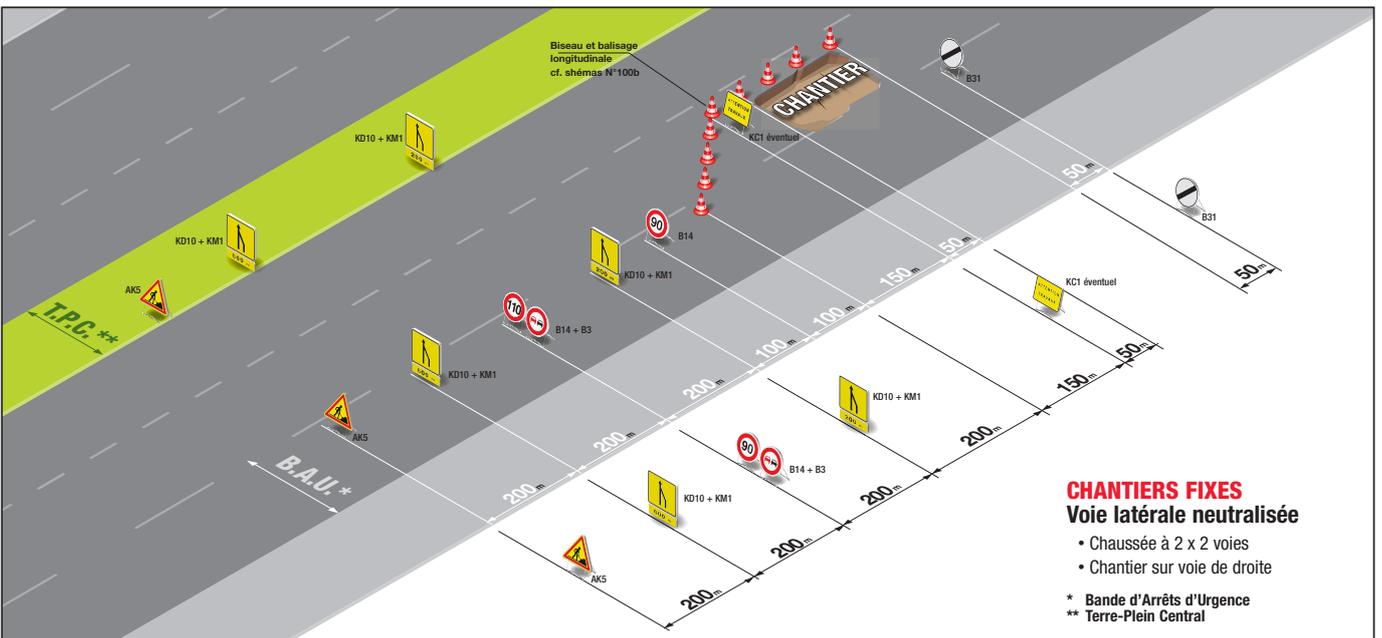

### CHANTIERS FIXES

#### Voie latérale neutralisée

- Chaussée à 2 x 2 voies
- Chantier sur voie de droite

\* Bande d'Arrêts d'Urgence  
\*\* Terre-Plein Central



ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

# CERTIFICATION OBLIGATOIRE

Arrêté du 20 octobre 2008

**Depuis le 1er janvier 2014,**

seuls les panneaux marqués 

peuvent être mis en service

sur les voies du domaine public routier.

## PANNEAUX

POLICE  
**TP03**



DIRECTIONNELS  
**TD01**



## SUPPORTS

INCLINÉS  
**TP03**




VERTICAUX  
**TD01**



**Qu'ils soient fixes ou posés au sol, la certification NF concerne l'ensemble des panneaux temporaires de police et directionnels**, sauf les panneaux temporaires à parties mobiles  comportant des informations variables sur des flèches orientables, volets, disques de distance, talons ... (*panneaux à messages modulables*) ou dans le cas où des panneaux temporaires sont appuyés par une signalisation lumineuse.

## LA CLASSIFICATION

Arrêté du 5 et 6 novembre 1992 - Art.125

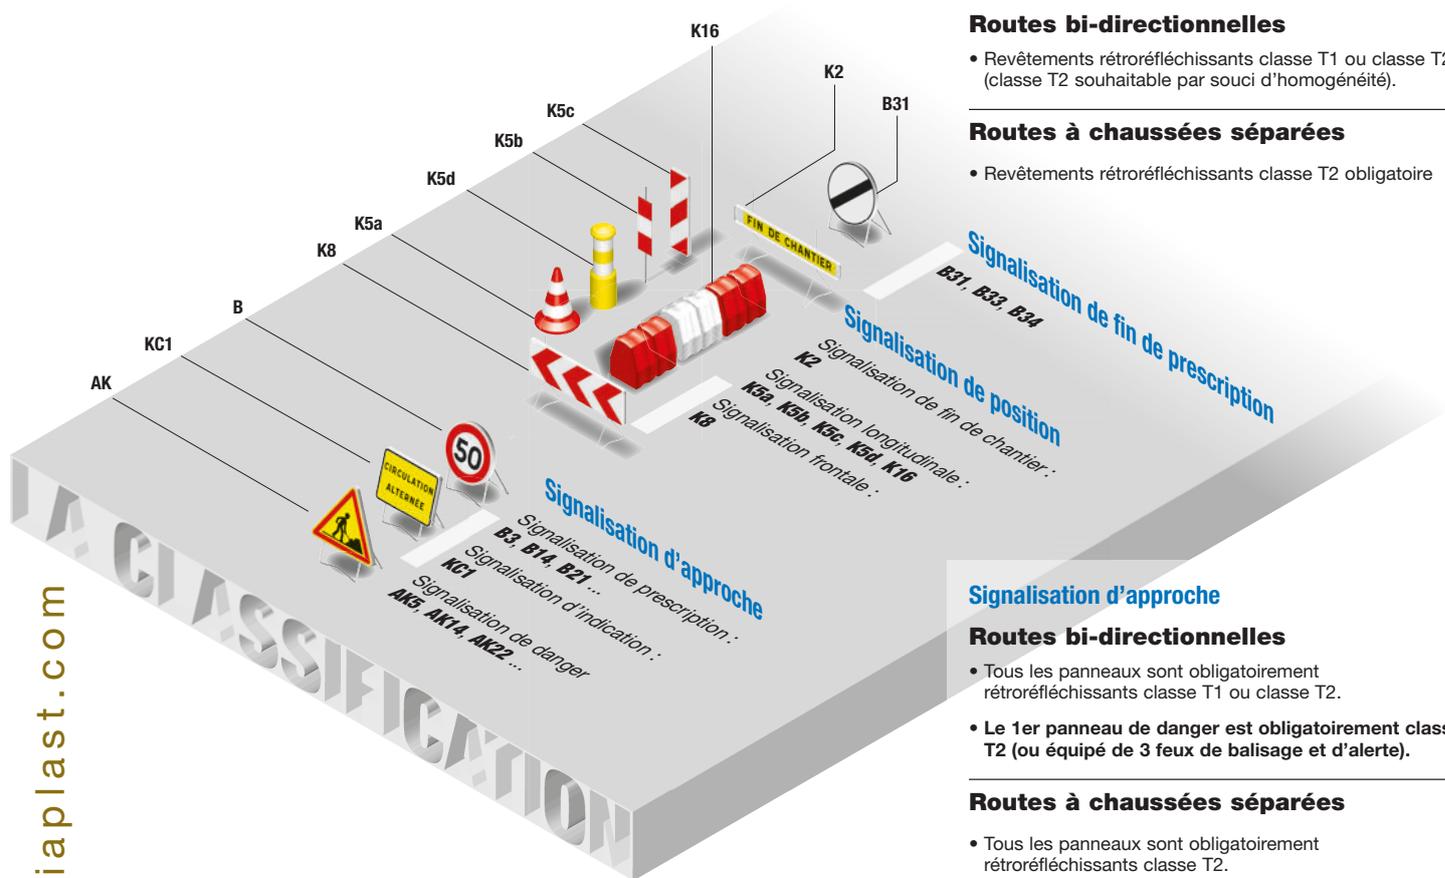

**Signalisation de fin de prescription**  
**Signalisation de position**

### Routes bi-directionnelles

- Revêtements rétro réfléchissants classe T1 ou classe T2 (classe T2 souhaitable par souci d'homogénéité).

### Routes à chaussées séparées

- Revêtements rétro réfléchissants classe T2 obligatoire

### Signalisation d'approche

#### Routes bi-directionnelles

- Tous les panneaux sont obligatoirement rétro réfléchissants classe T1 ou classe T2.
- Le 1er panneau de danger est obligatoirement classe T2 (ou équipé de 3 feux de balisage et d'alerte).

#### Routes à chaussées séparées

- Tous les panneaux sont obligatoirement rétro réfléchissants classe T2.
- Le 1er panneau de danger AK est en plus équipé de 3 feux de balisage et d'alerte R2 (si signalisation de nuit).

## LA RÉTRORÉFLEXION

Les différents panneaux vus simultanément doivent être de la même classe de rétro réflexion.

# TAILLE DES PANNEAUX




Gammes	Triangles	Disques	Carrés	Utilisation (règle générale)
<b>Grande</b>	1250 mm	1050 mm	*900 mm	sur routes à chaussées séparées
<b>Normale</b>	*1000 mm	*850 mm	*700 mm	sur routes normales
<b>Petite</b>	*700 mm	*650 mm	500 mm	milieu urbain, rue étroites, gros véhicules


\*Gammes représentées dans ce catalogue.

# INTERDISTANCE ENTRE LES PANNEAUX


**Milieu urbain**

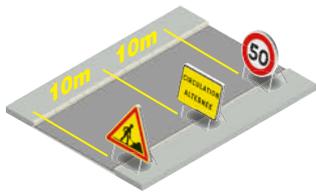

**Routes bidirectionnelles**

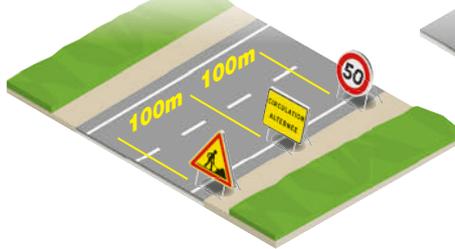

**Routes à chaussées séparées**

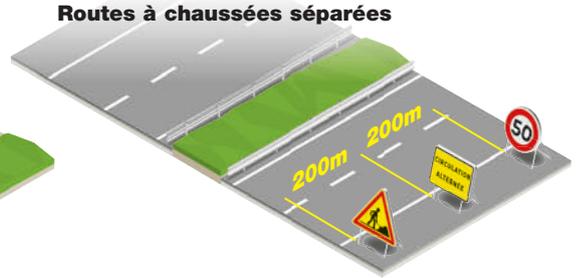

# IDENTIFICATION DES PANNEAUX

Tout panneau doit être certifié et identifié par une étiquette NF et un filigrane dans le film.



# DE VRAIS ATOUTS TALIA®



**Marquage réglementaire**  
Étiquette NF



**Étiquetage**  
(Symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau



**Emballage**  
individuel sous film thermo-rétractable avec protection film bulles très résistant



**Racks de présentation et de stockage**  
Disponibles en 2 capacités : 10 ou 15 pièces

**Poignée**  
ergonomique en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées)



**Ensemble boulonné**  
avec des écrous frein



**Pieds**  
en fil d'acier galvanisé plein Ø 10 mm



**2 sacs de lestage**  
livrés avec chaque panneau



www.taliaplast.com

## Type AK

### PANNEAUX TYPE AK

Signalisation d'approche indication de danger temporaire

En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.

**Peut être complété avec un panneau type KM temporaire de même gamme et classe de rétroreflexion.**

Les panneaux **AK** sont également disponibles sans pieds. Nous consulter.

**2 sacs de lestage offerts avec chaque panneau.**

### AK triflash

Panneaux AK (700 ou 1000 mm, classe T1) équipés d'un kit 3 feux. Optique à leds haute luminosité (Ø 100 mm), lentilles et fond de lampe en polycarbonate orange. Boîtier comprenant 2 piles 6 volts type 4R25 non fournies (réf pile 500502) et raccordement par cordon spiralé (branchement avec fiche jack). Interrupteur 3 positions : arrêt - jour/nuit - nuit. Autonomie 3 jours. Les panneaux AK triflash n'entrent pas dans le cadre de la certification NF.



Norme : EN 12352

Modèle	Taille	Classe	Référence	💡	📦
AK5 triflash	1000	T1	52 20 64	5	1
AK14 triflash	1000	T1	52 20 65	2	1
AK17 triflash	1000	T1	52 20 66	9	1
AK5 triflash	700	T1	52 24 64	3	1
Pile 6V	-	-	50 05 02	0	2

**i** Les panneaux AK triflash n'entrent pas dans le cadre de la certification NF

### AK2

Dos d'âne

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	1000	T1	52 20 01
Normale	1000	C2	52 21 01
Petite	700	T1	52 24 01
Petite	700	C2	52 25 01

### AK3

Chaussée rétrécie

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	1000	T1	52 20 02
Normale	1000	C2	52 21 02
Petite	700	T1	52 24 02
Petite	700	C2	52 25 02

### AK4

Chaussée glissante

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	1000	T1	52 20 03
Normale	1000	C2	52 21 03
Petite	700	T1	52 24 03
Petite	700	C2	52 25 03

### AK5

Travailleur

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	1000	T1	52 20 04
Normale	1000	C2	52 21 04
Petite	700	T1	52 24 04
Petite	700	C2	52 25 04

### AK14

Danger

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	1000	T1	52 20 05
Normale	1000	C2	52 21 05
Petite	700	T1	52 24 05
Petite	700	C2	52 25 05

### AK17

Feux tricolores

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	1000	T1	52 20 06
Normale	1000	C2	52 21 06
Petite	700	T1	52 24 06
Petite	700	C2	52 25 06

### AK22

Projection de gravillons

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	1000	T1	52 20 07
Normale	1000	C2	52 21 07
Petite	700	T1	52 24 07
Petite	700	C2	52 25 07

### AK30

Bouchon

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	1000	T1	52 20 10
Normale	1000	C2	52 21 10
Petite	700	T1	52 24 10
Petite	700	C2	52 25 10

### AK31

Accident

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	1000	T1	52 20 08
Normale	1000	C2	52 21 08
Petite	700	T1	52 24 08
Petite	700	C2	52 25 08

### AK32

Nappes de brouillard ou fumées épaisses

2 sacs de lestage offerts




Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	1000	T1	52 20 13
Normale	1000	C2	52 21 13
Petite	700	T1	52 24 13
Petite	700	C2	52 25 13



## Panonceaux pour AK temporaires

### PANONCEAUX TYPE KM temporaires pour panneaux temporaires type AK

En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm  
Complète et précise l'information de danger temporaire avec  
une indication de distance, d'étendue ou informations diverses.  
Le panonceau doit être de la même gamme de taille et de  
même classe de rétro réflexion que le panneau qu'il complète.  
Pour les panonceaux **KM1**, **KM2** et **KM9** avec  
textes ou informations à préciser (*dans la limite  
autorisé par la norme*), nous consulter.

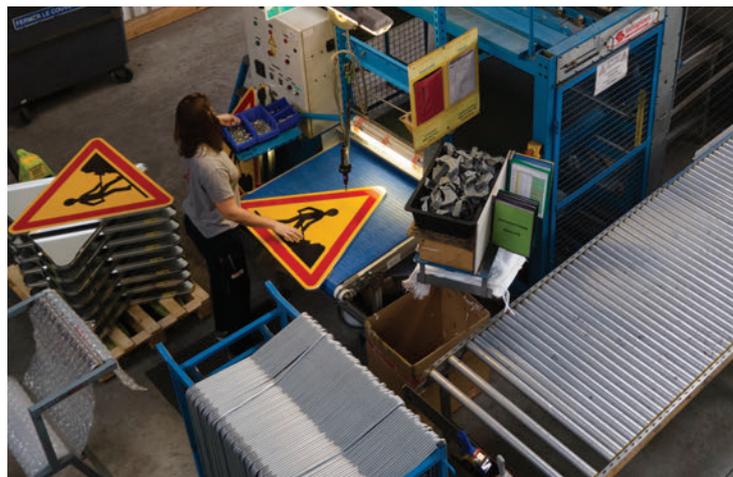

#### **KM9** Abattage d'arbres

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire

**ABATTAGE  
D'ARBRES**

Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	52 52 25
Normale	900 x 250	C2	52 51 25
Petite	700 x 200	T1	52 53 25

#### **KM9** Accotements non stabilisés

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire

**ACCOTEMENTS  
NON STABILISÉS**

Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	52 52 28
Normale	900 x 250	C2	52 51 28
Petite	700 x 200	T1	52 53 28

#### **KM9** Betteraves

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire

**BETTERAVES**

Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	52 52 21
Normale	900 x 250	C2	52 51 21
Petite	700 x 200	T1	52 53 21

#### **KM9** Boue

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire

**BOUE**

Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	52 52 10
Normale	900 x 250	C2	52 51 10
Petite	700 x 200	T1	52 53 10

#### **KM9** Chantier mobile

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire

**CHANTIER  
MOBILE**

Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	52 52 07
Normale	900 x 250	C2	52 51 07
Petite	700 x 200	T1	52 53 07
Petite	700 x 200	C2	52 54 07

#### **KM9** Chaussée déformée

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire

**CHAUSSÉE  
DÉFORMÉE**

Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	52 52 23
Normale	900 x 250	C2	52 51 23
Petite	700 x 200	T1	52 53 23

#### **KM9** Chutes de pierres

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire

**CHUTES  
DE PIERRES**

Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	52 52 22
Normale	900 x 250	C2	52 51 22
Petite	700 x 200	T1	52 53 22

#### **KM9** Danger ralentir

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire

**DANGER  
RALENTIR**

Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	52 52 14
Normale	900 x 250	C2	52 51 14
Petite	700 x 200	T1	52 53 14

#### **KM9** Débardage

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire

**DÉBARDAGE**

Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	52 52 24
Normale	900 x 250	C2	52 51 24
Petite	700 x 200	T1	52 53 24

#### **KM9** Débroussaillage

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire

**DÉBROUSSAILLAGE**

Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	52 52 27
Normale	900 x 250	C2	52 51 27
Petite	700 x 200	T1	52 53 27

#### **KM9** Élagage

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire

**ÉLAGAGE**

Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	52 52 09
Normale	900 x 250	C2	52 51 09
Petite	700 x 200	T1	52 53 09
Petite	700 x 200	C2	52 54 09

#### **KM9** Fauchage

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire

**FAUCHAGE**

Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	52 52 11
Normale	900 x 250	C2	52 51 11
Petite	700 x 200	T1	52 53 11
Petite	700 x 200	C2	52 54 11

#### **KM9** Gravillons

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire

**GRAVILLONS**

Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	52 52 12
Normale	900 x 250	C2	52 51 12
Petite	700 x 200	T1	52 53 12

#### **KM9** Inondation

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire

**INONDATION**

Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	52 52 15
Normale	900 x 250	C2	52 51 15
Petite	700 x 200	T1	52 53 15

#### **KM9** Marquage

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire

**MARQUAGE**

Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	52 52 19
Normale	900 x 250	C2	52 51 19
Petite	700 x 200	T1	52 53 19

#### **KM9** Rappel

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire

**RAPPEL**

Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	52 52 03
Normale	900 x 250	C2	52 51 03
Petite	700 x 200	T1	52 53 03
Petite	700 x 200	C2	52 54 03

## Panonceaux pour AK temporaires

### KM9 Route glissante

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	5252 06
Normale	900 x 250	C2	5251 06
Petite	700 x 200	T1	5253 06

### KM9 Sauf riverains

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	5252 13
Normale	900 x 250	C2	5251 13
Petite	700 x 200	T1	5253 13

### KM9 Sortie de camions

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	5252 05
Normale	900 x 250	C2	5251 05
Petite	700 x 200	T1	5253 05

### KM9 Sortie de chantier

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	5252 04
Normale	900 x 250	C2	5251 04
Petite	700 x 200	T1	5253 04

### KM9 Sortie de véhicules

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	5252 18
Normale	900 x 250	C2	5251 18
Petite	700 x 200	T1	5253 18

### KM9 Travaux agricoles

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	5252 08
Normale	900 x 250	C2	5251 08
Petite	700 x 200	T1	5253 08

### KM9 Travaux forestiers

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	5252 26
Normale	900 x 250	C2	5251 26
Petite	700 x 200	T1	5253 26

### KM9 Traversée d'engins

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	5252 16
Normale	900 x 250	C2	5251 16
Petite	700 x 200	T1	5253 16

### KM9 Trous en formation

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	5252 17
Normale	900 x 250	C2	5251 17
Petite	700 x 200	T1	5253 17

### KM9 Passage d'engins

Panonceau temporaire pour AK  
Indication temporaire



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	5252 29
Petite	700 x 200	T1	5253 29

## Panonceaux avec distance, étendue ou texte à spécifier

### KM1

Panonceau temporaire pour AK  
Distance temporaire à spécifier



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	5252 01
Normale	900 x 250	C2	5251 01
Petite	700 x 200	T1	5253 01
Petite	700 x 200	C2	5254 01

### KM2

Panonceau temporaire pour AK  
Étendue temporaire à spécifier



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	5252 02
Normale	900 x 250	C2	5251 02
Petite	700 x 200	T1	5253 02
Petite	700 x 200	C2	5254 02

### KM9

Panonceau temporaire pour AK  
Texte à spécifier. Indication temporaire.



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	900 x 250	T1	5252 00
Normale	900 x 250	C2	5251 00
Petite	700 x 200	T1	5253 00
Petite	700 x 200	C2	5254 00



## Type B

### PANNEAUX TYPE B

Signalisation d'approche et de fin de prescription  
Indication d'interdiction, obligation, prescription et fin de prescription temporaire.  
En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.

**Peut être complété avec un panneau type KM temporaire de même gamme (taille unique) et classe de rétro réflexion.**

Les panneaux **B** sont également disponibles sans pieds. Nous consulter.

**2 sacs de lestage offerts avec chaque panneau.**

Pour les panneaux **B** avec textes ou informations à préciser (*dans la limite autorisé par la norme*), nous consulter.



#### B0

**Interdit à tout véhicule**

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 01
Normale	850	C2	52 41 01
Petite	650	T1	52 44 01
Petite	650	C2	52 45 01

#### B1

**Sens interdit**

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 02
Normale	850	C2	52 41 02
Petite	650	T1	52 44 02
Petite	650	C2	52 45 02

#### B2a

**Interdit de tourner à gauche**

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 03
Normale	850	C2	52 41 03
Petite	650	T1	52 44 03
Petite	650	C2	52 45 03

#### B2b

**Interdit de tourner à droite**

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 04
Normale	850	C2	52 41 04
Petite	650	T1	52 44 04
Petite	650	C2	52 45 04

#### B3

**Interdit de doubler**

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 05
Normale	850	C2	52 41 05
Petite	650	T1	52 44 05
Petite	650	C2	52 45 05

#### B3a

**Camion interdiction de doubler**

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 06
Normale	850	C2	52 41 06
Petite	650	T1	52 44 06
Petite	650	C2	52 45 06

#### B6a1

**Stationnement interdit**

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 07
Normale	850	C2	52 41 07
Petite	650	T1	52 44 07
Petite	650	C2	52 45 07

#### B6d

**Arrêt interdit**

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 08
Normale	850	C2	52 41 08
Petite	650	T1	52 44 08
Petite	650	C2	52 45 08

#### B11

**Interdiction si largeur supérieure à.... À spécifier.**

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 09
Normale	850	C2	52 41 09
Petite	650	T1	52 44 09
Petite	650	C2	52 45 09

#### B12

**Interdiction si hauteur supérieure à.... À spécifier**

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 10
Normale	850	C2	52 41 10
Petite	650	T1	52 44 10
Petite	650	C2	52 45 10

#### B13

**Interdiction si ptrac supérieur a.... À spécifier**

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 11
Normale	850	C2	52 41 11
Petite	650	T1	52 44 11
Petite	650	C2	52 45 11

#### B14 (30 km/h)

**Limitation de vitesse 30km/h**

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 12
Normale	850	C2	52 41 12
Petite	650	T1	52 44 12
Petite	650	C2	52 45 12

## Type B

### B14 (50 km/h)

Limitation de vitesse 50km/h

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 13
Normale	850	C2	52 41 13
Petite	650	T1	52 44 13
Petite	650	C2	52 45 13

### B14 (70 km/h)

Limitation de vitesse 70km/h

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 14
Normale	850	C2	52 41 14
Petite	650	T1	52 44 14
Petite	650	C2	52 45 14

### B14 (80 ou 90 km/h)

Limitation de vitesse à 80 ou 90 km/h. **À spécifier.**

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 27
Normale	850	C2	52 41 27
Petite	650	T1	52 44 27

### B15

Sens de circulation non prioritaire

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 15
Normale	850	C2	52 41 15
Petite	650	T1	52 44 15
Petite	650	C2	52 45 15

### B19

Texte d'interdiction.

**À spécifier**

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 00
Normale	850	C2	52 41 00
Petite	650	T1	52 44 00

### B21a1

Passage obligatoire à droite

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 16
Normale	850	C2	52 41 16
Petite	650	T1	52 44 16
Petite	650	C2	52 45 16

### B21a2

Passage obligatoire à gauche

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 17
Normale	850	C2	52 41 17
Petite	650	T1	52 44 17
Petite	650	C2	52 45 17

### B21 (Flèche orientable)

Flèche orientable. Le panneau B21 flèche orientable, n'entre pas dans le cadre de la certification NF.

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 25
Normale	850	C2	52 41 25
Petite	650	T1	52 44 25
Petite	650	C2	52 45 25

### B29

Texte de l'obligation. **À spécifier.**

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 26
Normale	850	C2	52 41 26
Petite	650	T1	52 44 26
Petite	650	C2	52 45 26

### B31

Fin d'interdiction

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 20
Normale	850	C2	52 41 20
Petite	650	T1	52 44 20
Petite	650	C2	52 45 20

### B33 (30 km/h)

Fin de limitation de vitesse à 30km/h

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 21
Normale	850	C2	52 41 21
Petite	650	T1	52 44 21
Petite	650	C2	52 45 21

### B33 (50 km/h)

Fin de limitation de vitesse à 50km/h

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 22
Normale	850	C2	52 41 22
Petite	650	T1	52 44 22
Petite	650	C2	52 45 22

### B33 (70 km/h)

Fin de limitation de vitesse à 70km/h

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 23
Normale	850	C2	52 41 23
Petite	650	T1	52 44 23
Petite	650	C2	52 45 23

### B33 (80 ou 90 km/h)

Fin de limitation de vitesse à 80 ou 90 km/h. **À spécifier.**

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 28
Normale	850	C2	52 41 28
Petite	650	T1	52 44 28

### B34

Fin d'interdiction de doubler

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	850	T1	52 40 24
Normale	850	C2	52 41 24
Petite	650	T1	52 44 24
Petite	650	C2	52 45 24



**2** sacs de lestage  
**OFFERTS**  
avec chaque panneau

## Type C

### PANNEAUX TYPE C

Signalisation d'approche  
Signalisation d'indication temporaire  
En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.  
*Peut être complété avec un panonceau type M temporaire de même gamme (taille unique) et classe de rétro réflexion.*

Les panneaux C sont également disponibles sans pieds. Nous consulter.  
**2 sacs de lestage offerts avec chaque panneau.**



#### C1a

Parking réservé

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	700 x 700	T1	52 38 03
Normale	700 x 700	C2	52 39 03

#### C12

Sens unique

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	700 x 700	T1	52 38 02
Normale	700 x 700	C2	52 39 02

#### C13a

Voie sans issue

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	700 x 700	T1	52 38 04
Normale	700 x 700	C2	52 39 04

#### C18

Sens prioritaire

2 sacs de lestage offerts



Gamme	Taille	Classe	Référence
Normale	700 x 700	T1	52 38 01
Normale	700 x 700	C2	52 39 01

## Panonceaux pour B et C temporaires

### PANONCEAUX TYPE M temporaires pour panneaux temporaires type B ou C

En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm

Complète et précise l'information temporaire avec une indication de distance, d'étendue ou diverses.

La taille unique du panonceau proposé convient à la gamme normale et petite des panneaux temporaires TYPE B et C. Ils doivent être de la même classe de rétro réflexion que les panneaux qu'ils complètent.

Pour les panonceaux **KM1**, **KM2** et **KM9** avec textes ou informations à préciser (*dans la limite autorisé par la norme*), nous consulter.

#### M9 Abattage d'arbres

Panonceau temporaire pour B et C



Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	52 53 65
700 x 200	C2	52 54 65

#### M9 Accotements non stabilisés

Panonceau temporaire pour B et C



Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	52 53 68
700 x 200	C2	52 54 68

#### M9 Betteraves

Panonceau temporaire pour B et C



Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	52 53 61
700 x 200	C2	52 54 61

#### M9 Boue

Panonceau temporaire pour B et C



Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	52 53 50
700 x 200	C2	52 54 50

#### M9 Chantier mobile

Panonceau temporaire pour B et C



Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	52 53 47
700 x 200	C2	52 54 47

#### M9 Chaussée déformée

Panonceau temporaire pour B et C



Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	52 53 63
700 x 200	C2	52 54 63

#### M9 Chutes de pierres

Panonceau temporaire pour B et C



Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	52 53 62
700 x 200	C2	52 54 62

#### M9 Danger ralentir

Panonceau temporaire pour B et C



Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	52 53 54
700 x 200	C2	52 54 54

## Panonceaux pour B et C temporaires

### M9 Débardage

Panonceau temporaire pour B et C

DÉBARDAGE

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525364
700 x 200	C2	525464

### M9 Débroussaillage

Panonceau temporaire pour B et C

DÉBROUSSAILLAGE

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525367
700 x 200	C2	525467

### M9 Élagage

Panonceau temporaire pour B et C

ÉLAGAGE

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525349
700 x 200	C2	525449

### M9 Fauchage

Panonceau temporaire pour B et C

FAUCHAGE

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525351
700 x 200	C2	525451

### M9 Gravillons

Panonceau temporaire pour B et C

GRAVILLONS

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525352
700 x 200	C2	525452

### M9 Inondation

Panonceau temporaire pour B et C

INONDATION

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525355
700 x 200	C2	525455

### M9 Marquage

Panonceau temporaire pour B et C

MARQUAGE

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525359
700 x 200	C2	525459

### M9 Rappel

Panonceau temporaire pour B et C

RAPPEL

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525343
700 x 200	C2	525443

### M9 Route glissante

Panonceau temporaire pour B et C

ROUTE  
GLISSANTE

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525346
700 x 200	C2	525446

### M9 Sauf riverains

Panonceau temporaire pour B et C

SAUF  
RIVERAINS

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525353
700 x 200	C2	525453

### M9 Sortie de camions

Panonceau temporaire pour B et C

SORTIE  
DE CAMIONS

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525345
700 x 200	C2	525445

### M9 Sortie de chantier

Panonceau temporaire pour B et C

SORTIE  
DE CHANTIER

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525344
700 x 200	C2	525444

### M9 Sortie de véhicules

Panonceau temporaire pour B et C

SORTIE DE  
VÉHICULES

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525358
700 x 200	C2	525458

### M9 Travaux agricoles

Panonceau temporaire pour B et C

TRAVAUX  
AGRICOLÉS

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525348
700 x 200	C2	525448

### M9 Travaux forestiers

Panonceau temporaire pour B et C

TRAVAUX  
FORESTIERS

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525366
700 x 200	C2	525466

### M9 Traversée d'engins

Panonceau temporaire pour B et C

TRAVERSÉE  
D'ENGINS

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525356
700 x 200	C2	525456

### M9 Trous en formation

Panonceau temporaire pour B et C

TRous EN  
FORMATION

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525357
700 x 200	C2	525457

## Panonceaux avec distance, étendue ou texte à spécifier

### M1

Panonceau temporaire pour B et C  
Distance temporaire **à spécifier**

1000 m

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525341
700 x 200	C2	525441

### M2

Panonceau temporaire pour B et C  
Étendue temporaire **à spécifier**

↑ 500 m ↑

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525342
700 x 200	C2	525442

### M9

Panonceau temporaire pour B et C  
Texte **à spécifier**.  
Indication temporaire

TEXTE

Taille	Classe	Référence
700 x 200	T1	525340
700 x 200	C2	525440

## Type KC1

### PANNEAUX TYPE KC1

Signalisation d'approche

Panneau d'indication informant l'utilisateur de la présence de chantiers importants ou de situations temporaires dont la nature est mentionnée par une inscription.

En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.

Les panneaux **KC1** sont également disponibles sans pieds. Nous consulter.

**2 sacs de lestage offerts avec chaque panneau.**



#### **KC1** Absence de marquage

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence	
800 x 600	T1	525621	
800 x 600	C2	525721	

#### **KC1** Attention travaux

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence	
800 x 600	T1	525610	
800 x 600	C2	525710	

#### **KC1** Barrière de dégel

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence	
800 x 600	T1	525619	
800 x 600	C2	525719	

#### **KC1** Chantier mobile

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence	
800 x 600	T1	525615	
800 x 600	C2	525715	

#### **KC1** Circulation alternée

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence	
800 x 600	T1	525613	
800 x 600	C2	525713	

#### **KC1** Fin de déviation

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence	
800 x 600	T1	525622	

#### **KC1** Piétons passez en face

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence	
800 x 600	T1	525618	
800 x 600	C2	525718	

#### **KC1** Route barrée

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence	
800 x 600	T1	525611	
800 x 600	C2	525711	

#### **KC1** Route barrée à 100 m

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence	
800 x 600	T1	525601	
800 x 600	C2	525701	

#### **KC1** Route barrée à 200 m

2 sacs de lestage offerts.



Dimensions mm	Classe	Référence	
800 x 600	T1	525602	
800 x 600	CL2	525702	

#### **KC1** Route barrée à 300 m

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence	
800 x 600	T1	525603	
800 x 600	CL2	525703	

#### **KC1** Route barrée à 400 m

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence	
800 x 600	T1	525604	
800 x 600	CL2	525704	

## Type KC1

### KC1 Route barrée à 500 m

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence
800 x 600	T1	525605
800 x 600	CL2	525705

### KC1 Route barrée à 600 m

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence
800 x 600	T1	525606
800 x 600	CL2	525706

### KC1 Route barrée à 700 m

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence
800 x 600	T1	525607
800 x 600	CL2	525707

### KC1 Route barrée à 800 m

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence
800 x 600	T1	525608
800 x 600	CL2	525708

### KC1 Route barrée à 900 m

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence
800 x 600	T1	525609
800 x 600	CL2	525709

### KC1 Route barrée sauf riverains

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence
800 x 600	T1	525620

### KC1 Rue barrée

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence
800 x 600	T1	525616
800 x 600	C2	525716

### KC1 Sortie de camions

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence
800 x 600	T1	525614
800 x 600	C2	525714

### KC1 Sortie de chantier

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence
800 x 600	T1	525617
800 x 600	C2	525717

### KC1 Traversée d'engins

2 sacs de lestage offerts.



Taille	Classe	Référence
800 x 600	T1	525612
800 x 600	C2	525712

### KC1 Route barrée (disque chiffres)

2 sacs de lestage offerts

Disque de chiffres de 0 à 9. *N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



Taille	Classe	Référence
800 x 600	T1	525600

### KC1 Rue barrée (disque chiffres)

2 sacs de lestage offerts

Disque de chiffres de 0 à 9. *N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



Taille	Classe	Référence
800 x 600	T1	525623

### KC1 Attention travaux (disque chiffres)

2 sacs de lestage offerts

Disque de chiffres de 0 à 9. *N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



Taille	Classe	Référence
800 x 600	T1	525630

### KC1 Texte à personnaliser

2 sacs de lestage offerts



Taille	Classe	Référence
800 x 600	T1	525650
800 x 600	C2	525750

**i** Les panneaux KC1 avec un disque de chiffres n'entrent pas dans le cadre de la certification NF

**2** sacs de lestage  
**OFFERTS**  
avec chaque panneau



## Type KD rectangulaire

### PANNEAUX TYPE KD rectangulaire

- KD21** : panneau de direction d'une déviation avec mention de la ville
- KD22** : panneau de direction d'une déviation
- KD42** : panneau de présignalisation de déviation
- KD43** : panneau de présignalisation courante

En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.  
Les panneaux KD sont également disponibles sans pieds. Nous consulter.

**2 sacs de lestage offerts avec chaque panneau.**

Pour les panneaux KD avec textes ou informations à préciser (*dans la limite autorisé par la norme*), nous consulter.



### KD déviation flèche amovible

#### KD Itinéraire conseillé

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**

*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



#### KD piétons

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**

*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



#### KD Piétons passez en face

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**


*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



#### KD Piétons traversée obligatoire

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**

*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



Taille	Classe	Référence
1000 x 300	T1	52 60 16

Taille	Classe	Référence
1300 x 300	T1	52 60 03
1000 x 300	T1	52 60 13

Taille	Classe	Référence
1300 x 300	T1	52 60 02
1000 x 300	T1	52 60 12

Taille	Classe	Référence
1300 x 300	T1	52 60 04
1000 x 300	T1	52 60 14

#### KD22a

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**

*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



#### KD22b

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**

*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



Taille	Classe	Référence
1300 x 300	T1	52 60 01
1300 x 300	C2	52 61 01
1000 x 300	T1	52 60 11
1000 x 300	C2	52 61 11

Taille	Classe	Référence
1600 x 300	T1	52 60 22
1600 x 300	C2	52 61 22



**2 sacs de lestage OFFERTS**  
avec chaque panneau

**i** Les panneaux KD flèche amovible ou pieds fixe + articulé n'entrent pas dans le cadre de la certification NF

### KD déviation

#### KD43a Droite

2 sacs de lestage offerts



#### KD43a Gauche

2 sacs de lestage offerts



#### KD43b Droite

2 sacs de lestage offerts



#### KD43b Gauche

2 sacs de lestage offerts



Taille	Classe	Référence
1300 x 300	T1	52 60 06
1300 x 300	C2	52 61 06

Taille	Classe	Référence
1300 x 300	T1	52 60 05
1300 x 300	C2	52 61 05

Taille	Classe	Référence
1600 x 300	T1	52 60 23
1600 x 300	C2	52 61 23

Taille	Classe	Référence
1600 x 300	T1	52 60 24
1600 x 300	C2	52 61 24

## Type KD rectangulaire

### JH déviation pieds articulés

#### JH Piétons, prenez le trottoir

2 sacs de lestage offerts  
Pieds Fixe + articulé.  
*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



Taille	Classe	Référence
1000 x 300	T1	52 60 15

### KD déviation pieds articulés flèche amovible

#### KD Piétons

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**  
Pieds Fixe + articulé.  
*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



Taille	Classe	Référence
1000 x 300	T1	52 70 13

#### KD22a Déviation

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**  
Pieds Fixe + articulé.  
*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



Taille	Classe	Référence
1000 x 300	T1	52 60 20

#### KD texte à préciser

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**  
Pieds Fixe + articulé.  
*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



Taille	Classe	Référence
1000 x 300	T1	52 60 19

### KD déviation texte personnalisé flèche amovible

#### KD Exemple

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**  
**À personnaliser**  
*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*




Taille	Classe	Référence
1600 x 300	T1	52 60 00
1600 x 300	C2	52 61 00
1300 x 300	T1	52 60 59
1000 x 300	T1	52 60 10



#### KD21a Exemple

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**  
**Ville à personnaliser**  
*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



Taille	Classe	Référence
1600 x 300	T1	52 60 29
1600 x 300	C2	52 61 29
1300 x 300	T1	52 60 45
1300 x 300	C2	52 61 45
1000 x 300	T1	52 60 18

#### KD21b Poids lourds Exemple

2 sacs de lestage offerts. **Flèche amovible**  
**Ville à personnaliser**  
*N'entre pas dans le cadre de la certification NF*



Taille	Classe	Référence
1600 x 300	T1	52 60 08
1300 x 300	T1	52 60 07
1000 x 300	T1	52 60 17

### KD déviation ville personnalisée

#### KD43c Droite

2 sacs de lestage offerts  
**Ville à personnaliser**



Taille	Classe	Référence
1600 x 300	T1	52 60 25
1600 x 300	C2	52 61 25
1300 x 300	T1	52 60 47
1300 x 300	C2	52 61 47

#### KD43c Gauche

2 sacs de lestage offerts  
**Ville à personnaliser**



Taille	Classe	Référence
1600 x 300	T1	52 60 26
1600 x 300	C2	52 61 26
1300 x 300	T1	52 60 55
1300 x 300	C2	52 61 55

#### KD43d Droite

2 sacs de lestage offerts  
**Ville à personnaliser**



Taille	Classe	Référence
1600 x 300	T1	52 60 27
1600 x 300	C2	52 61 27
1300 x 300	T1	52 60 48
1300 x 300	C2	52 61 48

#### KD43d Gauche

2 sacs de lestage offerts  
**Ville à personnaliser**



Taille	Classe	Référence
1600 x 300	T1	52 60 28
1600 x 300	C2	52 61 28
1300 x 300	T1	52 60 56
1300 x 300	C2	52 61 56

## Type K2


### PANNEAUX TYPE K2

Signalisation de position.  
Signalisation frontale en debut et fin de chantier ou zone dangereuse.  
Barrages de divers types, signalant la position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire.  
En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.  
Les panneaux **K2** sont également disponibles sans pieds. Nous consulter.  
**2 sacs de lestage offerts avec chaque panneau.**

#### K2

2 sacs de lestage offerts

Barrage

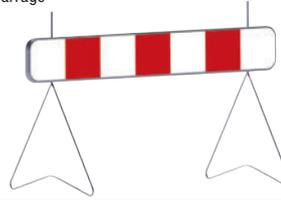

Taille	Classe	Référence
1400 x 200	T1	52 64 02
1400 x 200	C2	52 65 02

#### K2 (recto verso)

2 sacs de lestage offerts

Barrage



Taille	Classe	Référence
1400 x 200	T1	52 64 01
1400 x 200	C2	52 65 01



## Type K8


### PANNEAUX TYPE K8

Signalisation de position d'une déviation ou de rétrécissement temporaire de chaussée.  
Signalisation frontale.  
En acier galvanisé d'épaisseur 1 mm.  
Les panneaux **K8** sont également disponibles sans pieds. Nous consulter.  
**2 sacs de lestage offerts avec chaque panneau.**

#### K8

2 sacs de lestage offerts

Signalisation de position

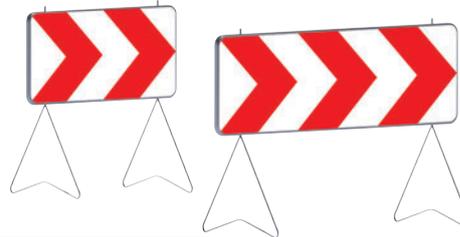

Taille	Classe	Référence
1000 x 500	T1	52 68 11
1000 x 500	C2	52 69 11
1500 x 500	T1	52 68 01
1500 x 500	C2	52 69 01

## Type K5c

### BALISE TYPE K5C

Signalisation de position  
Signale le bord des obstacles et matérialise la position des limites de chantier.

#### K5c

Recto Verso pour implantation à droite ou à gauche

Balise en polyéthylène haute densité gris. Marquage double face sur adhésif rétro réfléchissant classe T1 ou classe 2 (dim. 250 x 1000 mm) pour une implantation gauche ou droite visible dans les 2 sens. Poids : 2,5 kg. Une lampe de chantier peut se fixer sur la tête de la balise. S'adapte parfaitement au socle taliasign de 27 kg (réf. 521810).

Taille	Classe	Référence
250 x 1000	T1	52 72 03
250 x 1000	C2	52 72 04



## Type K5d

### BALISE DE GUIDAGE TYPE K5D

Signalisation de position  
Délimite les obstacles temporaires.  
Lorsque deux voies sont neutralisées, le rétrécissement de chaussée est introduit par deux biseaux séparés par un alignement droit. Celui-ci est matérialisé par des dispositifs coniques K5a, des balises d'alignement K5c, des balises de guidage K5d ou des dispositifs K16.

#### Balise K5d

Polyéthylène souple à mémoire de forme.

Balise souple à mémoire de forme avec poignée coquille intégrée. Coupelle métallique emboutie pour plaquer parfaitement au sol et éviter un déchirement précoce. Visserie incluse. 2 bandes rétro réfléchissantes classe 2. Hauteur 75 cm, diamètre 20 cm, poids 1,8 Kg.

Modèle	Taille cm	Classe	Référence
K5d Balise jaune	75 x 20	C2	52 72 09
Clé pour K5d	-	-	52 72 10



Les panneaux K5c, K2 recto verso et la balise de guidage K5d n'entrent pas dans le cadre de la certification NF

## Type KD carré

**KD8** : présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire. Il est complété par un panneau KM1.

**KD9** : panneau d'affectation des voies

**KD10a** : annonce de la réduction d'une voie

**KD10b** : annonce, en signalisation d'urgence, de la réduction de plusieurs voies sur routes à chaussées séparées


Brides de fixation fournies. Montage uniquement

sur poteau 80 x 40 mm, vendu séparément.

### **KD8 ex.1**

**Changement de trajectoire.**

À compléter avec un panneau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies



Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 21
900 x 900	C2	52 63 21

### **KD8 ex.2**

**Changement de trajectoire.**

À compléter avec un panneau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies



Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 22
900 x 900	C2	52 63 22

### **KD8 ex.2d**

**Changement de trajectoire.**

À compléter avec un panneau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies




Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 27
900 x 900	C2	52 63 27

### **KD8 ex.3**

**Changement de trajectoire.**

À compléter avec un panneau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies




Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 23
900 x 900	C2	52 63 23

### **KD8 ex.4**

**Changement de trajectoire.**

À compléter avec un panneau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies




Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 24
900 x 900	C2	52 63 24

### **KD8 ex.5**

**Changement de trajectoire.**

À compléter avec un panneau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies




Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 25
900 x 900	C2	52 63 25

### **KD8 ex.5d**

**Changement de trajectoire.**

À compléter avec un panneau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies




Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 28
900 x 900	C2	52 63 28

### **KD8 ex.5g**

**Changement de trajectoire.**

À compléter avec un panneau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies




Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 29
900 x 900	C2	52 63 29

### **KD8 ex.6**

**Changement de trajectoire.**

À compléter avec un panneau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies




Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 26
900 x 900	C2	52 63 26

### **KD8 ex.6g**

**Changement de trajectoire.**

À compléter avec un panneau KM1 900 x 250. Brides de fixation fournies




Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 20
900 x 900	C2	52 63 20

### **KD9 ex.1**

**Affectation de voie.**

Brides de fixation fournies




Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 11
900 x 900	C2	52 63 11

### **KD9 ex.2**

**Affectation de voie.**

Brides de fixation fournies



Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 12
900 x 900	C2	52 63 12

### **KD9 ex.3**

**Affectation de voie.**

Brides de fixation fournies




Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 13
900 x 900	C2	52 63 13

### **KD9 ex.4**

**Affectation de voie.**

Brides de fixation fournies



Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 14
900 x 900	C2	52 63 14

### **KD10a ex.1**

**Réduction de voies.**

Brides de fixation fournies




Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 01
900 x 900	C2	52 63 01

### **KD10a ex.2**

**Réduction de voies.**

Brides de fixation fournies



Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 03
900 x 900	C2	52 63 03

### **KD10a ex.3**

**Réduction de voies.**

Brides de fixation fournies



Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 05
900 x 900	C2	52 63 05

### **KD10a ex.4**

**Réduction de voies.**

Brides de fixation fournies



Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 02
900 x 900	C2	52 63 02

### **KD10a ex.5**

**Réduction de voies.**

Brides de fixation fournies



Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 04
900 x 900	C2	52 63 04

### **KD10a ex.6**

**Réduction de voies.**

Brides de fixation fournies



Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 06
900 x 900	C2	52 63 06

### **KD10b ex.1**

**Réduction de voies.**

Brides de fixation fournies



Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 07
900 x 900	C2	52 63 07

### **KD10b ex.2**

**Réduction de voies.**

Brides de fixation fournies



Taille	Classe	Référence
900 x 900	T1	52 62 08
900 x 900	C2	52 63 08

### CI-DESSOUS UNE SÉLECTION "20/80" !



**TALIAsign<sup>®</sup>** c'est aussi toute une gamme de panneaux permanents certifiés pour vous accompagner dans vos appel d'offre.

Tous nos panneaux sont **vendus avec des rails de fixation sans bride.** Retrouvez **page 250**, les brides à adapter selon les poteaux choisis.

Demandez notre catalogue spécifique ou retrouvez nos panneaux sur notre site [www.taliaplast.com](http://www.taliaplast.com)

#### AB4

Arrêt à l'intersection défini par l'article R415.6 du code de la route.



Gamme	Dim. mm	Matière	Référence
petite	600	C1	525921
miniature	400	C1	525901

#### C20a

Passage pour piétons



Gamme	Dim. mm	Matière	Référence
Normale	700 x 700	C1	524218

#### B1

Sens interdit



Gamme	Dim. mm	Matière	Référence
petite	650	C1	523601
miniature	450	C1	523501

#### B6a1

Stationnement interdit



Gamme	Dim. mm	Matière	Référence
petite	650	C1	523606
miniature	450	C1	523506

#### AB3a+M9c

Signal de position avec un M9c cédez le passage



Gamme	Dim. mm	Matière	Référence
Petite	700+350x150	C1	523311
miniature	500+350x150	C1	523321

#### C27

Ralentisseur de type dos d'âne



Gamme	Dim. mm	Matière	Référence
Normale	700 x 700	C1	524219

#### B6d

Arrêt et stationnement interdits



Gamme	Dim. mm	Matière	Référence
normale	850	C1	523723
miniature	450	C1	523523

#### M6a

Panonceau permanent pour B



Gamme	Dimensions mm	Matière	Référence
Norm./Ptt.	500 x 200	C1	525822
Miniature	500 x 150	C1	525812

#### CE14

Signaux de services  
Accès aux personnes à mobilité réduite



Gamme	Dim. mm	Matière	Référence
Normale	700 x 700	C1	524221

#### B21b

Direction obligatoire tout droit



Gamme	Dim. mm	Matière	Référence
petite	650	C1	523626
miniature	450	C1	523526

# TALIA<sup>®</sup>

SIGN

LA MARQUE  
D'UN FABRICANT  
FRANÇAIS

Fabricant français  
entièrement intégré

DE VRAIS  
**ATOOUTS**



**Étiquetage**

(Symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau



**Emballage**

individuel sous film thermo-rétractable avec protection film bulles très résistant



**Racks de présentation et de stockage**

Disponibles en 2 capacités: 10 ou 15 pièces



**Ensemble boulonné**  
avec des écrous à frein



**Pieds**  
en fil d'acier galvanisé plein  
Ø 10 mm



ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

**Poignée ergonomique**

en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées)

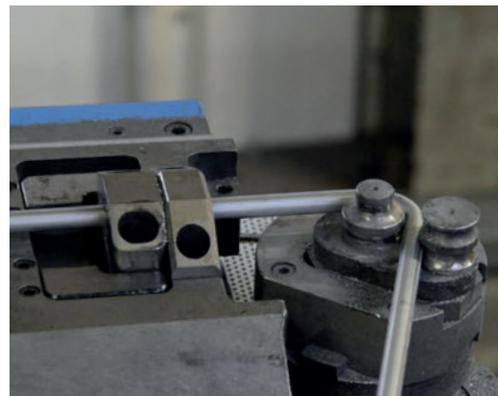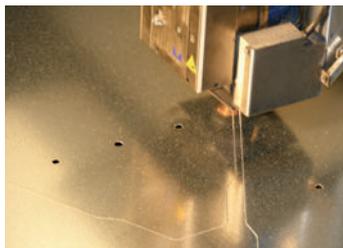

**taliasign<sup>®</sup>**  
le respect du réseau

LA VOLONTÉ D'ENTREPRENDRE

www.taliaplast.com



## Pieds de rechange pour AK et B

L'ensemble : fixe + articulé avec poignée et visserie. Poignée monobloc en matière polyamide incassable, avec blocage automatique des pieds en position ouverte (*stabilité accrue*) ou fermée (*permettant des manipulations plus aisées*). Assemblage par vis / écrou M6.



Modèle	Matière	Référence	🔑	📦
Pieds pour AK 700 et B 650	acier galvanisé	52 19 10	6	1
Pieds B 850, AK 1000	acier galvanisé	52 19 00	7	1


## Pieds de rechange pour KC1

L'ensemble ( *pied fixe + articulé*) avec poignée et visserie. Assemblage par vis / écrou M6.



Modèle	Matière	Référence	🔑	📦
Pieds pour KC1	acier galvanisé	52 19 30	4	1


## Pieds pour KD, K2 & K8

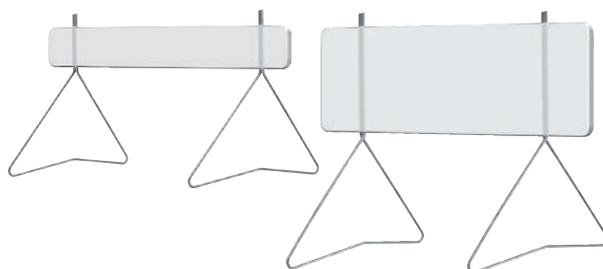

Modèle	Matière	Référence	🔑	📦
Pieds pour KD, K2	acier galvanisé	52 19 03	8	1
Pieds pour K8	acier galvanisé	52 19 01	4	1

## Support universel pour AK, B, KC1 & C

Visserie et entretoises fournies (2 x M8). Poignée de manutention. Pied articulé auto-bloquant en position ouverte. Rail de fixation des panneaux (*hauteur réglable*)

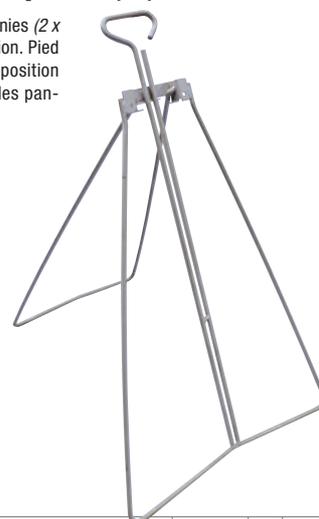

Modèle	Matière	Référence	🔑	📦
Support universel	acier galvanisé	52 19 02	1	1

## Pieds articulés de rechange pour KD et JH 1000x300

L'ensemble ( *pied fixe + articulé*) avec poignée et visserie. Assemblage par vis / écrou M6.



Modèle	Référence	🔑	📦
Pieds pour KD 1000x300 et JH	52 19 40	3	1

## Racks à panneaux

Rack de rangement réglable selon la taille des panneaux. **Option** kit de 4 roulettes à fixer sur les racks taliaplast pour plus de mobilité. Le kit comprend 4 roulettes pivotantes Ø 120 mm dont 2 avec freins, Visserie fournie.

**Pour stocker et/ou déplacer facilement les panneaux temporaires taliaplast®**



Modèle	Référence	🔑	📦
RACKS à panneaux 10 pièces	52 18 20	8	1
RACKS à panneaux 15 pièces	52 18 21	5	1
Kit 4 roulettes pour racks à panneaux	52 18 29	1	1

## Poteaux cylindriques pour signalisation permanente

Épaisseur 1,5 mm en acier galvanisé avec embout.



Modèle	Ø mm	Hauteur m	Référence	🔑	📦
Poteau cylindrique	60	1,5	52 18 35	2	1
Poteau cylindrique	60	2	52 18 31	4	1
Poteau cylindrique	60	2,5	52 18 32	1	1
Poteau cylindrique	60	3	52 18 33	8	1
Poteau cylindrique	60	3,5	52 18 34	5	1
Embout de rechange	-	-	52 18 39	0	1

## Poteaux rectangulaires pour signalisation permanente & temporaire

Épaisseur 1,5 mm en acier galvanisé avec embout.



Modèle	Section mm	Hauteur m	Référence	🔑	📦
Poteau rectangulaire	80x40	1,5	52 18 15	4	1
Poteau rectangulaire	80x40	2	52 18 11	6	1
Poteau rectangulaire	80x40	2,5	52 18 12	3	1
Poteau rectangulaire	80x40	3	52 18 13	0	1
Poteau rectangulaire	80x40	3,5	52 18 14	7	1
Embout de rechange	-	-	52 18 19	2	1

## Kit brides pour signalisation permanente

2 Brides (rectangulaires ou rondes) et visserie



Modèle	Référence	🔑	📦
Kit pour poteau section rectangulaire 80 x 40 mm	52 19 17	5	1
Kit pour poteaux section cylindrique Ø 60 mm	52 19 18	2	1

## Brides de fixation pour signalisation temporaire

Pour fixation sur poteau 80 x 40 mm. Voir tableau en bas de page



**Type et nombre de brides de fixations obligatoires** pour panneaux de signalisation temporaire

Bride de fixation	Simple	470 mm	670 mm
Réf.	52 19 05	52 19 06	52 19 07
<b>AK</b>	700	1	1
	1000	1	1
<b>B</b>	650		2
	850		2
<b>C</b>	700	2	
<b>KM</b>	700	2	
	900		2
<b>KC1</b>	800 x 600		2
<b>K2</b>	1400 x 200	4	
<b>K8</b>	1000	2	
	1500	4	
<b>KD</b>	1000	2	
	1300	4	
	1600	4	

Tous nos panneaux sont vendus avec pieds

Modèle	Référence	🔑	📦
Bride de fixation simple	52 19 05	2	1
Bride de fixation 470 mm	52 19 06	9	1
Bride de fixation 670 mm	52 19 07	6	1

## Socle taliasign®

En matière recyclée haute densité. Conçu pour accueillir la majorité des mâts pour panneau de signalisation. Poignées de transport. 3 trous de 40 x 40 mm, 1 trou de 60 x 60 mm, 1 trou Ø 50 mm, 1 trou en croix 80 x 80 mm.



Modèle	Poids kg	Référence	🔑	📦
SOCLE taliasign®	27	52 18 10	9	1

## Sac de lestage orange

Sac de lestage en PVC orange de 640 g/m<sup>2</sup>. Doubles coutures pour assurer l'herméticité du sac et garantir une parfaite résistance sur les chantiers. 8 œillets aluminium pour le passage de la corde, facilitant la manutention et la mise en place sur les chantiers. Corde enduite de résine pour une plus grande résistance. Dimension 600 x 400 mm. Capacité de 15 kgs (livré vide).



Toile PVC 640 g/m<sup>2</sup>. Doubles coutures. 8 Œillets inox. Corde enduite de résine.

Dimensions mm	Référence	💡	📦
600 x 400	52 05 02	4	1

## Sac de lestage

Indispensable pour une bonne stabilité des panneaux de signalisation temporaire. Acceptant 20 kg de sable. En polypropylène tissé blanc non traité contre les UV. Avec lien de fermeture.

Capacité de charge 20 kg



Signalisation. Préconisation de lestage : 1 lest = gamme petite 2 lests = gamme normale et K.

Modèle	Dimensions cm	Référence	💡	📦
Sac de lestage	35 x 60	52 05 01	7	100

## Panneau Défense de stationner avec Arrêté municipal

Panneau 800 x 600 mm sur pied. Marquage stationnement interdit avec enlèvement de véhicule en sérigraphie sur adhésif blanc. Sur partie libre, zone plastifiée format A4 pour mise en avant des dates et horaires des travaux (bloc de 25 feuilles pré-remplies livré avec chaque panneau).



Modèle	Dimensions mm	Référence	💡	📦
Panneau Défense de stationner avec Arrêté municipal	800 x 600	52 18 06	2	1

## K5c stationnement interdit

Balise d'information d'interdiction de stationnement temporaire avec risque de mise en fourrière. Emplacement pour afficher l'arrêté municipal. Support en polyéthylène gris haute densité avec film blanc de 250 x 1000 mm sur 1 face. Poids 2,5 Kg. À utiliser avec un socle taliasign® de 27 kg (521810).



Gain de place

Modèle	Dimensions mm	Référence	💡	📦
Simple face	250 x 1000	52 72 07	1	1

## Kit triflash

Kit triflash comprend trois lampes à 4 diodes électroluminescentes (LEDs) avec optiques en polycarbonate orange Ø 100 mm (LEDs à lentille haute performance classe L2H) et 1 boîtier 2 piles 6 volts type 4R25 non fournies (réf 50 05 02). À utiliser sur panneaux gammes normale et grande. Puissance nominale : 3,2 W par lampe. Les lampes sont raccordées au boîtier par un cordon spiralé de 3 m avec une fiche jack. Interrupteur 3 positions : arrêt - jour/nuit - nuit. La fixation des lampes s'effectue par visserie (fournie). Autonomie : 3 jours.

Simplicité d'utilisation



Modèle	Référence	💡	📦
Kit triflash pour panneaux AK	52 18 50	5	1

## Flash solaire magnétique

Flash pouvant se fixer rapidement grâce à son dos magnétique ou avec une vis de diam 6 mm (non fournie). Appareil solaire autonome sans branchement. Déclenchement automatique du flash au crépuscule ou fonctionnement 24h/24. Boîtier étanche protection IP66 (poussière et eau). Autonomie 120 h pour une charge pleine (20 h) et position 1 flash. Réflecteur diam 10,5 cm haute luminosité, teinte ambrée anti-éblouissement. Poids 350 g. Dimensions 143 x 110 x 65 mm.

Visibilité à 800 m



Modèle	Référence	💡	📦
Flash solaire magnétique	50 02 08	1	1

## Pochoirs PMR pour marquage parkings


Pochoir en polypropylène souple pour réaliser les marquages des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite (*signalisation horizontale imposée par la réglementation*). 2 formats (*symbole normalisé*) disponibles : 0,5 x 0,6 m et 1 x 1,20 m.



Modèle	Dimensions m	Référence	💡	📦
Petit modèle	<b>0,50 x 0,60</b>	<b>520403</b>	4	1
Grand modèle	<b>1 x 1,20</b>	<b>520402</b>	7	1

## Pochoir stationnement réservé voitures électriques

Pochoir en polypropylène souple pour réaliser les marquages des places de stationnement réservées aux voitures électriques. 2 formats (*symbole normalisé*) disponibles : 0,30 x 0,60 m et 0,60 x 1,20 m.

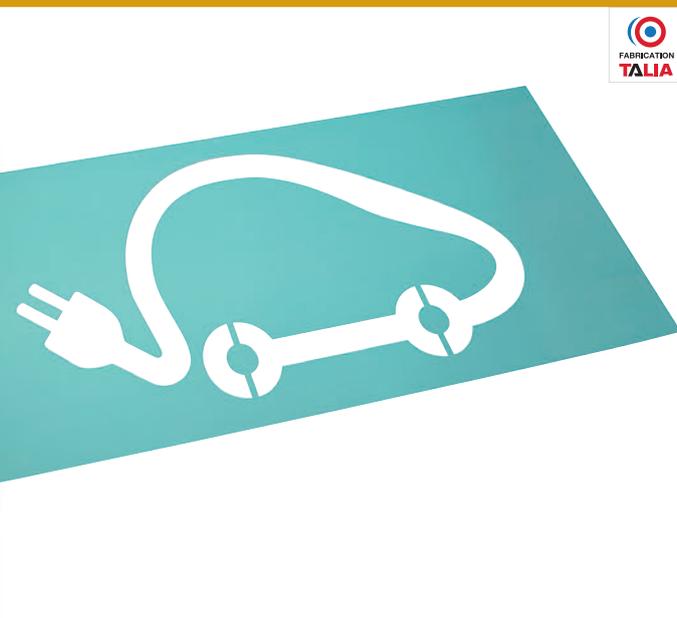

Modèle	Dimensions m	Référence	💡	📦
Petit modèle	<b>0,30 x 0,60</b>	<b>520411</b>	9	1
Grand modèle	<b>0,60 x 1,20</b>	<b>520412</b>	6	1

## Miroir routier

Un moyen optimal pour la prévention des accidents de la route en zone privée extérieure et intérieure. La métallisation anti-UV de la plaque du miroir donne une bonne vision à longue durée. Réalisé en acrylique résistant aux chocs. Distance d'observation : 9 à 15 m. Fixation par bride (*fournie*) sur poteau cylindrique ( $\varnothing$  50 à 85 mm). Miroir garanti 2 ans. **2 modèles** : rond avec cadre rouge/blanc et rond cadre blanc.

**2 modèles selon utilisation**



Modèle	Poids kg	Dimensions cm	Référence	💡	📦
Miroir routier rond cadre rouge/blanc	<b>5</b>	diam <b>60</b> (miroir)	<b>527302</b>	3	1
Miroir universel rond cadre blanc	<b>4,9</b>	diam <b>60</b> (miroir)	<b>527303</b>	0	1

## Ralentisseurs

Ralentisseurs de limitation de vitesse (*haut. 5 cm*) pour les zones privées : voies d'accès, parkings, ... (*vitesse maximale 25 km/h*). Structure monobloc très résistante en caoutchouc. Matière adaptée pour un usage intensif. Jaune et noir à alterner pour une bonne visibilité.

**2 modèles** : rectangulaire (*10,5 kg*) et demi-rond (*2,5 kg*) avec une largeur commune de 43 cm. Résistance de passage : 30 tonnes. Fixation avec des boulons à expansion.



Modèle	Longueur cm	Hauteur cm	Référence	🔑	📦
Ralentisseur rectangulaire jaune	50	5	52 05 03	1	1
Ralentisseur rectangulaire noir	50	5	52 05 04	8	1
Ralentisseur demi-rond jaune	22	5	52 05 05	5	1
Ralentisseur demi-rond noir	22	5	52 05 06	2	1
Boulon à expansion	-	-	52 05 09	3	1

## Passe-câble 2 voies

En caoutchouc et PVC, ce passe-câble résiste au passage d'un camion 20 tonnes. Il permet le passage de 2 câbles d'un diamètre de 30 mm (*maxi*). Long. 1 m. Larg. 25 x haut. 5 cm. Poids : 7,6 kg. Se fixe avec des boulons à expansion.



Modèle	Longueur cm	Ø câble maxi. mm	Référence	🔑	📦
Passe-câble 2 voies	100	30	52 05 11	6	1
Boulon à expansion	-	-	52 05 09	3	1

## Passe-câble 5 voies

En caoutchouc et polyéthylène, ce passe-câble résiste au passage de véhicule léger. Il permet le passage de 5 câbles d'un diamètre de 30 mm (*maxi*). Passages câbles 35 x 30 mm. Long. 0,9 m. Larg. 50 x haut. 5 cm. Poids : 12 kg. Possibilité de raccorder plusieurs passe-câbles.



Modèle	Longueur cm	Câble maxi. mm	Référence	🔑	📦
Passe-câble 5 voies	90	35 x 30	52 05 12	3	1

## Passe-câble 3 voies


En caoutchouc et polyéthylène, ce passe-câble résiste au passage de véhicule léger ou chariot élévateur. Il permet le passage de 3 câbles ou tuyaux de 50 x 60 mm (*maxi*). Long. 0,9 m. Larg. 50 x haut. 7 cm. Poids 14 Kg. Possibilité de raccorder plusieurs passe-câbles.



Modèle	Longueur cm	Câble maxi. mm	Référence	🔑	📦
Passe-câble 3 voies	90	50 x 60	52 05 13	0	1

## Jalon

Jalon de 1 m emboîtable. Tube Ø 22 mm. Pointe rétreinte. Peinture époxy blanche avec gaine plastique rouge (emballage sous film plastique par 10 pièces).

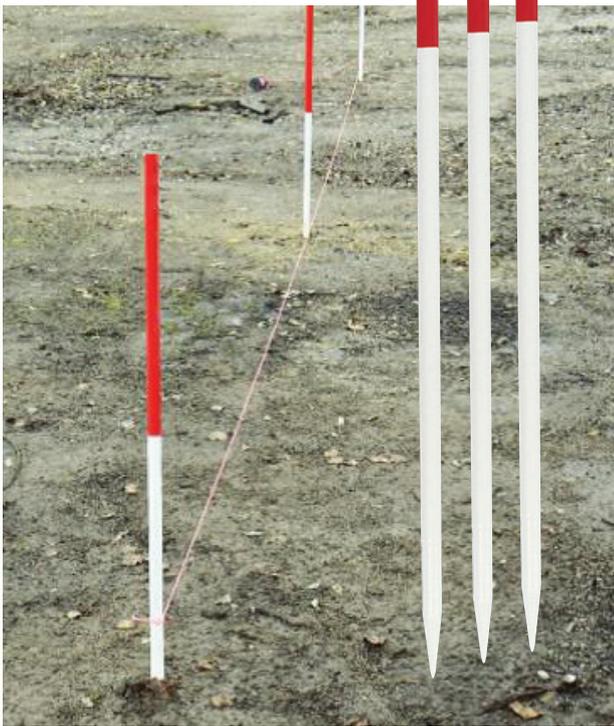

Modèle	Hauteur m	Référence	🔑	📦
Jalon	1	520201	6	10

## Piquets de chantier type K5b

Face 375 x 150 mm rétroréfléchissante. Cornière acier galvanisé, section 20 x 20 mm, longueur 1,10 m. Platine tôle galva fixation par 3 rivets acier. Excellente visibilité de jour comme de nuit.



1 face


2 faces



Modèle	Hauteur m	Référence	🔑	📦
Piquets de chantier type K5B 1 face	1,1	520101	9	10
Piquets de chantier type K5B 2 faces	1,1	520102	6	10

## Piquéplast® K5b en kit

Face 375 x 150 mm rétroréfléchissante. Cornière acier galvanisé, section 20 x 20 mm, longueur 1,10 m. Platine polyéthylène basse densité incassable. Interchangeabilité platine / cornière.

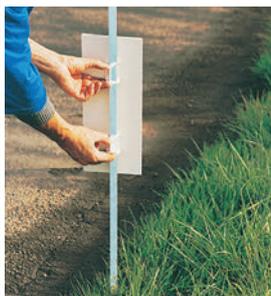

Modèle	Hauteur m	Référence	🔑	📦
Piquéplast® complet (non monté)	1,1	520100	2	10
Platine de rechange	-	520110	1	10
Cornière de rechange	1,1	520111	8	10

EXCLUSIVITÉ TALIA

## Extractor isolé

Très pratique pour l'extraction des fiches, piquets, etc... souvent bien enfoncés dans le sol. Structure en métal renforcé avec poignée gainée pour une bonne prise en main. Dents consolidées pour une meilleure fixation au piquet. Diamètre maxi de préhension : 35 mm. L'Extractor isolé est équipé d'une protection électrique 1 000 V conforme à la norme « NF EN IEC 60900 ».



Norme : NF EN IEC 60900



Modèle	Référence	🔑	📦
Extractor isolé	610106	6	1

## Panneau service rétro réfléchissant



Le modèle autocollant est enduit d'une colle permettant un repositionnement. Le collage devient définitif après 24 heures environ.



Modèle	Dimensions cm	Référence	🔑	📦
Adhésif	50 x 15	52 09 01	5	1
Adhésif	100 x 30	52 09 02	2	1
Magnétique	50 x 15	52 09 03	9	1
Magnétique	100 x 30	52 09 04	6	1

## Panneau arrêts fréquents rétro réfléchissant



Le modèle autocollant est enduit d'une colle permettant un repositionnement. Le collage devient définitif après 24 heures environ.



Matière	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Adhésif	50 x 15	52 09 11	4	1
Magnétique	50 x 15	52 09 13	8	1

## Kit de balisage classe 1

Kit de balisage de véhicule TPESC 87097. Bandes rétro réfléchissantes classe 1. kit comprenant : 1 bande gauche, 1 bande droite, 1 raclette.



Modèle	Dimensions m	Référence	🔑	📦
Kit de balisage classe 1	0,14 x 9	54 04 05	2	1

## Signalisation angles morts



Signalétique adhésive (*colle renforcée*) pour matérialiser les angles morts sur les véhicules de transport de marchandises ou de personnes de plus de 3,5 tonnes. Décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020. Dim. 170 x 250 mm. Conditionné par lot de 10 adhésifs.

**Vinyl extérieur (durabilité 2 ans)**

**Impression avec encre garantie extérieur**



Modèle	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Adhésif angles morts poids lourds	250 x 170	62 91 01	9	1
Adhésif angles morts BUS	250 x 170	62 91 02	6	1

## Séparateur de voies empilable type K16

Polyéthylène teinté dans la masse. Séparateur muni de réflecteurs pour optimiser la signalisation nocturne (*film classe 2*). Grande ouverture pour un lestage rapide. Système avec pièce de liaison intégrée et réversible Ville/Route. Manipulation aisée pour une mise en place rapide. Lestable à l'eau ou au sable. Dim. (*en mm*) : long. 1250 x larg. 400 x haut. 500 mm. Poids 6,25 kg.

Instruction Interministérielle : IISR - 8ème partie



**Optimisation du stockage et du transport. Gain de poids avec résistance mécanique accrue. Empilable**

Modèle	Référence	🔑	📦
Séparateur de voies K16 Blanc	52 05 21	5	1
Séparateur de voies K16 Rouge	52 05 22	2	1



### Piquet mobile K10 faces rétro réfléchissantes

Disque en ps-choc, faces rétro réfléchissantes sérigraphiées, 1 côté vert "passage autorisé", 1 côté rouge "sens interdit", pour alternance manuelle de la circulation sur chantier. Manche aluminium longueur 700 mm pour Ø 320 mm et 1200 mm pour Ø 500 mm.



Modèle	Hauteur m	Référence	⚙	📦
Piquet K10 Ø 320	0,7	52 02 13	9	1
Piquet K10 Ø 500	1,2	52 02 14	6	1

### Piquet mobile K10 (faces non rétro réfléchissantes Sens interdit/Autorisé)

Disque en PS-choc. Sérigraphie 1 face rouge "Sens interdit" - 1 face verte "passage autorisé", pour alternance manuelle de la circulation de jour sur chantier. Manche bois.



Modèle	Hauteur m	Référence	⚙	📦
Piquet K10 Ø 300	1,2	52 02 03	0	1
Piquet K10 Ø 420	1,4	52 02 04	7	1

### Piquet mobile K10 (faces non rétro réfléchissantes Stop/Autorisé)


Disque en PS-choc. Sérigraphie 1 face rouge "STOP" - 1 face verte "passage autorisé", pour alternance manuelle de la circulation de jour sur chantier. Manche bois.



Modèle	Hauteur m	Référence	⚙	📦
Piquet K10 Ø 300 mm	1,2	52 02 05	4	1
Piquet K10 Ø 420 mm	1,4	52 02 06	1	1

### Fanion

- Fanion tissu polyester (40 x 50 cm) fluorescent avec hampe de 1 m.
- Fanion tissu polyester fluorescent avec bande rétro, largeur 25 mm cousue en croix sur 2 faces.

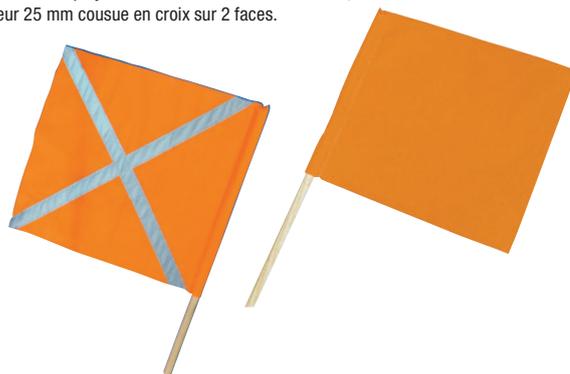

Modèle	Couleur	Référence	⚙	📦
Fanion FLUO	Orange	55 04 01	1	6
Fanion FLUO + retro	Orange	55 04 02	8	6

### Traceur de chantier

Cet aérosol à usage professionnel s'utilise dans toutes les positions grâce à sa valve spéciale à 360°. Il permet des traçages couvrants et durables avec un trait net et précis. Peinture spécifique très résistante à l'usure et aux agents atmosphériques (UV - humidité...). Utilisation pour le marquage sur chantiers, routes et pour le repérage en bâtiment. 5 Coloris FLUO + blanc. Bouchon sécurité. Cuve 500 ml.

**5 coloris FLUO + Blanc. Grand pouvoir couvrant. Bouchon sécurité. Cuve 500 ml.**

#### Durée de vie de 8 à 12 mois

Modèle	Couleur	Référence	⚙	📦
Traceur de chantier	Blanc	52 10 01	1	12
Traceur de chantier	Jaune FLUO	52 10 02	8	12
Traceur de chantier	Vert FLUO	52 10 03	5	12
Traceur de chantier	Bleu FLUO	52 10 04	2	12
Traceur de chantier	Orange FLUO	52 10 05	9	12
Traceur de chantier	Rouge FLUO	52 10 06	6	12



## Cônes plastiques

Cônes fluorescents (orange) avec bandes blanches adhésives ou sérigraphiées. Emboîtables.



PVC traité anti-UV

Pied caoutchouc naturel armé, très stable



PVC traité anti-UV avec pied lesté



Modèle	Hauteur cm	Poids kg	Matière	Référence	🔑	📦
Cône plastique	30	0,35	Polyéthylène	52 03 01	3	10
Cône plastique	50	0,6	Polyéthylène	52 03 04	4	10
Cône plastique	50	1,1	PVC anti-UV	52 03 11	2	10
Cône plastique pied caoutchouc	50	1,85	Polyéthylène	52 06 01	4	10
Cône plastique pied lesté	75	3,8	PVC anti-UV	52 03 03	7	10

## Cônes plastiques avec bandes rétro réfléchissantes classe 2

Cônes fluorescents (orange) avec 2 bandes blanches rétro réfléchissantes haute intensité prismatique. Balise jour / nuit.



Modèle	Hauteur cm	Poids kg	Matière	Référence	🔑	📦
Cône plastique	50	1,1	PVC anti-UV	52 08 03	2	5
Pied caoutchouc	50	1,85	Polyéthylène	52 08 01	8	5
Pied lesté	75	3,8	PVC anti-UV	52 08 02	5	5

EXCLUSIVITÉ TALIA

## Cônes tout caoutchouc

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles teinté dans la masse avec 2 bandes blanches. Très bonne stabilité. Incassable. Emboîtable. Existe en coloris noir et blanc (sur commande).




Hauteur cm	Poids kg	Référence	🔑	📦
52	2	52 07 01	1	5
75	4	52 07 02	8	5

## Cônes plastique rétro réfléchissants et lisse PVC

Kit barrière composé d'un ensemble de 2 cônes plastique avec film rétro réfléchissant classe 2 et d'une lisse PVC.

- Cône plastique avec base caoutchouc antidérapante équipé de 2 bandes rétro réfléchissantes classe 2. Système anti-pluie intégré. Centre de gravité très bas pour une meilleure stabilité. Poids : 8 kg.
- Lisse PVC (longueur 2 m) rétro réfléchissante sur 1 face (type K2). Livrée avec fixations. Assemblage rapide.

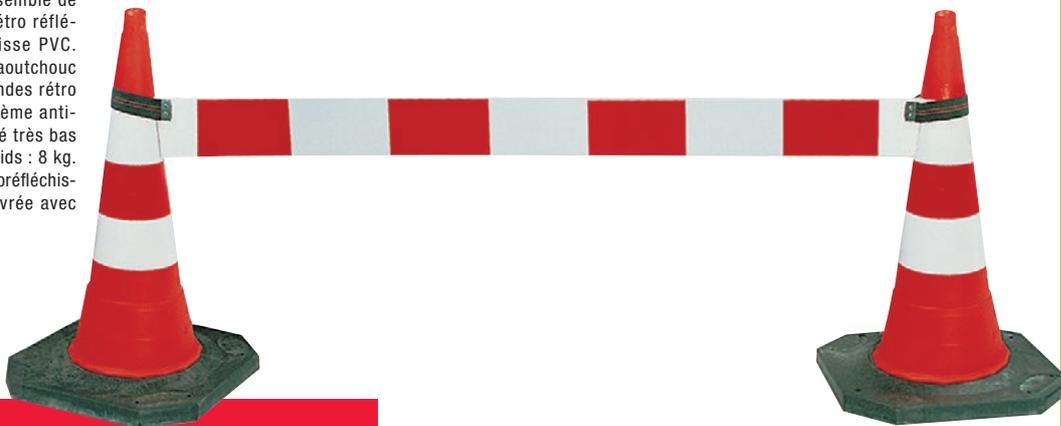

Assemblage rapide  
Grande stabilité

Modèle	Poids kg	Référence	🔑	📦
Cône FLUO / rétro (haut. 1 m)	8	52 08 04	9	2
Lisse PVC (long. 2 m)	-	61 03 02	2	1



## Lampe de chantier clignotante automatique

Boîtier en polypropylène, coloris jaune, résistant aux chocs. Ampoule led à déclenchement automatique du flash par cellule photoélectrique à partir d'une certaine obscurité. Lampe équipée d'une bride avec écrous pour fixation sur poteau et munie d'un anneau de suspension. Optique catadioptrique rotatif orange.

Modèle solaire : optique Ø 180 mm, rotation à 180° des 2 côtés. 60 flash/mn. 3 piles rechargeables 3,7V fournies. Solaire 150 mA. Autonomie après charge complète : 24 h sous mode flash.

Modèle à pile : optique Ø 160 mm, rotation à 360°. Alimentation : 1 pile 6 volts type 4R25 non fournie.

### 2 modèles : solaire ou à pile



Modèle	Référence	💡	📦
Lampe de chantier clignotante auto	<b>500203</b>	6	1
Pile 6V	<b>500502</b>	0	2
Lampe de chantier solaire clignotante auto	<b>500204</b>	3	1

## Balises de signalisation

Balises de signalisation à LEDS rechargeables. Elles sont livrées avec une mallette de stockage mais aussi de chargement (*temps de chargement 4 à 5 heures*). Ces balises peuvent garder la charge jusqu'à 90 jours. Source lumineuse à 360°. Chaque balise (200 g) possède 16 LEDS. Elle se fixe soit par trou d'accroche soit par pions magnétiques. Visibilité jour : 300 m, nuit : 1 km. Autonomie varie selon mode utilisé - il existe 9 modes différents (*jusqu'à 15 h en simple flash*). Étanche à la poussière et eau (*jusqu'à 1 m de profondeur*). Existe en mallette de 2 ou 6 pièces. Contenu de la mallette : balises, 1 chargeur prise secteur, 1 chargeur allume cigare. (*Poids de la mallette 6 pièces complète : 3,2 kg*). Garantie 1 an.

**A utiliser pour toutes interventions urgentes. Exemple d'utilisation : sur la route, sur des sites de construction, sur les pare-chocs de véhicules.... Fonctionnement à plat ou à la verticale. Résiste aux chocs et l'impact du trafic en bord de route. 2 formats de mallette : par 2 pièces ou par 6 pièces.**

CE Directive : 2014/30/UE



Modèle	Référence	💡	📦
Balises à LED ( <i>valise de 2 pièces</i> )	<b>500205</b>	0	1
Balises à LED ( <i>valise de 2 pièces</i> )	<b>500207</b>	4	1
Lampe supplémentaire	<b>500206</b>	7	1

## Flash solaire magnétique

Flash pouvant se fixer rapidement grâce à son dos magnétique ou avec une vis de diam 6 mm (*non fournie*). Appareil solaire autonome sans branchement. Déclenchement automatique du flash au crépuscule ou fonctionnement 24h/24. Boîtier étanche protection IP66 (*poussière et eau*). Autonomie 120 h pour une charge pleine (20 h) et position 1 flash. Réflecteur diam 10,5 cm haute luminosité, teinte ambrée anti-éblouissement. Poids 350 g. Dimensions 143 x 110 x 65 mm.



### Visibilité à 800 m

Modèle	Référence	💡	📦
Flash solaire magnétique	<b>500208</b>	1	1

## Fardier hexagonal

Boîtier blanc en polypro. Très résistant. 6 faces rouges rétro-réfléchissantes. Fixation par chaîne et mousqueton. La version fardier à feu est autonome, alimenté par pile plate 4,5 volts fournie.

### Avec ou sans feu



Modèle	Référence	💡	📦
Fardier à feu hexagonal	<b>510102</b>	9	1
Fardier hexagonal	<b>510101</b>	2	1



### Fardier cylindrique

Fixation par drisse nylon. Boîtier cylindrique en polypro blanc ou jaune fluo pour encore plus de visibilité. Bande horizontale rouge rétro réfléchissante.



**taliaFLUO®**



Modèle	Couleur	Référence	⚡	📦
Fardier cylindrique FLUO	Jaune <b>FLUO</b>	<b>51 01 15</b>	9	5
Fardier cylindrique	Blanc	<b>51 01 05</b>	0	5

### Gyrophare (halogène) 12 V

Base rigide avec socle magnétique et ventouse. Cabochon orange en polycarbonate incassable. Ampoule halogène 21 watts. Rotation du réflecteur (en polycarbonate métallisé) sur roulement à bille. Entraînement par courroie. Se branche sur allume-cigare.

#### Socle magnétique et ventouse

**E3** Homologation : E3 : R65 et R10



Modèle	Référence	⚡	📦
Gyrophare 12 volts	<b>50 03 01</b>	9	1
Ampoule 12 v / 21 w - H21	<b>50 03 06</b>	4	1

### Gyrophare à LEDS bi-tension 12/24 V

Ce gyrophare à LEDS émet de la lumière tournant autour d'un axe vertical. Base rigide avec socle aimanté et ventouse. Cabochon de couleur orange. Convient pour 12 V et 24 V. Equipé de 8 leds (5,4 W - 700mA/led). Effet lumineux : 120 rotations / mn (+/-5). Se branche sur allume-cigare. Ø ventouse 148 mm, cabochon 116 mm. Hauteur de l'ensemble 129 mm. Câble spiralé : 55 cm - tendu : 3,5 m.

#### Socle magnétique et ventouse

**E3** Homologation : E3 : R65 et R10




Modèle	Référence	⚡	📦
Gyrophare à LEDS bi-tension	<b>50 03 04</b>	0	1

## Barrière de chantier de regard extensible

Barrière de chantier extensible en acier finition époxy. Assemblage par boulons et écrous freins. Structure facile à mettre en place, bien visible grâce à son revêtement bicolore et peu encombrante une fois pliée. Lien pour maintenir la barrière fermée. Haut. 1 m. dim. dépliée : 1 x 1 m.

**Assemblage par boulons et écrous.**

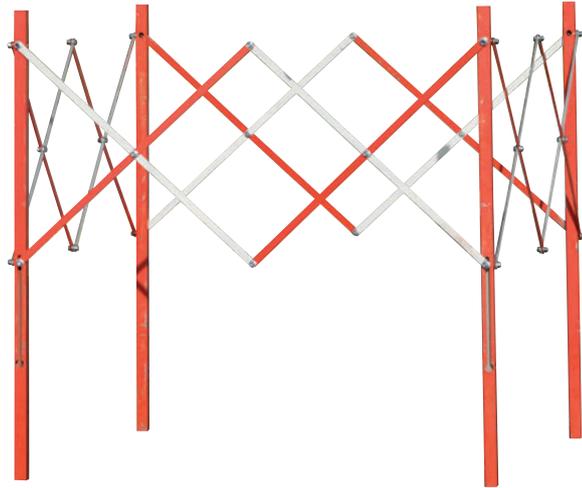

Modèle	Hauteur m	Dimensions m	Référence	🔑	📦
Barrière de regard	1	1 x 1	61 03 03	9	1

## Barrière de chantier rouge et blanche extensible


Barrière de chantier extensible en acier finition époxy. Assemblage par boulons et écrous freins. Structure facile à mettre en place, bien visible grâce à son revêtement bicolore et peu encombrante une fois pliée. Haut. 1 m. Barrière extensible jusqu'à 2 m, possibilité d'assembler plusieurs barrières droites ensemble.



Modèle	Hauteur m	Longueur m	Référence	🔑	📦
Barrière droite rouge et blanche	1	2	61 03 04	6	1

## Barrière de chantier jaune et noir extensible

Barrière de chantier extensible en acier finition époxy. Structure facile à mettre en place, bien visible grâce à son revêtement bicolore et peu encombrante une fois pliée. Haut. 1 m. Barrière extensible jusqu'à 2 m, possibilité d'assembler plusieurs barrières droites ensemble.

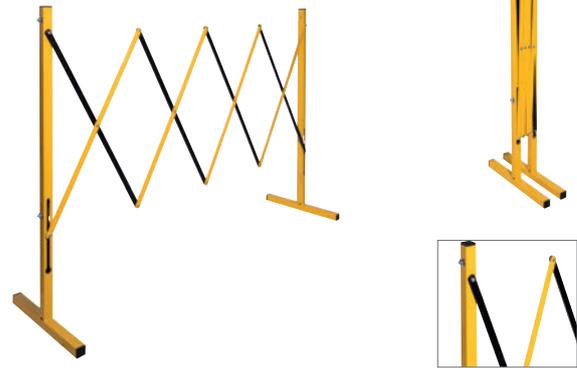

Modèle	Hauteur m	Longueur m	Stocks	Référence	🔑	📦
Barrière droite jaune et noire	1	2	Limité	61 03 05	3	1

## EXCLUSIVITÉ TALIA

### Extractor isolé

Très pratique pour l'extraction des fiches, piquets, etc... souvent bien enfoncés dans le sol. Structure en métal renforcé avec poignée gainée pour une bonne prise en main. Dents consolidées pour une meilleure fixation au piquet. Diamètre maxi de préhension : 35 mm. L'Extractor isolé est équipé d'une protection électrique 1 000 V conforme à la norme « NF EN IEC 60900 ».

Norme : NF EN IEC 60900



Modèle	Référence	🔑	📦
Extractor isolé	61 01 06	6	1

## EXCLUSIVITÉ TALIA

### Extractor de fiches de chantier

Très pratique pour l'extraction des fiches, piquets, etc... souvent bien enfoncés dans le sol. Structure en métal renforcé avec poignée gainée pour une bonne prise en main. Dents consolidées pour une meilleure fixation au piquet. Diamètre maxi de préhension : 35 mm.



Modèle	Référence	🔑	📦
Extractor de fiches de chantier	61 01 07	3	1

## Grillage avertisseur

Pour identification des canalisations enterrées lors des fouilles. En polypropylène teinté masse. Prédécoupe des brins facilitant la visualisation lors de l'extraction. Emballage unitaire sous film opaque anti-UV. Rouleaux de 100 m. Largeur 30 cm. Agréé par France Telecom, EDF et GDF.


**NF** Norme : EN 12613



Modèle	Couleur	Référence	⚡	📦
Éclairage urbain	Blanc	<b>61 04 11</b>	1	1
Gaz	Jaune	<b>61 04 12</b>	8	1
Télécom	Vert	<b>61 04 13</b>	5	1
Eau	Bleu	<b>61 04 14</b>	2	1
Eaux usées	Marron	<b>61 04 15</b>	9	1
Électricité	Rouge	<b>61 04 16</b>	6	1

## Barrière de signalisation orange ECO

Le balisage économique. Grillage de signalisation à haute visibilité en polypropylène, résistant à la traction. Formule économique de balisage et de protection des chantiers, carrières, parcours sportifs, parkings. Facilité de mise en place grâce à sa légèreté et sa maniabilité. Pose sur fiche de chantier, fer à béton, piquet châtaigner... Couleur orange.

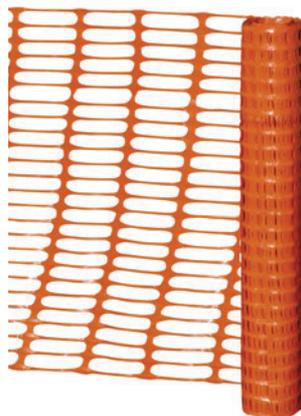

Modèle	Poids g par m2	Dimensions m	Référence	⚡	📦
Barrière 1 m ECO	<b>80</b>	<b>1,00 x 50</b>	<b>61 01 00</b>	4	1

## Barrière de signalisation orange

Polypropylène traité anti UV. Le balisage économique. Très bonne résistance longitudinale. Grillage de signalisation à haute visibilité en polypropylène, très résistant à la traction, traité anti-UV. Formule très économique de balisage et de protection des chantiers, carrières, parcours sportifs, parkings. Facilité de mise en place grâce à sa légèreté et sa maniabilité. Pose sur fiche de chantier, fer à béton, piquet châtaigner... Couleur orange.



Modèle	Poids g par m2	Dimensions m	Référence	⚡	📦
Barrière 1 m	<b>140</b>	<b>1,00 x 50</b>	<b>61 01 01</b>	1	1
Barrière 1,2 m	<b>140</b>	<b>1,20 x 50</b>	<b>61 01 03</b>	5	1

## Barrière de signalisation verte

Polypropylène traité anti UV. Très bonne résistance longitudinale. A utiliser en balisage, en protection de chantiers, carrières... mais aussi pour de nombreuses autres activités : parcours sportifs, parkings, clôtures terrains privés... Facilité de mise en place grâce à sa légèreté et sa maniabilité. Pose sur fiche de chantier, fer à béton, piquet châtaigner... Couleur : vert. Haut. 1 m. Long. 50 m.

**Multi-usages**




Modèle	Poids g par m2	Dimensions m	Référence	⚡	📦
Barrière 1 m verte	<b>140</b>	<b>1,00 x 50</b>	<b>61 01 11</b>	0	1

## Fiche de chantier

Fiche de chantier en acier forgé Ø 14 mm. Existe aussi avec porte-lampe ou support de barrière.

**2 modèles**

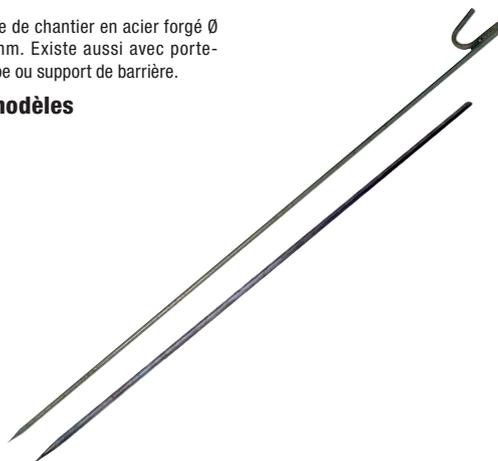

Modèle	Hauteur m	Référence	⚡	📦
Fiche de chantier porte-lampe	<b>1,3</b>	<b>61 01 08</b>	0	10
Fiche de chantier droite	<b>1</b>	<b>61 01 09</b>	7	10

# Rubafort®

Ruban polyéthylène de très grande qualité. Impression recto / verso avec des encres à l'eau (*absence de métaux lourds*) de chevrons rouge et blanc alternés en diagonale. Mandrin plastique rouge résistant à l'humidité.

Encres sans métaux lourds : respect de l'environnement

Impression recto / verso

Mandrin plastique rouge



Ruban fabriqué par extrusion de qualité supérieure inétable

Couleur	Longueur m	Largeur mm	Référence	🔑	📦
Rouge / blanc	100	50	54 06 04	9	10
Rouge / blanc	100	75	54 06 05	6	10
Rouge / blanc	200	50	54 06 06	3	10
Rouge / blanc	200	75	54 06 07	0	10

Qualité supérieure inétable

Conditionnement sous film à plat



www.taliplast.com

## Rubafort® rouge et blanc sur flasque plastique rouge

Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion. Qualité supérieure inétable. Excellente résistance à la tension. Rouge et blanc alternés en diagonale. Impression recto verso.

Ruban sur flasque plastique utilisation pratique et rapide stockage aisé



### Conditionnement à l'unité

Couleur	Longueur m	Largeur mm	Référence	🔑	📦
Rouge / blanc	500	50	54 08 01	2	1
Rouge / blanc	500	75	54 08 02	9	1

# Rubaplast®



Ruban polyéthylène avec coloris alternés en diagonale. Impression recto verso (*meilleure visibilité*) réalisée avec une encre à l'eau (*protection de l'environnement*). Mandrin plastique résistant à l'humidité et à l'eau. Grand choix de coloris : rouge/blanc – jaune/noir - rouge/jaune - vert/blanc.



**Ruban fabriqué par extrusion, pour une excellente résistance à l'étirement avant rupture**

Couleur	Longueur m	Largeur mm	Référence	💡	📦
Rouge / blanc	100	50	540304	8	10
Rouge / blanc	100	75	540305	5	10
Rouge / blanc	200	50	540306	2	10
Rouge / blanc	200	75	540307	9	10
Jaune / noir	100	50	540311	6	10
Rouge / jaune	100	50	540309	3	10
Vert / blanc	100	50	540312	3	10

**Respect de l'environnement** (*encres à l'eau*)

**Impression recto/verso**

**Mandrin plastique noir**

**Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture**

**Conditionnement sous film à plat**

## Rubaplast® sur flasque plastique noire



Ruban polyéthylène avec coloris alternés en diagonale. Impression recto verso (*meilleure visibilité*) réalisée avec une encre à l'eau (*protection de l'environnement*). Mandrin plastique résistant à l'humidité et à l'eau. Grand choix de coloris : rouge/blanc – jaune/noir - vert/blanc.

**Ruban présenté sur flasque :**  
**utilisation pratique et rapide.**  
**Stockage aisé.**



Couleur	Longueur m	Largeur mm	Référence	💡	📦
Rouge / blanc	500	50	540501	1	1
Rouge / blanc	500	75	540502	8	1
Jaune / noir	500	50	540511	0	1
Vert / blanc	500	50	540512	7	1

www.taliaplast.com




### Rubaplast® biosourcé

Ce ruban polyéthylène biosourcé est issu de ressources de la biomasse d'origine végétale (*cane à sucre*). Epaisseur 30µm. Impression recto verso (*meilleure visibilité*) réalisée avec une encre à l'eau (*protection de l'environnement*). Mandrin plastique résistant à l'humidité et à l'eau.

**Ruban biosourcé fabriqué par extrusion, pour une excellente résistance à l'étirement avant rupture**

**Encre à l'eau**

**Enfin un ruban qui respecte l'environnement !**

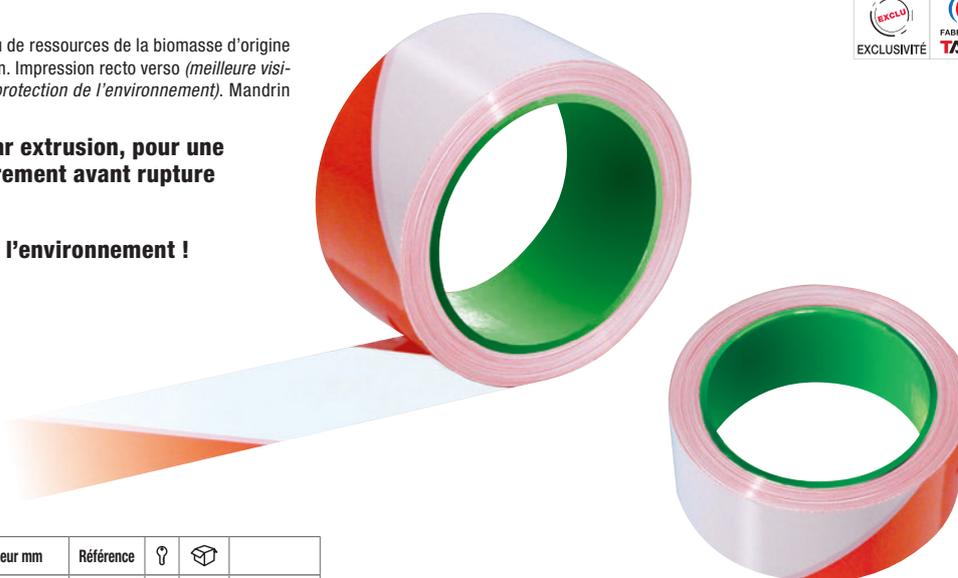

Couleur	Longueur m	Largeur mm	Référence	💡	📦
Rouge / blanc	100	50	540324	6	10



### Ruban l'indéchirable® 50 m

Ruban polyéthylène, traité anti-UV. 1 face rouge, 1 face jaune. Présenté sur flasque plastique.

**Exclusivité taliaplast®**




**Ce ruban est conditionné sur flasque plastique : stockage facilité et utilisation plus pratique**

Couleur	Longueur m	Largeur mm	Référence	💡	📦
Rouge / jaune	50	50 mm	540102	0	1

www.taliaplast.com

### Ruban adhésif 66 m

En polyéthylène très résistant. Excellente adhérence pour délimitation de zones sur sols et murs.

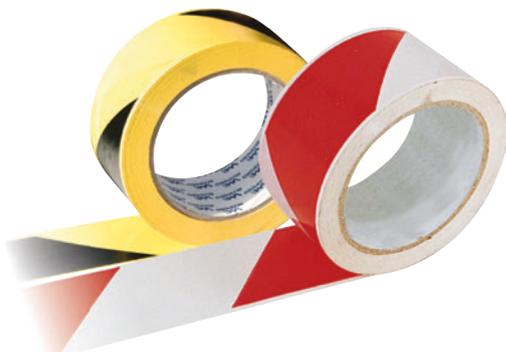

Couleur	Longueur m	Largeur mm	Référence	💡	📦
Rouge / blanc	66	50 mm	540402	1	6
Jaune / noir	66	50 mm	540403	8	6

Personnalisez vos produits ! Consultez-nous !

### Ruban préimprimé 500 m

Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion. Qualité supérieure inébranlable. Excellente résistance à la tension. Rouge et blanc alternés en diagonale. Impression recto verso. Textes standards pré-imprimés en noir. Livré sur flasque plastique.



A VOS MARQUES !



**Notre atelier de flexographie est à votre service pour personnaliser vos rubans.**

Modèle	Dimensions m x mm	Référence	💡	📦
Zone interdite	500 x 75	545905	2	1
Attention danger	500 x 75	545906	9	1
Attention travaux	500 x 75	545907	6	1
Amiante	500 x 75	545908	3	1

## Dérouleur de ruban de chantier

Idéal pour dérouler facilement et rapidement votre ruban de chantier. Il convient à tous les rubans de 50 mm x 100 m de la gamme TALIA



Modèle	Référence	🔑	📦
Dérouleur de ruban de chantier	<b>540054</b>	2	1

## Dérouleur de sangle pour cônes

Dérouleur muni d'une sangle rouge et blanche de 50 mm et d'une longueur de 3 m (*maxi*). Se fixe sur un cône lesté (*mini 4kg*). Ce dérouleur s'auto enroule pour se refermer, il peut également être raccordé à un autre dérouleur de sangle pour permettre le balisage d'une zone. S'adapte à la longueur nécessaire et s'installe très rapidement. Ce dérouleur peut être complété par un kit d'aimants à visser. Le balisage se fait alors très simplement à partir d'une surface métallique.



Modèle	Référence	🔑	📦
Dérouleur de sangle pour cônes	<b>610311</b>	4	1
Kit 2 aimants	<b>610319</b>	0	1

## Chevalets de signalisation de danger

En polyéthylène coloré dans la masse pour une utilisation intérieure/extérieure. Bonne stabilité (*poids 800 g*). Affichage recto/verso. Dimensions : Haut. 620 x larg. 300 mm. 8 signaux d'avertissements différents.



Modèle	Matière	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
Attention peinture fraîche	Polyéthylène	<b>620 x 300</b>	<b>620052</b>	3	1
Attention sol en cours de nettoyage	Polyéthylène	<b>620 x 300</b>	<b>620053</b>	0	1
1M entre chaque personne	Polyéthylène	<b>620 x 300</b>	<b>620059</b>	2	1
Attention sol mouillé	Polyéthylène	<b>620 x 300</b>	<b>620054</b>	7	1
Attention surface glissante	Polyéthylène	<b>620 x 300</b>	<b>620055</b>	4	1
Attention travaux en cours	Polyéthylène	<b>620 x 300</b>	<b>620058</b>	5	1
Hors service	Polyéthylène	<b>620 x 300</b>	<b>620056</b>	1	1
Toilettes fermées pour nettoyage	Polyéthylène	<b>620 x 300</b>	<b>620057</b>	8	1
Modèle sans marquage	Polyéthylène	<b>620 x 300</b>	<b>620050</b>	9	1

## Socle taliasign®

En matière recyclée haute densité. Conçu pour accueillir la majorité des mats pour panneau de signalisation. Poignées de transport. 3 trous de 40 x 40 mm, 1 trou de 60 x 60 mm, 1 trou Ø 50 mm, 1 trou en croix 80 x 80 mm.



Modèle	Poids kg	Référence	🔑	📦
SOCLE taliasign®	<b>27</b>	<b>521810</b>	9	1

## K5c déviation piétons double face

Balise d'information passage piétons. 2 faces recto-verso avec flèches inversées. Support en polyéthylène gris haute densité avec film jaune de 250 x 1000 mm. Poids 2,5 Kg. À utiliser avec un socle taliasign® de 27 kg (521810)



Modèle	Dimensions mm	Référence	🔑	📦
K5c déviation piétons	<b>250 x 1000</b>	<b>527208</b>	8	1

## Chaîne n°8

Ø 8 x H 49 x Long 29 mm. Fabriquées en injection continue sans soudure. Vendues en sac de 25 mètres. Prix au mL.

Sacs de 25 m



Modèle	Couleur	Taille	Référence	?	📦
Chaîne n°8 (prix au mL)	Rouge / blanc	n°8	53 01 02	3	25
Chaîne n°8 (prix au mL)	Rouge FLUO/blanc	n°8	53 01 04	7	25
Chaîne n°8 (prix au mL)	Blanc	n°8	53 01 05	4	25
Chaîne n°8 (prix au mL)	Jaune	n°8	53 01 06	1	25
Chaîne n°8 (prix au mL)	Rouge	n°8	53 01 07	8	25
Chaîne n°8 (prix au mL)	Noir	n°8	53 01 08	5	25
Chaîne n°8 (prix au mL)	Vert	n°8	53 01 09	2	25
Chaîne n°8 (prix au mL)	Jaune/noir	n°8	53 01 11	5	25
Chaîne n°8 (prix au mL)	Vert / blanc	n°8	53 01 15	3	25

## Chaîne n°8 - sac

En polyéthylène coloré dans la masse. Longueur 5 m et 25 m. Maillons N° 8 (38 x 26 mm environ).



Modèle	Taille	Coloris	Référence	?	📦
Sac de 5 m	n°8	Rouge / blanc	53 01 22	1	5
Sac de 25 m (prix au mL)	n°8	Rouge / blanc	53 01 00	9	200

## Chaîne n°10

Ø 10 x H 74 x Long 42 mm. Fabriquées en injection continue sans soudure. Vendues en sac de 25 mètres. Prix au mL.

Sacs de 25 m



Modèle	Couleur	Taille	Référence	?	📦
Chaîne n°10 (prix au mL)	Rouge / blanc	n°10	53 01 03	0	25
Chaîne n°10 (prix au mL)	Noir	n°10	53 01 10	8	25
Chaîne n°10 (prix au mL)	Jaune / noir	n°10	53 01 17	7	25

## Chaîne n°6

Ø 6 x H 39 x Long 24 mm. Fabriquées en injection continue sans soudure. Vendues en sac de 25 mètres. Prix au mL.

Sacs de 25 m



Modèle	Couleur	Taille	Référence	?	📦
Chaîne n°6 (prix au mL)	Rouge / blanc	n°6	53 01 01	6	25
Chaîne n°6 (prix au mL)	Blanc	n°6	53 01 12	2	25
Chaîne n°6 (prix au mL)	Vert / blanc	n°6	53 01 13	9	25
Chaîne n°6 (prix au mL)	Jaune / noir	n°6	53 01 14	6	25

## Maillon rapide spirale

S'adapte aux différents types de chaînes.



Couleur	Taille	Référence	?	📦
Rouge	n° 6	53 02 01	3	10
Rouge	n° 8	53 02 02	0	10
Rouge	n°10	53 02 03	7	10
Blanc	n° 6	53 02 04	4	10
Blanc	n° 8	53 02 05	1	10
Blanc	n°10	53 02 06	8	10

## Poteau de support rouge/blanc

Matière plastique rouge et blanche alternée (*colorations dans la masse*) Ø 4 cm. 4 points de fixation en tête pour chaîne ou ruban. Pied caoutchouc naturel noir très stable. 2 poids 1,5 Kg et 2,8 kg selon l'utilisation. Pied seul de 2.5Kg pour un lesté supplémentaire si besoins.



Modèle	Couleur	Poids kg	Hauteur cm	Référence	🔑	📦
Poteau de support	Rouge/blanc	2,8	90	53 03 01	0	2
Poteau de support	Rouge/blanc	1,5	90	53 03 05	8	2
Pied caoutchouc seul	-	2,8	-	53 03 03	4	1

## Poteau de support jaune/noir

Matière plastique jaune et noir alternée (*coloration dans la masse*) Ø 4 cm. 4 points de fixation. Pied caoutchouc noir très stable. Poids : 2,8 kg.



Modèle	Couleur	Poids kg	Hauteur cm	Référence	🔑	📦
Poteau de support	Jaune/noir	2,8	90	53 03 02	7	2

## Poteau de support blanc

Matière plastique blanche (*coloration dans la masse*) Ø 4 cm. 4 points de fixation. Pied caoutchouc noir très stable. Poids 2,8 kg.



Modèle	Couleur	Poids kg	Hauteur cm	Référence	🔑	📦
Poteau de support	Blanc	2,8	90	53 03 04	1	2

## Lot signalisation

Ce lot signalisation vous permettra de baliser une zone de manière très sûre; il est composé de 25 m de chaîne polyéthylène teintée dans la masse (Ø 8mm) + 10 maillons attaches rapides (Ø 8mm) + 6 poteaux supports avec pied caoutchouc 1.3 kg (*haut. 90 cm - Ø 4 cm*) + 2 pieds caoutchouc lestés (2.6 kg) à rajouter aux extrémités pour une plus grande stabilité.



### Lot composé de :

**25m de chaîne**

**6 poteaux de support**

**2 pieds caoutchouc lestés**



Modèle	Référence	🔑	📦
Lot signalisation	53 03 19	5	1



www.taliaplast.com



## Embout de sécurité

Ces embouts s'adaptent sur l'extrémité des fers à béton en attente Ø 8 à 20 mm. Le grand modèle a été conçu pour s'emboîter sur des fiches porte lampe ou des serre-joint section 35 mm.

Son utilisation permet de limiter le risque de perforation en cas de chute. En plan horizontal, sa couleur vive attire l'attention. Coloris disponibles : grand modèle : rouge - modèle standard : rouge, ou version taliafluo® : rouge Fluo et orange Fluo.

Conforme à la recommandation R 400 du 19 juin 2003, adoptée par le comité technique national bâtiment et travaux publics. Polyéthylène HD BP.

### 2 tailles et plusieurs coloris sur modèle standard


**Modèle standard : 3 coloris (rouge/rouge fluo/orange fluo)**  
**Grand modèle (rouge)**

Modèle	Couleur	Référence	⚙	📦
Modèle standard-sac de 25	rouge	<b>600413</b>	8	1
Modèle standard-sac de 125	rouge	<b>600403</b>	9	1
Modèle standard-sac de 25	Rouge FLUO	<b>600411</b>	4	1
Modèle standard-sac de 125	Rouge FLUO	<b>600401</b>	5	1
Modèle standard-sac de 25	Orange FLUO	<b>600419</b>	0	1
Modèle standard-sac de 125	Orange FLUO	<b>600409</b>	1	1
Grand modèle sac de 25	Rouge	<b>600412</b>	1	1
Grand modèle sac de 100	rouge	<b>600402</b>	2	1



## Nivelettes

Jeu de 3 nivelettes. Platine tôle. Pieds métalliques avec embout plastique. Peinture époxy blanche.

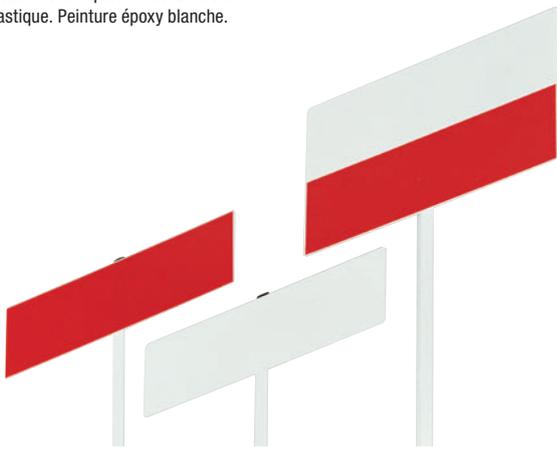

Modèle	Référence	⚙	📦
Nivelettes (jeu de 3)	<b>520202</b>	3	1

## Remblais récents

Sérigraphie sur face rétro réfléchissante. Platine tôle galvanisée (380 x 190 mm) rivetée sur une cornière 20 x 20 mm (ht. 1,10 m).



Modèle	Dimensions mm	Hauteur m	Référence	⚙	📦
Platine tôle	<b>380 x 190</b>	<b>1,1</b>	<b>520105</b>	7	10



# TALIA®

PLAST

LA MARQUE  
D'UN FABRICANT  
FRANÇAIS

## Gammes RUBAPLAST® et RUBAFORT®

Bonne résistance  
à la tension et à  
l'étirement avant  
rupture


Encres sans  
métaux lourds :  
**respect de  
l'environnement**  
Impression  
recto / verso

Qualité  
supérieure  
inétrirable

une chaîne de  
production  
**totale-  
ment  
intégrée**

Conditionnement  
sous film à plat

## La maîtrise du film extrudé

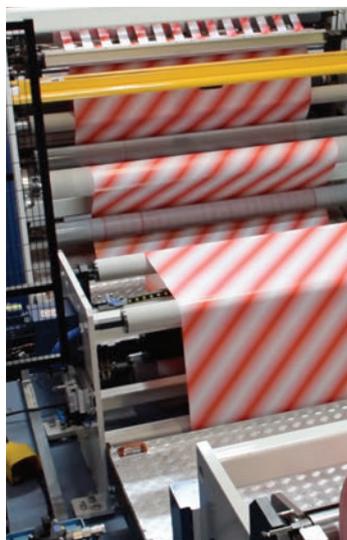

LA VOLONTÉ D'ENTREPRENDRE

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)



# TALIA®

LA MARQUE  
D'UN FABRICANT  
FRANÇAIS

PLAST

Seul fabricant français de casques  
entièrement intégré

**OPALE®**

EN 397  
Simple et basique



**OPUS®**

EN 397  
Confortable.



**EN 397**  
Le spécialiste de  
l'Industrie.

Le seul casque  
bicolore sur le  
marché,



**OCÉANIC®2**

EN 397  
Idéal pour tous chantiers.



**VISIOcéANIC®2**

EN 397  
EN 166 (lunette)  
Une protection complète  
avec lunette anti chocs et anti-UV intégrée.



Lunette  
anti chocs  
et anti-UV intégrée.

EN 397  
EN 166 (lunette)



**ORIZON®**

## Une gamme complète de casques pour le BTP et l'industrie



LA VOLONTÉ D'ENTREPRENDRE

[www.taliaplast.com](http://www.taliaplast.com)



**TALIA**<sup>®</sup>  
PLAST

Fabricant français depuis 1968

genouillère

Casques

EPI

orizon<sup>®</sup>

opale<sup>®</sup>

combinaison

coquilles

gilet

jugulaire

océanic<sup>®</sup>

lunette

gants

visiocéanic

casquette

masque

gilet

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)

retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 142
Peintres.....	143 - 148
Niveaux mesures traçage.....	149 - 172
Sciage découpe.....	173 - 182
Outils divers et accessoires de chantier.....	183 - 214
Sélection TP.....	215 - 228
Signalisation et balisage de chantier.....	229 - 270
EPI.....	271 - 288
À vos marques !.....	289 - 292
Signalisation extérieure et intérieure.....	293 - 326



- en frontal (sans porte-badge)
- en latéral

## Faites votre choix parmi **64 combinaisons** de couleurs !

	Coque BLANCHE	Coque JAUNE	Coque VERTE	Coque BLEUE	Coque ORANGE	Coque ROUGE	Coque FLUO	Coque GRISE
Visière BLANCHE								
	56 35 11	56 35 21	56 35 31	56 35 41	56 35 51	56 35 61	56 35 71	56 35 81
avec lunette	56 37 11	56 37 21	56 37 31	56 37 41	56 37 51	56 37 61	56 37 71	56 37 81
Visière JAUNE								
	56 35 12	56 35 22	56 35 32	56 35 42	56 35 52	56 35 62	56 35 72	56 35 82
avec lunette	56 37 12	56 37 22	56 37 32	56 37 42	56 37 52	56 37 62	56 37 72	56 37 82
Visière VERTE								
	56 35 13	56 35 23	56 35 33	56 35 43	56 35 53	56 35 63	56 35 73	56 35 83
avec lunette	56 37 13	56 37 23	56 37 33	56 37 43	56 37 53	56 37 63	56 37 73	56 37 83
Visière BLEUE								
	56 35 14	56 35 24	56 35 34	56 35 44	56 35 54	56 35 64	56 35 74	56 35 84
avec lunette	56 37 14	56 37 24	56 37 34	56 37 44	56 37 54	56 37 64	56 37 74	56 37 84
Visière ORANGE								
	56 35 15	56 35 25	56 35 35	56 35 45	56 35 55	56 35 65	56 35 75	56 35 85
avec lunette	56 37 15	56 37 25	56 37 35	56 37 45	56 37 55	56 37 65	56 37 75	56 37 85
Visière ROUGE								
	56 35 16	56 35 26	56 35 36	56 35 46	56 35 56	56 35 66	56 35 76	56 35 86
avec lunette	56 37 16	56 37 26	56 37 36	56 37 46	56 37 56	56 37 66	56 37 76	56 37 86
Visière FLUO								
	56 35 17	56 35 27	56 35 37	56 35 47	56 35 57	56 35 67	56 35 77	56 35 87
avec lunette	56 37 17	56 37 27	56 37 37	56 37 47	56 37 57	56 37 67	56 37 77	56 37 87
Visière GRISE								
	56 35 18	56 35 28	56 35 38	56 35 48	56 35 58	56 35 68	56 35 78	56 35 88
avec lunette	56 37 18	56 37 28	56 37 38	56 37 48	56 37 58	56 37 68	56 37 78	56 37 88

Modèle	
Orizon®	6
Orizon® avec lunette	6

### Conditionnement par 6.

Traçabilité mentionnée sous la visière. Nos casques ont une durée de vie de 5 ans. Nous expédions toujours nos casques avec une date de fabrication de moins de 6 mois.

### Accessoires et pièces détachées compatibles :

- garniture frontale 37 cm (réf. 560211).
- coquilles anti-bruit (réf. 560602 - 560606 - 560603).
- lampes frontales (réf. 560705 - 560706).
- Jugulaires cuir 12 mm (réf. 560101), coton 18 mm (réf. 560104), polyester 20 mm 2 ou 4 points d'ancrage (réf. 560103 - 560106).
- lunette de rechange pour Orizon avec lunette (réf. 560812).



**P**orte-badge clipsable en ABS transparent 85 x 54 cm (réf. 560311 - cdt 6). Format étudié pour recevoir les badges d'accès, les cartes de visite, les cartes BTP (obligatoires pour tous les professionnels du secteur du bâtiment) ou autre signalétique d'identification personnelle.

Modèle	Référence		
Lunette de rechange	<b>5608 12</b>	2	1
Porte-badge pour casque ORIZON®	<b>5603 11</b>	0	6
Kit rétro réfléchissant	<b>5603 15</b>	8	1



**K**it rétro réfléchissant (réf. 560315 - Cdt 1) pour contribuer à une plus grande visibilité par temps sombre ou lors de travaux de nuit (visibilité à 360°). Classe 2. Coloris blanc. A poser soi-même.



Orizon



Orizon lunette



# ORIZON®

## le seul casque **bicolore** sur le marché

### Coque **PE HD**

CE **EN 397** (casque)  
**EN 166** (lunette)

#### Aérations latérales

**Z**one de ventilation réglable pour aérer la tête selon la chaleur accumulée sous la coque.

**E**xiste sans aération latérale. Isolement électrique EBT (nous consulter).



#### Excellent maintien

**S**erre-nuque à molette crantée à crémaillère sans débrayage avec tapis de mousse : grande facilité d'utilisation et excellent maintien même tête penchée grâce à l'appui très bas sur la nuque (réglable de 53 à 61 cm).



#### Confort maxi

**C**oiffe textile en polyester.

**T**our de tête avec garniture frontale 37 cm (réf. 56 02 11) pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort.

**H**arnais avec 6 points d'ancrage.

**T**apis de mousse sur la molette pour un serrage confort de la tête



#### Lunette de protection

**B**outon pour faciliter l'utilisation de la lunette même avec des gants.

**L**unette compatible avec la plupart des lunettes correctrices.

**L**unette en polycarbonate, incolore, anti-chocs pour la protection des risques mécaniques.

**R**ésistance aux particules lancées à grande vitesse selon la norme EN 166.

**T**rès bonne protection des yeux grâce à la lunette très couvrante.



[www.taliaplast.com](http://www.taliaplast.com)

**Le N°1**  
**du casque**  
le seul fabricant français  
entièrement intégré.

**TALIA**<sup>®</sup>  
PLAST

LA MARQUE  
D'UN FABRICANT  
FRANÇAIS

La maîtrise complète de la chaîne de production.  
**Une qualité sans concession.**

**Les + taliplast :** le harnais comporte 6 points d'ancrage (4 pour ORYON<sup>®</sup>).

► **Norme EN 397 :**

Présence d'adaptateurs pour fixation d'accessoires

**Les + taliplast :** tour de tête avec garniture frontale pour un meilleur confort.

► **Norme EN 397 :**

Résistance aux chocs et à la pénétration à -10° C.  
Résistance aux chocs et à la pénétration à +50° C.

► **Garanties supplémentaires**

**taliplast :** Résistance aux chocs et à la pénétration à très basses températures (-20° C pour OPUS<sup>®</sup> et -30° C pour OCEANIC<sup>®</sup>, ORIZON<sup>®</sup> et ORYON<sup>®</sup>).

► **Norme EN 397 :**

Résistance des points d'ancrage de la jugulaire.

► **Norme EN 166 :** Protection individuelle de l'œil

- Classe optique 2 (convient pour une utilisation permanente)
- Résistance aux chocs de particules lancées à grande vitesse et à des températures extrêmes (-20°C - +55°C)

► **Norme EN 50365 \* :**

Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

-  Classe électrique 0 (pour installations de tension nominale jusqu'à 1000 V alternatif ou 1500 V continu)

(\*) uniquement pour les casques sans ventilations latérales



**Les + taliplast :**

Traçabilité supérieure taliplast : Identification du lot de fabrication (sauf pour ORYON<sup>®</sup>).

► **Gravure sous la visière**



- **A** Matériau
- **B** Date de fabrication
- **C** Identification du lot
- **D** Performance à très basse température
- **E** Plage de réglage de la taille du casque

**Personnalisez vos produits !**

Consultez-nous

Plaquette à votre disposition

**Les + taliplast :** possibilité de personnaliser vos casques

LA VOLONTÉ D'ENTREPRENDRE

www.taliplast.com



# Opus®

Coque en PE HD traité anti UV.  
Confort maxi :  
Tour de tête avec garniture frontale  
37 cm pour absorber la transpiration  
et garantir un meilleur niveau de  
confort.

Harnais avec 6 points d'ancrage.

4 versions :

- Coiffe PE : réglage standard ou réglage par molette crantée.
- Coiffe textile : réglage standard ou réglage par molette crantée.

Le serrage par molette crantée à crémaillère et sans débrayage est très rapide et procure un excellent maintien même tête penchée grâce à l'appui très bas sur la nuque (réglable de 53 à 61 cm).

Protection contre la projection de métal en fusion (MM).

**Traçabilité :** date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière.

**Longévité :** nos casques ont une durée de vie de 5 ans.

Nous expédions toujours nos casques avec une date de fabrication de moins de 6 mois.

**Poids :** 370 g.

Même coloris/conditionnement.

## Gamme RB/TB 40 6 Coloris



Norme : EN 397

**EN 50365\***

Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale cm	Coloris	Référence	♀	♂	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 40 01	6	24	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune	56 40 02	3	24	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Vert	56 40 03	0	24	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Bleu	56 40 04	7	24	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	56 40 05	4	24	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Rouge	56 40 06	1	24	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 40 21	4	24	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune	56 40 22	1	24	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Vert	56 40 23	8	24	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Bleu	56 40 24	5	24	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	56 40 25	2	24	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Rouge	56 40 26	9	24	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	56 41 01	3	24	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Jaune	56 41 02	0	24	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Vert	56 41 03	7	24	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Bleu	56 41 04	4	24	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Orange	56 41 05	1	24	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Rouge	56 41 06	8	24	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	56 41 21	1	24	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Jaune	56 41 22	8	24	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Vert	56 41 23	5	24	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Bleu	56 41 24	2	24	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Orange	56 41 25	9	24	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Rouge	56 41 26	6	24	



Molette crantée

Protection contre la projection de métal en fusion (MM)



**Accessoires** et pièces détachées compatibles :

- Garniture frontale 37 cm (réf. 560211).
- Coquilles anti-bruit (réf. 560602 - 560603 - 560606).
- Lampes frontales (réf. 560705 - 560706 - 560707).
- Jugulaires cuir 12 mm (réf. 560101), coton 18 mm (réf. 560104).
- Jugulaires polyester 20 mm : 2 ou 4 points d'ancrage (réf. 560103 ou 560106 et 560107).
- Grille forestier (réf. 560502).
- Écran de protection (réf. 560505).
- Porte-badge adhésif (réf. 560310).

\* Concerne les casques Opus sans ventilations ; ces casques sont électriquement isolants pour une utilisation sur des installations de tension nominale jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 1500 V de tension continue. Nous consulter.

# Océanic®2

Coque en PE HD traité anti UV.

Confort maxi :

Tour de tête avec garniture frontale 37 cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort.

Harnais avec 6 points d'ancrage.

4 versions :

- Coiffe PE : réglage standard ou réglage par molette crantée.
- Coiffe textile : réglage standard ou réglage par molette crantée.

Le serrage par molette crantée à crémaillère et sans débrayage est très rapide et procure un excellent maintien même tête penchée grâce à l'appui très bas sur la nuque (réglable de 53 à 61 cm).

Protection contre la projection de métal en fusion (MM).

**Traçabilité** : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière.

**Longévité** : nos casques ont une durée de vie de 5 ans.

Nous expédions toujours nos casques avec une date de fabrication de moins de 6 mois.

**Poids** : 370 g.

Même coloris/conditionnement.

## Gamme RB/TB 40

### 7 Coloris



EN 50365\*

Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale cm	Coloris	Référence	⚡	📦	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 44 01	4	12	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune	56 44 02	1	12	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Vert	56 44 03	8	12	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Bleu	56 44 04	5	12	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	56 44 05	2	12	
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Rouge	56 44 06	9	12	
RB40 Blanc (Cdt par 2)	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 44 61	8	2	
RB40 Jaune FLUO	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune FLUO	56 44 10	6	12	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 44 21	2	12	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune	56 44 22	9	12	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Vert	56 44 23	6	12	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Bleu	56 44 24	3	12	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	56 44 25	0	12	
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Rouge	56 44 26	7	12	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	56 46 01	8	12	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Jaune	56 46 02	5	12	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Vert	56 46 03	2	12	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Bleu	56 46 04	9	12	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Orange	56 46 05	6	12	
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Rouge	56 46 06	3	12	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	56 46 21	6	12	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Jaune	56 46 22	3	12	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Vert	56 46 23	0	12	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Bleu	56 46 24	7	12	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Orange	56 46 25	4	12	
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Rouge	56 46 26	1	12	



### Molette crantée

Protection contre la projection de métal en fusion (MM)

**Accessoires** et pièces détachées compatibles :

- Garniture frontale 37 cm (réf. 560211).
- Coquilles anti-bruit (réf. 560602 - 560603 - 560606)
- Lampes frontales (réf. 560705 - 560706 - 560707).
- Jugulaires cuir 12 mm (réf. 560101), coton 18 mm (réf. 560104).
- Jugulaires polyester 20 mm : 2 ou 4 points d'ancrage (réf. 560103 ou 560106 et 560107).
- Grille forestier (réf. 560502).
- Écran de protection (réf. 560505).
- Porte-badge adhésif (réf. 560310).

\* Concerne les casques Océanic 2 sans ventilations ; ces casques sont électriquement isolants pour une utilisation sur des installations de tension nominale jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 1500 V de tension continue. Nous consulter.

# Visiocéanic®2

Coque en PE HD traité anti UV.

Confort maxi :

Tour de tête avec garniture frontale 37 cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort.

Lunette de protection : incolore, anti-chocs.

Harnais avec 6 points d'ancrage

4 versions :

- Coiffe PE : réglage standard ou réglage par molette crantée.
- Coiffe textile : réglage standard ou réglage par molette crantée.

Le serrage par molette crantée à crémaillère et sans débrayage est très rapide et procure un excellent maintien même tête penchée grâce à l'appui très bas sur la nuque (réglable de 53 à 61 cm).

Protection contre la projection de métal en fusion (MM).

**Traçabilité :** date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière.

**Longévité :** nos casques ont une durée de vie de 5 ans.

Nous expédions toujours nos casques avec une date de fabrication de moins de 6 mois.

**Poids :** 400 g.

Même coloris/conditionnement.

## Gamme RB/TB 40 6 Coloris

CE Norme : EN 166 (lunette)  
Norme : EN 397 (casque)

Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale cm	Coloris	Référence	♀	♂
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 45 11	0	6
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune	56 45 12	7	6
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Vert	56 45 13	4	6
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Bleu	56 45 14	1	6
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	56 45 15	8	6
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Rouge	56 45 16	5	6
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 45 21	9	6
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune	56 45 22	6	6
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Vert	56 45 23	3	6
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Bleu	56 45 24	0	6
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	56 45 25	7	6
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Rouge	56 45 26	4	6
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	56 48 11	1	6
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Jaune	56 48 12	8	6
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Vert	56 48 13	5	6
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Bleu	56 48 14	2	6
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Orange	56 48 15	9	6
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Rouge	56 48 16	6	6
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	56 48 21	0	6
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Jaune	56 48 22	7	6
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Vert	56 48 23	4	6
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Bleu	56 48 24	1	6
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Orange	56 48 25	8	6
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Rouge	56 48 26	5	6
Lunette incolore	-	-	-	-	-	56 08 10	8	6



### Molette crantée

### Protection contre la projection de métal en fusion (MM)

**Accessoires** et pièces détachées compatibles :

- Garniture frontale 37 cm (réf. 560211).
- Coquilles anti-bruit (réf. 560602 - 560603 - 560606).
- Lampes frontales (réf. 560705 - 560706 - 560707).
- Jugulaires cuir 12 mm (réf. 560101), coton 18 mm (réf. 560104).
- Jugulaires polyester 20 mm : 2 ou 4 points d'ancrage (réf. 560103 ou 560106 et 560107).
- Lunette incolore (réf. 560810).
- Porte-badge adhésif (réf. 560310).



**Lunette escamotable à volonté pour une protection des yeux optimale**

# Opale®

Coque en PE HD traité anti UV.

**Confort :**

Tour de tête avec garniture frontale 20 cm.

Harnais avec 6 points d'ancrage.

Coiffe PE monobloc : réglage standard.

**Traçabilité :** date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière.

Isolément électrique.

**Longévité :** nos casques ont une durée de vie de 5 ans.

Nous expédions toujours nos casques avec une date de fabrication de moins de 9 mois.

**Poids :** 340 g.

Même coloris/conditionnement.



Ces casques sont électriquement isolants pour une utilisation sur des installations de tension nominale jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 1500 V de tension continue.

## 6 coloris

**CE** Norme : EN 397  
Norme : EN 50365



Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale cm	Coloris	Référence	⚡	📦
Opale® blanc	PE HD	PE BD	53 - 61	20	Blanc	564201	0	20
Opale® jaune	PE HD	PE BD	53 - 61	20	Jaune	564202	7	20
Opale® vert	PE HD	PE BD	53 - 61	20	Vert	564203	4	20
Opale® bleu	PE HD	PE BD	53 - 61	20	Bleu	564204	1	20
Opale® orange	PE HD	PE BD	53 - 61	20	Orange	564205	8	20
Opale® rouge	PE HD	PE BD	53 - 61	20	Rouge	564206	5	20

**Accessoires** et pièces détachées compatibles :

- Garniture frontale 20 cm (réf. 560213).
- Coquilles anti-bruit (réf. 560602 - 560603 - 560606).
- Lampes frontales (réf. 560705 - 560706 - 560707).
- Jugulaires cuir 12 mm (réf. 560101), coton 18 mm (réf. 560104).
- Jugulaires polyester 20 mm : 2 ou 4 points d'ancrage (réf. 560103 ou 560106 et 560107).
- Porte-badges adhésif (réf. 560310).

www.taliplast.com

### Océanic RB40 avec porte badge

Coque en PE HD traité anti UV. Garniture frontale 37 cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort. Harnais avec 6 points d'ancrage. Coiffe PE réglable. Porte-badges en ABS transparent très résistant. Son format d'affichage (85 x 54 mm) est spécialement étudié pour les badges d'accès, les cartes de BTP désormais obligatoires pour tous les professionnels du secteur du bâtiment.



**CE**



Couleur	Référence	⚡	📦
Blanc	564471	7	6

### Opale RB40 avec porte badge

Coque en PE HD traité anti UV. Garniture frontale 20 cm. Harnais avec 6 points d'ancrage. Coiffe PE monobloc : réglage standard. Électriquement isolant pour une utilisation sur des installations de tension nominale jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 1500 V de tension continue. Porte-badges en ABS transparent très résistant. Son format d'affichage (85 x 54 mm) est spécialement étudié pour les badges d'accès, les cartes de visite et également les cartes BTP désormais obligatoires pour tous les professionnels du secteur du bâtiment.



**CE**



Couleur	Référence	⚡	📦
Blanc	564271	3	20

## Casquette anti-heurt

Casquette munie d'une coque en plastique protégeant contre les heurts et destinée à offrir une protection limitée du porteur lorsqu'elle sa tête vient heurter des objets durs et immobiles. S'utilise surtout en intérieur et uniquement où les chutes d'objet ne peuvent pas se produire. Doit être portée durant toute la durée d'exposition à un danger potentiel. Tissu ext. 100 % coton. Coque de protection en ABS. Coussinets extérieur et intérieur. Anneaux d'aération cuivre. Durée de vie 2 à 3 ans (recommandé). Taille 54-59 cm. Poids : 150 g. Coloris unique : bleu marine.



CE Norme : EN 812

Couleur	Poids g	Coque	Taille	Référence	?	☐
Bleu marine	150	ABS / coton	54 - 59	5622 04	3	6

## Albatros® Opus® version monteur

Sans aérations latérales. Visière réduite. Jugulaire 4 points largeur 20 mm. Coque PE HD traité anti UV. Confort maxi. Coiffe textile avec garniture frontale 37 cm. Taille réglable de 2 mm en 2 mm (de 53 à 61 cm).  
**Accessoires** adaptables : coquilles anti-bruit 560602, 03 et 06, lampe frontale 560705 et 06, jugulaire avec mentonnière 560107. Durée de vie de 5 ans. Traçabilité : date de fabrication mentionnée sous la visière.



Type TB40

CE Norme : EN 397  
Norme : EN 50365

**Isolement électrique : ces casques sont électriquement isolants pour une utilisation sur des installations de tension nominale jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 1500 V de tension continue.**

Modèle	Couleur	Poids g	Référence	?	☐
TB40	Blanc	390	5629 01	1	1

## Taliacap®

Coque en PE HD traité anti UV. Confort : Tour de tête avec garniture frontale 20 cm. Harnais avec 4 points d'ancrage. Coiffe PE : réglage standard. Traçabilité : date de fabrication mentionnée sous la visière. Longévité : durée de vie de 3 ans. Poids : 205 g.  
**Accessoires** et pièces détachées compatibles :  
• garniture frontale 20 cm (réf. 560213)  
• jugulaires cuir 12 mm (réf. 560101), coton 18 mm (réf. 560104).



**Utilisations : visiteur, agro-alimentaire.**

CE Norme : EN 812



Modèle	Coloris	Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale cm	Référence	?	☐
RB	Blanc	PE HD	PE BD	53 - 61	20	5626 01	0	20

## Casque forestier

Casque OPUS®, type RB40, couleur orange, livré monté avec anti-bruit et grille protégée-face. Pour travaux d'élagage, débroussaillage.

CE Norme : EN 1731  
Norme : EN 352-3  
Norme : EN 397



Modèle	Référence	?	☐
Casque forestier	5621 05	3	1

## Casque forestier

Casque OPALE® couleur orange avec coquilles anti-bruit et écran de protection grillagé relevable 3 positions.

CE Norme : EN 1731  
Norme : EN 352-3  
Norme : EN 397  
Norme : EN 50365



Modèle	Référence	?	☐
Casque forestier	5621 02	2	1

## Jugulaires polyester

Fermeture et ouverture rapide par boucle. Adaptables sur toute la gamme de casques taliaplast®.

Selon utilisation : **3 modèles** :

- 2 points d'ancrage latéraux
- 4 points d'ancrage (2 latéraux et 2 à l'arrière sur le serre-nuque)
- 4 points d'ancrage (2 latéraux et 2 à l'arrière) avec mentonnière.

### 3 modèles



Modèle	Largeur mm	Référence	🔦	📦
Jugulaire 2 points	20	5601 03	1	6
Jugulaire 4 points	20	5601 06	2	6
Jugulaire 4 points avec mentonnière	20	5601 07	9	6



## Jugulaires coton et cuir

S'adaptent indépendamment sur les modèles ORIZON®, OCEANIC®2, OPUS®, OPALE®, TALIACAP® et ORYON®.



Modèle	Largeur mm	Référence	🔦	📦
Jugulaires cuir	12	5601 01	7	6
Jugulaires coton	18	5601 04	8	6



## Garniture frontale

Rechange pour gamme RB40 et TB40.



Modèle	Longueur cm	Référence	🔦	📦
Garniture OCEANIC®II / OPUS® / ORIZON®	37	5602 11	3	12
Garniture ORYON®	40	5602 12	0	12
Garniture OPALE® / TALIACAP®	20	5602 13	7	40



## Porte lampe et passe-fil

Pour fixation lampe type ARRAS MAXEI GR 2 et fil d'alimentation.



Modèle	Référence	🔦	📦
Porte lampe et passe-fil. Acier INOX	560301	1	12



## Porte badge adhésif pour casque de chantier

Porte-badge en ABS transparent très résistant. Son format d'affichage (85 x 54 mm) est spécialement étudié pour les badges d'accès, les cartes de visite et également les cartes BTP désormais obligatoires pour tous les professionnels du secteur du bâtiment. Conçu pour protéger vos documents de l'humidité. Fixation avec un adhésif puissant. Compatible avec nos gammes OPUS®, OCEANIC® et OPALE®.

**Idéal pour l'identification sur les chantiers**



**Son format d'affichage (85 x 54 mm) est spécialement étudié pour les badges d'accès et les cartes BTP obligatoires pour tous les professionnels du secteur du bâtiment.**

Modèle	Référence	🔦	📦
Porte-badge adhésif	5603 10	3	10



## Écran de protection

Pour projection de liquides. Fixation aisée sur tous modèles OPUS® et OCEANIC®2. Monture plastique, écran relevable de 345 x 200 mm en polycarbonate. Très léger : 225 g.

**CE** Norme : EN 166



Modèle	Référence	🔑	📦
Écran et monture	<b>56 05 05</b>	3	1
Écran de rechange / dito	<b>56 05 06</b>	0	1



## Lunette de protection

Lunette masque en PVC souple, avec aération par perforation latérale. Écran en polycarbonate incolore. Élastique de serrage réglable. Peut se porter par dessus des lunettes de vue.

**Traitement anti-UV**

**CE** Norme : EN 166




Modèle	Référence	🔑	📦
Lunette masque	<b>56 08 02</b>	3	5

## Lunette de protection

Lunette type «visiteur» en polycarbonate incolore. Rebord latéral et supérieur, assurant une haute protection contre les projections. Peut se porter par dessus des lunettes de vue.

**CE** Norme : EN 166

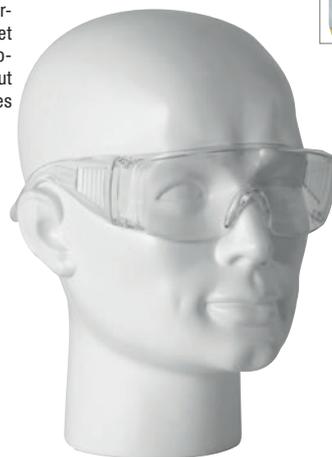

Modèle	Référence	🔑	📦
Lunette «visiteur»	<b>56 08 01</b>	6	5

## LA PROTECTION DES YEUX

La norme **EN 166** définit les exigences générales en matière de protection individuelle contre les risques liés à la vue et à l'œil.

Nos équipements répondent aux normes européennes en vigueur **EN 166**.

- Compatibilité d'un équipement avec un autre équipement.
- Combinaison entre plusieurs équipements.
- Confort d'utilisation



## Lunette de protection teintée

Lunette de protection en polycarbonate teinté. Filtrés de protection solaire pour usage industriel (*anti UV*). Résistance à l'impact et aux températures extrêmes (5 à 55 °C). Traitement anti-rayures. Protections latérales contre les projections. Branches flexibles. Peut se porter par dessus des lunettes de vue.

**Traitement anti-UV + protection solaire**

**CE** Norme : EN 166  
Norme : EN 172



Modèle	Référence	🔑	📦
Lunette teintée	<b>56 08 03</b>	0	5

### Coquilles anti-bruit 30 dB

Adaptation sur casques OPUS®, OCEANIC®2, ORYON®, ORIZON® et OPALE® par simple clipsage. Très confortables. Atténuation moyenne SNR 30 dB.



**CE** Norme : EN 352-3



Modèle	Réduction db	Référence	?	☐
Coquilles anti-bruit (la paire)	<b>30</b>	<b>560606</b>	7	1

### Coquilles anti-bruit 26 dB

Adaptation sur casques OPUS®, OCEANIC®2, ORYON®, ORIZON® et OPALE® par simple clipsage. Grand confort. Coussinets souples et confortables. Bras articulés pour un ajustement idéal. Parfaite étanchéité sur les contours de l'oreille pour une excellente protection. Atténuation moyenne SNR 26 dB.



**CE** Norme : EN 352-3



Modèle	Réduction db	Référence	?	☐
Coquilles anti-bruit (la paire)	<b>26</b>	<b>560602</b>	9	1

### Coquilles anti-bruit 23 dB

Adaptation sur casques OPUS®, OCEANIC®2, ORIZON® et OPALE® par simple clipsage. Grand confort. Atténuation moyenne SNR 23 dB.



**CE** Norme : EN 352-3



Modèle	Réduction db	Référence	?	☐
Coquilles anti-bruit (la paire)	<b>23</b>	<b>560603</b>	6	1

### Serre-tête anti-bruit 30 dB

Coquilles très confortables, réglables. Faible encombrement en position fermée. Atténuation moyenne 30 dB.



**CE** Norme : EN 352-1



Modèle	Réduction db	Référence	?	☐
Serre-tête anti-bruit	<b>30</b>	<b>560605</b>	0	1

### Serre-tête anti-bruit 27 dB

Modèle léger (160 g) avec coquilles pivotantes sur 360°. Très confortable. Atténuation moyenne 27 dB.



**CE** Norme : EN 352-1



Modèle	Réduction db	Référence	?	☐
Serre-tête anti-bruit SNR 27	<b>27</b>	<b>560604</b>	3	1

## LA PROTECTION AUDITIVE

La norme EN 352 définit les exigences générales en matière de protection individuelle contre les nuisances sonores. Lorsque l'exposition sonore subie par un travailleur chaque jour dépasse 85 dB ou lorsque la pression acoustique dépasse le niveau de 135 dB des protections individuelles doivent être mises à disposition.

Nos équipements estampillés EN 352 requièrent les exigences minimales permettant à la grande majorité de la population industrielle de s'équiper de manière satisfaisante et de réduire les risques liés aux nuisances sonores.

- **EN 352** régit les exigences générales pour les protections individuelles contre les nuisances sonores. Compatibilité d'un équipement avec un autre combiné entre plusieurs équipements confort d'utilisation.
- **EN 352-1** spécification et méthodes d'essais relatives aux serre-têtes.
- **EN 352-2** spécification et méthodes d'essais relatives aux bouchons d'oreilles.
- **EN 352-3** spécification et méthodes d'essais relatives aux coquilles montées sur casques de protection.

### Arceau anti-bruit 23 dB

Arceau très léger et confortable. Atténuation moyenne 23 dB.

**CE** Norme : EN 352-2



Modèle	Réduction db	Référence	🔑	📦
Arceau avec cavalier	23	560675	3	5
Recharge (la paire)	23	560616	6	10

### Arceau souple 34 dB

Bouchons d'oreille avec cordon. En polyuréthane. Souples et confortables. Atténuation moyenne au bruit 34 dB. Vendu en sachet individuel. Usage unique.

**CE** Norme : EN 352-2



Modèle	Réduction db	Référence	🔑	📦
Arceau souple (sous sachet)	34	560618	0	5

### Bouchons d'oreille

Atténuation moyenne au bruit 34 dB. En polyuréthane. Souples et confortables. Usage unique. Vendus en boîte distributrice de 200 paires (chaque paire est emballée sous sachet individuel).

**CE** Norme : EN 352-2



Modèle	Référence	🔑	📦
Bouchons d'oreille (par paire)	560617	3	200

### Masque antipoussière FFP1

Masque filtrant les particules fines solides non toxiques (poussières, charbon, etc) jusqu'à 4,5 x VME. Barette nasale réglable avec joint mousse intérieur assurant une parfaite étanchéité.

**CE** Norme : EN 149



Modèle	Référence	🔑	📦
Masque FFP1 (boîte)	560902	0	20
Masque FFP1 (blister de 5)	560962	4	5

## LA PROTECTION RESPIRATOIRE

La norme EN 149 définit les exigences générales pour les appareils de protection respiratoires et plus spécialement pour les demi-masques filtrants contre les particules. La Valeur Moyenne d'Exposition (VME) correspond à la concentration d'une substance dans l'air, dans un environnement donné et est calculée pour une période de référence. La VM d'exposition est celle à laquelle un individu peut être exposé sans avoir à craindre pour sa santé. Si la VME est atteinte ou dépassée, une protection s'impose. Les masques sont répertoriés par classes :

- **Classe 1 (P1 ou FF1)** pour la protection contre les particules solides grossières sans toxicité spécifique (carbonate ou calcium).
- **Classe 2 (P2 ou FF2)** pour la protection contre les particules solides et/ou liquides dangereuses ou irritantes (silice carbonate de sodium).
- **Classe 3 (P3 ou FF3)** pour la protection contre les particules solides et/ou liquides toxiques (beryllium - particules radioactives).

### Masque antipoussière FFP2

Masque filtrant les particules fines solides à caractère toxique (laine de verre, bois exotique, poussières de métaux non ferreux, fumées de soude, etc) jusqu'à 12 x VME. Barette nasale réglable avec joint mousse intérieur assurant une parfaite étanchéité. Soupape d'expiration permettant un travail intense et de longue durée.

**CE** Norme : EN 149



Modèle	Référence	🔑	📦
Masque FFP2 (boîte)	560903	7	10
Masque FFP2 (blister de 2)	560963	1	5

### Gants cuir maîtrise

Tout cuir fleur de bovin, long. Totale 270 mm. Élastique de serrage au poignet. Utilisation : protection des risques mécaniques.

2 tailles

CE Norme : EN 388  
Norme : EN 420



Modèle	Taille	Référence	☝	📦
Sous cavalier la paire	9	371147	3	6
En vrac (par paire)	9	371167	1	10
Sous cavalier la paire	10	371105	3	6
En vrac (par paire)	10	371125	1	10

### Gants docker

Cuir croûte supérieur de bovin, manchette et dos toilés.

CE Norme : EN 388  
Norme : EN 420



Modèle	Taille	Référence	☝	📦
Sous cavalier la paire	10	371102	2	6
En vrac (par paire)	10	371122	0	12

### Gants polyester enduction nitrile

Idéal pour travaux de manutention. Grip exceptionnel même en milieu humide. Tricot sans couture en polyester. Enduction en nitrile de la paume et du pouce pour une meilleure protection de la main. Résistance maximale à l'abrasion. Dos aéré pour un confort d'utilisation accru. Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.

2 tailles

CE Norme : EN 388  
Norme : EN 420



Modèle	Taille	Référence	☝	📦
Sous cavalier la paire	9	371148	0	6
En vrac (par paire)	9	371168	8	10
Sous cavalier la paire	10	371118	3	6
En vrac (par paire)	10	371138	1	10

### Gants nitrile pour façadiers

Gant avec double enduction nitrile destiné aux milieux huileux. Tricot en polyester. La double couche nitrile permet de bloquer le passage des liquides gras tout en garantissant un grip important (seconde couche adhésive). Grande résistance à l'abrasion. Bonne dextérité pour une préhension facilitée des petites pièces.

2 tailles

CE Norme : EN 388  
Norme : EN 420



Modèle	Taille	Référence	☝	📦
Sous cavalier la paire	9	371146	6	6
En vrac (par paire)	9	371166	4	10
Sous cavalier la paire	10	371111	4	6
En vrac (par paire)	10	371131	2	10

### Gants néoprène pour carreleurs

En caoutchouc néoprène et latex, finition extérieure adhésive et intérieur coton flocké. Gant antidérapant et très souple conférant dextérité et confort. Utilisation : pour la manutention d'objets glissants et l'utilisation de produits liquides et chimiques. Activités de nettoyage.

CE Norme : EN 388  
Norme : EN 374-1  
Norme : EN 420  
Norme : EN 511  
Norme : EN 374-2



Modèle	Taille	Référence	☝	📦
Sous cavalier la paire	10	371141	1	6
En vrac (par paire)	10	371161	9	10

## Gants polyester enduction latex

Pour travaux de manutention de précision. Grip exceptionnel même en milieu humide. Tricot sans couture en polyester. Enduction en latex avec finition adhésive de la paume et du pouce pour une meilleure protection. Très bonne résistance aux déchirures. Dos aéré pour un confort d'utilisation accru. Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.

### 2 tailles

**CE** Norme : EN 388  
Norme : EN 420



Modèle	Taille	Référence	🔑	📦
Sous cavalier la paire	9	3711 50	3	6
En vrac (par paire)	9	3711 70	1	10
Sous cavalier la paire	10	3711 49	7	6
En vrac (par paire)	10	3711 69	5	10

## Gants latex qualité supérieure

Coton tricoté avec double enduction de latex crépé sur paume. Pouce et index renforcés. Dos aéré. Poignet élastiqué. Pour de la manutention lourde ou d'objets glissants. Travaux courants et mécaniques.



### 2 tailles

**CE** Norme : EN 388  
Norme : EN 420

Modèle	Taille	Référence	🔑	📦
Sous cavalier la paire	9	3711 44	2	6
En vrac (par paire)	9	3711 64	0	10
Sous cavalier la paire	10	3711 13	8	6
En vrac (par paire)	10	3711 33	6	10

## Gants anti-coupure enduction polyuréthane

Idéal pour les manipulations de pièces coupantes en milieu sec ou légèrement huileux. Haut niveau de protection contre les coupures. Tricot sans couture en HPPE + fibres minérales + nylon + élasthanne. Paume enduite polyuréthane. Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Confort et dextérité optimum. Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.



**CE** Norme : EN 388  
Norme : EN 420

Modèle	Taille	Référence	🔑	📦
Sous cavalier la paire	10	3711 42	8	6
En vrac (par paire)	10	3711 62	6	10

# PROTECTION DES MAINS

## LA PROTECTION DES MAINS

- La norme **EN 420** définit les exigences générales en ce qui concerne l'ergonomie, la construction, la haute lisibilité, l'innocuité, le nettoyage, le confort et l'efficacité, le marquage et l'information, applicables à tous les gants de protection. Tous nos gants sont conformes à la norme **EN 420**.

- Les normes **EN 388** et **EN 511** définissent des exigences spécifiques sur la base de la norme **EN 420**.

- La norme **EN 388** concerne les dangers mécaniques.

- La norme **EN 374** spécifie des niveaux de protection chimique (2 niveaux de protection sont identifiés : protection chimique générale et protection chimique spécifique).

## Gants polyester enduction polyuréthane

Idéal pour les travaux de manutention de précision. Tricot sans couture, pour éviter tous risques d'irritation, en polyester. Enduction en polyuréthane de la paume et du pouce pour une meilleure protection de la main. Dos aéré pour un confort d'utilisation accru. Poignet élastiqué pour un meilleur maintien.

### 2 tailles

**CE** Norme : EN 388  
Norme : EN 420



Modèle	Taille	Référence	🔑	📦
Sous cavalier la paire	9	3711 45	9	6
En vrac (par paire)	9	3711 65	7	10
Sous cavalier la paire	10	3711 19	0	6
En vrac (par paire)	10	3711 39	8	10

### Gants anti-froid pour le bâtiment

Gant tricoté nylon, doublé bouclette avec poignet élastique. Paume et doigts enduits de PVC-HPT (*hydro-pellent technology sponge touch*). Avantages spécifiques : hydro-déperlant et respirant. Bonne protection contre le froid, bonne adhérence, souple et confortable. Utilisation : métiers du BTP, manutention d'objets glissants, milieux froids.



CE Norme : EN 388  
Norme : EN 420  
Norme : EN 511

Modèle	Taille	Référence	☝	📦	
Sous cavalier la paire	10	371143	5	6	
En vrac (par paire)	10	371163	3	10	

### Gants PVC tout enduit

Enduction PVC lisse et souple résistant à l'abrasion. Avec manchette. Longueur totale 350 mm. Utilisation : protection des risques chimiques et mécaniques.



CE Norme : EN 388  
Norme : EN 420

Modèle	Taille	Référence	☝	📦	
Sous cavalier la paire	10	371107	7	6	
En vrac (par paire)	10	371127	5	10	

### Gants ménage latex

Gant ménage. Intérieur coton flocké. Finition extérieure adhésive. Utilisation : tous travaux maison et jardin.



CE Norme : EN 420

Modèle	Taille	Référence	☝	📦	
Sous cavalier la paire	10	371112	1	6	
En vrac (par paire)	10	371132	9	10	

### Gants manutention coton tricoté

Très confortable, 100 % coton tricoté. Bonne dextérité, utilisable en sous gant. Pour les activités de magasinier ou de transport. Utilisation : protection des pièces de la saleté, des empreintes et de la sudation.



Modèle	Taille	Référence	☝	📦	
En vrac (par paire)	10	371137	4	10	

### Gant latex à usage unique (boîte de 100)

Gants en latex. Pour des travaux précis et la manutention d'objets fragiles. Utilisation : industrie agro-alimentaire, milieux hospitaliers... Coloris blanc.



CE Règlement : UE 2016/425



Modèle	Taille	Référence	☝	📦	
Boîte de 100 gants latex	L	371114	5	1	

### Gant nitrile à usage unique (boîte de 100)

Gants en nitrile. Protection et dextérité. Poignet roulé pour éviter la déchirure. Résistant aux huiles et aux graisses.

#### Confort et résistance

CE Norme : EN 374-3  
Norme : EN 374-2



Modèle	Taille	Référence	☝	📦	
Boîte de 100 gants nitrile	L	371115	2	1	

### Gilet classe 2 avec baudrier

Réalisé à partir de tissu polyester fluo (*léger*). Fermeture par attache rapide. Taille unique xl (140 cm x 70 cm). Gilet fluo avec bretelles et ceintures cousues rétroréfléchissantes classe 2 de largeur 50 mm.

#### Bretelles droites + ceinture

**CE** Norme : EN ISO 20471



#### 2 Coloris

Modèle	Couleur	Référence	🔦	📦
Gilet avec baudrier bretelles droites rétro de Larg. 50 mm	Jaune	<b>55 05 54</b>	4	1
Gilet avec baudrier bretelles droites rétro de Larg. 50 mm	Orange	<b>55 05 55</b>	1	1

### Gilet classe 2 double ceinture

Réalisé à partir de tissu polyester fluo (*léger*). Fermeture par attache rapide. Taille unique XL (140 cm x 70 cm). Gilet fluo avec 2 ceintures cousues rétroréfléchissantes classe 2 de largeur 50 mm.

#### Double ceinture sans bretelle

**CE** Norme : EN ISO 20471



Modèle	Couleur	Référence	🔦	📦
Gilet avec 2 ceintures rétro de Larg. 50 mm	Jaune	<b>55 05 53</b>	7	1

### Combinaison jetable

Livrée sous film individuel. Composite blanc 3 couches. À capuche. Élastique cagoule, taille, poignets et chevilles. Rabat sur fermeture à glissière. Perméable à l'air. Antistatique. Coloris blanc (*non contractuel*). 2 tailles XL et XXL.

**CE** Norme : EN 13034:2005+A1:2009  
Norme : EN ISO 13982-1:2004+A1:2010



Taille	Référence	🔦	📦
XL	<b>56 04 02</b>	5	1
XXL	<b>56 04 03</b>	2	1

### Ensemble de pluie souple

Ensemble souple veste / pantalon. Extérieur polyamide enduit PVC souple, imperméable cousu et soudé. Coutures étanches. Serrage aux extrémités. Dos ventilé. Livré dans poche de rangement. Veste : fermeture à glissière. Col officier à capuche intégrée fermeture à glissière. Capuche fixe, cordelette de serrage. 2 poches bas droites à rabat horizontal. Serrage bas avec cordelette de serrage. Hauteur 85 cm. Pantalon : serrage taille, serrage bas, 2 poches passe-mains. Coloris non contractuel.

**CE** Norme : EN ISO 13688



Taille	Référence	🔦	📦
L	<b>55 06 31</b>	2	1
XL	<b>55 06 32</b>	9	1
XXL	<b>55 06 33</b>	6	1



## Mallette de secours spécial BTP

Mallette en polypropylène blanc avec poignée et support mural.  
Composition : pansements, 1 paire de ciseaux INOX, pince à échardes, bandes extensibles, pansement compressif stérile, compresses non tissées, sparadrap, gants vinyle, serviettes alcool, tampons chlorhexidine, sérum physiologique, 1 feuillet premiers soins. **2 modèles.**

**Composition adaptée aux besoins des utilisateurs dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.**



**Extrait du code du travail ; Art R4224-14 : «Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.»**

Modèle	Référence	🔑	📦	
Petit modèle (1 à 5 personnes)	<b>560001</b>	0	1	
Grand modèle (5 à 10 personnes)	<b>560002</b>	7	1	

## Genouillères gel PRO

Genouillères à usage professionnel, confortables et résistantes. Le gel apporte un maximum de confort. Protection résistante pour une longue durée de vie. Maintient autour de la jambe par fixations velcro : facile à ajuster et excellente tenue (*les genouillères ne glissent pas*). Faible poids. Taille unique.

**Protections de genoux de type 1**

CE Norme : EN 14404



Modèle	Référence	🔑	📦	
Genouillères GEL PRO (la paire)	<b>400816</b>	9	1	

## Genouillères gel

Genouillères à usage professionnel, confortables et résistantes. Ces protections de genoux sont conçues à partir de matériaux souples en interne (*côté genou*) et rigide à l'extérieur. Le confort du genou est intensifié par l'incorporation d'un carré de gel qui permet d'amortir le contact genou/sol. L'extérieur rigide (*protection pe translucide*) protège contre les chocs et les irrégularités des sols et permet une mobilité par glissement. 2 sangles élastiques à clipser (*mise en place rapide*). Poids : 530 g (*la paire*).

**Protections de genoux de type 1**

CE Norme : EN 14404



Modèle	Référence	🔑	📦	
Genouillères GEL (la paire)	<b>400814</b>	5	1	

**TALIA**<sup>®</sup>  
PLAST

Fabricant français depuis 1968

casque  
gilet  
normasign<sup>®</sup>  
adhésif  
À vos  
marques  
tampographie  
permis de construire  
ruban  
personnalisation  
panneau  
flexographie  
sérigraphie

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)  
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 142
Peintres.....	143 - 148
Niveaux mesures traçage.....	149 - 172
Sciage découpe.....	173 - 182
Outils divers et accessoires de chantier.....	183 - 214
Sélection TP.....	215 - 228
Signalisation et balisage de chantier.....	229 - 270
EPI.....	271 - 288
À vos marques !.....	289 - 292
Signalisation extérieure et intérieure.....	293 - 326

# MARQUAGE CASQUES

Formats maximum d'impression (latéral : une seule couleur)



Marquage	OPUS®	OcéANIC®II	VISIOcéANIC®	ORIZON®	OPALE®	ORYON®
Frontal	L.45 x h.40 mm	L.60 x h.50 mm	L.60 x h.50 mm	L.50 x h.40 mm (1 seule couleur)	L.50 x h.40 mm	L.40 x h.40 mm (seulement en adhésif)
Latéral (1 seule couleur)	L.75 x h.15 mm	L.75 x h.15 mm	L.75 x h.15 mm	L.60 x h.20 mm	L.75 x h.15 mm	—
Arrière	—	L.25 x h.15 mm	L.25 x h.15 mm	—	—	—



Tarifs dégressifs à partir de 48 pièces (puis 144, 288 et 576 pièces)

1 cliché = 1 couleur

SÉRIGRAPHIE SUR CASQUE 1, 2 ou 3 couleurs

Sérigraphie (48 casques minimum)		Cliché	
		Nbr Cliché	Référence
Marquage frontal 1 couleur	Marquage latéral 1 couleur	1 couleur	56 00 10
56 70 01	56 70 02	2 couleurs	56 00 20
		3 couleurs	56 00 30

IMPRESSION SUR ADHÉSIF + POSE

À partir de 24 stickers			
1 couleur	2 couleurs	3 couleurs	Option de personnalisation
56 70 04	56 70 05	56 70 06	56 70 07



## > SÉRIGRAPHIE : 48 casques minimum

- Marquage longue durée (marquage résistant aux UV).
- Idéal pour les grandes quantités

## > ADHÉSIF (de 24 à 48 casques)

- Marquage thermique grande résistance sur adhésif (blanc ou transparent).
- Possibilité de personnaliser les stickers individuellement : nom, prénom, fonction, gencode, QR-Code ou autres spécificités ...
- Maxi 48 pièces marquées (la quantité commandée doit être proportionnelle aux conditionnements de nos casques, pour une quantité supérieure voir pour un marquage en sérigraphie).

# MARQUAGE GILETS

POUR TOUS TYPES DE GILETS  
Formats maximum d'impression

SÉRIGRAPHIE



Poitrine	Dos
L.100 x h.50 mm	L.200 x h.200 mm

Emplacement marquage

1 cliché = 1 couleur

> Nombre de couleurs imprimables : jusqu'à 3 couleurs.

> Pas de trame : uniquement du ton direct.

> Couleurs : foncées conseillées



Emplacement marquage

SÉRIGRAPHIE SUR GILET  
Poitrine ou dos. 1, 2 ou 3 couleurs.

Sérigraphie	Cliché	
	Nbr Cliché	Référence
55 05 00	1 couleur	55 00 10
	2 couleurs	55 00 20
	3 couleurs	55 00 30

# MARQUAGE RUBANS BLANC OU ROUGE & BLANC

Formats maximum d'impression

Largeur 50 mm | Largeur 75 mm  
L.450 x h.40 mm | L.450 x h.65 mm

FLASQUES de protection

QUALITE RUBAFORT

FLEXOGRAPHIE



- Minimum 20 rouleaux
- Long 500 ml
- Nombre de couleurs imprimables : jusqu'à 3 couleurs.
- Pas de trame : uniquement du ton direct.
- Couleurs : foncées conseillées sur ruban rouge et blanc (pas de restriction sur le blanc)

Commande à partir de 20, 50, 100 ou 200 pièces

1 cliché = 1 couleur

FLEXOGRAPHIE SUR RUBANS (longueur 500m)  
1, 2 ou 3 couleurs.

Type ruban	Flexographie		Cliché	
	Format ruban	Le marquage	Nbr Cliché	Référence
Blanc	50 mm x 500 m	54 59 51	1 couleur	54 00 10
Rouge et Blanc	50 mm x 500 m	54 59 01	2 couleurs	54 00 20
Blanc	75 mm x 500 m	54 59 52	3 couleurs	54 00 30
Rouge et Blanc	75 mm x 500 m	54 59 02		

SÉRIGRAPHIE



Afficher vos couleurs sur le chantier

# MARQUAGE PERMIS DE CONSTRUIRE & PANNEAU 4 EN 1

Formats maximum d'impression

Panneau 4 en 1 | Permis de construire  
L.750 x h.75 mm | L.720 x h.360 mm

- jusqu'à 3 couleurs imprimables.

SÉRIGRAPHIE SUR PERMIS DE CONSTRUIRE

Nbr cliché	Sérigraphie (50 minimum, clichés inclus)			
	Quantité : 50	Quantité : 100	Quantité : 250	Quantité : 500
1 couleur	57 10 50	57 11 00	57 12 00	57 15 00
2 couleurs	57 20 50	57 21 00	57 22 00	57 25 00
3 couleurs	57 30 50	57 31 00	57 32 00	57 35 00

SÉRIGRAPHIE SUR PANNEAU 4 en 1

Nbr cliché	Sérigraphie (50 minimum, clichés inclus)			
	Quantité : 50	Quantité : 100	Quantité : 250	Quantité : 500
1 couleur	62 57 10	62 57 11	62 57 12	62 57 15
2 couleurs	62 57 20	62 57 21	62 57 22	62 57 25
3 couleurs	62 57 30	62 57 31	62 57 32	62 57 35

# MARQUAGE NORMASIGN®

Formats maximum d'impression

Rectangle	Disque	Triangle	Carré
L. <b>330</b> x h. <b>200</b> mm	Ø <b>420</b> mm	<b>300</b> x <b>300</b> x <b>300</b> mm	L. <b>200</b> x h. <b>200</b> mm
L. <b>330</b> x h. <b>120</b> mm	Ø <b>300</b> mm	<b>100</b> x <b>100</b> x <b>100</b> mm	
L. <b>330</b> x h. <b>75</b> mm	Ø <b>180</b> mm		
L. <b>200</b> x h. <b>52</b> mm	Ø <b>80</b> mm		

**Clichés inclus**

› Couleurs : noir, bleu, rouge, jaune et vert



## PLAQUE PS-CHOC

IMPRESSION THERMIQUE SUR ADHÉSIF ET POSE SUR PLAQUE PS-CHOC  
1 à 3 couleurs.

Tarifs dégressifs selon quantité (1, 10 ou 30 pièces)

Rectangulaires	
Dimension	Référence pour 1 couleur
330 x 200 mm	62 19 99
330 x 120 mm	62 69 99
330 x 75 mm	62 59 99
200 x 52 mm	62 09 99

Triangulaires	
Dimension	Référence pour 1 couleur
300 x 300 x 300 mm	62 99 99
100 x 100 x 100 mm	62 99 98

Rondes	
Dimension	Référence pour 1 couleur
Ø 420 mm	62 39 99
Ø 300 mm	62 29 99
Ø 180 mm	62 79 99
Ø 80 mm	62 49 99

Carrées	
Dimension	Référence pour 1 couleur
200 x 200 mm	62 89 99

Majoration 1 couleur	90 11 95
Majoration 2 couleurs	90 11 96

## ADHÉSIF

IMPRESSION THERMIQUE - 1 à 3 couleurs.

Marquage sur adhésif blanc brillant, COLLE RENFORCÉE					
Surface	25 pièces pour 1 coul.	50 pièces pour 1 coul.	100 pièces pour 1 coul.	250 pièces pour 1 coul.	500 pièces pour 1 coul.
de 13 à 25 cm <sup>2</sup>	-	90 11 10	90 11 11	90 11 12	90 11 13
de 26 à 50 cm <sup>2</sup>	-	90 11 18	90 11 19	90 11 20	90 11 21
de 51 à 99 cm <sup>2</sup> Valable diam.80	-	90 11 26	90 11 27	90 11 28	90 11 29
de 100 à 199 cm <sup>2</sup> Valable 200x52 et triangle.100	90 11 33	90 11 34	90 11 35	-	-
de 200 à 299 cm <sup>2</sup> Valable 330x75	90 11 41	90 11 42	90 11 43	-	-
de 300 à 499 cm <sup>2</sup> Valable 330x120, diam.180 et 200x200	90 11 49	90 11 50	-	-	-
de 500 à 775 cm <sup>2</sup> Valable 330x200	90 11 57	90 11 58	-	-	-
de 776 à 999 cm <sup>2</sup> Valable diam.300 et triangle.300	90 11 65	90 11 66	-	-	-

Majoration 1 couleur	90 11 95
Majoration 2 couleurs	90 11 96
Impression code barre ou personnalisation nom et prénom	90 11 98
Frais de composition	90 11 99

## THERMIQUE



Marquage sur adhésif blanc INVOLABLE*		
NB : Attention à la pose : pas de reprise possible - Format rectangle ou carré		
Surface	50 pièces pour 1 coul.	100 pièces pour 1 coul.
de 13 à 99 cm <sup>2</sup>	90 21 18	90 21 19
de 100 à 199 cm <sup>2</sup>	90 21 34	90 21 35
de 200 à 299 cm <sup>2</sup>	90 21 42	90 21 43



\*Cet adhésif se désagrège en petites particules lorsqu'on tente de le décoller de son support, ce qui rend impossible son transfert sur un autre matériel et permet de déceler immédiatement une tentative de fraude.

### Utilisations :

- inventaire d'immobilisations ou de matériels ou autres.
- Identification de façon indestructible des panneaux routiers (Rque : la réglementation impose que le nom du propriétaire ne dépasse pas 50 mm de hauteur; le coloris utilisé doit être neutre)

**TALIA**<sup>®</sup>  
PLAST

Fabricant français depuis 1968

incendie information sécurité  
**normasing**<sup>®</sup>

secours obligation interdiction  
plaque avertissement

# Signalisation extérieure et intérieure

panneau adhésif mini picto

[www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)  
retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons.....	1 - 50
Façadiers.....	51 - 64
Plaquistes Plâtriers.....	65 - 98
Chapistes.....	99 - 116
Carreleurs.....	117 - 142
Peintres.....	143 - 148
Niveaux mesures traçage.....	149 - 172
Sciage découpe.....	173 - 182
Outils divers et accessoires de chantier.....	183 - 214
Sélection TP.....	215 - 228
Signalisation et balisage de chantier.....	229 - 270
EPI.....	271 - 288
À vos marques !.....	289 - 292
Signalisation extérieure et intérieure.....	293 - 326

## Notre signalétique **NORMASIGN®** intègre les normes internationales **ISO 7010** (et **ISO 3864**).

Ces normes prescrivent les signaux de sécurité à utiliser dans le cadre de la prévention des accidents, de la lutte contre l'incendie, de l'information sur les risques d'atteinte à la santé et de l'évacuation d'urgence.

### APPLICATION DES SIGNAUX DE SÉCURITÉ

Cette Norme internationale s'applique dans tous les lieux ou secteurs où des questions relatives à la sécurité des personnes sont susceptibles de se poser.

**Elle n'est toutefois pas applicable** à la signalisation utilisée dans le trafic ferroviaire, routier, fluvial, maritime et aérien et, d'une manière générale, aux secteurs qui sont soumis à une réglementation pouvant différer en certains points des normes **ISO 7010** et **ISO 3864**.

### LES SIGNAUX DE SÉCURITÉ SONT CLASSÉS SELON LEUR FONCTION

- Signaux d'**interdiction**
- Signaux d'**avertissement**
- Signaux d'**obligation**
- Signaux de **sécurité** indiquant une **issue de secours**, l'emplacement des équipements de **sécurité** ou d'un local de **sécurité** ou une action de **sécurité**.
- Signaux de lutte contre l'**incendie**

## Caractéristiques des signaux de sécurité **NORMASIGN®**


Interdiction		Forme décors 	Couleur de sécurité <b>ROUGE</b>	Couleur symbole <b>Noir</b>
Avertissement		Forme décors 	Couleur de sécurité <b>JAUNE</b>	Couleur symbole <b>Noir</b>
Obligation		Forme décors 	Couleur de sécurité <b>BLEU</b>	Couleur symbole <b>Blanc</b>
Sécurité		Forme décors 	Couleur de sécurité <b>VERT</b>	Couleur symbole <b>Blanc</b>
Incendie		Forme décors 	Couleur de sécurité <b>ROUGE</b>	Couleur symbole <b>Blanc</b>

## Bien choisir la **taille** de votre **NORMASIGN®**

Les panneaux doivent être à une hauteur et selon une position appropriée par rapport à l'angle de vue.

Ils seront dans un endroit bien éclairé et facilement accessibles et visibles.

En cas de mauvaises conditions d'éclairage naturel, il faut utiliser des panneaux photoluminescents, ou un éclairage artificiel.

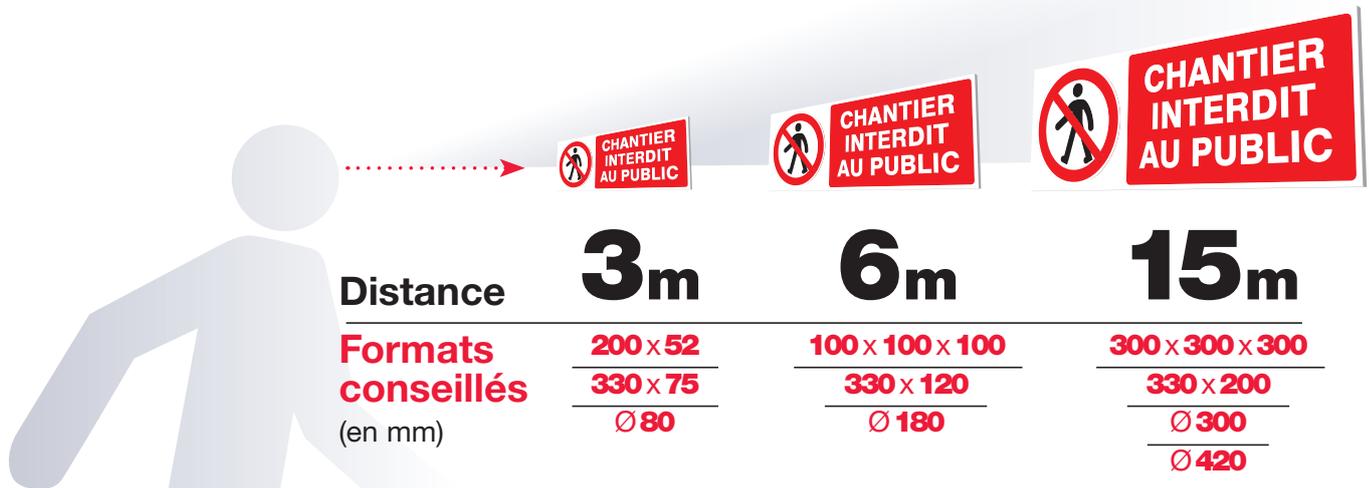

Distance	3m	6m	15m
<b>Formats conseillés</b> (en mm)	<b>200 x 52</b> <b>330 x 75</b> Ø 80	<b>100 x 100 x 100</b> <b>330 x 120</b> Ø 180	<b>300 x 300 x 300</b> <b>330 x 200</b> Ø 300 Ø 420

## Matières disponibles du support de la Gamme **NORMASIGN®**


PS Choc rigide brochable et non adhésif



Vinyle adhésif



Photoluminescent rigide adhésif

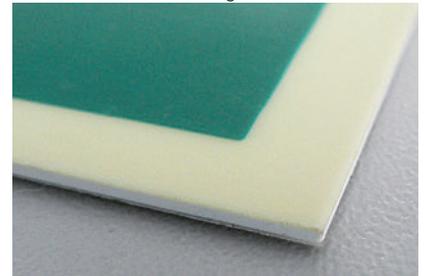

## Référence du **support adhésif** de votre signalétique **NORMASIGN®**



présentée dans ce catalogue vous est proposée par défaut en **PS Choc rigide** (sa référence commence par 6).

Pour la recevoir en vinyle adhésif.

Il suffit de remplacer le 1er chiffre "6" du code article par le chiffre "7".



Exemple : "Interdit aux piétons" Ø 300.

En PS Choc : **62 22 94**


En adhésif : **72 22 94**

# Formes et tailles des signaux de sécurité



## Interdiction

### Formes et tailles

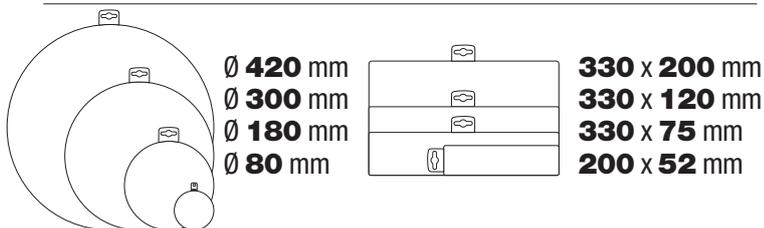


### Matières

- PS Choc rigide (ep. 3mm)
- Vinyle adhésif



## Obligation

### Formes et tailles

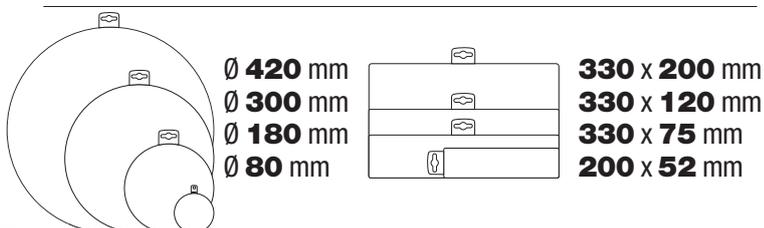


### Matières

- PS Choc rigide (ep. 3mm)
- Vinyle adhésif



## Avertissement

### Formes et tailles

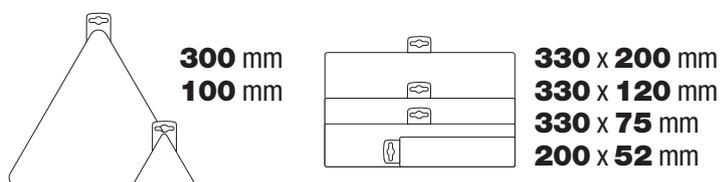


### Matières

- PS Choc rigide (ep. 3mm)
- Vinyle adhésif



## Sécurité

### Formes et tailles

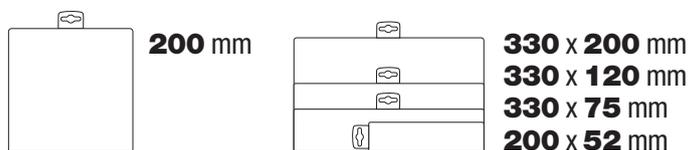


### Matières

- PS Choc rigide (ep. 3mm)
- Vinyle adhésif
- Photoluminescent adhésif rigide
- Photoluminescent adhésif souple



## Incendie

### Formes et tailles

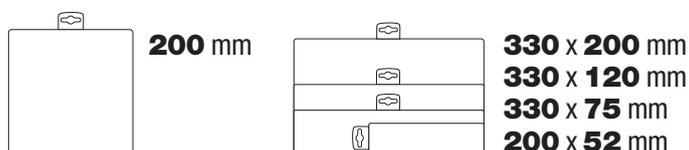

### Matières

- PS Choc rigide (ep. 3mm)
- Vinyle adhésif
- Photoluminescent adhésif rigide
- Photoluminescent adhésif souple

# Interdiction

**Signaux d'interdiction conformes à la norme internationale ISO 7010.**

La forme, la couleur et la conception des symboles graphiques de ces signaux sont conformes à l'ISO 3864-1 et ISO 3864-3.



Ce signal de sécurité ne peut-être utilisé seul et exige un signal supplémentaire pour fournir d'autres informations complémentaires relatives à l'action interdite.



**INFO NORME ISO 7010**

**PANNEAUX PS choc**

Pour une version adhésif  
remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7

--	--	--	--	--

 <b>Articles métalliques ou montres interdits</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 18</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 18</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 18</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 18</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 18	180	1 62 73 18	300	1 62 23 18	420	1 62 33 18	 <b>Charge lourde interdite</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 47</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 47</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 47</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 47</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 47	180	1 62 73 47	300	1 62 23 47	420	1 62 33 47	 <b>Eau non potable</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 42 58</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 72 58</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 22 27</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 32 58</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 42 58	180	1 62 72 58	300	1 62 22 27	420	1 62 32 58	 <b>Entrée interdite aux porteurs d'implants métalliques</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 17</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 17</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 17</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 17</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 17	180	1 62 73 17	300	1 62 23 17	420	1 62 33 17	 <b>Entrée interdite aux porteurs d'un stimulateur cardiaque</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 19</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 19</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 19</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 19</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 19	180	1 62 73 19	300	1 62 23 19	420	1 62 33 19	 <b>Flammes nues interdites</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 42 46</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 72 50</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 22 45</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 32 46</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 42 46	180	1 62 72 50	300	1 62 22 45	420	1 62 32 46	 <b>Interdiction</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 42 59</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 72 59</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 22 59</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 32 59</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 42 59	180	1 62 72 59	300	1 62 22 59	420	1 62 32 59
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 18																																																																											
180	1 62 73 18																																																																											
300	1 62 23 18																																																																											
420	1 62 33 18																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 47																																																																											
180	1 62 73 47																																																																											
300	1 62 23 47																																																																											
420	1 62 33 47																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 42 58																																																																											
180	1 62 72 58																																																																											
300	1 62 22 27																																																																											
420	1 62 32 58																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 17																																																																											
180	1 62 73 17																																																																											
300	1 62 23 17																																																																											
420	1 62 33 17																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 19																																																																											
180	1 62 73 19																																																																											
300	1 62 23 19																																																																											
420	1 62 33 19																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 42 46																																																																											
180	1 62 72 50																																																																											
300	1 62 22 45																																																																											
420	1 62 32 46																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 42 59																																																																											
180	1 62 72 59																																																																											
300	1 62 22 59																																																																											
420	1 62 32 59																																																																											
 <b>Interdiction d'activer des téléphones mobiles</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 42 04</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 72 55</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 22 55</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 32 55</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 42 04	180	1 62 72 55	300	1 62 22 55	420	1 62 32 55	 <b>Interdiction d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 50</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 50</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 50</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 50</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 50	180	1 62 73 50	300	1 62 23 50	420	1 62 33 50	 <b>Interdiction d'éteindre avec de l'eau</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 42 47</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 72 01</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 22 46</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 32 47</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 42 47	180	1 62 72 01	300	1 62 22 46	420	1 62 32 47	 <b>Interdiction de fumer</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 42 10</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 72 11</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 22 04</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 32 08</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 42 10	180	1 62 72 11	300	1 62 22 04	420	1 62 32 08	 <b>Interdiction de manger ou de boire</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 42 54</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 72 05</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 22 53</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 32 53</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 42 54	180	1 62 72 05	300	1 62 22 53	420	1 62 32 53	 <b>Interdiction de marcher sur la surface</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 49</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 49</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 49</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 49</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 49	180	1 62 73 49	300	1 62 23 49	420	1 62 33 49	 <b>Interdiction de photographier</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 42 52</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 72 04</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 22 51</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 32 51</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 42 52	180	1 62 72 04	300	1 62 22 51	420	1 62 32 51
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 42 04																																																																											
180	1 62 72 55																																																																											
300	1 62 22 55																																																																											
420	1 62 32 55																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 50																																																																											
180	1 62 73 50																																																																											
300	1 62 23 50																																																																											
420	1 62 33 50																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 42 47																																																																											
180	1 62 72 01																																																																											
300	1 62 22 46																																																																											
420	1 62 32 47																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 42 10																																																																											
180	1 62 72 11																																																																											
300	1 62 22 04																																																																											
420	1 62 32 08																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 42 54																																																																											
180	1 62 72 05																																																																											
300	1 62 22 53																																																																											
420	1 62 32 53																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 49																																																																											
180	1 62 73 49																																																																											
300	1 62 23 49																																																																											
420	1 62 33 49																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 42 52																																																																											
180	1 62 72 04																																																																											
300	1 62 22 51																																																																											
420	1 62 32 51																																																																											
 <b>Interdiction de pousser</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 46</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 46</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 46</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 46</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 46	180	1 62 73 46	300	1 62 23 46	420	1 62 33 46	 <b>Interdiction de s'asseoir</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 48</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 48</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 48</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 48</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 48	180	1 62 73 48	300	1 62 23 48	420	1 62 33 48	 <b>Interdiction de toucher</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 42 48</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 72 02</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 22 47</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 32 48</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 42 48	180	1 62 72 02	300	1 62 22 47	420	1 62 32 48	 <b>Interdit aux chiens</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 42 03</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 72 48</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 22 43</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 32 44</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 42 03	180	1 62 72 48	300	1 62 22 43	420	1 62 32 44	 <b>Interdit aux piétons</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 42 94</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 72 94</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 22 94</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 32 94</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 42 94	180	1 62 72 94	300	1 62 22 94	420	1 62 32 94	 <b>Interdit aux véhicules industriels</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 42 49</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 72 51</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 22 48</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 32 01</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 42 49	180	1 62 72 51	300	1 62 22 48	420	1 62 32 01	 <b>Ne pas faire des nœuds sur la corde</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 54</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 54</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 54</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 54</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 54	180	1 62 73 54	300	1 62 23 54	420	1 62 33 54
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 46																																																																											
180	1 62 73 46																																																																											
300	1 62 23 46																																																																											
420	1 62 33 46																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 48																																																																											
180	1 62 73 48																																																																											
300	1 62 23 48																																																																											
420	1 62 33 48																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 42 48																																																																											
180	1 62 72 02																																																																											
300	1 62 22 47																																																																											
420	1 62 32 48																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 42 03																																																																											
180	1 62 72 48																																																																											
300	1 62 22 43																																																																											
420	1 62 32 44																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 42 94																																																																											
180	1 62 72 94																																																																											
300	1 62 22 94																																																																											
420	1 62 32 94																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 42 49																																																																											
180	1 62 72 51																																																																											
300	1 62 22 48																																																																											
420	1 62 32 01																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 54																																																																											
180	1 62 73 54																																																																											
300	1 62 23 54																																																																											
420	1 62 33 54																																																																											
 <b>Ne pas marcher ou stationner à cet endroit</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 51</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 51</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 51</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 51</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 51	180	1 62 73 51	300	1 62 23 51	420	1 62 33 51	 <b>Ne pas mettre les mains</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 29</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 29</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 29</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 29</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 29	180	1 62 73 29	300	1 62 23 29	420	1 62 33 29	 <b>Ne pas modifier la position de l'interrupteur</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 22</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 22</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 22</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 22</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 22	180	1 62 73 22	300	1 62 23 22	420	1 62 33 22	 <b>Ne pas obstruer</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 28</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 28</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 28</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 28</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 28	180	1 62 73 28	300	1 62 23 28	420	1 62 33 28	 <b>Ne pas utiliser avec une meuleuse portative</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 33</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 33</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 33</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 33</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 33	180	1 62 73 33	300	1 62 23 33	420	1 62 33 33	 <b>Interdit dans baignoire, douche, réservoir d'eau</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 07</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 07</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 07</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 07</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 07	180	1 62 73 07	300	1 62 23 07	420	1 62 33 07	 <b>Ne pas utiliser cet ascenseur pour des personnes</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 26</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 26</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 26</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 26</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 26	180	1 62 73 26	300	1 62 23 26	420	1 62 33 26
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 51																																																																											
180	1 62 73 51																																																																											
300	1 62 23 51																																																																											
420	1 62 33 51																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 29																																																																											
180	1 62 73 29																																																																											
300	1 62 23 29																																																																											
420	1 62 33 29																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 22																																																																											
180	1 62 73 22																																																																											
300	1 62 23 22																																																																											
420	1 62 33 22																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 28																																																																											
180	1 62 73 28																																																																											
300	1 62 23 28																																																																											
420	1 62 33 28																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 33																																																																											
180	1 62 73 33																																																																											
300	1 62 23 33																																																																											
420	1 62 33 33																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 07																																																																											
180	1 62 73 07																																																																											
300	1 62 23 07																																																																											
420	1 62 33 07																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 26																																																																											
180	1 62 73 26																																																																											
300	1 62 23 26																																																																											
420	1 62 33 26																																																																											
 <b>Ne pas utiliser pour la rectification humide</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 30</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 30</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 30</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 30</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 30	180	1 62 73 30	300	1 62 23 30	420	1 62 33 30	 <b>Ne pas utiliser pour la rectification sèche</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 55</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 55</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 55</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 55</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 55	180	1 62 73 55	300	1 62 23 55	420	1 62 33 55	 <b>Ne pas utiliser un échafaudage incomplet</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 52</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 52</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 52</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 52</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 52	180	1 62 73 52	300	1 62 23 52	420	1 62 33 52	 <b>Port de gants interdit</b> <table border="1"> <tr><th>Dim.</th><th>Ref.</th></tr> <tr><td>80</td><td>1 62 43 53</td></tr> <tr><td>180</td><td>1 62 73 53</td></tr> <tr><td>300</td><td>1 62 23 53</td></tr> <tr><td>420</td><td>1 62 33 53</td></tr> </table>	Dim.	Ref.	80	1 62 43 53	180	1 62 73 53	300	1 62 23 53	420	1 62 33 53																																	
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 30																																																																											
180	1 62 73 30																																																																											
300	1 62 23 30																																																																											
420	1 62 33 30																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 55																																																																											
180	1 62 73 55																																																																											
300	1 62 23 55																																																																											
420	1 62 33 55																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 52																																																																											
180	1 62 73 52																																																																											
300	1 62 23 52																																																																											
420	1 62 33 52																																																																											
Dim.	Ref.																																																																											
80	1 62 43 53																																																																											
180	1 62 73 53																																																																											
300	1 62 23 53																																																																											
420	1 62 33 53																																																																											

www.taliaplast.com

--	--	--	--	--



Accès interdit aux personnes non autorisées

Dim.	Ref.
80	1 62 42 50
180	1 62 72 52
300	1 62 22 49
420	1 62 32 49



Bijoux interdits

Dim.	Ref.
80	1 62 43 10
180	1 62 73 10
300	1 62 23 10
420	1 62 33 10



Cartes magnétiques interdites

Dim.	Ref.
80	1 62 43 11
180	1 62 73 11
300	1 62 23 11
420	1 62 33 11



Casque interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 43 12
180	1 62 73 12
300	1 62 23 12
420	1 62 33 12



Chaussures interdites

Dim.	Ref.
80	1 62 43 13
180	1 62 73 13
300	1 62 23 13
420	1 62 33 13



Cheveux longs non attachés interdits

Dim.	Ref.
80	1 62 43 14
180	1 62 73 14
300	1 62 23 14
420	1 62 33 14



Cravate interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 43 15
180	1 62 73 15
300	1 62 23 15
420	1 62 33 15



Défense de fumer + décret

Dim.	Ref.
80	1 62 43 02
180	1 62 73 02
300	1 62 23 02
420	1 62 33 02



Déjections d'animaux interdites

Dim.	Ref.
80	1 62 43 01
180	1 62 73 01
300	1 62 23 01
420	1 62 33 01



Démarrage interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 43 23
180	1 62 73 23
300	1 62 23 23
420	1 62 33 23



Entrée interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 43 27
180	1 62 73 27
300	1 62 23 27
420	1 62 33 27



Épingle interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 43 16
180	1 62 73 16
300	1 62 23 16
420	1 62 33 16



Flamme interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 43 04
180	1 62 73 04
300	1 62 23 04
420	1 62 33 04



Haute tension défense de toucher

Dim.	Ref.
80	1 62 42 55
180	1 62 72 54
300	1 62 22 54
420	1 62 32 54



Interdiction de fumer et vapoter

Dim.	Ref.
80	1 62 43 09
180	1 62 73 09
300	1 62 23 09
420	1 62 33 09



Interdit à plus d'une personne

Dim.	Ref.
80	1 62 43 32
180	1 62 73 32
300	1 62 23 32
420	1 62 33 32



Interdit aux animaux

Dim.	Ref.
80	1 62 42 99
180	1 62 72 99
300	1 62 22 99
420	1 62 32 99



Interdit d'arroser

Dim.	Ref.
80	1 62 43 05
180	1 62 73 05
300	1 62 23 05
420	1 62 33 05



Interdit d'étendre le linge

Dim.	Ref.
80	1 62 43 36
180	1 62 73 36
300	1 62 23 36
420	1 62 33 36



Interdit de courir à proximité du bassin

Dim.	Ref.
80	1 62 43 38
180	1 62 73 38
300	1 62 23 38
420	1 62 33 38



Interdit de laver les voitures

Dim.	Ref.
80	1 62 43 06
180	1 62 73 06
300	1 62 23 06
420	1 62 33 06



Interdit de lever des personnes

Dim.	Ref.
80	1 62 43 20
180	1 62 73 20
300	1 62 23 20
420	1 62 33 20



Interdit de monter sur les tapis roulant

Dim.	Ref.
80	1 62 43 34
180	1 62 73 34
300	1 62 23 34
420	1 62 33 34



Interdit de pousser sous les machines

Dim.	Ref.
80	1 62 42 53
180	1 62 72 53
300	1 62 22 52
420	1 62 32 52



Interdit de passer sous la machine

Dim.	Ref.
80	1 62 43 31
180	1 62 73 31
300	1 62 23 31
420	1 62 33 31



Interdit de plonger

Dim.	Ref.
80	1 62 43 39
180	1 62 73 39
300	1 62 23 39
420	1 62 33 39



Interdit de pousser à proximité du bassin

Dim.	Ref.
80	1 62 43 40
180	1 62 73 40
300	1 62 23 40
420	1 62 33 40



Interdit de retirer la prise

Dim.	Ref.
80	1 62 43 24
180	1 62 73 24
300	1 62 23 24
420	1 62 33 24



Interdit de souder

Dim.	Ref.
80	1 62 42 51
180	1 62 72 03
300	1 62 22 50
420	1 62 32 50



Interdit de toucher, risque d'électrocution

Dim.	Ref.
80	1 62 43 25
180	1 62 73 25
300	1 62 23 25
420	1 62 33 25



Interdit de transporter des personnes

Dim.	Ref.
80	1 62 43 21
180	1 62 73 21
300	1 62 23 21
420	1 62 33 21



Luge interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 43 42
180	1 62 73 42
300	1 62 23 42
420	1 62 33 42



Mauvaise position pour soulever

Dim.	Ref.
80	1 62 43 35
180	1 62 73 35
300	1 62 23 35
420	1 62 33 35



Paraboles interdites

Dim.	Ref.
80	1 62 43 37
180	1 62 73 37
300	1 62 23 37
420	1 62 33 37



Patins interdits

Dim.	Ref.
80	1 62 43 43
180	1 62 73 43
300	1 62 23 43
420	1 62 33 43



Rollers interdits

Dim.	Ref.
80	1 62 43 44
180	1 62 73 44
300	1 62 23 44
420	1 62 33 44



Sandwich et boissons interdits

Dim.	Ref.
80	1 62 43 08
180	1 62 73 08
300	1 62 23 08
420	1 62 33 08



Sports de glisse interdits

Dim.	Ref.
80	1 62 43 41
180	1 62 73 41
300	1 62 23 41
420	1 62 33 41



Tabac interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 43 03
180	1 62 73 03
300	1 62 23 03
420	1 62 33 03



Trottinette interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 43 45
180	1 62 73 45
300	1 62 23 45
420	1 62 33 45



Zone non fumeur

Dim.	Ref.
80	1 62 42 45
180	1 62 72 49
300	1 62 22 44
420	1 62 32 45

# 25

Véhicules limités à 25 Km/h Ø 200

Matière	Dim.	Ref.
PS-choc	200	1 62 82 01
Adhésif	200	1 62 82 02
Magnétique	200	1 62 82 03

# 50

Véhicules limités à 50 Km/h Ø 200

Attention ces panneaux sont à utiliser uniquement sur voie ou domaine privé



Arrêt interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 42 14
180	1 62 72 15
300	1 62 22 14
420	1 62 32 12



Défense de stationner sortie de secours

Dim.	Ref.
80	1 62 42 12
180	1 62 72 13
300	1 62 22 12
420	1 62 32 10



Défense de stationner sortie de véhicules

Dim.	Ref.
80	1 62 42 11
180	1 62 72 12
300	1 62 22 11
420	1 62 32 09



Emplacement réservé aux handicapés

Dim.	Ref.
80	1 62 42 66
180	1 62 72 66
300	1 62 22 66
420	1 62 32 66



Interdit à tout véhicule

Dim.	Ref.
80	1 62 42 26
180	1 62 72 27
300	1 62 22 22
420	1 62 32 23



Interdit aux caravanes

Dim.	Ref.
80	1 62 42 90
180	1 62 72 90
300	1 62 22 90
420	1 62 32 90



Interdit aux cavaliers

Dim.	Ref.
80	1 62 42 91
180	1 62 72 91
300	1 62 22 91
420	1 62 32 91



Interdit aux cyclomoteurs

Dim.	Ref.
80	1 62 42 92
180	1 62 72 92
300	1 62 22 92
420	1 62 32 92



Interdit aux motos

Dim.	Ref.
80	1 62 42 93
180	1 62 72 93
300	1 62 22 93
420	1 62 32 93



Interdit aux plus de 2,5 tonnes

Dim.	Ref.
80	1 62 42 82
180	1 62 72 82
300	1 62 22 82
420	1 62 32 82



Interdit aux plus de 3,5 tonnes

Dim.	Ref.
80	1 62 42 83
180	1 62 72 83
300	1 62 22 83
420	1 62 32 83



Interdit aux poids lourds

Dim.	Ref.
80	1 62 42 84
180	1 62 72 84
300	1 62 22 84
420	1 62 32 84



Interdit aux remorques

Dim.	Ref.
80	1 62 42 95
180	1 62 72 95
300	1 62 22 95
420	1 62 32 95



Interdit aux transports de produits polluants les eaux

Dim.	Ref.
80	1 62 42 86
180	1 62 72 86
300	1 62 22 86
420	1 62 32 86



Transports interdits de produits explosifs, inflammables

Dim.	Ref.
80	1 62 42 87
180	1 62 72 87
300	1 62 22 87
420	1 62 32 87



Interdit aux transports des matières dangereuses

Dim.	Ref.
80	1 62 42 85
180	1 62 72 85
300	1 62 22 85
420	1 62 32 85



Interdit aux véhic. de plus d'1,80 m de haut

Dim.	Ref.
80	1 62 42 72
180	1 62 72 72
300	1 62 22 72
420	1 62 32 72



Interdit aux véhic. de plus d'1,90 m de haut

Dim.	Ref.
80	1 62 42 73
180	1 62 72 73
300	1 62 22 73
420	1 62 32 73



Interdit aux véhic. de plus de 2 m de haut

Dim.	Ref.
80	1 62 42 74
180	1 62 72 74
300	1 62 22 74
420	1 62 32 74



Interdit aux véhic. de plus de 2,20 m de haut

Dim.	Ref.
80	1 62 42 75
180	1 62 72 75
300	1 62 22 75
420	1 62 32 75



Interdit aux véhic. de plus de 2,50 m de haut

Dim.	Ref.
80	1 62 42 76
180	1 62 72 76
300	1 62 22 76
420	1 62 32 76



Interdit aux véhic. de plus de 2,80 m de haut

Dim.	Ref.
80	1 62 42 77
180	1 62 72 77
300	1 62 22 77
420	1 62 32 77



Interdit aux véhic. de plus de 3,70 m de haut

Dim.	Ref.
80	1 62 42 78
180	1 62 72 78
300	1 62 22 78
420	1 62 32 78



Interdit aux véhicules

Dim.	Ref.
80	1 62 42 97
180	1 62 72 97
300	1 62 22 97
420	1 62 32 97



Interdit aux véhicules de plus de 10 m de long

Dim.	Ref.
80	1 62 42 89
180	1 62 72 89
300	1 62 22 89
420	1 62 32 89



Interdit aux véhicules de plus de 2,5 m de large

Dim.	Ref.
80	1 62 42 79
180	1 62 72 79
300	1 62 22 79
420	1 62 32 79



Interdit aux véhicules de plus de 3 m de large

Dim.	Ref.
80	1 62 42 80
180	1 62 72 80
300	1 62 22 80
420	1 62 32 80



Interdit aux véhicules de plus de 3,5 m de large

Dim.	Ref.
80	1 62 42 81
180	1 62 72 81
300	1 62 22 81
420	1 62 32 81



Interdit aux véhicules motorisés

Dim.	Ref.
80	1 62 42 96
180	1 62 72 96
300	1 62 22 96
420	1 62 32 96



Interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus de 2 tonnes

Dim.	Ref.
80	1 62 42 88
180	1 62 72 88
300	1 62 22 88
420	1 62 32 88



Interdit aux vélos

Dim.	Ref.
80	1 62 42 98
180	1 62 72 98
300	1 62 22 98
420	1 62 32 98



Interdit de faire demi-tour

Dim.	Ref.
80	1 62 42 69
180	1 62 72 69
300	1 62 22 69
420	1 62 32 69



Interdit de rouler à plus de 10 km/h

Dim.	Ref.
80	1 62 42 60
180	1 62 72 60
300	1 62 22 60
420	1 62 32 60



Interdit de rouler à plus de 15 km/h

Dim.	Ref.
80	1 62 42 61
180	1 62 72 61
300	1 62 22 61
420	1 62 32 61



Interdit de rouler à plus de 20 km/h

Dim.	Ref.
80	1 62 42 56
180	1 62 72 56
300	1 62 22 56
420	1 62 32 56



Interdit de rouler à plus de 30 km/h

Dim.	Ref.
80	1 62 42 62
180	1 62 72 62
300	1 62 22 62
420	1 62 32 62



Interdit de tourner à droite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 70
180	1 62 72 70
300	1 62 22 70
420	1 62 32 70



Interdit de tourner à gauche

Dim.	Ref.
80	1 62 42 71
180	1 62 72 71
300	1 62 22 71
420	1 62 32 71



Klaxon interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 42 67
180	1 62 72 67
300	1 62 22 67
420	1 62 32 67



PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Propriété privée

Dim.	Ref.
80	1 62 42 24
180	1 62 72 25
300	1 62 22 20
420	1 62 32 21



Sens interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 42 09
180	1 62 72 10
300	1 62 22 10
420	1 62

--	--	--	--	--



Accès formellement interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 42 15
180	1 62 72 16
300	1 62 22 03
420	1 62 32 13



Accès interdit à tout véhicule sauf usagers

Dim.	Ref.
80	1 62 42 39
180	1 62 72 40
300	1 62 22 35
420	1 62 32 36



Accès interdit à toute personne étran. serv.

Dim.	Ref.
80	1 62 42 38
180	1 62 72 39
300	1 62 22 34
420	1 62 32 35



Baignade interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 40
180	1 62 72 41
300	1 62 22 36
420	1 62 32 37



Chantier interdit au public

Dim.	Ref.
80	1 62 42 16
180	1 62 72 17
300	1 62 22 15
420	1 62 32 14



Chasse interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 05
180	1 62 72 06
300	1 62 22 06
420	1 62 32 03



Circulation interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 06
180	1 62 72 07
300	1 62 22 07
420	1 62 32 06



Cueillette des champignons interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 41
180	1 62 72 42
300	1 62 22 37
420	1 62 32 38



Danger défense d'entrer

Dim.	Ref.
80	1 62 42 17
180	1 62 72 18
300	1 62 22 16
420	1 62 32 02



Défense d'afficher

Dim.	Ref.
80	1 62 42 42
180	1 62 72 43
300	1 62 22 38
420	1 62 32 39



Défense d'entrer

Dim.	Ref.
80	1 62 42 18
180	1 62 72 19
300	1 62 22 05
420	1 62 32 15



Défense d'entrer sans autorisation direct.

Dim.	Ref.
80	1 62 42 27
180	1 62 72 28
300	1 62 22 23
420	1 62 32 24



Défense de déposer des ordures

Dim.	Ref.
80	1 62 42 19
180	1 62 72 20
300	1 62 22 17
420	1 62 32 16



Défense de fumer chaufferie mazout

Dim.	Ref.
80	1 62 42 01
180	1 62 72 45
300	1 62 22 40
420	1 62 32 41



Défense de monter sur l'échafaudage

Dim.	Ref.
80	1 62 42 00
180	1 62 72 00
300	1 62 22 00
420	1 62 32 00



Défense de passer sous la charge

Dim.	Ref.
80	1 62 42 43
180	1 62 72 44
300	1 62 22 39
420	1 62 32 40



Entrée interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 44
180	1 62 72 47
300	1 62 22 42
420	1 62 32 43



Entrée interdite sans motif de service

Dim.	Ref.
80	1 62 42 28
180	1 62 72 29
300	1 62 22 24
420	1 62 32 25



Interdiction d'intervenir sur la machine en marche

Dim.	Ref.
80	1 62 42 33
180	1 62 72 34
300	1 62 22 29
420	1 62 32 30



Interdit au public

Dim.	Ref.
80	1 62 42 20
180	1 62 72 21
300	1 62 22 18
420	1 62 32 17



Interdit aux animaux

Dim.	Ref.
80	1 62 42 31
180	1 62 72 32
300	1 62 22 58
420	1 62 32 28



Interdit aux nomades et campeurs

Dim.	Ref.
80	1 62 42 29
180	1 62 72 30
300	1 62 22 25
420	1 62 32 26



Interdit aux pique-niqueurs

Dim.	Ref.
80	1 62 42 30
180	1 62 72 31
300	1 62 22 26
420	1 62 32 27



Interdit de marcher sur les pelouses

Dim.	Ref.
80	1 62 42 57
180	1 62 72 57
300	1 62 22 57
420	1 62 32 57



Ne pas mettre sous tension

Dim.	Ref.
80	1 62 42 32
180	1 62 72 33
300	1 62 22 28
420	1 62 32 29



Passage dangereux zone interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 35
180	1 62 72 36
300	1 62 22 31
420	1 62 32 32



Passage interdit

Dim.	Ref.
80	1 62 42 21
180	1 62 72 22
300	1 62 22 19
420	1 62 32 18



Passage interdit aux piétons

Dim.	Ref.
80	1 62 42 22
180	1 62 72 23
300	1 62 22 01
420	1 62 32 19



Passagers interdits

Dim.	Ref.
80	1 62 42 34
180	1 62 72 35
300	1 62 22 30
420	1 62 32 31



Pêche interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 36
180	1 62 72 37
300	1 62 22 32
420	1 62 32 33



Pour votre sécurité, ne rien stocker ici

Dim.	Ref.
80	1 62 42 07
180	1 62 72 08
300	1 62 22 08
420	1 62 32 04



Propriété privée chasse interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 37
180	1 62 72 38
300	1 62 22 33
420	1 62 32 34



Propriété privée défense d'entrer

Dim.	Ref.
80	1 62 42 23
180	1 62 72 24
300	1 62 22 02
420	1 62 32 20



Sortie interdite

Dim.	Ref.
80	1 62 42 02
180	1 62 72 46
300	1 62 22 41
420	1 62 32 42



**Vous ne trouvez pas votre panneau.**  
Commandez votre marquage personnalisé  
(plus de détail page 292)

IMPRESSIION THERMIQUE  
SUR ADHÉSIF ET POSE SUR  
**PLAQUE PS-CHOC**  
1 à 3 couleurs.

Tarifs dégressifs  
selon quantité  
(1, 10 ou 30 pièces)

Pour une version personnalisée en adhésif  
voir page 292

### PLAQUE PS-CHOC

#### Rondes

Dimension	Référence pour 1 couleur
Ø 420 mm	62 39 99
Ø 300 mm	62 29 99
Ø 180 mm	62 79 99
Ø 80 mm	62 49 99
Majoration 1 couleur	90 11 95
Majoration 2 couleurs	90 11 96

--	--	--	--	--	--



Accès interdit à tout véhicule sauf usagers

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 17
330 x 75	1	62 52 17
330 x 120	1	62 62 17
330 x 200	1	62 12 17



Accès interdit à toute personne étrangère au serv.

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 04
330 x 75	1	62 52 04
330 x 120	1	62 62 04
330 x 200	1	62 12 04



Accès interdit aux personnes non autorisées

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 10
330 x 75	1	62 52 10
330 x 120	1	62 62 10
330 x 200	1	62 12 10



Baignade interdite

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 18
330 x 75	1	62 52 18
330 x 120	1	62 62 18
330 x 200	1	62 12 18



Chantier interdit au public

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 09
330 x 75	1	62 52 09
330 x 120	1	62 62 09
330 x 200	1	62 12 09



Chasse interdite

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 19
330 x 75	1	62 52 19
330 x 120	1	62 62 19
330 x 200	1	62 12 19



Circulation interdite

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 20
330 x 75	1	62 52 20
330 x 120	1	62 62 20
330 x 200	1	62 12 20



Cueillette des champignons interdite

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 21
330 x 75	1	62 52 21
330 x 120	1	62 62 21
330 x 200	1	62 12 21



Défense d'afficher

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 22
330 x 75	1	62 52 22
330 x 120	1	62 62 22
330 x 200	1	62 12 22



Défense d'entrer sans autorisation de la direction

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 05
330 x 75	1	62 52 05
330 x 120	1	62 62 05
330 x 200	1	62 12 05



Eau non potable

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 14
330 x 75	1	62 52 14
330 x 120	1	62 62 14
330 x 200	1	62 12 14



Entrée interdite

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 25
330 x 75	1	62 52 25
330 x 120	1	62 62 25
330 x 200	1	62 12 25



Entrée interdite sans motif de service

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 06
330 x 75	1	62 52 06
330 x 120	1	62 62 06
330 x 200	1	62 12 06



Flammes nues interdites

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 26
330 x 75	1	62 52 26
330 x 120	1	62 62 26
330 x 200	1	62 12 26



Haute tension défense de toucher

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 27
330 x 75	1	62 52 27
330 x 120	1	62 62 27
330 x 200	1	62 12 27



Interdiction d'activer des téléphones mobiles

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 33
330 x 75	1	62 52 33
330 x 120	1	62 62 33
330 x 200	1	62 12 33



Interdiction d'éteindre avec de l'eau

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 13
330 x 75	1	62 52 13
330 x 120	1	62 62 13
330 x 200	1	62 12 13



Interdiction de fumer

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 36
330 x 75	1	62 52 36
330 x 120	1	62 62 36
330 x 200	1	62 12 36



Interdiction de fumer + Décret

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 03 35
330 x 75	1	62 53 35
330 x 120	1	62 63 35
330 x 200	1	62 13 35



Interdiction de fumer, Chauffage au mazout

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 23
330 x 75	1	62 52 23
330 x 120	1	62 62 23
330 x 200	1	62 12 23



Interdiction de manger ou de boire

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 29
330 x 75	1	62 52 29
330 x 120	1	62 62 29
330 x 200	1	62 12 29



Interdiction de photographier

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 31
330 x 75	1	62 52 31
330 x 120	1	62 62 31
330 x 200	1	62 12 31



Interdit à tout véhicule

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 12
330 x 75	1	62 52 12
330 x 120	1	62 62 12
330 x 200	1	62 12 12



Interdit au public

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 08
330 x 75	1	62 52 08
330 x 120	1	62 62 08
330 x 200	1	62 12 08



Interdit aux nomades et campeurs

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 11
330 x 75	1	62 52 11
330 x 120	1	62 62 11
330 x 200	1	62 12 11



Interdit aux piétons

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 01
330 x 75	1	62 52 01
330 x 120	1	62 62 01
330 x 200	1	62 12 01



Interdit aux pique-niqueurs

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 07
330 x 75	1	62 52 07
330 x 120	1	62 62 07
330 x 200	1	62 12 07



Interdit aux véhicules industriels

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 28
330 x 75	1	62 52 28
330 x 120	1	62 62 28
330 x 200	1	62 12 28



Interdit de monter sur les chariots

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 30
330 x 75	1	62 52 30
330 x 120	1	62 62 30
330 x 200	1	62 12 30



Interdit de souder

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 32
330 x 75	1	62 52 32
330 x 120	1	62 62 32
330 x 200	1	62 12 32



Ne pas toucher

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 34
330 x 75	1	62 52 34
330 x 120	1	62 62 34
330 x 200	1	62 12 34



Passage dangereux zone interdite

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 03
330 x 75	1	62 52 03
330 x 120	1	62 62 03
330 x 200	1	62 12 03



Passagers interdits

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 02
330 x 75	1	62 52 02
330 x 120	1	62 62 02
330 x 200	1	62 12 02



Pêche interdite

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 15
330 x 75	1	62 52 15
330 x 120	1	62 62 15
330 x 200	1	62 12 15



Propriété privée chasse interdite

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 16
330 x 75	1	62 52 16
330 x 120	1	62 62 16
330 x 200	1	62 12 16



Sortie interdite

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 24
330 x 75	1	62 52 24
330 x 120	1	62 62 2

# Interdiction de fumer et emplacement fumeur

PANNEAUX PS choc

Pour une version adhésif  
remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7




Interdiction de fumer + Décret

Dim.	☒	Réf.
A5 - 150 x 210	1	62 90 01
A4 - 210 x 297	1	62 90 02



Emplacement fumeurs + Décret

Dim.	☒	Réf.
A5 - 150 x 210	1	62 90 03
A4 - 210 x 297	1	62 90 04



Interdiction de fumer et vapoter

Dim.	☒	Réf.
A5 - 150 x 210	1	62 90 11
A4 - 210 x 297	1	62 90 12



Interdiction de fumer

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 42 10
180	1	62 72 11
300	1	62 22 04
420	1	62 32 08



Défense de fumer + décret

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 43 02
180	1	62 73 02
300	1	62 23 02
420	1	62 33 02



Défense de fumer chaudière mazout

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 42 01
180	1	62 72 45
300	1	62 22 40
420	1	62 32 41



Zone non fumeur

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 42 45
180	1	62 72 49
300	1	62 22 44
420	1	62 32 45



Interdiction de fumer

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 36
330 x 75	1	62 52 36
330 x 120	1	62 62 36
330 x 200	1	62 12 36



Interdiction de fumer + Décret

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 03 35
330 x 75	1	62 53 35
330 x 120	1	62 63 35
330 x 200	1	62 13 35



Interdiction de fumer, Chaudière au mazout

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 23
330 x 75	1	62 52 23
330 x 120	1	62 62 23
330 x 200	1	62 12 23



Zone non fumeur

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 02 35
330 x 75	1	62 52 35
330 x 120	1	62 62 35
330 x 200	1	62 12 35

PP alvéolaire

FORMULE ECO



Chantier interdit au public  
Formule ECO

Dim.	☒	Réf.
330 x 200	20	62 12 83

PLAQUE Galva



Plaque signalétique de chantier

Plaque signalétique de chantier

Plaque galva sérigraphiée, dimension 400 x 330 mm. Percage dans chaque angle pour la fixation

Dim.	☒	Réf.
400 x 330	1	52 75 11

PLANCHE Mini-pictos



Mini-pictos Signaux d'interdiction

Pictogrammes adhésifs.  
Format de la planche : 220x300 mm.  
Format des pictogrammes : 20x20 mm.

Dim.	☒	Réf.
220 x 300	1	72 83 01

# Avertissement

**Signaux d'avertissement conformes à la norme internationale ISO 7010.**

**La forme, la couleur et la conception des symboles graphiques de ces signaux sont conformes à l'ISO 3864-1 et ISO 3864-3.**

PANNEAUX PS choc

Pour une version adhésif  
remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7

--	--	--



Danger, basses températures, conditions de gel

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 35
300 x 300 x 300	1	62 93 15



Danger, bouteille pressurisée

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 68
300 x 300 x 300	1	62 93 68



Danger, champ magnétique

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 27
300 x 300 x 300	1	62 93 37



Danger, charge de la batterie en cours

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 29
300 x 300 x 300	1	62 93 35



Danger, charges suspendues

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 34
300 x 300 x 300	1	62 93 13



Danger, chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 41
300 x 300 x 300	1	62 93 16



Danger, chien de garde

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 54
300 x 300 x 300	1	62 93 25



Danger, chute avec dénivellation

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 42
300 x 300 x 300	1	62 93 02



Danger, démarrage automatique

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 16
300 x 300 x 300	1	62 93 48



Danger, écrasement

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 02
300 x 300 x 300	1	62 93 62



Danger, écrasement des mains

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 07
300 x 300 x 300	1	62 93 57



Danger, électricité

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 32
300 x 300 x 300	1	62 93 12



Danger, élément pointu

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 04
300 x 300 x 300	1	62 93 60



Danger, matières explosives

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 46
300 x 300 x 300	1	62 93 18



Danger, matières inflammables

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 47
300 x 300 x 300	1	62 93 04



Danger, matières radioactives ou radiations ionisantes

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 48
300 x 300 x 300	1	62 93 10

# Avertissement

**Signaux d'avertissement conformes à la norme internationale ISO 7010.**

La forme, la couleur et la conception des symboles graphiques de ces signaux sont conformes à l'ISO 3864-1 et ISO 3864-3.



Ce signal d'avertissement ne peut être utilisé seul et exige un signal supplémentaire pour fournir des informations complémentaires relatives au danger.



INFO  
NORME  
ISO 7010

**PANNEAUX PS choc**

Pour une version adhésif

remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7

--	--	--



Danger, matières toxiques

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 45
300 x 300 x 300	1	62 93 03



Danger, obstacle en hauteur

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 69
300 x 300 x 300	1	62 93 69



Danger, radiations non ionisantes

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 49
300 x 300 x 300	1	62 93 20



Danger, rayonnement laser

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 39
300 x 300 x 300	1	62 93 21



Danger, rayonnement optique

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 70
300 x 300 x 300	1	62 93 70



Danger, risque biologique

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 50
300 x 300 x 300	1	62 93 05



Danger, rouleaux contrarotatifs

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 06
300 x 300 x 300	1	62 93 58



Danger, signal général

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 31
300 x 300 x 300	1	62 93 11



Danger, substances comburantes

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 30
300 x 300 x 300	1	62 93 19



Danger, substances corrosives

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 40
300 x 300 x 300	1	62 93 07



Danger, surface chaude

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 24
300 x 300 x 300	1	62 93 40



Danger, surface glissante

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 11
300 x 300 x 300	1	62 93 53



Danger, trébuchement

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 52
300 x 300 x 300	1	62 93 23


**PLANCHE Mini-pictos**



Mini-pictos Pictogrammes produits chimiques

Pictogrammes adhésifs.  
Format de la planche : 220x300 mm.  
Format des pictogrammes : 20x20 mm.

Dim.		Réf.
220 x 300	1	72 83 04

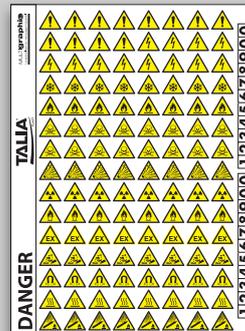

Mini-pictos Signaux d'avertissement

Pictogrammes adhésifs.  
Format de la planche : 220x300 mm.  
Format des pictogrammes : 20x20 mm.

Dim.		Réf.
220 x 300	1	72 83 03




Danger (texte)

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 59
300 x 300 x 300	1	62 93 30



Danger accès accidenté vers le bas

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 66
300 x 300 x 300	1	62 93 66



Danger accès accidenté vers le haut

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 67
300 x 300 x 300	1	62 93 67



Danger amiante

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 60
300 x 300 x 300	1	62 93 09



Danger atmosphère explosive

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 58
300 x 300 x 300	1	62 93 27



Danger attention à vos mains

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 44
300 x 300 x 300	1	62 93 17



Danger attention à l'ouverture de porte

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 18
300 x 300 x 300	1	62 93 46



Danger attention peinture fraîche

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 36
300 x 300 x 300	1	62 93 06



Danger bouteille de gaz

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 28
300 x 300 x 300	1	62 93 36



Danger broche de fraisage

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 08
300 x 300 x 300	1	62 93 56



Danger chute de neige du toit

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 56
300 x 300 x 300	1	62 93 28



Danger circulation d'engins

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 37
300 x 300 x 300	1	62 93 31



Danger d'écrasement sous cylindre

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 05
300 x 300 x 300	1	62 93 59



Danger défense d'entrer

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 61
300 x 300 x 300	1	62 93 32



Danger dos d'âne

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 01
300 x 300 x 300	1	62 93 63



Danger dû au bruit

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 17
300 x 300 x 300	1	62 93 47



Danger électricité statique

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 26
300 x 300 x 300	1	62 93 38



Danger engin de levage

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 15
300 x 300 x 300	1	62 93 49



Danger flamme nue matière inflammable

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 25
300 x 300 x 300	1	62 93 39



Danger fragile

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 65
300 x 300 x 300	1	62 93 65



Danger haute température

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 23
300 x 300 x 300	1	62 93 41



Danger haute tension

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 43
300 x 300 x 300	1	62 93 08



Danger installation mobile

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 14
300 x 300 x 300	1	62 93 50



Danger matières nocives ou irritantes

Dim.		Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 33
300 x 300 x 300	1	62 93 14



Vous ne trouvez pas votre panneau. Commandez votre marquage personnalisé (voir page 292)




Danger passage dangereux

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 55
300 x 300 x 300	1	62 93 26



Danger PCB

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 22
300 x 300 x 300	1	62 93 42



Danger pièges

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 57
300 x 300 x 300	1	62 93 29



Danger produit corrosif pour les mains

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 03
300 x 300 x 300	1	62 93 61



Danger protection biologique

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 21
300 x 300 x 300	1	62 93 43



Danger rétrécissement

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 13
300 x 300 x 300	1	62 93 51



Danger risque d'asphyxie

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 51
300 x 300 x 300	1	62 93 22



Danger risque de basculement

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 12
300 x 300 x 300	1	62 93 52



Danger risque de chute de matériel

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 10
300 x 300 x 300	1	62 93 54



Danger risque de noyade

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 64
300 x 300 x 300	1	62 93 64



Danger sodium ou potassium

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 20
300 x 300 x 300	1	62 93 44



Danger sortie de camions

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 63
300 x 300 x 300	1	62 93 01



Danger terre

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 53
300 x 300 x 300	1	62 93 24



Danger tir de mines

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 38
300 x 300 x 300	1	62 93 33



Danger travaux

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 62
300 x 300 x 300	1	62 93 34



Danger travaux de maintenance en cours

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 09
300 x 300 x 300	1	62 93 55



Danger vapeur chaude

Dim.	☒	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 19
300 x 300 x 300	1	62 93 45



**Vous ne trouvez pas votre panneau.**  
**Commandez votre marquage personnalisé**  
*(plus de détail page 292)*

IMPRESSION THERMIQUE  
SUR ADHÉSIF ET POSE SUR  
**PLAQUE PS-CHOC**  
1 à 3 couleurs.

**Tarifs dégressifs**  
selon quantité  
(1, 10 ou 30 pièces)

Pour une version personnalisée en adhésif  
voir page 292

**PLAQUE PS-CHOC**

**Triangulaires**

Dimension	Référence pour 1 couleur
300 x 300 x 300 mm	62 99 99
100 x 100 x 100 mm	62 99 98

Majoration 1 couleur	90 11 95
Majoration 2 couleurs	90 11 96

--	--	--	--	--	--

<p><b>DANGER</b></p> <p>Danger</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 04</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 04</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 04</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 04</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 04	330 x 75	1	62 53 04	330 x 120	1	62 63 04	330 x 200	1	62 13 04	<p><b>DANGER AMIANTE</b></p> <p>Danger amiante</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 23</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 23</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 23</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 23</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 23	330 x 75	1	62 53 23	330 x 120	1	62 63 23	330 x 200	1	62 13 23	<p><b>DANGER AMIANTE</b></p> <p>Danger amiante + Accès interdit</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 32</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 32</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	330 x 75	1	62 53 32	330 x 120	1	62 63 32	<p><b>PROTECTION OBLIGATOIRE DES VOIES RESPIRATOIRES</b></p> <p>Danger amiante + Protection obl. voies respiratoires</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 33</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 33</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	330 x 75	1	62 53 33	330 x 120	1	62 63 33	<p><b>ATTENTION À VOS MAINS</b></p> <p>Danger attention à vos mains</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 11</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 11</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 11</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 11</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 11	330 x 75	1	62 53 11	330 x 120	1	62 63 11	330 x 200	1	62 13 11	<p><b>ATTENTION PEINTURE FRAICHE</b></p> <p>Danger attention peinture fraîche</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 34</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 34</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 34</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 34</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 34	330 x 75	1	62 53 34	330 x 120	1	62 63 34	330 x 200	1	62 13 34												
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 04																																																																																													
330 x 75	1	62 53 04																																																																																													
330 x 120	1	62 63 04																																																																																													
330 x 200	1	62 13 04																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 23																																																																																													
330 x 75	1	62 53 23																																																																																													
330 x 120	1	62 63 23																																																																																													
330 x 200	1	62 13 23																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
330 x 75	1	62 53 32																																																																																													
330 x 120	1	62 63 32																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
330 x 75	1	62 53 33																																																																																													
330 x 120	1	62 63 33																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 11																																																																																													
330 x 75	1	62 53 11																																																																																													
330 x 120	1	62 63 11																																																																																													
330 x 200	1	62 13 11																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 34																																																																																													
330 x 75	1	62 53 34																																																																																													
330 x 120	1	62 63 34																																																																																													
330 x 200	1	62 13 34																																																																																													
<p><b>DANGER BASSES TEMPÉRATURES CONDITIONS DE GEL</b></p> <p>Danger basses températures, conditions de gel</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 08</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 08</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 08</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 08</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 08	330 x 75	1	62 53 08	330 x 120	1	62 63 08	330 x 200	1	62 13 08	<p><b>DANGER CHARGES SUSPENDUES</b></p> <p>Danger charges suspendues</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 07</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 07</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 07</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 07</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 07	330 x 75	1	62 53 07	330 x 120	1	62 63 07	330 x 200	1	62 13 07	<p><b>DANGER CHIEN DE GARDE</b></p> <p>Danger chien de garde</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 30</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 30</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 30</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 30</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 30	330 x 75	1	62 53 30	330 x 120	1	62 63 30	330 x 200	1	62 13 30	<p><b>CHUTE AVEC DÉNIVELLATION</b></p> <p>Danger chute avec dénivellation</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 27</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 27</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 27</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 27</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 27	330 x 75	1	62 53 27	330 x 120	1	62 63 27	330 x 200	1	62 13 27	<p><b>CHUTE DE NEIGE DU TOIT</b></p> <p>Danger chute de neige du toit</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 20</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 20</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 20</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 20</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 20	330 x 75	1	62 53 20	330 x 120	1	62 63 20	330 x 200	1	62 13 20	<p><b>DANGER CIRCULATION D'ENGINS</b></p> <p>Danger circulation d'engins</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 24</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 24</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 24</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 24</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 24	330 x 75	1	62 53 24	330 x 120	1	62 63 24	330 x 200	1	62 13 24
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 08																																																																																													
330 x 75	1	62 53 08																																																																																													
330 x 120	1	62 63 08																																																																																													
330 x 200	1	62 13 08																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 07																																																																																													
330 x 75	1	62 53 07																																																																																													
330 x 120	1	62 63 07																																																																																													
330 x 200	1	62 13 07																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 30																																																																																													
330 x 75	1	62 53 30																																																																																													
330 x 120	1	62 63 30																																																																																													
330 x 200	1	62 13 30																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 27																																																																																													
330 x 75	1	62 53 27																																																																																													
330 x 120	1	62 63 27																																																																																													
330 x 200	1	62 13 27																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 20																																																																																													
330 x 75	1	62 53 20																																																																																													
330 x 120	1	62 63 20																																																																																													
330 x 200	1	62 13 20																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 24																																																																																													
330 x 75	1	62 53 24																																																																																													
330 x 120	1	62 63 24																																																																																													
330 x 200	1	62 13 24																																																																																													
<p><b>DANGER DÉFENSE D'ENTRER</b></p> <p>Danger défense d'entrer</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 25</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 25</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 25</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 25</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 25	330 x 75	1	62 53 25	330 x 120	1	62 63 25	330 x 200	1	62 13 25	<p><b>DANGER ÉLECTRICITÉ</b></p> <p>Danger électricité</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 05</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 05</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 05</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 05</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 05	330 x 75	1	62 53 05	330 x 120	1	62 63 05	330 x 200	1	62 13 05	<p><b>DANGER HAUTE TENSION</b></p> <p>Danger haute tension</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 02</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 02</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 02</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 02</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 02	330 x 75	1	62 53 02	330 x 120	1	62 63 02	330 x 200	1	62 13 02	<p><b>DANGER MATIÈRES EXPLOSIVES</b></p> <p>Danger matières explosives</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 12</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 12</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 12</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 12</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 12	330 x 75	1	62 53 12	330 x 120	1	62 63 12	330 x 200	1	62 13 12	<p><b>DANGER MATIÈRES INFLAMMABLES</b></p> <p>Danger matières inflammables</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 03</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 03</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 03</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 03</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 03	330 x 75	1	62 53 03	330 x 120	1	62 63 03	330 x 200	1	62 13 03	<p><b>DANGER MATIÈRES NOCIVES OU IRRITANTES</b></p> <p>Danger matières nocives ou irritantes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 06</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 06</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 06</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 06</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 06	330 x 75	1	62 53 06	330 x 120	1	62 63 06	330 x 200	1	62 13 06
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 25																																																																																													
330 x 75	1	62 53 25																																																																																													
330 x 120	1	62 63 25																																																																																													
330 x 200	1	62 13 25																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 05																																																																																													
330 x 75	1	62 53 05																																																																																													
330 x 120	1	62 63 05																																																																																													
330 x 200	1	62 13 05																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 02																																																																																													
330 x 75	1	62 53 02																																																																																													
330 x 120	1	62 63 02																																																																																													
330 x 200	1	62 13 02																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 12																																																																																													
330 x 75	1	62 53 12																																																																																													
330 x 120	1	62 63 12																																																																																													
330 x 200	1	62 13 12																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 03																																																																																													
330 x 75	1	62 53 03																																																																																													
330 x 120	1	62 63 03																																																																																													
330 x 200	1	62 13 03																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 06																																																																																													
330 x 75	1	62 53 06																																																																																													
330 x 120	1	62 63 06																																																																																													
330 x 200	1	62 13 06																																																																																													
<p><b>DANGER MATIÈRES RADIOACTIVES OU RADIATIONS IONISANTES</b></p> <p>Danger matières radioactives ou radiations ionisantes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 14</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 14</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 14</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 14</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 14	330 x 75	1	62 53 14	330 x 120	1	62 63 14	330 x 200	1	62 13 14	<p><b>DANGER MATIÈRES TOXIQUES</b></p> <p>Danger matières toxiques</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 01</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 01</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 01</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 01</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 01	330 x 75	1	62 53 01	330 x 120	1	62 63 01	330 x 200	1	62 13 01	<p><b>DANGER PASSAGE DANGEREUX</b></p> <p>Danger passage dangereux</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 31</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 31</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 31</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 31</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 31	330 x 75	1	62 53 31	330 x 120	1	62 63 31	330 x 200	1	62 13 31	<p><b>PIÈGES</b></p> <p>Danger pièges</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 21</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 21</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 21</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 21</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 21	330 x 75	1	62 53 21	330 x 120	1	62 63 21	330 x 200	1	62 13 21	<p><b>DANGER RADIATIONS NON IONISANTES</b></p> <p>Danger radiations non ionisantes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 15</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 15</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 15</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 15</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 15	330 x 75	1	62 53 15	330 x 120	1	62 63 15	330 x 200	1	62 13 15	<p><b>RAYONNEMENT LASER</b></p> <p>Danger rayonnement laser</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 16</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 16</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 16</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 16</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 16	330 x 75	1	62 53 16	330 x 120	1	62 63 16	330 x 200	1	62 13 16
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 14																																																																																													
330 x 75	1	62 53 14																																																																																													
330 x 120	1	62 63 14																																																																																													
330 x 200	1	62 13 14																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 01																																																																																													
330 x 75	1	62 53 01																																																																																													
330 x 120	1	62 63 01																																																																																													
330 x 200	1	62 13 01																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 31																																																																																													
330 x 75	1	62 53 31																																																																																													
330 x 120	1	62 63 31																																																																																													
330 x 200	1	62 13 31																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 21																																																																																													
330 x 75	1	62 53 21																																																																																													
330 x 120	1	62 63 21																																																																																													
330 x 200	1	62 13 21																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 15																																																																																													
330 x 75	1	62 53 15																																																																																													
330 x 120	1	62 63 15																																																																																													
330 x 200	1	62 13 15																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 16																																																																																													
330 x 75	1	62 53 16																																																																																													
330 x 120	1	62 63 16																																																																																													
330 x 200	1	62 13 16																																																																																													
<p><b>RISQUE BIOLOGIQUE</b></p> <p>Danger risque biologique</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 17</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 17</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 17</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 17</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 17	330 x 75	1	62 53 17	330 x 120	1	62 63 17	330 x 200	1	62 13 17	<p><b>RISQUE D'ASPHYXIE</b></p> <p>Danger risque d'asphyxie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 29</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 29</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 29</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 29</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 29	330 x 75	1	62 53 29	330 x 120	1	62 63 29	330 x 200	1	62 13 29	<p><b>SORTIE DE CAMIONS</b></p> <p>Danger sortie de camions</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 19</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 19</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 19</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 19</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 19	330 x 75	1	62 53 19	330 x 120	1	62 63 19	330 x 200	1	62 13 19	<p><b>DANGER SUBSTANCES COMBURANTES</b></p> <p>Danger substances comburantes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 13</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 13</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 13</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 13</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 13	330 x 75	1	62 53 13	330 x 120	1	62 63 13	330 x 200	1	62 13 13	<p><b>DANGER SUBSTANCES CORROSIVES</b></p> <p>Danger substances corrosives</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 09</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 09</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 09</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 09</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 09	330 x 75	1	62 53 09	330 x 120	1	62 63 09	330 x 200	1	62 13 09	<p><b>TERRE</b></p> <p>Danger terre</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 18</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 18</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 18</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 18</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 18	330 x 75	1	62 53 18	330 x 120	1	62 63 18	330 x 200	1	62 13 18
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 17																																																																																													
330 x 75	1	62 53 17																																																																																													
330 x 120	1	62 63 17																																																																																													
330 x 200	1	62 13 17																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 29																																																																																													
330 x 75	1	62 53 29																																																																																													
330 x 120	1	62 63 29																																																																																													
330 x 200	1	62 13 29																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 19																																																																																													
330 x 75	1	62 53 19																																																																																													
330 x 120	1	62 63 19																																																																																													
330 x 200	1	62 13 19																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 13																																																																																													
330 x 75	1	62 53 13																																																																																													
330 x 120	1	62 63 13																																																																																													
330 x 200	1	62 13 13																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 09																																																																																													
330 x 75	1	62 53 09																																																																																													
330 x 120	1	62 63 09																																																																																													
330 x 200	1	62 13 09																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 18																																																																																													
330 x 75	1	62 53 18																																																																																													
330 x 120	1	62 63 18																																																																																													
330 x 200	1	62 13 18																																																																																													
<p><b>TIR DE MINES</b></p> <p>Danger tir de mines</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 26</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 26</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 26</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 26</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 26	330 x 75	1	62 53 26	330 x 120	1	62 63 26	330 x 200	1	62 13 26	<p><b>DANGER TRAVAUX</b></p> <p>Danger travaux</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 22</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 22</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 22</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 22</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 22	330 x 75	1	62 53 22	330 x 120	1	62 63 22	330 x 200	1	62 13 22	<p><b>TRÉBUCHEMENT</b></p> <p>Danger trébuchement</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 28</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 28</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 28</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 28</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 28	330 x 75	1	62 53 28	330 x 120	1	62 63 28	330 x 200	1	62 13 28	<p><b>DANGER VÉHICULES INDUSTRIELS</b></p> <p>Danger véhicules industriels</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>☐</th> <th>Réf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1</td><td>62 03 10</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1</td><td>62 53 10</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1</td><td>62 63 10</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1</td><td>62 13 10</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	☐	Réf.	200 x 52	1	62 03 10	330 x 75	1	62 53 10	330 x 120	1	62 63 10	330 x 200	1	62 13 10																																
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 26																																																																																													
330 x 75	1	62 53 26																																																																																													
330 x 120	1	62 63 26																																																																																													
330 x 200	1	62 13 26																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 22																																																																																													
330 x 75	1	62 53 22																																																																																													
330 x 120	1	62 63 22																																																																																													
330 x 200	1	62 13 22																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 28																																																																																													
330 x 75	1	62 53 28																																																																																													
330 x 120	1	62 63 28																																																																																													
330 x 200	1	62 13 28																																																																																													
Dim.	☐	Réf.																																																																																													
200 x 52	1	62 03 10																																																																																													
330 x 75	1	62 53 10																																																																																													
330 x 120	1	62 63 10																																																																																													
330 x 200	1	62 13 10																																																																																													



**Vous ne trouvez pas votre panneau.**  
Commandez votre marquage personnalisé  
(plus de détail page 292)

IMPRESSION THERMIQUE  
SUR ADHÉSIF ET POSE SUR  
**PLAQUE PS-CHOC**  
1 à 3 couleurs.

Tarifs dégressifs  
selon quantité  
(1, 10 ou 30 pièces)

Pour une version personnalisée en adhésif  
voir page 292

PLAQUE PS-CHOC

Rectangulaires	
Dimension	Référence pour 1 couleur
330 x 200 mm	62 19 99
330 x 120 mm	62 69 99
330 x 75 mm	62 59 99
200 x 52 mm	62 09 99
Majoration 1 couleur	90 11 95
Majoration 2 couleurs	90 11 96



## Chevalets avertisseurs

### Chevalets de signalisation de danger

En polyéthylène coloré dans la masse pour une utilisation intérieur/extérieur. Bonne stabilité (*poids 800 g*). Affichage recto/verso. Dimensions : Haut. 620 x larg. 300 mm. 8 signaux d'avertissements différents.



Modèle	Matière	Dimensions mm	Référence	💡	📦
Attention peinture fraîche	Polyéthylène	620 x 300	62 0052	3	1
Attention sol en cours de nettoyage	Polyéthylène	620 x 300	62 0053	0	1
1M entre chaque personne	Polyéthylène	620 x 300	62 0059	2	1
Attention sol mouillé	Polyéthylène	620 x 300	62 0054	7	1
Attention surface glissante	Polyéthylène	620 x 300	62 0055	4	1
Attention travaux en cours	Polyéthylène	620 x 300	62 0058	5	1
Hors service	Polyéthylène	620 x 300	62 0056	1	1
Toilettes fermées pour nettoyage	Polyéthylène	620 x 300	62 0057	8	1
Modèle sans marquage	Polyéthylène	620 x 300	62 0050	9	1



## Spécial amiante

### Étiquettes et panneaux signalant de l'amiante.

#### PANNEAUX PS choc

Pour une version adhésif  
remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7




Danger amiante

Dim.	📦	Réf.
100 x 100 x 100	1	62 99 60
300 x 300 x 300	1	62 93 09



Danger amiante

Dim.	📦	Réf.
200 x 52	1	62 03 23
330 x 75	1	62 53 23
330 x 120	1	62 63 23
330 x 200	1	62 13 23



Accès formellement interdit + Danger amiante

Dim.	📦	Réf.
330 x 75	1	62 53 32
330 x 120	1	62 63 32



Protection obligatoire des voies respiratoires + Danger amiante

Dim.	📦	Réf.
330 x 75	1	62 53 33
330 x 120	1	62 63 33



### Étiquettes Amiantes

#### ADHÉSIFS



Attention contient de l'amiante

Planche	Dim.	📦	Réf.
50 pièces	27 x 52	1	73 39 01
10 pièces	56 x 109	1	73 39 02



Attention contient de la crocidolite

Planche	Dim.	📦	Réf.
50 pièces	27 x 52	1	73 39 03
10 pièces	56 x 109	1	73 39 04



Ne contient pas d'amiante

Planche	Dim.	📦	Réf.
50 pièces	27 x 52	1	73 39 05
10 pièces	56 x 109	1	73 39 06

# Obligation

**Signaux d'obligation conformes à la norme internationale ISO 7010.**

La forme, la couleur et la conception des symboles graphiques de ces signaux sont conformes à l'ISO 3864-1 et ISO 3864-3.



Ce signal général d'obligation ne peut-être utilisé seul et exige un signal supplémentaire pour fournir des informations complémentaires relatives à l'action à accomplir.



INFO  
NORME  
ISO 7010

**PANNEAUX PS choc**

Pour une version adhésif  
remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7

--	--	--	--	--	--



Attacher la ceinture de sécurité

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 60
180	1	62 75 60
300	1	62 25 60
420	1	62 35 60



Casque de protection obligatoire

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 04
180	1	62 75 07
300	1	62 25 06
420	1	62 35 07



Chaussures de sécurité obligatoires

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 39
180	1	62 75 42
300	1	62 25 05
420	1	62 35 39



Consulter le manuel / la notice d'instructions

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 90
180	1	62 75 90
300	1	62 25 90
420	1	62 35 90



Débrancher avant une maintenance ou une réparation

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 94
180	1	62 75 94
300	1	62 25 94
420	1	62 35 94



Débrancher la prise d'alimentation du secteur

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 66
180	1	62 75 66
300	1	62 25 66
420	1	62 35 66



Gants de protection obligatoires

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 37
180	1	62 75 39
300	1	62 25 37
420	1	62 35 36



Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 40
180	1	62 75 43
300	1	62 25 40
420	1	62 35 40



Harnais de sécurité obligatoire

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 42
180	1	62 75 06
300	1	62 25 42
420	1	62 35 42



Lavage des mains obligatoire

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 38
180	1	62 75 40
300	1	62 25 38
420	1	62 35 37



Lunettes de protection obligatoires

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 03
180	1	62 75 01
300	1	62 25 03
420	1	62 35 06



Lunettes de protection opaques obligatoires

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 91
180	1	62 75 91
300	1	62 25 91
420	1	62 35 91



Masque de soudage obligatoire

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 93
180	1	62 75 93
300	1	62 25 93
420	1	62 35 93



Masque obligatoire

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 50
180	1	62 75 50
300	1	62 25 50
420	1	62 35 50



Mise à la terre obligatoire

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 89
180	1	62 75 89
300	1	62 25 89
420	1	62 35 89



Obligation, signal général

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 26
180	1	62 75 29
300	1	62 25 26
420	1	62 35 25



Protection des voies respiratoires obligatoire

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 11
180	1	62 75 13
300	1	62 25 13
420	1	62 35 11



Protection opaque des yeux pour enfants en bas âge

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 96
180	1	62 75 96
300	1	62 25 96
420	1	62 35 96



Serre-tête antibruit obligatoire

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 08
180	1	62 75 11
300	1	62 25 10
420	1	62 35 08



Tablier de protection obligatoire

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 15
180	1	62 75 17
300	1	62 25 16
420	1	62 35 14



Utiliser la main courante

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 92
180	1	62 75 92
300	1	62 25 92
420	1	62 35 92



Utiliser la passerelle

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 36
180	1	62 75 02
300	1	62 25 36
420	1	62 35 35



Utiliser le passage

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 25
180	1	62 75 28
300	1	62 25 25
420	1	62 35 24



Utiliser une crème de protection

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 95
180	1	62 75 95
300	1	62 25 95
420	1	62 35 95



Vêtements de protection obligatoires

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 14
180	1	62 75 16
300	1	62 25 04
420	1	62 35 13



Visière de protection obligatoire

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 41
180	1	62 75 18
300	1	62 25 41
420	1	62 35 41

--	--	--	--	--



Alarme obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 67
180	1 62 75 67
300	1 62 25 67
420	1 62 35 67



Blouse coton obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 51
180	1 62 75 51
300	1 62 25 51
420	1 62 35 51



Bonne position pour soulever

Dim.	Ref.
80	1 62 45 58
180	1 62 75 58
300	1 62 25 58
420	1 62 35 58



Bottes obligatoires

Dim.	Ref.
80	1 62 45 54
180	1 62 75 54
300	1 62 25 54
420	1 62 35 54



Bouchons d'oreilles obligatoires

Dim.	Ref.
80	1 62 45 97
180	1 62 75 97
300	1 62 25 97
420	1 62 35 97



Boutelle de gaz obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 64
180	1 62 75 64
300	1 62 25 64
420	1 62 35 64



Cadenas obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 65
180	1 62 75 65
300	1 62 25 65
420	1 62 35 65



Ceinture de sécurité obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 59
180	1 62 75 59
300	1 62 25 59
420	1 62 35 59



Chaînes bouteilles de gaz obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 63
180	1 62 75 63
300	1 62 25 63
420	1 62 35 63



Chaussures isolantes obligatoires

Dim.	Ref.
80	1 62 45 16
180	1 62 75 03
300	1 62 25 17
420	1 62 35 15



Chemin obligatoire pour piétons

Dim.	Ref.
80	1 62 45 88
180	1 62 75 88
300	1 62 25 88
420	1 62 35 88



Chien en laisse obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 44
180	1 62 75 44
300	1 62 25 44
420	1 62 35 44



Douche obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 55
180	1 62 75 55
300	1 62 25 55
420	1 62 35 55



Explosimètre obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 71
180	1 62 75 71
300	1 62 25 71
420	1 62 35 71



Fermer la scie obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 61
180	1 62 75 61
300	1 62 25 61
420	1 62 35 61



Gilet de sauvetage obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 52
180	1 62 75 52
300	1 62 25 52
420	1 62 35 52



Grilles de protection obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 62
180	1 62 75 62
300	1 62 25 62
420	1 62 35 62



Huiler les couteaux obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 73
180	1 62 75 73
300	1 62 25 73
420	1 62 35 73



Jeter les déchets à la poubelle obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 56
180	1 62 75 56
300	1 62 25 56
420	1 62 35 56



Obligation de ranger son poste de travail

Dim.	Ref.
80	1 62 45 57
180	1 62 75 57
300	1 62 25 57
420	1 62 35 57



Oxymètre obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 72
180	1 62 75 72
300	1 62 25 72
420	1 62 35 72



Port de la charlotte obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 49
180	1 62 75 49
300	1 62 25 49
420	1 62 35 49



Port de la coiffe obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 10
180	1 62 75 04
300	1 62 25 12
420	1 62 35 10



Protection obligatoire de la tête de la vue et de l'ouïe

Dim.	Ref.
80	1 62 45 05
180	1 62 75 08
300	1 62 25 07
420	1 62 35 02



Protection obligatoire tête, vue et voies respiratoires

Dim.	Ref.
80	1 62 45 48
180	1 62 75 48
300	1 62 25 48
420	1 62 35 48



Protection obligatoire de la tête et de l'ouïe

Dim.	Ref.
80	1 62 45 07
180	1 62 75 10
300	1 62 25 09
420	1 62 35 05



Protection obligatoire de la tête et de la vue

Dim.	Ref.
80	1 62 45 06
180	1 62 75 09
300	1 62 25 08
420	1 62 35 03



Protection obligatoire de la tête et de la vue contre l'acide

Dim.	Ref.
80	1 62 45 45
180	1 62 75 45
300	1 62 25 45
420	1 62 35 45



Protection obligatoire de la tête et des voies respiratoires

Dim.	Ref.
80	1 62 45 12
180	1 62 75 14
300	1 62 25 14
420	1 62 35 04



Protection obligatoire de la tête et des voies respiratoires (2)

Dim.	Ref.
80	1 62 45 47
180	1 62 75 47
300	1 62 25 47
420	1 62 35 47



Protection obligatoire de la vue et de l'ouïe

Dim.	Ref.
80	1 62 45 09
180	1 62 75 12
300	1 62 25 11
420	1 62 35 09



Protection obligatoire tête, vue et voies respiratoires contre l'acide

Dim.	Ref.
80	1 62 45 46
180	1 62 75 46
300	1 62 25 46
420	1 62 35 46



Silence obligatoire

Dim.	Ref.
80	1 62 45 68
180	1 62 75 68
300	1 62 25 68
420	1 62 35 68



Surchaussures obligatoires

Dim.	Ref.
80	1 62 45 13
180	1 62 75 15
300	1 62 25 15
420	1 62 35 12



Transport de marchandises exclusivement

Dim.	Ref.
80	1 62 45 69
180	1 62 75 69
300	1 62 25 69
420	1 62 35 69



Transport de personnes exclusivement

Dim.	Ref.
80	1 62 45 70
180	1 62 75 70
300	1 62 25 70
420	1 62 35 70



Utilisez les poubelles

Dim.	Ref.
80	1 62 45 43
180	1 62 75 05
300	1 62 25 43
420	1 62 35 43

**Vous ne trouvez pas votre panneau.**  
**Commandez votre marquage personnalisé**  
(plus de détail page 292)



IMPRESSIION THERMIQUE  
SUR ADHÉSIF ET POSE SUR  
**PLAQUE PS-CHOC**  
1 à 3 couleurs.

**Tarifs dégressifs**  
selon quantité  
(1, 10 ou 30 pièces)

Pour une version personnalisée en adhésif  
voir page 292

### PLAQUE PS-CHOC

#### Rondes

Dimension	Référence pour 1 couleur
Ø 420 mm	<b>62 39 99</b>
Ø 300 mm	<b>62 29 99</b>
Ø 180 mm	<b>62 79 99</b>
Ø 80 mm	<b>62 49 99</b>

Majoration 1 couleur	<b>90 11 95</b>
Majoration 2 couleurs	<b>90 11 96</b>

PANNEAUX PS choc

Pour une version adhésif  
remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7

--	--	--	--	--	--	--	--

Attention : ces panneaux sont à utiliser uniquement sur voie ou domaine privé



Circulation à double sens

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 84
180	1	62 75 84
300	1	62 25 84
420	1	62 35 84



Parking

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 74
180	1	62 75 74
300	1	62 25 74
420	1	62 35 74



Parking (toutes lettres)

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 23
180	1	62 75 26
300	1	62 25 02
420	1	62 35 22



Parking à droite

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 22
180	1	62 75 25
300	1	62 25 23
420	1	62 35 21



Parking à gauche

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 21
180	1	62 75 24
300	1	62 25 22
420	1	62 35 20



Parking dans les deux sens

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 75
180	1	62 75 75
300	1	62 25 75
420	1	62 35 75



Parking motos

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 76
180	1	62 75 76
300	1	62 25 76
420	1	62 35 76



Parking privé

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 24
180	1	62 75 27
300	1	62 25 24
420	1	62 35 23



Parking réservé

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 19
180	1	62 75 22
300	1	62 25 20
420	1	62 35 18



Parking réservé à la clientèle

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 18
180	1	62 75 21
300	1	62 25 19
420	1	62 35 17



Parking réservé au personnel

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 77
180	1	62 75 77
300	1	62 25 77
420	1	62 35 77



Parking visiteurs

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 20
180	1	62 75 23
300	1	62 25 21
420	1	62 35 19



Sens giratoire

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 86
180	1	62 75 86
300	1	62 25 86
420	1	62 35 86



Sens obligatoire (tout droit)

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 78
180	1	62 75 78
300	1	62 25 78
420	1	62 35 78



Sens obligatoire (vers la droite)

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 27
180	1	62 75 30
300	1	62 25 27
420	1	62 35 26



Sortie sur la droite

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 83
180	1	62 75 83
300	1	62 25 83
420	1	62 35 83



Sortie sur la gauche

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 82
180	1	62 75 82
300	1	62 25 82
420	1	62 35 82



Virage à droite

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 79
180	1	62 75 79
300	1	62 25 79
420	1	62 35 79



Virage à droite ou à gauche

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 81
180	1	62 75 81
300	1	62 25 81
420	1	62 35 81



Virage à gauche

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 80
180	1	62 75 80
300	1	62 25 80
420	1	62 35 80



Voie sans issue

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 87
180	1	62 75 87
300	1	62 25 87
420	1	62 35 87



Vous avez la priorité

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 85
180	1	62 75 85
300	1	62 25 85
420	1	62 35 85

PANNEAUX PS choc

Pour une version adhésif  
remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7

--	--	--	--	--	--	--	--



Éteignez votre cigarette

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 01
180	1	62 75 19
300	1	62 25 18
420	1	62 35 16



Gaz toxiques mettez vos masques

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 34
180	1	62 75 37
300	1	62 25 34
420	1	62 35 33



Mise à la terre des citernes obligatoire

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 32
180	1	62 75 35
300	1	62 25 32
420	1	62 35 31



Piétons passez en face

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 02
180	1	62 75 41
300	1	62 25 39
420	1	62 35 38



Port des équipements anti-acide obligatoire

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 35
180	1	62 75 38
300	1	62 25 35
420	1	62 35 34



Port des équipements spéciaux obligatoires

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 30
180	1	62 75 33
300	1	62 25 30
420	1	62 35 29



Port des protections obligatoires

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 33
180	1	62 75 36
300	1	62 25 33
420	1	62 35 32



Port vêtements spéciaux obligatoires

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 29
180	1	62 75 32
300	1	62 25 29
420	1	62 35 28



Pour découper lunettes obligatoires

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 31
180	1	62 75 34
300	1	62 25 31
420	1	62 35 30



Pour meuler lunettes obligatoires

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 28
180	1	62 75 31
300	1	62 25 28
420	1	62 35 27



Roulez au pas

Dim.	☒	Réf.
80	1	62 45 17
180	1	62 75 20
300	1	62 25 01
420	1	62 35 01

--	--	--	--

<p><b>CASQUE DE PROTECTION OBLIGATOIRE</b></p> <p>Casque de protection obligatoire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 03</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 03</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 03</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 03</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 03	330 x 75	1 62 55 03	330 x 120	1 62 65 03	330 x 200	1 62 15 03	<p><b>CHAUSSURES DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES</b></p> <p>Chaussures de sécurité obligatoires</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 18</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 18</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 18</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 18</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 18	330 x 75	1 62 55 18	330 x 120	1 62 65 18	330 x 200	1 62 15 18	<p><b>CHAUSSURES ISOLANTES OBLIGATOIRES</b></p> <p>Chaussures isolantes obligatoires</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 16</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 16</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 16</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 16</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 16	330 x 75	1 62 55 16	330 x 120	1 62 65 16	330 x 200	1 62 15 16	<p><b>GANTS DE PROTECTION OBLIGATOIRES</b></p> <p>Gants de protection obligatoires</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 17</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 17</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 17</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 17</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 17	330 x 75	1 62 55 17	330 x 120	1 62 65 17	330 x 200	1 62 15 17	<p><b>GILET DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ OBLIGATOIRE</b></p> <p>Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 13</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 13</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 13</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 13</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 13	330 x 75	1 62 55 13	330 x 120	1 62 65 13	330 x 200	1 62 15 13	<p><b>HARNAIS DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE</b></p> <p>Harnais de sécurité obligatoire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 15</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 15</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 15</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 15</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 15	330 x 75	1 62 55 15	330 x 120	1 62 65 15	330 x 200	1 62 15 15
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 03																																																																
330 x 75	1 62 55 03																																																																
330 x 120	1 62 65 03																																																																
330 x 200	1 62 15 03																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 18																																																																
330 x 75	1 62 55 18																																																																
330 x 120	1 62 65 18																																																																
330 x 200	1 62 15 18																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 16																																																																
330 x 75	1 62 55 16																																																																
330 x 120	1 62 65 16																																																																
330 x 200	1 62 15 16																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 17																																																																
330 x 75	1 62 55 17																																																																
330 x 120	1 62 65 17																																																																
330 x 200	1 62 15 17																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 13																																																																
330 x 75	1 62 55 13																																																																
330 x 120	1 62 65 13																																																																
330 x 200	1 62 15 13																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 15																																																																
330 x 75	1 62 55 15																																																																
330 x 120	1 62 65 15																																																																
330 x 200	1 62 15 15																																																																
<p><b>LAVAGE DES MAINS OBLIGATOIRE</b></p> <p>Lavage des mains obligatoire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 20</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 20</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 20</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 20</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 20	330 x 75	1 62 55 20	330 x 120	1 62 65 20	330 x 200	1 62 15 20	<p><b>LUNETTES DE PROTECTION OBLIGATOIRES</b></p> <p>Lunettes de protection obligatoires</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 07</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 07</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 07</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 07</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 07	330 x 75	1 62 55 07	330 x 120	1 62 65 07	330 x 200	1 62 15 07	<p><b>PIÉTONS PASSEZ EN FACE</b></p> <p>Piétons passez en face</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 24</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	330 x 200	1 62 15 24	<p><b>PORT DE LA COIFFE OBLIGATOIRE</b></p> <p>Port de la coiffe obligatoire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 02</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 02</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 02</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 02</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 02	330 x 75	1 62 55 02	330 x 120	1 62 65 02	330 x 200	1 62 15 02	<p><b>PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES OBLIGATOIRE</b></p> <p>Protection des voies respiratoires obligatoire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 10</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 10</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 10</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 10</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 10	330 x 75	1 62 55 10	330 x 120	1 62 65 10	330 x 200	1 62 15 10	<p><b>PROTECTION OBLIGATOIRE DE LA TÊTE ET DE L'OÛIE</b></p> <p>Protection obligatoire de la tête et de l'ouïe</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 01</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 01</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 01</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 01</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 01	330 x 75	1 62 55 01	330 x 120	1 62 65 01	330 x 200	1 62 15 01						
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 20																																																																
330 x 75	1 62 55 20																																																																
330 x 120	1 62 65 20																																																																
330 x 200	1 62 15 20																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 07																																																																
330 x 75	1 62 55 07																																																																
330 x 120	1 62 65 07																																																																
330 x 200	1 62 15 07																																																																
Dim.	Ref.																																																																
330 x 200	1 62 15 24																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 02																																																																
330 x 75	1 62 55 02																																																																
330 x 120	1 62 65 02																																																																
330 x 200	1 62 15 02																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 10																																																																
330 x 75	1 62 55 10																																																																
330 x 120	1 62 65 10																																																																
330 x 200	1 62 15 10																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 01																																																																
330 x 75	1 62 55 01																																																																
330 x 120	1 62 65 01																																																																
330 x 200	1 62 15 01																																																																
<p><b>PROTECTION OBLIGATOIRE DE LA TÊTE ET DE LA VUE</b></p> <p>Protection obligatoire de la tête et de la vue</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 04</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 04</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 04</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 04</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 04	330 x 75	1 62 55 04	330 x 120	1 62 65 04	330 x 200	1 62 15 04	<p><b>PROTECTION OBLIGATOIRE DE LA TÊTE ET DES VOIES RESPIRATOIRES</b></p> <p>Protection obligatoire de la tête et des voies respiratoires</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 06</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 06</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 06</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 06</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 06	330 x 75	1 62 55 06	330 x 120	1 62 65 06	330 x 200	1 62 15 06	<p><b>PROTECTION OBLIGATOIRE DE LA VUE ET DE L'OÛIE</b></p> <p>Protection obligatoire de la vue et de l'ouïe</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 08</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 08</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 08</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 08</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 08	330 x 75	1 62 55 08	330 x 120	1 62 65 08	330 x 200	1 62 15 08	<p><b>SERRE-TÊTE ANTIBRUIT OBLIGATOIRE</b></p> <p>Serre-tête antibruit obligatoire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 09</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 09</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 09</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 09</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 09	330 x 75	1 62 55 09	330 x 120	1 62 65 09	330 x 200	1 62 15 09	<p><b>SURCHAUSSURES OBLIGATOIRES</b></p> <p>Surchaussures obligatoires</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 22</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 22</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 22</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 22</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 22	330 x 75	1 62 55 22	330 x 120	1 62 65 22	330 x 200	1 62 15 22											
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 04																																																																
330 x 75	1 62 55 04																																																																
330 x 120	1 62 65 04																																																																
330 x 200	1 62 15 04																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 06																																																																
330 x 75	1 62 55 06																																																																
330 x 120	1 62 65 06																																																																
330 x 200	1 62 15 06																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 08																																																																
330 x 75	1 62 55 08																																																																
330 x 120	1 62 65 08																																																																
330 x 200	1 62 15 08																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 09																																																																
330 x 75	1 62 55 09																																																																
330 x 120	1 62 65 09																																																																
330 x 200	1 62 15 09																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 22																																																																
330 x 75	1 62 55 22																																																																
330 x 120	1 62 65 22																																																																
330 x 200	1 62 15 22																																																																
<p><b>TABLIER DE PROTECTION OBLIGATOIRE</b></p> <p>Tablier de protection obligatoire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 21</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 21</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 21</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 21</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 21	330 x 75	1 62 55 21	330 x 120	1 62 65 21	330 x 200	1 62 15 21	<p><b>UTILISER LA PASSERELLE</b></p> <p>Utiliser la passerelle</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 11</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 11</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 11</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 11</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 11	330 x 75	1 62 55 11	330 x 120	1 62 65 11	330 x 200	1 62 15 11	<p><b>UTILISER LE PASSAGE</b></p> <p>Utiliser le passage</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 23</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 23</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 23</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 23</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 23	330 x 75	1 62 55 23	330 x 120	1 62 65 23	330 x 200	1 62 15 23	<p><b>UTILISEZ LES POUBELLES</b></p> <p>Utilisez les poubelles</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 12</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 12</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 12</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 12</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 12	330 x 75	1 62 55 12	330 x 120	1 62 65 12	330 x 200	1 62 15 12	<p><b>VÊTEMENTS DE PROTECTION OBLIGATOIRES</b></p> <p>Vêtements de protection obligatoires</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 19</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 19</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 19</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 19</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 19	330 x 75	1 62 55 19	330 x 120	1 62 65 19	330 x 200	1 62 15 19	<p><b>VISIÈRE DE PROTECTION OBLIGATOIRE</b></p> <p>Visière de protection obligatoire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200 x 52</td><td>1 62 05 14</td></tr> <tr><td>330 x 75</td><td>1 62 55 14</td></tr> <tr><td>330 x 120</td><td>1 62 65 14</td></tr> <tr><td>330 x 200</td><td>1 62 15 14</td></tr> </tbody> </table>	Dim.	Ref.	200 x 52	1 62 05 14	330 x 75	1 62 55 14	330 x 120	1 62 65 14	330 x 200	1 62 15 14
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 21																																																																
330 x 75	1 62 55 21																																																																
330 x 120	1 62 65 21																																																																
330 x 200	1 62 15 21																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 11																																																																
330 x 75	1 62 55 11																																																																
330 x 120	1 62 65 11																																																																
330 x 200	1 62 15 11																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 23																																																																
330 x 75	1 62 55 23																																																																
330 x 120	1 62 65 23																																																																
330 x 200	1 62 15 23																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 12																																																																
330 x 75	1 62 55 12																																																																
330 x 120	1 62 65 12																																																																
330 x 200	1 62 15 12																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 19																																																																
330 x 75	1 62 55 19																																																																
330 x 120	1 62 65 19																																																																
330 x 200	1 62 15 19																																																																
Dim.	Ref.																																																																
200 x 52	1 62 05 14																																																																
330 x 75	1 62 55 14																																																																
330 x 120	1 62 65 14																																																																
330 x 200	1 62 15 14																																																																

**Vous ne trouvez pas votre panneau.**  
Commandez votre marquage personnalisé  
(plus de détail page 292)

Pour une version personnalisée en adhésif  
voir page 292

IMPRESSION THERMIQUE  
SUR ADHÉSIF ET POSE SUR  
**PLAQUE PS-CHOC**  
1 à 3 couleurs.

Tarifs dégressifs  
selon quantité  
(1, 10 ou 30 pièces)

**PLAQUE PS-CHOC**  
Rectangulaires

Dimension	Référence pour 1 couleur
330 x 200 mm	62 19 99
330 x 120 mm	62 69 99
330 x 75 mm	62 59 99
200 x 52 mm	62 09 99

Majoration 1 couleur	90 11 95
Majoration 2 couleurs	90 11 96



**PP alvéolaire**

**FORMULE ECO**




Casque de protection obligatoire  
**Formule ECO**

Signalétique sur PP alvéolaire

Dim.	Ref.
330 x 200	20 62 15 83

**PLANCHE Mini-pictos**

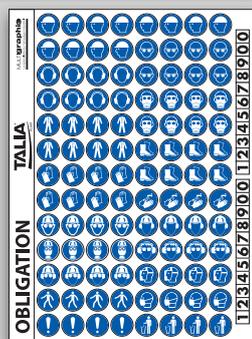

Mini-pictos Signaux d'obligation

Pictogrammes adhésifs.  
Format de la planche : 220x300 mm.  
Format des pictogrammes : 20x20 mm.

Dim.	Ref.
220 x 300	1 72 83 02

# Secours Évacuation

**Signaux** indiquant une issue de secours, l'emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité (ou une action de sécurité) conformes à la norme internationale **ISO 7010**.

La forme, la couleur et la conception des symboles graphiques de ces signaux sont conformes à l'ISO 3864-1 et ISO 3864-3.

**Exemples de signaux combinés :**

 Signalisation supplémentaire par flèche à utiliser pour indiquer une issue de secours vers un lieu de sécurité (les panneaux flèches peuvent subir des rotations de 90°).

 **INFO NORME ISO 7010**




Sortie de secours (à droite)



Sortie de secours (vers le haut à gauche)

**PANNEAUX PS choc**

Pour une version adhésif remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7



Casser pour obtenir l'accès

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 20




Civière

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 07



Défibrillateur automatique externe pour le cœur

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 21



Douche de sécurité

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 01



Equipement de rinçage des yeux

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 02



Fenêtre de secours

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 23



Fenêtre de secours avec échelle de secours

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 22



Médecin

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 15



Point de rassemblement après évacuation

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 03



Premier secours

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 05



Sortie de secours (à droite)

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 17



Sortie de secours (à gauche)

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 16



Téléphone d'urgence

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 04




Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 25



Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 24



Flèche

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 18



Flèche 45°

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 84 19



**PANNEAU acier galva**

**Panneau Point de rassemblement en acier galvanisé**

Panneau en acier galvanisé avec signalétique Point de rassemblement conforme à la norme ISO 7010. Marquage en sérigraphie sur adhésif blanc. Brides de fixation fournies. A monter sur poteau 80 x 40 mm (non fourni), 2 formats.

Dim.		Réf.
500 x 500	1	52 75 20
700 x 700	1	52 75 21

# Secours Évacuation

**Signaux** indiquant une issue de secours, l'emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité (ou une action de sécurité) conformes à la norme internationale **ISO 7010**.

La forme, la couleur et la conception des symboles graphiques de ces signaux sont conformes à l'ISO 3864-1 et ISO 3864-3.

**Exemples de signaux combinés :**

 Signalisation supplémentaire par flèche à utiliser pour indiquer une issue de secours vers un lieu de sécurité (les panneaux flèches peuvent subir des rotations de 90°).

 **INFO**  
NORME  
ISO 7010



Sortie de secours (à droite)



Sortie de secours (vers le haut à gauche)

**PANNEAUX Photoluminescents**

Plaques rigides et adhésives

Les panneaux photoluminescents sont disponibles aussi en **adhésif souple**, remplacer le 1er chiffre du code **6** par le chiffre **7**

--	--



Casser pour obtenir l'accès

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 20




Civière

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 07



Défibrillateur automatique externe pour le cœur

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 21



Douche de sécurité

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 01



Equipement de rinçage des yeux

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 02



Fenêtre de secours

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 23



Fenêtre de secours avec échelle de secours

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 22



Médecin

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 15



Point de rassemblement après évacuation

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 03



Premier secours

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 05



Sortie de secours (à droite)

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 17



Sortie de secours (à gauche)

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 16



Téléphone d'urgence

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 04



Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 25



Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 24



Flèche

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 18



Flèche 45°

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 84 19



**Support mural à 90°**

Support en galva laqué blanc, pour adhésif 200 x 200 mm. Permet une signalisation perpendiculaire au support et peut recevoir tous les adhésifs d'informations ou de sécurités.



Modèle	Dimensions mm	Référence	Light	Box
Support Mural	<b>200 x 200</b>	<b>527500</b>	3	1

**PANNEAUX PS choc**

Pour une version adhésif remplacer le 1er chiffre du code **6** par le chiffre **7**



Pharmacie

Dim.	Box	Réf.
200 x 200	1	62 84 06



Sortie de secours à droite

Dim.	Box	Réf.
200 x 200	1	62 84 09



Sortie de secours à gauche

Dim.	Box	Réf.
200 x 200	1	62 84 14



Sortie de secours en bas

Dim.	Box	Réf.
200 x 200	1	62 84 12



Sortie de secours en bas à droite

Dim.	Box	Réf.
200 x 200	1	62 84 11



Sortie de secours en bas à gauche

Dim.	Box	Réf.
200 x 200	1	62 84 13



Sortie de secours en haut à droite

Dim.	Box	Réf.
200 x 200	1	62 84 08



Sortie de secours en haut à gauche

Dim.	Box	Réf.
200 x 200	1	62 84 10

**PANNEAUX Photoluminescents**

Plaques rigides et adhésives

Les panneaux photoluminescents sont disponibles aussi en adhésif souple, remplacer le 1er chiffre du code **6** par le chiffre **7**



Pharmacie

Dim.	Box	Réf.
200 x 200	1	63 84 06



Sortie de secours à droite

Dim.	Box	Réf.
200 x 200	1	63 84 09



Sortie de secours à gauche

Dim.	Box	Réf.
200 x 200	1	63 84 14



Sortie de secours en bas

Dim.	Box	Réf.
200 x 200	1	63 84 12



Sortie de secours en bas à droite

Dim.	Box	Réf.
200 x 200	1	63 84 11



Sortie de secours en bas à gauche

Dim.	Box	Réf.
200 x 200	1	63 84 13



Sortie de secours en haut à droite

Dim.	Box	Réf.
200 x 200	1	63 84 08



Sortie de secours en haut à gauche

Dim.	Box	Réf.
200 x 200	1	63 84 10

### PANNEAUX PS choc

Pour une version adhésif  
remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7

--	--	--	--	--	--



**APPAREIL RESPIRATOIRE**

Appareil respiratoire

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 09
330 x 75	1	62 54 09
330 x 120	1	62 64 06
330 x 200	1	62 14 08



**APPUYER SUR LA BARRE POUR OUVRIR**

Appuyer sur la barre pour ouvrir

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 21
330 x 75	1	62 54 21
330 x 120	1	62 64 22
330 x 200	1	62 14 21



**CIVIÈRE**

Civière

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 02
330 x 75	1	62 54 02
330 x 120	1	62 64 07
330 x 200	1	62 14 09



**DOUCHE DE SÉCURITÉ**

Douche de sécurité

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 13
330 x 75	1	62 54 13
330 x 120	1	62 64 12
330 x 200	1	62 14 14



**EN CAS D'ACCIDENT PRÉVENIR D'URGENCE**

En cas d'accident prévenir d'urgence

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 12
330 x 75	1	62 54 12
330 x 120	1	62 64 11
330 x 200	1	62 14 13



**EQUIPEMENT DE RINÇAGE DES YEUX**

Équipement de rinçage des yeux

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 10
330 x 75	1	62 54 10
330 x 120	1	62 64 09
330 x 200	1	62 14 11



**ESCALIER**

Escalier

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 22
330 x 75	1	62 54 22
330 x 120	1	62 64 23
330 x 200	1	62 14 04



**ESCALIER DE SECOURS DESCENDANT À DROITE**

Escalier de secours descendant à droite

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 29
330 x 75	1	62 54 29
330 x 120	1	62 64 30
330 x 200	1	62 14 30



**ESCALIER DE SECOURS DESCENDANT À GAUCHE**

Escalier de secours descendant à gauche

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 27
330 x 75	1	62 54 27
330 x 120	1	62 64 28
330 x 200	1	62 14 28



**ESCALIER DE SECOURS MONTANT À DROITE**

Escalier de secours montant à droite

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 30
330 x 75	1	62 54 30
330 x 120	1	62 64 31
330 x 200	1	62 14 31



**ESCALIER DE SECOURS MONTANT À GAUCHE**

Escalier de secours montant à gauche

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 28
330 x 75	1	62 54 28
330 x 120	1	62 64 29
330 x 200	1	62 14 29



**ÉVACUATION**

Évacuation

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 05
330 x 75	1	62 54 05
330 x 120	1	62 64 18
330 x 200	1	62 14 03



Évacuation sortie bas droite

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 26
330 x 75	1	62 54 26
330 x 120	1	62 64 27
330 x 200	1	62 14 26



Évacuation sortie bas gauche

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 25
330 x 75	1	62 54 25
330 x 120	1	62 64 26
330 x 200	1	62 14 27



Évacuation vers sortie droite

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 24
330 x 75	1	62 54 24
330 x 120	1	62 64 25
330 x 200	1	62 14 25



Évacuation vers sortie gauche

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 23
330 x 75	1	62 54 23
330 x 120	1	62 64 24
330 x 200	1	62 14 24



Flèche (secours)

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 19
330 x 75	1	62 54 19
330 x 120	1	62 64 20
330 x 200	1	62 14 22



Infirmierie

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 03
330 x 75	1	62 54 03
330 x 120	1	62 64 08
330 x 200	1	62 14 10



**ISSUE DE SECOURS**

Issue de secours

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 31
330 x 75	1	62 54 31
330 x 120	1	62 64 32
330 x 200	1	62 14 02



**MASQUE À GAZ**

Masque à gaz

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 11
330 x 75	1	62 54 11
330 x 120	1	62 64 10
330 x 200	1	62 14 12



**PHARMACIE**

Pharmacie

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 01
330 x 75	1	62 54 01
330 x 120	1	62 64 05
330 x 200	1	62 14 07



**POINT DE RASSEMBLEMENT APRÈS ÉVACUATION**

Point de rassemblement après évacuation

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 07
330 x 75	1	62 54 07
330 x 120	1	62 64 02
330 x 200	1	62 14 06



**PREMIER SECOURS**

Premier secours

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 08
330 x 75	1	62 54 08
330 x 120	1	62 64 04
330 x 200	1	62 14 01



**SANS ISSUE**

Sans issue (secours)

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 16
330 x 75	1	62 54 16
330 x 120	1	62 64 15
330 x 200	1	62 14 17



**SORTIE**

Sortie

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 04
330 x 75	1	62 54 04
330 x 120	1	62 64 19
330 x 200	1	62 14 20



**SORTIE DE SECOURS**

Sortie de secours

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 32
330 x 75	1	62 54 32
330 x 120	1	62 64 17
330 x 200	1	62 14 32



**SORTIE →**

Sortie flèche à droite

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 17
330 x 75	1	62 54 17
330 x 120	1	62 64 01
330 x 200	1	62 14 19



**← SORTIE**

Sortie flèche à gauche

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 18
330 x 75	1	62 54 18
330 x 120	1	62 64 16
330 x 200	1	62 14 18



**SORTIE DE SECOURS →**

Sortie secours flèche à droite

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 15
330 x 75	1	62 54 15
330 x 120	1	62 64 14
330 x 200	1	62 14 16



**← SORTIE DE SECOURS**

Sortie secours flèche à gauche

Dim.	☒	Réf.
200 x 52	1	62 04 14
330 x 75	1	62 54 14
330 x 120	1	62 64 13
330 x 200	1	62 14 15

**Vous ne trouvez pas votre panneau.**  
**Commandez votre marquage personnalisé**  
*(plus de détail page 292)*

IMPRESSION THERMIQUE  
SUR ADHÉSIF ET POSE SUR  
**PLAQUE PS-CHOC**  
1 à 3 couleurs.

**Tarifs dégressifs  
selon quantité  
(1, 10 ou 30 pièces)**

Pour une version  
personnalisée en adhésif  
voir page 292

### PLAQUE PS-CHOC

Rectangulaires

Dimension	Référence pour 1 couleur
330 x 200 mm	62 19 99
330 x 120 mm	62 69 99
330 x 75 mm	62 59 99
200 x 52 mm	62 09 99

Majoration 1 couleur	90 11 95
Majoration 2 couleurs	90 11 96



**PANNEAUX Photoluminescents**  
Plaques rigides et adhésives

Les panneaux photoluminescents sont disponibles aussi en adhésif souple, remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7

--	--	--	--



**APPAREIL RESPIRATOIRE**

Appareil respiratoire

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 09
330 x 120	1	63 64 09
330 x 200	1	63 14 09



**APPUYER SUR LA BARRE POUR OUVRIR**

Appuyer sur la barre pour ouvrir

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 21
330 x 120	1	63 64 21
330 x 200	1	63 14 21



**CIVIÈRE**

Civière

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 07
330 x 120	1	63 64 07
330 x 200	1	63 14 07



**DOUCHE DE SÉCURITÉ**

Douche de sécurité

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 13
330 x 120	1	63 64 13
330 x 200	1	63 14 13



**EQUIPEMENT DE RINÇAGE DES YEUX**

Équipement de rinçage des yeux


Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 10
330 x 120	1	63 64 10
330 x 200	1	63 14 10



**ESCALIER**


Escalier

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 22
330 x 120	1	63 64 22
330 x 200	1	63 14 22



Escalier de secours descendant à droite

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 30
330 x 120	1	63 64 30
330 x 200	1	63 14 30



Escalier de secours descendant à gauche

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 28
330 x 120	1	63 64 28
330 x 200	1	63 14 28



Escalier de secours montant à droite

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 31
330 x 120	1	63 64 31
330 x 200	1	63 14 31



Escalier de secours montant à gauche

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 29
330 x 120	1	63 64 29
330 x 200	1	63 14 29



Évacuation

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 05
330 x 120	1	63 64 05
330 x 200	1	63 14 05



Évacuation sortie bas droite

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 26
330 x 120	1	63 64 26
330 x 200	1	63 14 26



Évacuation sortie bas gauche

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 27
330 x 120	1	63 64 27
330 x 200	1	63 14 27



Évacuation vers sortie droite

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 25
330 x 120	1	63 64 25
330 x 200	1	63 14 25



Évacuation vers sortie gauche

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 24
330 x 120	1	63 64 24
330 x 200	1	63 14 24



Flèche (secours)

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 19
330 x 120	1	63 64 19
330 x 200	1	63 14 19



**INFIRMERIE**

Infirmerie

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 03
330 x 120	1	63 64 03
330 x 200	1	63 14 03



Issue de secours

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 02
330 x 120	1	63 64 02
330 x 200	1	63 14 02



**MASQUE À GAZ**

Masque à gaz

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 11
330 x 120	1	63 64 11
330 x 200	1	63 14 11



**PHARMACIE**

Pharmacie

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 01
330 x 120	1	63 64 01
330 x 200	1	63 14 01



**POINT DE RASSEMBLEMENT APRES ÉVACUATION**

Point de rassemblement après évacuation

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 08
330 x 120	1	63 64 08
330 x 200	1	63 14 08



**PREMIER SECOURS**

Premier secours

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 06
330 x 120	1	63 64 06
330 x 200	1	63 14 06



Sans issue (secours)

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 16
330 x 120	1	63 64 16
330 x 200	1	63 14 16



Sortie

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 04
330 x 120	1	63 64 04
330 x 200	1	63 14 04



Sortie de secours

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 32
330 x 120	1	63 64 32
330 x 200	1	63 14 32



Sortie flèche à droite

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 17
330 x 120	1	63 64 17
330 x 200	1	63 14 17



Sortie flèche à gauche

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 18
330 x 120	1	63 64 18
330 x 200	1	63 14 18



Sortie secours flèche à droite

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 15
330 x 120	1	63 64 15
330 x 200	1	63 14 15



Sortie secours flèche à gauche

Dim.	☒	Réf.
330 x 75	1	63 54 14
330 x 120	1	63 64 14
330 x 200	1	63 14 14




Echelle d'incendie

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 05



Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 24



Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie (NF)\*

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 04



Extincteur d'incendie

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 01



Point d'alarme incendie

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 12



Robinet d'incendie armé

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 02



Téléphone à utiliser en cas d'incendie

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 03

PANNEAUX Photoluminescents

Plaques rigides et adhésives

Les panneaux photoluminescents sont disponibles aussi en adhésif souple, remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7




Echelle d'incendie

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 81 05



Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 81 24



Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie (NF)\*

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 81 04



Extincteur d'incendie

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 81 01



Point d'alarme incendie

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 81 12



Robinet d'incendie armé

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 81 02



Téléphone à utiliser en cas d'incendie

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 81 03

Spécial extincteurs

La gamme spéciale extincteurs est conforme à la norme internationale ISO 7010.

La forme, la couleur et la conception des symboles graphiques de ces signaux sont conformes à l'ISO 3864-1 et ISO 3864-3.

PANNEAUX PS choc

Pour une version adhésif  
remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7




Extincteur

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 13



Extincteur classe A

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 14



Extincteur classe A-B-C

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 20



Extincteur classe AB

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 15



Extincteur classe B

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 16



Extincteur classe BC

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 17



Extincteur classe C

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 18



Extincteur classe D

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 19



Extincteur feux électriques

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 21



Extincteur utilisation informatique

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 22

# Incendie

**Signaux** d'équipements de lutte contre l'incendie conformes à la norme internationale **ISO 7010**.

La forme, la couleur et la conception des symboles graphiques de ces signaux sont conformes à l'ISO 3864-1 et ISO 3864-3.




Il convient d'utiliser ce signal de sécurité pour les équipements de lutte contre l'incendie pour lesquels il n'existe aucun signal de sécurité enregistré. Le casque de pompier peut être remplacé par un autre casque de pompier approprié évocateur pour le groupe culturel visé.



**INFO  
NORME  
ISO 7010**

## PANNEAUX PS choc

Pour une version adhésif  
remplacer le 1er chiffre du code **6** par le chiffre **7**

Avertisseur sonore

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 06



Baies accessibles aux sapeurs pompiers

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 23



Coupure électricité d'urgence

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 10




Coupure gaz d'urgence

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 09



En cas d'incendie briser la glace

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 07



Indication du matériel d'incendie

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 08



RIA

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 81 11

## PANNEAUX Photoluminescents


Plaques rigides et adhésives

Les panneaux photoluminescents sont disponibles aussi en adhésif souple, remplacer le 1er chiffre du code **6** par le chiffre **7**




Avertisseur sonore

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 81 06



Baies accessibles aux sapeurs pompiers

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 81 23



Coupure électricité d'urgence

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 81 10



Coupure gaz d'urgence

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 81 09



En cas d'incendie briser la glace

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 81 07



Indication du matériel d'incendie

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 81 08



RIA

Dim.		Réf.
200 x 200	1	63 81 11

--	--	--	--	--

**ACCÈS POMPIERS**

Accès pompiers

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 05
330 x 75	1 62 51 05
330 x 120	1 62 61 05
330 x 200	1 62 11 05

**ALARME INCENDIE**

Alarme incendie

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 06
330 x 75	1 62 51 06
330 x 120	1 62 61 06
330 x 200	1 62 11 06

**ARRÊT D'URGENCE**

Arrêt d'urgence

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 10
330 x 75	1 62 51 10
330 x 120	1 62 61 10
330 x 200	1 62 11 10

**AVERTISSEUR D'INCENDIE**

Avertisseur d'incendie

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 15
330 x 75	1 62 51 15
330 x 120	1 62 61 15
330 x 200	1 62 11 15

**AVERTISSEUR SONORE**

Avertisseur sonore

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 27
330 x 75	1 62 51 27
330 x 120	1 62 61 27
330 x 200	1 62 11 27

**COLONNE SÈCHE**

Colonne sèche

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 16
330 x 75	1 62 51 16
330 x 120	1 62 61 16
330 x 200	1 62 11 16

**COMMANDE DE DÉSENFUMAGE**

Commande de désenfumage

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 17
330 x 75	1 62 51 17
330 x 120	1 62 61 17
330 x 200	1 62 11 17

**DÉFENSE DE FUMER**

Défense de fumer (incendie)

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 18
330 x 75	1 62 51 18
330 x 120	1 62 61 18
330 x 200	1 62 11 18

**DÉTECTION INCENDIE**

Détection incendie

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 14
330 x 75	1 62 51 14
330 x 120	1 62 61 14
330 x 200	1 62 11 14

**ÉCHELLE D'INCENDIE**

Échelle d'incendie

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 02
330 x 75	1 62 51 02
330 x 120	1 62 61 02
330 x 200	1 62 11 02

**EN CAS D'INCENDIE PRÉVENIR D'URGENCE**

En cas d'incendie prévenir d'urgence

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 22
330 x 75	1 62 51 22
330 x 120	1 62 61 22
330 x 200	1 62 11 22

**ENSEMBLE D'ÉQUIPEMENTS DE LUTTE INCENDIE**

Ensemble d'équipements de lutte incendie

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 12
330 x 75	1 62 51 12
330 x 120	1 62 61 12
330 x 200	1 62 11 12

**EXTINCTEUR À CO<sub>2</sub>**

Extincteur à CO<sub>2</sub>

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 07
330 x 75	1 62 51 07
330 x 120	1 62 61 07
330 x 200	1 62 11 07

**EXTINCTEUR À EAU**

Extincteur à eau

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 08
330 x 75	1 62 51 08
330 x 120	1 62 61 08
330 x 200	1 62 11 08

**EXTINCTEUR À POUDRE**

Extincteur à poudre

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 09
330 x 75	1 62 51 09
330 x 120	1 62 61 09
330 x 200	1 62 11 09

**EXTINCTEUR D'INCENDIE**

Extincteur d'incendie

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 01
330 x 75	1 62 51 01
330 x 120	1 62 61 01
330 x 200	1 62 11 01

**PERMIS DE FEU OBLIGATOIRE**

Permis de feu obligatoire

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 19
330 x 75	1 62 51 19
330 x 120	1 62 61 19
330 x 200	1 62 11 19

**POINT D'ALARME INCENDIE**

Point d'alarme incendie

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 03
330 x 75	1 62 51 03
330 x 120	1 62 61 03
330 x 200	1 62 11 03

**POINT DE RASSEMBLEMENT**

Point de rassemblement (incendie)

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 11
330 x 75	1 62 51 11
330 x 120	1 62 61 11
330 x 200	1 62 11 11

**PORTE COUPE-FEU**

Porte coupe-feu

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 04
330 x 75	1 62 51 04
330 x 120	1 62 61 04
330 x 200	1 62 11 04

**PORTE COUPE FEU**  
NE METTEZ PAS D'OBSTACLES À LA FERMETURE

Porte coupe-feu (+ texte)

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 21
330 x 75	1 62 51 21
330 x 120	1 62 61 21
330 x 200	1 62 11 21

**PRISE D'EAU INCENDIE**

Prise d'eau incendie

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 13
330 x 75	1 62 51 13
330 x 120	1 62 61 13
330 x 200	1 62 11 13

**R.I.A.**

RIA

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 23
330 x 75	1 62 51 23
330 x 120	1 62 61 23
330 x 200	1 62 11 23

**ROBINET D'INCENDIE ARMÉ**

Robinet d'incendie armé

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 25
330 x 75	1 62 51 25
330 x 120	1 62 61 25
330 x 200	1 62 11 25

**SANS ISSUE**

Sans issue (incendie)

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 24
330 x 75	1 62 51 24
330 x 120	1 62 61 24
330 x 200	1 62 11 24

**TÉLÉPHONE À UTILISER EN CAS D'INCENDIE**

Téléphone à utiliser en cas d'incendie

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 26
330 x 75	1 62 51 26
330 x 120	1 62 61 26
330 x 200	1 62 11 26

**VANNE**

Vanne

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 01 20
330 x 75	1 62 51 20
330 x 120	1 62 61 20
330 x 200	1 62 11 20

### PANNEAUX Photoluminescents

Plaques rigides et adhésives

Les panneaux photoluminescents sont disponibles aussi

en adhésif souple, remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7

# Information Instruction

**PANNEAUX PS choc**

Pour une version adhésif  
remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7



Ascenseur

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 22



Bar

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 01



Douche

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 18



Eau potable

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 17



Entrée

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 16



Escalier descendant

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 08



Escalier montant

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 09



Garderie enfants

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 10



Handicapés

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 14



Information

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 12



Lavabos

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 11



Restauration

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 02



Salle d'attente

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 07



Salle de réunion

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 20



Sortie

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 21



Téléphone

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 06



Toilettes dames

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 04



Toilettes handicapés

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 13



Toilettes hommes

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 03



Toilettes hommes/femmes

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 19



Vestiaire

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 15



Zone fumeur

Dim.		Réf.
200 x 200	1	62 86 05



**Support mural à 90°**

Support en galva laqué blanc, pour adhésif 200 x 200 mm. Permet une signalisation perpendiculaire au support et peut recevoir tous les adhésifs d'informations ou de sécurités.



Modèle	Dimensions mm	Référence		
Support Mural	200 x 200	52 75 00	3	1

**Vous ne trouvez pas votre panneau. Commandez votre marquage personnalisé**  
*(plus de détail page 292)*



IMPRESSION THERMIQUE SUR ADHÉSIF ET POSE SUR PLAQUE PS-CHOC  
1 à 3 couleurs.

**Tarifs dégressifs selon quantité (1, 10 ou 30 pièces)**

**PLAQUE PS-CHOC**

Rectangulaires		Carrées	
Dimension	Référence pour 1 couleur	Dimension	Référence pour 1 couleur
330 x 200 mm	62 19 99	200 x 200 mm	62 89 99
330 x 120 mm	62 69 99		
330 x 75 mm	62 59 99	Majoration 1 couleur	90 11 95
200 x 52 mm	62 09 99	Majoration 2 couleurs	90 11 96

Pour une version personnalisée en adhésif voir page 292

--	--	--	--	--

## À LOUER

À louer

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 34
330 x 75	1 62 56 34
330 x 120	1 62 66 34
330 x 200	1 62 16 34

## À VENDRE

À vendre

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 07
330 x 75	1 62 56 07
330 x 120	1 62 66 07
330 x 200	1 62 16 07

## ACCUEIL

Accueil

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 23
330 x 75	1 62 56 23
330 x 120	1 62 66 23
330 x 200	1 62 16 23

## APPARTEMENT À LOUER

Appartement à louer

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 36
330 x 75	1 62 56 36
330 x 120	1 62 66 36
330 x 200	1 62 16 36

## APPARTEMENT À VENDRE

Appartement à vendre

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 37
330 x 75	1 62 56 37
330 x 120	1 62 66 37
330 x 200	1 62 16 01

## ASCENSEUR

Ascenseur

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 01
330 x 75	1 62 56 02
330 x 120	1 62 66 01
330 x 200	1 62 16 37

## ASCENSEUR

Ascenseur flèche à droite

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 02
330 x 75	1 62 56 03
330 x 120	1 62 66 02
330 x 200	1 62 16 44

## ASCENSEUR

Ascenseur flèche à gauche

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 03
330 x 75	1 62 56 04
330 x 120	1 62 66 03
330 x 200	1 62 16 39

## ATELIER

Atelier

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 08
330 x 75	1 62 56 08
330 x 120	1 62 66 08
330 x 200	1 62 16 08

## BOÎTE AUX LETTRES

Boîte aux lettres

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 09
330 x 75	1 62 56 09
330 x 120	1 62 66 09
330 x 200	1 62 16 09

## CAISSE

Caisse

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 10
330 x 75	1 62 56 10
330 x 120	1 62 66 10
330 x 200	1 62 16 10

## CHASSE GARDÉE

Chasse gardée

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 44
330 x 75	1 62 56 44
330 x 120	1 62 66 44
330 x 200	1 62 16 02

## CHASSE RÉSERVÉE

Chasse réservée

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 39
330 x 75	1 62 56 39
330 x 120	1 62 66 39
330 x 200	1 62 16 12

## CHAUFFERIE

Chaufferie

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 11
330 x 75	1 62 56 11
330 x 120	1 62 66 11
330 x 200	1 62 16 11

## CHIEN DE GARDE

Chien de garde

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 12
330 x 75	1 62 56 12
330 x 120	1 62 66 12
330 x 200	1 62 16 03

## DIRECTION

Direction

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 13
330 x 75	1 62 56 13
330 x 120	1 62 66 13
330 x 200	1 62 16 13

## ENTRÉE

Entrée

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 14
330 x 75	1 62 56 14
330 x 120	1 62 66 14
330 x 200	1 62 16 14

## ENTRÉE LIBRE

Entrée libre

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 15
330 x 75	1 62 56 15
330 x 120	1 62 66 15
330 x 200	1 62 16 15

## ENTREZ SANS SONNER

Entrez sans sonner

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 16
330 x 75	1 62 56 16
330 x 120	1 62 66 16
330 x 200	1 62 16 16

## ESSUYEZ VOS PIEDS S.V.P.

Essayez vos pieds S.V.P.

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 17
330 x 75	1 62 56 17
330 x 120	1 62 66 17
330 x 200	1 62 16 17

## EXPÉDITION

Expédition

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 18
330 x 75	1 62 56 18
330 x 120	1 62 66 18
330 x 200	1 62 16 18

## FERMEZ LA PORTE S.V.P.

Fermez la porte S.V.P.

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 19
330 x 75	1 62 56 19
330 x 120	1 62 66 19
330 x 200	1 62 16 19

## FLÈCHE

Flèche

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 20
330 x 75	1 62 56 20
330 x 120	1 62 66 20
330 x 200	1 62 16 20

## MESSIEURS LES FOURNISSEURS ET REPRÉSENTANTS NE SONT RECUS QUE SUR RENDEZ-VOUS

Fournisseurs et représentants

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 38
330 x 75	1 62 56 38
330 x 120	1 62 66 38
330 x 200	1 62 16 38

## GARAGE

Garage

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 21
330 x 75	1 62 56 21
330 x 120	1 62 66 21
330 x 200	1 62 16 21

## GARDIEN

Gardien

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 22
330 x 75	1 62 56 22
330 x 120	1 62 66 22
330 x 200	1 62 16 22

## LAVABOS

Lavabos

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 04
330 x 75	1 62 56 06
330 x 120	1 62 66 04
330 x 200	1 62 16 40

## PARKING NON GARDÉ

Parking non gardé

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 46
330 x 75	1 62 56 46
330 x 120	1 62 66 46
330 x 200	1 62 16 46

## PASSAGE PRIVÉ

Passage privé

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 35
330 x 75	1 62 56 01
330 x 120	1 62 66 35
330 x 200	1 62 16 35

## POUSSEZ

Poussez

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 05
330 x 75	1 62 56 05
330 x 120	1 62 66 05
330 x 200	1 62 16 42

## PRIÈRE DE LAISSER CET ENDROIT AUSSI PROPRE QUE VOUS DESIREZ LE TROUVER EN ENTRANT

Prière de laisser cet endroit propre...

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 41
330 x 75	1 62 56 41
330 x 120	1 62 66 41
330 x 200	1 62 16 41

## PRIVÉ

Privé

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 40
330 x 75	1 62 56 40
330 x 120	1 62 66 40
330 x 200	1 62 16 04

## PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Propriété privée

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 43
330 x 75	1 62 56 43
330 x 120	1 62 66 43
330 x 200	1 62 16 43

## PROPRIÉTÉ PRIVÉE CHASSE GARDÉE

Propriété privée chasse gardée

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 45
330 x 75	1 62 56 45
330 x 120	1 62 66 45
330 x 200	1 62 16 45

## RÉCEPTION

Réception

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 24
330 x 75	1 62 56 24
330 x 120	1 62 66 24
330 x 200	1 62 16 24

## RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Réception des marchandises

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 25
330 x 75	1 62 56 25
330 x 120	1 62 66 25
330 x 200	1 62 16 25

## RENSEIGNEMENTS

Renseignements

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 26
330 x 75	1 62 56 26
330 x 120	1 62 66 26
330 x 200	1 62 16 26

## RESPECTEZ L'ENVIRONNEMENT

Respectez l'environnement

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 49
330 x 75	1 62 56 49
330 x 120	1 62 66 49
330 x 200	1 62 16 49

## SANS ISSUE

Sans issue

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 27
330 x 75	1 62 56 27
330 x 120	1 62 66 27
330 x 200	1 62 16 27

## SECRETARIAT

Secrétariat

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 28
330 x 75	1 62 56 28
330 x 120	1 62 66 28
330 x 200	1 62 16 28

## SERVICE

Service

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 29
330 x 75	1 62 56 29
330 x 120	1 62 66 29
330 x 200	1 62 16 29

## SILENCE

Silence

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 06 30
330 x 75	1 62 56 30
330 x 120	1 62 66 30
330 x 200	1 62 16 30

## SITE SOUS VIDÉOPROTECTION

Site sous vidéoprotection

Dim.	Ref.
200 x 52	1 62 02 37
330 x 75	1 62 52 37
330 x 120	1 62 62 37
330 x 200	1 62 12 39

## SITE SOUS VIDÉOPROTECTION

Site sous vidéoprotection (à compléter)

Dim.	Ref.
200 x 52	1 6

# Sécurité et secours

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

#### INCENDIE

Gardez votre calme. Déclenchez l'alarme au service sécurité.

NE RACCORCHEZ PAS SANS AVOIR VÉRIFIÉ QUE VOTRE APPEL A ÉTÉ COMPRIS.

ATTACHEZ LE FEU À VOTRE DOS. NE REVENEZ JAMAIS EN ARRIÈRE.

DANS LA FUMÉE, MARCHEZ EN VOUS FÉLICIANT. NE REVENEZ JAMAIS EN ARRIÈRE.

NE RACCORCHEZ PAS SANS AVOIR VÉRIFIÉ QUE VOTRE APPEL A ÉTÉ COMPRIS.

#### ÉVACUATION DES LAUDITION DU SIGNAL SONORE

GARDEZ VOTRE SANG FROID.

FERMEZ LES PORTES ET LES FENÊTRES EN QUOTIDIEN VOTRE PORTE DE TRAVAIL.

REJOIGNEZ CALMEMENT VOTRE POINT DE RASSEMBLEMENT.

NE RACCORCHEZ PAS SANS AVOIR VÉRIFIÉ QUE VOTRE APPEL A ÉTÉ COMPRIS.

NE RACCORCHEZ PAS SANS AVOIR VÉRIFIÉ QUE VOTRE APPEL A ÉTÉ COMPRIS.

#### ACCIDENT

PRÉCISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT.

BLESSURES BRÛLURES ASPHYXIE ?

PREMIER SECOURS :

AMBULANCE : N° \_\_\_\_\_

RESPONSABLE DE SÉCURITÉ :

N° \_\_\_\_\_

REJOIGNEZ CALMEMENT VOTRE POINT DE RASSEMBLEMENT.

NE RACCORCHEZ PAS SANS AVOIR VÉRIFIÉ QUE VOTRE APPEL A ÉTÉ COMPRIS.

TALIA

Consignes de sécurité incendie, évacuation, accident

Dim.	1	Réf.
300 x 450		62 00 01

### CONSIGNES EN CAS D'ÉVACUATION EN MILIEU SCOLAIRE

#### AVERTISSEUR SONORE

Dès l'audition du signal d'évacuation :

- 1 Fermez les fenêtres et les portes.
- 2 Évacuez dans le calme. - Responsable de classe en tête - Professeur en queue.

- 3 Ne revenez jamais en arrière.
- 4 Rejoignez le point de rassemblement.
- 5 Faites l'appel, rendez compte et attendez dans le calme l'ordre de dispersion.

TALIA

Consignes Incendie en cas d'évacuation en milieu scolaire

Dim.	1	Réf.
450 x 300		62 00 03

### CONSIGNES EN CAS D'ÉVACUATION EN MILIEU HOSPITALIER

#### INCENDIE

- 1 En cas d'incendie, gardez votre calme, téléphonez au N° \_\_\_\_\_ Prévenez le personnel hospitalier.
- 2 AVERTISSEUR SONORE
- 3 Suivez les indications du personnel hospitalier.
- 4 INTERDICTION D'UTILISER LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE
- 5 Ne revenez jamais en arrière sans y avoir été invité.

TALIA

Consignes Incendie en cas d'évacuation en milieu hospitalier

Dim.	1	Réf.
450 x 300		62 00 02

### Consignes générales en cas d'incendie

#### PLAN D'ÉVACUATION

Plan personnalisé sur demande

TALIA

Consignes générales en cas d'incendie (sans plan d'évacuation personnalisé)

Dim.	1	Réf.
450 x 300		62 00 05

### PREMIERS SECOURS AUX BRÛLÉS

#### BRÛLURES THERMIQUES

**BRÛLURES "LIMITÉES"**

- 1 - Rincer abondamment pendant 15 minutes à l'eau froide.
- 2 - Prévenir ou faire prévenir le service de sécurité.

**BRÛLURES IMPORTANTES (brûlés inconscients ou traumatisés)**

- 1 - Étouffer les flammes par tous les moyens (couverture...)
- 2 - Prévenir ou faire prévenir le service de sécurité.
- 3 - Ne pas déshabiller le brûlé.
- 4 - Envelopper le blessé dans une couverture stérile.
- 5 - Réconforter en attendant l'ambulance.

**BRÛLURES PAR PRODUITS CHIMIQUES**

- 1 - Rincer abondamment pendant 15 minutes à l'eau froide, en commençant par les yeux si ceux-ci sont atteints.
- 2 - Prévenir ou faire prévenir le service de sécurité.
- 3 - Déshabiller le blessé pendant qu'on le douche.

#### BRÛLURES PAR VAPEUR OU EAU CHAUDE

- 1 - Éloigner le brûlé de la zone de risques.
- 2 - Prévenir ou faire prévenir le service de sécurité.
- 3 - Enlever les vêtements imprégnés en refroidissant.

**TOUS LES SOINS ULTÉRIEURS RELÈVENT DU PERSONNEL COMPÉTENT**

SERVICE SÉCURITÉ : N° \_\_\_\_\_

POMPIERS : N° \_\_\_\_\_

TALIA

Guide des premiers soins aux brûlés

Dim.	1	Réf.
450 x 300		62 00 04

**Vous ne trouvez pas votre panneau.**  
**Commandez votre marquage personnalisé**  
 (plus de détail page 292)

IMPRESSON THERMIQUE SUR ADHÉSIF ET POSE SUR **PLAQUE PS-CHOC**  
 1 à 3 couleurs.

**Tarifs dégressifs selon quantité (1, 10 ou 30 pièces)**

#### PLAQUE PS-CHOC

Rectangulaires	
Dimension	Référence pour 1 couleur
330 x 200 mm	62 19 99
330 x 120 mm	62 69 99
330 x 75 mm	62 59 99
200 x 52 mm	62 09 99

Majoration 1 couleur	90 11 95
Majoration 2 couleurs	90 11 96

Pour une version personnalisée en adhésif voir page 292

# Marquage spécial VIRUS

Signalétiques dédiés aux gestes barrières et à la protection des infections virales (COVID). Panneaux PS Choc, PP alvéolaire, adhésifs, adhésifs sols et consignes de sécurités

**PANNEAUX PS choc**

Pour une version adhésif  
remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7



Tousser ou éternuer dans son coude

Matière	Dim.	☒	Réf.
PS choc	330 x 120	1	62 65 26
PS choc	330 x 200	1	62 15 26



Saluer sans se serrer la main disque

Matière	Dim.	☒	Réf.
PS choc	180	1	62 73 56
PS choc	300	1	62 23 56



Garder une distance de 1m minimum

Matière	Dim.	☒	Réf.
PS choc	330 x 200	1	62 19 02



Saluer sans se serrer la main

Matière	Dim.	☒	Réf.
PS choc	330 x 120	1	62 62 41
PS choc	330 x 200	1	62 12 41



Tousser ou éternuer dans son coude

Matière	Dim.	☒	Réf.
PS choc	180	1	62 75 98
PS choc	300	1	62 25 98



Garder une distance de 1m minimum

Matière	Dim.	☒	Réf.
PS choc	330 x 200	1	62 19 01



Masque obligatoire

Matière	Dim.	☒	Réf.
PS choc	330 x 120	1	62 65 25
PS choc	330 x 200	1	62 15 25

## Consignes de sécurités pour intérieur et extérieur

**PANNEAUX PS choc**

Pour une version adhésif  
remplacer le 1er chiffre du code 6 par le chiffre 7

www.taliaplast.com



5 gestes barrières spécial virus

Signalétique format A4 pour intérieur et extérieur.

Dim.	☒	Réf.
210 x 297	1	62 19 03



Les bons gestes de la protection chantier et atelier

Nouvelle signalétique format A4 pour informer sur bons gestes chantier et atelier

Dim.	☒	Réf.
210 x 297	1	62 19 04



Les consignes de nettoyage spécial virus

Nouvelle signalétique format A4 pour informer sur bons gestes de nettoyage

Dim.	☒	Réf.
210 x 297	1	62 19 05



Comment se laver les mains spécial virus

Nouvelle signalétique format A4 pour informer sur bons gestes pour se laver les mains

Dim.	☒	Réf.
210 x 297	1	62 19 06

# Étiquetage environnement

## ADHÉSIFS



Logo recyclage

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 10



Recyclage de l'huile

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 01



Recyclage de la ferraille

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 02



Recyclage des circuits et puces électroniques

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 08



Recyclage des gravats

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 05



Recyclage des liquides

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 09



Recyclage des pneus

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 07



Recyclage du papier

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 03



Recyclage du plastique

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 06




Recyclage du verre

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 04



Poubelle autre

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 20



Poubelle bois

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 11



Poubelle ferraille

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 12



Poubelle films plastique

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 13



Poubelle gravats

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 14



Poubelle huile

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 15



Poubelle papier carton

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 16



Poubelle plastique

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 17



Poubelle plâtre

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 18



Poubelle verre

Dim.		Réf.
200 x 200	1	73 38 19

**Spécial Chantier**



Panneau signalétique 4 en 1

Signalétique complète pour fixer à l'entrée de vos chantiers. Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m<sup>2</sup>.

**NORME : EN ISO 7010**

Modèle	Dim.	⊞	Réf.
Panneau signalétique 4 en 1	800 x 400	10	62 00 11



Panneau signalétique 10 en 1

Signalétique globale reprenant sur 1 même panneau les interdictions, obligations et dangers à rappeler sur les chantiers. Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m<sup>2</sup>.

**NORME : EN ISO 7010**

Modèle	Dim.	⊞	Réf.
Panneau signalétique 10 en 1	800 x 400	10	62 00 16



Chantier interdit au public  
**Formule ECO**

Signalétique sur PP alvéolaire

Dim.	⊞	Réf.
330 x 200	20	62 12 83




Casque de protection obligatoire  
**Formule ECO**

Signalétique sur PP alvéolaire

Dim.	⊞	Réf.
330 x 200	20	62 15 83

**Spécial Stationnement**

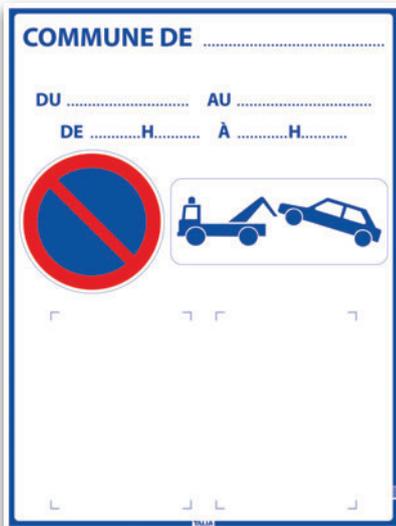

Panneau d'affichage arrêté Municipal

Dim.	⊞	Réf.
600 x 800	10	62 00 14



Stationnement gênant 2 en 1

Dim.	⊞	Réf.
400 x 800	10	62 00 12

**Spécial Déviation**



Piétons

Panneau en PP alvéolaire indiquant une déviation piétons temporaire. Marquage en sérigraphie. Ce panneau ne s'utilise que sur voie ou domaine privés.

Dim.	⊞	Réf.
800 x 200	10	62 00 80



Déviation

Panneau en PP alvéolaire indiquant une déviation temporaire. Marquage en sérigraphie. Ce panneau ne s'utilise que sur voie ou domaine privés.

Dim.	⊞	Réf.
800 x 200	10	62 00 81



Piétons passez en face

Panneau en PP alvéolaire indiquant une déviation piétons temporaire. Marquage en sérigraphie. Ce panneau ne s'utilise que sur voie ou domaine privés. 800 x 200 mm.

Dim.	⊞	Réf.
800 x 200	10	62 00 82

**A**

À louer..... 322

À vendre..... 322

Accès formellement interdit..... 300

Accès formellement interdit + Danger amiante..... 308

Accès interdit à tout véhicule sauf usagers..... 300-301

Accès interdit à toute personne étran. serv..... 300-301

Accès interdit aux personnes non autorisées..... 298-301

Accès pompiers..... 320

Accueil..... 322

Alarme incendie..... 320

Alarme obligatoire..... 310

Appareil respiratoire..... 316-317

Appartement à louer..... 322

Appartement à vendre..... 322

Appuyer sur la barre pour ouvrir..... 316-317

Arrêt d'urgence..... 320

Arrêt interdit..... 299

Articles métalliques ou montres interdits..... 297

Ascenseur..... 321-322

Ascenseur flèche à droite..... 322

Ascenseur flèche à gauche..... 322

Atelier..... 322

Attacher la ceinture de sécurité..... 309

Attention contient de l'amiante..... 308

Attention contient de la crocidolite..... 308

Avertisseur d'incendie..... 320

Avertisseur sonore..... 319-320

**B**

Baies accessibles aux sapeurs pompiers..... 319

Baignade interdite..... 300-301

Bar..... 321

Bijoux interdits..... 298

Blouse coton obligatoire..... 310

Boîte aux lettres..... 322

Bonne position pour soulever..... 310

Bottes obligatoires..... 310

Bouchons d'oreilles obligatoires..... 310

Bouteille de gaz obligatoire..... 310

**C**

Cadenas obligatoire..... 310

Caisse..... 322

Cartes magnétiques interdites..... 298

Casque de protection obligatoire..... 309-312-326

Casque interdit..... 298

Casser pour obtenir l'accès..... 313-314

Ceinture de sécurité obligatoire..... 310

Chaînes bouteilles de gaz obligatoire..... 310

Chantier interdit au public..... 300-301-302-326

Charge lourde interdite..... 297

Chasse gardée..... 322

Chasse interdite..... 300-301

Chasse réservée..... 322

Chaufferie..... 322

Chaussures de sécurité obligatoires..... 309-312

Chaussures interdites..... 298

Chaussures isolantes obligatoires..... 310-312

Chemin obligatoire pour piétons..... 310

Chevalets de signalisation de danger..... 308

Cheveux longs non attachés interdits..... 298

Chien de garde..... 322

Chien en laisse obligatoire..... 310

Circulation à double sens..... 311

Circulation interdite..... 300-301

Civière..... 313-314-316-317

Colonne sèche..... 320

Commande de désenfumage..... 320

Comment se laver les mains spécial virus..... 324

Consignes de sécurité incendie, évacuation, accident..... 323

Consignes générales d'incendie (sans plan d'évac. perso.)..... 323

Consignes Incendie cas d'évacuation en milieu hospitalier..... 323

Consignes Incendie en cas d'évac. en milieu scolaire..... 323

Consulter le manuel / la notice d'instructions..... 309

Coupeure électricité d'urgence..... 319

Coupeure gaz d'urgence..... 319

Cravate interdite..... 298

Cueillette des champignons interdite..... 300-301

**D**

Danger..... 307

Danger (texte)..... 305

Danger accès accidenté vers le bas..... 305

Danger accès accidenté vers le haut..... 305

Danger amiante..... 305-307-308

Danger amiante + Accès interdit..... 307

Danger amiante + Protection obli. voies respiratoires..... 307

Danger atmosphère explosive..... 305

Danger attention à vos mains..... 305-307

Danger attention à l'ouverture de porte..... 305

Danger attention peinture fraîche..... 305-307

Danger basses températures, conditions de gel..... 307

Danger bouteille de gaz..... 305

Danger broche de fraisage..... 305

Danger charges suspendues..... 307

Danger chien de garde..... 307

Danger chute avec dénivelation..... 307

Danger chute de neige du toit..... 305-307

Danger circulation d'engins..... 305-307

Danger d'écrasement sous cylindre..... 305

Danger défense d'entrer..... 300-305-307

Danger dos d'âne..... 305

Danger dû au bruit..... 305

Danger électricité..... 307

Danger électricité statique..... 305

Danger engin de levage..... 305

Danger flamme nue matière inflammable..... 305

Danger fragile..... 305

Danger haute température..... 305

Danger haute tension..... 305-307

Danger installation mobile..... 305

Danger matières explosives..... 307

Danger matières inflammables..... 307

Danger matières nocives ou irritantes..... 305-307

Danger matières radioactives ou radiations ionisantes..... 307

Danger matières toxiques..... 307

Danger passage dangereux..... 306-307

Danger PCB..... 306

Danger pièges..... 306-307

Danger produit corrosif pour les mains..... 306

Danger protection biologique..... 306

Danger radiations non ionisantes..... 307

Danger rayonnement laser..... 307

Danger rétrécissement..... 306

Danger risque biologique..... 307

Danger risque d'asphyxie..... 306-307

Danger risque de basculement..... 306

Danger risque de chute de matériel..... 306

Danger risque de noyade..... 306

Danger sodium ou potassium..... 306

Danger sortie de camions..... 306-307

Danger substances comburantes..... 307

Danger substances corrosives..... 307

Danger terre..... 306-307

Danger tir de mines..... 306-307

Danger travaux..... 306-307

Danger travaux de maintenance en cours..... 306

Danger trébuchement..... 307

Danger vapeur chaude..... 306

Danger véhicules industriels..... 307

Danger, basses températures, conditions de gel..... 303

Danger, bouteille pressurisée..... 303

Danger, champ magnétique..... 303

Danger, charge de la batterie en cours..... 303

Danger, charges suspendues..... 303

Danger, chariots élévateurs et autres véhic.indus..... 303

Danger, chien de garde..... 303

Danger, chute avec dénivelation..... 303

Danger, démarrage automatique..... 303

Danger, écrasement..... 303

Danger, écrasement des mains..... 303

Danger, électricité..... 303

Danger, élément pointu..... 303

Danger, matières explosives..... 303

Danger, matières inflammables..... 303

Danger, matières radioactives ou radiations ionisantes..... 303

Danger, matières toxiques..... 304

Danger, obstacle en hauteur..... 304

Danger, radiations non ionisantes..... 304

Danger, rayonnement laser..... 304

Danger, rayonnement optique..... 304

Danger, risque biologique..... 304

Danger, rouleaux contrarotatifs..... 304

Danger, signal général..... 304

Danger, substances comburantes..... 304

Danger, substances corrosives..... 304

Danger, surface chaude..... 304

Danger, surface glissante..... 304

Danger, trébuchement..... 304

Débrancher avant une maintenance ou une réparation..... 309

Débrancher la prise d'alimentation du secteur..... 309

Défense d'afficher..... 300-301

Défense d'entrer..... 300

Défense d'entrer sans autorisation de la direction..... 301

Défense d'entrer sans autorisation direct..... 300

Défense de déposer des ordures..... 300

Défense de fumer (incendie)..... 320

Défense de fumer + décret..... 298-302

Défense de fumer chaufferie mazout..... 300-302

Défense de monter sur l'échafaudage..... 300

Défense de passer sous la charge..... 300

Défense de stationner sortie de véhicules..... 299

Défense de stationner sortie de secours..... 299

Défibrillateur automatique externe pour le cœur..... 313-314

Déjections d'animaux interdites..... 298

Démarrage interdit..... 298

Détection incendie..... 320

Déviation..... 326

Direction..... 322

Douche..... 321

Douche de sécurité..... 313-314-316-317

Douche obligatoire..... 310

**E**

Eau non potable..... 297-301

Eau potable..... 321

Échelle d'incendie..... 318-320

Emplacement fumeurs + Décret..... 302

Emplacement réservé aux handicapés..... 299

En cas d'accident prévenir d'urgence..... 316

En cas d'incendie briser la glace..... 319

En cas d'incendie prévenir d'urgence..... 320

Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie..... 318

Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie (NF)\*..... 318

Ensemble d'équipements de lutte incendie..... 320

Entrée..... 321-322

Entrée interdite..... 298-300-301

Entrée interdite aux porteurs d'implants métalliques..... 297

Entrée interdite aux porteurs d'un stimulateur cardiaque..... 297

Entrée interdite sans motif de service..... 300-301

Entrée libre..... 322

Entrez sans sonner..... 322

Épingle interdite..... 298

Équipement de rinçage des yeux..... 313-314-316-317

Escalier..... 316-317

Escalier de secours descendant à droite..... 316-317

Escalier de secours descendant à gauche..... 316-317

Escalier de secours montant à droite..... 316-317

Escalier de secours montant à gauche..... 316-317

Escalier descendant..... 321

Escalier montant..... 321

Essuyez vos pieds S.V.P..... 322

Éteignez votre cigarette..... 311

Évacuation..... 316-317

Évacuation sortie bas droite..... 316-317

Évacuation sortie bas gauche..... 316-317

Évacuation vers sortie droite..... 316-317

Évacuation vers sortie gauche..... 316-317

Expédition..... 322

Explosimètre obligatoire..... 310

Extincteur..... 318

Extincteur à CO2..... 320

Extincteur à eau..... 320

Extincteur à poudre..... 320

Extincteur classe A..... 318

Extincteur classe AB..... 318

Extincteur classe A-B-C..... 318

Extincteur classe B..... 318

Extincteur classe BC..... 318

Extincteur classe C..... 318

Extincteur classe D..... 318

Extincteur d'incendie..... 318-320

Extincteur feux électriques..... 318

Extincteur utilisation informatique..... 318

**F**

Fenêtre de secours..... 313-314

Fenêtre de secours avec échelle de secours..... 313-314

Fermer la scie obligatoire..... 310

Fermez la porte S.V.P..... 322

Flamme interdite..... 298

Flammes nues interdites..... 297-301

Flèche..... 313-314-322

Flèche (secours)..... 316-317

Flèche 45°..... 313-314

Fournisseurs et représentants..... 322

**G**

Gants de protection obligatoires..... 309-312

Garage..... 322

Garder une distance de 1m minimum..... 324

Garderie enfants..... 321

Gardien..... 322

Gaz toxiques mettez vos masques..... 311

Gestes barrières spécial virus..... 324

Gilet de sauvetage obligatoire..... 310

Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire..... 309-312

Grilles de protection obligatoire..... 310

Guide des premiers soins aux brûlés..... 323

**H**

Handicapés..... 321

Harnais de sécurité obligatoire..... 309-312

Haute tension défense de toucher..... 298-301

Huiler les couteaux obligatoire..... 310

**I**

Indication du matériel d'incendie..... 319

Infirmierie..... 316-317

Information..... 321

Interdiction..... 297

Interdiction d'activer des téléphones mobiles..... 297-301

Interdiction d'éteindre avec de l'eau..... 297-301

Interdiction d'intervenir sur la machine en marche..... 300

Interdiction d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie..... 297

Interdiction de fumer et vapoter..... 298-302

Interdiction de fumer..... 297-301-302

Interdiction de fumer + Décret..... 301-302

Interdiction de fumer, Chaufferie au mazout..... 301-302

Interdiction de manger ou de boire..... 297-301

Interdiction de marcher sur la surface..... 297

Interdiction de photographier..... 297-301

Interdiction de pousser..... 297

Interdiction de s'asseoir..... 297

Interdiction de toucher..... 297

Interdit à plus d'une personne..... 298

Interdit à tout véhicule..... 299-301

Interdit au public..... 300-301

Interdit aux animaux..... 298-300

Interdit aux caravanes..... 299

Interdit aux cavaliers..... 299

Interdit aux chiens..... 297

Interdit aux cyclomoteurs..... 299

**J**

**K**

**L**

**M**

**N**

**O**

**P**

**Q**

**R**

**S**

**T**

**U**

**V**

**W**

**X**

**Y**

**Z**

Interdit aux motos	299
Interdit aux nomades et campeurs	300-301
Interdit aux piétons	297-301
Interdit aux pique-niqueurs	300-301
Interdit aux plus de 2,5 tonnes	299
Interdit aux plus de 3,5 tonnes	299
Interdit aux poids lourds	299
Interdit aux remorques	299
Interdit aux transports de produits polluants les eaux	299
Interdit aux transports des matières dangereuses	299
Interdit aux véhic. de plus d'1,80 m de haut	299
Interdit aux véhic. de plus d'1,90 m de haut	299
Interdit aux véhic. de plus de 2 m de haut	299
Interdit aux véhic. de plus de 2,20 m de haut	299
Interdit aux véhic. de plus de 2,50 m de haut	299
Interdit aux véhic. de plus de 2,80 m de haut	299
Interdit aux véhic. de plus de 3,70 m de haut	299
Interdit aux véhicules	299
Interdit aux véhicules de plus de 10 m de long	299
Interdit aux véhicules de plus de 2,5 m de large	299
Interdit aux véhicules de plus de 3 m de large	299
Interdit aux véhicules de plus de 3,5 m de large	299
Interdit aux véhicules industriels	297-301
Interdit aux véhicules motorisés	299
Interdit aux véhicules pesant sur 1 essieu de 2 tonnes	299
Interdit aux vélos	299
Interdit d'arroser	298
Interdit d'étendre le linge	298
Interdit dans baignoire, douche, réservoir d'eau	297
Interdit de courir à proximité du bassin	298
Interdit de faire demi-tour	299
Interdit de laver les voitures	298
Interdit de lever des personnes	298
Interdit de marcher sur les pelouses	300
Interdit de monter sur le tapis roulant	298
Interdit de monter sur les chariots	298-301
Interdit de passer sous la machine	298
Interdit de plonger	298
Interdit de pousser à proximité du bassin	298
Interdit de retirer la prise	298
Interdit de rouler à plus de 10 km/h	299
Interdit de rouler à plus de 15 km/h	299
Interdit de rouler à plus de 20 km/h	299
Interdit de rouler à plus de 30 km/h	299
Interdit de souder	298-301
Interdit de toucher, risque d'électrocution	298
Interdit de tourner à droite	299
Interdit de tourner à gauche	299
Interdit de transporter des personnes	298
Issue de secours	316-317

## J

Jeter les déchets à la poubelle obligatoire	310
---	-----

## K

Klaxon interdit	299
-----------------	-----

## L

Lavabos	321-322
Lavage des mains obligatoire	309-312
Les bons gestes de la protection chantier et atelier	324
Les consignes de nettoyage spécial virus	324
Logo recyclage	325
Luge interdite	298
Lunettes de protection obligatoires	309-312
Lunettes de protection opaques obligatoires	309

## M

Masque à gaz	316-317
Masque de soudage obligatoire	309
Masque obligatoire	309-324
Mauvaise position pour soulever	298
Médecin	313-314
Mini-pictos Pictogrammes produits chimiques	304
Mini-pictos Signaux d'avertissement	304
Mini-pictos Signaux d'interdiction	302
Mini-pictos Signaux d'obligation	312
Mise à la terre des citernes obligatoire	311
Mise à la terre obligatoire	309

## N

Ne contient pas d'amianté	308
Ne pas faire des nœuds sur la corde	297
Ne pas marcher ou stationner à cet endroit	297
Ne pas mettre les mains	297
Ne pas mettre sous tension	300
Ne pas modifier la position de l'interrupteur	297
Ne pas obstruer	297
Ne pas toucher	301
Ne pas utiliser avec une meuleuse portative	297
Ne pas utiliser cet ascenseur pour des personnes	297
Ne pas utiliser pour la rectification humide	297
Ne pas utiliser pour la rectification plane	297
Ne pas utiliser un échafaudage incomplet	297

## O

Obligation de ranger son poste de travail	310
Obligation, signal général	309
Oxymètre obligatoire	310

## P

Panneau d'affichage arrêté Municipal	326
Panneau Point de rassemblement en acier galvanisé	313
Panneau signalétique 10 en 1	326
Panneau signalétique 4 en 1	326
Paraboles interdites	298
Parking	311
Parking (toutes lettres)	311
Parking à droite	311
Parking à gauche	311
Parking dans les deux sens	311
Parking motos	311
Parking non gardé	322
Parking privé	311
Parking réservé	311
Parking réservé à la clientèle	311
Parking réservé au personnel	311
Parking visiteurs	311
Passage dangereux zone interdite	300-301
Passage interdit	300
Passage interdit aux piétons	300
Passage privé	322
Passagers interdits	300-301
Patins interdits	298
Pêche interdite	300-301
Permis de feu obligatoire	320
Pharmacie	315-316-317
Piétons	326
Piétons passez en face	326
Piétons passez en face	311-312
Plaque signalétique de chantier	302
Point d'alarme incendie	318-320
Point de rassemblement (incendie)	320
Point de rassemblement après évacuation	313-314-316-317
Port de gants interdit	297
Port de la charlotte obligatoire	310
Port de la coiffe obligatoire	310-312
Port des équipements anti-acide obligatoire	311
Port des équipements spéciaux obligatoire	311
Port des protections obligatoire	311
Port vêtements spéciaux obligatoire	311
Porte coupe-feu	320
Porte coupe-feu (+ texte)	320
Poubelle autre	325
Poubelle bois	325
Poubelle ferraille	325
Poubelle films plastique	325
Poubelle gravats	325
Poubelle huile	325
Poubelle papier carton	325
Poubelle plastique	325
Poubelle plâtre	325
Poubelle verre	325
Pour découper lunettes obligatoires	311
Pour meuler lunettes obligatoires	311
Pour votre sécurité, ne rien stocker ici	300
Poussez	322
Premier secours	313-314-316-317
Prière de laisser cet endroit propre...	322
Prise d'eau incendie	320
Privé	322
Propriété privée	299-322
Propriété privée chasse gardée	322
Propriété privée chasse interdite	300-301
Propriété privée défense d'entrer	300
Protection des voies respiratoires obligatoire	309-312
Protection obligatoire de la tête de la vue et de l'ouïe	310-312
Protection obligatoire de la tête et de l'ouïe	310-312
Protection obligatoire de la tête et de la vue	310-312
Protection obligatoire de la tête et vue contre l'acide	310
Protection obligatoire de la tête et voies respiratoires	310-312
Protection obligatoire de la vue et de l'ouïe	310-312
Protection obligatoire voies resp. + Danger amianté	308
Protection obligatoire tête, vue et voies respiratoires	310
Protection obligatoire tête, vue et voies resp. contre l'acide	310
Protection opaque des yeux pour enfants en bas âge	309

## R

Réception	322
Réception des marchandises	322
Recyclage de l'huile	325
Recyclage de la ferraille	325
Recyclage des circuits et puces électroniques	325
Recyclage des gravats	325
Recyclage des liquides	325
Recyclage des pneus	325
Recyclage du papier	325
Recyclage du plastique	325
Recyclage du verre	325
Renseignements	322
Respectez l'environnement	322
Restauration	321
RIA	319
Robinet d'incendie armé	318-320
Rollers interdits	298
Roulez au pas	311

## S

Salle d'attente	321
Salle de réunion	321
Saluer sans se serrer la main	324
Saluer sans se serrer la main disque	324
Sandwich et boissons interdits	298

Sans issue	322
Sans issue (incendie)	320
Sans issue (secours)	316-317
Secrétariat	322
Sens giratoire	311
Sens interdit	299
Sens interdit sauf livraison	299
Sens interdit sauf véhicule de service	299
Sens obligatoire (tout droit)	311
Sens obligatoire (vers la droite)	311
Serre-tête antibruit obligatoire	309-312
Service	322
Silence	322
Silence obligatoire	310
Site sous vidéoprotection	322
Site sous vidéoprotection (à compléter)	322
Sonnez et entrez	322
Sortie	316-317-321
Sortie de secours	316-317
Sortie de secours (à droite)	313-314
Sortie de secours (à gauche)	313-314
Sortie de secours à droite	315
Sortie de secours à gauche	315
Sortie de secours en bas	315
Sortie de secours en bas à droite	315
Sortie de secours en bas à gauche	315
Sortie de secours en haut à droite	315
Sortie de secours en haut à gauche	315
Sortie flèche à droite	316-317
Sortie flèche à gauche	316-317
Sortie interdite	300-301
Sortie secours flèche à droite	316-317
Sortie secours flèche à gauche	316-317
Sortie sur la droite	311
Sortie sur la gauche	311
Sports de glisse interdits	298
Stationnement gênant	322
Stationnement gênant 2 en 1	326
Stationnement interdit	299
Stop	299
Support mural à 90°	315
Surchaussures obligatoires	310-312

## T

Tabac interdit	298
Tablier de protection obligatoire	309-312
Téléphone	321
Téléphone à utiliser en cas d'incendie	318-320
Téléphone d'urgence	313-314
Tirez	322
Toilettes dames	321-322
Toilettes handicapés	321
Toilettes hommes	321-322
Toilettes hommes/femmes	321
Tourner sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir	313-314
Tourner sens inverse aiguilles d'une montre pour ouvrir	313-314
Tousser ou éternuer dans son coude	324
Transport de marchandises exclusivement	310
Transport de personnes exclusivement	310
Transports interdit de produits explosifs, inflammables	299
Travaux en hauteur	322
Trottinette interdite	298

## U

Utiliser la main courante	309
Utiliser la passerelle	309-312
Utiliser le passage	309-312
Utiliser une crème de protection	309
Utilisez les poubelles	310-312

## V

Vanne	320
Véhicules limités à 25 Km/h Ø 200	298
Véhicules limités à 50 Km/h Ø 200	298
Véhicules limités à 70 Km/h Ø 200	298
Véhicules limités à 80 Km/h Ø 200	298
Véhicules limités à 90 Km/h Ø 200	298
Vestiaire	321
Vêtements de protection obligatoires	309-312
Virage à droite	311
Virage à droite ou à gauche	311
Virage à gauche	311
Visière de protection obligatoire	309-312
Voie privée circulation interdite	299
Voie privée sans issue	299
Voie sans issue	311
Vous avez la priorité	311
Vous n'êtes pas prioritaire	299

## W - Z

W.C.	322
Zone fumeur	321-322
Zone non fumeur	298-301-302

Référence	Page														
300101	24	301615	62	320507	212	361202	195	371122	284	390110	206	400531	203	401293	122
300102	24	301616	61	330203	12	361203	195	371125	284	390201	197	400532	203	401294	122
300103	24	301621	62	330204	12	361204	195	371127	286	390203	197	400533	203	401295	122
300104	24	301901	92	330205	12	361205	195	371131	64	390205	197	400603	126	401296	122
300105	24	302002	129	330207	12	361206	195	371132	286	390301	204	400613	126	401297	122
300106	24	302003	129	330209	12	361207	195	371133	285	390402	204	400702	62	401298	122
300107	24	302004	129	330303	199	361208	195	371137	286	390501	204	400801	138	401299	122
300108	24	302010	26	330304	199	361209	49	371138	284	390502	204	400805	140	401302	180
300109	24	302012	26	330305	199	361301	196	371139	285	390601	198	400808	109	401304	179
300201	26	302021	55	330306	199	361302	196	371141	284	390602	198	400811	138	401307	179
300202	26	302100	48	330307	199	361305	49	371142	285	390603	201	400814	138	401309	79
300203	26	302101	48	330502	198	361401	145	371143	286	390605	198	400816	138	401310	180
300204	26	302103	127	330503	198	361402	145	371144	285	390606	200	400901	164	401312	179
300205	26	302104	48	330504	198	361403	145	371145	285	390607	200	400902	164	401361	180
300206	26	302106	48	330600	190	361404	145	371146	64	390608	200	400903	164	401362	79
300207	26	302107	127	330601	190	361405	145	371147	284	390609	200	400910	164	401363	79
300208	26	302121	141	330602	190	361407	145	371148	284	390611	200	400965	164	401364	179
300209	26	302130	181	330801	190	361408	145	371149	285	390702	204	400966	164	401365	180
300401	25	302202	131	330802	190	361409	145	371150	285	390801	204	400967	164	401367	179
300402	25	302203	128	330901	190	361410	145	371161	284	390802	204	401002	164	401371	180
300403	25	302204	130	330902	190	361411	145	371162	285	390803	204	401004	164	401373	180
300404	25	302205	128	331001	191	361412	145	371163	286	390804	204	401005	164	401389	79
300405	25	302206	128	331002	191	361413	145	371164	285	400807	166	401020	164	401392	179
300406	25	302207	129	331011	191	361414	145	371165	285	400103	38	401021	164	401501	42
300407	25	302208	128	331012	191	361420	145	371166	64	400104	38	401022	164	401502	42
300408	25	302209	131	331013	191	361421	145	371167	284	400105	38	401023	164	401503	42
300409	25	302210	130	331014	191	361422	145	371168	284	400106	38	401024	164	401607	208
300501	25	302221	131	331015	191	361423	145	371169	285	400107	38	401025	164	401615	208
300502	25	302222	131	331016	191	361424	145	371170	285	400113	38	401030	164	401616	208
300503	25	302223	131	340101	13	361425	145	380002	52	400201	48	401031	164	401701	207
300504	25	302224	131	340102	13	361426	145	380101	44	400202	48	401032	164	401702	207
300505	25	302230	130	340104	13	361427	145	380102	44	400203	48	401041	165	401703	207
300506	25	302231	130	340105	13	361430	145	380103	44	400204	48	401060	164	401704	207
300507	25	302232	130	340401	93	361431	145	380104	44	400205	133	401062	164	401705	207
300508	25	310103	2	340402	93	361432	145	380105	44	400206	133	401064	164	401706	207
300509	25	310105	2	340403	144	361450	145	380106	44	400207	133	401065	164	401707	207
300601	27	310107	3	340404	93	361460	144	380107	44	400208	133	401072	164	401708	207
300602	27	310109	3	340405	93	361461	144	380108	44	400301	153	401074	164	401709	207
300603	27	310114	2	340406	93	361462	144	380109	44	400302	153	401075	164	401710	207
300604	27	310129	3	340407	93	361501	146	380110	44	400361	153	401090	164	401711	207
300606	27	310130	3	340411	93	361503	146	380201	44	400400	167	401091	164	401712	207
300607	27	310131	3	340415	94	361504	146	380202	44	400401	166	401092	164	401713	207
300701	25	310132	3	340416	94	361505	146	380203	44	400402	166	401101	16	401714	207
300702	25	310133	3	340417	94	361506	146	380204	44	400403	167	401102	16	401715	207
300704	25	310134	3	340418	94	361507	146	380205	44	400404	166	401200	58	401716	207
300706	25	310137	3	340431	93	361508	146	380206	44	400405	167	401201	58	401717	207
300801	26	310149	3	340432	93	361509	147	380301	113	400406	167	401203	136	401802	17
300802	26	310173	2	340435	93	361510	147	380302	113	400407	165	401204	136	401803	17
300803	26	310183	2	340437	93	361520	147	380303	113	400408	165	401205	137	401804	17
300804	26	310201	8	340501	95	361521	146	380304	113	400409	165	401206	136	401901	140
300901	26	310202	8	340502	95	361534	86	380305	113	400410	166	401207	122	401904	140
300902	26	310206	8	340503	95	361535	86	380309	113	400411	166	401208	122	401905	140
301101	56	310208	8	340510	140	361543	146	380501	96	400413	165	401209	122	401907	140
301103	56	310209	8	340601	197	361544	146	380502	96	400414	165	401210	122	401911	216
301104	56	310211	7	340602	197	361545	146	380503	96	400415	167	401211	122	401912	216
301202	56	310212	7	340604	197	361546	146	380504	96	400416	167	401212	122	401913	217
301301	57	310213	7	340701	92	361550	108	380505	96	400417	165	401215	122	401915	217
301302	57	310214	7	350102	73	361601	148	380601	96	400418	165	401216	122	401921	141
301304	57	310216	7	350203	213	361602	148	380602	96	400419	167	401219	122	401922	141
301305	57	310219	7	350206	213	361603	148	380603	96	400421	165	401228	122	401924	141
301310	57	310220	7	350207	213	361606	148	380604	96	400422	165	401230	182	401925	141
301311	57	310224	7	360101	193	361607	148	380606	52	400425	165	401231	182	401926	141
301312	57	320101	6	360102	193	361741	145	380607	52	400426	165	401232	182	401927	141
301314	57	320103	6	360103	193	361743	145	380608	52	400431	166	401233	182	401930	141
301316	57	320106	4	360104	193	370101	28	380702	96	400435	167	401234	182	401931	141
301321	58	320107	4	360105	193	370501	28	380710	96	400439	203	401235	182	402001	181
301322	58	320108	6	360108	193	370502	28	381001	78	400440	203	401236	182	402002	181
301352	58	320109	6	360301	192	370503	28	381002	78	400441	18	401237	182	402003	181
301401	59	320117	5	360302	192	370504	28	381003	78	400442	18	401240	182	402011	181
301402	59	320167	4	360303	192	370505	28	381004	78	400445	18	401241	182	402012	181
301403	59	320168	6	360304	192	370506	28	381007	78	400446	167	401242	182	402013	181
301404	59	320201	12	360305	192	370507	28	381009	78	400461	166	401246	182	402032	182
301411	59	320202	12	360306	192	370508	28	381010	78	400462	166	401247	182	402101	64
301412	59	320203	12	360401	194	370509	28	381013	78	400465	167	401253	134	402102	64
301413	59	320204	12	360403	194	370602	28	381016	210	400470	166	401255	135	402103	64
301414	59	320205	12	360411	194	370603	28	381020	210	400491	166	401256	135	402104	64
301420	59	320212	11	360421	194	370604	28	381021	210	400500	47	401258	134	402110	64
301422	59	320213	9	360501	194	370605	28	381103	78	400501	47	401259	134	402112	64
301424	59	320214	9	360502	194	370606	28	381106	78	400502	47	401260	136	402200	205
301430	59	320215	9	360602	194	370607	28								



Référence Page										
525207 235	525453 240	526059 244	530115 266	563515 272	563758 272	564815 277	620127 320	620430 316	621124 320	
525208 236	525454 239	526100 244	530117 266	563516 272	563761 272	564816 277	620201 301	620431 316	621125 320	
525209 235	525455 240	526101 243	530122 266	563517 272	563762 272	564821 277	620202 301	620432 316	621126 320	
525210 235	525456 240	526105 243	530201 266	563518 272	563763 272	564822 277	620203 301	620501 312	621127 320	
525211 235	525457 240	526106 243	530202 266	563521 272	563764 272	564823 277	620204 301	620502 312	621201 301	
525212 235	525458 240	526111 243	530203 266	563522 272	563765 272	564824 277	620205 301	620503 312	621202 301	
525213 236	525459 240	526122 243	530204 266	563523 272	563766 272	564825 277	620206 301	620504 312	621203 301	
525214 235	525461 239	526123 243	530205 266	563524 272	563767 272	564826 277	620207 301	620505 312	621204 301	
525215 235	525462 239	526124 243	530206 266	563525 272	563768 272	570101 49	620208 301	620506 312	621205 301	
525216 236	525463 239	526125 244	530301 267	563526 272	563771 272	570102 49	620209 301	620507 312	621206 301	
525217 236	525464 240	526126 244	530302 267	563527 272	563772 272	570103 49	620210 301	620508 312	621207 301	
525218 236	525465 239	526127 244	530303 267	563528 272	563773 272	591001 29	620211 301	620509 312	621208 301	
525219 235	525466 240	526128 244	530304 267	563531 272	563774 272	591002 39	620212 301	620510 312	621209 301	
525221 235	525467 240	526129 244	530305 267	563532 272	563775 272	591003 154	620213 301	620511 312	621210 301	
525222 235	525468 239	526145 244	530319 267	563533 272	563776 272	591006 180	620214 301	620512 312	621211 301	
525223 235	525600 242	526147 244	540054 265	563534 272	563777 272	591014 34	620215 301	620513 312	621212 301	
525224 235	525601 241	526148 244	540102 264	563535 272	563778 272	600116 36	620216 301	620514 312	621213 301	
525225 235	525602 241	526155 244	540304 263	563536 272	563781 272	600117 36	620217 301	620515 312	621214 301	
525226 236	525603 241	526156 244	540305 263	563537 272	563782 272	600118 36	620218 301	620516 312	621215 301	
525227 235	525604 241	526201 246	540306 263	563538 272	563783 272	600301 206	620219 301	620517 312	621216 301	
525228 235	525605 242	526202 246	540307 263	563541 272	563784 272	600302 206	620220 301	620518 312	621217 301	
525229 236	525606 242	526203 246	540309 263	563542 272	563785 272	600304 64	620221 301	620519 312	621218 301	
525300 236	525607 242	526204 246	540311 263	563543 272	563786 272	600305 64	620222 301	620520 312	621219 301	
525301 236	525608 242	526205 246	540312 263	563544 272	563787 272	600306 64	620223 301	620521 312	621220 301	
525302 236	525609 242	526206 246	540324 264	563545 272	563788 272	600401 36	620224 301	620522 312	621221 301	
525303 235	525610 241	526207 246	540402 264	563546 272	564001 275	600402 36	620225 301	620523 312	621222 301	
525304 236	525611 241	526208 246	540403 264	563547 272	564002 275	600403 36	620226 301	620601 322	621223 301	
525305 236	525612 241	526211 246	540405 265	563548 272	564003 275	600409 36	620227 301	620602 322	621224 301	
525306 236	525613 242	526212 246	540501 263	563551 272	564004 275	600411 36	620228 301	620603 322	621225 301	
525307 235	525614 242	526213 246	540502 263	563552 272	564005 275	600412 36	620229 301	620604 322	621226 301	
525308 236	525615 241	526214 246	540511 263	563553 272	564006 275	600413 36	620230 301	620605 322	621227 301	
525309 235	525616 242	526220 246	540512 263	563554 272	564021 275	600419 36	620231 301	620606 322	621228 301	
525310 235	525617 242	526221 246	540604 262	563555 272	564022 275	610100 261	620232 301	620607 322	621229 301	
525311 235	525618 241	526222 246	540605 262	563556 272	564023 275	610101 261	620233 301	620608 322	621230 301	
525312 235	525619 241	526223 246	540606 262	563557 272	564024 275	610103 261	620234 301	620609 322	621231 301	
525313 236	525620 242	526224 246	540607 262	563558 272	564025 275	610106 218	620235 301	620610 322	621232 301	
525314 235	525621 241	526225 246	540801 262	563561 272	564026 275	610107 218	620236 301	620611 322	621233 301	
525315 235	525622 242	526226 246	540802 262	563562 272	564101 275	610108 261	620237 322	620612 322	621234 301	
525316 236	525623 242	526227 246	545905 264	563563 272	564102 275	610109 261	620238 322	620613 322	621235 301	
525317 236	525630 242	526228 246	545906 264	563564 272	564103 275	610111 261	620301 307	620614 322	621236 301	
525318 236	525650 242	526229 246	545907 264	563565 272	564104 275	610302 257	620302 307	620615 322	621239 322	
525319 235	525701 241	526301 246	545908 264	563566 272	564105 275	610303 260	620303 307	620616 322	621240 322	
525321 235	525702 241	526302 246	550401 256	563567 272	564106 275	610304 260	620304 307	620617 322	621241 324	
525322 235	525703 241	526303 246	550402 256	563568 272	564121 275	610305 260	620305 307	620618 322	621283 302	
525323 235	525704 241	526304 246	550553 287	563571 272	564122 275	610311 265	620306 307	620619 322	621301 307	
525324 235	525705 242	526305 246	550554 287	563572 272	564123 275	610319 265	620307 307	620620 322	621302 307	
525325 235	525706 242	526306 246	550555 287	563573 272	564124 275	610411 261	620308 307	620621 322	621303 307	
525326 236	525707 242	526307 246	550631 287	563574 272	564125 275	610412 261	620309 307	620622 322	621304 307	
525327 235	525708 242	526308 246	550632 287	563575 272	564126 275	610413 261	620310 307	620623 322	621305 307	
525328 235	525709 242	526311 246	550633 287	563576 272	564201 278	610414 261	620311 307	620624 322	621306 307	
525329 236	525710 241	526312 246	560001 226	563577 272	564202 278	610415 261	620312 307	620625 322	621307 307	
525340 240	525711 241	526313 246	560002 226	563578 272	564203 278	610416 261	620313 307	620626 322	621308 307	
525341 240	525712 242	526314 246	560101 280	563581 272	564204 278	620001 323	620314 307	620627 322	621309 307	
525342 240	525713 241	526320 246	560103 280	563582 272	564205 278	620002 323	620315 307	620628 322	621310 307	
525343 240	525714 242	526321 246	560104 280	563583 272	564206 278	620003 323	620316 307	620629 322	621311 307	
525344 240	525715 241	526322 246	560106 280	563584 272	564271 278	620004 323	620317 307	620630 322	621312 307	
525345 240	525716 242	526323 246	560107 280	563585 272	564401 276	620005 323	620318 307	620631 322	621313 307	
525346 240	525717 242	526324 246	560211 280	563586 272	564402 276	620011 49	620319 307	620632 322	621314 307	
525347 239	525718 241	526325 246	560212 280	563587 272	564403 276	620012 326	620320 307	620633 322	621315 307	
525348 240	525719 241	526326 246	560213 280	563588 272	564404 276	620014 326	620321 307	620634 322	621316 307	
525349 240	525721 241	526327 246	560301 280	563711 272	564405 276	620016 49	620322 307	620635 322	621317 307	
525350 239	525750 242	526328 246	560310 280	563712 272	564406 276	620050 265	620323 307	620636 322	621318 307	
525351 240	525812 247	526329 246	560311 272	563713 272	564410 276	620052 265	620324 307	620637 322	621319 307	
525352 240	525822 247	526401 245	560315 272	563714 272	564421 276	620053 265	620325 307	620638 322	621320 307	
525353 240	525901 247	526402 245	560402 148	563715 272	564422 276	620054 265	620326 307	620639 322	621321 307	
525354 239	525921 247	526501 245	560403 148	563716 272	564423 276	620055 265	620327 307	620640 322	621322 307	
525355 240	526000 244	526502 245	560505 281	563717 272	564424 276	620056 265	620328 307	620641 322	621323 307	
525356 240	526001 243	526801 245	560506 281	563718 272	564425 276	620057 265	620329 307	620642 322	621324 307	
525357 240	526002 243	526811 245	560602 282	563721 272	564426 276	620058 265	620330 307	620643 322	621325 307	
525358 240	526003 243	526901 245	560603 282	563722 272	564461 276	620059 265	620331 307	620644 322	621326 307	
525359 240	526004 243	526911 245	560604 282	563723 272	564471 276	620080 326	620334 307	620645 322	621327 307	
525361										

Référence	Page																		
621425	316	622208	300	622308	298	622551	310	623252	298	623352	297	623597	310	624298	299	624543	310	625219	301
621426	316	622209	299	622309	298	622552	310	623253	297	623353	297	624200	300	624299	298	624544	310	625220	301
621427	316	622210	299	622310	298	622554	310	623254	298	623354	297	624201	300	624301	298	624545	310	625221	301
621428	316	622211	299	622311	298	622555	310	623255	297	623355	297	624202	300	624302	298	624546	310	625222	301
621429	316	622212	299	622312	298	622556	310	623256	299	623501	311	624203	297	624303	298	624547	310	625223	301
621430	316	622213	299	622313	298	622557	310	623257	300	623502	310	624204	297	624304	298	624548	310	625224	301
621431	316	622214	299	622314	298	622558	310	623258	297	623503	310	624205	300	624305	298	624549	310	625225	301
621432	316	622215	300	622315	298	622559	310	623259	297	623504	310	624206	300	624306	298	624550	309	625226	301
621501	312	622216	300	622316	298	622560	309	623260	299	623505	310	624207	300	624307	297	624551	310	625227	301
621502	312	622217	300	622317	297	622561	310	623261	299	623506	309	624208	299	624308	298	624552	310	625228	301
621503	312	622218	300	622318	297	622562	310	623262	299	623507	309	624209	299	624309	298	624553	310	625229	301
621504	312	622219	300	622319	297	622563	310	623263	299	623508	309	624210	297	624310	298	624554	310	625230	301
621505	312	622220	299	622320	298	622564	310	623264	299	623509	310	624211	299	624311	298	624555	310	625231	301
621506	312	622221	299	622321	298	622565	310	623265	299	623510	310	624212	299	624312	298	624556	310	625232	301
621507	312	622222	299	622322	297	622566	309	623266	299	623511	309	624213	299	624313	298	624557	310	625233	301
621508	312	622223	300	622323	298	622567	310	623267	299	623512	310	624214	299	624314	298	624558	310	625234	301
621509	312	622224	300	622324	298	622568	310	623268	299	623513	309	624215	300	624315	298	624559	310	625235	301
621510	312	622225	300	622325	298	622569	310	623269	299	623514	309	624216	300	624316	298	624560	309	625236	301
621511	312	622226	300	622326	297	622570	310	623270	299	623515	310	624217	300	624317	297	624561	310	625237	322
621512	312	622227	297	622327	298	622571	310	623271	299	623516	311	624218	300	624318	297	624562	310	625238	322
621513	312	622228	300	622328	297	622572	310	623272	299	623517	311	624219	300	624319	297	624563	310	625301	307
621514	312	622229	300	622329	297	622573	310	623273	299	623518	311	624220	300	624320	298	624564	310	625302	307
621515	312	622230	300	622330	297	622574	311	623274	299	623519	311	624221	300	624321	298	624565	309	625303	307
621516	312	622231	300	622331	298	622575	311	623275	299	623520	311	624222	300	624322	297	624566	310	625304	307
621517	312	622232	300	622332	298	622576	311	623276	299	623521	311	624223	300	624323	298	624567	310	625305	307
621518	312	622233	300	622333	297	622577	311	623277	299	623522	311	624224	299	624324	298	624568	310	625306	307
621519	312	622234	300	622334	298	622578	311	623278	299	623523	311	624225	299	624325	298	624569	310	625307	307
621520	312	622235	300	622335	298	622579	311	623279	299	623524	309	624226	299	624326	297	624570	310	625308	307
621521	312	622236	300	622336	298	622580	311	623280	299	623525	309	624227	300	624327	298	624571	310	625309	307
621522	312	622237	300	622337	298	622581	311	623281	299	623526	311	624228	300	624328	297	624572	310	625310	307
621523	312	622238	300	622338	298	622582	311	623282	299	623527	311	624229	300	624329	297	624573	311	625311	307
621524	312	622239	300	622339	298	622583	311	623283	299	623528	311	624230	300	624330	297	624574	311	625312	307
621525	324	622240	300	622340	298	622584	311	623284	299	623529	311	624231	300	624331	298	624575	311	625313	307
621526	324	622241	300	622341	298	622585	311	623285	299	623530	311	624232	300	624332	298	624576	311	625314	307
621583	312	622242	300	622342	298	622586	311	623286	299	623531	311	624233	300	624333	297	624577	311	625315	307
621601	322	622243	297	622343	298	622587	311	623287	299	623532	311	624234	300	624334	298	624578	311	625316	307
621602	322	622244	298	622344	298	622588	311	623288	299	623533	311	624235	300	624335	298	624579	311	625317	307
621603	322	622245	297	622345	298	622589	309	623289	299	623534	311	624236	300	624336	298	624580	311	625318	307
621604	322	622246	297	622346	297	622590	309	623290	299	623535	309	624237	300	624337	298	624581	311	625319	307
621605	322	622247	297	622347	297	622591	309	623291	299	623536	309	624238	300	624338	298	624582	311	625320	307
621606	322	622248	297	622348	297	622592	309	623292	299	623537	309	624239	300	624339	298	624583	311	625321	307
621607	322	622249	298	622349	297	622593	309	623293	299	623538	311	624240	300	624340	298	624584	311	625322	307
621608	322	622250	298	622350	297	622594	309	623294	297	623539	309	624241	300	624341	298	624585	311	625323	307
621609	322	622251	297	622351	297	622595	309	623295	299	623540	309	624242	300	624342	298	624586	311	625324	307
621610	322	622252	298	622352	297	622596	309	623296	299	623541	309	624243	300	624343	298	624587	311	625325	307
621611	322	622253	297	622353	297	622597	310	623297	299	623542	309	624244	300	624344	298	624588	309	625326	307
621612	322	622254	298	622354	297	622598	324	623298	299	623543	310	624245	298	624345	298	624589	309	625327	307
621613	322	622255	297	622355	297	622599	300	623299	298	623544	310	624246	297	624346	297	624590	309	625328	307
621614	322	622256	299	622356	324	622600	297	623301	298	623545	310	624247	297	624347	297	624591	309	625329	307
621615	322	622257	300	622501	311	623202	300	623302	298	623546	310	624248	297	624348	297	624592	309	625330	307
621616	322	622258	300	622502	311	623203	300	623303	298	623547	310	624249	297	624349	297	624593	309	625331	307
621617	322	622259	297	622503	309	623204	300	623304	298	623548	310	624250	298	624350	297	624594	309	625332	307
621618	322	622260	299	622504	309	623205	299	623305	298	623549	310	624251	298	624351	297	624595	309	625333	307
621619	322	622261	299	622505	309	623206	300	623306	298	623550	309	624252	297	624352	297	624596	310	625334	307
621620	322	622262	299	622506	309	623207	297	623307	297	623551	310	624253	298	624353	297	624597	310	625335	307
621621	322	622263	299	622507	310	623208	299	623308	298	623552	310	624254	297	624354	297	624598	309	625336	307
621622	322	622264	299	622508	310	623209	299	623309	298	623553	310	624255	298	624355	297	624599	309	625337	307
621623	322	622265	299	622509	310	623210	299	623310	298	623554	310	624256	299	624356	297	624600	310	625338	307
621624	322	622266	299	622510	309	623211	299	623311	298	623555	310	624257	300	624357	298	624601	310	625339	307
621625	322	622267	299	622511	310	623212	299	623312	298	623556	310	624258	297	624358	297	624602	310	625340	316
621626	322	622268	299	622512	310	623213	300	623313	298	623557	310	624259	297	624359	297	624603	310	625401	316
621627	322	622269	299	622513	309	623214	300	623314	298	623558	310	624260	299	624360	298	624604	310	625402	316
621628	322	622270	299	622514	310	623215	300	623315											

Référence Page									
625515 312	626214 301	626509 312	627232 300	627332 298	627576 311	628613 321	629912 306	631418 317	636410 317
625516 312	626215 301	626510 312	627233 300	627333 297	627577 311	628614 321	629913 306	631419 317	636411 317
625517 312	626216 301	626511 312	627234 300	627334 298	627578 311	628615 321	629914 305	631421 317	636413 317
625518 312	626217 301	626512 312	627235 300	627335 298	627579 311	628616 321	629915 305	631422 317	636414 317
625519 312	626218 301	626513 312	627236 300	627336 298	627580 311	628617 321	629916 303	631424 317	636415 317
625520 312	626219 301	626514 312	627237 300	627337 298	627581 311	628618 321	629917 303	631425 317	636416 317
625521 312	626220 301	626515 312	627238 300	627338 298	627582 311	628619 321	629918 305	631426 317	636417 317
625522 312	626221 301	626516 312	627239 300	627339 298	627583 311	628620 321	629919 306	631427 317	636418 317
625523 312	626222 301	626517 312	627240 300	627340 298	627584 311	628621 321	629920 306	631428 317	636419 317
625601 322	626223 301	626518 312	627241 300	627341 298	627585 311	628622 321	629921 306	631429 317	636421 317
625602 322	626224 301	626519 312	627242 300	627342 298	627586 311	629001 302	629922 306	631430 317	636422 317
625603 322	626225 301	626520 312	627243 300	627343 298	627587 311	629002 302	629923 305	631431 317	636423 317
625604 322	626226 301	626521 312	627244 300	627344 298	627588 310	629003 302	629924 304	631432 317	636424 317
625605 322	626227 301	626522 312	627245 300	627345 298	627589 309	629004 302	629925 305	631433 317	636425 317
625606 322	626228 301	626523 312	627246 300	627346 297	627590 309	629011 302	629926 305	631434 317	636426 317
625607 322	626229 301	626525 324	627247 300	627347 297	627591 309	629012 302	629927 303	631435 317	636427 317
625608 322	626230 301	626526 324	627248 297	627348 297	627592 309	629101 255	629928 305	631436 317	636428 317
625609 322	626231 301	626601 322	627249 298	627349 297	627593 309	629102 255	629929 303	631437 317	636429 317
625610 322	626232 301	626602 322	627250 297	627350 297	627594 309	629301 306	629930 304	631438 317	636430 317
625611 322	626233 301	626603 322	627251 297	627351 297	627595 309	629302 303	629931 304	631439 317	636431 317
625612 322	626234 301	626604 322	627252 298	627352 297	627596 309	629303 304	629932 303	631440 317	636432 317
625613 322	626235 301	626605 322	627253 298	627353 297	627597 310	629304 303	629933 305	631441 317	636433 317
625614 322	626236 301	626606 322	627254 298	627354 297	627598 324	629305 304	629934 303	631442 317	636434 317
625615 322	626237 322	626607 322	627255 297	627355 297	628101 318	629306 305	629935 303	631443 317	636435 317
625616 322	626238 322	626608 322	627256 299	627356 324	628102 318	629307 304	629936 305	631444 317	636436 317
625617 322	626241 324	626609 322	627257 300	627501 309	628103 318	629308 305	629937 305	631445 317	636437 317
625618 322	626301 307	626610 322	627258 297	627502 309	628104 318	629309 305	629938 306	631446 317	636438 317
625619 322	626302 307	626611 322	627259 297	627503 310	628105 318	629310 303	629939 304	631447 317	636439 317
625620 322	626303 307	626612 322	627260 299	627504 310	628106 319	629311 304	629940 304	631448 317	636440 317
625621 322	626304 307	626613 322	627261 299	627505 310	628107 319	629312 303	629941 303	631449 317	636441 317
625622 322	626305 307	626614 322	627262 299	627506 309	628108 319	629313 303	629942 303	631450 317	636442 317
625623 322	626306 307	626615 322	627263 299	627507 309	628109 319	629314 305	629943 305	631451 317	636443 317
625624 322	626307 307	626616 322	627264 299	627508 310	628110 319	629315 303	629944 305	631452 317	636444 317
625625 322	626308 307	626617 322	627265 299	627509 310	628111 319	629316 303	629945 304	631453 317	636445 317
625626 322	626309 307	626618 322	627266 299	627510 310	628112 318	629317 305	629946 303	631454 317	636446 317
625627 322	626310 307	626619 322	627267 299	627511 309	628113 318	629318 303	629947 303	631455 317	636447 317
625628 322	626311 307	626620 322	627268 299	627512 310	628114 318	629319 304	629948 303	631456 317	636448 317
625629 322	626312 307	626621 322	627269 299	627513 309	628115 318	629320 304	629949 304	631457 317	636449 317
625630 322	626313 307	626622 322	627270 299	627514 310	628116 318	629321 304	629950 304	631458 317	636450 317
625631 322	626314 307	626623 322	627271 299	627515 310	628117 318	629322 306	629951 304	631459 317	636451 317
625632 322	626315 307	626624 322	627272 299	627516 309	628118 318	629323 304	629952 306	631460 317	636452 317
625633 322	626316 307	626625 322	627273 299	627517 309	628119 318	629324 306	629953 306	631461 317	636453 317
625634 322	626317 307	626626 322	627274 299	627518 309	628120 318	629325 303	629954 303	631462 317	636454 317
625635 322	626318 307	626627 322	627275 299	627519 311	628121 318	629326 306	629955 306	631463 317	636455 317
625636 322	626319 307	626628 322	627276 299	627520 311	628122 318	629327 305	629956 305	631464 317	636456 317
625637 322	626320 307	626629 322	627277 299	627521 311	628123 319	629328 305	629957 306	631465 317	636457 317
625638 322	626321 307	626630 322	627278 299	627522 311	628124 318	629329 306	629958 305	631466 317	636458 317
625639 322	626322 307	626631 322	627279 299	627523 311	628201 298	629330 305	629959 305	631467 317	636459 317
625640 322	626323 307	626632 322	627280 299	627524 311	628202 298	629331 305	629960 305	631468 317	636460 317
625641 322	626324 307	626633 322	627281 299	627525 311	628203 298	629332 305	629961 305	631469 317	636461 317
625642 322	626325 307	626634 322	627282 299	627526 311	628211 298	629333 306	629962 306	631470 317	636462 317
625643 322	626326 307	626635 322	627283 299	627527 311	628212 298	629334 306	629963 306	631471 317	636463 317
625644 322	626327 307	626636 322	627284 299	627528 309	628213 298	629335 303	629964 306	631472 317	636464 317
625645 322	626328 307	626637 322	627285 299	627529 309	628221 298	629336 305	629965 305	631473 317	636465 317
625646 322	626329 307	626638 322	627286 299	627530 311	628222 298	629337 303	629966 305	631474 317	636466 317
625647 322	626330 307	626639 322	627287 299	627531 311	628223 298	629338 305	629967 305	631475 317	636467 317
625648 322	626331 307	626640 322	627288 299	627532 311	628231 298	629339 305	629968 303	631476 317	636468 317
625649 322	626332 307	626641 322	627289 299	627533 311	628232 298	629340 304	629969 304	631477 317	636469 317
625650 322	626333 307	626642 322	627290 299	627534 311	628233 298	629341 305	629970 304	631478 317	636470 317
626101 320	626334 307	626643 322	627291 299	627535 311	628241 298	629342 306	631101 320	636471 317	636471 317
626102 320	626335 307	626644 322	627292 299	627536 311	628242 298	629343 306	631102 320	636472 317	636472 317
626103 320	626401 316	626645 322	627293 299	627537 311	628243 298	629344 306	631103 320	636473 317	636473 317
626104 320	626402 316	626646 322	627294 297	627538 311	628244 298	629345 306	631104 320	636474 317	636474 317
626105 320	626404 316	626647 322	627295 299	627539 309	628402 313	629346 305	631105 320	636475 317	636475 317
626106 320	626405 316	626648 322	627296 299	627540 309	628403 313	629347 305	631106 320	636476 317	636476 317
626107 320	626406 316	626649 322	627297 299	627541 311	628404 313	629348 303	631107 320	636477 317	636477 317
626108 320	626407 316	626650 322	627298 299	627542 309	628405 313	629349 305	631110 320	636478 317	636478 317
626109 320	626408 316	627200 300	627299 299	627543 309	628406 313	629350 305	631111 320	636479 317	636479 317
626110 320	626409 316	627201 297	627300 298	627544 310	628407 313	629351 306	631112 320	636480 317	636480 317
626111 320	626410 316	627202 297	627301 298	627545 310	628408 315	629352 306	631113 320	636481 317	636481 317
626112 320	626411 316	627203 298	627302 298	627546 310	628409 315	629353 304	631114 320	636482 317	636482 317
626113 320	626412 316	627204 297	627303 298	627547 310	628410 315	629354 306	631115 320	636483 317	636483 317
626114 320	626413 316	627205 297	627304 298	627548 310	628411 315	629355 306	631116 320	636484 317	636484 317
626115 320									



Four horizontal lines for writing, located at the bottom of the page, below the QR code.






# ARTICLES


Plus de 8000 références d'articles PRO et pièces détachées

- Plaquistes
- Chapistes
- Carreleurs
- Peintres
- Niveaux mesures traçage
- Sciage découpe
- Outils divers et accessoires de chantier

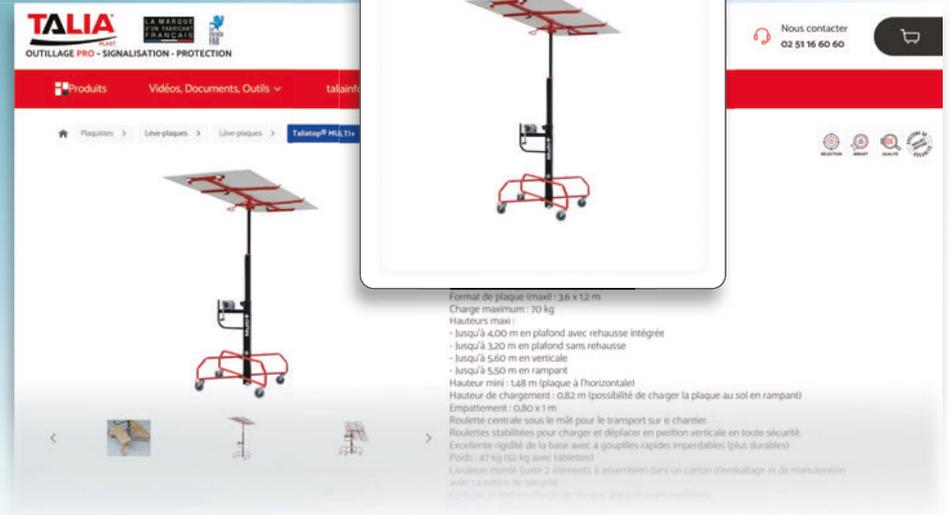

# VIDÉOS

Toutes nos vidéos outillages, présentations, utilisations, tutoriels de montage et démontage ...

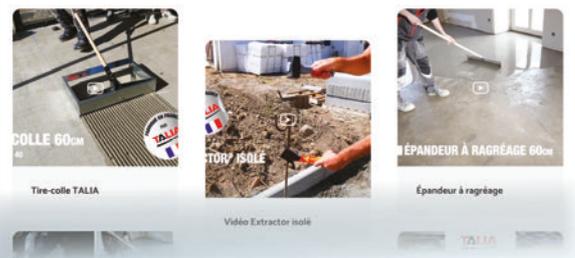

# DOCUMENTS

De nombreux documents sont téléchargeables au format PDF, notices techniques, catalogues interactifs

Référence	Couleur	Poignée	Ø Anse	Conditionnement	PDF	Quantité
310107	Noir	Noire	5,3 mm	10		1
310131	Blanc	Blanche	5,3 mm	10		1
310132	Jaune	Jaune				



## Les plus produits

- Accessoires et pièces détachées compatibles :
- garniture frontale 37 cm réf. 560210.
  - coquilles anti-bruit réf. 560602 - 560606 - 560603.
  - lampes frontales réf. 560705 - 560706.
  - jaugulaires cuir 12 mm réf. 560101, coton 18 mm réf. 560104, polyester 20 mm 2 ou 4 points d'ancrage réf. 560103 - 560106.
  - lunette de recharge pour Orionz avec lunette réf. 560812.

## Les documents

- Notice
- Notice
- Notice
- Notice

www  talia plast . com



Tous l'Outillage PRO, la Signalisation et la Protection  
pour le BTP et l'industrie

# EXCLUSIVITÉS NOUVEAUTÉS ACTU



**Intuitif et ergonomique,  
les commandes sont faciles et directes !**

- Toutes vos conditions d'achat
- Historiques factures, offres et avoirs
- Promotions
- Commandes en ligne
- Outils de flashage smartphone

**Connexion  
extranet taliaTeams**

Identifiant

Mot de passe

Rester connecté

[Me connecter](#) [Mot de passe oublié](#)

**Chers Clients  
inscrivez vous !**

**Une façon simple et rapide d'accéder à toute notre base produit !  
Commandes en direct, exclusif revendeurs PRO !**

**Suivez TALIA !**      
Retrouvez toute notre actualité

# Solutions merchandising **TALIA**




**Moduplast®**  
Logiciel  
d'implantation

3D

## La force du sur-mesure

- ❶ Projet élaboré avec vous et nos commerciaux (sélection des produits, développement de gammes, nouveautés, espace disponible,...).
- ❷ Création de votre futur linéaire virtuel 3D adapté à vos contraintes et besoins.
- ❸ Réalisation du projet final clé en main et chiffrage des accessoires nécessaires (plus de 15.000 Moduplast® sur mesure déjà réalisés à ce jour).
- ❹ Dès validation par vos soins, mise en place réelle de votre nouveau linéaire TALIA, plus attractif, optimisé et vendeur.

# Optimisation de l'espace de vente et de la communication

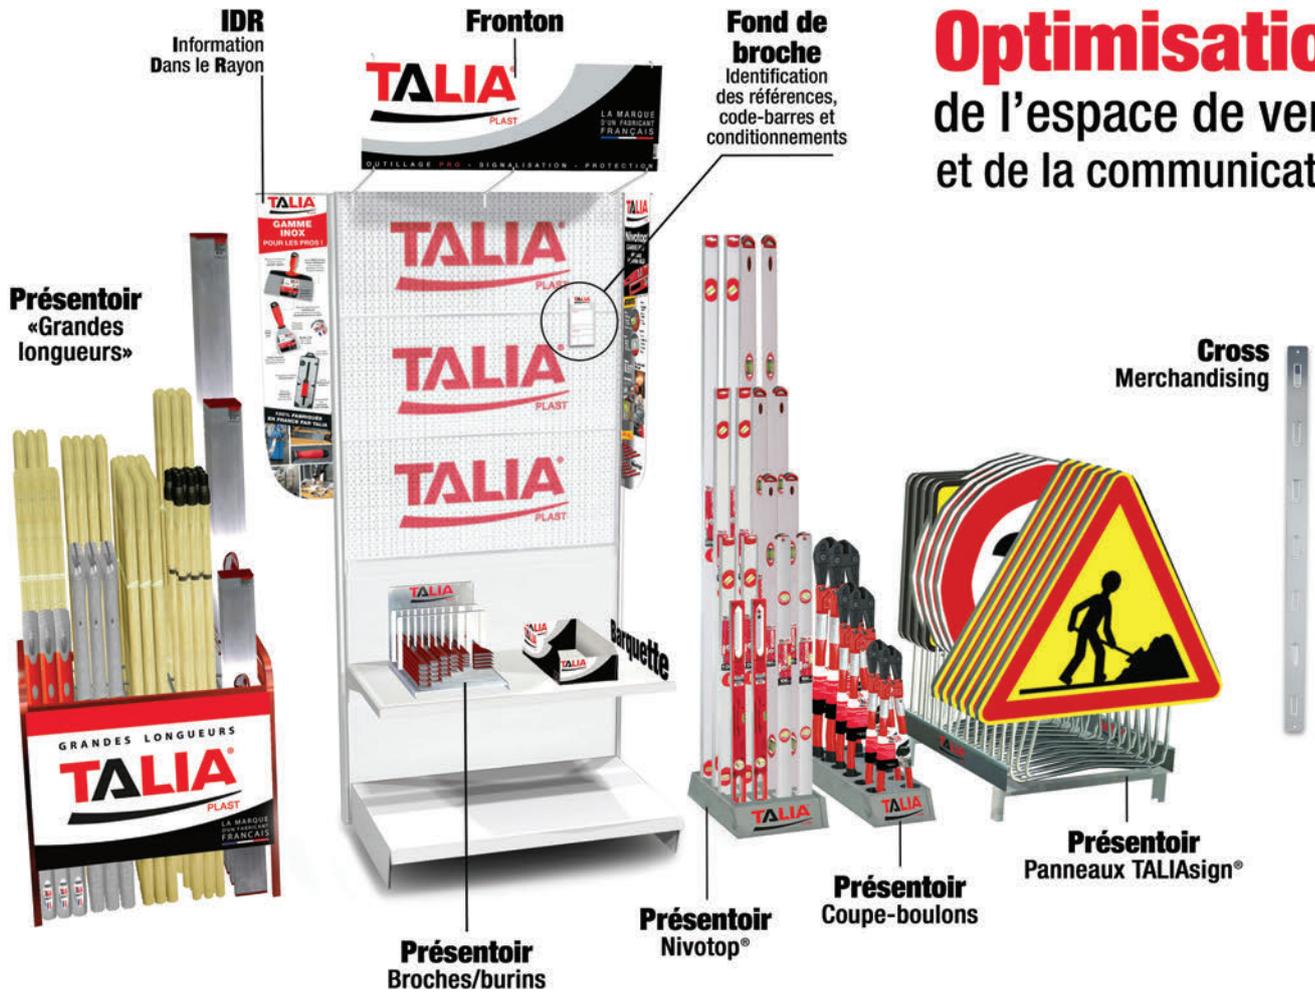

# Accessoires MERCH



**TALIAself Multi-produits**



**TALIAself Cutters PRO**



**Posters PVC Multi-produits**



**Affichettes A3 plastifiées Multi-produits**



**IDR Information Dans le Rayon**



**Poster PVC Marque**



**Poster PP alvéolaire Marque**



## info GENCOD

Pour obtenir le code-barres complet du produit, il suffit de saisir le code d'identification de la société SOFOP **337555**, suivi de la **référence** du produit et de la **clé** (tout ceci sans espace). Ex. : pour la taloche ABS 42 x 28 cm - réf. **30 01 01**, on saisit : **3375553001017** et on obtient :



Soucieuse d'améliorer sans cesse la qualité de ses produits, la société SOFOP S.A.S. vous informe que les modèles présentés dans ce catalogue sont susceptibles d'évoluer et qu'elle se réserve le droit, soit d'en modifier les caractéristiques, soit de les supprimer sans préavis ou obligation. La société SOFOP S.A.S. n'est pas responsable des éventuelles erreurs typographiques qui auraient pu se glisser dans le présent catalogue.

**Photos et coloris des produits non contractuels.**



# Export DPT

**GRAND EXPORT / OVERSEAS Area**

e-mail: [export@taliplast.com](mailto:export@taliplast.com)

Phone: **+33 (0) 251 16 60 86**

**EUROPE / EUROPE Area**

e-mail: [saleseurope@taliplast.com](mailto:saleseurope@taliplast.com)

Phone: **+33 (0) 251 16 61 02**

# TALIA<sup>®</sup>

PLAST

## SOFOP S.A.S taliaplast<sup>®</sup>

Siège social - 3 route de la Torse  
44550 MONTOIR DE BRETAGNE - France  
Tél. 02 51 16 60 60

## Société Française d'Outils Professionnels

SAS au capital de 10 000 000 Euros  
006 780 514 R.C.S. Saint-Nazaire  
SIREN 006 780 514 - APE 2229 B  
N° TVA FR 72 006 780 514  
Identifiant EORI : FR 006 780 514 00037  
[WWW.TALIAPLAST.COM](http://WWW.TALIAPLAST.COM)



FABRICANT  
FRANÇAIS



## La volonté d'entreprendre



[www.taliaplast.com](http://www.taliaplast.com)



Actu • Nouveautés • Exclusivités

[www.taliaplast.com](http://www.taliaplast.com)