CHARIOTS TRACTABLES

CHARIOTS CONTAINER • 500 kg

NEW FABRICATION FRANÇAISE

Chariot de construction robuste en tube d'acier. Modèles à ½ panneau rabattable, verrouillable par simple accroche. Barre de poussée tubulaire. Equipés de 4 roulettes à bandage caoutchouc super-élastique avec roulements à billes de précision, dont 2 fixes et 2 pivotantes de Ø 200mm. Timon droit à ressort et accroche. Possibilité de mise en train.

Timon et accroche pour mise en train

1 **GT GO51 T1N**

2 **GT MO15 T1N**

Mod.	Références	Charge (kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Dim. Hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Type de roues	Ø roues (mm)	Poids (kg)
1	**GT GO15 T1N**	500	1206 x 756	1470 x 835 x 1065	290	super-élastique	200	73
2	**GT MO51 T1N**	500	1206 x 756	1470 x 835 x 1740	290	super-élastique	200	90

TIMON TRACTEUR • POUSSEUR ÉLECTRIQUE • 1000 kg

NEW

Châssis et carénage en acier. Extrêmement compact (L 895 x l 460 x h 980mm hors-tout), dispose d'un moteur traction 400 W, d'un chargeur embarqué haute fréquence qui alimente une batterie de traction V/AH 24/25, d'un avertisseur sonore et de roues non marquantes. Frein électromagnétique. Paramétrable et personnalisable grâce à son variateur. Vitesse de déplacement : 6km/h. Poids : 95kg.

3 **TI TR11 T0N**

Hauteur du timon ajustable

Indicateur de charge
Clef de contact

Chargeur embarqué, se branche directement sur courant domestique

CHARIOTS REMORQUES TRACTABLES

CHARIOTS ET REMORQUES TRACTABLES

Déplacer des charges encombrantes au sein d'un atelier, transférer des charges entre 2 bâtiments ou alimenter des postes de travail devient aisé grâce à des chariots ou remorques industrielles.

Version roulettes, **simple ou double essieu directeur** selon la manœuvrabilité exigée, les largeurs d'allées…
Le double essieu directeur est idéal pour une utilisation en train de plusieurs remorques.

Des aménagements spécifiques, tels que des dossiers/ridelles, des rampes d'accès, ou kit intempéries, permettent de répondre au mieux à vos applications.

EXEMPLES DE SOLUTIONS POUR LE LEAN-MANUFACTURING

Une meilleure productivité, amènent de plus en plus les entreprises à mettre en place les principe du lean-manufacturing.

Chacun de vos projets est étudié et nos solutions permettent de transférer les charges en limitant les manipulations et les pertes de temps dans le respect de vos contraintes et impératifs

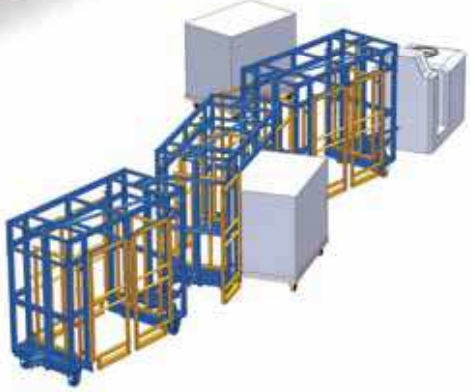

TRAINS DE CHARIOTS ET REMORQUES MONOTRACE

Remorques 2 essieux directeurs avec kit intempéries (A/R tôle, toit tôle en pointe de diamant, bâche 2 faces à enrouleur) : transfert de produits semi-finis entre bâtiments

Remorque avec kit intempéries

Solution monotrace

Remorque 1 essieu directeur avec 4 ridelles bois dont 2 rabattables : transport de palettes entre différentes zones de production

Chariots 2 essieux directeurs pour préparation de commandes

REMORQUES

REMORQUES INDUSTRIELLES À MAIN • 800 À 1500 kg

Remorques industrielles destinées à être utilisées dans une enceinte privée. Construction en tube d'acier soudé de 50 x 30mm. Plancher en CP d'ép. 19 mm encastré dans le châssis. Équipée d'un essieu directeur avec couronne à billes. 2 charges : 800kg ou 1500kg. Roues pneumatiques ou caoutchouc semi-élastique de diam 300 ou 400mm.4 dimensions de plateau standards ; autres dimensions sur simple demande.

POSSIBILITÉ DE FREIN AUTOMATIQUE PAR RELEVÉ DU TIMON

AUTRES COLORIS SANS PLUS-VALUE
→ p.101

Références	Désignation
OP RE10 XON	Timon avec œil d'attelage Ø 55 intérieur
OP RE20 XON	Crochet d'attelage
OP RE30 XON	Frein parking

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Dimensions roues Ø x l (mm)	Type de roues	Poids (kg)
1	**RE MB13 DON**	800	1300 x 700	1700 x 700 x 1185	465	300 x 70	Caout. semi-élast.	85
2	**RE MB13 GON**	800	1300 x 700	1700 x 700 x 1185	465	300 x 110	Pneu gonflé	85
3	**RE MB15 DON**	800	1500 x 800	1900 x 800 x 1185	465	300 x 70	Caout. semi-élast.	95
4	**RE MB15 GON**	800	1500 x 800	1900 x 800 x 1185	465	300 x 110	Pneu gonflé	99
5	**RE MB20 DON**	1500	2000 x 1000	2400 x 1000 x 1235	515	400 x 75	Caout. semi-élast.	114
6	**RE MB20 GON**	1500	2000 x 1000	2400 x 1000 x 1235	515	400 x 100	Pneu gonflé	114
7	**RE MB25 DON**	1500	2500 x 1250	2900 x 1250 x 1235	515	400 x 75	Caout. semi-élast.	124
8	**RE MB25 GON**	1500	2500 x 1250	2900 x 1250 x 1235	515	400 x 100	Pneu gonflé	144

Autres charges ou dimensions sur demande

OPTIONS DOSSIERS ET RIDELLES

Autres plateaux sur demande

Type	Pour plateau	H. 500 mm	H.800 mm
Dossier (à l'unité)	1300 x 700	**OP RE41 XON**	**OP RE45 XON**
Dossier (à l'unité)	1500 x 800	**OP RE42 XON**	**OP RE46 XON**
Dossier (à l'unité)	2000 x 1000	**OP RE43 XON**	**OP RE47 XON**
Dossier (à l'unité)	2500 x 1250	**OP RE44 XON**	**OP RE48 XON**
Ridelle (à l'unité)	1300 x 700	**OP RE61 XON**	**OP RE65 XON**
Ridelle (à l'unité)	1500 x 800	**OP RE62 XON**	**OP RE66 XON**
Ridelle (à l'unité)	2000 x 1000	**OP RE63 XON**	**OP RE67 XON**
Ridelle (à l'unité)	2500 x 1250	**OP RE64 XON**	**OP RE68 XON**
2 dossiers & 2 ridelles	1300 x 700	**OP RE71 XON**	**OP RE75 XON**
2 dossiers & 2 ridelles	1500 x 800	**OP RE72 XON**	**OP RE76 XON**
2 dossiers & 2 ridelles	2000 x 1000	**OP RE73 XON**	**OP RE77 XON**
2 dossiers & 2 ridelles	2500 x 1250	**OP RE74 XON**	**OP RE78 XON**

SUR MESURES

Vous avez un projet et aucun de nos standards ne semble correspondre à vos applications, faites nous part de vos exigences et contraintes, nous étudierons ensemble un cahier des charges pour que notre Bureau d'Etudes conçoive un matériel adapté, répondant à vos attentes.

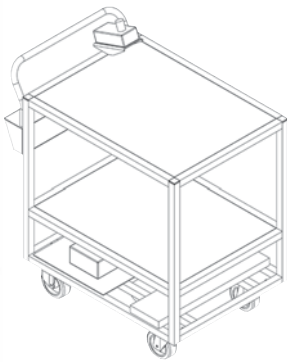

Servante avec roulette motorisée : aide au démarrage dans le cadre de la mise en conformité d'un poste de travail pour une personne handicapée

Servante à rouleaux avec butée escamotable pour transfert de bacs sur chaine de production

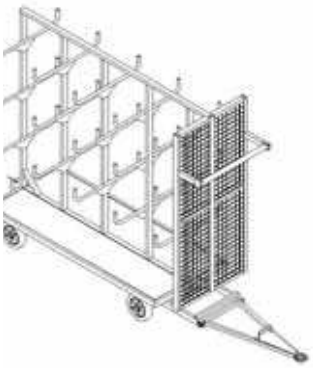
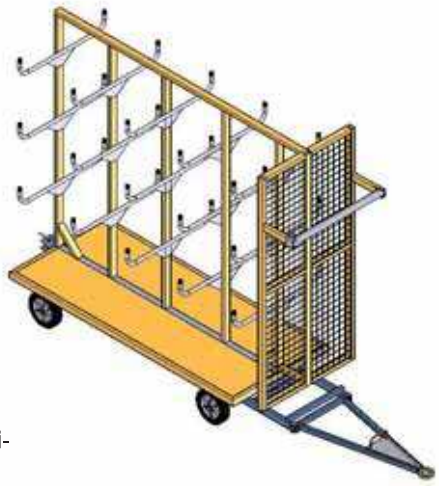

Chariot charges longues pour stockage et préparation de commandes de profilés, tubes etc.

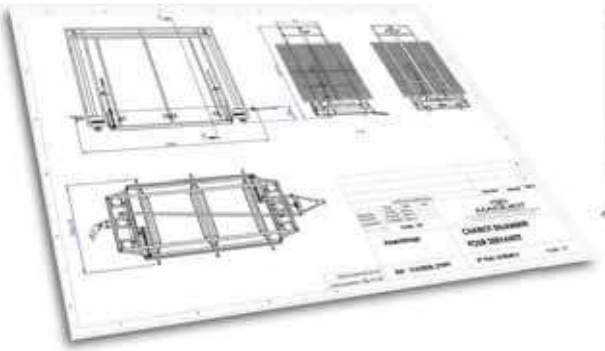
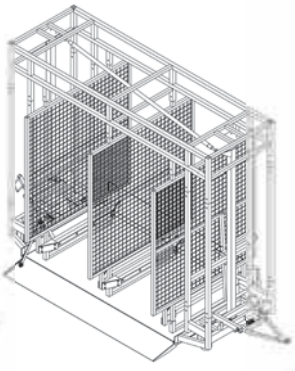

Chariot monotrace avec entrée et sortie latérales pour approvisionnement des postes de travail