

BATIROLL

6 modèles disponibles de **3 à 8 marches**
Hauteur de travail maxi : **4,40 m**

► **ALUMINIUM** Décret 2004-924

**PLATE-FORME DE RAGRÉAGE, COFFRAGE
ET FINITION SUR BANCHE ET BÉTON.**



8 MARCHES
Hauteur travail
4,40 m

2 CONFIGURATIONS DE TRAVAIL



Face au mur



Le long du mur



Garde-corps avec butée anti-basculement total.




Marches antidérapantes de 80 mm.



Trois points de grutage repérables à leur couleur jaune.



Roues Ø 200 mm. Non porteuses en position de travail.

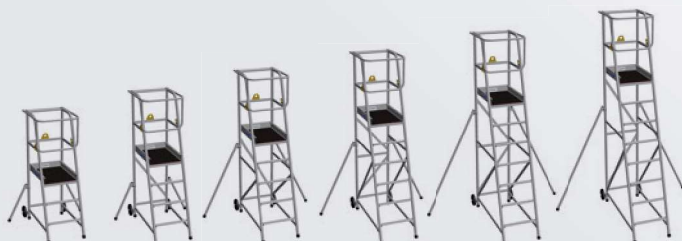

DÉSIGNATION	3 MARCHES	4 MARCHES	5 MARCHES	6 MARCHES	7 MARCHES	8 MARCHES
CODE	18.003	18.004	18.005	18.006	18.007	18.008
H. plancher (m)	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40
H. travail (m)	2,90	3,20	3,50	3,80	4,10	4,40
Long. Hors tout (m)	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70

- Structure aluminium, assemblée par soudure.
- Montants Ø 45 mm.
- Plancher alu/bois 0,50 x 0,70 m. Plinthes alu intégrées. Surface antidérapante. Charge utile 150 kg.
- Largeur hors tout 785 mm.