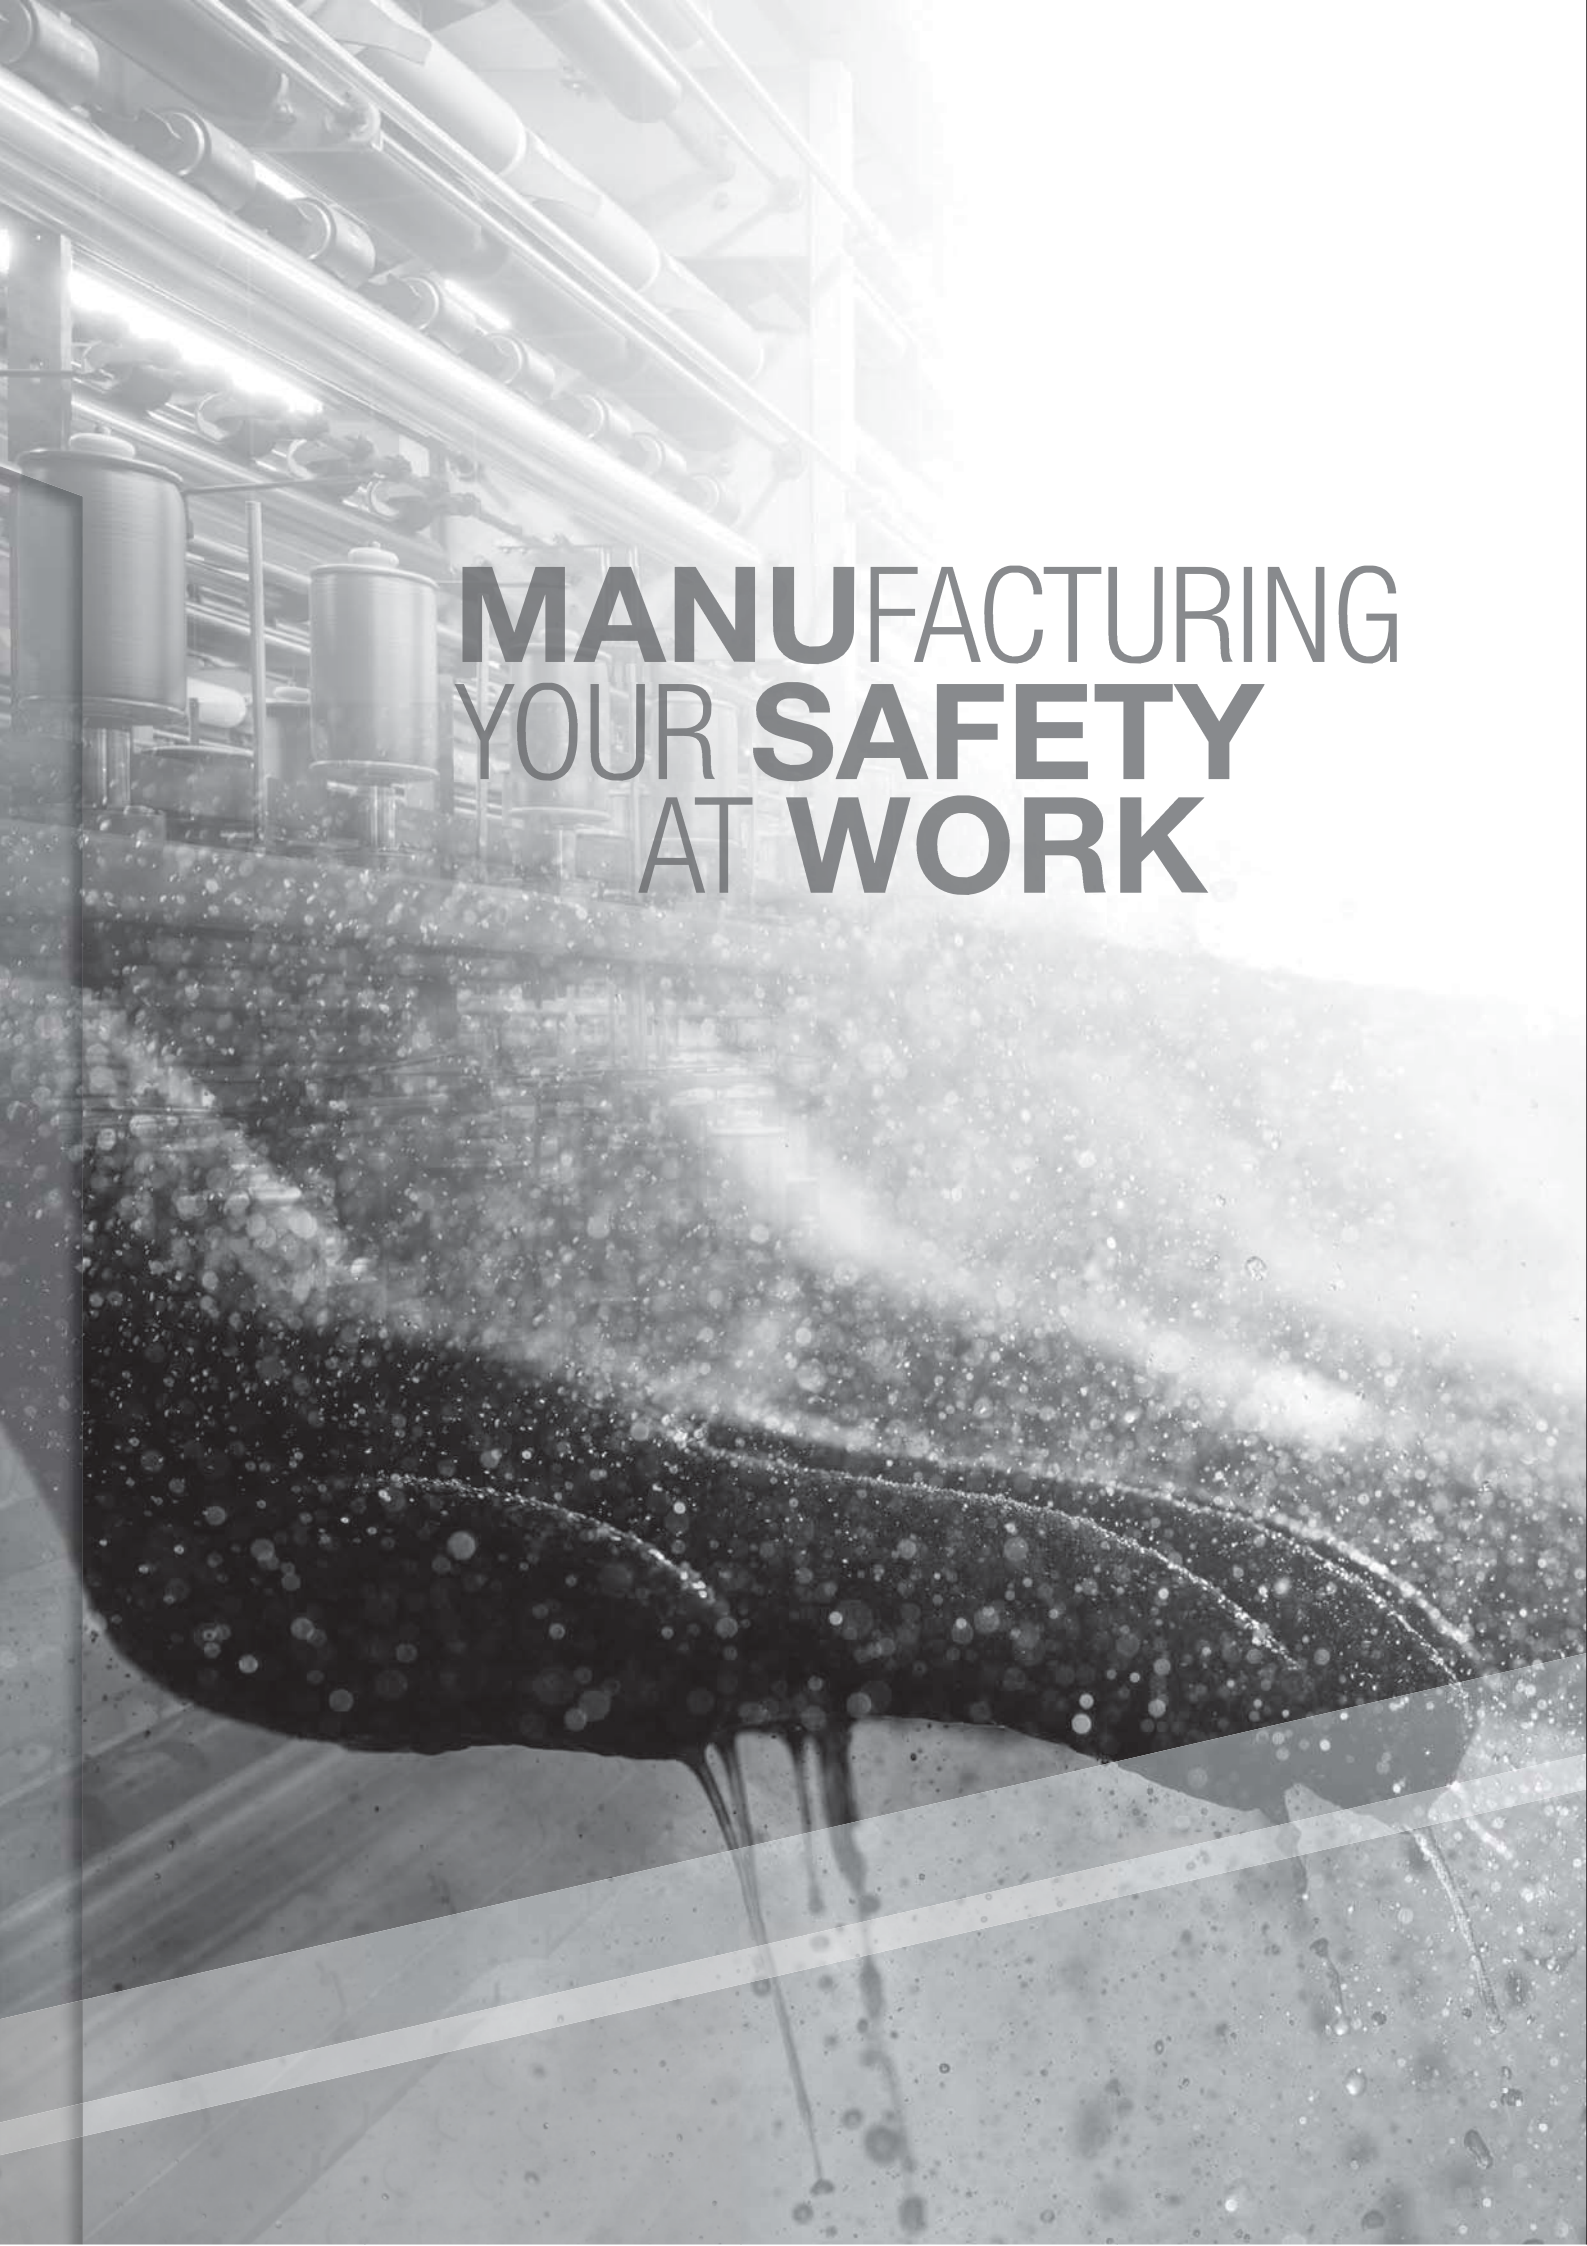

MANUFACTURING
YOUR SAFETY
AT WORK

76 / AIDE AU CHOIX

84 • GANTS HIGH-TECH

84 • Manutention coupante
96 • Travaux antistatiques
98 • Travaux de précision
104 • Manutention milieu huileux
110 • Manutention générale

126 • GANTS SYNTHÉTIQUES

126 • Travaux en industrie
132 • Travaux avec résistances chimiques
134 • Travaux lourds
148 • Usage unique

156 • GANTS CUIR

156 • Manutention milieu humide
158 • Manutention générale
162 • Manutention milieu froid
166 • Travaux soudeurs


172 • GANTS TEXTILE

172 • Manutentions anti-coupure et anti-chaleur
173 • Petites manipulations

PROTECTION DES MAINS


PROTECTION DES MAINS

GANTS HIGH-TECH

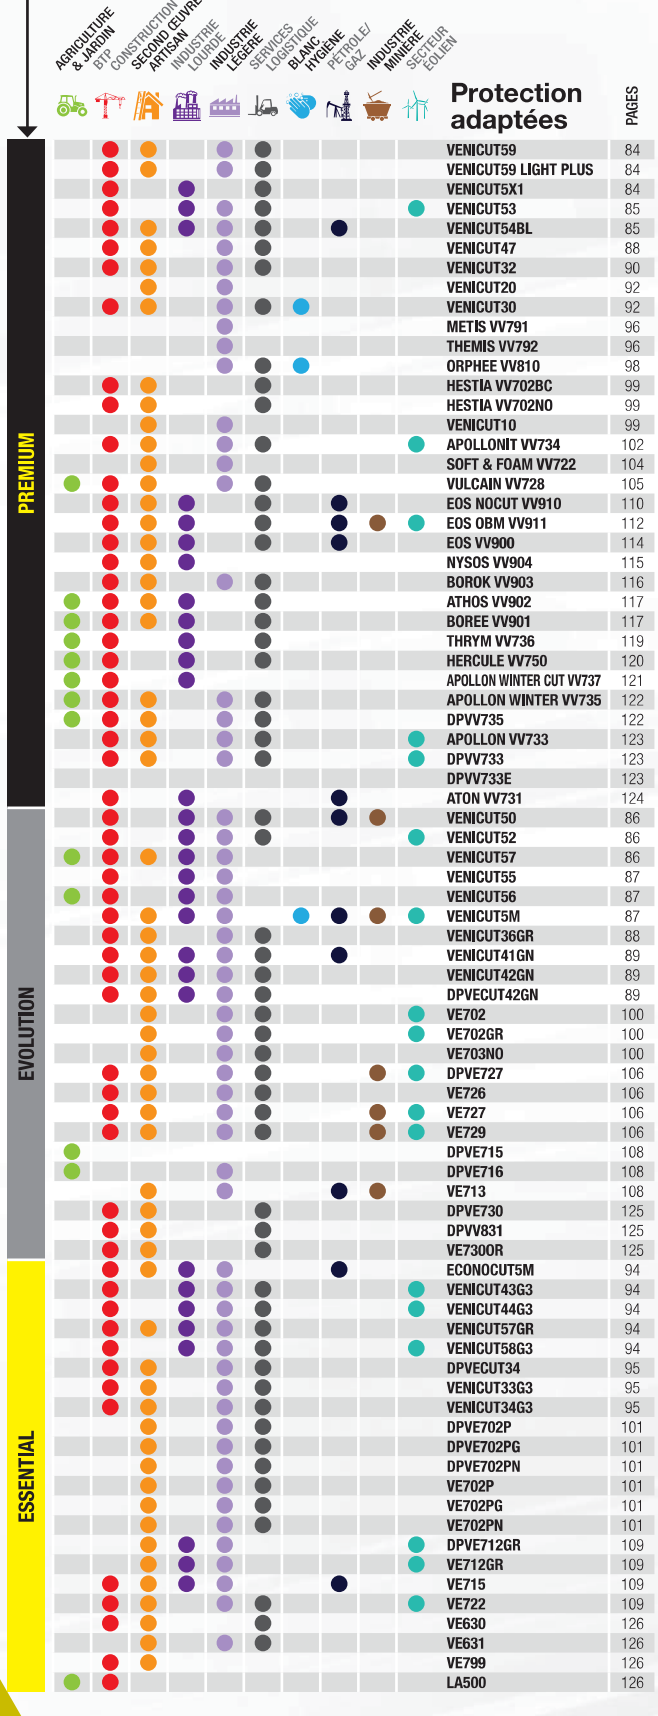

Protection adaptées	PAGES
VENICUT59	84
VENICUT59 LIGHT PLUS	84
VENICUT5X1	84
VENICUT53	85
VENICUT54BL	85
VENICUT47	88
VENICUT32	90
VENICUT20	92
VENICUT30	92
METIS VV791	96
THEMIS VV792	96
ORPHEE VV810	98
HESTIA VV702BC	99
HESTIA VV702NO	99
VENICUT10	99
APOLLONIT VV734	102
SOFT & FOAM VV722	104
VULCAIN VV728	105
EOS NOCUT VV910	110
EOS OBM VV911	112
EOS VV900	114
NYSOS VV904	115
BOROK VV903	116
ATHOS VV902	117
BOREE VV901	117
THRYM VV736	119
HERCULE VV750	120
APOLLON WINTER CUT VV737	121
APOLLON WINTER VV735	122
DPVV735	122
APOLLON VV733	123
DPVV733	123
DPVV733E	123
ATON VV731	124
VENICUT50	86
VENICUT52	86
VENICUT57	86
VENICUT55	87
VENICUT56	87
VENICUT5M	87
VENICUT36GR	88
VENICUT41GN	89
VENICUT42GN	89
DPVECUT42GN	89
VE702	100
VE702GR	100
VE703NO	100
DPVE727	106
VE726	106
VE727	106
VE729	106
DPVE715	108
DPVE716	108
VE713	108
DPVE730	125
DPVV831	125
VE730OR	125
ECONOCUT5M	94
VENICUT43G3	94
VENICUT44G3	94
VENICUT57GR	94
VENICUT58G3	94
DPVECUT34	95
VENICUT33G3	95
VENICUT34G3	95
DPVE702P	101
DPVE702PG	101
DPVE702PN	101
VE702P	101
VE702PG	101
VE702PN	101
DPVE712GR	109
VE712GR	109
VE715	109
VE722	109
VE630	126
VE631	126
VE799	126
LA500	126

GANTS SYNTHÉTIQUES

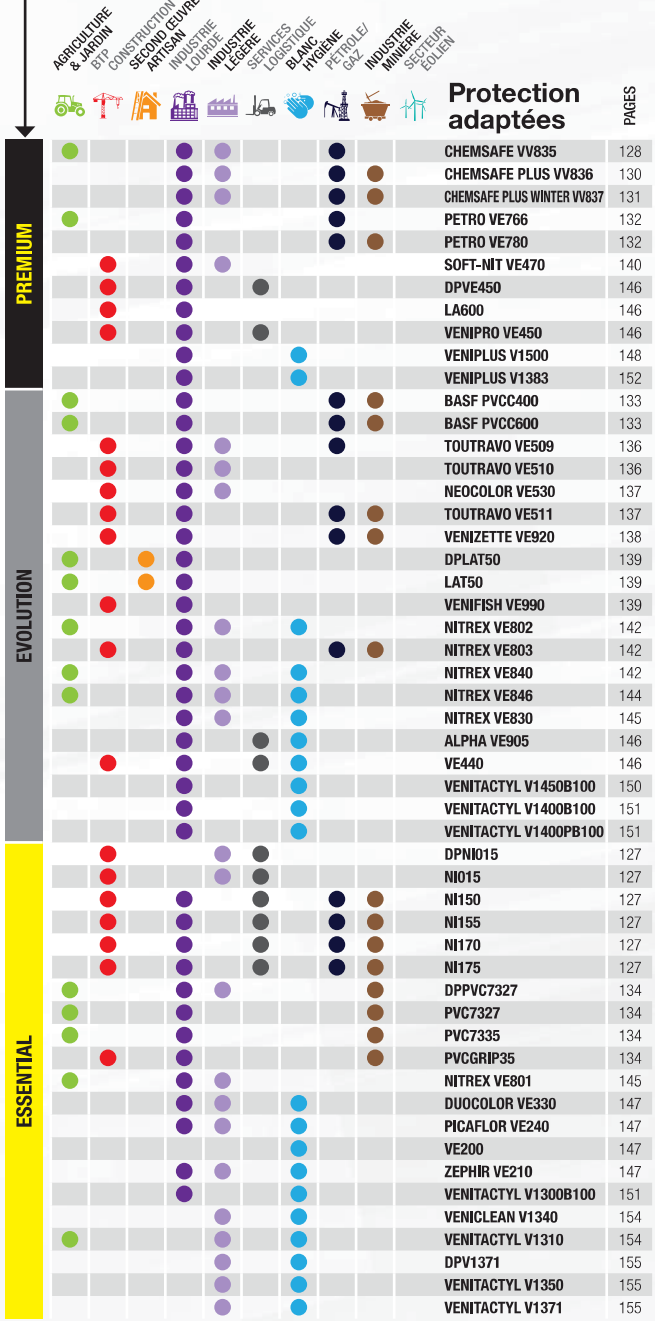

Protection adaptées	PAGES
CHEMSAFE VV835	128
CHEMSAFE PLUS VV836	130
CHEMSAFE PLUS WINTER VV837	131
PETRO VE766	132
PETRO VE780	132
SOFT-NIT VE470	140
DPVE450	146
LA600	146
VENIPRO VE450	146
VENIPLUS V1500	148
VENIPLUS V1383	152
BASF PVCC400	133
BASF PVCC600	133
TOUTRAVO VE509	136
TOUTRAVO VE510	136
NEOCOLOR VE530	137
TOUTRAVO VE511	137
VENIZETTE VE920	138
DPLAT50	139
LAT50	139
VENIFISH VE990	139
NITREX VE802	142
NITREX VE803	142
NITREX VE840	142
NITREX VE846	144
NITREX VE830	145
ALPHA VE905	146
VE440	146
VENITACTYL V1450B100	150
VENITACTYL V1400B100	151
VENITACTYL V1400PB100	151
DPNI015	127
NI015	127
NI150	127
NI155	127
NI170	127
NI175	127
DPPVC7327	134
PVC7327	134
PVC7335	134
PVCGRIP35	134
NITREX VE801	145
DUOCOLOR VE330	147
PICAFLOR VE240	147
VE200	147
ZEPHIR VE210	147
VENITACTYL V1300B100	151
VENICLEAN V1340	154
VENITACTYL V1310	154
DPV1371	155
VENITACTYL V1350	155
VENITACTYL V1371	155

GANTS CUIR

	Protection adaptées	PAGES
PREMIUM	FIBKV02	156
	BUCH520V	157
	FIB49	157
	TERK400	166
	TER250	167
	CRYOG	170
EVOLUTION	FBH60	157
	50MAC	158
	CBHV2	158
	DPCBHV2	158
	FB149	158
	FBJA49	158
	51FEDF	159
	52FEDFP	159
	DPCT502	159
	GFBLE	159
	DCTHI	162
	FBF50	162
	DS302R	164
	FC115	168
	GFA115K	168
	TC716	168
	TIG15K	168
ESSENTIAL	CT402	160
	DPCT402	160
	DPFBN49	160
	FBN49	160
	FCN29	160
	FP159	160
	DF132	163
	FBF15	163
	DC103	164
	DPDC103	164
	DR605	164
	DS202RP	164
	DPTC715	168
	CA515R	169
	CA615K	169

GANTS TEXTILE

	Protection adaptées	PAGES
EVOLUTION	KCA15	172
ESSENTIAL	KPG10	172
	CO131	173
	COB40	173
	CP149	173
	PM159	173
	PM160	173
	TP169	173

LÉGENDE

- Anti vibration
- Antidérapant
- Déperlant, hydrofuge
- Effet seconde peau
- Enduction respirante
- Épaisseur
- Ergonomie
- Finesse du toucher
- Grand confort
- Lavable 30°C x 5
- Lavable à la main
- Léger
- Multi couches
- Résistant à la chaleur de contact
- Résistant à la coupure
- Résistant au froid
- Résistant aux chocs
- Sans DMF
- Sans latex
- Sans silicone
- Tactile

COMMENT RECONNAITRE LES TAILLES ?

Mise en place d'un système code couleur pour les gants High Tech et certains gants cuir :

Uniformisation des tailles pour un repérage très facile
Se reporter en page 454 pour trouver la bonne taille.

6	7	8	9	10	11	12
Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu	Gris	Vert


CHOISIR LE BON GANT EN MILIEU FROID

- **Conditions extrêmement froides**
  Niveaux d'activité très légers ou applications spéciales nécessitant une chaleur supplémentaire
- **Conditions très froides**
  Niveaux d'activité légers où le porteur génère peu de chaleur corporelle par l'activité
- **Conditions de climat frais quand une chaleur légère est nécessaire**

GANTS CUIR

COUPE AMÉRICAINE

Coté paume, le majeur et l'annulaire forment une seule pièce qui est cousue séparément au reste de la paume


Pouce palmé


Type docker


Manchette ou crispin long


Poignet élastiqué avec protège artère

COUPE VILLE À FOURCHETTE

Le pouce est cousu séparément (pouce rapporté).
Une bande de matière est cousue entre chaque doigt (fourchette).
Le gant épouse parfaitement la forme de la main.


Pouce rond - soufflets doigts


Pouce rapporté avec renfort

Les avantages du cuir	Type de cuir	Abrasion	Durabilité	Souplesse	Prix
• Léger • Grande respirabilité grâce à sa texture poreuse • Prix • Bonne résistance à l'abrasion • Devient plus doux et plus flexible après usage	Fleur	5	3	4	•
• Bonne longévité • Bonne isolation spécialement contre la chaleur • Bonne résitance à la perforation	Fleur	2	4	3	••
	Croûte	2	4	2	•
• Bonne sensation au toucher • Bonne résistance à l'abrasion et à la perforation • Bonne flexibilité • Bonne longévité	Fleur	3	4	4	••

SUPPORTÉS OU NON SUPPORTÉS ?

▶ SUPPORTES : QUEL TYPE DE SUPPORT ?

- **Coton : Fibre naturelle**
  Confort exceptionnel - Excellente capacité à absorber la sudation - Pouvoir isolant.
- **Polyamide : Fibre synthétique, appelée aussi Nylon**
  Résistance à la traction et à l'abrasion - Elasticité et mémoire de la forme - Lavable.
- **Polyester : Fibre synthétique**
  Résistance à la traction et à l'abrasion - Possibilité de le mélanger avec le coton pour améliorer le confort.
- **Kevlar® : Fibre para-aramide**
  Protection chaleur et coupure - Carbonise entre 425° et 475° - Auto-Extinguible - Touché agréable et grande dextérité - Lavable.
- **Heatnocut® : Fibre synthétique polyéthylène haute ténacité**
  Protection chaleur et coupure - Caractéristiques mécaniques exceptionnelles (abrasion - coupure) - Touché agréable et grande dextérité - Lavable.
- **Sofnocut® : Fibre synthétique polyéthylène haute ténacité**
  Caractéristiques mécaniques exceptionnelles (abrasion - coupure) - Touché agréable et grande dextérité - Lavable.
- **Deltanocut® : Fibre polyéthylène haute performance.**
  Polymère mono fibre très résistant à la coupure - Touché agréable et grande dextérité - Lavable.
- **Econocut® : Fibre polyéthylène haute performance (Version légère)**
  Bonnes performances mécaniques - Allie résistance (abrasion, coupure) et très bon rapport qualité/prix

▶ NON SUPPORTÉS :

Le moule est directement trempé dans le bain de matière. Le gant est alors très souple et procure une grande dextérité.

Différents types de gants non supportés :

- **Floqué** (finition par dépôt de particules de coton) : procure un contact agréable, limite la sudation et facilite le gantage et le dégantage.
- **Chloriné** (finition par lavage du gant dans une eau chlorée) : procure un contact velouté et limite l'effet allergisant des protéines du latex.

Différents types de gants jetables :

- **Poudré** (finition par dépôt de poudre) : contact agréable, limite la sudation et facilite le gantage et le dégantage.
- **Non poudré** (finition par lavage du gant dans une eau chlorée) : procure un contact velouté et limite l'effet allergisant des protéines du latex.

GANTS SYNTHÉTIQUES

- : Pas recommandé • : Faible •• : Bon ••• : Trés bon

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	Polyuréthane	Latex	Nitrile	Néoprène	PVC
Abrasion	•••	••	•••	••	•••
Coupure	••	••	••	••	••
Perforation	••	•••	•••	•	•
Déchirure	•••	••	•••	•	••
Elasticité / Flexibilité / Dextérité	•••	•••	•	••	•
Dégradation (Contact chaleur, UV,...)	•••	•	••	•••	•••
Risque d'allergie	•	•••	•	•	•
Environnement froid	••	•••	• (-40°C)	•••	•••
Environnement chaud	••	•••	••	•••	• (>80°C)
Environnement huileux / graisseux	•	•	•••	••	•••


FAMILLE DE PRODUITS CHIMIQUES


		Latex	Nitrile	Néoprène	PVC
Acétates	Acetate d'ethyle (I),...	-	••	••	•
Acides	Acides sulfurique (L),...	•••	••	•••	•••
Alcools primaires	Methanol (A),...	•••	•••	•••	••
Aldéhydes (Alcools & Cetones)	Formaldéhyde 37% (R),...	••	•	•	•
Amine	Diéthylamine (G),...	-	•	-	-
Bases (Chaux, soudes...)	Soude caustique (K),...	•••	••	•••	•••
Cétones & solvants cétoniques	Acetone (B),...	•••	-	•	•
Ether	Tétrahydrofurane (H),...	-	-	-	-
Hydrocarbures et dérivés	Acetonitrile (C), n-Heptane (J),...	-	•••	•••	••
Solvants aromatiques (styrène...)	Toluène (F), Xylène,...	-	•••	•	•
Solvants chlorés	Dichlorométhane (D)	-	•••	•	-
Solutions aqueuses		•••	•••	•••	•••


CHOISIR LE BON GANT SELON LE MILIEU CHIMIQUE

CHEM D-FINDER

http://gloves.deltaplus.eu

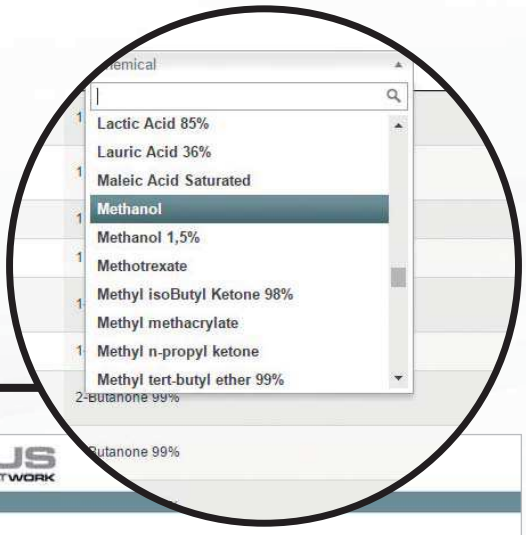

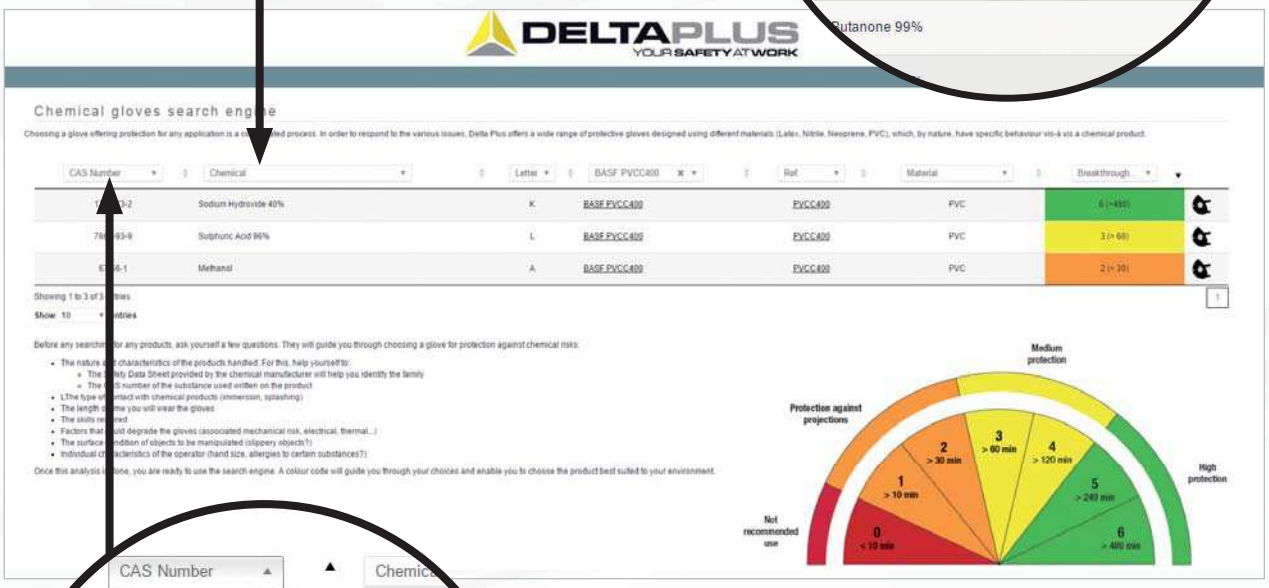

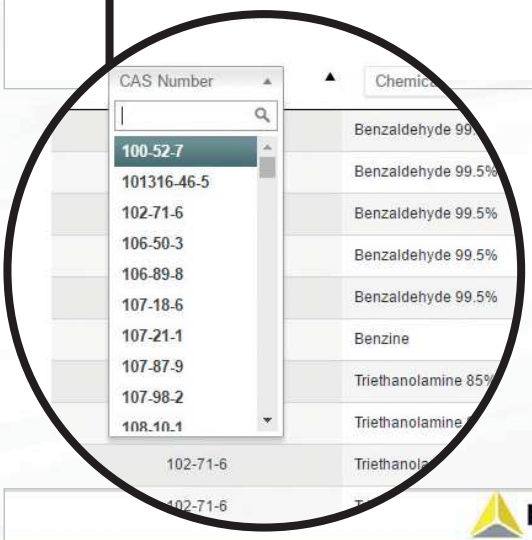


Le choix d'un gant offrant une protection adaptée à chaque application relève d'une démarche complexe.
Afin de répondre à la diversité des problématiques, Delta Plus propose une large gamme de gants de protection conçus à partir de différents matériaux (Latex, Nitrile, Néoprène, PVC), qui, de par leur nature, auront un comportement spécifique vis-à-vis d'un produit chimique.



GANTS ANTI-COUPURES

3 couleurs pour 3 niveaux anti-coupure

VISUELLEMENT IDENTIFIABLES

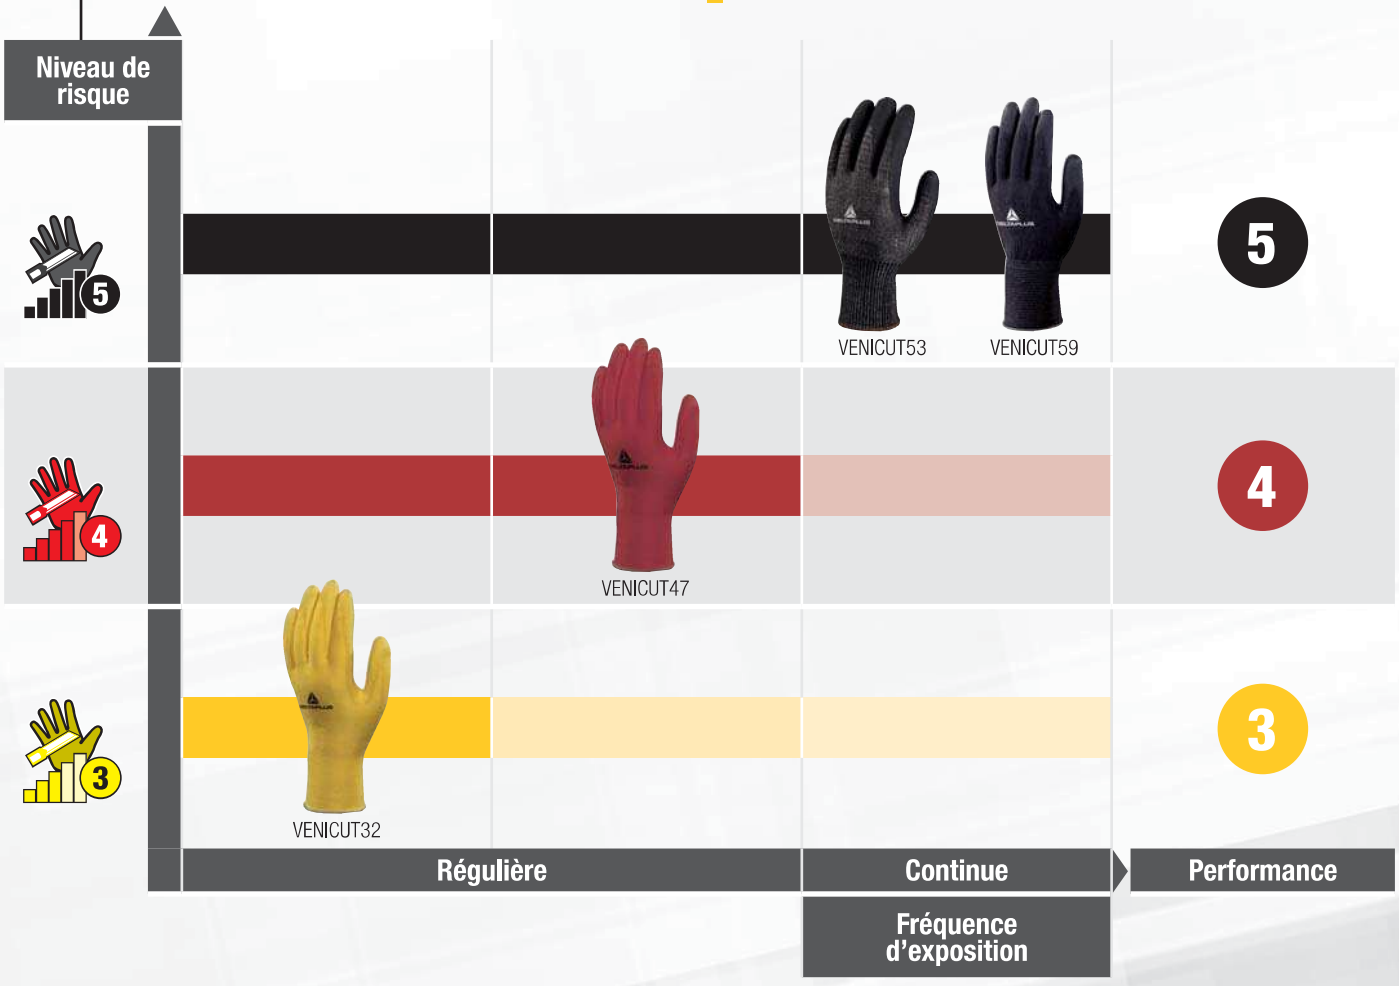

EXEMPLES D'UTILISATION DANS L'INDUSTRIE


- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Montage de précision
- Montage de tôles fines
- Manipulation de carton, papier
- Assemblage automobile
- Assemblage en carrosserie
- Manipulation de tôles
- Travaux avec cutter
- Travail des métaux
- Manipulation de matériaux composites
- Manipulations de pièces métalliques tranchantes
- Manutention de plaques de verre

EXEMPLES D'UTILISATION DANS LE BATIMENT

- Pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc
- Pose de structures en acier
- Collecte et manutention des déchets
- Découpe de carrelage ou tôles
- Travaux avec risque de coupure
- Manipulation de tôles ébarbées
- Manipulation et assemblage de bardages
- Travaux de finition sur pièces tranchantes
- Manipulation et pose de vitrages

GANTS ANTI-COUPURES
Une gamme complète

NIVEAU DE RISQUE - FRÉQUENCE D'EXPOSITION

	3	4	5
DELTANOCUT®+			 VENICUT59 VENICUT53 VENICUT5X1 VENICUT59NELM VENICUT54BL
DELTANOCUT®	 VENICUT32 VENICUT30	 VENICUT47	
HEATNOCUT®			 VENICUT52 VENICUT55 VENICUT5M VENICUT50 VENICUT56
PARA ARAMIDE			 VENICUT57
SOFTNOCUT®	 VENICUT36	  VENICUT42GN VENICUT41GN	
ECONOCUT®	 VENICUT34 VENICUT33	 VENICUT44 VENICUT43	 VENICUT58G3 VENICUT57G3 ECONOCUT 5M

EXEMPLES D'UTILISATION DANS L'INDUSTRIE

3	4	5
• Manipulation et tri de petites pièces coupantes • Montage de précision • Montage de tôles fines • Manipulation de carton, papier	• Assemblage automobile • Assemblage en carrosserie • Manipulation de tôles • Travaux avec cutter	• Travail des métaux • Manipulation de matériaux composites • Manipulations de pièces métalliques tranchantes • Manutention de plaques de verre

EXEMPLES D'UTILISATION DANS LE BATIMENT

3	4	5
• Pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc • Pose de structures en acier • Collecte et manutention des déchets	• Découpe de carrelage ou tôles • Travaux avec risque de coupure • Manipulation de tôles ébarbées	• Manipulation et assemblage de bardages • Travaux de finition sur pièces tranchantes • Manipulation et pose de vitrages


GANTS ANTI-COUPURES
Les fibres

DELTANOCUT®+
Niveau 5 à la coupure




Polymère mono-fibre **très résistant.**
Dextérité maximale.
Sans DMF : totale innocuité des matériaux, protection des objets manipulés.
Lavable : meilleure hygiène et réutilisation des gants dans des conditions très saines.
Épaisseur réduite : finesse du toucher et meilleure respirabilité.
Texture très douce : permet un grand confort toute la journée.

DELTANOCUT®
Niveaux 3 - 4 à la coupure

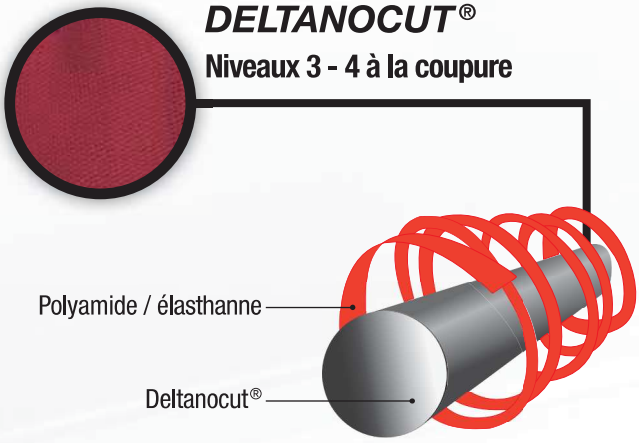


HEATNOCUT®
Niveau 5 à la coupure + chaleur

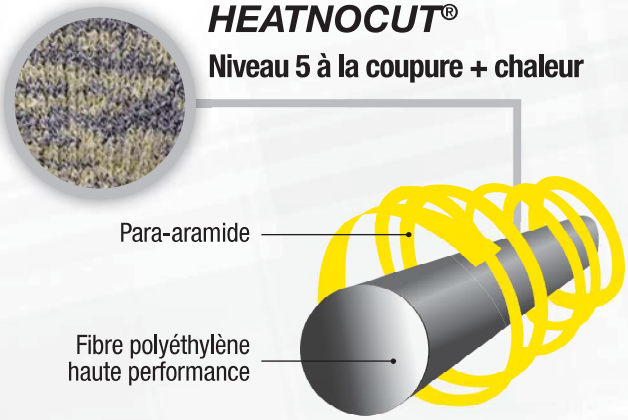

Pour une sécurité maximale et une bonne protection à la chaleur

Résistance maximale à la **coupure.**
Haut niveau de résistance à **l'abrasion.**
Résistance à la **chaleur jusqu'à 100°C.**
(jusqu'à 250°C pour VENICUT50 et VENICUT52).


SOFTNOCUT®
Niveau 3 - 4 à la coupure

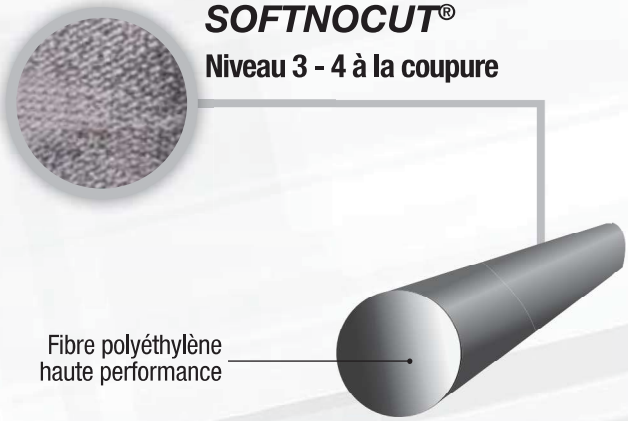

Pour allier sécurité et confort

Excellente résistance à la **coupure.**
Performance maximum à **l'abrasion.**
Fibre douce : très bon **confort.**
Disponible en jauge 13 et 18.

ECONOCUT®
Niveau 3 - 4 - 5 à la coupure

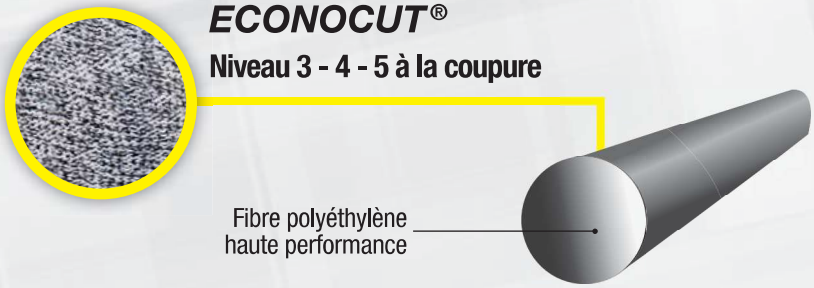


Pour allier sécurité et «prix attractif»

Différents niveaux de résistance à la coupure.
Bonne performance à l'abrasion.
Fibre économique : meilleur prix.
Jauge 13 : grande **dextérité.**

GANTS HIGH-TECH
Manutention coupante

VENICUT59

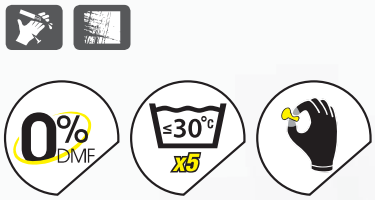

Fibre DELTAnocut®+ :
• Texture très douce permet un grand confort toute la journée



Enduction polyuréthane :
• Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
• Souplesse et dextérité
• Respirabilité





VENICUT59 LIGHT PLUS



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICUT59	Noir	Fibre haute performance DELTAnocut®+. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.	07 / 08 / 09 / 10 / 11	EN388:2016 4X43D CE EN388 4543 ANSI ANSI-ISEA 105 A4	x 60
VENICUT59 LIGHT PLUS		Fibre haute performance DELTAnocut®+. Manchette 12 cm. Jauge 13.	06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	EN388 3X4XD	

VENICUT5X1



Enduction polyuréthane :
• Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure





Croûte de cuir :
• Résistance à l'abrasion renforcée
• Adaptée aux travaux lourds

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICUT5X1	Gris	Fibre haute performance DELTAnocut®+. Enduction polyuréthane et cuir de bovin sur paume et bout des doigts. Jauge 13.	09 / 10 / 11	CE EN388 4X43D ANSI ANSI-ISEA 105 A5	x 60

VENICUT54BL





Double enduction nitrile pour un travail en milieu huileux
- 1ère enduction nitrile lisse : imperméable aux huiles
- 2ème enduction nitrile mousse : bonne adhérence

Enduction haute :
- Protection accrue des doigts
- Protection aux huiles
- Robustesse articulaire
- Longévité



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICUT54BL	Bleu Roi-Noir	Fibre haute performance DELTAnocut®+. Double enduction nitrile. Jauge 13.	08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 4X44D ANSI ANSI-ISEA 105 A4	x 60

VENICUT53

Enduction nitrile :
- **Bonne préhension des objets huileux**
- **Très bonnes performances mécaniques**





Texture très douce permet un grand confort toute la journée

Mousse de nitrile :
- Respirabilité
- Dextérité accrue
- Confort



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICUT53	Noir	Fibre haute performance DELTAnocut®+. Enduction micro-mousse de nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 15.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388:2016 4X43D EN388 4544 ANSI ANSI-ISEA 105 A4	x 60

GANTS HIGH-TECH
Manutention coupante

VENICUT52



Enduction latex :
- Bonne résistance à l'abrasion
- Finition granitée pour un meilleur grip
- Excellente préhension

TAEKI® 5 Polyéthylène haute performance :
- Résistance maximale à la coupure
- Haut niveau de résistance à l'abrasion

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICUT52	Jaune-Noir	Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® 5. Enduction latex sur paume et bout des doigts. Jauge 10.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388:2016 4X43D EN388 4542 EN407 X, 2, X, X, X, X ANSI ANSI-ISEA 105 A4	x 60

VENICUT50



Croûte de cuir :
- Résistance à l'abrasion renforcée
- Adaptée aux travaux lourds

VENICUT57



ENDUCTION NITRILE
- Bonne préhension des objets huileux
- Très bonnes performances mécaniques

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICUT50	Jaune-Gris	Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® 5. Cuir de bovin sur paume et bout des doigts. Jauge 10.	09 / 10	CE EN388:2016 4X43D EN388 4543 EN407 X, 2, X, X, X ANSI ANSI-ISEA 105 A4	x 60
VENICUT57	Jaune-Vert	Para-aramide renforcé. Enduction Nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 10.	07 / 08 / 09 / 10 / 11	EN388 4544	

VENICUT55

TAEKI® 5 Polyéthylène haute performance :
- Résistance maximale à la coupure
- Haut niveau de résistance à l'abrasion

Alimentaire



VENICUT56

Picots PVC :
- Meilleure prise d'objet
- Antidérapant



VENICUT5M

Alimentaire



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes			
VENICUT55		Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® 5. Jauge 10.	07 / 09 / 10	EN388:2016 3 X 4 X C EN388 3 5 4 X	EN407 X, 1, X, X, X		x 120
VENICUT56	Jaune-Gris	Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® 5. Picots PVC sur paume. Jauge 10.		CE	EN407 X, 1, X, X, X	ANSI-ISEA 105 A3	
VENICUT5M		Fibre polyéthylène haute performance TAEKI5®. Manchette tricotée avec passe-pouce. Longueur 45 cm. Jauge 13.	Unique	EN388:2016 4 X 4 X C EN388 4 5 4 X	EN407 X, 1, X, X, X		x 60

GANTS HIGH-TECH
Manutention coupante

VENICUT47





Enduction polyuréthane :
- Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Souplesse et dextérité
- Respirabilité



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICUT47	Rouge	Fibre haute performance DELTAnocut®. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.	06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388:2016 4X42C EN388 4442	ANSI ANSI-ISEA 105 A3 x 60

VENICUT36GR







Jauge 18 :
- Très bonne dextérité et finesse de travail




Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICUT36GR	Gris	Fibre haute performance SOFTnocut®. Enduction nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 18.	06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 3X42B	ANSI ANSI-ISEA 105 A2 x 120

PREMIUM

GANTS HIGH-TECH
Manutention coupante

VENICUT42GN





Disponible également sur carte DPVECUT42GN





Renfort entre le pouce et l'index pour une meilleure longévité

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICUT42GN	Gris	Fibre haute performance SOFTnocut®. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Renfort entre le pouce et l'index. Jauge 13.	07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 4X43C ANSI ANSI-ISEA 105 A3	x 60
DPVENICUT42GN			09		x 36

VENICUT41GN





Renfort entre le pouce et l'index pour une meilleure longévité



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICUT41GN	Gris	Fibre haute performance SOFTnocut®. Enduction nitrile sur paume et bout des doigts. Renfort entre le pouce et l'index. Jauge 13.	07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 4X44C ANSI ANSI-ISEA 105 A3	x 60

GANTS HIGH-TECH
Manutention coupante




VENICUT32







Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICUT32	Jaune Gris Blanc	Fibre haute performance DELTAnocut®. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 15.	06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388:2016 4X42B EN388 4342 ANSI ANSI-ISEA 105 A2	x 60



Fibre DELTAnocut® :
• Texture très douce permet un grand confort toute la journée



Enduction polyuréthane :
• Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
• Souplesse et dextérité
• Respirabilité



8 cm

GANTS HIGH-TECH
Manutention coupante

VENICUT30

Alimentaire





Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICUT30	Blanc	Fibre haute performance DELTAnocut®. Jauge 15.	06 / 07 / 08 / 09 / 10	CE EN388:2016 4X4XB EN388 434X	ANSI-ISEA 105 A2	x 60

VENICUT20

Protection contre les risques mécaniques et de l'objet manipulé (empreintes, sudation)



Enduction polyuréthane :
- Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Souplesse et dextérité
- Respirabilité





Jauge 15 :
- Très bonne dextérité et finesse de travail



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICUT20	Vert	Polyamide/Spandex. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 15.	06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 4242	x 60


VENICUT34G3
95
DELTAPLUS


GANTS HIGH-TECH
Manutention coupante

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICUT58G3 	Gris	Fibre haute performance ECONOCUT®. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Sachet de 3 paires.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388:2016 4 X 4 3 D EN388 4 5 4 3 ANSI-ISEA 105 A4	x 40
ECONOCUT5M 	Blanc-Noir	Fibre haute performance ECONOCUT®. Manchette tricotée avec passe-pouce, longueur 55cm. Jauge 13. Sachet de 1 paire.	Unique	CE EN388 4 X 4 X D ANSI-ISEA 105 A4	x 60
VENICUT57G3 	Gris-Noir	Fibre haute performance ECONOCUT®. Enduction nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Sachet de 3 paires.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 4 X 4 4 D ANSI-ISEA 105 A4	x 40
VENICUT44G3 	Gris-Noir	Fibre haute performance ECONOCUT®. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Sachet de 3 paires.	07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388:2016 4 X 4 3 C EN388 4 4 4 3 ANSI-ISEA 105 A3	x 40
VENICUT43G3 	Gris-Noir	Fibre haute performance ECONOCUT®. Enduction nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Sachet de 3 paires.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388:2016 4 X 4 3 C EN388 3 4 4 3 ANSI-ISEA 105 A3	x 40

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICUT34G3	Gris	Fibre haute performance ECONOCUT®. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Sachet de 3 paires.	06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388:2016 3 X 4 3 B EN388 4 3 4 3 ANSI-ISEA 105 A2	x 40
DPVECUT34		Disponible également sur carte DPVECUT34	07 / 09		x 120
VENICUT33G3	Gris	Fibre haute performance ECONOCUT®. Enduction nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Sachet de 3 paires.	06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388:2016 3 X 4 3 B EN388 4 3 4 3 ANSI-ISEA 105 A2	x 40

GANTS HIGH-TECH
Travaux antistatiques

THEMIS - METIS

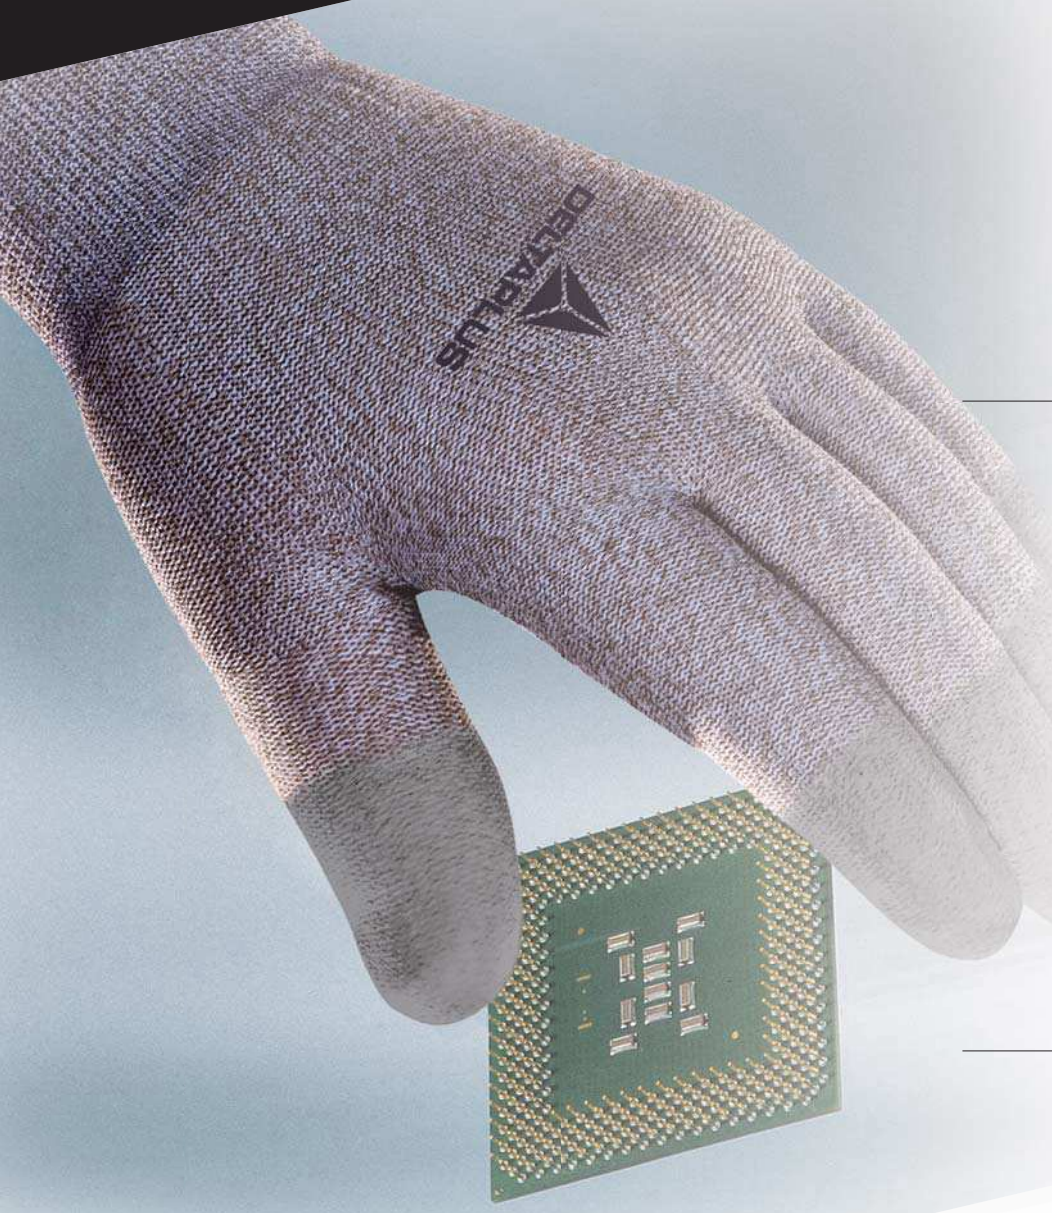

THEMIS VV792




METIS VV791



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
THEMIS VV792	Rouille-Gris	Cuivre polyamide. Enduction polyuréthane bout des doigts. Jauge 15.	06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 1 1 3 X EN1149-2	x 120
METIS VV791		Cuivre polyamide. Jauge 15.			



Utilisable dans un environnement ESD
(Risques de décharges électrostatiques)

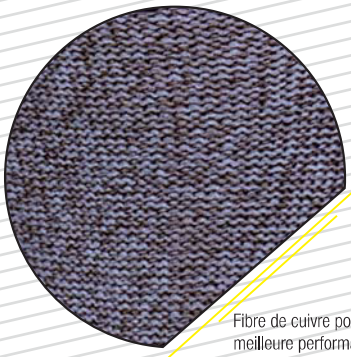

Fibre de cuivre pour une meilleure performance





Ces gants offrent un niveau particulièrement performant de dissipation de la charge électrostatique, à condition d'être utilisé en liaison avec des chaussures et des vêtements adéquats et que l'utilisateur soit relié à la terre

GANTS HIGH-TECH
Travaux de précision
ENDUCTION POLYURÉTHANE

ORPHEE VV810

0% SILICONE LATEX DMF

≤30°c X5

Processus de fabrication innovant:
• Remplacement du solvant par de l'eau pour assurer l'adhérence entre le polyuréthane et le support

ENDUCTION POLYURÉTHANE
RÉSISTANCES
- **Abrasion**
- **Déchirure**

QUALITÉS
- **Respirabilité accrue**
- **Finesse du toucher**
- **Elasticité**





Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
ORPHEE VV810	Jaune-Noir	100% polyamide. Enduction polyuréthane sans solvants sur paume et bouts des doigts. Jauge 13.	07 / 08 / 09 / 10	EN388 3131	x 120

HESTIA VV702NO

Double tissage polyamide

Support de très grande densité pour un très bon maintien et une dextérité maximum



8 cm



HESTIA VV702BC



Jauge 15 :
• Très bonne dextérité et finesse de travail

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
HESTIA VV702NO	Noir	100% polyamide. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 15.	06 / 07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 4131	x 120
HESTIA VV702BC	Blanc				

VENICUT10



Jauge 15 :
• Très bonne dextérité et finesse de travail



8 cm

Enduction polyuréthane :
• Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
• Souplesse et dextérité
• Respirabilité



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICUT10	Bleu	100% polyamide. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 15.	06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 4131	x 120

GANTS HIGH-TECH
Travaux de précision
ENDUCTION POLYURÉTHANE

VE703NO





Enduction haute :
- Protection accrue des doigts
- Longévité



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VE703NO	Noir	100% polyamide. Enduction polyuréthane sur paume, doigts et mi-dos. Jauge 13.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 4131	x 240

VE702GR



Couleur du support :
- Manipulation d'objets souillés

Tricot sans couture :
- Plus de confort





VE702



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VE702GR	Gris	100% polyamide. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.	06 / 07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 4131	x 240
VE702	Blanc				

GANTS HIGH-TECH
Travaux de précision

ENDUCTION POLYURÉTHANE

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VE702PG	Gris	100% polyester. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.	06 / 07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 4121	x 240
DPVE702PG		Disponible également sur carte DPVE702PG	06 / 07 / 09		x 120
VE702P	Blanc	100% polyester. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.	06 / 07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 4121	x 240
DPVE702P		Disponible également sur carte DPVE702P	07 / 09		x 120
VE702PN	Noir	100% polyester. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.	06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 4121	x 240
DPVE702PN		Disponible également sur carte DPVE702PN	09 / 10		x 120







GANTS HIGH-TECH
Manutention générale


ENDUCTION NITRILE TPU



APOLLONIT VV734



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
APOLLONIT VV734	Jaune fluo-noir	100% polyamide Spandex. Enduction mousse de nitrile et TPU sur paume et bout des doigts. Jauge 15.	07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 4121X	x 120

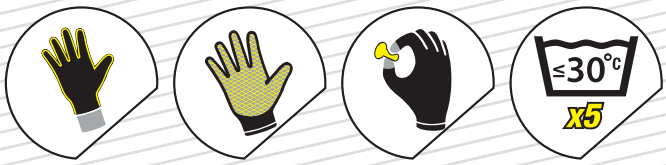

Niveau d'abrasion deux fois plus performant



Jauge 15

Mousse de nitrile/TPU :
• Enduction très souple, très bonne dextérité
• Enduction respirante, très grand confort, limite la transpiration



Support fluo :
• Visible de très loin

GANTS HIGH-TECH
Manutention milieu huileux

ENDUCTION NITRILE


SOFT & FOAM VV722





Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
SOFT & FOAM VV722	Blanc-Gris	100% polyamide. Enduction mousse nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 15.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 3122X	x 120

VULCAIN VV728

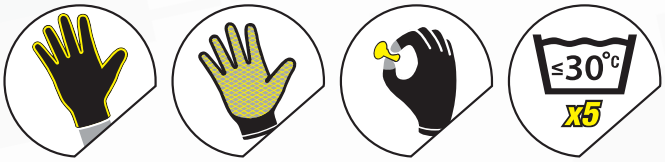

ENDUCTION NITRILE
RÉSISTANCE
• Abrasion
QUALITÉS
• Excellentes performances en milieux huileux et graisseux
• Bonne préhension grâce à sa seconde enduction mousse





Double enduction nitrile pour un travail en milieu huileux
• 1ère enduction nitrile lisse : imperméable aux huiles
• 2ème enduction nitrile mousse : bonne adhérence



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VULCAIN VV728	Jaune-gris-noir	100% polyester haute qualité. Enduction nitrile lisse / mousse de nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 4121	x 120

PREMIUM

GANTS HIGH-TECH
Manutention milieu huileux

ENDUCTION NITRILE/POLYURETHANE



VE729

Enduction 3/4 :
• Meilleure protection



VE727





Disponible également sur carte DPVE727

VE726



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VE729	Gris-Noir	Polyamide/Spandex. Enduction nitrile/polyuréthane sur paume, bout des doigts et mi-dos. Picots nitrile sur paume. Jauge 15.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 3131	x 120
VE727		Polyamide/Spandex. Enduction nitrile / polyuréthane sur paume et bout des doigts. Picots nitrile sur paume. Jauge 15.	07 / 08 / 09 / 10		
DPVE727			07 / 09		
VE726		Polyamide/Spandex. Enduction nitrile/polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 15.	07 / 08 / 09 / 10		



Enduction Nitrile/Polyuréthane :
• Allie performances du nitrile (résistant aux huiles) et les performances du polyuréthane (souplesse de travail & confort accru)
• Très bonnes performances mécaniques
VE729 - VE727 - VE726



Picots :
• Meilleure prise d'objet
• Antidérapant
VE729 - VE727





Jauge 15 :
• Très bonne dextérité et finesse de travail
VE729 - VE727 - VE726

GANTS HIGH-TECH
Manutention milieu huileux

ENDUCTION NITRILE

VE713





Enduction haute nitrile :
- Protection accrue des doigts
- Protection aux huiles
- Robustesse articulaire
- Longévité

Double enduction :
- Une couche nitrile durable
- Une couche nitrile respirant
- Résistance à l'abrasion
- Protection aux huiles
- Respirabilité

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VE713	Noir	100% polyamide. Double enduction nitrile sur paume, doigts et mi-dos. Jauge 13.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 4121	x 240

DPVE715



DPVE716

Souplesse de la mousse de nitrile



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
DPVE715	Blanc-orange	100% polyester. Enduction nitrile sur paume, doigts et mi-dos. Jauge 13.	07 / 09	CE EN388 4121	x 120
DPVE716	Orange	Mousse de nitrile sur support polyamide. Tout enduit. Jauge 15.	07 / 09 / 10		x 60

GANTS HIGH-TECH
Manutention milieu huileux

ENDUCTION NITRILE

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VE722	Gris-Noir	100% polyester. Enduction mousse de nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 4121	x 120
VE715	Noir-Gris	100% polyester. Enduction nitrile sur paume, doigts et mi-dos. Jauge 13.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 4121	x 120
VE712GR	Noir-Gris	100% polyester. Enduction nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13.	07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 4121	x 240
DPVE712GR		Disponible également sur carte DPVE712GR	09		x 120

GANTS HIGH-TECH
Manutention générale







EOS NOCUT VV910

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
EOS NOCUT VV910	Jaune-gris-noir	Support anti-coupures polyéthylène haute performance. Renfort dos et bout de doigts en néoprène. Enduction nitrile lisse/mousse de nitrile sur paume et bout des doigts. Renfort en relief intérieur de la paume. Fil Kevlar® sur toutes les coutures.	08 / 09 / 10 / 11	EN388:2016 4X4XDP CE EN388 4543 EN13594	ANSI ANSI-ISEA 105 A4 x 60



Très bonne résistance à l'abrasion et à la coupure

Double enduction nitrile pour un travail en milieu huileux
- 1ère enduction nitrile lisse : imperméable aux huiles
- 2ème enduction nitrile mousse : bonne adhérence

Fil Kevlar® pour une plus longue durabilité du gant



Disponible uniquement sur carte



Renforts flexibles pour une meilleure protection contre les impacts et les pincements



Renfort entre le pouce et l'index et sur la paume



Protection des métacarpiens 5 J




Manchette de 8 cm : sécurité et confort

Protection contre l'impact en zone métacarpe. Après un impact d'énergie de 5J, la force transmise au dos de la main ne peut pas dépasser 4 kN.

EOS OBM VV911

Protection complète du bras

Double enduction



Disponible uniquement sur carte

Nitrile sur support jersey coton :
- **Protection aux huiles**
- **Très bonne résistance à l'abrasion**
- **Imperméabilité à l'air et à l'eau**
- **Absorption de la transpiration, de l'humidité**



Renforts flexibles pour une meilleure protection contre les impacts et les pincements



Protection des métacarpiens 5J



Tricot coton jersey :
- Bonnes protections mécaniques
- Meilleur confort au quotidien





40 cm

Protection contre l'impact en zone métacarpe. Après un impact d'énergie de 5J, la force transmise au dos de la main ne peut pas dépasser 4 kN.

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
EOS OBM VV911	Bleu-Jaune	Nitrile sur support jersey coton. Double enduction. Longueur : 40 cm.	08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 3112 EN13594	x 60



PACAYA CLEAR
LYVIZ
14
EOS OBW VV911
112
DELTA PLUS

GANTS HIGH-TECH
Manutention générale

EOS VV900








Manchette de 8 cm en néoprène : sécurité et confort


Fermeture auto-agrippante pour un ajustement parfait
Limite les gênes occasionnées au niveau du poignet, lors d'utilisation prolongée

Couleur jaune pour plus de visibilité

Très bonne résistance à l'abrasion



Disponible uniquement sur carte



Double épaisseur de polyamide / polyuréthane sur paume avec picots PVC : Antidérapant



Renforts flexibles pour une meilleure protection contre les impacts et les pincements








Protection des métacarpiens < 2 J



Badge d'identification
Attache ceinture





Renfort entre le pouce et l'index et sur la paume

Protection de la zone métacarpienne contre les chocs de faible énergie < 2J.

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
EOS VV900	Jaune-gris-noir	Dos polyester/polyuréthane. Renforts en PVC. Paume polyamide/polyuréthane avec picots PVC. Coutures Kevlar®. Manchette de 8 cm en néoprène.	08 / 09 / 10 / 11 / 12	CE EN388:2016 4233BP EN388 4233 ANSI ANSI-ISEA 105 A2	x 60

NYSOS VV904

Le support avec son tissage doux (sans coutures) rend le port prolongé très confortable et permet une bonne dextérité et une bonne adhérence

Disponible uniquement sur carte

Gant avec revêtement unique réduisant les effets dus aux impacts, aux chocs et aux vibrations



Renforts flexibles pour une meilleure protection contre les impacts et les pincements

Protection des métacarpiens 5 J

Anti-vibration



Protection contre l'impact en zone métacarpe. Après un impact d'énergie de 5J, la force transmise au dos de la main ne peut pas dépasser 4 kN.

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
NYSOS VV904	Jaune-Noir	100% Polyester. Paume et bouts des doigts renforcés avec des coussinets de caoutchouc Chloroprène (épaisseur 0.8 cm). Dos renfort Néoprène. Jauge 7.	10 / 11	CE EN388 4142 EN ISO10819 EN13594	x 60

PREMIUM

BOROK VV903

Fermeture auto-agrippante pour un ajustement parfait
Limite les gênes occasionnées au niveau du poignet, lors d'utilisation prolongée

Disponible uniquement sur carte




Dos déperlant

Spécial froid
Doublure 3M Thinsulate™

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
BOROK VV903	Gris-Noir	Dos polyester enduit polyuréthane. Paume polyuréthane/polyester. Doublure 3M Thinsulate™. Manchette néoprène.	07 / 09 / 11	CE EN388 2211 EN511 1 1 1	x 60

ATHOS VV902





Fermeture auto-agrippante pour un ajustement parfait
Limite les gênes occasionnées au niveau du poignet, lors d'utilisation prolongée

Disponible uniquement sur carte



Renforts flexibles pour une meilleure protection contre les impacts



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
ATHOS VV902	Jaune-gris-noir	Dos polyester / élasthane. Paume en polyamide. Renfort PVC sur le dos de la main. Manchette mesh.	10 / 11	CE EN388 3121	x 60

BOREE VV901





Fermeture auto-agrippante pour un ajustement parfait
Limite les gênes occasionnées au niveau du poignet, lors d'utilisation prolongée



Disponible uniquement sur carte





Dos aéré pour une meilleure ventilation de la main



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
BOREE VV901	Jaune-gris-noir	Dos polyester / élasthane. Paume polyamide. Manchette néoprène.	07 / 09	CE EN388 2121	x 60

GANTS HIGH-TECH
Manutention générale

SPÉCIAL FROID




THRYM VV736



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
THRYM VV736	Bleu clair	Intérieur : 100% acrylique jauge 10. Extérieur : 100% polyamide jauge 15. Main toute enduite latex. Seconde enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts.	09 / 10 / 11	CE EN388 2342 EN511 1 2 1	x 60





Très bonne résistance au froid et à l'humidité



Enduction complète au latex :
- Protection accrue de la main contre le froid et l'eau
- Grande flexibilité



Support acrylique gratté :
- Protection contre le froid
- Grattage : grand confort et maintien de la chaleur

GANTS HIGH-TECH
Manutention générale

SPÉCIAL FROID

HERCULE VV750



Enduction haute :
• Protection accrue des doigts contre le froid et l'eau
• Longévité du gant

Protection contre le froid





Support intérieur acrylique :
• Grand confort et maintien de la chaleur

Support exterieur polyamide :
• Grande flexibilité

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
HERCULE VV750	Noir	Intérieur : 100% acrylique jauge 7. Extérieur : 100% polyamide jauge 13. Enduction nitrile mousse sur paume, doigts et mi-dos.	09 / 10	CE EN388 3233X EN511 X 2 X	x 60

APOLLON WINTER CUT VV737





Enduction mousse de latex :
- Résistance à l'abrasion, aux micro-coupures et à la perforation
- Souplesse
- Elasticité
- Respirant

Support acrylique gratté :
- Protection contre le froid
- Grand confort et maintien de la chaleur


Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
APOLLON WINTER CUT VV737	Jaune fluo-noir	Fibre haute performance. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Jauge 10.	08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 3X43E EN511 X 3 X	ANSI ANSI/ISEA 105 A5

x 60

PREMIUM


GANTS HIGH-TECH
Manutention générale
SPÉCIAL FROID

APOLLON WINTER VV735





Enduction mousse de latex :
- Résistance à l'abrasion, aux micro-coupures et à la perforation
- Souplesse
- Elasticité
- Respirant



Support acrylique gratté :
- Protection contre le froid
- Grand confort et maintien de la chaleur





DPVV735



Disponible uniquement sur carte DPVV735OR



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
APOLLON WINTER VV735	Gris-Noir	100% acrylique. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Jauge 10.	09 / 10	CE EN388 1232 EN511 0 1 X	x 60
	Jaune fluo-noir				
DPVV735	Orange fluo-noir		07 / 09		

GANTS HIGH-TECH
Manutention générale

ENDUCTION LATEX

APOLLON VV733



Mousse de latex :
- Enduction très souple, très bonne dextérité
- Enduction respirante, très grand confort, limite la transpiration

Support fluo :
- Visible de très loin



Disponible également sur carte
DPVV733OR
DPVV733JA
DPVV733VL
DPVV733E



DPVV733



DPVV733E




Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
APOLLON VV733	Jaune fluo-noir	100% polyester haute qualité. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Jauge 13.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 3131	x 120
	Orange fluo-noir				
DPVV733	Blanc-Violet		07		
	Jaune fluo-noir		09		
	Orange fluo-noir		07 / 09 / 10		
DPVV733E	Blanc-Violet		04		

PREMIUM

GANTS HIGH-TECH
Manutention générale

ENDUCTION LATEX

ATON VV731





Enduction latex :
- Bonne résistance à l'abrasion
- Finition granitée pour un meilleur grip
- Excellente préhension

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
ATON VV731	Noir	Polycoton/Para-aramide. Enduction latex sur paume et bout des doigts. Jauge 10.	08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 3342B EN407 X, 2, X, X, X, X	x 60

PREMIUM

GANTS HIGH-TECH
Manutention générale
ENDUCTION LATEX

VE730OR





Disponible également sur carte DPVE730






Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VE730OR	Jaune-Orange	Polycoton. Enduction latex sur paume et bout des doigts. Jauge 10.	08 / 09 / 10	CE EN388 2242	x 120
DPVE730			08 / 10		

DPVV831



Souplesse du latex



Disponible uniquement sur carte





Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
DPVV831	Vert	Polycoton. Enduction latex haute qualité sur paume, bout des doigts et mi-dos. Jauge 10.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 2242	x 120

GANTS HIGH-TECH
Manutention générale

ENDUCTION LATEX

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VE631 	Bleu-Noir	100% polyester. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Jauge 13.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 2131	x 120
VE630 	Gris-Noir	100% polyester. Enduction latex sur paume et bout des doigts. Jauge 13.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 3121	x 120
VE799 	Blanc	Polycoton. Enduction latex transparente sur la totalité de la main et latex rouge laminé sur paume et bout des doigts. Jauge 10.	10	CE EN388 3131	x 120
LA500 	Vert	Latex structure rugueuse sur support jersey coton. Poignet tricot bord-côte. Dos aéré.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 2121	x 120

GANTS SYNTHÉTIQUES
Travaux lourds
NITRILE SUR SUPPORT COTON

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
NI170 	Bleu	Nitrile sur support coton jersey. Manchette toile de 6 cm. Dos aéré.	10	CE EN388 4111	x 120
NI175 	Bleu	Nitrile sur support coton jersey. Manchette toile de 6 cm. Tout enduit.	09 / 10 / 11	CE EN388 4111	x 120
NI150 	Bleu	Nitrile sur support coton jersey. Poignet bord-côte. Dos aéré.	07 / 08 / 09 / 10	CE EN388 4111	x 120
NI155 	Bleu	Nitrile sur support coton jersey. Poignet bord-côte. Tout enduit.	10	CE EN388 4111	x 120
NI015 	Jaune	Nitrile léger sur support coton interlock. Poignet bord-côte. Dos aéré.	07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 4111	x 120
DPNI015		 Disponible également sur carte DPNI015	10		x 120

GANTS SYNTHÉTIQUES
Travaux en industrie

NITRILE SUR SUPPORT TRICOTÉ




CHEMSAFE VV835






Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
CHEMSAFE VV835	Vert	Double enduction nitrile sur support polyamide. Troisième enduction nitrile mousse rugueuse sur paume et bout des doigts. Longueur : 35 cm. Epaisseur : 1,15 mm - 1,30 mm sur la paume.	08 / 09 / 10 / 11	**EN388** 4 1 2 1 **EN374-2** **EN374-3** AJKL A 2 > 30 mn J 5 > 240 mn K 6 > 480 mn L 2 > 30 mn	x 60

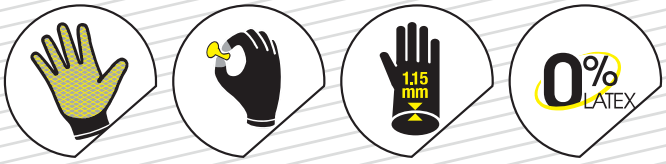

Léger et souple

Support 100% polyamide :
• Confortable

Triple enduction nitrile :
• Bonne résistance à l'abrasion

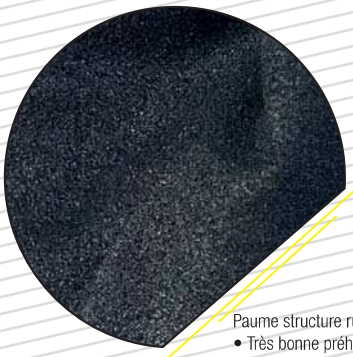

Paume structure rugueuse :
• Très bonne préhension



CHEMSAFE PLUS VV836





Léger et souple

Support 100% polyamide :
• Confortable



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
CHEMSAFE PLUS VV836	Bleu	Double enduction PVC/Nitrile sur support polyamide. Troisième enduction PVC/nitrile rugueuse sur la main. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 1 mm - 1,35 mm sur la paume.	09 / 10 / 11	CE EN388 3 1 2 1 X EN374-2	EN16523-1 AJKLMP A 1 > 10 mn J 1 > 10 mn K 6 > 480 mn L 4 > 120 mn M 2 > 30 mn P 6 > 480 mn

x 120

CHEMSAFE PLUS WINTER VV837



Léger et souple



Main structure rugueuse :
• Très bonne préhension

Triple enduction PVC/nitrile :
• Bonne résistance à l'abrasion

Support acrylique gratté :
• Protection contre le froid
• Grand confort et maintien de la chaleur

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
CHEMSAFE PLUS WINTER VV837	Bleu	Double enduction PVC/nitrile sur support acrylique jauge 10. Troisième enduction PVC/nitrile rugueuse sur la main. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 1 mm - 1,35 mm sur la paume.	09 / 10	CE EN388 3 1 2 1 X EN374-2 EN511 1 1 1	EN16523-1 AJKLMP A 1 > 10 mn J 1 > 10 mn K 6 > 480 mn L 4 > 120 mn M 2 > 30 mn P 6 > 480 mn

x 60


PREMIUM

GANTS SYNTHÉTIQUES
Travaux avec résistances chimiques
PVC SUR SUPPORT TRICOTÉ


PETRO VE766



PVC :
- **Bonne résistance à l'abrasion**
- **Matière très résistante aux huiles, produits chimiques et dérivés du pétrole**



Structure granitée anti-dérapante

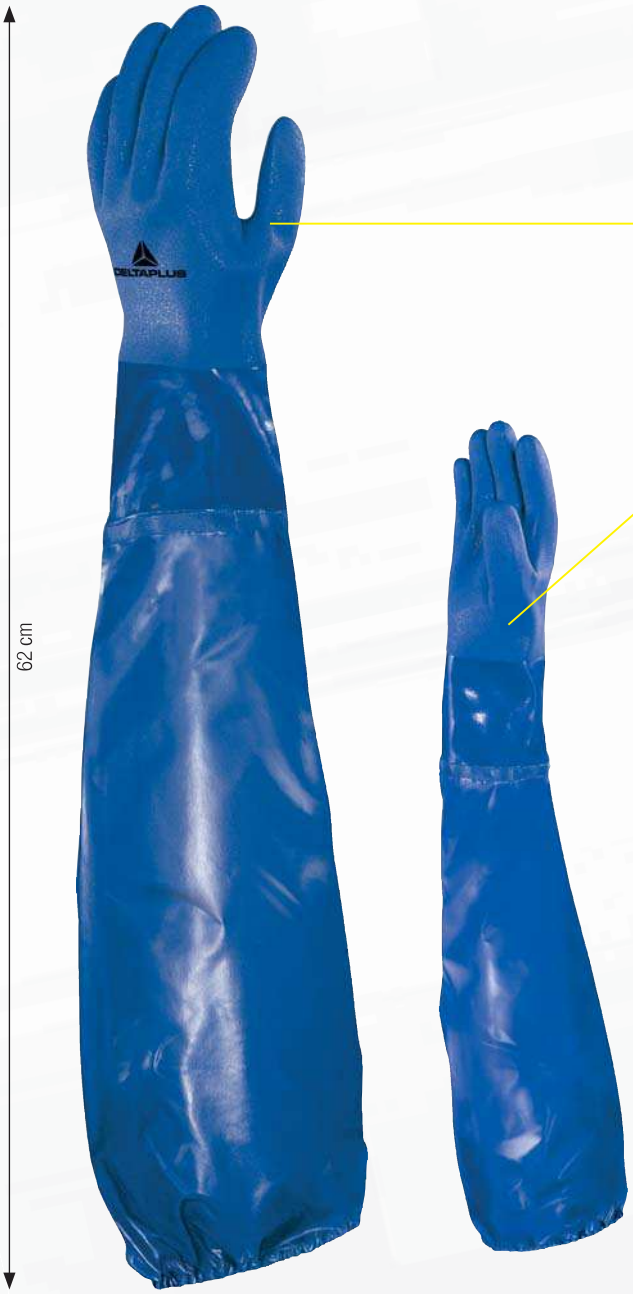

Protection complète du bras

PETRO VE780



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
PETRO VE766	Bleu	PVC chimique. PVC sur support coton tricoté jauge 13. Longueur : 62 cm. Epaisseur : 1,30 mm.	08 / 09 / 10	CE EN388 4 1 2 1 EN374-2	EN374-3 AKL A 2 > 30 mn K 6 > 480 mn L 3 > 60 mn
PETRO VE780		PVC chimique. PVC sur support coton tricoté jauge 13. Structure rugueuse. Longueur : 30 cm.			

PETRO VE766	x 60
PETRO VE780	x 120

PREMIUM

GANTS SYNTHÉTIQUES
Travaux avec résistances chimiques
PVC SUR SUPPORT INTERLOCK

BASF PVCC400





PVC :
- Bonne résistance à l'abrasion
- Matière très résistante aux huiles, produits chimiques et dérivés du pétrole

Longueur 40 cm :
- Protection de l'avant-bras

Hexamoll® DINCH® - Plastifiant innovant par BASF

BASF s'est engagé à fabriquer des produits durables et innovants et a ainsi introduit Hexamoll® DINCH®, le plastifiant sans phtalate :

- **Hexamoll DINCH est sûr pour les applications sensibles**
- **Conforme à la réglementation (REACH)**
- **Hexamoll® DINCH® est respectueux de l'environnement**
- **Hexamoll® DINCH® est sûr pour toutes les applications en contact avec les aliments**
- **Protection au travail avec les gants de protection Hexamoll® DINCH®**



BASF PVCC600



Protection complète du bras

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
BASF PVCC400	Rouge	PVC chimique. PVC sur support coton interlock. Longueur : 40 cm. Epaisseur : 1,20 - 1,40 mm.	10	CE EN388 4121 EN374-2 EN374-3 AKL A 2 > 30 mn K 6 > 480 mn L 3 > 60 mn	x 120
BASF PVCC600		PVC chimique. PVC sur support coton interlock. Longueur : 60 cm. Epaisseur : 1,20 - 1,40 mm.			x 60

GANTS SYNTHÉTIQUES
Travaux lourds
PVC SUR SUPPORT COTON

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
PVCGRIP35	Vert	PVC sur support jersey coton double trempage. Longueur : 35 cm. Epaisseur : 0,90 mm.	09 / 10	CE EN388 4131	x 120
PVC7335	Rouge	PVC sur support coton interlock. Longueur : 35 cm. Epaisseur : 0,90 mm.	10	CE EN388 4111 EN374-2 EN374-3	x 120
PVC7327	Rouge	PVC sur support coton interlock. Longueur : 27 cm. Epaisseur : 0,90 mm.	10	CE EN388 4111 EN374-2 EN374-3	x 120
DPPVC7327		Disponible également sur carte DPPVC7327	10		x 120








DT300
182
M9200 - ROTOR GALAXY
70
PETRO VE766
132

GANTS SYNTHÉTIQUES
Travaux avec résistances chimiques
NÉOPRÈNE

TOUTRAVO VE509



Intérieur floqué :
- Absorption de la transpiration
- Confort

NÉOPRÈNE NON SUPPORTÉ
QUALITÉS
- **Bonne résistance à l'abrasion**
- **Étanchéité à l'air et à l'eau**
- **Imperméabilité aux alcools et détergents**
- **Bonne résistance à la chaleur**
- **Excellentes protections contre les produits chimiques, graisses et hydrocarbures**



TOUTRAVO VE510



Longueur 38 cm :
- Protection complète de l'avant bras




Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes		
TOUTRAVO VE509	Noir	Néoprène floqué coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,75 mm.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10 10/11	CE EN388 4 1 1 0	EN374-3 ABCIJKL A 3 > 60 mn B 3 > 60 mn C 1 > 10 mn I 3 > 60 mn J 2 > 30 mn K 6 > 480 mn L 4 > 120 mn	x 120
TOUTRAVO VE510		Néoprène floqué coton. Longueur : 38 cm. Epaisseur : 0,78 mm.				

TOUTRAVO VE511

Absorption de la transpiration et de l'humidité



NÉOPRÈNE SUPPORTÉ
QUALITÉS
- **Étanchéité à l'air et à l'eau**
- **Imperméabilité aux alcools et détergents**
- **Excellentes protections contre les produits chimiques, graisses et hydrocarbures**



Tricot coton :
- Bonnes protections mécaniques et thermique (qualité du néoprène)
- Meilleur confort au quotidien



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes		
TOUTRAVO VE511	Noir	Néoprène sur support coton tricoté jauge 10. Longueur : 38 cm. Epaisseur : 1,40 mm.	9/10 - 10/11	CE EN388 2132 EN374-2	EN374-3 JKL J 2 > 30 mn K 6 > 480 mn L 4 > 120 mn	x 60

NEOCOLOR VE530

Mix néoprène / latex :
- Plus de souplesse



Intérieur floqué :
- Absorption de la transpiration
- Confort



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes		
NEOCOLOR VE530	Noir	Néoprène mixé latex floqué coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,70 mm.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10 10/11	CE EN388 3121	EN374-3 AKL A 2 > 30 mn K 6 > 480 mn L 4 > 120 mn	x 120

GANTS SYNTHÉTIQUES
Travaux avec résistances chimiques
LATEX SUR SUPPORT INTERLOCK

VENIZETTE VE920



Performance maximale à l'abrasion
Plus de souplesse



Tricot coton :
- Meilleures protections mécaniques et thermiques
- Meilleur confort

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENIZETTE VE920	Bleu	Latex sur support coton interlock. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 1, 25 mm.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10 10/11	CE EN388 4 1 2 1 EN374-3 AKL A 2 > 30 mn K 6 > 480 mn L 6 > 480 mn EN407 X, 1, X, X, X, X	x 120

VENIFISH VE990





Résistant aux produits chimiques et à la chaleur





Structure sur paume très rugueuse :
• Excellente préhension d'objets très glissants



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes			
VENIFISH VE990	Orange	Latex sur support coton interlock. Paume structure rugueuse. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 1, 80 mm.	7/8 - 8/9 9/10 - 10/11	CE	EN388 3 1 2 1 EN374-3 AKL A 6 > 480 mn K 6 > 480 mn L 2 > 30 mn	EN407 X, 1, X, X, X, X	x 120


LAT50





Paume structure rugueuse :
• Très bonne préhension





Disponible également sur carte DPLAT50



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes			
LAT50	Vert	Latex sur support coton interlock. Paume structure rugueuse. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 1, 80 mm.	7/8 - 8/9 9/10 - 10/11	CE	EN388 3 1 2 1 EN374-3 AKL A 6 > 480 mn K 6 > 480 mn L 2 > 30 mn	EN407 X, 1, X, X, X, X	x 120
DPLAT50			07 / 09				x 60

GANTS SYNTHÉTIQUES
Travaux avec résistances chimiques
LATEX/NITRILE - NON SUPPORTÉ




SOFT-NIT VE470






Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
SOFT-NIT VE470	Bleu	Latex/Nitrile, intérieur chloriné lisse. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,40 mm.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10 10/11	EN388 2011 EN374-3 AKL A 2 > 30mn K 6 > 480mn L 2 > 30mn	x 120

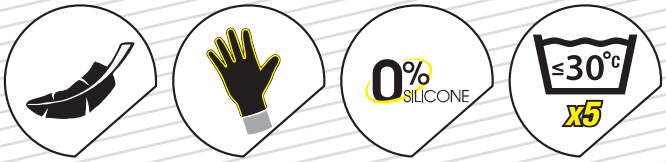

Latex/Nitrile non supporté :
- **Résistance à l'abrasion et à la déchirure**
- **Étanchéité à l'air et à l'eau**
- **Souplesse, élasticité et tactilité**

Couleur bleue :
- Recommandée pour industrie alimentaire







Intérieur chloriné :
- Facilite la mise en place du gant
- Réduit les risques d'allergies

GANTS SYNTHÉTIQUES
Travaux en industrie

NITRILE



NITREX VE802


NITREX VE840

NITREX VE803

Tricot coton :
- Bonnes protections mécaniques
- Meilleur confort au quotidien

NITREX VE803

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes		
NITREX VE802		Nitrile floqué coton. Longueur : 33 cm. Epaisseur : 0,38 mm.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10 10/11	EN388 4101 EN374-2	EN374-3 AJKL A 3 > 60 mn J 6 > 480 mn K 6 > 480 mn L 4 > 120 mn	x 120
NITREX VE840	Vert	Nitrile floqué coton. Longueur : 40 cm. Epaisseur : 0,50 mm.	7/8 - 8/9 9/10	CE EN388 4002	EN374-3 AJK A 2 >30mn J 6 >480mn K 6 >480mn	
NITREX VE803		Nitrile sur support coton interlock. Longueur : 33 cm. Epaisseur : 0,85 mm.	9/10 - 10/11	EN388 4011 EN374-2	EN374-3 JKL J 6 > 480 mn K 6 > 480 mn L 3 > 60 mn	x 60

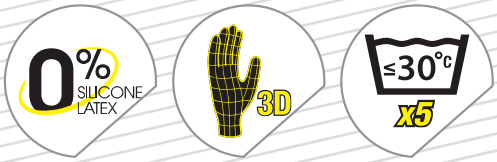

Intérieur floqué :
- Absorption de la transpiration
- Confort

NITREX VE802
NITREX VE840



Performance maximale à l'abrasion
Plus de souplesse

Absorption de la transpiration et de l'humidité

NITREX VE803

Structure relief sur paume et doigts :
- Antidérapant

NITREX VE802
NITREX VE840
NITREX VE803



GANTS SYNTHÉTIQUES
Travaux en industrie
NITRILE - NON SUPPORTÉ

NITREX VE846

Intérieur chloriné :
• Facilite la mise du gant

Longueur du gant 46 cm :
• Protection complète du bras



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
NITREX VE846	Vert	Nitrile fin. Intérieur chloriné lisse. Longueur : 46 cm. Epaisseur : 0,55 mm.	8/9 - 9/10 10/11	EN388 4101 EN374-3 AJK A 2 >30 mn J 6 >480mn K 6 >480mn	x 36

NITREX VE830



Intérieur chloriné :
• Facilite la mise du gant

Couleur bleue :
• Recommandée pour industrie alimentaire



33 cm




Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
NITREX VE830	Bleu	Nitrile fin. Intérieur chloriné lisse. Longueur : 33 cm. Epaisseur : 0,20 mm.	7/8 - 8/9 9/10 - 10/11	CE EN388 2001 EN374-3 AJKL A 2 > 30 mn J 2 > 30 mn K 4 > 120 mn L 1 > 10 mn	x 120

NITREX VE801



Intérieur floqué :
• Absorption de la transpiration
• Confort



Structure relief sur paume et doigts :
• Antidérapant



33 cm



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
NITREX VE801	Vert	Nitrile floqué coton. Longueur : 33 cm. Epaisseur : 0,40 mm.	07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 3101 EN374-2 EN374-3 JKL J 6 > 480 mn K 6 > 480 mn L 3 > 60 mn	x 120

GANTS SYNTHÉTIQUES
Travaux en industrie
LATEX - NON SUPPORTÉ

LA600

250°C

1,15 mm

Très épais et long :
• Protection renforcée du bras



VENIPRO VE450

1,00 mm

Très épais :
• Excellentes résistances mécaniques



Disponible également sur carte



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes		
LA600	Noir	Latex renforcé, intérieur et extérieur lisses. Longueur : 60 cm. Epaisseur : 1,15 mm.	10/11	CE EN388 4011 EN407 X, 2, X, X, X, X	EN374-3 AKL A 6 > 480mn K 6 > 480 mn L 3 > 60 mn	x 36
VENIPRO VE450	Orange	Latex lourd floqué coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 1 mm.	8/9 - 9/10 10/11	EN388 3121	EN374-3 ABK A 6 > 480 mn B 2 > 30 mn K 6 > 480 mn	x 120
DPVE450			8/9 - 10/11			

ALPHA VE905

0% SILICONE

Latex non supporté :
• Étanchéité à l'air et à l'eau
• Souplesse, élasticité et tactilité

Intérieur chloriné :
• Facilite la mise en place du gant
• Réduit les risques d'allergies



VE440

Intérieur floqué :
• Absorption de la transpiration
• Confort

Structure rugueuse :
• Meilleure prise d'objet



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes		
ALPHA VE905	Naturel	Latex, intérieur chloriné lisse. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,40 mm.	6/7 - 7/8 / 8/9 - 9/10	CE EN388 0010 EN374-3 EN388 1020	EN374-2 EN421 EN374-3 ABK A 2 >30 mn B 2 > 30 mn K 4 > 120 mn	x 144
VE440	Bleu	Latex floqué coton. Longueur : 32 cm. Epaisseur : 0,55 mm.				

PREMIUM

GANTS SYNTHÉTIQUES
Travaux en industrie

LATEX - NON SUPPORTÉ

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
DUOCOLOR VE330 	Bleu-Jaune	Latex floqué coton double trempage. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,60 mm.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	CE EN388 1010 EN374-3 ABK A 2 > 30 mn B 2 > 30 mn K 4 > 120 mn	x 144
ZEPHIR VE210 	Rose	Latex floqué coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,38 mm.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	CE EN388 1010 EN374-3	x 144
PICAFLOR VE240 	Jaune	Latex floqué coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,38 mm.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	CE EN388 1010 EN374-3	x 144
VE200 	Jaune	Latex floqué coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,33 mm.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	CE	x 144

GANTS SYNTHÉTIQUES
Usage unique
NITRILE



VENIPLUS V1500



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes		x 10
VENIPLUS V1500	Orange	Nitrile non poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Longueur : 27 cm. Epaisseur : 0,17 mm. Boîte de 50 gants jetables.	7/8 - 8/9 9/10 - 10/11	CE EN374-2 EN374-3	EN455-1 EN455-2 EN455-3	



Nitrile :
- **Étanchéité à l'air et à l'eau**
- **Souplesse, élasticité et tactilité**
- **Absence de risques d'allergies**

Gant non poudré :
- Protection des objets manipulés

Protection contre les éclaboussures de produits chimiques faiblement concentrés

Epaisseur : 0,17 mm



Couleur orange :
- Repérage visuel facilité sur le poste de travail

GANTS SYNTHÉTIQUES
Usage unique
NITRILE

VENITACTYL V1450B100

0% SILICONE LATEX DMF

Gants non poudrés :
• Protection des objets manipulés


Nitrile :
- **Étanchéité à l'air et à l'eau**
- **Souplesse, élasticité et tactilité**
- **Absence de risques d'allergies**
- **Faible protection contre les produits chimiques (contact occasionnel)**



Couleur noire :
• Peu salissant

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes		
VENITACTYL V1450B100	Noir	Nitrile non poudré. AQL 1,5. Boîte de 100 gants jetables.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10 10/11	CE EN374-2 EN374-3	EN455-1 EN455-2 EN455-3	x 10

VENITACTYL V1400B100

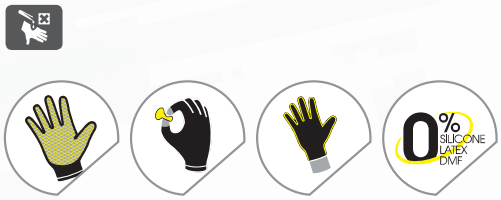

Gant non poudré :
• Protection des objets manipulés



Couleur bleue :
• Repérage visuel facilité sur le poste de travail

VENITACTYL V1400PB100

Gant poudré :
• Facilite la mise en place du gant



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes		
VENITACTYL V1400B100	Bleu	Nitrile non poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Boîte de 100 gants jetables.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	CE EN374-2 EN374-3	EN455-1 EN455-2 EN455-3	x 10
VENITACTYL V1400PB100		Nitrile poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Boîte de 100 gants jetables.				

VENITACTYL V1300B100




Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes		
VENITACTYL V1300B100	Blanc	Nitrile non poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Boîte de 100 gants jetables.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	CE EN374-2 EN374-3	EN455-1 EN455-2 EN455-3	x 10

GANTS SYNTHÉTIQUES
Usage unique
LATEX



VENIPLUS V1383

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes		
VENIPLUS V1383	Bleu	Latex naturel chloriné, non poudré. AQL 1,5. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,25 mm. Boîte de 50 gants jetables.	7/8 - 8/9 9/10 - 10/11	CE	**EN374-2** **EN374-3** GKL G 2 > 30 mn K 3 > 60 mn L 2 > 30 mn	**EN455-1** **EN455-2** **EN455-3**	x 10



Gant non poudré :
• Protection des objets manipulés

Gant de catégorie 3 :
• Résistance aux produits chimiques accru vs un gant jetable classique

Gant Extra long et épais pour une meilleure durabilité et sécurité

Epaisseur : 0,25 mm



GANTS SYNTHÉTIQUES
Usage unique
LATEX

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENICLEAN V1340 0% SILICONE DMF	Naturel	Latex chloriné non poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Boîte de 100 gants jetables.	6/7 - 7/8 - 8/9	CE EN374-2 EN374-3 EN455-1 EN455-2 EN455-3	x 10
VENITACTYL V1310 0% SILICONE DMF	Naturel	Latex poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Boîte de 100 gants jetables.	6/7 - 7/8 - 8/9	CE EN374-2 EN374-3 EN455-1 EN455-2 EN455-3	x 10


GANTS SYNTHÉTIQUES
Usage unique
VINYLE

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
VENITACTYL V1350	Bleu	Vinyle poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 2, 5. Boîte de 100 gants jetables.	6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10	CE EN374-3	x 10
VENITACTYL V1371	Transparent	Vinyle poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Boîte de 100 gants jetables.	6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10	CE EN374-3	x 10
DPV1371		Disponible également en boite de 10 gants DPV1371	7/8 - 9/10		x 60

GANTS CUIR
Manutention milieu humide

CUIR BOVIN PLEINE FLEUR HYDROFUGE


FIBKV02



Un traitement hydrofuge appliqué sur la fleur retournée est dix fois plus efficace que sur la fleur







Doublure Kevlar® :
• Meilleure résistance à la coupure, déchirure et perforation

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes		
FIBKV02	Beige	Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Paume pleine fleur de bovin retournée. Doublé tricot 100 % Kevlar® Technology. 2 fils. Jauge 10.	08 / 09 / 10	CE EN388 3 3 4 3	EN420 4.2 4/4 ≥ 180 mn	x 60

BUCH520V

Mousse polyester :
- Très bonne résistance à la déchirure et perforation
- Gant spécial espaces verts





Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes		
BUCH520V	Vert-Bleu	Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Mousse polyester sur paume, pouce et métacarpe. Cousu fil Kevlar® Technology.	08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 3124	EN420 4.2 4/4 ≥ 180 mn	x 36

FBH60



FIB49

Paume fleur retournée :
- Grande souplesse
- Meilleure résistance à l'abrasion



Un traitement hydrofuge appliqué sur la fleur retournée est dix fois plus efficace que sur la fleur

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes		
FBH60	Beige	Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Coupe américaine.	08 / 09 / 10 / 11	EN388 2122	EN420 4.2 4/4 ≥ 180 mn	x 120
FIB49		Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Paume pleine fleur de bovin retournée.	09 / 10	CE EN388 4122		

GANTS CUIR
Manutention générale

FB149

Qualité supérieure



FBJA49




Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
FB149	Beige	Cuir pleine fleur de bovin. Qualité supérieure. Coupe américaine.	08 / 09 / 10	EN388 2122	x 120
FBJA49	Jaune	Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine.		EN388 3141	

CBHV2

Protège-artère

Cuir hygrofuge





Disponible également sur carte DPCBHV2

50MAC

Crochet coton :
• Protection anti-choc de la paume
Meilleure ergonomie
Cuir ovin :
• Souplesse et dextérité



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
CBHV2	Chamois	Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Coupe américaine. Poignet bord-côte et protège-artère.	08 / 09 / 10 / 11	EN388 3132	x 120
DPCBHV2			08 / 10	EN420 4.2 4/4 ≥ 180 mn	x 60
50MAC	Blanc	Cuir pleine fleur d'agneau. Renfort sur paume. Dessus crochet coton.	08 / 09 / 10 / 11		x 120

51FEDF

Cuir caprin :
• Souplesse et dextérité

Protège-artère



GFBLE

Protège-artère



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
51FEDF	Naturel	Cuir pleine fleur de caprin. Coupe américaine. Retour sur index. Poignet bord-côte et protège-artère.	08 / 09 / 10	CE EN388 2111	x 120
GFBLE		Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine. Poignet bord-côte et protège-artère.	08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 3122	

52FEDFP

Cuir bovin plongé :
• Traitement spécial rendant le cuir plus souple

Protège-artère



DPCT502



Disponible uniquement sur carte



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
52FEDFP	Chamois	Cuir pleine fleur de bovin plongé. Coupe américaine. Retour sur index. Poignet bord-côte et protège-artère.	08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 2122	x 120
DPCT502	Beige-Vert	Cuir croûte de bovin. Dos toile polyester. Coupe américaine.	07 / 09	CE EN388 3121	x 60

GANTS CUIR
Manutention générale

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
CUIR BOVIN PLEINE FLEUR					
FBN49 	Naturel	Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine.	07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 3122	x 120
DPFBN49 		Disponible également sur carte DPFBN49	10		x 60
FCN29 	Naturel	Paume cuir pleine fleur de bovin. Retour sur index. Dos croûte de bovin. Coupe américaine.	08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 2121	x 120
CUIR PORC PLEINE FLEUR					
FP159 	Beige	Cuir pleine fleur de porc. Coupe américaine. Retour sur index.	09 / 10	CE EN388 2111	x 120
CUIR CAPRIN DOS TOILE					
CT402 	Naturel-Bleu	Paume cuir pleine fleur de caprin. Dos toile coton. Coupe américaine.	07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 2111	x 120
DPCT402 	Naturel-Bleu	Disponible également sur carte DPCT402	09 / 10		x 60



CBHV2
158

GANTS CUIR
Manutention milieu froid


FBF50

Mousqueton d'attache





Confort




3M Thinsulate™ :
• Résiste à l'humidité et au froid



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
FBF50	Beige	Cuir pleine fleur de bovin doublé 3M Thinsulate™. Mousqueton d'attache. Coupe américaine.	09 / 10	CE EN388 2121 EN511 1 2 X	x 60

DCTHI





3M Thinsulate™ :
• Résiste à l'humidité et au froid

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
DCTHI	Marron-Rouge	Cuir croûte de bovin doublé 3M Thinsulate™. Dos toile avec renfort cuir. Manchette toile.	10	CE EN388 3233 EN511 1 2 X	x 60

GANTS CUIR
Manutention milieu froid

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
CUIR BOVIN PLEINE FLEUR					
FBF15	Jaune	Cuir pleine fleur de bovin fourré acrylique. Poignet serrage paume et fourrure retournée. Mousqueton d'attache. Coupe américaine.	08 / 10 / 11	CE EN388 2223 EN511 1 3 X	x 60
CUIR BOVIN CROÛTE					
DF132	Marron-Jaune	Cuir croûte de bovin doublé. Dos toile avec renfort cuir. Manchette tricot élastique.	10	CE EN388 3132 EN511 1 2 0	x 120


GANTS CUIR
Manutention générale

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
CUIR BOVIN CROÛTE / TOILE					
DS302R 	Jaune foncé	Cuir croûte de bovin. Renfort paume cuir pleine fleur. Dos toile avec renfort cuir. Manchette en toile renforcée.	10	CE EN388 2143	x 120
DS202RP 	Gris-Bleu	Cuir croûte de bovin doublure toile coton. Renfort paume, pouce et index. Dos toile avec renfort cuir. Manchette en toile renforcée.	10	CE EN388 4223	x 120
Nom	**Couleurs**	**Caractéristiques**	**Taille**	**Normes**	
CUIR FLEUR D'AMEUBLEMENT / TOILE					
DR605 	Couleurs assorties	Cuir pleine fleur d'ameublement de bovin. Dos toile avec renfort cuir. Manchette en toile renforcée.	10	CE EN388 3121	x 120
CUIR BOVIN CROÛTE / TOILE					
DC103 	Beige-Bleu Marine	Cuir croûte de bovin. Dos toile avec renfort cuir. Manchette en toile renforcée.	10	CE EN388 3122	x 120
DPDC103		Disponible également sur carte DPDC103			


BARRIER2
30
M5VE2
204
TERK400
166
TASOUB
311

GANTS CUIR
Travaux soudeurs
CUIR BOVIN SUPÉRIEUR

TERK400




Cuir anti-chaleur (THT) :
- Meilleure résistance à la chaleur de contact
- Diminution de la réactivité au contact de la flamme
- Cuir plus souple

Kevlar® Preox Aluminisé :
- Grande résistance thermique à la chaleur radiante



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
TERK400	Orange-Gris	Paume cuir croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Dos Kevlar Preox® aluminisé. Doublure laine. Cousu fil Kevlar® Technology. Coupe américaine. Manchette de 20 cm. Longueur : 40 cm. Epaisseur : 1,20 à 1,40 mm.	10	CE EN388 4 1 4 3 EN407 4, 1, 3, 4, X, 4	x 36

TER250



Cuir anti-chaleur (THT) :
• Meilleure résistance à la chaleur de contact
• Diminution de la réactivité au contact de la flamme
• Cuir plus souple

Coutures Kevlar®



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
TER250	Marron-Gris	Cuir croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Main doublée laine. Manchette doublée toile. Cousu fil Kevlar® Technology. Coupe américaine. Manchette de 20 cm. Longueur : 40 cm.	10	EN388 4133 EN407 4, 1, 4, X, 4, X EN12477 TYPE A	x 60

GANTS CUIR
Travaux soudeurs

CUIR CAPRIN / OVIN / BOVIN

TIG15K

100°C

Cuir caprin :
- Souplesse, dextérité
- Bonnes résistances mécaniques

Gants soudeurs et anti-chaleur :
- Très bonnes résistances mécaniques
- Résiste à la flamme, à la chaleur et à d'importantes projections de métal en fusion



TC716

100°C

Manchette croûte anti-chaleur de 15 cm :
- Protection de l'avant bras

Gants soudeurs et anti-chaleur :
- Très bonnes résistances mécaniques
- Résiste à la flamme, à la chaleur et à d'importantes projections de métal en fusion



DPTC715

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes			
TIG15K	Gris	Main cuir pleine fleur de caprin. Manchette croûte de bovin. Cousu fil Kevlar® Technology. Coupe américaine. Manchette : 15 cm. Longueur : 35 cm.	08 / 09 / 10	EN388 2121	EN407 4, 1, X, X, 4, X	EN12477 TYPE B	x 36
TC716		Cuir croûte de bovin supérieure. Coupe américaine. Manchette de 15 cm. Longueur : 35 cm.	09 / 10 / 11	CE EN388 3133X	EN407 4, 1, 2, X, 4,X	EN12477 TYPE A	x 120
DPTC715		Cuir croûte de bovin. Manchette de 15 cm. Coupe américaine. Longueur : 35 cm.	10	EN388 2142	EN407 4, 1, 3, X, 4, X		x 60

FC115

100°C

Protège-artère



GFA115K

100°C

Cuir ovin :
- Souplesse et dextérité

Coutures Kevlar®



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes			
FC115	Gris	Paume cuir pleine fleur de bovin supérieure, avec retour sur index. Dos et manchette en croûte de bovin. Coupe américaine. Manchette de 15 cm. Longueur : 35 cm.	10	CE EN388 2123X	EN407 4, 1, 2, X, 4, X	EN12477 TYPE B	x 60
GFA115K		Cuir pleine fleur d'agneau. Manchette croûte de bovin. Cousu fil Kevlar® Technology. Coupe ville. Manchette de 15 cm. Longueur : 35 cm.		EN388 2111	EN407 4, 1, X, X, 4, X	EN12477 TYPE B	x 120

GANTS CUIR
Travaux soudeurs

CUIR BOVIN

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
CA615K	Rouge	Croûte de bovin supérieure traitée anti-chaleur (THT). Main doublée molleton. Manchette doublée toile. Cousu fil Kevlar® Technology. Coupe américaine. Longueur : 35 cm.	10	CE EN388 3133 EN407 4, 1, 3, X, 4, X EN12477 TYPE A	x 60
CA515R	Rouge	Croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Main doublée molleton. Manchette doublée toile. Coupe américaine. Longueur : 35 cm.	10	CE EN388 3133 EN407 4, 1, 3 X, 4, X EN12477 TYPE A	x 60

GANTS CUIR
Manutention milieu froid

ENVIRONNEMENT CRYOGÉNIQUE





CRYOG






Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes		
CRYOG	Jaune paille	Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Insert polyester aluminisé. Manchette croûte de bovin. Doublure main et manchette synthétique. Coupe américaine. Manchette de 20 cm. Longueur : 40 cm.	10	CE EN388 2 2 2 2 EN511 2 2 1	EN420 4.2 4/4 ≥ 180 mn	x 36





Hydrofuge :
- Résistant à la pénétration de l'eau
- Meilleure abrasion
- Plus de confort et de souplesse





Polyester aluminisé :
- Protection thermique



Ruban auto-agrippant :
- Ajustage et dégantage rapides

Conforme à MR019
Testé à l'azote liquide.

GANTS TEXTILE
Manutentions anti-coupure et anti-chaleur

KEVLAR®

KPG10





Ambidextre
Lavable

Poignet bord-côte de 10 cm :
- Meilleure protection des artères





Kevlar® tricoté jauge 7 :
- Performance optimum à la coupure et à la chaleur grâce à l'épaisseur avec la doublure coton
- Excellent compromis entre résistance thermique et dextérité




Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
KPG10	Jaune	Extérieur Kevlar® Technology. Intérieur 100 % coton. Jauge 7.	09	CE EN388:2016 2 X 4 X D; EN388 1 5 4 X; EN407 4, 2, X, X, X, X	x 36

KCA15





Cuir anti-chaleur (THT) :
- Meilleure résistance à la chaleur de contact
- Diminution de la réactivité au contact de la flamme
- Cuir plus souple

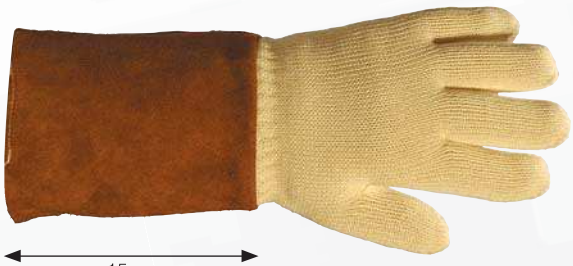

Kevlar® tricoté jauge 7
- Performance optimum à la coupure et à la chaleur grâce à l'épaisseur avec la doublure coton
- Excellent compromis entre résistance thermique et dextérité



Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
KCA15	Jaune-Rouille	Extérieur Kevlar® Technology. Intérieur 100 % coton. Manchette croûte anti-chaleur de 15 cm (THT). Jauge 7.	09	CE EN388:2016 2 X 4 X D; EN388 1 5 4 X; EN407 4, 2, X, X, X, X	x 36

GANTS TEXTILE
Petites manipulations

Nom	Couleurs	Caractéristiques	Taille	Normes	
POLYAMIDE					
PM159 	Blanc	100% polyamide texturé. Poignet bord-côte de 6 cm. Jauge 13. Ambidextre.	07 / 09	CE EN388 2 1 4 X	x 300
PM160 	Blanc	100% polyamide texturé. Poignet bord-côte de 6 cm. Picot PVC sur paume. Jauge 13.	07 / 09	CE EN388 2 1 4 X	x 300
COTON					
TP169 	Blanc	Polycoton. Picots PVC sur paume. Jauge 7.	07 / 09	CE EN388 1 2 3 X	x 300
CP149 	Beige	Coton croisé gratté intérieur 270 g/m². Picots PVC sur paume et retour pouce, index et auriculaire. Coupe française.	08 / 10	CE	x 300
CO131 	Ecru	Coton interlock 155 g / m². Poignet bord-côte. Jauge 18. Ambidextre.	07 / 09	CE	x 600
COB40 	Blanc	Coton blanchi 180 g/m². Coupe ville.	06 / 07 / 08 / 09	CE	x 600

LA SÉLECTION GANTS INDISPENSABLE POUR VOTRE ESPACE DE VENTE



GROS ŒUVRE & BATIMENT



TRAVAUX COUPANTS

DPVECUT34
7 - 9
95



AGILITE

DPVE702PG
6 - 7 - 9
101



CONSTRUCTION

DPVE730
8 - 10
125



MAÇONNERIE HIVER

DPVV735
9
122



MANIPULATION D'OUTILS

DPFBN49
10
160



SOUDURE

DPTC715
10
168

PEINTURE & DECORATION



PEINTURE

DPVE702P
7 - 9
101



ANTICOUPURE

DPVECUT42GN
9
89



TRAVAUX DE FINITION

DPV1371
7 - 9
155

LES STANDARDS



MANUTENTION LÉGÈRE

DPDC103
10
164



TRAVAUX D'EXTERIEUR

DPNI015
10
127

TRAVAUX EN EXTÉRIEUR



PETIT JARDINIER

DPVV733EVL
4
123



BALCON ET TERRASSE

DPVV733VL
7
123

MULTI-TRAVAUX



TOUS TRAVAUX

DPVE716
7 - 9 - 10
108



PÉTROLIER

VV900
8 - 9 - 10 - 11 - 12
114



TRAVAUX LÉGERS

VV901
7 - 9
117



TRAVAUX LOURDS

VV902
10 - 11
117



TRAVAUX HIVER

VV903
7 - 9 - 11
116



ANTI VIBRATIONS

VV904
10 - 11
115



TRAVAUX INTENSIFS

VV910
8 - 9 - 10 - 11
110

SECOND ŒUVRE



ÉLECTROPORTATIF

DPCT402
9 - 10
160



TRAVAUX DE PRÉCISION

DPVE702PN
9 - 10
101



MANUTENTION GÉNÉRALE

DPVV733JA
9
123



EXTRA CONFORT

DPVV733OR
7 - 9 - 10
123



EXTRA GRIP

DPVE727
7 - 9
106



MILIEU HUMIDE

DPVE712GR
9
109



GRAISSE ET CARBURANT

DPPVC7327
10
134



SPÉCIAL RÉCOLTE

DPVE715
7 - 9
108



PLANTATION

DPVE450
8 - 10
146



ROSIER

DPVV831
7 - 8 - 9 - 10
125



RONCIER

DPLAT50
7 - 9
139



FORESTIER

DPCBHV2
8 - 10
158



ENTRETIEN JARDIN

DPCT502
7 - 9
159