2024 CATALOGUE GÉNÉRAL

makita®

www.makita.fr













12V max LITHIUM-ION CXT

18V LITHIUM-ION LXT

40V max Li-ion XGT

MAKITA, UNE TECHNOLOGIE D'AVANCE

Légendes des pictogrammes (machines)

- 2 vitesses électronique
- 2 vitesses mécaniques
- 3 vitesses électronique
- 3 vitesses mécaniques
- 4 vitesses électronique
- Anti-redémarrage
- Anti-vibrations
- Coffret de transport
- Coupe biaise +45°/-45°
- Coupe biaise +45°/-5°
- Coupe biaise +45°/0°
- Cuve en inox
- Démarrage progressif
- Double isolation
- Éclairage à L.E.D. intégrée
- Emmanchement à baïonnette
- Emmanchement à cannelure
- Emmanchement hexagonal 17 mm
- Emmanchement hexagonal 19 mm
- Emmanchement hexagonal 21 mm
- Emmanchement hexagonal 28,6 mm
- Emmanchement hexagonal 30 mm
- Emmanchement Makita
- Emmanchement SDS-Max
- Emmanchement SDS-Plus
- Fixation auto-agrippante
- Flexible antistatique
- Flexible multidirectionnel
- Frein de chaîne
- Frein électrique
- Guidage laser du trait de coupe
- Inlet Filter
- Inverseur gauche/droite
- Limiteur de couple
- Lubrification automatique
- Mandrin auto-serrant
- Mouvement pendulaire
- Récupération des poussières
- Réglage de couple 6 positions
- Réglage de couple 16 positions
- Réglage de couple 18 positions
- Réglage de couple 21 positions
- Système SJS
- Vitesse constante en charge
- Vitesse variable

Légendes des logotypes « technologies »

- 4 fonctions
- Activation de l'aspiration via Bluetooth
- Capacité de batterie 4 Ah
- Coffret empilable
- Contrôleur de couple et de vitesse
- Coupe profonde et précise
- Débrayage mécanique de sécurité
- Démarrage facile
- Débrayage mécanique de sécurité
- Éjection latérale et arrière/collecte/mulching
- Équipements des machines intensives Ni-Mh
- Filtre Haute Performance
- Fixation rapide X-Lock
- Haute pression
- Moteur sans charbon
- Mulching
- Outils connectés 40 V max
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les poussières et l'eau
- Ralentissement du régime moteur hors charge
- Surface de travail conseillée
- Système Anti-Kickback
- Système Anti-Vibrations
- Technologie Anti-Vibrations
- WET GUARD
- Technologie de charge rapide

Légendes des pictogrammes (accessoires)

- Acier inoxydable
- Aluminium
- Ardoise
- Argile, tuile terre cuite
- Asphalte
- Béton
- Béton armé
- Béton cellulaire
- Bois
- Bois avec clous, palettes
- Bois et dérivés replaqués
- Bois Vert
- Brique
- Brique dure
- Brique moyennement dure
- Brique, calcaire
- Caoutchouc
- Carosserie
- Carton
- Contre plaqué
- Coupe chantournée
- Coupe droite
- Coupe fine
- Coupe rapide
- Cuir
- Embout hexagonal
- Embout Phillips
- Embout Plat
- Embout Pozidriv
- Embout Torx
- Emmanchement Makita
- Epoxy
- Fibre de ciment
- Fibre de verre
- Fonte
- Glace/Produits surgelés
- Granit
- Grès
- Grès et calcaire, longue durée de vie
- Gypse, plaque de plâtre
- A Lame type A, dents fraisées, avoyées
- B Lame type B, dents fraisées, ondulées
- C Lame type C, dents rectifiées, avoyées
- D Lame type D,dents rectifiées
- E Lame type E, Fraisé et plate
- Longue durée de vie
- Marbre, terrazzo
- Matériau épais
- Matériaux isolants souples
- Matériau mince
- Matériaux sandwich
- Métal
- Métaux non ferreux
- Mortier
- OIS
- Panneau de particule mélaminés/replaqués
- Panneaux de particules MDF
- Pierre
- Pierre dure, granit, marbre
- Plexiglas
- Polystyrène
- PVC et plastiques en général
- Équipement de sécurité
- Tôles
- Travaux courants
- Tuile béton
- Tuile céramique, porcelaine, carrelage
- Vernis
- Verre
- Verre et céramique

Sommaire

Bâtiment | Artisanat | Industrie

01. OUTILS SANS FIL . . 23

XGT

Perceuse visseuse - XGT 28
Perceuse visseuse d'angle - XGT . . . 28
Perceuse à percussion - XGT 29
Visseuse à chocs - XGT 30
Boulonneuse - XGT 31
Perfo-burineur SDS-PLUS - XGT . . . 33
Perfo-burineur SDS-Max - XGT . . . 35
Burineur SDS-Max - XGT 36
Vibreur béton - XGT 36
Découpeuse à sec - XGT 37
Découpeuse à sec et à eau - XGT . . 37
Meuleuse - XGT 39
Polisseuse - XGT 42
Scie à métaux - XGT 43
Scie à ruban - XGT 43
Scie circulaire - XGT 44
Scie plongeante - XGT 45
Scie radiale - XGT 46
Scie sauteuse - XGT 49
Défonceuse - XGT 50
Raboteuse - XGT 50
Cloueur finette - XGT 51
Malaxeur - XGT 51
Scie sauteuse - XGT 52
Scie récipro - XGT 52
Souffleur - XGT 53
Compresseur - XGT 53

Connecté

Vibreur béton - Connecté 54

LXT

Perceuse visseuse - LXT 64
Perceuse à percussion - LXT 64
Perceuse visseuse à percussion - LXT 65
Perceuse visseuse d'angle - LXT . . . 69
Visseuse oléopneumatique - LXT . . . 70
Perceuse visseuse 4 fonctions - LXT . 70
Clé à cliquet - LXT 71
Visseuse d'angle à chocs - LXT 71
Visseuse à chocs - LXT 72
Boulonneuse à chocs - LXT 74
Boulonneuse - LXT 74
Pistolet à graisse - LXT 77
Pompe à vide - LXT 77
Riveteuse - LXT 78
Pistolet à mastic - LXT 78
Ligatureuse - LXT 79
Visseuse plaque de plâtre - LXT . . . 80
Visseuse bardage - LXT 80
Visseuse automatique - LXT 81
Scie à plaque de plâtre - LXT 82
Affleureuse plâtre - LXT 82
Malaxeur - LXT 83
Ponceuse murale - LXT 83
Piqueur SDS-PLUS - LXT 84
Vibreur béton - LXT 84
Découpeuse - LXT 85
Cisaille à plaque de plâtre - LXT . 85
Scie circulaire - LXT 85
Perforateur SDS-PLUS - LXT 86
Perfo-burineur SDS-PLUS - LXT . . 87
Perforateur SDS-Max - LXT 89

LXT - Métal

Coupe tige/fer béton - LXT 90
Poinçonneuse - LXT 91
Scie circulaire à métaux - LXT . . . 92
Tronçonneuse à métaux - LXT . . . 92
Scie à ruban - LXT 93
Cisaille - LXT 94
Grignoteuse - LXT 95
Meuleuse droite - LXT 95
Ponceuse polisseuse excentrique
- LXT 96
Ponceuse-polisseuse - LXT 97
Décapeur thermique - LXT 97
Meuleuse - LXT 98
Outil de coupe - LXT 101
Scie circulaire - LXT 102
Scie plongeante - LXT 105
Scie radiale - LXT 106
Souffleur à poussière - LXT 107
Scie sauteuse Pommeau - LXT . . 108
Scie sauteuse - LXT 108
Scie sauteuse Étrier - LXT 108
Cloueur finition - LXT 109
Cloueur - LXT 109
Cloueur finette - LXT 109
Agrafeuse - LXT 110
Lamelleuse - LXT 110
Défonceuse - LXT 111
Rabot - LXT 111
Découpeur-ponceur - LXT 112
Ponceuse vibrante - LXT 113
Ponceuse excentrique - LXT . . . 114
Ponceuse à bande - LXT 115
Scie récipro - LXT 116

CXT

Perceuse visseuse à percussion
- CXT 119
Perceuse à percussion - CXT . . . 119
Perceuse visseuse - CXT 119
Perceuse visseuse d'angle - CXT 120
Visseuse à chocs - CXT 121
Visseuse d'angle à chocs - CXT 121
Clé à cliquet - CXT 121
Boulonneuse à chocs - CXT . . . 122
Perforateur SDS-PLUS - CXT . . . 124
Scie circulaire - CXT 125
Scie récipro - CXT 125
Cloueur finette - CXT 126
Ponceuse-polisseuse - CXT 126
Agrafeuse - CXT 126
Scie sauteuse - CXT 127
Scie diamant - CXT 128
Cisaille universelle - CXT 128
Cisaille à tige filetée - CXT 128
Scie à plaque de plâtre - CXT . . 129
Pistolet à mastic - CXT 129
Tournevis - 3,6 V Li-Ion 130
Perceuse visseuse - 7,2 V 131
Tournevis à chocs - 7,2 V 131
Lot de machines - 10,8 V 132
Perceuse visseuse - 10,8 V 132
Perceuse visseuse - 14,4 V LXT . 133
Perceuse visseuse à percussion
- 14,4 V G-Serie 134
Boulonneuse - 18 V G-Serie . . . 135
Perceuse visseuse à percussion
- 18 V G-Serie 135
Scie sauteuse - 18 V G-Serie . . 135
Perceuse visseuse - G-Serie . . . 135

02. Radios Lampes

Radio chantier - XGT 136
Radio avec lanterne - XGT 137
Radio chantier - LXT 138
Radio chargeur de chantier - LXT 139
Radio avec lanterne - LXT 140
Enceinte connectée - LXT 141
Radio - CXT 142

Lampe torche LED - XGT 143
Lampe de chantier LED - XGT . . 144
Lampe de chantier - XGT 144
Lampe sur batterie - XGT 145
Lampe de chantier - LXT / XGT /
Secteur 145
Lampe sur batterie - LXT 146
Lampe frontale LED - LXT 146
Lampe de travail LED - LXT 146
Lampe torche LED - LXT 146
Projecteur LED de chantier - LXT 148
Projecteur LED sur trépied - LXT 149
Lampe LED de chantier - LXT . . 149

13. ASPIRER

ASPIRER - XGT

Aspirateur - XGT 244
Aspirateur Classe L - XGT 246
Aspirateur à dos - XGT 247

ASPIRER - LXT

Aspirateur Voiture - LXT 248
Aspirateur - LXT 248
Aspirateur Classe L - LXT 248
Aspirateur cyclone - LXT 249
Aspiro-brosseur - LXT 249
Aspirateur à dos - LXT 250
Aspirateur Classe L - LXT 252
Aspirateur robot - LXT 254
Aspirateur - LXT 256

ASPIRER - CXT

Aspirateur balais - CXT 258
Aspirateur - CXT 258
Aspirateur Voiture - CXT 258
Aspirateur - 7,2 V 259
Aspirateur balais - CXT 259

ASPIRER - G-SERIE

Aspirateur - 18 V G-Serie 259

14. JARDIN

Jardin | XGT

Tondeuse - XGT 270
Scarificateur - XGT 272
Tarière "Goupille" - XGT 272
Pulvérisateur - XGT 273
Débroussailleuse - XGT 274
Tronçonneuse - XGT 278
Tronçonneuse d'élagage sur
perche - XGT 280
Outil multifonction - XGT 281
Taille-haie - XGT 282
Souffleur - XGT 284
Nettoyeur Haute Pression - XGT 285
Balayeuse aspirante - XGT 285

JARDIN | Connecté

Tondeuse - Connecté 286
Débroussailleuse - Connecté . . . 286
Souffleur - Connecté 287
Souffleur dorsal - Connecté . . . 287

JARDIN | Batterie intégrée

Robot tondeuse
- Batterie intégrée 288

JARDIN | LXT

Tondeuse - LXT 290
Coupe-bordure - LXT 294
Débroussailleuse - LXT 294
Outil multifonction - LXT 296
Sécateur - LXT 297
Tronçonneuse d'élagage - LXT . 298
Tronçonneuse - LXT 299
Tronçonneuse d'élagage - LXT . 300
Tronçonneuse d'élagage
sur perche - LXT 301
Taille-haie - LXT 302
Taille-haie à perche - LXT 304
Aspirateur souffleur - LXT 306
Souffleur - LXT 306
Aspirateur souffleur - LXT 307
Pulvérisateur - LXT 308
Nettoyeur - LXT 309
Tarière "Goupille" - LXT 309
Tarière "Mandrin"- LXT 309
Brouette à assistance - LXT 310

JARDIN | CXT

Taille-haie - CXT 312
Coupe-bordure - CXT 312
Aspirateur souffleur - CXT 312
Pulvérisateur - CXT 313
Tronçonneuse d'élagage - CXT . 313
Sécateur - CXT 313

JARDIN | 64 V

Tondeuse - 64 V 314

JARDIN | G-SERIE

Coupe-herbe - 18 V Li-Ion
G-Serie 317
Taille-haie - 18 V Li-Ion G-Serie 317
Taille herbe / Sculpte-haie
- 18 V Li-Ion G-Serie 317

PLEIN AIR - XGT

Glacière | Réchaud LXT et XGT 328
Ventilateur - XGT 330
Ventilateur - LXT et XGT 330
Gonfleur - XGT 330
Four micro-ondes - XGT 331
Bouilloire - XGT 331

PLEIN AIR - LXT

Ventilateur - CXT 335

TEXTILE

Sweat Chauffant COL ROND . . 337
Sweat Chauffant DEMI ZIP 337
Blouson chauffant - LXT 336
Veste avec ventilateur
- CXT et LXT 336
Blouson avec ventilateur - LXT . . 336
Blouson avec 2 ventilateurs - LXT 336

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Sommaire

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Bâtiment Artisanat Industrie

Sommaires 3
Index Machines 10
Index Accessoires 12
Nouveautés 2024 14
Les services MAKITA 16
Santé et environnement 17
Historique 20
Makita, dans le monde, en France 21
Service clients 22

01. OUTILS SANS FIL 23
Technologie XGT 24
Lots XGT 25

La plateforme 40 V max XGT 26

XGT

XGT - Fixation



Perceuse visseuse - XGT 28
Perceuse visseuse d'angle - XGT 28
Perceuse à percussion - XGT 29
Visseuse à chocs - XGT 30
Boulonneuse - XGT 31

XGT - Béton



Perfo-burineur SDS-PLUS - XGT 33
Perfo-burineur SDS-Max - XGT 35
Burineur SDS-Max - XGT 36
Vibreur béton - XGT 36
Découpeuse à sec - XGT 37
Découpeuse à sec et à eau - XGT 37

XGT - Métal



Meuleuse - XGT 39
Polisseuse - XGT 42
Scie à métaux - XGT 43
Scie à ruban - XGT 43

XGT - Bois



Scie circulaire - XGT 44
Scie plongeante - XGT 45
Scie radiale - XGT 46
Scie sauteuse - XGT 49
Défonceuse - XGT 50
Raboteuse - XGT 50
Cloueur finette - XGT 51
Malaxeur - XGT 51
Scie sauteuse - XGT 52
Scie récipro - XGT 52
Souffleur - XGT 53
Compresseur - XGT 53

Connecté



Vibreur béton - Connecté 54

LXT

LXT - Fixation



Perceuse visseuse - LXT 64
Perceuse à percussion - LXT 64
Perceuse visseuse à percussion - LXT 65
Perceuse visseuse d'angle - LXT 69
Visseuse oléopneumatique - LXT 70
Perceuse visseuse 4 fonctions - LXT 70
Clé à cliquet - LXT 71
Visseuse d'angle à chocs - LXT 71
Visseuse à chocs - LXT 72
Boulonneuse à chocs - LXT 74
Boulonneuse - LXT 74
Pistolet à graisse - LXT 77
Pompe à vide - LXT 77
Riveteuse - LXT 78
Pistolet à mastic - LXT 78
Ligatureuse - LXT 79
Visseuse plaque de plâtre - LXT 80
Visseuse bardage - LXT 80
Visseuse automatique - LXT 81
Scie à plaque de plâtre - LXT 82
Affleureuse plâtre - LXT 82
Malaxeur - LXT 83
Ponceuse murale - LXT 83

Sommaire

LXT - Béton



Piqueur SDS-PLUS - LXT 84
Vibreur béton - LXT 84
Découpeuse - LXT 85
Cisaille à plaque de plâtre - LXT 85
Scie circulaire - LXT 85
Perforateur SDS-PLUS - LXT 86
Perfo-burineur SDS-PLUS - LXT 87
Perforateur SDS-Max - LXT 89

LXT - Métal



Coupe tige/fer béton - LXT 90
Poinçonneuse - LXT 91
Scie circulaire à métaux - LXT 92
Tronçonneuse à métaux - LXT 92
Scie à ruban - LXT 93
Cisaille - LXT 94
Grignoteuse - LXT 95
Meuleuse droite - LXT 95
Ponceuse polisseuse excentrique - LXT 96
Ponceuse-polisseuse - LXT 97
Décapeur thermique - LXT 97
Meuleuse - LXT 98
Outil de coupe - LXT 101

LXT - Bois



Scie circulaire - LXT 102
Scie plongeante - LXT 105
Scie radiale - LXT 106
Souffleur à poussière - LXT 107
Scie sauteuse Pommeau - LXT 108
Scie sauteuse - LXT 108
Scie sauteuse Étrier - LXT 108
Cloueur finition - LXT 109
Cloueur - LXT 109
Cloueur finette - LXT 109
Agrafeuse - LXT 110
Lamelleuse - LXT 110
Défonceuse - LXT 111
Rabot - LXT 111
Découpeur-ponceur - LXT 112
Ponceuse vibrante - LXT 113
Ponceuse excentrique - LXT 114
Ponceuse à bande - LXT 115
Scie récipro - LXT 116

12V max CXT

CXT

CXT - Fixation



Perceuse visseuse à percussion - CXT 119
Perceuse à percussion - CXT 119
Perceuse visseuse - CXT 119
Perceuse visseuse d'angle - CXT 120
Visseuse à chocs - CXT 121
Visseuse d'angle à chocs - CXT 121
Clé à cliquet - CXT 121
Boulonneuse à chocs - CXT 122

CXT - Béton



Perforateur SDS-PLUS - CXT 124

CXT - Bois



Scie circulaire - CXT 125
Scie récipro - CXT 125
Cloueur finette - CXT 126
Ponceuse-polisseuse - CXT 126
Agrafeuse - CXT 126
Scie sauteuse - CXT 127

Divers



Scie diamant - CXT 128
Cisaille universelle - CXT 128
Cisaille à tige filetée - CXT 128
Scie à plaque de plâtre - CXT 129
Pistolet à mastic - CXT 129
Tournevis - 3,6 V Li-Ion 130
Perceuse visseuse - 7,2 V 131
Tournevis à chocs - 7,2 V 131
Lot de machines - 10,8 V 132
Perceuse visseuse - 10,8 V 132
Perceuse visseuse - 14,4 V LXT 133
Perceuse visseuse à percussion
- 14,4 V G-Serie 134
Boulonneuse - 18 V G-Serie 135
Perceuse visseuse à percussion
- 18 V G-Serie 135
Scie sauteuse - 18 V G-Serie 135
Perceuse visseuse - G-Serie 135

02. Radios / Lampes



Radio chantier - XGT 136
Radio avec lanterne - XGT 137
Radio chantier - LXT 138
Radio chargeur de chantier - LXT 139
Radio avec lanterne - LXT 140
Enceinte connectée - LXT 141
Radio - CXT 142
Lampe torche LED - XGT 143
Lampe de chantier LED - XGT 144
Lampe de chantier - XGT 144
Lampe sur batterie - XGT 145
Lampe de chantier - LXT / XGT / Secteur . . 145
Lampe sur batterie - LXT 146
Lampe frontale LED - LXT 146
Lampe de travail LED - LXT 146
Lampe torche LED - LXT 146
Projecteur LED de chantier - LXT 148
Projecteur LED sur trépied - LXT 149
Lampe LED de chantier - LXT 149

03. PERCER | VISSER | FIXER



Perceuse charpente - Filaire 153
Perceuse visseuse - Filaire 154
Perceuse visseuse d'angle - Filaire 155
Visseuse - Filaire 156
Visseuse automatique - Filaire 156
Perceuse magnétique - Filaire 158
Boulonneuse HRC - Filaire 158
Visseuse à chocs - Filaire 159
Boulonneuse à chocs - Filaire 159
Malaxeur - Filaire 160

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Sommaire

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

04. PERFORER | BURINER CAROTTER



Perceuse visseuse à percussion - Filaire 162
Perceuse à percussion - Filaire 162
Perforateur SDS-PLUS - Filaire 164
Perfo-burineur SDS-PLUS - Filaire 164
Perfo-burineur SDS-Max - Filaire 167
Perfo-burineur Cannelure - Filaire 169
Piqueur SDS-PLUS - Filaire 169
Burineur SDS-Max - Filaire 170
Burineur Hexagonal - Filaire 172
Carotteuse à sec - Filaire 174
Carotteuse à eau - Filaire 174

05. DÉCOUPER | RAINURER



Rainureuse - Filaire 176
Rainureuse à double disque - Filaire 176
Scie circulaire - Filaire 177
Scie diamant à eau - Filaire 177
Tronçonneuse à matériaux - Filaire 177

06. GRIGNOTER | CISAILLER COUPE DES MÉTAUX



Cisaille - Filaire 180
Grignoteuse - Filaire 181
Fraiseuse plaque aluminium - Filaire 182
Scie à métaux - Filaire 182
Tronçonneuse à métaux - Filaire 183

07. MEULER | POLIR



Meuleuse - Filaire 186
Meuleuse droite - Filaire 196
Surfaceuse à béton - Filaire 198
Polisseuse - Filaire 199
Ponceuse polisseuse excentrique - Filaire ... 200

08. PONCER DÉCOUPEUR-PONCEUR



Découpeur-ponceur - Filaire 202
Décapeur à rouleau - Filaire 202
Ponceuse vibrante - Filaire 203
Ponceuse à bande - Filaire 204
Ponceuse excentrique - Filaire 206
Ponceuse polisseuse excentrique - Filaire ... 206

09. SCIER



Scie circulaire - Filaire 210
Scie plongeante - Filaire 213
Scie à onglet - Filaire 214
Scie radiale - Filaire 214
Scie sur table/coupe d'onglet - Filaire 216
Scie à onglet - Filaire 216
Scie sur table - Filaire 218
Scie à ruban - Filaire 218
Scie sauteuse - Filaire 219
Scie récipro - Filaire 220

10. RABOTER | DÉFONCER




Rabot - Filaire 222
Raboteuse - Filaire 225
Mortaiseuse à chaîne - Filaire 225
Mortaiseuse - Filaire ..... PAS AU CG2024
Découpeuse - Filaire 226
Défonceuse - Filaire 226
Affleureuse - Filaire 228
Affleureuse - Défonceuse - Filaire 228
Lamelleuse - Filaire 228

11. CLOUER | AGRAFER



Cloueur à gaz pour béton - 7,2 V 230
Cloueur à gaz - 7,2 V 230
Cloueur brad à gaz - 7,2 V 231
Compresseur - XGT 232
Agrafeuse pneumatique 232
Cloueur pneumatique 232

12. MESURER | DÉCAPER



Laser rotatif - ROUGE - PILES 237
Laser croix - VERT - CXT 237
Laser lignes - ROUGE - CXT 238
Laser lignes VERT - CXT 238
Laser croix - CXT 239
Télémètre laser - PILES 240
Scanner mural - LXT 241
Décapeur thermique - Filaire 242

13. ASPIRER

ASPIRER - XGT



Aspirateur - XGT 244
Aspirateur Classe L - XGT 246
Aspirateur à dos - XGT 247

ASPIRER - LXT



Aspirateur Voiture - LXT 248
Aspirateur - LXT 248
Aspirateur Classe L - LXT 248
Aspirateur cyclone - LXT 249
Aspiro-brosseur - LXT 249
Aspirateur à dos - LXT 250
Aspirateur Classe L - LXT 252
Aspirateur robot - LXT 254
Aspirateur - LXT 256

ASPIRER - CXT

Aspirateur balais - CXT 258
Aspirateur - CXT 258
Aspirateur Voiture - CXT 258
Aspirateur - 7,2 V 259
Aspirateur balais - CXT 259

ASPIRER - G-SERIE

Aspirateur - 18 V G-Serie 259

ASPIRER - Filaire



Aspirateur Classe L - Filaire 260
Aspirateur Classe M - Filaire 262
Aspirateur Classe H - Filaire 262

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Sommaire

Jardins Parcs Forêts

14. JARDIN



Jardin | XGT

Tondeuse - XGT 270
Scarificateur - XGT 272
Tarière "Goupille" - XGT 272
Pulvérisateur - XGT 273
Débroussailleuse - XGT 274
Tronçonneuse - XGT 278
Tronçonneuse d'élagage sur perche - XGT . . 280
Outil multifonction - XGT 281
Taille-haie - XGT 282
Souffleur - XGT 284
Nettoyeur Haute Pression - XGT 285
Balayeuse aspirante - XGT 285



JARDIN | Connecté

Tondeuse - Connecté 286
Débroussailleuse - Connecté 286
Souffleur - Connecté 287
Souffleur dorsal - Connecté 287

JARDIN | Batterie intégrée

Robot tondeuse - Batterie intégrée 288



JARDIN | LXT

Tondeuse - LXT 290
Coupe-bordure - LXT 294
Débroussailleuse - LXT 294
Outil multifonction - LXT 296
Sécateur - LXT 297
Tronçonneuse d'élagage - LXT 298
Tronçonneuse - LXT 299
Tronçonneuse d'élagage - LXT 300
Tronçonneuse d'élagage sur perche - LXT . . 301
Taille-haie - LXT 302
Taille-haie à perche - LXT 304
Aspirateur souffleur - LXT 306
Souffleur - LXT 306
Aspirateur souffleur - LXT 307
Pulvérisateur - LXT 308
Nettoyeur - LXT 309
Tarière "Goupille" - LXT 309
Tarière "Mandrin"- LXT 309
Brouette à assistance - LXT 310

JARDIN | CXT

Taille-haie - CXT 312
Coupe-bordure - CXT 312
Aspirateur souffleur - CXT 312
Pulvérisateur - CXT 313
Tronçonneuse d'élagage - CXT 313
Sécateur - CXT 313

JARDIN | 64 V

Tondeuse - 64 V 314

JARDIN | G-SERIE

Coupe-herbe - 18 V Li-Ion G-Serie 317
Taille-haie - 18 V Li-Ion G-Serie 317
Taille herbe / Sculpte-haie
- 18 V Li-Ion G-Serie 317

JARDIN | FILAIRE

Tondeuse - Filaire 318
Tronçonneuse - Filaire 319
Taille-haie - Filaire 320
Aspirateur souffleur - Filaire 322
Broyeur à végétaux - Filaire 323
Nettoyeur haute pression - Filaire 324
Nettoyeur haute pression - Filaire 325
Pompe submergée - Filaire 326

PLEIN AIR - XGT

Glacière | Réchaud LXT et XGT 328
Ventilateur - XGT 330
Ventilateur - LXT et XGT 330
Gonfleur - XGT 330
Four micro-ondes - XGT 331
Bouilloire - XGT 331

PLEIN AIR - LXT

Ventilateur - LXT 332
Gonfleur - LXT 333
Bouilloire - LXT 333
Machine à café - LXT / CXT 333
Adaptateur USB - LXT 333
'14K - PLEIN AIR - CXT . . . . . .
Adaptateur USB - CXT 334
Adaptateur USB 'Compact' - CXT 334
Gonfleur - CXT 335
Ventilateur - CXT 335

TEXTILE

Sweat Chauffant COL ROND 337
Sweat Chauffant DEMI ZIP 337
Blouson chauffant - LXT 336
Veste avec ventilateur - CXT et LXT 336
Blouson avec ventilateur - LXT 336
Blouson avec 2 ventilateurs - LXT 336

15. MAKITA MT

Perceuse - Filaire 340
Perceuse à percussion - Filaire 340
Perfo-burineur SDS-PLUS - Filaire 340
Perceuse charpente - Filaire 341
Malaxeur - Filaire 341
Meuleuse - Filaire 341
Tronçonneuse à métaux - Filaire 341
Souffleur - Filaire 342
Ponceuse vibrante - Filaire 342
Ponceuse excentrique - Filaire 342
Ponceuse à bande - Filaire 342
Découpeur-ponceur - Filaire 342
Scie sauteuse - Filaire 343
Scie récipro - Filaire 343
Rabot - Filaire 343
Scie coupe d'onglet - Filaire 343
Scie circulaire - Filaire 343
Défonceuse - Filaire 344
Affleureuse - Filaire 344

Accessoires spécifiques 346
Accessoires Consommables 418
MAKPAC 581
Coffrets de transport et moulages . 582
Équivalence des charbons 585
Bougies 585
Entretien et réparation . . 586
TARIFS accessoires 588

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Sommaire

Accessoires **SPÉCIFIQUES**

1. Batteries | Chargeurs

Batteries et chargeurs (temps de charge à 100%) 348
Batteries dorsales 349
Support dorsal 349
Packs énergie 18 V LXT et 12 V CXT 349
Packs énergie 40 V max XGT 349
Batteries Lithium-Ion dorsales 350
Batterie pour veste chauffante / ventilé 350
Batteries, convertisseurs pour... 350
Batteries 40 V Max Li-ION XGT 350
Batteries 36 V Li-ION 350
Batteries 18 V Li-ION LXT 351
Batteries 14,4 V Li-ION LXT 351
Batteries, adaptateurs pour... 351
Batteries 12 V Max Li-ION CXT 351
Batteries Lithium-Ion bâton 352
Batteries Lithium-Ion
G-Serie (Hobby - Empreinte spéciale) 352
Batteries Ni-Mh 352
Batteries, protections pour... 352
Chargeurs Ni-Cd / Ni-Mh 352
Chargeurs Lithium-Ion 353
Chargeurs, accessoires pour... 353
Adaptateurs batterie
pour blousons, vestes et couvertures chauffantes 353
Adaptateurs secteur 354
Ampoules et néons 354
Lampes, accessoires pour... 354

2. Percer | Visser | Fixer

Mandrins 354
Poignées 355
Butées de profondeur 355
Perceuses, accessoires pour... 355
Boulonneuses, accessoires pour... 355
Crochets et attaches 356
Tournevis, accessoires pour... 356
Visseuses à chocs, accessoires pour... 356
Visseuses d'angles, accessoires pour... 356
Boulonneuses HRC, accessoires pour... 357
Vibreur à béton, accessoires pour... 357
Malaxeurs, accessoires pour... 357
Visseuses plaque de plâtre
et bardage, accessoires pour... 357
Visseuses automatiques, accessoires pour... 358
Pompe à graisse, accessoires pour... 358
Pistolet à colle, à mastic , accessoires pour... 358
Riveteuses, accessoires pour... 359
Ligatureuses, accessoires pour... 359
Buses pour souffleurs AS001G 359
Gonfleur, accessoires pour... 359

3. Perforer | Buriner | Carotter

Poignées, jauges,
mandrins interchangeables et Dustcup 360
Systèmes d'aspiration et kits d'entretien 361
Mandrins à queue
SDS-Plus, SDS-Max, Cannelure 362
Chariot pour marteau-piqueurs 362
Kit d'entretien pour
perforateurs / burineurs / marteaux-piqueurs 362
Réservoirs d'eau 362
Accessoires d'aspiration pour
perforateurs et burineurs 362
Carotteuses, accessoires pour... 363

4. Découper | Rainurer

Scies diamants, accessoires pour... 363
Découpeuses thermiques, accessoires pour... 363
Coupe fer à béton, lames pour... 364
Raccords d'aspiration pour
tronçonneuses matériaux 364

5. Grignoter | Cisailler Coupe des métaux

Cisailles et grignoteuses, accessoires pour... 364
Fraiseuses pour
plaques aluminium, accessoires pour... 364

6. Tronçonner | Meuler Polir | Surfacer

Meuleuses d'angles, carters de protection 365
Poignées, Flasques, Écrous et Clés 366
Meuleuses d'angles,
Meuleuses droites, accessoires pour... 367
Poignées pour
meuleuses, surfaceuses et polisseuses 367
Écrous et flasques 368
Surfaceuses, accessoires pour... 368
Polisseuses, accessoires pour... 368
Raccords d'aspiration pour meuleuses 369

7. Poncer | Découpeur Ponceur multifonctions

Plateaux pour ponceuses vibrantes 369
Plaques à perforer pour ponceuses vibrantes 369
Sacs à poussière pour ponceuses vibrantes 369
Patins pour ponceuses à bandes 370
Ponceuses à bande, accessoires pour... 370
Ponceuse pour
cloison sèche, accessoires pour... 370
Sacs à poussière pour ponceuses à bande 370
Sacs à poussière pour ponceuses excentriques 371
Raccords d'aspiration pour ponceuses 371
Raccords d'aspiration pour
découpeurs ponceurs 371

8 Scier

Guides, Clés, Raccords d'aspiration,
adaptateurs pour rail... 372
Étaux, Butées, Servantes, Sacs d'aspiration... 372
Scies circulaires et
scies plongeantes, accessoires pour... 373
Rails de guidage 373
Rails de guidage, accessoires pour... 373
Adaptateurs pour rails de guidage 374
Scies radiales, accessoires pour... 374
Servantes à rouleau pour
scies radiales et scies sur table 374
Servantes pour scies radiales et scies sur table 374
Étaux pour scies radiales et scies sur table 374
Scies sur table, accessoires pour... 375
Chariots établis pour
scies radiales et scies sur table 375
Raccords d'aspiration pour
scies circulaires et scies sauteuses 376
Scie à ruban portative, accessoires pour... 376
Scies à ruban, accessoires pour... 376
Raccords d'aspiration pour
scies sur table et scies à ruban 376
Scies à plaque de plâtre, accessoires pour... 376
Scies sauteuses, accessoires pour... 377

9. Défoncer | Affleurer Raboter | Mortaiser

Fers et plaquettes pour rabots 377
Raboteuse automatique, accessoires pour... 377
Rabots, accessoires pour... 378
Mortaiseuses, accessoires pour... 378
Bases pour défonceuses 379
Défonceuses / affleureuses, accessoires pour... 379
Guides à copier 380
Lamelleuses, accessoires pour... 380
Poinçonneuses, accessoires pour... 380
Raccords d'aspiration pour rabots 381
Bases pour affleureuses 381
Raccords d'aspiration pour rabots 381
Raccords d'aspiration pour défonceuses 382

10. Clouer | Agrafer

Cloueur, accessoires pour... 382
Cloueurs à gaz, accessoires pour... 382
Outils pneumatique, accessoires pour... 382
Outils haute pression, accessoires pour... 383

11. Mesurer | Décaper

écapeurs thermiques, accessoires pour... 383
Trépieds pour lasers 383
Lasers, accessoires pour... 384
Cibles pour lasers 384

12. Aspirer

Aspirateurs dorsaux, accessoires pour... 384
Aspirateurs à batterie, accessoires pour... 384
Aspirateurs industriels, accessoires pour... 385
Aspirateur robot, accessoires pour... 385
Adaptateurs d'aspiration 385
Buses de soufflage pour aspirateur 386
Kits d'aspiration 386
Suceurs d'aspiration 386
Brosses d'aspiration 386
Tubes d'aspiration 388
Tuyaux et flexibles d'aspiration 388
Sacs d'aspiration 389
Filtrations pour aspirateurs industriels 390
Solutions d'aspiration 393
Filtres et sacs 401

13. Tronçonner

Tronçonneuses, accessoires pour... 402
Pignons de chaînes 402
Filtres pour tronçonneuses 402

14. Débroussailler | Outils

Coupe-herbes et
débroussailleuses, accessoires pour... 403
Harnais et sangles pour débroussailleuses 403

15. Tailler | Couper

Attache câbles 403
Lames pour taille-haies 404
Protège lames pour taille-haies 404
Coupe herbe ET40, accessoires pour... 404
Déflecteurs pour taille-haies 405
Taille-herbes, accessoires pour... 405
Sécateurs Lithium-Ion, accessoires pour... 405

16. Tondre

Ramassage et Mulching 405
Tondeuses et autoportées, accessoires pour... 406

17. Aspirer / Souffler | Souffler

Aspiro-souffleurs, accessoires pour... 406
Souffleur, accessoires pour... 407
Buses de soufflage pour souffleur 407

18. Multifonctions | Nettoyer Creuser | Pulvériser | Scarifier Pomper | Transporter

Pulvérisateurs, accessoires pour... 407
Pompes, accessoires pour... 407
Outils multifonctions, accessoires pour... 408
Scarificateurs, accessoires pour... 409
Tarières, accessoires pour... 409
Mèches de tarières pour perceuse visseuse 409
Mèches de tarières pour boulonneuses 3/4" 409
Transporteur à assistance, accessoires pour... 409
Nettoyeur haute pression, accessoires pour... 410

19. Autres

Casques de protection 412
Casques anti-bruit 412
Kits de sécurité 412
Huiles d'entretien 412
Huiles moteur 2 temps 412
Huiles moteur 4 temps 412
Systèmes de remplissage et
kits de maintenance 413
Outillage 413

20. Rangements | Transport

Chariot - diable 413
MAKORG 414
MAKSTOR 414
MAKPAC 415

Sommaire

Accessoires **CONSOMMABLES**

A. Percer, visser, fixer

Coffrets d'accessoires 424
Collection clear cases 425
Embouts de vissage standard 426
Coffrets d'embouts de vissage 426
Coffrets d'embouts de vissage avec outils à main 426

Percer Métal 427
Coffrets de forets à métaux HSS-G 428
Coffrets de forets à métaux HSS-TiN et HSS-Co 428
Forets à métaux HSS-G 429
Forets à métaux HSS-TiN 429
Forets à métaux HSS-Co 5% 429
Fraises étagées 430

Percer Bois 431
Coffrets de mèches à bois Hélicoïdale 431
Mèches à bois 432
Mèches à bois double spirale 433
Mèches à bois simple spirale non axiale 433
Mèches à bois plates 433
Coffret de Mèche Forstner 433

Percer Béton 434
Forets à multi-matériaux 434
Forets à béton 434
Assortiments de forets bois, métal et béton 434

Les scies cloches 435
Coffrets scies cloches 435
Ezychange TCT multi-matériaux . . . 436
Ezychange BiM + 8% Cobalt 437
Scies cloches Bi-Métal 437
Scies cloches ajustables 438
Scies cloches Multi-matériaux 438
Scies cloches diamantées 438
Fraises pour perceuses magnétiques 438

Visser 439

Impact Premier 439
Coffrets 439
Embouts de vissage 25 mm 439
Embouts de vissage 50 mm 440
Embouts de vissage doubles 440
Porte-Embouts de torsion Impact Premier 440
Porte embouts magnétiques 440
Aimant Mag Boost 440
Douilles magnétiques à queue 440
Adaptateurs d'angles pour douilles 440
Porte embout magnétique 440
Douilles à queue cardan Magnétiques 440
Porte embout ultra-magnétique 440

Impact BLACK 441
Coffrets 441
Porte-embouts 442
Embouts 25 mm
Packs Embouts 25 mm 442
Embouts 50 mm
Packs Embouts 50 mm 442
Coffret de 6 douilles 442

Impact Gold 441
Coffret 443
Porte-embouts et guides 443
Embouts de vissage courts 443
Porte embout à la ceinture 443

Fixer 444
Douilles à queue 444
Douilles pour tiges filetées 444
Douilles longues pour écrous sur tiges filetées 444
Douilles pour visseuses à chocs 445
Douilles pour boulonneuses 445
Hélices de malaxage 446
Vis pour visseuses automatiques à bandes 447

B. Perforer | Buriner Carotter

Coffrets d'accessoires 451
Perforer Buriner dans le BÉTON . . . 451
Coffret MAKPAC SDS-PLUS 452
Coffrets perforer / buriner SDS-PLUS 452
SDS-PLUS 453
Forets SDS-PLUS 4 taillants NEMESIS II 454
Coffrets de Forets SDS-PLUS 4 taillants TCT NEMESIS II 454

SDS-PLUS 455
Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS . 455
Forets à glace SDS-PLUS 455
Coffrets de Forets SDS-PLUS 2 taillants 455
Forets SDS-PLUS 2 taillants HM-CT (gamme économique) 456
Forets SDS-PLUS Auto-Aspirants . . . 456
Outils percutants SDS-PLUS 457

SDS-MAX 458
Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS 458
Forets SDS-Max 4 taillants
MAK 4 - Grandes Longueurs 459
Forets SDS-Max 4 taillants (Béton) . . 459
Forets SDS-Max 2 taillants 459
Extracteur de foret SDS-Max bloqué 459
Forets SDS-Max multi-taillants 460
Forets SDS-Max Auto-aspirants 460
Forets modulaire 461
Système MAK-connect 461
Coffrets d'outils percutants SDS-Max 462
Outils percutants SDS-Max 463

Cannelure, Hexagonal et autres 464
Forets cannelure 4 taillants 464
Outils percutants cannelure 464
Outils percutants Hexagonal 464
Forets SDS-Top 4 taillants 465
Outils percutants SDS-Top 466
Outils percutants Kango 466
Outils percutants pour HK1800 466
Adaptateurs d'emmanchement 466
Trépans carbures cône ALG à emmanchement SDS-PLUS . . 467

Carotter 467
Trépans carbures cônes 1/8" 468
Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK 469
Trépans diamantés pour usage à sec DUSTEC M16 . . . 469
Trépans diamantés pour usage à eau 470
Accessoires complémentaires pour trépans 471
Adaptateurs d'emmanchement pour trépans 471

C. Univers diamant - Découpe des matériaux

Disques diamant 477
Gamme COSMOS - QUASAR 477
Gamme COSMOS - COMET 477
Gamme COSMOS - NEBULA 477

Disques diamant fins pour machines à batterie 478
pour meuleuse à batterie 478
pour découpeuse à batterie 478
X-LOCK 478
Disques diamants pour applications spéciales 479
à concrétion diamant pour métal . . . 479
RESCUE pour pompiers, sauveteurs . 479
à eau, béton, pour scie diamant . . . 479
à eau, carrelage et verre, pour scie diamant 479
Bagues de réduction 479

Disques diamants pour applications spéciales . . 480
Plateaux de ponçage diamant pour béton 480
Plateaux de ponçage diamant pour béton, granit et marbre 480
Plateaux de ponçage diamant PCD . 480
Forets diamantés pour meuleuses . . 480

Plateaux de ponçage diamant à faibles vibrations pour meuleuses 481

D. Tronçonner Meuler | Polir | Surfacer

Tronçonner 484
Disques à tronçonner spécial meuleuses à batterie Ø 125 mm . . . 484
Disques à tronçonner pour meuleuses 485
Disques à tronçonner pourscies à coupe d'onglets à métaux 485
Disques à tronçonner pour découpeuses thermiques 485
Meules à ébarber pour meuleuses . . 486
Meules à ébarber flexibles 486

Ébarber, meuler, polir 486
Meules pour meuleuses droites 486
Meules pour meuleuses fixes 486
Disques 2 en 1 487
Disques abrasifs 487
Disques à lamelles 489
Disques à lamelles non tissés 489
Disques de décapage 489
Peaux de mouton 490
Éponges et Patins 490
Roues à lamelles 492
Fraises carbure pour meuleuses droites 493

Brosser 494
Brosses pour meuleuses 494
Brosses pour perceuses 495
Brosses X-LOCK 495
Brosses acier / laiton à queue pour perceuses 496
Brosses nylon à queue pour perceuse 496

E. Poncer Découpeur-ponceur multifonctions

Outils multifonctions STARLOCK 498
Scier 500
Racler 500
Découper 501
Fraiser, Déjointer 501
Poncer 501
Packs de lames STARLOCK 501
Lames STARLOCK PLUS 502
Lames STARLOCK MAX 503
Autres accessoires 503
Poncer 504
Bandes abrasives multi-matériaux . . 505
Bandes abrasives pour verre 505
Bandes abrasives bois / métal 505
Papiers abrasif bois / métal 506
Disques abrasifs bois / métal 506
Disques abrasifs multi-matériaux . . . 507
Brosses pour décapeurs à rouleaux . 507
Accessoires pour DPV300 et PV301D 507

F. Scier

Lames carbures 513
Lames carbures scie circulaire, pour bois 513
Lames «SPECIALIZED» pour scie circulaire 515
Lames pour scie circulaire à batterie 519
Lames pour scies plongeantes 520
Lames «Specialized» pour scies plongeantes 520
Lames pour scies plongeantes à batterie 520
Lames pour scies sur table 521
Lames pour scies radiales et à onglets 522
Lames pour scies radiales à batterie 523
Lames pour scies circulaires à métaux 524
Lames pour scies circulaires à métaux à batterie 525

Lames carbure "Specialized" pour tronçonneuse à métaux à lame 525
Lames de scies sauteuses 528
Lames de scies sauteuses pour bois . 528
Lames de scies sauteuses pour bois et métaux 529
Lames de scies sauteuses pour métaux 529
Lames de scies sauteuses pour applications spéciales 530
Packs de lames de scies sauteuses . . 530
Lames de scies sauteuse à emmanchement Makita 531
Lames de scies sauteuse pour 4390D 531
Lames de scies récipros 532
Lames de scies récipros pour bois . . 532
Lames de scies récipros pour bois et métaux 533
Lames de scies récipros pour métaux 534
PACKS de Lames pour scies récipros 535
Lames de scies récipros pour inox . . 536
Lames de scies récipros pour fonte . 537
Lames de scies récipros pour matériaux d'isolation 537
Lames de scies récipros pour palettes 537
Lames de scies récipros pour fenêtres 538
Lames de scies récipros universelle . 538
Lames de scies récipros glace 538
Lames pour scies à ruban 539

G. Défoncer | Affleurer . .

Fraises PREMIUM 542
Fraises ÉCONOMIQUE 545
Cônes et Douilles 547
Coffret de Fraises 548

H. Clouer | Agrafer . . . . . .

Agrafes 550
Finettes, mini Brads, Brads 550
Clous 34° 551
Clous en rouleau 552
Pointes à béton 552
Cartouches de gaz 552

i. Tronçonner

Guides 554
Chaînes 556
COMPATIBILITÉ Guides et Chaînes . 558
COMPATIBILITÉ Guides et Chaînes . 559
Maillons de chaînes 560
Outils d'affûtage de chaînes 560
Maintenance 560

J. Couper | Débroussailler Outils multi-fonctions

Fil de coupe pour débroussailleuses à batterie . . 563
Fil de coupe pour débroussailleuses 563
Fil de coupe silencieux pour débroussailleuses 563
Têtes à fil et Couteaux plastiques . . . 564
Lames 565

K. Sécurité | Entretien Outils à main

Holsters et Sacoches 570
Sacs et Malettes 571
Équipements 572
Ceintures et Bretelles 573
Ensemble de 76 Outils à Main 574
Ensemble de 87 Outils à Main 574
Ensemble de 120 Outils à Main . . . 574
Ensemble de 221 Outils à Main . . . 574
Tournevis 575
Tournevis à lame traversante 575
Tournevis à frapper 575
Clés hexagonales 575
Clés à molette 576
Clés mixtes 577
Clés à cliquet 578
Pinces multiprises 578
Cisailles 579
Couteaux 579
Marteau 579
Mètres ruban 580
Tarauds et filières 580
Coffret MAKPAC 581
Solutions pour le transport 581

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

INDEX machines

NOUVEAUTÉS PAGES 14 et 15

Accessoires

- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

1000
1100 223
1806B 224
1911B 224

2000
2012NB 225
2704N 218
2712 218

3000
3712J 228

4000
4100KB 177
4101RH 177
4114S 177
4131 182
4329K 219
4350FCTJ 219
4351FCTJ 219

5000
5008MGJ 211
5103R 212
5143R 213
5903R 212
5903RK 212

6000
6408 154
6413 154
6843 156
6906 159
6922NB 158

7000
7104L 225

9000
9031 204
9032 204
9046 203
9218SB 199
9237CB 200
9401 205
9403 205
9403J 205
9404J 205
9558HNRG 187
9558HNRGK1 187
9558PBGYK 187
9565CR 189
9565PCV 189
9741 202
9920 204

A
AC001GZ New 53, 232
AF353 232
AF506 233
AF601 233
AF635 233
AN613 233
AN943K 233
AS001GA101 53
AS001GZ 53
AT638A 232

B
BO3711 203
BO4555 203
BO4565 203
BO4900VJ 203
BO5031J 206
BO5041J 206
BO6030J 206
BO6050J 206

C
CA5000XJ 182
CC301DSAE 128
CE001GZ 37
CE002GZ01 New .. 37
CF001GZ 330
CF002GZ 330
CF003GZ New ... 330
CF100DZ 335
CF101DZ 335
CG100DSAEA ... 129
CG100DSAEB ... 129
CG100DZA 129
CL001GZ04 244
CL002GZ03 244
CL003GD101 244
CL003GD109 244
CL003GZ 244
CL003GZ10 244
CL070DSX 259
CL106FDWYW ... 258
CL107FDWYW ... 258
CL108FDZ 258
CL114FDWI 259
CL117FDX1 259
CL121DWA 258
CL121DZ 258
CL183DW 259
CL183DZ 259
CP100DWA 128
CP100DZX 128
CS002GZ 43
CW001GZ01 328
CW002GZ01 329
CW003GZ 328
CW004GZ New .. 329

D
DA
DA001GM101 28
DA001GZ01 28
DA3010F 155
DA3011F 155
DA332DWAE 120
DA332DZ 120
DA333DWAE 120
DA333DZ 120
DAS180Z New ... 107

DB
DBM130 174
DBM131 174
DBM230M 174
DBN500RTJ 109
DBN500ZJ 109
DBN600RTJ 109
DBN600ZJ 109
DBO180RTJ 114
DBO180Z 114
DBO380RTJ 113
DBO380Z 113
DBO381RTJU 113
DBO381ZU 113
DBO382RTJ New .. 113
DBO382ZJ 113
DBO480RTJ 114
DBO480Z 114
DBS180RTJ 115
DBS180ZJ 115

DC
DCC500Z 85
DCE090ZX1 85
DCF102Z 332
DCF203Z 332
DCF300Z 332
DCF301Z 332
DCG180RY 78
DCG180Z 78
DCJ206Z2XL 336
DCJ206Z3XL 336
DCJ206ZL 336
DCJ206ZM 336
DCJ206ZXL 336
DCL180ZB 256
DCL182ZB 256
DCL184Z 248
DCL280FZ 256
DCL280FZC 256
DCL281FZB 256
DCL281FZCB 256
DCL282FZ 256
DCL283FRFW New 257
DCL283FZW 257
DCL284FRFW New 257
DCL284FZW 257
DCL285FZW New . 257
DCL286FRFW New 257
DCL286FZW 257
DCL501Z 249
DCM501Z 333
DCO180Z 82
DCO181Z 82
DCS552RTJ 92
DCS552ZJ 92
DCS553RTJ 92
DCS553ZJ 92
DCU180Z 310
DCU601Z New ... 311
DCU602Z New ... 311
DCU603Z 310
DCU604Z 310
DCU605Z 310
DCX200A2XL New 337
DCX200AL New .. 337
DCX200AM New .. 337
DCX200AS New .. 337
DCX200AXL New .. 337
DCX200B2XL New . 337
DCX200BL New ... 337
DCX200BM New .. 337
DCX200BS New ... 337
DCX200BXL New .. 337
DCX200C2XL New . 337
DCX200CL New ... 337
DCX200CM New .. 337
DCX200CS New ... 337
DCX200CXL New .. 337
DCX201A2XL New 337
DCX201AL New ... 337
DCX201AM New .. 337
DCX201AS New ... 337
DCX201AXL New .. 337
DCX201B2XL New . 337
DCX201BL New ... 337
DCX201BM New .. 337
DCX201BS New ... 337
DCX201BXL New .. 337
DCX201C2XL New . 337
DCX201CL New ... 337
DCX201CM New .. 337
DCX201CS New ... 337
DCX201CXL New .. 337

DD
DDA350RTJ 69
DDA350Z 69
DDA351RTJ 69
DDA351Z 69
DDA450RTE 69
DDA450ZK 69
DDA460PT2 69
DDA460ZK 69
DDF083RFJ 67
DDF083Z 67
DDF446RMJ 133
DDF453SFE 68
DDF453SFE3 68
DDF458RT3J 67
DDF458RTJ 67
DDF458Z 67
DDF482RM3J 68
DDF482RMJ 68
DDF482RTJ 68
DDF482Z 68
DDF482ZJ 68
DDF483RFJ 67
DDF484RF3J 65
DDF484RTJ 65
DDF484Z 65
DDF484ZJ 65
DDF485RTJ 66
DDF485RTJB 66
DDF485ZJ 66
DDF486RTJ 64
DDF486ZJ 64
DDF487RFJ 66
DDF487ZJ 66
DDF489RTJ New ... 65
DDF489ZJ New 65
DDG460ZX7 309
DDG461Z New ... 309

DE
DEAADP06 334
DEAADP08 334
DEADML805 148
DEADML809 148
DEADML810 149
DEADML811 148
DEADML813 149
DEADML814 149
DEADML817 New . 146
DEAML001G 143
DEAML002G 143
DEAML003G 144
DEAML007G 143
DEAML011G New . 145
DEBDML800 146
DEBDML801 146
DEBDML802 147
DEBDML808 147
DEBDML812 147
DEBDML815 147
DEBDML816 New . 146
DEBML005G 144
DEBML006G 143
DEBML009G 144
DEBMR052 142
DECADP05 333

DF
DF001DW 130
DF001GD201 28
DF001GZ01 28
DF002GD201 28
DF002GZ01 28
DF012DSE 131
DF0300 154
DF032DSAE 120
DF330DWJ 132
DF332DSAJ 119
DF332DSMJ 119
DF332DZ 119
DF333DWAE 119
DF333DZJ 119
DF488DWE 135

DFJ
DFJ203ZXL 336
DFJ210Z2XL 336
DFJ210ZL 336
DFJ210ZXL 336
DFJ212A2XL 336
DFJ212A3XL 336
DFJ212AL 336
DFJ212AM 336
DFJ212AS 336
DFJ212AXL 336
DFJ212Z2XL 336
DFJ212ZL 336
DFJ212ZM 336
DFJ212ZXL 336
DFJ213ZL 336
DFJ213ZM 336
DFJ213ZXL 336
DFJ214ZL 336
DFJ214ZM 336
DFJ214ZXL 336
DFJ310ZL 336
DFJ410Z2XL 336
DFJ410ZM 336
DFJ410ZXL 336

DF
DFN350RTJ 109
DFN350Z 109
DFR452ZJ 81
DFR550RTJ 81
DFR550Z 81
DFR551ZJ 81
DFR750Z 81
DFS250RTJ 80
DFS250Z 80
DFS251RTJ 80
DFS251Z 80
DFS451RFJ 80
DFS451Z 80
DFS452RTJ 80
DFS452TJX2 80
DFS452Z 80
DFS452ZJ 80

DFV
DFV210Z2XL 336
DFV210Z3XL 336
DFV210ZL 336
DFV210ZM 336
DFV210ZXL 336
DFV214A01 336
DFV214A02 336
DFV215A02 New . 336
DFV215A03 New . 336
DFV215A04 New . 336
DFV215A05 New . 336

DG
DG002GM101 New 272
DG002GZ 272
DGA452Z 98
DGA504RTJ New ... 98
DGA504ZJ New 98
DGA504Z New 98
DGA506RTJ 98
DGA506Z 98
DGA506ZJ 98
DGA508RTJ 98
DGA508Z 98
DGA508ZJ 98
DGA513RTJ 99
DGA513Z 99
DGA517RTJ 99
DGA517Z 99
DGA519RTJ1 99
DGA519ZX1 99
DGA520ZX1 99
DGA521ZX1 99
DGA701ZU 100
DGA900PT4 100
DGA900ZK 100
DGA901T2U2 ... 100
DGA901ZKU2 ... 100
DGA901ZU 100
DGD800RTJ 95
DGD800Z 95
DGP180RT 77
DGP180Z 77

DHG
DHG181RT1J 97
DHG181ZJ 97

DHK
DHK180RTJ 84
DHK180ZJ 84

DHP
DHP451RMJ 67
DHP453RFX2 68
DHP453RYJ 68
DHP453SFE 68
DHP453Z 68
DHP458RTJ 67
DHP458Z 67
DHP482RM3J 68
DHP482RMJ 68
DHP482RTJ 68
DHP482Z 68
DHP484RF3J 65
DHP484RTJ 65
DHP484Z 65
DHP485RMJ 66
DHP485RTJ 66
DHP485ZJ 66
DHP486RTJ 64
DHP486Z 64
DHP486ZJ New 64
DHP487RFJ 66
DHP487ZJ 66
DHP489RTJ New ... 65
DHP489ZJ New 65

DHR
DHR165RMJ 86
DHR165Z 86
DHR171RTJ 86
DHR171ZJ 86
DHR182RTJ 86
DHR182Z 86
DHR182ZJ 86
DHR183RTWJ New . 87
DHR183Z New 87
DHR202RFJ 87
DHR202RMJ 87
DHR202RTJ 87
DHR202Z 87
DHR202ZJ 87
DHR243RTJ 88
DHR243RTJW 88
DHR243ZJ 88
DHR264PT4J 88
DHR264ZJ 88
DHR281PT2J 88
DHR281ZJ 88
DHR281ZWJ 88
DHR283T2JU 89
DHR283ZJU 89
DHR283ZWJU 89
DHR400G2UN 89

DHS
DHS630RMJ 104
DHS630ZJ 104
DHS660RTJ 104
DHS660ZJ 104
DHS661RTJU 104
DHS661ZJU 104
DHS680RTJ 103
DHS680Z 103
DHS680ZJ 103
DHS710PT4J 103
DHS710ZJ 103
DHS782PT2J 103
DHS782ZJ 103
DHS783T2JU 102
DHS783ZJU 102
DHS900PT2 102
DHS900PT2U 102
DHS900ZK 102
DHS900ZKU 102

DHW
DHW080ZK 309

DJ
DJN161RTJ 95
DJN161Z 95
DJR183RYJ 116
DJR183Z 116
DJR186RTE 116
DJR186Z 116
DJR187RTE 116
DJR187Z 116
DJR189RTJ 117
DJR189Z 117
DJR360PT2 117
DJR360Z 117
DJS130RFE 94
DJS130Z 94
DJS131Z 94
DJS161RTJ 94
DJS161Z 94
DJS200Z 94
DJS800Z 85
DJV180RFJ 108
DJV180Z 108
DJV180ZJ 108
DJV181RTJ 108
DJV181ZJ 108
DJV182RTJ 108
DJV182ZJ 108
DJV184RTJ 108
DJV184ZJ 108
DJV185Z New 108

DK
DKP180RTJ 111
DKP180Z 111
DKP181RTJ 111
DKP181RTJU 111
DKP181ZJ 111
DKP181ZJU 111
DKT360Z 333

DLM
DLM382CM2 290
DLM382PF4 290
DLM382PT2 290
DLM382Z 290
DLM432CT2 290
DLM432PT2 290
DLM432Z 290
DLM460Z 290
DLM465PT4 292
DLM465Z 292
DLM480CT2 291
DLM480Z 291
DLM481CT2 292
DLM481Z 292
DLM532PT4 293
DLM532Z 293
DLM536PT4 293
DLM536Z 293
DLM538CT2 291
DLM538Z 291
DLM539CT2 293
DLM539Z 293

DLS
DLS111ZU 107
DLS211PT2U 107
DLS211ZU 107
DLS600Z 106
DLS714NZ 106

DLW
DLW140PT2 92
DLW140Z 92

DM
DMC300Z 101
DMP181Z 333
DMR055 140
DMR056 140
DMR108N 138
DMR110N 138
DMR112 139
DMR114 139
DMR115 139
DMR116 138
DMR200 141
DMR202 141
DMR203 141
DMR301 139

DP
DP2011 154
DP4003 155
DP4011J 155
DP4700 154
DPB180RME 93
DPB180Z 93
DPB182Z 93
DPB183Z 93
DPB184Z 93
DPJ180Z 110
DPO600RTE 96
DPO600Z 96
DPP200ZK 91
DPT353RTJ 109
DPT353Z 109
DPV300ZJ 97

DR
DRC200Z 254
DRC300Z 254
DRS780Z 103
DRT50RTJX3 111
DRT50ZJX3 111
DRV150ZJ 78
DRV250ZJ 78

DS
DS4011 153
DS4012 153
DSC102ZJ 91
DSC121ZK 91
DSC163ZK 91
DSC251RT 90
DSC251ZK 90
DSD180Z 82
DSL800RTEU 83
DSL800ZU 83
DSL801ZU 83
DSP600PT2J 105
DSP600ZJ 105
DSP601ZU 105
DSS501RMJ 104
DSS501Z 104
DSS610RMJ 104
DSS610Z 104
DSS610ZJ 104
DST112RFJ 110
DST112Z 110
DST221RTJ 110
DST221Z 110

DT
DTD152RMJ 73
DTD152RTJ 73
DTD152Z 73
DTD152ZJ 73
DTD153RFJ 73
DTD154RTJ 72
DTD154Z 72
DTD154ZJ 72
DTD155RFJ 73
DTD156RFJ 73
DTD156Z 73
DTD157RFJ 73
DTD157ZJ 73
DTD172RTJ 72
DTD172Z 72
DTD172ZJ 72
DTD173RTJ New ... 72
DTL061RTJ 71
DTL061Z 71
DTM51RMJX3 112
DTM51ZJX3 112
DTM52RTJX1 112
DTM52ZJ 112
DTP141RTJ 70
DTP141Z 70
DTR180ZJ 79
DTR181ZJ 79
DTS141Z 70
DTW181RFJ 76
DTW181Z 76
DTW190RFE 76
DTW190Z 76
DTW251RMJ 76
DTW251Z 76
DTW301RTJ 75
DTW301ZJ 75
DTW700RTJ 75
DTW700ZJ 75
DTW1001RTJ 75
DTW1001ZJ 75
DTW1002RTJ 74
DTW1002ZJ 74
DTW1004Z New ... 74

DUA
DUA300Z 301
DUA301Z 301

DUB
DUB184RT 307
DUB184Z 307
DUB185Z 306
DUB186Z 306
DUB187T001 306
DUB187Z 306
DUB362RF2 307
DUB362Z 307
DUB363PT2V 307
DUB363ZV 307

DUC
DUC101SF 298
DUC101Z 298
DUC122Z 298
DUC150SF New .. 298
DUC150Z 298
DUC254RF 299
DUC254RT 299
DUC254RT2 299
DUC254Z001 299
DUC306T001 New 299
DUC306Z001 299
DUC307RTX2 299
DUC307ZX2 299
DUC353RF2 300
DUC353Z 300
DUC355Z 300
DUC356T001 300
DUC356Z001 300

DUH
DUH502RT 303
DUH502RT2 303
DUH502SF 303
DUH502Z 303
DUH506RF 302
DUH506RT 302
DUH506Z 302

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

INDEX machines

NOUVEAUTÉS PAGES 14 et 15

DUH507F001 302
DUH507RT New .. 302
DUH507Z 302
DUH523RY 302
DUH523Z 302
DUH602RT 303
DUH602RT2 303
DUH602SF 303
DUH602Z 303
DUH604SZ 303
DUH607F001 302
DUH607RT New .. 302
DUH607Z 302
DUH752RT 303
DUH752RT2 303
DUH752SF 303
DUH752Z 303
DUH754SZ 303

DUM

DUM111SYX 305
DUM604RFX 305
DUM604ZX 305

DUN

DUN461WSF 304
DUN461WZ 304
DUN500WZ 304
DUN600LZ 304

DUP

DUP180Z New 297
DUP362Z 297

DUR

DUR189RFE 294
DUR189Z 294
DUR190LZX3 294
DUR191UZX3 295
DUR192LZ 294
DUR193RF 294
DUR193Z 294
DUR194ZX2 294
DUR368ARF2 295
DUR368AZ 295
DUR368LZ 295
DUR369APT2 295
DUR369AZ 295
DUR369LPT2 295
DUR369LZ 295

DUS

DUS054Z 308
DUS108Z 308
DUS158Z 308

DUT

DUT130RTE 83
DUT130Z 83
DUT131Z 83

DUX

DUX18Z 296
DUX18ZX1 296
DUX60Z 296

DVC

DVC150LZ 252
DVC155LZX2 253
DVC156LZX1 253
DVC157LZX3 253
DVC261ZX14 250
DVC265ZXU 251
DVC350Z 248
DVC560Z 249
DVC660Z 250
DVC665Z 251
DVC750LZ 248
DVC860LZ 252
DVC865LZX3 252
DVC866LZX1 252
DVC867LZX4 253
DVP
DVP180RT 77
DVP181ZK 77

DVR

DVR350RME 84
DVR350Z 84
DVR450RME 84
DVR450Z 84

DW

DWD181ZJ 241
DWR180Z 71

E

ELM3320 318
ELM4120 318
ELM4621 318
EUAML010G New . 145

F

FN001GA201 51
FN001GZ02 51
FS2300K 157
FS2500K 156
FS2700K 156
FS2701K 156
FS4000K 157
FS6300RXJ 157

G

GA0...

GA005GM201 39
GA005GZ01 39
GA013GM201 39
GA013GZ01 39
GA023GM201 39
GA023GZ01 39
GA029GM201 39
GA029GZ01 39
GA035GZ 41
GA036GZ 41
GA037GZ 41
GA038GZ01 41
GA041GM201 40
GA041GZ 40
GA044GM203 40
GA044GZ03 40
GA050GT101 New . 40
GA050GZ New 40

GA4...

GA4530R 186

GA5...

GA5021C 190
GA5030R 186
GA5030RK 186
GA5030RSP6 186
GA5040C 189
GA5040CJD 190
GA5040R 188
GA5040RKDJ 188
GA5041C01 190
GA5050R 188
GA5051R 188
GA5080RX02 190
GA5091X01 New . 191
GA5093X01 New . 191
GA5100 New 187

GA6...

GA6040C01 190

GA9...

GA9020 194
GA9020K 194
GA9020KDX2 194
GA9030KDX2 194
GA9030RFK1 195
GA9030SF01 195
GA9030X01 194
GA9040SFK1 195
GA9040SKD1 195
GA9050KX 192
GA9060 192
GA9070X1 193
GA9071X1 193
GA9081 193

GD

GD0600 196
GD0603 196
GD0800C 197
GD0801C 197
GD0810C 197
GD0811C 197

GF

GF600SE 231
GN420CLSE 230
GN900SE 230
GS5000 196
GV7000C 199

H

HB350 158
HB500 158
HG5030K 242
HG6031VK 242
HG6531CK 242
HK0500 169
HK1820 169

HM

HM001GM201 36
HM001GZ02 36
HM002GZ03 36
HM0870C 170
HM0871C 170
HM1111C 170
HM1203C 171
HM1213C 171
HM1214C 171
HM1317C 172
HM1317CB 172
HM1511 172
HM1512 172
HM1812 173

HP

HP001GD201 29
HP001GZ01 29
HP002GD201 29
HP002GZ01 29
HP0300 162
HP1631KX3 162
HP1641K1X 162
HP2051FHJ 163
HP2071FJ 163
HP332DSAJ 119
HP332DZ 119
HP333DWAE 119
HP333DZ 119
HP347DWE 134
HP488DAEX1 New 135

HR0...

HR002GM202 33
HR002GM204 33
HR002GZ02 33
HR002GZ05 33
HR004GD201 33
HR004GM201 33
HR004GZ01 33
HR005GM202 35
HR005GZ01 35
HR006GZ 35
HR007GM201 33
HR007GM202 33
HR007GZ01 33
HR007GZ02 33
HR008GM202 34
HR008GZ04 34
HR009GM202 34
HR009GZ03 34
HR010GD201 New . 34
HR010GZ New 34

HR1...

HR140DSMJ 124
HR140DZ 124
HR166DSMJ 124
HR166DZ 124
HR1841FJ 164

HR2...

HR2300X9 164
HR2320TSP1 164
HR2470 164
HR2470FTP 164
HR2470TX1 164
HR2600 165
HR2600X9 165
HR2630 165
HR2630T 165
HR2630TX4 165
HR2630X7 165
HR2631FTX4 165
HR2652JX14 165
HR2653TJ14 166
HR2811FT 166

HR3...

HR3012FCWJ 166
HR3210FCT 166
HR3541FCX 167

HR4...

HR4002 167
HR4003C 167
HR4013C 167
HR4501C 168
HR4510C 168
HR4511C 168

HR5...

HR5000 169
HR5202C 168
HR5212C 168

HS

HS004GM202 44
HS004GZ03 44
HS009GT201 44
HS009GZ 44
HS011GT201 44
HS011GZ 44
HS012GD201 New . 44
HS012GZ01 New .. 44
HS0600 212
HS301DSMJ 125
HS301DZ 125
HS6101J 210
HS6601J 210
HS7101J 211
HS7601K 211
HS7611K 211

HW

HW001GZ New .. 285
HW112 324
HW1200 324
HW1300 324
HW131 325
HW132 325
HW151 325

J

JN1601 181
JN3201J 181
JR001GD201 52
JR001GZ 52
JR002GD201 52
JR002GZ 52
JR103DSMJ 125
JR103DZ 125
JR3051TK 220
JR3061T 220
JR3070CTH 220
JS1000 180
JS1601 180
JS1602 180
JS3201J 181
JV001GD201 New . 49
JV001GZ New 49
JV002GM201 New . 49
JV002GZ New 49
JV0600J 219
JV101DSAJ 127
JV102DSMJ 127
JV102DZ 127
JV103DSMJ 127
JV103DZ 127
JV183DWE 135

K

KP001GM202 50
KP001GZ02 50
KP0800J 222
KP0810CJ 223
KP0810J 222
KP312S 224
KT001GZ 331

L

LB1200F 218
LC1230N 183
LCT204J 132
LD030P 240
LD050P 240
LD080PI 240
LF1000 216
LH1040 216
LH1201FL 216
LM001CZ 286
LM001GT201 270
LM001GZ 270
LM001JM101 314
LM002GT201 270
LM002GZ 270
LM002JM101 314
LM003GZ New ... 271
LM003JB101 New . 315
LM004GZ New ... 271
LM004JB101 New . 315
LS002GZ01 46
LS003GZ01 47
LS004GZ01 46
LS0714LN 214
LS0815FLN 215
LS0816F New 215
LS1018LN 215
LS1019L 215
LS1040N 214
LS1219L 215
LS1440N 214
LW1400 183
LW1401S 183

M

M1902 343
M2300N 343
M2401 341
M2403 341
M3601 344
M3602 344
M3702 344
M4000 342
M4301 343
M4501K 343
M5802 343
M6002 340
M6201 341
M6600 341
M8101K 340
M8700 340
M9001 341
M9203 342
M9204 342
M9400 342
M9800X1 342
MLS100N 214
MLT100N 218
MP001GZ 330
MP100DZ 335
MR001G 136
MR002G 136
MR004G 137
MR006G 137
MR007G 137
MR009GZ 137
MW001GZ New .. 331

N

N5900B 212

P

PB002GM201 43
PB002GZ 43
PC5001C 198
PC5010C 198
PF0300 326
PF0403 326
PF0410 327
PF0610 327
PF0800 326
PF1010 327
PF1100 326
PF1110 327
PJ7000J 228
PM001GL202 New 273
PM001GZ01 273
PO6000C 200
PT001GD101 51
PT001GZ 51
PT354DWYJ 126
PT354DZ 126
PV001GM101 42
PV001GZ 42
PV301DZ 126
PV7000C 199

R

RP0900XJ 226
RP1111CJ 226
RP1802XJ 226
RP1803FXJ 227
RP2302FC07 New . 227
RP2303FC07 New . 227
RS001GM101 48
RS001GZ 48
RS002GT101 48
RS002GZ 48
RT001GM208 50
RT001GZ16 50
RT0702CX3J 228

S

SA5040CJ 199
SA7000C 199
SC103DZ 128
SD100DSAJ 129
SG1251J 176
SG150 176
SG181 176
SK105DZ 239
SK105GDZ 239
SK106DZ 239
SK106GDZ 239
SK10GDZ 237
SK209GDZ 238
SK20GDZ 237
SK312GDZ 238
SK40GDZ 237
SK700D 238
SK700GD 238
SKR200Z 237
SP001GZ01 45
SP001GZ03 45
SP6000J 213
ST113DSAJ 126
ST113DZ 126

T

TD001GD201 30
TD001GZ02 30
TD002GD202 New . 30
TD002GZ04 New .. 30
TD003GA201 New . 30
TD003GZ01 New .. 30
TD0101F 159
TD022DSE 131
TD110DSMJ 121
TD110DWAE 121
TD111DSMJ 121
TD111DZ 121
TL064DSAE 121
TM3010CK 202
TM3010CX3J 202
TW001GD201 31
TW001GM201 31
TW001GZ01 31
TW004GD201 31
TW004GZ01 31
TW005GD201 31
TW005GZ01 31
TW007GM201 32
TW007GZ01 32
TW008GZ01 32
TW0200 159
TW0350 159
TW060DWAJ 122
TW060DZJ 122
TW1000 159
TW140DSAJ 122
TW140DSMJ 122
TW140DZJ 122
TW141DWAJ 122
TW141DZJ 122
TW160DSMJ 123
TW161DSMJ 123
TW202D001 New . 135
TW202DZ 135

U

UA

UA004GM101 ... 280
UA004GZ 280

UB

UB001CZ 287
UB001GM101 ... 284
UB001GZ 284
UB002CZ 287
UB003CZ New ... 287
UB100DZ 312
UB101DZ 312
UB1103 322

UC

UC002GM102 ... 278
UC002GM103 ... 278
UC002GM202 ... 278
UC002GM203 New 278
UC002GZ01 278
UC002GZ02 278
UC006GZ 278
UC011GT102 279
UC011GZ01 279
UC012GT102 279
UC012GZ01 279
UC100DWA New . 313
UC3541A 319
UC3551A 319
UC4051AK 319
UD
UD2500 323

UH

UH004GM101 ... 282
UH004GM201 ... 282
UH004GZ 282
UH005GM101 ... 282
UH005GM201 ... 282
UH005GZ 282
UH006GM101 ... 282
UH006GM201 ... 282
UH006GZ 282
UH007GM101 ... 282
UH007GM201 ... 282
UH007GZ 282
UH013GM101 ... 283
UH013GZ 283
UH014GM101 ... 283
UH014GZ 283
UH4570 321
UH4861 321
UH522DW 317
UH522DWE 317
UH522DZ 317
UH5570 321
UH5580 321
UH6570 320
UH6580 320
UH7580 320

UM

UM110DWYX ... 317
UM600DWYEX ... 312

UP

UP100DSMJ New . 313
UP100DZ 313

UR

UR002GZ01 277
UR003GZ01 277
UR006GM101 ... 276
UR006GM102 New 276
UR006GZ02 276
UR006GZ06 276
UR007GM101 ... 276
UR007GZ01 276
UR012GZ02 274
UR013GT202 New 275
UR013GZ01 275
UR016GM101 New 277
UR016GZ 277
UR017GM101 New 276
UR017GZ 276
UR100DWAE 312
UR100DZ 312
UR101CZ 286
UR180DW 317
UR180DWE 317
UR180DZ 317
UR201CZ 286

US

US053DZ 313

UT

UT001GM103 New . 51
UT001GZ02 New .. 51
UT1200 160
UT1400 160
UT1600 160

UV

UV001GM201 New 272
UV001GZ 272

UX

UX01GZ 281
UX01GZ01 281

V

VC

VC001GLZ 246
VC002GLZ01 246
VC003GLZ 246
VC004GLZ01 246
VC006GMZ01 New 245
VC007GLZ01 New 245
VC008GZ 247
VC009GZ01 247
VC011GZ New ... 247
VC012GZ01 New . 247
VC1310LX1 261
VC2000L 260
VC2012L 260
VC2211MX1 262
VC2510LX1 261
VC2512L 260
VC3011L 260
VC3012L 260
VC3210LX1 261
VC3211HX1 262
VC3211MX1 262
VC4210LX 263
VC4210MX 263

VR

VR001CZ New 54
VR002CZ New 55
VR003CZ 55
VR003GM101 36
VR003GZ 36
VR004CZ New 55
VR004GM101 36
VR004GZ 36
VS001G New 285

W

WR100DWA 121
WR100DZ 121

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

INDEX Accessoires

1

1/2 rondelle pour JN3200 .. 364

A

ADAPTATEUR 385, 411
18V pour PDC01 351
2X 18 V 351
à verrouiller 358
adhésif / auto-agrippantes 369, 506
bande de ponçage pour scie à ruban 376
batterie 18 / 14,4 V pour TEXTILE 353
ceinture batterie 36V Li-Ion 351
ceinture batteries 18V Li-Ion 351
coudé pour tronçonneuse d'élagage .. 402
d'angle 358
d'aspiration 385
d'hélice 580
de nez pour clouer 382
de sac à poussière pour ponceuses excentriques ... 371
DIAMAK pour carotteuse . 469
pour batterie type bâton sur chargeur 353
pour guides à copier 380
pour ponceuses excentriques 371
pour scies cloches Bi-Métal 437
pour scies cloches diamantées 438
pour tuyau 385
rail de guidage 363, 379
secteur pour radios 354
souple antistatique 385
sur chargeur XGT pour batterie LXT 351
universels 503
XGT pour PDC01 et PDC1200 et PDC1500 351
1/4'' pour douilles 445
carotteuse 471
d'angles pour douilles 440
d'emmanchement 466
rail de guidage 374
Set de 3... 358

Agrafes 550
Aiguilles pour vibreur à béton 357
Aimant Mag Boost 440
Aimant pour lampes 354
Ampoule 354, 374
Anneau pour boulonneuses 355
Attache complète ... 402, 403
Attache outil pour DHR183 / HR010G 356
Attache pour mousqueton 356
Attaches pour visières, Jeu d'... 412
Axe pour mèche de tarière 409
Axe support d'étau pour scie radiale 374

B

Bac pour tondeuses 405
Bague de réduction 479
Bague en cuivre 471
Bague pour ponceuses excentriques ... 371
Balai racleur, Outil... 408
Bandes abrasives 505
Base d'affleurage 379
Base de chanfreinage 379, 381
Base de chanfreinage avec ajustement de précision ... 381
Base de défonçage 379
Base déportée 379
Bases complètes pour affleureuses 381
Bâti pour ponceuses à bande 370
Batterie 406
Batterie BL1055B 350
Batterie dorsale 350
Batterie G-Serie 352
Batterie Li-Ion 10,8 V 352
Batterie Li-Ion 18 V LXT ... 351
Batterie Li-Ion 12 V Max CXT 351
Batterie Li-Ion 36 V 350
Batterie Li-Ion 40 V Max XGT 350
Batterie Li-Ion 7,2 V 352
Batterie Makstar Li-Ion ... 351
Batterie Makstar Ni-Mh ... 352
Batterie Ni-Mh 352
Bec suceur 386
Bédanes carrées 378
Benne 409
BHX2501, Accessoires pour... 407
Bobine de fil 563
Boîte à poussière ... 369, 371
Boite de rangement MAKORG 414
Bouton de sécurité pour scies radiales 374
Brassard 405
Bretelle, paire de... . 406, 407

BROSSE...
d'aspiration 386
de précision 387
de soufflage 407
fibres 507
fil d'acier 507
fixe 411
mixte 387
nylon 359
peau de mouton 507
pour aspirateur robot 385
pour carter de protection . 369
pour carter de surfaceuse 368
pour tapis, moquettes 387
ronde 387
rotative, Outil... 408
spéciale sol plastique 387
universelle 387
à lamelles fendues 507
fil d'acier laitonné 507
latérales pour aspirateur robot 385
nylon abrasif 507
texture abrasive 507

BURIN...
auto-affûtant SDS-Max Haute Qualité .. 463
auto-affûtant SDS-PLUS . 457
coudé SDS-Max 463
coudé SDS-PLUS 457
de déjointage 457
denté SDS-Max 463
denté SDS-PLUS 457
large auto-affûtant SDS-MAX haute qualité .. 463
large auto-affûtant SDS-PLUS 457
large Cannelure 464
large Hexagonal 464
large Hexagonal 28 mm à méplat 465
large Hexagonal 30 mm .. 465
large pour Makita HK1800 466
large SDS-Max 463
large SDS-PLUS 457
plat Cannelure 464
plat Hexagonal 464
plat Hexagonal 28 mm à collerette 465
plat Hexagonal 28 mm à méplat 465
plat Hexagonal 30 mm ... 465
plat SDS-Max 463
plat SDS-PLUS 457
plat SDS-Top 466

Burinage SDS-PLUS 452
Burinage SDS-PLUS 452

BUSE...
à réflecteur 383
avec tube flexible de soufflage 359
avec tuyau pour aspiration 359
conique fine 386, 407
d'aspiration 386
de 13 mm 359
de 3 mm 359
de 7 mm 359
de gonfleur dégonfler 359
de réduction 383
de soudage 383
de soufflage longe et coudée 407
double en U 407
grand angle 359
grand angle pour herbicide 407
large 383
large de dégonflage 359
large pour DUB187 406
longue à gros débit 407
longue à nez courbé 407
longue de soufflage 406
plate 406, 407
pour dépressurisation Ø 65 mm 359
pour herbicide 407
protège vitre 383
ronde 406, 407
souple 386
de soufflage 406
longues, Jeu de... 359
pour SP7650-4R 407

Butée anti-retour pour rail de guidage 373
Butée de profondeur 355
Butée tubulaire 385
Butées inclinées 374
Butées pour positionneurs 357

C

Cache poussière 362
Cadre pour sculpte-haie ... 405
Calibres pour rabots 377
Caoutchouc antidérapant pour rail de guidage 373
Capot 377
Capot avant 369
Capot d'aspiration 376
Capot de protection de surfaceuse 368
Capot de protection pour scie à ruban 376
Capot de sécurité 377
Capots de filtre pour aspirateurs 390
Capteur de poussières 362
Carré d'entrainement 356
Carter avec réservoir 363
Carter de lame pour scies sur table 375

CARTER DE PROTECTION . 403
pour ET40 404
pour scie sur table 375
pour tronçonnage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses 369
pour tronçonnage avec raccord d'aspiration 369

Cartouche de gaz pour cloueur 552
Casque anti-bruit 412
Cellule de détection, Poignée pour... 384
Cellules de détection 384
Centreurs pour trépan 471
Chaînes pour mortaiseuse . 378
Chambre à poussière pour ponceuses excentriques ... 371
Chargeur de batterie 406
Chargeur LI-ION 351, 353
Chargeur Ni-Cd / Ni-Mh ... 352
Chargeur pour aspirateurs à batterie intégrée 384
Chargeur pour batterie dorsale 350
Chargeur pour batterie intégrée 352
Chargeur vis en bande ... 357
Chargeur voiture 352, 353
Chariot de guidage 363
Chariot de transport HM1812 362
Chariot de transport pour scie sur table 375
Chariot établi 375
Chariot-diable pour MAKPAC 413
Châssis de ponçage 370
Cheville 363
Chiffon tissu 362
Cisaille 579
Ciseau à bois SDS-PLUS . 457
Ciseaux rotatifs, Outil... ... 408
Clé à cliquet 578
Clé à douille 9 pour rabots . 378
Clé à ergots 367, 413
Clé à griffe 364
Clé à molette multifonction . 576
Clé BTR 5 413
Clé plate 22 379
Clé pour coupe fer à béton 364
Clef de démarrage 406
Clés à douille 374, 413
Clés à molette 576
Clés à tuyauter, Jeu de... . 577
Clés combinées 413
Clés de mandrin 354
Clés hexagonales 413
Clés hexagonales à rotules, Jeu de... 575
Clés mixtes à serrage rapide et à cliquet, Jeu de... 577
Clés mixtes, Jeu de... ... 577
Clés plates pour meuleuses droites 413
Clés polygonales contre-coudées, Jeu de... 577
Clés pour défonceuses et affleureuses 379
Clip pour câble électrique . 385
Clous 34° 551
Clous brads 550
Clous brads, Packs... 551
Clous C6, Packs... 552
Clous en rouleau 552
Clous HC6, Packs... 552
Clous tête homme mini brads 550

COFFRETS...
3 Forets SDS-PLUS 454
3 fraises étagées 430
5 forets multi-matériaux .. 434
5 forets pour béton, à emmanchement cylindrique 434
5 forets pour bois, métal et béton, Hexa 1/4'' 434
5 Forets SDS-PLUS 454
5 Forets SDS-PLUS 2 taillants (Gamme économique) 455
5 Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS 455
5 Outils Burinage SDS-Max 462
5 Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK 469
6 Outils Burinage SDS-Max 462
6 scie cloches Bi-Métal EZYCHANGE 435
6 Scies Cloches Bi-Métal . 435
7 Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS 455
7 forets SDS-PLUS, ... 454
7 forets SDS-PLUS, ... 454
9 douilles pour boulonneuses a choc 1/2'' 445
9 forets pour bois, métal et béton, à emmanchement cylindrique 434
11 Forets et 2 Outils 452
11 Scies Cloches Bi-Métal 435
12 Forets SDS-PLUS 454
18 forets pour bois, métal et béton, à emmanchement cylindrique 434
31 accessoires de vissage . 426
76 Outils à main 574
221 Outils à main 574
aluminium de rangement . 384
Clé à cliquet 1/2'' 578
Clé à cliquet 1/4'' 578
Clé à cliquet douilles traversantes métriques 578
Clé à cliquet douilles traversantes métriques et en pouces 578
de vissage 426
Fixation Clé à cliquet + 20 Accessoires 426
Fixation Tournevis à cliquet et 46 Accessoires . 426
Fixation Tournevis porte-embout et 37 accessoires 426
Impact Premier 11 accessoires de vissage 439
Impact PREMIER 11 accessoires de vissage 439
MAKPAC 12 Forets et 5 Outils
Burinage SDS-PLUS 452
MAKPAC 120 Outils à main 574
MAKPAC 87 Outils à main .. 574
plastique 405
pour accessoires outil multi-fonction 503
rangement accessoires pour découpeur-ponceur . 503
tarauds et filières 580

Collecteur Cyclone 386
Collier 406
Collier de serrage 373
Cônes de pince 379
Connexion MAK-Connect SDS-Max 461
Contre-fers pour rabot, Jeu de... 377
Contrôleur de batterie 353
Convertisseur pour batterie 350
Cordon de raccordement . 405
Cordons amovible CLIP EXPRESS 357
Coude d'aspiration 381
Coupe-herbe, Outil... 408
Courroie 363, 406
Couteau à lame rétractable 579
Couteaux circulaire pour scie à ruban 376
courbés synthétiques, Lot de... ... 565
pour cisailles 364
pour coupe fer à béton, Jeu de... 364
pour tarières 409
supérieur et inférieur, Jeu de... 364
supérieurs, Jeu de... 364

COUVERCLE...
protecteur DF010D 356
Couvercles de protection . 368

CROCHETS...
Crochet 356, 403
ceinture 356
court 356
pour DHK180 356
pour lampes 354
pour MS335, MS352 et MS4211 403
pour sangle 367

D

Débroussailleuse, Outil... . 408
Décapeur pour Makita HK1800 466
Décapeur SDS-PLUS 457
Déflecteur 405
Désherbage, Outil... 408
Détergent 411
Dispositif d'affûtage pour fers réaffutables 377

DISQUES...
diamant 478
diamant à jante continue 478, 479
à concrétion diamant pour métal 479
abrasifs 506, 507
diamant brasé multi-matériaux 479
diamant COMET 477

DOUILLES...
à ergots 367, 413
Borgne pour tête à cliquet 356
à queue cardans - Impact Premier . 440
à queue, Hexa 1/4'', Forme ''NZ'' 444
longues pour boulonnage sur tiges filetées, Hexa 1/4'' 444
magnétiques à queue, Hexa 1/4'' 440, 444
pour Boulonneuse HRC ... 357
Douilles pour carré d'entraînement 445
Douilles pour tiges filetées 444
Douilles pour visseuses à chocs, jeu de 8... 445

Dresse-bordure, Outil... ... 408

E

Échelle graduée pour scies radiales 374
Écrou à desserrage assisté 368
Écrou de blocage 363, 367, 368
Écrou de serrage de plateaux caoutchouc 367, 368
Écrou de serrage rapide ''Ezynut'' 368
Écrous de pince 379
Élagueuse à perche, Outil... 408

EMBOUT...
circulaire à 3 buses 407
de sortie pour tube aluminium 358
plat 386
triangulaire 386
turbo jet crayon 411
25 mm 443
doubles Impact Premier 65 mm ... 440
Impact Premier 25 mm ... 439
Impact Premier 50 mm ... 440
Lieurs 356
longs 358

Enrouleurs pour tuyaux haute pression ... 383
Équerre pour rabots 378
Équerre pour scie radiale LS0815FL 374
Établi 375
Étau complet 367
Étaux verticaux 374
Étui en cuir 402
Extension carter de protection pour tête à fil 403
Extension clé à cliquet 578
Extension d'aspiration 381, 382
Extension de mèche de tarière 409
Extension pour scie à ruban 376
Extension pour tarière ... 409
Extracteur de foret SDS-Max bloqué 459
Extracteur pour foret modulaire 461

F

Faucheuse au sol, Outil... 408
Fermeture 370
Fers réaffutables pour rabots, Jeu de... 377
Feuilles rectangulaires abrasives 506
Feuilles triangulaires abrasives 506
Fil nylon hélicoïdal 563
Film anti éblouissement .. 354
Fils à ligaturer 359

FILTRES 369
à air 406
à air papier 363
à maille nylon pour aspirateur 385
additionnel 359
HEPA 390
pour aspirateur 390
pour aspirateur robot 385
pour clouer 382
pour liquide pour aspirateur ... 390
tissu 390
poussière set H 390
poussière set M 390
à air feutre 402
à air nylon 402
Jeu de... 363

Finettes 550
Flasque 368
Flasque à desserrage assisté 368
Flasque de blocage 368
Flexible pour pistolet à graisse 358

FORETS...
centreur pour trépans ALG 467
centreur pour trépans cône 1/8'' .. 468
de centrage pour modulaire 461
de centrage pour fraises 438
de centrage pour scies cloches Bi-Métal ... 437
de centrage retractable pour scies cloches diamantées . 438
pour plaque de plâtre 379
pour verre, céramique ... 433
SDS-PLUS à glace 455
à métaux 429
Cannelure 4 taillants 464
courts à métaux 429
diamantés pour meuleuses 480
multi-matériaux 434
pour béton 434
SDS-Max 4 taillants MAK 4 - Grandes Longueurs 459
SDS-Max 4 taillants NEMESIS 458
SDS-Max Auto-Aspirants . 460
SDS-Max multi-taillants .. 460
SDS-PLUS 2 taillants HM-CT 456
SDS-PLUS 4 taillants NEMESIS II 454
SDS-PLUS Auto-Aspirants 456
SDS-Top 4 taillants 465

Fourreaux de protection .. 404
Fraise à rainurer en V 364
Fraises étagées HSS-TiN . 430

G

Garde pour scies radiales .. 374
Gicleurs 407
Glissière vinyle pour rail de guidage 373

GOUGES...
avec guidage Hexagonal .. 464
avec guidage SDS-Max .. 463
avec guidage SDS-PLUS .. 457
Cannelure 464
Hexagonal 21 mm 464
GOUGES (SUITE) pour Makita HK1800 466
SDS-Max 463

INDEX Accessoires

SDS-PLUS 457
Goupilles pour douille 445
Graisse à emmanchement (100 ml) . 362
Graisse de maintenance .. 359
Graisse lubrifiante pour perforateur 362
Grattage X3, Outil de 383
Griffe pour tronçonneuses 402

GUIDES...
à larder pour ponceuses à bande 370
à réglage d'angle pour scie sur table 375
circulaire pour scies sauteuses 377
d'angle pour rail de guidage 373
de chanfreinage pour rabot 378
de profondeur pour rabots . 378
de vissage, Ensemble de... 426
droit avec micro ajustement pour défonceuses 379
parallèle 378, 379
parallèle pour rail de guidage, Jeu de... 373
à copier 380
à réglage d'angle ... 375, 376
d'affleurage complet 379
d'angle pour lamelleuses . 380
circulaires pour scies sauteuses 377
parallèles pour scies circulaires 373
parallèles pour scies sauteuses 377
pour mortaiseuses 378

H

Harnais 403, 405
Hélice de malaxage 357
Hélice de taraudage 580
Holster 405
Holster pour DUC150 402
Housse de protection pour SK 384
Huile 30 cl 405
Huile d'entretien 30 ml ... 382
Huile de coupe concentrée pour perceuse magnétique HB500 438
Huile de lubrification 100 ml pour clouer à gaz GN900 382
Huile lubrifiante pour perforateurs 362
Huile moteur 2 temps 412
Huile moteur 4 temps 412
Huile pour coupe fer à béton 364
Huile pour filtre 363, 412
Huile pour outils à air comprimé 383
HW001G, accessoires pour... 411
HW1200/HW1300, accessoires pour... 410

J

Jauges d'épaisseur 364
Joint coudé de raccord d'aspiration 381
Joint de raccord d'aspiration 381
Joint pour HEPA-DX02 ... 362
Joints O'ring pour douille . 445
Jonction pour rail de guidage, Jeu de... 373

K

KITS...
anti-électricité statique .. 406
ceinture et extension pour ponceuse pour cloison sèche 370
complet 30 mm pour mortaiseuse KC100 378
d'aspiration 386
d'aspiration complet 406
d'aspiration professionel . 386
d'élagage pour BBC300L . 403
d'embouts d'aspiration ... 386
d'extraction de trépan 468
de débouchage de canalisations 411
de fixation pour support de carotteuses ... 363
de joints 411
de nettoyage pour clouer à gaz 382
de sécurité 412
fixation à vide carotteuse . 363
lance avec réservoir de détergent 411
lance jet crayon 411
lance jet rotatif 411
montage carter de lame pour débroussailler 403
montage carter pour coupe herbe 403
montage lame 403
mulching 405, 406
positionneur 356
récupération d'eau 363
support poignée de tronçonnage pour meuleuses 367
de joints pour outils pneumatiques
haute pression 383
de maintenance 362
de maintenance pour clouer 382
de maintenance pour MS245-4 et LT245-4 413

L

LAMES 409
2 en 1 scarifier / ratisser . 409
3 dents 566
4 dents 566
8 dents 566
22 / 24 dents 566
80 dents 566
bois 376
carbure bois standard 513
carbure Ø 100 mm pour lamelleuses 380
carbures "MForce" 513
complète pour Taille-haies à batterie 404
complète pour Taille-herbes à batterie 405
de lamier 404
de sécateur (L) 405
de sécateur (U) 405
de tondeuse 406
droite 364
EFFICUT 364
gauche 364
Mulching 405
plaque de plâtre 376
pour autoportées 406
pour cisaille universelle .. 364
pour ratisser 409
pour scarifier 409
pour scie à ruban 539
pour tondeuses thermiques 406
carbure bois standard, Lot de 2... 513
carbure, Lot de 2... 513

Lamelles bois 380
Lamier 408
Lamiers complets 404
Lance de pulvérisation ... 407
Lime diamant 405
Long buse de soufflage ... 407
Lunette pour laser vert ... 384
Lunettes 384

M

Manche boucharde 70 Hexagonal . 464
Manche boucharde 70 SDS-Max .. 463
Manche pour plateau de damage SDS-Max 463
Manche pour Taille-herbes 405
Manchon d'aspiration carotteuse 469
Mandrin auto-serrant hexa. 1/4'' 354, 356
Mandrin auto-serrant SDS-Max 354, 362
Mandrin auto-serrant SDS-Plus 354, 362
Mandrin métal à clé 354
Mandrin métal auto-serrant 354
Mandrin plastique auto-serrant 354
Manivelle de taraudage .. 580
Marteau arrache-clous 579
Master carton 12 x coffrets 4 forets SDS-PLUS 455
Matrice 364
Mèche à bois double spirale 433
Mèche à bois plate 433
Mèche à bois simple spirale 433
Mèche de tarière couteau intégré 409
Mèche de tarières 409
Membrane du récupérateur d'eau pour carotteuse 363
Mètre ruban 580
Mire en aluminium 4 mètres 384
Module de fraisage transparente 379
Motobineuse, Outil... 408
Mousse de protection 403

N

Néon 354
Néon UV (lumière noire) .. 354
Nettoyeur d'ailettes de cylindre 413
Nez pour visseuse 357
Nez pour visseuses automatiques 358

O

Obturateur 405

P

Paraffine de coupe 376
Pare-éclats central pour scie radiale LS1013 374
Pare-éclats pour rail de guidage 373
Pare-éclats pour scies sauteuses 377
Patins 370
Pelle Cannelure . 463, 464, 465
Perche d'élagage 402
Pied avec roulettes 363
Pierre à affûter pour fers réaffutables 377
Pignons à bague 402
Pignons d'entrainement .. 402
Pince de fixation 354
Pince de serrage 367
Pinces et écrou de serrage 367
Pinces multiprises 579
Pinces pour ponceuses à bande, Ensemble de... .. 370
Pistons pour pistolet à mastic 358
Plaque de fixation pour lamelleuses 380
Plaque de fond pour aspirateur robot 385
Plaque de mire 384
Plaques à perforer 369
Plaques de réglage pour rabots 377
Plaquettes réversibles pour rabot, lot de... 377

PLATEAUX...
abrasif pour ponçage 368
Plateau caoutchouc 367, 368, 369
carré auto-agrippant 369
de damage Hexagonal 28 mm à méplat 463, 465
de ponçage diamant . 480, 481
pour disques abrasifs 367, 368
pour ponceuse pour cloison sèche 370
pour travaux de polissage . 368
pour travaux de ponçage . 368
de ponçage diamant 480
de ponçage diamant à faibles vibrations 481
deltas + carrés 369

POIGNÉES...
avec régulateur d'air 388
complète 355, 367
courbe 388
étrier 367, 368
pistolet 411
pistolet avec tuyau 407
pour meuleuses, perceuses visseuses d'angle
scie circulaire, visseuse et polisseuse ... 355, 367, 373
pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses . 355
pour meuleuses, polisseuses, ... 355
pour meuleuses, polisseuses, perceuse de charpente et perceuse visseuse 367
pour polisseuse 367
pour polisseuses et perceuse visseuse 6310 ..... 355, 367
pour surfaceuse 367
anti-vibrations pour meuleuses 367
complètes Soft Grip avec serrage courroie pour perceuses visseuses à batterie 355
pour meuleuses 367
pour perceuses, perfo-burineurs et meuleuses droites 355
pour perceuses, perfo-burineurs et meuleuses droites 367
Poinçons 364
Poinçons ovales 380
Poinçons ronds 380

POINTES...
à béton SDS-PLUS 457
à béton SDS-Top 466
auto affûtante Hexagonal 28 mm à méplat 465
auto affûtante Hexagonal 30 mm 465
auto-affûtante SDS-PLUS 457
Cannelure 464
de centrage pour trépan 469, 470
du foret 409
Hexagonal 464, 465
KANGO 466
pour Makita HK1800 466
SDS-Max 463
à béton en rouleau 552

Pompage, Outil de... 408
Pompes à graisse, Accessoires pour... 358
Porte brosse 387
Porte embout à la ceinture 443
Porte guide pour défonceuse 379
Porte-embout magnétique 440, 443
Porte-embout ultra-magnétique 440
Porte-mandrins 362
Porte-Trépans 468
Positionneur (butée seule) 356
Poste fixe pour ponceuses à bande 370
Poussoir pour scie .. 375, 376
Pré-filtre, Ensemble de... . 390
Préfiltre 363
Préfiltre lubrifié 363
Préfiltre pour aspirateur .. 390
Produit de nettoyage 500 ml pour clouer à gaz 382
Protecteur de base pour affleureuse 381
Protecteur de base pour scies sauteuses 377
Protection anti-choc pour batterie Li-Ion 352
Protection aspirateur à dos 384
Protection batterie pour PDC .. 350
Protection bornes pour batterie 352
Protection de lames 566
Protection de nez 382
Protection étanche pour batterie 352
Protection, Ensemble de... 359

Q

Queues emmanchement .. 461

R

Raccord 411
Raccord coudé 411
Raccord d'aspiration 371, 376, 381, 382
Raccord d'aspiration pour tronçonneuses matériaux . 364
Raccord pneumatique basse pression Alésage R 3/8'' .. 382
Raccord pour sac à poussière pour scie radiale 374
Raccordement d'eau, Jeu de... 362
Raclette de soufflage 407
Rails de guidage 373
Rallonge .. 388, 406, 408, 411
Rallonge de gonfleur pour valve Schrader 359
Rallonge pour boulonneuse 355
Rallonge pour DTR180 ... 359
Rallonge pour foret modulaire 461
Rallonges en Inox 388
Rallonges MAK-Connect .. 461
Rallonges pour trépan 471
Rallonges pour visseuses automatiques 358
Rallonges, Jeu de... 388
Réceptacle à poussières Cyclone system 374
Recharge fils nylon pour ET40 404
Récupérateur de branche, Jeu de... 405
Réducteur 578
Régénérateur de batterie . 353
Règle de délignage .. 375, 376
Régulateur d'air seul 385
Réservoir d'eau sous pression 362
Retracteur de gaine 383
Rivet, kits pour... 359
Riveteuses, accessoires pour... 359
Roue auxiliaire de transporteur 409
Rouleau de pression 383
Rouleau ratisseur 409
Rouleau scarificateur 409
Rouleaux rectangulaires abrasives auto-agrippante 506
Ruban réfléchissant 385

S

SACS...
à outils 408
à poussière 362, 363, 368, 369, 370, 371, 374, 378, 385, 389, 406
de rangement 384
de transport 370
tissu pour lamelleuses ... 380
en plastique de récupération des déchets pour aspirateurs, Lot de... 389
en tissu pour aspirateurs, Lot de... 389
filtrant en tissu pour aspirateur, Lot de... 389
papier pour aspirateur ... 389
tissu pour aspirateurs, Lot de... 389

Sacoche pour rail de guidage 373
Sangle 350, 351, 384, 385, 403, 404, 406, 407,
Scie cloche Bi-Métal 437
Scie cloche diamantée ... 438
Séparateurs MAKSTOR 414
Serre-joints 373
Serre-lame universel 377
Servante 374
Solvant de nettoyage pour filtre 412
Soufflage goutière, Ensemble de... 407
Soufflette 362
Souffleur, Outil... 408
Suceur plat 386

SUPPORTS 403
10 - 33 385
aluminium complet pour cartouche .. 358
articulé pour scie à ruban .. 376
carotteuse 363
cordon 405
d'affleurage horizontal 381
de charge 409
de perceuse 355
de travail 380
Dorsal 351
embout 356
guide complet 379
horizontal 379
incliné 384
magnétique 377
mural 384
mural magnétique 384
mural positionnement précis 384
mural pour SK 384
pour carotteuses 363
pour cellule 384
pour ponceuses vibrantes et excentriques 369, 371
pour suceur plat 384
arrières 375
de ponçage pour ponceuse à bande 370

Système anti-chute 355
Système de filtre Heavy Duty 402
Système de remplissage d'huile de chaîne 413
Système de remplissage de carburant 413

T

Taille-haies à perche orientable, Outil... 408
Taille-haies à perche, Outil... 408
Talon de délignage pour scie sur table 375
Tambours avec pignon étoile 402
Tampon auto-agrippant .. 368
Télécommande pour aspirateur robot 385
Télécommande RC30 384

TÊTES
1 couteau courbé synthétique 565
3 couteaux courbés synthétiques 565
à cliquet pour visseuses d'angle 356
Tête à fil pour ET40 404
Tête d'angle à carré d'entraînement 3/8'' 356
d'angle à emmanchement hexa. 1/4'' 356
de boucharde 463
de Décapeur 466
de lance jet crayon 411
droite à emmanchement hexa. 1/4'' 356
en caoutchouc pour vibreur à béton 357
pour foret modulaire 461
à fil Tap & Go 565

Tige d'ancrage 363
Tige pour la coupe des pièces longues ... 374, 375
Tondeuse au sol, Outil... . 408

TOURNEVIS...
à frapper 575
à lame traversante 575
coudé T27 413
de réglage carburateurs ... 413
pour vis à fente SL 575
pour vis cruciforme 575
pour vis étoile TORX® 575

TRÉPANS...
complet couronne carbure à emmanchement SDS-MAX 468
complet couronne carbure cône ALG à emmanchement SDS-PLUS 467
couronne carbure cône 1/8'' 468
diamantés pour usage à eau 470
diamantés pour usage à sec DIAMAK 469

Trépied 354, 383, 385
Triangle feutre 504
Triangles abrasifs 504

TUBES 407
coudé 388, 406
d'aspiration 388, 406
de soufflage 406
de vinyle pour scie diamant 363
plastique 800 ml 358
plastique pour cartouche 300 ml 358
rallonge plastique rigide .. 388

TUYAUX 407, 411
antistatique d'aspiration .. 388
antistatique de raccordement 388
complet pour scie diamant 363
d'aspiration 388
de raccordement 388
flexible 44 cm 388
pour pompe à eau 407
pour pompe à graisse 358
de raccordement souple .. 388
haute pression pour outils pneumatiques 383

V

VC4210L/VC4210M , Accessoires pour... 385
Vis acier inoxydable 447
Vis auto-foreuse en bande . 447
Vis de filetage pour foret modulaire 461
Vis de réglage de profondeur de coupe 379
Vis en bande 447

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Nouveautés 2024

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

BÂTIMENT | ARTISANAT | INDUSTRIE

40 V Connecté

Vibreurs béton



VR001CZ P. 54 | VR002CZ P. 55 | VR004CZ P. 55

XGT | Fixation
Visseuse à chocs



TD002GD202 P. 30



TD003GA201 P. 30

XGT | Béton
Perfo-burineur SDS-PLUS



HR010GD201 P. 34

Découpeuse à sec



CE002GZ01 P. 37

XGT | Métal
Meuleuse



GA050GT101 P. 40

XGT | Bois
Scie circulaire



HS012GD201 P. 44

Scie sauteuse



JV001GD201 P. 49

Scie sauteuse



JV002GM201 P. 49

XGT | Bois
Malaxeur



UT001GM103 P. 51

XGT | Lampe
Lampe sur batterie



DEAML011G P. 145

Lampe de chantier



EUAML010G P. 145

XGT | Compresseur
Compresseur



AC001GZ P. 232

XGT | Aspirer
Aspirateur 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion



VC006GMZ01 P. 245



VC007GLZ01 P. 245

XGT | Aspirer
Aspirateur à dos



VC012GZ01 P. 247



VC011GZ P. 247

JARDIN | PARC | FORET

XGT | Tondre
Tondeuses



LM003GZ P. 271



LM004GZ P. 271

XGT | Scarifier
Scarificateur



UV001GM201 P. 272

XGT | Creuser
Tarière «Goupille»



DG002GM101 P. 272

XGT | Pulvériser
Pulvérisateur



PM001GL202 P. 273

40 V Connecté



Connecté
Souffleur



UB003CZ P. 287

XGT | Débroussailler
Débroussailleuses



UR013GT202 P. 275



UR006GM102 P. 276



UR017GM101 P. 276



UR016GM101 P. 277

XGT | Tronçonner
Tronçonneuse



UC002GM203 P. 278

XGT | Nettoyer
Nettoyeur Haute Pression



HW001GZ P. 285

XGT | Balayer
Balayeuse aspirante



VS001G P. 285

Plein air
Glacière | Réchaud LXT et XGT



CW004GZ P. 329

Ventilateur LXT et XGT



CF003GZ P. 330

Four micro-ondes XGT



MW001GZ P. 331

BÂTIMENT | ARTISANAT | INDUSTRIE

LXT | Fixation
Perceuse visseuse



DDF489RTJ P. 65

Perceuse visseuse à percussion



DHP489RTJ P. 65

Visseuse à chocs



DTD173RTJ P. 72

Boulonneuse à chocs



DTW1004Z P. 74

LXT | Béton
Perforateur SDS-PLUS



DHR183RTWJ P. 87

LXT | Métal
Meuleuse



DGA504RTJ P. 98

LXT | Bois
Souffleur à poussière

DAS180Z P. 107

Scie sauteuse

DJV185Z P. 108

Ponceuse vibrante

DBO382RTJ P. 113

18 V G-SERIE
Boulonneuse

TW202D001 P. 135

Perceuse visseuse à percussion

HP488DAEX1 P. 135

LXT | Lampe
Lampe sur batterie

DEADML817 P. 146

Lampe torche LED

DEBDML816 P. 146

LXT | Aspirer
Aspirateurs

DCL283FRFW P. 257

DCL284FRFW P. 257

DCL285FZW P. 257

DCL286FRFW P. 257

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Nouveautés 2024

JARDIN | PARC | FORET

LXT | Couper
Sécateur



DUP180Z P. 297

LXT | Tronçonner
Tronçonneuse d'élagage



DUC150SF P. 298



DUC306T001 P. 299

LXT | Tailler
Taille-haie



DUH507RT, DUH607RT P. 302

LXT | Creuser
Tarière «Goupille»



DDG461Z P. 309

LXT | Transporter
Brouette à assistance



DCU601Z P. 311



DCU602Z P. 311

CXT | Tronçonner
Tronçonneuse d'élagage



UC100DWA P. 313

CXT | Couper
Sécateur



UP100DSMJ P. 313

64 V | Tondre
Tondeuses



LM003JB101 P. 315



LM004JB101 P. 315

Textiles

Textile

Sweat Chauffant COL ROND



DCX200A / B / C P. 337

Sweat Chauffant DEMI ZIP



DCX201A / B / C P. 337

Veste avec ventilateur CXT et LXT



DFV215A P. 336

OUTILS FILAIRES

FILAIRE | Meuler
Meuleuses



GA5100 P. 187



GA5091X01 P. 191



GA5093X01 P. 191

FILAIRE | Scier
Scie radiale



LS0816F P. 215

FILAIRE | Défoncer
Défonceuse



RP2302FC07 P. 227

Défonceuse



RP2303FC07 P. 227

ACCESSOIRES



EUABAC01

Convertisseur batterie et support dorsal

P. 350



1913C9-3

Outil tondeuse au sol

P. 408



DEAPF400MP

Outil de pompage


P. 408



1913P8-6

Outil de désherbage

P. 408



P-84327

Coffret de transport MAKSTOR

P. 414



E-14255 cylindrique
E-16732 Hexa 1/4''

Coffret 5 forets multi-matériaux

P. 434



E-12326

Coffret 6 scie cloches Bi-Métal EZYCHANGE

P. 435



E-14906 / E-14928

Coffrets 7 forets SDS-PLUS, 4 taillants TCT Nemesis II

P. 454



Trépans diamantés pour usage à eau (alésage 1-1/4'')

P. 470



Forets diamantés pour les meuleuses

P. 480

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Les services MAKITA

Garanties commerciales

Garantie ROUGE **3 ans** machines

Makita vous offre une garantie commerciale de 3 ans sur vos machines.
Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.

Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site : www.makita.fr/garantie-commerciale.html

Garantie BLEUE **2 ans** Batteries et chargeurs **Li-Ion**

Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion.
Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.

Pour en savoir plus rendez vous sur notre site : www.makita.fr/garantie-commerciale.html

Enregistrement de la garantie de vos produits

Afin de bénéficier de la garantie commerciale offerte par Makita France, il faut impérativement enregistrer votre outil dans un délai maximum de 30 jours francs à compter de la date d'achat (sous-conditions).

Vous pouvez scanner directement le **QR Code** ci-contre à l'aide de votre smartphone pour être directement redirigé vers la page d'enregistrement des produits en ligne.

https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=fr

Toute l'actualité en ligne



#MakitaFrance

Accédez en permanence aux dernières nouveautés et actualités sur www.makita.fr : Informations techniques, avantages produits, modes d'emploi, etc... sont disponibles en un clic pour faciliter vos recherches.

Un espace web dédié à notre réseau

Vous êtes revendeur, accédez à votre espace dédié en vous connectant sur notre extranet «**connexion revendeur**».

Vous y trouverez les vues éclatées, visuels de machines HD, tarifs et vous pourrez créer vos étiquettes produits directement en ligne !

Pour obtenir vos codes d'accès, nous vous invitons à envoyer : votre code client ; le nom, l'adresse postale et le numéro de téléphone de votre entreprise ; et une adresse e-mail valide à l'adresse mail suivante : **fichier@makita.fr**

Suivez nous également sur les réseaux sociaux en tapant #MakitaFrance pour vous abonner.

Forfaits réparation



Simplifiez-vous les démarches et optez pour un forfait réparation Makita.
Le coût de réparation des machines est totalement identifié et visible à la fin de ce catalogue :

- **le forfait standard** : (pour les réparations et échanges de pièces importantes). Après réparation, la machine bénéficie d'une garantie de 6 mois.
- **le forfait simple** : (pour les petites pièces d'usures et les pièces les plus sensibles). Après réparation, les pièces changées bénéficient d'une garantie de 6 mois.

Pour en savoir plus connectez-vous à votre connexion revendeur : www.makita.fr

Centre de Formation



Afin de former vos équipes aux produits et technologies Makita, nous vous proposons des stages complets alliant théorie et pratique. Ils permettront à vos équipes de vente d'acquérir les connaissances et compétences qui les rapprocheront des attentes des utilisateurs.

Pour en savoir plus : centredeformation@makita.fr

Santé et environnement

Nous concevons et fabriquons depuis plus d'un siècle des outils électroportatifs autour de la performance et de la sécurité et fournissons ainsi des solutions aux professionnels du bâtiment, de l'artisanat, de l'industrie, de l'entretien des jardins, parcs et forêts.

Conscient d'une évolution perpétuelle, nous intensifions nos engagements pour l'environnement,
la santé et la sécurité de nos utilisateurs.

Les vibrations

Actuellement, l'utilisateur professionnel peut être exposé à des vibrations qui ont des effets néfastes pour la santé, mais nuisent également à l'efficacité et la qualité de son travail.

La répercussion de ces vibrations sur l'organisme entraine notamment des risques vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires. Les seuils maximaux sont définis par la directive « vibrations » 2002/44/CE.

Afin de garantir à ses utilisateurs de meilleures conditions de travail, Makita développe des technologies qui diminuent considérablement le niveau d'exposition aux vibrations subies.

La valeur de vibration est la résultante des valeurs efficaces d'accélération mesurée sur 3 axes. Elle est indiquée dans les documents livrés avec les machines.

Les niveaux de vibrations sont exprimés en m/s^2.

Pour limiter au maximum les effets néfastes des vibrations, Makita préconise l'utilisation de gants et de poignées anti-vibrations (selon les machines).

Les valeurs journalières à retenir

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD

1. Seuil sans danger : $< 2,5\ m/s^2$.
En dessous de cette valeur, l'utilisateur ne court aucun risque.

2. Seuil risques légers : $> 2,5 m/s^2$ et $< 5\ m/s^2$.
Risques légers pour l'utilisateur, réduction de l'exposition aux vibrations à prévoir.

3. Seuil critique : > à $5\ m/s^2$.
Les risques sont élevés, les conditions d'utilisations doivent être adaptées.

Les + Makita

La technologie Anti Vibration MAKITA (AVT) réduit considérablement les vibrations qui se répercutent sur l'utilisateur. L'AVT et la technologie SOFT NO LOAD sont deux solutions qui permettent de travailler sans fatigue et plus longtemps. L'ergonomie adaptée est également intégrée dans le développement des produits, et contribue à améliorer la qualité et le confort de travail de l'utilisateur.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Santé et environnement

Les poussières

Outre les problèmes d'allergies et de rhinites, les poussières peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé et provoquer des maladies graves, notamment des irritations, de l'asthme ou des cancers.

Selon le type de poussière, les caractéristiques de l'aspiration doivent être adaptées.

Les types de poussières :

Les poussières de type L (mortier, plâtre, craie, céramique, métaux très dur) :

Pour les poussières de type L, les exigences pour l'aspiration sont :

- Pas de mesure de l'aération
- Pas de réceptacle à poussière spécifique
- Filtration normale

Les poussières de type M (bois, fibre de bois, métaux) :

Pour les poussières de type M, les exigences pour l'aspiration sont :

- Mesure de l'aération
- Système d'aspiration contrôlé
- Filtration contrôlée

Les poussières de type H (plomb, amiante, charbon, nickel, goudron)

Pour les poussières de type H, les exigences pour l'aspiration sont :

- Mesure de l'aération
- Système d'aspiration contrôlé
- Structure requérant un outil pour le montage / démontage du filtre
- Structure qui protège les utilisateurs de l'exposition à la poussière lors du vidage du sac à poussière.

Les + Makita

Les poussières nuisent considérablement au confort et à la santé des utilisateurs. MAKITA préconise de relier les machines qui rejettent de la poussière à un système aspirant adapté et recommande de travailler en milieu aéré et de s'équiper des E.P.I adaptés. L'utilisation d'un système aspirant auto nettoyant et de filtre PET permettra de maintenir l'efficacité du débit d'aspiration. Une bonne aspiration de poussière préservera l'utilisateur et la machine.

Le bruit

Le bruit peut causer de nombreux dommages sur la santé et pas uniquement celle de l'utilisateur. Une trop forte exposition peut entrainer une perte d'audition, mais également provoquer de la fatigue et du stress. Ainsi, la directive « Bruit » 2003/10/CE règlemente l'exposition des utilisateurs au bruit en définissant les paramètres, les seuils limites et les obligations du fabricant face aux émissions sonores.

Makita préconise et encourage ses utilisateurs de travailler en utilisant des E.P.I adaptés.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Santé et environnement

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

RoHS

RoHS est la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Les produits MAKITA sont conformes aux dispositions de la Directive Européenne RoHS 2011/65/EU qui vise à limiter l'utilisation de substances dangereuses.

Makita France et l'engagement environnemental



➔ ECOSYSTEM

(Filière EEE) est un éco-organisme, agréé par les pouvoirs publics et financé grâce à l'éco-participation que reversent les adhérents. Œuvrons à l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques ménagers en soutenant la réparation et le réemploi. Elle assure également leur recyclage.

Pour en savoir plus : www.ecosystem.eco

➔ ECOMAISON

(Filière articles de bricolage et jardin) Créé en 2011 – alors sous le nom d'Eco-mobilier – par 24 distributeurs et fabricants français de mobilier, Ecomaison est désormais composé de 68 actionnaires issus des secteurs de l'ameublement, de la literie, du bricolage, du jardin, du jouet et du bâtiment.

Pour en savoir plus : www.ecomaison.com

➔ CITEO

(Filière Papiers & Emballages) est une entreprise à mission créée par les entreprises du secteur de la grande consommation et de la distribution pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et papiers. Inscrit dans le code de l'environnement, il signifie que le producteur ou distributeur est responsable, et finance, l'élimination des déchets provenant de leurs produits.

Pour en savoir plus : www.citeo.com

➔ ECOLOGIC

(Filière ABJ TH) Articles de Bricolage et de Jardin Thermiques éco-organisme, est agréé pour la filière des Articles de Bricolage et de Jardin Thermiques (ABJ Th) depuis le 24/02/2022. Ecologic engage, Producteurs et Metteurs sur le marché, à certaines responsabilités et obligations.

Pour en savoir plus : www.ecologic-france.com

➔ SCRELEC


(Filière Piles et accumulateurs) est l'éco-organisme français fondateur de la filière Piles et accumulateurs portables. Sa mission est d'organiser la collecte et le recyclage de ces déchets en France.

Pour en savoir plus : www.screlec.fr

Service clients voir en **page 22**

Historique



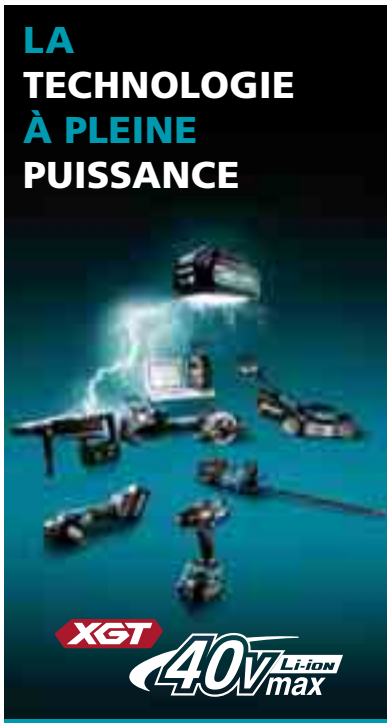



1958 MAKITA
Premier rabot électrique

2023
- **Lancement de l'incontournable XGT Tour.**
- **L'extension de la gamme XGT atteint + de180 références de machines!**
- **Réaménagement globaux des showrooms du siège de Makita France.**

2022
- LE CONVOI Makita France prend la route.
- Agrandissement de l'entrepôt du siège social à Bussy passant de 12 400 m² à 24 000 m² de surface de stockage.

2021 XGT X2 80V max **Makita France fête ses 50 ans.**
80 V => 2 x 40 V max Nouvelle gamme d'outils professionnels à batterie.

2020 XGT 40V max Li-ion Création de la nouvelle gamme d'outils professionnels à batterie **40 V Li-Ion max XGT** et **connecté**.
18V Lithium-ion La Plateforme **LXT 18 V** compte désormais plus de **380 références** compatibles.

2019 Lancement de la gamme de consommables dédiés à l'autonomie des machines sans fil.

2018 AWS Nouvelle technologie **d'aspiration connectée Bluetooth AWS.**

2017 **La gamme la plus large du marché** + de **1000 machines**, dont plus de 200 références compatibles 18 V + de 4 000 accessoires.

2015 18V + 18V 36V Lithium-ion **100e** anniversaire de Makita corporation.
36 v => 2 x 18 V Nouvelle gamme d'outils professionnels à batterie

2005 Lancement de la **1re machine Lithium-ion**

1997 Lancement de la **1re visseuse à batterie Ni-Mh**

1991 Le groupe **MAKITA - DOLMAR** s'implante solidement sur le marché du jardin

1981 Lancement de la **gamme pneumatique**

1978 Lancement de la **1re visseuse** à batterie **Ni-Cd**

1971 Makita Création de **Makita France**

1969 Création de la **1re visseuse sans fil rechargeable**

1958 Commercialisation du **1er rabot électrique au Japon**.

1927 DOLMAR Création de DOLMAR Allemagne. Production de la **1re tronçonneuse thermique**

1915 Création de **Makita Japon**

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2



Dans le monde...

Fondé en 1915 au Japon, le groupe est aujourd'hui leader dans le secteur de l'outillage électroportatif professionnel.

Ce développement a été rendu possible avant tout par la mobilisation d'hommes et de femmes qui ont su mettre leur talent et leur expérience au service du client et de l'entreprise.

Le Groupe MAKITA Corporation a su très rapidement nourrir des ambitions internationales en exportant son savoir-faire technique à travers le monde entier, en prenant soin d'apporter, à chaque étape, le sens et l'innovation nécessaire à un développement sain et en lien avec nos sociétés contemporaines.

Le Groupe MAKITA Corporation, c'est :

- 10 sites de production dont 3 en Europe,
- Plus de 20 200 collaborateurs dans le monde,
- 50 filiales commerciales,
- Une présence dans environ 180 pays,
- Plus de 30 filiales en Europe,
- Plus de 1 000 outils référencés,
- 50 000 distributeurs à travers l'Europe,
- Plus de 105 ans d'expérience,
- Plus de 600 brevets dans le monde,
- Près de 700 employés dédiés à la R&D (Recherche & Développement).

L'organisation mondiale du groupe, ses valeurs, les principes véhiculés et son sens inné du service et de l'innovation expliquent son succès international. Aujourd'hui, MAKITA est présent, à travers ses deux marques (MAKITA et MAKITA MT) sur les 5 continents.

L'ambition du groupe reste toujours de conforter son avance en valorisant une politique de l'offre soutenue par des innovations majeures.

Makita considère l'enjeu environnemental comme un défi hautement prioritaire. Le groupe s'est fixé pour objectif de contribuer à la création d'une société durable et de devenir un fournisseur d'une gamme complète d'appareils sans fil. D'une part, Makita a arrêté la production de produits thermiques en 2022 et développe des produits extérieurs sans fil, afin d'atteindre son objectif d'éliminer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040. D'autre part, le groupe s'efforce de réduire le volume de plastiques à usage unique dans ses emballages de produits. Depuis juillet 2021, des matériaux respectueux de l'environnement sont privilégiés tels que sacs en papier et en plastique issus de la biomasse. L'équivalent de 220 tonnes de plastique par an a été converti en biomasse afin de contribuer la préservation de la biodiversité.

En France...

MAKITA France, c'est :

- Une équipe commerciale experte,
- Une équipe de démonstrateurs au contact des utilisateurs,
- Plus de 180 collaborateurs,
- 7 succursales,
- Un service de réparation performant,
- Des dizaines de stations services spécialisées partout en France,
- Un service client expérimenté,
- Un pôle de spécialistes pour vous former
- Un stock permanent d'accessoires et de pièces détachées.

En 2022, Makita France a quadruplé sa capacité de stockage en passant de 7 500 à environ 28 000 palettes grâce à la construction d'une extension de notre entrepôt logistique afin de répondre aux besoins croissants de nos clients.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Service clients

Engagés à vos côtés …

… pour remplir vos attentes et celles de vos clients

Nos équipes commerciales, celles du service après vente et du service clients ont un objectif commun : se mobiliser pour répondre à vos besoins, s'adapter à vos objectifs et accompagner votre développement.

À votre écoute …

… pour vous apporter un service professionnel et personnalisé à échelle humaine

Pour vous offrir la proximité d'un contact référent, nos équipes du Service Clients sont à votre disposition selon votre zone géographique :

ZONE 1

Tél. : 01 60 94 11 74
Fax : 01 60 94 63 91
E-mail : sclient1@makita.fr

ZONE 2

Tél. : 01 60 94 11 72
Fax : 01 60 94 11 92
E-mail : sclient2@makita.fr


ZONE 3

Tél. : 01 60 94 11 73
Fax : 01 60 94 11 91
E-mail : sclient3@makita.fr

Motoculture

ZONES 1 2 3

Tél. : 01 60 94 11 77
Fax : 01 60 94 11 87
E-mail : motoculture@makita.fr

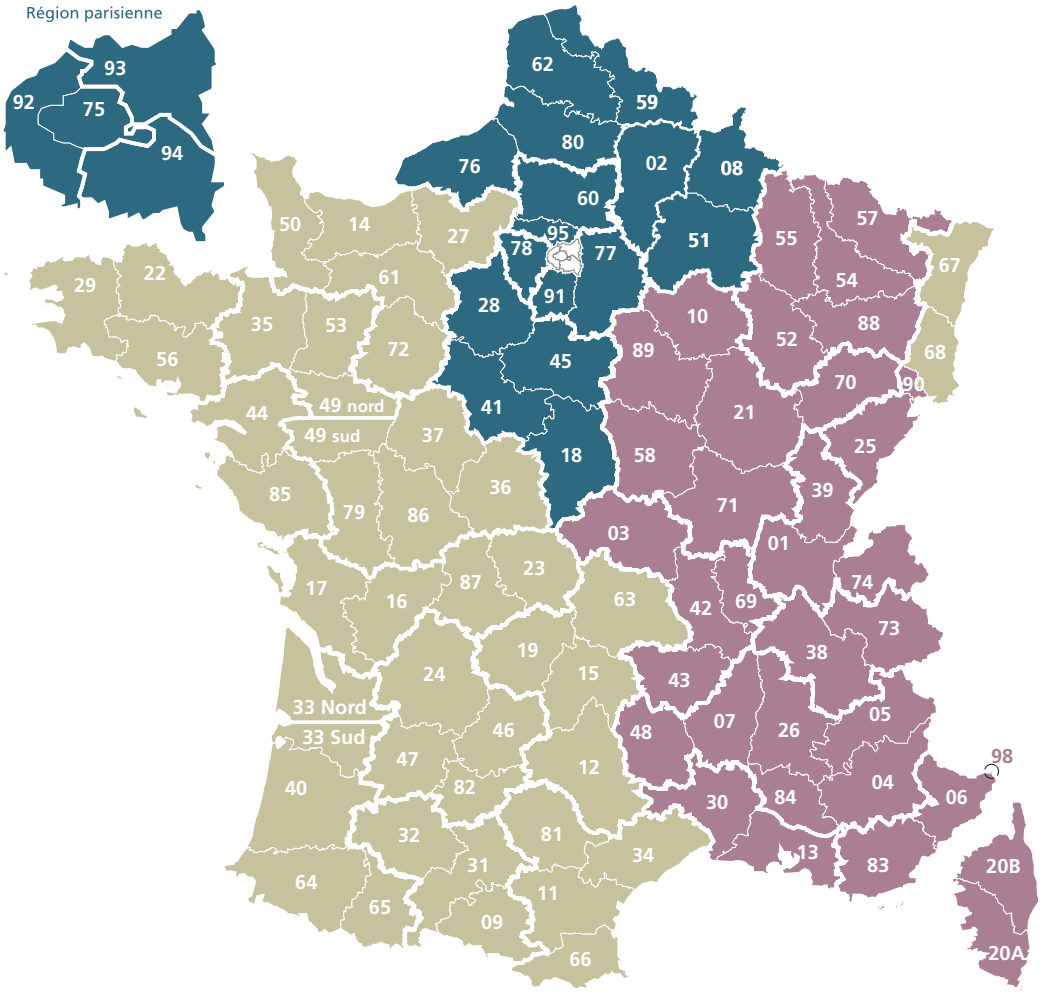

Service réparation

Renseignements réparations

Tél. : 01 60 94 64 02
Fax : 01 60 94 63 82
e-mail : atelierbussy@makita.fr

Enlèvement comptoir

Bussy-Saint-Georges IDF

Fax : 01 64 94 64 38
E-mail : comptoir@makita.fr

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

1. OUTILS SANS FIL

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

XGT | Fixation

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

XGT 40V max Li-ion

La nouvelle plateforme XGT propose de nouveaux outils fonctionnant sur un nouveau système batterie-chargeur.

Véritable innovation, le rendement supérieur de ce nouveau système rend possible les applications les plus consommatrices d'énergie.

Communication numérique

Outils ◀▶ Batterie ◀▶ Chargeur

Système d'alimentation et de charge optimal

Le couple batterie-outil devient intelligent. La communication numérique entre la batterie et la machine ne permet plus seulement un transfert d'information de la batterie vers l'outil mais également de l'outil vers la batterie pour des performances optimales.



Longévité accrue

1 Indicateur de charge à 4 LED




2 Boîtier étudié pour absorber les chocs



Les batteries XGT 40 V max Li-Ion sont spécialement conçues pour proposer une durée de vie maximale.



3 3 couches d'étanchéité
protège les cellules de l'eau et la poussières



4 Structure anti court-circuits
Les parois placées entre les bornes protègent celles-ci de l'eau et de la poussière.



Système de charge optimal
Système de régulation automatique. 2 ventilateurs de refroidissement sont présents dans le chargeur pour un temps de charge raccourci et une durée de vie de la batterie augmentée.

Capacités des batteries

90 Wh BL4025 36 V x 2,5 Ah

Tension nominale (36 V) et tension max. obtenue (40 V) à 100% de charge de la batterie.

BL4080F 36 V x 8 Ah **288 Wh**

Tension nominal = tension moyenne d'une batterie observée sur la plus grande partie de sa courbe de décharge.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Lots XGT 40 V max Li-Ion

Chargeur XGT



DC40RA


Batteries 40 V max XGT 4.0 Ah



2 x (BL4040)

Les 3 lots ci-dessous sont livrés avec 1 Chargeur rapide DC40RA et 2 Batteries BL4040.


DK0124G201 lot de 2 machines

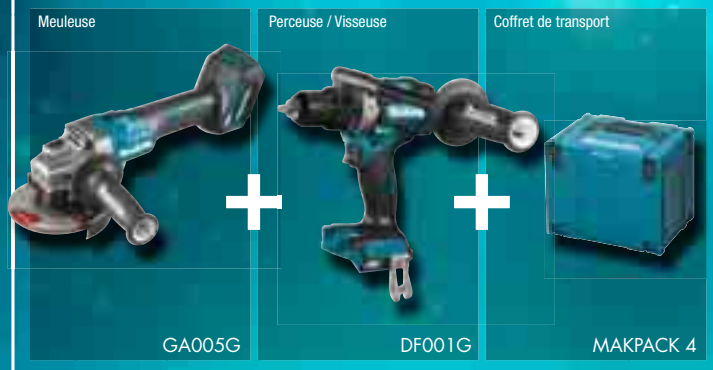

Pour bien débuter avec la plateforme **XGT 40 V Max Li-Ion**, Makita vous propose 3 lots de 2, 3 ou 4 outils pour vous équiper avec les machines indispensables, leur chargeur rapide ainsi que 2 batteries de 144 Wh.

Le tout est livré en sac de transport ou en coffret Makpack.

DK0125G301 lot de 3 machines

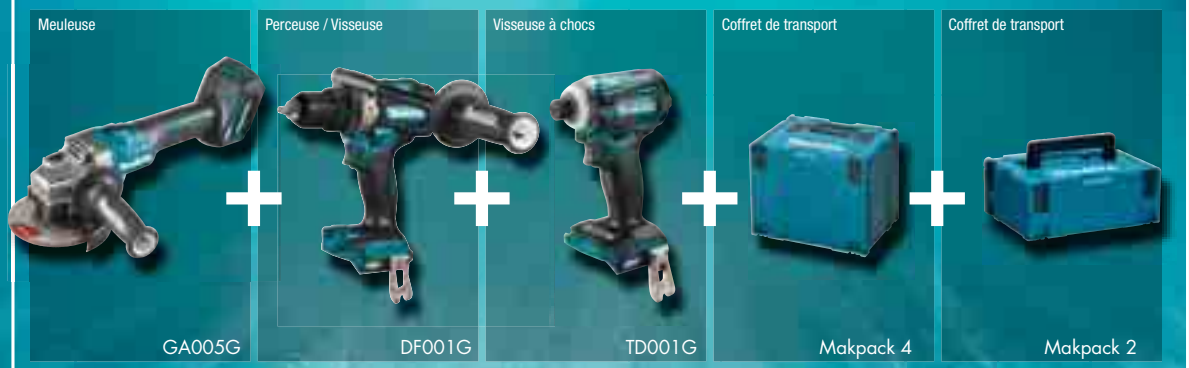

DK0126G401 lot de 4 machines



Tous les modèles présentés sont compatibles avec les batteries 40 V max Li-Ion 2,5 Ah et 4 Ah. Les poids et dimensions peuvent varier en fonction du type de batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

XGT 40V max Li-ion

+ de 180
références de Machines

Puissance
Longévité
Connectivité



Lampe de chantier

Radios de chantier

Cloueur

Gonfleur

Bouilloire

Glacière
Réchaud

Ventilateur

Taille-haie

Souffleur

Souffleur
à poussière

Tarière

Tronçonneuses

Pulvérisateur

Coupe
herbe

Scarificateur

Élagueuse
à perche

Tondeuses

Outil
MultiFonctions

XGT 40V max Li-ion

XGT X2 80V max

Perfo-burineur
SDS-Max

Débroussailleuse

Découpeuse

Burineur
SDS-Max

Batteries

BL4020
2.0Ah

BL4025
2.5Ah

Visseuse à chocs

Perceuse visseuse

Perceuse visseuse à percussion

Perfo-burineur SDS-Max

Boulonneuse à chocs

Burineur SDS-Max

Perceuse visseuse

Perfo-burineur SDS-Plus

Perforateur

Scie circulaire

Meuleuse d'angle

Scie circulaire

Aspirateur dorsal

Scie plongeante

Scie radiale

Scie récipro

Scie à métaux

Aspirateur

Rabot

Scie à ruban

Affleureuse

Aspirateur

Chargeurs

BL4040	BL4050F	BL4080F	DC40RA	DC40RB	DC40RC	ADP10
4.0Ah	5.0Ah	8.0Ah				

Adaptateur pour Batteries LXT

XGT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418



DF001GD201 — Perceuse visseuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 115 Nm - Ø 13 mm — LpA : 75 dB(A)



Conçue pour de grandes performances en totale sécurité grâce au stop rotation

- 35% plus rapide que son équivalent 18 V.
- Réglage électronique du couple sur 41 position en vitesse 1 et 21 positions en vitesse 2 ainsi qu'un mode de perçage pour plus de contrôle.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Réglage du couple par molette.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.

Puissance de sortie	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 650 / 2600 tr/min
Couple max. fixation franc/élast	140 / 68 Nm
Réglage couple	41 / 21
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en acier max.	20 mm
Tige de conduite	1/2" - 20 UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	181x86x282 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025, Crochet ceinture, 2x Embout de vissage double PH2/plat, Poignée, Moulage Makpac, Coffret Makpac 3.

DF001GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

DF002GD201 — Perceuse visseuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 54 Nm - Ø 13 mm — LpA : 78 dB(A)



Conçue pour les applications courantes sur chantier

- Réglage du couple par molette.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Vitesse à vide max	0 - 600 / 2200 tr/min
Couple max. fixation franc/élast	64 / 30 Nm
Réglage couple	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2" - 20 UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Puissance de sortie maximale	750 W
Dimensions du produit (LxlxH):	164x86x272 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025, Moulage Makpac, Embout de vissage double PH2/plat, Crochet ceinture, Coffret Makpac 2.

DF002GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

DA001GM101 — Perceuse visseuse d'angle - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 1 batterie - Ø 13 mm — LpA : 84 dB(A)



Puissance élevée équivalente aux machines filaires

- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Inverseur de sens de rotation.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.

Puissance de sortie	1350 W
Vitesse à vide max	0 à 1 500 tr/min
Couple max. fixation franc/élast	55 / 136 Nm
Ø de forage en bois max.	159 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	2 - 13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	545x128x199 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	5,3 - 6,8 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040, Clé à six pans, Poignée, Clé de mandrin, Coffret synthétique.

DA001GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

HP001G

Perceuse visseuse | percussion
XGT 40 V Max Li-Ion

Conçue pour de grandes performances en toute sécurité

XGT
XPT
BL MOTOR
AFT

Puissance moteur
1 000 W

Couple de serrage
140 / 60 Nm



Moteur sans charbon construit par Makita délivrant un couple franc de 140 Nm.

HP001GD201 — Perceuse visseuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - Ø 13 mm - 115 Nm — LpA : 85 dB(A)



XGT XPT BL MOTOR AFT

Conçue pour de grandes performances en totale sécurité grâce au stop rotation

- 35% plus rapide que son équivalent 18 V.
- Réglage électronique du couple sur 41 position en vitesse 1 et 21 positions en vitesse 2 ainsi qu'un mode de perçage pour plus de contrôle.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Réglage du couple par molette.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.

Puissance de sortie	1 000 W
Vitesse à vide max	0 - 650 / 2 600 tr/min
Couple max. fixation franc/élast	140 / 68 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 à 39 000 tr/min
Ø forage bois/béton/acier max.	76 / 20 / 20 mm
Tige de conduite	1/2"-20 UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	182x86x282 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3,9 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025, Crochet ceinture, Chargeur rapide DC40RA, Support 2 embouts double pour DDF/DHP, Poignée, Moulage Makpac, 2x Embout de vissage double PH2/plat, Butée de profondeur, Coffret Makpac 3.

HP001GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

HP002GD201 — Perceuse à percussion - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - Ø 13 mm - 54 Nm — LpA : 87 dB(A)



XGT XPT BL MOTOR

Conçue pour les applications courantes sur chantier

- Réglage du couple par molette.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Puissance de sortie	750 W
Vitesse à vide max	0 - 600 / 2 200 tr/min
Couple max. fixation franc/élast	64 / 30 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 à 33 000 tr/min
Ø forage bois/béton/acier max.	38 / 13 / 13 mm
Ø forage acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2" - 20 UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes)	9,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	174x86x272 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	2,0 - 3,4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025, Embout de vissage double PH2/plat, Crochet ceinture, Moulage Makpac Coffret Makpac 2.

HP002GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

XGT | Fixation

Accessoires
▶ Spécifiques... 346
▶ Consommables... 418

TD002GD202 — Visseuse à chocs - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 220 Nm - 8 modes — LpA : 94 dB(A)



Un large éventail d'applications, du serrage à vis léger à la fixation de métaux robustes

- Interrupteur marche arrière facile d'accès.
- La poignée ergonomique conçue avec une adhérence douce offre un confort accru au travail.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.

Puissance de sortie	500 W
Vitesse à vide max	0 à 3700 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	220 Nm
Capacité de serrage Boulon	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité serrage Boulon traction	M5 - M14
Impacts par minute (IPM)	0 à 4600 tr/min
Poids outil avec batterie (EPTA)	1,7 - 2,9 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	119x86x252 mm
Couple max. fixation franc/élast	170 / 20 Nm
Emmanchement	1/4 "
Niveau de vibration (3 axes)	12,9 m/s²

TD002GZ04 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025, Protège-batterie, crochet de ceinture.

TD003GA201 — Visseuse à chocs - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,0 Ah - 210 Nm — LpA : 95 dB(A)



Excellentes performances en fonctionnement intensif continu

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- BL motors basse consommation.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- La poignée en caoutchouc assure une bonne prise en main.

Puissance de sortie	520 W
Vitesse à vide max	0 à 3700 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	20/ 50/170/210 Nm
Capacité de serrage Boulon	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Impacts par minute (IPM)	0 à 4100 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	11,9 m/s²
Tige de conduite	1/4 "
Dimensions du produit (LxlxH):	121x86x252 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	1,7 - 2,9 kg

TD003GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC40RC, 2x Batterie BL4020, Coffret Makpac 2.

TD001GD201 — Visseuse à chocs - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 220 Nm — LpA : 96 dB(A)



Une grande puissance et beaucoup de technologie

- Plusieurs modes de fonctionnement pour une large gamme d'applications; 4 vitesses plus 6 modes spécifiques (2 modes T, 1 mode Bois, 3 modes Boulon).
- Machine plus performante que les visseuses à chocs en 18 V.
- Machine puissante capable de fonctionner en continu des vis robustes telles que des vis de fixation métalliques ou des tire-fonds.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.

Puissance de sortie	600 W
Vitesse à vide max	0 à 3700 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	20/ 50/170/220 Nm
Capacité de serrage Boulon	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Impacts par minute (IPM)	0 à 4400 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	10,0 m/s²
Tige de conduite	1/4 "
Dimensions du produit (LxlxH):	120x86x250 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	1,7 - 2,3 kg

TD001GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025, Moulage Makpac, Chargeur rapide DC40RA, Crochet ceinture, Coffret Makpac.


TD002G

Visseuse à chocs
XGT 40 V Max Li-Ion

du serrage léger à la fixation robuste



Structure anti-oscillation
Nouveau dispositif de maintien des embouts
La résistance réduite permet une installation plus facile des embouts.



Choix de puissance à 4 vitesses



Standard [1]
1600 tr/min
Exemple d'application : Serrage de vis à guillotine ou de petites vis telles que M6.

InterMédiaire [2]
2600 tr/min
Exemple d'application : Visser des vis sur des panneaux de finition ou des plaques de plâtre.

Haut [3]
3600 tr/min
Exemple d'application : Vissage de vis sur matériaux de sous-construction, serrage de boulons.

Max [4]
4600 tr/min
Enfoncer des vis sur les matériaux de sous-construction, serrer de longues vis ou boulons.



Technologie à double ressort

Le coup d'impact optimal supprime l'augmentation du recul et des vibrations, qui se produisent après le début du coup d'impact de l'outil.



Le marteau est conçu pour être entraîné par une unité à double ressort composée de deux types de ressorts avec des capacités de charge différentes.

Augmentation de la vitesse de serrage des vis

Efficacité du travail — Vis à gros filetage de 120 mm dans le métapi. — **+10%**

Efficacité — tire-fonds de Ø 9 x 90 mm dans le métapi. — **+25%**

6 modes d'assistance

Mode bois - *4600 tr/min*
Objectif : Vissage de vis longues. Ce mode permet d'éviter que la vis tombe au début du vissage. L'outil entraîne d'abord une vis avec une rotation à faible vitesse. Une fois que l'outil commence à impacter, la vitesse de rotation augmente et atteint la vitesse maximale.

Vis autoforeuses (métal fin) - *Pas de rotation*
Objectif : Vissage de vis autoforeuses sur plaque métallique fine. Ce mode permet d'éviter un serrage excessif des vis. Il permet également un fonctionnement rapide et une bonne finition en même temps. L'outil entraîne une vis avec une rotation à grande vitesse et s'arrête peu de temps après que l'outil commence à percuter.

Vis autoforeuses (métal épais) - *2600 tr/min*
Objectif : Vissage de vis autoforeuses sur une plaque métallique épaisse. Ce mode permet d'éviter la casse et le dénudage des vis. Il permet également un fonctionnement rapide et une bonne finition. L'outil entraîne une vis avec une rotation à grande vitesse et ralentit la rotation lorsque l'outil commence à percuter.

Mode boulon
Dans le sens horaire : éviter un serrage excessif des boulons. ***Dans le sens antihoraire :*** desserrer les boulons.

Mode boulon 1 - *Pas de rotation*
Dans le sens horaire : L'outil s'arrête automatiquement dès qu'il a commencé les coups d'impact. ***Dans le sens antihoraire :*** La force d'impact est de 2. L'outil s'arrête automatiquement dès qu'il a cessé d'impacter.

Mode boulon 2 - *4600 tr/min*
Dans le sens horaire : L'outil s'arrête automatiquement environ 0,3 seconde plus tard à partir du moment où l'outil a commencé les coups d'impact. ***Dans le sens antihoraire :*** La force d'impact est de 4. L'outil s'arrête automatiquement dès qu'il a cessé d'impacter.

Mode boulon 3 - *4600 tr/min*
Dans le sens horaire : L'outil s'arrête automatiquement environ 1 seconde plus tard à partir du moment où l'outil a commencé les coups d'impact. ***Dans le sens antihoraire :*** L'outil ralentit la rotation après avoir arrêté l'impact.



TW001GM201 — Boulonneuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 1 800 Nm - 3/4" — LpA : 100 dB(A)



1 800 N.m de serrage en restant compacte

- Machine ultra-puissante avec un couple max de serrage de 1 800 Nm et plus de 2 000 Nm en desserrage.
- Mode ''arrêt automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- 4 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Vitesse à vide max	0 à 1 800 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	1 800 Nm
Couple desserrage	2 050 Nm
Capacité de serrage Boulon	M12 - M36
Capacité de serrage Boulon de traction	M10 - M27
Impacts par minute (IPM)	0 à 2 500 tr/min
Emmanchement	3/4 "
Niveau de vibration (3 axes)	18,5 m/s²
Tige de conduite	3/4 "
Dimensions du produit (LxlxH):	217x94x303 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	3,9 - 5,1 kg

TW001GD201 : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025, Crochet, Moulage Makpac, Coffret Makpac 3.
TW001GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Moulage Makpac, Crochet, Chargeur rapide DC40RA, Coffret Makpac 3.

TW004GD201 — Boulonneuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 1/2" - 350 Nm — LpA : 99 dB(A)



3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponibles en mode rotation avant/arrière

- BL Motor : longue durée de vie.
- Sélection d'énergie d'impact électronique à 4 étapes pour une polyvalence ajoutée.
- 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponible à la fois dans les modes de rotation avant et arrière.
- Mode d'arrêt automatique de la contre-rotation : interrompt le mouvement lorsque le boulon ou l'écrou est suffisamment dévissé.
- Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse.

Vitesse à vide max	0 à 3 200 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	350 Nm
Couple desserrage	630 Nm
Capacité de serrage Boulon	M10 - M20
Capacité de serrage Boulon de traction	M10 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 à 4 000 tr/min
Emmanchement	1/2 "
Niveau de vibration (3 axes)	16,5 m/s²
Tige de conduite	1/2 "
Dimensions du produit (LxlxH):	144x86x253 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 3,1 kg

TW004GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025, Coffret Makpac 2.

TW005GD201 — Boulonneuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 1/2" - 350 Nm — LpA : 99 dB(A)



3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique en mode de rotation avant_/_arrière

- BL Motor : longue durée de vie.
- Sélection d'énergie d'impact électronique à 4 étapes pour une polyvalence ajoutée.
- 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponible à la fois dans les modes de rotation avant et arrière.
- Mode d'arrêt automatique de la contre-rotation : interrompt le mouvement lorsque le boulon ou l'écrou est suffisamment dévissé.
- Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse.

Vitesse à vide max	0 à 3 200 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	350 Nm
Couple desserrage	630 Nm
Capacité de serrage Boulon	M10 - M20
Capacité de serrage Boulon de traction	M10 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 à 4 000 tr/min
Emmanchement	1/2 "
Niveau de vibration (3 axes)	16,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	144x86x253 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 3,1 kg

TW005GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025, Coffret Makpac 2.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

XGT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

TW007G

Boulonneuse à chocs 40 V max Li-Ion XGT

760 Nm
+ 3 modes arrêt automatique



4 Niveaux de puissance de chocs à réglage électronique

Permet d'ajuster la puissance et la vitesse en fonction de l'application.





	Serrage	Desserrage
MODE 1	Arrêt **immédiat** après détection du premier impact	Arrêt **immédiat** après détection du desserrage du boulon ou de l'écrou
MODE 2	Arrêt **0,5 seconde** après détection du premier impact	Arrêt environ **0,2 seconde** après détection du desserrage
MODE 3	Arrêt **1 seconde** après détection du premier impact	Baisse de la vitesse à **230 tr/min** après détection du desserrage

VITESSES (tr/min)	IMPACTS (cps/min)
Max : 0 à 2 300	**Max :** 0 à 2 900
Hard : 0 à 1 900	**Hard :** 0 à 2 700
Medium : 0 à 1 200	**Medium :** 0 à 1 900
Soft : 0 à 600	**Soft :** 0 à 1 200



Mode vitesse maximale

En pressant le bouton, la vitesse maximale de la machine est atteinte plus rapidement par pression sur la gâchette pour réduire la fatigue de l'utilisateur en travail continu.

TW007GM201 | Boulonneuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 1/2" - 760 Nm | LpA : 97 dB(A)



Conception compacte pour 760 Nm

- Conception compacte avec un couple de 760 Nm.
- Mode ''arrêt automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- 4 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Vitesse à vide max	**0 à 2 300 tr/min**
Couple de serrage Max (franc)	**760 Nm**
Couple desserrage	**1 100 Nm**
Capacité de serrage Boulon	**M10 - M24**
Capacité de serrage Boulon de traction	**M10 - M16**
Impacts par minute (IPM)	**0 à 2 900 tr/min**
Emmanchement	**1/2 "**
Tige de conduite	**1/2 "**
Dimensions du produit (LxlxH):	**170x86x291 mm**
Poids outil avec batterie (EPTA)	**2,7 - 3,9 kg**

TW007GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Moulage Makpac, Crochet, Coffret Makpac 3.

TW008GZ01 | Boulonneuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 1/2" - 760 Nm - Produit seul | LpA : 97 dB(A)



Conception compacte pour 760 Nm

- Conception compacte avec un couple de 760 Nm.
- Mode ''arrêt automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- 4 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Vitesse à vide max	**0 à 2 300 tr/min**
Couple de serrage Max (franc)	**760 Nm**
Couple desserrage	**1 100 Nm**
Capacité de serrage Boulon	**M10 - M24**
Capacité de serrage Boulon de traction	**M10 - M16**
Impacts par minute (IPM)	**0 à 2 900 tr/min**
Emmanchement	**1/2 "**
Tige de conduite	**1/2 "**
Dimensions du produit (LxlxH):	**170x86x291 mm**
Poids outil avec batterie (EPTA)	**2,7 - 3,9 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



HR002GM204 — Perfo-burineur SDS-PLUS - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 28 mm - 2,9 J — LpA : 93 dB(A)



Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Livré de série avec le système d'aspiration DX14.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

Vitesse à vide max	0 - 980 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 tr/min
Ø forage boisbéton/acier max.	32 / 28 / 13 mm
Ø forage optimal dans béton	10 - 18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Ø perçage couronne TCT	54 mm
Niveau vibration (3 axes) max	7,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	389x102x238 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	4,1 - 5,5 kg

HR002GM202 : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Moulage Makpac, Guide de profondeur, Chiffon, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Graisse à forets, Puce Bluetooth AWS, Coffret Makpac 4.
HR002GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie.
HR002GZ05 : Livré sans chargeur, ni batterie, Système d'aspiration à filtre HEPA DX14

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Moulage Makpac, Guide de profondeur, Chiffon, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Système d'aspiration à filtre HEPA DX14, Graisse à forets, Puce Bluetooth AWS, Coffret Makpac 4.

HR004GM201 — Perfo-burineur SDS-PLUS - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 28 mm - 2,9 J — LpA : 93 dB(A)



Faible taux de vibrations

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Vitesse à vide max	0 - 980 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 tr/min
Ø forage boisbéton/acier max.	32 / 28 / 13 mm
Ø forage optimal dans béton	10 - 18 mm
Énergie d'impact	2,9 J
Ø perçage couronne TCT	54 mm
Niveau vibration (3 axes) max	7,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	389x102x238 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	4,0 - 5,4 kg

HR004GD201 : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025.
HR004GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Graisse à forets, Chiffon, Moulage Makpac, Guide de profondeur, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Coffret Makpac 4.

HR007GM202 — Perfo-burineur SDS-PLUS - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 28 mm - 2,9 J — LpA : 91 dB(A)



Travailler en toute sécurité avec une grande performance

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Collecteur de poussière réglable en fonction de la longueur du foret utilisé.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.

Vitesse à vide max	0 - 980 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 tr/min
Ø forage boisbéton/acier max.	32 / 28 / 13 mm
Ø forage optimal dans béton	10 - 18 mm
Énergie d'impact	3,0 J
Ø perçage couronne TCT	54 mm
Niveau vibration (3 axes) max	9,2 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	473x101x240 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	3,8 - 5,4 kg

HR007GM201 : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Graisse à forets, Coffret synthétique, Guide de profondeur, Chiffon, Coffret synthétique.
HR007GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.
HR007GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie, Système d'aspiration à filtre HEPA DX15

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Système d'aspiration à filtre HEPA DX15, Graisse à forets, Guide de profondeur, Chiffon, Coffret synthétique.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

XGT | Fixation

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

HR008GM202 — Perfo-burineur SDS-PLUS - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 30 mm - 3,9 J — LpA : 92 dB(A)



Puissant mais avec de faibles vibrations

- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation.
- Perceuse à percussion, perçage sans impact et nouvelles technologies.
- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL motors basse consommation.

Vitesse à vide max	**0 - 840 tr/min**
Impacts par minute (IPM)	**0 - 4 500 tr/min**
Ø forage boisbéton/acier max.	**32 / 80 / 13 mm**
Ø forage optimal dans béton	**30 - 80 mm**
Énergie d'impact	**3,9 J**
Ø perçage couronne TCT	**30 mm**
Niveau vibration (3 axes) max	**9,1 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**422x97x242 mm**
Poids outil avec batterie (EPTA)	**5,2 - 6,8 kg**

HR008GZ04 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Système d'aspiration DX10, Puce Bluetooth AWS.

HR009GM202 — Perfo-burineur SDS-PLUS - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 30 mm - 3,9 J — LpA : 92 dB(A)



Puissant mais avec de faibles vibrations et Mandrin à changement rapide

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Vitesse à vide max	**0 - 840 tr/min**
Impacts par minute (IPM)	**0 - 4 500 tr/min**
Ø forage bois/béton/acier max.	**32 / 30 / 13 mm**
Ø forage optimal béton	**12 - 22 mm**
Énergie d'impact	**3,9 J**
Ø perçage couronne TCT	**80 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Niveau de vibration (3 axes)	**9,1 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**439x97x242 mm**
Poids outil avec batterie (EPTA)	**5,3 - 6,7 kg**

HR009GZ03 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Système d'aspiration DX10, Puce Bluetooth AWS, Mandrin auto-serrant.

HR010GD201 — Perfo-burineur SDS-PLUS - XGT — 40 V Max Li-Ion - 20 mm - 2 J - 2.5 Ah — LpA : —



3 fonctions : perçage, perforation et burinage

- Compact et léger et offrant une excellente maniabilité.
- Le moteur BL fournit 0-1 350 tr/min, 0-5 000 cps/min et 2 joules d'énergie d'impact pour un forage plus rapide.
- Poignée principale absorbant les vibrations et poignée latérale anti-vibration pour réduire les vibrations transmises à la main de l'opérateur pour une utilisation confortable.
- Technologie de protection extrême (XPT) conçue pour assurer une résistance accrue de la poussière et de l'eau dans des conditions de travail difficiles.
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.

Niveau de vibration (3 axes)	**10,0 m/s²**
Vibration: Chisone	**7,6 m/s²**
Vitesse à vide max	**0 - 1 350 tr/min**
Impacts par minute (IPM)	**0 - 5 000 cps/min**
Ø de forage en bois max.	**26 mm**
Ø de forage en béton max.	**20 mm**
Ø de forage en acier max.	**13 mm**
Énergie d'impact	**2,1 J**
Diamètre de perçage avec couronne TCT	**35 mm**
Dimensions du produit (LxlxH):	**304x93x223 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**2,8 - 4,5 kg**

HR010GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025.





HR006G

Perfo-burineur SDS-Max
XGT 80 V Max Li-Ion

Frapper avec un concentré de technologies



Puissance moteur
2 600 Watts

Puissance de frappe
21,4 Joules

Cadence de frappe
1 100 / 2 250 cps / min

HR006GZ — Perfo-burineur SDS-Max - XGT — 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - 52 mm - Produit seul — LpA : 98 dB(A)



Puissant moteur BL pour gérer vos applications les plus exigeantes

- Le puissant moteur Brushless alimenté par 2 batteries 40V Max (80 V Max) délivre une force de frappe de 21,4 J .
- Puissance plus élevée que le modèle filaire HR5212C et faibles vibrations pour un contrôle plus facile de la machine.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.

Vitesse à vide max	150 - 310 tr/min
Impacts par minute (IPM)	1 100 - 2 250 tr/min
Ø de forage en béton max.	52 mm
Ø de forage optimal béton	25 - 40 mm
Énergie d'impact	21,4 J
Ø perçage avec couronne TCT	52 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8,2 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	610x140x337 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	12,9 - 14,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

HR005GM202 — Perfo-burineur SDS-Max - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 40 mm — LpA : 90 dB(A)



La même puissance qu'un filaire

- 2 modes de fonctionnement : Perforation et Burinage.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.

Vitesse à vide max	250 - 500 tr/min
Impacts par minute (IPM)	1 450 - 2 900 tr/min
Ø de forage en béton max.	40 mm
Ø de forage optimal béton	16 - 30 mm
Énergie d'impact	8 J
Ø perçage avec couronne TCT	105 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,6 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	500x115x286 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	7,4 - 8,8 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Graisse pour emmanchement 100 ml, Butée de profondeur, Chiffon, Puce Bluetooth AWS, Coffret synthétique.

HR005GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

XGT | Béton

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

HM002G
Burineur SDS-Max 80 V => 2 x 40 V max Li-Ion

Une grande puissance de frappe



20 J
Puissance de Frappe

1 850 W
Puissance

1 900 cps/min
Cadence de frappe maximum

8 m/s²
Vibrations en perforation

HM002GZ03 — Burineur SDS-Max - XGT — 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - 20,9 J - Produit seul — LpA : 92 dB(A)



Puissance de frappe de 20 J EPTA aussi performant qu'un burineur filaire SDS Max

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Impacts par minute (IPM)	950 - 1 900 tr/min
Énergie d'impact	20,9 J
Dimensions du produit (LxlxH):	574x146x324 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	12,0 - 14,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

HM001GM201 — Burineur SDS-Max - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 9,4 J — LpA : 89 dB(A)



Puissance de frappe de 9,4 J, aussi puissant qu'un filaire !

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- La sélection de la vitesse en 5 positions avec contrôle variable par gâchette permet à l'utilisateur d'adapter la vitesse à l'application pour une plus grande polyvalence.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.

Impacts par minute (IPM)	0 - 2650 tr/min
Énergie d'impact	9,4 J
Dimensions du produit (LxlxH):	496x113x258 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	6,3 - 7,7 kg

HM001GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Puce Bluetooth AWS.

VR004GM101 — Vibreur béton - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 1 200 mm - 1 batterie — LpA : 80 dB(A)



Diamètre 38 mm, 2 sélections de mode de puissance

- Le contrôle de la vitesse constante permet un travail de compactage stable.
- Vibreur à béton Connecté avec un diamètre de 38 mm et une longueur de 1 200 mm.
- Les aiguilles de différentes longueurs et épaisseurs peuvent être commandés séparément.
- 2 niveaux de puissance (Puissance max / Normale).

Vibrations par minute	12 000 - 15 500 tr/min
Longueur de l'arbre de vibrateur	1 200 mm
Diamètre de l'arbre de vibrateur	38 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,3 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	282x112x258 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	4,8 - 7,8 kg

VR004GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040.

VR003GM101 — Vibreur béton - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 1 200 mm - 1 batterie — LpA : 80 dB(A)



2 sélections de mode de puissance

- Le contrôle de la vitesse constante permet un travail de compactage stable.
- Vibreur à béton Connecté avec un diamètre de 38 mm et une longueur de 1 200 mm.
- Les aiguilles de différentes longueurs et épaisseurs peuvent être commandés séparément.
- 2 niveaux de puissance (Puissance max / Normale).

Vibrations par minute	12 000 - 15 500 tr/min
Longueur de l'arbre de vibrateur	1 200 mm
Diamètre de l'arbre de vibrateur	32 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,9 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	282x112x258 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	4,2 - 7,8 kg

VR003GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040.

CE002G

Découpeuse à sec XGT 80 V Max Li-Ion

Capacité de coupe maximum
127 mm

Plus puissante qu'une découpeuse thermique



Equipé d'un boîtier anti-vibration

avec ressort intégré pour absorber les vibrations de la coupe grâce aux poignées avant et arrière intégrées.

Faibles vibrations
POIGNÉES AVANT / ARRIÈRE
2 / 1,2 m/s
Coupe de béton

TAUX D'ASPIRATION
90 %
ou plus
Coupe de béton

XGT X2 80Vmax | XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY | BL MOTOR | AFT | AWS

CE002GZ01 — Découpeuse à sec - XGT — 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - Ø 355 mm - Produit seul — LpA : 106 dB(A)



Conçu pour permettre une utilisation avec un aspirateur

- Permet de fonctionner dans des situations où l'utilisation d'eau doit être évitée, comme la rénovation intérieure.
- Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles via Bluetooth.
- La technologie de détection de rétroaction active AFT : éteint le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement.
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Lampe DEL simple pour éclairer l'espace de travail.

Puissance max. de sortie	4000 W
Vitesse à vide max	4200 tr/min
Capacité de coupe maximale	127 mm
Diamètre du disque	355 mm
Alésage (b)	25,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	825x272x487 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	13,5 - 15,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

CE001GZ — Découpeuse à sec et à eau - XGT — 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - Ø 355 mm - Produit seul — LpA : 109 dB(A)



Vitesse de coupe élevée qui dépasse celle de l'EK7651H, tout en présentant de faibles vibrations.

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Niveau de vibration extra-faible pour réduire la fatigue de l'utilisateur.
- WetGuard - excellentes performances d'étanchéité.
- Frein électrique pour une sécurité de l'utilisateur accrue.

Puissance max. de sortie	3600 W
Vitesse à vide max	5300 tr/min
Capacité de coupe maximale	127 mm
Diamètre du disque	355 mm
Alésage (b)	25,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	786x272x433 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	12,3 - 14,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

XGT | Métal

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

Gamme Meuleuse 40V Max XGT

Ø 125 mm



Ø 150 mm



Ø 180 mm



Ø 230 mm



		Interrupteur sécurité	Interrupteur glissière	XLOCK	XPT	BL MOTOR	AFT	AWS	BRAKE
Ø 125 mm	GA005G		✔		✔	✔	✔		✔
	GA013G	✔			✔	✔	✔		✔
	GA023G		✔		✔	✔	✔	✔	✔
	GA029G	✔			✔	✔	✔	✔	✔
	GA041G		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	GA044G	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
	GA050G	✔			✔	✔	✔		✔
Ø 150 mm	GA035G		✔		✔	✔	✔		✔
	GA036G	✔			✔	✔	✔		
Ø 180 mm	GA037G	✔			✔	✔	✔	✔	
Ø 230 mm	GA038G	✔			✔	✔	✔	✔	✔

GA005GM201 — Meuleuse - XGT — Ø 125 mm - 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 81 dB(A)



La performance d'une filaire de 1000W

- Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Vitesse à vide max	8 500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	410 x 140 x 168 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	3,1 - 4,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Moulage Makpack, Poignée latérale soft grip, Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Clé à ergots, Coffret Makpac 4.

GA005GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

GA013GM201 — Meuleuse - XGT — Ø 125 mm - 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 82 dB(A)



Puissante, robuste avec poignée de sécurité

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Vitesse à vide max	8 500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	410 x 140 x 168 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	3,2 - 4,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Moulage Makpac, Poignée latérale soft grip, Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Clé à ergots, Coffret Makpac 4.

GA013GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

GA023GM201 — Meuleuse - XGT — Ø 125 mm - 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 81 dB(A)



Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction de l'application

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.

Vitesse à vide max	3 000 - 8 500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	425 x 140 x 168 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 5,3 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Moulage Makpack, Poignée latérale soft grip, Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Clé à ergots, Coffret Makpac 4.

GA023GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.



GA029GM201 — Meuleuse - XGT — Ø 125 mm - 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 82 dB(A)



Travailler en toute sécurité et réaliser de grande performance

- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.

Vitesse à vide max	3 000 - 8 500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	425 x 140 x 168 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 5,4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Moulage Makpack, Poignée latérale soft grip, Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Clé à ergots, Coffret Makpac 4.

GA029GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

XGT | Métal

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

GA041GM201 — Meuleuse - XGT — Ø 125 mm - 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 83 dB(A)



X-LOCK pour les changements d'accessoires sans outil

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Démarrage progressif pour plus de sécurité d'utilisation.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.

Vitesse à vide max	3000 - 8500 tr/min
Ø disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,2 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	433x140x163 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 5,3 kg

GA041GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Carter et poignée Soft Grip, Coffret Makpac 4.

GA044GM203 — Meuleuse - XGT — Ø 125 mm - 40 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 81 dB(A)



X-LOCK, poignée à interrupteur de sécurité

- Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte à l'aspirateur par Bluetooth.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Démarrage progressif pour plus de sécurité d'utilisation.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Vitesse à vide max	3000 - 8500 tr/min
Ø disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	5,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	433x140x163 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 5,4 kg

GA044GZ03 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Puce Bluetooth AWS, poignée, carter, Coffret Makpac 4.

GA050G

Meuleuse Ø 125 mm XGT 40 V Max Li-Ion

Vitesses à vide
11 000 tr/min



Efficacité de travail élevée

Une efficacité de travail élevée qui dépasse les modèles concurrents a été obtenue grâce à l'utilisation d'un « boîtier moteur de type tambour intégré très rigide » et d'une « construction anti-vibration » pour être compatible avec le moteur BL à grande vitesse.

Boîtier moteur à tambour intégré



Construction anti-vibrations

L'amortisseur en caoutchouc est situé entre le boîtier du moteur et la poignée principale.

GA050GT101 — Meuleuse - XGT — Ø 125 mm - 40 V Max Li-Ion - 5 Ah — LpA : 85 dB(A)

NOUVEAU



Vitesse de rotation élevée 11 000 tr/min

- Une efficacité de travail élevée qui dépasse celle des modèles concurrents a été obtenue en utilisant « Boîtier de moteur à tambour intégré très rigide » et « Construction antivibratoire » pour être compatible avec le moteur BL à grande vitesse.
- Frein électrique pour une productivité maximale.
- Fonction anti-redémarrage.
- BL Motor : longue durée de vie.
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.

Vitesse à vide max	11000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8,9 m/s²
Puissance de sortie maximale	2300 W
Niveau de vibration (3 axes)	2,6 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	410x140x169 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 5,4 kg

GA050GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4050F.

GA035GZ — Meuleuse - XGT — Ø 150 mm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 82 dB(A)



Meuleuse Ø 150 mm à batterie de grande puissance

- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Vitesse à vide max	8 500 tr/min
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	150 mm
Niveau de vibration (3 axes)	9,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	410 x 171 x 168 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 4,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

GA036GZ — Meuleuse - XGT — Ø 150 mm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 82 dB(A)



Système AFT: stop rotation : poignée sécurité

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1 000 W.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Vitesse à vide max	8 500 tr/min
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	150 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	410 x 171 x 168 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 4,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.









GA037GZ — Meuleuse - XGT — Ø 180 mm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 88 dB(A)



Meuleuse Ø 180 mm parfaite pour les travaux intensifs en continu

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Vitesse à vide max	7 800 tr/min
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	180 mm
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Composant batterie	LI-ion
Dimensions du produit (LxlxH):	516 x 200 x 176 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	4,4 - 6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

GA038GZ01 — Meuleuse - XGT — Ø 230 mm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 87 dB(A)



Meuleuse Ø 230 mm parfaite pour les travaux intensifs en continu

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Vitesse à vide max	6 600 tr/min
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	516 x 250 x 176 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

XGT | Métal

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

PV001G

Polisseuse XGT 40 V Max Li-Ion

Vitesses à vide de
600 à 2 200 tr/min

Polissage adapté à toutes les situations

Autonomie en usage continu	à 2 200 tr/min	à 600 tr/min
Testé avec charge : 3,5 à 4 kg Batterie : BL4025 - XGT 40 V Max Li-Ion 2,5 Ah (avec une charge complète de la batterie)	**env. 9 minutes**	**env. 42 minutes**

Réduction des dommages à la carrosserie

Les protections en élastomère sont positionnés aux endroits les plus susceptibles de heurter la carrosserie de la voiture.



Interrupteur de verrouillage

Contrôle de vitesse variable par gâchette

Cache-poussière

Poignée en boucle à 3 positions

Forme de tête facile à saisir
permet à l'utilisateur d'appuyer facilement le tampon sur la carrosserie de la voiture dans des applications telles que l'élimination des rayures avec un composé de polissage.

Contrôle de vitesse constant minimise la réduction de la vitesse du tampon pour fournir un polissage stable.

Contrôle de vitesse variable par molette
La vitesse de rotation peut être adaptée en fonction de l'application.





PV001GM101 | Polisseuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah | LpA : 80 dB(A)



Contrôle de vitesse constant pour une finition professionnelle

- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur.

Puissance max.	**940 W**
Vitesse à vide max	**600 – 2 200 tr/min**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**531 x 196 x 195 mm**
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	**3,0 - 4,4 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040, peau de mouton, plateau auto-agrippant, bague de centrage, poignée soft grip.

PV001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Peaux de mouton | Éponges | Patins



+ d'info p. 490





CS002GZ | Scie à métaux - XGT | 40 V Max Li-Ion - Ø 185 mm - Produit seul | LpA : 102 dB(A)



Capacité de coupe maximale de 67 mm

- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur.
- Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour éclairer l'espace de travail.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.

Puissance max.	1 300 W
Vitesse à vide max	3 500 tr/min
Capacité de coupe maximale	67 mm
Alésage (b)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Ø de la lame	185 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	350x232x270 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	4,2 - 5,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

PB002GM201 | Scie à ruban - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 127 mm | LpA : 78 dB(A)



Couper efficacement des tuyaux en acier

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.

Puissance max.	1 000 W
Vitesse à vide max	3 500 tr/min
Capacité de coupe maximale	67 mm
Alésage (b)	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Ø de la lame	185 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	350x232x270 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	4,2 - 5,4 kg

PB002GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040.





Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

XGT | Bois

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418





HS012GD201 — Scie circulaire - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - Ø 165 mm - Makpac — LpA : 91 dB(A)



Démarrage progressif, double lumière LED

- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Vitesse à vide max	5200 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	41 mm
diamètre de la lame	165 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Puissance de sortie maximale	1300 W
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	359x157x246 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	3,2 - 4,4 kg

HS012GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025, lame, Coffret Makpac 2.

HS004GM202 — Scie circulaire - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 190 mm - AWS - Makpac — LpA : 93 dB(A)



ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué

- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.

Puissance de sortie maximale	1300 W
Vitesse à vide max	6000 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	62,5 mm
Profondeur de coupe à 48° max.	42 / 41 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	44,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 48 °
Ø de la lame	185 / 190 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	337x210x290 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	4,4 - 5,6 kg

HS004GZ03 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Moulage Makpac, Lame bois Ø 190 mm, Puce Bluetooth AWS, Coffret Makpac 4.

HS009GT201 — Scie circulaire - XGT — 40 V Max Li-Ion - 5 Ah - Ø 235 mm — LpA : 94 dB(A)



Légère et haute puissance

- En option : AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	1600 W
Vitesse à vide max	4000 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	85 mm
Plage de biseau (à gauche)	-1 / 60 °
diamètre de la lame	235 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	413x196x316 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	5,1 - 6,3 kg

HS009GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4050F.

HS011GT201 — Scie circulaire - XGT — 40 V Max Li-Ion - 5 Ah - Ø 260 à 270 mm — LpA : 93 dB(A)



Base en magnésium

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Les composants en magnésium donnent des scies légères, bien équilibrées et résistantes.

Puissance de sortie maximale	1600 W
Vitesse à vide max	3500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	97 - 101 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	68 - 71 mm
diamètre de la lame	260 - 270 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Profondeur de coupe à 60° max.	48 - 51 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	453x196x336 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	5,5 - 6,7 kg

HS011GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4050F, lame Ø 270 mm.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**


SP001G

Scie plongeante 40 V max Li-Ion 165 mm

Haute puissance pour des coupes précises et rapides

XGT 40V max Li-ion BL MOTOR BRAKE AWS

- Démarrage progressif,
- Table en magnésium,
- Buse d'aspiration orientable,
- Bouton d'incisage,
- Crochet anti-basculement,
- Utilisation sur rail.

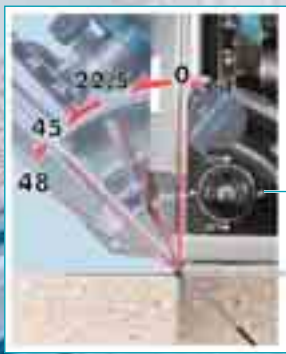

Gamme de biseau
de 48° à -1°

Bouton de pré réglage

Coupe en biseau de précision
La position de la ligne de coupe est toujours la même quel que soit l'angle de biseau lors de la coupe avec le rail de guidage.



Butée de profondeur pour une coupe sans éclats
Permet de couper facilement une rainure préliminaire à une profondeur de 2 mm (1/16») pour des coupes sans éclats




Coupe plongeante facile



Lames carbures spécialement conçues pour les scies à batterie

+ d'info p. 520



SP001GZ03 | Scie plongeante - XGT | 40 V Max Li-Ion - Bluetooth - Ø 165 mm - Makpac - Produit seul | LpA : 89 dB(A)



XGT XPT BL MOTOR AWS

Des performances optimales dans une variété de matériaux

- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Les composants en magnésium fournissent une scie bien équilibrée et légère.

Vitesse à vide max	2 500 - 4 900 tr/min
Profondeur de coupe à 48° max.	38 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	40 mm
diamètre de la lame	165 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Capacité de 90°	56 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	375 x 221 x 271 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	4,4 - 5,6 kg

SP001GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, 1 coffret Makpac 4.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LS004G

Scie radiale 40 V max Li-Ion Ø 260 mm

Aussi performante qu'un modèle filaire

XGT 40V max Li-ion | BL MOTOR | DXT Deep and Exact Cutting Technology | AWS | XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Coupe maximale 68 x 310 mm
(hauteur x largeur)

Vitesse de rotation
3 600 tr/min

Diamètre de lame
Ø 260 mm

Onglet Gauche / Droite
60° / 60°

Biais Gauche / Droite
48° / 48°

Capacités de coupes
68 x 310 mm à 90° / 0°
42 x 218 mm à 45° / 45°

LS004GZ01 — Scie radiale - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 260 mm - Bluetooth - Produit seul — LpA : 91 dB(A)



XGT | BL MOTOR | DXT | AWS

Fonction de démarrage progressif pour des démarrages en douceur.

- Vitesse constante assurant un travail plus précis.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Protecteur de lame repensé pour maximiser la récupération des poussières.
- Plage de biseau de 48° à droite et à gauche.
- Outil équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.

Puissance de sortie maximale	1 600 W
Capacité de 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Vitesse à vide max	3 600 tr/min
Capacité de 45° à gauche	91 x 197 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Ø de la lame	260 x 30 mm
Capacité 45°	91 x 279 mm
Capacité de biseau droite 45°	91 x 197 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	26,6 - 27,8 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	805 x 644 x 660 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

LS002GZ01 — Scie radiale - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 216 mm - Produit seul — LpA : 89 dB(A)



XGT | BL MOTOR | DXT | AWS

Les capacités et la puissance d'une filaire

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Protecteur de lame repensé pour maximiser la récupération des poussières.
- Plage de biseau de 48° à droite et à gauche.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.
- Outil équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.

Puissance de sortie maximale	1 000 W
Capacité de 90°	70 x 312 mm
Vitesse à vide max	4 800 tr/min
Capacité de 45° à gauche	50 x 312 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Ø de la lame	216 x 30 mm
Capacité 45°	70 x 220 mm
Capacité de biseau droite 45°	30 x 312 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	16,4 - 17,6 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	702 x 551 x 557 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



LS003G

Scie radiale 40 V max Li-Ion Ø 305 mm

Compacte, impressionnante par ses capacités

Lampe LED pour tracer une ligne de coupe exacte



La lampe LED projette une ombre de la lame de scie sur la pièce.
En alignant l'ombre avec la ligne d'encre sur la pièce, vous pouvez faire une coupe exacte.

Verrouillage / Déverrouillage faciles de l'angle de biseau simplement en tournant le cadran derrière la poignée avant.



Excellente aspiration Collecte de poussière plus efficace grâce au double orifice d'aspiration.





Conception Compacte

- permet d'être placé contre un mur pour maximiser l'espace de travail.
- Le système coulissant unique permet un fonctionnement en douceur pour produire des coupes supérieures.



Verrou d'angle d'onglet facile à utiliser



Serrure coulissante à une touche



Grande base tournante



La fonction d'arrêt positif peut être désactivée simplement en appuyant sur un levier





Coupes de grandes précisions

- La structure intégrée des guides augmente la rigidité permettant de :
  1) minimiser le désalignement entre les faces des guides supérieurs droit et gauche pour fournir une précision de coupe accrue.
  2) minimiser la diminution de la précision de coupe qui pourrait se produire pendant un long fonctionnement continu.
- La nouvelle méthode d'équerrage de la lame au guide permet un réglage facile avec une grande précision, car l'angle d'onglet est ajusté par rapport au guide.



Coupe maximale 92 x 382 mm
(hauteur x largeur)

LS003GZ01 | Scie radiale - XGT | 40 V Max Li-Ion - Laser - AWS - Ø 305 mm - Produit seul | LpA : 91 dB(A)



Les capacités et la puissance d'une filaire

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Protecteur de lame repensé pour maximiser la récupération des poussières.
- Plage de biseau de 48° à droite et à gauche.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.
- Outil équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.

Puissance de sortie maximale	1 500 W
Capacité de 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Vitesse à vide max	3 600 tr/min
Capacité de 45° à gauche	71 x 363 / 61 x 382 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Ø de la lame	305 x 30 mm
Capacité 45°	107 x 255 / 92 x 268 mm
Capacité de biseau droite 45°	54 x 363 / 44 x 382 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	30,5 - 31,7 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	898 x 690 x 725 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

RS002G

Scie circulaire 40 V max Li-Ion XGT Ø 260 mm

Prise en main arrière et une grande capacité de coupe



- **Table en magnésium,**
- **Carter en magnésium,**
- **Carter de protection en magnésium.**

Vitesse de rotation
4 000 tr/min

Diamètre de lame
Ø 260 mm

Faible taux de vibration
2,5 m/s²

Capacités de coupes
0° : 95 mm
45° : 70 mm
56° : 54,5 mm

RS002GT101 — Scie circulaire - XGT — 40 V Max Li-Ion - 5 Ah - 1 batterie - Ø 260 mm — LpA : 96 dB(A)



Grande capacité de coupe

- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Coupes nettes précises et rapides grâce au moteur Brushless.
- Interrupteur de sécurité : afin d'éviter tout démarrage involontaire.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Conception légère pour moins d'effort en utilisation.

Puissance de sortie maximale	1700 W
Vitesse à vide max	4000 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	95 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	70 mm
Max. Profondeur de coupe à 56°	54,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 56 °
Ø de la lame	260 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	489x193x309 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	5,7 - 6,9 kg

RS002GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4050F, Clé à 6 pans, Poignée, Lame Efficut 260mm, Protège-batterie.

RS001GM101 — Scie circulaire - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - Ø 185 mm - 1 batterie - Poignée arrière — LpA : 92 dB(A)



Puissance élevée et conception légère

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Capacité de coupe importante (65 mm à 90°) et biaise (90° - 53°) avec arrêt préréglé à 22.5° et 45°.

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	6400 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	65 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	45 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 53 °
Ø de la lame	185 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	446x196x270 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	5,0 - 6,2 kg

RS001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040, Protège-batterie, Lame bois Efficut, Clé à 6 pans.

JV001GD201 — Scie sauteuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah — LpA : 87 dB(A)



Pour une coupe fluide et efficace

- 3 réglages orbitaux + coupe droite.
- Contrôle de vitesse variable par numérotation.
- Nouveau Soft no-load avec fonction de désactivation.
- Si l'outil détecte une rotation du moteur à vide pendant un fonctionnement intermittent tel qu'une découpe de précision, il revient automatiquement en mode Soft no-load.

Puissance de sortie maximale	700 W
Coups par minute (SPM)	800 - 3 500 tr/min
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe (90°)	135 mm
Capacité coupe acier (90°) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,6 m/s²
Niveau de vibration (3 axes)	4,8 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	298x84x189 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,6 - 2,9 kg

JV001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025, Coffret Makpac 3.

JV002GM201 — Scie sauteuse - XGT — 40 V Max Li-Ion



DISPONIBLE 1ER SEMESTRE

JV002GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : —



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

XGT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418









RT001GM208 | Défonceuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 6 et 8 mm | LpA : 81 dB(A)



Base en aluminium pour une durabilité et une précision accrues

- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.
- Variateur de vitesse.
- Double lumières LED.
- Frein électrique.
- BL Motor : longue durée de vie.

Puissance de sortie maximale	1160 W
Vitesse à vide max	10 000 - 31 000 tr/min
Capacité de plongée	0 - 40 mm
Capacité de plongée	0 - 35 mm
Max. Capacité pince	6 / 8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	141x89x251 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	2,2 - 2,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Guides d'affleurage complet, guide droit, Poignée, Raccord d'aspiration, Porte guide pour défonceuse, Guides à copier, Collet cone 8 mm, Clés plates, Coffret Makpac 4.

RT001GZ16 : Livré sans chargeur, ni batterie.

KP001GM202 | Raboteuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 82 mm | LpA : 98 dB(A)



Des performances accrues et une finition lisse

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.

Puissance de sortie maximale	1100 W
Vitesse à vide max	15000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	0 - 4 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,3 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	385x156x166 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	3,7 - 4,9 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Calibres pour rabots, Guides parallèles, Guide de profondeur, Clé à douille 9, Puce Bluetooth AWS, Coffret Makpac 3.

KP001GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

PT001GD101 Cloueur finette - XGT | 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 15 à 35 mm - 23 Ga | LpA : 79 dB(A)



Pour les opérations de clouage intérieur où une finition de haute qualité est requise

- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail.
- Conception compacte et légère.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Longueur des lames	15,18,25,30,35 mm
Jauge de fixation	23 Ga
Capacité du magazine de fixation	120
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	271x86x232 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	2,4 - 3 kg

PT001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4025, Coffret synthétique.

FN001GA201 Cloueur finette - XGT | 40 V Max Li-Ion - 2 Ah - 18 Ga | LpA : 81 dB(A)



Nez très fin, idéal pour la finition décorative

- Accepte 6 longueurs différentes de clous de gauge 18 (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm et 40 mm).
- Faible recul procurant un maximum de confort.
- Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif.
- Excellente vue sur la pièce grâce au nez de l'appareil très mince.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Longueur des lames	15,20,25,30,35,40 mm
Jauge de fixation	18 Ga
Capacité du magazine de fixation	100
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	280x86x249 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	2,6 - 3,8 kg

FN001GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4020, Clé à six pans 3 mm, Coffret synthétique.



UT001GM103 Malaxeur - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah | LpA : 81 dB(A)

NOUVEAU



Haute puissance pour un fonctionnement intensif tel que le mélange de béton.

- Fonction de démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur.
- Conception de la poignée en D caoutchoutée ergonomique pour un meilleur ajustement et un confort accru.

Puissance de sortie maximale	1200 W
Vitesse à vide max	0 à 500 / 0 à 920 tr/min
Filetage de la broche	M14
Ø de la lame	240 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	373x458x235 mm
Poids outil avec batterie (EPTA)	5,7 - 7 kg

UT001GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040, hélice et arbre de malaxage.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

XGT | Bois

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Makita

JR002G


Scie récipro XGT 40 V Max Li-Ion

Compatible avec une large gamme d'applications de coupe

Capacités de travail
avec une seule charge complète de batterie

Efficacité de la coupe du bois
Env. **30** coupes
Batterie : BL4025

Efficacité de la coupe du métal
Env. **55** coupes
Batterie : BL4025

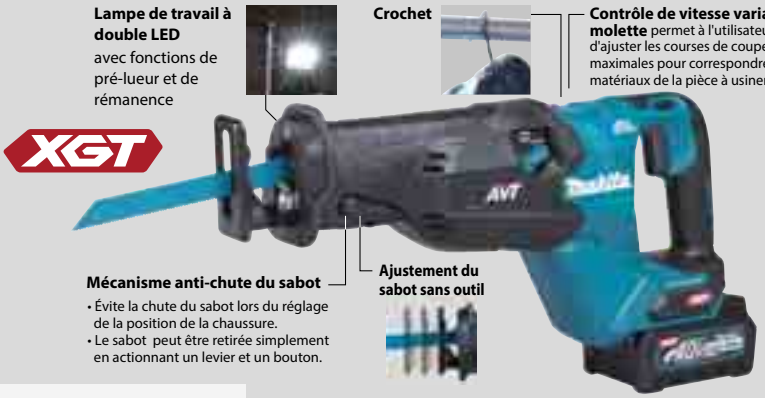

Lampe de travail à double LED avec fonctions de pré-lueur et de rémanence

Crochet

Contrôle de vitesse variable par molette permet à l'utilisateur d'ajuster les courses de coupe maximales pour correspondre aux matériaux de la pièce à usiner.

1 000 à 3 000 tr/min

Mécanisme anti-chute du sabot
- Évite la chute du sabot lors du réglage de la position de la chaussure.
- Le sabot peut être retirée simplement en actionnant un levier et un bouton.

Ajustement du sabot sans outil

XPT
eXtreme Protection Technology

40V max Li-ion | XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY | BL MOTOR | AVT



Efficacité de la coupe du bois
Env. **+30 %**
En comparaison avec le précédent modèle

Efficacité de la coupe du métal
Env. **+35 %**
En comparaison avec le précédent modèle

Technologie Anti-Vibration

Vibrations très faibles grâce au mécanisme de contrepoids



AVT
[Taux de vibrations 8,5 m/s²]

Taux de vibrations
Env. **50 %** en moins

JR002GD201 | Scie sauteuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah | LpA : 87 dB(A)



XGT | BL MOTOR | AVT | XPT

Efficacité de coupe élevée
- Remplacement de la lame et réglage du sabot sans outil.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Grand crochet de suspension sur échafaudage, par exemple.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90°)	255 mm
Capacité max. coupe tube acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Coups par minute (SPM)	0 - 3000 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes)	7,9 m/s²
Poids outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,8 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	451x97x256 mm

JR002GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025, set de lames.

JR001GD201 | Scie récipro - XGT | 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah | LpA : 85 dB(A)



XGT | XPT | BL MOTOR

Puissante et une vitesse de coupe accrue
- Plus facile, le levier d'éjection de la lame est placé sur le côté de la machine.
- Performante avec une vitesse de coupe élevée (max 3000 cps/min) et une longueur de course de 32 mm.
- Machine compacte et puissante.
- Mécanisme de lubrification plus efficace et arbre de transmission renforcée par l'insertion d'une pièce métallique.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90°)	255 mm
Capacité max. coupe tube acier	130 mm
Niveau de vibration (3 axes)	18,0 m/s²
Coups par minute (SPM)	0 - 2300 / 3000 tr/min
Poids outil avec batterie (EPTA)	4,2 - 4,8 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	472x88x239 mm

JR001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4025, scie récipro super express, scie récipro super express, scie récipro super express.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

AS001

+ d'info P. 359



AS001GA101 | Souffleur - XGT | 40 V Max Li-Ion - 2 Ah - 1 batterie | LpA : 79 dB(A)



Compacte avec une force de soufflage élevée

- Changement de buse simple et rapide.
- Avec une variété de buses à pointe, ce modèle peut répondre à un large éventail d'applications allant de l'utilisation professionnelle à l'utilisation domestique.
- Peut également être utilisé pour dégonfler les chambres à air, les piscines de jeu et plus encore, avec un tuyau d'aération (option) fixé à l'arrière de la machine.

Vitesse maximum de l'air	**0 - 200 m/s**
Volume d'air	**0 - 1,1 m_/min**
Aspiration scellée max.	**103 mbar**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**181x94x308 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1,5 - 2,9 kg**

Livré de série : Chargeur DC40RC, 2x Batterie BL4020, Sac accessoires, Buse 3, Buse 7, Buse 13, Buse de gonflage/dégonflage, Buse large.

AS001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

AC001GZ | Compresseur - XGT | 40 V Max Li-Ion - Produit seul | LpA : 68 dB(A)

NOUVEAU



Faible niveau de bruit, idéal pour une utilisation à l'intérieur

- Conception de la pompe sans huile.
- Conception légère pour une meilleure portabilité sur le chantier.

Vitesse à vide max	**2075 tr/min**
Performance	**34 L/min (6 bar)**
Pression de fonctionnement	**7,2 - 9,3 bar**
Capacité du réservoir d'air	**7,6 L**
Dimensions du produit (LxlxH):	**302x434x382 mm**
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	**11,6 - 12,8 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

AC001G

Compresseur à batterie XGT 40 V Max Li-Ion

LpA **87,4 dB(A)**

Faible niveau de bruit, idéal pour une utilisation à l'intérieur



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Connecté

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Batteries dorsales

PDC1500A01 1 567 Wh — **PDC1200A01** 1 200 Wh

NOUVEAU





Temps de charges (minutes)	
PDC1500	PDC1200
450	360

Classe IPX4 d'étanchéité

Modularité

Chargeur DC4001 livré de série, réf. 191L00-4.

PDC1500A01 | PDC1200A01
Batteries dorsales 36 - 40 V Max Li-Ion

Outils Connectés

Support dorsal

Pour jusqu'à 4 batteries LXT

PDC01 432 Wh*



Classe IPX4 d'étanchéité

Accueille jusqu'à 4 batteries
18 V LXT
1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ah

* Avec 4 batteries 18 V LXT 6 Ah

Les 4 ports permettent l'utilisation de 1 à 4 batteries 18 V pour une plus longue autonomie de travail.

PDC01 réf. 191A64-2
Support Dorsal pour 4 Batteries 18 V Li-Ion

Ergonomie

S'ajuste à la morphologie de l'utilisateur pour un travail soutenu tout en confort.



UR101C



Autonomie décuplée

LXT 6|5|4|3|2|1.5Ah LI-ION COMPATIBLE

Permet la compatibilité de la plateforme LXT avec les outils connectés et d'autres plateformes grâce aux adaptateurs dédiés.







VR001CZ | Vibreur béton - Connecté | 40 V Max Li-Ion - Ø 43 mm - 1,5 m - Produit seul | LpA : 87,4 dB(A)

NOUVEAU



Jusqu'à 300 minutes d'autonomie en charge avec le PDC1200

- Peut être alimenté par la batterie dorsale PDC1200 ou le support d'alimentation dorsal PDC01.
- Moins de fatigue car la batterie dorsale soulage l'utilisateur.

Vibrations par minute	12 000 tr/min
Longueur de l'arbre	1500 mm
Ø de l'arbre	43 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Diamètre (D)	43 mm
Longueur	1500 mm
Poids net du produit	6,1 kg
Poids avec batterie (EPTA)	11,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Connecté





VR002CZ — Vibreur béton - Connecté — 40 V Max Li-Ion - Ø 43 mm - 3 m - Produit seul — LpA : 87,4 dB(A)

NOUVEAU



Jusqu'à 300 minutes d'autonomie en charge avec le DPC1200

- Peut être alimenté par la batterie dorsale PDC1 200 ou le support d'alimentation dorsal PDC01.
- Moins de fatigue car la batterie dorsale soulage l'utilisateur.

Vibrations par minute	**12 000 tr/min**
Longueur de l'arbre	**3000 mm**
Ø de l'arbre	**43 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Poids net du produit	**7,2 kg**
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	**12,9 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

VR003CZ — Vibreur béton - Connecté — 40 V Max Li-Ion - Ø 52 mm - 1,5 m - Produit seul — LpA : 86,6 dB(A)



Jusqu'à 200 minutes d'autonomie en charge avec le DPC1200

- Peut être alimenté par la batterie dorsale PDC1 200 ou le support d_'alimentation dorsal PDC01.
- Moins de fatigue car la batterie dorsale soulage l'utilisateur.

Vibrations par minute	**12 000 tr/min**
Longueur de l'arbre	**1500 mm**
Ø de l'arbre	**52 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**= 2,5 m/s²**
Poids net du produit	**6,9 kg**
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	**12,6 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

VR004CZ — Vibreur béton - Connecté — 40 V Max Li-Ion - Ø 52 mm - 3 m - Produit seul — LpA : 86,6 dB(A)

NOUVEAU



Jusqu'à 200 minutes d'autonomie en charge avec le DPC1200

- Peut être alimenté par la batterie dorsale PDC1 200 ou le support d'alimentation dorsal PDC01.
- Moins de fatigue car la batterie dorsale soulage l'utilisateur.

Vibrations par minute	**12 000 tr/min**
Longueur de l'arbre	**3000 mm**
Ø de l'arbre	**52 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**= 2,5 m/s²**
Poids net du produit	**8 kg**
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	**13,7 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

TROUVEZ VOTRE ÉQUILIBRE AVEC MAKITA

L'équilibre parfait entre autonomie et temps de charge

ÉQUILIBRE

Rapport entre autonomie et temps de charge équivalent entre toutes les batteries de la gamme.

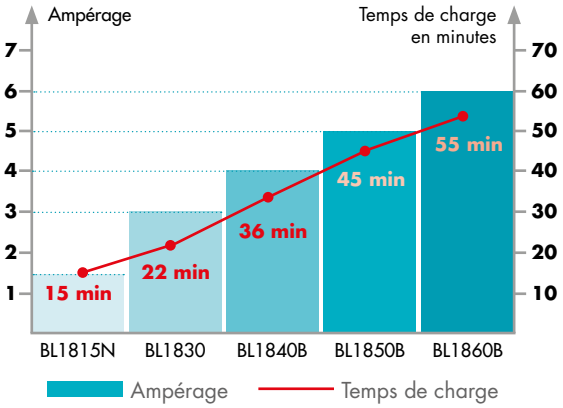

TEMPS DE CHARGE INÉGALÉS MAKSTAR, TECHNOLOGIE DE CHARGE RAPIDE

Technologie exclusive Li-Ion Makita, cette innovation rend le couple chargeur-batterie intelligent. Une puce incorporée dans la batterie enregistre automatiquement toutes les données d'utilisation : fréquence et intensité d'usage, nombre de charges et décharges, capacité restante, etc. Ces données sont communiquées au chargeur afin de déterminer un programme de charge optimal qui fait varier vitesse et volume de la charge.

Une technologie intelligente offrant un temps de charge inégalé.



REFROIDISSEMENT OPTIMISÉ

La batterie est façonnée afin d'assurer un refroidissement uniforme de toutes les cellules. Ce procédé, nommé « Active 3 Controls » évite une répartition inégale de la chaleur. Par ailleurs, chaque chargeur Makstar intègre un ventilateur de refroidissement. C'est grâce à l'addition de ces procédés que les chargeurs Makita Li-Ion Makstar offrent un temps réduit de charge et une durée de vie de la batterie augmentée.

AUTONOMIE À TOUTE ÉPREUVE

Les batteries Makita ont toujours prouvé leur efficacité et leur performance. Aujourd'hui, les batteries Lithium-ion 18 V 4 Ah, 5 Ah et maintenant 6 Ah, innovent et offrent toujours plus d'autonomie tout en proposant des temps de charge inégalés.





TOUJOURS PLUS DE MACHINES COMPATIBLES

Makita oriente son développement sur 2 axes majeurs.

18V + 18V 36V LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION



Jauge de charge



VERS PLUS DE PUISSANCE AVEC LES MÊMES BATTERIES

Makita met tout en œuvre pour vous proposer de plus en plus de machines compatibles et ce depuis 2005.

De par leur qualité les batteries 18V Li-Ion ont permis de développer la plus large gamme de machines compatibles.

Dans cet esprit, les machines nécessitant plus de puissance font désormais partie intégrante de cette plateforme par l'utilisation de 2 batteries 18 V.

LA PLATEFORME 18V Li-ION

2005	2012	2014	2016	2020	Aujourd'hui
PREMIÈRE machine 18V Li-Ion	+ de **30** machines	+ de **50** machines	+ de **100** machines	+ de **320** machines	+ de **420** machines

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

SYSTÈME DE CHARGE OPTIMAL

Chargeur Rapide Optimisé

Lorsque la température de la batterie est élevée, Il est nécessaire de la refroidir avant de commencer à la charger. Le ventilateur intégré fait circuler l'air dans la batterie avant et pendant le processus de charge pour refroidir la batterie. Cette opération est nécessaire à l'optimisation du temps de charge.



Le système de charge optimal

Refroidissement par air forcé



Charge rapide



Méthode de charge standard

Dissipation thermique naturelle




Temps d'attente pour la charge




Le chargeur rapide Makita est optimisé pour communiquer avec la puce intégrée de la batterie tout au long du processus de charge. Cela optimise la durée de vie de la batterie en contrôlant activement le courant, la tension et la température.



Système de charge optimisé



Méthode de charge standard

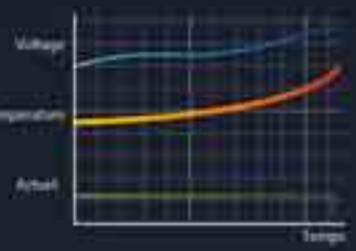

LES AVANTAGES DES OUTILS SANS FIL



ZÉRO émission



Faible bruit

Facile à utiliser



Démarrage

Outil à moteur thermique



Les outils à moteur thermique peuvent être capricieux au démarrage

Outil sans fil



Les outils sans fil démarrent juste après l'insertion de la batterie et la mise sous tension.

Contrôle de vitesse constante

Outil à moteur thermique




Avec les outils à moteur thermique, il est difficile de maintenir une vitesse de rotation constante en charge.

Outil sans fil



Les outils sans fil maintiennent la vitesse de rotation en charge grâce à la fonction «Contrôle de vitesse constante».

Fonction de protection de batterie

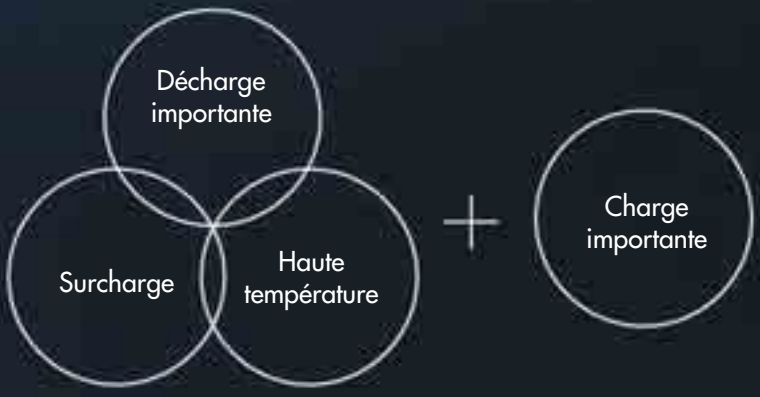



Cette technologie de communication entre la batterie et l'outil, permet l'échange de données en temps réel pour protéger l'outil et sa batterie d'une surcharge, d'une décharge profonde ou d'une surchauffe.

Charge à tout moment
Pas d'effet mémoire
Aucune décharge requise



Absorption de chocs
Boitier robuste



Moteurs sans charbon efficient

Le moteur sans charbon fabriqué par Makita, réduit l'échauffement, est plus efficace qu'un moteur à charbon grâce à sa compacité, son faible poids et sa puissance importante.
Il a également une meilleure longévité.
Le moteur sans charbon contrôlé électroniquement utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et le régime aux différentes applications.



Maintenance propre et facile

ZÉRO émission

Outil à moteur thermique



Outil sans fil



Les outils sans fil ne génèrent aucun gaz d'échappement

Maintenance facile

Outil à moteur thermique
Un moteur thermique demande du temps de maintenance.



Outil sans fil
Les outils sans fil ne nécessitent aucun entretien particulier.



Gains de temps et d'argent

Outil à moteur thermique



Préparer le mélange de carburant prend du temps

Outil sans fil



Il suffit d'insérer les batteries pour pouvoir utiliser l'outil

Stockage de longue durée


Outil à moteur thermique
Si vous stockez l'outil pendant une longue période, lorsque le carburant est resté dans le réservoir

Cela peut être une cause de problème ou de défaut.
Le carburant restant doit être complètement extrait avant le stockage.



Outil sans fil
Même si vous stockez les outils pendant une longue période,

Il suffit d'insérer les batteries pour pouvoir utiliser l'outil



Plateformes Makita

BÂTIMENT | ARTISANAT | INDUSTRIE | ESPACES VERTS



L'environnement est au cœur de nos priorités.

Leader mondial dans l'outillage électroportatif, Makita a toujours axé le cycle de vie de ses produits sur une politique environnementale très forte.

Depuis la fabrication jusqu'à leur utilisation, chaque outil Makita est intégré dans une politique très volontariste et active en matière de respect de l'environnement.

40V max Li-ion



18V + 18V 36V LITHIUM-ION



18V LITHIUM-ION




12V max CXT



www.makita.fr

Makita, une technologie d'avance

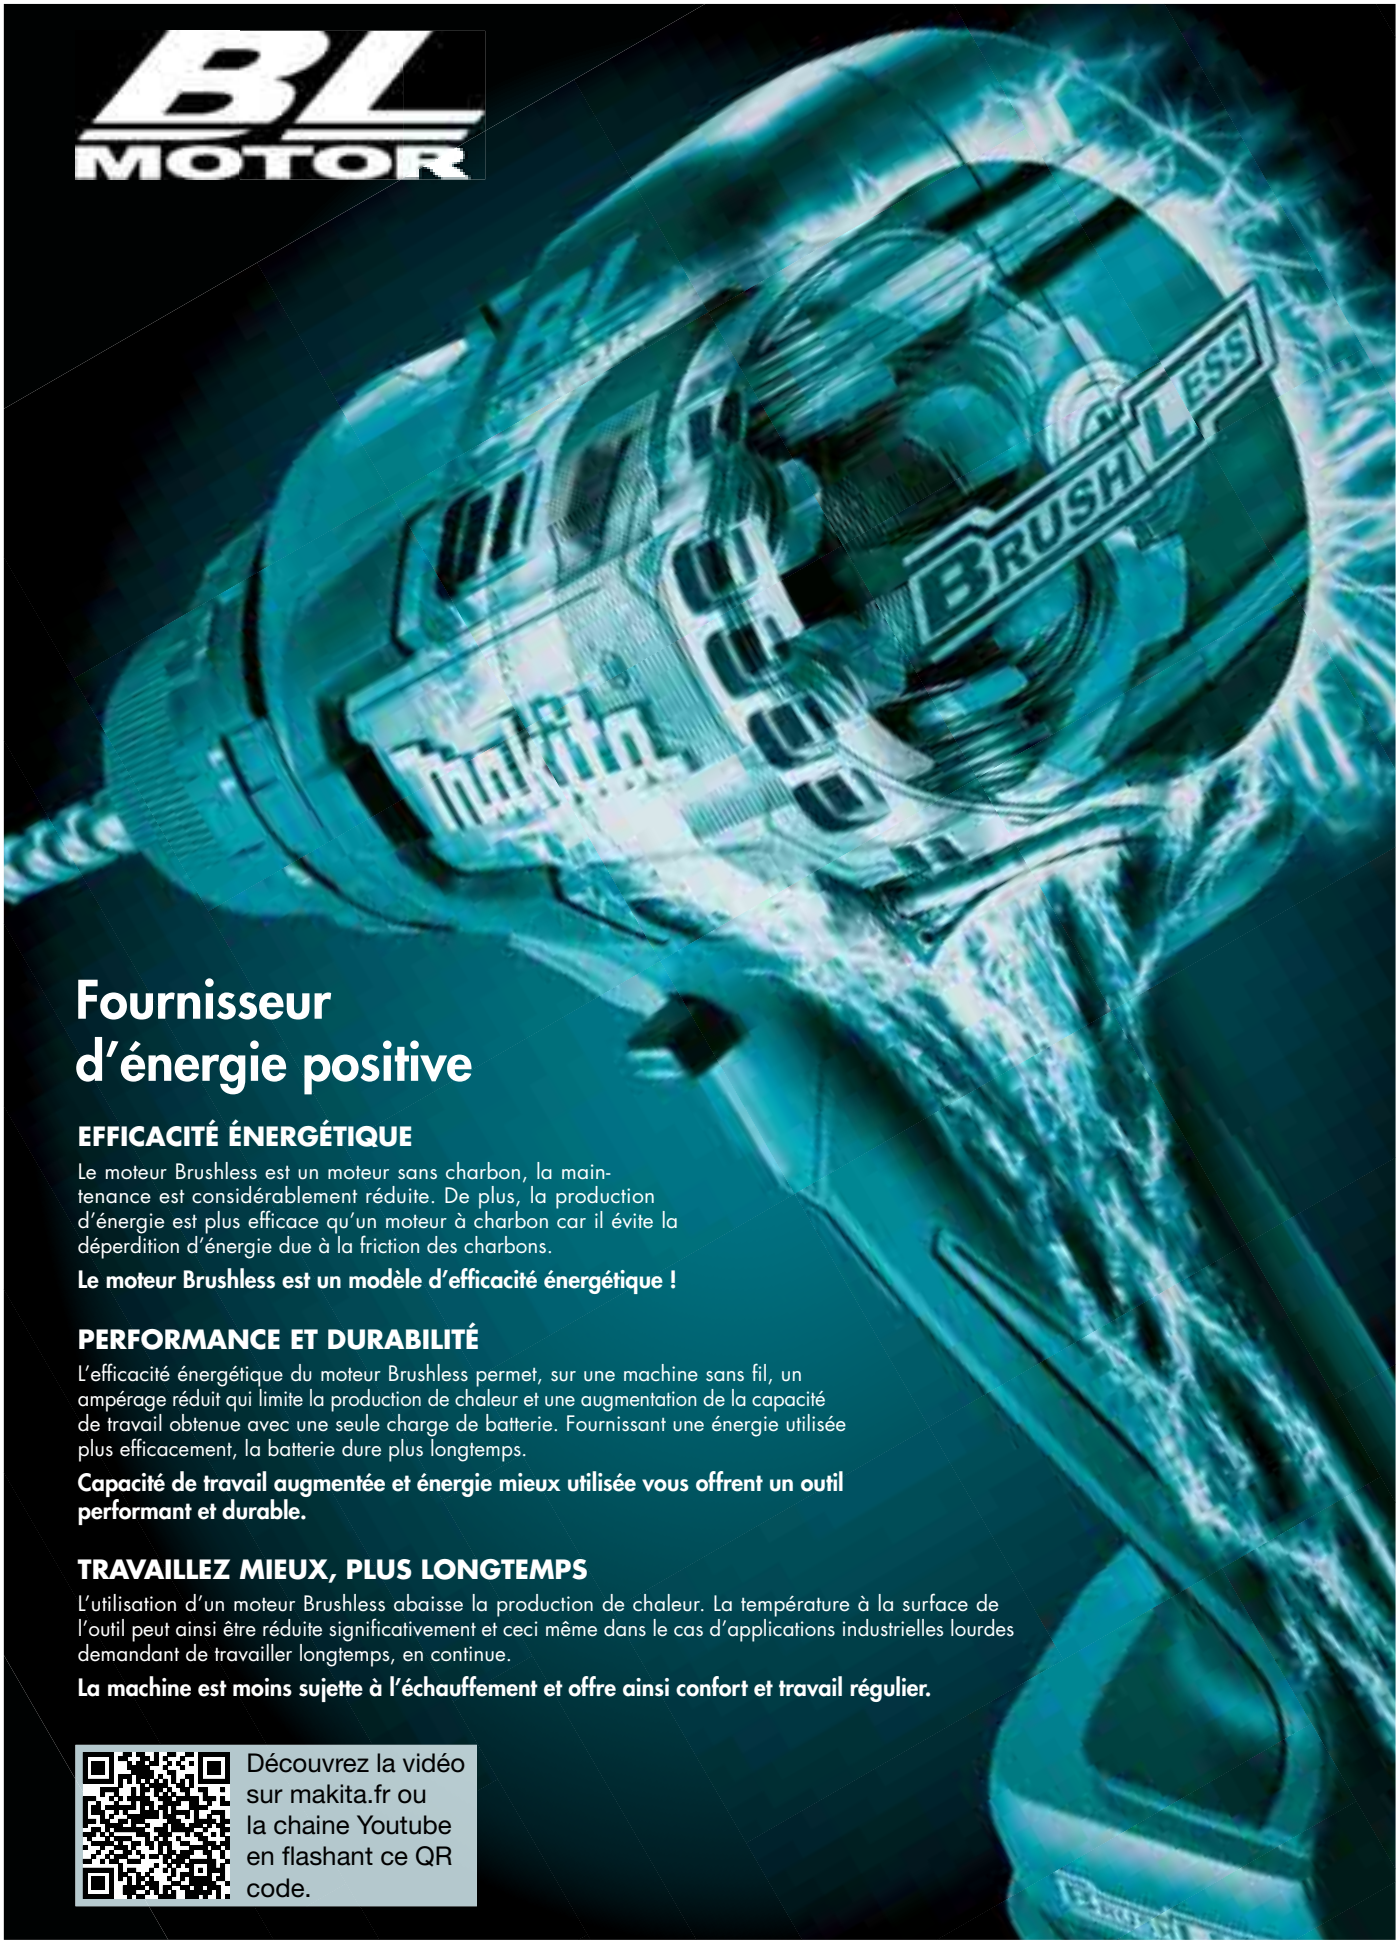

Fournisseur d'énergie positive

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le moteur Brushless est un moteur sans charbon, la maintenance est considérablement réduite. De plus, la production d'énergie est plus efficace qu'un moteur à charbon car il évite la déperdition d'énergie due à la friction des charbons.

Le moteur Brushless est un modèle d'efficacité énergétique !

PERFORMANCE ET DURABILITÉ

L'efficacité énergétique du moteur Brushless permet, sur une machine sans fil, un ampérage réduit qui limite la production de chaleur et une augmentation de la capacité de travail obtenue avec une seule charge de batterie. Fournissant une énergie utilisée plus efficacement, la batterie dure plus longtemps.

Capacité de travail augmentée et énergie mieux utilisée vous offrent un outil performant et durable.

TRAVAILLEZ MIEUX, PLUS LONGTEMPS

L'utilisation d'un moteur Brushless abaisse la production de chaleur. La température à la surface de l'outil peut ainsi être réduite significativement et ceci même dans le cas d'applications industrielles lourdes demandant de travailler longtemps, en continue.


La machine est moins sujette à l'échauffement et offre ainsi confort et travail régulier.

Découvrez la vidéo sur makita.fr ou la chaine Youtube en flashant ce QR code.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution


18V LITHIUM-ION
18V + 18V 36V LITHIUM-ION
Scie à coupe d'onglet à métaux
Scie récipro
Scie circulaire
Perfo-burineur
Découpeuse
Scanner mural
Agrafeuse
Scie radiale
Perforateur
Meuleuse d'angle
Scie plongeante
Scie circulaire
Chariot de transport
Pistolet à mastic
Vibreur à béton
Cloueur
Cloueur
Boulonneuse HRC
Pompe à vide
Décapeur
Pince à ligaturer
Riveteuse
Pompe à graisse
Cloueur Brad
Perceuses Visseuses
Lampe de chantier
Coupe fer à béton
Lampe de chantier
Ventilateur
Lampe frontale
Lampe à LED
Lampe sur pieds
Machine à café
Enceinte connectée
Radio de chantier
Gilet chauffant
Couverture chauffante
Taille-herbe
Souffleur
Veste ventilé
Veste ventilée
Tondeuse à gazon
Glacière | Réchaud
Souffleur à poussières
Gilet ventilé
Pulvérisateur
Aspirateur robot
Affleureuse
Tronçonneuse
Aspirateur
Scie sauteuse de plâtre
Taille-haie
Dresse bordure
Aspirateur portable
Rabot
Outil MultiFunction
Affleureuse plaque de plâtre
Lime
Coupe herbe
Aspirateur
Aspirateur cyclone
Lamelleuse
18V Lithium-ion
LXT
6|5|4|3|2|1.5Ah
Li-ion COMPATIBLE

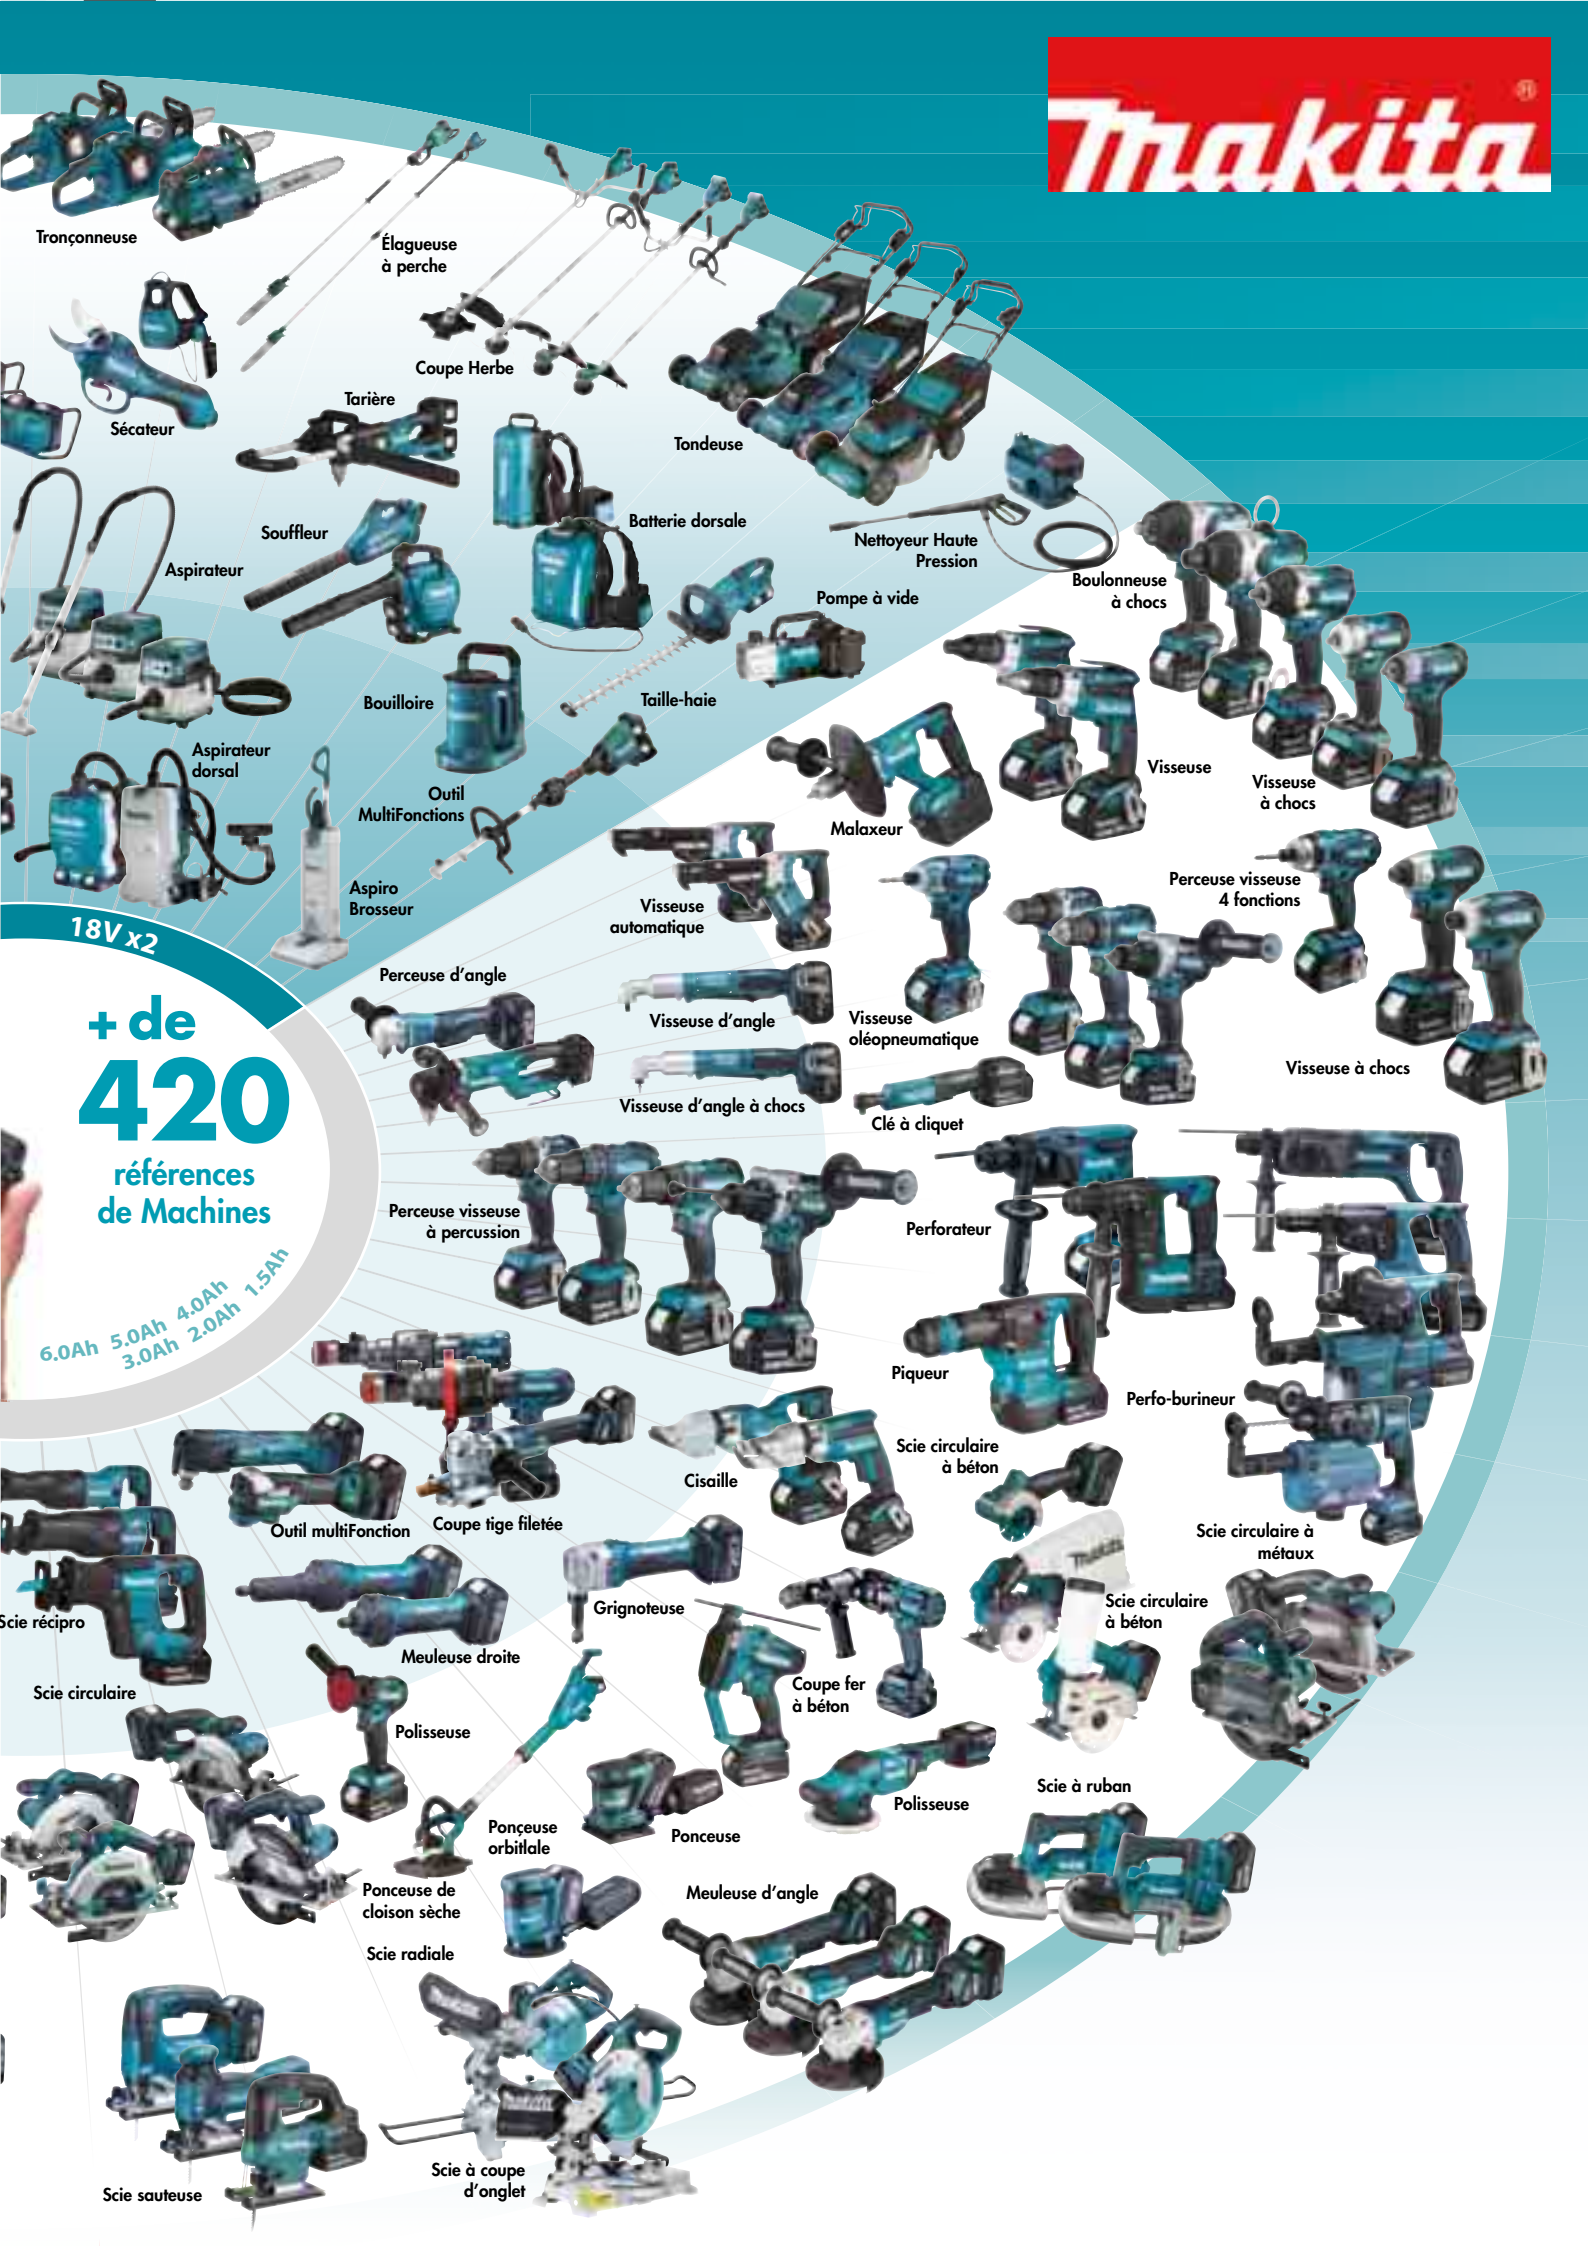
Tronçonneuse
Élagueuse à perche
Coupe Herbe
Sécateur
Tarière
Tondeuse
Batterie dorsale
Souffleur
Aspirateur
Nettoyeur Haute Pression
Pompe à vide
Boulonneuse à chocs
Bouilloire
Taille-haie
Aspirateur dorsal
Outil MultiFonctions
Visseuse
Visseuse à chocs
Malaxeur
Aspiro Brosseur
18V x2
+ de 420 références de Machines
6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah 3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah
Visseuse automatique
Perceuse visseuse 4 fonctions
Perceuse d'angle
Visseuse d'angle
Visseuse oléopneumatique
Visseuse à chocs
Visseuse d'angle à chocs
Clé à cliquet
Perceuse visseuse à percussion
Perforateur
Piqueur
Perfo-burineur
Scie circulaire à béton
Cisaille
Outil multiFonction
Coupe tige filetée
Scie circulaire à métaux
Scie récipro
Grignoteuse
Scie circulaire à béton
Meuleuse droite
Coupe fer à béton
Scie circulaire
Polisseuse
Scie à ruban
Ponceuse orbitlale
Ponceuse
Polisseuse
Ponceuse de cloison sèche
Meuleuse d'angle
Scie radiale
Scie sauteuse
Scie à coupe d'onglet

LXT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

Makita



DDF486RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm - Coffret — LpA : 74 dB(A)



LXT XPT BL MOTOR

Conception compacte et ergonomique

- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Puissance de sortie max.	680 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 550 / 0 à 2 100 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	65 / 130 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 76 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	178x81x265 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.3 - 2.6 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Support 2 embouts double pour DDF/DHP, 2x Embout de vissage double PH2/plat, Crochet ceinture, Protection pour batterie, Coffret Makpac 2.

DDF486ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie,

DHP486RTJ — Perceuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 130 Nm - Ø 13 mm - Coffret — LpA : 84 dB(A)



LXT XPT BL MOTOR

Performante et puissante conçue pour un usage intensif

- Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm.
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.

Puissance de sortie max.	680 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 550 / 0 à 2 100 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 8 250 / 0 à 31 500 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	65 / 130 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	Ø 16 / 13 /76 mm
Dimensions (LxlxH)	178x81x217 mm
Poids net EPTA	2.3 à 2.7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Crochet ceinture, Moulage Makpac, Support 2 embouts double pour DDF/DHP, Protection pour batterie, Coffret Makpac 2.

DHP486Z : Livré sans chargeur, ni batterie.
DHP486ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.









DDF489RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 70 Nm - Coffret — LpA : 74 dB(A)



Mandrin sans clé robuste avec manchon métallique unique

- Boîtier d'engrenage métallique.
- 21 réglages d'embrayage et mode de perçage pour un contrôle de fixation supplémentaire Engrenage mécanique à 2 vitesses.
- Mode haute vitesse pour un forage rapide dans les applications légères.
- Mode basse vitesse pour les applications lourdes nécessitant un couple élevé.
- Technologie de protection extrême (XPT) conçue pour assurer une résistance accrue de la poussière et de l'eau dans des conditions de travail difficiles.

Énergie	18 V
Tension LXT	Oui
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1 800 tr/min
Couple max. fixation franc/élast	70 / 36 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø forage acier/bois max.	13 / 38 mm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Puissance de sortie maximale	620 W
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	51 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,8 - 2,5 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	174x81x261 mm

DDF489ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B.

DHP489RTJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 70 Nm - Coffret — LpA : 81 dB(A)



Mode percussion pour une large gamme d'applications

- Boîtier d'engrenage métallique.
- 21 réglages d'embrayage et mode de perçage pour un contrôle de fixation supplémentaire.
- Engrenage mécanique à 2 vitesses : Mode haute vitesse pour un forage rapide dans les applications légères; Mode basse vitesse pour les applications lourdes nécessitant un couple élevé.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	18 V
Vitesse à vide max	0 - 550 / 1 800 tr/min
Couple max. fixation franc/élast	73 / 40 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 8 250 / 27 000 cps/min
Ø forage acier/bois/maçonnerie max.	13/38/16 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	51 mm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Puissance de sortie maximale	620 W
Dimensions du produit (LxlxH):	175x81x261 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,8 - 2,5 kg

DHP489ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B.

DDF484RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 54 Nm - Ø 13 mm - Makpac — LpA : 76 dB(A)



Moteur Brushless puissant et carter aluminium, idéal en usage intensif sur chantier

- Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (2 000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 500 / 0 à 2 000 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	36 / 54 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	172x79x261 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg

DDF484RF3J : Chargeur rapide DC18RC, 3x Batterie BL1830B.
DDF484ZJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Crochet ceinture, Embout de vissage double PH2/plat, Coffret Makpac 2.
DDF484Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Crochet ceinture, Protection pour batterie, Coffret Makpac 2.

DHP484RTJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 13 mm - 54 Nm - Coffret - Produit seul — LpA : 88 dB(A)



Moteur BL, mode percussion et carter aluminium la rendent parfaite en intensif

- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 500 / 0 à 2 000 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 7 500 / 0 à 30 000 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	36 / 54 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	13 / 13 / 38 mm
Dimensions (LxlxH)	182x79x261 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,8-2,5 kg

DHP484RF3J : Chargeur rapide DC18RC, 3x Batterie BL1830B.
DHP484Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Coffret Makpac 2.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Fixation

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

DDF485RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 Nm - Coffret — LpA : 74 dB(A)



Idéal pour le vissage en série

- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite.

Type de batterie	BL1850B
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 500 / 0 à 1 900 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	27 / 50 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	169x79x255 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.4 - 1.7 kg

DDF485RTJB : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Crochet ceinture, Coffret Makpac 2.
DDF485ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Crochet ceinture, Coffret Makpac 2.

DHP485RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 Nm - Ø 13 mm - Coffret — LpA : 82 dB(A)



Une grande autonomie de travail grâce à son moteur BL

- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion .
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 500 / 0 à 1 900 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 7 500 / 0 à 28 500 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	27 / 50 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	13 / 13 / 38 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	182x79x255 mm
Poids net EPTA	1,5 à 1,8 kg

DHP485RMJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B.
DHP485ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Crochet ceinture, Coffret Makpac 2.









DDF487RFJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - Ø 13 mm - 40 Nm - Coffret — LpA : 73 dB(A)



Compacte et légère pour une utilisation optimale

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- L'interrupteur d'inversion est idéalement situé.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.

Type de batterie	BL1830B
Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 500 / 0 à 1 700 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	25 / 40 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	150x81x232 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.3 - 1.6 kg

DDF487ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Embout de vissage double PH2/plat, Crochet ceinture, Moulage Makpac, Coffret Makpac 2.

DHP487RFJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - Ø 13 mm - 40 Nm - Coffret — LpA : 83 dB(A)



Moteur sans charbon pour une durée de vie optimale

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- L'interrupteur d'inversion est idéalement situé.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.

Type de batterie	BL1830B
Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 500 / 0 à 1 700 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	25 / 40 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	150x81x232 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.4 - 1.7 kg

DHP487ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Crochet ceinture, Moulage Makpac, Embout de vissage double PH2/plat, Coffret Makpac 2.

DDF483RFJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - Ø 13 mm - 40 Nm - Makpac — LpA : 77 dB(A)



La plus compacte des perceuses visseuses 18V. Moteur BL idéal pour les vissages en série

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte avec une vitesse de rotation élevée.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 500 / 0 à 1700 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	23 / 40 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	162x79x247 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,6 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Coffret Makpac 2.

DDF083RFJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 40 Nm - 1/4" - Makpac — LpA : 77 dB(A)



Sans mandrin, elle peut travailler dans les endroits les plus exigus. Équipée d'un moteur BL

- Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (1 700 tr/min), légère (1,3 kg) et compacte (124 mm) pour travaux courants.
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 500 / 0 à 1700 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	23 / 40 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	124x79x247 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Moulage Makpac Visseuse à choc, Crochet ceinture, Embout de vissage double PH2, Coffret Makpac 2.

DDF083Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DDF458RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 91 Nm - Ø 13 mm - Makpac — LpA : 70 dB(A)



Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Protection du moteur contre la poussière.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 400 / 0 à 2000 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	58 / 91 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 76 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	225x79x259 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,1 - 2,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Support 2 embouts BDF/BHP, Poignée latérale, 2x Embout de vissage double PH2/plat, Moulage Makpac Perçeuse Visseuse à batterie, Crochet ceinture, Protection pour batterie, Coffret Makpac 2.

DDF458RT3J : Chargeur rapide DC18RC, 3x Batterie BL1850B, Coffret Makpac
DDF458Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DHP458RTJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 45 Nm - Ø 13 mm - Makpac — LpA : 84 dB(A)



Équipée pour un usage intensif

- Protection du moteur contre la poussière.
- Puissante et Compacte.
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion .
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 400 / 0 à 2000 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 6000 / 0 à 30000 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	58 / 91 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	16 / 13 / 76 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	9,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	225x79x259 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.2 - 2.6 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac Perçeuse Visseuse à batterie, Protection pour batterie, Poignée latérale, Clip ceinture, Butée de profondeur Coffret Makpac 2.

DHP458Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DHP451RMJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - Ø 13 mm - 80 Nm - Makpac — LpA : 86 dB(A)



Mode percussion pour les perçages difficiles et polyvalente grâce à ses 3 vitesses

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement.
- Perceuse visseuse à percussion, 3 vitesses avec un couple puissant et un carter renforcé en aluminum.
- Réglage précis du couple de vissage en 16 positions + position perçage + position percussion .
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Nombre de vitesses	3
Vitesse à vide V1/V2	0 à 300 / 0 à 600 tr/min
Vitesse à vide V3	0 à 1700 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 4500 / 0 à 9000 cps/min
Frappe V3	0 à 25500 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	40 / 80 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	16 / 13 / 65 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	10 m/s²
Dimensions (LxlxH)	250x78x257 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.5 - 2.9 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B, Support 2 embouts BDF/BHP, clip de ceinture, Protection pour batterie, 2x Embout de vissage double PH2/plat, Butée de profondeur, Poignée, Coffret Makpac 2.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | *Fixation*

Accessoires
▶ Spécifiques... 346
▶ Consommables... 418

DDF453SFE3 — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - Ø 13 mm - 42 Nm - 3 batteries — LpA : 72 dB(A)



Compacte, légère et dotée d'une grande autonomie avec ses trois batteries de 3 Ah.

- Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère.
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague.
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 400 / 0 à 1 300 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	27 / 42 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	214x79x227 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.7 - 2 kg

DDF453SFE : Chargeur DC18SD, 2x Batterie BL1830B, Embout double plat/Ph2, Protection pour batterie, Coffret synthétique.

Livré de série : Chargeur DC18SD, 3x Batterie BL1830B, Protection pour batterie, Embout double plat/Ph2 Coffret synthétique.

DHP453RFX2 — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 18 V Li-Ion - 42 Nm - 42 Nm - Kit accessoires — LpA : 83 dB(A)



Polyvalente et efficace avec son mode percussion. Parfaite pour les usages occasionnels

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère.
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague.
- Réglage précis du couple de vissage en 16 positions + position perçage + position percussion .
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 400 / 0 à 1 300 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 6000 / 0 à 19 500 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	27 / 42 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	13 / 13 / 36 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	10 m/s²
Dimensions (LxlxH)	239x79x244 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.7 - 2 kg

DHP453RYJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1815N, Moulage Makpac Perçeuse Visseuse à batterie, Protection pour batterie, Embout double plat/Ph2, Coffret Makpac 2.
DHP453SFE : Chargeur DC18SD, 2x Batterie BL1830B, Protection pour batterie, Embout double plat/Ph2, Coffret synthétique.
DHP453Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, 96 outils de perçage/vissage, Embout double plat/Ph2, Coffret aluminium.







DDF482RTJ — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - accessoires - 62 Nm - Ø 13 mm - Makpac — LpA : 75 dB(A)



Haute vitesse de rotation et grande compacité pour un usage quotidien

- Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.
- Pignonerie entièrement métallique.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 600 / 0 à 1 900 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	36 / 62 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	185x79x248 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.5 - 1.8 kg

DDF482RM3J :
DDF482RMJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840, Crochet ceinture, Moulage Makpac, Coffret Makpac 2.
DDF482Z : Livré sans chargeur, ni batterie.
DDF482ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret Makpac 2.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Crochet ceinture, Moulage Makpac, Coffret Makpac 2.

DHP482RTJ — Perceuse visseuse à percussion - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 62 Nm - Ø 13 mm - Makpac — LpA : 82 dB(A)



Polyvalente, rapide et compacte pour les travaux courants

- Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.
- Pignonerie entièrement métallique.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 550 / 0 à 1 850 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 8 250 / 0 à 27 000 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	36 / 62 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	13 / 13 / 38 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	198x79x249 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.5 - 1.8 kg

DHP482RM3J : Chargeur rapide DC18RC, 4x Batterie BL1840B.
DHP482RMJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840, Moulage Makpac, Coffret Makpac 2.
DHP482Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Coffret Makpac 2.

DDA350RTJ — Perceuse visseuse d'angle - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 10 mm - à clé - Coffret — LpA : 73 dB(A)





Encombrement minimum grâce au mandrin à clef

- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 66 mm.
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité.
- Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Hauteur d'encombrement (a)	**66 mm**
Approche d'angle (b)	**23,5 mm**
Capacité maximale du mandrin	**10 mm**
Ø max. dans acier/bois	**10 / 25 mm**
Vitesse à vide max.	**0 à 1 800 tr/min**
Vibration 3ax perçage (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**314x79x115 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1.5 - 1.8 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Poignée latérale pour meuleuse, Clé à mandrin S10, Protection pour batterie, Coffret Makpac 2.

DDA350Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DDA351RTJ — Perceuse visseuse d'angle - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm - Coffret — LpA : 70 dB(A)





Simplicité d'utilisation apportée par le mandrin auto-serrant

- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement.
- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 88 mm.
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité.
- Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.

Hauteur d'encombrement (a)	**88 mm**
Approche d'angle (b)	**23,5 mm**
Capacité maximale du mandrin	**10 mm**
Ø max. dans acier/bois	**10 / 25 mm**
Vitesse à vide max.	**0 à 1 800 tr/min**
Vibration 3ax perçage (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**326x79x115 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1.6 - 1.9 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Protection pour batterie, Socle Perceuse visseuse d'angle, Poignée latérale pour meuleuse, Coffret Makpac 2.

DDA351Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DDA450RTE — Perceuse visseuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm - Auto-serrant — LpA : 83 dB(A)





Idéal pour le perçage dans le bois

- Inverseur de sens de rotation.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Machine compacte et puissante.

Capacité maximale du mandrin	**13 mm**
Ø max. dans acier/bois	**13 / 38 mm**
Vitesse à vide max.	**0 à 1 800 tr/min**
Vibration 3ax perçage (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**338 x 92 x 169 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**3.2 à 3.5 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Poignée, Coffret plastique, Clé de mandrin, Clé à six pans, Coffret plastique.

DDA450ZK : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.



DDA460PT2 — Perceuse visseuse d'angle - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm — LpA : 85 dB(A)



Idéale pour le perçage dans l'ossature bois

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- 2 vitesses de perçage.

Type de batterie	**LXT**
Temps de charge en moyenne	**45 min.**
Nombre de vitesses	**2**
Vitesse à vide V1/V2	**0 à 350 / 0 à 1 400 tr/min**
Couple de serrage max. (élast/franc)	**48 / 136 Nm**
Ø max. dans acier/bois	**13 / 118 mm**
Dimensions (LxlxH)	**538x116x193 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**5.7 - 6.4 kg**

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B, Coffret plastique, Coffret plastique.


DDA460ZK : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | *Fixation*

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

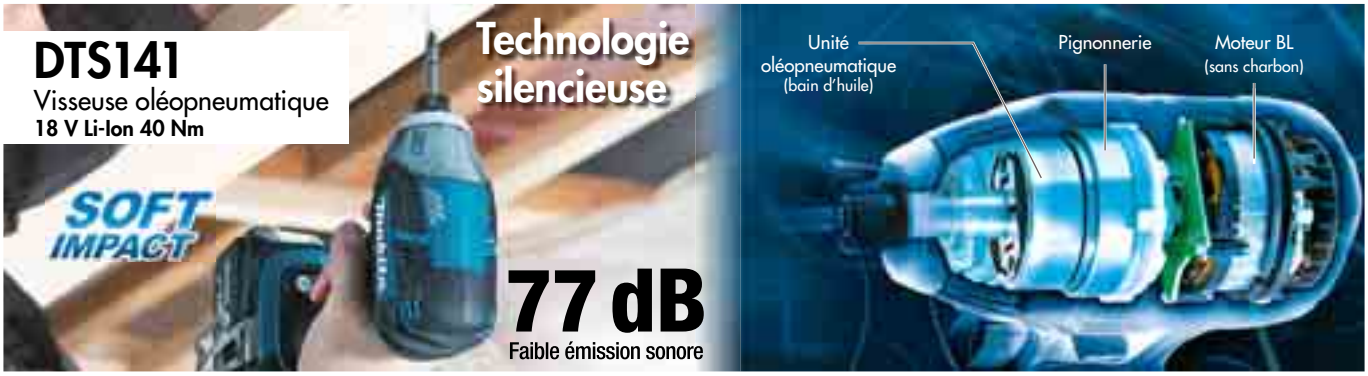

DTS141Z — Visseuse oléopneumatique - LXT — 18 V Li-Ion - 40 Nm - Produit seul — LpA : 77 dB(A)



La force d'une visseuse à chocs, le confort et le silence en plus

- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Le choc mécanique est remplacé par un système oléopneumatique.
- Pas d'échauffement, machine continuellement refroidie grâce à une circulation d'air optimisée.
- Machine silencieuse et confortable : pour un serrage ultra précis ou une utilisation en milieu sensible au bruit.
- Pas de perte de serrage, le couple appliqué à la vis est le couple réel de serrage de la machine.

Couple de serrage max. (franc)	**40 Nm**
Fréquence d'impacts	**0 à 2700 cps/min**
Capacité maximale : vis à bois	**22 à 125 mm**
Capacité : vis autoforeuse	**M4 à M8**
Capacité : boulon standard	**M5 à M8**
Capacité : boulon HR	**M5 à M6**
Emmanchement d'embouts hex.	**1/4 "**
Vitesse à vide	**0 à 3200 tr/min**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**7 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**136x79x240 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1.3 - 1.6 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.







DTP141RTJ — Perceuse visseuse 4 fonctions - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 150 Nm - 4 Fonctions - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Sélecteur simple et durable sur 18 positions

- 4 fonctions dans une seule machine : perceuse, visseuse, visseuse à chocs et perceuse à percussion.
- Mode T : vissage adapté aux vis autoforeuses.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''.
- Bague phosphorescente pour plus de visibilité.

Nombre de vitesses	**2**
Couple de serrage max. (élast/franc)	**13 / 22 Nm**
Capacité : boulon standard	**M5 - M14**
Capacité : boulon HR	**M5 - M12**
Capacité : vis à métaux	**M4 - M8**
Capacité : vis à bois	**22 - 125 mm**
Ø max. dans béton/acier/bois	**8 / 10 / 21 mm**
Vitesse à vide V1/V2	**1400 / 2200 tr/min**
Vitesse à vide V3	**2800 tr/min**
Frappe V1/V2	**0 - 8400 / 0 - 32400 cps/min**
Cadence de chocs V3	**0 - 3200 cps/min**
Dimensions (LxlxH)	**171x79x250 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1.5 - 1.9 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Crochet ceinture, Moulage Makpac Visseuse à choc, Protection pour batterie, Coffret Makpac 2.

DTP141Z : Livré sans chargeur, ni batterie.







DWR180Z — Clé à cliquet - LXT — 18 V Li-Ion - 47,5 Nm - Produit seul — LpA : 74 dB(A)



Idéale pour les endroits difficiles d'accès

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Utilisable comme clé à cliquet manuelle.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Livrée de série avec les adaptateur carrés 1/4'' et 3/8''.

Couple de serrage max. (franc)	47,5 Nm
Vitesse à vide max.	0 à 800 tr/min
Emmanchement carré	1/4 et 3/8 ''
Dimensions (LxlxH)	369x79x86 mm
Poids net EPTA	1,2 à 1,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DWR180


Clé à cliquet
18 V Li-Ion 47,5 Nm

Idéal pour le vissage dans des espaces exigus

47,5 Nm
Couple de serrage







Inverseur de sens de rotation





DTL061RTJ — Visseuse d'angle à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Forme C - 60 Nm - 1/4" - Coffret — LpA : 91 dB(A)



Renvoi d'angle puissant et précis

- Machine ultra légère et puissante grâce à la technologie LXT.
- Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- La gâchette à levier surdimensionné et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage.

Hauteur d'encombrement (a)	53 mm
Approche d'angle (b)	18 mm
Couple de serrage max. (franc)	60 Nm
Cadence de chocs	0 à 3000 cps/min
Capacité maximale : vis à bois	22 à 75 mm
Capacité : boulon standard	4 à 12 mm
Capacité : boulon HR	M4 à M8
Capacité : vis autoforeuse	M4 à M8
Emmanchement d'embouts hex.	(Clip) 1/4 ''
Taux de vibration triaxial (a_h)	17,5 m/s²
Capacité : boulon standard	5 à 12 mm
Capacité : boulon HR	M4 à M8
Dimensions (LxlxH)	387x78x116 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.2 - 1.6 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Clip ceinture, Coffret Makpac 2.

DTL061Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Accessoires pour DTL061 Accessoires spécifiques

+ d'info p. 356


Tête droite à emmanchement hexa. 1/4" pour visseuses d'angle
Réf : 192486-3


Tête d'angle à emmanchement hexa. 1/4" pour visseuses d'angle
Réf : 135183-8


Tête à cliquet pour visseuses d'angle
Réf : 192439-2


Tête d'angle à carré d'entrainement 3/8"
Réf : 135201-2


Douille Borgne pour tête à cliquet
Réf : 134743-3 (17 mm)
Réf : 134744-1 (19 mm)


Carré d'entrainement 3/8" pour tête à cliquet
Réf : 134745-9


Carré d'entrainement 1/2" pour tête à cliquet
Réf : 134746-7

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

Makita

NOUVEAUTÉ 2024

DISPONIBLE 2e SEMESTRE



DTD173

Visseuse à chocs LXT 18 V Li-Ion

DTD173RTJ — Visseuse à chocs - LXT

NOUVEAU



DISPONIBLE 2e SEMESTRE

Livré de série :

DTD172

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion LXT 180 Nm

Un concentré de technologie Ultra compact

18V LITHIUM-ION
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL MOTOR



Mode T

Adapté pour des tôles épaisses.



Mode T - 2e mode

La machine s'arrête automatiquement quand la vis est en appuie. Idéal pour les tôles fines.



- **4 vitesses**
- **2 modes T**
- **Mode A**
- **Dévissage avec arrêt automatique en 0,2 s**

DTD172RTJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 8 Modes - 180 Nm - Ø 225 mm - Makpac — LpA : 97 dB(A)



LXT XPT BL MOTOR

Ultra compact et concentré de technologie

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Sélection de mode a une main.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Type de batterie	LXT
Temps de charge en moyenne	45 min.
Vitesse à vide max.	3600 tr/min
Couple de serrage max. (franc)	180 Nm
Capacité : boulon standard	5 à 16 mm
Capacité : boulon HR	5 à 14 mm
Capacité : vis à bois	22 - 125 mm
Capacité : vis à machine	4 à 8
Taux de vibration triaxial (a_h)	13.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	114x81x236 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,2 à 1,5 kg

DTD172ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.
DTD172Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Crochet ceinture, Moulage Makpac, Coffret Makpac 2.

DTD154RTJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 175 Nm - 4 Modes - Coffret — LpA : 96 dB(A)



LXT XPT BL MOTOR

La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple élevés

- 4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses (mode «T»).
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Construction robuste avec un carter en aluminium.

Vitesse à vide max.	3600 tr/min
Cadence de chocs	3800 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	175 Nm
Capacité : boulon standard	M5-M16
Capacité : boulon HR	M5-M14
Capacité : vis à bois	22-125 mm
Capacité : vis à machine	M4-M8
Taux de vibration triaxial (a_h)	12.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	117x79x236 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.3 - 1.6 kg

DTD154ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.
DTD154Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Crochet ceinture, Coffret Makpac 2.

DTD153RFJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 170 Nm - Coffret — LpA : 96 dB(A)



Ultra compacte et dotée d'une vitesse élevée, son moteur sans charbon offre 170 Nm max

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Construction robuste avec un carter en aluminium.
- Vitesse variable à la gâchette.

Vitesse à vide max.	3400 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3600 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	170 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M16
Capacité : boulon HR	M5 à M14
Capacité : vis à bois	22 - 125 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a_h)	13 m/s²
Dimensions (LxlxH)	126x79x236 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.3 - 1.6 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Moulage Makpac Visseuse à choc, Crochet ceinture, Coffret Makpac 2.

DTD155RFJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 140 Nm - Makpac — LpA : 94 dB(A)



Idéal pour les vis à bois les plus courantes et un tout petit encombrement

- Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision.
- 2 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique.
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Vitesse à vide max.	3000 tr/min
Cadence de chocs	3900 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	140 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Capacité : vis à bois	22 à 90 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a_h)	14 m/s²
Dimensions (LxlxH)	135x79x232 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.2 - 1.5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Moulage Makpac Visseuse à choc, Coffret Makpac 2.

DTD157RFJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 140 Nm - Makpac — LpA : 95 dB(A)



Pour les travaux courants

- Porte-embout amélioré pour un vissage précis .
- Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision.
- 2 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique.
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Vitesse à vide max.	3000 tr/min
Cadence de chocs	3900 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	140 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Capacité : vis à bois	22 à 90 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Dimensions (LxlxH)	133x81x232 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.2 - 1.5 kg

DTD157ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Moulage Makpac, Crochet ceinture, Coffret Makpac 2.

DTD156RFJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 155 Nm - Coffret — LpA : 92 dB(A)



Machine simple, compacte et robuste

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium.
- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''.
- Vitesse variable à la gâchette.

Vitesse à vide max.	2500 tr/min
Cadence de chocs	3000 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	155 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Capacité : vis à bois	22 à 90 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a_h)	10 m/s²
Dimensions (LxlxH)	143x79x223 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.3 - 1.6 kg

DTD156Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Moulage Makpac Visseuse à choc, Coffret Makpac 2.

DTD152RTJ — Visseuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 165 Nm - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Inverseur de sens de rotation.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Livré dans un coffret MAKPAC.

Vitesse à vide max.	2900 tr/min
Cadence de chocs	3500 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	165 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M16
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Capacité : vis à bois	22 à 125 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a_h)	10,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	138x79x238 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.3 - 1.6 kg

DTD152RMJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840, Moulage Makpac Visseuse à choc, Coffret Makpac 2.
DTD152ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.
DTD152Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac Visseuse à choc, Coffret Makpac 2.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Fixation

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

DTW1004Z — Boulonneuse à chocs - LXT — 18 V Li-Ion - 1050 Nm - Produit seul — LpA : 98 dB(A)



Compacte pour son couple de serrage de 1050 Nm

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- BL Motor : Moteur sans charbon pour une longue durée de vie.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Niveau de vibration (3 axes)	18,4 m/s²
Puissance de sortie maximale	620 W
Vitesse à vide max	0 - 900 / 1000 / 2000 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	170 / 250 / 1050 Nm
Couple desserrage	1 300 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M30
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M24
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2000 / 2400 cps/min
Emmanchement	1/2 "
Dimensions du produit (L x l x H)	261 x 99 x 254 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3,1 - 3,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DTW1004

Boulonneuse à chocs LXT 18 V Li-Ion



Entraînement carré à goupille

12,7 mm (1/2")



Couple max. **1050 Nm**

Lampe de travail à double LED
(avec fonctions de pré-lueur et de rémanence)



Bouton poussoir avant/arrière

Poignée ergonomique avec poignée souple caoutchoutée

Contrôle de vitesse variable par gâchette

Sélection électronique de la puissance d'impact en 3 étapes



Crochet pour le confort de l'opérateur



DTW1002RTJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 1000 Nm - 1/2" - Makpac — LpA : 97 dB(A)



Autonome grâce à sa batterie 5 Ah, compacte pour son couple de serrage de 1000 Nm

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte.
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	1000 Nm
Couple de deserrage	1600 Nm
Capacité : boulon standard	M12 à M30
Capacité : boulon HR	M10 à M24
Vitesse à vide max.	1800 tr/min
Cadence de chocs	0 à 2200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	18 m/s²
Dimensions (LxlxH)	229x91x289 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.3 - 3.6 kg

DTW1002ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac boulonneuse à chocs, Coffret Makpac 3.

DTW1002



DTW1001RTJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 1050 Nm - 3/4" - Coffret — LpA : 98 dB(A)



Grâce à son moteur BrushLess Haute-Performance, elle offre légèreté et compacité pour 1050 Nm !

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte.
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Emmanchement carré	3/4 "
Couple de serrage max. (franc)	1000 Nm
Couple de deserrage	1700 Nm
Capacité : boulon standard	M12 à M30
Capacité : boulon HR	M10 à M24
Vitesse à vide max.	1800 tr/min
Cadence de chocs	0 à 2200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	15,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	229x91x289 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.4 - 3.7 kg

DTW1001ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac boulonneuse à chocs, Coffret Makpac 3.

DTW700RTJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 700 Nm - 1/2" - Coffret — LpA : 94 dB(A)



700 N.m de serrage pour un poids de 2,7 kg seulement

- Temps de réaction réglable sur 3 positions pour l'arrêt automatique en rotation horaire et anti-horaire.
- Le moteur BL délivre un couple maximal de 700 Nm.
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.
- Conception compacte avec une longueur totale de 170 mm.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	700 Nm
Couple de deserrage	1000 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M24
Capacité : boulon HR	M12 à M16
Vitesse à vide max.	2200 tr/min
Cadence de chocs	2700 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	19 m/s²
Dimensions (LxlxH)	170x81x276 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,3 à 2,7 kg

DTW700ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac boulonneuse à chocs, Crochet ceinture, Coffret Makpac 3.

DTW301RTJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 300 Nm - 1/2" - Makpac — LpA : 97 dB(A)



330 N.m + 3 modes différent d'arrêt automatique

- Puissante avec un couple maximum de 280 Nm pour le serrage de boulons M20.
- Mode ''arrêt automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	330 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M20
Capacité : boulon HR	M10 à M16
Vitesse à vide max.	3200 tr/min
Cadence de chocs	4000 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	12,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	144x81x246 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.5 - 1.8 kg

DTW301ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Crochet ceinture, Coffret Makpac 2.

DTW700 / 301
Boulonneuse à chocs 18 V Li-ion

4 Niveaux de puissance de chocs à réglage électronique



Mode vitesse maximale

En pressant le bouton, la vitesse maximale de la machine est atteinte plus rapidement par pression sur la gâchette pour réduire la fatigue de l'utilisateur en travail continu.

Permet d'ajuster la puissance et la vitesse en fonction de l'application.

MODES ARRÊT AUTOMATIQUE

	Serrage	Deserrage
MODE 1	Arrêt **immédiat** après détection du premier impact	Arrêt **immédiat** après détection du desserrage du boulon ou de l'écrou
MODE 2	Arrêt **0,5 seconde** après détection du premier impact	**Arrêt environ 0,2 seconde** après détection du desserrage
MODE 3	Arrêt **1 seconde** après détection du premier impact	Baisse de la vitesse à **230 tr/min** après détection du desserrage

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Fixation

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

DTW251RMJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - 230 Nm - Coffret — LpA : 94 dB(A)



Légère et puissante. Appréciée par l'industrie, le bâtiment et même le sport automobile

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Boulonneuse légère, puissante, compacte et ultra-maniable.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant : assure un couple très élevé.
- Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique recouvert de plastique.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	230 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M16
Capacité : boulon HR	M10 à M14
Vitesse à vide max.	0 à 2 100 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3 200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	11 m/s²
Dimensions (LxlxH)	165x79x234 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.5 - 1.8 kg

DTW251Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B, Moulage Makpac, Clip ceinture, Coffret Makpac 2.

DTW190RFE — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 190 Nm — LpA : 94 dB(A)



Excellent rapport poids puissance.

- Compacte et légère.
- Inverseur de sens de rotation.
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	190 Nm
Capacité : boulon standard	M8 à M16
Capacité : boulon HR	M8 à M12
Vitesse à vide max.	2300 tr/min
Cadence de chocs	3000 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	8.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	176x79x219 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.4 - 1.8 kg

DTW190Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Bandoulière avec mousqueton, Coffret synthétique.





DTW181RFJ — Boulonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 180 Nm - Coffret — LpA : 95 dB(A)



Parfait pour le petit boulonnage avec des douilles de 1/2"

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Mode ''arrêt automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Compacte et légère.
- Inverseur de sens de rotation.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	180 Nm
Capacité : boulon standard	M8 à M16
Capacité : boulon HR	M8 à M12
Vitesse à vide max.	0 à 1 300 / 2 400 tr/min
Cadence de chocs	0 à 2 000 / 3 600 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	9 m/s²
Dimensions (LxlxH)	144x79x235 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.2 - 1.5 kg

DTW181Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Moulage Makpac Visseuse à choc, Crochet ceinture, Coffret Makpac 2.

DGP180RT — Pistolet à graisse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 1 batterie — LpA : 76 dB(A)



Modification automatique de la pression de en fonction de la charge appliquée

- Moteur puissant capable de délivrer jusqu'à 69 MPa (10 000 PSI) de pression maximale.
- Deux modes disponibles : vitesse lente et automatique.
- Plus pratique : bouton de verrouillage pour les longues durées de travail.
- Vitesse variable à la gâchette permettant à l'utilisateur d'ajuster le taux de décharge.

Mode vitesse lente	**145 ml/min**
Mode vitesse automatique	**290 ml/min**
Dimensions (LxlxH)	**390x100x240 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**4,8 à 6.1 kg**

DGP180Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B, Sangle.







DVP181ZK — Pompe à vide - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 113 l/min - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Pompe à vide de classe 4 CFM pour la purge d'air lors de l'installation de systèmes de climatisation

- BL Motor : longue durée de vie.
- Conception compacte et légère.
- Pompe de compression à deux étages pour plus de puissance.

Vitesse à vide max	**3200 tr/min**
Performance	**113 L/min**
Taille de filetage	**5/16" / 3/8"**
Huile	**3 ml**
Dimensions du produit (LxlxH):	**383x193x210 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**8,1 - 8,2 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.





DVP180RT — Pompe à vide - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 l/min - 20 Pa - 150 microns - 1 batterie — LpA : < 80 dB(A)



Pompe à vide compacte et maniable

- Pompe à vide mono-étagée à batterie 18V Li-Ion, légère et compacte.
- Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile.
- Vidange rapide de l'huile par vis d'évacuation.
- Valve anti-retour manuelle pour éviter les retours d'huile dans le circuit lors du changement des batteries.
- Voyant indiquant la charge restante dans la batterie.

Énergie	**18 V**
Tension LXT	**Oui**
Performance	**50 L/min**
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	**50 min**
Taille de filetage	**5/16" / 1/4"**
Huile	**115 ml**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Poids avec batterie (EPTA)	**2,9 - 3,5 kg**
Dimensions du produit (LxlxH):	**265x93x175 mm**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B, Coffret aluminium.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Fixation

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

DRV150ZJ — Riveteuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 4,8 mm - Coffret - Produit seul — LpA : 75 dB(A)



Pour la fixation des rivets de diamètre 2,4 - 3,2 et 4,8 mm

- Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm.
- Jusqu'à 3600 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier ø4,8 mm).
- Système de maintient du rivet : il n'est pas nécessaire de le maintenir à la main.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus.

Ø max rivet	**Ø 4,8 mm**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Force de traction	**10000 N**
Longueur de course	**25 mm**
Dimensions (LxlxH)	**320x79x287 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1.9 - 2.2 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DRV250ZJ — Riveteuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 6,4 mm - Coffret - Produit seul — LpA : 74 dB(A)



Pour la fixation des rivets de diamètre 4,8 et 6,4 mm

- Jusqu'à 3000 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier ø6,4 mm).
- Convient pour tous les rivets aluminium et acier jusqu'à 6,4 mm.
- Système de maintient du rivet : il n'est pas nécessaire de le maintenir à la main.
- Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Ø max rivet	**Ø 6,4 mm**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Force de traction	**20000 N**
Longueur de course	**30 mm**
Dimensions (LxlxH)	**320x79x287 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**2,1 à 2,4 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.









DCG180RY — Pistolet à mastic - LXT — 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - 1 batterie - 5000 N — LpA : ≤ 70 dB(A)



Extrudez les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision

- 5000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort.
- L'autonomie d'une batterie 18 V Li-Ion 1,5 Ah permet de travailler toute la journée sans interruption.
- Excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulier et rapide.
- Système anti-goutte pour un travail propre.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.

Cartouches compatibles	**300 ml**
Vitesse d'avancement	**0 à 28 mm/s**
Poussée maximale	**5000 N**
Dimensions avec cartouche 300 ml	**404x108x264 mm**
Poids net EPTA avec cartouche 300 ml	**2,1 kg**

DCG180Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1815N, Tube plastique pour cartouche 300 ml, Protection pour batterie, Coffret synthétique.

DTR181

Pince à ligaturer 18 V Li-Ion LXT

+ d'info p. 359

Ligaturer en toute simplicité et rapidité



Fil à ligaturer galvanisé
réf : 191A57-9

Fil à ligaturer
réf : 199137-9

Fil à ligaturer polyester
réf : 191J59-9


2 modes : continu / séquentiel



Rallonge (option)
réf : 191M27-0



Goupillon nettoyage (après 50 bobines)
réf : 162755-6



DTR181 capacités de ligatures



	Ø10	Ø13	Ø16	Ø19	Ø22	Ø25
Ø10	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Ø13	✘	✘	✘	✔	✔	✔
Ø16	✘	✘	✔	✔	✔	✔



	Ø10x Ø10	Ø13x Ø13	Ø16x Ø16
Ø10	✘	✔	✔
Ø13	✘	✔	✔
Ø16	✔	✔	✔
Ø19	✔	✔	✔
Ø22	✔	✔	✔



	Ø10x Ø10	Ø13x Ø13
Ø10x Ø10	✔	✔
Ø13x Ø13	✔	✔
Ø16x Ø16	✔	✔

DTR180 capacités de ligatures



	Ø10	Ø13	Ø16	Ø19	Ø22	Ø25
Ø10	✔	✔	✔	✘	✘	✘
Ø13	✔	✔	✔	✘	✘	✘
Ø16	✔	✔	✔	✘	✘	✘



	Ø10x Ø10	Ø13x Ø13	Ø16x Ø16
Ø10	✔	✔	✘
Ø13	✔	✔	✘
Ø16	✔	✘	✘
Ø19	✘	✘	✘
Ø22	✘	✘	✘



	Ø10x Ø10	Ø13x Ø13
Ø10x Ø10	✔	✔
Ø13x Ø13	✔	✔
Ø16x Ø16	✘	✘

DTR181ZJ | Ligatureuse - LXT | 18 V Li-Ion - Coffret - Produit seul | LpA : —



Ligaturer sans effort

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- 5 000 attaches avec une batterie 5 Ah.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- 2 modes : ligature séquentielle ou continue.
- La ligature est réalisée en moins d'une seconde.

Tension	**18 V**
Type de batterie	**Batterie 18 V LXT**
Vibration 3ax ligature	**2,5 m/s²**
Diamètre du fil métallique	**0,8 mm**
Dimensions (LxlxH)	**319x93x318 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**2.4 à 2.7 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DTR180ZJ | Ligatureuse - LXT | 18 V Li-Ion - Coffret - Produit seul | LpA : 78 dB(A)



Ligaturer sans effort

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- 2 modes : ligature séquentielle ou continue.
- La ligature est réalisée en moins d'une seconde.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Témoin de charge de la batterie.

Tension	**18 V**
Type de batterie	**Batterie 18 V LXT**
Vibration 3ax ligature	**2,5 m/s²**
Diamètre du fil métallique	**0,8 mm**
Dimensions (LxlxH)	**304x93x301 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**2,3 à 2,6 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Fixation

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Makita

DFS452RTJ — Visseuse plaque de plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 5x25 à 55 mm - Makpac — LpA : 72 dB(A)



LXT XPT BL MOTOR

Usages intensifs et confort grâce au moteur BL sans charbon et au mode "Pousse et Visse"

- Visseuse haut rendement et haute performance grâce au moteur BL sans charbon.
- Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Vitesse à vide max.	4000 tr/min
Capacité : vis autoforeuse	6
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	251x79x259 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.5 à 1.8 kg

DFS452TJX2 : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Adaptateur pour vis à bande, Coffret Makpac 2.
DFS452ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.
DFS452Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac Visseuse plaque de plâtre, Embout PH2 - 25 mm, Porte embout Magnétique, Coffret Makpac 2.





DFS451RFJ — Visseuse plaque de plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - Coffret — LpA : 71 dB(A)



LXT

Légère pour des vis jusqu'à 4 mm

- Machine légère et compacte.
- Prise en main et équilibre étudiés pour un maximum d'efficacité et de confort.
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts.
- Embrayage haute résistance et silencieux.
- Positionneur réglable et démontable en un geste.

Vitesse à vide max.	0 à 4000 tr/min
Capacité : vis autoforeuse	4 mm
Capacité : vis plaque de plâtre	4 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	281x80x241 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.5 à 1.8 kg

DFS451Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Porte embout Magnétique, Moulage Makpac Visseuse plaque de plâtre, 2x Embout PH2 - 25 mm, Protection pour batterie, Crochet ceinture, Coffret Makpac 2.

DFS251RTJ — Visseuse bardage - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 2500 tr/min - Makpac — LpA : 72 dB(A)



LXT BL MOTOR

Conçue pour le vissage de bardages métalliques. Offre haute vitesse et mode "Pousse et Visse"

- Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur.
- Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.
- Embrayage silencieux.
- Couple élevé.
- Moteur sans charbon.

Vitesse à vide max.	2500 tr/min
Capacité : vis autoforeuse	6
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	237x79x259 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.5 à 1.8 kg

DFS251Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Douille, Moulage Makpac Visseuse plaque de plâtre, Crochet ceinture, Coffret Makpac 2.

DFS250RTJ — Visseuse plaque de plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 2500 tr/min - Makpac — LpA : 72 dB(A)



LXT BL MOTOR

Pour la pose de plaque de plâtre sur structure bois. Système pousse et visse ultra confortable

- Idéale pour la pose de plancher ou de plaques de plâtre sur montant bois.
- Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.
- Embrayage silencieux.
- Couple élevé.
- Moteur sans charbon.

Vitesse à vide max.	2500 tr/min
Capacité : vis autoforeuse	6
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	259x79x259 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.5 à 1.9 kg

DFS250Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Embout de vissage, Moulage Makpac Visseuse plaque de plâtre, Crochet ceinture, Coffret Makpac 2.

DFR551ZJ — Visseuse automatique - LXT — 18 V Li-Ion - Makpac - Produit seul — LpA : 74 dB(A)



Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre

- Technologie ''pousse et visse'' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.
- Jusqu'a 2 500 vis en mode pousse & visse avec BL1850B.
- Interrupteur inverseur à variateur de vitesse et bouton de blocage.
- L'interrupteur et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage.

Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	/ Nm
Capacité : vis plaque de plâtre	3.5 à 4.2 de 25 à 55 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 ''
Taux de vibration triaxial (a_h)	2.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	396x88x211 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.9 à 2.2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DFR550RTJ — Visseuse automatique - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Makpac — LpA : 78 dB(A)



Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre

- Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe.
- Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série.
- Marche à gauche permettant d'enlever des vis, sans même enlever le chargeur de vis.
- Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement.
- Utilisation aisée d'une seule main grâce à la construction équilibrée.

Vitesse à vide max.	4000 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	7 / 12 Nm
Capacité : vis plaque de plâtre	4x25 à 55 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 ''
Longueur d'embout	157 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	424x80x238 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.1 à 3.1 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, 3 embouts de vissage PH2 157 mm, Crochet, Moulage Makpac pour visseuse automatique, 2x Protection pour batterie, Coffret Makpac 3.

DFR550Z : Livré sans chargeur, ni batterie.







DFR452ZJ — Visseuse automatique - LXT — 18 V Li-Ion - Makpac - Produit seul — LpA : 75 dB(A)



Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre

- Interrupteur inverseur à variateur de vitesse et bouton de blocage.
- L'interrupteur et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage.
- Technologie ''pousse et visse'' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.
- Jusqu'a 2 500 vis en mode pousse & visse avec BL1850B.

Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	/ Nm
Capacité : vis plaque de plâtre	3.5 à 4.2 de 20 à 41 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 ''
Taux de vibration triaxial (a_h)	2.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	360x88x211 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.9 à 2.2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DFR750Z — Visseuse automatique - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 76 dB(A)



Grande capacité, pour des vis plaque de plâtre allant jusqu'à 75 mm de longueur

- Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe.
- Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement.
- Marche à gauche permettant d'enlever des vis, sans même enlever le chargeur de vis.
- Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Vitesse à vide max.	4000 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	7 / 12 Nm
Capacité : vis plaque de plâtre	4x45 à 75 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 ''
Longueur d'embout	177 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	464x80x238 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.1 à 3.2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | *Fixation*

Accessoires
▶ Spécifiques... 346
▶ Consommables... 418







DSD180Z — Scie à plaque de plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 79 dB(A)



LXT

L'outil idéal pour la découpe de plaques au plafond

- Prise en main parfaitement étudiée pour le travail en hauteur.
- Réglage facile de la profondeur de coupe.
- Conçue pour les coupes droites.
- Boite à poussière intégrée permettant de récupérer efficacement les poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Cadence de coupe maximale	**6000 cps/min**
Longueur de course	**6 mm**
Capacité de coupe (bois)	**15 mm**
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	**5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**258x79x279 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1.7 à 2 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCO180Z — Affleureuse plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 6,35 mm - Produit seul — LpA : 77 dB(A)



LXT

Parfaite pour la découpe d'ouvertures précises dans les plaques plâtre

- Démarrage progressif pour un travail plus précis.
- Fonction anti-rédemarrage après un changement de batterie, pour plus de sécurité.
- Réglage facile de la profondeur.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Buse d'aspiration en option.

Diamètre max. de la pince	**6,35 mm**
Vitesse à vide max.	**30000 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**313x77x118 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1.5 à 1.8 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCO181Z — Affleureuse plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 6,35 mm - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



LXT
XPT
BL MOTOR
AWS

Compacte, idéale pour la découpe précise dans les plaques de plâtre

- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.
- Réglage facile de la profondeur.

Diamètre max. de la pince	**6,35 mm**
Vitesse à vide max.	**32000 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**311x79x117 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1,4 à 1,7 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUT131Z — Malaxeur - LXT — 18 V Li-Ion - Avec mandrin - Produit seul — LpA : 74 dB(A)



Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers

- 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de poussée en fonction du travail souhaité.
- Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Coque de protection de la batterie.
- Le capot à l'avant protège les éclaboussures des matières malaxer.

Vitesse à vide V2	**0 à 1300 tr/min**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Diamètre max. hélice	**165 mm**
Vitesse à vide V1	**0 à 350 tr/min**
Poids avec batterie (EPTA)	**2.7 à 3 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUT130RTE — Malaxeur - LXT — 18 V Li-Ion - 5Ah - M12 et M14 — LpA : 74 dB(A)



Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers

- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- Filetage de l'arbre : M12 / M14.
- Coque de protection de la batterie.
- 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de poussée en fonction du travail souhaité.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.

Vitesse à vide V2	**0 à 1300 tr/min**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Diamètre max. hélice	**165 mm**
Vitesse à vide V1	**0 à 350 tr/min**
Poids avec batterie (EPTA)	**2,5 à 2,8 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Hélice de brassage complète (Axe 168349-5, Hélice A-43692, Boulon 265220-5).

DUT130Z : Livré sans chargeur, ni batterie.







DSL801ZU — Ponceuse murale - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 225 mm - Produit seul — LpA : 75 dB(A)



Idéal pour le ponçage des murs

- Vitesse constante assurant un travail plus précis.
- Le moteur Brushless permet une vitesse max de 1 800 tr / min pour un ponçage plus rapide.
- Plateau auto-aggripant pour un changement rapide de l'abrasif.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.

Diamètre du papier abrasif	**Ø 225 mm**
Poids net EPTA	**4,5 kg**
Puissance nominale	**260 W**
Vitesse à vide max.	**1800 tr/min**
Diamètre du patin de ponçage	**210 mm**
Vibration 3ax ponçage (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**1100/1520x259x273 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**4.6 à 5.8 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS.

DSL800RTEU — Ponceuse murale - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 150 mm — LpA : 75 dB(A)



EXCLUSIVITÉ MONDIALE : première ponceuse pour cloison sèche à batterie

- Utilisation optimale quelle que soit la taille de l'utilisateur grâce au tube télescopique.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- La molette de réglage de la vitesse (1 000 -1 800 tr / min) permet à l'utilisateur d'adapter la vitesse de ponçage à l'application.
- Le moteur Brushless permet une vitesse max de 1 800 tr / min pour un ponçage plus rapide.
- Rallonge et adaptateur ceinture pour atteindre les positions les plus hautes.

Diamètre du papier abrasif	**Ø 225 mm**
Poids net EPTA	**5,7 kg**
Puissance nominale	**260 W**
Vitesse à vide max.	**1800 tr/min**
Diamètre du patin de ponçage	**210 mm**
Vibration 3ax ponçage (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**1100/1520x259x273 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**4.5 à 5.7 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Sac de transport, Puce Bluetooth AWS.

DSL800ZU : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Béton

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



DHK180RTJ — Piqueur SDS-PLUS - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 3,1 J - Coffret — LpA : 83 dB(A)



Premier piqueur à batterie de la gamme. Aussi puissant qu'un filaire

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Le puissant moteur BL permet une cadence de frappe de 3200 cps/min et une puissance 3,1 J les applications les plus exigeantes.
- Le système de vitesse constante en charge ajuste automatiquement la puissance du moteur pour maintenir la vitesse lors des travaux les plus difficiles.
- Puissance délivrée élevée, conception compacte et légère similaire au modèle filaire HK1820.

Type d'emmanchement	SDS-PLUS
Puissance de frappe (EPTA)	3,1 Joules
Cadence de frappe max.	0 - 3200 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	4,5 m/s²
Puissance nominale	470 W
Dimensions (LxlxH)	368x99x211 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3,3 à 3,6 kg

DHK180ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Coffret Makpac 4.

DVR350RME — Vibreur béton - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - 800 mm — LpA : 74 dB(A)



Livré avec une aiguille de 80 cm

- Aiguille de 80 cm (800 mm) pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage.
- Coque de protection de la batterie.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Diamètre de l'aiguille	25 mm
Longueur de l'aiguille	800 mm
Vibrations par minute	13000
Taux de vibration triaxial (a_h)	3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1083x93x250 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.9 - 3.3 kg

DVR350Z : Livré sans chargeur, ni batterie,

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B, Aiguille vibrante, Coffret synthétique.

DVR450RME — Vibreur béton - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - 1200 mm — LpA : 70 dB(A)



Livré avec une aiguille de 120 cm

- Idéal pour linteaux, scellement de plateau.
- Coque de protection de la batterie.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Aiguille de 120 cm pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage.
- Aiguille vibrante sans fil permettant de compacter rapidement et facilement le béton.

Diamètre de l'aiguille	25 mm
Longueur de l'aiguille	1200 mm
Vibrations par minute	13000
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1483x93x250 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.3 - 3.8 kg

DVR450Z : Livré sans chargeur, ni batterie,


Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B, Aiguille vibrante, Coffret synthétique.

DCE090

18V + 18V 36V LITHIUM-ION
XPT
BL MOTOR
AFT
BRAKE

Protection anti-kickback

Le limiteur de couple stop le moteur lorsqu'il détecte une chute brutale de la vitesse

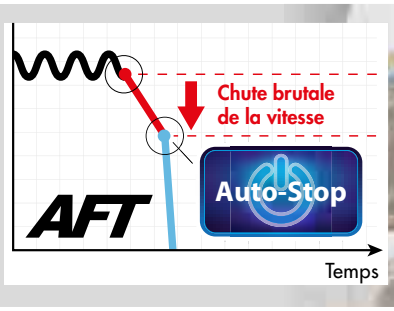




Idéal pour couper du métal ou du béton, jusqu'à 88 mm de capacité de coupe

Disques spécialement conçus pour la DCE090

Accessoires
+ d'info p. 477

Disque diamant E-02967

+65% d'autonomie
+65% de vitesse de coupe
Par rapport à des disques standards



Disque à tronçonner E-03006

+60% d'autonomie
+60% de vitesse de coupe
Par rapport à des disques standards



DCE090ZX1 — Découpeuse - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - Ø 230 mm - Produit seul — LpA : 103 dB(A)



LXT
18V + 18V 36V LITHIUM-ION
XPT
BL MOTOR
AFT

Capacité de coupe de 88 mm

- Poids contenu, un entretien réduit et zéro émission permettant une utilisation dans les environnements intérieurs.
- Le moteur sans charbon BL ™ alimenté par deux batteries 18 V LXT® élimine les soucis de démarrage par lanceur manuel.
- Système d'alimentation en eau intégré avec bouton de réglage du débit.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Le frein électrique arrête la roue en moins de 4 secondes, ce qui permet un repositionnement plus rapide.

Puissance de sortie max.	1250 W
Diamètre du disque	230 mm
Profondeur de coupe max.	88 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Vitesse de rotation	6600 tr/min
Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,9 - 4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	554x241x283 mm
Poids avec batterie (EPTA)	5,6 à 6,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DJS800Z — Cisaille à plaque de plâtre - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - Produit seul — LpA : —



LXT
XPT
BL MOTOR

Idéal pour la coupe de plaque de plâtre

- Poignée ergonomique Soft Grip.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.

Puissance de sortie max.	400 W
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Dimensions (LxlxH)	345x79x207 mm
Poids net EPTA	2.1 à 2.5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCC500Z — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 125 mm - Ø 125 mm - Produit seul — LpA : 96 dB(A)



LXT
XPT
BL MOTOR
AWS

Idéal pour la coupe du béton a sec

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Coupe puissante dans la pierre, la maçonnerie, le béton et plus.
- Contrôle automatique de la vitesse.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Puissance de sortie max.	700 W
Hauteur de coupe max. à 90°	40 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	27 mm
Vitesse à vide max.	8800 tr/min
Diamètre de la lame	125 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	4.0 m/s²
Dimensions (LxlxH)	283x158x172 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.5 à 3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | *Béton*

Accessoires
▶ Spécifiques... 346
▶ Consommables... 418

Makita







DHR165RMJ — Perforateur SDS-PLUS - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - 16 mm - 1,3 J - Coffret — LpA : 88 dB(A)



LXT XPT

Compact, ergonomique et léger pour des perforations jusqu'à 16 mm dans le béton

- Chargeur performant à contrôle actif pour une optimisation de la charge et un temps de recharge de 36 min.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage.

Puissance de frappe (EPTA)	**1,3 Joules**
Ø max. dans béton/acier/bois	**16 / 13 / 24 mm**
Frappe	**0 à 5300 cps/min**
Vitesse à vide max.	**1600 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**297x79x253 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**2.3 à 3 kg**

DHR165Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B, Butée de profondeur, Moulage Makpac pour perforateur SDS-PLUS, Coffret Makpac 3.

DHR171RTJ — Perforateur SDS-PLUS - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 17 mm - 1,2 J - Coffret — LpA : 90 dB(A)



LXT BL MOTOR

Encombrement réduit grâce à son Moteur BL offrant jusqu'à 17 mm dans le béton

- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Moteur sans charbon.
- Porte-outil SDS-PLUS.
- Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants.

Puissance de frappe (EPTA)	**1,2 Joules**
Ø max. dans béton/acier/bois	**17 / 10 / 13 mm**
Frappe	**0 à 4800 cps/min**
Cadence de frappe max.	**4800 cps/min**
Vitesse à vide max.	**680 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**273x86x211 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**2.1 à 2.8 kg**

DHR171ZJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Butée de profondeur, Moulage, Coffret Makpac 4.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage, Poignée, Butée de profondeur, Support Poignée, Coffret Makpac 3.

DHR182RTJ — Perforateur SDS-PLUS - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 17 mm - 1,2 J - Coffret — LpA : 90 dB(A)



LXT XPT BL MOTOR AVT AWS

Emcombrement réduit grâce à son Moteur BL offrant jusqu'à 17 mm dans le beton

- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Moteur sans charbon.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Puissance de frappe (EPTA)	**1,7 Joules**
Ø max. dans béton/acier/bois	**18 / 13 / 24 mm**
Cadence de frappe max.	**0 à 5000 cps/min**
Vitesse à vide max.	**0 à 1350 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**297x82x280 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**2.4 à 3.2 kg**

DHR182ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.
DHR182Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Coffret Makpac 4.

DHR183RTWJ — Perforateur SDS-PLUS - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 18 mm - Coffret — LpA : 90 dB(A)



LXT BL MOTOR AVT XPT

Encombrement réduit grâce à son Moteur BL offrant jusqu'à 18mm dans le béton

- Le moteur BL fournit 0-1 100 tr/min, 0-5 000 BPM et 1,7 joules d'énergie d'impact pour un forage plus rapide.
- Boîtier absorbant les vibrations et conception ergonomique de poignée en caoutchouc souple pour une absorption des vibrations.
- lumière LED intégrée avec fonction de rémanence éclaire la zone de travail.
- Fonctionnement à 2 modes pour "rotation uniquement" ou "perforer avec rotation".
- Poignée latérale antivibration avec réglage 3 positions pour plus de confort.

Énergie d'impact	1,7 J
Puissance de sortie maximale	500 W
Ø forage acier/bois/béton max.	13/24/18 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 cps/min
Vitesse à vide max	0 - 1 100 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	288x89x215 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,1 - 2,9 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B, système d'aspiration, filtre Hepa, coffret Makpac 4.

DHR183Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DHR183RTWJ

Perforateur SDS-PLUS LXT 18 V Li-Ion

DHR183RTWJ = DHR183 + DX16

Poids léger	Faibles vibrations	Vitesse de travail	Durée du travail
3,2 kg	7,5 m/s² AVT	env. +150 %	env. +105 pcs
Machine + Collecteur de poussières + batterie BL1860B		Comparé au modèle précédent	Avec 1 batterie BL1860B

Kit d'aspiration sans fil le plus léger

Taille maximale des forets pouvant être connectés

Diamètre : 20 mm
Longueur : 165 mm
Longueur efficace : 105 mm



Dimensions :
Machine + kit d'aspiration
(L x l x H)
416 x 134 x 215 mm



Par rapport au modèle précédent

LXT


+ Compact



Équipé d'un HEPA Filter

ayant un taux de capture de particules élevé, qui est également utilisé pour les aspirateurs électroménagers.

Mécanisme de nettoyage du filtre
La poussière peut être décollée du filtre en tournant une molette .



Fixation/retrait facile en une seule touche



DHR202RTJ — Perfo-burineur SDS-PLUS - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 20 mm - 2 J - Makpac — LpA : 88 dB(A)



LXT

Léger et autonome pour des perforations jusqu'à 20 mm dans le béton

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Force de frappe equivalente aux machines filaires.
- Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.

Puissance de frappe (EPTA)	2 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	20 / 13 / 26 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	11 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 4000 cps/min
Vitesse à vide max.	1 200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	358x104x235 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3,5 kg

DHR202RMJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840, Poignée, Moulage Makpac Perforateur, Butée de profondeur, Protection pour batterie, Coffret Makpac 3.
DHR202RFJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Protection pour batterie, Poignée, Moulage Makpac Perforateur, Butée de profondeur, Coffret Makpac 3.
DHR202ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.
DHR202Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Poignée, Moulage Makpac Perforateur, Butée de profondeur, Protection pour batterie, Coffret Makpac 3.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Béton

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

DHR243RTJW — Perfo-burineur SDS-PLUS - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 24 mm - 2 J - Filtre - Coffret — LpA : 89 dB(A)



Equipé d'un système haute performance d'extraction des poussières avec décolmatage manuel

- Livré de série avec le système d'aspiration DX07.
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Excellente manoeuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un equilibre parfait.
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-PLUS et autoserrant).

DHR243RTJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850, Moulage Makpac Perfo burineur, Butée de profondeur, Poignée latérale complète, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Protection pour batterie, Coffret Makpac 4.

DHR243ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Puissance de frappe (EPTA)	**2 Joules**
Ø max. dans béton/acier/bois	**24 / 13 / 27 mm**
Vibration 3ax burinage (a_h)	**11 m/s²**
Cadence de frappe max.	**0 à 4700 cps/min**
Vitesse à vide max.	**0 à 950 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**353x85x213 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**3.2 à 3.7 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Protection pour batterie, Moulage, Butée de profondeur, Système d'aspiration à filtre HEPA DX07, Poignée latérale complète, Coffret Makpac 4.

DHR264PT4J — Perfo-burineur SDS-PLUS - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 26 mm - 2,5 J - 4 batteries - Makpac — LpA : 94 dB(A)



Utilisez vos batteries 18 V et profitez de la performance d'un perforateur 36 V

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-PLUS ou auto-serrant).
- Témoins de niveau de charge des batteries.

DHR264ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Puissance de frappe (EPTA)	**2,5 Joules**
Ø max. dans béton/acier/bois	**26 / 13 / 32 mm**
Vibration 3ax burinage (a_h)	**15,5 m/s²**
Cadence de frappe max.	**5000 cps/min**
Vitesse à vide max.	**1250 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**374x116x232 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**4.2 à 5.1 kg**

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 4x Batterie BL1850B, Moulage Makpac DHR264, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Butée de profondeur, Poignée droite, Coffret Makpac 4.

DHR281PT2J — Perfo-burineur SDS-PLUS - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 28 mm - 2,8 J - Makpac — LpA : 93 dB(A)



Équipé des Systèmes: BL MOTEUR, AVT et Soft No Load

- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-PLUS ou auto-serrant).
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

DHR281ZWJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.
DHR281ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Puissance de sortie max.	**680 W**
Puissance de frappe (EPTA)	**2,8 Joules**
Ø max. dans béton/acier/bois	**28 / 13 / 32 mm**
Vibration 3ax burinage (a_h)	**9 m/s²**
Cadence de frappe max.	**0 à 5000 cps/min**
Vitesse à vide max.	**0 à 980 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**404x134x232 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**4 à 4.9 kg**

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B, moulage Makpac DHR280, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Guide de profondeur, Poignée anti-vibration, Mandrin SDS-PLUS serrage rapide, Coffret Makpac 4.

Outils percutants SDS-PLUS



+ 50%

de durée de vie

par rapport à un outil standard

Accessoires
+ d'info p. 452 & 457

Pointes et burins auto-affûtants haute qualité.

- Acier de haute qualité,
- Système d'absorption des vibrations,
- Outil auto-affûtant.









DHR283T2JU — Perfo-burineur SDS-PLUS - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 28 mm - 2,8 J - Makpac — LpA : 93 dB(A)



LXT · 36V LITHIUM-ION · XPT · BL MOTOR · SOFT NO LOAD · AFT · AVT · AWS

Système AFT: stop rotation le moteur se met en sécurité quand il détecte un blocage.

- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance de sortie max.	680 W
Puissance de frappe (EPTA)	2,8 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	28 / 13 / 32 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	8,5 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 5000 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 980 tr/min
Dimensions (LxlxH)	404x134x232 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4 à 4.9 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B, Puce Bluetooth AWS, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Mandrin SDS-PLUS serrage rapide, Guide de profondeur, Collecteur à poussière DUST CUP, moulage DHR283, Coffret Makpac 4.

DHR283ZWJU : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS, Coffret.
DHR283ZJU : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS, Coffret.

DHR400G2UN

Perfo-burineur SDS-Max 36 V => 2x18 V Li-Ion 6 Ah 40 mm

LXT




Frappez avec un concentré de technologie

36V LITHIUM-ION · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · BL MOTOR · SOFT NO LOAD · AFT · AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · AWS

AFT

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.



DHR400G2UN — Perforateur SDS-Max - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 6 Ah - 40 mm - 8 J - AFT — LpA : 91 dB(A)



LXT · 36V LITHIUM-ION · XPT · BL MOTOR · SOFT NO LOAD · AFT · AVT · AWS

Frappez avec un concentré de technologie


- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- L'énergie d'impact de 8,0 Joules (EPTA) délivre une haute performance équivalente à HR4013C.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.

Puissance de sortie max.	1650 W
Puissance de frappe (EPTA)	8 Joules
Ø de forage en béton max.	40 mm
Diamètre de perçage avec couronne TCT	105 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	4,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1450 à 2900 cps/min
Vitesse à vide max.	250 à 500 tr/min
Dimensions (LxlxH)	473x120x285 mm
Poids avec batterie (EPTA)	7.3 à 8.1 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1860B, Chiffon, Poignée burinage complète, Butée de profondeur, Poignée de perçage, Graisse à forets, Puce Bluetooth AWS, Coffret synthétique.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

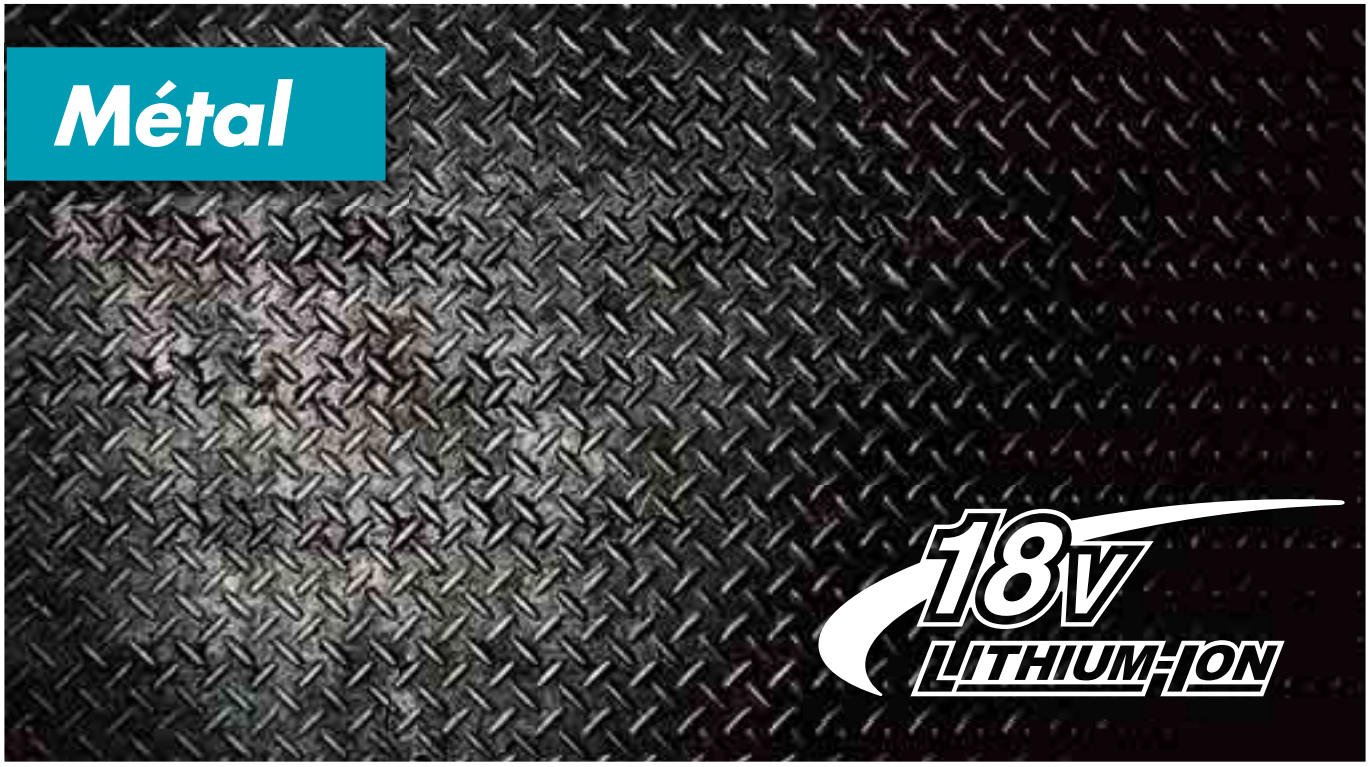

DSC251RT | Coupe tige/fer béton - LXT | 18 V Li-Ion - 5 Ah - 2 200 tr/min - 10 à 25 mm - 1 batterie | LpA : 78 dB(A)



LXT BL MOTOR ADT

Grande capacité de coupe 25 mm

- Machine conçue pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton.
- Coupe nette et sans bavure.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Possibilité de coupe des barres à 3,5 mm d'un mur ou du sol.

Capacité de coupe fer à béton	**10 à 25 mm**
Vibration découpe fer à béton	**2,5 m/s²**
Vitesse à vide max.	**2200 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**471 x 137 x 139 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**3.9 à 4 kg**

DSC251ZK : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B, Lame métal TCT Ø 110 mm 24 dents, Poignée latérale pour meuleuse, Coffret plastique.



DSC163ZK — Coupe tige/fer béton - LXT — 18 V Li-Ion - coffret - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



Moteur Brushless pour des découpes encore plus rapides (2,8 secondes pour un fer de Ø 16 mm)

- Cisaille les fers à bétons, sans étincelle et en toute sécurité.
- Coupe un fer à béton Ø 16 mm en 2,8 secondes.
- Tête orientable sur 360°.
- Verrouillage de sécurité qui protège l'utilisateur contre la mise en marche intempestive .
- Livré en coffret synthétique.

Capacité de coupe fer à béton	**3 à 16 mm**
Vitesse de découpe	**2,8 secondes**
Dimensions (LxlxH)	**360x276x108 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**6,9 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DSC121ZK — Coupe tige/fer béton - LXT — 18 V Li-Ion - coffret - Produit seul — LpA : 85 dB(A)



Découpe par système hydraulique des tiges filetées jusqu'à M12

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Coupe les tiges filetées M12 en 3 secondes.
- Grande autonomie : jusqu'à 500 coupe (tiges filetées M12) avec une seule charge de batterie (avec une batterie 18V Li-Ion 6 Ah).
- Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie.
- Coupes nettes précises et rapides grâce au moteur Brushless.

Vitesse de découpe	**3 secondes**
Capacité de coupe tige fileté(acier)	**M8, M10, M12**
Dimensions (LxlxH)	**212x323x260 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**6 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DSC102ZJ — Cisaille à tige filetée - LXT — 18 V Li-Ion - Coffret - Produit seul — LpA : 71 dB(A)



Idéale pour coupe des tiges filetées

- Design idéal pour l'utilisation au plafond.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Coupe nette et sans bavure.

Tension	**18 V**
Composition chimique batterie	**Li-Ion**
Capacité de coupe tige fileté(acier)	**M8, M6, M10**
Capacité de coupe tige fileté(inox)	**M6, M8**
Dimensions (LxlxH)	**199x103x308 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**2.8 à 3.2 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DPP200ZK — Poinçonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - Poinçon et matrice Ø 12 mm - Produit seul — LpA : 77 dB(A)



Poinçonner rond ou ovale

- Volume de travail sur une charge complète de la batterie: 110 trous (environ).
- Poinçonne des trous jusqu'à 20 mm sur plaque d'acier jusqu'à 8 mm d'épaisseur.
- Retour automatique du poinçon : une fois le cycle de poinçonnage terminé, la pression hydraulique retire automatiquement le poinçon de la pièce et le ramène à la position initiale pour permettre une perforation continue efficace.
- Type de trou : trou rond / trou long.

Niveau de vibration (3 axes)	≤ **2,5 m/s²**
Alésage (b)	**6-20 mm**
Dimensions du produit (LxlxH):	**417x127x315 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**10,5 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.









Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Métal

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



COMPACTE Le positionnement de la batterie permet de réduire considérablement l'encombrement de la machine.

ENDURANTE Jusqu'à 125 coupes avec une batterie 5Ah dans un tuyau acier de 34mm de diamètre et épaisseur de 3,2mm.

TECHNOLOGIQUE Système ADT d'adaptation automatique du couple aux conditions de coupe.

PRATIQUE Ouverture facile du collecteur de limaille.



65 mm
de moins que le modèle précédent

DCS553RTJ — Scie circulaire à métaux - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 150 mm - Coffret — LpA : 103 dB(A)



Bac de récupération des copeaux

- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.

Puissance de sortie max.	600 W
Vitesse à vide max	4200 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	57,5 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,1 kg
Diamètre de la lame	150 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	267x186x250 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.8 à 3.1 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Lame métal Ø 150 32 dents, Lunettes de sécurité, Guide parallèle, Coffret Makpac 3.

DCS553ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DCS552RTJ — Scie circulaire à métaux - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 136 mm - Coffret — LpA : 102 dB(A)



Idéale pour la coupe de profilés

- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Scie circulaire à métaux sans fil légère idéale pour les coupes de tubes, de profilés et feuilles d'acier.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
- Semelle à toute épreuve en acier inoxidable.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance de sortie max.	370 W
Vitesse à vide max	3600 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	50,5 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Diamètre de la lame	136 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Poids net du produit	2,1 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	348x196x203 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,4 - 2,7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Lame métal Ø 136x1,5x20 mm 30 dents 0°, Clé à six pans 5, Guide parallèle, Lunettes de sécurité, Coffret Makpac 3.

DCS552ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DLW140PT2 — Tronçonneuse à métaux - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA : 103 dB(A)



Pour la coupe de métaux, avec son changement de disque sans outil

- Témoin de charge de la batterie.
- Large protection anti-étincelle.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Témoin lumineux de surcharge : 4 LED s'allument progressivement en fonction de la charge exercée.
- Changement de lame sans outil.

Puissance de sortie max.	1300 W
Vitesse à vide max	3800 tr/min
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm_)	102x194 mm
Diamètre du journal max.	127 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Diamètre de la lame	355 mm
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Poids avec batterie (EPTA)	17,2 - 17,8 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	537x290x640 mm

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B, Disque abrasif métal Ø 355x2,5x25,4 mm.

DLW140Z : Livré sans chargeur, ni batterie.















DPB180RME — Scie à ruban - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - 120 mm — LpA : 81 dB(A)



Équilibrée, idéale pour la coupe de tubes posés

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement.
- Performances de coupe identiques au modèle filaire 2107FK.
- 5 plages de fonctionnement pour une utilisation multi-matériaux comme l'acier, l'aluminium et les plastiques..
- Système de remplacement de lames facile à l'utilisation.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.

Puissance de sortie max.	330 W
Vitesse de la bande maximale	84 à 162 m/min.
Capacité de coupe (tube acier)	120 mm
Taille de la lame (LxlxEp.)	1 140x13x0,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	523x231x313 mm
Poids avec batterie (EPTA)	6.8 à 7.1 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B, Lame pour Métaux et PVC 18 dents par pouce, Coffret synthétique, Clé à six pans 4 mm, Protection pour batterie, Coffret synthétique.

DPB180Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DPB182Z — Scie à ruban - LXT — 18 V Li-Ion - 64 mm - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



Cadre en Aluminium pour une meilleure rigidité

- Très bon équilibre de la machine.
- Châssis rigide en aluminium pour des coupes plus stables et plus précises.
- Machine très maniable grâce au design compact et mince.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Levier de tension à déblocage rapide afin de faciliter le changement de la lame sans outil.

Puissance de sortie max.	350 W
Vitesse de la bande maximale	192 m/min.
Capacité de coupe (tube acier)	64 mm
Taille de la lame (LxlxEp.)	835x13x0,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	78 dB (A)
Dimensions (LxlxH)	473x197x229 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3,8 à 4,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DPB183Z — Scie à ruban - LXT — 18 V Li-Ion - 66 mm - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



Coupe des tubes de Ø 66 mm

- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Châssis rigide en aluminium pour des coupes plus stables et plus précises.
- Très bon équilibre de la machine.

Puissance de sortie max.	490 W
Vitesse de la bande maximale	192 m/min.
Capacité de coupe (tube acier)	66 mm
Taille de la lame (LxlxEp.)	835x13x0,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	392x174x242 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3,6 à 3,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DPB184Z — Scie à ruban - LXT — 18 V Li-Ion - 51 mm - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



Compacte et maniable

- Plus de contrôle grâce au frein électrique.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Châssis rigide en aluminium pour des coupes plus stables et plus précises.
- Très bon équilibre de la machine.

Puissance de sortie max.	490 W
Vitesse de la bande maximale	192 m/min.
Capacité de coupe (tube acier)	51 mm
Taille de la lame (LxlxEp.)	730x13x0,5 mm
Dimensions (LxlxH)	365x197x233 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.3 à 3.6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | *Métal*

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Makita







DJS200Z — Cisaille - LXT — 18 V Li-Ion - 2 mm - Produit seul — LpA : —



LXT XPT BL MOTOR

Idéal pour la coupe de tôle

- Coupe jusqu'à 2,0 mm dans l'acier (calibre 14) et jusqu'à 1,6 mm dans l'acier inoxydable (calibre 16).
- La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles.
- Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Puissance de sortie maximale	**400 W**
Epaisseur Max acier 400 N/ mm_	**2.0 mm**
Epaisseur max acier inoxydable 600 N/mm_	**1.6 mm**
Cadence de coupe maximale	**3000 cps/min**
Dimensions (LxlxH)	**345x79x207 mm**
Poids net EPTA	**2,2 à 2,5 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DJS161RTJ — Cisaille - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 71 dB(A)



LXT

Prise en main ergonomique pour des coupes nettes et précises

- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement.
- Cisaille compacte et ergonomique pour des travaux de précision.
- Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau.
- Capacité de coupe élevée.
- Fonction anti-rédemarrage après un changement de batterie, pour plus de sécurité.

Cadence de coupe maximale	**4300 cps/min**
Epaisseur max. inox 600N/mm²	**1,2 mm**
Rayon de coupe mini. intérieur	**250 mm**
Epaisseur max. acier 400N/mm²	**1,6 mm**
Epaisseur max. alu 200N/mm²	**2,5 mm**
Dimensions (LxlxH)	**362x78x118 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1.8 à 2.2 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Crochet, Jeu de cales de réglage, Clé à six pans 4 mm, 2x Protection pour batterie, Moulage Makpac cisaille, Coffret Makpac 2.

DJS131Z — Cisaille - LXT — 18 V Li-Ion - 1,3 mm - Produit seul — LpA : 79 dB(A)



LXT XPT BL MOTOR

Tête orientable sur 360°

- La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles.
- Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Très compacte et très légère.

Cadence de coupe maximale	**3000 cps/min**
Epaisseur max. inox 600N/mm²	**1 mm**
Epaisseur max. acier 400N/mm²	**1,3 mm**
Dimensions (LxlxH)	**350x80x193 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**2 à 2.3. kg**

DJS161Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DJS130RFE — Cisaille - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah — LpA : 74 dB(A)



LXT

Poignée ergonomique pour un confort d'utilisation

- La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles.
- Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Très compacte et très légère.
- Batteries chargées en 22 minutes seulement.

Cadence de coupe maximale	**2800 cps/min**
Epaisseur max. inox 600N/mm²	**1 mm**
Epaisseur max. acier 400N/mm²	**1,3 mm**
Dimensions (LxlxH)	**350x80x193 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**2.3 à 2.6 kg**

DJS130Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Crochet, Jeu de cales de réglage, Protection pour batterie, Clé à six pans 4 mm, Coffret synthétique.

DJN161RTJ — Grignoteuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Aussi efficace qu'une filaire avec la liberté du sans fil

- Tête de coupe réglable à 360°.
- Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue.
- Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés.
- Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Cadence de coupe maximale	**1900 cps/min**
Rayon de coupe mini. intérieur	**45 mm**
Rayon de coupe mini. extérieur	**50 mm**
Epaisseur max. acier 400N/mm²	**1,6 mm**
Epaisseur max. alu 200N/mm²	**2,5 mm**
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	**6,5 m/s²**
Dimensions (Lxlxh)	**313x78x189 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1.9 à 2.3 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac pour grignoteuse sans-fil, Poinçon, Clé à griffe, Matrice, Clé à six pans 2,5, Coffret Makpac 2.

DJN161Z : Livré sans chargeur, ni batterie.



Fraises carbure pour meuleuses droites

Des dentures adaptées aux différents travaux de meulages

+ d'info p. 493



Denture Inox

Enlèvement de matière élevé



Denture Diamant

Finition lisse



Denture Aluminium

Pour l'ébavurage de l'aluminium et du plastique. Évacuation facile des copeaux

DGD800RTJ — Meuleuse droite - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 8 mm - Coffret — LpA : 72 dB(A)



Carter aluminium et protection contre les surcharges

- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement.
- 5 diamètres de pince possibles 3 mm, 1/8'', 6 mm, 1/4'' ou 8 mm, avec une forme étudiée pour ne pas abimer la pièce à travailler.
- Robuste : carter en aluminium avec revêtement pour isoler de la chaleur.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.

Circonférence (prise en main)	**184 mm**
Vitesse à vide max.	**26000 tr/min**
Diamètre max. de la pince	**8 mm**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (Lxlxh)	**402x82x118 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1.7 à 2.2 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac Meuleuse droite, Cône de pince 6 mm, 2x Protection pour batterie, 2x Clé plate 13, Coffret Makpac 2.

DGD800Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | *Métal*

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

DPO600RTE — Ponceuse polisseuse excentrique - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 125 mm — LpA : 83 dB(A)



LXT XPT BL MOTOR

Spécialement conçue pour le polissage de carrosserie

- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage.
- La polisseuse est équipée de plusieurs protections caoutchouc afin d'éviter de marquer la carrosserie.
- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.
- Mode polissage : polissage doux pour un résultat impeccable.

Rotation par minute max.	**0 - 6800 tr/min**
Puissance de sortie max.	**430 W**
Temps de charge en moyenne	**45 min.**
Capacité de batterie	**5 Ah**
Composition chimique batterie	**Li-Ion**
Nombre de batteries fournies	**2**
Diamètre du plateau	**150 mm**
Dimensions (LxlxH)	**513 x 148 x 134 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**3.1 à 3.6 kg**

DPO600Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Sac à outils, poignée, Clé à six pans 5, Plateau auto-agrippant.



Peaux de mouton | Éponges | Patins



+ d'info p. 490



DPV300ZJ — Ponceuse-polisseuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 75 mm - Produit seul — LpA : 73 dB(A)



LXT XPT BL MOTOR

Très maniable et compacte

- La polisseuse est équipée de plusieurs protections caoutchouc afin d'éviter de marquer la carrosserie.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Fonction anti-redémarrage empêchant la remise en marche intempestive après le changement de batterie.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- 2 vitesses mécaniques.

Diamètre du plateau	75 mm
Rotation par minute max.	0 - 9 500 tr/min
Puissance de sortie max.	310 W
Dimensions (LxlxH)	152x79x205 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,3 à 1,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.





Accessoires
+ d'info p. 383



DHG181RT1J — Décapeur thermique - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret - 1 batterie — LpA : < 80 dB(A)



LXT

Température de l'air maximale de 550 degrés

- 2 vitesses de débit d'air.
- Selecteur 6 positions de température.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Nombre de vitesses	2
Nombre de sélection	6
Débit d'air max.	200 l/min
Dimensions (LxlxH)	173x79x255 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1 à 1.4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B, Buse protège vitre, Buse à réflecteur, Buse à fente large, Buse de réduction, Coffret Makpac 2.

DHG181ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Métal

Accessoires
▶ Spécifiques... 346
▶ Consommables... 418

DGA452Z — Meuleuse - LXT — Ø 115 mm - 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 73 dB(A)



Grand confort de prise en main

- Puissante et compacte avec un rendement important par charge.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Vitesse à vide max	11 000 tr/min
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	115 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Poids avec batterie (EPTA)	2,0 - 2,3 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	317x129x126 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



DGA504RTJ — Meuleuse - LXT — 18 V Li-Ion - Ø 125 mm - 5 Ah — LpA : 79 dB(A)



Inédit : Variation automatique de la vitesse pour adapter le couple à la résistance du matériau

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Vitesse à vide max	8 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	362x140x145 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,2 - 2,5 kg

DGA504ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.
DGA504Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah), Carter à ébarber 125 mm, Poignée latérale soft grip, Moulage MAK-PAC pour meuleuse sans-fil.

DGA506RTJ — Meuleuse - LXT — Ø 125 mm - 18 V Li-Ion - 5 Ah - Makpac — LpA : 79 dB(A)



Grande performance et sécurité optimale grâce au frein électronique

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.

Vitesse à vide max.	8 500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	362x140x151 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.3 à 3.8 kg

DGA506ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.
DGA506Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Poignée latérale soft grip, Moulage Makpac pour meuleuse sans-fil, Coffret Makpac 3.

DGA508RTJ — Meuleuse - LXT — Ø 125 mm - 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 79 dB(A)



La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique (< 5 secondes) et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.

Vitesse à vide max.	8 500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	362x140x151 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.3 à 3.8 kg

DGA508ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.
DGA508Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Clé à ergots pour meuleuse, Moulage Makpac pour meuleuse sans-fil, Poignée latérale soft grip, Coffret Makpac 3.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DGA513RTJ — Meuleuse - LXT — Ø 125 mm - 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 79 dB(A)



S'adapte à toute utilisation grâce à son variateur

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.

Circonférence (prise en main)	160 mm
Vitesse à vide max.	3 000 à 8 500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	382 x 140 x 145 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.4 à 3 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Carter de protection ouvert sans outil, Moulage Makpac, Écrou de blocage M14 x 45 mm, Coffret Makpac 3.

DGA513Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DGA517RTJ — Meuleuse - LXT — Ø 125 mm - 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 79 dB(A)



Polyvalente grâce au variateur

- Sécurité ''Homme Mort'' : le moteur s'arrête dès qu'on relâche l'interrupteur.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Circonférence (prise en main)	160 mm
Vitesse à vide max.	3 000 à 8 500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	382 x 140 x 145 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.4 à 3.1 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Poignée latérale soft grip, Carter de protection ouvert sans outil, Moulage Makpac, Clé à ergots pour meuleuse, Écrou de blocage M14 x 45 mm, Coffret Makpac 3.

DGA517Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DGA519RTJ1 — Meuleuse - LXT — Ø 125 mm - 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 80 dB(A)



X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire .
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Vitesse à vide max.	3 000 à 8 500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	396 x 140 x 147 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.5 à 3.1 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Meule à ébarber X-LOCK, Carter ouvert, Poignée latérale soft grip, Carter fermé, Coffret Makpac 3.

DGA519ZX1 : Livré sans chargeur, ni batterie.

DGA520ZX1 — Meuleuse - LXT — Ø 125 mm - 18 V Li-Ion - X-lock - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire .
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.

Vitesse à vide max.	3 000 à 8 500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	376 x 140 x 147 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,4 à 3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DGA521ZX1 — Meuleuse - LXT — Ø 125 mm - 36 V => 2x 18 V Li-Ion - X-lock - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire .
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.

Vitesse à vide max.	3 000 à 8 500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	376 x 140 x 147 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,4 à 3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Métal

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

DGA701ZU — Meuleuse - LXT — Ø 180 mm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - AWS - Produit seul — LpA : 88 dB(A)



AWS connexion bluetooth avec un aspirateur

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.

Puissance de sortie max.	1500 W
Circonférence (prise en main)	160 mm
Vitesse à vide max.	7300 tr/min
Diamètre du disque	180 mm
Diamètre de l'alésage	M14 mm
Dimensions (LxlxH)	462x200x156 mm
Poids avec batterie (EPTA)	5.0 à 6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DGA900PT4 — Meuleuse - LXT — Ø 230 mm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 28 mm - 4 batteries — LpA : 88 dB(A)



Performance équivalente à une filaire, sécurité optimale

- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Poignée arrière anti-vibration.

Vitesse à vide max	6000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	66 mm
Diamètre de l'alésage	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	Oui
Frein électronique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Dimensions du produit (L x l x H)	499 x 250 x 158 mm
Poids avec batterie (EPTA)	5,2 - 8,0 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 4x Batterie BL1850B, Capot de protection ouvert pour l'ébarbage (sans outils), Clé à ergots, Coffret synthétique, DGA900, Poignée anti-vibration, Coffret synthétique.

DGA900ZK : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DGA901

Meuleuse Ø 230 mm LXT 36 V => 2x18 V Li-Ion

1 500 W Max



EN OPTION

Réf. 198440-5 Carter de protection pour rainurage Ø 230 mm





AWS
Auto-start Wireless System (AWS)
Le système sans fil à démarrage automatique utilise la technologie Bluetooth® pour une communication marche/arrêt sans fil entre la meuleuse et l'aspirateur.

La poignée arrière absorbant les vibrations est isolée du boîtier du moteur

Filtre métallique
- Protection contre les débris.

L.E.D.
- Protection contre la surchauffe.
- Protection contre les décharges excessives.

DGA901T2U2 — Meuleuse - LXT — Ø 230 mm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - AWS — LpA : 88 dB(A)



Performance d'une filaire, sécurité optimale

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.

Puissance de sortie max.	1500 W
Circonférence (prise en main)	156 mm
Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	M14 mm
Dimensions (LxlxH)	462x250x156 mm
Poids avec batterie (EPTA)	5.2 à 8 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B, Puce Bluetooth AWS, Capot de protection ouvert pour l'ébarbage (sans outils), Clé à ergots, Poignée anti-vibration, Écrou de serrage rapide "Ezynut" Coffret synthétique.

DGA901ZKU2 : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS, Coffret.
DGA901ZU : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS.

DMC300Z | Outil de coupe - LXT | 18 V Li-Ion - 76 mm - Compact - Produit seul | LpA : 88 dB(A)



Compacte et bien équilibrée pour une maniabilité optimale

- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- Poignée souple pour un plus grand confort d'utilisation.
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail.
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge.

Vitesse à vide max	20000 tr/min
diamètre de la lame	76 mm
Max. Profondeur de coupe	16 mm
Niveau de vibration (3 axes)	= 3,0 m/s²
Alésage (b)	9,5 / 10 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	271 x 104 x 182 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Gamme Meuleuse

Accessoires
+ d'info p. 477

Ø 115 mm

18V LITHIUM-ION

DGA452



Ø 125 mm

18V LITHIUM-ION | XPT | BL MOTOR | AFT | ADT | BRAKE

DGA504



DGA506



DGA508



Interrupteur poignée sécurité

DGA513



Vitesse variable

DGA517



- Vitesse variable
- Interrupteur poignée sécurité

DGA519



XLOCK

- Vitesse variable
- Interrupteur poignée sécurité

DGA520



XLOCK

Interrupteur poignée sécurité

DGA521



XLOCK

Ø 180 mm

18V+18V 36V LITHIUM-ION | XPT | BL MOTOR | AFT | ADT | BRAKE

Ø 230 mm

DGA701



AWS

DGA900



DGA901



AWS

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Bois



DHS900PT2U — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 235 mm - Puce Bluetooth AWS — LpA : 93 dB(A)



Première scie circulaire en Ø 235 mm, pour une capacité maximum de 85 mm

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Capacité de coupe importante : 85 mm à 90° .
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.

Puissance de sortie max.	1800 W
Hauteur de coupe max. à 90°	85 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	61 mm
Vitesse à vide max.	4500 tr/min
Diamètre de la lame	235 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	413x196x316 mm
Poids avec batterie (EPTA)	5,3 à 6 kg

DHS900PT2 : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B, Coffret plastique.
DHS900ZKU : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS
DHS900ZK : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B, Puce Bluetooth AWS

DHS783T2JU — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 5 Ah - Ø 190 mm - AWS - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Compacte puissante et équipée de la fonction AWS pour se connecter aux aspirateurs compatibles

- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.

Puissance de sortie max.	1800 W
Hauteur de coupe max. à 90°	62,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	44,5 mm
Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	348x210x290 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,5 à 5,1 kg

DHS783ZJU : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B, Puce Bluetooth AWS, Coffret Makpac 4.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DHS782PT2J — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 185 mm - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Compacte et puissante

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance de sortie max.	1800 W
Hauteur de coupe max. à 90°	62,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	44,5 mm
Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	348x210x290 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,5 à 5,1 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B, Lame bois Efficut Ø 190x30 mm 24 dents, Moulage Makpac, Clé à six pans, Guide parallèle, Coffret Makpac 4.

DHS782ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.







DRS780Z — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Ø 185 mm - Produit seul — LpA : 92 dB(A)



Poignée arrière pour une meilleure prise en main

- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Très légère, Carter et base en magnésium.
- Possibilité de coupes d'angle jusqu'à 53°.
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.

Puissance de sortie max.	1700 W
Hauteur de coupe max. à 90°	65 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	45 mm
Vitesse à vide max.	5100 tr/min
Diamètre de la lame	185 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	466x196x270 mm
Poids avec batterie (EPTA)	5.0 à 5.6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DHS710PT4J — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 4 batteries - Ø 190 mm - Makpac — LpA : 94 dB(A)



Le meilleur rapport poids/capacités de coupe des scies circulaires à batterie

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Hauteur de coupe maximum de 68,5 mm.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe.

Puissance de sortie max.	1000 W
Hauteur de coupe max. à 90°	68,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	49 mm
Vitesse à vide max.	4800 tr/min
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	356x217x298 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.9 à 4.6 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 4x Batterie BL1850B, Lame carbure Ø 190 mm alésage 30 mm 24 dents, Guide parallèle, Clé à six pans 5, Coffret Makpac 3.

DHS710ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DHS680RTJ — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 165 mm - Coffret — LpA : 94 dB(A)



Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.

Puissance de sortie max.	680 W
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Vitesse à vide max.	5000 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	350x170x238 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.0 à 3.3 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Guide parallèle, Lame bois Efficut Ø 165x20 mm 25 dents, Moulage Makpac pour scie circulaire sans-fil, Clé à six pans 5, Coffret Makpac 3.

DHS680ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.
DHS680Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Bois

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

DHS661RTJU — Scie circulaire - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 165 mm - AWS - Makpac — LpA : 93 dB(A)



Équipée de la technologie AWS

- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie max.	680 W
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Vitesse à vide max.	5000 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Dimensions (LxlxH)	270x186x250 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,9 à 3,2 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Lame bois Efficut Ø 165x20 mm 25 dents, Clé à six pans 5, Puce Bluetooth AWS, Guide parallèle, Moulage DHS66, Coffret Makpac 3.

DHS661ZJU : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS, Coffret.

DHS660RTJ — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 165 mm - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Compacte et munie de beaucoup de technologies

- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie max.	680 W
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Vitesse à vide max.	5000 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Dimensions (LxlxH)	270x186x250 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,9 à 3,2 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Lame bois Efficut Ø 165x20 mm 25 dents, Clé à six pans 5, Guide parallèle, Moulage DHS66, Coffret Makpac 3.

DHS660ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DHS630RMJ — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - Ø 165 mm - Makpac — LpA : 88 dB(A)



Une hauteur de coupe jusqu'à 66 mm

- Hauteur de coupe maximun de 66mm.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe.
- Machine ultra légère et puissante grâce à la technologie LXT.
- Grande maniabilité , machine bien équilibrée.

Puissance de sortie max.	730 W
Hauteur de coupe max. à 90°	66 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	46 mm
Vitesse à vide max.	3100 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	346x220x247 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3 à 3.4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B, Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 24 dents, Coude d'aspiration, Moulage Makpac Scie Circulaire, Clé à six pans 5, Guide parallèle, Coffret Makpac 3.

DHS630ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DSS610RMJ — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - Ø 165 mm - Coffret — LpA : 91 dB(A)



Coupe facile grâce à une vitesse de 3 700 tr/min

- Machine légère et maniable à progression de coupe rapide grâce au régime élevé .
- Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite .
- Éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED.
- Gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie .

Puissance de sortie max.	360 W
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Vitesse à vide max.	3700 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	347x202x228 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3 à 3.4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B, Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 24 dents, Clé à six pans 5, Protection pour batterie, Moulage Makpac Scie Circulaire à batterie, Raccord d'aspiration BSS610, Guide parallèle, Coffret Makpac 3.

DSS610ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.
DSS610Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DSS501RMJ — Scie circulaire - LXT — 18 V Li-Ion - 4 Ah - Ø 136 mm - Coffret — LpA : 92 dB(A)



Ultra légère et équilibrée

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement.
- Machine équilibrée, légère et extrêmement maniable.
- Machine puissante grâce à la technologie LXT.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.

Hauteur de coupe max. à 90°	51 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	35 mm
Vitesse à vide max.	3600 tr/min
Diamètre de la lame	136 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	364x183x201 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.4 à 2.7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B, Clé à six pans 5, Guide parallèle, Lame bois 136x1,5x20 mm 16 dents 20°, Protection pour batterie, Moulage Makpac Scie circulaire à métaux, Adaptateur pour aspirateur, Coffret Makpac 3.

DSS501Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DSP601ZU — Scie plongeante - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Bluetooth - Produit seul — LpA : 92 dB(A)



Performance équivalente au modèle filaire

- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incisage à 2 mm (pré-coupe/rainurage).

Vitesse à vide max.	2 500 à 6 300 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	56 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Dimensions (L x l x h)	358 x 227 x 272 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4.4 à 5.1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS.


DSP600

Scie plongeante LXT 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

Aussi puissant que le modèle filaire grâce au moteur BL




Coupe en biseau de précision de -1° à 48°



La position de la ligne de coupe est toujours la même quel que soit l'angle de biseau lors de la coupe avec le rail de guidage fixé.

Réglage de butée





Butée de profondeur pour une coupe sans éclats

Permet de découper facilement une rainure préliminaire à une profondeur de 2 mm pour des coupes sans éclats.





Coupe près du mur



À seulement 18 mm du mur au minimum

Règle de délignage

Longueur	Référence
1,4 m	194368-5
1,9 m	194925-9
3 m	194367-7

EN OPTION



DSP600PT2J — Scie plongeante - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 165 mm - Coffret — LpA : 92 dB(A)



Grande capacité de coupe

- Moteur sans charbon.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incisage à 2 mm (pré-coupe/rainurage).
- Repères gradués pour un réglage précis.

Vitesse à vide max.	2 500 à 6 300 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	56 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Dimensions (L x l x h)	358 x 227 x 272 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4.4 à 5.1 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B, Moulage DSP600 DSP601, Lame scie circulaire Efficut 165 x 20 mm, Coffret Makpac 4.

DSP600ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024, susceptibles d'évolution

LXT | Bois

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

DLS600Z — Scie radiale - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul — LpA : 90 dB(A)



LXT BL MOTOR

Légère Précise et autonome

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Machine légère conçue pour les coupes rectilignes et d'onglet dans le bois.
- Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d'éclairage.

Puissance de sortie max.	**680 W**
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	**46x92 mm**
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	**46x56 mm**
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	**15 mm**
Diamètre de la lame	**165 mm**
Diamètre de l'alésage	**20 mm**
Vitesse à vide max.	**5000 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**340x400x440 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**6.3 à 6.6 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Chariot établi **WST05** avec servantes et roues



+ d'info p. 375

DEAWST05





Établi léger extensible **WST06** pour LS



+ d'info p. 375

DEAWST06





EFFICUT

+ d'info p. 522

Lames optimisées pour les scies à batterie. Elles assurent un plus grand nombre de coupe sur une charge de batterie et une augmentation de la vitesse des lames.



DLS714NZ — Scie radiale - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Ø 190 mm - Produit seul — LpA : 88 dB(A)



LXT 36V LITHIUM-ION ADT

Les capacités d'une scie radiale filaire, la mobilité en plus !

- Scie radiale 36V puissante alimentée par 2 batteries 18V Li-Ion.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.

Inclinaison (Biaise) D/G	**5/45°**
Pivot (Onglet) D/G	**57/47°**
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	**52x300 mm**
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	**52x212 mm**
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	**40x212 mm**
Diamètre de la lame	**190 mm**
Diamètre de l'alésage	**20 mm**
Vitesse à vide max.	**5700 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**655x430x445 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**14.4 à 14.7 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DLS211PT2U — Scie radiale - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - AWS - Ø 305 mm — LpA : 95 dB(A)



Aussi performante qu'une filaire

- Scie radiale 305 mm avec technologie DXT* Grande précision et grande capacité de coupe.
- Équipé d'un pointeur laser.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie max.	1500 W
Inclinaison (Biaise) D/G	48/48°
Pivot (Onglet) D/G	60/60°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	92x382 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	92x268 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	54 mm
Diamètre de la lame	305 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Vitesse à vide max.	4400 tr/min
Dimensions (LxlxH)	898x690x725 mm
Poids avec batterie (EPTA)	30.7 à 31.3 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B, Lame bois Efficut Ø 305x30 mm 60 dents, Puce Bluetooth AWS.

DLS211ZU : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS.



DXT Efficace

Adaptation automatique du couple et capacité jusqu'à 91 x 279 mm sur moulures.

Productive

Plus de 334 coupes dans du pin 50 x 100 mm avec une charge de deux batteries 5 Ah.

AWS Technologique

Système de connexion Bluetooth 4.1 avec un aspirateur compatible pour l'extraction des poussières.

Pratique

Nouveau système de glissières offrant des manoeuvres souples et continues et un faible encombrement arrière.

DLS111ZU — Scie radiale - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Ø 260 mm - Bluetooth - Produit seul — LpA : 92 dB(A)



Aussi performante qu'une filaire

- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Équipé d'un pointeur laser.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Outil équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.

Puissance de sortie max.	1500 W
Inclinaison (Biaise) D/G	48/48°
Pivot (Onglet) D/G	60/60°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	91x279 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	91x197 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	43 mm
Diamètre de la lame	260 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Vitesse à vide max.	4400 tr/min
Dimensions (LxlxH)	805x644x660 mm
Poids avec batterie (EPTA)	26.6 à 27.3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS.







DAS180Z — Souffleur à poussière - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 91 dB(A)

NOUVEAU



Compact avec une force de soufflage élevée

- Avec une variété de buses à pointe, ce modèle peut répondre à un large éventail d'applications allant de l'utilisation professionnelle à l'utilisation domestique, telles que divers travaux de soufflage, le nettoyage des filtres, le gonflage et le dégonflage des jouets gonflables et plus encore.
- Contrôle de la vitesse variable par la gâchette.
- 4 volume d'air de scène; Sélection sélectionnable selon votre application.
- BL Motor : longue durée de vie.

Vitesse maximum de l'air	0 - 200 m/s
Force de soufflage	0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Volume d'air	0 - 1,1 m³/min
Aspiration scellée max.	103 mbar
Pression maximale	0,297 bar
Poids avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,7 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	173x92x247 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

DJV181RTJ — Scie sauteuse Pommeau - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Makpac — LpA : 78 dB(A)



Nombreuses technologies, puissance comparable à une filaire, idéale pour les courbes

- Moteur sans charbon.
- 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.
- Prise en main pommeau .

Cadence de coupe maximale	800 à 3500 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe (acier)	10 mm
Capacité de coupe (alu)	20 mm
Capacité de coupe (bois)	135 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	6,5 m/s²
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	298x77x189 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.3 à 2.6 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac pour scie sauteuse sans-fil, 2x Lame pour scie sauteuse B10, Plaque pare-éclats, 2x Lame pour scie sauteuse BR13, Clé à six pans 4 mm, Adaptateur d'aspiration, 2x Lame pour scie sauteuse B22, Semelle synthétique, Coffret Makpac 3.

DJV181ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DJV180RFJ — Scie sauteuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - Coffret — LpA : 84 dB(A)



Mouvement pendulaire à 4 positions

- Poignée étrier pour une parfaite prise en main.
- Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe.
- Axe de transmission carré pour une meilleure résistance et trajectoire de coupe.
- Éclairage concentré sur le trait de coupe et jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité.

Cadence de coupe maximale	0 à 2600 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe (alu)	20 mm
Capacité de coupe (bois)	135 mm
Capacité de coupe (tube acier)	10 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	7 m/s²
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	257x73x208 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.7 à 3 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Clé à six pans 4 mm, 2x Lame pour scie sauteuse B10, Plaque pare-éclats, Moulage Makpac Scie sauteuse, Adaptateur d'aspiration, 2x Lame pour scie sauteuse B22, Protection pour batterie, 2x Lame pour scie sauteuse BR13, Semelle synthétique, Coffret Makpac 2.

DJV180ZJ :
DJV180Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DJV184RTJ — Scie sauteuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 82 dB(A)



Compacte et légère

- BL Motor : longue durée de vie.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur.
- Le démarrage progressif permet un atterrissage précis de la lame sur la surface de la pièce.
- 3 réglages orbitaux et coupe droite pour une utilisation dans une large gamme de matériaux.

Coups par minute (SPM)	0 - 3000 tr/min
Diamètre Ø interne / externe	23/28 mm
Longueur de course	23 mm
Capacité max. de coupe en bois (90°)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	7,4 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), découpe de tôle	5,1 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	259x77x205 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,1 - 2,4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Lame S-EXPRESS, coffret Makpac 3.

DJV184ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DJV182RTJ — Scie sauteuse Étrier - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Makpac — LpA : 77 dB(A)



Rapidité et puissance d'une filaire grâce au moteur sans charbon

- Moteur sans charbon.
- 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.
- Poignée étrier pour une parfaite prise en main.

Cadence de coupe maximale	800 à 3500 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe (acier)	10 mm
Capacité de coupe (alu)	20 mm
Capacité de coupe (bois)	135 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	7 m/s²
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	266x77x208 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.4 à 2.7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac Scie sauteuse, Coffret Makpac 2.

DJV182ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DJV185Z — Scie sauteuse - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 84 dB(A)

NOUVEAU



Compacte et légère

- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Bouton de verrouillage pour fonctionnement en continu.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Le démarrage progressif permet un atterrissage précis de la lame sur la surface de la pièce.
- 3 réglages orbitaux et coupe droite pour une utilisation dans une large gamme de matériaux.

Puissance de sortie maximale	400 W
Niveau de vibration (3 axes)	10,3 m/s²
Coups par minute (SPM)	800 - 3000 tr/min
Longueur de course	23 mm
Capacité max. de coupe en bois (90°)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,0 - 2,3 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	259x77x183 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.







DBN600RTJ — Cloueur finition - LXT — 18 V Li-Ion - 16 à 64 mm - 5 Ah - 16 Ga - Makpac — LpA : 89 dB(A)



Grande capacité de clous de 16 Ga et de longueur 64 mm

- Espacement de 35 mm entre le nez et le haut du cloueur permet de fixer dans des lieux étroits.
- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel .
- Réglage sans outil de la profondeur de clouage.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Calibre du fixant	16 ga
Section tête de clou	1.25 x 1 mm
Longueur des pointes	25 à 64 mm
Angle du magasin	90°
Capacité du magasin	100 pièces
Taux de vibration triaxial (a_h)	2.5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	295 x 105 x 316 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.4 à 3.8 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Protection de nez, Crochet ceinture, Moulage Makpac Cloueur à batterie, Lunette de protection, Coffret Makpac 3.

DBN600ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DBN500RTJ — Cloueur - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret - 18 Ga — LpA : 79 dB(A)



Mécanisme offrant les sensations d'un cloueur à air, la simplicité du Li-Ion en plus

- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel .
- Espacement de 28 mm entre le nez et le haut du cloueur permet de fixer dans des lieux étroits.
- Réglage sans outil de la profondeur de clouage.
- Fenêtre sur le magasin afin de vérifier la quantité des clous présents dans la machine.

Calibre du fixant	18 ga
Longueur des pointes	15 à 50 mm
Angle du magasin	90°
Capacité du magasin	100 pièces
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	294 x 97 x 318 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.2 à 3.5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Lunette de protection, Crochet ceinture, Protection de nez, Moulage Makpac Cloueur à batterie, Clé à six pans 3 mm, Coffret Makpac 3.

DBN500ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DPT353RTJ — Cloueur finette - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 23 Ga - Makpac — LpA : 76 dB(A)



Nez fin et encombrement minimun adaptés aux travaux de finition d'intérieurs

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble.
- Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes.
- Faible recul procurant un maximum de confort.
- Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif.

Calibre du fixant	23 ga
Section tête de clou	0,6 mm
Longueur des pointes	15-18-25-30-35 mm
Angle du magasin	90°
Capacité du magasin	120 pièces
Dimensions (Lxlxh)	257 x 79 x 226 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.0 à 2.3 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage, Palpeur, Clé à six pans 3 mm, Lunettes de sécurité, Protection pour batterie, Coffret Makpac 2.

DPT353Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DFN350RTJ — Cloueur finette - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - MakPac - 18 Ga — LpA : 81 dB(A)



Compact et léger

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble.
- Faible recul procurant un maximum de confort.
- Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif.
- Excellente vue sur la pièce grâce au nez de l'appareil très mince.

Calibre du fixant	18 ga
Section tête de clou	1.05 mm
Longueur des pointes	15-18-25-30-35 mm
Angle du magasin	90°
Capacité du magasin	120 pièces
Dimensions (Lxlxh)	257 x 79 x 226 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.1 à 2.4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac Cloueur, Palpeur, Clé à six pans 3 mm, Coffret Makpac 2.

DFN350Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Bois

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418





DST221RTJ — Agrafeuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 10,13 , 16,19,22 mm - Coffret — LpA : 93 dB(A)



LXT

Équipée d'un magasin aluminium facile à charger

- Machine compacte pour une utilisation facile dans les coins.
- Mécanisme de frappe à ressort très puissant pour enfoncer des agrafes dans tous supports courants.
- Ajustement de la profondeur d'enfoncement en 4 positions.
- Fenêtre sur le magasin d'agrafes pour éviter le tir à vide.

Largeur d'agrafe	**10 mm**
Longueur des agrafes	**10-13-16-19-22 mm**
Angle du magasin	**90°**
Capacité du magasin	**98 pièces**
Dimensions (LxlxH)	**251x91x212 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**2.1 à 2.4 kg**

DST221Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Crochet ceinture, Lunettes de sécurité, Moulage Makpac agrafeuse et cloueur, Protection pour batterie, Coffret Makpac 2.

DST112RFJ — Agrafeuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 7- 10/10 mm - Coffret — LpA : 76 dB(A)



LXT
XPT

Aussi compacte qu'une agrafeuse manuelle

- Agrafeuse légère et compacte assurant une excellente manoeuvrabilité.
- Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup.
- Grande autonomie avec 6000 agrafes par charge de batterie (BL1830).
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.

Largeur d'agrafe	**10 mm**
Longueur des agrafes	**7 / 10 mm**
Capacité du magasin	**150 pièces**
Dimensions (LxlxH)	**235x79x170 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1.5 à 1.8 kg**

DST112Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Moulage, Coffret Makpac 2.





DPJ180Z — Lamelleuse - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 74 dB(A)



LXT

Idéale pour la réalisation de travaux d'assemblages

- Semelle inclinable de 0° à 90° avec levier de verrouillage et arrêts rapide sur 0°, 45° et 90° .
- Idéale pour la réalisation d'assemblage tel que liaisons en coin, en T, à onglet et de châssis.
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Protection contre les surcharges.

Capacité de coupe maximale	**20 mm**
Diamètre de la lame	**100 mm**
Vitesse à vide	**6500 tr/min**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**351x139x149 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**2.8. à 3.1 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DRT50RTJX3 — Défonceuse - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 6 et 8 mm - kit d'accessoires - Makpac — LpA : 78 dB(A)



Une grande polyvalence grâce au bloc moteur sans fil performant et 4 bases interchangeables

- Livrée de série avec les bases suivantes: affleurage droit, affleurage inclinable, affleurage en coin et défonçage.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.

Diamètre max. de la pince	8 mm
Vitesse à vide max.	10000 à 30000 tr/min
Diamètre de la pince	6 et 8 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,5 m/s²
Poids net EPTA	1.8 à 2.1 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850, Sac de rangement RT0700C, Poignée latérale pour meuleuse, Base d'affleurage inclinable, Guide à affleurer, Bague de copiage, Raccord aspirateur, Pince de serrage Ø 6 mm, bague de copiage, Base de défonçage, Guide parallèle, Clé plate 13, Base d'affleurage droite, Base d'affleurage déportée, Pince de serrage Ø 8 mm, Coude d'aspiration pour base défonçage, Clé plate 22 mm, Coffret Makpac 4.

DRT50ZJX3 : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DRT50

Affleureuse multifonction 18 V Li-Ion

La RT0700C à batterie

BASES COMPATIBLES

(DRT50 et RT0700) Changement rapide.



Base de chanfreinage réf. 198985-3



Base d'affleurage réf. 196612-6



Base transparente Réf: 199089-4



Base déportée Réf: 195562-2



Base défonçage Réf: 195563-0

Accessoires + d'info p. 379

Bouton de verrouillage Pour éviter les risques d'accident.

Verrouillage rapide Levier facile d'accès, présent sur toutes les bases compatibles.

Éclairage Double LED Augmente la visibilité de la zone travaillée.



Fond plat La surface plane de la batterie facilite le changement d'outils

Moteur BL puissant Permet à la machine d'atteindre des caractéristiques identiques à celles du modèle filaire.

Support en aluminium Pour toutes les bases compatibles.

DKP181RTJU — Rabot - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 82 mm - AWS - Coffret — LpA : 84 dB(A)



Moteur Brushless et système AWS pour mise en route automatique de l'aspirateur

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
- Possibilité de réaliser des feuillures jusqu'à 25 mm.
- Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation.

Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	3 mm
Profondeur max. de feuillure	25 mm
Dimensions (LxlxH)	368x157x164 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.3 à 3.6 kg

DKP181RTJ : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Calibre de réglage, Clé à douille, Moulage Makpack, Coffret Makpac 3.
DKP181ZJU : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS, Coffret.
DKP181ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpack, Puce Bluetooth AWS, Calibre de réglage, Clé à douille, Coffret Makpac 3.

DKP180RTJ — Rabot - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 82 mm - 0 / 9 mm - Coffret — LpA : 84 dB(A)



Ergonomique et aussi performant qu'un rabot filaire

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm.
- Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage.
- Éjection des copeaux améliorée.

Vitesse à vide max.	15000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	2 mm
Profondeur max. de feuillure	9 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	333x157x160 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.2 à 3.5 kg

DKP180Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac pour rabot à batterie, Calibre de réglage, Protection pour batterie, Guide parallèle, Clé à douille, Jeux de plaquettes réversibles pour rabots, Coffret Makpac 3.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Bois

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

DTM52

Découpeur-ponceur multifonctions 18 V Li-ion LXT

18V LITHIUM-ION LXT BL MOTOR AVT



Très faible taux de vibration

Niveau de vibration
*2,5 m/s²
Très faibles vibrations

Vitesse de travail
*x 2
plus rapide qu'un modèle courant concurrent

Lampe de travail à LED unique
avec fonction de rémanence
Contrôle de vitesse variable
10 000 à 20 000 osc/min

Changement des accessoires sans outil
Le système de verrouillage à levier permet un remplacement rapide des accessoires.

Réglage multi-angle
12 réglages d'angle de l'accessoire tous les 30° de 0° à 360°

- Angle d'oscillations : **3,6°**
- Oscillations par minute **20 000 osc/min**

*Coupe en plongée descendante dans du MDF de 38 mm d'épaisseur

---

DTM52RTJX1 | Découpeur-ponceur - LXT | 18 V Li-Ion - 5 Ah - MakPac | LpA : 76 dB(A)



LXT BL MOTOR AVT XPT

Très faible taux de vibration

- 12 réglages d'angle à chaque 30° de 0° à 360°.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Conception compacte permettant d'accéder à des zones de travail restreintes.
- Vitesse variable (10 000-20 000 OPM).

Rotation par minute	10 000 à 20 000 tr/min
Angle d'oscillation	2 x 1,8 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	332 x 95 x 125 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,7 - 2 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, 10 Triangles abrasifs pour bois Grain 60, Lame plongeante STARLOCK MAX Bois/Metal, Moulage, Kit d'aspiration, 10 Triangles abrasifs pour bois Grain 150, Lame plongeante Bim Starlock 32x50mm Metal, 10 Triangles abrasifs pour bois Grain 100, Lame segment Bim STARLOCK 85mm Bois/Metal, Lame plongeante Bim STARLOCK 32x50mm Bois/Metal, Coffret Makpac 3.

DTM52ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DTM51RMJX3 | Découpeur-ponceur - LXT | 18 V Li-Ion - 4 Ah - Multifonctions - 11 accessoires - MakPac | LpA : 81 dB(A)



LXT

Changement d'outil facile, batterie chargée à 100 % en 36 minutes seulement

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement.
- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).

Nombre d'oscillations	6 000 à 20 000 orb/min
Angle d'oscillation	2 x 1,6°
Dimensions (LxlxH)	340 x 80 x 122 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.0 à 2.4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840B, Lame segm BIM Bois/Métal moyeu déporté Ø 85 mm TMA006, Lame segm HCS Bois moyeu déporté Ø 85 mm TMA007, Lame scie plongeante BIM Bois/Métal 28 x 50 mm TMA009, Lame scie plongeante BIM Bois dur 32x 40 mm TMA010, Lame scie plongeante HCS Bois 32x 40 mm TMA012, Lame scie plongeante BIM Métal 20 x 20 mm TMA016, Lame scie plongeante BIM Métal 10 x 20 mm TMA017, Spatule HCS flexible 52x 38 mm TMA019, Lame segment Carbure TMA023, Lame segment fine Carbure TMA024, Plateau de ponçage, 10 x Papier abrasif grains 60,10 x Papier abrasif grains 100,10 x Papier abrasif grains 150, Adaptateur Fein, 2x Boite d'accessoires avec rangements plastiques, Raccord d'aspiration, Moulage Makpac découpeur ponceur à batterie, , Coffret Makpac 3.

DTM51ZJX3 : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DBO381

Ponceuse excentrique 18 V Li-Ion LXT

Parfait pour la finition de surface

- Excellente prise en main avant et arrière,
- Large pinces de serrage,
- 3 vitesses,
- Poignée avant démontable,
- Base en aluminium.





Commande AWS pour le déclenchement de l'aspiration via Bluetooth

DBO381RTJU — Ponceuse vibrante - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 93x185 mm - AWS - Coffret — LpA : 72 dB(A)



Parfait pour la finition de surface

- 3 vitesses de réglage.
- Excellente prise en main avant et arrière.
- Base en aluminium.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.

Nombre d'oscillations V1	4000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	8000 orb/min
Nombre d'oscillations V3	12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2 mm
Dimensions du patin de ponçage	93x185 mm
Dimensions abrasifs standards	93x228 mm
Nombre d'oscillations max.	12000 orb/min
Tension	18 V
Dimensions (LxlxH)	338 x 92 x 169 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.9 à 2.2 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Puce Bluetooth AWS, Sac a poussières, Moulage Makpac, Papier abrasif 93x228 grain 12, Coffret Makpac 3.

DBO381ZU : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS.

DBO382RTJ — Ponceuse vibrante - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 72 dB(A)

NOUVEAU



Aussi efficace qu'un modèle filaire équivalent

- Poignée avant détachable.
- Régulation électrique de la vitesse à 3 niveaux.
- Plateau auto-aggripant.Contrôle de vitesse électrique à 3 étapes : 4 000,8 000,12 000 tr/min.
- Connectable aux aspirateurs Makita sans adaptateur.
- La poignée avant est détachable sans outils pour le ponçage des coins.

Rotation par minute	0 - 12000 tr/min
Diamètre de rotation de ponçage	2,0 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	336x92x169 mm
Puissance de sortie maximale	200 W
Dimensions du patin de ponçage	93x185 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	93x228 mm
Poids net du produit	1,2 kg
Poids avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,2 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B.

DBO382ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DBO380RTJ — Ponceuse vibrante - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 93x185mm - Coffret — LpA : 72 dB(A)



Parfait pour la finition de surface

- Poignée avant démontable.
- 3 vitesses de réglage.
- Excellente prise en main avant et arrière.
- Base en aluminium.

Nombre d'oscillations V1	4000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	8000 orb/min
Nombre d'oscillations V3	12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2 mm
Dimensions du patin de ponçage	93x185 mm
Dimensions abrasifs standards	93x228 mm
Nombre d'oscillations max.	12000 orb/min
Tension	18 V
Dimensions (LxlxH)	338 x 92 x 169 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.9 à 2.2 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Papier abrasif 93x228 grain 120, Sac a poussières, Coffret Makpac 3.

DBO380Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Bois

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418





DBO480RTJ — Ponceuse vibrante - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 112x102 mm - 112x102 mm - Coffret — LpA : 75 dB(A)



Pour un ponçage rapide et lisse

- Poignée avant démontable.
- 2 vitesses.
- Excellente prise en main avant et arrière.
- Base en aluminium.

Nombre d'oscillations V1	11 000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	14 000 orb/min
Amplitude d'oscillation	1.5 mm
Dimensions du patin de ponçage	114x102 mm
Dimensions abrasifs standards	114x140 mm
Nombre d'oscillations max.	14 000 orb/min
Tension	18 V
Dimensions (LxlxH)	171 x 112 x 152 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.4 à 1.7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Sac à poussière en tissu, Coffret Makpac 2.

DBO480Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DBO180RTJ — Ponceuse excentrique - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 125 mm - Coffret - Coffret — LpA : 77 dB(A)



Précise et maniable grâce à son centre de gravité très bas

- Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.
- 3 vitesses de réglage : ponçage ordinaire, ponçage de finition et polissage.
- Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation.

Nombre d'oscillations V1	7 000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	9 500 orb/min
Nombre d'oscillations V3	11 000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2,8 mm
Vibration 3ax ponçage (a_h)	2,5 m/s²
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Diamètre du papier abrasif	125 mm
Dimensions (LxlxH)	175x123x153 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.4 à 1.7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Boîte à poussière pour sac en papier, Protection pour batterie, Moulage Makpac ponçeuse excentrique, Sac à poussières en papier, Disque abrasif Ø 125 mm grain 12, Coffret Makpac 2.

DBO180Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

#MakitaFrance
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

DBS180

Ponceuse à bande LXT
18 V Li-Ion 9 x 533 mm

Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte



Contrôle de vitesse variable



offre une polyvalence pour une utilisation sur les matériaux en bois et en acier.

Lampe de travail à LED mobile



L'angle de la LED est réglable manuellement pour correspondre à l'angle du bras de ponçage ou à la forme de la pièce travaillée.

Le bras de ponçage est réglable selon vos besoins.




Anti-démarrage pendant le stockage

DBS180 est conçu pour minimiser le démarrage inattendu de la bande abrasive tant que le bras de ponçage est replié à plus de 90°.

Connectable aux aspirateurs



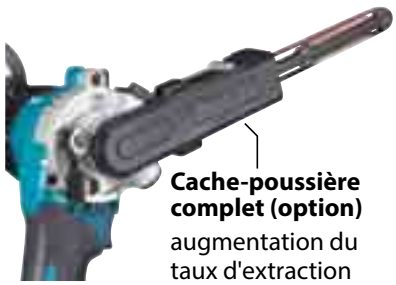

Cache-poussière complet (option)
augmentation du taux d'extraction de la poussière

DBS180RTJ — Ponceuse à bande - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 9x533 mm - Coffret — LpA : 77 dB(A)



Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

- Anti-démarrage pendant le stockage. Démarrage intempestif impossible lorsque que le bras de ponçage est replié à plus de 90°.
- Le bras de ponçage réglable pivote sur 160° pour faciliter le rangement.
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil.
- Compatible avec les bandes abrasives de la version filaire 9032.

Dimensions de la bande abrasive	9x533 mm
Puissance nominale	530 W
Vitesse de la bande maximale	600 - 1700 m/min.
Vibration 3ax ponçage (a_h)	2,5 m/s²
Temps de charge en moyenne	45 min.
Dimensions (LxlxH)	500x96x116 mm mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,8 à 2,1 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Moulage Makpac, Lot de 10 bandes abrasives G80,9x533 mm multimatériaux (qualité supérieure), Adaptateur, Patins acier avec liège 9 mm, Coffret Makpac 2.

DBS180ZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

LXT | Bois

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418









DJR183RYJ | Scie récipro - LXT | 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - Coffret | LpA : 77 dB(A)



Légère et très maniable grâce à sa double gâchette

- Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer.
- Machine équilibrée.
- Changement de lame sans outil.
- Réglage rapide du sabot.

Cadence de coupe maximale	3300 cps/min
Longueur de course	13 mm
Capacité de coupe (bois)	50 mm
Capacité de coupe (tube acier)	50 mm
Dimensions (Lxlxh)	392x81x209 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1815N, Lame métal 100mm, Moulage Makpac DJR183, Lame bois 100mm, Coffret Makpac 2.

DJR183Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DJR186 | DJR187


Système d'entrainement dans l'axe de coupe. Augmente la course et le rendement.

Coupe plus franche avec le nouveau système d'entraînement



Le roulement du balancier diminue et la lame est plus rapide

La course arrière est plus rapide : plus de rendement



L'angle de rotation vers l'arrière est moindre

DJR186RTE | Scie récipro - LXT | 18 V Li-Ion - 5 Ah | LpA : 84 dB(A)



Nouveau système d'entraînement pour plus de rendement

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.

Cadence de coupe maximale	2800 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Dimensions (Lxlxh)	486x81x222 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.5 à 3.8 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Lame de scie-récipro pour métal 152 mm (Réf, équivalente, B-05038), Lame de scie-récipro pour bois 152 mm (Réf, équivalente, B-05044), Coffret synthétique.

DJR186Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DJR187RTE | Scie récipro - LXT | 18 V Li-Ion - 5 Ah | LpA : 84 dB(A)



Puissant moteur sans charbon offrant efficacité et forte autonomie

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.

Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Dimensions (Lxlxh)	439x83x230 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.4 à 3.8 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Lame de scie-récipro pour bois 152 mm (Réf, équivalente, B-05044), Lame de scie-récipro pour métal 152 mm (Réf, équivalente, B-05038), Coffret synthétique.

DJR187Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**





DJR189RTJ — Scie récipro - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - Coffret — LpA : 88 dB(A)



La conception compacte et légère offre une excellente maniabilité dans des endroits restreints

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.

Coups par minute (SPM)	0 - 3 100 tr/min
Longueur de course	22 mm
Capacité max. de coupe en bois (90°)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,2 - 2,5 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	410x81x182 mm
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	9,0 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), brossage du bois	8,7 m/s²
Poids avec batterie (EPTA)	2.2 à 2.5 kg

DJR189Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Lame S-EXPRESS, coffret Makpac 3.

DJR360PT2 — Scie récipro - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 5 Ah — LpA : 85 dB(A)



BL Motor et alimentation 36 V en 2x18 V lui offrent des capacités comparables à une filaire

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.

Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Dimensions (LxlxH)	449x116x243 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4.0 à 4.7 kg

DJR360Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B, Lame de scie-récipro pour métal 152 mm (Réf, équivalente, B-05038), Coffret synthétique.

Lames de scies récipro

+ d'info
Page 532



LA PLATEFORME 12 V CXT Li-Ion



Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

FIXATION

12V max LITHIUM-ION



HP333DWAE — Perceuse visseuse à percussion - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 24 Nm - Ø 10 mm — LpA : 82 dB(A)



Idéale pour les travaux de montage et de pose

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 450 / 0 à 1 700 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 6 750 / 0 à 25 500 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	14 / 30 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	8 / 10 / 21 mm
Dimensions (LxlxH)	193x66x233 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.1 à 1.3 kg

HP333DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B, Crochet, Coffret plastique.

HP332DSAJ — Perceuse à percussion - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 30 Nm - Ø 10 mm — LpA : 82 dB(A)



Issue de la gamme CXT, plus compacte grâce à son moteur sans charbon

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 450 / 0 à 1 500 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 6 750 / 0 à 22 500 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	21 / 35 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	8 / 10 / 28 mm
Dimensions (LxlxH)	171x65x215 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.1 à 1.3 kg

HP332DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B.

DF333DWAE — Perceuse visseuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 24 Nm - Ø 10 mm — LpA : 70 dB(A)



Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 450 / 0 à 1 700 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	14 / 30 Nm
Ø max. dans acier/bois	10 / 23 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	179x66x212 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.1 à 1.2 kg

DF333DZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur DC10WD, 2x Batterie BL1021B, Coffret plastique.

DF332DSMJ — Perceuse visseuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - 30 Nm - Ø 10 mm - Coffret — LpA : 72 dB(A)



Issue de la gamme CXT, machine très compacte et autonome grâce à son moteur sans charbon

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 450 / 0 à 1 500 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	21 / 35 Nm
Ø max. dans acier/bois	10 / 28 mm
Dimensions (LxlxH)	157x65x215 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.0 à 1.2 kg

DF332DSAJ : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B, Coffret Makpac 1.
DF332DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B, Moulage Makpac, Coffret Makpac 1.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

CXT | Fixation

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

DF032DSAE — Perceuse visseuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 35 Nm - Ø 10 mm — LpA : 71 dB(A)



Sans mandrin, elle se faufile partout

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Nombre de vitesses	**2**
Vitesse à vide V1/V2	**0 à 450 / 0 à 1 500 tr/min**
Couple de serrage max. (élast/franc)	**21 / 35 Nm**
Ø max. dans acier/bois	**10 / 28 mm**
Vibration 3ax perçage (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**124x65x215 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**0.8 à 1 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B, Coffret synthétique, Coffret synthétique.

DA333DWAE — Perceuse visseuse d'angle - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - Ø 10 mm - mandrin auto-serrant — LpA : 70 dB(A)





Mandrin auto-serrant

- Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 63 mm.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm.

Hauteur d'encombrement (a)	**84 mm**
Approche d'angle (b)	**23,5 mm**
Capacité maximale du mandrin	**10 mm**
Ø max. dans acier/bois	**10 / 12 mm**
Vitesse à vide max.	**1 100 tr/min**
Vibration 3ax perçage (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**332x68x86 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1.2 à 1.4 kg**

DA333DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC10WD, 2x Batterie BL1021B, 2x Batterie BL1021B, clé à mandrin, 2x Clip coffret, Coffret synthétique.





DA332DWAE — Perceuse visseuse d'angle - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - Ø 10 mm - à clé — LpA : 70 dB(A)





Encombrement mini du mandrin avec seulement 63 mm

- Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 63 mm.
- Mandrin à clé avec support de clè intégré.

Hauteur d'encombrement (a)	**63 mm**
Approche d'angle (b)	**23,5 mm**
Capacité maximale du mandrin	**10 mm**
Ø max. dans acier/bois	**10 / 12 mm**
Vitesse à vide max.	**1 100 tr/min**
Vibration 3ax perçage (a_h)	**2,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**332x68x86 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1.2 à 1.3 kg**

DA332DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC10WD, 1x Batterie BL1021B, 2x Batterie BL1021B, 2x Clip coffret, clé à mandrin, Coffret synthétique.

TD110DSMJ — Visseuse à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - 110 Nm - Coffret — LpA : 94 dB(A)



Couple élevé et avantages de la gamme CXT : compacte, chargée rapidement et autonome

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Vitesse à vide max.	2600 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	110 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M12
Capacité : boulon HR	M5 à M10
Capacité : vis à bois	22 à 90 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a_h)	8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	155x205x66 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.0 à 1.2 kg

TD110DWAE : Chargeur DC10WD, 2x Batterie BL1021B, 2x Batterie BL1021B, Coffret plastique, Coffret plastique.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B, Moulage Makpac, Coffret Makpac 1.

TD111DSMJ — Visseuse à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - 135 Nm - Makpac — LpA : 94 dB(A)



Puissant moteur sans charbon offrant performance et compacité

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.

Vitesse à vide max.	2800 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3600 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	135 Nm
Capacité : boulon standard	M5 - M14
Capacité : boulon HR	M5 - M12
Capacité : vis à bois	22 - 90 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	12,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	136x66x204 mm
Poids avec batterie (EPTA)	0,97 à 1,1 kg

TD111DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B, Moulage Makpac, Coffret Makpac 1.

TL064DSAE — Visseuse d'angle à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 60 Nm - 6,35 mm - 1/4" - Forme C — LpA : 91 dB(A)





Renvoi d'angle puissant et compact

- Machine très légère et puissante grâce à la technologie CXT.
- Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.


Hauteur d'encombrement (a)	53 mm
Approche d'angle (b)	18 mm
Couple de serrage max. (franc)	60 Nm
Cadence de chocs	0 à 3000 cps/min
Capacité maximale : vis à bois	22 à 75 mm
Capacité : boulon standard	M4 à M12
Capacité : boulon HR	M4 à M8
Dimensions (LxlxH)	380x66x86 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.2 à 1.6 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B, Clip ceinture.

Mode "A"

Fonction Vitesse **AUTOMATIQUE**

Mode spécialement conçue pour le vissage bois. Évite les vis qui glissent, augmente la précision.

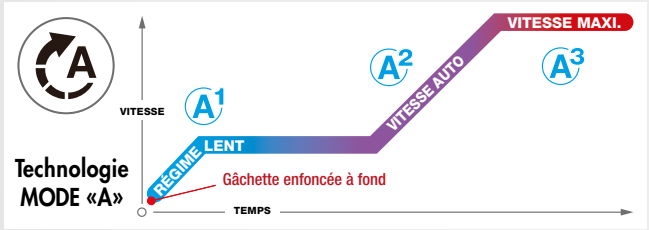



WR100DWA — Clé à cliquet - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 47,5 Nm - 1 batterie — LpA : 74 dB(A)



Machine peu encombrante, idéale pour les endroits difficiles d'accès

- Livrée de série avec les adaptateur carrés 1/4'' et 3/8''.
- Utilisable comme clé à cliquet manuelle.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique.

Couple de serrage max. (franc)	47,5 Nm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Capacité : boulon standard	M5 - M12
Capacité : boulon HR	M5 - M10
Vitesse à vide max.	0 à 800 tr/min
Emmanchement carré	1/4 et 3/8 ''
Dimensions (LxlxH)	341x67x63 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,0 à 1,2 kg

WR100DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC10WD, 1x Batterie BL1021B, Emmanchement douille carré 1/4'', Emmanchement douille carré 3/8''.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

CXT | Fixation

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



Gamme Boulonneuse à chocs CXT

TW060DWAJ — Boulonneuse à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 60 Nm - Coffret — LpA : 90 dB(A)



Idéal pour le petit boulonnage

- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- Compacte et légère.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Emmanchement carré	1/4 "
Couple de serrage max. (franc)	60 Nm
Vitesse à vide max.	0 à 2600 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Dimensions (LxlxH)	161x66x205 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.0 à 1.2 kg

TW060DZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur DC10WD, 2x Batterie BL1021B, Moulage Makpac, Crochet, Coffret Makpac 1.

TW140DSMJ — Boulonneuse à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - 140 Nm - Coffret — LpA : 88 dB(A)



Idéal pour le petit boulonnage

- Compacte et légère.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Machine seul livré dans un coffret MAKPAC.
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite.

Emmanchement carré	3/8 "
Couple de serrage max. (franc)	140 Nm
Capacité : boulon standard	M8 - M16
Capacité : boulon HR	M6 - M12
Vitesse à vide max.	0 à 2600 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	131x66x205 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.0 à 1.2 kg

TW140DSAJ : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B, Crochet, Coffret Makpac 1.
TW140DZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B, Crochet, Coffret Makpac 1.

TW141DWAJ — Boulonneuse à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 145 Nm - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Idéal pour le petit boulonnage

- Compacte et légère.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	145 Nm
Capacité : boulon standard	M8 - M16
Capacité : boulon HR	M6 - M12
Vitesse à vide max.	0 à 2600 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	7,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	168x66x205 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,1 à 1,2 kg

TW141DZJ : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Livré de série : Chargeur DC10WD, 2x Batterie BL1021B, Crochet, Coffret Makpac 1.

TW160DSMJ — Boulonneuse à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - 160 Nm - Coffret — LpA : 90 dB(A)



Rapport encombrement / puissance optimal

- Léger et compact.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Solide : Carter en aluminium à revetement Soft Grip.

Emmanchement carré	3/8 "
Couple de serrage max. (franc)	160 Nm
Capacité : boulon standard	M8 - M16
Capacité : boulon HR	M6 - M12
Vitesse à vide max.	0 à 1300 / 2400 tr/min
Cadence de chocs	0 à 2000 / 3600 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	11 m/s²
Dimensions (LxlxH)	144x66x213 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.0 à 1.2 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B, Crochet.

TW161DSMJ — Boulonneuse à chocs - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - 165 Nm - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Rapport encombrement / puissance optimal

- Léger et compact.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Livré dans un coffret MAKPAC.
- Solide : Carter en aluminium à revetement Soft Grip.

Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	165 Nm
Capacité : boulon standard	M8 - M16
Capacité : boulon HR	M6 - M12
Vitesse à vide max.	0 à 1300 / 2400 tr/min
Cadence de chocs	0 à 2000 / 3600 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	150x66x232 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.1 à 1.2 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B, Crochet.







Comparatif Boulonneuses 12 V CXT Li-Ion

	Emmanchement	Couple de serrage max (Nm)	Moteur Brushless	Auto-Stop	Nombre de vitesse
TW060	1/4"	60			1
TW140	3/8"	140			1
TW141	1/2"	145			1
TW160	3/8"	160	✓	✓	2
TW161	1/2"	165	✓	✓	2

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

CXT | Béton

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

Makita

BÉTON

12V max LITHIUM-ION



HR140DSMJ — Perforateur SDS-PLUS - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - 14 mm - Coffret — LpA : 84 dB(A)



CXT

Ultra lèger seulement 1,9 kg

- Perforateur 10,8V Li-Ion CXT performant, compact et léger.
- Poignée arrière anti-vibration.
- Emmanchement rapide SDS-PLUS.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Vitesse à vide max	0 - 850 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 - 4900 cps/min
Énergie d'impact	1,0 J
Ø forage acier / bois / béton	10/13/14 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	246x74x179 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,6 kg

HR140DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B, Moulage HR140D, Coffret Makpac 2.

HR166D

Perforateur SDS-PLUS CXT

SDS-PLUS





Léger et Maniable



BL Moteur Compact

CXT **2,0 kg**

BL MOTOR **1,1 JOULE EPTA**

Moteur sans charbon puissant et léger, idéal pour un usage quotidien

HR166DSMJ — Perforateur SDS-PLUS - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - 16 mm - 1,1 J — LpA : 87 dB(A)



CXT BL MOTOR

Moteur sans charbon puissant et léger, idéal pour un usage quotidien

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Perforateur 10,8V Li-Ion CXT performant, compact et léger.
- Poignée arrière anti-vibration.
- Emmanchement rapide SDS-PLUS.

Vitesse à vide max	0 - 680 tr/min
Impacts par minute (IPM)	0 - 4800 cps/min
Énergie d'impact	1,1 J
Ø forage en acier / bois / béton max.	10/13/16 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	250x74x187 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,8 - 2,4 kg

HR166DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B, Moulage HR140D, Coffret Makpac 3.

BOIS

12V max LITHIUM-ION



HS301DSMJ | Scie circulaire - CXT | 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - Ø 85 mm - Makpac | LpA : 86 dB(A)



Machine ultra compacte et légère

- Compacte et légère.
- Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe .
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/ surchauffe.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Diamètre de la lame	85 mm
Vitesse à vide max	1 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90 °	25,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	16,5 mm
Angle de coupe	45°
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	313x170x155 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,6 - 1,7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B, Lame carbure diamètre 85 mm - alésage 15 mm - dents 20, Moulage, Coffret Makpac 2.

HS301DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.







JR103DSMJ | Scie récipro - CXT | 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - 50 mm - Makpac | LpA : 78 dB(A)



Incontournable pour le professionnel de la plomberie ou de la rénovation

- Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.

Coups par minute (SPM)	0 - 3300 tr/min
Longueur de course	13 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	50 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	50 mm
Niveau de vibration (3 axes)	8,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	376x66x186 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B, Lame bois 100mm, Lame métal 100mm, Moulage, Coffret Makpac 1.

JR103DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

CXT | Bois

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

PT354DWYJ — Cloueur finette - CXT — 12 V Max Li-Ion - 1,5 Ah - 23 Ga - Makpac — LpA : 76 dB(A)



Nez fin et encombrement minimun adaptés aux travaux de finition d'intérieurs

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble.
- Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes.
- Faible recul procurant un maximum de confort.
- Palpeur de sécurité : évite tout actionnement intempestif.

Longueur des lames	**15-35 mm**
Diamètre des lames	**0,6 - 0,6 mm**
Capacité du magasin	**120**
Niveau de vibration (3 axes)	**< 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**231x66x226 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1,8 - 2 kg**

PT354DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC10WD, 1x Batterie BL1016, Moulage Makpac agrafeuse et cloueur, Palpeur, Clé à six pans 3 mm, Lunettes de sécurité, Coffret Makpac 1.





PV301DZ — Ponceuse-polisseuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - Ø 75 mm - Produit seul — LpA : 73 dB(A)



Très maniable et compacte

- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Fonction anti-redémarrage empêchant la remise en marche intempestive après le changement de batterie.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- 2 vitesses mécaniques.

Vitesse à vide max	**0 - 2 800 / 9 500 tr/min**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Ø disque de ponçage	**50 / 75 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**137x67x231 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1,1 - 1,2 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

ST113DSAJ — Agrafeuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 7- 10/10 mm - Coffret — LpA : 75 dB(A)



Ultra maniable et très légère

- Agrafeuse légère et compacte assurant une excellente manoeuvrabilité.
- Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup.
- Profondeur d'agrafage réglable pour une finition soignée (avec accessoire optionnel).
- 2 000 agrafes par charge de batterie (BL1015).

Largeur de la couronne d'agrafe	**10 mm**
Mesures d'agrafes	**10x7-10 mm**
Capacité du magasin	**150**
Section du fil d'agrafe	**0,5x0,7 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**211x66x159 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1,3 - 1,5 kg**

ST113DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B, Moulage, Coffret Makpac 1.

JV101DSAJ — Scie sauteuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - Coffret — LpA : 80 dB(A)



Très légère et maniable

- Grande maniabilité , machine bien équilibrée.
- Compacte et légère.
- Interrupteur variateur.
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.

Puissance de sortie maximale	200 W
Coups par minute (SPM)	0 - 2900 tr/min
Longueur de course	18 mm
Capacité max. bois (90°)	65 mm
Capacité max. acier (90°)	2 mm
Capacité aluminium	4 mm
Capacité de coupe Planches de bois	60 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Angle de coupe	45°
Niveau de vibration (3 axes)	7,0 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,8 - 1,9 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	232x76x196 mm

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B, Moulage pour Scie Sauteuse CXT, Lame pour scie sauteuse B10, Clé à six pans 3 mm, guide parallèle, Coffret Makpac 1.

JV102DSMJ — Scie sauteuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Puissante, Légère et maniable, idéale pour les courbes

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Puissance de sortie maximale	280 W
Coups par minute (SPM)	800 - 3000 tr/min
Longueur de course	23 mm
Capacité max. coupe bois (90°)	90 mm
Capacité max. coupe acier (90°)	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Angle de coupe	45°
Niveau de vibration (3 axes)	11,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	237x76x186 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,8 - 1,9 kg

JV102DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B, Moulage, Coffret Makpac 1.





JV103DSMJ — Scie sauteuse - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Avec son moteur sans charbon et sa poignée étrier, elle est puissante, légère et maniable

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité.
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.

Puissance de sortie maximale	280 W
Coups par minute (SPM)	800 - 3000 tr/min
Longueur de course	23 mm
Capacité max. coupe bois (90°)	90 mm
Capacité max. coupe acier (90°)	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Angle de coupe	45°
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	237x76x206 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,9 - 2 kg

JV103DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1041B, Moulage, Coffret Makpac 3.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

CXT | DIVERS

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418





CC301DSAE — Scie diamant - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - Ø 85 mm — LpA : 84 dB(A)



Maniable et compacte, l'outil idéal pour le plombier ou le carreleur

- Puissante et Compacte.
- Inclinable jusqu'à 45° pour les coupes d'onglet.
- Grand couvercle du réservoir d'eau pour un remplissage et une ouverture facile .
- Hauteur de coupe maximun de 25,5 mm à 0°.

Diamètre de la lame	85 mm
Support (diamètre de l'arbre)	15 mm
Vitesse à vide max	1600 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	25,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	16,5 mm
angle de coupe	45°
Capacité du réservoir pour les liquides	0,5 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	313x170x125 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,8 - 1,9 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B, Disque diamant à eau pour le verre 85x1,8x15.

CP100DWA — Cisaille universelle - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 1 batterie - 6 mm — LpA : ≤ 70 dB(A)



Grande autonomie et très bonne visibilité du trait de coupe

- Machine très légère et puissante grâce à la technologie CXT.
- Conçu pour la découpe de matériaux flexibles : moquette, tissus fins, cartons jusqu'à 6 mm d'épaisseur.
- Très bonne visibilité du trait de coupe.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.

Vitesse à vide max	300 tr/min
Capacité de coupe maximale	6 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	272x66x120 mm
Poids avec batterie (EPTA)	0,72 - 0,88 kg

CP100DZX : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC10WD, 1x Batterie BL1021B, Lame pour cisaille universelle.





SC103DZ — Cisaille à tige filetée - CXT — 12 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Coupe-tige filetée sans fil léger et compact

- Coupe nette et sans bavure.
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Design idéal pour l'utilisation au plafond.

Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm_)	M6 - M10 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm_)	M6 - M8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	180x81x270 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,7 - 2,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.





SD100DSAJ — Scie à plaque de plâtre - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - Makpac — LpA : 77 dB(A)



Idéale pour découpe de plafonds

- Prise en main parfaitement étudiée pour le travail en hauteur.
- Réglage facile de la profondeur de coupe.
- Conçue pour les coupes droites.
- Boite à poussière intégrée permettant de récupérer efficacement les poussières.

Impacts par minute (IPM)	**0 - 6000 cps/min**
Longueur de course	**6 mm**
Capacité max. de coupe en bois (90°)	**15 mm**
Action rotative	**Oui**
Niveau de vibration (3 axes)	**3 m/s²**
Niveau de vibration (3 axes), découpe paneaux de particules	**5,5 m/s²**
Capacité des cloisons sèches	**30 mm**
Dimensions du produit (LxlxH):	**239x79x266 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1,4 - 1,6 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B, Moulage SD100DSAJ, Coffret Makpac 1.



CG100DSAEA — Pistolet à mastic - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 300 ml - 5 000 N — LpA : ≤ 70 dB(A)



Extrudez les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision

- 5000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort.
- Excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulier et rapide.
- Système anti-goutte pour un travail propre.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.

Pas de vitesse de charge	**0 - 28 mm/s**
Profondeur de plongée max	**214 / 350 mm**
Force de poussée	**5000 N**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**404x108x267 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1,9 - 2,6 kg**

CG100DSAEB : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B, Tube aluminium pour poche aluminium 600 ml et pot, 3x Nez pour tube aluminium pour poche aluminium 600 ml.
CG100DZA : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC10SB, 2x Batterie BL1021B, Tube plastique pour cartouche 300 ml, Coffret plastique.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

3.6 V

Outils sans fil

DF001DW | Tournevis - 3,6 V Li-Ion | Batterie intégrée - 4,5 Nm - 1 batterie - kit accessoires | LpA : 70 dB(A)



3.6 V

Simple, léger et compact

- Deux positions de travail : droite et pistolet.
- Peut également être utilisé comme un tournevis manuel.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Protection électronique contre les surchauffes et les décharges excessives de la batterie.

Énergie	**3,6 V**
Temps de charge moyen	**180-300 min**
Vitesse à vide	**220 tr/min**
Couple max. fixation franc/élast	**4,0 / 3,0 Nm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**287 x 47 x 51 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**0,36 kg**

Livré de série : Chargeur 630A38-3Câble USB, Coffret plastique.







Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2



7.2V LITHIUM-ION

Outils sans fil









DF012DSE — Perceuse visseuse - 7,2 V — 7,2 V Li-Ion - 1,5 Ah - 5,6 Nm — LpA : 70 dB(A)



Idéal pour le vissage dans des lieux exigus

- Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage.
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Deux positions de travail : droite et pistolet.
- Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre.

Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 350 / 0 à 1300 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	14 / 24 Nm
Ø max. dans acier/bois	10 / 21 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	189x53x183 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1 kg

Livré de série : Chargeur DC07SA, 2x Batterie BL0715, Embout de vissage double PH1, Boîte plastique pour acc, Embout de vissage double PH2, Coffret synthétique.







TD022DSE — Tournevis à chocs - 7,2 V — 7,2 V Li-Ion - 1,5 Ah - 25 Nm — LpA : 85 dB(A)



Couple élevé dans sa catégorie et grande légèreté

- Compact et léger.
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.
- Un couple inégalé dans cette catégorie.
- Vissage rapide grâce au système à chocs.

Temps de charge moyen	35 min
Énergie	7,2 V
Vitesse à vide max	0 - 2450 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	25 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M3 - M8
Capacité vis à métaux	M3 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M3 - M6
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	7,0 m/s²
Poids avec batterie (EPTA)	0,56 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	282x42x52 mm
Dimensions, pliable (L x l x H):	227x42x142 mm

Livré de série : Chargeur DC07SA, 2x Batterie BL0715, Coffret synthétique.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

– | 10,8 V

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

10.8V LITHIUM-ION

Outils sans fil

LCT204J — Lot de machines - 10,8 V — 10,8 V Li-Ion - 1,3 Ah - Makpac - DF330D + TD090D — LpA : 70 - 92 dB(A)



Le pack essentiel pour l'artisan

- DF330D - Perceuse visseuse Ø 0.8 à 10 mm .
- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte.
- Munie d'un mandrin auto-serrant monobague 10 mm pour un échange facile des forets et des embouts.
- Très compacte et très légère.
- Munie d'un mécanisme de chocs générant un couple de 90Nm.

DF330D Vitesse à vide max	**0-350 / 0-1 300 tr/min**
Couple max. fixation franc/élast	**24 / 14 Nm**
Réglage couple embrayage	**18**
Ø de forage acier/bois max.	**10/21 mm**
Capacité du mandrin	**0,8 - 10 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Poids avec batterie (EPTA)	**0,9 - 1 kg**
Dimensions du produit (LxlxH):	**189x53x183 mm**
TD090D Couple de serrage	**24 Nm**
Diamètre du mandrin autoserrant	**10 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1 kg**
Vitesse maximum à vide	**1 300 tr/min**
Ø perçage bois / métal	**21 / 10 mm**

Livré de série : Chargeur DC10WA, 2x Batterie BL1013, Moulage Makpac, Coffret Makpac 1, Coffret MAKPAC 1.

DF330DWJ — Perceuse visseuse - 10,8 V — 10,8 V Li-Ion - 1,3 Ah - 24 Nm - Ø 10 mm - Coffret — LpA : ≤ 70 dB(A)



Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose

- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Munie d'un mandrin auto-serrant monobague 10 mm pour un échange facile des forets et des embouts.
- Réglage précis du couple en 18 positions + position perçage.

Vitesse à vide max	**0-350 / 0-1 300 tr/min**
Couple max. fixation franc/élast	**24 / 14 Nm**
Réglage couple embrayage	**18**
Ø de forage en bois / acier max.	**21 / 10 mm**
Capacité du mandrin	**0,8 - 10 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**189x53x183 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**0,9 - 1 kg**

Livré de série : Chargeur DC10WA, 2x Batterie BL1013, Embout de vissage double PH2, Holster visseuse, Moulage Makpac Perceuse Visseuse à batterie, Boîte plastique pour acc, Coffret Makpac 1.







Outils sans fil





DDF446RMJ — Perceuse visseuse - LXT

14,4 V Li-Ion - 4 Ah - 44 Nm - Ø 13 mm - Coffret — LpA : 71 dB(A)



LXT

Légère au quotidien grâce à sa batterie 14,4 V

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Corps de la machine compact, seulement 192 mm de longueur.
- Moteur quadripôle compact et puissant, à aimants haute densité.
- Batteries 14,4 V Li-Ion chargées en 22 minutes seulement.

Vitesse à vide max	0-400 / 0-1 500 tr/min
Couple max. fixation franc/élast	44 / 30 Nm
Réglage couple embrayage	16
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1.5 - 13 mm
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	192x79x251 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1440, Clip ceinture, Embout de vissage double PH2/plat, Moulage Makpac Perçeuse Visseuse à batterie, Protection pour batterie, Coffret Makpac 2.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

G-Serie

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

14.4V G-Serie Li-ion

Outils sans fil G-Serie
(Empreintes Spéciales)

INFORMATION

Les machines, batteries et chargeurs G-Série **ne sont pas compatibles** avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion CXT / LXT / XGT.

EMPREINTES



OK NON



HP347DWE | Perceuse visseuse à percussion - 14,4 V G-Serie | 14,4 V Li-Ion - 1,3 Ah - 30 Nm - Ø 10 mm | LpA : 82 dB(A)



14.4V G-Serie Li-ion

Très polyvalente pour les travaux domestiques grâce à son mode percussion

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère.
- Mandrin auto-serrant 10 mm mono bague.
- Réglage précis du couple en 18 positions + position perçage + position perçage à percussion.
- 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.

Énergie	**18 V**
Coups par minute (SPM)	**0 - 2900 tr/min**
Longueur de course	**18 mm**
Capacité max. de coupe en bois (90°)	**65 mm**
Capacité de coupe en acier (90°) max.	**6 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1,6 kg**
Dimensions du produit (LxlxH):	**248x76x196 mm**
Capacité du mandrin	**1,5 - 10 mm**

Livré de série : Chargeur DC18WA, 2x Batterie BL1413G, Embout double PH2/plat.

JV183DWE



Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

18V G-Serie Li-ion

Outils sans fil G-Serie
(Empreintes Spéciales)

INFORMATION

Les machines, batteries et chargeurs G-Série **ne sont pas compatibles** avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion CXT / LXT / XGT.

EMPREINTES





TW202D001 — Boulonneuse - 18 V G-Serie — 18 V Li-Ion - 2 Ah - 200 Nm — LpA : 95 dB(A)



18V G-Serie Li-ion

Equipée d'une led de travail

- Compacte et légère.
- Inverseur de sens de rotation.
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Contrôle de la vitesse variable par la gâchette.

Puissance de sortie maximale	160 W
Vitesse à vide max	0 - 2300 tr/min
Couple de serrage Max (franc)	200 / 170 Nm
Couple desserrage	320 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M8 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 tr/min
Emmanchement	1/2 "
Tige de conduite	1/2 "
Dimensions du produit (LxlxH):	176x79x223 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,5 kg

TW202DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC18WA, 1x Batterie BL1820G.

HP488DAEX1 — Perceuse visseuse à percussion - 18 V G-Serie — 18 V Li-Ion 2 Ah - Ø 13 mm - Coffret d'accessoires — LpA : 81 dB(A)



18V G-Serie Li-ion

Légère et compacte

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Conception compacte et légère.
- Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé.
- Faible niveau sonore pour une utilisation plus confortable.

Énergie	18 V Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 1400 tr/min
Couple max. fixation franc/élast	42 / 24 Nm
Réglage couple embrayage	16
Impacts par minute (IPM)	0 - 6000 / 21 000 cps/min
Ø de forage en bois / maçonnerie / béton / acier max.	36 / 13 / 13 / 13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	9,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	239x83x240 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,8 kg

Livré de série : Chargeur DC18WA, Embout de vissage double PH2/plat, Coffret synthétique, Coffret de 74 accessoires, 2xBL1820G.

JV183DWE — Scie sauteuse - 18 V G-Serie — 18 V Li-Ion - 1,3 Ah — LpA : 82 dB(A)



18V G-Serie Li-ion

Simplicité et légèreté

- Grande maniabilité , machine bien équilibrée.
- Interrupteur variateur.
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.

Énergie	18 V
Coups par minute (SPM)	0 - 2900 cps/min
Longueur de course	18 mm
Capacité max. de coupe dans le bois (90°)	65 mm
Capacité max. de coupe dans l'acier (90°)	6 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	248x76x196 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,6 kg

Livré de série : Chargeur DC18WA, 2x Batterie BL1815G, Cache batterie, Lame B-1, Coffret plastique.

DF488DWE — Perceuse visseuse - G-Serie — 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - Ø 13 mm — LpA : 70 dB(A)



18V G-Serie Li-ion

Légère et compacte

- Réglage précis du couple de vissage sur 16 positions + position perçage.
- Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère.
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique.
- Inverseur de sens de rotation.

Énergie	18 V Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 1400 tr/min
Couple max. fixation franc/élast	42 / 24 Nm
Réglage couple embrayage	16
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	221x83x240 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,7 kg

Livré de série : Chargeur DC18WA, 1x Batterie BL1815G.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

2 Radios

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418





MR001G — Radio chantier - XGT — 12 à 40 V Max Li-Ion - Jack - iP65 - Produit seul — LpA : —



Jusqu'à 30 heures d'autonomie

- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.
- Compatible avec les batteries CXT LXT XGT.
- Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe.
- Un son stéréo riche grâce aux deux haut-parleurs latéraux Ø89 mm.
- Jusqu'à 30 heures d'autonomie avec une batterie Li-ion 40 Vmax XGT 4,0 Ah.

Classe IP65 d'étanchéité

Compatible : 40 V Max | 18 V | 12 V Max | 230 V

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT - LXT - XGT
Plage de fréquences am	522 - 1 710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	14 heures
Utilisation continue 18V / 6 Ah	31 heures
Utilisation continue 40V MAX / 4 Ah	30 heures
Classe de protection	IP65
Dimensions du produit (LxlxH):	280 x 171 x 298 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,5- 5,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

MR002G — Radio chantier - XGT — 12 à 40 V Max Li-Ion - USB - iP65 - Bluetooth - Produit seul — LpA : —



Equipée du bluethooth, son stéréo haute qualité

- Compatibilité : Batteries CXT, LXT, XGT.
- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.
- Bluetooth 5.0 d'une portée maximale de 30m .
- Jusqu'à 27.5 heures d'autonomie avec une batterie Li-ion 40 Vmax XGT 4,0 Ah.
- Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité.

Classe IP65 d'étanchéité

Compatible : 40 V Max | 18 V | 12 V Max | 230 V

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT - LXT - XGT
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	17,5 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	27,5 h
Utilisation continue 40V MAX / 4 Ah	27,5 h
Classe de protection (IP)	IP65
Bluetooth	Oui
Dimensions du produit (LxlxH):	280 x 171 x 298 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,5 - 5,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

MR004G — Radio chantier - XGT — 12 à 40 V Max Li-Ion - USB - iP65 - DAB - DAB+ - Produit seul — LpA : —



Compatible réseaux DAB/DAB+

- Compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.
- Compatible avec les batteries CXT LXT XGT.
- Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe.
- Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité.

Classe IP65 d'étanchéité

Compatible : 40V Max | 18V | 12V Max | 230V

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT - LXT - XGT
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	14 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	31 h
Utilisation continue 40V MAX / 4 Ah	30 h
Bluetooth	Oui
Classe de protection (IP)	IP65
Dimensions du produit (LxlxH):	280x171x298 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

MR006G — Radio chantier - XGT — 12 à 40 V Max Li-Ion - Bluetooth - USB - Produit seul — LpA : —



Le système multi-amplificateur fournit une reproduction sonore hi-fi (haute fidélité) claire

- Equipé d'un égaliseur pour 7 modes sonores sélectionnables.
- Compatible avec les batteries CXT LXT XGT.
- Equipé d'une sortie de 2.4 A pour la charge rapide de portable.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.

Classe IP65 d'étanchéité

Compatible : 40V Max | 18V | 12V Max | 230V

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT - LXT - XGT
Plage de fréquences am	522 - 1 710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	9,5 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	20 h
Utilisation continue 40V MAX / 4 Ah	19 h
Classe de protection (IP)	IP65
Bluetooth	Oui
Utilisation continue 40V MAX / 4 Ah	19 h
Dimensions du produit (LxlxH):	285x172x305 mm
Poids avec batterie (EPTA)	5,6 - 6,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

MR007G — Radio chantier - XGT — 12 à 40 V Max Li-Ion - Bluetooth - Station iPod - USB - Produit seul — LpA : —



Compatible réseaux DAB/DAB+

- Equipé d'un égaliseur pour 7 modes sonores sélectionnables.
- Compatible avec les batteries CXT LXT XGT.
- Equipé d'une sortie de 2.4 A pour la charge rapide de portable.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.
- Boutons de commande et cadran lumineux pour une meilleure visibilité.

Classe IP65 d'étanchéité

Compatible : 40V Max | 18V | 12V Max | 230V

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Compatible batteries	CXT - LXT - XGT
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	9,5 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	20 h
Utilisation continue 40V MAX / 4 Ah	19 h
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Bluetooth	Oui
Dimensions du produit (LxlxH):	285x172x305 mm
Poids avec batterie (EPTA)	5,5 - 6,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

MR009











MR009GZ — Radio avec lanterne - XGT — 40 V Max Li-Ion - LED - FM - USB - Bluetooth - DAB+ - Produit seul — LpA : —



Une lampe idéale au travail ou pour les loisirs

- Système de protection de la batterie avec voyant. Ferme automatiquement l'alimentation lorsque la batterie est faible.
- Indicateur du niveau de la batterie.
- Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques.
- Lampe avec radio et Bluetooth.
- Equipé de DAB et DAB + et FM.

Tension XGT	Oui
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Flux lumineux	300 / 200 / 95 Lumen
Eclairement	1000 / 140 / 55 lx
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Dimensions du produit (LxlxH):	126x147x295 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,6 - 2,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

2 Radios

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Makita



DMR116 — Radio chantier - LXT — 18 V Li-Ion / 230 V - Empreinte spéciale - Produit seul — LpA : —



Compatible avec les batteries type G (empreinte spéciale)

- Entrée auxiliaire.
- Conception compacte et légère.
- Poignée de transport pour faciliter le transport.

IP64 étanchéité

Compatible : 18 V | 18 V | 230 V

Énergie	14,4 / 18 V
Plage de fréquences AM	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87.5 - 108 MHz
Utilisation continue 14,4 V / 3 Ah	14 h
Utilisation continue 18V / 3 Ah	17 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	24 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	31 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	37 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions du produit (LxlxH):	257x163x431 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,4 - 4,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DMR108N — Radio chantier - LXT — 7,2 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Chargeur Usb - Produit seul — LpA : —



Écoutez votre musique sur chantier grâce à la fonction Bluetooth ultra facile à connecter

- Équipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour jouer de la musique.
- Connecteur USB pour recharger un téléphone.
- Conception compacte et légère.
- Poignée de transport pour faciliter le transport.

IP64 étanchéité

Compatible : 18 V | 12V Max | 7.2 V | 10.8 V | 230V

Énergie	10,8 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences AM	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue 14,4 V / 3 Ah	13 h
Utilisation continue 18V / 3 Ah	16 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	22 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	28 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	34 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions du produit (LxlxH):	262x163x431 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,4 - 4,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.





DMR110N — Radio chantier - LXT — 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Produit seul — LpA : —



Ultra robuste et protégée contre les conditions extrêmes des chantiers. Technologie DAB+

- Capable de recevoir DAB / DAB+.
- Conception compacte et légère.
- Poignée de transport pour faciliter le transport.
- Entrée auxiliaire.

IP64 étanchéité

Compatible : 18 V | 12V Max | 10.8 V | 230V

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	14 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	26 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	32 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions du produit (LxlxH):	280x163x302 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,1 - 4,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DMR112 — Radio chantier - LXT — 7,2 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul — LpA : —



Ultra robuste et protégée contre les conditions extrêmes des chantier. Technologie DAB+

- Compatible avec les batteries 18V LXT et type G (empreinte spéciale).
- Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques.
- Construction étanche aux projections d'eau et résistant à une averse pendant cinq minutes.
- Double alimentation : fonctionne sur secteur (à l'aide de l'adaptateur inclus) ou sur toutes les batteries Makita compatibles.
- Prise pour source externe (Lecteur MP3, Ipod..).

Classe IP64 d'étanchéité

Compatible : 18V 12V Max 10.8 V 7.2 V 230V

Énergie	7,2 / 12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	26 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	31 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions du produit (LxlxH):	282x163x294 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,4 - 4,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DMR114 — Radio chantier - LXT — 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul — LpA : —



Un son de haute qualité avec son woofer intégré et ses deux enceintes de 5 Watts

- Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres.
- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.
- Antenne pliable.
- Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques.

Classe IP65 d'étanchéité

Compatible : 18V 12V Max 230V

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences AM	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue 18V / 4 Ah	13 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	17 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	21 h
Classe de protection (IP)	IP65
Dimensions du produit (LxlxH):	268x164x295 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,9 - 5,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DMR115 — Radio chantier - LXT — 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul — LpA : —



Un son de haute qualité avec son woofer intégré et ses deux enceintes de 5 Watts

- 2 haut-parleurs Stéréo Ø 76 mm offrant une excellente qualité de son.
- Très robuste : renfort métallique et bumpers de protection.
- Protection IP64 : protection totale contre la poussière et contre les éclaboussures.
- Prises Jack pour connecter les smartphones, lecteur MP3..
- Turner Digital : recherche manuelle, par balayage ou par présélection des stations radio.

Classe IP65 d'étanchéité

Compatible : 18V 12V Max 230V

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,9 - 239,2 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	9 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	13 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	16 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	20 h
Classe de protection (IP)	IP65
Dimensions du produit (LxlxH):	268x164x295 mm
Poids avec batterie (EPTA)	5,0 - 5,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.









DMR301 — Radio chargeur de chantier - LXT — 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Chargeur LXT intégré - Produit seul — LpA : —



Radio permettant de charger les batteries LXT & CXT

- Radio permettant de charger les batteries des plateformes 12 V CXT et 18 V LXT.
- Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres.
- Décapsuleur intégré au dos de la machine.
- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.
- Compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM.

Classe IP64 d'étanchéité

Compatible : 18V 12V Max 230V

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	11 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	24,5 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions du produit (LxlxH):	268x185x305 mm
Poids avec batterie (EPTA)	5,9 - 6,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

2 Radios

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

DMR055 / DMR056









DMR055 — Radio avec lanterne - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - LED - FM / AM - Produit seul — LpA : —



LXT XPT

Jusqu'à 14 heures d'autonomie en mode lanterne et radio

- Système de protection de la batterie avec voyant. Ferme automatiquement l'alimentation lorsque la batterie est faible.
- Indicateur du niveau de la batterie.

18V

Énergie	14,4 / 18 V
Plage de fréquences AM	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Flux lumineux	260 / 190 Lumen
Eclairement	130 / 115 lx
Utilisation continue 18V / 3 Ah	6,5 / 8,5 / 28 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	16 / 52 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	19 / 63 h
Poids avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,6 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	126x129x289 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.2 - 1.6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DMR056 — Radio avec lanterne - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - LED - FM / DAB+ - USB - Bluetooth - Produit seul — LpA : —



LXT XPT Bluetooth dab+

Equipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour lire de la musique

- Système de protection de la batterie avec voyant. Ferme automatiquement l'alimentation lorsque la batterie est faible.
- Indicateur du niveau de la batterie.
- Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques.

18V

Énergie	14,4 / 18 V
Bluetooth	Oui
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Flux lumineux	310 / 95 Lumen
Eclairement	1000 / 145 / 55 lx
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Utilisation continue 18V / 3 Ah	8,5 / 16 / 24 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	16 / 30 / 44 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	19 / 37 / 53 h
Dimensions du produit (LxlxH):	126x129x289 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Enceintes LXT



DMR200 — Enceinte connectée - LXT — 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Produit seul — LpA : —



Compacte et légère, facile à transporter et à connecter pour écouter votre musique

- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.
- Compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM.
- Antenne pliable.
- Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G).

IP64 d'étanchéité

Compatible : 18 V | 12 V Max | 230 V

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Utilisation continue 18V / 4 Ah	24 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	31 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	37 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions du produit (LxlxH):	211 x 203 x 199 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,9 - 3,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DMR202 — Enceinte connectée - LXT — 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - USB - Bluetooth - Produit seul — LpA : —



Facile à connecter, animez vos chantiers grâce à son affichage digital

- Le haut-parleur de graves inférieur et les haut-parleurs médium / aigu des deux côtés offrent un son de haute qualité, plus profond et plus riche, qui convient à différents genres musicaux.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.
- Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres.
- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.

IP64 d'étanchéité

Compatible : 18 V | 12 V Max | 230 V

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	26 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	32 h
Classe de protection (IP)	IP64
Dimensions du produit (LxlxH):	211 x 206 x 199 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



DMR203 — Enceinte connectée - LXT — 12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Bluetooth - Jumelable - Produit seul — LpA : —



Enceinte de haute qualité avec 2 haut-parleurs et un woofer pour un son profond et riche

- Le mode MY EQ permet d'ajuster les aigus, les médiums et les graves.
- Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe.
- Jusqu'à dix DMR203 peuvent être jumelés et connectés à un appareil mobile pour jouer le même son simultanément.
- TWS : permet de coupler sans fil deux DMR203 via le multi-couplage Bluetooth.

IP65 d'étanchéité

Compatible : 18 V | 12 V Max | 230 V

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Compatible batteries	CXT - LXT
Bluetooth	Oui
Utilisation continue 18V / 3.0 AH	14 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	29 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	35 h
Classe de protection (IP)	IP65
Dimensions du produit (LxlxH):	217 x 206 x 199 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,7 - 3,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

RADIOS CXT



DEBMR052







DEBMR052 | Radio - CXT | 12 V Max Li-Ion - Produit seul | LpA : —



CXT

L'incontournable sur le chantier

- 15 heures d'autonomie avec une BL1021B et 30 heures d'autonomie avec une BL1041B.
- Bouton de sélection de fréquence AM / FM avec affichage numérique LCD.
- Possibilité d'enregistrer 5 AM et 5 FM.
- Prises Jack pour connecter les smartphones, lecteur MP3..

Batterie CXT	**Oui**
Énergie	**12 V**
Plage de fréquences AM	**522 - 1710 kHz**
Plage de fréquences FM	**87,5 - 108 MHz**
Utilisation continue 12V MAX / 2 Ah	**15 h**
Utilisation continue 12V MAX / 4 Ah	**30 h**
Utilisation continue 12V MAX / 1.5 Ah	**11 h**
Dimensions du produit (LxlxH):	**169x73x74 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**0,5 - 0,72 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

LAMPES

XGT

DEAML001G — Lampe torche LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - 4 LED - 160 lm - 1,5 W - 170° - Produit seul — LpA : —



Lampe torche

- 2 Enceintes : 1 x Ø100 mm Boomer (basse fréquence) / 1 x Ø36 mm Tweeter (haute fréquence).
- Protection IP64 : protection totale contre la poussière et contre les éclaboussures.
- Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres.
- Hybride : alimenté par batterie ou par le secteur 230V.

Tension LXT	**Oui**
Tension XGT	**Oui**
Énergie	**40 V**
Composant batterie	**Li-ion**
Flux lumineux	**160 Lumen**
Eclairement	**3 000 lx**
Puissance LED	**4 x 1,5 W**
Angle d'oscillation	**0 - 170 °**
Dimensions du produit (LxlxH):	**287 x 88 x 136 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1,0 - 2,2 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEAML002G — Lampe torche LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - produit seul - 340 à 710 lm - 20 LED - Produit seul — LpA : —



Lampe tube

- 2 Enceintes : 1 x Ø100 mm Boomer (basse fréquence) / 1 x Ø36 mm Tweeter (haute fréquence).
- Protection IP64 : protection totale contre la poussière et contre les éclaboussures.
- Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres.
- Hybride : alimenté par batterie ou par le secteur 230V.
- 1 entrée USB pour recharger des portables ou autre produit compatible..

Tension XGT	**Oui**
Énergie	**40 V**
Composant batterie	**Li-ion**
Flux lumineux	**130 - 710 Lumen**
Eclairement	**310 - 1 900 lx**
Angle d'oscillation	**180 - 360 °**
Dimensions du produit (LxlxH):	**376 x 86 x 141 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1,2 - 1,5 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEBML006G — Lampe torche LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : —



Lampe extra lumineuse 18 LED fournit 500 lumens

- Lampe de poche extra lumineuse à 18 DEL fournissant 500 lumens.
- Lentille de diffusion qui adoucit l'intensité de la lumière, évite les éblouissements et élargit la zone éclairée.
- Grand crochet rétractable pour suspendre la torche aux tubes d'acier.
- La tête de la lampe de poche se plie de haut en bas avec 7 arrêts positifs et tournent de gauche à droite pour plusieurs angles d'éclairage.

Tension XGT	**Oui**
Énergie	**40 V**
Composant batterie	**Li-ion**
Flux lumineux	**500 - 100 Lumen**
Eclairement	**800 - 180 lx**
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	**20 / 40 / 82 h**
Dimensions du produit (LxlxH):	**408 x 85 x 114 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1,1 - 1,7 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEAML007G — Lampe torche LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : —



Lumière vive avec un flux lumineux maximal de 1 250 lm

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le remplacement de l'ampoule n'est pas requis lors de l'utilisation d'une ampoule LED.

Tension XGT	**Oui**
Énergie	**40 V**
Composant batterie	**Li-ion**
Flux lumineux	**600 / 1 000 / 1 250 Lumen**
Eclairement	**520 / 60 000 / 82 000 lx**
Dimensions du produit (LxlxH):	**133 x 120 x 330 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1,6 - 2,9 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

2 Lampes

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

DEAML003G — Lampe de chantier LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - 14,4V et 18 V Li-Ion - 450 à 1 100 lm - Produit seul — LpA : —



Lumière LED haute intensité

- Le mode MY EQ (mon égaliseur) permet d'ajuster individuellement les aigus, les médiums et les graves pour une qualité sonore souhaitée.
- Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe.
- Jusqu'à dix DMR203 peuvent être jumelés et connectés à un appareil mobile pour jouer le même son simultanément.
- La technologie True Wireless Stereo (TWS) permet à l'utilisateur de coupler sans fil deux DMR203 via le multi-couplage Bluetooth et de profiter d'un son stéréo profond, riche et puissant.

Classe IP65 d'étanchéité

Tension LXT	**Oui**
Tension XGT	**Oui**
Énergie	**18 / 40 V**
Composant batterie	**Li-ion**
Flux lumineux	**450 - 1100 Lumen**
Angle d'oscillation	**0 - 240 °**
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	**22 / 10 h**
Classe de protection internationale (IP)	**IP65**
Dimensions du produit (LxlxH):	**249x298x280 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**3,7 - 4,7 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEBML005G — Lampe de chantier LED - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : —



3 réglages de luminosité : 3 600,1 800,900 lumens

- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité.
- Le contrôleur avec fonction de mémoire du réglage de la luminosité lors de la dernière mise hors tension, ce qui permet à l'utilisateur d'éviter de régler à nouveau la luminosité.
- Tête de lampe pivotante à 12 positions avec butées positives de 0° à 170°.
- L'éclairage LED offre un point lumineux précis et rond.

Classe IP65 d'étanchéité

Tension LXT	**Oui**
Tension XGT	**Oui**
Énergie	**18 / 40 V**
Composant batterie	**Li-ion**
Flux lumineux	**3600 - 900 Lumen**
Eclairement	**2100 / 1000 / 500 lx**
Angle d'oscillation	**-30 - 210 °**
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	**15 / 7,5 / 3,5 h**
Classe de protection internationale (IP)	**IP65**
Dimensions du produit (LxlxH):	**248x309x296 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**4,9 - 6,5 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.





DEBML009G — Lampe de chantier - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : —



3 réglages de luminosité : 10000,4000 et 2000 lumens.

- 96 LED blanches super lumineuses à la lumière du jour.
- Résistance à la poussière et à l'eau certifiée IP65.
- Trois niveaux de luminosité : élevé, moyen et faible.
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirs.

Classe IP65 d'étanchéité

Énergie	**18 / 40 V**
Tension LXT	**Oui**
Tension xgt	**Oui**
Flux lumineux	**10 000 / 4000 / 2000 Lumen**
Eclairement	**4300 / 1900 / 1000 lx**
Classe de protection internationale (IP)	**IP65**
Dimensions du produit (LxlxH):	**248x386x305 mm**
Utilisation continue 40V MAX / 4 Ah	**2,4 / 6,5 / 14 h**
Poids avec batterie (EPTA)	**6,4 - 9,9 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEAML011G






DEAML011G | Lampe sur batterie - XGT | 40 V Max Li-Ion - 300 lx - Produit seul | LpA : —

NOUVEAU



XGT

Température Lumière : 5 000 K, Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques, 3 modes d'éclairages

- Cache fourni permettant de passer à un éclairage aux tons chaud (avec une température de couleur de 2 500 K), qui a un effet relaxant élevé.
- Conception compacte et légère.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

USB

Tension XGT	Oui
Énergie	40 V
Flux lumineux	300 / 150 / 150 Lumen
Eclairement	240 / 190 / 190 lx
Utilisation continue XGT 40V MAX / 4 Ah	37 / 64 h
Utilisation continue 40V MAX / 8 Ah	77 /132 h
Dimensions du produit (LxlxH):	123x77x96 mm
Poids avec batterie (EPTA)	0,88 - 2,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.


EUAML010G
















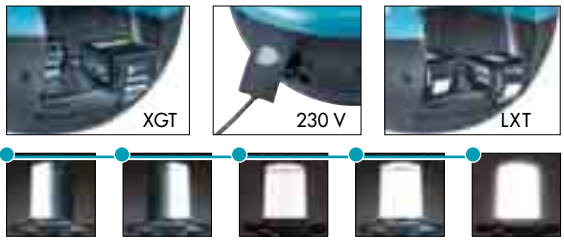

EUAML010G | Lampe de chantier - LXT / XGT / Secteur | 40 V Max Li-Ion - Produit seul | LpA : —

NOUVEAU



XGT LXT 40V max XPT

Classe IP54 d'étanchéité

3 modes d'éclairage. 3 sources d'énergie.

- La lampe ne tombera pas même si elle est inclinée jusqu'à 80 degrés.
- Lorsque plusieurs sources d'alimentation sont connectées, l'alimentation sera prise dans l'ordre suivant : Secteur, batterie(s) LXT, puis batterie(s) XGT (Lors de l'utilisation de batteries, la puissance de chaque batterie est utilisée à partir de celle ayant la capacité restante la plus faible).

Flux lumineux	5 500 / 3 000 / 1 500 Lumen
Eclairement	550 / 300 / 150 lx
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Cordon d'alimentation	2,5 m
Composant batterie	Li-ion
Utilisation continue LXT : 6 Ah x2	4,5 / 8,5 / 16 h
Utilisation continue XGT : 4 Ah x2	11 / 19,5 / 37 h
Dimensions du produit (LxlxH):	490x490x814 mm
Poids avec batterie (EPTA)	14,4 - 19,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

2 Lampes

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



DEADML817 — Lampe sur batterie - LXT — 14,4V et 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : —

NOUVEAU



Température Lumière : 5 000 K, Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques, 3 modes d'éclairages.

- Cache fourni permettant de passer à un éclairage aux tons chaud (avec une température de couleur de 2 500 K), qui a un effet relaxant élevé.
- Conception compacte et légère.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Énergie	14,4 / 18 V
Flux lumineux	300 / 150 / 150 Lumen
Eclairement	240 / 190 / 190 lx
Utilisation continue 18V / 4 Ah	19 - 32 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	24 / 41 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	28 / 49 h
Dimensions du produit (LxlxH):	123x77x96 mm
Poids avec batterie (EPTA)	0,51 - 0,88 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEBDML800 — Lampe frontale LED - LXT — 14,4 V et 18 V Li-Ion - 2000 lx - Produit seul — LpA : —



14,4 V / 18 V • 2 000 lx

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Classe iPX4 étanchéité

Énergie	14.4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Eclairement	2_000 lx
Puissance LED	1,6 W
Utilisation continue 14,4 V / 3 Ah	17 h
Utilisation continue 18V / 3 Ah	20 h
Dimensions du produit (L x l x H):	151 x 76 x 88 mm
Poids avec batterie (EPTA)	0,53 - 0,91 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEBDML801 — Lampe de travail LED - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - 400 lx - Produit seul — LpA : —



14,4 V / 18 V - 400 lx

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	240 / 120 Lumen
Eclairement	400 / 200 lx
Puissance LED	12x0,51 W
Utilisation continue 18V / 2 Ah	6 / 14 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	12 / 30 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	17 / 40 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	20 / 48 h
Dimensions du produit (LxlxH):	380x79x115 mm
Poids avec batterie (EPTA)	0,61 - 0,97 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEBDML816 — Lampe torche LED - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - 500 lx - Produit seul — LpA : —

NOUVEAU



14,4 / 18 V Li-Ion - 500 lx

- Lampe de poche extra lumineuse à 18 DEL fournissant 500 lumens.
- Grand crochet rétractable pour suspendre la torche aux tubes d'acier.
- La tête de la lampe de poche se plie de haut en bas avec 7 arrêts positifs et tournent de gauche à droite pour plusieurs angles d'éclairage.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	500 / 250 / 100 Lumen
Eclairement	800 / 400 / 180 lx
Composant batterie	Li-ion
Dimensions du produit (LxlxH):	400x79x127 mm
Poids avec batterie (EPTA)	0,70 - 1,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEBDML815 — Lampe torche LED - LXT — 14,4 et 18 V Li-Ion - 3000 lx - Produit seul — LpA : —



Une solution d'éclairage pratique et efficace

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	160 Lumen
Eclairement	3000 lx
Puissance LED	0,5 W
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	54 h
Utilisation continue 14,4 V / 3 Ah	17 h
Utilisation continue 18V / 3 Ah	24,5 h
Dimensions du produit (LxlxH):	272x79x116 mm
Poids avec batterie (EPTA)	0,56 - 0,93 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEBDML802 — Lampe torche LED - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - 4000 lx - Produit seul — LpA : —



14,4 V / 18 V - 4 000 lx


- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	180 Lumen
Eclairement	4000 lx
Puissance LED	3,2 W
Utilisation continue Batterie 18V 2/4/5/6 Ah	10 / 20 / 23 / 27 h
Composant batterie	Li-ion
Poids net du produit	0,33 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	272x79x116 mm
Poids avec batterie (EPTA)	0,64 - 0,93 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.





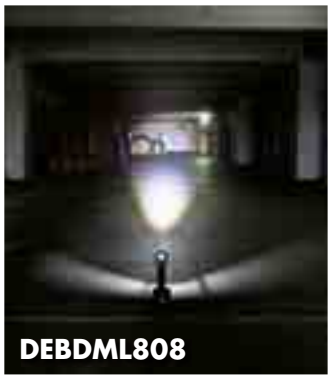



DEBDML808 — Lampe torche LED - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - 4500 lx - Produit seul — LpA : —



14,4 V / 18 V - 4 500 lx

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	190 Lumen
Eclairement	4500 lx
Puissance LED	4,9 W
Utilisation continue 18V / 2 Ah	10 h
Utilisation continue 18V / 4 Ah	20 h
Utilisation continue 18V / 5 Ah	26 h
Utilisation continue 18V / 6 Ah	32 h
Dimensions du produit (LxlxH):	280x79x119 mm
Poids avec batterie (EPTA)	0,73 - 1,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEBDML812 — Lampe torche LED - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - 71000 lx - Produit seul — LpA : —



Une lampe torche efficace et facile à prendre en main

- 4 modes d'éclairage : torche, torche + phare, phare, clignotant.
- Longue distance de faisceau jusqu'à 640 m en mode torche.
- Inclinaison de la tête jusqu'à 90°.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	600 / 1000 / 1250 Lumen
Eclairement	520 / 51 000 / 71 000 lx
Utilisation continue Batterie 18V / 6 Ah	10 / 7,5 / 6 h
Dimensions du produit (LxlxH):	313x119x115 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

2 Lampes

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

DEADML805 — Projecteur LED de chantier - LXT — 14,4 et 18 V Li-Ion - 230 V - 1 150 lx - Produit seul — LpA : —



Idéale sur chantier : fonctionne à batterie ou sur secteur

- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4V.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- 2 niveaux de luminosité.
- Fonction 'batterie déchargée'.

Énergie	**14,4 / 18 V**
Tension LXT	**Oui**
Flux lumineux	**750 / 450 Lumen**
Eclairement	**1 150 / 750 lx**
Puissance LED	**20 x 0,5 W**
Utilisation continue 18V / 2 Ah	**3,5 / 7 h**
Utilisation continue 18V / 4 Ah	**6,5 / 13 h**
Utilisation continue 18V / 5 Ah	**8,5 / 17 h**
Cordon d'alimentation	**2,5 m**
Dimensions du produit (LxlxH):	**214 x 261 x 328 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**2,3 - 2,6 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEADML811 — Projecteur LED de chantier - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - 30 LED - 1 800 lx - Produit seul — LpA : —



Idéale pour le chantier : fonctionne à batterie ou sur secteur

- La lampe peut être montée sur un trépied (trépied non inclus).
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4V.
- 30 LEDs à lumière blanche ultra-puissantes.
- 3 réglages de luminosité : 3000 lumens, 1 500 lumens ou 750 lumens.
- Environ. 3 heures d'éclairage avec une batterie BL1860B en mode élevé.

Énergie	**14,4 / 18 V**
Tension LXT	**Oui**
Flux lumineux	**3000 / 1 500 / 750 Lumen**
Eclairement	**1 800 / 800 / 350 lx**
Puissance LED	**30 x 1,05 W**
Utilisation continue Batterie 18V / 6 Ah	**13 / 7,5 / 3 h**
Cordon d'alimentation	**2,5 m**
Dimensions du produit (LxlxH):	**249 x 302 x 271 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**4,1 - 4,8 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.





DEADML809 — Projecteur LED de chantier - LXT — 14,4 et 18 V Li-Ion - 1 150 lx - Produit seul — LpA : —



Une grande luminosité 10000 lumens

- Contrôleur avec fonction mémoire de réglage de la luminosité utilisée lors de la dernière mise hors tension.
- 96 LEDs à lumière blanche ultra-puissantes.
- La lampe peut être montée sur un trépied (trépied non inclus).
- Couverture d'éclairage (env.): 10 m devant, 10 m de chaque côté.
- Conception compacte avec poignée de transport rétractable.

Énergie	**14,4 / 18 V**
Tension LXT	**Oui**
Flux lumineux	**10 000 / 4000 / 2000 Lumen**
Eclairement	**3800 / 1500 / 800 lx**
Puissance LED	**96 x 1,05 W**
Utilisation continue 18V / 6 Ah	**8,5 / 4,5 / 1,7 h**
Cordon d'alimentation	**2,5 m**
Dimensions du produit (LxlxH):	**249 x 370 x 278 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**5,7 - 7 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.









DEADML813 Projecteur LED sur trépied - LXT

14,4 à 18 V Li-Ion - 1 250 lx - 3000 lm - LED - Produit seul

LpA : —



LXT

Lampe trépied

- Base de trépied très stable, extensible et pliable simplement en faisant glisser la poignée de transport.
- Environ.10 heures d'éclairage continu avec batterie BL1850B à un éclairement constant en mode min (900 lm).
- Le mât télescopique permet un éclairage jusqu'à une hauteur de 2,2 m.
- Contrôleur avec fonction mémoire de réglage de la luminosité utilisée lors de la dernière mise hors tension.
- LED à lumière blanche, similaire à la lumière naturelle et idéale pour les espaces de travail.

Classe IP55 d'étanchéité

Tension LXT	Oui
Énergie	14,4 / 18 V
Flux lumineux	3000 / 1700 / 900 Lumen
Eclairement	1250 / 750 / 400 lx
Utilisation continue 18V / 5 Ah	10 / 5,5 / 3 h
Classe de protection internationale (IP)	IP55
Dimensions du produit (LxlxH):	573x658x1 250 – 2 240 mm
Dimensions, pliable (lxwxh)	260x216x1 000 mm
Poids avec batterie (EPTA)	7,2 - 7,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEADML814 Projecteur LED sur trépied - LXT

14,4 à 18 V Li-Ion - Orientable - 1 250 lx - Produit seul

LpA : —



LXT

Lampe trépied : avec 3 têtes individuelles orientables

- La zone d'éclairage peut être ajustée en tournant les 3 unités de lampes de façon individuelle.
- Environ.10 heures d'éclairage continu avec batterie BL1850B à un éclairement constant en mode min (900 lm).
- 3 réglages de luminosité : 3000 lumens, 1700 lumens ou 900 lumens.
- LED à lumière blanche, similaire à la lumière naturelle et idéale pour les espaces de travail.
- Base de trépied très stable, extensible et pliable simplement en faisant glisser la poignée de transport.

Classe IP55 d'étanchéité

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	3000 / 1700 / 900 Lumen
Eclairement	1250 / 750 / 400 lx
Utilisation continue 18V / 5 Ah	10 / 5,5 / 3 h
Classe de protection internationale (IP)	IP55
Dimensions du produit (LxlxH):	573x658x1 250 – 2 240 mm
Poids avec batterie (EPTA)	7,4 - 8,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.







DEADML810 Lampe LED de chantier - LXT

14,4 et 18 V Li-Ion - 230 V - Chainable - Produit seul

LpA : —



LXT XPT

Lampe de chantier conçue pour rester stable même en cas de choc

- Contrôleur avec fonction mémoire de réglage de la luminosité utilisée lors de la dernière mise hors tension.
- Environ. 4 heures d'autonomie sur une charge avec 2 batteries 6 Ah (BL1860B) en mode d'éclairage max.
- Prise secteur pour connecter plusieurs lampes ensemble (jusqu'à 8 peuvent être connectées ensemble).
- 202 LED à lumière blanche d'une puissance de : 40,4 W (0,2 W x 202).
- Cordon d'alimentation secteur amovible (détachable et peut être rangé à l'intérieur de la lampe lorsqu'il n'est pas utilisé).

Classe IP54 d'étanchéité

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	Oui
Flux lumineux	5500 / 3000 / 1500 Lumen
Puissance LED	202x0,2 W
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions du produit (LxlxH):	420x420x787 mm
Poids avec batterie (EPTA)	14,2 - 15.3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Notes

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2
Radios
Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

3. PERCER | VISSER | FIXER

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

3 Percer, Visser, Fixer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Gamme de visseuses



FS2300K

Faible vitesse de rotation

Positionneur avec butée et porte embout indépendant

Spéciale bois, planchers, plaque de plâtre sur montant bois



FS4000K

Vitesse de rotation moyenne

Positionneur avec butée et porte embout indépendant

Spéciale agenceur, plaquiste, polyvalente



FS6300K

Vitesse de rotation élevée

Positionneur avec butée et porte embout indépendant

Spéciale plaque de plâtre sur montant métallique



FS2500K

Faible vitesse de rotation

Positionneur avec porte embout pince intégré

Spécial bardage



FS2700K

Faible vitesse de rotation

Positionneur avec butée et porte embout intégrés + réglage de couple

Spécial bardage, bardage double peau et tôle



FS2701K

Faible vitesse de rotation

Positionneur avec butée et porte embout pince intégré + réglage de couple

Spécial bardage, bardage double peau et tôle

Perceuse compacte

Les perceuses à construction sur roulements à billes :
- Meilleur guidage,
- rendement optimisé,
- longévité accrue.

Revêtement anti dérapant pour faciliter le positionnement
- Système anti poussière qui évite l'enrayement et augmente la précision, (machine 6413)
- construction entièrement sur roulement pour un meilleur rendement, une plus grande précision et une durée de vie accrue,
- profil optimisé, vissage dans l'axe de la main.




Visseuses automatiques

> Gain de temps : Jusqu'à 50% de temps gagné,

> Gain d'énergie : Utilisation à une main, plus besoin de chercher les vis, travail en série,

> Gain de vis : Plus de vis perdues.

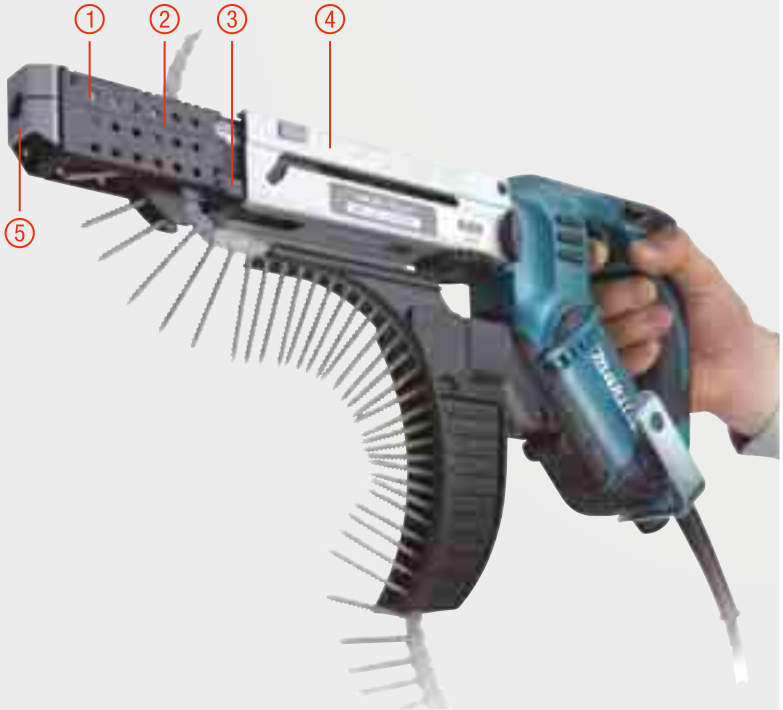

Embrayage silencieux à transmission directe dans les 2 sens de rotation

1. Nez avec double guidage de vissage,
2. ligne indicatrice de l'axe de vissage,
3. nez ajustable sur 7 positions pour les différentes longueurs de vis,
4. carter en aluminium,
5. revêtement anti dérapant pour faciliter le positionnement.



DS4011 — Perceuse charpente - Filaire — 750 W - 600 tr/min — LpA : 81 dB(A)



LXT BL MOTOR ADT AFT XPT

Poignées adaptées aux perçages de charpentes en bois

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage.
- Poignée arrière orientable sur 24 positions.
- 3 poignées pour une prise en main optimale.
- Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle.

Puissance nominale	**750 W**
Vitesse à vide max.	**600 tr/min**
Ø max. dans acier/bois	**13 / 36 mm**
Capacité maximale du mandrin	**1,5 à 13 mm**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**<2,5 m/s²**
Dimensions (L x l x h)	**340 x 83 x 401 mm**
Poids net EPTA	**2,8 kg**

Livré de série : poignée latérale, Clé à mandrin 13 mm.

DS4012 — Perceuse charpente - Filaire — 750 W - 0 à 600 tr/min - Ø 13 mm — LpA : 80 dB(A)



Idéale pour la charpente avec variateur et inverseur

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage.
- Interrupteur variateur avec bouton de blocage et inverseur.
- Poignée arrière orientable sur 24 positions.
- 3 poignées pour une prise en main optimale.

Puissance nominale	**750 W**
Vitesse à vide max.	**600 tr/min**
Ø max. dans acier/bois	**13 / 36 mm**
Capacité maximale du mandrin	**1,5 à 13 mm**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**<2,5 m/s²**
Dimensions (L x l x h)	**340 x 83 x 390 mm**
Poids net EPTA	**2,8 kg**

Livré de série : Clé à mandrin 13 mm, poignée latérale.



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

3 Percer, Visser, Fixer

Accessoires
▶ Spécifiques... 346
▶ Consommables... 418

DF0300 — Perceuse visseuse - Filaire — 320 W - Ø 10 mm — LpA : 91 dB(A)



Petite et maniable, idéale pour les travaux les plus courants

- Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère.
- Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.
- Vitesse variable pour plus de contrôle.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm.

Puissance nominale	320 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide max.	0 à 1 500 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	0 à 450 / 0 à 1 500 tr/min
Couple de serrage max. (franc)	56 Nm
Ø max. dans acier/bois	10 / 28 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	220x67x206 mm
Poids net EPTA	1,2 kg

Livré de série : Embout de vissage double PH2/plat.

DP2011 — Perceuse visseuse - Filaire — 370 W - Ø 6,5 mm — LpA : 77 dB(A)



Idéale pour les petits perçages dans les métaux

- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 6,5 mm.
- Inverseur de sens de rotation.

Capacité maximale du mandrin	6,5 mm
Puissance nominale	370 W
Vitesse à vide max.	0 à 4 200 tr/min
Ø max. dans acier/bois	6,5 / 15 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	222x64x175 mm
Poids net EPTA	1,1 kg

Livré de série : Butée de profondeur.

DP4700 — Perceuse visseuse - Filaire — 510 W - Ø 1,5 à 13 mm — LpA : 87 dB(A)



Idéale pour les travaux lourds et exigeants

- Couple de serrage élevé grâce à sa vitesse de rotation basse.
- Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm.
- Clip ceinture.

Puissance nominale	510 W
Couple de serrage max. (franc)	80 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	275x75x188 mm
Poids net EPTA	2,2 kg

Livré de série : Poignée.

6408 — Perceuse visseuse - Filaire — 530 W - Ø 1 à 10 mm — LpA : 79 dB(A)



Durabilité et robustesse

- Moteur de 530 Watts avec réserve de puissance importante.
- Interrupteur électronique ergonomique.
- Prise en main dans l'axe de la machine.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm.

Puissance nominale	530 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max.	2 500 tr/min
Ø max. dans acier/bois	10 / 25 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	261x68x199 mm
Poids net EPTA	1,5 kg

Livré de série :

6413 — Perceuse visseuse - Filaire — 450 W - Ø 10 mm — LpA : 88 dB(A)



Compacte, légère et d'une puissance satisfaisante

- Construction mécanique durable, entièrement montée sur roulements à billes.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Prise en main dans l'axe de la machine.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm.

Puissance nominale	450 W
Vitesse à vide max.	0 à 3 400 tr/min
Ø max. dans acier/bois	10 / 25 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	3,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	234x64x183 mm
Poids net EPTA	1,3 kg

Livré de série :

DP4011J — Perceuse visseuse - Filaire — 720 W - Ø 1,5 à 13 mm - Coffret — LpA : 80 dB(A)



Puissante, et mode percussion pour les perçages dans tous les types de matériaux

- Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure.
- Couple important pour les gros diamètres de bois.
- Entraînement sur roulement à bille pour une meilleure longévité.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	720 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide max.	2900 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	0 à 1200 / 0 à 2900 tr/min
Ø max. dans acier/bois	13 / 40 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	347x70x220 mm
Poids net EPTA	2,3 kg

Livré de série : Coffret MAKPAC 2, Butée de profondeur, Poignée.

DP4003 — Perceuse visseuse - Filaire — 750 W - Ø 13 mm — LpA : 82 dB(A)



Moteur puissant et vitesse réduite générant un couple élevé

- Moteur puissant et démultiplication importante de l'engrenage pour un couple élevé.
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur.
- Façonnage tubulaire assurant une grande rigidité de la coque .
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.

Puissance nominale	750 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max.	600 tr/min
Ø max. dans acier/bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	308x72x196 mm
Poids net EPTA	2,5 kg

Livré de série : Poignée.

DA3010F — Perceuse visseuse d'angle - Filaire — 450 W - Ø 10 mm - Mandrin à clé — LpA : 81 dB(A)



Mandrin à clé offrant un encombrement minimal

- Machine compacte à encombrement réduit dans la hauteur (79 mm seulement).
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Carter en aluminium.
- Interrupteur variateur extra large.

Puissance nominale	450 W
Hauteur d'encombrement (a)	66 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Ø max. dans acier/bois	10 / 25 mm
Vitesse à vide max.	2400 tr/min
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	270x61x79 mm
Poids net EPTA	1,6 kg

Livré de série : poignée latérale, Clé à mandrin S10.



DA3011F — Perceuse visseuse d'angle - Filaire — 450 W - Ø 1,5 à 10 mm - Mandrin Auto-serrant — LpA : 81 dB(A)



Encombrement minimal et dotée d'une LED

- Machine compacte à encombrement réduit dans la hauteur (93 mm seulement).
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Carter en aluminium.
- Interrupteur variateur extra large.

Puissance nominale	450 W
Hauteur d'encombrement (a)	93 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	1,5 à 10 mm
Ø max. dans acier/bois	10 / 25 mm
Vitesse à vide max.	0 à 2400 tr/min
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	282x61x93 mm
Poids net EPTA	1,6 kg

Livré de série : poignée latérale.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

3 Percer, Visser, Fixer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

FS2700K — Visseuse - Filaire — 570 W - 0 à 2500 tr/mn — LpA : 83 dB(A)



Dotée d'une butée de profondeur et de 6 réglages de couple pour la polyvalence

- Robuste, carter renforcé aluminium.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.
- Embrayage silencieux.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	2500 tr/min
Capacité maximale : vis à bois	6,2 mm
Capacité : vis autoforeuse	6
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	301x70x204 mm
Poids net EPTA	1,8 kg

Livré de série : Coffret.

FS2701K — Visseuse - Filaire — 570 W - 0 à 2500 tr/mn — LpA : 83 dB(A)



Spéciale bardage, bardage double peau et tôle

- Robuste, carter renforcé aluminium.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.
- Embrayage silencieux.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	2500 tr/min
Capacité maximale : vis à bois	6,2 mm
Capacité : vis autoforeuse	6
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	283x70x207 mm
Poids net EPTA	1,7 kg

Livré de série : Coffret.

FS2500K — Visseuse - Filaire — 570 W - 0 à 2500 tr/mn — LpA : 83 dB(A)



Spéciale bardage. Design adapté au vissage en série

- Robuste, carter renforcé aluminium.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.
- Embrayage silencieux.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	2500 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Capacité : vis autoforeuse	6
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	280x70x207 mm
Poids net EPTA	1,5 kg

Livré de série : Coffret.









6843 — Visseuse automatique - Filaire — 470 W - 4x25 à 55 mm - 6000 tr/min — LpA : 84 dB(A)



Vitesse élevée de 6000 tr/min Jusqu'à 55 mm

- Ultra rapide, 6000 tr/min.
- Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Nez en aluminium pour une excellente durabilité dans les circonstances exigeantes du chantier.

Puissance nominale	470 W
Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	4x25 à 55 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Longueur d'embout	157 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	400x75x243 mm
Poids net EPTA	2 kg

Livré de série : Coffret synthétique, Crochet, 3 embouts de vissage PH2 157 mm.





FS6300RXJ — Visseuse - Filaire — 570 W - 6000 tr/min - Cordon 10 m - Coffret — LpA : 82 dB(A)



Équipée d'un système clip express. Vitesse élevée de 6000 tr/min

- Robuste, carter renforcé aluminium.
- Livrée avec un câble de 10m à clip express à connection rapide.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.
- Embrayage silencieux.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	4 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	279x70x218 mm
Poids net EPTA	1,4 kg

Livré de série : Coffret 2 MAKPAC, Positionneur, Porte embout Magnétique, Câble Clip Express 10m, Embout de vissage Philips torsion.

FS4000K — Visseuse - Filaire — 570 W - 0 à 4000 tr/mn — LpA : 82 dB(A)



Polyvalente, l'outil incontournable des agenceurs

- Polyvalente, idéale pour les agenceurs ou la pose de plaques de plâtre.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.
- Porte positionneur intégré.
- Réglage de profondeur pour le vissage en série.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	4000 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	269x65x207 mm
Poids net EPTA	1,3 kg

Livré de série : Coffret.

FS2300K — Visseuse - Filaire — 570 W - 0 à 2500 tr/mn — LpA : 86 dB(A)



Idéale pour le bois, les planchers, plaques de plâtre sur montant bois

- Robuste, carter renforcé aluminium.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.
- Positionneur silencieux.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	0 à 2500 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	301x70x218 mm
Poids net EPTA	1,5 kg

Livré de série : Coffret.





Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

3 Percer, Visser, Fixer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418





HB350 — Perceuse magnétique - Filaire — 1 050 W - Ø 35 mm — LpA : –



Compact et légère pour un transport facile

- Possibilité de travailler à l'horizontale grâce à la force magnétique de 800 kg.
- Perçage sans avant-trou du Ø 12 au Ø 35 mm, d'une profondeur maximale de 50 mm.
- Système de commande simple et sécurisé.
- Système de lubrification.
- Montage possible du volant à gauche et à droite.

Puissance nominale	1 050 W
Capacité de perçage	12 à 35 mm
Ø max. dans l'acier	35 mm
Force magnétique	800 kg
Vitesse à vide max.	850 tr/min
Type d'emmanchement	Weldon 19 mm
Diamètre du mandrin	5/8 ''
Dimensions (LxlxH)	270x110x330 mm
Poids net EPTA	11.5 kg

Livré de série :

HB500 — Perceuse magnétique - Filaire — 1 150 W - Ø de 12 à 50 mm — LpA : 84 dB(A)



Précise jusqu'à 50 mm dans l'acier. Conçue pour les charpentes métalliques

- Perçage sans avant-trou du Ø 12 au Ø 50 mm, d'une profondeur maximale de 50 mm.
- Possibilité de travailler à l'horizontale grâce à la force magnétique de 950 kg.
- Système de commande simple et sécurisé.
- Changement des accessoires de perçage rapide, simple et sans outil.

Puissance nominale	1 150 W
Capacité de perçage	12 à 50 mm
Ø max. dans l'acier	50 mm
Force magnétique	950 kg
Vitesse à vide V1/V2	350 / 650 tr/min
Type d'emmanchement	Weldon 19 mm
Diamètre du mandrin	5/8 ''
Dimensions (LxlxH)	290x450x150 mm
Poids net EPTA	18,5 kg

Livré de série : Coffret HB500, Clés hexagonales, Dose huile de coupe.

6922NB — Boulonneuse HRC - Filaire — 1 330W - 804 Nm - 18 tr/min - Boulon HRC — LpA : 87 dB(A)



Mécanisme anti-glissement

- Livrée de série avec des ensembles de douilles HRC M16, M20 et M22.
- Boulonneuse spéciale système HRC à précontrainte calibrée.
- Mécanisme anti-glissement.
- Protecteurs en caoutchouc.

Puissance nominale	710 W
Cadence de chocs	0 à 3 200 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	803,6 Nm
Vitesse à vide max.	20 tr/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	249x84x252 mm
Poids net EPTA	4,8 kg

Livré de série : Coffret métal, Douille HRC M22 externe, Douille HRC M16 externe 16-35, Douille HRC M20 interne 20-38, Douille HRC M20 externe 20-37, Douille HRC M22 interne, Tournevis, Douille HRC M16 interne 16-36.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

TD0101F — Visseuse à chocs - Filaire — 230 W - Hexa. 1/4" - 100 Nm — LpA : 90 dB(A)



Ergonomie exemplaire et couple élevé de 100 Nm

- Puissante avec un couple maximum de 100 Nm.
- Compacte : seulement 184 mm de longueur.
- Légère : seulement 0,99 kg.
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.

Puissance nominale	230 W
Vitesse à vide max.	3600 tr/min
Couple de serrage max. (franc)	100 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M10
Capacité : vis de mécanique	M4 à M8
Type d'emmanchement	Hexa 1/4 ''
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 ''
Dimensions (LxlxH)	184x67x192 mm
Poids net EPTA	0,99 kg

Livré de série :

TW0200 — Boulonneuse à chocs - Filaire — 380 W - 200 Nm — LpA : 93 dB(A)



Carter aluminium ultra durable et 200 Nm de couple

- Modèle compact : seulement 251 mm de longueur.
- Protecteurs en caoutchouc.
- Crochet de suspension surdimensionné.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	380 W
Emmanchement carré	1/2 ''
Couple de serrage max. (franc)	200 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M16
Capacité : boulon HR	M08 à M12
Vitesse à vide max.	2200 tr/min
Cadence de chocs	0 à 2200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	8,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	251x72x220 mm
Poids net EPTA	2,1 kg

Livré de série : Coffret synthétique, Axe 4 pour douille, Douille à chocs 1/2 24x45, O'ring 25 pour douille, Clip ceinture, Clip ceinture.

TW0350 — Boulonneuse à chocs - Filaire — 400 W - 350 Nm — LpA : 93 dB(A)



Couple extrèmement élevé pour un poids réduit

- Poignée ergonomique Soft Grip.
- Crochet de suspension surdimensionné.
- Carter en aluminium.
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale.

Puissance nominale	400 W
Emmanchement carré	1/2 ''
Couple de serrage max. (franc)	350 Nm
Capacité : boulon standard	M12 à M22
Capacité : boulon HR	M12 à M16
Vitesse à vide max.	2000 tr/min
Cadence de chocs	2000 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	11,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	282x87x234 mm
Poids net EPTA	3 kg

Livré de série : Coffret synthétique, Douille à chocs 1/2 24x45, Axe 4 pour douille, O'ring 25 pour douille.

6906 — Boulonneuse à chocs - Filaire — 620 W - 588 Nm — LpA : 98 dB(A)



588 Nm de couple adapté aux applications les plus lourdes

- Porte-outil de 3/4".
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale.
- Couple très puissant.
- Protecteurs en caoutchouc.

Puissance nominale	620 W
Emmanchement carré	3/4 ''
Couple de serrage max. (franc)	588 Nm
Capacité : boulon standard	M16 à M22
Capacité : boulon HR	M16 à M20
Vitesse à vide max.	1700 tr/min
Cadence de chocs	1600 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	16,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	327x95x237 mm
Poids net EPTA	5,6 kg

Livré de série : Coffret métal, O'ring 38 pour douille, Poignée, Axe 4 pour douille, Douille à chocs 3/4 32x52.

TW1000 — Boulonneuse à chocs - Filaire — 1200 W - 1000 Nm — LpA : 103 dB(A)



En conditions extrêmes de serrages, elle offre le couple le plus élevé de la gamme

- Boulonneuse très puissante (1000 Nm) pour des travaux de fixation lourds.
- Poignée ergonomique Soft Grip.
- Protecteurs en caoutchouc.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	1200 W
Emmanchement carré	1 ''
Couple de serrage max. (franc)	1000 Nm
Capacité : boulon standard	M24 à M30
Capacité : boulon HR	M22 à M24
Vitesse à vide max.	1400 tr/min
Cadence de chocs	1500 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	17,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	382x110x290 mm
Poids net EPTA	8,8 kg

Livré de série : Coffret synthétique, Axe 5 pour douille, Poignée latérale, O'ring 44 pour douille, douille à chocs 1 41 x 80.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

3 Percer, Visser, Fixer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

UT1200 — Malaxeur - Filaire — 960 W - 14,6 Nm - 0 à 600 tr/min — LpA : 86 dB(A)



Idéal pour le malaxage des peintures et colles jusqu'à 30 kg

- Pour malaxer les peintures, de la colle, de la colle à carrelage jusqu'à 30 kg.
- Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre maximun de 120 mm.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.

Puissance nominale	**960 W**
Vitesse à vide max.	**590 tr/min**
Diamètre max. hélice	**120 mm**
Classe d'étanchéité	**IP20**
Poids net EPTA	**3,2 kg**

Livré de série : —

UT1400 — Malaxeur - Filaire — 1 300 W - 15 Nm - 0 à 950 tr/min — LpA : 86 dB(A)



Une puissance permettant le brassage de crépis et mortiers jusqu'à 50 kg

- Pour malaxer les peintures, de la colle à carrelage, du crépis, du mortier jusqu'à 50 kg.
- Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre maximun de 140 mm.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.

Puissance nominale	**1 300 W**
Vitesse à vide max.	**580 tr/min**
Diamètre max. hélice	**140 mm**
Classe d'étanchéité	**IP20**
Poids net EPTA	**5,2 kg**

Livré de série : —

UT1600 — Malaxeur - Filaire — 1 600 W - 2 vitesses - 50 Nm - 0 à 440 et 0 à 1 000 tr/min — LpA : 87 dB(A)



Le plus puissant de la gamme. Permet le brassage des crépis et mortiers jusqu'à 80 kg

- Pour malaxer les peintures, de la colle à carrelage, du crépis, du mortier jusqu'à 80 kg.
- Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé.
- Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre maximun de 180 mm.

Puissance nominale	**1 800 W**
Vitesse à vide max.	**970 tr/min**
Diamètre max. hélice	**180 mm**
Classe d'étanchéité	**IP20**
Poids net EPTA	**7,1 kg**

Livré de série : —





3. PERFORER | BURINER | CAROTTER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

AVT SOFT NO LOAD



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



HP0300 — Perceuse visseuse à percussion - Filaire — 320 W - Ø 10 mm — LpA : 82 dB(A)



Petite et maniable, idéale pour les travaux les plus courants

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère.
- Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.
- Vitesse variable pour plus de contrôle.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm.

Puissance nominale	320 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide max.	0 à 1 500 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	0 à 450 / 0 à 1 500 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 22 500 cps/min
Frappe V1/V2	0 à 6 750 / 0 à 22 500 cps/min
Ø max. dans béton/acier/bois	8 / 10 / 28 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	12,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	235x67x206 mm
Poids net EPTA	1,3 kg

Livré de série : Embout de vissage double PH2/plat.

HP1641K1X — Perceuse à percussion - Filaire — 680 W - 0 à 2800 tr/mn - Ø 13 mm — LpA : 92 dB(A)



Mode perçage ou perçage à percussion

- Puissante et Compacte.
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage .
- Perçage avec percussion : pour percer dans le béton, la brique, la pierre.
- Perçage simple : pour percer dans le bois, le métal, le plastique, la céramique.

Puissance nominale	680 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max.	0 à 2 800 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 44 800 cps/min
Ø max. dans béton/acier/bois	16 / 13 / 30 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	19 m/s²
Dimensions (LxlxH)	303x72x222 mm
Poids net EPTA	2 kg

Livré de série : Coffret.

HP1631KX3 — Perceuse à percussion - Filaire — 710 W - Ø 13 mm — LpA : 97 dB(A)



Carter aluminium robuste et dotation complète d'accessoires

- Livré de série avec un coffret de 74 accessoires (48 embouts, 18 porte-embout, 4 douilles, 2 mèches plates..).
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- Puissante et Compacte.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	710 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max.	3 200 tr/min
Cadence de frappe max.	48 000 cps/min
Ø max. dans béton/acier/bois	16 / 13 / 30 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	17 m/s²
Dimensions (LxlxH)	296x75x204 mm
Poids net EPTA	2 kg

Livré de série : Coffret.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

HP2051FHJ — Perceuse à percussion - Filaire — 720 W - Ø 13 mm - Coffret — LpA : 97 dB(A)



Équipée de pignons renforcés

- Le débrayage de sécurité assure sécurité et confort en cas de blocage de la mêche.
- Les pignons sont plus robustes et résistants.
- Construction robuste avec un carter en aluminium.
- Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure.

Puissance nominale	720 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide max.	0 à 2900 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	0 à 1200 / 0 à 2900 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 58000 cps/min
Frappe V1/V2	0 à 24000 / 0 à 58000 cps/min
Ø max. dans béton/acier/bois	20 / 13 / 40 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	13 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	360x70x220 mm
Poids net EPTA	2,5 kg

Livré de série : Coffret 1 MAKPAC, Moulage MAK-PAC Perçeuse à percussion, Butée de profondeur, Poignée 36.





HP2071FJ — Perceuse à percussion - Filaire — 1010 W - Ø 13 mm - Coffret — LpA : 99 dB(A)



Dotée d'un mandrin acier auto-serrant

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Construction robuste avec un carter en aluminium.
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité.
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Puissance nominale	1010 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide max.	0 à 2900 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	0 à 1200 / 0 à 2900 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 58000 cps/min
Frappe V1/V2	0 à 24000 / 0 à 58000 cps/min
Ø max. dans béton/acier/bois	20 / 16 / 40 mm
Vibration perçage percussion (a_h)	16 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	362x70x220 mm
Poids net EPTA	2,6 kg

Livré de série : Coffret 1 MAKPAC, Moulage MAK-PAC Perçeuse à percussion, Poignée 36, Butée de profondeur.





Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

HR1841FJ — Perforateur SDS-PLUS - Filaire — 440 W - 18 mm - 1,7 J - Makpac — LpA : 85 dB(A)



AVT

Compact et léger et équipé de la technologie AVT

- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper.
- Léger et compact idéal pour le chevillage en continu.
- 2 modes : Perforation et perçage.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Puissance de frappe (EPTA)	**1,4 Joules**
Ø max. dans béton/acier/bois	**18 / 13 / 24 mm**
Cadence de frappe max.	**0 à 4800 cps/min**
Vitesse à vide max.	**0 à 2100 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**285x75x208 mm**
Poids net EPTA	**2,5 kg**

Livré de série : Coffret 1 MAKPAC, Moulage HR1841F.

HR2300X9 — Perforateur SDS-PLUS - Filaire — 720 W - 23 mm — LpA : 90 dB(A)



Polyvalent grâce à son variateur et ses accessoires fournis

- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage .
- Inverseur de sens de rotation.

Puissance nominale	**720 W**
Puissance de frappe (EPTA)	**2,3 Joules**
Ø max. dans béton/acier/bois	**23 / 13 / 32 mm**
Ø max. avec trépan	**68 mm**
Cadence de frappe max.	**4600 cps/min**
Vitesse à vide max.	**1200 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**356x77x209 mm**
Poids net EPTA	**2,7 kg**

Livré de série : Coffret synthétique, Jeu de 5 Forets Beton SDS-PLUS (Ø5x110 , Ø6x110 , Ø6x160 , Ø8x110 , Ø8x160), Système aspiration poussière DUST CUP, Jeu de 5 Forets Beton SDS-PLUS, mandrin autoserrant 13 mm adaptateur SDS-PLUS.

HR2320TSP1 — Perfo-burineur SDS-PLUS - Filaire — 720 W - 23 mm - 2,3 J — LpA : 91 dB(A)



3 modes : perçage, perforation, burinage. Équipé d'un système DustCup de série

- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-PLUS et autoserrant).
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

Puissance nominale	**720 W**
Puissance de frappe (EPTA)	**2,3 Joules**
Ø max. dans béton/acier/bois	**23 / 13 / 32 mm**
Ø max. avec trépan	**68 mm**
Vibration 3ax burinage (a_h)	**10,5 m/s²**
Cadence de frappe max.	**0 à 4600 cps/min**
Vitesse à vide max.	**0 à 1200 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**380x77x209 mm**
Poids net EPTA	**2,9 kg**

Livré de série : Coffret aluminium, Jeu de 5 Forets Beton SDS-PLUS (Ø5x110 , Ø6x110 , Ø6x160 , Ø8x110 , Ø8x160), Burin pointu SDS-PLUS 250 mm, Burin plat SDS-PLUS 250x20 mm, Système aspiration poussière DUST CUP, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Mandrin SDS-PLUS serrage rapide, Poignée complète, Guide de profondeur, Graisse pour foret.







HR2470 — Perfo-burineur SDS-PLUS - Filaire — 780 W - 24 mm — LpA : 90 dB(A)



Un incontournable puissant et robuste

- 3 Fonctions dans un outil compact, perceuse, perforateur et burineur.
- 40 positions de burin.
- Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	**780 W**
Puissance de frappe (EPTA)	**2,4 Joules**
Ø max. dans béton/acier/bois	**24 / 13 / 32 mm**
Ø max. avec trépan	**65 mm**
Vibration 3ax burinage (a_h)	**12,5 m/s²**
Cadence de frappe max.	**0 à 4500 cps/min**
Vitesse à vide max.	**0 à 1100 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**370x84x214 mm**
Poids net EPTA	**2,9 kg**

HR2470FTP : Poignée de perçage complète, Mandrin auto-serrants interchangeables, Mandrin SDS-Plus interchangeable, Butée de profondeur, Coffret de transport et moulages, Coffret 12 Forets et 5 Outils Burinage SDS-PLUS.

HR2470TX1 : Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-PLUS, Mandrin auto-serrants interchangeable, Mandrin SDS-PLUS interchangeable, Butée de profondeur, Coffret de transport et moulages, Coffret 5 Forets SDS-PLUS 2 taillants V-Plus, Pointe à béton SDS-PLUS, Burin large SDS-PLUS.

Livré de série : Coffret synthétique, Poignée, Butée de profondeur.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

HR2600 — Perforateur SDS-PLUS - Filaire — 800 W - 26 mm — LpA : 90 dB(A)



2 fonctions, pour des perçages jusqu'à 26 mm

- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage .
- Inverseur de sens de rotation.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe (EPTA)	2,4 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Cadence de frappe max.	0 à 4 600 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 1 200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	361 x 209 x 77 mm
Poids net EPTA	2,8 kg

HR2600X9 : Jauge de profondeur, Moulage MAKPAC, Coffret MAKPAC, Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-PLUS, Dust cap.

Livré de série : Coffret synthétique, Graisse pour emmanchement 100 ml, Poignée complète, Guide de profondeur.

HR2630T — Perfo-burineur SDS-PLUS - Filaire — 800 W - 26 mm - 2,4 J — LpA : 90 dB(A)



Nouveau système sélecteur plus durable

- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-PLUS et autoserrant).
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe (EPTA)	2,4 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9,5 m/s²
Cadence de frappe max.	4 600 cps/min
Vitesse à vide max.	1 200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	385 x 77 x 209 mm
Poids net EPTA	3 kg

HR2630TX4 : Mandrin auto-serrant interchangeable, Mandrin SDS-PLUS interchangeable, Système d'aspiration DUST CUP, Graisse pour emmanchement (100 ml), Jauge de profondeur, Coffret aluminium, Pointe à béton SDS-PLUS, Burin plat SDS-PLUS.

HR2630X7 : Mandrin auto-serrant SDS-PLUS, Poignée complète, Jauge de profondeur, Coffret plastique.

HR2630 : Mandrin auto-serrant SDS-PLUS, Poignée complète, Système d'aspiration DUST CUP, Poignée latérale 36, Jauge de profondeur, Coffret plastique.

Livré de série : Coffret synthétique HR2630T, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Graisse pour emmanchement 100 ml, Guide de profondeur.

HR2631FTX4 — Perfo-burineur SDS-PLUS - Filaire — 800 W - 26 mm - 2,4 J - coffret alu - kit d'accessoires — LpA : 91 dB(A)



AVT Technologie anti-vibrations pour le confort et nouveau sélecteur plus durable

- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-PLUS et autoserrant).
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe (EPTA)	2,4 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9 m/s²
Cadence de frappe max.	4 600 cps/min
Vitesse à vide max.	1 200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	385 x 77 x 209 mm
Poids net EPTA	3,1 kg

Livré de série : Coffret aluminium, Coffret 5 forets SDS-PLUS (5,5x110 + 6x160 + 7x110 + 7x160 + 8x160), Burin pointu SDS-PLUS 250 mm, Système aspiration poussière DUST CUP, Burin large SDS-PLUS 40x250 mm, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Graisse pour emmanchement 100 ml.

HR2652JX14 — Perfo-burineur SDS-PLUS - Filaire — 800 W - 26 mm - 2,2 J - Makpac — LpA : 91 dB(A)



HEPA filter Travail propre et rapide

- Perfo-burineur SDS-PLUS avec système d'aspiration pour un travail sans poussière.
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Montage/démontage facile et sécurisé du sytème d'aspiration sur la machine, sans être obligé d'enlever le foret.
- L'aspiration se met en marche automatiquement au démarrage de la machine.
- Collecteur de poussière réglable en fonction de la longueur du foret utilisé.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe (EPTA)	2,2 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9,5 m/s²
Cadence de frappe max.	4 600 cps/min
Vitesse à vide max.	1 200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	604 x 89 x 260 mm
Poids net EPTA	3 à 4.3 kg

Livré de série : Coffret 4 MAKPAC, Burin large SDS-PLUS 40x250 mm, Système d'aspiration, Burin pointu SDS-PLUS 250 mm, Jeu de 5 Forets Beton SDS-PLUS (Ø5x110 , Ø6x110 , Ø6x160 , Ø8x110 , Ø8x160).







Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418





HR2653TJ14 — Perfo-burineur SDS-PLUS - Filaire — 800 W - 26 mm - 2,2 J - kit d'accessoires - Coffret — LpA : 91 dB(A)



AVT HEPA filter

Nouveau système d'aspiration pour plus de confort

- Perfo-burineur SDS-PLUS avec système d'aspiration pour un travail sans poussière.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-PLUS et autoserrant).
- L'aspiration se met en marche automatiquement au démarrage de la machine.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe (EPTA)	2,2 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9 m/s²
Cadence de frappe max.	4600 cps/min
Vitesse à vide max.	1200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	630x89x260 mm
Poids net EPTA	3.2 à 4.5 kg

Livré de série : Coffret 4 MAKPAC, Burin pointu SDS-PLUS 250 mm, Burin large SDS-PLUS 40x250 mm, Système d'aspiration, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Jeu de 5 Forets Beton SDS-PLUS (Ø5x110 , Ø6x110 , Ø6x160 , Ø8x110 , Ø8x160).

HR2811FT — Perfo-burineur SDS-PLUS - Filaire — 800 W - 28 mm — LpA : 91 dB(A)



Équipé d'un mandrin interchangeable et d'une poignée anti-vibration

- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-PLUS ou autoserrant).
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit.
- Design en L, robuste et compact avec poignée anti-vibration.
- 40 positions de burin.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe (EPTA)	2,9 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	28 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	15,5 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 4500 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 1100 tr/min
Dimensions (LxlxH)	320x89x225 mm
Poids net EPTA	3,6 kg

Livré de série : Coffret synthétique, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Poignée, Butée de profondeur.

HR3012FCWJ — Perfo-burineur SDS-PLUS - Filaire — 1050 W - 30 mm - Coffret — LpA : 91 dB(A)



AVT

Équipé d'un système de récupération des poussières

- Vitesse variable par molette permet à l'opérateur d'ajuster la vitesse en fonction des matériaux ou de l'application.
- Poignée ergonomique en forme de D avec revêtement soft grip pour un confort accru.
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.

Puissance nominale	1050 W
Puissance de frappe (EPTA)	3,9 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	30 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9,5 m/s²
Cadence de frappe max.	0 à 4500 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 840 tr/min
Dimensions (LxlxH)	386x98x242 mm
Poids net EPTA	4,5 à 4,7 kg

Livré de série : Coffret 4 MAKPAC, Mandrin automatique interchangeable , Graisse pour emmanchement, Guide de profondeur, Moulage MAKPAC, Système d'aspiration à filtre HEPA DX11.

HR3210FCT — Perfo-burineur SDS-PLUS - Filaire — 850 W - 32 mm — LpA : 88 dB(A)



AVT

Une forte puissance de frappe de 4,9 J EPTA

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations).
- Design en «L», puissant et robuste avec mandrin interchangeable (SDS-PLUS ou autoserrant).
- 24 positions de burin.

Puissance nominale	850 W
Puissance de frappe (EPTA)	4,9 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	32 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	90 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	12,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1650 à 3300 cps/min
Vitesse à vide max.	315 à 630 tr/min
Dimensions (LxlxH)	424x114x239 mm
Poids net EPTA	5,4 kg

Livré de série : Coffret synthétique, Butée de profondeur, Poignée droite latérale complète, Mandrin SDS+ interchangeable pour HR3210FCT, Mandrin automatique 13 mm interchangeable pour HR3210FCT, Graisse pour emmanchement.

HR3541FCX — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 850 W - 35 mm — LpA : 91 dB(A)



AVT

Très léger et équipé pour réduire les vibrations

- Mandrin auto-serrant 13 mm adaptateur SDS Max dans le coffret.
- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations).
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- 24 positions de burin.

Puissance nominale	850 W
Puissance de frappe (EPTA)	6,1 Joules
Ø max. dans le béton	35 mm
Ø max. avec trépan	90 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9 m/s²
Cadence de frappe max.	1 650 à 3 300 cps/min
Vitesse à vide max.	315 à 630 tr/min
Dimensions (LxlxH)	424 x 114 x 240 mm
Poids net EPTA	5,6 kg

Livré de série : Coffret synthétique, Butée de profondeur, Graisse pour emmanchement, Poignée droite latérale complète, Mandrin autoserrant SDS-Max.



HR4002 — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 050 W - 40 mm — LpA : 92 dB(A)



Efficace grâce à sa haute vitesse de rotation

- Machine robuste, légère et simple d'utilisation.
- Très bon rapport qualité-prix.
- 2 modes de fonctionnement : Perforation et Burinage.
- Limiteur de couple : Système de débrayage à billes robuste.
- Changement facile de l'outil.

Puissance nominale	1 050 W
Puissance de frappe (EPTA)	6,1 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	10,5 m/s²
Cadence de frappe max.	2 500 cps/min
Vitesse à vide max.	680 tr/min
Dimensions (LxlxH)	458 x 114 x 256 mm
Poids net EPTA	6,60 kg

Livré de série : Coffret synthétique, Graisse pour emmanchement 100 ml, Butée de profondeur, poignée droite.

HR4003C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 100 W - 40 mm — LpA : 92 dB(A)



Le plus léger de sa catégorie et doté d'un nouveau sélecteur

- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).
- Protection du sélecteur en aluminium.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique .

Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe (EPTA)	8,3 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	9 m/s²
Cadence de frappe max.	1 450 à 2 900 cps/min
Vitesse à vide max.	250 à 500 tr/min
Dimensions (LxlxH)	479 x 106 x 263 mm
Poids net EPTA	6,2 kg

Livré de série : Coffret Plastique HR4003C/HR4013C.

HR4013C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 100 W - 40 mm - AVT — LpA : 93 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

AVT optimisé : vibrations de 5 m/s² seulement. Travaillez 2 fois plus sans effort

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique .
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.

Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe (EPTA)	8 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	4,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 450 à 2 900 cps/min
Vitesse à vide max.	250 à 500 tr/min
Dimensions (LxlxH)	479 x 112 x 263 mm
Poids net EPTA	6,8 kg

Livré de série : Chiffon, Graisse pour emmanchement 100 ml, Poignée burinage complète , 2 x Clip coffret , Moulage HR4013C, Poignée de perçage, Coffret synthétique, Butée de profondeur.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
▶ Spécifiques... 346
▶ Consommables... 418

HR4501C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 350 W - 45 mm — LpA : 94 dB(A)



Un compromis entre une frappe puissante et un poids contenu

- Le plus efficace de sa catégorie, robuste et avec un très bon rapport poids/puissance.
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- 16 positions de burin.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 350 W
Puissance de frappe (EPTA)	10,1 Joules
Ø max. dans le béton	45 mm
Ø max. avec trépan	125 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	12,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 250 à 2 750 cps/min
Vitesse à vide max.	130 à 280 tr/min
Dimensions (LxlxH)	458 x 136 x 288 mm
Poids net EPTA	8,2 kg

Livré de série : Coffret synthétique, Graisse pour emmanchement, Poignée en forme D, Chiffon, Butée de profondeur, poignée droite.

HR4510C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 350 W - 45 mm - AVT — LpA : 93 dB(A)



AVT

Jusqu'à 45 mm dans le béton et équipé du système AVT

- Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur.
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- 16 positions de burin.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 350 W
Puissance de frappe (EPTA)	9,4 Joules
Ø max. dans le béton	45 mm
Ø max. avec trépan	125 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	8.5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 250 à 2 750 cps/min
Vitesse à vide max.	130 à 280 tr/min
Dimensions (LxlxH)	458 x 136 x 288 mm
Poids net EPTA	8,9 kg

Livré de série : Coffret synthétique, Poignée en forme D, poignée droite, Chiffon, Graisse pour emmanchement, Butée de profondeur.

HR4511C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 350 W - 45 mm - AVT — LpA : 92 dB(A)



AVT

Haute technologie et confort avec poignée anti-vibrations et système AVT

- Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur.
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- 16 positions de burin.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 350 W
Puissance de frappe (EPTA)	9,4 Joules
Ø max. dans le béton	45 mm
Ø max. avec trépan	125 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	7,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 250 à 2 750 cps/min
Vitesse à vide max.	130 à 280 tr/min
Dimensions (LxlxH)	458 x 136 x 288 mm
Poids net EPTA	9 kg

Livré de série : Coffret synthétique, Graisse pour emmanchement 100 ml, Poignée en forme D, Chiffon, Butée de profondeur, poignée droite.

HR5202C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 510 W - 52 mm - 20 J — LpA : 99 dB(A)



Très grande force de frappe

- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).
- Protection du sélecteur en aluminium.

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe (EPTA)	20 Joules
Ø max. dans le béton	52 mm
Ø max. avec trépan	160 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	10,5 m/s²
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 250 cps/min
Vitesse à vide max.	150 à 310 tr/min
Dimensions (LxlxH)	599 x 134 x 287 mm
Poids net EPTA	10,9 kg

Livré de série : Poignée de perçage, Coffret synthétique HR5202C, Graisse pour emmanchement 100 ml, Poignée de burinage, Chiffon, Butée de profondeur.

HR5212C — Perfo-burineur SDS-Max - Filaire — 1 510 W - 52 mm - 20 J — LpA : 98 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Vibrations les plus basses de sa catégorie grâce au triple système anti-vibrations

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique .
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe (EPTA)	19,1 Joules
Ø max. dans le béton	52 mm
Ø max. avec trépan	160 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	8 m/s²
Cadence de frappe max.	1 100 à 2 250 cps/min
Vitesse à vide max.	150 à 310 tr/min
Dimensions (LxlxH)	599 x 140 x 287 mm
Poids net EPTA	11,9 kg

Livré de série : Poignée de burinage, Poignée de perçage, Coffret synthétique, Butée de profondeur, Graisse pour emmanchement 100 ml, Chiffon.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

HR5000 | Perfo-burineur Cannelure - Filaire | 1 200 W - 50 mm | LpA : 99 dB(A)



Puissance énorme pour des perforations de large diamètre

- Porte-outil à profil cannelé.
- Robuste et puissante pour usage intensif.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Charbons auto-rupteurs.

Puissance nominale	1 200 W
Puissance de frappe (EPTA)	11,3 Joules
Ø max. dans le béton	50 mm
Ø max. avec trépan	150 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	20 m/s²
Cadence de frappe max.	2 100 cps/min
Vitesse à vide max.	260 tr/min
Dimensions (LxlxH)	476 x 110 x 266 mm
Poids net EPTA	9,9 kg

Livré de série : Coffret synthétique, poignée, Clé à six pans 4 mm.

HK0500 | Piqueur SDS-PLUS - Filaire | 550 W | LpA : 81 dB(A)



Léger pour décaper, buriner et piquer

- Idéal pour les travaux de saignée ou de décrépissage.
- Orientation du burin dans 12 positions.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe.
- Léger.

Puissance nominale	550 W
Puissance de frappe (EPTA)	1,8 Joules
Cadence de frappe max.	2 000 à 3 500 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	9,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	468 x 83 x 174 mm
Poids net EPTA	3,2 kg

Livré de série : Coffret synthétique.

HK1820 | Piqueur SDS-PLUS - Filaire | 550 W | LpA : 77 dB(A)



Aisance assurée par sa poignée anti-vibration

- Piqueur performant, léger et compact idéal pour les travaux de rénovation.
- Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe.
- 40 positions de burin.

Puissance nominale	550 W
Puissance de frappe (EPTA)	3,1 Joules
Cadence de frappe max.	0 à 3 200 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	10 m/s²
Dimensions (LxlxH)	351 x 102 x 203 mm
Poids net EPTA	3,4 kg

Livré de série : Coffret synthétique, Pointe à béton 200 mm (Lg utile) SDS Plus, Burin plat 20 x 200 mm (Lg utile) SDS Plus, Burin coudé 37 x 200 mm (Lg utile) SDS Plus, Attache câble pour rallonge.



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

HM0870C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 100 W — LpA : 79 dB(A)



Parfait pour les travaux légers de démolition

- Compact et maniable, prise en main par le nez ou à la poignée.
- 12 positions de burin.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- Système de frappe protégé, pas de frappe à vide.

Puissance nominale	**1 100 W**
Puissance de frappe (EPTA)	**7,6 Joules**
Cadence de frappe max.	**1 100 à 2 650 cps/min**
Vibration 3ax burinage (a_h)	**11 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**449 x 109 x 230 mm**
Poids net EPTA	**5,1 kg**

Livré de série : Graisse pour emmanchement, Poignée.

HM0871C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 100 W - AVT — LpA : 79 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Vibrations réduites, frappe maximisée

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée).
- 12 positions de burin.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	**1 100 W**
Puissance de frappe (EPTA)	**8,1 Joules**
Cadence de frappe max.	**1 100 à 2 650 cps/min**
Vibration 3ax burinage (a_h)	**8 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**466 x 116 x 230 mm**
Poids net EPTA	**5,6 kg**

Livré de série : Coffret synthétique, Chiffon, Graisse pour emmanchement, Poignée.



HM1111C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 300 W - AVT — LpA : 86 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Le compromis idéal entre force de frappe et confort

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée).
- 12 positions de burin.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	**1 300 W**
Puissance de frappe (EPTA)	**11,2 Joules**
Cadence de frappe max.	**1 100 à 2 650 cps/min**
Vibration 3ax burinage (a_h)	**7,5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**528 x 126 x 247 mm**
Poids net EPTA	**8 kg**

Livré de série : Coffret synthétique, Pointe à béton 280 mm, Graisse pour emmanchement 100 ml, Poignée en forme D, Chiffon.

HM1213C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 510 W - AVT — LpA : 79 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Les systèmes AVT et Soft No Load réduisent les vibrations

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- 12 positions de burin.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe (EPTA)	18,6 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1 900 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	576x149x265 mm
Poids net EPTA	10,8 kg

Livré de série : Coffret synthétique, Pointe à béton 280 mm, Graisse pour emmanchement 100 ml, Poignée burinage, Chiffon.

HM1203C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 510 W — LpA : 81 dB(A)



Conception solide et efficacité de démolition

- Excellent rapport poids/puissance, les meilleures performances de sa catégorie.
- 12 positions de burin.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe (EPTA)	19,1 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1 900 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	15,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	576x128x265 mm
Poids net EPTA	9,7 kg

Livré de série : Coffret synthétique, Chiffon, Pointe à béton 280 mm, Poignée burinage.

HM1214C — Burineur SDS-Max - Filaire — 1 510 W - AVT — LpA : 80 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Confort assuré lors du burinage vertical

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- 12 positions de burin.

Puissance nominale	1 510 W
Puissance de frappe (EPTA)	19,9 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1 900 cps/min
Vibration 3ax burinage (a_h)	8 m/s²
Dimensions (LxlxH)	700x129x265 mm
Poids net EPTA	12,3 kg

Livré de série : Coffret synthétique à roulettes, Chiffon, Graisse pour emmanchement 100 ml, Pointe à béton 280 mm.



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

HM1317C — Burineur Hexagonal - Filaire — 1 510 W - Hex. 30 mm - 25 J - AVT — LpA : 81 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Frappe efficace et grand confort grâce aux technologies AVT et Soft No Load

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1510 W
Puissance de frappe (EPTA)	25 Joules
Cadence de frappe max.	730 à 1450 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	8,5 m/s²
Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	30 mm
Dimensions (LxlxH)	715x129x266 mm
Poids net EPTA	17 kg

Livré de série : Coffret synthétique à roulettes, Pointe à béton 400 mm hex 30 mm.

HM1317CB — Burineur Hexagonal - Filaire — 1 510 W - Hex. 28,6 mm - 26,5 J - AVT — LpA : 81 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Efficace et confortable. Parfait pour les travaux de démolition

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1510 W
Puissance de frappe (EPTA)	26,5 Joules
Cadence de frappe max.	730 à 1450 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	7 m/s²
Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	28,6 mm
Dimensions (LxlxH)	824x129x266 mm
Poids net EPTA	19 kg

Livré de série : Pointe à béton Hexa 28,6 mm, Coffret synthétique à roulettes.

HM1511 | 1512
Marteau-piqueurs Hexagonaux

SOFT NO LOAD AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

48 J
Puissance de Frappe

1 300 cps/min
Cadence de frappe

1 850 W
Puissance

6,5 m/s²
Vibrations en perforation

Une grande puissance de frappe



HM1511
Hex 28,6 mm / collerette



HM1512
Hex 30 mm

HM1511 — Burineur Hexagonal - Filaire — 1 850 W - Hex. 30 mm - 48 J - AVT — LpA : 85 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Une telle puissance de frappe qu'aucun bloc de béton lui résiste

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1850 W
Puissance de frappe (EPTA)	48 Joules
Cadence de frappe max.	1300 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	6.5 m/s²
Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	30 mm
Dimensions (LxlxH)	781x130x266 mm
Poids net EPTA	19,2 kg

Livré de série : Coffret synthétique, Pointe 30x410 mm.

HM1512 — Burineur Hexagonal - Filaire — 1 850 W - Hex. 28,6 mm - 48 J - AVT — LpA : 84 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Parfait pour les travaux de démolition

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1850 W
Puissance de frappe (EPTA)	48.5 Joules
Cadence de frappe max.	1300 cps/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	6.5 m/s²
Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	28,6 mm
Dimensions (LxlxH)	809x130x266 mm
Poids net EPTA	20,4 kg

Livré de série : Point béton 410 mm.

HM1812

Marteau-piqueur Hexagonal

AVT SOFT NO LOAD

Une puissance de frappe maximum, pour un minimum de vibrations

- Moteur et poignées séparés de la frappe,
- 4 ressorts amortisseurs pour un confort d'usage exceptionnel,
- Système de contrepoids AVT, absorbant un maximum de vibrations.

2000 W MAX

6,5 m/s² TRIPLE TECHNOLOGIE ANTIVIBRATION

72,8 Joules FRAPPE EXTRÊME



EN OPTION



Chariot de transport
Réf. D-54972
Permet de transporter aisément le marteau-piqueur HM1812



Kit d'aspiration
Réf. 197148-8
Permet de raccorder le marteau-piqueur HM1812 à un aspirateur





HM1812 | Burineur Hexagonal - Filaire | 2000 W - Hex. 28,6 mm - 68 J - AVT | LpA : 96 dB(A)



SOFT NO LOAD AVT

Le meilleur de sa catégorie : vibrations ultra basses de 6.5 m/s², frappe extrême de 72.8 J

- Systèmes anti-vibrations : Poignées séparées + contre poids. Seulement 6,5 m/s².
- Très puissant : 72,8 J.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.

Puissance nominale	**2000 W**
Puissance de frappe (EPTA)	**72,8 Joules**
Cadence de frappe max.	**870 cps/min**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**6,5 m/s²**
Type d'emmanchement	**Hexa**
Emmanchement hexagonal: surplats	**28,6 mm**
Dimensions (LxlxH)	**843x210x608 mm**
Poids net EPTA	**31,3 kg**

Livré de série : Pointe auto affûtante Méplat Hexagonal 28 mm.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

4 Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

DBM130 — Carotteuse à sec - Filaire — 1 700 W - 132 mm — LpA : 85 dB(A)



Travail à sec pour percer dans les maçonneries

- Carotteuse utilisable avec support pour le perçage à sec dans la maçonnerie et les matériaux abrasifs.
- Interrupteur électronique et accouplement de sécurité.
- Signal visuel en cas de surcharge pour une rentabilité de forage optimale.
- Limiteur de courant électronique et interrupteur thermique.

Puissance nominale	**1700 W**
Nombre de vitesses	**2**
Vitesse à vide V1/V2	**0 à 1000 / 0 à 2000 tr/min**
Capacité de forage V1	**132 mm**
Capacité de forage V2	**70 mm**
Filetage de l'arbre	**M18**
Diametre du collet	**53 mm**
Dimensions (LxlxH)	**515x90x125 mm**
Poids net EPTA	**5,6 kg**

Livré de série : Coffret métal, Poignée.

DBM131 — Carotteuse à eau - Filaire — 1 700 W - 132 mm — LpA : 85 dB(A)



Refroidissement à eau pour des travaux intensifs dans le béton et la pierre

- Carotteuse polyvalente à eau ou à sec utilisable avec un support de perçage.
- Livrée avec une tête d'arrosage pour le forage à eau.
- Limiteur de courant électronique à signal de surcharge lumineux et interrupteur thermique.
- Interrupteur PRCD intégré (différentiel de sécurité).

Puissance nominale	**1700 W**
Nombre de vitesses	**2**
Vitesse à vide V1/V2	**0 à 800 / 0 à 1570 tr/min**
Capacité de forage V1	**132 mm**
Capacité de forage V2	**70 mm**
Filetage de l'arbre	**M18**
Diametre du collet	**53 mm**
Dimensions (LxlxH)	**515x90x125 mm**
Poids net EPTA	**6,1 kg**

Livré de série : Coffret métal, Poignée.





DBM230M — Carotteuse à eau - Filaire — 2 500 W - 230 mm - Bâti — LpA : 91 dB(A)



Bâti livré de série pour assurer la précision de carottage

- Moteur puissant 2500W à démarrage progressif , protégé par débrayage de sécurité, signal de surcharge et disjoncteur thermique.
- Boîte à trois vitesses en bain d'huile, pour le perçage avec des diamètres jusqu'à 60,100 et 230 mm respectivement.
- Colonne inclinable en aluminium, avec graduations indiquant l'inclinaison et la profondeur de perçage.
- Livrée avec support de perçage.

Puissance nominale	**2500 W**
Nombre de vitesses	**3**
Vitesse à vide V1/V2	**390 / 1040 tr/min**
Vitesse à vide V3	**1700 tr/min**
Capacité de forage V1	**230 mm**
Capacité de forage V2	**100 mm**
Capacité de forage V3	**60 mm**
Filetage de l'arbre	**1-1/4"**
Dimensions (LxlxH)	**610x140x190 mm**
Poids net EPTA	**12,4 kg**

Livré de série : support de perçage.

5. DÉCOUPER | RAINURER

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

5 Découper, Rainurer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



SG1251J — Rainureuse - Filaire — 1 400 W - Ø 125 mm - Coffret — LpA : 97 dB(A)



Nouveau revêtement Soft Grip pour un confort amélioré

- Le système SJS protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- 9 réglages simple de largeur par entretoise de 6 à 30 mm.
- Moteur puissant 1 400 W à régulateur électronique assurant le démarrage progressif et le régime constant sous charge.
- Réglage précis de la profondeur par index de 0 à 30 mm.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	10 000 tr/min
Profondeur de coupe max.	0 à 30 mm
Largeur de saignée maximale	6 à 30 mm
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	5 m/s²
Dimensions (L x l x h)	350 x 151 x 178 mm
Poids net EPTA	4,5 kg

Livré de série : Coffret 4 MAKPAC, Moulage MAK-PAC pour rainureuse à double disque, 2 x Disque Diamant NEBULA 125mm, Clé à ergots.

SG150 — Rainureuse - Filaire — 1 800 W - Ø 150 mm — LpA : 101 dB(A)



Pour des saignées jusqu'à 35 mm de large et 45 mm de profondeur

- Munie de rouleaux de guidage pour une meilleure stabilité pendant le déplacement.
- Réglages simple de la profondeur et de la largeur.
- Régulateur de vitesse en charge.
- Robuste : carter en alliage léger traité par grenaillage.

Puissance nominale	1 800 W
Vitesse à vide max.	7 800 tr/min
Profondeur de coupe max.	7 à 45 mm
Largeur de saignée maximale	7 à 35 mm
Diamètre du disque	150 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,73 m/s²
Dimensions (L x l x h)	410 x 195 mm
Poids net EPTA	5,7 kg

Livré de série : Coffret métal, Clé plate, Écrou 6x160mm, Poignée latérale.

SG181 — Rainureuse à double disque - Filaire — 2 150 W - Ø 180 mm - 2 disques — LpA : 101 dB(A)



Conçue pour les coupes de rainures les plus profondes

- Livrée dans un coffret métallique.
- Grande capacitée de rainurage : profondeur max : 60 mm / largeur : 7 à 43 mm .
- Moteur puissant de 2 150 W .
- Signal visuel en cas de surcharge pour une rentabilité optimale.

Puissance nominale	2 150 W
Vitesse à vide max.	7 200 tr/min
Profondeur de coupe max.	15 à 60 mm
Largeur de saignée maximale	9 à 43 mm
Diamètre du disque	180 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Poids net EPTA	5,6 kg

Livré de série : Coffret métal, 13 x Bague 3, Tige de blocage.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

4100KB — Scie circulaire - Filaire — 1 400 W - 125 mm — LpA : 96 dB(A)



Grande récupération des poussières

- Poignée ergonomique.
- Sac à poussière intégré.
- Boitier du moteur plat facilitant le changement de la lame.
- Disqueuse diamant pour la coupe de carreaux et de pierres.
- Collecteur de poussière pivotant à 360 degrés.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	12 200 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	40 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6.0 m/s²
Dimensions (LxlxH)	231x220x179 mm
Poids net EPTA	3 kg

Livré de série : Coffret.



4101RH — Scie diamant à eau - Filaire — 860 W - 125 mm — LpA : 98 dB(A)



Idéale pour la coupe à l'eau, sans poussière, de plaques de béton

- Coupe à eau pour un trait de scie parfait.
- Câble d'alimentation avec disjoncteur de protection (fiche PRCD).
- Réglage de la profondeur de coupe entre 0 et 41,5 mm.
- Légère et compacte.

Puissance nominale	860 W
Vitesse à vide max.	13 800 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	41,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	26 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	236x223x158 mm
Poids net EPTA	3 kg

Livré de série : Raccord, Tube, Disque diamant 125 mm, Clé plate 22 mm.

4114S — Tronçonneuse à matériaux - Filaire — 2 400 W - Alésage 25,4 mm - Ø 350 mm — LpA : 103 dB(A)



Travail propre grâce à son capot raccordable à un aspirateur

- Le système SJS protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Démarrage progressif.
- Raccordable à un aspirateur.
- Refroidissement optimisé.

Puissance nominale	2 400 W
Vitesse à vide max.	3 800 tr/min
Diamètre du disque	355 mm
Profondeur de coupe max.	125 mm
Diamètre de l'alésage	20 / 25,4 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	675x240x329 mm
Poids net EPTA	12,8 kg

Livré de série : Clé à douille 17 mm.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Notes

6. GRIGNOTER | CISAILLER | COUPE DES MÉTAUX

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

6 Grignoter, Cisailler, Coupe des Métaux

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



Grignoter | Cisailler | Coupe des métaux

JS1000 — Cisaille - Filaire — 380 W - 4500 cps/min - 1 mm — LpA : 77 dB(A)



Pour l'acier et des coupes rapides, droites ou courbes

- Rayon minimal de seulement 30 mm pour les courbes les plus étroites.
- Cisaille puissante pour une découpe rapide.
- Coupes propres et ébarbées.
- Cisaille ergonomique pour découpe courbe.

Puissance nominale	**380 W**
Cadence de coupe maximale	**4500 cps/min**
Epaisseur max. inox 600N/mm²	**0,7 mm**
Rayon de coupe mini. intérieur	**30 mm**
Epaisseur max. acier 400N/mm²	**1 mm**
Epaisseur max. alu 200N/mm²	**2,5 mm**
Dimensions (LxlxH)	**322x70x78 mm**
Poids net EPTA	**1,4 kg**

Livré de série : Clé à six pans 3 mm.

JS1601 — Cisaille - Filaire — 380 W - 4500 cps/min - 1,6 mm — LpA : 77 dB(A)



Principalement dédiée à la coupe droite jusqu'à 1,6 mm

- Système à doubles couteaux pour une coupe nette sans déformation des matériaux travaillés.
- Les copeaux sont enroulés afin d'éviter des griffes sur la surface traitée.
- Cisaille puissante pour une découpe rapide.
- Cisaille ergonomique pour découpe droite.

Puissance nominale	**380 W**
Cadence de coupe maximale	**4500 cps/min**
Epaisseur max. inox 600N/mm²	**1,2 mm**
Rayon de coupe mini. intérieur	**250 mm**
Epaisseur max. acier 400N/mm²	**1,6 mm**
Epaisseur max. alu 200N/mm²	**2,5 mm**
Dimensions (LxlxH)	**320x70x78 mm**
Poids net EPTA	**1,4 kg**

Livré de série : Jeu de cales de réglage, Clé à six pans 3 mm.

JS1602 — Cisaille - Filaire — 380 W - 4000 cps/min - 1,6 mm — LpA : 79 dB(A)



Maintien ergonomique et protection de la coupe pour le confort et la sécurité

- Cisaille puissante, compacte et légère.
- Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre.
- Couteaux carrés réversibles à 8 arêtes de coupe.
- Carter de protection de la main.

Puissance nominale	**380 W**
Cadence de coupe maximale	**4000 cps/min**
Epaisseur max. inox 600N/mm²	**1,2 mm**
Rayon de coupe mini. intérieur	**30 mm**
Epaisseur max. acier 400N/mm²	**1,6 mm**
Epaisseur max. alu 200N/mm²	**2,5 mm**
Dimensions (LxlxH)	**255x74x146 mm**
Poids net EPTA	**1,6 kg**

Livré de série : Clé à six pans 3 mm, Rangement clé.

JS3201J — Cisaille - Filaire — 710 W - 1600 cps/min - 3,2 mm - Coffret — LpA : 81 dB(A)



Design robuste et ergonomique pour un grand confort en utilisations intensives


- Moteur puissant de 710 W.
- Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de confort.
- Plaque de protection afin d'éviter les copeaux d'endommager la carcasse ou de s'infiltrer dans le moteur.
- Nuisances sonores réduites.

Puissance nominale	710 W
Cadence de coupe maximale	1600 cps/min
Epaisseur max. inox 600N/mm²	2,5 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	50 mm
Epaisseur max. acier 400N/mm²	3,2 mm
Epaisseur max. alu 200N/mm²	4 mm
Dimensions (L x l x h)	204 x 85 x 240 mm
Poids net EPTA	3,4 kg


Livré de série : Jeu de couteaux, Clé à six pans 4 mm, Outil de réglage.

Les différents types de coupes

Coupes droites et courbes de grand rayon.

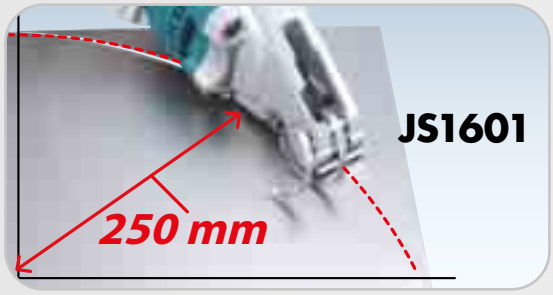

Coupes courbes de petit rayon.

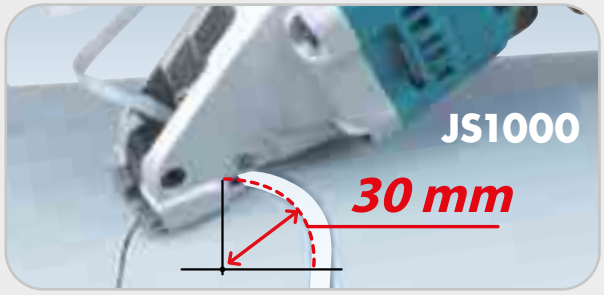

JN1601 — Grignoteuse - Filaire — 550 W - 1,6 mm — LpA : 91 dB(A)



Précise, elle coupe en ligne comme en courbe

- Tête de coupe réglable à 360°.
- Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue.
- Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés.
- Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle.

Puissance nominale	550 W
Cadence de coupe maximale	2200 cps/min
Rayon de coupe mini. intérieur	45 mm
Rayon de coupe mini. extérieur	50 mm
Epaisseur max. acier 400N/mm²	1,6 mm
Epaisseur max. alu 200N/mm²	2,5 mm
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	7 m/s²
Dimensions (L x l x h)	261 x 75 x 177 mm
Poids net EPTA	1,6 kg

Livré de série : Poinçon, Clé à griffe, Matrice, Clé à six pans 2,5 .

JN3201J — Grignoteuse - Filaire — 710 W - 3,2 mm - Coffret — LpA : 98 dB(A)



Nouveau design robuste et ergonomique pour un grand confort en utilisations intensives

- Moteur plus puissant de 710 W pour plus de longévité.
- Pour découpe de plus grosses épaisseurs, tôles en acier, Inox.
- Système de grignotage qui a déjà fait ses preuves.
- Nouveau design des poignées ergonomiques Soft Grip.

Puissance nominale	710 W
Cadence de coupe maximale	1300 cps/min
Rayon de coupe mini. intérieur	120 mm
Rayon de coupe mini. extérieur	128 mm
Epaisseur max. acier 400N/mm²	3,2 mm
Epaisseur max. alu 200N/mm²	3,5 mm
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	10 m/s²
Dimensions (L x l x h)	225 x 90 x 254 mm
Poids net EPTA	3,4 kg

Livré de série : Coffret 2 MAKPAC, 2 x Jauge d'épaisseur JN3200 / JN3201, Clé à six pans 3 mm, Moulage MAK-PAC pour grignoteuse, Clé à griffe.

Les différents types de coupes

Pour tôles ondulées et bacs en acier







Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

6 Grignoter, Cisailler, Coupe des Métaux

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Makita

CA5000XJ — Fraiseuse plaque aluminium - Filaire — 1 300 W - Ø 118 mm - Coffret — LpA : 88 dB(A)



Facile à utiliser et idéale pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium

- Pour le fraisage des plaques en aluminium.
- Profondeur de fraisage préréglée à 3,4 et 6 mm.
- Vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux travaillés.
- Changement de lame facilité grâce à la carcasse moteur plate.

Puissance nominale	1 300 W
Vitesse à vide max.	6 400 tr/min
Profondeur de coupe max.	11 mm
Diamètre du disque	118 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (L x l x h)	346 x 250 x 250 mm
Poids net EPTA	5,1 kg

Livré de série : Plaque de guidage, Coffret 3 MAKPAC, Fraise à rainurer en V 90° 118 x 20 x 14 mm.

CA5000XJ

Fraiseuse pour plaque alu. 1 300 W - Ø 118 mm

Facile à utiliser et idéale pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium

Contrôleur électronique
- Démarrage progressif,
- Protection contre la surcharge,
- Vitesse constante,
- Variateur de vitesse à molette pour s'adapter aux conditions de coupe.



Connectable à un aspirateur



Frein mécanique
Pour la sécurité de l'utilisateur

5,1 kg
Seulement



Changement rapide de la lame

Compatibilité directe avec le rail de guidage
Rail Makita disponible en 1,40 m et 3 m.




Molette d'ajustement de la profondeur
- Présélection sans outil à 3 mm, 4 mm ou 6 mm,
- Positon zéro facile à obtenir.



Fraises

Pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium (type Alucobon®)



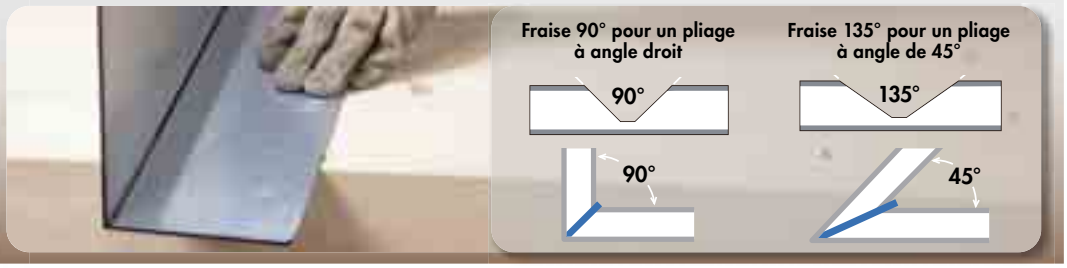

4131 — Scie à métaux - Filaire — 1 100 W - Ø 185 mm — LpA : 102 dB(A)



Idéale pour couper l'acier à froid et sans étincelles

- Scie circulaire à métaux pour des coupe d'acier jusqu'à 6 mm.
- Bac de récupération des copeaux en aluminium.
- Escamotage du capot protecteur par levier facilitant le début de coupe.
- Flasque réversible Ø 20 mm ou Ø 30 mm.

Puissance nominale	1 100 W
Hauteur de coupe max. à 90°	63 mm
Vitesse à vide max.	3 500 tr/min
Diamètre de la lame	185 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Dimensions (L x l x h)	280 x 273 x 358 mm
Poids net EPTA	5,1 kg

Livré de série : Lunettes de sécurité, Lame CERMET Acier Ø 185 x 1,9 x 30 mm 36 D, Clé à six pans 5.

LW1400 — Tronçonneuse à métaux - Filaire — 2200 W - Ø 355 mm - Changement lame sans outil — LpA : 102 dB(A)



Pratique, avec son changement de lame sans outil et son étau à serrage rapide

- Pour le tronçonnage de métaux.
- Changement de lame sans outil.
- Réglage sans outil de l'angle de coupe de 0 à 45°.
- Large protection anti-étincelle.
- Poignée de transport.

Puissance nominale	2200 W
Diamètre	355 mm
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115x103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115x130/70x233 mm
Capacité de coupe tube acier 90°/45°	127 mm
Vitesse max de l'axe	3800 tr/min
Dimensions (LxlxH)	500x280x620 mm
Poids net EPTA	18,7 kg

Livré de série : Disque abrasif 355 mm.

LW1401S — Tronçonneuse à métaux - Filaire — 2200 W - Ø 355 mm — LpA : 102 dB(A)



Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux

- Pour le tronçonnage de métaux.
- Étau à serrage rapide.
- Poignée de transport.

Puissance nominale	2200 W
Diamètre	355 mm
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115x103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115x130/70x233 mm
Capacité de coupe tube acier 90°/45°	127 mm
Vitesse max de l'axe	3800 tr/min
Dimensions (LxlxH)	500x280x620 mm
Poids net EPTA	18,3 kg

Livré de série : Disque abrasif 355 mm.

LC1230N — Tronçonneuse à métaux - Filaire — 1750 W - Lame carbure - Ø 305 mm — LpA : 98 dB(A)



Coupe rapide et nette des tubes, conduits et profilés

- Coupe nette et rapide ne nécessitant pas de reprise de finition.
- coupe d'acier doux et inoxydable.
- Fixation rapide et réglage de coupe d'angle jusqu'à 45°.
- Base en aluminium.

Puissance nominale	1750 W
Diamètre	305 mm
Capacité profil carré 45°	85x85 mm
Capacité profil carré 90°	100x100 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	75x150 mm
Capacité de coupe tube acier 90°/45°	115 / 90 mm
Vitesse max de l'axe	1700 tr/min
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	516x306x603 mm
Poids net EPTA	19,3 kg

Livré de série : Clé à douille 17 mm, Lame pour acier Ø 305 mm.



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Notes

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

7. MEULER | POLIR | SURFACER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

POIGNÉE SÉCURITÉ

SUPER JOINT SYSTEM SJS

MAKPOWER

Ezynut

SJSII SUPER JOINT SYSTEM



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



GA4530R — Meuleuse - Filaire — Ø 115 mm - 720 W — LpA : 85 dB(A)



Meule à diamètre réduit et bonne prise en main

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Système de refroidissement optimisé.

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max	11 000 tr/min
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Max. Profondeur de coupe	30 mm
Filetage de la broche	M14 x 2
Diamètre du disque	115 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	266 x 130 x 108 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	1,88 - 2,22 kg

Livré de série : Meule à ébarber à moyeu déporté 115 mm, Carter à ébarber, Clé à ergots, Poignée latérale 36.

GA5030R — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 720 W — LpA : 85 dB(A)



Un standard pour les travaux courants

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm) La fatigue est ainsi fortement réduite.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max	11 000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	35 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	266 x 140 x 108 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	1,8 kg

Livré de série : Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Clé à ergots pour meuleuse, Poignée latérale pour meuleuse.

GA5030RK — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 720 W - Coffret plastique — LpA : 85 dB(A)



Un standard pour les travaux courants

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm) La fatigue est ainsi fortement réduite.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max	11 000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	35 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	266 x 140 x 108 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	1,8 kg

Livré de série : Coffret.

GA5030RSP6 — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 720 W - Coffret alu — LpA : 85 dB(A)



Un standard pour les travaux courants

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm) La fatigue est ainsi fortement réduite.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max	11 000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	35 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	266 x 140 x 108 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	1,8 kg

Livré de série : Charbon CB-459 : 194722-3

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ANTI-REDÉMARRAGE



Mise en sécurité

Le système de sécurité d'anti-redémarrage permet de protéger l'utilisateur en cas de coupure de courant. Si l'interrupteur est resté maintenu, lors du retour du courant électrique, la machine se met en sécurité pour éviter de graves accidents. Pour désenclencher la sécurité il suffit simplement de lâcher l'interrupteur.



Prête à fonctionner

Le voyant s'allume vert quand la machine est sous tension, le voyant s'allume rouge quand la machine est en sécurité.

9558HNRG — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 840 W — LpA : 86 dB(A)



Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Nouveau carter et bouton de blocage renforcés.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.

Puissance nominale	840 W
Vitesse à vide max	11 000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	33 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2.5 m
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	271x140x106 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,1 kg

Livré de série : Meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2 mm, Carter à ébarber 125 mm, Clé à ergots pour meuleuse, Poignée latérale pour meuleuse.

9558HNRGK1 — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 840 W - kit d'accessoires - Coffret plastique — LpA : 86 dB(A)



Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage

- Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Carter et bouton de blocage renforcés.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	840 W
Circonférence (prise en main)	195 mm
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Dimensions (LxlxH)	271x139x106 mm
Poids net EPTA	2,1 kg

Livré de série : Coffret.

9558PBGYK — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 840 W — LpA : 86 dB(A)



Nouveau carter, prête à travailler

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	840 W
Vitesse à vide max	11 000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	33 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2.5 m
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	271x140x106 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,1 kg

Livré de série : Coffret.

GA5100 — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 850 W — LpA : —

NOUVEAU



DISPONIBLE 1ER SEMESTRE

Puissance nominale	850 W
Support (diamètre de l'arbre)	22.23 mm
Niveau de vibration (3 axes)	7.8m/s²
Vitesse à vide max	2800 - 11000 tr/min
Fonction anti-redémarrage (NVR)	oui
Cordon d'alimentation	2.5 m
Dimensions du produit (L x l x H)	298 x 140 x 111 mm
Poids sans cable	2.2 kg

Livré de série : —

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
▶ Spécifiques... 346
▶ Consommables... 418

GA5040R — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1 100 W — LpA : 86 dB(A)



Nouveau système de débrayage instantané SJS 2 et vibrations réduites

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Faible niveau de vibration.
- Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation.

Puissance nominale	1 100 W
Vitesse à vide max	11 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	6,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	303x140x116 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,5 - 3,6 kg

Livré de série : Clé à ergots, Meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2 mm.

GA5040RKDJ — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1 100 W - kit d'accessoires - Coffret — LpA : 86 dB(A)



SJS 2, système anti-redémarrage et disques livrés de série

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Faible niveau de vibration.
- Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation.

Puissance nominale	1 100 W
Vitesse à vide max	11 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	303x140x116 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,5 - 3,6 kg

Livré de série : Coffret.

GA5050R — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1 300 W — LpA : 91 dB(A)



Anti-redémarrage pour plus de sécurité

- Moteur puissant de 1 300 W.
- Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive.
- Plus de contrôle grâce à la circonférence de la poignée plus petite et à une ergonomie améliorée.
- Nouveau carter pour un réglage sans outil, rapide et facile de l'angle.
- Faible niveau de vibration.

Puissance nominale	1 300 W
Vitesse à vide max	11 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Interrupteur homme mort	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	325x140x117 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,5 - 2,8 kg

Livré de série : Clé à ergots pour meuleuse, Poignée latérale soft grip.

GA5051R — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1 300 W — LpA : 91 dB(A)



Carter de protection non détachable pour les ouvriers du bâtiment, les métallurgistes, etc

- Moteur puissant de 1 300 W.
- Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive.
- Carter de protection non détachable. Nouveau carter pour un réglage sans outil, rapide et facile de l'angle.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Démarrage progressif pour plus de sécurité. Faible niveau de vibration.
- La poignée latérale peut être placée d'un côté ou de l'autre pour faciliter le travail de l'opérateur.

Puissance nominale	1 300 W
Vitesse à vide max	11 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Ø disque	125 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Interrupteur homme mort	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	325x140x117 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,5 - 2,7 kg

Livré de série : Clé à ergots pour meuleuse, Poignée latérale soft grip.

GA5050R / 51R

Meuleuse Ø 125 mm 1 300 W

Anti-redémarrage pour plus de sécurité



- Crochet,
- Interrupteur poignée de sécurité,
- 2 positions de la poignée,
- Carter de protection orientable sans outil.





9565CR — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1 400 W — LpA : 82 dB(A)



Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.
- charbon : 191978-9

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max	12 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Ø disque	125 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	299x139x102 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,4 - 3,5 kg

Livré de série : Clé à ergots, Meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2 mm, Poignée latérale pour meuleuse, Carter à ébarber 125 mm.

9565PCV — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1 400 W — LpA : 82 dB(A)



Excellent pour l'industrie et parfaitement sécurisée

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max	2 800 – 12 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Ø disque	125 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Interrupteur homme mort	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	10 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	307x139x103 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,4 - 3,5 kg

Livré de série : Carter à ébarber 125 mm, Clé à ergots, Poignée latérale pour meuleuse, Meule à ébarber acier 125 mm.

GA5040C — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1 400 W — LpA : 86 dB(A)



SJS 2 et système anti-redémarrage offrent sécurité et confort

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Faible niveau de vibration.
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.


Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max	2 800 – 11 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	303x140x116 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,5 - 3,6 kg

Livré de série : Meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2 mm, Clé à ergots.


MAKPOWER

Makpower assure :

- Une protection du moteur,
- Une protection de l'utilisateur.

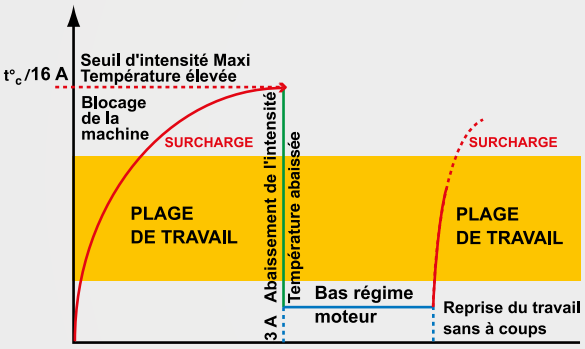

SUPER JOINT SYSTEM SJS

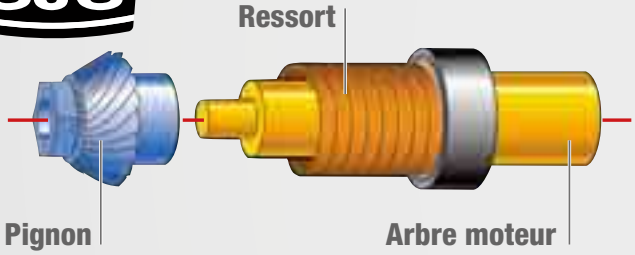

Sécurité de l'utilisateur et protection de la machine

Le système SJS (Super Joint System) est une technologie de débrayage mécanique de sécurité et un amortisseur de chocs.

Avec ce système, l'opérateur et la machine sont protégés en cas de blocage du disque ou de la meule.

Les pignons ne s'abiment pas, la machine ne provoque pas d'à-coups et la maintenance est diminuée.

Arbre moteur et pignon se désolidarisent

Le ressort assure le lien entre l'arbre moteur et le pignon. Il s'écarte entraînant la désolidarisation de l'arbre moteur et du pignon.

Ce débrayage protège ainsi les pignons, le moteur et l'utilisateur.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
▶ Spécifiques... 346
▶ Consommables... 418

GA5040CJD — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1400 W - kit d'accessoires - Makpac — LpA : 86 dB(A)



SJS 2, système anti-redémarrage et disques livrés de série

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Faible niveau de vibration.
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	2800 – 11000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	303x140x116 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,5 - 3,6 kg

Livré de série : Coffret 2 MAKPAC, Moulage MAK-PAC pour meuleuse/ponceuse à disque, Clé à ergots, 2 x Disque diamant DIAMAK 125mm, Meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2 mm.

GA5021C — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1450 W — LpA : 90 dB(A)



Prise en main et poignée arrière sécurisées

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.

Puissance nominale	1450 W
Vitesse à vide max	10000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	390x139x120 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,9 - 4,1 kg

Livré de série : Meule à ébarber acier 125 mm, Carter à ébarber 125 mm, Clé à ergots, Poignée latérale pour meuleuse.

GA5041C01 — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1400 W — LpA : 84 dB(A)



Confort et sécurité : systèmes anti-recul, anti-vibrations, anti-redémarrage et frein de disque

- Frein de disque permettant l'arrêt du disque en moins de 3 secondes.
- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Faible niveau de vibration.
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.

Puissance nominale	1400 W
Circonférence (prise en main)	66x63 mm
Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Dimensions (LxlxH)	325x140x121 mm
Poids net EPTA	2,7 kg

Livré de série : Carter de protection ouvert sans outil, poignée anti-vibration, Meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2 mm, Clé à ergots pour meuleuse.

GA5080RX02 — Meuleuse - Filaire — Ø 125 mm - 1400 W - 12 000 tr/min — LpA : 84 dB(A)



Xlock et carter de protection orientable sans outil

- Moteur puissant 1400 W à régulateur électronique assurant le démarrage progressif et le régime constant sous charge.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Nouveau carter pour un réglage sans outil, rapide et facile de l'angle .

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	2800 – 11000 tr/min
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	325x140x121 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2.5 à 3.6 kg

Livré de série : filtre à poussières pour meuleuse d'angle, Poignée latérale pour meuleuse, Meule à ébarber X-LOCK.

GA6040C01 — Meuleuse - Filaire — Ø 150 mm - 1400 W — LpA : 87 dB(A)



SJS 2, diamètre de meule supérieure et poignée anti-vibration pour la sécurité et le confort

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.
- Variateur de vitesse (5 positions) : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.
- Démarrage progressif assurant un démarrage pour plus de sécurité.

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	4000 - 9000 tr/min
Ø disque	150 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	303x171x116 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,6 kg

Livré de série : Carter à ébarber Ø 150 mm sans outil, poignée anti-vibration, Meule à ébarber acier Ø 150 x 6 x 22,2 mm, Clé à ergots.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

GA5091 | GA5093

Meuleuse Ø 125 mm

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

BRAKE

Une puissance de 1 900 W



Les performances de refroidissement améliorées offrent à la fois un boîtier de petit diamètre facile à tenir.

Réduction de la production de chaleur dans l'armature grâce à l'utilisation de tôles d'acier de haute qualité,

Améliorations apportées :
- Pièces électriques repositionnées,
- Formes d'évent redessinées,
- Ajout d'un diffuseur.

Construction en labyrinthe
scelle et protège le moteur et les roulements de la poussière et des débris pour une durée de vie plus longue de l'outil.

Bouton de verrouillage de l'axe

Le frein mécanique
arrête la rotation de la roue en 2,5 secondes

Poignée arrière caoutchoutée

Carter d'engrenage en aluminium
offre un alignement supérieur des engrenages et une transmission fluide pour une durabilité accrue



Vitesse variable
de 2 800 à 11 500 tr/min

GA5093 : Interrupteur poignée de sécurité
GA5091 : Interrupteur à glissière


Carter à tronçonner



De l'époxy en zigzag est appliqué sur les deux côtés de la bobine d'induit et un revêtement en poudre sur le champ pour une protection contre les débris et une durée de vie plus longue de l'outil.

AFT

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter




SJS II SUPER JOINT SYSTEM

HAUTE PROTECTION, FAIBLES VIBRATIONS

Un ressort à lame absorbe les vibrations et réduit les chocs pendant le travail.

Protection de l'utilisateur

Le système SJS II est un dispositif de désolidarisation instantanée de l'axe d'entraînement et de l'outil des pignons prévenant d'un effet retour dangereux pour l'utilisateur.

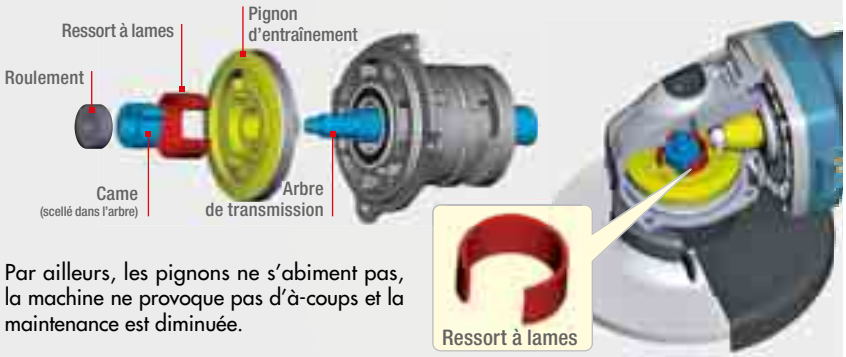

Par ailleurs, les pignons ne s'abiment pas, la machine ne provoque pas d'à-coups et la maintenance est diminuée.

GA5091X01 | Meuleuse - Filaire | Ø 125 mm - 1 900 W - 2 800 à 11 500 tr/min | LpA : 90 dB(A)

NOUVEAU



SJS II SUPER JOINT SYSTEM

AFT

Puissance nominale continue de 1 900 W

- Meuleuse d'angle à vitesse variable, fonction antiredémarrage, frein mécanique, démarrage progressif.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) pour la réduction du rebond coupe automatiquement l'alimentation du moteur en cas de diminution soudaine et drastique de la vitesse.
- SJS2 (Super Joint System II) développé pour l'atténuation efficace des vibrations.
- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur.

Puissance nominale	1 900 W
Vitesse à vide max	2 800 - 11 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe	31 mm
Filetage de la broche	M14
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	2,7 - 3,0 m/s²
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	349x140x129 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,8 - 4 kg

Livré de série : Meule inox, poignée anti vibration, clé à ergots.

GA5093X01 | Meuleuse - Filaire | Ø 125 mm - 1 900 W - 2 800 à 11 500 tr/min | LpA : 91 dB(A)

NOUVEAU



SJS II SUPER JOINT SYSTEM

AFT

1 900 W, Interrupteur à poignée de sécurité

- Meuleuse d'angle à vitesse variable, fonction antiredémarrage, frein mécanique, démarrage progressif.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) pour la réduction du rebond coupe automatiquement l'alimentation du moteur en cas de diminution soudaine et drastique de la vitesse.
- Super Joint System II développé pour l'atténuation efficace des vibrations.
- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur.
- CB-264 : 1910M3-7

Puissance nominale	1 900 W
Vitesse à vide max	2 800 - 11 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe	31 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,0 - 3,3 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	349x140x129 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,9 - 4 kg

Livré de série : Meule inox, poignée anti vibration, clé à ergots.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
▶ Spécifiques... 346
▶ Consommables... 418

GA9050KX — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2000 W - Coffret — LpA : 94 dB(A)



La plus compacte de sa catégorie

- Meuleuse Ø 230 mm puissante et légère (bon rapport poids/puissance) .
- Interrupteur de sécurité : afin d'éviter tout démarrage involontaire.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	**2000 W**
Vitesse à vide max	**6600 tr/min**
Max. Profondeur de coupe	**74 mm**
Filetage de la broche	**M14**
Support (diamètre de l'arbre)	**22,23 mm**
Ø disque	**230 mm**
Cordon d'alimentation	**2,5 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**5,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**432x250x132 mm**
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	**4,7 kg**

Livré de série : Coffret.

GA9060 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2200 W — LpA : 91 dB(A)




Conçue pour l'ébarbage industriel : plus durable, plus légère

- Moteur plus résistant aux travaux lourds.
- Ses compacité et légereté lui assurent une excellente manoeuvrabilité.
- Protection du levier d'interrupteur.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Puissance nominale	**2200 W**
Vitesse à vide max	**6600 tr/min**
Filetage de la broche	**M14**
Support (diamètre de l'arbre)	**22,23 mm**
Ø disque	**230 mm**
Cordon d'alimentation	**2,5 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**6,0 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**450x250x144 mm**
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	**5,6 kg**

Livré de série : Poignée latérale, Clé à ergots.

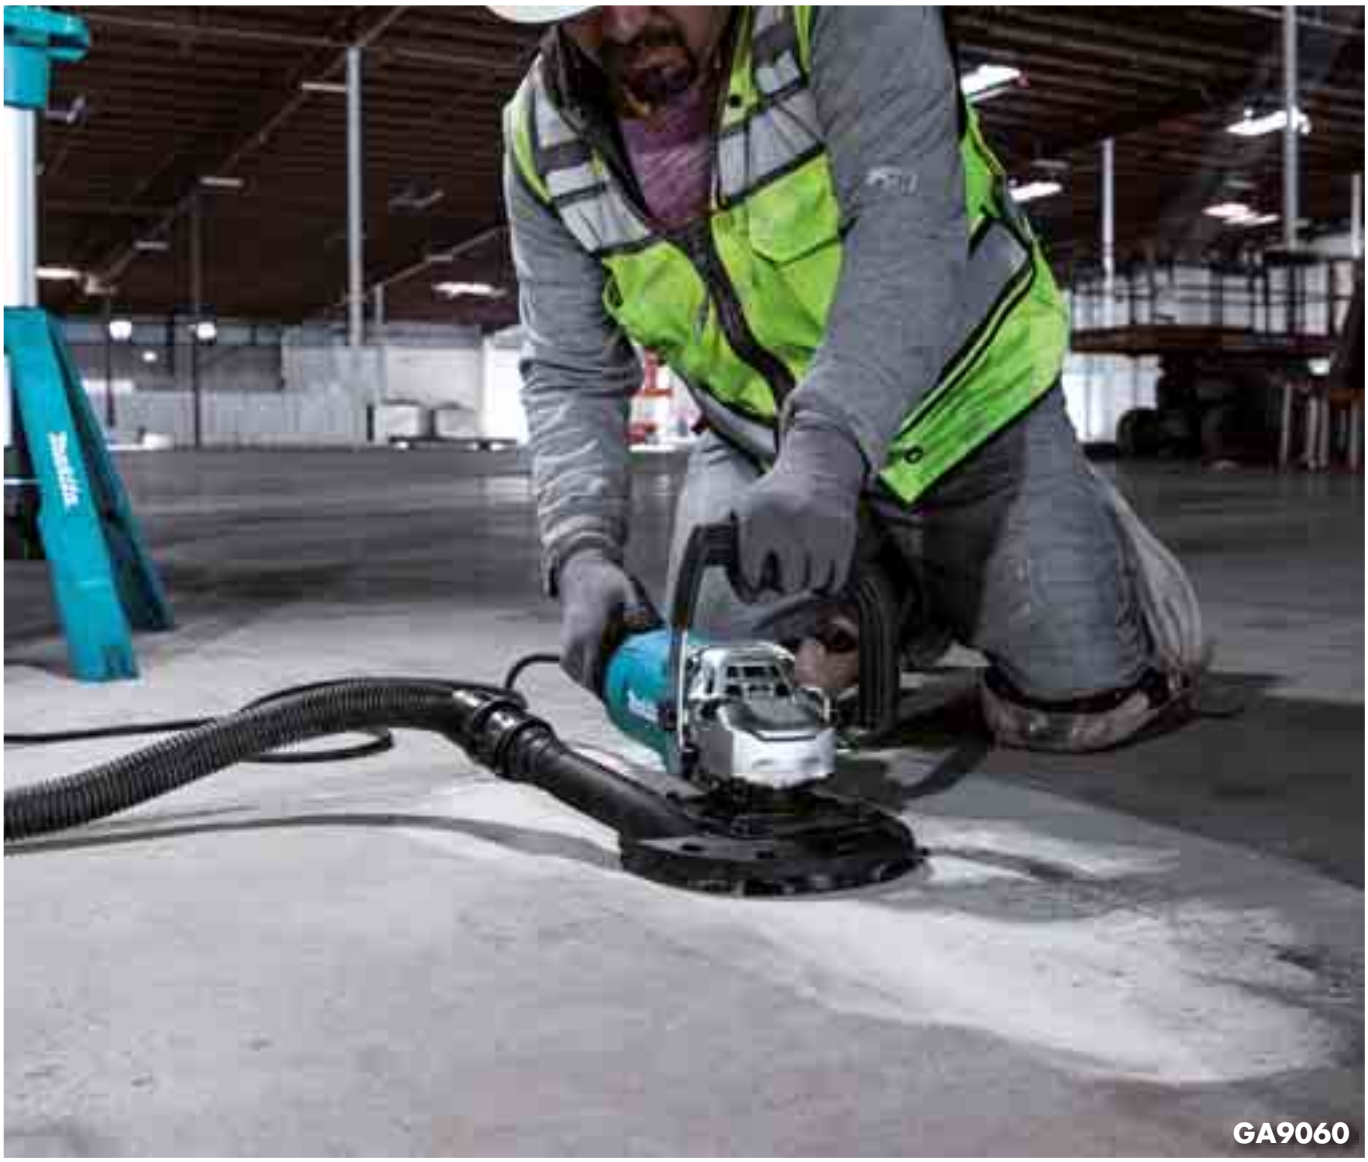

GA9081 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2700 W — LpA : 92 dB(A)



Puissance de 2 700W

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Grand interrupteur gâchette avec levier de verrouillage.
- Poignée arrière à faible vibration et revêtement souple pour plus de confort et un meilleur contrôle.
- Poignée arrière rotative pour s'adapter à la plupart des opérations de coupe et de meulage.
- Poignée latérale antivibration avec réglage 3 positions pour plus de confort.

Puissance nominale	2700 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions du produit (LxlxH):	499x250x144 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	6.3 à 8.4 kg

Livré de série : Poignée latérale et clé à ergots.



GA9071
Meuleuse Ø 230 mm 2700 W


AFT, Frein et poignée fermée pour une sécurité totale



Poignée Pivotronic permettant de tourner la poignée sur 180° pour un meilleur confort de travail

Vernissage du bobinage amélioré et connections interrupteur protégées. Réduction des risques de court-circuit dus aux limailles métalliques



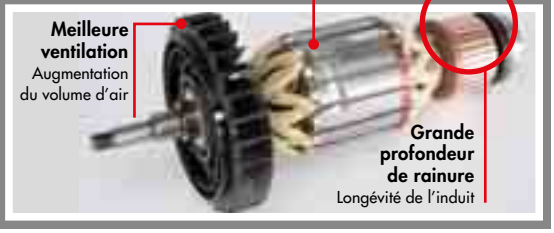

AFT

Puissance **2700 W**

Anti-redémarage

GA9071X1 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2800 W — LpA : 91 dB(A)



AFT, Frein et poignée fermée pour une sécurité totale

- Frein mécanique pour une productivité maximale.
- Anti-redémarrage.
- Poignée arrière rotative à faible vibration peut être positionnée pour s'adapter aux opérations de coupe et de meulage.
- Le contrôle de vitesse constante applique une puissance supplémentaire au moteur pour maintenir la vitesse sous charge.
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.

Puissance nominale	2800 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions du produit (LxlxH):	506x250x146 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	6,4 - 8,5 kg

Livré de série : Poignée anti-vibration, Clé à ergots.

GA9070X1 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2800W - Ø 230 mm — LpA : 91 dB(A)



Technologie AFT et frein pour plus de sécurité

- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur plus résistant aux travaux lourds.

Puissance nominale	2800 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions du produit (LxlxH):	506x250x146 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	6,3 - 8,5 kg

Livré de série : Clé à ergots, Poignée anti-vibration.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

GA9020 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2200 W - Coffret — LpA : 89 dB(A)



Robustesse et ergonomie

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	473x249x140 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	4,7 - 8,05 kg

Livré de série : Poignée latérale, Clé à ergots.

GA9020K — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2200 W - Coffret + Disque — LpA : 89 dB(A)



Robustesse et ergonomie

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé et livrée en coffret.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Système de refroidissement optimisé.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	473x249x140 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	4,7 - 8,05 kg

Livré de série : Coffret.

GA9020KDX2 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2200 W — LpA : 89 dB(A)



Livrée avec un disque diamant idéal pour la découpe du béton

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé et livrée en coffret.
- Livrée de série avec un carter à tronçonner et un carter à ébarber.
- Carter en aluminium.
- Carter de protection orientable.

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	473x249x140 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	4,7 - 8,05 kg

Livré de série : Disque diamant D-61145.Coffret.

GA9030X01 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2400 W — LpA : 90 dB(A)



Conception solide et durable

- Meuleuse robuste, carter, transmission, étanchéité et moteur renforcée.
- Poignée latérale AVT livrée de série.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Réduction des vibrations.

Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	511x250x140 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	6,3 - 8,6 kg

Livré de série : Clé à ergots, Carter à ébarber 230 mm, Écrou de blocage, Flasque, Poignée anti-vibration.

GA9030KDX2 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2400 W - Coffret + Disque — LpA : 90 dB(A)



Polyvalente, avec son disque diamant et ses deux carters : pour le tronçonnage et l'ébarbage

- Meuleuse robuste avec carter et moteur renforcés, livré en coffret avec un disque diamant.
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.
- Réduction des vibrations.
- Flasque à desserrage assisté.

Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	511x250x140 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	6,3 - 8,6 kg

Livré de série : Coffret.

GA9030SF01 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2400 W — LpA : 90 dB(A)



Dotée d'une poignée ergonomique

- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réduction des vibrations.
- Flasque à desserrage assisté.

Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	511x250x140 mm
Poids net du produit	6,3 kg
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	6,3 - 8,6 kg

Livré de série : Clé à ergots, Flasque à desserrage assisté, Carter à ébarber 230 mm, Poignée anti-vibration.

GA9030RFK1 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2400 W — LpA : 90 dB(A)



Anti-redémarrage pour plus de sécurité

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réduction des vibrations.
- Meuleuse robuste, carter, transmission, étanchéité et moteur renforcée.

Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	Oui
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	503x250x140 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	6,5 - 8,7 kg

Livré de série : Poignée anti vibration, Coffret.





GA9040SFK1 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2600 W - Coffret — LpA : 90 dB(A)



Moteur haute performance pour des applications lourdes

- Meuleuse robuste et puissante avec carter et moteur renforcés, livré en coffret.
- Poignée latérale AVT livrée de série.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.
- Réduction des vibrations.

Puissance nominale	2600 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	503x250x140 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	6,4 - 8,9 kg

Livré de série : Poignée anti vibration, Coffret.

GA9040SKD1 — Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2600 W - Coffret + Disque — LpA : 90 dB(A)



Disque diamant inclus et moteur performant pour les tronçonnages exigeants

- Poignée pivotronic orientable sur 180° .
- Livrée de série avec un carter à tronçonner et un carter à ébarber.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.

Puissance nominale	2600 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	503x250x140 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	6,4 - 8,9 kg

Livré de série : Poignée anti vibration, Coffret.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



GS5000 — Meuleuse droite - Filaire — 750 W — LpA : 83 dB(A)



Confortable et sûre pour l'utilisateur

- Carters de protection fermés : assurant une sécurité accrue de l'utilisateur.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Sangle de maintien facilitant l'utilisation prolongée de la machine (en option).

Puissance nominale	**750 W**
Vitesse à vide max	**5600 tr/min**
Support (diamètre de l'arbre)	**20 mm**
Point de roue max.	**125 mm**
Cordon d'alimentation	**2,5 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**590x189x116 mm**
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	**5 kg**

Livré de série : Clé à ergots pour meuleuse, Clé Allen.





GD0600 — Meuleuse droite - Filaire — 400 W - Ø 6 mm — LpA : 74 dB(A)



Équipée pour la sécurité de l'utilisateur

- Bonne prise en main : Faible circonférence de la machine.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Ergonomique : Machine silencieuse avec des niveaux de vibrations très faibles.
- Solide : Carter en aluminium à revetement Soft Grip.

Puissance nominale	**400 W**
Vitesse à vide max	**25000 tr/min**
Max. Capacité pince	**6 mm**
Point de roue max.	**38 mm**
Diamètre de serrage de collier	**35/43 mm**
Cordon d'alimentation	**2,5 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**358x82x82 mm**
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	**1,6 kg**

Livré de série : Pince de serrage 6 mm, Clé plate 13.

GD0603 — Meuleuse droite - Filaire — 240 W - Ø 6 mm - 28000 tr/min — LpA : 76 dB(A)



Ultra maniable

- Forme fluide et effilée pour les retouches de précision à l'intérieur d'ouverture de petites dimensions.
- Tête de collier métallique : protection contre les frottements et les chocs.
- Vitesse très élevée favorisant la puissance avec les meules de petit diamètre, pour les travaux sur les cordons de soudure et l'ébarbage.
- Etrier de suspension, idéal pour le travail à poste fixe en atelier.

Puissance nominale	**240 W**
Vitesse à vide max	**28000 tr/min**
Max. Capacité pince	**6 mm**
Point de roue max.	**19 mm**
Cordon d'alimentation	**2,5 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**289x64x67 mm**
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	**0,97 kg**

Livré de série : Pierre à affûter, meule sur tige cylindrique, meule sur tige conique, Clé plate 10 mm.

GD0800C — Meuleuse droite - Filaire — 750 W - Ø 6 mm — LpA : 78 dB(A)



Vitesse élevée de 28 000 tr/min

- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	7000 - 28000 tr/min
Max. Capacité pince	8 mm
Point de roue max.	25 mm
Diamètre de serrage de collier	35/43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	371x75x75 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	1,6 kg

Livré de série : Pince de serrage 6 mm, Clé plate 19, Clé plate 13.





GD0801C — Meuleuse droite - Filaire — 750 W - Ø 8 mm — LpA : 80 dB(A)



Haute vitesse de rotation et poignée interrupteur de sécurité

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.
- Poignée avant réglable sur 360° pour un confort optimal.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	7000 - 29000 tr/min
Max. Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	25 mm
Diamètre de serrage de collier	35/43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3.5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	390x75x88 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2 kg

Livré de série : Poignée latérale complet GD, Clé plate 13, Clé plate 19.

GD0810C — Meuleuse droite - Filaire — 750 W - Ø 8 mm — LpA : 79 dB(A)



Pour les travaux de nettoyage et de décapage

- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.
- Sécurité : Machine optimisée pour travail avec brosses métalliques.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	7000 tr/min
Max. Capacité pince	8 mm
Point de roue max.	50 mm
Diamètre de serrage de collier	43 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	371x75x75 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	1,7 kg

Livré de série : Pince de serrage 6 mm, Clé plate 19, Clé plate 13.

GD0811C — Meuleuse droite - Filaire — 750 W — LpA : 78 dB(A)



Poignée interrupteur de sécurité et poignée latérale pour le confort

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.
- Poignée avant réglable sur 360° pour un confort optimal.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	1800 - 7000 tr/min
Max. Capacité pince	8 mm
Point de roue max.	50 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	390x75x88 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2 kg

Livré de série : Clé plate 19, Poignée latérale complet GD, Clé plate 13, Cône de serrage 6 mm, Ecrou de serrage.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

PC5001C — Surfaceuse à béton - Filaire — 1 400 W - Ø 125 mm — LpA : 90 dB(A)



Incontournable dans le travail du béton

- Machine idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton.
- Rabotage possible au ras des murs : possibilité de retirer le rouleau de guidage à l'avant de la machine.
- Guidage sûr et stable grâce à une large semelle en acier inoxydable et à un rouleau de guidage à l'avant de la machine.
- Évacuation optimale des poussières + Possibilité de raccorder la machine à un aspirateur pour effectuer un travail plus propre.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max	10 000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	12,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	479x182x195 mm
Poids net du produit	4,5 kg

Livré de série : Coffret métal, Clé à ergots, Sac à poussière, Écrou de blocage, Plateau de ponçage diamant.

PC5010C

Surfaceuse à béton 1 400 W

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

SÉCURISÉE

Fonction anti-redémarrage, 1 carter de collecte des poussières facilement connectable à un aspirateur et système anti-vibration et anti-kickback.

MAKPOWER

ERGONOMIQUE

Grâce à son faible poids de 2,5 kg, son corps court, sa confortable poignée étrier 2 et sa prise en main à grip 3, elle s'utilise facilement à la vertical.

POLYVALENTE

Grâce à son variateur 4, son capot avant de carter amovible et ses 1 400 W, elle s'adaptera à tous les travaux.





PC5010C — Surfaceuse à béton - Filaire — 1 400 W - Ø 125 mm — LpA : 85 dB(A)



Idéal pour surfacer murs et plafonds

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Machine idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton.
- Rabotage possible au ras des murs.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max	4 500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque de ponçage	180 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	235x75x222 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,3 kg

Livré de série : Coffret métal, Pognée pour surfaceuse, Clé.

#MakitaFrance

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

9218SB — Polisseuse - Filaire — 570 W - Ø 180 mm — LpA : 84 dB(A)



Moteur puissant et machine équilibrée pour un polissage rapide et stable

- Système de refroidissement incorporé.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Carter en aluminium.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max	4 500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Ø disque de ponçage	180 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	235 x 75 x 222 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,3 kg

Livré de série : Clé à ergots 28, Poignée latérale, Clé plate 17 mm, Plateau caoutchouc.

GV7000C — Polisseuse - Filaire — 900 W - Ø 180 mm — LpA : 84 dB(A)



Maniable, puissante et confortable

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation.
- Carter en aluminium.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max	2 500 - 4 700 tr/min
Filetage de la broche	M14
Diamètre du patin de ponçage	180 mm
Ø disque de ponçage	180 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	210 x 82 x 220 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2 kg

Livré de série : Poignée latérale, Clé plate 17 mm, Plateau caoutchouc.

PV7000C — Polisseuse - Filaire — 900 W - Ø 180 mm — LpA : 81 dB(A)



Le confort à 2 000 tr/min

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- 5 plages de réglage de vitesse pour une finition parfaite.
- Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation.
- Système de refroidissement optimisé.

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max	600 - 2 100 tr/min
Ø disque de ponçage	180 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), polissage	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	210 x 82 x 220 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,1 kg

Livré de série : Poignée, Clé plate 17 mm, Disque-support.

SA5040CJ — Polisseuse - Filaire — 1 400 W - Ø 125 mm - Coffret — LpA : 87 dB(A)



Technologie de débrayage anti-recul couplée à un système anti-vibrations

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.
- Vitesse constante assurant un travail plus précis.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max	2 000 - 7 800 tr/min
Filetage de la broche	M14
Diamètre du patin de ponçage	125 mm
Ø disque de ponçage	125 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids net du produit	2,2 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	315 x 115 x 121 mm

Livré de série : Coffret 2 MAKPAC, Moulage MAK-PAC pour meuleuse/ponceuse à disque, Poignée latérale pour meuleuse, Papiers abrasifs grains 60, Plateau 125 velcro.

SA7000C — Polisseuse - Filaire — 1 600 W - Ø 180 mm — LpA : 88 dB(A)



Puissance élevée pour des applications industrielles

- 5 plages de réglage de vitesse pour une finition parfaite.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Puissance nominale	1 600 W
Vitesse à vide max	0 - 1 500 / 4 000 min tr/min
Filetage de la broche	M14
Diamètre du patin de ponçage	180 mm
Ø disque de ponçage	180 mm
Niveau de vibration (3 axes)	3,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	453 x 170 x 136 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	3,2 kg

Livré de série : Plateau caoutchouc, Poignée latérale, Clé à ergots, Écrou de blocage.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

7 Meuler, Polir, Surfacer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

9237CB — Polisseuse - Filaire — 1 200 W - Ø 180 mm — LpA : 86 dB(A)



Parfait pour les travaux de carrosserie

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Grille de protection contre les limailles.
- 2 utilisations : gâchette pour la précision, molette avec 5 plages de réglage pour une finition parfaite.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.

Puissance nominale	**1 200 W**
Vitesse à vide max	**0 - 3 200 tr/min**
Filetage de la broche	**M14**
Support (diamètre de l'arbre)	**22,23 mm**
Ø disque de ponçage	**180 mm**
Cordon d'alimentation	**2,5 m**
Niveau de vibration (3 axes), polissage	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**431 x 198 x 187 mm**
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	**3,4 kg**

Livré de série : Disque de finition en laine à dos velcro, Clé à six pans, Tuyau de centrage.



PO6000C — Ponceuse polisseuse excentrique - Filaire — 900 W - Ø 150 mm — LpA : 83 dB(A)



Spécialement conçue pour le polissage de carrosserie

- Spécialement conçue pour le polissage des voitures.
- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.

Puissance nominale	**900 W**
Vitesse à vide max	**0 - 780 tr/min**
Rotation par minute	**0 - 6 800 tr/min**
Ø disque de ponçage	**150 mm**
Diamètre de rotation de ponçage	**5,5 mm**
Niveau de vibration (3 axes), polissage	**7,0 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**451 x 148 x 126 mm**
Poids net du produit	**2,8 kg**

Livré de série : Tampon velcro.

PO6000C

Ponceuse polisseuse excentrique 900 W Ø 150 mm

Conçue pour le polissage de carosserie



Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

8. PONCER | DÉCOUPEUR-PONCEUR

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

8 Poncer, Découpeur ponceur

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



TM3010CX3J — Découpeur-ponceur - Filaire — 320 W - kit d'accessoires - Coffret — LpA : 78 dB(A)



Pratique avec son changement de lame sans outil

- Livré de série avec 6 lames, 1 spatules, 1 plateau de ponçage et 50 abrasifs.
- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- Conçu pour couper, poncer, gratter, racler..
- Permet de couper les bois, agglos, aluminium, métal, PVC, cloison, carrelage..
- Variateur de vitesse par molette : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).

Puissance nominale	**320 W**
Nombre d'oscillations	**6000 à 20000 orb/min**
Angle d'oscillation	**3,2°**
Dimensions (LxlxH)	**275x65x92 mm**
Poids net EPTA	**1,4 kg**

Livré de série : Coffret MAKPAC 2, Lame segm BIM Bois/Métal moyeu déporté Ø 85 mm TMA006, Lame segm HCS Bois moyeu déporté Ø 85 mm TMA007, Lame scie plongeante BIM Bois/Métal 28x50 mm TMA009, Lame scie plongeante BIM Bois dur 32x40 mm TMA010, Lame scie plongeante HCS Bois 32x40 mm TMA012, Lame scie plongeante BIM Métal 10x20 mm TMA017, Spatule HCS flexible 52x38 mm TMA019, Moulage, Plateau de ponçage, 50 x Papiers abrasifs bois : G60 (x10), G80 (x10), G100 (x10), G150 (x10), G240 (x10), 3 x Boite de rangement pour accessoires, Système d'aspiration pour TM3010C.

TM3010CK — Découpeur-ponceur - Filaire — 320 W - Coffret — LpA : 78 dB(A)



Changement des accessoires sans outils : rapide et facile

- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.

Puissance nominale	**320 W**
Nombre d'oscillations	**6000 à 20000 orb/min**
Angle d'oscillation	**3,2°**
Dimensions (LxlxH)	**275x65x92 mm**
Poids net EPTA	**1,4 kg**

Livré de série : Coffret.

9741 — Décapeur à rouleau - Filaire — 860 W — LpA : 89 dB(A)



Idéale pour révéler les veines du bois

- Décapeur polyvalent pour satiner, polir, poncer, brosser, structurer, ébavurer, décaper et céruser.
- Brosses disponibles pour bois et métaux.
- Possibilité de raccordement à l'aspirateur.
- Prise en main et équilibre étudiés pour un maximum d'efficacité et de confort.

Puissance nominale	**860 W**
Vitesse à vide max	**3500 tr/min**
Cordon d'alimentation	**5,0 m**
Longueur de la lame	**310 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**5,5 m/s²**
Largeur	**185 mm**
Ø interne / externe	**32/37 mm**
Dimensions du produit (LxlxH):	**310x185x182 mm**
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	**4,2 kg**

Livré de série : Adaptateur, Brosse en nylon grain 80,2 x Clé à six pans.

BO4555 — Ponceuse vibrante - Filaire — 200 W - 112x102 mm — LpA : 80 dB(A)



Très compacte et ultra maniable

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	200 W
Impacts par minute (IPM)	28000 tr/min
Vibrations par minute	14000 tr/min
Rotation par minute	14000 tr/min
Coups par minute (SPM)	28000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	112x102 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	114x140 mm
Diamètre de rotation de ponçage	1,5 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	131x112x141 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	1,1 kg

Livré de série : Sac à poussières en papier, Porte sac à poussière + sac.

BO4565 — Ponceuse vibrante - Filaire — 200 W - 112x190 mm — LpA : 81 dB(A)



Parfaite pour poncer les volets à persiennes

- Plateau triangulaire velcro sur les 2 faces : pour un ponçage aisé par exemple des persiennes.
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	200 W
Impacts par minute (IPM)	28000 tr/min
Vibrations par minute	14000 tr/min
Rotation par minute	14000 tr/min
Coups par minute (SPM)	28000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	190x112 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	114x102 mm
Taille du patin (triangle)	96x96x96 mm
Diamètre de rotation de ponçage	1,5 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	4 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	219x112x139 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	1,1 kg

Livré de série : Abrasif Grain 60,100 et 150, Boîte à poussière pour sac en papier, 2x Abrasif triangulaire Grain 60,100 et 150 , Sac à poussières en papier.

BO3711 — Ponceuse vibrante - Filaire — 190 W - 93x185 mm — LpA : 72 dB(A)



Excellente prise en main

- Ponceuse vibrante légère et maniable pour travaux rapides et efficaces.
- Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces de serrage.
- Semelle à fixation velcro d'abrasifs auto-aggripant disponible en option.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.

Puissance nominale	190 W
Impacts par minute (IPM)	8000 - 22000 tr/min
Coups par minute (SPM)	8000 - 22000 tr/min
Vibrations par minute	4000 - 11000 tr/min
Rotation par minute	4000 - 11000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	93x185 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	93x228 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,0 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	253x92x154 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	1,6 kg

Livré de série : Adaptateur pour boîte à poussières, Boîte à poussières.

BO4900VJ — Ponceuse vibrante - Filaire — 330 W - 115x229 mm - Coffret — LpA : 71 dB(A)



Efficace et confortable

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Ponceuse vibrante puissante et robuste pour travaux intensifs.
- Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement.
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant.

Puissance nominale	330 W
Vibrations par minute	4000 - 10000 tr/min
Rotation par minute	4000 - 10000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	115x229 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	115x232 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,6 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s²
Coups par minute (SPM)	4000 - 20000 tr/min
Dimensions du produit (LxlxH):	289x115x190 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,8 kg

Livré de série : Coffret 2 MAKPAC, Moulage MAK-PAC ponceuse vibrante, Porte sac à poussière, Sac à poussières, Papier abrasif grain 120 .

9046 — Ponceuse vibrante - Filaire — 600 W - 115x229 mm — LpA : 84 dB(A)



Performances éprouvées à l'épreuve des besoins les plus professionnels

- Ponceuse vibrante très puissante et robuste pour travaux intensifs.
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant.
- Orbite de grande amplitude (5 mm) pour le ponçage de métaux ou le dégrossissage de bois.
- Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement.

Puissance nominale	600 W
Vibrations par minute	6000 tr/min
Rotation par minute	6000 tr/min
Dimensions du patin de ponçage	115x229 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	115x280 mm
Diamètre de rotation de ponçage	5,0 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	283x115x219 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	3 kg

Livré de série : Porte sac à poussière.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

8 Poncer, Découpeur ponceur

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

9032 — Ponceuse à bande - Filaire — 500 W - 9x533 mm — LpA : 84 dB(A)



Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

- Ponceuse à bande pour travaux dans des endroits difficilement accessible : Largeur de bande de 9 mm.
- Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptés.
- Orientation possible du bras guide de 10° ascendant et 90° descendant.
- Large gamme d'utilisations : métal, verre, céramique, bois, matières synthétiques, etc.

Puissance nominale	**500 W**
Vitesse de la courroie	**300 - 1700 m/min**
Taille de ceinture	**9x533 mm**
Cordon d'alimentation	**2,5 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**420x158x78 mm**
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	**1,5 kg**

Livré de série : Guide de ponçage 9mm, Adaptateur.





9031 — Ponceuse à bande - Filaire — 550 W - 30x533 mm — LpA : 83 dB(A)



Idéale pour poncer entre les barreaux des portails ou rambardes d'escaliers

- Ponceuse à bande pour travaux d'ébavurage dans les coins et sur les formes irrégulières.
- Large gamme d'utilisations : métal, verre, céramique, bois, matières synthétiques, etc.
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil.
- La vitesse de la bande peut être réglée en fonction des matériaux travaillés.

Puissance nominale	**550 W**
Vitesse de la courroie	**200 - 1000 m/min**
Taille de ceinture	**30x533 mm**
Cordon d'alimentation	**2,5 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**380x170x90 mm**
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	**2,1 kg**

Livré de série : poignée latérale.

9920 — Ponceuse à bande - Filaire — 1010 W - 76x610 mm — LpA : 85 dB(A)



Peu bruyante et bénéficiant d'une grande capacité d'absorption de la poussière

- Ponceuse robuste pour ponçage de surfaces planes.
- Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis : 193055-3).
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.

Puissance nominale	**1010 W**
Vitesse de la courroie	**210 - 440 m/min**
Taille de ceinture	**76x610 mm**
Cordon d'alimentation	**5,0 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**334x143x157 mm**
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	**4,5 kg**

Livré de série : Sac à poussière.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

9401 — Ponceuse à bande - Filaire — 1 040 W - 100x610 mm — LpA : 84 dB(A)



Conçue pour le travail éxigeant en atelier ou sur chantier

- Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage intensif.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil.

Puissance nominale	**940 W**
Vitesse de la courroie	**350 m/min**
Taille de ceinture	**100x610 mm**
Cordon d'alimentation	**5,0 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	**7,2 kg**

Livré de série : Sac à poussière, Patin graphite.

9404J — Ponceuse à bande - Filaire — 1 010 W - 100x610 mm - Coffret — LpA : 85 dB(A)



L'indispensable des professionnels du bois

- Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage de surfaces planes.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.
- Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis : 193055-3).

Puissance nominale	**1 010 W**
Vitesse de la courroie	**210 - 440 m/min**
Taille de ceinture	**100x610 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**334x143x157 mm**
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	**4,8 kg**

Livré de série : Coffret 3 MAKPAC, Sac à poussière.





9403J — Ponceuse à bande - Filaire — 1 200 W - 100x610 mm - Coffret — LpA : 86 dB(A)



Moteur puissant et faible émission sonore

- Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Sac à poussière orientable.
- Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort.

Puissance nominale	**1 200 W**
Vitesse de la courroie	**500 m/min**
Taille de ceinture	**100x610 mm**
Cordon d'alimentation	**5,0 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**353x164x211 mm**
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	**5,7 kg**

Livré de série : Coffret 3 MAKPAC, Sac à poussière, Adaptateur pour aspirateur, Moulage MAK-PAC pour ponceuse à bande, Bande abrasive 610x100 grain : 80.

9403 — Ponceuse à bande - Filaire — 1 200 W - 100x610 mm — LpA : 86 dB(A)



Moteur puissant et faible émission sonore

- Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Sac à poussière orientable.
- Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort.

Puissance nominale	**1 200 W**
Vitesse de la courroie	**500 m/min**
Taille de ceinture	**100x610 mm**
Cordon d'alimentation	**5,0 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**353x164x211 mm**
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	**5,7 kg**

Livré de série : Sac à poussière, Bande abrasive 610x100 grain : 80, Adaptateur pour aspirateur.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

8 Poncer, Découpeur ponceur

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

BO5031J — Ponceuse excentrique - Filaire — 300 W - Ø 125 mm - Coffret — LpA : 80 dB(A)



Ultra facile à contrôler

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.

Puissance nominale	300 W
Rotation par minute	4000 - 12000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,8 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	153x123x153 mm
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,3 kg

Livré de série : Coffret 2 MAKPAC, Moulage MAK-PAC Scie Plongeante, Sac à poussières.

BO5041J — Ponceuse excentrique - Filaire — 300 W - Ø 125 mm - Coffret — LpA : 81 dB(A)



Prise en main parfaite et équipement complet : elle est prête à travailler

- Poignée avant rotative sur 300°.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.

Puissance nominale	300 W
Rotation par minute	4000 - 12000 tr/min
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Diamètre du disque de ponçage	125 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,8 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	218x123x153 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	1,4 kg

Livré de série : Coffret MAKPAC 2, Boîte à poussières pour sac, Sac à poussières en papier, Plateau 123 mm (référence équivalente 197468-0), Poignée latérale pour ponceuse.

BO6030J — Ponceuse excentrique - Filaire — 310 W - Ø 150 mm - Coffret — LpA : 77 dB(A)



Puissante et maniable, elle répond à une utilisation intensive et continue

- Ponceuse excentrique puissante pour travaux intensifs.
- Compatible avec papier auto-agrippant à six perforations aussi bien qu'à huit perforations d'aspiration.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Poignée frontale amovible.

Puissance nominale	310 W
Rotation par minute	4000 - 10000 tr/min
Diamètre du patin de ponçage	150 mm
Diamètre du disque de ponçage	150 mm
Diamètre de rotation de ponçage	3,0 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	309x150x181 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,3 kg

Livré de série : Coffret 3 MAKPAC, Disque abrasif Ø 150 grain 120, Sac à poussières, Porte sac à poussière, Moulage MAK-PAC Ponçeuse, Plateau de ponçage Ø 150 mm, Clé à six pans 5.



BO6050J — Ponceuse polisseuse excentrique - Filaire — 750 W - Ø 150 mm - Coffret — LpA : 82 dB(A)



Deux modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage

- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.
- Bonne prise en main : Faible circonférence de la machine.
- Poignée paume ergonomique.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réglage électronique de la vitesse de rotation / mouvements orbitals.

Puissance nominale	750 W
Rotation par minute	1600 - 6800 tr/min
Diamètre du patin de ponçage	150 mm
Diamètre du disque de ponçage	150 mm
Diamètre de rotation de ponçage	5,5 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	330x155x145 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,6 kg

Livré de série : Coffret 3 MAKPAC.

BO6050J

Ponceuse polisseuse excentrique 750 W Ø 150 mm

Ultra maniable et excellente évacuation des poussières

Multiples modes de ponçages
Dépend également des plateaux montés



Ponçage roto-excentrique

Ponçage excentrique

Passez facilement du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage

Sélecteur protégé et renforcé

Démarrage progressif
Pour travailler en précision

Circonférence réduite
Ø : 198 mm

Tête compacte
Parfaite prise en main. Grand confort de travail



Variateur de vitesse



5 sélections

Sélecteur	Osc / min	tr / min
1	1 600	140
2	2 900	260
3	4 200	370
4	5 500	490
5	6 800	600



Protecteur de plateau
orientable et démontable, il permet de protéger le plateau d'usure anormal.

Plateau velcro Ø 150 mm
Amplitude d'oscillation :
5,5 mm 1 600 à 6 800 osc/min
Blocage du plateau **(Divers types de plateaux en option)**

Poignée amovible

Vitesse Constante
moteur 750 W

Buse d'évacuation des poussières
Aspiration ultra efficace : 86% d'efficacité

Accessoires
+ d'info p. 506

Gamme de plateaux



1 2 3 4

	Ø plateau	Type	Référence
1	150 mm	Dur (dégrossissage)	197315-5
2	150 mm	Souple (ponçage)	197314-7
3	150 mm	Très souple (ponçage fins)	197316-3
4	130 mm	Dur (polissage)	197317-1



Changement de plateaux sans outil
Un bouton de blocage permet de maintenir l'axe pour dévisser simplement le plateau.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Notes

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

9. SCIER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

DXT
Deep and Exact Cutting Technology



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables



HS6101J — Scie circulaire - Filaire — 1 100 W - Ø 165 mm - Coffret — LpA : 98 dB(A)



Le choix de la légèreté pour être maniable en toutes circonstances

- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Puissance nominale	1 100 W
Vitesse à vide max	5 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	54,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	39,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 50°	35,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 / 30 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	297x246x246 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	3,7 kg

Livré de série : Coffret 3 MAKPAC, Moulage MAK-PAC Scie Circulaire, Guide parallèle, Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 10 Dents, Coude d'aspiration.

HS6601J — Scie circulaire - Filaire — 1 010 W - Ø 165 mm - Coffret — LpA : 96 dB(A)



Base en aluminium épaisse conçue pour une meilleure durabilité et des coupes plus précise

- Scie circulaire robuste et compacte, avec une profondeur de coupe de 54,5 mm.
- Large gâchette assurant un meilleur contrôle et moins de fatigue.
- Ajustement rapide de la profondeur de coupe.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.

Puissance nominale	1 050 W
Vitesse à vide max	5 200 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	54,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	37,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45°
Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 / 30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	296x232x243 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	3,4 kg

Livré de série : Coffret 3 MAKPAC, Buse d'aspiration, Moulage MAKPAC, Guide parallèle, Clé à six pans 5, Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 10 Dents.

HS7601K — Scie circulaire - Filaire — 1 200 W - Ø 190 mm — LpA : 92 dB(A)



Compacte et ultra légère, idéale sur chantier

- Compacte et légère.
- Table en aluminium.
- Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur. .
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur.

Puissance nominale	1 200 W
Vitesse à vide max	5 200 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	66 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	46 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	190 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	309x232x255 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	4 kg

Livré de série : Coffret.

HS7101J — Scie circulaire - Filaire — 1 400 W - Ø 190 mm - Coffret — LpA : 97 dB(A)



Très compacte, design novateur et frein moteur de série pour la sécurité

- Scie circulaire compacte et légère, avec une profondeur de coupe de 67 mm.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
- Plage de réglage de 0° à 50°.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max	5 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	67 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	48,5 mm
Max. Profondeur de coupe à 50°	43,5 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Diamètre de la lame	190 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 / 30 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	310x246x258 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	4 kg

Livré de série : Lame carbure Ø 190 mm alésage 30 mm 24 Dents, Coffret 4 MAKPAC, Coude d'aspiration, Guide parallèle, Moulage MAK-PAC Scie circulaire, Clé à six pans.

HS7611K — Scie circulaire - Filaire — 1 600 W - Ø 190 mm — LpA : 95 dB(A)



La légèreté liée à la puissance

- Le capot moteur plat et le positionnement du câble facilite le changement de l'outil.
- Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe.
- Possibilité de monter la scie circulaire sur un rail de délignage (option).
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1 600 W
Vitesse à vide max	5 500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	65 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	45 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	190 mm
Support (diamètre de l'arbre)	15,88 / 20 / 30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	311x240x261 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	3,9 kg

Livré de série : Coffret.



5008MGJ — Scie circulaire - Filaire — 1 800 W - Ø 210 mm - Coffret — LpA : 95 dB(A)



Jusqu'à 75 mm de profondeur pour 5,1 kg seulement

- Très légère, seulement 5,1 kg : Carter et base en magnésium.
- Grande capacité de coupe de 75,5 mm à 90°.
- Plage de réglage de 0° à 50°.
- Le double éclairage LED illumine le bord de la scie et facilite l'alignement sur le trait de sciage.

Puissance nominale	1 800 W
Vitesse à vide max	5 200 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	75.5 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 50°	51,5 mm
Capacité 45°	57 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Diamètre de la lame	210 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	332x243x277 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	4,8 kg

Livré de série : Lame carbure bois 210x30x24 dents, Coffret 4 MAKPAC, Raccord d'aspiration, Guide parallèle, Clé à six pans.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

9 Scier

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

N5900B — Scie circulaire - Filaire — 2000 W - Ø 235 mm — LpA : 89 dB(A)



Parfaite pour des coupes précises jusqu'à 85 mm

- Machine puissante.
- Coupe précise et de finition.
- Guide d'angle jusqu'à 50°.
- Poignée avant de guidage.

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max	4100 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	60 mm
Max. Profondeur de coupe à 50°	53 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Diamètre de la lame	235 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	380x255x287 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	6,8 kg

Livré de série : Lame carbure Ø 235 mm alésage 30 mm 40 Dents, Raccord d'aspiration, Clé à 6 pans, Poignée, Guide parallèle.

5903RK — Scie circulaire - Filaire — 2000 W - Ø 235 mm — LpA : 95 dB(A)



Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses

- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur.
- Livrée en coffret de transport.
- Base en aluminium pour la précision et la robustesse.

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max	4500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	64 mm
Capacité 45°	64 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	235 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	400x235x286 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	7,6 kg

Livré de série : Lame carbure Ø 235 mm alésage 30 mm 20 Dents, Clé à six pans, Guide parallèle, Raccord d'aspiratio, coffret.

5903R — Scie circulaire - Filaire — 2000 W - Ø 235 mm — LpA : 95 dB(A)



Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses

- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur.
- Base en aluminium pour la précision et la robustesse.
- Réglages faciles sans outil.

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max	4500 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	64 mm
Capacité 45°	64 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	235 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	400x235x286 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	7,6 kg

Livré de série : Lame carbure Ø 235 mm alésage 30 mm 20 Dents, Clé à six pans, Guide parallèle, Raccord d'aspiration.

HS0600 — Scie circulaire - Filaire — 2000 W - Ø 270 mm — LpA : 94 dB(A)



Légère et robuste, idéale pour le chantier

- Livrée avec adaptateur pour aspirateur.
- Poignée avant soft grip.
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.
- Base, capot et carter en fonte de magnésium.

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max	4300 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	97 / 101 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	71 mm
Max. Profondeur de coupe à 50°	63 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	270 mm
Support (diamètre de l'arbre)	15,88 / 20 / 25,4 / 30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	418x273x324 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	6,9 kg

Livré de série : Lame Bois 270x30 18 dents.

5103R — Scie circulaire - Filaire — 2100 W - Ø 270 mm — LpA : 97 dB(A)



Moteur équipé de la technologie SJS pour assurer la sécurité de l'opérateur

- Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage.
- Démarrage progressif.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.
- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 100 mm.
- Réglages faciles sans outil.

Puissance nominale	2100 W
Vitesse à vide max	3800 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	100 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	73 mm
Capacité 45°	73 mm
Diamètre de la lame	270 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	442x315x322 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	9,3 kg

Livré de série : Lame carbure Ø 270 mm alésage 30 mm 24 Dents, Raccord d'aspiration, Clé à six pans, Guide parallèle.

5143R — Scie circulaire - Filaire — 2200 W - Ø 355 mm — LpA : 94 dB(A)



Incontournable par sa fiabilité, impressionnante par ses capacités

- Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage.
- Démarrage progressif.
- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 130 mm.
- Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis.

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	2700 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	130 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	90 mm
Max. Profondeur de coupe à 56°	60 mm
Profondeur de coupe à 60° max.	60 mm
Diamètre de la lame	355 mm
Capacité 45°	90 mm
Ø interne / externe	30/38 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	607x323x416 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	12,5 kg

Livré de série : Lame carbure Ø 355 mm alésage 30 mm 24 Dents, Clé à six pans, Raccord d'aspiration, Guide parallèle.

Légère POLYVALENTE
Standard CHANTIER
Premium ATELIER

Couteau diviseur

Frein éléctrique

HS6101	HS6601	HS7601	HS7101	HS7611K	5008MG	N5900B	5903R	HS0600	5103R	5143R
Base ALU Ø 165	Base ALU Ø 165	Base ALU Ø 190	Base ALU Ø 190	Base ALU Ø 190	Base Magnésium Ø 210	Base Acier Ø 235	Base ALU Ø 235	Base ALU Ø 270	Base ALU Ø 270	Base ALU Ø 355
5500 tr/min	5200 tr/min	5200 tr/min	5500 tr/min	5500 tr/min	5200 tr/min	4100 tr/min	4500 tr/min	4300 tr/min	3800 tr/min	2700 tr/min
3,7 kg	3,7 kg	4 kg	5,7 kg	3,9 kg	5,1 kg	7,2 kg	7,2 kg	6,9 kg	9,4 kg	14 kg
									SJS	SJS
54,5 mm à 90°	54,5 mm à 90°	66 mm à 90°	67 mm à 90°	65 mm à 90°	75,5 mm à 90°	85 mm à 90°	85 mm à 90°	101 mm à 90°	100 mm à 90°	130 mm à 90°
1010 W	1100 W	1200 W	1400 W	1600 W	1800 W	2000 W			2100 W	2200 W

SP6000J — Scie plongeante - Filaire — 1 300 W - Ø 165 mm - Coffret — LpA : 92 dB(A)



La référence pour les coupes nettes des travaux d'agencement

- Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Sécurité anti-basculement pour coupes biaises.
- Réglages faciles sans outil.
- Compatible avec les rails de guidage d'autres fabricants.

Puissance nominale	1300 W
Vitesse à vide max	2200 - 6400 tr/min
Max. Profondeur de coupe à 90°	56 mm
Profondeur de coupe à 48° max.	38 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°	40 mm
Plage de biseau (à gauche)	1 / 48 °
Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	341x225x250 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	4,1 kg

Livré de série : Coffret 4 MAKPAC, Lame carbure Bois 165x48D, Moulage MAK-PAC Scie Plongeante.



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

9 Scier

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

MLS100N — Scie à onglet - Filaire — 1 500 W - Ø 255 mm — LpA : 89 dB(A)



L'alliée des travaux de finition et d'agencement

- Présélection de 9 angles utilisés couramment.
- Machine précise à 0,2 mm.
- Changement de lame facile.
- Réglage de la profondeur de sciage.

Capacité de 90°	75 x 130 mm
Puissance nominale	1 500 W
Vitesse à vide max	4 200 tr/min
Capacité 45°	75 x 90 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Diamètre de la lame	255 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	610 x 485 x 515 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	14,7 kg

Livré de série : Butée de servante, Équerre de réglage, Sac à poussière, Écrou à oreille pour butée de servante, Lame carbure bois Ø 255 x 2,3 x 30 mm 40 dents, Servantes, Étau de serrage vertical, Clé à douille.

LS1040N — Scie à onglet - Filaire — 1 650 W - Ø 255 à 260 mm — LpA : 91 dB(A)



Trouvez rapidement tous les angles nécessaires

- Table de grande dimension en aluminium.
- Évacuation de la poussière optimisée.
- Articulation rigide pour une grande robustesse.

Capacité de 90°	90 x 95 / 69 x 130 mm
Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max	4 600 tr/min
Capacité 45°	90 x 67 / 69 x 92 mm
Capacité de 45° à gauche	48 x 95 / 35 x 130 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 / 52 °
Diamètre de la lame	260 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	530 x 476 x 532 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	12,6 kg

Livré de série : Lame carbure bois Ø 260 x 1,6 x 30 mm 40 dents, Servante, Équerre de réglage, Étau de serrage vertical, Clé à douille, Sac à poussière.

LS1440N — Scie à onglet - Filaire — 1 380 W - Ø 355 mm — LpA : 94 dB(A)



Pour des coupes propres et exigeantes

- Grande capacité de coupe.
- Équipée d'un étau à serrage rapide.
- Machine robuste pour un travail intensif.

Capacité de 90°	122 x 152 mm
Puissance nominale	1 380 W
Vitesse à vide max	3 200 tr/min
Capacité 45°	122 x 115 mm
Plage d'onglets (à gauche) max.	45 / 45 °
Diamètre de la lame	355 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	530 x 596 x 435 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	34,2 kg


Livré de série : Étau de serrage horizontal, Clé à douille, Servantes, Butée de servante, Sac à poussière.

DXT — Deep and Exact Cutting Technology

Coupes diagonales de 203 mm

Le système d'engrenage à 3 niveaux (droite)

Augmente significativement les capacités de coupe. La partie dégagée de la lame est beaucoup plus importante et le cache rétractable assure une sécurité maximale.

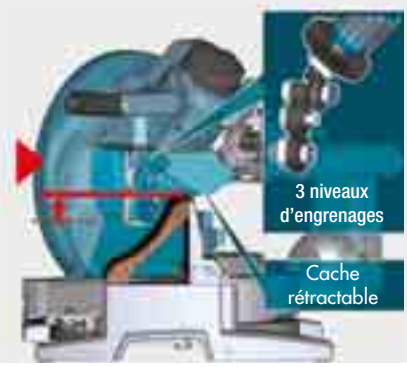

LS0714LN — Scie radiale - Filaire — 1 010 W - Ø 190 mm - 6 000 tr/min — LpA : 92 dB(A)



Compacte et précise avec le guidage laser

- Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double.
- Précision augmentée avec le guidage laser.
- Précision et robustesse grâce au montage sur roulement à bille en ligne.
- Idéale pour les parqueteurs ou les agenceurs grâce à son faible poids et son petit gabarit.
- Transport facilité grâce à la poignée et à un équilibrage optimal.

Capacité de 90°	52 x 300 mm
Puissance nominale	1 010 W
Vitesse à vide max	6 000 tr/min
Capacité 45°	52 x 212 mm
Capacité de 45° à gauche	40 x 300 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 57 °
Diamètre de la lame	190 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2
Dimensions du produit (LxlxH):	670 x 430 x 458 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	13,5 kg

Livré de série : 2 x Bouton de sécurité, Lame carbure bois 190 x 20 x 24 dents, Clé à six pans 2,5 , Étau de serrage, 2 x Servante, Clé à six pans 5, Équerre de réglage, Sac à poussière.

LS0815FLN — Scie radiale - Filaire — 1 400 W - Ø 216 mm — LpA : 89 dB(A)



Puissante, performante et compétitive

- Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double.
- Idéale pour les parqueteurs ou les agenceurs grâce à son faible poids et son petit gabarit.
- Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d'éclairage.
- Précision et robustesse grâce au montage sur roulement à bille en ligne.

Capacité de 90°	65x305 mm
Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	5000 tr/min
Capacité 45°	65x215 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 5°
Plage d'onglets (à gauche) max.	50 / 60°
Diamètre de la lame	216 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2M
Dimensions du produit (LxlxH):	755x450x488 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	14,1 kg

Livré de série : Lame carbure bois 216x30mm 40dents, Clé à douille, Etau vertical, Équerre de réglage, 2 xServantes, Sac à poussière.

LS0816F — Scie radiale - Filaire — Ø 216 mm - 1 200 W — LpA : 91 dB(A)

NOUVEAU



Capacité de coupe et taux d'extraction de poussière élevés.

- Éclairage de travail LED avec fonction de guidage de ligne de coupe.
- Idéal pour l'installation de plinthes et de moulures de couronne, les charpentiers de finition, les fabricants d'armoires et de meubles, les installateurs de planchers de bois, les constructeurs de terrasses, la construction générale et plus encore.
- Capacité de coupe élevée et taux d'extraction de la poussière.
- Taux d'extraction à poussière élevée - se connecte directement à l'aspirateur Makita pour une zone de travail plus propre.
- Fonction de démarrage progressif pour des démarrages en douceur.

Capacité de 90°	65x305 mm
Puissance nominale	1200 W
Vitesse à vide max	5000 tr/min
Capacité 45°	65x215 mm
Capacité de 45° à gauche	36x305 mm
Plage de biseau (à gauche)	47 / 2 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 47 °
Diamètre de la lame	Ø 216 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Dimensions du produit (LxlxH):	705x476x521 mm
Poids net du produit	13,9 kg

Livré de série : Lame carbure bois 216 x 30 mm 40 dents, clé à douille.

LS1018LN — Scie radiale - Filaire — 1 430 W - Ø 260 mm - Laser — LpA : 92 dB(A)



Parfaitement maniable et polyvalente

- Laser précis placé sur le carter de lame, pas d'écart entre le rayon et le trait de coupe.
- Transmission intégralement en métal.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.
- Possibilité de couper de l'aluminium avec des lames appropriées.
- Machine légère conçue pour les coupes rectilignes et d'onglet dans le bois.

Capacité de 90°	91x310 mm
Puissance nominale	1430 W
Vitesse à vide max	4300 tr/min
Capacité 45°	91x220 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 45 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 60 °
Diamètre de la lame	255 / 260 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2M
Dimensions du produit (LxlxH):	825x536x633 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	19,9 kg

Livré de série : Lame carbure bois Ø 260x1,6x30 mm 40 dents, Sac à poussière, Étau complet, 2 xServante, Équerre de réglage.

LS1019L — Scie radiale - Filaire — 1 510 W - Ø 260 mm - Laser — LpA : 91 dB(A)

DXT



Nouveau système radial, faible encombrement arrière

- Scie radiale 260 mm avec technologie DXT* Grande précision et grande capacité de coupe.
- Précision augmentée avec le guidage laser.

*DXT : Deep and eXact cutting Technology (Technologie pour des coupes larges et précises).

- Compatible avec nos chariots DEAWST05 ET DEAWST06 (en option).

Capacité de 90°	91x279 / 68x310 mm
Puissance nominale	1510 W
Vitesse à vide max	3200 tr/min
Capacité 45°	91x197 / 68x218 mm
Capacité de 45° à gauche	58x279 / 42x310 mm
Capacité de biseau droite 45°	43x279 / 29x305 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Diamètre de la lame	260 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2M
Dimensions du produit (LxlxH):	805x644x660 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	26,3 kg

Livré de série : Lame bois EFFICUT Ø 260x30 mm 45 dents .

LS1219L — Scie radiale - Filaire — 1 800 W - Ø 305 mm — LpA : 91 dB(A)

DXT



Dos au mur, elle va de l'avant...

- Scie radiale 305 mm avec technologie DXT* Grande précision et grande capacité de coupe.

*DXT : Deep and eXact cutting Technology (Technologie pour des coupes larges et précises).

- Précision augmentée avec le guidage laser.
- Compatible avec nos chariot DEAWST05 ET DEAWST06 (en option).

Capacité de 90°	107x363 / 92x382 mm
Puissance nominale	1800 W
Vitesse à vide max	3200 tr/min
Capacité 45°	107x255 / 92x268 mm
Capacité de 45° à gauche	71x363 / 61x382 mm
Capacité de biseau droite 45°	54x363 / 44x382 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Diamètre de la lame	305 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe laser	2M
Dimensions du produit (LxlxH):	898x664x725 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	29,5 kg

Livré de série : Lame bois EFFICUT Ø 305x30 mm 60 dents .

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

9 Scier

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

LF1000 — Scie sur table/coupe d'onglet - Filaire — 1 650 W - Réversible - Ø 260 mm — LpA : 91 dB(A)



Grande polyvalence pour une multitude d'applications

- 2 scie en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table, grâce au système de pivotage à 180°.
- Changement de fonctions rapide et sans aucun outil.
- Transport facilité grâce à la poignée et à un équilibrage optimal.
- Construction robuste en alliage léger.

Capacité de 90°	**68 x 155 mm**
Puissance nominale	**1 650 W**
Vitesse à vide max	**2700 tr/min**
Capacité 45°	**50 x 150 mm**
Hauteur de coupe (table ci-dessus) à 90° max.	**70 mm**
Hauteur de coupe (ci-dessus) à 45° max.	**48 mm**
Plage de biseau (à gauche)	**45 / 0 °**
Plage d'onglets (à gauche) max.	**45 / 45 °**
Support (diamètre de l'arbre)	**30 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**660 x 650 x 1 220 mm**
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	**32 kg**

Livré de série : Lame carbure bois Ø 260, Équerre de réglage, Guide d'angle, Sac à poussière, Poussoir, Règle de délignage, Adaptateur pour tuyau 38 mm, Étau de serrage vertical.

LH1040 — Scie à onglet - Filaire — 1 650 W - Ø 260 mm — LpA : 93 dB(A)



Simple à utiliser et à transformer

- 2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table.
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Évacuation de la poussière optimisée.

Capacité de 90°	**93 x 95 / 69 x 130 mm**
Puissance nominale	**1 650 W**
Vitesse à vide max	**4 800 tr/min**
Capacité 45°	**93 x 67 / 69 x 85 mm**
Capacité de 45° à gauche	**53 x 95 / 35 x 130 mm**
Plage de biseau (à gauche)	**45 / 0 °**
Plage d'onglets (à gauche) max.	**45 / 45 °**
Support (diamètre de l'arbre)	**30 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**530 x 476 x 535 mm**
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	**14,3 kg**

Livré de série : Lame carbure bois Ø 260 x 1,6 x 30 mm 60 dents (Equivalent B-09020), Dispositif anti-basculement, Butée de servante, Équerre de réglage, Guide de délignage, Poussoir, Sac à poussière.



LH1201FL — Scie à onglet - Filaire — 1 650 W - Ø 305 mm — LpA : 93 dB(A)



Réversible et doté d'un nouveau système d'élévation plus confortable

- Nouveau système d'élévation plus confortable.
- 2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table.
- Démarrage progressif.
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.

Capacité de 90°	**95 x 155 / 62 x 200 mm**
Vitesse à vide max	**3 800 tr/min**
Capacité 45°	**95 x 110 / 62 x 135 mm**
Hauteur de coupe à 90° max.	**52 mm**
Capacité de 45° à gauche	**64 x 155 / 40 x 200 mm**
Plage de biseau (à gauche)	**45 / 0 °**
Plage d'onglets (à gauche) max.	**47 / 52 °**
Diamètre de la lame	**305 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Classe laser	**2**
Dimensions du produit (LxlxH):	**610 x 535 x 692 mm**
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	**20,9 kg**






Livré de série : Lame bois 305 x 30 x 2,4 40 dents (lame équivalente B-08997), Étau complet, Clé à douille, Règle de délignage LH1200FL, Guide d'angle, Sac à poussière, Garde de protection , Poussoir, 2 x Servante.

* Les capacités de coupe peuvent être augmentées en utilisant des parements de bois.








Type de coupe	Délignage	Coupe droite	Coupe d'onglet	Coupe biaise	Coupe composée biaise / onglet	Coupe de moulures d'angle	Coupe de plinthes ou de chambranles
Illustration de la coupe							

Scies radiales DXT (mesures en mm)

		Délignage		Coupe droite		Coupe d'onglet		Coupe biaise		Coupe composée biaise / onglet		Coupe de moulures d'angle		Coupe de plinthes ou de chambranles	
	LS1019L Ø 260 mm - 1 510 W	—		68 x 310	45° D/G	68 x 218	45° D	29 x 310 43 x 279	biaise 45° D onglet 45° D/G	29 x 218 43 x 197	diagonale	168	verticale	133
				91 x 279*		91 x 197*	45° G	42 x 310 58 x 279	biaise 45° G onglet 45° D/G	42 x 218 58 x 197	horizontale	248	horizontale	310
	LS1219L 305 mm - 1 800 W	—		87 x 382	45° D/G	87 x 268	45° D	44 x 382 54 x 363	biaise 45° D onglet 45° D/G	44 x 268 54 x 255	diagonale	203	verticale	165
				102 x 363*		102 x 255*	45° G	59 x 382 69 x 363	biaise 45° G onglet 45° D/G	59 x 268 69 x 255	horizontale	320	horizontale	416*

Scie radiale à batteries 2 x 18 V Li-Ion (mesures en mm)

	DLS714NZ Ø 190 mm - 1 200 W	—		52 x 300	45° D/G	52 x 212	5° D	40 x 300	biaise 45° G onglet 45° D/G	40 x 212	—		—	
				60 x 265*		60 x 185*	45° G	40 x 300		45 x 185				
	DLS111Z Ø 260 mm - 1 500 W	—		68 x 310	45° D/G	68 x 218	45° D	29 x 310 43 x 279	biaise 45° D onglet 45° D/G	29 x 218 43 x 197	diagonale	168	verticale	133
				91 x 279*		91 x 197*	45° G	42 x 310 58 x 279	biaise 45° G onglet 45° D/G	42 x 218 58 x 197	horizontale	248	horizontale	310
	DLS211ZU Ø 305 mm - 1 500 W	—		87 x 382	45° D/G	87 x 268	45° D	44 x 382 54 x 363	biaise 45° D onglet 45° D/G	44 x 268 54 x 255	diagonale	203	verticale	165
				102 x 363*		102 x 255*	45° G	59 x 382 69 x 363	biaise 45° G onglet 45° D/G	59 x 268 69 x 255	horizontale	320	horizontale	416*

Scies radiales (mesures en mm)

	LS0714LN LS0714FLN Ø 190 mm - 1 010 W	—		52 x 300	45° D/G	52 x 212	5° D	40 x 300	biaise 45° G onglet 45° D/G	40 x 212	—		—	
							45° G	40 x 300						
	LS0815FLN Ø 216 mm - 1 400 W	—		60 x 305	45° D/G	65 x 215	5° D	50 x 305	biaise 45° G onglet 45° D/G	50 x 215	—		—	
							45° G	60 x 305						
	LS0816F Ø 216 mm - 1 200W	—		60 x 305	45° D/G	65 x 215	45° G	36 x 305	Coupe composée biaise / onglet	36 x 215	—		—	
	LS1018LN Ø 260 mm - 1 430 W	—		91 x 310	45° D/G	91 x 220	45° D	31 x 310	biaise 45° D onglet 45° D/G	31 x 220	—		—	
							45° G	50 x 310	biaise 45° G, onglet 45° D/G	50 x 220				

Scies à coupe d'onglets à batterie 18 V Li-Ion (mesures en mm)

	DLS600Z Ø 165 mm - 680 W	—		46 x 92	45° D/G	46 x 65	45° D	15 x 92	biaise 45° D onglet 45° D/G	15 x 65	—		—	
							45° G	30 x 92	biaise 45° G, onglet 45° D/G	30 x 65				

Scies à coupe d'onglets (mesures en mm)

	MLS100N Ø 255 mm - 1 500 W	—		75 x 130	45° D/G	75 x 90	45° G	48 x 120	biaise 45° G onglet 45° D/G	48 x 90	—		—	
	LS1040N Ø 260 mm - 1 650 W	—		93 x 95	45° D/G	93 x 67	45° G	53 x 95	biaise 45° G onglet 45° D/G	49 x 67	—		—	
				69 x 135		69 x 95		35 x 135		35 x 94				
	LS1440N Ø 260 mm - 1 380 W	—		122 x 152	45° D/G	122 x 115	—		—		—		—	

Scies combinées (mesures en mm)

	LH1040 Ø 260 mm - 1 650 W	Droit	40	69 x 130 93 x 95*	45° D/G	69 x 85 93 x 67*	45° G	35 x 130 53 x 95	biaise 45° G onglet 45° D biaise 45° G onglet 45° G	35 x 91 49 x 67 35 x 65 49 x 42	—		—	
	LH1201FL Ø 305 mm - 1 650 W	Droit	52	62 x 200 95 x 155*	45° D/G	62 x 135 95 x 110*	45° G	64 x 155 40 x 200	biaise 45° G onglet 45° D/G	64 x 65 40 x 85	—		—	

Scie réversible (mesures en mm)

	LF1000 Ø 260 mm - 1 650 W	Droit	70	20 x 210 68 x 155*	45° D/G	69 x 95	45° G	50 x 150	—		—		—	
		45° G	48											

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

9 Scier

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

2704N — Scie sur table - Filaire — 1 650 W - Ø 260 mm — LpA : 94 dB(A)



Moteur puissant pour la coupe sur de grandes longueurs de bois durs

- Machine robuste et précise pour un travail intensif.
- Large surface de travail en aluminium.
- Extension arrière, gauche (en option).
- Coupe en biseau de petites pièces facilité grâce au guide en L.

Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max	5 200 tr/min
Hauteur de coupe (table ci-dessus) à 90° max.	93 mm
Hauteur de coupe (ci-dessus) à 45° max.	64 mm
Diamètre de la lame	260 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30,0 mm
Ø interne / externe	45/52 mm
Plage de biseau (à gauche)	-0,5 - 50°
Distance maximale de la lame au bord	624 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Taille du plateau	625 x 567 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	715 x 753 x 483 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	35,2 - 37 kg

Livré de série : Lame Bois, 260 mm, 24 dents, Guide parallèle, Guide d'onglet, Clé à six pans 5, Clé plate, Poussoir, Adaptateur pour aspiration poussières, Clé 19.

MLT100N — Scie sur table - Filaire — 1 500 W - Ø 260 mm — LpA : 89 dB(A)



Conçue pour le délignage sur chantier

- Large surface de travail.
- Extension arrière, gauche et droite.
- Coupe en biseau de petites pièces facilité grâce au guide en L.
- Réglage précis de l'angle de la lame.

Puissance nominale	1 500 W
Vitesse à vide max	4 300 tr/min
Hauteur de coupe (table ci-dessus) à 90° max.	93 mm
Hauteur de coupe (ci-dessus) à 45° max.	64 mm
Hauteur de table	310 - 560 mm
Diamètre de la lame	260 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30,0 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 45 °
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Taille du plateau	610 x 620 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	726 x 984 x 473 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	34,8 - 35,1 kg

Livré de série : Clé B, Guide d'angle, Guide de délignage, Clé, Poussoir, Guide d'angle, Lame.







MLT100

2712 — Scie sur table - Filaire — 2 000 W - Ø 315 mm — LpA : 93 dB(A)



Efficace en atelier et sur chantier grâce à son puissant moteur à induction

- Munie d'un moteur à induction robuste et sans entretien.
- Réglage précis de l'angle et de la hauteur de la lame.
- Extension arrière pour une grande surface de travail.
- Equipée de 2 poignées pliables et des roues pour faciliter son déplacement.

Puissance nominale	2 000 W
Vitesse à vide max	3 400 tr/min
Diamètre de la lame	315 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30,0 mm
Hauteur de coupe à 90° max.	85 mm
Hauteur de coupe à 45° max.	58 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 45 °
Cordon d'alimentation	3,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Taille du plateau	550 x 800 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	1 670 x 700 x 810 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	52,9 kg

Livré de série : Lame Bois 305 x 30 mm 40 Dents, Clé à ergot, Guide à réglage d'angle, Poussoir.

LB1200F — Scie à ruban - Filaire — 900 W - 305 mm — LpA : 81 dB(A)



Travaillez la coupe de pièces de bois ou de métal avec précision

- 2 vitesses de coupe afin d'adapter la vitesse au matériau travaillé.
- Éclairage à 6 LED intégrées afin de faciliter la coupe dans les endroits peu éclairés.
- Boîte à poussière afin de garder la zone de travail propre.
- Levier de tension à déblocage rapide afin de faciliter le changement de la lame sans outil.

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max	420 / 840 / 520 / 1 040 tr/min
Taille de la lame	6 / 13 / 16 x 2 240 mm
Capacité de coupe maximale	305 x 165 mm
Rapidité de la lame	6,7 / 13,3 / 8,3 / 16,7 m/s
Classe de protection de la CEI	I
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions du produit (LxlxH):	615 x 775 x 1 600 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	81,2 kg

Livré de série : Règle de délignage LB1200F, Lame à ruban pour alu/Métaux non ferreux. Largeur : 16 mm, Lame à ruban pour bois. Largeur : 6 mm, Poussoir, Lame à ruban pour bois. Largeur : 16 mm, Guide à onglet complet pour scie à ruban, Lame à ruban pour bois. Largeur : 13 mm.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

4350FCTJ — Scie sauteuse - Filaire — 720 W - Makpac — LpA : 84 dB(A)



Dessinée avec une poignée étrier

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.
- Vibrations réduites (système anti-vibrations).
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.

Puissance nominale	720 W
Puissance de sortie maximale	700 W
Longueur de course	26 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Coups par minute (SPM)	800 - 2800 tr/min
Capacité max. de coupe en bois (90°)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	10 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), panneaux de particules	7,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), tôle	4,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	236x73x207 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	2,5 kg

Livré de série : Coffret 1 MAKPAC, 2xLame pour scie sauteuse BR13, Clé à six pans 4 mm, Plaque pare-éclats, Moulage MAK-PAC Scie Sauteuse, 2xLame pour scie sauteuse B22, Adaptateur d'aspiration, 2xLame pour scie sauteuse B10, Semelle synthétique.

4351FCTJ — Scie sauteuse - Filaire — 720 W - Makpac — LpA : 85 dB(A)




Performante et confortable, sa poignée à pommeau offre une grande maniabilité

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.
- Vibrations réduites (système anti-vibrations).
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.

Puissance nominale	720 W
Longueur de course	26 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Capacité max. de coupe bois/acier (90°)	135 / 10 mm
Coups par minute (SPM)	800 - 2800 tr/min
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), panneaux particules	6,0 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), tôle	4,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	271x73x187 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	2,5 kg

Livré de série : Coffret 1 MAKPAC, 2xLame pour scie sauteuse BR13, Clé à six pans 4 mm, Plaque pare-éclats, Moulage MAK-PAC Scie Sauteuse, 2xLame pour scie sauteuse B22, Adaptateur d'aspiration, 2xLame pour scie sauteuse B10, Semelle synthétique.

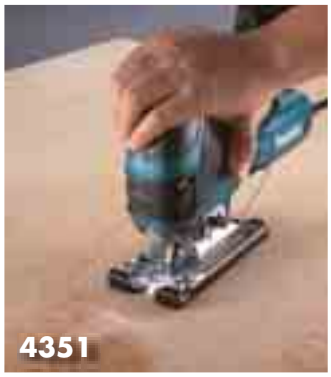





JV0600J — Scie sauteuse - Filaire — 650 W - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Compromis entre puissance et légèreté, elle offre de bonnes capacités de coupe

- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.
- Scie sauteuse puissante et maniable pour travaux moyens.
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe.

Puissance nominale	650 W
Longueur de course	23 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Capacité max. de coupe en bois (90°)	90 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	10 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes), panneaux de particules	10,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), tôle	5,5 m/s²
Puissance de sortie maximale	600 W
Coups par minute (SPM)	500 - 3100 tr/min
Capacité aluminium	20 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	236x77x199 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	2,4 kg

Livré de série : Coffret 1 MAKPAC, Moulage MAK-PAC Scie Sauteuse, Clé à six pans 3 mm, Lame pour scie sauteuse B10.

4329K — Scie sauteuse - Filaire — 450 W — LpA : 83 dB(A)



Très compacte et très légère

- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.
- Scie sauteuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.
- Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe.
- 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.

Puissance nominale	450 W
Longueur de course	18 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Capacité max. de coupe en bois (90°)	65 mm
Capacité de coupe en acier (90°) max.	6 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Niveau de vibration (3 axes), panneaux de particules	7,0 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), découpe de tôle	5,0 m/s²
Puissance de sortie maximale	420 W
Coups par minute (SPM)	500 - 3100 tr/min
Dimensions du produit (LxlxH):	223x77x197 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	1,9 kg

Livré de série : Coffret.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

9 Scier

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

JR3051TK — Scie récipro - Filaire — 1 200 W - Coffret — LpA : 88 dB(A)



Outil puissant, adapté à la coupe dans de très nombreux matériaux

- Changement de lame sans outil.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort.

Puissance nominale	1 200 W
Coups par minute (SPM)	0 - 3 000 tr/min
Longueur de course	30 mm
Capacité max. de coupe en bois (90°)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	19,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	447 x 97 x 176 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	3,3 kg

Livré de série : Coffret.

JR3061T — Scie récipro - Filaire — 1 250 W — LpA : 88 dB(A)



Robuste et polyvalente

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Changement de lame sans outil.
- La lame peut être positionnée dans les 2 sens, pour un confort de travail suivant l'application.
- Équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort.

Puissance nominale	1 250 W
Coups par minute (SPM)	0 - 3 000 tr/min
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90°)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	18,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	487 x 95 x 177 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	3,8 kg

Livré de série : scie récipro super express, scie récipro super express, Coffret synthétique, scie récipro super express.



JR3070CTH — Scie récipro - Filaire — 1 510 W - AVT — LpA : 88 dB(A)



AVT Puissante, elle prend soin de l'utilisateur grâce à son système anti-vibrations AVT

- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations).
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe.
- 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.

Puissance nominale	1 510 W
Coups par minute (SPM)	0 - 2 800 tr/min
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90°)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	9,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	485 x 99 x 181 mm
Poids sans câble (EPTA - 01/2003)	4,4 kg

Livré de série : Coffret synthétique, 3 Lame Super Express (bois, métal, universelle).

10. RABOTER | DÉFONCER | AFFLEURER | LAMELLER

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

10 Raboter, Défoncer, Affleurer, Lameller

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



Raboter | Défoncer | Affleurer | Lameller

KP0800J — Rabot - Filaire — 620 W - 82 mm - 0 / 9 mm - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Confortable et très facile d'utilisation

- Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm.
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.
- Éjection des copeaux améliorée.
- Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation.

Puissance nominale	620 W
Vitesse à vide max	17000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	2,5 mm
Profondeur de calibre max.	9 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	285x158x158 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	2,6 kg

Livré de série : Coffret.

KP0810J — Rabot - Filaire — 850 W - 82 mm - 0 / 25 mm - Coffret — LpA : 86 dB(A)



Équipement ultra-complet pour un travail précis


- Grande capacité, 4 mm en une passe grâce au puissant moteur .
- Réglage précis de la prise de passe par pas de 0,1 mm.
- Évacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite pour plus de confort.
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.

Puissance nominale	850 W
Vitesse à vide max	16000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	0 - 4,0 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	290x168x176 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	3,3 kg


Livré de série : Coffret.

KP0810CJ

Rabot 1 050 W 82 mm

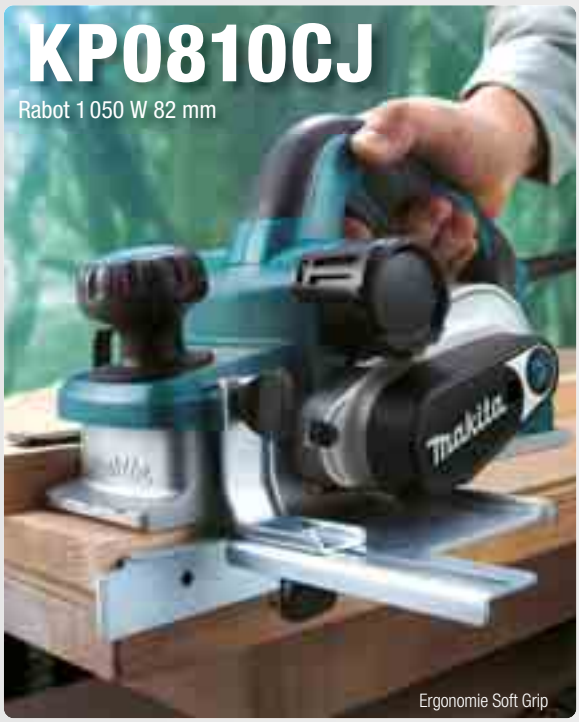

Réglage de la hauteur de passe à crémaillère, 0 à 4 mm en moins d'un demi tour.



Évacuation à droite



Évacuation à gauche

Pour le confort de l'utilisateur, l'évacuation des copeaux peut se faire à droite ou à gauche.



Pied de protection : Pour éviter d'endommager la lame et la pièce travaillée



Base rainurée pour réaliser facilement 3 types de chanfreins.



Carter de courroie en aluminium pour une plus grande durabilité

KP0810CJ — Rabot - Filaire — 1 050 W - 82 mm - 0 / 25 mm - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Haute performance et démarrage progressif pour des applications soignées

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Grande capacité, 4 mm en une passe grâce au puissant moteur .
- Réglage précis de la prise de passe par pas de 0,1 mm.
- Évacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite pour plus de confort.

Puissance nominale	1 050 W
Vitesse à vide max	12 000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	4 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	290 x 168 x 176 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	3,4 kg

Livré de série : Coffret.



1100 — Rabot - Filaire — 950 W - 82 mm - 0 / 20 mm — LpA : 92 dB(A)



Un incontournable de la gamme, une référence pour les professionnels

- Semelle de grande dimension pour une meilleure planéité.
- Guide parallèle à deux axes.
- Feuillure réglable.
- Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage.

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	18 000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	3 mm
Profondeur de calibre max.	20 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	390 x 174 x 141 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	5,1 kg

Livré de série : Coffret métal, Calibre de réglage, Jeu de plaques de réglage, Jeu de plaquettes au carbure, Clé à douille, Guide parallèle.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

10 Raboter, Défoncer, Affleurer, Lameller

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

1911B — Rabot - Filaire — 900 W - 110 mm — LpA : 86 dB(A)



Tout en gardant un poids réduit, il est idéal pour raboter des surfaces larges

- Largeur de lames de 110 mm.
- Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage.
- Réglage facile de la profondeur de coupe.

Puissance nominale	**840 W**
Vitesse à vide max	**16000 tr/min**
Largeur de rabotage	**110 mm**
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	**2,0 mm**
Cordon d'alimentation	**5,0 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**3,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**355x175x175 mm**
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	**4,1 kg**

Livré de série : Adaptateur de tuyau, Guide parallèle, Fers en acier rapide, Clé à douille.

1806B — Rabot - Filaire — 1 200 W - 170 mm — LpA : 88 dB(A)



Pour un travail confortable et précis sur charpentes

- Largeur de coupe de 170 mm.
- Machine robuste avec carter métallique.
- Refroidissement optimisé.
- Centre de gravité très bas pour un travail précis et confortable.

Puissance nominale	**1200 W**
Vitesse à vide max	**15000 tr/min**
Largeur de rabotage	**170 mm**
Hauteur pièce de bois	**2 mm**
Cordon d'alimentation	**5,0 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**529x232x152 mm**
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	**9 kg**

Livré de série : Dispositif d'affûtage, Fers en acier rapide, Clé à six pans 4 mm.

KP312S — Rabot - Filaire — 2 200 W - 312 mm — LpA : 88 dB(A)



Il allie puissance, grande capacité et douceur pour satisfaire les professionnels

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Rouleau avant et guide latéraux pour un travail précis et moins fatiguant.
- Éjection optimale des copeaux même lorsque la pièce de bois est humide.
- Pied de protection pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler.

Puissance nominale	**2200 W**
Vitesse à vide max	**12000 tr/min**
Largeur de rabotage	**0-150** **150-240** **240-312 mm**
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	**3,5 / 2,0 / 1,5 mm**
Cordon d'alimentation	**10,0 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**551x425x219 mm**
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	**18,4 kg**

Livré de série : Clé hexagonale, Adaptateur pour aspiration de poussières, Équerre de réglage, Jeu de fers en acier rapide, Joint 70.











2012NB — Raboteuse - Filaire — 1 650 W - 304 mm — LpA : 85 dB(A)



Pour raboter sur de longues distances des poutres, planches ou chevrons

- Compact et léger pour un transport facile.
- Machine puissante avec son moteur de 1 650 W.
- Système de refroidissement optimisé.
- Moteur guidé sur 4 colonnes pour un maximum de stabilité.

Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max	8 500 tr/min
Largeur de rabotage	0-150 150-240 240-304 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	3,0 / 1,5 / 1,0 mm
Taux d'alimentation	8,5 m/min
Cordon d'alimentation	2,5 m
Taille du plateau	304x771 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	483x771x401 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	28,1 kg

Livré de série : boîte à outils, Adaptateur d'aspiration, Jeu de fers en acier rapide, Clé à six pans 2,5 , Clé à douille 9 mm.

7104L — Mortaiseuse à chaîne - Filaire — 1 140 W - 30 mm — LpA : 90 dB(A)



Conçue pour les applications lourdes

- Machine robuste et puissante pour un assemblage de grande section de tous types de bois.
- Portative, seulement 17 kg.
- Profondeur de coupe importante 155 mm.
- Déplacement latéral, évitant ainsi le déplacement de la machine.

Puissance nominale	1 140 W
Vitesse à vide max.	3 200 tr/min
Largeur de mortaise standard	30 mm
Profondeur de plongée max.	155 mm
Dimensions (LxlxH)	512x298x513 mm
Poids net EPTA	17,3 kg

Livré de série : Guide de chaîne de mortaiseuse 30 mm, Flacon d'huile 30cc, Chaîne de mortaiseuse 30 mm.





Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

10 Raboter, Défoncer, Affleurer, Lameller

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



RP0900XJ — Découpeuse - Filaire — 900 W - Ø 8 mm - Coffret — LpA : 89 dB(A)



Adaptée aux petits diamètres et facile à utiliser

- Compacte et légère.
- Possibilité de monter la Défonceuse sur un rail de délignage (option).
- Système d'évacuation des poussières optimisé.
- Nouveau design des poignées ergonomiques Soft Grip.

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max	27 000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 - 35 mm
Capacité de plongée	0 - 35 mm
Max. Capacité pince	6 / 8 mm
Niveau de vibration (3 axes)	4,3 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	256x110x217 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	2,7 kg

Livré de série : Coffret MAKPAC 2, Pince de serrage Ø 8 mm, Douille de réduction, Guide parallèle, Clé plate 22 mm, Pince de serrage Ø 6 mm, Clé plate 13 mm.

RP1111CJ — Défonceuse - Filaire — 1 100W - 6 / 6,35 / 8 mm - Ø 8 mm - Coffret — LpA : 93 dB(A)



Précision et polyvalence sont ses maîtres mots

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
- Machine idéale pour un travail précis sur différents types de matériaux.
- Système d'évacuation des poussières optimisé.
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Puissance nominale	1 100 W
Vitesse à vide max	8 000 - 27 500 tr/min
Capacité de plongée	0 - 57 mm
Max. Capacité pince	8 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,4 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	110x269x260 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	3,3 kg

Livré de série : Coffret MAKPAC 2, Guide parallèle, bague de copiage, Moulage MAK-PAC pour défonceuse, Clé plate 17 mm.

RP1802XJ — Défonceuse - Filaire — 1 850 W - Ø 12 mm - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Ultra confortable et très bien équipée

- Grande précision de coupe grâce à l'ajustement à 0,1 mm.
- Glissement optimisé grâce au revêtement technique.
- Souplesse d'utilisation et précision grâce aux guides sur roulements.
- Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de commande intuitifs.
- Protecteur transparent pour une surface de travail plus propre.

Puissance nominale	1 850 W
Vitesse à vide max	23 000 tr/min
Capacité de plongée	0 - 70 mm
Max. Capacité pince	12 mm
Dimensions de base	170x155 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,1 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	155x294x312 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	6,2 kg

Livré de série : Coffret 4 MAKPAC, Douille de réduction 12x6 mm, Coude d'aspiration, Rondelle 6, Guide parallèle avec règlage micro-métrique, Douille de réduction 12x8 mm, Moulage MAK-PAC défonçeuse, Pince de serrage 12 mm, Clé plate 24, Vis réglage profondeur 6x135 mm.

RP1803FXJ — Défonceuse - Filaire — 1 650 W - Ø 12 mm - Coffret — LpA : 85 dB(A)



Ultra confortable et très bien équipée

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Grande précision de coupe grâce à l'ajustement à 0,1 mm.
- Glissement optimisé grâce au revêtement technique.
- Souplesse d'utilisation et précision grâce aux guides sur roulements.
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Puissance nominale	1650 W
Vitesse à vide max	22000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 - 70 mm
Capacité de plongée	0 - 70 mm
Max. Capacité pince	12 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	5,1 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	155x294x312 mm
Poids net du produit	6,2 kg

Livré de série : Coffret 4 MAKPAC, Douille de réduction 12x6 mm, Coude d'aspiration, Rondelle 6, Guide parallèle avec règlage micro-métrique, Douille de réduction 12x8 mm, Moulage MAK-PAC défonceuse, Pince de serrage 12 mm, Clé plate 24, Vis réglage profondeur 6x135 mm.

RP2302FC07 — Défonceuse - Filaire — 2 300 W - Ø 12 mm — LpA : 88 dB(A)

NOUVEAU



Elle réunit tous les atouts : puissante, complète, précise et confortable

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Allie puissance et précision pour les applications de routage les plus exigeantes.
- Puissant moteur de 2 300 W pour une vitesse de 9 000 à 23 000 tr/min.
- La molette de contrôle de vitesse variable permet d'adapter la vitesse à l'application.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant, démarrage progressif en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Puissance nominale	2300 W
Vitesse à vide max	9000 - 23 000 tr/min
Capacité de plongée	0 - 70 mm
Max. Capacité pince	12 mm
Dimensions de base	170x155 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	155x294x327 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	6,2 kg

Livré de série : Raccord d'aspiration, Guide droit avec micro ajustement, Guides à copier, Douilles de réduction de pince, Bague 8 mm, Clé, Coffret MAKPAC, Moulage MAK-PAC.

RP2303FC07 — Défonceuse - Filaire — 2 100 W - Ø 12 mm — LpA : 88 dB(A)

NOUVEAU



Elle réunit tous les atouts : puissante, complète, précise et confortable

- L'anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
- Puissance et précision pour les applications de routage exigeants.
- Puissant moteur de 2 100 W : vitesse de 9 000 à 23 000 tr/min.
- Le contrôle de vitesse constant maintient une vitesse constante sous charge.
- Vitesse variable : permet d'adapter la vitesse.

Puissance nominale	2100 W
Vitesse à vide max	9000 - 23000 tr/min
Profondeur de plongée max.	0 - 70 mm
Capacité de plongée	0 - 70 mm
Max. Capacité pince	12 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	155x294x327 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	6,2 kg

Livré de série : Raccord d'aspiration, Guide droit avec micro ajustement, Guides à copier, Douilles de réduction de pince, Bague 8 mm, Clé, Coffret MAKPAC, Moulage MAK-PAC.





Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

10 Raboter, Défoncer, Affleurer, Lameller

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

3712J — Affleureuse - Filaire — 530 W - 6 mm - Coffret — LpA : 83 dB(A)



Sa puissance et sa haute vitesse de rotation la rendent incontournable

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Mécanisme à crémaillère pour ajustement précis.
- Plage de réglage de 0° à 45°.
- Base transparente pour une bonne visibilité du point de travail.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	**530 W**
Vitesse à vide max	**32000 tr/min**
Profondeur de plongée max.	**42 mm**
Capacité de plongée	**0 - 42 mm**
Max. Capacité pince	**6 mm**
Cordon d'alimentation	**2,5 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**= 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**102x122x314 mm**
Poids net (EPTA-01/2014)	**1,7 kg**

Livré de série : Coffret MAKPAC 2, Fraise droite Ø 6 mm, Clé 17, Guide à affleurer, Moulage MAK-PAC affleureuse, Clé 10, Bague de copiage, Guide droit.

RT0702CX3J — Affleureuse - Défonceuse - Filaire — 710 W - Ø 8 mm - Coffret — LpA : 82 dB(A)



Une grande polyvalence grâce à 1 bloc moteur performant et les bases interchangeables.

- Livrée de série avec les bases suivantes: affleurage droit, affleurage inclinable, affleurage en coin et défonçage.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.
- Interrupteur à levier pour plus de confort.

Puissance nominale	**710 W**
Vitesse à vide max	**10000 - 34000 tr/min**
Profondeur de plongée max.	**0 - 40 mm**
Profondeur de fraisage	**0 - 40 mm**
Profondeur de défonçage	**0 - 35 mm**
Max. Capacité pince	**6 / 8 mm**
Cordon d'alimentation	**2,5 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**89x89x210 mm**
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	**1,8 - 2,8 kg**

Livré de série : Coffret 4 MAKPAC, Pince de serrage Ø 6 mm, Clé plate 13, Guide à affleurer, Base d'affleurage inclinable, Poignée latérale pour meuleuse, Coude d'aspiration pour base défonçage, Clé plate 22 mm, Pince de serrage Ø 8 mm, Base d'affleurage déportée, Bague de copiage, Raccord aspirateur, Guide parallèle, Base de défonçage, Sac de rangement RT0700C.

PJ7000J — Lamelleuse - Filaire — 701 W - Coffret — LpA : 86 dB(A)



Design fin, ergonomie excellente et nombreuses fonctionnalités visant la précision

- Compacte et légère pour une grande manœuvrabilité et une utilisation facile.
- Idéale pour la réalisation d'assemblage tel que liaisons en coin, en T, à onglet et de châssis.
- Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre.
- Semelle inclinable de 0° à 90° avec levier de verrouillage et arrêts rapide sur 0°, 45° et 90° .
- Évacuation efficace des copeaux dans le sac à poussières intègré.

Puissance nominale	**701 W**
Vitesse à vide max	**11000 tr/min**
Diamètre de la lame	**100 mm**
Profondeur de plongée max.	**20 mm**
Support (diamètre de l'arbre)	**22 mm**
Dimension de la saignée	**4 mm**
Cordon d'alimentation	**2,5 m**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**302x139x145 mm**
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	**2,8 kg**

Livré de série : Coffret 3 MAKPAC, Sac à poussière, Plaque intercalaire à onglets, Fermeture pour sac à poussières en tissu, Lame bois 100x4x22, Moulage MAK-PAC lamelleuse, Clé à ergots.



Retrouver notre gamme de fraises en pages accessoires

+ d'info p 542

11. CLOUER | AGRAFER (GAZ | PNEUMATIQUE)

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

11 | Clouer, Agrafer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



Clouer / Agrafer | Gaz / pneumatique

GN420CLSE — Cloueur à gaz pour béton - 7,2 V — 7,2 V Li-Ion - 1 Ah - Cartouche de gaz — LpA : 96 dB(A)



Le premier cloueur Li-Ion à gaz pour béton de la gamme Makita

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Réglage sans outil de la profondeur de clouage.
- Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus.
- Batteries chargées en 30 minutes seulement.

Énergie	7,2 V
Longueur des lames	15 - 40 mm
Diamètre des lames	2,6 - 3,1 mm
Capacité du magazine de fixation	40
Angle du chargeur	90 °
Réglage de la profondeur	Oui
Étui de transport en plastique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	315x108x390 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,6 - 3,8 kg

Livré de série : Chargeur DC07SA, 2x Batterie BL7012, Lunette de protection, Clé Allen 4.

GN900SE — Cloueur à gaz - 7,2 V — 7,2 V Li-Ion - 1 Ah - Cartouche de gaz — LpA : 89 dB(A)



Grande autonomie de travail

- Cloueur autonome à gaz spécial bois (idéal pour le clouage de charpente).
- Grande autonomie : 1 200 clous par charge de batterie et 4 000 clous par cartouche de gaz.
- Mécanisme anti-tir à vide .
- Fixation anti-dérapante sur ne nez de l'appareil pour une meilleure adhérence.

Énergie	7,2 V
Longueur des lames	50 - 90 mm
Diamètre des lames	2,9 - 3,3 mm
Capacité du magazine de fixation	44
Angle du chargeur	34 °
Réglage de la profondeur	Oui
Étui de transport en plastique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	321x108x368 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,4 kg

Livré de série : Chargeur DC10WA, 1x Batterie BL7010, Clé à six pans 4 mm, Lunettes de sécurité.

GF600SE

Clouer autonome à gaz 7,2 V Li-Ion

Accessoires + d'info p. 550

7.2V LITHIUM-ION

Charge rapide, travail d'expert



Cloueur Autonome

En option



Batterie 7,2V Li-Ion



Cartouche de gaz



Carter protégé

Mécanisme anti-tir à vide

Indicateur LED :
- Avertissement batterie faible ou déchargée
- Avertissement de dysfonctionnement

Éclairage LED déconnectable

Réglage de la profondeur sans-outil (molette)

Nez étudié :
- précision
- espaces réduits
- visibilité

Poignée ergonomique Soft Grip

Crochet à double position

Chargé à 100% en 30 minutes

Fenêtre de vue sur le magasin

Déblocage magasin sans-outil (molette)

GF600SE | Cloueur brad à gaz - 7,2 V | 7,2 V Li-Ion - 1 Ah - Cartouche de gaz | LpA : 93 dB(A)



Conçu pour les applications de précision

- Cloueur compact permettant de travailler dans des zones étroites.
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant.
- Nez transparent pour une bonne visibilité du point de travail.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Temps de charge moyen	**30 min**
Énergie	**7,2 V**
Longueur des lames	**15 - 64 mm**
Diamètre des lames	**1,6 - 1,6 mm**
Capacité du magazine de fixation	**100**
Réglage de la profondeur	**Oui**
Étui de transport en plastique	**Oui**
Niveau de vibration (3 axes)	**3,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**266x90x305 mm**
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	**2,2 kg**

Livré de série : Chargeur DC07SA, 2x Batterie BL7012, Clé à six pans 4 mm, Clé à six pans 3 mm, Lunette de protection.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

11 Clouer, Agrafer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



AC001GZ — Compresseur - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 68 dB(A)



XGT BL MOTOR

Faible niveau de bruit, idéal pour une utilisation à l'intérieur

- Conception de la pompe sans huile.
- Conception légère pour une meilleure portabilité sur le chantier.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Énergie	40 V
Tension XGT	Oui
BL Motor	Oui
Vitesse à vide max	2075 tr/min
Performance	34 (6 bar) L/min
Pression de fonctionnement	7,2 - 9,3 bar
Capacité du réservoir d'air	7,6 L
Dimensions du produit (LxlxH):	302x434x382 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	11,6 - 12,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

AT638A — Agrafeuse pneumatique — 8,3 bar - 13 à 38 mm - 18 Ga - Soufflage — LpA : 102 dB(A)



Profondeur réglable et embout anti-rayure pour un travail net en ameublement, isolation, etc.

- Agrafeuse puissante assurant une excellente fixation.
- Pour agrafes de 18Ga d'une longueur de 13 à 38 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision.

Pression de fonctionnement	4,9 - 8,3 bar
Longueur des lames	13 - 38 mm
Mesures d'agrafes	5,7x13 - 38 mm
Jauge de fixation	18 Ga
Capacité du magazine de fixation	100
Niveau de vibration (3 axes)	5,0 m/s²
Poids net du produit	1,2 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	230x75x251 mm
Réglage de la profondeur	Oui

Livré de série : Coffret synthétique.

AF353 — Cloueur pneumatique — 8,3 bar - 15 à 35 mm - 23 Ga — LpA : 92 dB(A)



Précis pour l'assemblage de parcloses, petites pièces de bois, moulures et encadrements

- Cloueur puissant assurant une excellente fixation.
- Pour clous de 23Ga d'une longueur de 15 à 35 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.
- Fenêtre sur le magasin permettant de savoir combien il reste de clous.

Pression de fonctionnement	4,5 - 6,9 bar
Longueur des lames	15 - 35 mm
Jauge de fixation	23 Ga
Capacité du magazine de fixation	130
Réglage de la profondeur	Oui
Dimensions du produit (LxlxH):	208x66x191 mm
Poids net du produit	0,9 kg

Livré de série : Coffret synthétique.

AF506 — Cloueur pneumatique — 8 bar - 15 à 50 mm - 18 Ga - nez fin — LpA : 99 dB(A)



Nez très fin, idéal pour le mobilier, le lambris ou toute autre finition décorative

- Souffle la poussière et les copeaux de pièce en appuyant sur un bouton.
- Cloueur de finition robuste et léger en alliage moulé sous pression.
- Ejection facilité des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil.
- Réserve de clous visible en permanence.

Pression	4 à 8 bar
Longueur des pointes	15 à 50 mm
Pression de fonctionnement	4,9 - 8,3 bar
Longueur des lames	15 - 50 mm
Diamètre des lames	1,2 mm
Jauge de fixation	18 Ga
Capacité du magazine de fixation	100
Angle du chargeur	0 °
Réglage de la profondeur	Oui
Étui de transport en plastique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	7,6 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	250x70x256 mm
Poids net du produit	1,3 kg

Livré de série : Coffret synthétique, Palpeur, Flacon d'huile 30cc.

AF601 — Cloueur pneumatique — 8,3 bar - 25 à 64 mm - 16 Ga — LpA : 104 dB(A)



Puissant, jusqu'à 64 mm en 16Ga. Parfait pour l'assemblage ou le coffrage avec son mode rafale

- Cloueur puissant assurant une excellente fixation.
- Pour clous de 16Ga d'une longueur de 25 à 64 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.
- Possibilité de tir de clous en rafales ou au coup par coup.

Pression	4,9 à 8,3 bar
Longueur des pointes	25 à 64 mm
Pression de fonctionnement	4,9 - 8,3 bar
Longueur des lames	25 - 64 mm
Jauge de fixation	16 Ga
Capacité du magazine de fixation	100
Réglage de la profondeur	Oui
Dimensions du produit (LxlxH):	304x95x297 mm
Poids net du produit	1,7 kg

Livré de série : Coffret synthétique.

AN613 — Cloueur pneumatique — 8,3 bar - 38- 65 mm — LpA : 116 dB(A)



Puissance et précision, parfait pour les bardages

- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel .
- Recharge facile avec ajustement de la taille des clous pour une polyvalence maximale.
- Fonction de tir rapide améliorée en mode d'actionnement par contact.
- Application principale : Plancher, clouage extérieur, clouage intérieur, revêtement, charpente.
- Possibilité d'adaptation pour tir en continu.

Pression	4,9 à 8,3 bar
Longueur des pointes	38 à 65 mm
Pression de fonctionnement	4,4 - 8,3 bar
Longueur des lames	38 - 65 mm
Diamètre des lames	2,3 - 2,5 mm
Capacité du magazine de fixation	200 - 300
Angle du chargeur	15 °
Réglage de la profondeur	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	3,0 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	275x127x319 mm
Poids net du produit	2,2 kg

Livré de série : Flacon d'huile 30cc.

AF635 — Cloueur pneumatique — 8,3 bar - 32 à 62 mm - 15 Ga — LpA : 104 dB(A)



Très puissant et parfaitement équipé, idéal pour les sols, escaliers, huisseries...

- Cloueur puissant et léger : excellentes fixation et maniabilité.
- Pour clous de 15Ga d'une longueur de 32 à 64 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.

Pression	4,9 à 8,3 bar
Longueur des pointes	32 à 64 mm
Pression de fonctionnement	4,9 - 8,3 bar
Longueur des lames	32 - 64 mm
Jauge de fixation	15 Ga
Capacité du magazine de fixation	100
Réglage de la profondeur	Oui
Dimensions du produit (LxlxH):	339x100x309 mm
Poids net du produit	1,8 kg

Livré de série : Coffret synthétique.

AN943K — Cloueur pneumatique — 8,3 bar - 50 à 90 mm - 18 Ga — LpA : 92 dB(A)



Particulièrement à l'aise dans les travaux sur charpentes

- Cloueur robuste en aluminium idéal pour les charpentes.
- 3 modes : verrouillage de sécurité, tir simple et tir en rafale.
- Mécanisme anti-tir à vide .
- Réserve de clous visible en permanence.
- Ajustement sans outil de la profondeur d'enfoncement des clous.

Pression de fonctionnement	4,4 - 8,3 bar
Longueur des lames	50 - 90 mm
Diamètre des lames	2,9 - 3,3 mm
Capacité du magazine de fixation	60 - 84
Angle du chargeur	34 °
Réglage de la profondeur	Oui
Étui de transport en plastique	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	455x109x365 mm
Poids net du produit	3,9 kg

Livré de série : Coffret.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Notes

12. MESURER | DÉCAPEURS

Bâtiment | Artisanat | Industrie



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Gamme LASER

Une gamme de lasers pour couvrir tous les besoins


12Vmax LITHIUM-ION XPT


SK700



3 x lignes laser complètes à 360°


Une ligne complète à 360 degrés est créée en laissant le laser d'une source lumineuse se refléter sur un miroir conique.

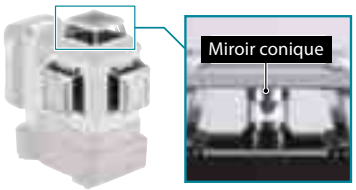




Base rotative avec mécanisme de rotation excentrique


- Réduit le temps d'installation.
- Les lignes laser verticales peuvent tourner autour du point d'aplomb défini jusqu'à 10° à gauche et à droite (avec un cadran pour un réglage fin).
- Le mécanisme de rotation excentrique permet au corps du laser de tourner sans changer la position du point d'aplomb défini, permettant un positionnement facile de la ligne.

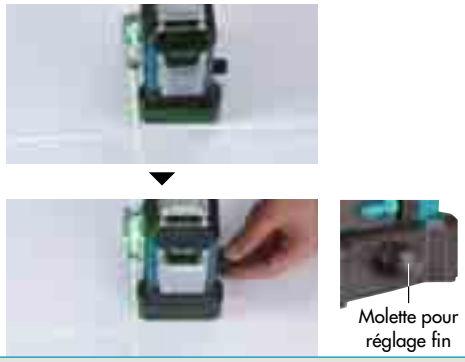

SK40GD / SK20GD / SK10GD / SK312GD / SK209GD	Ligne en croix + Point	Ligne horizontale / 2 - Lignes verticales	Ligne horizontale / 4 - Lignes verticales	Ligne horizontale / 2 - Lignes verticales	Ligne horizontale / 3 - Lignes verticales
Précision ± 1 mm /10 m	SK10GD	SK20GD	SK40GD	SK209GD	SK312GD

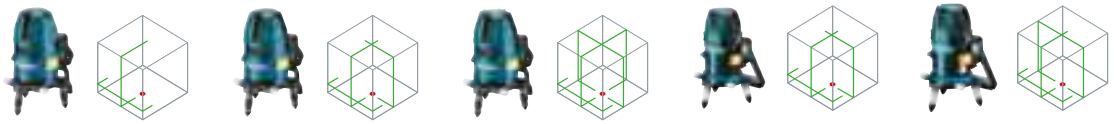

SK700GD / SK700D	4 - Lignes horizontales 4 - Lignes verticales	4 - Lignes horizontales 4 - Lignes verticales	SK106GD / SK105GD / SK106D / SK105D	Ligne en croix + Point	Ligne en croix
Précision ± 2 mm /10 m	SK700GD	SK700D	Précision ± 3 mm /10 m	SK106GD SK106D	SK105GD SK105D

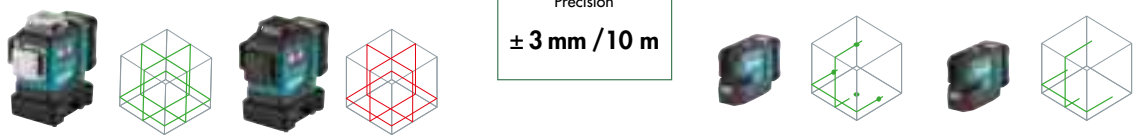

Caractéristiques		SK10GD	SK20GD	SK40GD	SK209GDZ	SK312GDZ	SK700GD	SK700D	SK105DZ	SK105GDZ	SK106DZ	SK106GDZ
Type de mesures	4 lignes horizontales						✔	✔				
	Ligne horizontale		✔	✔	✔	✔						
	4 lignes verticales			✔			✔	✔				
	3 lignes verticales					✔						
	2 lignes verticales		✔		✔							
	Lignes de croix	✔							✔	✔	✔	✔
	4 points	✔									✔	✔
Couleur laser		VERT	VERT	VERT	VERT	VERT	VERT	ROUGE	ROUGE	VERT	ROUGE	VERT
Autonomie BL1016 Haute luminosité		–			± 10/15 h		–	–	± 7 h			
Autonomie BL1016 Mode Normal		± 6/9/12 h			± 16/23 h		± 5 h	± 7 h	–	–	–	–
Autonomie BL1016 Mode ÉCO		± 12/16/20 h			± 21/28 h		–	–	± 10 h			
Précision de nivellement sur 10 m		± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

SKR200Z — Laser rotatif - ROUGE - PILES — Usage intérieur - 4 Vert. / 4 Horiz. - Auto. - 200 m - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Précis et simple à utiliser, parfait pour la pose de structures de plafond

- Livré en coffret avec : Récepteur, Télécommande, Support mural, Plaque de mire et Lunettes.
- Mode scanning : Visibilité plus intense du faisceau laser (de 2 à 36°).
- Mode manuel : Permet le réglage des pentes pour les axes x et Y.
- Mode automatique : Auto-nivellement horizontal et vertical.

Diamètre du terrain d'action	**200 m**
Plage de nivelage	**± 10% / ± 6°**
Type de laser	**Rotatif**
Mode	**Automatique**
Classe d'émission laser	**2**
Vitesse de rotation	**300,450,600 tr/min**
Portée du faisceau laser	**200 m**
Classe d'étanchéité	**IP54**
Composition chimique batterie	**Alcaline LR20**
Dimensions (L x l x h)	**156 x 154 x 197 mm**
Poids net EPTA	**1,6 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.






SK10GDZ — Laser croix - VERT - CXT — 12 V Max Li-Ion - 1 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Laser croix 1 ligne verticale / 1 horizontale 10 m

- Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- 2 modes : Normal et Eco .
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Type de laser	**1 ligne verticale / 1 horizontale**
Diamètre du terrain d'action	**10 m**
Mode	**Normal / Eco**
Portée du laser avec détecteur	**10 m**
Plage d'autocalage	**± 4°**
Précision de calage	**± 1 mm à 10 m**
Couleur du laser	**Vert**
Classe du laser	**2**
Classe d'étanchéité	**IP54**
Poids net EPTA	**1.4 à 1 .6 kg**


Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

SK20GDZ — Laser croix - VERT - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Laser croix 2 lignes verticales / 1 horizontale 10 m

- Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- 2 modes : Normal et Eco .
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



Type de laser	**2 lignes verticale / 1 horizontale**
Diamètre du terrain d'action	**10 m**
Mode	**Normal / Eco**
Portée du laser avec détecteur	**10 m**
Plage d'autocalage	**± 4°**
Précision de calage	**± 1 mm à 10 m**
Couleur du laser	**Vert**
Classe du laser	**2**
Classe d'étanchéité	**IP54**
Poids net EPTA	**1.4 à 1 .6 kg**


Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

SK40GDZ — Laser croix - VERT - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Laser croix 4 lignes verticale / 1 horizontale 10 m

- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue.
- 2 modes : Normal et Eco.



Type de laser	**4 lignes verticale / 1 horizontale**
Diamètre du terrain d'action	**10 m**
Mode	**Normal / Eco**
Plage d'autocalage	**± 4°**
Précision de calage	**± 1 mm à 10 m**
Couleur du laser	**Vert**
Classe du laser	**2**
Classe d'étanchéité	**IP54**
Poids net EPTA	**1.4 à 1 .6 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

12 Mesurer, Décapeurs


Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

SK209GDZ — Laser croix - VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 2 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)





3 modes : High, Normal et Eco

- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Mesures de protection ESD (décharge électrostatique): Niveau 4 (IEC61000-4-2).
- 3 types de mode : Ligne horizontale - Ligne horizontale / verticale - Ligne 3-verticale / ligne horizontale.
- 3 modes : High, Normal et Eco .
- Large poignée de transport.

Type de laser	**2 verticales / 1 horizontale**
Diamètre du terrain d'action	**10 m**
Mode	**High / Normal / Mode Eco**
Portée du laser avec détecteur	**20 m**
Plage d'autocalage	**± 2°**
Précision de calage	**± 1 mm à 10 m**
Couleur du laser	**Vert**
Classe du laser	**classe 2**
Classe d'étanchéité	**IP54**
Dimensions (LxlxH)	**122x130x225 mm**
Poids net EPTA	**1.5 à 1.6 kg**


Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

SK312GDZ — Laser croix - VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 3 Vert. / 1 Horiz. - 1 point - 10 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)





Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue

- 3 types de mode : Ligne horizontale - Ligne horizontale / verticale - Ligne 3-verticale / ligne horizontale.
- Mesures de protection ESD (décharge électrostatique): Niveau 4 (IEC61000-4-2).
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Large poignée de transport.

Type de laser	**3 verticales / 1 horizontale**
Diamètre du terrain d'action	**10 m**
Mode	**High / Normal / Mode Eco**
Portée du laser avec détecteur	**20 m**
Plage d'autocalage	**± 2°**
Précision de calage	**± 10 mm à 10 m**
Couleur du laser	**Vert**
Classe du laser	**classe 2**
Classe d'étanchéité	**IP54**
Dimensions (LxlxH)	**122x130x225 mm**
Poids net EPTA	**1.5 à 1.6 kg**


Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

SK700D — Laser lignes - ROUGE - CXT

12 V Max Li-Ion - 4 Vert. / 4 Horiz. - 360° - 25 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)





4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales

- Haute précision ± 2 mm à 10 m.
- 4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Le mécanisme de rotation excentrique permet au corps du laser de tourner jusqu'à 10° à gauche et à droite sans changer la position du point d'aplomb défini, permettant un positionnement facile de la ligne.

Diamètre du terrain d'action	**25 m**
Portée du laser avec détecteur	**70 m**
Précision de calage	**± 2 mm à 10 m**
Plage d'autocalage	**± 4°**
Classe du laser	**classe 2**
Filetage pour vis de trépied	**1/4" / 5/8"**
Dimensions (LxlxH)	**168 x 104 x 153 mm**
Poids net EPTA	**0.99 à 1.2 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



SK700GD — Laser lignes VERT - CXT

12 V Max Li-Ion - 4 Vert. / 4 Horiz. - 360° - 25 m - Produit seul

LpA : < 80 dB(A)





4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales

- 4 Lignes horizontales et 4 Lignes verticales.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Le mécanisme de rotation excentrique permet au corps du laser de tourner jusqu'à 10° à gauche et à droite sans changer la position du point d'aplomb défini, permettant un positionnement facile de la ligne.
- Haute précision +/-2 mm à 10 m.

Diamètre du terrain d'action	**35 m**
Portée du laser avec détecteur	**70 m**
Précision de calage	**± 2 mm à 10 m**
Plage d'autocalage	**± 4°**
Classe du laser	**classe 2**
Filetage pour vis de trépied	**01-avr**
Dimensions (LxlxH)	**168x104x153 mm**
Poids net EPTA	**0.99 à 1.2 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

SK105DZ — Laser croix - CXT — 12 V Max Li-Ion - Croix - ROUGE - 50 m - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Idéal pour l'agencement

- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Facile à utiliser.

Type de laser	**croix**
Diamètre du terrain d'action	**25 m**
Mode	**Normal / Eco**
Portée du laser avec détecteur	**80 m**
Plage d'autocalage	**4° ± 1°**
Précision de calage	**± 3 mm à 10 m**
Couleur du laser	**rouge**
Classe du laser	**classe 2**
Filetage pour vis de trépied	**1/4''**
Classe d'étanchéité	**IP54**
Dimensions (LxlxH)	**157x64x102 mm**
Poids net EPTA	**0,67 à 0,84 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

SK105GDZ — Laser croix - CXT — 12 V Max Li-Ion - Croix - VERT - 60 m - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Idéal pour la pose de cloisons et plafonds

- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Facile à utiliser.

Type de laser	**croix**
Diamètre du terrain d'action	**35 m**
Mode	**Normal / Eco**
Portée du laser avec détecteur	**80 m**
Plage d'autocalage	**4° ± 1°**
Précision de calage	**± 3 mm à 10 m**
Couleur du laser	**vert**
Classe du laser	**classe 2**
Filetage pour vis de trépied	**1/4''**
Classe d'étanchéité	**IP54**
Dimensions (LxlxH)	**157x64x102 mm**
Poids net EPTA	**0,67 à 0,84 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.





SK106DZ — Laser croix - CXT — 12 V Max Li-Ion - Croix - 4 points - ROUGE - 50 m - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Laser rouge croix lignes et 4 points

- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste.
- Facile à utiliser.

Diamètre du terrain d'action	**25 m**
Portée du laser avec détecteur	**80 m**
Précision de calage	**± 3 mm à 10 m**
Plage d'autocalage	**4° ± 1°**
Classe du laser	**classe 2**
Filetage pour vis de trépied	**1/4''**
Dimensions (LxlxH)	**157x64x102 mm**
Poids net EPTA	**0,67 à 0,84 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

SK106GDZ — Laser croix - CXT — 12 V Max Li-Ion - Croix - 4 points - VERT - 60 m - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Laser vert haute luminosité

- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boitier robuste.
- Fonctionne avec les batteries CXT.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Facile à utiliser.

Diamètre du terrain d'action	**35 m**
Portée du laser avec détecteur	**80 m**
Précision de calage	**± 3 mm à 10 m**
Plage d'autocalage	**4° ± 1°**
Classe du laser	**classe 2**
Filetage pour vis de trépied	**1/4''**
Dimensions (LxlxH)	**157x64x102 mm**
Poids net EPTA	**0,67 à 0,84 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

12 Mesurer, Décapeurs

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

LD030P — Télémètre laser - PILES — 30 m - iP54 — LpA : < 80 dB(A)



Le plus compact et le plus simple

- Fonction de calcul des surfaces.
- Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale.

Distance max mesurée	**30 m**
Classe du laser	**classe 2**
Précision de mesure	**2 mm**
Portée maximale	**0,01 à 30 m**
Plus petite unité de mesure affichée	**1 mm**
Ø du point laser	**6 (30m) mm**
Classe d'étanchéité	**IP54**
Dimensions (LxlxH)	**117x53x25 mm**
Poids net EPTA	**0,1 kg**

Livré de série : 2xPile 1.5V AAA.

LD050P — Télémètre laser - PILES — 50 m - iP54 — LpA : < 80 dB(A)



Robuste et idéal pour les applications courantes

- Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale.
- Fonction calcul : addition - soustraction.
- Fonction de calcul des surfaces et des volumes .
- Fonction Pythagore : prise de mesures indirectes et de hauteurs partielles en 2 ou 3 points.

Distance max mesurée	**50 m**
Classe du laser	**classe 2**
Précision de mesure	**2 mm**
Portée maximale	**0,16 à 50 m**
Plus petite unité de mesure affichée	**1 mm**
Ø du point laser	**6 (30m), 10 (50m) mm**
Unité de mesure	**mètre_feet_inch**
Type de laser	**635 nm < 1 mW**
Classe d'étanchéité	**IP54**
Dimensions (LxlxH)	**116x45x29 mm**
Poids net EPTA	**0,1 kg**

Livré de série : Etui de rangement, 2xPile 1.5V AAA.

LD080PI — Télémètre laser - PILES — 80 m - iP54 — LpA : < 80 dB(A)



Avec un «I» comme Intelligent, il est ultra complet pour le travail de précision

- Capteur d'inclinaison 360° : mesure des distances et des hauteurs avec une précision supérieure à celle des méthodes traditionnelles.
- Embase multifonctionnelle retractable : pour prise de mesure à partir d'angles (avec reconnaissance automatique du point de référence).
- Fonction retardateur : pour des mesures precises sans risque d'erreur due au tremblement lors de la pression sur la touche de mesure.
- Ecran rétroéclairé garantissant une bonne lisibilité même par faible luminosité.

Distance max mesurée	**80 m**
Classe du laser	**classe 2**
Précision de mesure	**1,5 mm**
Portée maximale	**0,04 à 80 m**
Plus petite unité de mesure affichée	**0,1 mm**
Ø du point laser	**6 (10m), 50 (80m) mm**
Unité de mesure	**mètre_feet_inch**
Type de laser	**635 nm < 1 mW**
Classe d'étanchéité	**IP54**
Dimensions (LxlxH)	**117x57x32 mm**
Poids net EPTA	**0,14 kg**

Livré de série : Etui de rangement.

	LD030P	LD050P	LD080PI
Distances	✓	✓	✓
Mesure min/max	✓	✓	✓
Mesure continue	✓	✓	✓
Surfaces	✓	✓	✓
Addition/soustraction		✓	✓
Volumes et surfaces		✓	✓
Mesure indirecte simple, 2 points, 3 points (Pythagore)		✓	✓
Mesure indirecte hauteur partielle (Pythagore)			✓
Suivi d'écartement (Piquetage)			✓
Minuterie (retardeur)			✓
Mode horizontal intelligent (calcul de distance au sol malgré un obstacle)			✓
Poursuite de hauteur (mesure à distance de hauteurs inaccessibles)			✓
Embase multifonctionnelle rétractable			✓
Mesure d'inclinaisons			✓
Fonction niveau électronique			✓
Rétroéclairage			✓

DWD181
Scanner mural 18 V Li-Ion

Scannez les murs et voyez ce qui se cache à l'intérieur...

18V LITHIUM-ION
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Sélectionnez votre mode en fonction de la nature du mur.

* Certains objets intégrés peuvent ne pas être détectés jusqu'à la profondeur de détection maximale en fonction de leur taille, de leur forme et de leur matériau, ainsi que du matériau, de l'état et de la structure interne du mur à numériser.

Mode béton sec
Profondeur de détection maxi. **180 mm***



Mode béton frais**
Profondeur de détection maxi. **100 mm***



Mode Cloison
Profondeur de détection maxi. **80 mm***



Mode Radar
(L'objet peut être détecté en vérifiant le modèle d'onde.)



** Le béton a besoin de plusieurs mois pour être complètement sec depuis sa mise en place, et le béton de moins d'un an a est appelé béton frais.
Sélectionnez cette scène dans le cas de béton frais, mais pour garantir une double certitude, il est recommandé d'utiliser également le "béton sec".



- **Écran 10,4 cm** permet une lecture aisée des informations.
- **Buzzer** permet une aide auditive à la détection.
- **4 roulettes** permet de déplacer facilement le scanner sur la surface.



DWD181ZJ | Scanner mural - LXT | 18 V Li-Ion - iP54 - Coffret - Produit seul | LpA : < 80 dB(A)



LXT XPT

Scanner les murs et vous verrez ce qui se cache derrière

- 8 langues sélectionnables : anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, portugais et russe.
- Les voyants LED éclairent autour du scanner mural et dans le sens du déplacement, permettant une détection précise des objets dans l'obscurité.
- Multi-détection : Jusqu'à 3 résultats de détection affichés simultanément.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Le panneau de commande peut être actionné d'une seule main tout en tenant la poignée.

Précision de mesure	+/- 5 mm
Dimensions (LxlxH)	288x118x108 mm
Poids net EPTA	1,3 à 1,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

12 Mesurer, Décapeurs

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

Décapeurs thermiques



HG5030K — Décapeur thermique - Filaire — 1 600 W - Coffret - Accessoires — LpA : < 80 dB(A)



Très léger pour des utilisations courantes

- 2 vitesses de débit d'air.
- Positionnement debout.
- Réglage de la température sur 2 positions.
- Grande gamme d'accessoires compatibles.

Puissance nominale	1 600 W
Température de l'air	500 / 350°C
Débit	500 / 300 l/min
Dimensions (L x l x h)	233 x 80 x 208 mm
Poids net EPTA	0,56 kg

Livré de série : Coffret.

HG6031VK — Décapeur thermique - Filaire — 1 800 W - Coffret - Accessoires — LpA : < 80 dB(A)



Puissant et facile à utiliser avec son réglage par potentiomètre

- 2 vitesses de débit d'air.
- Positionnement debout.
- Température réglable par potentiomètre.
- Grande gamme d'accessoires compatibles.

Puissance nominale	1 800 W
Température de l'air	50 à 400 / 100 à 600°C
Débit	250/ 500 l/min
Dimensions (L x l x h)	257 x 85 x 206 mm
Poids net EPTA	0,67 kg

Livré de série : Coffret.

HG6531CK — Décapeur thermique - Filaire — 2 000 W - Coffret — LpA : < 80 dB(A)



Le plus polyvalent de la gamme avec sa large plage de températures

- Affichage numérique avec fonction mémoire.
- 5 vitesses de débit d'air utilisable dans 14 programmes.
- 1 programme de collage, brasage cuivre.
- 1 programme de décapage peinture.
- 1 programme de retrait.

Puissance nominale	2 000 W
Température de l'air	50 à 650°C
Débit	200 à 550 l/min
Dimensions (L x l x h)	257 x 85 x 206 mm
Poids net EPTA	0,71 kg

Livré de série : Coffret.

Accessoires pour décapeurs thermiques

+ d'info p. 383



Retrouvez le détail des buses en page accessoires

13. ASPIRER

Bâtiment | Artisanat | Industrie

HEPA filter · RoboPRO · HYBRIDE · BL MOTOR



1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

13 Aspirer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

XGT 40V max Li-ion

ASPIRATION

CL001GZ04 — Aspirateur - XGT — 40 V Max Li-Ion - 210 mbar - Produit seul — LpA : 65 dB(A)



Puissance et autonomie optimale

- Léger pour réduire la fatigue de l'utilisateur.
- La vibration du boîtier est réduite, augmentant le confort même dans un long nettoyage continu.
- Conception compacte et ergonomique.
- 4 modes avec fonction mémoire.

Nombre de vitesses	**4**
Débit maximal	**1.2 m³/min.**
Capacité de la boîte à poussières	**730 ml**
Dimensions (LxlxH)	**1066/1081x113x152 mm**
Utilisation continue XGT 40 V Max 2,5 Ah	**80 / 40 / 25 / 16 min**
Utilisation continue XGT 40 V Max 4 Ah	**128 / 64 / 40 / 25 min**
Poids net EPTA	**1.7 à 2.3 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

CL002GZ03 — Aspirateur - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 65 dB(A)



Aspirateur silencieux et puissant

- 4 modes avec fonction de mémoire.
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.
- Le nettoyage des endroits serrés peut être fait sans buse.
- Augmentation de la capacité de stockage pour plus de temps entre l'élimination des déchets.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.

Volume d'air	**1,2 m³/min**
Aspiration scellée max.	**210 mbar**
Utilisation continue XGT 2,5 Ah	**80 / 40 / 25 / 16 min**
Utilisation continue 4 Ah	**128 / 64 / 40 / 25 min**
Sac a poussières tissu /papier	**500 / 300 ml**
Dimensions du produit (LxlxH):	**1081x114x158 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1,8 - 2,4 kg**


Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Nouvelle cuve Cyclonique

Le colmatage du filtre est supprimé en séparant les fines particules de poussière de l'air avec la force centrifuge dans l'unité cyclone.

Ainsi, la diminution de la puissance d'aspiration de l'aspirateur est minimisée.

La quantité de poussière qui peut être aspirée jusqu'à ce que le filtre doive être nettoyé est d'environ 6 fois la quantité de poussière aspirée sans l'unité cyclone.



Quantité de poussière pouvant être aspirée avant l'entretien du filtre

Élimination facile des poussières fines collectées dans la cuve cyclonique.



CL003G

Flux d'aspiration optimisé





CL003GD109 — Aspirateur - XGT — 40 V Max Li-Ion - 2,5 Ah - 200 mbar — LpA : 65 dB(A)



Puissance d'aspiration de 100 W

- 4 modes avec fonction de mémoire.
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge.
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail.
- Le nettoyage des endroits serrés peut être fait sans buse.

Volume d'air	**1,0 m³/min**
Aspiration scellée max.	**200 mbar**
Puissance d'aspiration	**15 - 100 W**
Utilisation continue XGT 2,5 Ah	**80 / 40 / 25 / 16 min**
Capacité du réservoir de poussière	**0,25 L**
Niveau de vibration (3 axes)	**0,1 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**1 121x113x177 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**1,9 - 2,5 kg**

CL003GD101 : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4025.
CL003GZ10 : Livré sans chargeur, ni batterie.
CL003GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4025.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

NETTOYAGE et RACCORD MACHINE

VC006G / VC007G



Système de filtre autonettoyant automatique

Élimine automatiquement la poussière adhérant au filtre même en utilisation continue, réduisant le colmatage du filtre pour supprimer la diminution de la puissance d'aspiration.

Bouchon de vidange



Larges roulettes arrière



CLASSE L CLASSE M

XGT X2 80Vmax

XPT BL MOTOR AWS

Démarrez la machine

L'aspirateur est activé


Débit d'air maximal

Taille tuyau : Ø 38 mm x 2,5 m	Taille tuyau : Ø 28 mm x 3,5 m
3,7 m³/ min.	**2 m³/ min.**



Support pour coffret MAKPAC

- Le coffret MAKPAC peut être attaché directement sans adaptateur MAKPAC.
- Hauteur maximale : 315 mm, poids maximal : 20 kg





VC006GMZ01 — Aspirateur 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - XGT — 38 L - Bluetooth - Classe M - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



XGT · XGT X2 80Vmax · BL MOTOR · AWS · XPT · CLASSE M

Classe de poussière M, Système de filtre autonettoyant automatique (avec deux filtres)

- Le double filtre autonettoyant automatique GYUPPA de notre conception unique élimine la poussière des préfiltres pendant le fonctionnement.
- Variateur de vitesse.

Volume d'air	2,0 - 3,7 m³/min
Aspiration scellée max.	180 mbar
Puissance d'aspiration	350 W
Utilisation continue XGT 5 Ah	80 / 25 min
Capacité du réservoir de poussière	40 L
Capacité du réservoir pour les liquides	30 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	586x385x598 mm
Poids avec batterie (EPTA)	18,4 - 20,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

VC007GLZ01 — Aspirateur 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - XGT — 38 L - Bluetooth - Classe L - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



XGT · XGT X2 80Vmax · BL MOTOR · AWS · XPT · HEPA filter · CLASSE L

Système de filtre autonettoyant automatique (avec deux filtres) Élimine automatiquement la poussière adhérant au filtre même en utilisation continue.

- Le double filtre autonettoyant automatique GYUPPA de notre conception unique élimine la poussière des préfiltres pendant le fonctionnement.
- Variateur de vitesse.

Volume d'air	2,0 - 3,7 m³/min
Aspiration scellée max.	180 mbar
Puissance d'aspiration	350 W
Utilisation continue XGT 5 Ah	80 / 25 min
Capacité du réservoir de poussière	40 L
Capacité du réservoir pour les liquides	30 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	586x385x598 mm
Poids avec batterie (EPTA)	18,3 - 20,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

13 Aspirer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

VC001GLZ — Aspirateur Classe L - XGT — 40 V Max Li-Ion - 230 mbar - 8 L - Classe L - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspire la poussière et l'eau

- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Cordon d'alimentation amovible.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Volume d'air	3,0 m³/min
Aspiration scellée max.	230 mbar
Utilisation continue XGT - 5.0 AH x2	220 / 28 min
Capacité sac à poussière	8 L
Capacité réservoir pour liquides	6 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	366x334x425 mm
Poids avec batterie (EPTA)	8,1 - 11,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

VC003GLZ — Aspirateur Classe L - XGT — 40 V Max Li-Ion - 230 mbar - 15 L - Classe L - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Profitez de la puissance du moteur Brushless pour aspirez eau et poussières

- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Cordon d'alimentation amovible.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Volume d'air	3,2 m³/min
Aspiration scellée max.	230 mbar
Utilisation continue XGT - 5.0 AH x2	220 / 28 min
Capacité sac à poussière	15 L
Capacité réservoir pour liquides	12 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	366x334x475 mm
Poids avec batterie (EPTA)	8,3 - 11,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.







VC004GLZ01 — Aspirateur Classe L - XGT — 40 V Max Li-Ion - 230 mbar - 15 L - Classe L - AWS - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspirateur sans fil puissant et maniable

- AWS : l'aspirateur peut se connecter avec toutes les machines équipées de cette technologie.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Volume d'air	1,8 m³/min
Aspiration scellée max.	230 mbar
Utilisation continue XGT - 5.0 AH x2	220 / 28 min
Capacité sac à poussière	15 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	366x334x475 mm
Poids avec batterie (EPTA)	8,6 - 11,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

VC002GLZ01 — Aspirateur Classe L - XGT — 40 V Max Li-Ion - 230 mbar - 8 L - Classe L - AWS - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspirateur sans fil puissant et maniable

- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Volume d'air	1,7 m³/min
Aspiration scellée max.	230 mbar
Utilisation continue XGT - 5.0 AH x2	220 / 28 min
Sac à poussière	8 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	366x334x425 mm
Poids avec batterie (EPTA)	8,3 - 11,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.









VC012GZ01 — Aspirateur à dos - XGT — Produit seul

NOUVEAU



XGT BL MOTOR HEPA filter

DISPONIBLE 1ER SEMESTRE

Livré de série : —

VC011GZ — Aspirateur à dos - XGT — Produit seul

NOUVEAU



DISPONIBLE 1ER SEMESTRE

Livré de série : —

VC009GZ01 — Aspirateur à dos - XGT — 40 V Max Li-Ion - AWS - Produit seul — LpA : 72 dB(A)



XGT BL MOTOR AWS HEPA filter

Démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil en Bluetooth

- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte à l'outil d'alimentation avec Bluetooth.
- Le filtre HEPA est utilisé pour capturer efficacement les particules très fines.

Volume d'air	1,9 m³/min
Aspiration scellée max.	180 mbar
Utilisation continue XGT 4 Ah	50 / 26 / 11 min
Capacité du sac à poussière	2,0 L
AWS	Oui
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	233x150x375 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,3 - 5,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

VC008GZ — Aspirateur à dos - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 72 dB(A)



XGT BL MOTOR HEPA filter

4 modes d'aspiration différents

- Faible niveau acoustique.
- Le voyant LED intégré Illumine la zone de travail.
- Le filtre HEPA est utilisé pour capturer efficacement les particules très fines.

Volume d'air	2,4 m³/min
Aspiration scellée max.	180 mbar
Utilisation continue XGT 4 Ah	93 / 50 / 26 / 11 min
Utilisation continue XGT 5 Ah	110 / 55 / 30 / 14 min
Capacité du sac à poussière	1,5 - 2,0 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	233x150x375 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,1 - 5,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

13 Aspirer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

18V LITHIUM-ION

ASPIRATION

DCL184Z — Aspirateur Voiture - LXT — 18 V Li-Ion - 54 mbar - Produit seul — LpA : 68 dB(A)



LXT

Léger et compacte, parfait pour le nettoyage de véhicules avec ses accessoires spécifiques

- Spécialement équipé pour nettoyage voiture entre autre.
- Témoin de charge de la batterie.
- Tuyau extensible.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Aspiro-souffleur compact et léger.

Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	54 mbar
Capacité réservoir de poussière	0,5 L
Capacité sac à poussière	0,33 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 0,4 m/s²
Utilisation continue 18V / 3 Ah	80 / 30 / 20 min
Dimensions du produit (LxlxH):	365x138x202 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,8 - 2,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DVC350Z — Aspirateur - LXT — 18 V Li-Ion - 52 mbar - Nettoyage - Produit seul — LpA : 84 dB(A)



LXT

2 en 1 contre la poussière

- 2 machines en une : Aspirateur et Souffleur.
- Capacité d'aspiration idéale pour les petits travaux.
- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Tuyau flexible de 2,5 m livré de série pour utilisation pratique .

Volume d'air	1.4 m³/min
Aspiration scellée max.	60 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	43 / 21 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	50 / 26 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Capacité du réservoir de poussière	3 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	273x195x226 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,2 - 2,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.







DVC750LZ — Aspirateur Classe L - LXT — 18 V Li-Ion - 67 / 42 mbar - Classe L - Produit seul — LpA : 76 dB(A)



LXT
BL MOTOR
HEPA filter
XPT
CLASSE L

Aspire eau et poussières !

- Large poignée de transport.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- 2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer.
- Fonction soufflage.

Volume d'air	1,3 à 1,6 m³/min
Aspiration scellée max.	67 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	60 / 30 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	70 / 35 min
Longueur du tuyau à vide	0,5 - 2 m
Diamètre tuyau d'aspiration	28 mm
Capacité réservoir poussière	7,5 L
Capacité réservoir liquides	4,5 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions du produit (LxlxH):	418x251x278 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,3 - 4,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DCL501Z — Aspirateur cyclone - LXT — 18 V Li-Ion - 100 mbar - Produit seul — LpA : 64 dB(A)



Moteur BL pour gagner en autonomie

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Aspirateur à batterie sans sac, très puissant et maniable.
- Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge.
- Muni d'un filtre HEPA.

Volume d'air	1,3 m³/min
Aspiration scellée max.	66 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	77 / 35 min
Utilisation continue 18V / 5 Ah	64 / 29 min
Utilisation continue 18V / 3 Ah	50 / 20 / 15 min
Longueur du tuyau à vide	1,1 m
Réservoir de poussière	0,25 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	352x189x252 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3,1 - 3,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DVC560

Aspiro-brosseur sans fil 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

Idéal pour aspirer les moquettes et tapis

3 vitesses d'aspiration — **57 dB(A)** en mode 1 — **5 litres** sac à poussières

Jusqu'à 120 minutes d'autonomie avec deux batteries 18 V - 6 Ah + filtre HEPA





L'astucieux tuyau d'aspiration permet une aspiration ciblée.





La brosse peut-être desactivée en fonction de la nature du sol à aspirer.



Entretien facile de la brosse



2 Moteurs sans charbon





Brosses latérales permettant d'aspirer le bas des murs.



Panneau de contrôle



Panneau d'affichage :
- 3 vitesses,
- Sac plein,
- Activation de la brosse,
- Jauge de charge,
- Activation des leds



HEPA filter



Filtre en tissu non tissé à 4 couches. Capacité du sac de 5 litres.





LED permettant l'accès à des zones sombres



Corps pouvant s'incliner jusqu'à 90°.

Protection pour protéger des impacts.

DVC560Z — Aspiro-brosseur - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 120 mbar - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Jusqu'à 120 minutes d'autonomie avec deux batteries 18 V - 6 Ah + filtre HEPA

- Le mode silence permet une utilisation dans des environnements sensibles au bruit tels que les bureaux ou les hôpitaux.
- Performances d'aspiration de la poussière élevées équivalentes aux aspiro-brosseurs filaires.
- Deux moteurs Brushless, l'un pour aspirer la poussière et l'autre pour la brosse rotative.
- 3 puissances d'aspiration avec fonction mémoire.
- Muni d'un filtre HEPA.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	1,9 m³/min
Aspiration scellée max.	120 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	120 / 60 / 30 min
Sac à poussière	5 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	326x318x1146 mm
Poids avec batterie (EPTA)	8,3 - 9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

13 Aspirer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

DVC261ZX14 — Aspirateur à dos - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 110 mbar - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspirateur dorsal autonome et mobile pour le nettoyage

- Tuyau antistatique.
- 3 puissances d'aspiration : normale, élevée et max.
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.
- Flexible multidirectionnel.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,0 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	110 / 60 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	140 / 75 / 40 min
Longueur du tuyau à vide	1 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Sac à poussière	2 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Vitesse à vide max	3000 - 8500 tr/min
Dimensions du produit (LxlxH):	230x152x373 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3,8 - 4,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DVC660Z — Aspirateur à dos - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 110 mbar - 6 L - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Solution autonome, mobile et de grande capacité pour le nettoyage

- Haute puissance d'aspiration de 95W.
- Moteur sans charbon.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Grande autonomie de travail : 40 minutes à vitesse maximale. (avec batteries 6 Ah).
- Interrupteur déporté de démarrage et de changement de mode avec lampe LED intégrée pour travailler dans les endroits sombres.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,2 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	110 / 60 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	140 / 75 / 40 min
Longueur du tuyau à vide	1 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Sac à poussière	6 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	297x174x523 mm
Poids avec batterie (EPTA)	6,1 - 6,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.





DVC265ZXU — Aspirateur à dos - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 110 mbar - AWS - 2 L - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine

- Flexible multidirectionnel.
- Conçu pour être utilisé par les droitiers et les gauchers.
- 2 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Fonction mémoire : Mémorise la dernière puissance d'aspiration utilisé.

Énergie	2 x 18 V
Volume d'air	1,8 / 2,0 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	60 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	75 / 40 min
Longueur du tuyau	1,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Capacité du sac à poussière	2,0 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	230 x 152 x 373 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3,9 - 4,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Puce Bluetooth AWS.

DVC665Z — Aspirateur à dos - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 110 mbar - 6 L - AWS - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Solution autonome, mobile et de grande capacité pour la connexion à une machine

- AWS : l'aspirateur peut se connecter avec toutes les machines équipées de cette technologie.
- Haute puissance d'aspiration de 85W.
- Grande autonomie de travail : 40 minutes à vitesse maximale. (avec batteries 6 Ah).
- Fonction mémoire : Mémorise la dernière puissance d'aspiration utilisé.

Énergie	2 x 18 V
Volume d'air	1,8 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	60 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	75 / 40 min
Longueur du tuyau à vide	1,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Sac à poussière	6 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	297 x 174 x 523 mm
Poids avec batterie (EPTA)	6,1 - 6,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

13 Aspirer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

DVC860LZ — Aspirateur Classe L - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion / 230 V - Hybride - 8 L - Classe L - Produit seul — LpA : 75 dB(A)



En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau

- Aspirateur ''hybride'' alimenté par 2x batteries 18V ou par le secteur 230V.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Aspirateur eau et poussière.

Énergie	2x18V et Secteur
Volume d'air	2,1 / 3,6 m³/min
Aspiration scellée max.	90 / 240 mbar
Utilisation continue 5 / 6 Ah	30 / 35 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	38 mm
Réservoir de poussière	8 L
Réservoir pour les liquides	6 L
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions du produit (LxlxH):	366x334x368 mm
Poids avec batterie (EPTA)	8,6 - 9,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

L'aspirateur HYBRIDE, la polyvalence par excellence



Batteries





DVC866LZX1 — Aspirateur Classe L - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 8 L - Classe L - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Cuve de 8 litres avec filtre HEPA et de classe L

- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	40 min
Longueur du tuyau à vide	3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Réservoir de poussière	8 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions du produit (LxlxH):	366x334x368 mm
Poids avec batterie (EPTA)	7,0 - 8,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DVC865LZX3 — Aspirateur Classe L - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Hybride - 8 L - Classe L - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspirateur eau et poussière de Classe L

- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Aspirateur eau et poussière.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	40 min
Longueur du tuyau à vide	1,7 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Réservoir de poussière	8 L
Réservoir pour les liquides	6 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions du produit (LxlxH):	366x334x368 mm
Poids avec batterie (EPTA)	7,0 - 7,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DVC150LZ — Aspirateur Classe L - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 8 L - Classe L - Produit seul — LpA : 75 dB(A)



En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau

- Aspirateur ''hybride'' alimenté par 2x batteries 18V ou par le secteur 230V.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,1 / 3,6 m³/min
Aspiration scellée max.	90 / 240 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	65 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Capacité du réservoir de poussière	15 L
Capacité du réservoir pour les liquides	12 L
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions du produit (LxlxH):	366x334x421 mm
Poids avec batterie (EPTA)	8,9 - 9,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DVC156LZX1 — Aspirateur Classe L - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 15 L - Classe L - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspirateur à batterie ou filaire avec filtre HEPA,

- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	40 min
Longueur du tuyau à vide	3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Capacité du réservoir de poussière	15 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions du produit (LxlxH):	366x334x421 mm
Poids avec batterie (EPTA)	7,3 - 8,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DVC155LZX2 — Aspirateur Classe L - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Hybride - 15 L - Classe L - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Très faibles niveau sonores

- Conçue pour la collecte des poussières sèches.
- Aspirateur eau et poussière.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	40 min
Longueur du tuyau à vide	1,7 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Réservoir de poussière	15 L
Réservoir pour les liquides	12 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions du produit (LxlxH):	366x334x421 mm
Poids avec batterie (EPTA)	7,2 - 7,9 kg


Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Système d'activation de l'aspiration via Bluetooth®

AWS Bluetooth®

Auto-start Wireless System

En actionnant la machine l'aspirateur se met en route via la connexion BLUETOOTH®

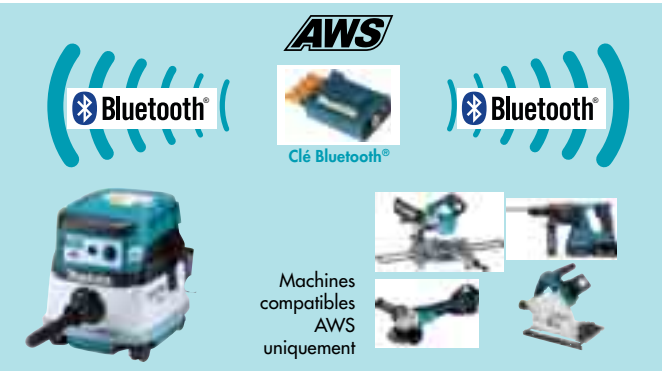

DVC157LZX3 — Aspirateur Classe L - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Bluetooth - 15 L - Classe L - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur

- Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,4 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	100 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	38 mm
Réservoir de poussière	15 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions du produit (LxlxH):	366x334x421 mm
Poids avec batterie (EPTA)	8,0 - 8,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DVC867LZX4 — Aspirateur Classe L - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Bluetooth - 38 L - Classe L - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur

- Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce.

Énergie	2x18 V
Volume d'air	2,1 m³/min
Aspiration scellée max.	110 mbar
Utilisation continue 18V / 6 Ah	40 min
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	38 mm
Capacité du réservoir de poussière	8 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Classe de poussière	L
Dimensions du produit (LxlxH):	366x334x368 mm
Poids avec batterie (EPTA)	7,7 - 8,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

13 Aspirer

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

DRC200Z — Aspirateur robot - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



LXT BL MOTOR

Conçu pour l'aspiration professionnelle de grandes surfaces : environ 500 m² en autonome

- 2 modes de navigation, aléatoire ou réctiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bureaux, machines outils..).
- 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer (gros débris, ou poussières + gros débris..). .
- Facile à mettre en oeuvre, les boutons de commandes sont accessibles directement sur le robot.
- Équipé de nombreux capteurs lui permettant de contourner les obstacles et de ne pas tomber dans les escaliers.

Énergie	18 V
Réservoir de poussière	2,5 L
Dimensions du produit (LxlxH):	460x460x180 mm
Utilisation continue 18V / 5 Ah x2	200 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah x2	230 min
Poids avec batterie (EPTA)	7,3 - 7,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DRC300Z — Aspirateur robot - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - 600 m² - Produit seul — LpA : 62 dB(A)



LXT BL MOTOR

Surface de nettoyage maximale 600 m²

- Robot nettoyeur qui revient automatiquement à son point de départ grâce à sa fonction cartographique.
- La fonction de réglage de la zone de nettoyage permet à l'utilisateur de définir une zone de nettoyage.
- Fonction de mise en marche programmable pour nettoyage automatique pendant la nuit en l'absence des occupants des lieux (bureau, entrepôt, etc.).
- Détection des obstacles par capteur à ultrasons et capteur de choc.

Zone de cartographie maximale enregistrable	10000 m²
Capacité du réservoir de poussière	3 litres
Dimensions du produit (LxlxH):	500x500x204 mm
Utilisation continue 18V / 6,0 AH x2	240 min
Poids avec batterie (EPTA)	9,6 - 10,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DRC200 Aspirateur Robot 18V Li-Ion


18V LITHIUM-ION — BL MOTOR

Trajectoires


MODE **RÉCTILIGNE**



MODE **ALÉATOIRE**



Capteurs de contacts




Capteurs de contact à l'avant du capot

8 Capteurs de distance pour détecter les obstacles

2 Capteurs infrarouge pour rester dans la zone délimitée

4 Capteurs anti chute d'escalier



Télécommande

- Permet de démarrer/arrêter l'aspirateur,
- Choix du mode de trajectoires (aléatoire ou réctiligne),
- Portée : 20 m,
- Permet de localiser l'aspirateur en fin de nettoyage (signal sonore + L.E.D. lors d'appui sur le bouton de la télécommande).



Encombrement réduit (en mm)



Autonomies


Fonctionne avec 1 batterie, la seconde batterie prend le relais de la première lorsque celle-ci est déchargée.




MODE **Balayage + aspiration**

500 m² = env. **2,5** courts de Tennis

avec 2 batteries de 5 Ah env. 300 m² avec 2 x BL1830

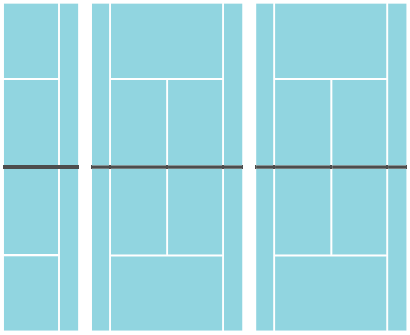

Aspiration optimisée

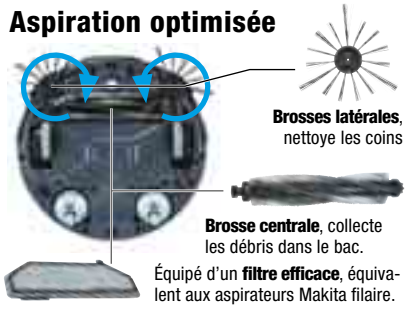


Brosses latérales, nettoye les coins

Brosse centrale, collecte les débris dans le bac.

Équipé d'un **filtre efficace**, équivalent aux aspirateurs Makita filaire.

Collecte sélective

capacité : 2,5 l



Petits débris, «aspiration» des poussières les plus fines


Gros débris, «balayage» des poussières plus grossières

Entretien facilité

Les accessoires sont faciles d'accès, pour être très simplement nettoyés à l'eau.



Zone de nettoyage



La zone de nettoyage est délimitée par un ruban adhésif posé au sol, que l'aspirateur ne dépassera pas.



réf. SH00000231

DRC300 ASPIRATEUR ROBOT 18V LI-ION

Nouvelle fonction de cartographie

1. LiDAR
(radar)



Revient automatiquement à sa position initiale

Jusqu'à 5 pièces sont mémorisables

2. Capteur visuel
(caméra)



BL MOTOR
HEPA filter

- Robot nettoyeur qui revient automatiquement à son point de départ grâce à sa fonction cartographique,
- Fonction de mise en marche programmable pour nettoyage automatique pendant la nuit en l'absence des occupants des lieux (bureau, entrepôt, etc.),
- Détection des obstacles par capteur à ultrasons et capteur de choc.

GET IT ON Google Play — makita — Download on the App Store

Prenez le contrôle de l'aspirateur robot DRC300 grâce à l'application disponible sur les plateformes d'applications.

LE DUO GAGNANT



1. Module LiDAR
(capteur LiDAR)
Permet d'analyser et cartographier la forme bidimensionnelle (2D) de pièces à l'aide d'un mesureur laser rotatif.



2. Caméra de vision
(capteur de caméra)
Permet d'analyser la forme caractéristique des plafonds et des murs, et les mémorise en les reliant aux auto-localisation du robot nettoyeur pour augmenter la précision cartographique.

Mode de fonctionnement



(S) Cartographie
Équipé d'un capteur LiDAR (2D) et d'un capteur de caméra, le nettoyeur peut cartographier et mémoriser les pièces à nettoyer. Ensuite, sur la base de la carte, le nettoyeur peut suivre un parcours optimal pour un nettoyage efficace.



(F) Nettoyage libre
En mode "Nettoyage libre", le nettoyage peut être démarré immédiatement sans enregistrer les informations de la pièce



Entretien facilité



Grâce à la plaque inférieure et aux brosses latérales amovibles sans outil.




Peut être attaché/détaché du haut de la machine.



Grande poignée de transport.


Télécommande à fréquences radio

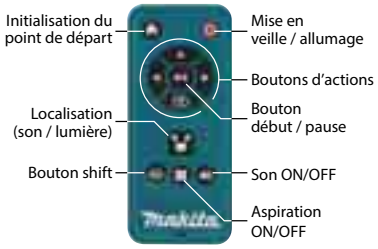

Zone de nettoyage maximale sur une charge complète de la batterie


600 m²

La zone où le taux de couverture peut être de 95 % ou plus pendant la durée de fonctionnement, avec 2 batteries 6 Ah.

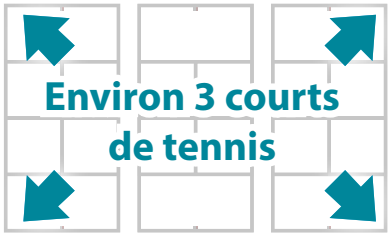

Capacité du bac

3 litres



Le ventilateur d'aspiration aspire les petits débris dans le compartiment supérieure.

La brosse électrique ramasse les gros débris dans le compartiment bas.

La structure à deux compartiments - un pour les petits débris, l'autre pour les gros débris - est idéale pour un usage commercial.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

13 Aspirer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

DCL180ZB — Aspirateur - LXT — 18 V Li-Ion - 36 mbar - Produit seul — LpA : 71 dB(A)



Aspirez sans fil

- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Grande autonomie : 20 min en utilisation continue.
- Double filtration.
- Accessoires pratiques.

Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	42 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	39 min
Réservoir de poussière	0,65 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	999x114x152 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,59 - 1,88 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCL182ZB — Aspirateur - LXT — 18 V Li-Ion - 40 mbar - Produit seul — LpA : 71 dB(A)



Doté d'un bouton de marche continue et d'un sac

- 2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer.
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Double filtration.
- Accessoires pratiques.

Volume d'air	1,0 m³/min
Aspiration scellée max.	40 mbar
Utilisation continue 18V / 5 Ah	66 / 33 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	39 min
Capacité du réservoir de poussière	0,50 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	999x114x152 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,69 - 1,98 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCL280FZ — Aspirateur - LXT — 18 V Li-Ion - 64 mbar - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Moteur Brushless pour un grande puissance d'aspiration. (sans sac)

- Moteur Brushless.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Grande autonomie : 20 min en utilisation continue.

Nombre de vitesses	1
Débit maximal	1,4 m³/min.
Capacité de la boîte à poussières	750 ml
Dimensions (LxlxH)	1018x113x155 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,2 à 1,6 kg

DCL280FZC : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCL281FZCB — Aspirateur - LXT — 18 V Li-Ion - 82 mbar - Collecteur cyclone - Produit seul — LpA : 71 dB(A)



L'accessoire cyclone sépare les particules grosses et fines pour conserver toute la puissance

- Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge.
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.
- Moteur Brushless.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Volume d'air	1,5 m³/min
Aspiration scellée max.	82 mbar
Réservoir de poussière	0,75 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 0,2 m/s²
Utilisation continue 18V / 3 Ah	50 / 20 / 15 min
Dimensions du produit (LxlxH):	1016x113x154 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,6 kg

DCL281FZB : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCL282FZ — Aspirateur - LXT — 18 V Li-Ion - 82 mbar - Produit seul — LpA : 72 dB(A)



3 vitesses d'aspiration pour une puissance max d'aspiration de 82 mbar (avec sac).

- Moteur Brushless.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.

Volume d'air	1,5 m³/min
Aspiration scellée max.	82 mbar
Réservoir de poussière	0,50 L
Sac à poussière	0,33 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	1016x114x154 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**









DCL283FRFW — Aspirateur - LXT — 18 V Li-Ion - 175 mbar — LpA : 63 dB(A)

NOUVEAU



LXT BL MOTOR

Puissance d'aspiration de 90 W

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.

Puissance d'aspiration	90 W
Volume d'air	1,1 m³/min
Aspiration scellée max.	175 mbar
Capacité du réservoir de poussière	0,73 L
Dimensions du produit (LxlxH):	1066x113x155 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,6 kg

DCL283FZW : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1830B.

DCL284FRFW — Aspirateur - LXT — 18 V Li-Ion - 180 mbar — LpA : 65 dB(A)

NOUVEAU



LXT BL MOTOR

Puissance d'aspiration de 125 W

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.

Puissance d'aspiration	20 - 125 W
Volume d'air	1,2 m³/min
Aspiration scellée max.	180 mbar
Capacité du réservoir de poussière	0,73 L
Dimensions du produit (LxlxH):	503x113x153 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,6 kg

DCL284FZW : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1830B.

DCL285FZW — Aspirateur - LXT — 18 V Li-Ion - 180 mbar - Produit seul — LpA : 65 dB(A)

NOUVEAU



LXT BL MOTOR

Puissance d'aspiration de 125 W

- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.

Puissance d'aspiration	20 - 125 W
Volume d'air	1,2 m³/min
Aspiration scellée max.	180 mbar
Capacité du réservoir de poussière	0,5 L
Utilisation continue 18 V / 3 Ah	8 / 15 / 21 / 38 min
Dimensions du produit (LxlxH):	1066x113x153 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCL286FRFW — Aspirateur - LXT — 18 V Li-Ion - 180 mbar — LpA : 65 dB(A)

NOUVEAU



LXT BL MOTOR

Puissance d'aspiration de 100 W

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru.

Puissance d'aspiration	15 - 100 W
Volume d'air	1,0 m³/min
Aspiration scellée max.	180 mbar
Capacité du réservoir de poussière	0,25 L
Utilisation continue 18 V / 3 Ah	8 / 15 / 21 / 38 min
Dimensions du produit (LxlxH):	1106x113x177 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,6 - 1,9 kg

DCL286FZW : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1830B.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

13 Aspirer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

12V max LITHIUM-ION

ASPIRATION

CL108FDZ — Aspirateur balais - CXT — 12 V Max Li-Ion - 44 mbar - Produit seul — LpA : 72 dB(A)



Idéal pour aspirer les véhicules ou la maison

- Emission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit.
- Aspirateur compact et puissant pour batterie 12 V Li-Ion CXT.
- Possibilité d'utiliser l'aspirateur sans le tube de rallonge afin d'accéder à des espaces réduits.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.

Volume d'air	1,2 m³/min
Aspiration scellée max.	44 mbar
Utilisation continue CXT / 2 Ah	13 / 15 / 33 min
Utilisation continue CXT / 4 Ah	20 / 24 / 50 min
Sac à poussière	0,6 L
Réservoir de poussière	0,6 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Puissance d'aspiration	30 W
Dimensions du produit (LxlxH):	956x110x150 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,0 - 1,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

CL107FDWYW — Aspirateur - CXT — 12 V Max Li-Ion - 33 mbar - 1 batterie — LpA : 71 dB(A)



Doté d'un interrupteur pour le fonctionnement en continu

- Aspirateur compact et puissant pour batterie 10,8 V Li-Ion CXT.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Emission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit.

Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	50 mbar
Utilisation continue CXT / 2 Ah	10 / 12 / 25 min
Utilisation continue CXT / 4 Ah	25 / 33 / 50 min
Sac à poussière	0,5 L
Réservoir de poussière	0,5 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	960x112x150 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,3 kg

Livré de série : Chargeur DC10WD, 1x Batterie BL1016.

CL106FDWYW — Aspirateur - CXT — 12 V Max Li-Ion - 31 mbar - 1 batterie — LpA : 71 dB(A)



Équipé d'une gâchette pour aspirer par séquences courtes

- Aspirateur compact et maniable pour batterie 10,8 V Li-Ion CXT.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Emission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit.
- Suceur articulé à brosse permettant d'aspirer dans les endroits les plus restreints.

Volume d'air	1,3 m³/min
Aspiration scellée max.	31 mbar
Utilisation continue CXT / 2 Ah	21 min
Utilisation continue CXT / 4 Ah	42 min
Sac à poussière	0,6 L
Réservoir de poussière	0,6 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	958x100x150 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,0 - 1,1 kg

Livré de série : Chargeur DC10WD, 1x Batterie BL1016.

CL121DWA — Aspirateur Voiture - CXT — 12 V Max Li-Ion - 46 mbar - 1 batterie — LpA : 68 dB(A)



Léger et compacte, parfait pour le nettoyage de véhicules avec ses accessoires spécifiques

- Tuyau extensible.
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.
- Spécialement équipé pour nettoyage voiture.
- Aspiro-souffleur compact et léger.

Volume d'air	1,3 m³/min
Aspiration scellée max.	46 mbar
Utilisation continue CXT / 2 Ah	10 / 12 / 25 min
Sac à poussière	0,5 L
Réservoir de poussière	0,5 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	345x138x202 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,7 - 1,8 kg

CL121DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC10WD, 1x Batterie BL1021B, Sac aspirateur, Brosse orientale 360°, Suceur plat, brosse tapis, Brosse siège.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Nettoyage
Raccord machine

ASPIRATION

CL070DSX — Aspirateur - 7,2 V — 7,2 V Li-Ion - 18 mbar - 1 batterie — LpA : 69 dB(A)



Ultra léger et sans fil

- Aspirateur compact et maniable pour batterie 7,2 V Li-Ion.
- Filtre lavable.
- Emission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit.
- Suceur articulé à brosse permettant d'aspirer dans les endroits les plus restreints.

Énergie	7,2 V
Volume d'air	1,2 m³/min
Aspiration scellée max.	18 mbar
Réservoir de poussière	0,6 L
Composant batterie	Li-ion
Sac à poussière	0,6 L
Poids net du produit	0,70 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	454x103x142 mm
Poids avec batterie (EPTA)	0,8 - 1 kg

Livré de série : Chargeur DC07SA, 1x Batterie BL7010, Tube rallonge, Suceur plat, Brosse articulée, Filtre plissé, Pré-filtre.

CL117FDX1 — Aspirateur balais - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah - 46 mbar - 1,4 m³ — LpA : 73 dB(A)



12V Max

Jusqu'à 55 min. d'utilisation continue en mode normal à partir d'une batterie complètement chargée

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.
- Conception compacte et légère.
- Forme élancée avec poignée en caoutchouc pour plus de confort.

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Capacité de la batterie	2 Ah
Volume d'air	1,0 m³/min
Aspiration scellée max.	50 mbar
Puissance d'aspiration	29 / 15 / 3 W
Utilisation continue CXT / 2 Ah	10 / 18 / 55 min
Réservoir de poussière	0,65 L
Sac à poussière	0,65 L
Dimensions du produit (LxlxH):	992x110x136 mm
Poids net du produit	1 kg

Livré de série : Chargeur DC1002

CL114FDWI — Aspirateur balais - CXT — 12 V Max Li-Ion - 50 mbar — LpA : 72 dB(A)



12V Max

Léger et puissant, jusqu'à 55 min d'utilisation continue en mode normal

- Fonction de démarrage progressif pour des démarrages en douceur.
- Jusqu'à 55 min. d'utilisation continue en mode normal.
- Charge rapide grâce à l'utilisation du chargeur de batterie DC1002.
- Batterie directement intégrée dans la machine.
- Puissance d'aspiration importante de 35 W grâce à la batterie de 2,0 Ah.

Énergie	12 V
Composant batterie	Li-ion
Volume d'air	1,4 m³/min
Aspiration scellée max.	50 mbar
Utilisation continue CXT / 2 Ah	10 / 18 / 55 min
Réservoir de poussière	0,5 L
Sac à poussière	0,5 L
Dimensions du produit (LxlxH):	983x113x136 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1 kg

Livré de série : Chargeur DC1002,

CL183DW — Aspirateur - 18 V G-Serie — G-Serie - 18 V Li-Ion - 1,3 Ah - 1,2 m³ - Couleur : Ivoire — LpA : < 80 dB(A)



12V Max

Aspirateur facile à utiliser et puissant

- Un aspirateur silencieux avec une superbe puissance d'aspiration et deux réglages de contrôle de puissance pour passer rapidement l'aspirateur sur les débris et la poussière, par exemple du sol, des escaliers, au travail ou de la voiture.

Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Nombre de batteries fournies	1
Volume d'air	1,3 m³/min
Aspiration scellée max.	26 mbar
Capacité du sac à poussière	0,6 L
Dimensions du produit (LxlxH):	966x102x148 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,1 - 1,3 kg

Livré de série : Chargeur DC18WA, 1x Batterie BL1815G, Tube rallonge, Suceur plat, Brosse articullée.

CL183DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

13 Aspirer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

VC2012L — Aspirateur Classe L - Filaire — 1 000 W - kit d'accessoires - Classe L - Cuve Inox — LpA : 64 dB(A)



Cuve inox et nettoyage Push & Clean

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Aspirateur eau et poussière.
- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant.
- Cuve résistante en inox.
- Fonction ''souffleur'' de série.

Puissance nominale / à connecter	1_000 W / 2_600 W
Volume d'air	3,6 m³/min
Aspiration scellée max.	210 mbar
Longueur du tuyau à vide	3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Classe de poussière	L
Réservoir de poussières / liquides	15 L / 12 L
Cordon d'alimentation	5,0 m
Dimensions du produit (L x l x H):	371 x 390 x 495 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	7 kg

Livré de série : Brosse d'aspiration 36x300mm, Tuyau d'aspiration Diamètre 32 mm, Longueur 3500 mm, 2xRallonges (Qté 2), Suceur plat, Embout universel, Raccord d'aspiration avec régulateur débit d'air, Poignée coudée avec régulateur débit d'air, Support tuyau, Sac plastique de récupération des déchets, Sac filtrant en tissu pour aspirateur.

VC2000L — Aspirateur Classe L - Filaire — 1 000 W - 20 L - Classe L - Cuve plastique — LpA : 72 dB(A)



Classe L avec le système de nettoyage du filtre Push & Clean

- Cuve synthétique résistante.
- Système de nettoyage du filtre performant « Push & Clean ».
- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Élément filtrant longue-durée en PE, lavable.
- Petit aspirateur compact et léger, idéal pour les déplacements.

Puissance nominale	1000 W
Volume d'air	3,6 m³/min
Aspiration scellée max.	210 mbar
Longueur du tuyau à vide	2,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Classe de poussière	L
Capacité du réservoir de poussière	20 L
Cordon d'alimentation	5,0 m
Dimensions du produit (LxlxH):	390x385x505 mm
Poids net du produit	7,5 kg

Livré de série : Rallonges (Qté 2), Brosse sols durs Diamètre 36 mm, Largeur 260 mm, buse à fente étroite, Tuyau d'aspiration Diamètre 32 mm, Longueur 3500 mm, Sac filtre (5 sacs), Sac collecteur en plastique.

VC2512L — Aspirateur Classe L - Filaire — 1 000 W - 25 L - Classe L - Cuve plastique — LpA : 64 dB(A)



Cuve synthétique résistante et nettoyage Push & Clean

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Aspirateur eau et poussière.
- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant.
- Fonction marche/arrêt automatique outil électrique.
- Filtre en PET lavable.

Puissance nominale	1000 W
Puissance maximale à connecter	2600 W
Volume d'air	3,6 m³/min
Aspiration scellée max.	210 mbar
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Volume de réservoir brut	25 L
Dimensions du produit (LxlxH):	390x390x530 mm
Classe de poussière	L
Réservoir de poussière	21 L
Réservoir pour les liquides	18 L
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	7 kg
Cordon d'alimentation	5 m

Livré de série : Tuyau d'aspiration Diamètre 32 mm, Longueur 3500 mm, Rallonges (Qté 2), Suceur plat, Brosse sols durs Diamètre 36 mm, Largeur 260 mm, Brosse sols durs Diamètre 36 mm, Largeur 100 mm, Adaptateur avec régulateur, Support tube, Sac collecteur en plastique.

VC3011L — Aspirateur Classe L - Filaire — 1 000 W - 35 L - Classe L - Cuve Inox — LpA : 64 dB(A)



Cuve inox de grande capacité et nettoyage Push & Clean

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Aspirateur eau et poussière.
- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant.
- Cuve résistante en inox.

Puissance nominale	1000 W
Puissance maximale à connecter	2600 W
Capacité de la cuve : poussières	26 l
Capacité de la cuve : liquides	23 l
Débit maximal	3,6 m³/min.
Dimensions (LxlxH)	395x390x635 mm
Poids net EPTA	10,5 kg

Livré de série : Tuyau d'aspiration Diamètre 32 mm, Longueur 3500 mm, Buse plate 100 mm, Brosse sols durs Diamètre 36 mm, Largeur 260 mm, Brosse sols durs Diamètre 36 mm, Largeur 100 mm, Embout universel, 2xTube Diamètre 36 mm, Longueur 505 mm, Poignée coudée avec régulateur débit d'air, Raccord d'aspiration avec régulateur débit d'air, Support tuyau, Boite de rangement d'accessoires, Sac filtrant en tissu pour aspirateur, Sac plastique de récupération des déchets.

VC3012L — Aspirateur Classe L - Filaire — 1 200 W - 30 L - Classe L — LpA : 59 dB(A)



Filtre PET lavable

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Excellente manoeuvrabilité.
- Cuve solide en plastique à intérieur lisse, assurant un vidage facile.
- Fonction marche/arrêt automatique outil électrique.

Puissance nominale	1500 W
Puissance maximale à connecter	2400 W
Volume d'air	3,7 m³/min
Aspiration scellée max.	250 mbar
Longueur du tuyau à vide	4,0 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Volume de réservoir brut	30 L
Dimensions du produit (LxlxH):	450x380x595 mm
Classe de poussière	L
Réservoir de poussière	24 L
Réservoir pour les liquides	19 L
Cordon d'alimentation	7,5 m
Poids net du produit	11 kg

Livré de série : Tuyau aspiration D=32mm L=4m, SAC FILTRE EN TISSU, Brosse d'aspiration 36x300mm, Sac collecteur en plastique, Tube courbe acier chromé..

VC1310LX1 — Aspirateur Classe L - Filaire — 1050 W - 13 L - Classe L - Cuve plastique — LpA : 73 dB(A)



Ultra maniable et facilement rangeable, son système de filtration est impressionant

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Puissance d'aspiration élevée et constante.
- Facilité de nettoyage du filtre.

Puissance nominale	1050 W
Puissance maximale à connecter	2600 W
Volume d'air	2,0 m³/min
Aspiration scellée max.	220 mbar
Classe de poussière	L
Capacité du sac à poussière	13 L
Capacité du réservoir pour les liquides	7 L
Débit maximal	3500 L/min
Dimensions du produit (LxlxH):	366x334x420 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	9,6 kg

Livré de série : Supports de câble (x4), Buse universelle pour sols, Tube coudé, Adaptateur d'aspiration 24 mm, Sac élimination déchets (x10), Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m, Tube de soufflage, Bec suceur, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m, Adaptateur d'aspiration 22 mm.

VC2510LX1 — Aspirateur Classe L - Filaire — 1050 W - 25 L - Classe L - Cuve plastique — LpA : 73 dB(A)



Parfait pour l'aspiration des poussières courantes de béton et briques

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Puissance d'aspiration élevée et constante.
- Facilité de nettoyage du filtre.

Puissance nominale / à connecter	1050 W / 2600 W
Volume d'air	3,5 m³/min
Aspiration scellée max.	220 mbar
Longueur du tuyau à vide	3,5 / 5,0 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume de réservoir brut	25 L
Classe de poussière	L
Réservoir poussières / liquides	25 L / 14 L
Cordon d'alimentation	5,0 m
Dimensions du produit (L x l x H):	432 x 416 x 451 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	10,5 kg

Livré de série : Lot de sacs d'élimination des déchets (10 sacs), Supports de câble (x4), Tube coudé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m, Adaptateur d'aspiration 24 mm, Bec suceur, Tube de soufflage, Tuyau d'aspiration Ø 28 mm et Ø 38 mm, Adaptateur d'aspiration 22 mm, Buse universelle pour sols, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m.

VC3210LX1 — Aspirateur Classe L - Filaire — 1050 W - 32 L - Classe L - Cuve plastique — LpA : 73 dB(A)



Grande capacité de cuve et socle plat pour des conditions de travail impécables

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m³.
- Variateur de puissance d'aspiration permettant de s'adapter aux besoins.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Puissance d'aspiration élevée et constante.

Puissance nominale / à connecter	1050 W / 2600 W
Volume d'air	2,0 / 3,5 m³/min
Aspiration scellée max.	220 mbar
Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume de réservoir brut	32 L
Classe de poussière	L
Réservoir de poussières / liquides	32 L / 27 L
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	5,0 m
Dimensions du produit (L x l x H):	552 x 398 x 685 mm


Livré de série : Supports de câble (x4), Buse universelle pour sols, Bec suceur, Adaptateur d'aspiration 22 mm, Lot de sacs d'élimination des déchets (10 sacs), Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m, Tube coudé, Adaptateur d'aspiration 24 mm, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m, Tube de soufflage.

Filtre à décolmatage automatique

VC1310L, VC2510L, VC3210L

Grâce à une structure de filtration composée de 3 niveaux :

un Filtre, un Absorbeur et un Préfiltre.

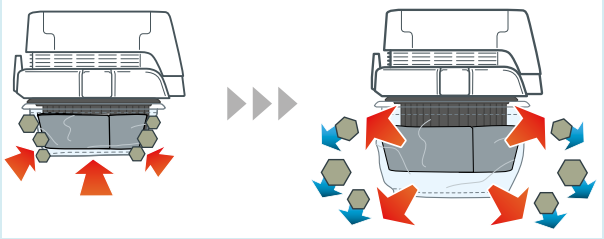

Lorsque l'aspirateur est en fonctionnement, le préfiltre se rétracte pour compresser l'absorbeur et ainsi il épouse parfaitement l'absorbeur et le filtre, rendant l'aspiration particulièrement efficace.

Lorsque l'aspirateur est arrêté, l'absorbeur se dilate de nouveau pour retrouver sa taille originale et ainsi éjecte automatiquement la poussière accumulée sur le préfiltre.

- Puissance d'aspiration améliorée,
- Nettoyage du filtre facile en tapant le préfiltre,
- Aspiration discrète car l'absorbeur et le préfiltre ne produisent aucun bruit.



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

13 Aspirer

Accessoires
▶ Spécifiques... 346
▶ Consommables... 418

VC2211MX1 — Aspirateur Classe M - Filaire — 1 050 W - 22 L - Classe M - Cuve Inox - kit d'accessoires — LpA : 72,5 dB(A)



CLASSE M

Cuve réduite pour une grande maniabilité sur chantier

- Aspirateur de classe M.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement.
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.

Puissance nominale	1 050 W
Puissance maximale à connecter	2 600 W
Volume d'air	3,5 m³/min
Aspiration scellée max.	220 mbar
Classe de poussière	M
Réservoir de poussière	22 L
Réservoir pour les liquides	17 L
Débit maximal	3 500 L/min
Dimensions du produit (LxlxH):	552x398x569 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	16,3 kg

Livré de série : Brosse universelle, Lot de sacs d'élimination des déchets (10 sacs), Tube coudé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m, Crochet de sangle, Adaptateur 22, Tube de soufflage, 3 x Sangle velcro de maintien du câble, Adaptateur 24, Bec suceur, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m.

VC3211MX1 — Aspirateur Classe M - Filaire — 1 050 W - 32 L - Classe M - Cuve Inox — LpA : 73 dB(A)



CLASSE M

Préserve la santé de l'utilisateur intensif, son environnement et ses machines

- Aspirateur de classe M.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement.
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.

Puissance nominale / à connecter	1 050 W / 2 600 W
Volume d'air	2,0 / 3,5 m³/min
Aspiration scellée max.	220 mbar
Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume de réservoir brut	32 L
Classe de poussière	H
Réservoir de poussières / liquides	32 L / 27 L
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions du produit (LxlxH):	552x398x685 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	16,9 kg

Livré de série : Brosse universelle, Lot de sacs d'élimination des déchets (10 sacs), Tube coudé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m, Crochet de sangle, Adaptateur 22, Tube de soufflage, 3 x Sangle velcro de maintien du câble, Adaptateur 24, Bec suceur, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m.

VC3211HX1 — Aspirateur Classe H - Filaire — 1 050 W - 32 L - Classe H - Cuve Inox — LpA : 72,5 dB(A)



CLASSE H

Classe d'aspiration supérieure et équipements pratiques en utilisations intensives

- Aspirateur de classe H.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
- Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement.
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.

Puissance nominale / à connecter	1 050 W / 2 600 W
Volume d'air	2,0 / 3,5 m³/min
Aspiration scellée max.	220 mbar
Longueur du tuyau à vide	2,5 / 3,5 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 / 38 mm
Volume de réservoir brut	32 L
Classe de poussière	H
Réservoir de poussières / liquides	32 L / 27 L
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	5 m
Dimensions du produit (LxlxH):	552x398x685 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	16,9 kg

Livré de série : Brosse universelle, Lot de sacs d'élimination des déchets (10 sacs), Tube coudé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m, Sac filtre, Crochet de sangle, Adaptateur 22, Tube de soufflage, 3 x Sangle velcro de maintien du câble, Adaptateur 24, Bec suceur, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m.


VC3211H / VC3211M

Aspirateur 1 050 W 220 mbar

Le décolmatage du filtre d'aspiration, en 3 étapes

Étape 1


Aspiration
(Gauche et Droite)

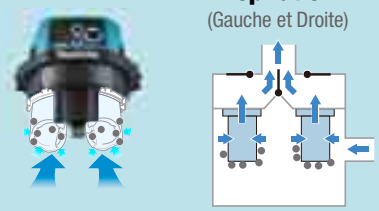

1 - Lors de la mise en marche, l'aspiration commence en utilisant les deux unités de filtration, alors le préfiltre de chacune des unités de filtration se rétracte pour compresser l'absorbeur et ainsi épouser parfaitement l'absorbeur et le filtre, rendant l'aspiration particulièrement efficace.

Étape 2


Auto-nettoyage
(Gauche)

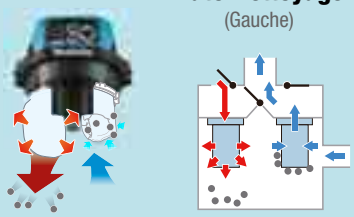

2 - Environ 10 secondes plus tard, le flux d'air est inversé dans l'une des deux unités de filtration grâce à des valves connectées au moteur. Alors, l'air pulsé dilate énergiquement l'absorbeur afin d'expulser la poussière accumulée sur le préfiltre.
Pendant cette opération de décolmatage, la deuxième unité de filtration continue d'aspirer.

Étape 3

Auto-nettoyage
(Droite)

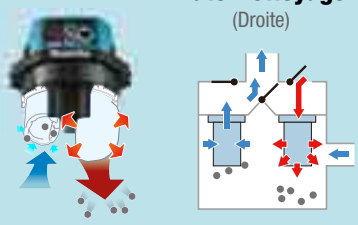

3 - Immédiatement après la deuxième étape, l'autre filtre est automatiquement nettoyé par le même mécanisme. Le premier filtre prend le relai de l'aspiration.

4 - Enfin, l'appareil reprend son cycle normal d'aspiration grâce aux deux unités de filtration

ASPIRATEURS
42 litres
1 200 W
250 mbar

VC4210L CLASSE L
Poussières > 1 mg/m³
Poussières domestiques, enduit de plâtre…

VC4210M CLASSE M
Poussières > 0,1 mg/m³
Poussières de bois…



- Commutateur de Ø de tuyau.
- Alarme de débit d'air pour prévenir de l'engorgement du tuyau d'aspiration.
- Commutateur de fonctionnement : **AUTO** : Mise en route par la machine via la prise asservie **0** : Arrêt, **I** : Mise en route standard
- 4 Variateur de vitesse.

	VC4210L	VC4210M
Type de Classe	L	M
InfiniClean	✔	✔
Mode EAU	✔	✔
Alarme débit d'air	✖	✔
Commutateur de débit	✖	✔

+ 20 % de durée de vie et de productivité
Filtre PTFE 99,9% de filtration

Filtre Standard
Durée de vie
Productivité

Filtre PTFE +20%
Durée de vie
Productivité

Support pour accueillir des coffrets MAKPAC

Puissance d'aspiration réglable, à adapter en fonction du travail effectué

Prise asservie activation automatique à la mise en route de la machine branchée

Tuyau antistatique

Flexible multidirectionnel





Poignée de transport
(en option, réf. W107418356)

Nouveau système de maintien du tuyau

Grandes roues arrières facilitant le transport

Roulettes avant munies de freins

Filtre de protection
du moteur. Filtre l'air de refroidissement du moteur.
(en option, réf. W107418352)





Adaptateur coffrets
empilables possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.

InfiniClean



1. La poussière rentre dans la cuve,
2. Les particules fines se séparent des lourdes qui restent au fond de la cuve.
3. Les particules fines sont bloquées par le filtre PTFE (99,9 %).
4. 5. 6. L'air purifié est aspiré par la turbine de l'aspirateur.

VC4210LX | Aspirateur - Filaire | 1 200 W - 45 L - Classe L - Accessoires | LpA : 68 dB(A)



CLASSE L

Décolmatage automatique toutes les 15 secondes

- Système "INFINI CLEAN" : décolmatage automatique du filtre toutes les 15 secondes.
- Filtre à longue durée de vie PTFE : lavable et anti-adhérent.
- Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.
- Aspirateur conforme à la norme CE EN60335-2-69 pour poussière de type L (>1mg/m³).
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.

Puissance nominale / à connecter	1 200 W / 2 400 W
Volume d'air	4,5 m³/min
Aspiration scellée max.	250 mbar
Longueur du tuyau à vide	4,0 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Dimensions du produit (L x l x H):	565 x 385 x 605 mm
Classe de poussière	L
Réservoir poussières / liquides / brut	34 / 30 L / 42 L
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	7,5 m
Dimensions du produit (L x l x H):	565 x 385 x 605 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	16 kg

Livré de série : Tuyau aspiration D=32mm L=4m, Sac filtrant en tissu, Sac d'évacuation en plastique, Brosse d'aspiration 36x300mm, Raccord machine, Plaque de maintien des coffrets MAKPAC, Tube courbe acier chromé, 3 x Rallonge en Inox, Embout d'aspiration, 2 x Poignée de maintien du câble..

VC4210MX | Aspirateur - Filaire | 1 200 W - 45 L - Classe M - Accessoires | LpA : 68 dB(A)



CLASSE M

Aspire la poussière et l'eau

- Système "INFINI CLEAN" : décolmatage automatique du filtre toutes les 15 secondes.
- Filtre à longue durée de vie PTFE : lavable et anti-adhérent.
- Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.
- Aspirateur conforme à la norme CE EN60335-2-69 pour poussière de type M (>0,1mg/m³).
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.

Puissance nominale / à connecter	1 200 W / 2 400 W
Volume d'air	4,5 m³/min
Aspiration scellée max.	250 mbar
Longueur du tuyau à vide	4,0 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	32 mm
Volume de réservoir brut	42 L
Classe de poussière	M
Réservoir poussières / liquides	34 L / 30 L
Nettoyage automatique du filtre	Oui
Cordon d'alimentation	7,5 m
Dimensions du produit (L x l x H):	565 x 385 x 605 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	16 kg

Livré de série : Tuyau aspiration D=32mm L=4m, Sac filtrant en tissu, Sac d'évacuation en plastique, Brosse d'aspiration 36x300mm, Raccord machine, Tube courbe acier chromé, 3 x Rallonge en Inox, Embout d'aspiration, 2 x Poignée de maintien du câble, Plaque de maintien des coffrets MAKPAC.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

13 Aspirer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Aspirateurs ULTRA PORTABLES

	CL108FDZ*	DCL182ZB*	DCL280FZ*	DCL280FZC*	DCL281FZB*	DCL281FZCB*	DCL282FZ*	DCL283FRFW DCL283FZW*	DCL284FRFW DCL284FZW*	DCL285FZW*	DCL286FRFW DCL286FZW*	CL001GZ04*	CL002GZ03*	CL003GD101** CL003GZ*	CL003GD109** CL003GZ10*
Énergie	12 V Max Li-Ion	18 V Li-Ion										40 V Max Li-Ion			
Cuve CYCLONIQUE	—	—	—	Oui	—	Oui	—	—	—	—	Oui	—	—	Oui	Oui
Débit maximal (m³/min.)	1,2	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	1,0	1,2	1,2	1,0	1,0
Dépression maximale (kPa)	4.4	5.4	5.3	5.3	8.2	8.2	—	17.5	18	18	18	21	21	20	20
Plateformes	CXT (2 à 4 Ah)	LXT (1,5 à 6 Ah)										XGT (2 à 8 Ah)			
Batterie(s) livrée(s)	—	—	—	—	—	—	—	1 (FRFW)	1 (FRFW)	—	1 (FRFW)	—	—	1 (BL4025)**	1 (BL4025)**
Nombre de vitesses	3	2	1	1	3	3	3	1	4	4	4	4	4	4	4
Niveau de pression acoustique (L pa)- dB(A)	72	71	70	70	71 / 70 / 63		72	—	—	—	—	54 / 59 / 62 / 65			
Capacité de la boîte à poussières (ml)	600	500	750	750 +400	750	750 +400	500	730	730	Sac poussière : 500 Sac papier : 330	Cyclone : 250	730	Tissu : 500 Papier : 330	250	250
Dimensions (mm) Longueur	956	999	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 066	1 066	1 066	1 106	1 016	1 101	1 121	1 121
Dimensions (mm) largeur	110	114	113	113	113	113	114	113	113	113	113	113	114	113	113
Dimensions (mm) hauteur	150	152	155	155	154	154	154	155	153	153	177	154	198	177	177
Poids net EPTA (kg)	1,0 - 1,2	1,3	1,2 - 1,6	1,2 - 1,6	1,2 - 1,6	1,2 - 1,6	1,3 - 1,6	1,3 - 1,6	1,3 - 1,6	1,4 - 1,7	1,6 - 1,9	1,7 - 2,3	1,8 - 2,4	1,9 - 2,5	1,9 - 2,5
Éclairage L.E.D.	Oui	—	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Aspirateurs PORTABLES

	CL121DWA	CL121DZ*	DCL184Z*	DVC350Z*	DVC750LZ*
Énergie	12 V Li-Ion		18 V Li-Ion		
Livré avec batterie	1 x BL1021B	—	—	—	—
Plateformes	CXT (2 à 4 Ah)		LXT (1,5 à 6 Ah)		
Dépression maximale	4,4 kPa	5,4 kPa	5,4 kPa	6,0 kPa	6,7 kPa
Nombre de vitesses	3	3	3	2	2
Puissance d'aspiration	6 / 20 / 30 W		5 / 23 / 38 W	15 / 50 W	25 / 50 W
Débit maximal (m³/min.)	1,3	2,3	1,4	3,4	1,6
Capacité de la cuve	Sac poussière : 500 ml Sac papier : 250 ml		Sac poussière : 500 ml Sac papier : 330 ml	3 litres	Poussière : 7,5 l Liquide : 4,5 l
Autonomie en usage continu	V1 : 67 min. (BL1041B)		V1 : 80 min. (BL1830B)	V1 : 26 min. (BL1830B)	V1 : 70 min. (BL1860B)
	V2 : 32 min. (BL1041B)		V2 : 30 min. (BL1830B)	V1 : 13 min. (BL1830B)	V2 : 35 min. (BL1860B)
	V3 : 27 min. (BL1041B)		V3 : 20 min. (BL1830B)	—	—
Dimensions (mm) Longueur	345	345	365	403	418
Dimensions (mm) largeur	138	138	138	195	251
Dimensions (mm) hauteur	202	203	202	226	278
Poids net EPTA	2 kg (BL1021B)	3 kg (BL1021B)	1.8 à 2.2 kg	2,2 kg	4,6 kg (BL1860B)
BL MOTOR	—	—	—	—	Oui

Aspirateur ROBOT

	DRC200Z*	DRC300Z*
Énergie	18 V Li-Ion	18 V Li-Ion
Plateforme	LXT (1,5 à 6 Ah)	
Capacité de la cuve: poussières	2,5 litres	3 litres
Dimensions en mm (Lxlxh)	460x460x180	500x500x204
Poids net EPTA	7,3 à 7.8 kg	9.6 à 10.6 kg

Aspirateurs DORSAUX

	DVC261ZX14*	DVC660Z*	VC008GZ*	DVC265ZXU*	DVC665Z*	VC009GZ01*
	NETTOYAGE			RACCORD MACHINE		
Énergie	36V => 2x18V Li-Ion		40 V Li-Ion	36V => 2x18V Li-Ion		40 V Li-Ion
Plateformes	LXT (1,5 à 6 Ah)		XGT (2 à 8 Ah)	LXT (1,5 à 6 Ah)		XGT (2 à 8 Ah)
Nombre de vitesses	3	3	4	2	3	3
Dépression maximale	11 kPa	11 kPa	18 kPa	11 kPa	11 kPa	18 kPa
Débit maximal (m³/min.)	2,3	2,3	2,4	1,8	1,8	1,9
Capacité de la cuve: poussières	2 litres	6 litres	2 litres	2 litres	6 litres	2 litres
Dimensions (mm) Longueur	230	297	233	230	297	233
Dimensions (mm) largeur	152	174	150	152	174	150
Dimensions (mm) hauteur	373	523	375	373	523	375
Poids net EPTA (kg)	4,5 (BL1860B)	6,7 (BL1860B)	4,1 à 5,3	4,5 (BL1860B)	6,7 (BL1860B)	4,1 à 5,3

Aspirateurs CHANTIER SANS FIL classe L

	DVC860LZ*	DVC865LZX3*	DVC866LZX1*	DVC867LZX4*	DVC150LZ*	DVC155LZX2*	DVC156LZX1*	DVC157LZX3*	VC001GLZ*	VC003GLZ*	VC002GLZ01*	VC004GLZ01*	VC006GMZ01*	VC007GLZ01*
Énergies Batterie	36 V = > 2x18 V Li-Ion								40 V Max Li-Ion				80 V Max Li-Ion	
Énergies Secteur	Oui	—	—	—	Oui	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plateformes	LXT (1,5 à 6 Ah)								XGT (2 à 8 Ah)					
Dépression maximale (kPa)	Batterie : 9 Secteur : 24	11	11	11	Batterie : 9 Secteur : 24	11	11	11	23	23	23	23	18	18
Capacité cuve: poussières	8 litres	8 litres	8 litres	8 litres	15 litres	15 litres	15 litres	15 litres	8 litres	15 litres	8 litres	15 litres	40 litres	40 litres
Capacité cuve: liquides	6 litres	6 litres	—	—	12 litres	12 litres	—	—	6 litres	12 litres	—	—	30 litres	30 litres
Débit maximal (m³/min.)	Batterie : 2,1 Secteur : 3,6	2,1	2,1	2,5	Batterie : 2,1 Secteur : 3,6	2,1	2,1	2,4	3,2	3,2	1,8	1,8	3,7	3,7
Pression sonore (Lpa)	75 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	75 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Dimensions (mm) Longueur	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	586	586
Dimensions (mm) largeur	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	385	385
Dimensions (mm) hauteur	368	368	368	368	421	421	421	421	425	475	425	475	598	598
Poids net EPTA	9,2 kg	7.7 kg	7.7 kg	7.7 kg	9.6 kg	7.9 kg	7.9 kg	8.6 kg	8.1 kg	8.4 kg	8.3 kg	8.6 kg	18.4 kg	18.3 kg
Classes	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	M	L
AWS via Bluetooth®	—	—	—	Oui	—	—	—	Oui	—	—	Oui	Oui	Oui	Oui
HYBRIDE Batteries / Secteur	Oui	—	—	—	Oui	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Filtre HEPA	—	—	—	Oui	—	—	Oui	Oui	—	—	Oui	Oui	—	Oui
KIT nettoyage (brosse + tube)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aspiration sèche et humide	Oui	Oui	—	—	Oui	Oui	—	—	Oui	Oui	—	—	Oui	Oui

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Aspirateurs CHANTIER FILAIRE	VC1310LX1	VC2012L	VC2000L	VC2510LX1	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3210LX1	VC4210LX	VC2211MX1	VC3211MX1	VC4210MX	VC3211HX1
Classes	CLASSE L									CLASSE M			CLASSE H
Puissance nominale (W)	1 050	1 000	1000	1 050	1 000	1 000	1 200	1 050	1 200	1 050	1 050	1 200	1 050
Puissance maximale à connecter (W)	Suivant mode 2 400 ou 2 600	2600	—	Suivant mode 2 400 ou 2 600	2600	2600	2400	Suivant mode 2 400 ou 2 600	2400	2600	2600	2400	2600
Capacité de la cuve :poussières (l)	13	15	20	25	21	26	24	32	42	22	32	42	32
Capacité de la cuve : liquides (l)	7	12	—	14	18	23	19	27	30	17	27	30	27
Débit maximal (m³/min.)	Suivant mode 2 / 3,5	3,6	3,6	3,5	3,6	3,6	3,7	Suivant mode 2 / 3,5	4,5	3,5	3,5	4,5	3,5
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	72	72	72	73	72	72	59	73	62	73	73	62	73
Dimensions (mm) Longueur	366	371	375	432	395	395	380	552	385	552	552	385	552
Dimensions (mm) largeur	334	385	385	416	375	390	485	398	575	398	398	575	398
Dimensions (mm) hauteur	420	495	505	451	530	635	595	685	605	569	685	605	685
Poids net (kg)	9,6	7	7,5	10,5	8	10,5	10	14,5	16	16,3	16,9	16	16,9
Décolmatage du filtre	Automatique	Manuel		Automatique	Manuel			Automatique					

Votre santé, votre bien le plus précieux.

Perméabilité à la poussière

Choisissez votre aspirateur en fonction des matériaux que vous travaillez

Depuis 1997, les poussières dangereuses ont été catégorisées en trois classes : les classes L, M et H, réglementées par la norme IEC60335-2-69 (mondiale) et par la norme EN 60335-2-69. Les aspirateurs adaptés à chaque classe de poussière ont également été catégorisés de la même manière : Outre les standards de filtration régies par les normes IEC / EN60335-2-69, la notion "HEPA" est largement reconnue en matière d'efficacité de filtration.

Classes	Modèles	Principales conditions requises	Perméabilité à la poussière [4]
CLASSE H	VC3211H	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre [1] - Structure requérant un outil pour le montage/démontage du filtre [2] - Structure qui protège les utilisateurs de l'exposition à la poussière lors du vidage du sac à poussière [3]	> 99,995 %
CLASSE M	VC3211M, VC2211M, VC4210M, VC3012M	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre [1]	> 99,9 %
CLASSE L	VC1310L, VC2510L, VC3210L, DVC860L, DVC861L, DVC862L, DVC863L, DVC864L, VC4210L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L	—	> 99 %

Classes de poussière selon la norme UE

[1] Les filtres doivent être protégés des objets tranchants comme les ongles lorsqu'ils sont accidentellement aspirés. La solution présente sur les modèles VC3211M/VC3211H est un protecteur des unités de filtration.

[2] Les filtres remplis de poussière ne doivent pas être facilement démontables. La solution présente sur le VC3211H est une vis qui fixe le levier d'ouverture de l'unité de filtration à la plaque de verrouillage.

[3] La poussière doit être empêchée de s'envoler lors du vidage du sac ou le remise en place des filtres. La solution présente sur le VC3211H est la fourniture de série du sac à filtre, en option sur le VC3211M.

[4] La perméabilité des particules de calcaire (marbre) ayant un diamètre de 5 microns ou moins, en accordance avec la norme UE.



Protéger vos voies respiratoires

Pourquoi ? Les voies respiratoires sont les principales points d'entrée de l'air dans notre organisme, il est donc primordial de se protéger pour éviter tout risque d'exposition aux polluants et aux maladies graves qu'elles peuvent engendrer.

Les polluants. Les effets des polluants dépendent :

- de leurs compositions chimiques (gaz, fumée, poussières...),
- de la taille des particules, plus elles sont petites, plus elles pénètrent loin dans l'organisme,
- de nos caractéristiques (âge, sexe...), mode de vie et état de santé,
- du degré d'exposition et des doses inhalées.

Remèdes. Les systèmes d'aspirations de chantier Makita sont équipés de différentes technologies permettant un niveau de filtration de particules polluantes adapté aux différents matériaux travaillés. Makita recommande également le port de masque de protection des voies respiratoires afin de limiter au maximum l'exposition aux polluants, en fonction des normes en vigueurs.

Pour plus d'information : http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/autres-dangers-et-risques/article/poussieres

Niveaux de filtrations

Pour vous aider dans votre choix,
Makita vous propose une signalétique simplifiée.



HEPA filter

Selon ce standard, les filtres HEPA doivent éliminer plus de 99,75% des particules de 0,3 µm de diamètre en suspension dans l'air.

Ainsi, ce standard ne définit qu'une efficacité de filtration du filtre lui-même, tandis que la norme IEC/EN60335-2-69 définit l'aspirateur adapté à chaque classe de poussière (construction, résistance mécanique de la machine) ainsi que sa perméabilité à la poussière.

En ce sens, les aspirateurs de classe H ne doivent pas nécessairement être équipés d'un filtre HEPA puisqu'ils répondent aux exigences des normes IEC/EN60335-2-69.

Une autre différence entre les méthodes de tests HEPA et les normes IEC/EN60335-2-69 est le taux de charge en poussières.

Les éléments filtrants pour les classes de poussières M et H doivent être testés avec de grandes quantités de particules de poussière de calcaire pour vérifier la résistance physique du filtre, tandis que les tests HEPA sont effectués avec de très petites gouttelettes de liquide.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Notes

14. JARDINS | PARCS | FORÊTS



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

Plateformes Makita

ESPACES **VERTS**



L'environnement est au cœur de nos priorités.

Leader mondial dans l'outillage électroportatif, Makita a toujours axé le cycle de vie de ses produits sur une politique environnementale très forte.

Depuis la fabrication jusqu'à leur utilisation, chaque outil Makita est intégré dans une politique très volontariste et active en matière de respect de l'environnement.

XGT 40V max Li-ion



18V + 18V 36V LITHIUM-ION



18V LITHIUM-ION



12V max CXT



Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Un large éventail d'outils de jardin propulsé au lithium-ion



* Ces modèles ne sont pas compatibles avec la batterie et le support dorsal (PDC1200, PDC01)
Seules les tronçonneuses à poignée arrière sont compatibles

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

XGT 40V max Li-ion

JARDIN

LM001GT201 | Tondeuse - XGT | Ø 48 cm - 40 V Max Li-Ion - 5 Ah Max | LpA : 81 dB(A)



Excellentes performances dans les applications lourdes.

- Excellentes performances dans les applications lourdes.
- Équipé d'une fonction autotractée.
- 3 mode de coupe: normal, Soft no load, réduction du bruit.
- Changement automatique de batterie. Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre.
- Fonction autotractée avec une plage de vitesse de 1,5 à 5,0 km/h.

Puissance de sortie maximale	1900 W
Largeur de coupe	480 mm
Positions de taille de coupe	10
Zone de tonte	2100 - 2600 m²
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Ø roue arrière / avant	23 / 23 cm
Vitesse : mode normal	3200 tr/min
Vitesse : mode soft no load	2500 / 3200 tr/min
Vitesse : mode réduction de bruit	2500 tr/min
Utilisation continue XGT / 8 Ah	58 - 71 min
Capacité du bac de ramassage	62 L
Vitesse de propulsion	1,5 - 5,0 km/h
Dimensions du produit (LxlxH):	1670-1745x550x965-1075 mm
Poids avec batterie (EPTA)	28,0 - 33 kg

LM001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC40RC, 2x Batterie BL4050F.

LM001G | LM002G

Tondeuse XGT 40 V Max Li-Ion

Surfaces de tonte

sur une charge complète de la batterie (avec batterie BL4080F x2)

Les résultats de la tonte peuvent varier en fonction de la densité de l'herbe, de la hauteur de coupe, etc.

Référence	Ø lame	Poussée	Autotractée
LM001G	480 mm	± 2600 m²	± 2100 m²
LM002G	534 mm	± 3400 m²	± 2500 m²



Nouveau moteur à rotor extérieur optimisé pour les tondeuses à gazon



La lame est conçue de manière à éviter la double coupe pour une consommation de courant réduite.



Conception de lame optimale pour moins de réduction de la vitesse et de la rotation de la lame



LM002GT201 | Tondeuse - XGT | Ø 53 cm - 40 V Max Li-Ion - 5 Ah Max | LpA : 81 dB(A)



Excellentes performances dans les applications lourdes.

- Résistance à l'eau élevée (Garde humide / IPX4 Compatible).
- Excellentes performances dans les applications lourdes.
- Équipé d'une fonction autotractée.
- Changement automatique de batterie. Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre.
- Fonction autotractée avec une plage de vitesse de 1,5 à 5,0 km/h.

Puissance de sortie maximale	1900 W
Vitesse à vide max	2300 - 2800 tr/min
Largeur de coupe	534 mm
Positions de taille de coupe	10
Zone de tonte	2500 - 3400 m²
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Ø roue arrière / avant	23 / 23 cm
Vitesse : mode normal	2800 tr/min
Vitesse : mode soft no load	2300 / 2800 tr/min
Vitesse : mode réduction de bruit	2300 tr/min
Capacité du bac de ramassage	70 L
Vitesse de propulsion	1,5 - 5,0 km/h
Dimensions du produit (LxlxH):	1740-1810x595x970 - 1080 mm
Poids avec batterie (EPTA)	29,3 - 34,5 kg

LM002GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC40RC, 2x Batterie BL4050F.





LM003GZ — Tondeuse - XGT — Ø 38 cm - 40 V Max Li-Ion Max - Produit seul — LpA : 83 dB(A)

NOUVEAU



XGT BL MOTOR XPT

Performances de tonte élevées

- 4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière).
- Poignée pliable sans outil.
- Peut être stocké verticalement.
- Moteur BL conçu pour les tondeuses sans fil haute puissance.
- La clé de verrouillage enfant est fournie pour une sécurité accrue. Réduction automatique de la vitesse de rotation du moteur au ralenti afin d'atténuer les vibrations.

Puissance de sortie maximale	740 W
Vitesse à vide max	3 800 tr/min
Largeur de coupe	380 mm
Positions de coupe	8
Largeur de tonte	38 cm
Zone de tonte	780 m²
Hauteur de tonte	20 - 75 mm
Diamètre roue arrière/avant	16,5 / 14 cm
Capacité du bac de ramassage	40 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	1 370 - 1 420 x 450 x 990 - 1 020 mm
Dimensions, pliée (lxwxh)	520 x 450 x 880 mm
Poids avec batterie (EPTA)	14,9 - 17,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

LM004GZ — Tondeuse - XGT — Ø 43 cm - 40 V Max Li-Ion Max - Produit seul — LpA : 81 dB(A)

NOUVEAU



XGT BL MOTOR XPT

Performances de tonte élevées

- XPT (eXtreme Protection Technology)/compatible IPX4.
- La lame est conçue pour s'incliner vers l'avant de la tondeuse lorsqu'elle est fixée, minimisant la double coupe pour réduire la charge sur la machine afin de réduire la consommation d'énergie, une meilleure sensation de coupe et de meilleures performances de collecte de l'herbe.
- 3 en 1 (tonte / collecte / muchling)
- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Puissance maximale	740 W
Vitesse à vide max	3 800 tr/min
Largeur de coupe	43 cm
Positions de coupe	8
Largeur tonte	43 cm
Zone de tonte	830 m²
Hauteur de tonte	20 à 75 mm
Diamètre roues arrière/avant	16,5 / 14 cm
Capacité du bac de ramassage	50 L
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	1 390 - 1 440 x 460 x 990 - 1 020 mm
Dimensions, pliée (lxwxh)	520 x 460 x 885 mm
Poids avec batterie (EPTA)	15,6 - 18,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 | XGT Jardin

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



UV001GM201 | Scarificateur - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 380 mm | LpA : 74 dB(A)

NOUVEAU



XGT BL MOTOR XPT

Votre allié pour une pelouse impeccable et saine

Énergie	40 V
Puissance de sortie maximale	1700 W
Vitesse à vide max	3200 tr/min
Largeur de travail	38 cm
Capacité du bac de ramassage	50 L
Dimensions du produit (LxlxH):	1020-1240x680x915-1155 mm
Dimensions, plié (lxwxh)	550x680x640 mm
Poids avec batterie (EPTA)	18.7 à 23.8 kg

UV001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur double DC40RB, 2x Batterie BL4040.

DG002GM101 | Tarière "Goupille" - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 1 batterie | LpA : 84 dB(A)

NOUVEAU



XGT BL MOTOR XPT ADT

Puissance élevée, idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

- Fixation du foret par goupille.
- Inverseur de sens pour extraire un foret coincé dans le sol.
- Frein électrique.
- 2 vitesses variables.
- Mise hors tension automatique.

Puissance de sortie maximale	1350 W
Vitesse à vide max	0 - 400 / 0 - 1500 tr/min
Couple max. fixation franc/élast	136 / 55 Nm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Poids net du produit	6,1 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	842x605x194 mm
Poids avec batterie (EPTA)	6,8 - 8 kg

DG002GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040.



PM001G

Pulvérisateur Dorsal
XGT 40 V Max Li-Ion



XGT | 40V max Li-ion | BL MOTOR

Capacité du réservoir **15 litres**	Portée maximale de pulvérisation Mode vitesse de pulvérisation élevée **14 m** (horizontal)
Temps d'usage continu Mode vitesse de pulvérisation élevée avec une batterie complètement chargée **22 min** Batteries : BL4080F x2	Taille moyenne des particules Mode vitesse de pulvérisation élevée **50 / 150 m** Buse ULV / buse standard

Mode vitesse de pulvérisation élevée	La pulvérisation longue distance permet une opération en extérieur.
Vitesse de pulvérisation moyenne/mode vitesse de pulvérisation faible	Pour un fonctionnement en intérieur ou un fonctionnement axé sur l'autonomie

Alimenté par une batterie XGT 40 V Max Li-Ion
(deux en parallèle ou une)



Commutation automatique de la batterie

Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre.



Vanne de réglage de la quantité de pulvérisation



Position de la poignée ajustable



Variateur de débit à la gâchette



Diamètre du port du filtre du réservoir : 0,5 mm (max)

Types de buses

Buse de brumisation
Diffusion par brumisation omnidirectionnelle.



Réf. 453506-1



Buse directionnelle (Option)
Diffusion par brumisation directionnelle haute et/ou basse.



Réf. 198249-5





3 modes de vitesse de pulvérisation

- Sélectionnable avec le bouton sur la poignée de commande
- Avec fonction de mémoire de mode.
  (lors de l'opération suivante, la machine reprendra son fonctionnement dans le même mode que la dernière fois que l'utilisateur l'a éteint.)

Compatibilité ULV

- Compatible avec les pulvérisations ULV (Ultra Low Volume) pour pesticides, etc.
- Uniquement disponible en mode vitesse de pulvérisation élevée.

Type de buse	Taille moyenne des particules
Buse ULV	50 µm
Buse Standard	150 µm

PM001GL202 | Pulvérisateur - XGT | 40 V Max Li-Ion - 8 Ah | LpA : 84,5 dB(A)

NOUVEAU



XGT | BL MOTOR | WG

Distance de pulvérisation maximale jusqu'à 14 m

- WetGuard : excellentes performances d'étanchéité. La machine peut être utilisée même mouillée tant que la trappe à batteries reste fermée.
- BL Motor : longue durée de vie.

Capacité de conteneur	15 L
Vitesse à vide max	0 à 25000 tr/min
Vitesse maximum de l'air	42 / 52 / 64 m/s
Volume d'air	9 / 11 / 14,3 m³/min
Poids net du produit	11,9 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	320x600x690 mm
Poids avec batterie (EPTA)	13,2 - 15,7 kg

PM001GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur double rapide DC40RB, 2x Batterie BL4080F, couvercle de diffusion.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 | XGT Jardin

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



UR012GZ02 — Débroussailleuse - XGT — 80 V => 2x 40 V Max Li-Ion - 480 mm - Produit seul — LpA : 84,3 dB(A)



Une puissance équivalente à 40 cm³

- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.
- WetGuard et IPX4 Excellente performance de résistance à l'eau.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Vitesse à vide V1/V2	**3500 / 5000 tr/min**
Largeur de coupe	**225 à 480 mm**
Filetage de l'arbre	**M10x1.25G**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2.5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**1790x680x590 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**8 à 9.3 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UR013GT202 | Débroussailleuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 450 mm | LpA : 81,4 dB(A)



Débroussailleuse XGT avec guidon asymétrique pour plus de confort

- Moteur sans charbon.
- 2 vitesses.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Fonction d'élimination des enchevêtrements d'herbe.
- Levier de contrôle à vitesse variable.

Puissance de sortie maximale	1500 W
Vitesse à vide max	3500 - 6700 tr/min
Largeur de coupe	255 - 450 mm
Filetage de la broche	M10x1,25 LH
Dimensions du produit (LxlxH):	1922x690x546 mm
Poids avec batterie (EPTA)	5,9 - 7,2 kg

UR013GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4050F, lame 2 dents, harnais.

UR012G | 013G

Débroussailleuses XGT 80 V Max Li-ion

XGT X2 80Vmax | BL MOTOR | WG WET GUARD | AFT | ADT Uniquement UR012G



ADT

Uniquement UR012G

Le régime adapte vitesse et puissance automatiquement en fonction de la densité des herbes.



Dans l'herbe fine

Mode ÉCO prolonge l'autonomie en silence.



Dans l'herbe épaisse

Mode BOOST Vitesse et puissance max.



- Indicateur de vitesse active
- Indicateur de vitesse automatique (ADT)
- Indicateur de mise sous tension.
- Rotation inversée, pour décoincer l'outil de coupe
- Interrupteur / sélecteur de vitesse



Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

UR006G / 007G

Débroussailleuse 40 V Max Li-ion

Débroussailleuses d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³




6,2 kg
UR006G | BL4050F


Puissance max.
1 000 W

XGT
40V max Li-ion
BL MOTOR
WG WETGUARD

ADT Adapte automatiquement la vitesse en fonction des conditions de charge pour un fonctionnement optimal.

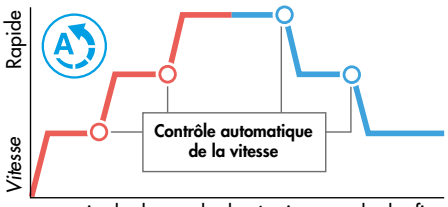

AFT Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter

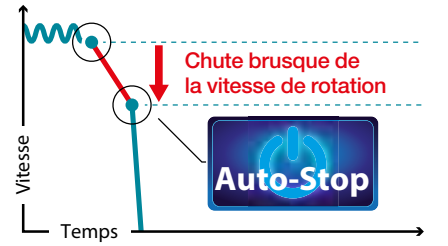

UR007GM101 | Débroussailleuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 430 mm - 1 batterie | LpA : 82,9 dB(A)



XGT BL MOTOR WG ADT AFT

Débroussailleuse d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³


- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- WetGuard et IPX4; Excellente performance de résistance à l'eau.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.

Puissance de sortie maximale	1 000 W
Largeur de coupe	255 à 430 mm
Vitesse à vide V1/V2/V3	4 600 / 5 500 / 7 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1.25G
Taux de vibration triaxial (a_h)	2.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 815 x 396 x 266 mm
Poids avec batterie (EPTA)	5.3 à 5.9 kg

UR007GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040, Lame plastique 3 dents, Couteau 2 dents 255 mm, Tête à fil 4 mm.

UR006GM102 | LpA : 82,9 dB(A)



NOUVEAU

Débroussailleuse d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

- Moteur sans charbon.
- 3 vitesses.
- Inverseur de sens de rotation : Permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Puissance maximale	1 000 W
Vitesse à vide max	0 - 4 600 / 5 500 / 7 000 tr/min
Largeur de coupe	255 à 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	1 815 x 677 x 540 mm
Poids avec batterie (EPTA)	5,7 - 6,8 kg

UR006GM101 : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040, Lame plastique 3 dents, Couteau 2 dents 255 mm, Sangle, Tête à fil 4 mm.
UR006GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie.
UR006GZ06 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UR017GM101 | Débroussailleuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 330 mm - 1 batterie | LpA : 82,2 dB(A)



NOUVEAU

XGT BL MOTOR ADT AFT XPT

Débroussailleuse XGT avec poignée type C

- Le moteur monté à l'arrière rend l'équilibre du poids de l'outil similaire à celui des coupe-herbe à moteur.
- Interrupteur de déclenchement à vitesse unique + Réglages à 3 vitesses par bouton.
- Technologie de détection de rétroaction active AFT : pour frein de rebond.
- Mode rotation inversée pour dégager les herbes entortillées autour de la lame.
- Technologie de détection de rétroaction active AFT : anti kickback.

Puissance de sortie maximale	600 W
Vitesse à vide max	3 500 / 5 300 / 6 500 tr/min
Largeur de coupe	230 - 330 mm
Filetage de la broche	M10 x 1.25 LH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Longueur totale	1 792 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	1 792 x 362 x 265 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,2 - 4,8 kg

UR017GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC40RC, 1x Batterie BL4040, tête 3 couteaux.

UR016GM101 — Débroussailleuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 330 mm - 1 batterie — LpA : 82,2 dB(A)




Débroussailleuse XGT avec guidon asymétrique pour plus de confort.

- Le moteur monté à l'arrière rend l'équilibre du poids de l'outil similaire à celui des coupe-herbe à moteur.
- Interrupteur de déclenchement à vitesse unique + Réglages à 3 vitesses par bouton.
- Technologie de détection de rétroaction active AFT : pour frein de rebond.
- Mode rotation inversée pour dégager les herbes entortillées autour de la lame.
- Technologie de détection de rétroaction active AFT : anti kickback.

Puissance de sortie maximale	600 W
Vitesse à vide max	0 à 6 500 tr/min
Largeur de coupe	230 - 330 mm
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 LH
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Longueur totale	1 792 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	1792x625x537 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,7 - 5,3 kg

UR016GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC40RC, 1x Batterie BL4040, tête 3 couteaux, harnais, .

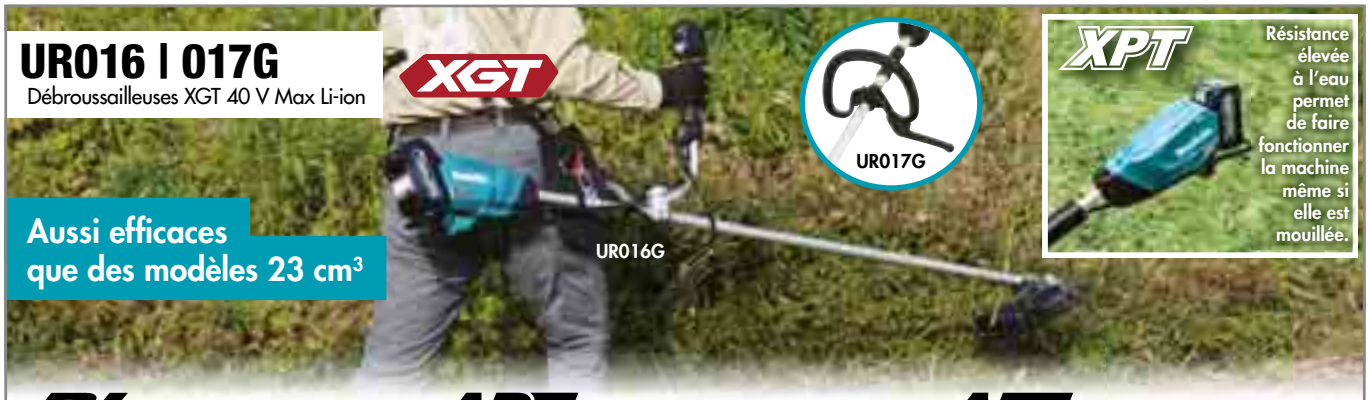


Moteur monté à l'arrière

Rend l'équilibre du poids de l'outil similaire à celui des coupe-herbe à moteur.




Contrôleur de couple et de vitesse.

Adapte automatiquement la vitesse en fonction des conditions de charge pour un fonctionnement optimal.

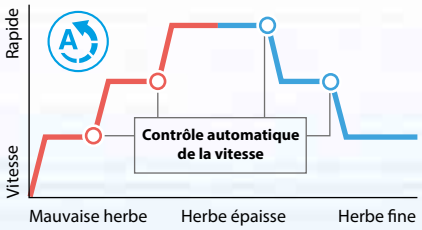


Système anti-kickback

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.

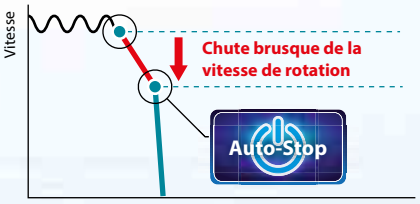

UR002GZ01 — Débroussailleuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 350 mm - Produit seul — LpA : 74,4 dB(A)



Débroussailleuse légère et puissante

- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Puissance de sortie maximale	550 W
Largeur de coupe	230 à 350 mm
Vitesse à vide V1/V2	3500 / 5300 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1.25G
Taux de vibration triaxial (a_h)	2.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1760 x 630 x 500 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4.6 à 5.3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UR003GZ01 — Débroussailleuse - XGT — 40 V Max Li-Ion - 350 mm - Produit seul — LpA : 74,4 dB(A)



Débroussailleuse légère et puissante

- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Puissance de sortie maximale	550 W
Largeur de coupe	230 à 350 mm
Vitesse à vide V1/V2	3500 / 5300 tr/min
Filetage de l'arbre	M10 x 1.25G
Taux de vibration triaxial (a_h)	2.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1760 x 355 x 230 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4.1 à 4.7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

14 | XGT Jardin

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



UC002GM203 | Tronçonneuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 25 cm | LpA : 90 dB(A)



Vitesse de la chaîne maximum de 24,8 m/s

- WetGuard/IPX4 : Excellente performance de résistance à l'eau.
- Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile.
- Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique.
- Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau.

UC002GM202 : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Guide étoile 25 cm, Chaîne 25 cm 91PX.
UC002GM102 : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040, Guide étoile 25 cm, Chaîne 25 cm 91PX.
UC002GM103 : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040.
UC002GZ02 : Livré sans chargeur, ni batterie.
UC002GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Puissance de sortie maximale	1 400 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Longueur de la barre de chaîne	25 cm / 10"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Puissance bar	10" / 250 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	266x194x227 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3,8 - 4,4 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040.

UC006GZ | Tronçonneuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 25 cm - Produit seul | LpA : 88 dB(A)



Aussi puissante qu'une tronçonneuse de 30 cm³

- Fonction de mise hors tension automatique pour économiser la batterie et éviter un démarrage involontaire.
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- WetGuard et IPX4; Excellente performance de résistance à l'eau.
- Écrou captif : empêche la perte des écrous .
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.

Puissance de sortie maximale	1 400 W
Pas de chaîne	1/4 ''
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Gauge	1,3 mm
Type de chaîne	25AP
Vitesse de chaîne à vide	24.8 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	2.9 m/s²
Dimensions (LxlxH)	486x194x227 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.8 à 4.7 kg


Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

UC011GT102 | Tronçonneuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 5 Ah - 35 cm | LpA : 91 dB(A)



Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm³

- Léger moins fatigant pour l'opérateur.
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau.
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs.
- WetGuard/ IPX4 : excellentes performances d'étanchéité.

Puissance de sortie maximale	1600 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,26 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	25,5 m/s
Longueur de la barre de chaîne	35 cm / 14"
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Puissance bar	14" / 350 mm
Niveau de vibration (3 axes), brossage du bois	4,4 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	445x230x275 mm
Poids avec batterie (EPTA)	6,1 - 7,4 kg

UC011GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4050F.

UC012GT102 | Tronçonneuse - XGT | 40 V Max Li-Ion - 5 Ah - 40 cm | LpA : 91 dB(A)



Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm³

- Léger moins fatigant pour l'opérateur.
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau.
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs.
- WetGuard/ IPX4 : excellentes performances d'étanchéité.

Puissance de sortie maximale	1600 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,26 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	25,5 m/s
Longueur de la barre de chaîne	40 cm / 16"
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,325" "
Jauge de chaîne	1,1 mm
nombre de maillons	64
Puissance bar	16" / 400 mm
Niveau de vibration (3 axes), brossage du bois	4,4 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	445x230x275 mm
Poids avec batterie (EPTA)	6,0 - 7,4 kg

UC012GZ01 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4050F.



Service clients voir en **page 22**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

UA004G

Tronçonneuse d'élagage à perche XGT 40 V Max Li-ion



Efficacité identique ou supérieure à des modèles thermiques de 35 cm³

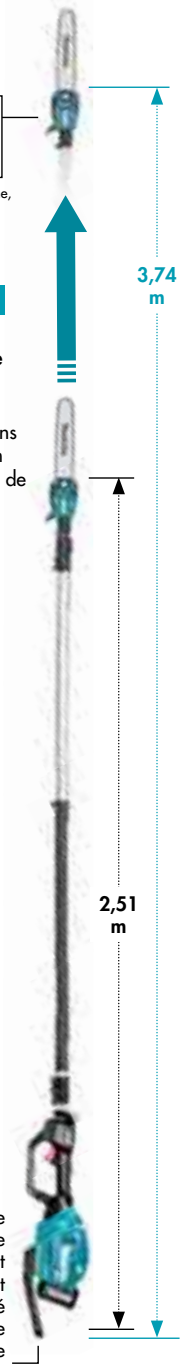

Téléscopique

Perche télescopique Extension et maintient de la perche sans outil pour un réglage aisé de la longueur.

Le protège batterie peut également être utilisé comme poignée auxiliaire.

Excellent équilibre de l'outil.

Le moteur est situé dans le boîtier de la batterie au bas de l'outil.

Ce moteur monté en bas réduit le poids de la tête de scie, permet :

- Un contrôle facile de la tête de scie pour un accès à la position de coupe souhaitée,
- De réduire la fatigue et le stress des utilisateurs.



Résistance élevée à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée.



Tête de scie étroite Offre une maniabilité facile entre les branches.



Bouchon de réservoir d'huile rétractable pour réduit le risque d'accrochage de la tête de scie dans les branches.



Réservoir d'huile de chaîne à haute transparence pour vérifier le niveau d'huile.



Tête de scie fine largeur de seulement 8,7 cm pour une maniabilité aisée dans les branches.

Crochet à branches intégré pratique pour tirer les branches coupées des arbres








Écrou captif anti-chute

AVANTAGES

- Tête d'élagage légère qui facilite l'accès à la position de coupe désirée,
- WetGuard/ IPX4 : excellentes performances d'étanchéité,
- La technologie de détection de rétroaction active (AFT) désactive le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement.

AFT

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter



Efficacité opérationnelle élevée Le moteur BL haute puissance offre une efficacité de fonctionnement identique ou supérieure à celle des modèles à moteur thermique de 35 cm³.

BL MOTOR



UA004GM101 | Tronçonneuse d'élagage sur perche - XGT | 40 V Max Li-Ion - 1 batterie | LpA : 90 dB(A)



XGT Bluetooth AFT WG XPT

Télescopique réglable en longueur de 2,5 m à 3,8 m offre une portée étendue

- Tête d'élagage légère qui facilite l'accès à la position de coupe désirée.
- WetGuard/ IPX4 : excellentes performances d'étanchéité.
- La technologie de détection de rétroaction active AFT : désactive le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement.

Puissance de sortie maximale	1 500 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,16 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Longueur de la barre de chaîne	300 mm / 12"
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 - 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	2812 - 4044x156x187 mm
Poids avec batterie (EPTA)	7,6 - 8,9 kg

UA004GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040.

UX01G

Outil multifonctions XGT 40 V Max Li-ion

1 000 W
Puissance maximum

Quand compatibilité rime avec polyvalence


Outils idéals pour l'entretien des golfs


Évacuation de l'eau des bunkers

Outil **de pompage**


Pour couper les branches.

Outil **Élagueuses à perche**

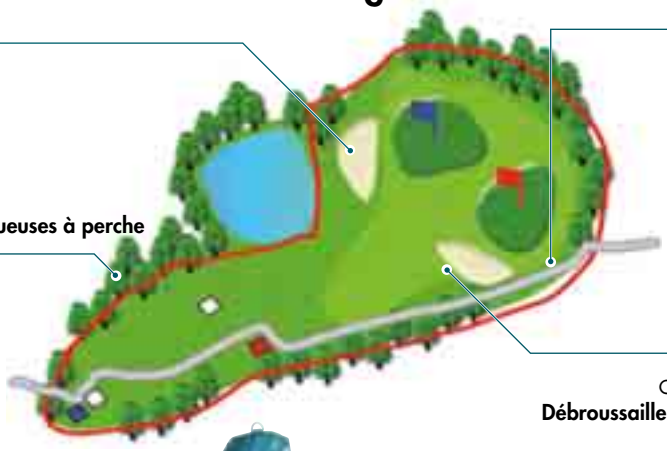

Outil **Dresse-bordure**


Coupes d'herbe au bord du bunker ou des sentiers


Pour couper l'herbe

Outil **Débroussailleuse**



XGT 40V max Li-ion

BL MOTOR AFT — WG WETGUARD XPT

Taille-haie à perche droite
197750-7

Taille-haie à perche orientable
196345-3

Faucheuse au sol
198068-9

Rallonge
196035-8

Élagueuses à perche
199930-1
191T38-7

Motobineuse
195717-9

Débroussailleuse
195893-9 *
195663-6 *
198768-1 *
191N31-5
191N49-6
* incompatible DUX18

Coupe-herbe
195566-4

Ciseaux rotatifs
191M56-3

Dresse-bordure
196752-0

Outil de pompage
DEAPF400MP

Brosse rotative
199318-5

Balai racleur
199339-7

Souffleurs
191F77-3 103 dB(A)
191P72-3 92 dB(A)



Inverseur de sens de rotation

Les herbes peuvent être enlevées par rotation lente en sens inverse de l'outil de coupe après un bourrage. La position de l'interrupteur reviendra automatiquement à «Avant» après l'arrêt.



Pensé pour faciliter le transport

- Le système divisé de la tête d'alimentation et de l'accessoire facilite la portabilité.
- Le sac à outils (en option) facilite encore plus le transport dans le coffre d'une voiture ou dans un petit espace de rangement.



Changement facile d'outils
Le système de verrouillage à levier permet une installation et un remplacement rapides et sans outil des accessoires.

UX01GZ01 — Outil multifonction - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 80,1 dB(A)



XGT — BL MOTOR — WG — WG — AFT

Puissant et polyvalent en toutes circonstances

- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- WetGuard et IPX4; Excellente performance de résistance à l'eau.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

Puissance maximale	1000 W
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 à 9700 tr/min
Dimensions du produit (LxlxH):	1 001 x 320 x 209 mm
Poids avec batterie (EPTA)	5,3 - 12,5 kg

UX01GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 | XGT Jardin

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418



UH004GM201 | Taille-haie - XGT | 40 V Max Li-Ion - 60 cm | LpA : 86 dB(A)



Le Taille-haies qui n'a rien à envier au modèle thermique ou filaire.

- La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.
- Dessin optimal de la lame pour une coupe sans à-coups et une grande longévité.
- Interrupteur à double action pour une sécurité accrue.
- Poignée souple pour une prise en main confortable et sûre.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.

Puissance maximale	700 W
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	5000 cps/min
Diamètre de coupe max	23.5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1123 x 225 x 199 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,3 - 5,5 kg

UH004GM101 : Livré avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur.
UH004GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Protège lamier.

UH005GM201 | Taille-haie - XGT | 40 V Max Li-Ion - 75 cm | LpA : 86 dB(A)



Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait.

- La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.
- Performances de taille fiables et comparables à celle des taille-haies thermiques ou filaires.
- Dessin optimal de la lame pour une coupe sans à-coups et une grande longévité.
- WetGuard - excellentes performances d'étanchéité.
- L'autonomie à vide avec une batterie à pleine charge est identique, voire supérieure, à celle obtenue avec un plein réservoir de carburant.

Puissance maximale	720 W
Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	5000 cps/min
Diamètre de coupe max	23.5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1275 x 225 x 199 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,5 - 5,57 kg

UH005GM101 : Livré avec 1 batterie 4Ah et 1 chargeur.
UH005GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Protège lamier.

UH006GM201 | Taille-haie - XGT | 40 V Max Li-Ion - 60 cm | LpA : 81 dB(A)



Optimal pour la coupe de branches épaisses

- La batterie Li-Ion 40V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.
- Performances de taille fiables et comparables à celle des taille-haies thermiques ou filaires.
- Dessin optimal de la lame pour une coupe sans à-coups et une grande longévité.
- WetGuard - excellentes performances d'étanchéité.
- L'autonomie à vide avec une batterie à pleine charge est identique, voire supérieure, à celle obtenue avec un plein réservoir de carburant.

Puissance maximale	720 W
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	4000 cps/min
Diamètre de coupe max	25 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1123 x 225 x 199 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,4 - 5,6 kg

UH006GM101 : Livré avec 1 batterie 4Ah et 1 chargeur.
UH006GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Protège lamier.

UH007GM201 | Taille-haie - XGT | 40 V Max Li-Ion - 75 cm | LpA : 81 dB(A)



Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait.

- La batterie Li-Ion 40 V Max XGT et le moteur BL fournissent une puissance élevée et une excellente performance de coupe.
- Performances de taille fiables et comparables à celle des taille-haies thermiques ou filaires.
- Dessin optimal de la lame pour une coupe sans à-coups et une grande longévité.
- WetGuard - excellentes performances d'étanchéité.
- L'autonomie à vide avec une batterie à pleine charge est identique, voire supérieure, à celle obtenue avec un plein réservoir de carburant.

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	4000 cps/min
Diamètre de coupe max	23.5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1275 x 225 x 199 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4.6 à 5.2 kg

UH007GM101 : Livré avec 1 batterie 4Ah et 1 chargeur.
UH007GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 2x Batterie BL4040, Protège lamier.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

UH013GM101 — Taille-haie - XGT — 40 V Max Li-Ion - 60 cm - 18 mm - 1 batterie — LpA : 80 dB(A)



Simple denture pour la taille de longues haies droites

- Simple denture pour la taille de longues haies droites.
- WetGuard et IPX4 Excellente performance de résistance à l'eau.
- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- La forme de la lame permet de couper proprement les branches.

Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	0 - 5000 cps/min
Diamètre de coupe max	18 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1226x270x150 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.9 à 4.5 kg

UH013GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040, Protège lamier.

UH014GM101 — Taille-haie - XGT — 40 V Max Li-Ion - 75 cm - 18 mm - 1 batterie — LpA : 81 dB(A)



Simple denture pour la taille de longues haies droites

- Simple denture pour la taille de longues haies droites.
- WetGuard et IPX4 Excellente performance de résistance à l'eau.
- La forme de la lame permet de couper proprement les branches.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	0 - 5000 cps/min
Diamètre de coupe max	18 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1226x270x150 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4 à 4.7 kg

UH014GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040, Protège lamier.

UH014G

Taille-haie 40 V max Li-Ion 75 cm

Simple denture pour la taille de longues haies droites

Diamètre de branche maxi.
Ø 18 mm

Fonction déblocage





Indicateur de vitesse

Mode débloquage de la lame

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 | XGT Jardin

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

Makita



UB001GM101 | Souffleur - XGT | 40 V Max Li-Ion - 13,3 m³ - 1 batterie | LpA : 83,7 dB(A)



XGT BL MOTOR WG

Très puissant jusqu'à 17N en mode Boost

- Souffleur à vitesse variable sans fil et sans fil 40Vmax XGT BL.
- Compatible avec les accessoires disponibles pour DUB362.
- Compact et léger pour une utilisation d'une seule main.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Force de soufflage puissante (Max 17N).

Vitesse à vide max	**0 - 20000 / 23000 tr/min**
Vitesse maximum de l'air	**53 / 64 m/s**
Volume d'air	**0 -13,5 / 16 m³/min**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Incertitude de vibrations (facteur K)	**1,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**917 - 1017 x 167 x 297 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**3,1 - 4,5 kg**

Livré de série : Chargeur rapide DC40RA, 1x Batterie BL4040, Protège-batterie.


UB001GZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

HW001G
Nettoyeur XGT 40 V Max Li-ion

115 bars
Pression Maximum

Classe iPX5 d'étanchéité

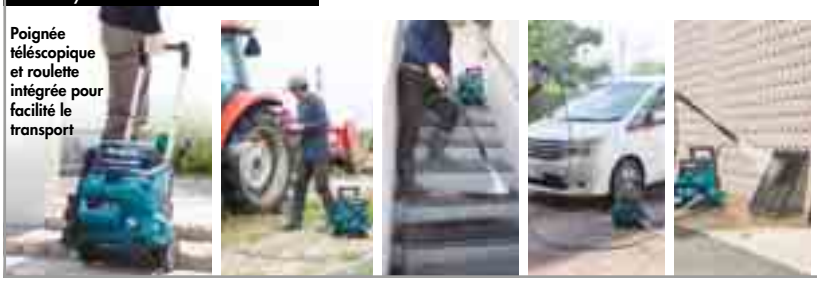

Poignée téléscopique et roulette intégrée pour facilité le transport



Commutation automatique de la batterie
Lorsque la première batterie est épuisée, la seconde prend le relais.



Rangement des accessoires
Partie latérale : Pistolet à gâchette
Partie arrière : Tuyau haute pression, Buse à mousse, Lance.

3 modes de fonctionnement pour s'adapter aux différents besoins.



Mode avec buse Variospray	Mode 3	Mode 2	Mode 1
Pression régulière	85 bars	55 bars	30 bars
Débit régulier	5,5 l/min	4,2 l/min	3,0 l/min
Utilisation continue*	18 min.	30 min.	60 min.
Exemples de travaux recommandés	Lavage de l'extérieur du bâtiment, etc.	Lavage de véhicules, matériel agricole, etc.	Travaux de lavage légers

* environ sur des batteries complètement chargées (avec 2 batteries BL4050F)

HW001GZ — Nettoyeur Haute Pression - XGT — 40 V Max Li-Ion - 420 l/h - 115 bar - Produit seul — LpA : 85 dB(A)

NOUVEAU



Une solution de nettoyage mobile et autonome

- Nettoyeur haute pression sans fil alimenté par une batterie Li-Ion XGT 40V Max (deux en parallèle ou une).
- 3 modes de fonctionnement : Le mode de fonctionnement peut être sélectionné en fonction du degré de saleté de l'objet à nettoyer.
- Fonction d'auto-amorçage.
- L'eau peut être fournie à partir du robinet, de réservoirs d'eau, de grands seaux...

Puissance de sortie maximale	**1200 W**
Débit maximal	**7,0 L/min**
Température de l'eau max.	**40 °**
Pression maximale	**115 bar**
Pression de fonctionnement	**30 - 85 bar**
Tuyau de pression, longueur	**5 m**
Dimensions du produit (LxlxH):	**344x383x520 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**10,3 - 13,4 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

VS001G — Balayeuse aspirante - XGT

NOUVEAU



DISPONIBLE 1ER SEMESTRE

Livré de série :

NOUVEAUTÉ 2024

DISPONIBLE 1ER SEMESTRE



VS001G
Balayeuse aspirante XGT 40 V Li-Ion

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 Connecté Jardin

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

Makita

OUTILS CONNECTÉS

+ d'infos p. 349

NOUVEAU



PDC1500A01* 1 500 Wh



PDC1200A01* 1 200 Wh

* La batterie se **connecte directement** aux différents outils.
Elle peut être posée sur l'outil (tondeuse) ou porter sur le dos avec un harnais (débroussailleuse, etc.).

18V LITHIUM-ION



PDC01** 432 Wh

** Le support de batterie permet d'embarquer jusqu'à 4 batteries de la plateforme LXT 18 V Li-Ion. Il se **connecte directement** aux différents outils.
Il peut être être posé sur l'outil (tondeuse) ou porter sur le dos avec un harnais (débroussailleuse, etc.).

JARDIN

LM001CZ — Tondeuse - Connecté — Ø 53 cm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : 81,3 dB(A)



Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les grandes superficies

- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Tondeuse autotractée à deux vitesses.
- Soft No Load : réduit automatiquement la vitesse du moteur en fonction du besoin, pour un faible bruit et une durée de fonctionnement plus longue.
- Carter de coupe en acier large et robuste pour une durabilité accrue.
- Moteur Brushless conçu pour les tondeuses à batterie haute puissance.

Hauteur de coupe	**20 à 100 mm**
Largeur de coupe	**53,4 cm**
Capacité du bac de ramassage	**70 litres**
Matériau du carter de coupe	**acier**
Diamètre des roues avant / arrière	**230 / 230 cm**
Énergie	**40 V Max Li-ion**
Vitesse à vide	**2800 tr/min**
Taux de vibration triaxial (a_h)	**2.5 m/s²**
Dimensions (LxlxH)	**1715x590x990 mm**
Poids net du produit	**42,1 à 49,5 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UR101CZ — Débroussailleuse - Connecté — 40 V Max Li-Ion - Poignée asymétrique - 1 000 W - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



La puissance d'une 30 cm³ avec de l'autonomie dans le dos

- WetGuard et IPX4; Excellente performance de résistance à l'eau.
- Fonctionne uniquement avec la batterie dorsale PDC1 200 ou support dorsal PDC01; Jusqu'à quatre batteries 18 V Lion-Ion LXT peuvent y être intégrées, pour plus d'autonomie.
- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- Puissance restituée de 1 000 W.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Puissance de sortie maximale	**1 000 W**
Vitesse à vide max	**0 - 7 000 tr/min**
Largeur de coupe	**305 / 430 mm**
Énergie	**36 V**
Filetage de la broche	**M10x1,25 LH**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**1760x628x550 mm**
Poids net du produit	**5,2 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UR201CZ — Débroussailleuse - Connecté — 40 V Max Li-Ion - 1 000 W - Produit seul — LpA : 78 dB(A)



Une grande autonomie avec de la puissance

- WetGuard et IPX4; Excellente performance de résistance à l'eau.
- Fonctionne uniquement avec la batterie dorsale PDC1 200 ou support dorsal PDC01; Jusqu'à quatre batteries 18 V Lion-Ion LXT peuvent y être intégrées, pour plus d'autonomie.
- Puissance restituée de 1 000 W.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	**1 000 W**
Vitesse à vide max	**0 - 7 000 tr/min**
Énergie	**36 V**
Longueur de la lame	**255 mm**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Cordon d'alimentation	**0,5 m**
Dimensions du produit (LxlxH):	**1795x400x269 mm**
Poids net du produit	**4,7 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UR101 / UR201

Coupe-herbes à batteries dorsale 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

Fonctionnent obligatoirement avec le support dorsal et au minimum, 2 batteries 18 V Li-Ion.

Puissance, confort et autonomie



ADT

Avec ADT, le régime adapte vitesse et puissance automatiquement en fonction de la densité des herbes.

Le système de rotation inversée, permet de dégager les herbes coincées dans la tête de coupe.

AFT

Protection anti-kickback
Le limiteur de couple stop le moteur lorsqu'il détecte une chute brutale de la vitesse

UB001CZ — Souffleur - Connecté — 40 V Max Li-Ion - 17,1 m³ - Produit seul — LpA : 83,4 dB(A)



Très puissant jusqu'à 20N en mode Boost

- WetGuard et IPX4 Excellente performance de résistance à l'eau.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Force de soufflage puissante (Max 20N).
- Mode régulateur pour une vitesse constante.
- Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation.

Énergie	36 V
Vitesse à vide max	0 - 24000 tr/min
Vitesse maximum de l'air	70 m/s
Volume d'air	0 - 17,6 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Force de soufflage	0 - 20,0 N
Dimensions du produit (LxlxH):	960 - 1060x295x180 mm
Poids net du produit	2,6 - 2,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UB002C — Souffleur Connecté 40 V Max Li-ion

Une puissance à couper le souffle !



22 N	19 m³/min*	71,7 m/s*	80,9 dB(A)
Force de soufflage maximale	Volume d'air maximum	Vitesse maximale de l'air	Faible niveau sonore obtenu en supprimant le bruit du vent avec :

- Turbine à 13 pales,
- Conception du flux d'air redesigné,
- Renforcement des matériaux insonorisants

*Avec la buse Ø 82

UB002CZ — Souffleur dorsal - Connecté — 40 V Max Li-Ion - 17,6 m³ - Produit seul — LpA : 80,9 dB(A)



Force de soufflage maximale de 22 N

- La durée de fonctionnement est de 45 minutes à une force de soufflage maximale de 22 N.
- Contrôle de vitesse variable par gâchette plus levier de régulateur de vitesse.
- Le levier du régulateur de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable à un niveau de puissance souhaité.
- Faible niveau sonore.
- Compatible Wet Guard/ IPX4.

Compatible LXT	Oui
Tension XGT	Oui
Force de soufflage	0 - 22 N
Vitesse à vide max	0 - 22000 tr/min
Vitesse maximum de l'air	0 - 76 m/s
Volume d'air	0 - 19 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	1368x694x715 mm
Poids net du produit	15,9 - 16,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

NOUVEAUTÉ 2024

DISPONIBLE 1ER SEMESTRE



UB003CZ
Souffleur - Connecté

UB003CZ — Souffleur - Connecté — Produit seul

NOUVEAU



DISPONIBLE 1ER SEMESTRE

Livré de série :

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 | Connecté Jardin

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Makita



1 500 Wh

NOUVEAU

Batterie dorsale
PDC1500
WG

7,5 heures
Temps de charge à 100 %

Jauge de charge de la batterie





+ robuste et + résistante

- Nouveau support avec une résistance accrue obtenue grâce à l'utilisation d'un cadre métallique de plus grand diamètre.
- Jonctions métalliques entre batterie et faisceau.

Réflecteurs





3 vitesses selectionnable



Gâchette à commande variable + levier de régulateur de vitesse



Meilleur angle d'adhérence

Souffleur connecté
UB003C
BL XPT

NOUVEAU



Harnais rapidement démontable



Ceinture réglable en hauteur
La position de la ceinture peut être ajustée pour un ajustement et un confort personnels.



Compatible avec une large gamme d'applications (en usage batterie dorsale ou en usage stationnaire)



Orrifices sur la partie inférieure du souffleur permettant l'accroche murale.

Conception ergonomique de la machine pour faciliter le confort et le contrôle en utilisation à deux mains.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**






18V LITHIUM-ION









Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
Intégré
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

18V LITHIUM-ION

TONDEUSES POUSSÉES

JARDIN

DLM382PT2 — Tondeuse - LXT — Ø 38 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion Max - 40 L — LpA : 81 dB(A)



Légère et maniable, idéale pour tondre votre pelouse sans bruit

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions) .

Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	38 cm
Capacité du bac de ramassage	40 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Diamètre des roues avant / arrière	14 / 16 cm
Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Vitesse à vide	3700 tr/min
Dimensions (LxlxH)	1380x450x985 mm
Poids avec batterie (EPTA)	16.2 à 16.9 kg

DLM382PF4 : Chargeur rapide double DC18RD, 4x Batterie BL1830B, Lame 38 cm.
DLM382CM2 : Chargeur double DC18SH, 2x Batterie BL1840B, Lame 38 cm.
DLM382Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur double rapide DC18RD, 2x Batterie BL1850B, Lame 38 cm.

DLM432PT2 — Tondeuse - LXT — Ø 43 cm - 18 V Li-Ion - 5 Ah Max — LpA : 81 dB(A)



Jusqu'à 500 m² de tonte

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions) .

Diamètre des roues avant / arrière	14 /16
Énergie	36V => 2x18 V Li-ion
Temps de charge	45 min
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	43 cm
Capacité du bac de ramassage	50 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Vitesse à vide	3600 tr/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1490x460x1045 mm
Poids avec batterie (EPTA)	16.8 à 17.5 kg

DLM432CT2 : Chargeur double DC18SH, 2x Batterie BL1850B, Lame 43 cm.
DLM432Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur double rapide DC18RD, 2x Batterie BL1850B, Lame 43 cm.





DLM460Z — Tondeuse - LXT — Ø 46 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul - 60 L — LpA : 84 dB(A)



Jusqu'à 700 m² de tonte avec une seule charge

- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Hauteur de coupe à réglage centralisé.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	46 cm
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Matériau du carter de coupe	acier
Diamètre des roues avant / arrière	18 / 20,5 cm
Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Vitesse à vide	3300 / 2500 tr/min
Dimensions (LxlxH)	1518x532x1138 mm
Poids avec batterie (EPTA)	25,3 à 27,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DLM480CT2 — Tondeuse - LXT — Ø 48 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 62 L — LpA : 84 dB(A)



Jusqu'à 700m² de tonte en une seule charge

- Stockable en position verticale .
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.

Diamètre des roues avant / arrière	18 / 23
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Largeur de coupe	48 cm
Capacité du bac de ramassage	62 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Vitesse à vide	3200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	1550-1745x535x945-1165 mm
Poids avec batterie (EPTA)	24.5 à 26.8 kg

DLM480Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur double DC18SH, 2x Batterie BL1850B.





DLM538CT2 — Tondeuse - LXT — Ø 53 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 70 L — LpA : 84 dB(A)



Jusqu'à 700 m² de tonte en seule charge

- Stockable en position verticale .
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.

Diamètre des roues avant / arrière	18 / 23
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Largeur de coupe	53 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Vitesse à vide	3000 tr/min
Dimensions (LxlxH)	1655-1865x585x970-1205 mm
Poids avec batterie (EPTA)	25.6 à 27.9 kg

DLM538Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur double DC18SH, 2x Batterie BL1850B.

DLM538

Tondeuse poussée Ø 53 cm 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

Performances de tonte supérieures



La lame est conçue de manière à s'incliner vers l'avant de la tondeuse une fois fixée, évitant ainsi une double coupe et réduisant la consommation de courant.



Conception de lame optimale pour moins de réduction de la vitesse de rotation de la lame.

Carter de coupe en plastique

permet une conception légère pour augmenter la maniabilité dans les virages, la préparation, le stockage et plus encore.



Bac à herbe avec indicateur de niveau d'herbe

Grandes roues

Meilleurs contacts avec le sol pour maintenir des performances plus élevées lors de la course sur une cour boueuse ou bosselée.

Réglage plus facile de la hauteur de coupe

- Levier en forme d'œuf facile à saisir.
- Les rainures de positionnement du levier peuvent être confirmées visuellement.

Efficacité améliorée de la collecte de l'herbe




obtenu en redessinant l'intérieur du carter pour lui donner une forme simplifiée.

Plateau de coupe résistant à l'eau



Le carter est lavable ; cependant, le bloc moteur doit être conservé au sec.



Le bac à herbe compact permet un stockage vertical peu encombrant.





Résistance à l'eau classée IPX4

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

18V LITHIUM-ION

TONDEUSES AUTOTRACTÉES

JARDIN

DLM465PT4 | Tondeuse - LXT | Ø 46 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 4 batteries | LpA : 82 dB(A)



Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 700m² en mode autotractée.
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles.
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.

Diamètre des roues avant / arrière	23 /23 cm
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Vitesse à vide	2500 / 3300 tr/min
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	20-100 mm
Autotractée	oui
Dimensions (LxlxH)	1690x535x1190 mm
Poids net (EPTA)	39,8 kg

DLM465Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur double rapide DC18RD, 4x Batterie BL1850B.



DLM481CT2 | Tondeuse - LXT | Ø 48 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 62 L | LpA : 84 dB(A)



Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée

- Stockable en position verticale .
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.

Diamètre des roues avant / arrière	18 /23 cm
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Largeur de coupe	48 cm
Capacité du bac de ramassage	62 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Vitesse à vide	3200 tr/min
Dimensions (LxlxH)	1550-1745x535x945-1165 mm
Poids avec batterie (EPTA)	27.1 à 29.3 kg

DLM481Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur double DC18SH, 2x Batterie BL1850B.





DLM532PT4 — Tondeuse - LXT — Ø 53 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 4 batteries — LpA : 80,9 dB(A)



Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission.
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 850m² en mode autotractée.
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Vitesse de propulsion	2.5 à 5.0 km/h
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Diamètre des roues avant / arrière	23 / 23 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Vitesse à vide	2300 / 2800 tr/min
Largeur de coupe	53.4 cm
Hauteur de coupe	20-100 mm
Autotractée	oui
Dimensions (LxlxH)	1715x590x1095 mm
Poids avec batterie (EPTA)	39 à 42.8 kg

Livré de série : Chargeur double rapide DC18RD, 4x Batterie BL1850B.

DLM532Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DLM536PT4 — Tondeuse - LXT — Ø 53 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 4 batteries — LpA : 78,1 dB(A)



Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies

- Commutateur manuel de sélection des piles pour choisir la paire de piles à utiliser.
- Performances de tonte plus élevées.
- Type autotracté avec variateur de vitesse. Commande marche/arrêt du mode autotracté par interrupteur à levier. Vitesse en mode autotracté : 2,5 à 5,0 km/h avec levier de commande de la vitesse.

Vitesse à vide max	2800 tr/min
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53 cm
Zone de tonte	2300 m²
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Ø roue arrière / avant	23 / 23 cm
Capacité du bac de ramassage	70 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s²
Utilisation continue 18V / 6 Ah x4	54 min
Dimensions du produit (LxlxH):	1630-1715x590x990-1095 mm
Poids avec batterie (EPTA)	39,0 - 42,8 kg

Livré de série : Chargeur double rapide DC18RD, 4x Batterie BL1850B, lame, kit mulching.

DLM536Z : Livré sans chargeur, ni batterie.







DLM539CT2 — Tondeuse - LXT — Ø 53 cm - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 70 L — LpA : 85 dB(A)



Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée

- Stockable en position verticale .
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
- Réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.

Ø des roues avant / arrière	18 / 23
Energie	36V => 2x18 V Li-ion
Vitesse de propulsion	2.5 à 5 km/h
Hauteur de coupe	20 à 100 mm
Largeur de coupe	53 cm
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Vitesse à vide	3000 tr/min
Dimensions (LxlxH)	1655-1865x585x970-1205 mm
Poids avec batterie (EPTA)	27.9 à 30.4 kg

Livré de série : Chargeur double DC18SH, 2x Batterie BL1850B.

DLM539Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 | LXT Jardin

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

DUR193RF — Coupe-bordure - LXT — 18 V Li-Ion - 250 mm - 1 batterie — LpA : 73,2 dB(A)



Arbre télescopique pour une position de coupe optimale

- Tête orientable sur 5 positions 0°, 15°, 30°, 45°, 60°.
- Tube télescopique rotatif pour passer en mode dresse bordures.
- Serrage rapide du tube télescopique.
- Léger et maniable.
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.

Vitesse à vide	7800 tr/min
Diamètre de coupe	260 mm
Filetage de l'arbre	clips
Puissance de sortie maximale	280 W
Taux de vibration	≤ 2.5 m/s²
Dimensions	1198x265x358
Poids avec batterie EPTA	2.3 à 2.6 kg

DUR193Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1830B, Tête à 1 fil Tap & Go Ø 1,65 mm.

DUR194ZX2 — Débroussailleuse - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 75,8 dB(A)



Peut être utilisé avec Lame métallique, Tête à fil ou Lame en plastique

- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.
- Sélection à 2 vitesses élevée / faible avec une vitesse variable dans chaque plage.
- Démarrage progressif.

Puissance de sortie maximale	230 W
Vitesse à vide max	4500 / 6000 tr/min
Largeur de coupe	200 / 230 / 280 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Filetage de la broche	M10x1,25 LH
Dimensions du produit (LxlxH):	1630x288x236 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,6 - 2,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUR189RFE — Débroussailleuse - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah — LpA : 77 dB(A)



Excellente manœuvrabilité grâce à son arbre courtet courbé

- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Excellente manoeuvrabilité grâce à son arbre court et courbé.
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Vitesse à vide V1/V2	5000 / 6000 tr/min
Diamètre de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M8x1,25 droit
Puissance de sortie maximale	240 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1534 - 1634x258x417 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.0 à 3.3 kg

DUR189Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Sangle, Tête à fil Tap & Go (fil trèfle).

DUR192LZ — Débroussailleuse - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 74,8 dB(A)



Faible niveau de bruit

- Faible niveau sonore, parfait pour une utilisation dans les zones résidentielles et les espaces publics.
- 2 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Arbre divisible, pour un rangement facilité.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Puissance de sortie maximale	460 W
Vitesse à vide V1/V2	4500 / 6000 tr/min
Diamètre de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M10x1.25 Gauche
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1623x186x246 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.7 à 3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUR190LZX3 — Débroussailleuse - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 77,0 dB(A)



Couper en toute sécurité grâce à la technologie AFT

- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Un carter de protection pour lame métal / couteaux plastique / tête à fil.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Le moteur BL offre une vitesse de rotation de 6000 tr / min pour une coupe plus rapide.

Puissance de sortie maximale	240 W
Vitesse à vide V1/ V2 / V3	3500 / 5100 / 6000 tr/min
Diamètre de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M10x1.25 Gauche
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1836x348x236 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,9 à 3,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUR191UZX3 — Débroussailleuse - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 74 dB(A)



Arbre divisible, pour un rangement facilité

- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- Un carter de protection pour lame métal / couteaux plastique / tête à fil.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique.

Puissance de sortie maximale	240 W
Vitesse à vide V1/ V2 / V3	3 500 / 5 100 / 6 000 tr/min
Diamètre de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M10 x 1.25 Gauche
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 836 x 610 x 473 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3,4 à 3,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUR368ARF2 — Débroussailleuse - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion — LpA : 77 dB(A)



Débroussailleuse ultra performante, équipée des meilleurs technologies

- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse V1 / V2 / V3	3 500 / 5 300 / 6 500 tr/min
Diamètre de coupe	Lame/Tête fil : 230/350 mm
Filetage de l'arbre	M10 x 1.25 Gauche
Taux de vibration triaxial (a_h)	1,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1 823 x 610 x 460 mm
Poids avec batterie EPTA	4.1 à 4.7 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Lame de coupe à 4 dents 230 mm 25,4 mm; 1,8 mm, Sangle, Tête à fil Tap & Go, Tête 3 couteaux courbés synthétiques.

DUR368AZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUR368LZ — Débroussailleuse - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 350 mm - Produit seul — LpA : 76,4 dB(A)



Coupe-herbe ultra performant, équipé des meilleurs technologies

- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.

Puissance de sortie maximale	1 000 W
Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	0 à 6 500 tr/min
Largeur de coupe	230 / 255 / 350 mm
fil de nylon - diamètre	2,0 - 2,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Utilisation continue 18V / 5 Ah	31 / 52 / 90 min
Type de poignée	L
Dimensions du produit (LxlxH):	1 758 x 362 x 231 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3,9 - 4,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUR369APT2 — Débroussailleuse - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 430 mm — LpA : 83,5 dB(A)



Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

- Puissance restituée de 1 000 W.
- Guidon asymétrique pour plus de confort.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	1 000 W
Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	0 à 7 000 tr/min
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
fil de nylon - diamètre	2,0 - 2,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	U
Dimensions du produit (LxlxH):	1 846 x 628 x 530 mm
Poids avec batterie (EPTA)	5,9 - 6,5 kg

Livré de série : Chargeur double rapide DC18RD, 2x Batterie BL1850B, Lame plastique 3 dents, Tête à fil Tap & Go&Tête à fil Tap & Go, Harnais, Couteau 2 dents 255 mm.

DUR369AZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUR369LPT2 — Débroussailleuse - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 430 mm — LpA : 83,5 dB(A)



Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

- Puissance restituée de 1 000 W.
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.

Puissance de sortie maximale	1 000 W
Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	0 à 7 000 tr/min
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
fil de nylon - diamètre	2,0 - 2,4 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Type de poignée	L
Composant batterie	Li-ion
Dimensions du produit (LxlxH):	1 846 x 400 x 269 mm
Poids avec batterie (EPTA)	5,7 - 6,3 kg

Livré de série : Chargeur double rapide DC18RD, 2x Batterie BL1850B, Tête à fil Tap & Go&Tête à fil Tap & Go, Couteau 2 dents 255 mm, Harnais.

DUR369LZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

DUX18


Outil multifonction 18 V Li-Ion LXT

18V LITHIUM-ION

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

Quand compatibilité rime avec polyvalence

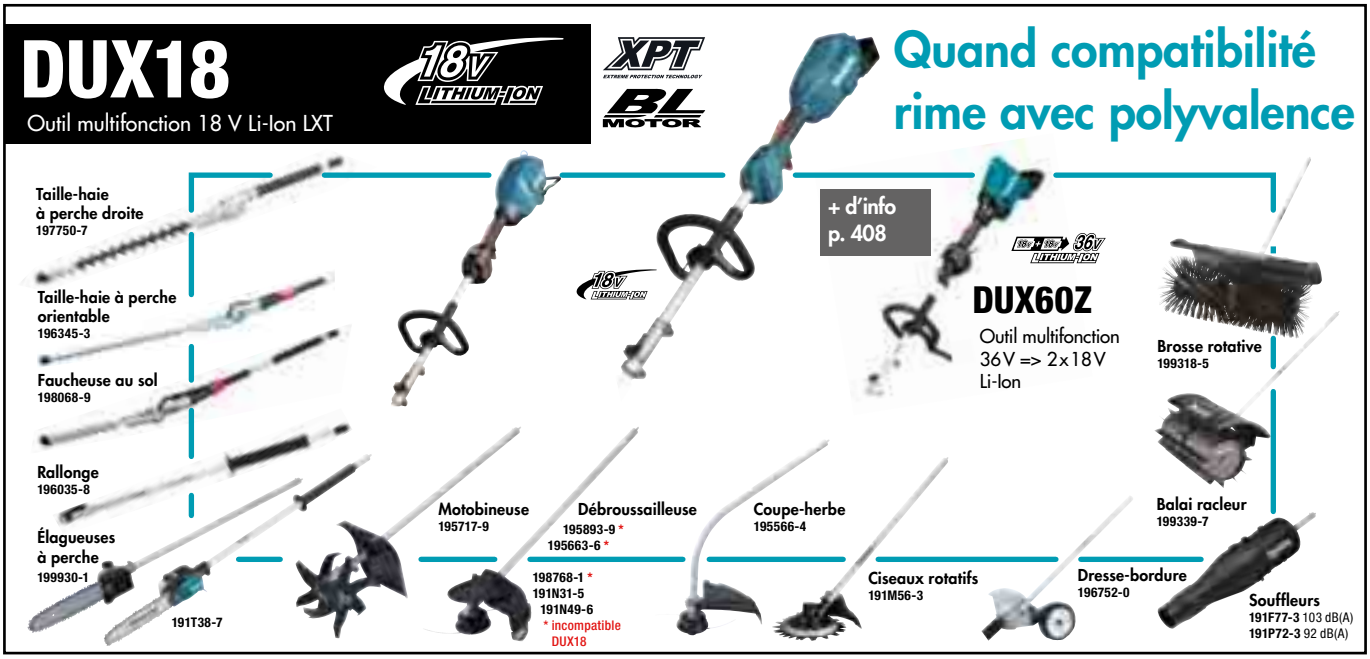

5 bonnes RAISONS de les choisir...

1ere PRATIQUES
12 têtes adaptables

2e ENTRETIEN FACILE
Éléments séparés peu encombrants lors des maintenances

3e ENCOMBREMENT MINI.
Longueurs des poignées et des outils réduites pour un rangement aisé

4e MOTEURS PERFORMANTS
Inclinables dans toutes les positions pour une totale liberté de mouvements

5e SIMPLES À UTILISER
Attache simple et rapide en « 1 CLIC » des accessoires sur le bloc moteur



DUX18ZX1 — Outil multifonction - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 94,5 dB(A)



LXT XPT BL MOTOR AFT

Quand compatibilité rime avec polyvalence

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Puissance de sortie maximale	470 W
Vitesse a vide V1 V2	6800 / 9700 tr/min
Énergie	18 V
Vitesse à vide max	0 à 9 700 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	983x318x175 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,8 - 10,3 kg

DUX18Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUX60Z — Outil multifonction - LXT — 36 V => 2x 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 92,5 dB(A)



LXT 36V LITHIUM-ION XPT BL MOTOR AFT

Quand compatibilité rime avec polyvalence

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Montage facile et rapide des outils.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

Puissance de sortie maximale	600 W
Énergie	2x18 V
Vitesse à vide V1 /V2 /V3	5700 / 8200 / 9700 tr/min
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	3 m/s²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	1011x320x216 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,1 - 8,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

NOUVEAUTÉ 2024

DISPONIBLE 1ER SEMESTRE



DUP180
Sécateur - LXT

DUP180Z | Sécateur - LXT | Produit seul

NOUVEAU



DISPONIBLE 1ER SEMESTRE

Énergie	18 V Li-Ion
Épaisseur de branche	30 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (L x l x H)	295 x 40 x 105 mm
Poids net du produit	0,68 kg

Livré de série :

DUP362Z | Sécateur - LXT | 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul | LpA : 70 dB(A)



LXT 36V LITHIUM-ION XPT

Outil puissant exerçant une force maximale de 250 N pour les diamètres de branches importants

- Puissant avec un couple maximum de 250 N.
- Coupe précise avec fermeture progressive de la lame.
- Haute performance de coupe : jusqu'à 71 000 branches (avec 2 x BL1850).
- Lame ultra coupante.
- Interrupteur grande précision.

Énergie	2 x 18 V
Épaisseur branche max.	33 mm
Force de coupe	250 N
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	305 x 43 x 106 mm
Poids net du produit	0,80 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 | LXT Jardin

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

18V LITHIUM-ION

Tronçonneuses JARDIN



DUC101SF — Tronçonneuse d'élagage - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 1 batterie — LpA : 76 dB(A)



LXT BL MOTOR XPT

Facile à utiliser, légère, compacte permettant une taille facile des arbres du jardin ou du verger.

- Conception compacte et légère.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Lubrification automatique de la chaîne.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Poignée en caoutchouc souple pour plus de contrôle et de confort.

Énergie	18 V
Vitesse de chaîne maxi.	8,0 m/s
Pas de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 " 1,1 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Puissance maxi.	320 W
Longueur de la barre de chaîne	10 cm / 4"
Niveau de vibration (3 axes)	4,6 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	408x90x249 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,6 - 2 kg

DUC101Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC18SD, 1x Batterie BL1830B, guide et chaîne.

DUC122Z — Tronçonneuse d'élagage - LXT — 18 V Li-Ion - 11,5 cm - Produit seul — LpA : 84,6 dB(A)



LXT

Pratique et maniable pour des branches jusqu'à 10 cm de diamètre

- Tronçonneuse d'élagage à batteries LXT pour l'élagage de branches jusqu'à 10cm d'épaisseur.
- Maniable et silencieuse, idéale pour travailler dans les endroits exigus ou les milieux sensibles aux bruits.
- Ajustement automatique de la tension de chaîne.
- Remplacement, réglage de la tension de chaîne et du guide-chaîne sans outil.

Pas de chaîne	1/4 ''
Longueur nominale guide-chaîne	11,5 cm
Gauge	1,3 mm
Type de chaîne	25 AP
Vitesse de chaîne à vide	5 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	4,3 m/s²
Dimensions (LxlxH)	422x195x215 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0.08 l
Poids avec batterie (EPTA)	2.0 à 2.6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUC150SF — Tronçonneuse d'élagage - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 15 cm — LpA : 79 dB(A)

NOUVEAU



LXT

Légère et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger.

- Produit facile à utiliser, léger et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger.
- Nouveau changement sans outil et réglage de la tension de la chaîne de scie.
- Il suffit de desserrer et de resserrer le levier pour ajuster automatiquement la tension de la chaîne de scie.
- Frein électrique pour une productivité maximale.

Longueur nominale guide chaine	15 cm
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	8,0 m/s
Puissance de sortie maximale	320 W
Niveau de vibration (3 axes),	4,8 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	459x90x249 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,7 à 2 kg

DUC150Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC18SD, 1x Batterie BL1830B.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DUC254RT2 — Tronçonneuse d'élagage - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 25 cm — LpA : 93 dB(A)



Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Écrou captif : empêche la perte des écrous .
- Anneau de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.

Puissance de sortie maximale	570 W
Réservoir d'huile de chaîne	0.14 l
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	24 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	3,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	482x184x191 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,8 à 3,3 kg

DUC254RT : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B.
DUC254RF : Chargeur rapide DC18RC, , 1x Batterie BL1830B, Clé à douille, Guide étoile 25 cm 3/8" 1,1 mm, chaine 25 cm 1,1 mm 3/8" 90PX, Protège guide.
DUC254Z001 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Clé à douille, chaine 25 cm 1,1 mm 3/8'' 90PX, Protège guide, Guide étoile 25 cm 3/8'' 1,1 mm.

DUC306T001 — Tronçonneuse d'élagage - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 30 cm — LpA : 95 dB(A)

NOUVEAU



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
- Écrou captif.
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur.
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.
- Peu de vibrations et faible niveau de bruit.

Puissance de sortie maximale	1 200 W
Énergie	2x18 V
Vitesse de chaîne maxi.	20,6 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,3 mm
nombre de maillons	46 / 51
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Longueur nominale du guide	300 (12") mm
Niveau de vibration (3 axes), brossage du bois	3,6 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	270x205x232 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

DUC306Z001 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B.

DUC307RTX2 — Tronçonneuse - LXT — 18 V Li-Ion - 30 cm — LpA : 86 dB(A)



Faible niveau sonore et zéro émission

- Un couple de verrouillage plus élevé a été obtenu grâce à l'ajout d'un mécanisme de réduction des vitesses, permettant des applications lourdes telles que l'opération de coupe avec la tronçonneuse pressée contre le bois.
- Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité maximale.
- BL Motor : longue durée de vie.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Énergie	18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	7,7 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 " / 1,1 mm
Réservoir d'huile de chaîne	0,15 L
Niveau de vibration (3 axes)	5,4 m/s²
Puissance bar	300 (12") mm
Puissance de sortie maximale	610 W
Longueur de la barre de chaîne	30 cm / 12"
Dimensions du produit (LxlxH):	704x214x234 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,2 - 4,4 kg

DUC307ZX2 : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B.





Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 | LXT Jardin

Accessoires
▶ Spécifiques... 346
▶ Consommables... 418

DUC353RF2 — Tronçonneuse - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 3 Ah - 35 cm — LpA : 87,7 dB(A)



Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

- Changement et tension de chaîne sans outil.
- Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
- Excellente manoeuvrabilité.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.

Réservoir d'huile de chaîne	0.2 l
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	4,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	443x215x235 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,5 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Guide de chaîne Makita 35 cm 3/8'', Chaîne de tronçonneuse 35 cm 3/8'' 1,1 mm.

DUC353Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUC355Z — Tronçonneuse - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 35 cm - Produit seul — LpA : 87,7 dB(A)



Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

- Écrou captif : empêche la perte des écrous .
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.

Puissance de sortie maximale	1100 W
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	4,1 m/s²
Dimensions (LxlxH)	443x215x235 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,7 - 5,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



DUC356T001 — Tronçonneuse d'élagage - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 35 cm — LpA : 89 dB(A)



Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.
- Écrou captif : empêche la perte des écrous .
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Puissance de sortie maximale	1200 W
Énergie	2x18 V
Vitesse de chaîne maxi.	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 " / 1,1 - 1,3 mm
Nombre de maillons	52
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s²
Longueur nominale du guide chaine	350 (14") mm
Dimensions du produit (LxlxH):	651x205x232 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

Livré de série : Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B.

DUC356Z001 : Livré sans chargeur, ni batterie.


DUA301

Élagueuse à perche 18 V Li-Ion LXT

Découpe efficace en toute simplicité

20 m/s
Vitesse de chaîne

Le mode **«boost»** permet un regain de puissance pour couper les branches épaisses ou dures

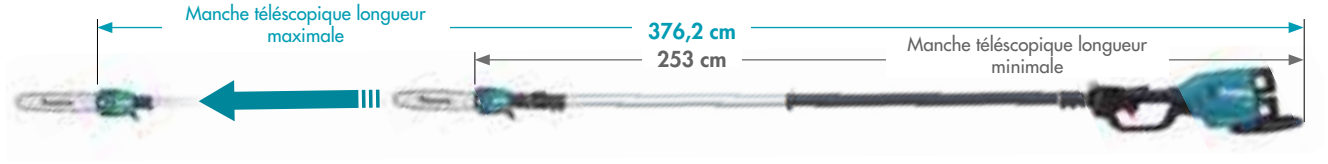

Excellent équilibre de l'outil
Le moteur est situé dans le bas de l'outil.

- Facilité le contrôle du guide,
- Réduit la fatigue et le stress de l'utilisateur

Bouchon de réservoir d'huile rétractable diminue le risque que la scie la tête sera accrochée aux branches

La haute transparence du **réservoir d'huile de chaîne** permet de jauger facilement la quantité d'huile restante.



Tête mince offrant une bonne maniabilité dans les branches

Écrou captif anti-chute



Crochet de branche intégré pratique pour enlever les branches coupées des arbres

DUA301Z — Tronçonneuse d'élagage sur perche - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Télescopique - Produit seul — LpA : 92 dB(A)



Tube télescopique idéal pour ne pas grimper

- Écrou captif : empêche la perte des écrous .
- Le moteur situé en position arrière pour une machine bien équilibrée.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).

Puissance de sortie maximale (boost)	1400 W
Longueur nominale guide-chaîne	30 cm
Gauge	1,1 mm
Capacité du réservoir d'huile	150 ml
Pas de chaîne	3,8 ''
Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,5 m/s²
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Dimensions (LxlxH)	2530 à 3762 x 155 x 191 mm
Poids avec batterie (EPTA)	7.8 à 8.5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUA300Z — Tronçonneuse d'élagage sur perche - LXT — 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 30 cm - Perche - Produit seul — LpA : 93 dB(A)



Élaguer sans grimper

- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
- AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Écrou captif : empêche la perte des écrous .
- Le moteur situé en position arrière pour une machine bien équilibrée.

Puissance de sortie maximale (boost)	1400 W
Longueur nominale guide-chaîne	30 cm
Gauge	1,1 mm
Capacité du réservoir d'huile	150 ml
Pas de chaîne	3,8 ''
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,5 m/s²
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Dimensions (LxlxH)	2478 x 155 x 191 mm
Poids avec batterie (EPTA)	6,1 à 6,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 | LXT Jardin

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

18V LITHIUM-ION

Taille-haies

JARDIN



DUH523RY | Taille-haie - LXT | 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - 52 cm - 1 batterie | LpA : 77 dB(A)



LXT

Un incontournable au jardin

- Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie.
- Bouton de sécurité.
- Structure anti-vibrations.
- Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de commande intuitifs.

Puissance de sortie maximale	210 W
Longueur de lamier	52 cm
Cadence de coupe maximale	2700 cps/min
Espacement entre les dents	26 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	923x195x180 mm
Poids avec batterie EPTA	3.0 à 3.4 kg

DUH523Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1815N, Fourreau de protection.

DUH507RT | Taille-haie - LXT | 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 cm - 1 batterie | LpA : 74 dB(A)

NOUVEAU



LXT XPT

Faible niveau sonore pour un meilleur confort d'utilisation

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Frein électrique pour une productivité maximale.
- Tout en gardant une rigidité de lame équivalente à celle du DUH523, nous avons réduit le poids de l'outil de 205 g en ajoutant des trous d'éclaircissement et en utilisant une barre de guidage en aluminium.
- La structure antivibratoire est conçue avec cinq coussins dans le boîtier du moteur pour aider à minimiser les vibrations.

Puissance de sortie maximale	250 W
Énergie	18 V
Capacité de coupe maximale	15 mm
Longueur de la lame	500 mm
Coups par minute (SPM)	2700 tr/min
Espacement des dents	28 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	925x209x188 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,7 - 3 kg

DUH507F001 : Chargeur DC18WC, 1x Batterie BL1830B
DUH507Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B, Fourreau de protection.

DUH506RT | Taille-haie - LXT | 18 V Li-Ion - 5 Ah - 52 cm - 1 batterie | LpA : 77 dB(A)



LXT BL MOTOR XPT

Compact et léger pour une meilleure maniabilité

- BL Motor : longue durée de vie.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Puissance de sortie maximale	320 W
Énergie	18 V
Capacité de coupe maximale	20 mm
Longueur de la lame	500 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Coups par minute (SPM)	4000 tr/min
Espacement des dents	30 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	897x207x185 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,5 - 2,9 kg

DUH506RF : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1830B.
DUH506Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B, Fourreau de protection.

DUH607RT | Taille-haie - LXT | 18 V Li-Ion - 5 Ah - 60 cm - 1 batterie | LpA : 73 dB(A)

NOUVEAU



LXT XPT

Faible niveau sonore pour un meilleur confort d'utilisation.

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- Frein électrique pour une productivité maximale.
- Facile à saisir, la poignée conçue ergonomiquement avec une adhérence douce offre une adhérence sûre et confortable.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Structure anti-vibration.

Puissance de sortie maximale	250 W
Coups par minute (SPM)	2700 tr/min
Capacité de coupe maximale	15 mm
Utilisation de la batterie 18V / 3 Ah	60 min
Espacement des dents	28 mm
Longueur de la lame	600 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	1029x209x188 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,1 kg

DUH607F001 : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1830B.
DUH607Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B, Protection de lame.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DUH502RT2 — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 cm — LpA : 84 dB(A)



Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs

- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	520 W
Longueur de lamier	50 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 4400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1016x225x192 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.8 à 4.5 kg

DUH502RT : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B, Fourreau de protection.
DUH502SF : Chargeur DC18SD, 2x Batterie BL1830B, Lunette de protection, Protecteur de lame.
DUH502Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Fourreau de protection.

DUH602RT2 — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 60 cm — LpA : 82,1 dB(A)



Pour l'entretien intensif des haies

- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	520 W
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 4400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1121x225x192 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.8 à 4.5 kg

DUH602RT : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B, Fourreau de protection.
DUH602SF : Chargeur DC18SD, 1x Batterie BL1830B, Fourreau de protection.
DUH602Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Fourreau de protection.

DUH752RT2 — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 75 cm — LpA : 81 dB(A)



Grand lamier pour un travail parfait

- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	520 W
Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 4400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1261x225x192 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.8 à 4.5 kg

DUH752RT : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Fourreau de protection.
DUH752SF : Chargeur DC18SD, 1x Batterie BL1830B, Lunette de protection, Protecteur de lame.
DUH752Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B, Fourreau de protection.

DUH604SZ — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 60 cm - Produit seul — LpA : 79 dB(A)



Simple denture pour la taille de longues haies droites

- Simple denture pour la taille de longues haies droites.
- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- La forme de la lame permet de couper proprement les branches.
- Tube télescopique : pas besoin d'échelle.

Puissance de sortie maximale	520 W
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	0 - 4400 cps/min
Diamètre de coupe max	23,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1057x280x147 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.4 à 3.9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUH754SZ — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 75 cm - Produit seul — LpA : 80 dB(A)



Simple denture pour la taille de longues haies droites

- Simple denture pour la taille de longues haies droites.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- La forme de la lame permet de couper proprement les branches.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Puissance de sortie maximale	520 W
Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	0 - 4400 cps/min
Diamètre de coupe max	23,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2.5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1198x280x147 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.4 à 3.9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

DUN461


Taille-haie à perche 18 V Li-Ion 46 cm

Idéal pour les haies hautes et difficiles d'accès

10 réglages d'angle possible
(60°, 45°, 30°, 15°, 0°, -15°, -30°, -45°, -60°, -75°)



MANCHE TÉLÉSCOPIQUE

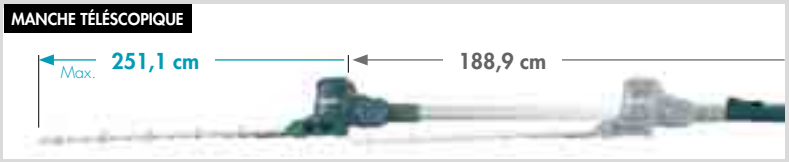

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

DUN461WSF — Taille-haie à perche - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 46 cm - 1 batterie — LpA : 74 dB(A)



LXT XPT

Idéal pour les haies hautes et difficiles d'accès

- 10 inclinaisons de 60° à -75°.
- Léger et maniable.
- Bras téléscopique d'un cran de 66 cm.

Puissance de sortie maximale	250 W
Angle d'inclinaison	135°
Longueur de lamier	46 cm
Cadence de coupe maximale	3600 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	10 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2.5 m/s²
Dimensions (L x l x h)	1889 - 2511 x 87 x 134 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.8 à 3.1 kg

DUN461WZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC18SD, 1x Batterie BL1830B, Protège lamier, Protection pour batterie.







DUN500WZ — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 50 cm - Produit seul — LpA : 81,5 dB(A)



LXT XPT BL MOTOR

Tête orientable sur 115°

- Léger et maniable.
- Forme des dents conçue pour limiter les frottements et économiser la batterie pour une coupe nette et précise.
- Moteur brushless léger et puissant pour un rapport poids puissance optimal.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.

Puissance de sortie maximale	520 W
Angle d'inclinaison	115°
Longueur de lamier	50 cm
Cadence de coupe maximale	4400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	23,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,7 m/s²
Dimensions (L x l x h)	2115 x 97 x 137 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.9 à 4.3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUN600LZ — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 60 cm - Produit seul — LpA : 82,5 dB(A)



LXT XPT BL MOTOR

Libérez vous du fil, pour la taille de massif

- Léger et maniable.
- Forme des dents conçue pour limiter les frottements et économiser la batterie pour une coupe nette et précise.
- Moteur brushless léger et puissant pour un rapport poids puissance optimal.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.

Puissance de sortie maximale	520 W
Angle d'inclinaison	0°
Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	4400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	23,5 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,8 m/s²
Dimensions (L x l x h)	2050 x 230 x 178 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3.7 à 4.1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

1 Sans Fil
XGT Fixation Béton Métal Bois Connecté
LXT Fixation Béton Métal Bois
CXT Fixation Béton Bois Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT Connecté
LXT CXT 64 V G-Serie Filaire Plein air Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

DUM111SYX — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - 1 batterie — LpA : 70 dB(A)



Tailler et sculpter pour un résultat précis et magnifique

- Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 11 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm).
- Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins.
- Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.).
- Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie.
- 3 hauteurs de coupe.

Hauteur de coupe	15, 20, 25 mm
Largeur de coupe	11 cm
Cadence de coupe maximale	2500 cps/min
Temps de charge en moyenne	15 min.
Dimensions (LxlxH)	333x120x131 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,4 à 1,7 kg

Livré de série : Chargeur DC18SD, 1x Batterie BL1815N, Protection de lame, Protection de lame, Lame taille-haie, Lamier taille-herbe, Protection pour couteaux.

DUM604RFX — Taille-haie - LXT — 18 V Li-Ion - 3 Ah - 160 mm - kit sculpte-haie — LpA : 76 dB(A)



Le système de changement de lame sans outil permet des changements de lame simples et facile

- La poignée ergonomique conçue avec une adhérence certaine fournit plus de contrôle et de confort.
- La hauteur de coupe est réglable à 3 étapes pour correspondre à l'application de coupe douce et cohérente.
- Système de remplacement de la lame sans outil : plus rapide et plus pratique.
- L'action à double lame coupe rapidement avec un effet de cisaillement.

Énergie	18 V
Impacts par minute (IPM)	2500 tr/min
Épaisseur de la branche max.	10 mm
Largeur de coupe	160 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	353x177x131 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,8 kg

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1830B, lamier taille-herbes, lamier taille-haie, récepteur de brindilles et collecteur d'herbe.

DUM604ZX : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUM604 — Taille-herbe 18V Li-ion

Plus de 4 heures d'utilisation continue

(avec BL1860B)



Réglage de la hauteur de coupe : 15/ 20/ 25 mm



10 mm : lorsque le récepteur d'herbe est retiré

LED d'alerte de la capacité de la batterie



Double lame
La surface en argent scintillant présente une haute résistance à l'abrasion pour un revêtement durable.

Système de changement de lame sans outil
- La lame du taille herbe peut être retirée/installée sans outil,
- La lame de taille-haie peut être retirée/installée en utilisant une pièce de monnaie pour desserrer/serrer deux vis.

Largeur de coupe **160 mm**

Réceptacle à herbe

- **Réceptacle d'herbe pour réduire le nettoyage,**
- **La hauteur de coupe est réglable sur 3 positions,**
- **La double lame coupe rapidement avec un effet de cisaillement,**
- **Système de remplacement de la lame sans outil plus rapide et plus pratique,**
- **Léger et compact pour une manipulation plus facile,**
- **Poignée ergonomique offrant à votre main un maximum de confort et de contrôle.**

Compatible DUM111 et DUM604

198486-1



Manche avec roues

- Permet d'utiliser confortablement la machine debout,
- Le réglage de l'angle en 5 positions permet un réglage de la hauteur de la poignée en fonction de la taille de l'utilisateur,
- Bouton de verrouillage utilisable à gauche et à droite.



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 | LXT Jardin

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

18V LITHIUM-ION

Souffleurs JARDIN



DUB185Z — Aspirateur souffleur - LXT — 18 V Li-Ion - 54 mbar - Produit seul — LpA : 83 dB(A)



Pour des chantiers nets en toute circonstance

- Réglages du débit d'air : Haut / Moyen / Bas.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option).
- Utilisation aisée d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée.
- Jusqu'à 12 minutes d'utilisation en continu à haute vitesse sur une seule charge.

Vitesse à vide max	0 - 18000 tr/min
Vitesse maximum de l'air	98 m/s
Force de soufflage	3,1 N
Volume d'air	3,2 m³/min
Utilisation continue 18V / 5 Ah	130 / 50 / 21 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	517x156x210 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,6 - 2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUB186Z — Souffleur - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 82,5 dB(A)



Soufflez votre allée avec une grande efficacité

- Réglages du débit d'air : Haut / Moyen / Bas.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option).
- Utilisation aisée d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée.
- Jusqu'à 12 minutes d'utilisation en continu à haute vitesse sur une seule charge.

Vitesse à vide max	0 - 18000 tr/min
Vitesse maximum de l'air	68 m/s
Force de soufflage	2,5 N
Volume d'air	3,2 m³/min
Utilisation continue 18V / 5 Ah	130 / 50 / 21 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	861x156x210 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,6 - 2,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUB187T001 — Aspirateur souffleur - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 6 m³ — LpA : 81,8 dB(A)



Idéal pour le nettoyage du jardin

- Contrôle de vitesse variable par déclencheur + régulateur de vitesse.
- Le levier du régulateur de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de contrôle de vitesse variable au niveau de puissance souhaité.
- Une lame de broyeur métallique est fixée sur le ventilateur pour broyer les feuilles mortes ou les brindilles pour le paillage.
- Bouton de verrouillage pour fonctionnement en continu.
- Poignée souple pour un plus grand confort d'utilisation.

Force de soufflage	4,2 N
Vitesse à vide max	9 000 - 13 500 tr/min
Vitesse maximum de l'air	64 m/s
Volume d'air	4,2 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Aspiration scellée max.	33 mbar
Dimensions du produit (LxlxH):	1168x164x416 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3,7 - 4 kg

DUB187Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

DUB184RT — Souffleur - LXT — 18 V Li-Ion - 5 Ah - 1 batterie — LpA : 86,6 dB(A)



Souffleur 18 V puissant et très léger pour déplacer des volumes importants

- Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu.
- Souffleur à batterie 18V très puissant .
- Léger, seulement 3,1 kg.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.

Vitesse à vide max	0 - 18000 tr/min
Vitesse maximum de l'air	52,1 m/s
Force de soufflage	10,9 N
Volume d'air	0 - 13,0 m³/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	825 x 160 x 285 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,5 - 3 kg

DUB184Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 1x Batterie BL1850B.

DUB363PT2V — Aspirateur souffleur - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 5 Ah - 33 mbar - 13,4 m³ — LpA : 84,8 dB(A)



2 en 1, souffleur et aspirateur broyeur

- Fonction aspiration et mulching : aspire et déchiquette les feuilles pour optimiser la capacité de stockage du réservoir.
- Aspiro-souffleur très puissant (équivalent à un souffleur 25 cm³).
- Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu.
- Equipé d'un tube télescopique en 3 positions.

Énergie	2x18 V
Vitesse à vide max	0 - 7850 tr/min
Vitesse maximum de l'air	65 m/s
Force de soufflage	0 à 14,4 N
Volume d'air	13,4 m³/min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	9 - 75 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	737 - 836 x 193 x 415 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,5 - 6,6 kg

DUB363ZV : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur double rapide DC18RD, 2x Batterie BL1850B, Sangle, Sac de récupération, Buse plate, Clé à six pans 4 mm, Buse ronde.



DUB362RF2 — Souffleur - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 3 Ah - 13,3 m³ — LpA : 79,1 dB(A)



Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

- Souffleur à batterie 2x18V (36V) très puissant .
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Equipé d'un tube télescopique en 3 positions.
- Variateur de vitesse (6 positions).

Énergie	2x18 V
Vitesse à vide max	11400 - 21500 tr/min
Vitesse maximum de l'air	54 m/s
Force de soufflage	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Volume d'air	13,4 m³/min
Utilisation continue 18V / 5 Ah	12 - 75 min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	930 x 205 x 295 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3,5 - 4,2 kg

DUB362Z : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830B, Tube.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 | LXT Jardin

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

DUS158Z — Pulvérisateur - LXT — 18 V Li-Ion - 15 litres - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Pulvérisateur sans fil compact et léger offrant une manipulation facile et une grande maniabilité

- Le mode Brume est optimal pour pulvériser près des plantes.
- Harnais confortable avec les bretelles rembourrées.
- Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.

Énergie	**18 V**
Pression maximale	**5 bar**
Capacité	**15 L**
Longueur du tuyau	**1,7 m**
Dimensions du produit (LxlxH):	**325x237x517 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**5,9 - 6,2 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUS108Z — Pulvérisateur - LXT — 18 V Li-Ion - 10 litres - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie complète

- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Harnais confortable avec les bretelles rembourrées.
- Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie.
- Le mode Brume est optimal pour pulvériser près des plantes.

Énergie	**18 V**
Pression maximale	**5 bar**
Capacité	**10 L**
Longueur du tuyau	**1,7 m**
Dimensions du produit (LxlxH):	**317x237x437 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**5,6 - 5,9 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DUS054Z — Pulvérisateur - LXT — 18 V Li-Ion - 5 litres - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Pulvérisation simple ou double sélectionnable

- Pulvérisation à tête simple/double sélectionnable.
- Grand volume de pulvérisation sur une seule charge de batterie.
- Les deux côtés sont ergonomiquement incurvés pour s'adapter au corps lorsque le pulvérisateur est suspendu à l'épaule.
- Le mode Brume est optimal pour pulvériser près des plantes.

Énergie	**18 V**
Pression maximale	**3 bar**
Capacité	**5 L**
Longueur du tuyau	**1,7 m**
Dimensions du produit (LxlxH):	**343x182x368 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**3,2 - 3,5 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.







DHW080ZK — Nettoyeur - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - 80 bar - Produit seul — LpA : 70,9 dB(A)



Une solution de nettoyage mobile et autonome

- Plus grande longévité avec le système TSS (Total Stop System) qui met le moteur en marche ou à l'arrêt en fonction de l'action sur l'interrupteur de la lance.
- La pression du jet peut être réglée à la main en continu en faisant tourner l'embout de la lance variospray.
- Fourni avec une mallette de stockage qui peut également servir de réservoir d'eau d'environ 50 litres.
- Fonction d'auto-amorçage (hauteur de succion maximale : 1 m).
- Réglage du jet en mode basse pression, idéal pour le nettoyage des surfaces délicates comme les portes et les fenêtres, les unités de climatisation extérieures ou les carrosseries automobiles.

Énergie	2x18 V
Pression maximale	80 bar
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Ecoulement max.	380 l/hr
Température de l'eau max.	40°
Pression de fonctionnement	30 - 55 bar
Utilisation continue 18V / 6 Ah x2	15 / 34 min
Tuyau de pression, longueur	5 m
Dimensions du produit (LxlxH):	438x218x269 mm
Poids avec batterie (EPTA)	7,1 - 7,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie, Coffret.

DDG461Z — Tarière "Goupille" - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 84 dB(A)

NOUVEAU



Idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

- Interrupteur pour mode rotation en sens inverse afin de dégager la mèche à tarière.
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale.
- Sélecteur de vitesse 2 positions pour adapter la puissance au travail à effectuer.
- Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour éclairer l'espace de travail.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur.

Diamètre de de tarière maximal	200 mm
Puissance de sortie maximale	1350 W
Vitesse à vide max	0 - 350 / 0 - 1400 tr/min
Couple max. fixation franc/élast	136 / 48 Nm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	840x607x223 mm
Poids avec batterie (EPTA)	7,0 - 7,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DDG460ZX7 — Tarière "Mandrin" - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 85 dB(A)



Idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

- L'adaptateur permet d'utiliser les forets les plus courants.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.
- L'inverseur de sens permet d'extraire un foret coincé danse le sol.
- 2 vitesses variables (0-350 et 0-1 400 tr / min) pour plus de polyvalence.

Couple max. fixation franc/elast	136 / 48 Nm
Puissance de sortie maximale	1350 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Capacité de forage	200 mm
Diamètre de tarière maximal	200 mm
Vitesse de rotation	0 à 450 / 0 à 1400 tr/min
Dimensions (LxlxH)	840x607x223 mm
Poids avec batterie (EPTA)	7,3 à 8,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

DCU180Z — Brouette à assistance - LXT — 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Déplacer des charges lourdes sans douleur de dos

- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.
- Frein avant à disque et un levier de bloquage sur chaque une des roues arrière.
- Brouette tout terrain grâce au pneu agricole que possède la roue motrice.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.

Énergie	18 V
Capacité de charge maximale	130 kg
Nombre de vitesses	2
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 km/h
Vitesse de déplacement inverse	0 - 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue 18V / 6 Ah	120 min
Dimensions du produit (LxlxH):	1110 - 1310x820x820 - 900 mm
Poids avec batterie (EPTA)	44,5 - 44,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCU603 | DCU604 | DCU605

Brouettes à batterie 36V Li-ion (2x18V)

Jusqu'à 4 batteries embarquées pour une longue autonomie



DCU603
Vidage manuel
Benne basculante
Capacités de la benne
Matériaux solides
200 litres
Liquides
100 litres



DCU604
Vidage manuel
Cadre tubulaire
Capacités max. de chargement
de 0° à 3°
300 kg
de 3° à 12°
180 kg



DCU605
Cuve plate avec bouchon d'évacuation
Capacités de la benne
Matériaux solides
295 litres
Liquides
250 litres

DCU603Z — Brouette à assistance - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

- Compatible Wet Guard/ IPX4.
- Benne à commande manuelle.
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil.
- Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement.
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.

Énergie	2x18 V
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s²
Terrain plat (0° - 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3°-12°)	180 kg max.
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Vitesse de déplacement en arrière	0 - 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue 18V / 6 Ah	100 min
Dimensions du produit (LxlxH):	1450 - 1600x730 - 1080x820 - 1030 mm
Poids avec batterie (EPTA)	119 - 120 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCU604Z — Brouette à assistance - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

- Compatible Wet Guard/ IPX4.
- Benne à commande manuelle.
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil.
- Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement.
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.

Énergie	2x18 V
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s²
Composant batterie	Li-ion
Terrain plat (0° - 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3°-12°)	180 kg max.
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Vitesse de déplacement en arrière	0 - 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue 18V / 6 Ah	100 min
Dimensions du produit (LxlxH):	1450 - 1600x730 - 1080x820 - 1030 mm
Poids avec batterie (EPTA)	119 - 120 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCU605Z — Brouette à assistance - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

- Compatible Wet Guard/ IPX4.
- Benne à commande manuelle.
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil.
- Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement.
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.

Énergie	2x18 V
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s²
Terrain plat (0° - 3°)	300 kg max.
Terrain en pente (3°-12°)	180 kg max.
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Vitesse de déplacement en arrière	0 - 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue 18V / 6 Ah	100 min
Dimensions du produit (LxlxH):	1140x730x820-1030 mm
Poids avec batterie (EPTA)	104 - 106 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCU601Z | Brouette à assistance - LXT | 36 V => 2x 18 V Li-Ion - Produit seul | LpA : < 80 dB(A)

NOUVEAU



DISPONIBLE 1ER SEMESTRE

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCU602Z | Brouette à assistance - LXT | 36 V => 2x 18 V Li-Ion - Produit seul | LpA : < 80 dB(A)

NOUVEAU



DISPONIBLE 1ER SEMESTRE

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

NOUVEAUTÉ 2024

DISPONIBLE 1ER SEMESTRE





DCU602
Brouette à assistance - LXT

DCU601
Brouette à assistance - LXT

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

12V max LITHIUM-ION

CXT

JARDIN

UM600DWYEX — Taille-haie - CXT

12 V Max Li-Ion - 1,5 Ah - kit sculpte-haie

LpA : 75 dB(A)



Parfait pour la finition des massifs et boules de buis

- Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.).
- Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 16 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm).
- Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins.
- Récupérateur d'herbe pour un travail plus propre.

Vitesse à vide max	2500 tr/min
Largeur de coupe	160 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	329x177x131 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,5 kg

Livré de série : Chargeur DC10WD, 2x Batterie BL1016, Kit Sculpte-haie.

UR100DWAE — Coupe-bordure - CXT

12 V Max Li-Ion - 2 Ah

LpA : 74 dB(A)



Idéal pour les travaux de finitions au jardin

- Léger et maniable.
- Tube télescopique de 850mm à 1200mm de longueur pour améliorer le confort d'utilisation.
- XPT : Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles.

Vitesse à vide max	10000 tr/min
Largeur de coupe	230 - 260 mm
Filetage de la broche	M8x1,25 RH
fil de nylon - diamètre	1,65 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	835 - 1185x267x210 - 315 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,1 kg

Livré de série : Chargeur DC10WD, 2x Batterie BL1021B, Tête à 1 fil Tap & Go Ø 1,65 mm, Clé à six pans 4 mm, Bobine de fil trèfle Ø 1,65 mm x 15 m, Sangle, Sac accessoires.

UR100DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

UB100DZ — Aspirateur souffleur - CXT

12 V Max Li-Ion - 40 mbar - 2,6 m³/min - Produit seul

LpA : 74 dB(A)



Souffler avec une grande maniabilité

- Débit d'air réglable par gâchette à variateur + 3 vitesses maximales présélectionnables.
- Peut servir d'aspirateur avec le sac à poussières en option.
- Poignée ergonomique. Livré sans batterie ni chargeur.
- Trois réglages du volume de soufflerie.
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main.


Vitesse à vide max	0 - 15800 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Vitesse maximum de l'air	75 m/s
Volume d'air	2,6 m³/min
Utilisation continue CXT / 1,5 Ah	45 / 20 / 8 min
Poids avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UB101DZ — Aspirateur souffleur - CXT

12 V Max Li-Ion - 2,6 m³/min - Produit seul

LpA : 76,4 dB(A)



Souffler vos allées avec une grande facilité

- Fourni avec une buse de jardin pour souffler les feuilles mortes.
- Réglages du débit d'air : Haut / Moyen / Bas.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Utilisation aisée d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée.
- Ergonomie Soft Grip.

Vitesse à vide max	0 - 15800 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Vitesse maximum de l'air	56 m/s
Volume d'air	2,6 m³/min
Utilisation continue CXT / 1,5 Ah	45 / 20 / 7 min
Dimensions du produit (LxlxH):	849x155x184 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

US053DZ — Pulvérisateur - CXT — 12 V Max Li-Ion - 5 litres - Produit seul — LpA : –



Pulvérisation simple ou double sélectionnable

- 2 modes séléctionnables (modes Brume et Stream).
- Le tuyau de 1,7 m permet de fonctionner avec le pulvérisateur sur le sol et ne frotte pas le sol lorsque le pulvérisateur pend de l'épaule.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.

Débit V1	0.91 l/min
Réservoir liquide	5 l
Pression	3 bar
Dimensions (LxlxH)	340x183x335 mm
Poids net EPTA	2.9 à 3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

UC100DWA — Tronçonneuse d'élagage - CXT — 12 V Max Li-Ion - 2 Ah — LpA : 76 dB(A)

NOUVEAU



Produit facile à utiliser, léger et compact permettant une taille facile des arbres de jardin ou de verger

- Frein électrique pour une productivité maximale.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Énergie	12 V
Réservoir d'huile de chaîne	0,055 L
Vitesse de la chaîne à max.	8,0 m/s
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Longueur nominale du guide	100 (4") mm
Dimensions du produit (LxlxH):	383x90x220 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,6 kg

Livré de série : Chargeur DC10WD, 1x Batterie BL1021B, guide et chaîne.

UP100D
Sécateur CXT 12 V Max Li-Ion

Poids léger 0,89 kg avec BL1016





La lame peut être verrouillée avec la gâchette, offrant un mouvement de lame fluide similaire à celui d'un sécateur à main.

Avantages

- L'utilisation du moteur BL Coreless permet de réduire le diamètre et le poids de la poignée afin de réduire la fatigue,
- Jusqu'à 2 200 coupes avec BL1021B.




Conception mince et légère

L'utilisation du moteur BL Coreless*1 permet de réduire le diamètre et le poids de la poignée pour réduire la fatigue de l'utilisateur lors de l'élagage.

*1 Moteur BL sans noyau de fer sur lequel un fil de bobine en cuivre est enroulé

Deux boutons de commande sur le corps de l'outil

L'interrupteur principal et le réglage de l'angle d'ouverture de la lame sont situés à l'arrière de la poignée pour faciliter le contrôle de la lame.



Bouton de réglage de l'angle d'ouverture de la lame

Interrupteur principal


Réglage de l'angle d'ouverture de la lame

L'angle d'ouverture des lames de cisaillement peut être réglé sur deux niveaux.

Ouverture complète
ø 25 mm



mi-ouverture
ø 18 mm



Réglage du chevauchement des lames en position fermée



(en appuyant et en maintenant le bouton de réglage de l'angle d'ouverture de la lame pendant 3 secondes ou plus lorsqu'il est complètement fermé)

UP100DSMJ — Sécateur - CXT — 12 V Max Li-Ion - 4 Ah - Coffret — LpA : ≤ 70 dB(A)

NOUVEAU



Découpe des branches jusqu'à 25 mm de diamètre

- Moteur BL Coreless permet de réduire le diamètre et le poids afin de réduire la fatigue.
- Réglage électronique de l'angle d'ouverture de la lame et du chevauchement lorsqu'il est fermé.
- Indicateur LED monté à l'avant, permettant de vérifier l'état de la machine en un coup d'œil.
- L'huile de lubrification peut être injectée sans démonter la lame.
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.

Épaisseur de la branche max.	25 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Énergie	12 V
Dimensions du produit (LxlxH):	308x64x98 mm
Poids avec batterie (EPTA)	0,89 - 1,1 kg

UP100DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC10SB, 1x Batterie BL1041B, Coffret Makpac 2.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 | 64 V Jardin

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Makita

64V max Li-ion

JARDIN

LM001JM101 — Tondeuse - 64 V — Ø 48 cm - 64 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 84,9 dB(A)



3 modes de coupe (Normal / Soft no-load / Réduction du bruit)

- 4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière).
- Poignée pliable sans outil. Peut être stocké verticalement.
- Moteur BL conçu pour les tondeuses sans fil haute puissance
- 10 Réglages de la hauteur de coupe de 20 mm à 100 mm.
- Plateau de coupe en matière plastique qui allège la machine, la rend plus simple à manœuvrer dans les courbes et facilite le stockage, etc.

Largeur de coupe	**480 mm**
Positions de taille de coupe	**10**
Zone de tonte	**1 400 m²**
Hauteur de tonte	**20 - 100 mm**
Diamètre roues arrière/avant	**23 / 18 cm**
mode normal	**3 200 tr/min**
mode soft no load	**2 500 / 3 200 tr/min**
mode réduction de bruit	**2 500 tr/min**
Capacité du bac de ramassage	**62 L**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**1 610 - 1 690 x 530 x 930 - 1 050 mm**
Dimensions, pliée (lxwxh)	**620 x 530 x 870 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**24,4 - 26,1 kg**

Livré de série : Chargeur DC64WA, 1x Batterie BL6440.

LM002JM101 — Tondeuse - 64 V — Ø 53 cm - 64 V Max Li-Ion - 4 Ah — LpA : 82,1 dB(A)



3 modes de coupe (Normal / Soft no-load / Réduction du bruit)

- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.
- Mode de réduction du bruit; Optimal pour une utilisation dans des environnements sensibles au bruit tels que les zones résidentielles.
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.
- Peut être stocké verticalement.
- Plateau de coupe en matière plastique qui allège la machine, la rend plus simple à manœuvrer dans les courbes et facilite le stockage, etc.

Largeur de coupe	**534 mm**
Positions de taille de coupe	**10**
Zone de tonte	**1 600 m²**
Hauteur de tonte	**20 - 100 mm**
Diamètre roues arrière/avant	**23 / 18 cm**
Mode normal	**2 800 tr/min**
Mode soft no load	**2 300 / 2 800 tr/min**
Mode réduction de bruit	**2 300 tr/min**
Capacité du bac de ramassage	**70 L**
Niveau de vibration (3 axes)	**≤ 2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**1 710 - 1 800 x 585 x 950 - 1 090 mm**
Dimensions, pliée (LxlxH)	**620 x 585 x 930 mm**
Poids avec batterie (EPTA)	**25,7 - 27,6 kg**

Livré de série : Chargeur DC64WA, 1x Batterie BL6440.



LM002J

LM003JB101 — Tondeuse - 64 V — Ø 48 cm - 64 V Max Li-Ion - 10 Ah — LpA : 82 dB(A)



64V max · BL MOTOR · XPT · SOFT NO LOAD

3 modes de coupe (Normal / Soft no-load / Réduction du bruit)

- Équipé d'une fonction autotractée.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
- 4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière).
- Poignée pliable sans outil.
- Peut être stocké verticalement.

Puissance maxi.	3200 W
Vitesse à vide max	2500 / 3200 tr/min
Positions de taille de coupe	10
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Largeur de tonte	48 cm
Zone de tonte	2700 - 3700 m²
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	23 cm
Capacité du bac de ramassage	62 L
Vitesse de propulsion	1,5 - 6,5 km/h
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	1670 - 1745x550x965 - 1075 mm
Poids net du produit	28,2 kg
Poids avec batterie (EPTA)	30,9 - 33,8 kg

Livré de série : Chargeur DC64WA, 1x Batterie BL64100.



LM004JB101 — Tondeuse - 64 V — Ø 53 cm - 64 V Max Li-Ion - 10 Ah — LpA : 82 dB(A)



64V max · BL MOTOR · XPT · SOFT NO LOAD

3 modes de coupe (Normal / Soft no-load / Réduction du bruit)

- 4 en 1 (coupe / collecte / mulching / décharge arrière).
- Poignée pliable sans outil.
- Peut être stocké verticalement.
- Moteur BL conçu pour les tondeuses sans fil haute puissance.
- La clé de verrouillage enfant est fournie pour une sécurité accrue.

Puissance maxi.	3200 W
Vitesse à vide max	2300 / 2800 tr/min
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	53,4 cm
Zone de tonte	2800 - 3800 m²
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Carter en acier	Oui
Ø roue arrière / avant	23 / 23 cm
Capacité du bac de ramassage	70 L
Vitesse de propulsion	1,5 - 6,5 km/h
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	1740 - 1810x595x970 - 1080 mm
Poids avec batterie (EPTA)	31,5 - 34,6 kg

Livré de série : Chargeur DC64WA, 1x Batterie BL64100.

BL64100

Batterie 64 V Max Li-Ion 10 Ah

Temps de charge à 100% exprimés en minutes	DC64WA réf.191W19-9
10 Ah BL64100 réf.191Y69-6	300

Version 10 Ah de la batterie

64V max Li-ion



+ d'info page 348

G-Serie Li-iON

JARDIN



#MakitaFrance

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

UR180DWE — Coupe-herbe - 18 V Li-Ion G-Serie — 18 V Li-Ion G-Serie - 260 mm — LpA : 81 dB(A)



18V G-Serie LI-ION

Finitions parfaite de vos bordures

- Tube télescopique rotatif pour passer en mode dresse bordures.
- Tête orientable sur 5 positions 0°, 15°, 30°, 45°, 60°.
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.
- Serrage rapide du tube télescopique.

Temps de charge moyen	70 min
Vitesse à vide max	7 800 tr/min
Niveau de vibration (3 axes)	=2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	1 433x267x257 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2.1 à 2.2 kg

UR180DW : Chargeur DC18WA, 1x Batterie BL1815G, Sangle, Carter de protection coupe herbe à batterie, Lunette de protection, Poignée coupe herbe à batterie, Tête à 1 fil Tap & Go.
UR180DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC18WA, 2x Batterie BL1815G, Sangle, Carter de protection coupe herbe à batterie, Lunette de protection, Poignée coupe herbe à batterie, Tête à 1 fil Tap & Go.

UH522DWE — Taille-haie - 18 V Li-Ion G-Serie — 18 V Li-Ion G-Serie - 1,5 Ah - 52 cm — LpA : 75 dB(A)



18V G-Serie LI-ION

Tailler en toute simplicité

- Taille-Haie avec une puissance de 210 W et une lame de 520 mm.
- Les interrupteurs de sécurité bimanuels de la machine assurent la sécurité du travail et ont un son de fonctionnement silencieux agréable.
- Structure anti-vibration pour absorber les vibrations de la lame et du moteur.
- Système de poignée caoutchoutée pour un travail plus confortable.
- Faible niveau sonore pour une utilisation plus agréable.

Longueur de lamier	52 cm
Cadence de coupe maximale	1350 cps/min
Espacement entre les dents	15 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Dimensions (LxlxH)	929x195x193 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3,1 kg

UH522DW : Chargeur DC18WA, 1x Batterie BL1815G, Fourreau de protection.
UH522DZ : Livré sans chargeur, ni batterie.

Livré de série : Chargeur DC18WA, 1x Batterie BL1815G, Fourreau de protection.





UM110DWYX — Taille herbe / Sculpte-haie - 18 V Li-Ion G-Serie — 18 V Li-Ion G-Serie - 1,5 Ah - 1 batterie — LpA : 70 dB(A)



18V G-Serie LI-ION

Indispensable pour entretenir votre jardin

- Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 11 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm).
- Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.).
- Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins.
- Récupérateur d'herbe pour un travail plus propre.
- Double sens de coupe pour un travail de qualité.

Hauteur de coupe	15,20,25 mm
Largeur de coupe	11 cm
Cadence de coupe maximale	2500 cps/min
Temps de charge en moyenne	60 min.
Dimensions (LxlxH)	333x120x131 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1.4 à 1.5 kg

Livré de série : Chargeur DC18WA, 1x Batterie BL1815G, Kit Sculpte-haie.





Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

OUTILS FILAIRES

JARDIN





ELM3320 — Tondeuse - Filaire — Ø 33 cm - 1 200 W — LpA : 83 dB(A)



Tondeuse à gazon électrique à cadre en acier avec boîte à gazon pour petits jardins

- 2 en 1 (tonte / collecte herbe).
- La hauteur de coupe est réglable à 3 étapes pour correspondre à l'application de coupe douce et cohérente.
- Double isolation.
- Tondeuse à gazon électrique silencieuse avec un cadre en acier léger à utiliser.
- Tondeuse à gazon facile à utiliser et idéale pour les petits jardins.

Moteur	1 200 W
Vitesse à vide max	3 400 tr/min
Positions de taille de coupe	3
Largeur du pont de tondage	33 cm
Capacité du bac de ramassage	30 L
Zone de tonte	400 m²
Hauteur de tonte	20 - 55 mm
Ø roue avant / arrière	13,9 / 17,8 cm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	1 040 - 1 230 x 380 x 870-1 110 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	10,2 kg

Livré de série :

ELM4120 — Tondeuse - Filaire — Ø 41 cm - 1 600 W — LpA : 84 dB(A)



Pour un jardin parfaitement entretenu.

- Un puissant moteur à induction de 1 600 W, une largeur de coupe de 41 cm.

Moteur	1 600 W
Vitesse à vide max	3 400 tr/min
Largeur du pont de tondage	41 cm
Capacité du bac de ramassage	45 L
Zone de tonte	600 m²
Hauteur de tonte	20 - 75 mm
Positions de taille de coupe	7
Dimensions du produit (LxlxH):	1 255 - 1 470 x 460 x 955 - 1 230 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	14,5 kg

Livré de série :

ELM4621 — Tondeuse - Filaire — Ø 46 cm - 1 800 W — LpA : 83 dB(A)



Tondeuse à gazon électrique à ossature d'acier avec boîte à gazon pour les jardins moyens et grands

- Une tondeuse à gazon électrique silencieuse avec un cadre en acier léger à utiliser.
- La tondeuse à gazon est facile à utiliser et est idéale pour les petits jardins.
- Un puissant moteur à induction de 1 800 W, une largeur de coupe de 46 cm et et un bac de ramassage.
- Réglage centralisé de la hauteur.
- Plateau de coupe robuste en acier pour une meilleure longévité.

Moteur	1 800 W
Vitesse à vide max	2 950 tr/min
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	46 cm
Capacité du bac de ramassage	60 L
Zone de tonte	1 000 m²
Hauteur de tonte	20 - 75 mm
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	1 630 - 1 790 x 570 x 950 - 1 165 mm
Puissance nominale	1 800 W
Vitesse de propulsion	3,6 km/h
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	30,5 kg

Livré de série :

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

UC3541A — Tronçonneuse - Filaire — 1 800 W - 35 cm — LpA : 89 dB(A)



Changement et réglage de chaîne encore plus simple et pompe à huile de chaîne réglable

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaine sans outil.
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.

Puissance nominale	1 800 W
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	291 / 90PX
Gauge	1,1 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	4,7 m/s²
Dimensions sans guide (LxlxH)	455 x 245 x 200 mm
Poids net EPTA	4,7 kg

Livré de série : Fourreau de protection, Chaine 35cm, Pas 3/8'' LP, jauge .043'', 52 maillons, type 291, Guide Makita 35 cm 3/8'' gauge 1,1.

UC3551A — Tronçonneuse - Filaire — 2 000 W - 35 cm — LpA : 89 dB(A)



Pour de grandes sections avec changement de chaîne facilité et pompe à huile de chaîne réglable

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaine sans outil.
- Frein de chaîne électrique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.

Puissance nominale	2000 W
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	91PX
Gauge	1,3 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	5,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	505 x 201 x 220 mm
Poids net EPTA	5,5 kg

Livré de série : Guide de tronçonneuse 35cm 3/8'' .050'' 52 maillons, Chaine de tronçonneuse 35cm 3/8'' .050'' 52 maillons, Fourreau 35 cm.

UC4051AK — Tronçonneuse - Filaire — 2 000 W - kit d'accessoires — LpA : 89 dB(A)



Moteur longitudinal pour un équilibre excellent et équipements professionnels

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaine sans outil.
- Frein de chaîne électrique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.

Puissance nominale	2000 W
Pas de chaîne	3/8 ''
Longueur nominale guide-chaîne	40 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	91PX
Gauge	1,3 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	5,2 m/s²
Dimensions (LxlxH)	505 x 201 x 220 mm
Poids net EPTA	5,6 kg

Livré de série : Coffret.



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 | Filaire Jardin

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



UH7580 — Taille-haie - Filaire — 670 W - 75 cm — LpA : 84 dB(A)



Grand lamier pour les usages les plus exigeants

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées.
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation.
- Large protège main.
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	670 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1157x223x206 mm
Poids net EPTA	4,4 kg

Livré de série : Fourreau de protection 75 cm pour lamier.

UH6580 — Taille-haie - Filaire — 670 W - 65 cm — LpA : 84 dB(A)



Pour l'entretien intensif des haies

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées.
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation.
- Large protège main.
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.

Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	670 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,4 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1049x223x206 mm
Poids net EPTA	4,3 kg

Livré de série : Fourreau de protection 65 cm pour lamier.

UH6570 — Taille-haie - Filaire — 550 W - 65 cm — LpA : 87 dB(A)



Poignée à interrupteur multi-positions pour convenir aux mouvements lors de la taille

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées.
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation.
- Large protège main.
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.

Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	550 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,7 m/s²
Dimensions (LxlxH)	1042x223x206 mm
Poids net EPTA	3,7 kg

Livré de série : Fourreau de protection 65 cm pour lamier.

UH5580 — Taille-haie - Filaire — 670 W - 55 cm — LpA : 86,5 dB(A)



Prévu pour les tailles intensives avec son carter d'engrenage en aluminium

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées.
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation.
- Large protège main.
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.

Longueur de lamier	55 cm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	670 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,4 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	970x223x206 mm
Poids net EPTA	4,2 kg

Livré de série : Fourreau de protection 55 cm pour lamier.

UH5570 — Taille-haie - Filaire — 550 W - 55 cm — LpA : 87 dB(A)



Équipé pour la sécurité, parfaits pour les usages réguliers en jardins et parcs

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées.
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation.
- Large protège main.
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.

Longueur de lamier	55 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	550 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,7 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	970x223x206 mm
Poids net EPTA	3,6 kg

Livré de série : Fourreau de protection 55 cm pour lamier.







UH4861 — Taille-haie - Filaire — 400 W - 48 cm — LpA : 82 dB(A)



Sécurisé et adapté à l'entretien des jardins

- Double interrupteur de sécurité.
- Léger et maniable.
- Large protège main.
- Idéal pour les petites et moyennes surfaces à tailler.

Longueur de lamier	48 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	18 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Puissance nominale	400 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,7 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	871x187x195 mm
Poids net EPTA	3 kg

Livré de série : Lame 480 mm, Attache câble pour rallonge, Couvercle de lame 520 mm, Serre câble ceinture.

UH4570 — Taille-haie - Filaire — 550 W - 45 cm — LpA : 89,9 dB(A)



Carter en fonte de magnésium pour associer poids réduit et robustesse

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées.
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation.
- Large protège main.
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.

Longueur de lamier	45 cm
Cadence de coupe maximale	3200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	550 W
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,7 m/s²
Dimensions (Lxlxh)	862x223x206 mm
Poids net EPTA	3,5 kg

Livré de série : Fourreau de protection 55 cm pour lamier.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 | Filaire Jardin

Accessoires
▶ Spécifiques... 346
▶ Consommables... 418

Makita

UB1103 | Aspirateur souffleur - Filaire | 600 W | LpA : 83 dB(A)



Confortable grâce au bouton blocable

- Aspiro-souffleur compact et léger.
- Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- Dispositif antistatique éliminant les décharges d'éléctricité.
- Double poignée soft grip pour une excellente prise en main.

Puissance nominale	**600 W**
Vitesse à vide max	**0-16000 tr/min**
Vitesse maximum de l'air	**0-91 m/s**
Volume d'air	**0-4,1 m³/min**
Niveau de vibration (3 axes)	**2,5 m/s²**
Dimensions du produit (LxlxH):	**479x185x178 mm**
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	**2 kg**

Livré de série : Sac à poussière, Buse de soufflage 220 mm.



ASPIREZ
&
SOUFFLEZ



Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2



UD2500 | Broyeur à végétaux - Filaire | 2 500 W - 67 litres | LpA : 84,4 dB(A)



Idéal au jardin pour des réductions et compostage de branchages

- Broyeur silencieux et puissant qui écrase efficacement les branches.
- Puissance de sortie de 2 500 W et épaisseur de branche max. 45 mm.
- La capacité du réservoir est de 67 litres.
- Les grandes roues revêtues de caoutchouc facilitent le déplacement.
- Roues à bande de caoutchouc pour faciliter le déplacement sur le sol accidenté des chantiers.

Puissance nominale	**2 500 W**
Vitesse de broche max.	**40 tr/min**
Capacité max. de coupe en bois (90°)	**45 mm**
Capacité du bac de ramassage	**67 L**
Dimensions du produit (LxlxH):	**650x500x880 mm**
Poids net du produit	**27,6 kg**

Livré de série :

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 | Filaire Jardin

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418







HW1200 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 1 600 W - 420 l/h - 120 bar — LpA : 72 dB(A)



120 bar pour un poids de seulement 11 kg

- Nettoyeur silencieux et léger pour travaux de nettoyage courant (voiture, moto, mobiliers de jardin..).
- Pompe à auto-amorçage : aspiration automatique de l'eau au démarrage.
- Réglage de la pression sur la lance et une pression idéale sur chaque surface.

Puissance nominale	1 800 W
Ecoulement max.	420 l/h
Débit maximal	7,0 l/min
Température de l'eau max.	40°
Pression maximale	120 bar
Tuyau de pression, longueur	10 m
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,11 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	292x358x830 mm
Poids net du produit	11 kg

Livré de série : Réservoir de détergent, Lance jet rotatif, Poignée pistolet, Lance à jet réglable.

HW112 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 1 600 W - 370 l/h - 120 bar — LpA : 78,4 dB(A)



Ses nombreux accessoires le rendent prêt à toutes les utilisations domestiques

- Idéal pour le lavage d'outillage, de voiture, de sol, etc.
- Pompe aluminium à trois pistons en inox.
- Moteur à induction durée de vie prolongée.
- Système TSS : Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue.

Puissance nominale	1 600 W
Pression	120 bar
Débit maximal	6,1 l/min
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	370 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	5,5 m
Capacité du réservoir de détergent	800 ml
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,41 m/s²
Dimensions (LxlxH)	360x310x710 mm
Poids net EPTA	16,2 kg

Livré de série : Tête de lance, Embout turbo jet crayon et lance, Raccord mâle, Poignée pistolet, Brosse, Embout réglable jet plat avec lance, Tuyau 5,5 m.

HW1300 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 1 800 W - 450 l/h - 130 bar — LpA : 76 dB(A)



Ultra léger, moteur universel à haut rendement

- Nettoyeur silencieux et léger pour travaux de nettoyage courant (voiture, moto, mobiliers de jardin..).
- Tambour-enrouleur avec 10 m de flexible haute pression.
- Pompe à auto-amorçage : aspiration automatique de l'eau au démarrage.
- Pression réglable sur 2 positions : permet de s'adapter aux applications.

Puissance nominale	1 800 W
Débit maximal	7,5 L/min
Ecoulement max.	450 l/hr
Température de l'eau max.	40°
Pression maximale	130 bar
Tuyau de pression, longueur	10 m
Cordon d'alimentation	5 m
Niveau de vibration (3 axes)	4,86 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	292x358x830 mm
Poids net du produit	12,7 kg

Livré de série : Réservoir de détergent, Poignée pistolet, Lance à jet réglable, Lance jet rotatif.

HW132 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 2 100 W - 420 l/h - 140 bar — LpA : 77,3 dB(A)



Puissance importante et moteur à induction pour des utilisations fréquentes

- Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces.
- Pompe aluminium à trois pistons en inox.
- Moteur à induction durée de vie prolongée.
- Système TSS : Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue.

Puissance nominale	2 100 W
Pression	140 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	420 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	8 m
Capacité du réservoir de détergent	800 ml
Taux de vibration triaxial (a_h)	1,75 m/s²
Dimensions (L×l×h)	380×320×820 mm
Poids net EPTA	18,8 kg

Livré de série : Tuyau haute pression 8 mètres, Brosse, Tête de lance, Raccord femelle, Poignée pistolet, Embout turbo jet crayon et lance, Embout réglable jet plat avec lance.

HW131 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 2 200 W - 500 l/h - 130 bar — LpA : 82 dB(A)



Moteur puissant et fort débit pour des usages réguliers

- Filtrage des eaux d'apport.
- Piston à revêtement céramique.
- Apport d'eau et pompe actionnés par la lance à gâchette.
- Régulation du débit et de la pression grâce à un manomètre intégré.

Puissance nominale	2 300 W
Pression	130 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	500 l/h
Température alim. en eau max.	60°C
Longueur flexible haute pression	15 m
Capacité du réservoir de détergent	2 185 ml
Taux de vibration triaxial (a_h)	3,12 m/s²
Dimensions (L×l×h)	390×380×900 mm
Poids net EPTA	33 kg

Livré de série : Tuyau haute pression 15 mètres, Poignée pistolet avec sécurité, Lance à tête turbo (rotopower), Lance à tête réglable.

HW151 — Nettoyeur haute pression - Filaire — 2 500 W - 500 l/h - 150 bar — LpA : 80,1 dB(A)



Robuste et durable, idéal pour les surfaces et travaux les plus exigeants

- Le plus puissant de la gamme. Idéal pour le nettoyage intensif.
- Pompe à vilebrequin robuste : durée de vie prolongée et maintenance simplifiée (par rapport à une pompe à 3 pistons).
- Raccord et culasse en laiton. Piston à revêtement céramique.
- Moteur à induction durée de vie prolongée.

Puissance nominale	2 500 W
Pression	150 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	500 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	10 m
Capacité du réservoir de détergent	675×2 ml
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,74 m/s²
Dimensions (L×l×h)	370×360×880 mm
Poids net EPTA	26,9 kg

Livré de série : Pistolet avec sécurité, Tuyau haute pression 10 mètres, Embout réglable jet plat avec lance, Raccord, Embout turbo jet crayon et lance.





Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Pompes vide cave À EAU CLAIRE



PF0300 — Pompe submergée - Filaire — 300 W - Eau claire — LpA : < 80 dB(A)



Idéale pour les petites surfaces inondées

- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.
- Turbine fermée à 2 canaux pour pompage de l'eau claire dans les installations domestiques.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

Profondeur d'immersion max	5 m
Niveau d'aspiration min.	25 mm
Puissance nominale	300 W
Performance	140 L/min
Ecoulement max.	15000 l/hr
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Hauteur de levage max.	7 m
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	5 mm
Poids sans câble (EPTA-01/2003)	4,2 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	160x168x305 mm

Livré de série :

PF0403 — Pompe submergée - Filaire — 400 W - Eau claire — LpA : < 80 dB(A)



Corps en inox et refroidissement optimisé pour de grandes surfaces

- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.
- Turbine fermée à 2 canaux pour pompage de l'eau claire dans les installations domestiques.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

Profondeur d'immersion max	5 m
Niveau d'aspiration min.	25 mm
Puissance nominale	400 W
Performance	120 L/min
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Hauteur de levage max.	6,5 m
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	5 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	150x150x260 mm
Poids net du produit	3,6 kg

Livré de série :

PF0800 — Pompe submergée - Filaire — 800 W - Eau claire — LpA : < 80 dB(A)



Débit important pour petites surfaces inondées

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

Profondeur d'immersion max	5 m
Niveau d'aspiration min.	25 mm
Puissance nominale	800 W
Performance	220 L/min
Ecoulement max.	15000 l/hr
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Hauteur de levage max.	9 m
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	5 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	160x168x340 mm
Poids net du produit	4,6 kg

Livré de série :

PF1100 — Pompe submergée - Filaire — 1 100 W - Eau claire — LpA : < 80 dB(A)



La plus puissante de la gamme pour les eaux claires

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

Profondeur d'immersion max	5 m
Niveau d'aspiration min.	25 mm
Puissance nominale	1 100 W
Ecoulement max.	15000 l/hr
Hauteur d'aspiration max.	9 m
Hauteur de levage max.	9 m
Entrée de granulométrique	5 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	150x150x305 mm
Poids net du produit	5,9 kg

Livré de série :



Pompes vide cave À EAU CHARGÉE

PF0410 — Pompe submergée - Filaire — 400 W - Eau chargée — LpA : < 80 dB(A)



Légère et conçue pour les eaux chargées, idéale pour les puisards jusqu'à 4 m

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.
- Glissière de réglage permettant de régler la profondeur de déclenchement désirée.

Niveau d'aspiration min.	40 mm
Puissance nominale	400 W
Ecoulement max.	8400 l/hr
Hauteur d'aspiration max.	5 m
Hauteur de levage max.	5 m
Cordon d'alimentation	10 m
Entrée de granulométrique	35 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	160x168x345 mm
Poids net du produit	3,3 kg

Livré de série :

PF0610 — Pompe submergée - Filaire — 550 W - Eau chargée — LpA : < 80 dB(A)



Refroidissement optimisé et turbine à ouverture vortex

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce.

Profondeur d'immersion max	5 m
Niveau d'aspiration min.	50 mm
Puissance nominale	550 W
Performance	180 L/min
Ecoulement max.	10800 l/hr
Hauteur d'aspiration max.	7 m
Cordon d'alimentation	10 m
Dimensions du produit (LxlxH):	160x185x335 mm
Poids net du produit	4,6 kg

Livré de série :

PF1010 — Pompe submergée - Filaire — 1 100 W - Eau chargée — LpA : < 80 dB(A)



Débit élevé pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.
- Glissière de réglage permettant de régler la profondeur de déclenchement désirée.

Puissance nominale	1 100 W
Ecoulement max.	14400 l/hr
Hauteur d'aspiration max.	10 m
Cordon d'alimentation	10 m
Dimensions du produit (LxlxH):	160x160x380 mm
Poids net du produit	5,3 kg

Livré de série :

PF1110 — Pompe submergée - Filaire — 1 100 W - Eau chargée — LpA : < 80 dB(A)



Larges ouvertures pour les eaux fortement chargées jusqu'à 9 m de profondeur

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux.
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce.

Profondeur d'immersion max	5 m
Puissance nominale	1 100 W
Ecoulement max.	15000 l/hr
Hauteur d'aspiration max.	10 m
Hauteur de levage max.	5 m
Cordon d'alimentation	10 m
Dimensions du produit (LxlxH):	160x185x355 mm
Poids net du produit	5,9 kg

Livré de série :

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables
328

XGT 40V max Li-ion

Plein air & Vie de chantier









CW001GZ01 | Glacière | Réchaud LXT et XGT | 20 litres - 40 V Max Li-Ion - Compresseur intégré - Produit seul | LpA : —



Capacité de 20 litres

- Alimenté par 4 sources : Batteries XGT, LXT (deux en parallèle ou une), 12V/24V DC (prise cigare) et secteur.
- Capacité de refroidissement: -18 à 10°C, avec 7 réglages de température intérieure (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C).
- Capacité de réchauffement: 7 réglages de température intérieure (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C).
- Le système de refroidissement de type compresseur offre une excellente capacité de refroidissement.
- Protection IPX4 contre les éclaboussures pendant une utilisation sur batterie.

40V Max | 2x 18V | 230V | Allume cigare

Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	Oui
Tension LXT	Oui
Composant batterie	Li-ion
Écart de température	-18°C à +60°C
Tension de sortie AC	100 - 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	20 L
Dimensions du produit (LxlxH):	663x341x372 mm
Poids avec batterie (EPTA)	13,8 - 17,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.

CW003GZ | Glacière | Réchaud LXT et XGT | 7 litres - 18 V x1 ou 40 V Max x1 - Compresseur intégré - Produit seul | LpA : < 80 dB(A)



Conception compacte, capacité de 7 litres

- Alimenté par 4 sources : Batteries Li-Ion XGT, LXT (2 en parallèle ou 1), 12 V/24 V DC (prise cigare) ou 230 V.
- 1 ou 2 batteries peuvent être installées en même temps (Mixe XGT et LXT possible).
- Capacité de refroidissement : -18 à 10°C, avec 7 réglages de température.
- Capacité de chauffage: 7 réglages de température.
- Écran numérique pour un affichage clair de la température intérieure et de la charge restante de la batterie.

Compatible : 40V Max | 2x 18V | 230V | Allume cigare

Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	Oui
Tension LXT	Oui
Écart de température	-18° à +60°
Tension de sortie AC	100 - 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	7 L
Poids avec batterie (EPTA)	7,9 - 9,4 kg
Dimensions du produit (LxlxH):	456x245x308 mm

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

CW004G

Glacière | Réchaud LXT et XGT

Compatible avec 4 sources d'alimentation :

1. Batteries XGT 40 V Li-Ion,
2. Batteries LXT 18 V Li-Ion,
3. Allume-cigare (Véhicule),
4. Secteur 230 V.

17 réglages de températures différentes possibles

Réchaud
+60°C
+55°C
+50°C
+45°C
+40°C
+35°C
+30°C
+25°C
+20°C
+15°C
+10°C
+5°C
0°C
-5°C
-10°C
-15°C
-18°C
Glacière

Plaque de séparation






- 2 réglages de température différents peuvent être effectués selon les besoins, en divisant l'espace en deux pièces à l'aide de la plaque de séparation.
- En mode espace double, un des deux espace peut fonctionner indépendamment.
- Le mode espace simple peut être changé en mode espace double en réglant la plaque de séparation.
- **Différence maximale réglable entre les températures de deux espace de stockage : 30°C**



Autonomie avec une charge complète de **2x** BL4050F (dans 1 espace unique)

-18°C	5°C	60°C
±12,5h	±30h	±11,5h

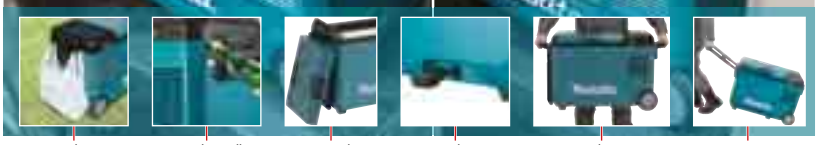

Accroche sac plastique | Ouvre bouteille | Couvercle amovible | Bouchon d'évacuation | Poignées de transport | Poignée + roulettes de transport

CW003G 7 litres | CW001G 20 litres | CW004G 29 litres | CW002G 50 litres



CW004GZ

Glacière | Réchaud LXT et XGT | 29 litres - 18 V x1 ou 40 V Max x1 - Produit seul | LpA : —

NOUVEAU



XGT LXT

Capacité de 29 litres

- Alimenté par 4 sources : Batteries XGT, LXT (deux en parallèle ou une), 12V/24V DC (prise cigare)et secteur.
- Capacité de refroidissement: -18 à 10°C, avec 7 réglages de température intérieure (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C).
- Capacité de réchauffement: 10 réglages de température intérieure (15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C).
- Écran numérique pour un affichage clair de la température intérieure et de la charge restante de la batterie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

40 V Max | 2x 18 V | 230 V | Allume cigare

Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	Oui
Tension LXT	Oui
Écart de température	- 18°C - + 60°C
Tension de sortie AC	100 - 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	29 L
Dimensions du produit (LxlxH):	676x345x471 mm
Poids avec batterie (EPTA)	17,5 - 20,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

CW002GZ01

Glacière | Réchaud LXT et XGT | 18 V x2 ou 40 V Max x2 - Compresseur intégré - Produit seul | LpA : < 80 dB(A)



XGT LXT

Grande capacité de 50 litres, pour maintenir boissons ou aliments au chaud ou au froid.

- Le système de refroidissement de type compresseur offre une excellente capacité de refroidissement.
- Écran numérique pour un affichage clair de la température intérieure et de la charge restante de la batterie.
- Protection IPX4 contre les éclaboussures pendant une utilisation sur batterie.
- Poignée de transport pour le transport sur roulettes.
- Ouvre-bouteille; Idéalement situé pour ouvrir des bouteilles en verre.

Compatible : 40 V Max | 2x 18 V | 230 V | Allume cigare

Énergie	18 / 40 V
Tension XGT	Oui
Tension LXT	Oui
Écart de température	-18 - +60°
Tension de sortie AC	100 - 240 V
Voltage de sortie CC	12 / 24 V
Capacité	50 L
Dimensions du produit (LxlxH):	867x465x476 mm
Poids avec batterie (EPTA)	25,6 - 29 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie. Cordon d'alimentation secteur et allume-cigare.








Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 Plein air Jardin

Accessoires
▶ Spécifiques... 346
▶ Consommables... 418

CF001GZ — Ventilateur - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 235 mm - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier


- Vitesse de l'air réglable sur 3 niveaux.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinable en arrière de 45° et en avant de 90°.
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 40Vmax XGT.
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Rotation de 45° à gauche et 45° à droite.

Compatible : 40 V Max 230 V

Énergie	40 V
Vitesse maximum de l'air	2,0 / 2,5 / 3,16 m/s
Volume d'air	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Utilisation continue XGT / 2,5 Ah	730 / 550 / 410 min
Utilisation continue XGT / 4 Ah	1 160 / 880 / 660 min
Diamètre	Ø 235 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	143x333x463 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,7 - 3,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

CF002GZ — Ventilateur - XGT — 40 V Max Li-Ion - Ø 330 mm - Produit seul — LpA : 52 dB(A)



Trois vitesses de soufflage et une fonction de minuterie.

- Conçu pour une réduction du niveau de bruit du vent pour une opération silencieuse.
- Couvercle de ventilateur facilement amovible pour un nettoyage pratique.
- Peut être chargé sur des trépieds optionnels.
- Conçu pour résister aux environnements de chantier difficiles.
- Trois réglages de vitesse (élevée/moyenne/basse) et sélecteur d'oscillation pour un contrôle optimal de la ventilation.

Compatible : 40 V Max 230 V

Énergie	40 V
Vitesse maximum de l'air	4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Volume d'air	21 / 15 / 10 m³/min
Utilisation continue XGT / 4 Ah	1 020 / 640 / 320 min
Diamètre	Ø 330 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	277x439x602 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,5 - 5,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

CF003GZ — Ventilateur - LXT et XGT — 40 V max Li-Ion - Ø 450 mm - Produit seul — LpA : – dB(A)

NOUVEAU



Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

- Compatible avec trois sources d'alimentation: batterie Li-Ion 40 V max XGT, batterie Li-Ion 18V LXT et AC (via adaptateur secteur).
- L'interrupteur à molette de contrôle de vitesse variable permet à l'utilisateur de s'ajuster en continu au volume de débit d'air souhaité (vitesse de l'air).
- Conçu pour une réduction du niveau de bruit du vent pour une opération silencieuse.
- Couvercle de ventilateur facilement amovible pour un nettoyage pratique.
- Conçu pour résister aux environnements de chantier difficiles.

40 V Max 2x 18 V 230 V

Vitesse maximum de l'air	1,6 - 5,0 m/s
Volume d'air	120 m³/min
Utilisation continue XGT / 4 Ah	2 - 17 h
Diamètre	Ø 450 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	343x633x770 mm
Poids avec batterie (EPTA)	8,49 - 9,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

MP001GZ — Gonfleur - XGT — 40 V Max Li-Ion - 11,1 bar - Produit seul — LpA : 72 dB(A)



Gonfleur sans fil XGT. Idéal pour gonfler les pneus, des balles de sport, etc.

- Idéal pour gonfler les pneus des voitures et des vélos, des balles de sport, etc.
- 3 Modes de gonflage (modes Haute vitesse, Basse vitesse ou Balle).
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
- Léger et compact.
- La machine s'arrête automatiquement lorsque la pression cible prédéfinie est atteinte.

Énergie	40 V
Débit maximal	24 L/min
Pression maximale	11,1 bar
Longueur du tuyau	0,65 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,8 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	329x108x231 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,9 - 4,1 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.







Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

MW001GZ — Four micro-ondes - XGT — 40 V Max Li-Ion - 500 W - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Vos boissons ou plats chauds en toute situation

- Conception compacte facile à transporter.
- Peut chauffer les aliments à 500W.
- Grande poignée de transport rétractable.
- Verre de porte trempé.
- Panneau d'affichage LED.

Puissance de sortie maximale	350 / 500 W
Dimensions du produit (LxlxH):	412x343x338 mm
Poids avec batterie (EPTA)	9,5 - 12,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

MW001G


Four à micro-ondes XGT 40 V Max Li-ion



Le four s'arrête de chauffer automatiquement lorsqu'il est incliné.

Transport facile





Sangle réf. 196817-8 (option)



Temps de chauffe continu avec une charge complète des batteries (environ)

Batteries	BL4020 x2	BL4025 x2	BL4040 x2	BL4050F x2	BL4080F x2	PDC1200
350 W	11 min	14 min	21 min	30 min	48 min	113 min
500 W	6 min	8 min	15 min	22 min	35 min	84 min



Nombre approximatif de fois qu'un aliment peut être chauffé avec 2x BL4040 complètement chargées	
Tasse de boisson (200 ml)	8 x
Récipient contenant des aliments réfrigérés	5 x





KT001GZ — Bouilloire - XGT — 40 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : —



De l'eau chaude, n'importe où

- Equipé d'un bouton de verrouillage anti-déversement pour minimiser le déversement accidentel d'eau chaude.
- La structure intérieure en acier inoxydable à double couche et la couche extérieure en plastique, offre une rétention élevée de la chaleur tout en gardant la paroi extérieure fraîche.
- Arrêt automatique après ébullition avec avertisseur sonore.
- Possibilité de faire bouillir sur les chantiers dépourvus d'une alimentation secteur.

Énergie	40 V
Tension XGT	Oui
Capacité du réservoir pour les liquides	0,8 L
Dimensions du produit (LxlxH):	233x322x307 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,8 - 5,9 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

18V LITHIUM-ION

Plein air & Vie de chantier

DCF102Z — Ventilateur - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - Ø 180 mm - 180 m/min - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Beaucoup de fraîcheur

- Arrêt automatique réglable : 1h, 2h, 3h.
- 3 vitesses de souffle.
- 2 modes d'alimentations : secteur (adaptateur en option) ou batterie Li-Ion 14,4V / 18V LXT.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.
- Rotation de 45° à gauche à 45° à droite.

18V 230V

Vitesse maximum de l'air	3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Volume d'air	4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
Énergie	14,4 / 18 V
Plage de rotation	- 45° à + 45°
Utilisation continue 18V / 5 Ah	1060 / 585 / 480 min
Utilisation continue 18V / 6 Ah	1270 / 705 / 575 min
Dimensions du produit (LxlxH):	185x272x284 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,3 - 2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCF203Z — Ventilateur - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - Ø 235 mm - 190 m/min - Produit seul — LpA : 53 dB(A)



Mode oscillation automatique de gauche à droite

- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4V.
- Arrêt automatique réglable : 1h, 2h, 4h.
- 3 vitesses de souffle.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinable en arrière de 45° et en avant de 90°.

Vitesse maximum de l'air	2,0 m/s
Volume d'air	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Plage de rotation	- 45° à + 45°
Utilisation batterie 18V / 5 Ah	960 / 580 / 360 min
Diamètre	Ø 235 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	140x333x447 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,6 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCF300Z — Ventilateur - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - Ø 330 mm - 220 m/min - Produit seul — LpA : 54 dB(A)



Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

- 2 modes d'alimentations : Secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V.
- Rotation de 45° à gauche et 45° à droite.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.
- Inclinable par 15°, jusqu'à 30° en arrière et 45° en avant.
- 3 vitesses de souffle.

Vitesse maximum de l'air	3,71 m/s
Énergie	14,4 / 18 V
Utilisation continue 18V / 5 Ah	340 / 160 / 100 min
Diamètre	Ø 330 mm
Plage de rotation	- 45° à + 45°
Inclinaison Avant / Arrière	0° à 45° / 0° à 30°
Dimensions du produit (LxlxH):	315x480x600 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,3 - 4,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCF301Z — Ventilateur - LXT — 14,4 à 18 V Li-Ion - Ø 330 mm - 240 m/min - Produit seul — LpA : 52 dB(A)



Confort et fraîcheur sur le chantier grâce a sa rotation motorisée a 180°

- Rotation de 90° à gauche et 90° à droite.
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V.
- 3 vitesses de souffle.
- Fonction d'arrêt automatique après une, deux ou quatre heures.
- Poignée de transport.

Vitesse maximum de l'air	4 / 2,8 / 2 m/s
Volume d'air	21 / 15 / 10 m³/min
Énergie	14,4 / 18 V
Composant batterie	Li-ion
Tension LXT	Oui
Utilisation continue 18V / 5 Ah	400 / 190 / 120 min
Diamètre	330 mm
Inclinaison horizontale	180°
Inclinaison verticale	135°
plage de rotation (gauche/droite)	- 45° à + 45°
Dimensions du produit (L x l x H):	269 x 439 x 602 mm
Poids net du produit	3,8 kg
Poids avec batterie (EPTA)	4,1 - 4,5 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.





DMP181Z — Gonfleur - LXT — 18 V Li-Ion - 11,1 bar - 161 psi - Produit seul — LpA : 70 dB(A)



LXT XPT

Idéal pour gonfler les pneus des voitures, des vélos, des balles de sport...

- Idéal pour gonfler des pneus de voitures et de vélos, de balles de sport, et plus.
- L'excès d'air peut être libéré en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'air.
- Jauge de pression numérique avec fonctions pratiques ajoutées.
- La machine s'arrête automatiquement lorsque la pression de consigne est atteinte.
- La machine conserve en mémoire le niveau de pression défini au moment où elle a été arrêtée.

Énergie	18 V
Débit maximal	22 L/min
Pression maximale	11,1 bar
Longueur du tuyau	0,65 m
Niveau de vibration (3 axes)	3,6 m/s²
Dimensions du produit (LxlxH):	316x108x231 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,5 - 2,8 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DKT360Z — Bouilloire - LXT — 36 V => 2x18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : —



LXT

Pour le plaisir de partager une boisson chaude

- Équipé d'un bouton de verrouillage anti-déversement pour minimiser le déversement accidentel d'eau chaude.
- La structure à double couche intérieure en acier inoxydable et de la couche de plastique extérieure offre une rétention élevée de la chaleur tout en gardant la paroi de la bouilloire froide.
- Possibilité de faire bouillir de l'eau sans feu sur les chantiers dépourvus d'une alimentation secteur.
- Arrêt automatique avec avertissement sonore.
- Poignée de transport.

Capacité du réservoir d'eau	800 ml
Composition chimique batterie	Li-ion
Tension	36 V => 2x18 V
Dimensions (LxlxH)	233x263x307 mm
Poids net EPTA	2.7 à 3.4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DCM501Z — Machine à café - LXT / CXT — 12 V ou 18 V Li-Ion - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



CXT LXT

Pour le plaisir de partager un café

- Utilisation de dosettes ou de café moulu avec le filtre.
- Réservoir d'eau lavable.
- Poignée de transport.
- Infuse une tasse de café de 160 ml en 5 à 7 minutes.
- Utilise au choix une batterie 12 V MAX ou 18 V.

Compatible : 18V 12V Max

Batterie CXT / LXT	Oui
Utilisation continue 18V / 4 Ah	4,2 dl
Utilisation continue 18V / 6 Ah	6,4 dl
Capacité du réservoir	0,24 L
Dimensions du produit (LxlxH):	243x185x218 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,2 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DECADP05 — Adaptateur USB - LXT — 18 V Li-Ion - 2x USB - Crochet de fixation - Produit seul — LpA : —



LXT

18 V Li-Ion - 2,1 A

- Pour le chargement ou l'alimentation des appareils USB en association avec des batteries LXT 18 V Li-Ion.
- Port de batterie à l'arrière gauche. La batterie peut être fixée à la taille avec le clip de la courroie du porte-batterie.
- Utilisation simple avec interrupteur pressostat de type marche/arrêt, régulateur de pression et 2 manomètres.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

Énergie	18 V
Tension LXT	Oui
Dimensions du produit (LxlxH):	102x72x43 mm
Poids net du produit	0,18 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

14 | Plein air Jardin

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

12V max LITHIUM-ION

CXT

Plein air & Vie de chantier









DEAADP06 — Adaptateur USB - CXT

12 V Max Li-Ion - 1x USB - Crochet de fixation - Produit seul

LpA : —



CXT

Idéal pour recharger avec une batterie CXT

- Permet de recharger vos Smart Phone et tablettes en utilisant vos batteries CXT 12 V Max Li-Ion
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Énergie	**12 V**
Batterie CXT	**Oui**
Dimensions du produit (LxlxH):	**88x64x82 mm**
Poids net (EPTA)	**0,7 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

DEAADP08 — Adaptateur USB 'Compact' - CXT

12 V Max Li-Ion - 1x USB - Produit seul

LpA : —



CXT

Idéal pour recharger sa tablette ou son téléphone

- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.

Batterie CXT	**Oui**
Énergie	**12 V Max**
Courant de sortie CC	**5 V / 2,1 A**
Dimensions du produit (LxlxH):	**80x53x28 mm**
Poids net (EPTA)	**0,44 kg**

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**



MP100DZ — Gonfleur - CXT — 12 V Max Li-Ion - Produit seul — LpA : —



Gonfleur pour : Vélo, ballon, matelas gonflable, etc...

- Gonfleur pour : Vélo, ballon, matelas gonflable, etc...
- Manomètre numérique avec rétro-éclairage. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Léger et compact.
- Jauge de pression numérique avec rétroéclairage pour une visibilité accrue.
- La machine s'arrête automatiquement lorsque la pression de consigne est atteinte.
- Un thermostat protège la machine contre la surchauffe.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Débit maximal	10 L/min
Pression maximale	8,3 bar
Longueur du tuyau	0,65 m
Dimensions du produit (LxlxH):	235x74x173 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,3 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

CF100DZ — Ventilateur - CXT — 12 V Max Li-Ion - Ø 180 mm - 180 m/min - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Beaucoup de fraicheur

- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 10,8 V CXT.
- Rotation de 90° à gauche et 90° à droite.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.
- 3 vitesses de souffle.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V
Plage de rotation	+90° à -90°
Vitesse maximum de l'air	3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Volume d'air	4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
Utilisation continue CXT / 2 Ah	315 / 190 / 135 min
Utilisation continue CXT / 4 Ah	630 / 380 / 275 min
Utilisation continue CXT / 1,5 Ah	240 / 145 / 105 min
Diamètre	Ø 180 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	149x260x252 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,2 - 1,4 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

CF101DZ — Ventilateur - CXT — 12 V Max Li-Ion - Ø 180 mm - 180 m/min - Produit seul — LpA : < 80 dB(A)



Ventilateur motorisé

- Arrêt automatique réglable : 1h, 2h, 3h.
- 3 vitesses de souffle.
- 2 modes d'alimentations : secteur (adaptateur en option) ou batterie Li-Ion 10,8 V CXT.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.

Batterie CXT	Oui
Énergie	12 V Max
Plage de rotation	+45° à -45°
Vitesse maximum de l'air	3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Volume d'air	4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
Utilisation continue CXT / 2 Ah	135 / 190 / 315 min
Utilisation continue CXT / 4 Ah	275 / 380 / 630 min
Utilisation continue CXT / 1,5 Ah	105 / 145 / 240 min
Diamètre	Ø 180 mm
Dimensions du produit (LxlxH):	185x260x284 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,7 kg

Livré de série : Livré sans chargeur, ni batterie.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

BLOUSONS et GILETS VENTILÉS

Disponible en différentes tailles

12V max CXT · 14.4V LITHIUM-ION · 18V LITHIUM-ION

B DFV210ZL
Veste polyester déperlante, look urbain



D DFJ213ZL
Blouson polyester Stretch, usage polyvalent



F DFJ210ZXL
Blouson polyester tissu déperlant



H DFJ410ZXL
Blouson polyester + revêtement nacré en titane. Épaules protégées



J DFV215A
Veste sans manche en Polyester grande élasticités



A DFJ203ZXL
Blouson polyester déperlant
Ventilateurs arrières



C DFJ212
Blouson polyester déperlant, look urbain



E DFJ214
Blouson polyester de sécurité haute visibilité, usage extérieur



G DFJ310ZL
Blouson en coton



i DFV214A01
Taille S à L

i DFV214A02
Taille XL à 3XL



Veste en Polyester grande élasticités

Usage polyvalent | Usage extérieur | Usage polyvalent

Déperlant	Sans manche	Urbain		Stretch déperlant	Haute visibilité	Déperlant	Col haut	Réflexion U.V.	Grande élasticitée	Grande élasticitée

12V max CXT · 14.4V LITHIUM-ION · 18V LITHIUM-ION

livrés SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR

A	B	C		D	E	F	G	H	i	J
DFJ203ZXL	**DFV210ZM DFV210ZL DFV210ZXL DFV210Z2XL DFV210Z3XL**	**DFJ212ZM DFJ212ZL DFJ212ZXL DFJ212Z2XL**	**DFJ212AS DFJ212AM DFJ212AL DFJ212AXL DFJ212A2XL DFJ212A3XL**	**DFJ213ZM DFJ213ZL DFJ213ZXL**	**DFJ214ZM DFJ214ZL DFJ214ZXL**	**DFJ210ZL DFJ210ZXL DFJ210Z2XL**	**DFJ310ZL**	**DFJ410ZM DFJ410ZXL DFJ410Z2XL**	**DFV214A01**(1) **DFV214A02** (2) (1) taille de S à L (2) taille de XL à 3XL	**DFV215A02 DFV215A03 DFV215A04 DFV215A05**
• En **polyester** : grande imperméabilité • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **Manches amovibles** • **3 poches zippées**	• En **polyester** : grande imperméabilité • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **3 poches**	• En **Polyester** : grande **imperméabilité** • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **4 poches zippées** • Traitement **antibactérien** • Nouveau **ventilateur**		• En **polyester** : grande **élasticité** pour pour plus de confort de travail • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 poches**	• En **polyester** : **haute visibilité** fluorescent pour le travail en extérieur, version sans capuche • 3 vitesses de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 poches**	• En **polyester** : • **3 vitesses** de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 Poches**	• En **coton** : pour les travaux de soudure et meulage • **3 vitesses** de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 Poches**	• En **polyester** : revêtement nacré en **titane** • **protège épaule** polyester+ coton • **3 vitesses** de débit d'air et 1 mode **TURBO** • **5 Poches**	• Veste en Polyester grande **élasticitée** • Traitement **antibactérien** • **3 vitesses** de débit d'air et un mode **TURBO**	



Renforts aux épaules



Bandes et tissu Haute-visibilité pour la sécurité



Ventilation latérale




Tissu extensible pour faciliter les mouvements




Poche à batterie



Surgilet possible



sans blouson ventilé



avec blouson ventilé

Efficacité à une température extérieure de 35°C



Circulation d'air optimale

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

SWEAT SHIRT CHAUFFANT

K DCX200A
K DCX200B
K DCX200C
L DCX201A
L DCX201B
L DCX201C



Sweat shirt à col rond

Conception simple non zippé

K DCX200



Sweat shirt demi-zip avec col montant

Demi-zip



L DCX201



Batterie

BL1055B





Peut également être utilisé comme batterie externe (Power bank - USB Type C)

USAGE POLYVALENT

Grande élasticitée

K	CXT 12V	LXT 14,4V / 18V	L	CXT 12V	LXT 14,4V / 18V
Livré AVEC BATTERIE BL1055B	livré SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR avec adaptateur CXT	livré SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR avec adaptateur LXT	Livré AVEC BATTERIE BL1055B	livré SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR avec adaptateur CXT	livré SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR avec adaptateur LXT
DCX200AS	DCX200BS	DCX200CS	DCX201AS	DCX201BS	DCX201CS
DCX200AM	DCX200BM	DCX200CM	DCX201AM	DCX201BM	DCX201CM
DCX200AL	DCX200BL	DCX200CL	DCX201AL	DCX201BL	DCX201CL
DCX200AXL	DCX200BXL	DCX200CXL	DCX201AXL	DCX201BXL	DCX201CXL
DCX200A2XL	DCX200B2XL	DCX200C2XL	DCX201A2XL	DCX201B2XL	DCX201C2XL

BLOUSON CHAUFFANT Haute visibilité

Blouson chauffant 5 zones et 3 niveaux de puissance

2 zones de chauffe en face et **3 zones** dans le dos



DCJ206ZL



DCJ206ZM
DCJ206ZL
DCJ206ZXL
DCJ206Z2XL
DCJ206Z3XL

- 5 zones chauffantes
- 3 niveaux de chaleur
- Doublure polaire

12Vmax CXT | 14.4V LITHIUM-ION | 18V LITHIUM-ION

livré sans batterie ni chargeur

Protection par tous temps et haute visibilité

Capuche amovible

Poche arrière pour la batterie

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Notes

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

La marque d'outils électroportatifs qui apporte des solutions aux professionnels et bricoleurs avertis recherchant un équipement simple, solide et puissant.








Simple, Solide, Puissant

Makita® mt

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
Fixation
Béton
Métal
Bois
Connecté
LXT
Fixation
Béton
Métal
Bois
CXT
Fixation
Béton
Bois
Divers
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
XGT
Connecté
LXT
CXT
64 V
G-Serie
Filaire
Plein air
Textile
15 Makita MT
ACC Spécifiques
ACC Consommables

15 | Makita MT

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



M6002 | Perceuse - Filaire | 450 W - Ø 10 mm | LpA : 77 dB(A)



L'outil idéal pour les travaux courants de maintenance

- Compacte et légère pour divers travaux de perçage dans le bois et dans l'acier.
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts.
- Inverseur de sens de rotation.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Capacité maximale du mandrin	**10 mm**
Puissance nominale	**450 W**
Vitesse à vide max.	**3000 tr/min**
Ø max. dans acier/bois	**10 / 25 mm**
Vibration 3ax perçage (a_h)	**3 m/s²**
Cordon d'alimentation	**2 m**
Dimensions (LxlxH)	**234x64x175 mm**
Poids net EPTA	**1,3 kg**

Livré de série :

M8101K | Perceuse à percussion - Filaire | 710 W - Ø 13 mm | LpA : 98 dB(A)



Puissante et légère pour divers travaux de perçage

- Puissante et légère pour divers travaux de perçage dans le bois, dans l'acier et dans le béton.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper.
- Inverseur de sens de rotation.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	**710 W**
Vitesse à vide max.	**3200 tr/min**
Cadence de frappe max.	**48000 cps/min**
Ø max. dans béton/acier/bois	**16 / 13 / 30 mm**
Vibration perçage percussion (a_h)	**16,5 m/s²**
Cordon d'alimentation	**2 m**
Dimensions (LxlxH)	**295x77x202 mm**
Poids net EPTA	**2 kg**

Livré de série : Coffret.

M8700 | Perfo-burineur SDS-Plus - Filaire | 710 W - 22 mm | LpA : 90 dB(A)



Jusqu'à 22 mm dans le béton

- 2 fonctions dans un même outil, perçage et perforation.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile du perçage sans déraper.
- Inverseur de sens de rotation.
- Sélecteur de fonction protégé.

Puissance nominale	**710 W**
Puissance de frappe (EPTA)	**1,9 Joules**
Ø max. dans béton/acier/bois	**22 / 13 / 32 mm**
Ø max. avec trépan	**65 mm**
Cadence de frappe max.	**4350 cps/min**
Vitesse à vide max.	**0 - 1100 tr/min**
Cordon d'alimentation	**4 m**
Dimensions (LxlxH)	**362x71x194 mm**
Poids net EPTA	**2,5 kg**

Livré de série : Coffret synthétique, Butée de profondeur, Poignée.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

M6201 Perceuse charpente - Filaire — 750 W - Ø 13 mm — LpA : 82 dB(A)



Parfaite pour l'assemblage de charpente

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage.
- Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle.
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur.
- Logement de la clé de mandrin intégré.

Puissance nominale	750 W
Couple net maximal	79 Nm
Vitesse à vide max.	600 tr/min
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Capacité maximale du mandrin	1,5 à 13 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	271x86x409 mm
Poids net EPTA	2,8 kg

Livré de série : Poignée grip, Clé à mandrin 13 mm.

M6600 Malaxeur - Filaire — 800 W - 0 à 700 tr/min — LpA : 85 dB(A)



Idéal pour le malaxage des peintures et des colles

- Moteur puissant de 800 W pour des performances de malaxage améliorées.
- Régulateur pour adapter la vitesse aux différents matériaux ou travaux.
- Poignée souple pour plus de confort.
- Conception compacte et légère.

Puissance nominale	800 W
Vitesse à vide max.	0 à 700 tr/min
Classe d'étanchéité	2
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	280x86x388 mm
Poids net EPTA	3,4 kg

Livré de série : Clé plate.

M9001 Meuleuse - Filaire — Ø 230 mm - 2000 W — LpA : 90 dB(A)



Ultra polyvalente

- Puissante, robuste et maniable pour une utilisation multi-support.
- Protection du moteur contre la poussière.
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	466x250x138 mm
Poids net EPTA	5,7 kg

Livré de série : Clé à ergots, Poignée latérale.

M2401 Tronçonneuse à métaux - Filaire — 2 000 W - Ø 355 mm — LpA : 100 dB(A)



Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux

- Pour le tronçonnage de métaux.
- Étau à serrage rapide.
- Poignée de transport.

Puissance nominale	2000 W
Diamètre	355 mm
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115x103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115x130/70x233 mm
Capacité de coupe tube acier 90°/45°	127 mm
Vitesse max de l'axe	3800 tr/min
Dimensions (Lxlxh)	500x280x620 mm
Poids net EPTA	14,1 kg

Livré de série : Disque abrasif 355 mm.

M2403 Tronçonneuse à métaux - Filaire — 2 200 W - Ø 355 mm — LpA : 98 dB(A)



Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux

- Le puissant moteur de 2200 W fournit 3900 tr / min pour des performances supérieures.
- Grande capacité de coupe : Coupe tube jusqu'à 127 mm et rectangulaire 102 mm x 194 mm.
- Grande poignée ergonomique (verticale) pour le confort de l'utilisateur.
- Pour le tronçonnage de métaux.
- Poignée de transport.

Puissance nominale	2200 W
Diamètre	355 mm
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115x103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115x130/70x233 mm
Capacité de coupe tube acier 90°/45°	127 mm
Vitesse max de l'axe	3900 tr/min
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	3,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (Lxlxh)	515x280x640 mm
Poids net EPTA	15,3 kg

Livré de série : Disque abrasif acier 355x3x25,4 mm.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

15 | Makita MT

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

M4000 — Souffleur - Filaire — 530 W — LpA : 90 dB(A)



Incontournable pour des chantiers propres

- poignée positionnée dans l'axe de la soufflerie, pour une grande précision.
- Variateur de vitesse (6 positions).
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	530 W
Débit	1,2 à 2,9 m³/min.
Vitesse à vide	8500 à 16000 tr/min
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	427x161x212 mm
Poids net EPTA	1,5 kg

Livré de série : Petite buse, Buse.

M9203 — Ponceuse vibrante - Filaire — 190 W - 93x185 mm — LpA : 75 dB(A)



Parfaite en menuiserie et rénovation

- Légère et maniable pour travaux rapides et efficaces.
- Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces de serrage.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Canal d'extraction de poussières intégré pour connection à un aspirateur.

Puissance nominale	190 W
Nombre d'oscillations max.	12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2 mm
Vibration 3ax ponçage (a_h)	5 m/s²
Dimensions du patin de ponçage	92x185 mm
Dimensions abrasifs standards	93x228 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	252x92x154 mm
Poids net EPTA	1,4 kg

Livré de série : Sac à poussières, Papier abrasif 93x228 grain 120, Plaque à perforer.

M9204 — Ponceuse excentrique - Filaire — 240 W - Ø 125 mm — LpA : 81 dB(A)



Particulièrement ergonomique

- Compacte, facile à utiliser à une seule main.
- Extraction de poussière intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant.

Puissance nominale	240 W
Nombre d'oscillations max.	12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2,8 mm
Vibration 3ax ponçage (a_h)	3 m/s²
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Diamètre du papier abrasif	125 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	153x123x144 mm
Poids net EPTA	1,2 kg

Livré de série : Disque abrasif Ø 125 mm grain 120, Sac tissu (réf. équivalente 135222-4), Adaptateur sac tissu.

M9400 — Ponceuse à bande - Filaire — 940 W - 100x610 mm — LpA : 87 dB(A)



Parfaite pour le ponçage de grandes surfaces

- Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage intensif.
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis.
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil.

Puissance nominale	940 W
Dimensions de la bande abrasive	100x610 mm
Vitesse de la bande maximale	380 m/min.
Vibration 3ax ponçage (a_h)	2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	354x175x169 mm
Poids net EPTA	6,2 kg

Livré de série : Sac à poussière MAKTEC, Bande abrasive 610x100 grain : 80,2xPatin , Support ponçage stationnaire.

M9800X1 — Découpeur-ponceur - Filaire — 200 W - Multifonctions — LpA : 79 dB(A)



La diversité des accessoires fait de cette machine un incontournable de la rénovation

- Idéal pour les finitions sur parquets, les carreaux, le plâtre, les plaques de plâtre, le bois, le PVC et diverses autres applications.
- Accessoires positionnables en 12 angles pour une prise en main optimale.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	200 W
Nombre d'oscillations	15000 - 22000 orb/min
Angle d'oscillation	3,2°
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	283x68x98 mm
Poids net EPTA	1,3 kg

Livré de série : 10x10 Triangles abrasifs pour bois Grain 80, Porte clé 5,6, 10x10 Triangles abrasifs pour bois Grain 120,10x10 Triangles abrasifs pour bois Grain 60, Plateau Ponçage Auto-agrip-pant TMA078, Clé à six pans 5.

M4301 Scie sauteuse - Filaire — 450 W — LpA : 82 dB(A)



Très légère et compacte

- Légère et compacte à mouvement pendulaire pour la coupe de panneaux et de bois massif de faible section.
- La semelle s'incline jusqu'à 45° des deux côtés pour les coupes en biais.
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts.
- Canal d'extraction de poussières intégré pour connection à un aspirateur.

Puissance nominale	450 W
Cadence de coupe maximale	3100 cps/min
Longueur de course	18 mm
Capacité de coupe (acier)	6 mm
Capacité de coupe (bois)	65 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	8 m/s²
Vibration 3ax coupe d'acier (a_h)	8 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	214x75x202 mm
Poids net EPTA	1,9 kg

Livré de série : Clé à six pans 3 mm, Lame pour scie sauteuse B10.

M4501K Scie récipro - Filaire — 1010 W — LpA : 87 dB(A)



Polyvalente pratique et efficace : équipée d'un variateur et d'un changement de lame facile

- Interrupteur variateur permetant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.
- Changement de lame sans outil.
- Ajustement facile du guide grâce au bouton poussoir.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1010 W
Cadence de coupe maximale	0 à 2800 cps/min
Longueur de course	28 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	457x98x170 mm
Poids net EPTA	3,2 kg

Livré de série : Coffret.

M1902 Rabot - Filaire — 500 W - 82 mm — LpA : 84 dB(A)



Idéal en travail continu grâce au bouton blocable

- Compact et solide pour les travaux d'ajustage légers et moyens.
- Prise de passe réglable en un tour de main de 0 à 1 mm.
- Semelle dotée d'une rainure en «V» permettant de chanfreiner facilement les chants vifs.
- Le pied escamotable permet de déposer la machine sans que les fers ne touchent la pièce de travail ou l'établi.

Puissance nominale	500 W
Vitesse à vide max.	16000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	1 mm
Profondeur max. de feuillure	9 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	3 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	285x157x160 mm
Poids net EPTA	2,7 kg

Livré de série : Guide parallèle, Calibre de réglage.

M2300N Scie coupe d'onglet - Filaire — 1 500 W - Ø 255 mm — LpA : 92 dB(A)



Précise et facile à utiliser pour la coupe de pièces épaisses

- Présélection de 9 angles utilisés couramment.
- Machine précise à 0,2 mm.
- Changement de lame facile.
- Réglage de la profondeur de sciage.

Puissance nominale	1500 W
Vitesse à vide max.	4200 tr/min
Diamètre de la lame	255 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	75 mm
Largeur de coupe max. à 90°	130 mm
Pivot (Onglet) D/G	45/45°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	73x130 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	75x90 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (LxlxH)	610x485x515 mm
Poids net EPTA	14,7 kg

Livré de série : Étau de serrage vertical, Butée de servante, Clé à douille, Servantes, Équerre de réglage, Écrou à oreille pour butée de servante, Sac à poussière.

M5802 Scie circulaire - Filaire — 1 050 W - Ø 190 mm — LpA : 95 dB(A)



Incontournable dans l'atelier ou au chantier

- Compacte et légère, pour tous les travaux de menuiserie courants.
- Excellente vue sur l'avant de la lame aussi bien à gauche qu'à droite.
- Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur. .
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine.

Puissance nominale	1050 W
Hauteur de coupe max. à 90°	68 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	46 mm
Vitesse à vide max.	4900 tr/min
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	< 2,5 m/s²
Cordon d'alimentation	2 m
Dimensions (LxlxH)	297x232x255 mm
Poids net EPTA	4 kg

Livré de série : Guide parallèle, Embout d'aspiration, Lame carbure bois 190x2x30 12 dents .

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

15 Makita MT

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

M3601 — Défonceuse - Filaire — 900 W - Ø 8 mm — LpA : 89 dB(A)



Légère, maniable, équipée pour la précision

- Légère, pour les usinages décoratifs et l'encastrement de ferrures simples.
- Verrouillage aisé de la profondeur de plongée sans lâcher les poignées.
- Butée très accessible à 3 positions ajustables réglant la profondeur de la plongée.
- Prise en main confortable et revêtement anti-dérapant : Soft Grip.

Puissance nominale	**900 W**
Profondeur de plongée max.	**35 mm**
Diamètre de la pince	**6 ou 8 mm**
Diamètre de la semelle	**145x110 mm**
Vitesse à vide max.	**27000 tr/min**
Cordon d'alimentation	**2 m**
Dimensions (LxlxH)	**256x110x218 mm**
Poids net EPTA	**2,7 kg**

Livré de série : Coude d'aspiration pour base défonçage, Clé plate 22 mm, Guide parallèle, Fraise droite Ø 6 mm, Clé plate 13 mm, Pince de serrage Ø 6 mm, Pince de serrage Ø 8 mm.

M3602 — Défonceuse - Filaire — 1 650W - Ø 12,7 mm — LpA : 84 dB(A)



Puissante pour les travaux courants du menuisier

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Butée très accessible à 3 positions ajustables réglant la profondeur de la plongée.
- Déflecteur transparent protégeant l'utilisateur des débris.
- Changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe.

Puissance nominale	**1650 W**
Profondeur de plongée max.	**60 mm**
Diamètre de la pince	**6, 8, 12 mm**
Vitesse à vide max.	**22000 tr/min**
Dimensions (LxlxH)	**148x284x300 mm**
Poids net EPTA	**5,7 kg**

Livré de série : Fraise droite Ø 6 mm, Clé plate 13 mm, Pince de serrage Ø 6 mm, Guide parallèle, Coude d'aspiration pour base défonçage, Clé plate 22 mm, Pince de serrage Ø 8 mm.

M3702 — Affleureuse - Filaire — 530 W - Ø 6 mm — LpA : 83 dB(A)



L'outil indispensable du menuisier et de l'agenceur

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.
- Affleureuse idéale pour le fraisage des bois laminés et la finition.
- Base transparente pour une bonne visibilité du point de travail.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	**530 W**
Profondeur de fraisage	**0 à 42 mm**
Diamètre max. de la pince	**6 mm**
Vitesse à vide max.	**35000 tr/min**
Longueur cordon d'alimentation	**2,5 m**
Dimensions (LxlxH)	**82x90x211 mm**
Poids net EPTA	**1,5 kg**

Livré de série : Clé 17, Guide droit, Fraise droite Ø 6 mm, Clé 10, Guide à affleurer, Déflecteur , Bague de copiage.





Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Notes

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires
SPÉCIFIQUES

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

1. Batteries | Chargeurs

Batteries et chargeurs (temps de charge à 100%) 348
Batteries dorsales 349
Support dorsal 349
Packs énergie 18 V LXT et 12 V CXT 349
Packs énergie 40 V max XGT 349
Batteries Lithium-Ion dorsales 350
Batterie pour veste chauffante / ventilé 350
Batteries, convertisseurs pour... 350
Batteries 40 V Max Li-ION XGT 350
Batteries 36 V Li-ION 350
Batteries 18 V Li-ION LXT 351
Batteries 14,4 V Li-ION LXT 351
Batteries, adaptateurs pour... 351
Batteries 12 V Max Li-ION CXT 351
Batteries Lithium-Ion bâton 352
Batteries Lithium-Ion
G-Serie (Hobby - Empreinte spéciale) 352
Batteries Ni-Mh 352
Batteries, protections pour... 352
Chargeurs Ni-Cd / Ni-Mh 352
Chargeurs Lithium-Ion 353
Chargeurs, accessoires pour... 353
Adaptateurs batterie
pour blousons, vestes et couvertures chauffantes 353
Adaptateurs secteur 354
Ampoules et néons 354
Lampes, accessoires pour... 354

2. Percer | Visser | Fixer

Mandrins 354
Poignées 355
Butées de profondeur 355
Perceuses, accessoires pour... 355
Boulonneuses, accessoires pour... 355
Crochets et attaches 356
Tournevis, accessoires pour... 356
Visseuses à chocs, accessoires pour... 356
Visseuses d'angles, accessoires pour... 356
Boulonneuses HRC, accessoires pour... 357
Vibreur à béton, accessoires pour... 357
Malaxeurs, accessoires pour... 357
Visseuses plaque de plâtre
et bardage, accessoires pour... 357
Visseuses automatiques, accessoires pour... 358
Pompe à graisse, accessoires pour... 358
Pistolet à colle, à mastic , accessoires pour... 358
Riveteuses, accessoires pour... 359
Ligatureuses, accessoires pour... 359
Buses pour souffleurs AS001G 359
Gonfleur, accessoires pour... 359

3. Perforer | Buriner | Carotter

Poignées, jauges,
mandrins interchangeables et Dustcup 360
Systèmes d'aspiration et kits d'entretien 361
Mandrins à queue
SDS-Plus, SDS-Max, Cannelure 362
Chariot pour marteau-piqueurs 362
Kit d'entretien pour
perforateurs / burineurs / marteaux-piqueurs .. 362
Réservoirs d'eau 362
Accessoires d'aspiration pour
perforateurs et burineurs 362
Carotteuses, accessoires pour... 363

4. Découper | Rainurer

Scies diamants, accessoires pour... 363
Découpeuses thermiques, accessoires pour... 363
Coupe fer à béton, lames pour... 364
Raccords d'aspiration pour
tronçonneuses matériaux 364

5. Grignoter | Cisailler Coupe des métaux

Cisailles et grignoteuses, accessoires pour... 364
Fraiseuses pour
plaques aluminium, accessoires pour... 364

6. Tronçonner | Meuler Polir | Surfacer

Meuleuses d'angles, carters de protection 365
Poignées, Flasques, Écrous et Clés 366
Meuleuses d'angles,
Meuleuses droites, accessoires pour... 367
Poignées pour
meuleuses, surfaceuses et polisseuses 367
Écrous et flasques 368
Surfaceuses, accessoires pour... 368
Polisseuses, accessoires pour... 368
Raccords d'aspiration pour meuleuses 369

7. Poncer | Découpeur Ponceur multifonctions

Plateaux pour ponceuses vibrantes 369
Plaques à perforer pour ponceuses vibrantes .. 369
Sacs à poussière pour ponceuses vibrantes 369
Patins pour ponceuses à bandes 370
Ponceuses à bande, accessoires pour... 370
Ponceuse pour
cloison sèche, accessoires pour... 370
Sacs à poussière pour ponceuses à bande 370
Sacs à poussière pour ponceuses excentriques . 371
Raccords d'aspiration pour ponceuses 371
Raccords d'aspiration pour
découpeurs ponceurs 371

8 Scier

Guides, Clés, Raccords d'aspiration,
adaptateurs pour rail... 372
Étaux, Butées, Servantes, Sacs d'aspiration... .. 372
Scies circulaires et
scies plongeantes, accessoires pour... 373
Rails de guidage 373
Rails de guidage, accessoires pour... 373
Adaptateurs pour rails de guidage 374
Scies radiales, accessoires pour... 374
Servantes à rouleau pour
scies radiales et scies sur table 374
Servantes pour scies radiales et scies sur table . 374
Étaux pour scies radiales et scies sur table 374
Scies sur table, accessoires pour... 375
Chariots établis pour
scies radiales et scies sur table 375
Raccords d'aspiration pour
scies circulaires et scies sauteuses 376
Scie à ruban portative, accessoires pour... 376
Scies à ruban, accessoires pour... 376
Raccords d'aspiration pour
scies sur table et scies à ruban 376
Scies à plaque de plâtre, accessoires pour... .. 376
Scies sauteuses, accessoires pour... 377

9. Défoncer | Affleurer Raboter | Mortaiser

Fers et plaquettes pour rabots 377
Raboteuse automatique, accessoires pour... 377
Rabots, accessoires pour... 378
Mortaiseuses, accessoires pour... 378
Bases pour défonceuses 379
Défonceuses / affleureuses, accessoires pour... . 379
Guides à copier 380
Lamelleuses, accessoires pour... 380
Poinçonneuses, accessoires pour... 380
Raccords d'aspiration pour rabots 381
Bases pour affleureuses 381
Raccords d'aspiration pour rabots 381
Raccords d'aspiration pour défonceuses 382

10. Clouer | Agrafer

Cloueur, accessoires pour... 382
Cloueurs à gaz, accessoires pour... 382
Outils pneumatique, accessoires pour... 382
Outils haute pression, accessoires pour... 383

11. Mesurer | Décaper

Décapeurs thermiques, accessoires pour... 383
Trépieds pour lasers 383
Lasers, accessoires pour... 384
Cibles pour lasers 384

12. Aspirer

Aspirateurs dorsaux, accessoires pour... 384
Aspirateurs à batterie, accessoires pour... 384
Aspirateurs industriels, accessoires pour... 385
Aspirateur robot, accessoires pour... 385
Adaptateurs d'aspiration 385
Buses de soufflage pour aspirateur 386
Kits d'aspiration 386
Suceurs d'aspiration 386
Brosses d'aspiration 386
Tubes d'aspiration 388
Tuyaux et flexibles d'aspiration 388
Sacs d'aspiration 389
Filtrations pour aspirateurs industriels 390
Solutions d'aspiration 393
Filtres et sacs 401

13. Tronçonner

Tronçonneuses, accessoires pour... 402
Pignons de chaînes 402
Filtres pour tronçonneuses 402

14. Débroussailler | Outils

Coupe-herbes et
débroussailleuses, accessoires pour... 403
Harnais et sangles pour débroussailleuses 403

15. Tailler | Couper

Attache câbles 403
Lames pour taille-haies 404
Protège lames pour taille-haies 404
Coupe herbe ET40, accessoires pour... 404
Déflecteurs pour taille-haies 405
Taille-herbes, accessoires pour... 405
Sécateurs Lithium-Ion, accessoires pour... 405

16. Tondre

Ramassage et Mulching 405
Tondeuses et autoportées, accessoires pour... .. 406

17. Aspirer / Souffler | Souffler

Aspiro-souffleurs, accessoires pour... 406
Souffleur, accessoires pour... 407
Buses de soufflage pour souffleur 407

18. Multifonctions | Nettoyer Creuser | Pulvériser | Scarifier Pomper | Transporter

Pulvérisateurs, accessoires pour... 407
Pompes, accessoires pour... 407
Outils multifonctions, accessoires pour... 408
Scarificateurs, accessoires pour... 409
Tarières, accessoires pour... 409
Mèches de tarières pour perceuse visseuse 409
Mèches de tarières pour boulonneuses 3/4" 409
Transporteur à assistance, accessoires pour... .. 409
Nettoyeur haute pression, accessoires pour... .. 410

19. Autres

Casques de protection 412
Casques anti-bruit 412
Kits de sécurité 412
Huiles d'entretien 412
Huiles moteur 2 temps 412
Huiles moteur 4 temps 412
Systèmes de remplissage et
kits de maintenance 413
Outillage 413

20. Rangements | Transport

Chariot - diable 413
MAKORG 414
MAKSTOR 414
MAKPAC 415

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Sommaire

1. P. 348 — • Batteries • Chargeurs

2. P. 354 — • Percer • Visser • Fixer

3. P. 360 — • Perforer • Buriner • Carotter

4. P. 363 — • Découper • Rainurer

5. P. 364 — • Grignoter • Cisailler • Coupe des métaux

6. P. 365 — • Tronçonner • Meuler • Polir • Surfacer

7. P. 369 — • Poncer • Découpeur • Ponceur multifonctions

8. P. 372 — • Scier

9. P. 377 — • Défoncer • Affleurer • Raboter • Mortaiser

10. P. 382 — • Clouer • Agrafer

11. P. 383 — • Mesurer • Décaper

12. P. 384 — • Aspirer

13. P. 402 — • Tronçonner

14. P. 403 — • Débroussailler • Outils

15. P. 403 — • Tailler • Couper

16. P. 405 — • Tondre

17. P. 406 — • Aspirer / Souffler • Souffler

18. P. 407 — • Multifonctions • Nettoyer • Creuser • Pulvériser • Scarifier • Pomper • Transporter

19. P. 412 — • Autres

20. P. 413 — • Rangements • Transport

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES
ACC Consommables

Accessoires

SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

1. Batteries et chargeurs (temps de charge à 100%)

BATTERIES & CHARGEURS

XGT LXT

Temps de charge à 100% exprimés en minutes

MAKSTAR CHARGEURS RAPIDES

	XGT	LXT	XGT	LXT			
	DC40RA réf. 191E07-8	DC18RC réf. 195584-2	DC40RC réf. 191M90-3	DC18SF réf. 196426-3	DC18SD réf. 194533-6	DC18WC réf. 1910G0-1	
	DC40RB* réf. 191N09-8	DC18RE*** réf. 198720-9	DC40WA réf. 191L19-4		DC18SH** réf. 199687-4		
	ADP10 réf. 191C10-7 adaptateur XGT vers LXT	DC18RD* réf. 196933-6	ADP10 réf. 191C10-7 adaptateur XGT vers LXT		DC18SE Allume cigare réf. 194622-7		
XGT 40V max Li-Ion Jauge de charge intégrée							
8.0 Ah BL4080F réf. 191X65-8	76	—	170	—	—	—	
5.0 Ah BL4050F réf. 191L47-8	50	—	85	—	—	—	
4.0 Ah BL4040 réf. 191B26-6	45	—	67	—	—	—	
2.5 Ah BL4025 réf. 191B36-3	28	—	38	—	—	—	
2.0 Ah BL4020 réf. 191L29-0	22	—	30	—	—	—	
LXT 18V Li-Ion Jauge de charge intégrée							
6.0 Ah BL1860B réf. 197422-4	—	40	55	—	85	130 (1) | 260 (2)	130	160
5.0 Ah BL1850B réf. 197280-8	—	35	45	—	70	110 (1) | 220 (2)	110	135
4.0 Ah BL1840B réf. 197265-4	—	29	36	—	58	90 (1) | 180 (2)	90	110
3.0 Ah BL1830B réf. 197599-5	—	22	22	—	42	60 (1) | 120 (2)	60	80
1.5 Ah BL1815N réf. 196235-0	—	15	15	—	22	30 (1) | 60 (2)	30	40
LXT 14,4V Li-Ion Jauge de charge intégrée							
4.0 Ah BL1440 réf. 196388-5	—	29	36	—	58	90 (1) | 180 (2)	90	110
3.0 Ah BL1430B réf. 197615-3	—	22	22	—	42	60 (1) | 120 (2)	60	80
1.5 Ah BL1415N réf. 196877-0	—	15	15	—	22	45 (1) | 90 (2)	30	40
1.5 Ah BL1415NA réf. 196280-5	—	15	15	—	22	30 (1) | 60 (2)	30	40

64V Li-ion max

Temps de charge à 100% exprimés en minutes



	DC64WA réf.191W19-9
4 Ah BL6440 réf. 191R06-8	120
10 Ah BL64100 réf.191Y69-6	300

12V max CXT

Temps de charge à 100% exprimés en minutes

	Chargeurs rapides DC10SB réf. 197363-4	Chargeurs rapides DC18RE*** réf. 198720-9	Chargeur standard DC10WD réf. 197343-0
CXT 5.0 Ah BL1050B réf. 1913G0-9	75		165
CXT 4.0 Ah BL1041B réf. 197406-2	60		130
CXT 2.0 Ah BL1021 réf. 197396-9	30		70
1,5 Ah BL1016 réf. 197393-5	22		50

10,8V & 7,2V Li-Ion

Temps de charge à 100% exprimés en minutes

DC10WA réf. 194597-0

10,8 V Li-Ion	1.3 Ah BL1013 réf. 194550-6	50
7,2 V Li-Ion	1.5 Ah BL0715 réf. 198000-3	35

G-Série

Temps de charge à 100% exprimés en minutes

DC18WA réf. 195423-6

18 V Li-Ion	2.0 Ah BL1820G réf. 191N69-0	90
18 V Li-Ion	1.5 Ah BL1815G réf. 198186-3	70
14,4 V Li-Ion	1.5 Ah BL0715 réf. 198192-8	75

Batterie pour veste chauffante / ventilé

10,8 V 16,75 Ah
USB 5 V 2,4Ah
Temps de charge : 10 h
Poids : 0,37kg

Réf : DEABL1055B

*DC40RB/DC18RD Chargeur double à charge rapide, **DC18SH Chargeur double à charge standard, ***DC18RE Chargeur rapide mixte LXT et CXT, (1) temps de charge 1 à 2 batterie(s), (2) temps de charge 3 à 4 batteries.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

1. Batteries dorsales

PDC1500A01
1 567 Wh



PDC1200A01
1 200 Wh



Temps de charges (minutes)

PDC1500	PDC1200
450	360

Chargeur DC4001 livré de série, réf. 191L00-4.

PDC1500A01 | PDC1200A01
Batteries dorsales 36 - 40 V Max Li-Ion

1. Support dorsal

Pour jusqu'à 4 batteries LXT




432 Wh*

Les 4 ports permettent l'utilisation de 1 à 4 batteries 18 V pour une plus longue autonomie de travail.

Accueille jusqu'à 4 batteries
18 V LXT
1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ah

* Avec 4 batteries 18 V LXT 6 Ah

PDC01 réf. 191A64-2
Support Dorsal pour 4 Batteries 18 V Li-Ion

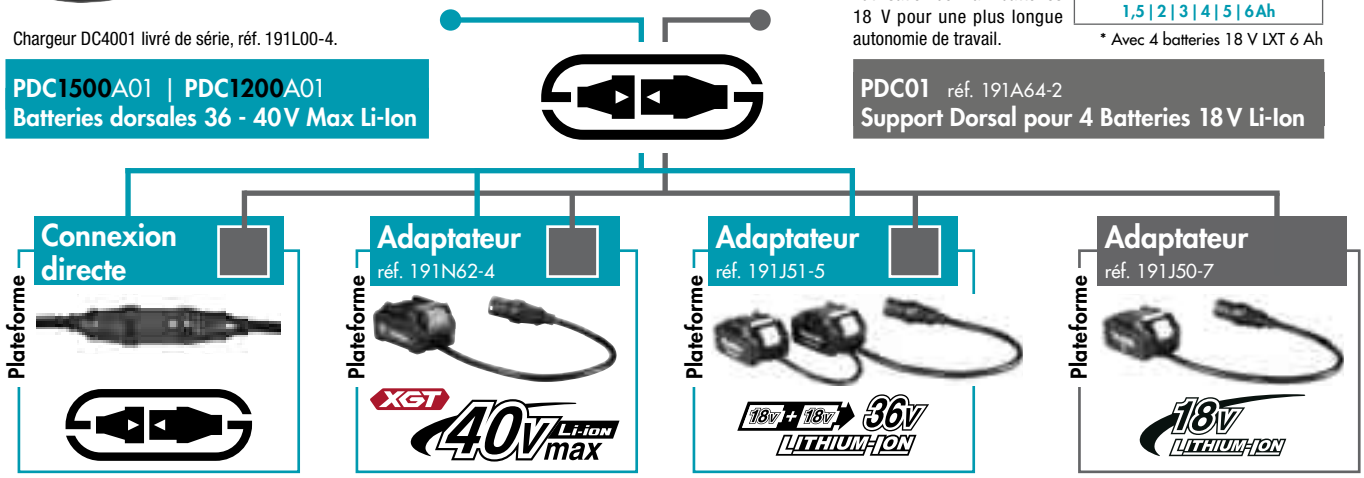

Catégorie d'outil ou de machine compatible PDC01 / PDC1200 Tronçonneuse sans fil [1], Élagueuse à perche sans fil, Souffleur sans fil, Coupe herbe sans fil, Coupe herbe sans-fil, Moteur multi-fonctions sans fil, Taille-haie sans fil, Taille-herbes sans fil, Taille haie sur perche sans-fil, Meuleuse d'angle sans fil, Perforateur sans fil [2], Piqueur Sans Fil, Marteau piqueur sans fil, Tarière sans fil [3], Tondeuse sans fil (uniquement pour le type connecteur)

[1] À l'exception de la tronçonneuse à poignée supérieure (DUC121 / DUC122 / DUC204 / DUC252 / DUC254 / DUC254C / DUC256 / DUC256C / DUC302 / DUC306 / DUC352 / DUC356 / DUC406)
[2] À l'exception de DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283 [3] À l'exception de DDG460
La catégorie d'outil ou de machine compatible est susceptible d'être modifiée sans préavis. Consultez le mode d'emploi le plus récent pour obtenir des informations sur la catégorie d'outil ou de machine compatible.

1. Packs énergie 18 V LXT et 12 V CXT

	18V LXT								12V max CXT	
	6.0 Ah	5.0 Ah	4.0 Ah		5.0 Ah		6.0 Ah		2.0 Ah	4.0 Ah
Référence du lot	198116-4	197570-9	197504-2	197503-4	197629-2	197626-8	198077-8	198091-4	197658-5	197641-2
Nombre de batteries **Réf.**	2 **BL1860B**	2 **BL1850B**	2 **BL1840B**	4 **BL1840B**	2 **BL1850B**	4 **BL1850B**	2 **BL1860B**	4 **BL1860B**	2 **BL1021B**	2 **BL1041B**
Chargeurs	rapide **DC18RC** réf. 195584-2	rapide **DC18RC** réf. 195584-2	rapide **DOUBLE DC18RD** réf. 196933-6						rapide **DC10SB** réf. 197363-4	
Makpac	Coffret **TYPE 1** (821549-5)	Livré en CARTON	Coffret **TYPE 3** (821551-8)						Coffret **TYPE 1** (821549-5)	

1. Packs énergie 40 V max XGT

	XGT 40V max Li-ion									
	2.0 Ah	2.5 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah
Référence du lot	191V15-1	191V27-4	191J81-6	191J97-1	191U00-8	191U13-9	191Y97-1	191U28-6	191U42-2	1910A8-3
Nombre de batteries **Référence**	2 **BL4020**	2 **BL4025**	2 **BL4025**	2 **BL4040**	2 **BL4040**	2 **BL4050F**	2 **BL4080F**	4 **BL4040**	4 **BL4050F**	4 **BL4080F**
Chargeur	Chargeur standard **DC40RC** (réf. 191M90-3)		Chargeur rapide **DC40RA** (réf. 191E07-8)		Chargeur rapide **DOUBLE DC40RB** (réf. 191N09-8)					
Makpac	Coffret Makpac		Coffret **TYPE 2** (réf. 821550-0)		Coffret **TYPE 3** (821551-8)					

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires

SPÉCIFIQUES

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

1. Batteries Lithium-Ion dorsales



Batterie dorsale Li-Ion 40 V / 43,55 Ah PDC1500

Temps de charge : 450 min avec DC4001.

Ref.	Voltage	Capacité	Energie stockée	Poids net	Qté
PDC1500A01	40 V Max	43,55 Ah	1567 Wh	8,8 kg	1



Batterie dorsale Li-Ion 40 V / 33,5 Ah PDC1200

Temps de charge : 360 min avec DC4001. Chargeur DC4001 et l'adaptateur 2 x 18 V livré de série.

Ref.	Voltage	Capacité	Energie stockée	Poids net	Qté
PDC1200A01	40 V	33,5 Ah	1206 Wh	8,8 kg	1



Chargeur pour batterie dorsale BL36120A et AD3612

Non compatible avec PDC1200 / PDC1500 / PDC01

Ref.	Qté
ENE401046A	1



Convertisseur batterie et support dorsal

LE convertisseur est muni de 2 prises CA 1400W avec PDC1200 et 750W avec PDC01, 2 ports de sortie USB de type A 5V/2.4A, 2 ports de sortie USB de type C 30W et 1 prise cigare DC12V/10A.

Ref.	Qté
EUABAC01	1



Convertisseur 2 x 18V pour batterie dorsale BL36120A

Permet d'alimenter vos outils 2x18V avec la batterie dorsale BL36120A. Non compatible avec PDC1200 / PDC1500 / PDC01

Ref.	Qté
197718-3	1



Sangle pour débroussailleuses et coupe-herbes

Permet de suspendre une débroussailleuse ou un coupe-herbe à la batterie dorsale BL36120A. Non compatible avec PDC1200 / PDC1500 / PDC01

Ref.	Qté
197243-4	1



Sangle de débroussailleuse pour PDC01

Ref.	Qté
191E43-4	1



Protection batterie pour PDC

Ref.	Qté
1910J4-4	1

1. Batterie pour veste chauffante / ventilé





Batterie BL1055B

Ref.	Classification	Qté
DEABL1055B	Batterie BL1055B	1
191T97-1	Cable type C	1
TD00000112	Cable type B	1

1. Batteries, convertisseurs pour...



Convertisseur ceinture Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV01

Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V. N'est pas compatible avec les batteries à empreinte spéciale.

Ref.	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté
195511-9	BCV01	BL1830, AP183	AA3618	1



Convertisseur Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV03

Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V. Permet d'utiliser les batteries 18 V Li-Ion sur les machines 36 V Li-Ion. N'est pas compatible avec les batteries à empreinte spéciale.

Ref.	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	Compatible Modèle
197214-1	BCV03	BL1815N BL1860B	AA3618CL	1	Machines en "D" compatibles 3/4/6 Ah

1. Batteries 40 V Max Li-ION XGT



Batterie Li-Ion 40V Max XGT / 2 AH - BL4020

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
191L29-0	BL4050F	40 V	5 Ah	0,71 kg	1



Batterie Li-Ion 40V Max XGT / 2,5 AH - BL4025

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
191B36-3	BL4025	40 V	2,5 Ah	0,71 kg	1



Batterie Li-Ion 40V Max XGT / 4 AH - BL4040

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
191B26-6	BL4040	40 V	4 Ah	1 kg	1



Batterie Li-Ion 40V Max XGT / 5 AH - BL4050F

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
191L47-8	BL4050F	40 V	5 Ah	0,71 kg	1



Batterie Li-Ion 40 V Max XGT / 8 AH - BL4080F

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
191X65-8	BL4080F	40 V	8 Ah	1,9 kg	1

1. Batteries 36 V Li-ION



Batterie Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - BL3626

Référence chargeur compatible : DC36RA (194863-5).

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté
194873-2	BL3626	36 V	2,6 Ah	AP363	1,3 kg	1



Batterie Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - BL3622A

Référence chargeur compatible : DC36WA (195471-5).

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté
195410-5	BL3622A	36 V	2,2 Ah	AP3622A	1,5 kg	1

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

1. Batteries 18 V Li-ION LXT



Batterie Makstar Li-Ion 18V / 6 Ah - BL1860B
(témoin de charge intégré)

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197422-4	BL1860B	18 V	6 Ah	0.66 kg	1



Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah - BL1850B
(témoin de charge intégré)

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197280-8	BL1850B	18 V	5 Ah	0,65 kg	1



Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah - BL1840B
(témoin de charge intégré)

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197265-4	BL1840B	18 V	4 Ah	0,64 kg	1



Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah - BL1830B
(témoin de charge intégré)

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197599-5	BL1830B	18 V	3 Ah	0,64 kg	1



Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 1,5 Ah - BL1815N

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
196235-0	BL1815N	18 V	1,5 Ah	0,38 kg	1

1. Batteries 14,4 V Li-ION LXT



Batterie Makstar Li-Ion 14,4 V / 4 Ah - BL1440

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
196388-5	BL1440	14,4 V	4 Ah	0,52 kg	1



Batterie Makstar Li-Ion 14,4 V / 3 Ah - BL1430B
(témoin de charge intégré)

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197615-3	BL1430B	14,4 V	3 Ah	0,49 kg	1



Batterie Makstar Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah - BL1415NA (témoin de charge intégré)

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
196280-5	BL1415NA	14,4 V	1,5 Ah	0,320 kg	1



Batterie Makstar Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah - BL1415N

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
196877-0	BL1415N	14,4 V V	1,5 Ah Ah	0,32 kg kg	1

1. Batteries, adaptateurs pour...



Adaptateur ceinture batterie 36V Li-Ion => machines 36 V Li-Ion BAP36N

Ref.	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté
195311-7	BAP36N	BL3626/3622, AP363/3622A	AA362	1
195313-3	AA362	BL3626/3622, AP363/3622A	BAP36N	1



Adaptateur ceinture batteries 18V Li-Ion => machines 2x18 V Li-Ion BAP182

Ref.	Qté
197580-6	1



Chargeur à batterie Li-Ion pour Smart Phone, Tablettes

Permet de recharger vos Smart Phone et tablettes en utilisant vos batteries Li-Ion MAKITA. 199178-5 cordon USB pour SK106GD et SK105GD avec DEAADP05 199006-4 cordon USB pour SK312GD et SK209GD avec DEAADP05 199007-2 Sangle avec DEAADP05

Ref.	Nombre de ports USB	Pour	Qté
DEAADP001G	2	40 V Max XGT	1
DECADP05	2	18V Li-Ion LXT	1
DEAADP06	1	10,8 / 12 V CXT	1



Sangle de debroussailleuse pour PDC01

Ref.	Qté
191E43-4	1



Adaptateur 18V pour PDC01

Ref.	Qté
191J50-7	1



Adaptateur 2X 18 V

Pour PDC01, PDC1200 et PDC1500

Ref.	Qté
191J51-5	1



Adaptateur XGT 40 V Max pour PDC01 et PDC1200

Pour PDC01, PDC1200 et PDC1500

Ref.	Qté
191N62-4	1



Support Dorsal pour 4 Batteries 18V Li-Ion - PDC01

Adaptateur 2 X 18V (de série) => 191J51-5 Adaptateur 18V (en option) => 191J50-7 Adaptateur XGT (en option) => 191N62-4 Sangle de débroussailleuse (en option) => 191E43-4

Ref.	Poids net	compatibilité	Qté	Pour
191A64-2	7 kg	18V LXT	1	DHR264PT4J, DUR364LRF2, DUB361RF2, DUB362RF2, DUC353RF2, DUB551RF2, DUH651RF2, DUB362PT4, DHR400PG2U, DUR368ARF2, DUR369LPT2, DUB363PT2V



Support Dorsal avec Pack Énergie 18V 5Ah - PDC01

Adaptateur 2 X 18V (de série) => 191J51-5 Adaptateur 18V (en option) => 191J50-7 Adaptateur XGT (en option) => 191N62-4 Sangle de débroussailleuse (en option) => 191E43-4

Ref.	compatibilité	Livré avec	Poids net	Qté	Pour
191C78-3	18V LXT	4 x BL1850B + 1 DC18RD	7 kg	1	DUH551Z, DUH651Z, DUB361Z, DUR368AZ, DUB362Z, DUR364LZ, DHR264ZJ, DUC353Z, DUX60Z, DHR400ZKU, DUC355Z, DUR368LZ, DUB363ZV, DUR369AZ, DUR369LZ, DUA300Z



Adaptateur sur chargeur XGT pour batterie LXT

Permet de charger des batteries LXT (18V Lithium-ion sur nos chargeur XGT (40V max)

Ref.	Modèle	Qté
191C10-7	ADP10	1

1. Batteries 12 V Max Li-ION CXT



Batterie Li-Ion 12 V / 1,5 Ah - BL1016

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197393-5	BL1016	12 V	1,5 Ah	220 g	1



Batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah - BL1021B
(témoin de charge intégré)

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197396-9	BL1021B	12 V	2 Ah	210 g	1



Batterie Li-Ion 12 V / 4 Ah -BL1041B
(témoin de charge intégré)

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
197406-2	BL1041B	12 V	4 Ah	380 g	1

Batterie Li-Ion 12 V / 5 Ah -BL1050B
(témoin de charge intégré)

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
1913G0-9	BL1050B	12 V	5 Ah	310 g	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires

SPÉCIFIQUES

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

1. Batteries Lithium-Ion bâton



Batterie Li-Ion 10,8 V / 1,3 Ah - BL1013

Référence chargeur compatible : DC10WA (194597-0).

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté
196066-7	BL1013	10,8 V	1,3 Ah	AP108	0,17 kg	1



Batterie Li-Ion 7,2 V / 1,5 Ah - BL0715

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
198000-3	BL0715	7,2 V	1,5 Ah	0,11 kg	1

1. Batteries Lithium-Ion G-Serie (Hobby - Empreinte spéciale)



Batterie G-Serie Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah - BL1415G

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
198192-8	BL1415G	14,4 V	1,5 Ah	0,33 kg	1



Batterie G-Serie Li-Ion 18 V / 1,5 Ah - BL1815G

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
198186-3	BL1815G	18 V	1,5 Ah	0,39 kg	1



Batterie G-Serie Li-Ion 18 V / 2 Ah - BL1820G

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
191N69-0	BL1820G	18 V	2 Ah	0,39 kg	1

1. Batteries Ni-Mh



Batterie Makstar Ni-Mh 24 V / 3,1 Ah - BH2433

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193739-3	BH2433	24 V	3,1 Ah	1,5 kg	1



Batterie Makstar Ni-Mh 24 V / 1,8 Ah - BH2420

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193736-9	BH2420	24 V	1,8 Ah	1 kg	1



Batterie Makstar Ni-Mh 12 V / 3,1 Ah - BH1233C

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193930-3	BH1233C	12 V	3,1 Ah	0,79 kg	1



Batterie Ni-Mh 18 V / 2,5 Ah - 1834

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193102-0	1834	18 V	2,5 Ah	1.2 kg	1



Batterie Ni-Mh 14,4 V / 2,5 Ah - 1434

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193101-2	1434	14,4 V	2,5 Ah	0,83 kg	1



Batterie Ni-Mh 12 V / 2,5 Ah - 1234

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193100-4	1234	12 V	2,5 Ah	0,75 kg	1



Batterie Ni-Mh 9,6 V - 9134 / 9135

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193099-3	9134	9,6 V	2,5 Ah	0,61 kg	1



Batterie Ni-Mh 9,6 V / 2,5 Ah - 9034

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193889-4	9034	9,6 V	2,5 Ah	0,54 kg	1



Batterie Ni-Mh 7,2 V / 2,5 Ah - 7034

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté
193888-6	7034	7,2 V	2,5 Ah	0,41 kg	1

1. Batteries, protections pour...

Protection bornes pour batterie type bâton

Ref.	Batteries compatibles	Qté
414938-7	Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh	1



Protection bornes pour batterie Makstar

Ref.	Batteries compatibles	Qté
450128-8	14,4/18/24 V MAKSTAR	1
451153-2	36 V Li-Ion	1
412393-7	36 V XGT	1



Protection anti-choc pour batterie Li-Ion

Ref.	Batteries compatibles	Qté
194649-7	BL1430, BL1440, BL1830, BL1840, BL1850	1



Protection anti-rayure pour batterie Li-Ion 14,4 V

Ref.	Qté
450599-9	1



Protection étanche pour batterie Li-Ion 14,4 V

Ref.	Pour batterie	Qté
195797-5	14,4 V	1
195798-3	18 V	1

1. Chargeurs Ni-Cd / Ni-Mh



Chargeur Ni-Cd / Ni-Mh 7,2 à 18 V - DC1804

Batteries compatibles Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté
194149-7	1



Chargeur voiture Ni-Cd / Ni-Mh 7,2 à 18 V - DC1822 (prise allume-cigare)

Batteries compatibles Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté
193439-5	1



Chargeur pour batterie intégrée Ni-Cd - DC7020

Ref.	Compatible Modèle	Qté
192737-4	6016D, UM104D	1

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

1. Chargeurs Lithium-Ion



Chargeur Li-Ion 40V Max XGT - DC40RA

Ref.	Type	Voltage	Qté
191E07-8	DC40RA	40 V	1



Chargeur Double Li-Ion 40V Max XGT - DC40RB

Ref.	Type	Voltage	Qté
191N09-8	DC40RB	40 V	1



Chargeur Double Li-Ion 40V Max XGT - DC40RB

Ref.	Type	Voltage	Qté
191N09-8	DC40RB	40 V	1



Chargeur Li-Ion 40V Max XGT - DC40RC

Ref.	Type de chargeur	Qté
191M90-3	DC40RC	1



Chargeur rapide Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - DC36RA pour batterie BL3626

Compatible uniquement avec batterie BL3626 (194873-2).

Ref.	Equivalent Dolmar	Qté
194863-5	LG363	1



Chargeur Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - DC36WA pour batterie BL3622

Compatible uniquement avec batterie BL3622 (195410-5).

Ref.	Equivalent Dolmar	Qté
195471-5	LG3622	1



Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18RC

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Equivalent Dolmar	Qté
195584-2	LG183	1



Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 24 V - DC24SC

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 24 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Type	Qté
194164-1	230 V	1



Chargeur rapide 2 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18RD

Charge rapide simultanée de deux batteries. Temps de charge : 2 x BL1830 en 22 min / 2 x BL1840 en 36 min / 2 x BL1850 en 45 min / 2 X BL1860 en 55 min

Ref.	Qté
196933-6	1



Chargeur Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18SD

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté
194533-6	1



Chargeur voiture Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18SE (prise allume-cigare)

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté
194622-7	1



Chargeur DC18RE mixte LXT / CXT

Batteries compatibles : 10,8V et 12V Max CXT / 18V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G). Charge vos batteries 12V CXT et 18V LXT alternativement.


Ref.	Batteries compatibles	Dimensions	Qté
198720-9	LXT / CXT	164 / 190 / 106 mm mm	1



Chargeur Li-Ion 18 V - DC18WA pour batteries Li-Ion G-SERIE

Chargeur à empreinte spéciale. Compatible uniquement avec batterie BL1413G, BL1415G, BL1813G, BL1815G et BL1820G.

Ref.	Qté
195423-6	1



Chargeur 14,4 à 18 V - DC18WC

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté
1910G0-1	1



Chargeur Li-Ion rapide 12 V Li-ion - DC10SB

Compatible uniquement avec les batteries CXT

Ref.	Qté
197363-4	1



Chargeur Li-Ion 10,8 V Li-ion - DC10WD

Compatible uniquement avec les batteries CXT

Ref.	Qté
197343-0	1



Chargeur Li-Ion 7,2 à 10,8 V - DC10WA

Batteries compatibles BL7010, BL1013.

Ref.	Equivalent Dolmar	Qté
194597-0	LG108	1



Chargeur Li-ion 7,2 V - DC07SA

Batteries compatibles BL7010.

Ref.	Qté
194328-7	1



Chargeur 4 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18SF

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G). Possibilité de fixer le chargeur au mur.

Ref.	Dimensions	Pour batterie	Poids net	Qté
196426-3	167 x 440 x 105 mm	14,4 / 18 V	2,1 kg	1

1. Chargeurs, accessoires pour...



Régénérateur de batterie ADP03

Ref.	Chargeurs compatibles	Qté
193682-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1



Contrôleur de batterie MAKSTAR (sauf 36 V) BCT01

Contrôleur de batterie, diagnostique l'état de la batterie, vérifie les historiques d'utilisation et de charges et configure la batterie pour maximiser sa durée de vie. A connecter à un PC (PC et Chargeur non fournis).

Ref.	Chargeurs compatibles	Qté
194918-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1



Adaptateur pour batterie type bâton sur chargeur Makstar ADP04

Permet d'adapter les batteries suivantes sur les chargeurs DC18RA, DC18RC, DC18SE, DC24SA, DC24SC : 7000, 7100, 9000, 9100, 9100A, 9120, PA09, 1200, 1200A, 1220, PA12, 1420, PA14, 7001, 9001, 9101, 9101A, 1201, 1201A, 7002, 9002, 9102, 9102A, 9122, 1202, 1202A, 1222, 1422, 1822, 7033, 9033, 9133, 1233, 1433, 1833, 7034, 9034, 9134, 1234, 1434, 1834, 9135, 9135A, 1235, 1235A, 1235F, 1435, 1435F, 1835, 1835F

Ref.	Chargeurs compatibles	Qté
193947-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1



Contrôleur de batterie MAKSTAR Li-Ion 36 V BCT03

Ref.	Batteries compatibles	Chargeurs compatibles
194917-8	BL3626	DC36RA

1. Adaptateurs batterie pour blousons, vestes et couvertures chauffantes



Adaptateur batterie 18 / 14,4 V pour veste et gillet chauffant

Ref.	Type	Qté	Pour
PE00000028		1	DCJ200Z, DCV200Z
PE00000037	Pour DCJ200 = batteries 10,8V CXT	1	DCJ200Z



Adaptateur batterie 18 / 14,4V pour blouson ventillé

Ref.	Qté	Pour
GM00001607	1	DFJ201Z, DFJ203Z, DFJ301Z, DFJ401Z
198634-2	1	DFJ207Z, DFJ304Z, DFJ305Z

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires

SPÉCIFIQUES

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

1. Adaptateurs secteur



Adaptateur secteur pour radios de chantier

Ref.	Compatible Modèle	Ampérage	Qté
SE00000078	BMR100, BMR102	A	1
SE00000101	BMR103	1,2 A	1
SE00000265	DMR110B	A	1
SE00000501	DMR200	A	1
SE00000679	DMR114	A	1
SE00000792	DMR203	A	



Adaptateur secteur pour ventilateur

Ref.	Compatible Modèle	Qté
TE00000112	DCF300	1
TE00000173	DCF203	1
TE00000211	CF100D	1
TE00000170	DCF203	1

1. Ampoules et néons



Néon

Ref.	Voltage	Compatible Modèle	Qté
A-87367	12 / 14,4 / 18 V	BML184, ML122, ML142	1
B-14093	36 V	BML360	1

Néon UV (lumière noire)

Ref.	Voltage	Compatible Modèle	Qté
A-89333	12 / 14,4 / 18 V	BML184, ML122, ML142	1



Ampoule

Ref.	Voltage	Compatible Modèle	Type	Qté
A-90233	14,4 V	BML145		2
A-90261	18 V	BML185		2
B-07303	14,4 / 18 V	BML184		2

1. Lampes, accessoires pour...



Trépied

Compatible DML805. Possibilité de monter 1 ou 2 lampes.

Ref.	Haut.max	Qté
GM00001381	1500 mm	1



Pince de fixation pour DML805

Ref.	Qté
GM00001396	1



Film anti éblouissement pour DML805

Ref.	Qté
A-58154	1



Aimant pour lampes

Ref.	compatibilité	Qté
GM00001683	ML104, ML105, ML106	1



Crochet pour lampes

Ref.	compatibilité	Qté
GM00001289	DML802, DML808, ML104, ML105, ML106	1



Trépied

Compatible DML809 et DML811. Possibilité de monter 1 ou 2 lampes.

Ref.	Haut.min	Haut.max	Qté
GM00002073	1300 mm	2000 mm	1

2. Mandrins



Mandrin plastique auto-serrant 10 mm 3/8" - 24 UNF mono-bague

Ref.	Capacité	Type	Qté
766005-7	0,8 à 10 mm	Mono-bague	1



Mandrins plastiques auto-serrants 10 mm 1/2" - 20 UNF double bague

Ref.	Capacité	Type	Qté
763185-0	0,8 à 10 mm	Double bague	1
763187-6	0,8 à 10 mm	Double bague	1



Mandrin métal auto-serrant 13 mm 1/2" - 20 UNF avec verrouillage mono-bague

Ref.	Capacité	Type	Qté
763196-5	1,5 à 13 mm mm	Mono-bague	1



Mandrin métal auto-serrant 13 mm 1/2" - 20 UNF avec verrouillage double bague

Équipé d'un verrouillage extra.

Ref.	Capacité	Type	Qté
194254-0	1,5 à 13 mm	Double-bague	1



Mandrin métal à clé 13 mm 1/2" - 20 UNF avec clé de mandrin

Livré avec une clé de mandrin.

Ref.	Capacité	Type	Qté
196008-1	1,5 à 13 mm	Double-bague	1



Clés de mandrin

Ref.	Type	Qté
763415-9	S10	1
A-86228	S13	1



Mandrin auto-serrant avec emmanchement hexa. 1/4"

Ref.	Capacité	Emm. Machine	Qté
763198-1	10 mm	Hexa 1/4"	1



Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Plus

Référence de la vis pour mandrin est P-18150 VIS.

Ref.	Capacité	Qté	Pour
122823-7	13 mm	1	HR2470



Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Max

Pour le perçage du bois et du métal

Ref.	Capacité	Qté
122829-5	13 mm	1



Mandrin métal à clé 13 mm 1/2" - 20 UNF

Ref.	Capacité	Type	Qté
192877-8	2 à 13 mm mm	Double bague	1

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

2. Poignées



Poignée complète pour TW1000

Ref.	Qté	Pour
122727-3	1	TW1000

Poignée complète pour DDF481 et DHP481



Ref.	Qté	Pour
126413-8	1	DHP481Z, DHP481RTJ
127552-7	1	DF001GZ01, DF001GD201
127551-9	1	HP001GZ01, HP001GD201
191E41-8	1	DF002GZ01, DF002GD201, HP002GZ01, HP002GD201

Poignée pour meuleuses, polisseuses, perceuse de charpente et perceuse visseuse



Ref.	Qté	Pour
152492-0	1	6013BR, 9207SPB, 9218SB, DP4700, N5900B, DS4011, DS4012, 9005B, 9015B, 9016B, 9029S, 9039, 9039S, 9609NB, GA5000, 9217SPC

Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses



Ref.	Qté	Pour
153489-2	1	9558NB, 9562CH, 9562CR, 9565CV, 9565CVR, 9565H, 9565PCV, 9566CV, 9566CVR, GA4530, RT0700C, GA5030, GA5040, GA5040C, GA5040R, GA5030R, GA4530R, 9555NB, 9558PB, BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, BGA452, GA5034, GA5041C, GA6040C, GA6041C, DGA452, 9558HNR

Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses d'angle, scie circulaire, visseuse et polisseuse



Ref.	Qté	Pour
152490-4	1	9031, 9562CH, 9565CV, 9565CVL, 9565H, 9566CV, BO6040, DA3010F, DA3011F, 5800BR, 6807, 9030, 9503BH, 9505BH, 9521NB, 9522NB, 9524NB, 9525NB, 9541, 9542, 9562, 9562C, 9562CV, 9565, PW5000C

Poignée complète pour 6906



Ref.	Qté	Pour
122464-9	1	6906

Poignées pour perceuses, perfo-burineurs et meuleuses droites



Nécessite des pièces supplémentaires pour être montés sur les machines -> Voir vues éclatées.

Ref.	Qté	Pour
152521-9	1	DP3003, DP4011, HP2051, HP2051F, HR2432, GD0801C, GD0811C, HR2450, MT815, MT812, MT811, HP1631

Poignée complète pour 6319, 6339 et 6349



Ref.	Qté	Pour
122712-6	1	6319, 6339, 6349, BHR200, 6319D, 6339D, 6349D

Poignée pour polisseuses et perceuse visseuse 6310

Ref.	Qté	Pour
151966-8	1	GV6010, GV7000C, 6310, GV6000

Poignée complète pour 8414, 8434 et 8444



Ref.	Qté	Pour
122711-8	1	8414, 8434, 8444, 8414D, 8434D, 8444D

Poignées complètes Soft Grip avec serrage courroie pour perceuses visseuses à batterie



Ref.	Qté	Pour
123166-0	1	BHP444, BHP454
123167-8	1	BDF441, BDF451, DDF441, DDF451
123168-6	1	BHP441, BHP451, DHP441, DHP451
123257-7	1	

2. Butées de profondeur



Butée de profondeur pour perceuses à percussionet perfo-burineurs

Ref.	Type	Qté	Pour
321144-6	2	1	MT870, HR2010, HR2000, HR160D, BHR200, HR2400, HR2410, HR2510, MT815, HR160D, BHR200

Butée de profondeur pour perceuses visseuses à percussion

Ref.	Qté	Pour
122576-8	1	DHP481RTE, BHP458, BHP451, BHP448, BHP444, BHP441, 8444D, 8434D, 8414D, BDF460, DHP441, DHP451, DHP444, DHP454, BHP460, 8414D, 8434D, 8444D

Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs

Ref.	Qté	Pour
324219-0	1	DP4011, HP2051, HP2071, HR2230, HR2460, HR2470, HR2810T, HR2811FT, DHR264, HP1621, HP1620, BHR262, BHR261, BHR243, BHR202, HR2450, HR2020, HR2470, HR2810, DHR202, DHR241, DHR261

2. Perceuses, accessoires pour...



Support de perceuse

Course de broche : 58 mm. Possibilité de déporter l'axe en dehors de la base du support.Espacement centre de la base par rapport au bord de la colonne : 97,5 mm.

Ref.	Ø	Poids net	Dimensions	Qté	Pour
A-36712	Collet : 43 mm	3,3 kg	150 x 170 x 450 mm	1	6408, DP4700, HP1641K1X, HP2051, HP2071FJ, HP1641, DP4004

2. Boulonneuses, accessoires pour...



Rallonge pour boulonneuse

Longueur totale réglable: 657 mm - 807 mm

Ref.	Qté	Pour
191G67-2	1	DTW1001RTJ, DTW1002RTJ, DTW1001ZJ, DTW1002ZJ, TW001GZ01, TW001GD201, TW001GM201, DTW700ZJ, DTW700RTJ, TW007GZ01, TW008GZ01, TW007GM201



Anneau pour boulonneuses

Ref.	Type	Qté	Pour
282022-4	Anneau	1	DTW1001, DTW1002
162341-3	Support	1	



Système anti-chute

Crochet + mousqueton + bandoulière.

Ref.	Qté
197676-3	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

2. Crochets et attaches



Support embout pour perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion

Ref.	Qté	Pour
452947-8	1	BHP441

Crochet ceinture long

Vis de fixation réf. 251314-2 doit être commandée séparément



Ref.	Qté	Pour
346317-0	1	BDF441, BDF442, BDF444, BDF446, BDF448, BDF450, BDF451, BDF452, BDF454, BDF456, BDF458, BDF459, BFS441, BFS451, BHP343, BHP441, BHP442, BHP444, BHP446, BHP448, BHP451, BHP452, BHP454, BHP456, BHP458, BHP459, BPT350, BPT351, BST110, BST220, BST221, BTD129, BTD130, BTD132, BTD133, BTD134, BTD136, BTD140, BTD144, BTD145, BTD146, BTD147, BTL061, BTL062, BTL063, BTP130, BTP140, BTP141, BTW250, BTW251, DBN500, DDF456, DDF487, DHP481, DHP487, DJS131, HP457



Crochet

Ref.	Qté
281012-4	1



Crochet court

Ref.	Qté	Pour
197224-8	1	SD100DSAJ, DHR171ZJ, DHR171RTJ



Crochet pour DHK180

Ref.	Qté	Pour
191C37-7	1	DHK180ZJ, DHK180RTJ



Crochet ceinture court

Vis de fixation réf. 251314-2 doit être commandée séparément

Ref.	Qté	Pour
346449-3	1	BDF459, BHP459, BTD146, BDF456, BHP456, BTD129, BTD134, DDF446, DDF456, DDF459, DHP456, DHP459, DTD129, DTD134, DTD146, BHP453, DHP453



Attache pour mousqueton

Ref.	Qté	Pour
197043-2	1	DHP485ZJ, DDF454, DDF444, DHP444, DHP454, DTD133, DTD134, DTD135, DTD136, DTD145, DTD146, DTD147, BTP140, BTS130, DDF444, DDF454, DHP444, DHP454, DTD129, DTD134, DTD136, DTD137



Attache outil pour DHR183 / HR010G

Ref.	Qté
1911K0-5	XXXXX

2. Tournevis, accessoires pour...



Embouts Lieurs

Ref.	Qté	Pour
194731-2	1	TD021DSEX, A emmanchement 1/4''



Couvercle protecteur DF010D

Ref.	Qté	Pour
A-50778	1	DF010DSP1, DF010D, DF010D

2. Visseuses à chocs, accessoires pour...



Positionneur (butée seule)

Ref.	Qté	Pour
194280-9	1	6935, 6936, 6916FD, 6935FD, 6936FD, 6980FD, BTD130, BTD133, BTD140, BTD145, BTD146, BTP130, BTP140, BTS130, DSTS130, DTD130F, DTD133, DTD134, DTD140, DTD141, DTD142, DTD145, DTD146, DTP130, DTP140, TD0100, TD0101



Mandrin auto-serrant avec emmanchement hexa. 1/4''

Ref.	Capacité	Emm. Machine	Qté
763198-1	10 mm	Hexa 1/4''	1



Kit positionneur (embout + porte embout + butée)

Ref.	Qté	Pour
194281-7	1	6935, 6936, 6916FD, 6935FD, 6936FD, 6980FD, BTD130, BTD133, BTD140, BTD145, BTD146, BTP130, BTS130, DSTS130, DTD130F, DTD133, DTD134, DTD140, DTD141, DTD142, DTD145, DTD146, DTD152, DTD157, DTP130, DTP140, MT690, MT691, TD001G, TD0100, TD0101

2. Visseuses d'angles, accessoires pour...



Tête d'angle à emmanchement hexa. 1/4'' pour visseuses d'angle

Ref.	Emmanchement	Qté	Pour
135183-8	Hexa 1/4'' Forme E	1	BTL061RFE, TL064DSAE, DTL061RTJ, BTL061, BTL060, 6940, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063



Tête d'angle à carré d'entrainement 3/8''

Ref.	Emmanchement	Qté	Pour
135201-2	Carré d'entrainement 3/8''	1	BTL061RFE, TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063



Tête droite à emmanchement hexa. 1/4'' pour visseuses d'angle

Ref.	Emmanchement	Qté	Pour
192486-3	Hexa 1/4''	1	TL064DSAE, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063



Tête à cliquet pour visseuses d'angle

Ref.	Emmanchement	Qté	Pour
192439-2	Tête à cliquet	1	TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063



Carré d'entrainement 3/8'' pour tête à cliquet

Ref.	Emmanchement	Qté	Pour
134745-9	Carré d'entrainement 3/8''	1	TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063



Carré d'entrainement 1/2'' pour tête à cliquet

Ref.	Emmanchement	Qté	Pour
134746-7	Carré d'entrainement 1/2''	1	TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063



Douille Borgne pour tête à cliquet


Ref.	Taille	A	Long.	Qté	Pour
134743-3	M10	17 mm	31 mm	1	TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063
134744-1	M12	19 mm	33 mm	1	TL064DSAE, DTL061RTJ, 6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063



Carré d'entrainement pour WR100D

Ref.	Emmanchement	Qté	Pour
191A50-3	3/8''	1	WR100DZ, WR100DWA, DWR180Z
191A51-1	1/4''	1	WR100DZ, WR100DWA, DWR180Z

2. Boulonneuses HRC, accessoires pour...

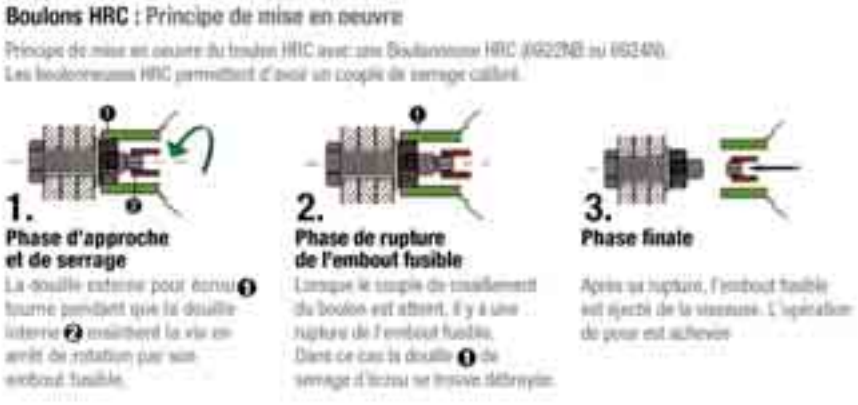

Douilles internes pour Boulonneuse HRC



Ref.	Taille	Long.	Qté	Pour
764349-9	M20	38 mm	1	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2
764423-3	M22	39 mm	1	6922NB
764352-0	M22	85 mm	1	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2
764421-7	M16	36 mm	1	
764422-5	M20	38 mm	1	DWT310ZK, DWT310PT2

Douilles externes pour Boulonneuse HRC



Ref.	Taille	Long.	Qté	Pour
764362-7	M16	35 mm	1	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2
764361-9	M20	37 mm	1	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2
153909-6	M22	39 mm	1	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2
764364-3	M22	85 mm	1	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2
764365-1	M22	170 mm	1	6922NB, DWT310ZK, DWT310PT2

Douilles externes pour Boulonneuse HRC 6924N



Ref.	Taille	Long.	Qté	Pour
194033-6	M22	49 mm	1	6924N
194034-4	M24	49 mm	1	6924N

Douilles internes pour Boulonneuse HRC 6924N



Ref.	Taille	Long.	Qté	Pour
194310-6	M22	49 mm	1	6924N
194311-4	M24	49 mm	1	6924N
194411-0	M24	49 mm	1	6924N

2. Vibreur à béton, accessoires pour...




Aiguilles pour vibreur à béton

Ref.	Long.	Ø	Qté	Pour
192954-6	1200 mm	25 mm	1	BVR450RFE, BVR350RFE, VR250D
135072-7	800 mm	25 mm	1	BVR450RFE, BVR350RFE, VR250D

Tête en caoutchouc pour vibreur à béton

Réf.	Ø	Pour	Qté
HA00000373	Ø43 mm	VR001C, VR002C	1
HA00000373	Ø52 mm	VR003C, VR004C	1

2. Malaxeurs, accessoires pour...



Hélice de malaxage pour DUT130

Ref.	Qté	Ø
A-43692	1	165 mm

2. Visseuses plaque de plâtre et bardage, accessoires pour...



Butées pour positionneurs

Ref.	Pour	Qté	Pour
322070-2	Embouts Lg. 45 mm	1	FS2700K, FS2700
322069-7	Douilles Lg. 50 mm M4 à M8	1	FS2700K, FS2700
322120-3	Embouts Lg. 50 mm	1	FS2700K, FS2700
322124-5	Douilles Lg. 65 mm 1/8''	1	FS2700K, FS2700
322125-3	Douilles Lg. 65 mm 3/16'' à M5	1	FS2700K, FS2700
322119-8	Douilles Lg. 65 mm 1/4'' à M6	1	FS2700K, FS2700
322126-1	Douilles Lg. 65 mm 1/2''	1	FS2700K, FS2700



Nez pour visseuse bardage

Ref.	Qté	Pour
197027-0	1	FS2500K, DFS251RTJ, DFS251Z

Nez pour visseuse placo

Pour embout magnétique (784811-8)



Ref.	Qté	Pour
197025-4	1	FS2300K, FS2500K, FS4000K, FS6300RK, DFS451RFJ, DFS451Z, DFS451RMJ, DFS452Z, FS6300RXJ, DFS452ZJ, DFS250RTJ, DFS250Z, DFS251RTJ, DFS251Z, DFS452RTJ, FS4000JX2, FS6300JX2, DFS452TJX2



Cordons amovible CLIP EXPRESS

Ref.	Long.	Qté	Pour
699020-5	4 m	1	FS6300RK, 6825R
194330-0	10 m	1	FS6300RK, 6825R



Chargeur vis en bande pour visseuses à plaque de plâtre

Embout phillips n°2 199155-7

Ref.	Capacité des vis	Dimension de l'ensemble	Qté	Pour
191L24-0	25 - 55 mm	406 x 79 x 254 mm	1	FS2300K, FS4000K, FS6300RK, DFS452RMJ, DFS452Z, FS6300RXJ, DFS452ZJ, DFS250RTJ, DFS250Z, DFS452RTJ, FS6300JX2, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R, FS6300

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires

SPÉCIFIQUES

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

2. Visseuses automatiques, accessoires pour...



Embouts longs 110 à 141 mm PHILLIPS (Ph) Ø 6 mm Hexa 1/4"

Ref.	Type	Long.	Forme	Qté
P-13552	PH2	110 mm	Forme E 6.3	10
P-63959	PH2	117 mm	Forme E 6.3	10
P-13568	PH2	127 mm	Forme E 6.3	10
P-21593	PH2	141 mm	Forme E 6.3	10



Embouts longs 110 à 141 mm POZIDRIV (Pz) Ø 6 mm Hexa 1/4"

Ref.	Type	Long.	Forme	Qté
P-13574	PZ2	110 mm	Forme E 6.3	10
P-13580	PZ2	127 mm	Forme E 6.3	10
P-21618	PZ2	141 mm	Forme E 6.3	10



Embouts longs 117 à 177 mm PHILLIPS (Ph) Ø 5 mm Hexa 1/4"

Ref.	Type	Long.	Forme	Qté	Ø	Pour
P-66232	PH2	117	Forme E 6.3	10	5 mm	DFS250RTJ
P-66793	PH2	117	Forme E 6.3	3	5 mm	
P-66802	PH2	127	Forme E 6.3	3	5 mm	
P-66818	PH2	141	Forme E 6.3	3	5 mm	
P-67795	PH2	157	Forme E 6.3	3	5 mm	
P-67804	PH2	177	Forme E 6.3	3	5 mm	



Embouts longs 117 à 177 mm POZIDRIV (Pz) Ø 5 mm Hexa 1/4"

Ref.	Type	Long.	Forme	Qté	Ø
P-66260	PZ2	117 mm	Forme E 6.3	10	5 mm
P-66276	PZ2	127 mm	Forme E 6.3	10	5 mm
P-66824	PZ2	117 mm	Forme E 6.3	3	5 mm
P-66830	PZ2	127 mm	Forme E 6.3	3	5 mm
P-66846	PZ2	141 mm	Forme E 6.3	3	5 mm
P-67773	PZ2	157 mm	Forme E 6.3	3	5 mm
P-67789	PZ2	177 mm	Forme E 6.3	3	5 mm



Rallonges pour visseuses automatiques

Longueur avec machine : 890 à 990 mm - Longueur sans machine : 600 à 700 mm.

Ref.	Qté	Pour
192501-3	1	6834, 6830, 6833, 6836
194500-1	1	6843, 6844, 6842, 6841R, BFR440, BFR540, BFR550, BFR750, DFR550, 6845, DFR750



Nez pour visseuses automatiques

Ref.	Emmanchement	Qté	Pour
182857-2	6	1	6830, 6831, 6832
192853-2	5	1	6833, 6836
195184-8	5	1	6843, 6842, BFR540, BFR550
195183-0	5	1	6844, BFR750
125537-7	5	1	BFR440

2. Pompe à graisse, accessoires pour...



Adaptateurs, Set de 3...

Ref.	Qté	Pour
191A78-1	1	DGP180Z, DGP180RT



Flexible pour pistolet à graisse

Ref.	Long.	Qté	Pour
191W58-9	1,2 m	1	DGP180Z, DGP180RT
191A80-4	0,6 m	1	DGP180Z, DGP180RT



Adaptateur d'angle

Ref.	Qté	Pour
191A77-3	1	DGP180Z, DGP180RT



Adaptateur à verrouiller

Ref.	Qté	Pour
191A76-5	1	DGP180Z, DGP180RT



Tuyau pour pompe à graisse

Ref.	Filetage	Long.	Qté	Pour
P-90489	M10 x 1,0	61 cm	1	P-90451

Accessoires pour pompes à graisse

Ref.	Classification	Qté
191F25-2	Cylindre ouvert 450 gr	1
191F27-8	Cylindre ouvert cartouche 500 gr	1
191W59-7	Flexible pneumatique 600 mm	1
1910T3-6	Réservoir 400 gr	1
1910T4-4	Réservoir 450 gr	1
1910T5-2	Réservoir 500 gr	1
1911M9-1	Rallonge	1
1911T5-8	Ensemble pour poche de 400 ml	1

2. Pistolet à colle, à mastic, accessoires pour...



Support aluminium complet pour cartouche 600 ml

Ref.	Pour	Qté
1911T4-0	CG100D, DCG180	1



Support aluminium complet pour cartouche 400 mL

Ref.	Pour	Qté
1911T5-8	CG100D, DCG180	1



Tube plastique pour cartouche 300 ml

Ref.	Qté	Pour
196351-8	1	BCG180RHE, BCG180Z, DCG180Z, DCG180RY, CG100DSAEB, CG100DZA, CG100DSAEA, DCG180, DCG140



Tube plastique 800 ml

Ref.	Qté	Pour
197195-9	1	BCG180Z, CG100DSAEB, CG100DZA, CG100DSAEA, DCG180, DCG140



Embout de sortie pour tube aluminium 600 ml

Ref.	Qté	Pour
454226-0	1	BCG180, DCG180



Pistons pour pistolet à mastic

Ref.	Pour	Qté	Pour
142071-2	Cartouche 300 ml	1	BCG180, DCG180
142072-0	Poche alu 600 ml	1	BCG180, DCG180
123221-8	Pot	1	BCG180, DCG180

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

2. Riveteuses, accessoires pour...



Ensemble de protection

Ensemble de protection corps du moteur (422571-1) - Protection nez DRV150 => 422572-9 - Protæection nez DRV250 => 422573-7

Ref.	Qté
191G65-6	1
191G66-4	1



Graisse de maintenance

Ref.	Qté
191D57-7	1

Rivet, kits pour...

Ref.	Pour	Qté
199729-4	Rivet 2,4 mm	1
199728-6	Rivet 3,2 mm	1
191C04-2	Rivet 4 mm	1
191C03-4	Rivet 4,8 mm	1
191F80-4	Rivet 4 mm	1
191F79-9	Rivet 4,8 mm	1
199725-2	Rivet 6 mm	1
191F78-1	Rivet 6,4 mm	1



Accessoires pour riveteuses

Ref.	Classification	Qté
122A63-3	Nez pour riveteuse 4,8 mm	1
122D79-6	Nez pour riveteuse 6 mm	1
122D80-1	Assemblage nez 4,0 mm	1
122D81-9	Assemblage nez 3,2 mm	1
122D82-7	Assemblage nez 2,4 mm	1
122D91-6	Assemblage nez et joint	1
1911U1-3	Set d'accessoires 4,0 mm	1
1911U4-7	Set d'accessoires 3,2 mm	1
1911U6-3	Set d'accessoires 2,4 mm	1
1911U8-9	Set d'accessoires 6,4 mm	1
1911V1-0	Set d'accessoires 4,8 mm	1
1911V3-6	Set d'accessoires 4,0 mm	1
327691-5	Tête 4,8 mm	1

2. Ligatureuses, accessoires pour...



Fils à ligaturer

1 bobine = 96 mètres Ce fil en acier à faible teneur en carbone est enduit d'un oxyde noir qui augmente la résistance à la corrosion. Ce fil est le plus couramment utilisé et on l'utilise pour les bétons de construction, préfabriqués et précontraints et certaines applications industrielles.

Ref.	Nbre par Carton	Ø fil	Nombre ligatures par bobines	Qté
199137-9	50	0,8 mm	120	1



Fils à ligaturer galvanisés

Ce fil en acier à faible teneur en carbone est doté d'un revêtement de zinc de 5 microns pour une meilleure résistance à la corrosion. Il est idéal pour les bétons préfabriqués ou précontraints utilisés en marine ou dans d'autres applications à environnement difficile où la résistance dans le temps est indispensable.

Ref.	Nbre par Carton	Ø fil	Nombre ligatures par bobines	Qté
191A57-9	50	0,8 mm	120	1



Fils à ligaturer polyester

Ce fil en acier à faible teneur en carbone est revêtu d'une épaisseur de 0,05 mm de polymère jaune (polyester). Il est utilisé pour attacher des barres d'armature revêtues d'époxy et partout où il y a besoin d'un fil résistant à la corrosion et à l'abrasion. 1 bobine = 100 mètre de fil.

Ref.	Nbre par Carton	Ø fil	Qté
191J59-9	50	0,8 mm	1



Rallonge pour DTR180

Ref.	Qté
191M27-0	1



Brosse nylon

Ref.	Qté
162755-6	1

2. Buses pour souffleurs AS001G



Buse de 7 mm

Ref.	Ø	Qté
191X13-7	7 mm	1



Buse de gonfleur dégonfler

Ref.	Qté
191X17-9	1



Buse grand angle

Ref.	Qté
191X19-5	1



Buse de 3 mm

Ref.	Ø	Qté
191X11-1	3 mm	1



Buse de 13 mm

Ref.	Ø	Qté
191X15-3	13 mm	1



Jeu de buses longues

Ref.	Ø	Qté
191X78-9	8 mm	1



Buse large de dégonflage

Nécessite le tuyau référence 191X23-4

Ref.	Qté
191X25-0	1



Buse pour dépressurisation Ø 65 mm

Nécessite le tuyau référence 191X23-4

Ref.	Qté
191X27-6	1



Filtre additionnel

Ref.	Qté
191X29-2	1



Buse avec tube flexible de soufflage

Ref.	Longueur	Qté
191X21-8	80 cm	1



Buse avec tuyau pour aspiration

Ref.	Longueur	Qté
191X23-4	55 cm	1

2. Gonfleur, accessoires pour...



Rallonge de gonfleur pour valve Schrader angle de 30°

Cette rallonge avec poignée vous permettra d'atteindre les valves difficiles d'accès.

Ref.	Qté
TE00000691	1



Rallonge droite de gonfleur pour valve Schrader

Cette rallonge avec poignée vous permettra d'atteindre les valves difficiles d'accès.

Ref.	Qté
TE00000796	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

3. Poignées, jauges, mandrins interchangeables et Dustcup

Référence Machines	Poignée Perçage	Poignée Burinage	Jauge de profondeur	Mandrin SDS-PLUS Interchangeable	Mandrin 13 mm Interchangeable	Dustcup (burinage et perforation)
						
HR002G HR004G	126882-3		331886-4	199138-7	199139-5	
HR007G	122A94-2		331886-4			
HR008G	126882-3		331886-4			195173-3 (nécessite adaptateur 191L91-5)
HR009G	126882-3		331886-4	191F47-2	191F46-4	195179-1
HR005G	123138-5	196792-8	331955-1			
HR006G	135629-4	135283-4	331955-1			
HR010G	122D63-1		413N42-3			
HM001G	135332-7	136362-1				
HM002G		135269-8				
DHK180						
DHR165 DHR171	194581-5 + 158057-6		415486-9			
DHR182	194581-5 + 158057-6		415486-9			198362-9
DHR183	122D63-1		413N42-3			
DHR202	194582-3 + 158057-6		324219-0			194580-7
DHR243	158057-6 + 453129-5 + 266745-2		324219-0	194080-7	194079-2	195173-3
DHR264	194582-3 + 158057-6		324219-0	194080-7	194079-2	194582-3
DHR281 DHR283	126882-3		331886-4	199138-7	199139-5	195179-1
HR166	191D07-2		415486-9			198376-8
HR140	194581-5 + 158057-6		415486-9			198376-8
HR1841F	194581-5 + 158057-6		415486-9			198362-9 (nécessite adaptateur 194581-5)
HR2300 HR2600	122878-2		331886-4			195173-3
HR2320T HR2630T	122878-2		331886-4	194080-7	194079-2	195179-1
HR2470	194582-3 + 158057-6		324219-0			198362-9 (nécessite adaptateur 194582-3)
HR2631FT	122878-2		331886-4	194080-7	194079-2	195179-1
HR2652 HR2653	158057-6 + 453129-5 + 266745-2		324219-0			195173-3
HR2811FT	158057-6 + 453129-5 + 266745-2		324219-0	194080-7	194079-2	
HR3012FC	126882-3		331886-4	127219-7	191F46-4	
HR3210FCT	135197-7		321248-4	125420-8	194568-7	
HR3541F	135209-6		321248-4			
HR4002	135209-6		321248-4			
DHR400 HR4003C HR4013C	123138-5	196792-8	331955-1			
HR4501C HR4510C HR4511C	135209-6	134890-0	321248-4			
HR5202C HR5212C	135629-4	135283-4	331955-1			
HR5000		134887-9				
HM0870C HM0871C	135332-7	134909-5				
HM1111C		134890-0				
HM1213C		135269-8				
HM1203C		135269-8				
HM1214C	135629-4	135283-4				

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2


3. Systèmes d'aspiration et kits d'entretien

Référence Machines	Set aspiration (burinage et perforation)	Set aspiration (burinage)	Système aspiration	Système aspiration DX	Filtre DX	Kit d'entretien
HR002G HR004G				191E60-4	196165-5 HEPA	195833-7
HR007G				191X40-4	196165-5 HEPA	199233-3
HR008G				191F95-1	196165-5 HEPA	1910R8-2
HR009G				191F95-1	196165-5 HEPA	1910S0-5
HR005G	199142-6	199144-2				191N29-2
HR006G	191N81-0	199144-2				191N79-7
HR010G				1911P2-6	199596-7 HEPA	
HM001G		199144-2				191N57-7
HM002G		199144-2				191N77-1
DHK180						191C39-3
DHR165			193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)			195208-0
DHR171			193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)			198564-7
DHR182			193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)	199664-6	199596-7 HEPA	199593-3
DHR183				1911P2-6	199596-7 HEPA	198564-7
DHR202			193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)			195193-7
DHR243				195902-4/199570-5	196165-5 HEPA	195834-5
DHR264			193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)			195189-8
DHR281 DHR283				199585-2	196165-5 HEPA	195833-7
HR166 HR140			193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)			198564-7
HR1841F						198627-9
HR2300 HR2600						195105-0
HR2320T HR2630T						195106-8
HR2470			193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)			195263-2
HR2631FT						195108-4
HR2652				122B81-7	196165-5 HEPA	196968-7
HR2653				122B81-7	196165-5 HEPA	196967-9
HR2811FT			193472-7 (nécessite tuyau 192278-0)			195206-4
HR3012FC				191G00-4	196165-5 HEPA	191F05-8
HR3210FCT						195199-5
HR3541F		199144-2				195192-9
HR4002	196074-8	199144-2				195195-3
DHR400 HR4003C HR4013C	199142-6	199144-2				197298-9
HR4501C HR4510C HR4511C	196074-8	199144-2				195210-3
HR5202C HR5212C	196858-4	199144-2				196865-7
HR5000						193284-8
HK0500						193397-5
HK1820						195194-5
HM0870C HM0871C	199142-6	199144-2				195113-1
HM1111C	199142-6	199144-2				195260-8
HM1213C HM1203C HM1214C	199142-6	199144-2				195114-9
HM1317C HM1317CB		197148-8				195103-4
HM1400		197148-8				193399-1
HM1511 HM1512		191M20-4				191M24-6
HM1812		197148-8				197127-6

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

3. Mandrins à queue SDS-Plus, SDS-Max, Cannelure



Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Plus

Référence de la vis pour mandrin est P-18150 VIS.

Ref.	Capacité	Qté	Pour
122823-7	13 mm	1	HR2470



Porte-mandrins à emmanchement SDS-Plus

Livrés de série avec vis de fixation.

Ref.	Pour mandrins	Qté	Pour
D-14093	1/2'' - 20 UNF	1	BHR200, HR160D



Porte-mandrins à emmanchement Cannelure

Ref.	Pour mandrins	Qté	Pour
P-07266	1/2'' - 20 UNF	1	HR3520B, HR3850B



Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Max

Pour le perçage du bois et du métal

Ref.	Capacité	Qté
122829-5	13 mm	1

3. Chariot pour marteau-piqueurs



Chariot de transport HM1812

Pour plus de mobilité sur les chantiers

Ref.	Qté	Pour
D-54972	1	HM1810, HM1812

3. Kit d'entretien pour perforateurs / burineurs / marteaux-piqueurs



Kits de maintenance

Ref.	Compatible Modèle	Qté
193242-4	HM0810T, HM0810, HM0810B	1
195204-8	HM0860C	1
193244-0	HM1200, HM1200B	1
193243-2	HM1100C	1
195205-6	HM1810	1
195258-5	BHR200	1
195189-8	DHR264, BHR262T,BHR261T, HR262TD	1
188389-7	HR1830, HR1830F	1
193606-2	HR2450T, HR2020, HR2440, HR2450, HR2450FT	1
195105-0	HR2300, HR2600, HR2610	1
193387-8	HR2400 MANCHON NOIR	1
193386-0	HR2400 MANCHON ROUGE	1
193389-4	HR2410 MANCHON NOIR	1
193388-6	HR2410 MANCHON ROUGE	1
193390-9	HR3000C	1
193280-6	HR3520, HR3520B	1
193281-4	HR3850B, HR3850	1
193283-0	HR4000C	1
196532-4	HR4013C, HR4003C	1
193407-8	HR4500C	1
193392-5	HR5001C	1
195191-1	HR5201C, HR5210C, HR5211C	1
199544-6	DHR182	1
195107-6	HR2611F	1



Soufflette

Ref.	Qté
765009-6	1



Huile lubrifiante pour perforateurs

Huile (500 ml) lubrifiant pour Perforateur pour modèle 8035NB et 8900N

Ref.	Volume	Qté
P-08377	500 ml	1



Chiffon tissu

Ref.	Qté	Pour
443122-7	1	DHR264Z



Graisse à emmanchement (100 ml)

Ref.	Qté
198993-4	1

Graisse lubrifiante pour perforateur

Tube 30 g de lubrifiant pour perforateur

Ref.	Qté
P-08361	1
P-08361-50	50



Sac à poussière pour HR2432

Ref.	Qté	Pour
122708-7	1	HR2432

3. Réservoirs d'eau



Jeu de raccordement d'eau

Ref.	Qté	Pour
123369-6	1	PC6412DWS, PC7314DWS, PC8116D, PC7414WS, DPC6400, DPC6410, DPC7301, DPC7311, DPC8112



Réservoir d'eau sous pression pour caroteuses et découpeuses

Longueur du tuyau 3 m

Ref.	Pression	Capacité cuve	Qté	Pour
957802600	3 à 5 bar	10 l	1	DBM131, DBM230M, EK7301WS, EK6100, PC6112, EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V, EK8100WS

3. Accessoires d'aspiration pour perforateurs et burineurs



Capteur de poussières

Protège le porte-outil et l'utilisateur de la poussière et des débris.

Ref.	Ø du foret	Qté
421342-3	6 à 14,5 mm	1
421664-1	12 à 16 mm	1



Cache poussière

Protège le porte-outil de la poussière et des débris.

Ref.	Qté	Pour
423154-0	1	HK1800



Joint pour HEPA-DX02

Ref.	Qté	Pour
424474-5	1	BHR243RFE, BHR243Z, DHR243RMJ, DHR243Z

3. Carotteuses, accessoires pour...



Kit fixation à vide carotteuse DBM230

Ref.	Qté	Pour
P-54221	1	DBM230M



Kit de fixation pour support de carotteuses

2 chevilles (P-41741 x2) faire un perçage Ø 15 mm – un écrou de blocage (P-41713) et une rondelle, une tige d'ancrage filetée de 200 mm (P-41729), un outil de pose

Ref.	Qté	Pour
P-40098	1	DBM130, DBM131, DBM230M



Cheville Ø 15 mm

Ref.	Qté	Pour
P-41741	1	DBM130, DBM131, DBM230M, P-54190, P-40082, DBM



Ecrou de blocage

Ref.	Qté	Pour
P-41713	1	DBM130, DBM131, DBM230M, P-40082, P-54190

Tige d'ancrage

Ref.	Long.	Qté	Pour
P-41729	200 mm	1	DBM130, DBM131, DBM230M, P-40082, P-54190
P-41735	250 mm	1	DBM130, DBM131, DBM230M, P-40082, P-54190



Kit récupération d'eau pour carotteuse

Ref.	jusqu'à	Qté	Pour
P-54178	Ø 230 mm	1	DBM230M



Membrane du récupérateur d'eau pour carotteuse

Ref.	Qté	Pour
P-54184	1	DBM230M



Support carotteuse DBM230

Ref.	Pour	Long. utile	Qté	Pour
P-54190	Trépans Ø 230 mm max.	750 mm	1	DBM230M



Support pour carotteuses DBM080/130/131

Ref.	Pour	Qté	Pour
P-40082	Trépans Ø 102 mm max.	1	DBM130, DBM131, DBM080

4. Scies diamants, accessoires pour...



Tube de vinyle pour scie diamant

Ref.	Long.	Qté	Pour
412010-9	5 m	1	4101RH


Sac à poussière en tissu

Ref.	Qté	Pour
126599-8	1	DSP600ZJ, DSP600PT2J, DSP601ZU, SP001GZ01, SP001GZ03
126738-0	1	4100KB, DCC500Z



Tuyau complet pour scie diamant

Ref.	Qté	Pour
153409-6	1	4101RH



Adaptateur rail de guidage

Ref.	Qté	Pour
198673-2	1	4100KB, DCC500Z



Carter avec réservoir

Référence du tuyau => 140Y23-7

Ref.	Qté	Pour
191M48-2	1	DCC500Z



Sac à poussière en tissu

Ref.	Qté	Pour
126599-8	1	DSP600ZJ, DSP600PT2J, DSP601ZU, SP001GZ01, SP001GZ03
126738-0	1	4100KB, DCC500Z

4. Découpeuses thermiques, accessoires pour...



Chariot de guidage

Réservoir livré de série.

Ref.	Qté	Pour
394369610	1	EK7650H, EK7651H, PC7614V
394369600	1	DPC8132, PC6412DWS, EK7301WS, PC7414WS, EK8100, DPC7330, DPC7331, DPC6430



Huile pour filtre

Ref.	Contenance	Qté
980008628	1 l	1



Préfiltre lubrifié

Ref.	Qté	Pour
395173090	1	DPC8132, PC8116D, DPC8131

Pied avec roulettes

Ref.	Qté	Pour
394114271	1	EK7301WS, PC7414WS
394114272	1	PC8216, EK8100



Préfiltre

198172-4 livré avec sachet d'huile.

Ref.	Qté	Pour
198172-4	1	EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V
424700-2	1	PC6412DWS, PC7314DWS, EK7301WS, PC7414WS, DPC7340, DPC7331, DPC7330, DPC6440, DPC6431, DPC6430, PC7314D, PC7312D, PC6414D, PC6412D



Filtre à air papier

Ref.	Qté	Pour
394173010	1	PC6412S, PC7314, PC7312, PC6414, PC6412, PC6212, PC6414S, PC7312S, PC7314S, PC8116, DPC6200, DPC6400, DPC6401, DPC7300, DPC7301, DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7310, DPC7311, DPC8111, DPC8112
442165-6	1	EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V
424789-0	1	EK6100, PC6112, EK6101, PC6114
412145-6	1	PB7650-4, PB7650-4H



Jeu de filtres

Contenu : 5 préfiltres + 1 filtre à air

Ref.	Qté	Pour
957173060	1	PC6212, PC6412, PC6414, PC7312, PC7314, DPC6200, DPC6400, DPC6401, DPC7300, DPC7301
957173160	1	PC7314S, PC7312S, PC6414S, PC6412S
957173190	1	PC6412DWS, PC7314DWS, PC7314D, PC7312D, PC6414D, PC6412D, DPC6430, DPC6431, DPC6440, DPC7330, DPC7331, DPC7340
957173670	1	DPC8112, PC8116, DPC8111, DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7310, DPC7311
957173611	1	EK7301WS, EK8100



Préfiltre

Ref.	Qté	Pour
394173031	1	
326173081	1	PC7312S, PC6414S, PC6412S, PC7314S, DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7310, DPC7311, PC6412C, PC6414C, PC6430, PC6430C, PC6435, PC6435C, PC7312C, PC7314C, PC7330, PC7335C, PC8114, PC8116, PC8135, PC8140, DPC6421, DPC7320, DPC7321, DPC8111, DPC8112



Courroie

Ref.	Qté	Pour
225094-6	1	EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V
424712-5	1	PC6412DWS, PC7314DWS, EK7301WS, PC7414WS, PC6212, PC6412, PC6414, PC7312, PC7314, PC6412S, PC6414S, PC7312S, PC7314S, PC6412D, PC7312D, PC7314D, DPC6200, DPC6400, DPC6401, DPC7300, DPC7301, DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7310, DPC7311, DPC6430, DPC6431, DPC6440, DPC7330, DPC7331, DPC7340
424711-7	1	DPC8132, PC8116D, PC8116, DPC8111, DPC8112, DPC8131
424798-9	1	EK6100, PC6112

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

4. Coupe fer à béton, lames pour...



Lame EFFICUT pour DSC251

Possibilité de l'adapter sur la machine DSC250 avec SC09030550

Ref.	Qté
E-11097	1

4. Raccords d'aspiration pour tronçonneuses matériaux



Raccord d'aspiration pour tronçonneuses matériaux 4112HS et 4114S

Ref.	Ø int sortie	Ø ext sortie	Qté	Pour
192613-2	32 mm	38 mm	1	4112HS, PC1100, 4114S

5. Cisailles et grignoteuses, accessoires pour...



Lame droite

Ref.	Qté	Pour
725256-1	1	DJS131Z
725253-7	1	DJS200Z



Lame gauche

Ref.	Qté	Pour
725258-7	1	DJS131Z

Couteaux centraux pour cisailles

Ref.	Qté	Pour
792537-8	1	JS1000, JS1670
792534-4	1	JS1601, JS1660, BJS161Z, BJS161RFJ
792744-3	1	BJS130RFE
725257-9	1	DJS131Z
725255-3	1	DJS200Z



Jeu de couteaux supérieurs

Ref.	Qté	Pour
792536-0	1	JS1000, JS1670
792533-6	1	JS1601, JS1660, BJS161Z, BJS161RFJ, DJS161Z, DJS161RMJ, DJS161RTJ, BJS161
792368-5	1	JS1650



Couteaux pour cisaille BJS130

Ref.	Type	Qté	Pour
792742-7	Droit	1	BJS130RFE, DJS130RFE, DJS130Z, JS1300
792743-5	Gauche	1	BJS130RFE, DJS130RFE, DJS130Z, JS1300



Jeu de couteaux pour coupe fer à béton

Ref.	Qté	Pour
SC09002470	1	DSC162Z, DSC163ZK, DSC162R
SC09002030	1	DSC191Z, DSC191R



Huile pour coupe fer à béton

Ref.	Contenance	Qté	Pour
SC00000106	35 ml	1	DSC191Z, DSC162Z, DSC163ZK, DSC121ZK, DSC162R, DSC191R



Clé pour coupe fer à béton DSC162R/DSC191R

Ref.	Qté	Pour
SC00000165	1	DSC162R, DSC191R

Couteaux pour cisaille BJS130

Ref.	Type	Qté	Pour
792742-7	Droit	1	BJS130RFE, DJS130RFE, DJS130Z, JS1300
792743-5	Gauche	1	BJS130RFE, DJS130RFE, DJS130Z, JS1300



Jeu de couteaux supérieur et inférieur

Ref.	Qté	Pour
191383-0	1	JS1600, JS1602



Jeu de couteaux supérieur et inférieur pour JS3200 et JS3201

Ref.	Qté	Pour
792287-5	1	JS3200, JS3201



1/2 rondelle pour JN3200

Permet de réajuster l'écart entre le poinçon et la matrice.

Ref.	Qté	Pour
341796-7	1	JN3200, JN3201J



Poinçon pour JN1600

Ref.	Qté	Pour
792265-5	1	JN1600



Poinçon pour JN1601

Ref.	Qté	Pour
A-83951	1	JN1601



Poinçon pour JN3200 et JN3201

Ref.	Qté	Pour
792728-1	1	JN3200, JN3201J, JN3201



Matrice pour JN1601

Ref.	Qté	Pour
A-15051	1	JN1601



Matrice pour JN3200 et JN3201

Ref.	Qté	Pour
792292-2	1	JN3200, JN3201J, JN3201



Clé à griffe

Ref.	Type	Qté	Pour
781028-4	32mm	1	JN1601, BJN161Z, DJN161Z, DJN161RTJ
781019-5	50mm	1	JN3200, JS3200, JN3201J



Jauges d'épaisseur

Permettent de régler l'écartement des lames.

Ref.	Ep. des jauges	Qté	Pour
762013-6	0.5, 1 et 1.5 mm	1	BJS161RFE, JS1000, JS1601, JS1660, JS1670, DJS161Z, DJS161RMJ, DJS161RTJ, BJS161
762007-1	1, 1.5 et 2 mm	1	JS3200, JS3201



Lame pour cisaille universelle

Ref.	Qté
198603-3	1

5. Fraiseuses pour plaques aluminium, accessoires pour...



Fraise à rainurer en V

Ref.	Ang. croch.	Ø Lame	Ø Alésage	Ep. Lame	Qté	Pour
B-48832	90 °	118 mm	20 mm	14 mm	1	CA5000XJ
B-48860	135 °	118 mm	20 mm	18 mm	1	CA5000XJ

6. Meuleuses d'angles, carters de protection

Références Machines	Plateformes	Types	Carters de protection Ébarbage À utiliser avec meules à ébarber et disques à lamelles.	Carters de protection Ébarbage (Sans Outil) À utiliser avec meules à ébarber et disques à lamelles. Le système sans outil permet de réorienter facilement le carter.	Carters de protection Tronçonnage À utiliser avec disques à tronçonner et disques diamant.	Carters de protection Tronçonnage (Sans Outil) À utiliser avec disques à tronçonner et disques diamant. Le système sans outil permet de réorienter facilement le carter.	Carter de protection Tronçonnage (Amovible) À utiliser avec disques à tronçonner et disques diamant. Se fixe directement sur les carters à ébarber.	Carters de protection avec raccord d'aspiration À utiliser avec disques à tronçonner et disques diamant. Le raccord à un système d'aspiration permet de réduire la poussière émise lors de la coupe.	Carter de protection pour Ponçage À utiliser avec plateaux de ponçage. Le raccord à un système d'aspiration permet de réduire la poussière émise lors du ponçage.
GA005 GA013 GA023 GA029	XGT 40 V Max	125 mm 5 encoches		347480-2		162557-0		191G06-2	191F81-2 191W05-0
GA035 GA036		150 mm 5 encoches		347776-1		140X62-1	191V57-5		
GA037		180 mm	122889-7	127713-9	122914-4			198514-2	195384-0 191X44-6
GA038		230 mm	122891-0	127714-7	122913-6			198440-5	195384-0 191X44-6
DGA700 DGA701	LXT 2 x 18 V	180 mm	122889-7	122846-5	122914-4			198514-2	195384-0 191X44-6
DGA900 DGA901		230 mm Standard	122891-0	122847-3	122913-6			198440-5	195384-0
DMC300	LXT 18 V	76 mm						122C54-6	
DGA452		115 mm	123098-1	123144-0	122910-2		199709-0		195239-9
DGA506 DGA508 DGA513 DGA517		125 mm Standard	123099-9	123145-8	122911-0	122905-5	199710-5	196845-3	195239-9
DGA519 DGA520 DGA521		125 mm X-Lock		347618-9		162708-5		191G05-4	
9558HN 9558NB 9558PB 9565CR 9565PCV GA5021C GA5040 GA5040C GA5040R GA5041 GA5041C	Filaire 230 V	125 mm Standard	123099-9	123145-8	122911-0	122905-5	199710-5	196845-3	195239-9
GA5050R GA5051R		125 mm 5 encoches		347480-2		162557-0		191G06-2	191F81-2 191W05-0
GA5080R		125 mm X-Lock		347480-2		162557-0		191G06-2	191F81-2 191W05-0
GA6040C		150 mm Standard	123230-7	123146-6			191V56-7	196845-3	
GA6041C		150 mm Standard	123230-7	123146-6			191V56-7	196845-3	
GA9020 GA9030 GA9040		230 mm Standard	122891-0	122847-3	122913-6			198440-5	195384-0
GA9050		230 mm Standard	122891-0	122847-3	122913-6			198440-5	195384-0
GA9060 GA9061R GA9063R		230 mm Standard	122891-0	122847-3	122913-6			198440-5	195384-0
GA9070 GA9071		230 mm Standard	122891-0	122847-3	122913-6			198440-5	195384-0

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

6. Poignées, Flasques, Écrous et Clés

	Poignées Standards	Poignées Soft-Grip	Poignées anti-vibration	Flasque	Écrou	Clé	Filtre Métallique
	Poignée en plastique renforcée. Surface étudiée pour une prise en main optimale et sûre.	Poignée à revete-ment Soft Grip pour améliorer le confort. Surface étudiée pour une prise en main optimale et sûre.	Poignée équipée d'un système anti-vibration pour réduire les vibrations ressenties et protéger l'utilisateur des TMS (troubles musculo-squeletiques). Le revetement Soft Grip permet d'amé-liorer le confort et la surface est étudiée pour une prise en main optimale et sûre.	Flasque de serrage universelle.	Écrou de serrage universelle.	Clé de serrage et de desserrage.	Empêche les limailles de fers de pénétrer dans le moteur de votre machine via les grilles d'aération.
Références Machines	Plateformes	Types							
GA005 GA013 GA023 GA029	XGT 40 V Max	125 mm 5 encoches	153489-2	158237-4	194514-0	224447-6	224554-5	197610-3	
GA035 GA036		150 mm 5 encoches	153489-2	158237-4	194514-0	224447-6	224554-5	197610-3	
GA037		180 mm	143486-6		162264-5	224447-6	224554-5	197610-3	
GA038		230 mm	143486-6		162264-5	224447-6	224554-5	197610-3	
DGA700 DGA701	LXT 2 x 18 V	180 mm	143486-6		162264-5	224447-6	224554-5	197610-3	
DGA900 DGA901		230 mm Standard	143486-6		162264-5	224447-6	224554-5	197610-3	
DGA452	LXT 18 V	115 mm	153489-2	158237-4	194514-0	224490-5	224554-5	197610-3	
DGA506 DGA508 DGA513 DGA517		125 mm Standard	153489-2	158237-4	194514-0	224447-6	224554-5	197610-3	
DGA519 DGA520 DGA521		125 mm X-Lock	153489-2	158237-4	194514-0				
9558HN 9558NB 9558PB	Filaire 230 V	125 mm Standard	153489-2	158237-4	194514-0	224490-5	224554-5	197610-3	
9565CR			153489-2	158237-4	194514-0	224490-5	224554-5	197610-3	193903-6
9565PCV			153489-2	158237-4	194514-0	224490-5	224554-5	197610-3	195446-4
GA5021C			153504-2	158237-4	194514-0	224490-5	224554-5	197610-3	193956-5
GA5040 GA5040C GA5040R			153489-2	158237-4	194514-0	224490-5	224554-5	197610-3	198719-4
GA5041 GA5041C			153489-2	158237-4	194514-0	224447-6	224554-5	197610-3	198719-4
GA5050R GA5051R		125 mm 5 encoches	153489-2	158237-4	194514-0	224490-5	224554-5	197610-3	199514-5
GA5080R		125 mm X-Lock	153489-2	158237-4	194514-0				193903-6
GA6040C		150 mm Standard	153489-2	158237-4	194514-0	224490-5	224554-5	197610-3	198719-4
GA6041C			153489-2	158237-4	194514-0	224447-6	224554-5	197610-3	198719-4
GA9020 GA9030 GA9040		230 mm Standard	152539-0		162264-5	224490-5	224543-0	197610-3	194289-1
GA9050			152539-0		162264-5	224490-5	224543-0	197610-3	195059-1
GA9060 GA9061R GA9063R			143486-6		162264-5	224490-5	224554-5	197610-3	197476-1
GA9070 GA9071			143486-6		162264-5	224447-6	224554-5	197610-3	191T15-9

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

6. Meuleuses d'angles, Meuleuses droites, accessoires pour...



Plateaux caoutchouc pour meuleuses et polisseuses

Fixation sur plateau caoutchouc par écrou. Référence écrou P-05913 : 758

Ref.	Ø	Pas	Contenu	Qté
P-05898	125 mm	M14	Ecrou de serrage	1
P-05913	180 mm	M14	Ecrou de serrage	1



Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm

Ecrou de serrage (224515-5) non inclus dans cette référence.

Ref.	Ø	Qté	Pour
743015-1	115 mm	1	9565PCV, GA5021C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, Meuleuses Ø 125 mm, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C



Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses et polisseuses Ø 180 mm

Ref.	Ø	Qté	Pour
743012-7	170 mm	1	9237CB, Machines en 5/8''



Douille à ergots

Desserrez les écrous bloqués de vos meuleuses à l'aide d'une boulonneuse 1/2''.

Ref.	Emm. Machine	Qté	Pour
194305-9	1/2''	1	DTW450RFJ, DTW251RFJ, DTW281Z

Écrou de serrage de plateaux caoutchouc



Ref.	Alésage	Qté	Pour
224501-6	M10 x 1,25	1	Meuleuses Ø 100 mm
224515-5	M14 x 2	1	9207SPB, 9218SB, 9565PCV, GA5021C, GV7000C, SA7000C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, GA4530R, Meuleuses Ø 115 mm, Meuleuses Ø 125 mm, Meuleuses Ø 150 mm, Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm, 9217SPC, SA7000, DGA452, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C



Pince de serrage pour meuleuses droites

Ref.	Ø	Qté	Pour
763646-0	6 mm	1	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C, GD0800
763651-7	1/8''	1	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C, GD0800



Pinces de serrage pour 906, GD0600, GD0601 et GD0603

Ref.	Ø	Qté	Pour
763627-4	3 mm	1	GD0600, GD0603, 906, GD0601
763620-8	6 mm	1	GD0600, GD0603, 906, GD0601
763625-8	1/4'' mm	1	GD0600, GD0603, 906, GD0601



Pinces de serrage pour Meuleuses Droites

Ref.	Ø	Qté	Pour
763669-8	3 mm	1	BGD800, GD0602
763672-9	1/8''	1	BGD800, DGD800
763670-3	6 mm	1	DGD800, BGD800, GD0602
763673-7	1/4''	1	DGD800, BGD800, GD0602
763671-1	8 mm	1	DGD800, BGD800, GD0602



Pinces et écrou de serrage pour GD0800, GD0800C, GD0801C, GD0810C et GD0811C

Ensemble pince et écrou de serrage

Ref.	Ø	Qté	Pour
193011-3	3 mm	1	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C
193144-4	1/8''	1	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C
193012-1	6 mm	1	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C
193143-6	1/4''	1	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C
192988-9	8 mm	1	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C



Étau complet

Ref.	Qté	Pour
193141-0	1	GD0800C, GD0810C, BGD800RFJ, GD0801C, GD0811C



Écrou de serrage

Ref.	Qté	Pour
763664-8	1	GD0600, GD0601
763645-2	1	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C



Crochet pour sangle GS5000, GS6000

Prendre 2 vis M5 x 16 référence : 266605-8

Ref.	Qté	Pour
342004-9	1	GS5000, GS6000



Clé à ergots 28mm

Ref.	Qté
782412-6	1



Clé à ergots 20 mm

Ref.	Qté
782401-1	1



Clé à ergots 28mm

Ref.	Qté
782412-6	1



Clé à ergots 20 mm

Ref.	Qté
782401-1	1

6. Poignées pour meuleuses, surfaceuses et polisseuses



Poignées pour meuleuses

Ref.	Qté	Pour
151776-3	1	9079S



Poignée pour polisseuses et perceuse visseuse 6310

Ref.	Qté	Pour
151966-8	1	GV6010, GV7000C, 6310, GV6000



Poignée pour polisseuse PV7000C

Ref.	Qté	Pour
273649-1	1	PV7000C



Poignée complète pour meuleuses droites

Ref.	Qté	Pour
192985-5	1	GD0600, GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C, BGD801, BGD800, GD0800, GD0602, GD0601



Poignée pour meuleuses, polisseuses, perceuse de charpente et perceuse visseuse

Ref.	Qté	Pour
152492-0	1	6013BR, 9207SPB, 9218SB, DP4700, N5900B, DS4011, DS4012, 9005B, 9015B, 9016B, 9029S, 9039, 9039S, 9609NB, GA5000, 9217SPC



Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses d'angle, scie circulaire, visseuse et polisseuse

Ref.	Qté	Pour
152490-4	1	9031, 9562CH, 9565CV, 9565CVL, 9565H, 9566CV, BO6040, DA3010F, DA3011F, 5800BR, 6807, 9030, 9503BH, 9505BH, 9521NB, 9522NB, 9524NB, 9525NB, 9541, 9542, 9562, 9562C, 9562CV, 9565, PW5000C



Poignées pour perceuses, perfo-burineurs et meuleuses droites

Nécessite des pièces supplémentaires pour être montés sur les machines -> Voir vues éclatées.

Ref.	Qté	Pour
152521-9	1	DP3003, DP4011, HP2051, HP2051F, HR2432, GD0801C, GD0811C, HR2450, MT815, MT812, MT811, HP1631



Poignées anti-vibrations pour meuleuses

Ref.	Qté	Pour
162258-0	1	GA5021C, GA5040, GA5040C, 9562, 9565, 9566, GA5041C, GA6040C, GA6041C



Poignée pour surfaceuse

Vis de fixation réf: 922443-5 X2 doit être commandée séparément

Ref.	Qté	Pour
458690-7	1	PC5010C



Poignée étrier pour polisseuses

Ref.	Qté	Pour
416348-4	1	9227CB
455293-8	1	9237CB



Kit support poignée de tronçonnage pour meuleuses

Ref.	Qté	Pour
194684-5	1	GA9020, GA9030, GA9040



Poignée étrier pour meuleuses

Ref.	Qté	Pour
192619-0	1	9049, 9049SF, 9059, 9059SF, 9069, 9069SF, 9079SF

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

6. Écrous et flasques



Flasque extérieure de grandes dimensions pour meuleuses Ø 180 mm et Ø 230 mm

A utiliser avec écrou référence 224543-0.

Ref.	Ø Extérieur	Alésage	Qté
224256-3	78 mm	M14	1



Flasque à desserrage assisté

NOTE : Il suffit de remplacer soit le flasque soit l'écrou d'origine pour obtenir un système assisté. L'un comme l'autre facilite le démontage des disques.

Ref.	Alésage	Qté	Pour
192227-7	M14	1	Toutes meuleuses



Ecrou à desserrage assisté

NOTE : Il suffit de remplacer soit le flasque soit l'écrou d'origine pour obtenir un système assisté. L'un comme l'autre facilite le démontage des disques.

Ref.	Alésage	Qté
196297-8	M14	1



Flasques de blocage

Ref.	Ø	Pas	Qté	Pour
224415-9	115 / 125 / 230 mm	M14	1	9565PCV, GA5021C, GA9020, GA9030, GA5040C, GA9050, GA5040R, GA9060, GA9061R, GA5030R, GA4530R, GA6040C, DGA452, 9558HNR, 9558PB, GA9030S, GA9040S, DGA506, GA5041C



Écrous de blocage

Ref.	Ø Extérieur	Alésage	Qté	Pour
224526-0	30 mm	M14	1	PC1100
224485-8	45 mm	M14	1	



Flasque intérieure de grandes dimensions pour meuleuses Ø 180 mm et Ø 230 mm

A utiliser avec flasque 224415-9.

Ref.	Ø	Alésage	Qté	Pour
224257-1	78 mm	M14	1	Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm



Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm

Permet le serrage sans outil des disques et meules. *Seulement pour modèles 9565PCV, GA4540/C, GA5021C, GA5040/C, GA6040/C, GA5041/C, DGA504 et DGA505.

Ref.	Qté	Pour
195354-9	1	9565PCV, GA5021C, GA9010C, GA9020, GA9020K, GA9020KD, GA9020KD01, GA9020SF, GA9030, GA9030KD01, GA9030SF01, GA9030SFK1, GA9030SFKD, GA9040SF01, GA9040SFK1, GA9040SFKD, GA9020KDX1, GA9050KX, GA9030X01, MT903, GA9040SKDX, GA9030SKDX, GA9030KDX1, GA9020KDX, GA5040, GA5040C, GA9050, GA5040R, GA9060, GA9061R, GA6040C, GA5041C, DGA504, DGA505, GA9030S, GA9040S, DGA506, DGA508

6. Surfaceuses, accessoires pour...



Sacs à poussière pour surfaceuse

Ref.	Qté	Pour
123203-0	1	PC1100, 9035KB
122853-8	1	PC5001C



Brosse pour carter de surfaceuse

Ref.	Long. segm.	Haut. segm.	Compatible Modèle	Qté	Pour
443145-5	petit mm	8,5 mm	424188-6	1	PC5001C, PC5000
443144-7	grand mm	8,5 mm	424187-8	1	PC5001C, PC5000
743341-8	petit mm	14 mm	424526-2	1	PC5001C, PC5000
743340-0	grand mm	14 mm	424525-4	1	PC5001C, PC5000



Capot de protection avant pour surfaceuse

Ref.	Haut. segm.	Qté	Pour
424188-6	8,5 mm	1	PC5001C, PC5000
424526-2	14 mm	1	PC5001C, PC5000



Capot de protection arrière de surfaceuse

Ref.	Haut. segm.	Qté	Pour
424187-8	8,5 mm	1	PC5001C
424525-4	14 mm	1	PC5001C

6. Polisseuses, accessoires pour...



Couvercles de protection

Ref.	Qté	Pour
417322-5	1	9565CLR, 9565CVL
418529-6	1	SA7000C
453378-4	1	SA5040C



Tampon auto-agrippant

Ref.	Qté	Ø	Pour
197928-2	1	150 mm	P06000C, DP0600



Plateau abrasif pour ponçage

Ref.	Ø	Pour	Qté	Pour
743060-6	115 mm	Machine Ø 125 mm	1	9565CLR, 9565CVL, SA5040C



Poignée étrier

Ref.	Qté	Pour
413F67-9	1	PV001G



Plateaux caoutchouc pour meuleuses et polisseuses

Fixation sur plateau caoutchouc par écrou. Référence écrou P-05913 : 758

Ref.	Ø	Pas	Qté
P-05898	125 mm	M14	1
P-05913	180 mm	M14	1



Plateau pour disques abrasifs, pour polisseuse GV6010 Ø 120 mm

Référence vis de fixation : 265812-0. Référence rondelle de fixation : 253951-8.

Ref.	Qté	Pour
743025-8	1	GV6010



Plateau caoutchouc pour disques abrasifs, pour polisseuse GV6010

Pour disques abrasifs.

Ref.	Ø	Qté	Pour
743033-9	147 mm	1	GV6010



Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses et polisseuses Ø 180 mm

Ref.	Ø	Qté	Pour
743012-7	170 mm	1	9237CB, Machines en 5/8"



Plateau pour travaux de polissage

Ref.	Ø	Qté
743125-4	75 mm	1



Plateau pour travaux de ponçage

A utiliser avec l'adaptateur 743126-2

Ref.	Ø	Qté
743124-6	50 mm	1



Écrou de serrage de plateaux caoutchouc

Ref.	Alésage	Qté	Pour
224501-6	M10 x 1,25	1	Meuleuses Ø 100 mm
224515-5	M14 x 2	1	9207SPB, 9218SB, 9565PCV, GA5021C, GV7000C, SA7000C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, GA4530R, Meuleuses Ø 115 mm, Meuleuses Ø 125 mm, Meuleuses Ø 150 mm, Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm, 9217SPC, SA7000, DGA452, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

6. Raccords d'aspiration pour meuleuses



Capot avant pour carter de protection 195239-9

Ref.	Qté	Pour
451765-1	1	195239-9



Capot avant pour carter de protection 195384-0

Ref.	Qté	Pour
452086-4	1	195384-0



Carter de protection pour tronçonnage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses

Ref.	Qté	Pour
192188-1	1	9005B, 9005N



Brosse pour carter de protection 195384-0

Ref.	Type	Qté	Pour
743335-3	Petite	1	195384-0
743334-5	Grande	1	195384-0



Brosse pour carter de protection 195239-9

Ref.	Type	Modèle	Qté	Pour
743333-7	Petite	195239-9	1	195239-9
743332-9	Grande	195239-9	1	195239-9



Carter de protection pour tronçonnage avec raccord d'aspiration

Ref.	Qté	Pour
122C54-6	1	DMC300

7. Plateaux pour ponceuses vibrantes



Plateau caoutchouc auto-agrippant pour ponceuses vibrantes

Ref.	Qté	Pour
193521-0	1	BO4900V, BO4901, BO4900
194930-6	1	BO3711, BO3700
197469-8	1	9046



Plateau carré auto-agrippant, pour ponceuse vibrante

Ref.	Dimensions	Qté	Pour
191Y25-6	112 x 102 mm	1	
197465-6	112 x 102 mm	1	BO4555, BO4565



Plateaux deltas + carrés, ponceuses vibrantes BO4565

Ref.	Qté	Pour
197467-2	1	
158325-7	1	BO4565



Plateau carré, pour ponceuses vibrantes

Ref.	Qté	Pour
154657-0	1	BO4550, BO4553
151404-0	1	BO4554, BO4561



Adaptateur adhésif / auto-agrippantes

Ref.	Taille	Qté	Pour
P-01258	87 x 220 mm	5	BO3711

7. Plaques à perforer pour ponceuses vibrantes



Plaques à perforer en métal pour ponceuses vibrantes

Ref.	Qté	Pour
192989-7	1	BO3711, BO3710, BO3700
192523-3	1	9046, BO4900V, BO4901
163292-3	1	9036



Plaques à perforer en plastique pour ponceuses vibrantes

Ref.	Pour	Qté
450066-4	BO4555, BO4556, BO4557, DBO480, DBO482, DBO484	1
413094-0	BO4552, BO4553, BO4555	1

7. Sacs à poussière pour ponceuses vibrantes



Boîte à poussière pour sac en papier pour ponceuses vibrantes et excentriques

A utiliser avec sacs en papier référence 194746-9.

Ref.	Qté	Pour
135246-0	1	BO4555, BO4565, BB0180, BO5041, BO5031, BO4557, BO5030



Sac à poussière en tissu pour ponceuse vibrante 9046

Ref.	Qté	Pour
152456-4	1	9046



Sac à poussière en tissu pour ponceuse vibrante 9045N

Ref.	Qté	Pour
122339-2	1	9045N



Sac à poussière en tissu pour ponceuses vibrantes BO3700 et BO3711

Ref.	Qté	Pour
151780-2	1	BO3711, BO3700



Sac à poussière en tissu pour ponceuses vibrantes et excentriques

Ref.	Qté	Pour
135222-4	1	BO4555, BO4565, MT924, M9204, BO4566, BB0180, BO4558, BO4557, BO4556, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, BO5001



Filtre

Ref.	Qté	Pour
168557-8	1	BO3711



Sac papier pour boîte à poussière 135246-0

Ref.	Qté	Pour
194746-9	5	BO4555, BO4565, BB0180, BO4557, BO5031, BO5030, BO5041
195134-3	5	



Support pour ponceuses vibrantes et excentriques BO4553, BO4554, BO4561, BO4555, BO4565, BO5010

A utiliser avec sacs en papier référence 193712-3.

Ref.	Qté	Pour
193932-9	1	BO4555, BO4565, BO4553, BO4554, BO4561, BO5010



Sacs à poussière en papier pour support 193932-9

Ref.	Qté	Pour
193712-3	5	BO4555, BO4565, BO4561, BO4553, BO5010, BO4554



Support pour ponceuses vibrantes et excentriques 9046, BO4900, BO4900V, BO5021 et BO6030

A utiliser avec sacs en papier référence 193293-7.

Ref.	Qté	Pour
193294-5	1	9046, BO4900V, BO6030, BO4900VJ, BO5021, BO3700



Sacs à poussière en papier pour support 193294-5

Ref.	Qté	Pour
193293-7	5	9046, BO4900V, BO6030, BO4900VJ, BO3700, BO5020, BO5021, BO4900

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découper ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES
ACC Consommables

Accessoires

SPÉCIFIQUES

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

7. Patins pour ponceuses à bandes



Patins acier avec liège pour ponceuse à bande 9032

Ref.	Taille	Qté	Pour
153313-9	6 mm	1	9032
153314-7	9 mm	1	9032
153315-5	13 mm	1	9032



Patin graphite pour ponceuse à bande

Ref.	Qté	Pour
193198-1	1	9920

Patins graphite pour ponceuses à bande

Pour utilisation avec des abrasifs type WA : bois, fer et métaux.

Ref.	Qté	Pour
A-86262	1	9401, 9402
421648-9	1	9403
193201-8	1	9404
423027-7	1	9900B
193198-1	1	9920
423028-5	1	9924DB (87 mm), 9924DB (87 mm)
423036-6	1	9924DB (100 mm), 9924DB (100 mm), M991





Patins liège pour ponceuses à bande

Pour utilisation avec des abrasifs type WA : bois, fer et métaux.

Ref.	Qté	Pour
421093-8	1	9401, 9403, 9402
193202-6	1	9404
423313-6	1	9920
423149-3	1	9901, M992
423021-9	1	9924DB (87 mm), 9924DB (87 mm)
A-86256	1	9924DB (100 mm), M991



Patins acier avec patin liège intégré pour ponceuses à bande

Pour utilisation avec des abrasifs type CC : bois, fer et métaux.

Ref.	Qté	Pour
150980-1	1	9403
151750-1	1	9920



Patins acier pour ponceuses à bande

Ref.	Qté	Pour
344586-7	1	9911
343355-3	1	9901, M992

7. Ponceuses à bande, accessoires pour...



Poste fixe pour ponceuses à bande 9404, 9902, 9903 et 9920

Ref.	Qté	Pour
193055-3	1	9404, 9920, 9902, 9903



Bâti pour ponceuses à bande 9401 et 9402

Ref.	Qté	Pour
342332-2	1	9401, 9402



Guide à larder pour ponceuses à bande

Ref.	Qté	Pour
193618-5	1	9032, DBS180RTJ, DBS180ZJ



Ensemble de pinces pour ponceuses à bande 9910 et 9911

Ref.	Qté	Pour
192694-6	1	9911, 9910



Châssis de ponçage pour ponceuse à bande 9404

Ref.	Qté	Pour
193072-3	1	9404



Supports de ponçage pour ponceuse à bande

Ref.	Largeur	Hauteur	Qté	Pour
125157-7	6 mm	15 mm	1	9032, DBS180RTJ, DBS180ZJ
125158-5	9 mm	15 mm	1	9032, DBS180RTJ, DBS180ZJ
125159-3	13 mm	15 mm	1	9032, DBS180RTJ, DBS180ZJ

7. Ponceuse pour cloison sèche, accessoires pour...



Kit ceinture et extension pour ponceuse pour cloison sèche

Ref.	Extension	Qté
199937-7	580 mm	1



Sac de transport

Ref.	Qté
195638-5	1



Plateau pour ponceuse pour cloison sèche DSL800

Ref.	Ø Disque	Support	Qté
199938-5	220 mm	souple	1
199939-3	210 mm	moyen	1
199940-8	210 mm	dur	1

7. Sacs à poussière pour ponceuses à bande



Sac à poussière en tissu pour ponceuses à bande 9401, 9402

fermeture : 410602-8

Ref.	Qté	Pour
122297-2	1	9401, 9402



Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9403

fermeture : 410602-8

Ref.	Qté	Pour
122562-9	1	9403, SP6000J



Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9911

Glissière de fermeture du sac : 410602-8

Ref.	Qté	Pour
122548-3	1	9911



Sac à poussière en tissu pour ponceuses à bande 9404,9920

fermeture : 410602-8

Ref.	Qté	Pour
122591-2	1	9404, 9920



Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9924DB

Glissière pour fermeture de sac : 410602-8

Ref.	Qté	Pour
122296-4	1	9924DB

Fermeture

Permet de fermer le sac à poussières 122562-9

Ref.	Qté	Pour
410602-8	1	PJ7000J

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

7. Sacs à poussière pour ponceuses excentriques



Sac à poussière en tissu pour ponceuses excentriques BO5021 et BO6030

Pour l'ensemble cpl rajouter le support 151518-5

Ref.	Qté	Pour
151517-7	1	BO6030, BO5021



Sac à poussière tissu pour ponceuses excentriques BO5010 et MT924

Ensemble complet du sac pour BO5010 et MT924 composé de : 257202-1, 416064-8, 416063-0, 166078-4.

Ref.	Qté	Pour
166078-4	1	B03711, B04555, B04565, MT924, B05010, B05030, B05031, B05041



Sac à poussière en tissu pour ponceuses vibrantes et excentriques

Ref.	Qté	Pour
135222-4	1	BO4555, BO4565, MT924, M9204, BO4566, BB0180, BO4558, BO4557, BO4556, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, BO5001



Boîte à poussière pour sac en papier pour ponceuses vibrantes et excentriques

A utiliser avec sacs en papier référence 194746-9.

Ref.	Qté	Pour
135246-0	1	BO4555, BO4565, BB0180, BO5041, BO5031, BO4557, BO5030



Chambre à poussière pour ponceuses excentriques BO5010 et MT924

Ensemble complet du sac pour BO5010 et MT924 composé de : 257202-1, 416064-8, 416063-0, 166078-4.

Ref.	Qté	Pour
416064-8	1	MT924, BO5010



Support pour ponceuses vibrantes et excentriques 9046, BO4900, BO4900V, BO5021 et BO6030

A utiliser avec sacs en papier référence 193293-7.

Ref.	Qté	Pour
193294-5	1	9046, BO4900V, BO6030, BO4900VJ, BO5021, BO3700



Support pour ponceuses vibrantes et excentriques BO4553, BO4554, BO4561, BO4555, BO4565, BO5010

A utiliser avec sacs en papier référence 193712-3.

Ref.	Qté	Pour
193932-9	1	BO4555, BO4565, BO4553, BO4554, BO4561, BO5010



Sacs à poussière en papier pour support 193932-9

Ref.	Qté	Pour
193712-3	5	BO4555, BO4565, BO4561, BO4553, BO5010, BO4554



Sac papier pour boîte à poussière 135246-0

Ref.	Qté	Pour
194746-9	5	BO4555, BO4565, BB0180, BO4557, BO5031, BO5030, BO5041
195134-3	5	



Sacs à poussière en papier pour support 193294-5

Ref.	Qté	Pour
193293-7	5	9046, BO4900V, BO6030, BO4900VJ, BO3700, BO5020, BO5021, BO4900



Adaptateur de sac à poussière pour ponceuses excentriques BO5010 et MT924

Ensemble complet du sac pour BO5010 et MT924 composé de : 257202-1, 416064-8, 416063-0, 166078-4.

Ref.	Qté	Pour
416063-0	1	MT924, BO5010



Bague pour ponceuses excentriques BO5010 et MT924

Ensemble complet du sac pour BO5010 et MT924 composé de : 257202-1, 416064-8, 416063-0, 166078-4.

Ref.	Qté	Pour
257202-1	1	MT924, BO5010



Adaptateur pour ponceuses excentriques BO5021 et BO6030

Ensemble complet du sac pour BO5021 et BO6030 composé de : 151518-5, 151517-7.

Ref.	Qté	Pour
151518-5	1	BO6030, BO5021

7. Raccords d'aspiration pour ponceuses



Raccord d'aspiration pour ponceuse 9032

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
122652-8	19 mm	22 mm	1	9032, DBS180RTJ, DBS180ZJ



Raccord d'aspiration pour ponceuse 9924DB

Ref.	Qté	Pour
192518-6	1	9924DB



Raccord d'aspiration pour ponceuses BO4553, BO4554, BO4556

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
192504-7	15 mm	20 mm	1	BO4553, BO4554, BO4556



Raccord d'aspiration pour ponceuse 9741

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
410899-9	32 mm	38 mm	1	9741



Raccord pour ponceuses vibrantes BO4553, BO4554, BO4561, BO4563

Ref.	Qté	Pour
193745-8	1	BO4553, BO4554, BO4561, BO4563



Raccord d'aspiration pour ponceuses vibrantes et excentriques BO4900, BO4900V, BO4901, BO6040

Ref.	Qté	Pour
417408-5	1	BO4900V, BO6040, BO4901, BO4900

7. Raccords d'aspiration pour découpeurs ponceurs



Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceurs

Raccord d'aspiration pour fixation OIS (patin feutre 443177-2) Pour fixation STARLOCK rajouter 459362-7 et 422362-0

Ref.	Qté	Pour
196765-1	1	DTM51RMJX3, DTM51ZJX3, DTM051
199630-3	1	TM30DZ, TM30DWYE, TM30DSAEX1



Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceur BTM050

Raccord d'aspiration pour fixation OIS (patin feutre 443177-2) Pour fixation STARLOCK rajouter 459362-7 et 422362-0

Ref.	Qté	Pour
195965-0	1	BTM050



Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceurs

Raccord d'aspiration pour fixation OIS (patin feutre 443177-2) Pour fixation STARLOCK rajouter 459362-7 et 422362-0

Ref.	Qté	Pour
196022-7	1	TM3000CX8, TM3000C
196550-2	1	TM3010CK, TM3010CX6, TM3010C



Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceurs

Ref.	Qté	Pour
191R02-6	1	DTM52RTJX1, DTM52ZJ

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lamelleur
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES
ACC Consommables

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

8. Guides, Clés, Raccords d'aspiration, adaptateurs pour rail...

Référence Machines	Guide Parallèle	Guide Parallèle Long	Clé Hexagonale	Clé Plate	Crochet de Suspension	Raccord D'aspiration	Clé Bluetooth	Adaptateur Rail
								
CS002G	164095-8		783203-8					
DCS552			783203-8					
DCS553	164095-8		783203-8		199296-9			
HS004G	164095-8		783204-6		199386-8	196520-1	198900-7	
HS009G		162687-7	783204-6			136173-4		
HS011G		162A32-2	783204-6			136173-4	198900-7	
RS001G	165153-3			782016-4				
RS002G	165153-3			782016-4				
DSS501	164095-8		783203-8			194415-2		
DSS610	164095-8		783203-8			419283-5		
DHS630	164095-8		783203-8			194314-8		
DHS680	164095-8		783203-8			196961-1		196953-0
DHS660	164095-8		783203-8		199231-7	199230-9		199232-5
DHS661	164095-8		783203-8		199231-7	199230-9	198900-7	199232-5
DHS710	164095-8		783217-7			196520-1		197252-3
DHS782	164095-8		783204-6		199386-8	196520-1		
DHS783	164095-8		783204-6		199386-8	196520-1	198900-7	
DHS900		162687-7	783204-6			136173-4	198900-7	
HS301D	164095-8		783202-0			452237-9		
SP001G		165447-6	783217-7			413846-9	198900-7	
DSP600		165447-6	783217-7			457752-8		
DSP601		165447-6	783217-7			457752-8	198900-7	
5143R		152498-8	783204-6			415816-4		192507-1
5103R	165084-6		783204-6			192419-8		192507-1
HS0600	164367-1		783204-6			198263-1		198570-2
N5900B	164367-1			782016-4		193068-4		
5903R	165084-6		783204-6			456914-5		192506-3
5008MG	164095-8		783204-6			450079-5		
HS7611	164095-8		783217-7			196520-1		197005-0
HS7601	164095-8		783217-7			196520-1		197005-0
HS7101	164095-8		783204-6			453289-3		197252-3
HS6101	164095-8		783204-6			453289-3		197252-3
HS6601	164095-8		783217-7			196520-1		197462-2

8. Étaux, Butées, Servantes, Sacs d'aspiration...

Référence Machines	Servante Poignée	Support Pièce longue	Butée de Servante	Raccord D'aspiration	Sac D'aspiration
					
LS002G	326978-2				127512-9
LS003G	326978-2			459250-8	122852-0
LS004G	326978-2			459250-8	122852-0
DLS111	326978-2			127427-0	122852-0
DLS211	326978-2			459250-8	122852-0
DLS714N	322312-4	127056-9	122472-0	419277-0	122852-0
DLS600	192621-3 (jeu)	122472-0	122472-0		122884-7
LS0714FLN	322312-4	192713-8	122472-0	419277-0	122852-0
LS0815FLN	JM23000127				JM23510010
LS1018LN	JM23100500	JM00000038		JM23100117	JM23100501
LS1040N	123101-8 192621-3 (jeu)	122446-1	122472-0		122852-0
LS1440N	322027-3	122446-1	312511-6		122330-0
LS1219L	326978-2			459250-8	122852-0
LS1019L	326978-2			459250-8	122852-0
MLS100N	JM23000127		JM23000128	JM23000178	122852-0
LH1040N	123101-8 192621-3 (jeu)	122446-1	122472-0		122852-0
LH1201FL	JM23100500	JM00000038			JM23100501

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Référence Machines	Étau Horizontal	Étaux Vertical Articulé	Étau Vertical	Butées Inclinées	Rallonge de Table
LS002G	127693-9		127693-9		191U61-8
LS003G	122470-4	126617-2		192628-9	191U61-8
LS004G	122470-4	126617-2		192628-9	191U61-8
DLS111	122470-4	126617-2		192628-9	191C01-8
DLS211	122470-4	126617-2		192628-9	191C01-8
DLS714N	122567-9		122571-8		
DLS600			122940-3		
LS0714FLN	122567-9		122571-8		
LS0815FLN			JM23510009		
LS1018LN	122930-6		JM23100502		
LS1040N	122567-9		122536-0	192622-1	
LS1440N	122563-7		122540-9		
LS1219L	122470-4	126617-2		192628-9	191C01-8
LS1019L	122470-4	126617-2		192628-9	191C01-8
MLS100N			JM23000131		
LH1040N	122567-9		122536-0		
LH1201FL	122930-6		JM23100502		

8. Scies circulaires et scies plongeantes, accessoires pour...



Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses d'angle scie circulaire, visseuse et polisseuse

Ref.	Qté	Pour
152490-4	1	9031, 9562CH, 9565CV, 9565CVL, 9565H, 9566CV, BO6040, DA3010F, DA3011F, 5800BR, 6807, 9030, 9503BH, 9505BH, 9521NB, 9522NB, 9524NB, 9525NB, 9541, 9542, 9562, 9562C, 9562CV, 9565, PW5000C



Guides parallèles pour scies circulaires

À utiliser avec la vis 924206-5.

Ref.	Qté	Pour
165108-8	1	5603R, 5705R, 5703R
164021-7	1	5900BR, 5800BR, SR2300, SR2600

8. Rails de guidage



Rails de guidage

Guidage précis. Coupe sans éclat. À utiliser avec adaptateur pour rail de guidage (sauf SP6000, DSP600ZJ, DPS601ZU et CA5000). Caoutchouc antidérapant 10 mètres (194417-8)

Ref.	Long.	Qté	Pour
194368-5	1400 mm	1	CA5000, DHS782, DHS783, DHS900, DSP600, DSP601, HS004, SP001, SP6000
194367-7	3000 mm	1	CA5000, DHS782, DHS783, DHS900, DSP600, DSP601, HS004, SP001, SP6000
194925-9	1900 mm	1	CA5000, DHS782, DHS783, DHS900, DSP600, DSP601, HS004, SP001, SP6000

8. Rails de guidage, accessoires pour...



Serre-joints pour rail de guidage

Ref.	Haut.max	profondeur	Qté	Pour
194385-5	140 mm	100 mm	1	194367-7 (3000mm), 194925-9 (1900mm), 194368-5 (1400mm)



Serre-joints rapide pour rail de guidage

Ref.	Haut.max	profondeur	Qté	Pour
199826-6	140 mm	70 mm	1	194368-5 (1400mm), 194367-7 (3000mm), 194925-9 (1900mm)



Guide d'angle pour rail de guidage

Ref.	Qté
196664-7	1



Glissière vinyle pour rail de guidage

Ref.	Long.	Qté
194416-0	Rouleau de 10 m	1



Pare-éclats pour rail de guidage

Ref.	Long.	Qté
194418-6	140 cm	1
194419-4	300 cm	1



Caoutchouc antidérapant pour rail de guidage

Ref.	Long.	Qté
194417-8	Rouleau de 10 m	1



Sacoche pour rail de guidage

Sacoche pour les rails de guidage 1 400 mm (194368-5); 1 900 mm (194925-9); 3 000 mm (194367-7).

Ref.	Longueur	Qté
E-05664	1400 mm	1
E-10920	1900 mm	1
E-10936	3000 mm	1



Jeu de jonction pour rail de guidage

Ref.	Qté	Pour
198885-7	1	194368-5 (1400mm), 194925-9 (1900mm), 194367-7 (3000mm)



Butée anti-retour pour rail de guidage

Ref.	Qté	Pour
1913J9-2	1	compatible avec les rails de guidage



Collier de serrage

Ref.	Qté	Pour
1913K5-7	1	compatible avec les rails de guidage



Jeu de guide parallèle pour rail de guidage

Ref.	Qté	Pour
1913K7-3	1	compatible avec les rails de guidage

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

8. Adaptateurs pour rails de guidage



Adaptateurs rail de guidage pour scies circulaires 5603R 5703R et 5705R

Pour rail de guidage : 1400 mm => 194368-5 1900 mm => 194925-9 3000 mm => 194367-7

Ref.	Qté	Pour
192505-5	1	5603R, 5603RK, 5705R, 5705RK, 5703R



Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses 4350, 4351, BJV140, BJV180 et DJV180

Pour rail de guidage : 1400 mm => 194368-5 1900 mm => 194925-9 3000 mm => 194367-7

Ref.	Qté	Pour
193517-1	1	4350CTK, 4350FCT, 4351FCT, BJV140RFE, BJV180RFE, 4350FCTK, 4351FCTK, 4351FCTJ, 4350FCTJ, DJV180RFJ, DJV180Z, DJV180RMJ, 4350, 4351, BJV180

8. Scies radiales, accessoires pour...



Réceptacle à poussières Cyclone system pour scies radiales

Les poussières sont séparées de l'air par force centrifuge. L'évacuation reste constante. Vous visualisez en permanence la bonne évacuation des poussières. Le réceptacle se vide simplement en ouvrant la trappe de vidage

Ref.	Qté	Pour
194175-6	1	LS0714, LS0714FL, LS1016, LS1016FLB, LS1216, LS1216FLB, LS0714FLN, LS1013, LS1214, LS1214F, LS1216L, LS1013F, LS1214L, LS1013L



Clés à douille

Ref.	Pour	Qté	Pour
782223-9	Douille 10 mm	1	LS0714FL, BLS713
671001078	Douille 21 mm	1	

Equerre pour scie radiale LS0815FL

Ref.	Qté	Pour
JM27000328	1	LS0815FL



Raccord pour sac à poussière pour scie radiale LS0815FL

Ref.	Qté	Pour
JM23500100	1	LS0815FL



Sac à poussière pour scies radiales

Ref.	Pour	Qté	Pour
122330-0		1	LS1440
122351-2		1	LS1030
JM23510010	JM23500101	1	LS0815FLN, LS0815FL



Echelle graduée pour scies radiales

Ref.	Qté	Pour
816339-9	1	LS0714, LS0714FL
816311-1	1	LS1040



Bouton de sécurité pour scies radiales

Ref.	Qté	Pour
417113-4	1	LS0714, LS1040, LS1013, LS1214



Pare-éclats central pour scie radiale LS1013

Ref.	Qté	Pour
193051-1	1	LS1013



Ampoule pour lampe de scie radiale

Ref.	Qté	Pour
193730-1	1	LS0714FL, LS1013FL, LS1214FL, 2107F

Axe support d'étau pour scie radiale LS1030

Ref.	Qté	Pour
322313-2	1	LS1030



Garde pour scies radiales

Ref.	Qté	Pour
153896-9	1	LS1013, LS1013F, LS1013L, LS1214, LS1214F, LS1214L



Tige pour la coupe des pièces longues

Pièce vendue à l'unité Utilisez 2 tiges avec support référence 122446-1 ou 192713-8 (suivant le modèle de la machine utilisé) pour la découpe des pièces longues.

Ref.	Ø	Long.	Qté	Pour
256812-1	12 mm	2,1 m	1	LH1040, LS0714, LS0714FL, LS1040

8. Servantes à rouleau pour scies radiales et scies sur table



Servantes à rouleau

Ref.	Ø Rouleaux	Largeur	Poids net	Charge admi.	Haut.min	Haut.max	Qté
A-47450	22 mm	314 mm	2,2 kg	82 kg	50 mm	140 mm	1
A-11259	38 mm	250 mm	2,7 kg	255 kg	62 mm	150 mm	1

8. Servantes pour scies radiales et scies sur table



Servante Arrière pour scie sur table 2704

Ref.	Type	Qté	Pour
194087-3	Arrière	1	2704



Servante pour scies radiales LS1013 et LS1214

Ref.	Qté	Pour
322932-4	1	LS1013, LS1214F



Jeu de servantes pour scies radiales LS1016 et LS1216

Ref.	Contenu	Qté	Pour
195240-4	2 servantes + 2 vis	1	LS1016, LS1216



Servante Gauche pour scie sur table 2704

Livré avec tous les accessoires nécessaire à son montage sur la 2704

Ref.	Type	Qté	Pour
194086-5	Gauche	1	2704



Jeu de servantes pour scies à onglet LS1440

Ref.	Contenu	Qté	Pour
191239-7	2 servantes + 2 vis + butée de réglage	1	LS1440

8. Étaux pour scies radiales et scies sur table



Étaux verticaux pour scie radiale LS1013

Ref.	Qté	Pour
122538-6	1	LS1013, LS1013F, LS1013L



Étau vertical articulé

Ref.	Qté	Pour
122854-6	1	LS1016, LS1016FLB, LS1216, LS1216FLB, LS1216L



Butées inclinées

Permet le maintien pour la coupe des corniches et des moulures.

Ref.	Qté	Pour
192669-5	1	LS1016, LS1016FLB
195253-5	1	LS1216, LS1216FLB, LS1220, LS1221



Étaux verticaux

Ref.	Qté	Pour
122728-1	1	LF1000

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

8. Scies sur table, accessoires pour...



Poussoir pour scie sur table 2712

Ref.	Qté	Pour
JM27100128	1	2712



Supports arrières pour LH1040 et LS1040

Ref.	Qté	Pour
193471-9	1	LS1040
122716-8	1	LH1040



Guide à réglage d'angle pour scie sur table 2712

Ref.	Qté	Pour
JM27110005	1	2712



Guides à réglage d'angle pour scies sur table 2704

Ref.	Qté	Pour
127069-0	1	2704, 2704N



Règles de délignage pour scies sur table LH1040

Ref.	Qté	Pour
122707-9	1	LH1040



Règles de délignage pour scies sur table LF1000

Ref.	Qté	Pour
122729-9	1	LF1000



Règles de délignage pour scies sur table LH1200FL

Ref.	Qté	Pour
JM23300008	1	LH1040, LH1200FL, LH1201FL



Règle de délignage pour MLT100

Ref.	Qté	Pour
JM27000202	1	MLT100



Carter de lame pour scies sur table LH1040

Ref.	Qté	Pour
453727-5	1	LH1040



Carter de protection pour scie sur table LF1000

Ref.	Qté
123104-2	1



Guides à réglage d'angle pour scies sur table LF1000

Ref.	Qté	Pour
122730-4	1	LF1000



Règles de délignage pour scie sur table 2704

Ref.	Qté	Pour
122739-6	1	2704



Règles de délignage pour scies sur table 2702 et 2703

Ref.	Qté	Pour
122556-4	1	2703, 2702



Talon de délignage pour scie sur table LF1000

Ref.	Qté	Pour
154580-9	1	LF1000



Tige pour la coupe des pièces longues

Pièce vendue à l'unité Utilisez 2 tiges avec support référence 122446-1 ou 192713-8 (suivant le modèle de la machine utilisé) pour la découpe des pièces longues.

Ref.	Ø	Long.	Qté	Pour
256812-1	12 mm	2,1 m	1	LH1040, LS0714, LS0714FL, LS1040

8. Chariots établis pour scies radiales et scies sur table



Chariot établi WST05 avec servantes et roues

Montage/Démontage rapide des machines. Léger. Compatible avec les modèles LH1040, LS0714, LS1016, LS1040, LS1216, LS1216FLB, MLS100, LH1200FL, LS1214, BLS713, LS1013, LS1018. Dimension de l'ensemble déplié : 2700 x 500 x 800 / 550 mm. Dimension de l'ensemble replié : 1170 x 500 x 400 mm. Poids net : 30 kg.

Ref.	Qté	Dimension de l'ensemble	Poids net	Pour
DEAWST05	1	2700 x 500 x 800 / 550 (déplié) mm	30 kg	LH1040, LS0714, LS0714FL, LS1016, LS1018L, LS1040, LS1216, LS1216FLB, MLS100, LH1200FL, MLS100N, LS1018LN, LS1219L, LS1019L, DLS111ZU, LS1040N, LS0714FLN, DLS211ZU, DLS211PT2U, LS003GZ01, LS004GZ01, LS1214, BLS713, LS1013, LS1018, LS1013L, LS1214F, LS1214L, LS1216L, LS1030



Établi

Poids net : 14 kg

Ref.	Qté	Poids net	Long.	Largeur	Hauteur
198688-9	1	14 kg	740 mm	600 mm	850 mm



Chariot de transport pour scie sur table MLT100

Dimension stockage : 1050 x 590 x 310 mm - Dimension utilisation : 1015 x 590 x 560 mm - Poids net : 24 kg

Ref.	Qté	Dimension stockage (sans machine)	Dimension utilisation (sans machine)	Poids net	Pour
JM27000300	1	1050 x 590 x 310 mm	1015 x 590 x 560 mm	24 kg	MLT100, MLT100N



Chariot de transport pour scie sur table 2704

Pour machine 2704

Ref.	Qté	Pour
194093-8	1	2704, 2704N



Établi extensible WST06 pour LS

Leviers de verrouillage à relâchement rapide permettant l'installation et la désinstallation rapides d'une scie à onglets sans utilisation d'outil. Construction en aluminium tubulaire léger, facilement et rapidement pliable pour une portabilité maximale sur les chantiers. Pied réglable pour empêcher le support d'osciller sur les sols irréguliers Rail coulissant permettant de repositionner facilement la scie à onglets Poignée de transport permettant de transporter d'une seule main la scie à onglets lorsqu'elle est pliée Roues et poignée de transport permettant de déplacer le support sur les chantiers avec la scie à onglets installée Butée de coupe réglable et rouleur de matériau pour faciliter l'utilisation et augmenter l'efficacité sur les chantiers Place de rangement intégrée pour clé hexagonale permettant de faire les ajustements nécessaires des plaquettes de réglage de la scie à onglets. Compatible avec les modèles LS0714, LS0815, LS1013, LS1016, LS1018, LS1214, LS1216, LS1040, BLS713, DLS714, MLS100. Poids maximal supporté 225 kg. Dimensions : 1150-2550 x 750 x 850 mm. Poids net : 15,3 kg.

Ref.	Qté	Dimensions	Poids net	Pour
DEBWST06	1150-2550 x 750 x 850	15,3 mm	kg	LS003GZ01, LS004GZ01, LS0714, LS0815, LS1013, LS1016, LS1017, LS1018,



Établi extensible WST07 pour LS

Leviers de verrouillage à relâchement rapide permettant l'installation et la désinstallation rapides d'une scie à onglets sans utilisation d'outil. Construction en aluminium tubulaire léger, facilement et rapidement pliable pour une portabilité maximale sur les chantiers. Pied réglable pour empêcher le support d'osciller sur les sols irréguliers Rail coulissant permettant de repositionner facilement la scie à onglets Poignée de transport permettant de transporter d'une seule main la scie à onglets lorsqu'elle est pliée Poignée de transport permettant de déplacer le support sur les chantiers avec la scie à onglets installée Butée de coupe réglable et rouleur de matériau pour faciliter l'utilisation et augmenter l'efficacité sur les chantiers Place de rangement intégrée pour clé hexagonale permettant de faire les ajustements nécessaires des plaquettes de réglage de la scie à onglets. Compatible avec les tous les models de scie à onglet, radial, excepter pour les modèles DLS600, LH1040/F et la LH1201FL. Dimensions : 1765-3830 x 750 x 860 mm. Poids net : 18 kg.

Ref.	Qté	Pour
DEAWST07	1	LS003GZ01, LS004GZ01

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

8. Raccords d'aspiration pour scies circulaires et scies sauteuses



Raccord d'aspiration pour scie à plaque de plâtre DSD180

Ref.	Qté	Pour
123559-1	1	DSD180Z



Raccord d'aspiration pour scies sauteuses DJV181/DJV182

Ref.	Qté	Pour
126331-0	1	DJV181Z, DJV182Z



Raccords d'aspiration pour scies sauteuses

Ref.	Pour	Ø int	Ø ext	Qté
192547-9	4304/T, 4305/T			1
417853-4	4340, 4341, 4350, 4351, DJV140, DJV180	19 mm	22 mm	1
413F05-1	DJV184, DJV185			1



Raccord d'aspiration pour scies circulaires 5104 et 5104S

Ref.	Qté	Pour
450316-7	1	5104S, 5104



Raccord d'aspiration pour scies circulaires 5103R et 5903R

192419-8 livré avec vis de fixation.

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
415426-7	32 mm	38 mm	1	5103R, 5903R



Raccord d'aspiration pour scie circulaire 5143R

La référence de la vis fournie de série est 265717-4.

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
192490-2	32 mm	38 mm	1	5143R



Raccord d'aspiration pour scies circulaires 5603R, 5704R, 5705R

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
192420-3	32 mm	38 mm	1	5603R, 5704R, 5705R



Raccord d'aspiration pour scie sauteuse JV102D, JV103D

Ref.	Qté	Pour
457801-1	1	JV103DZ, JV102DZ, JV103DSMJ

8. Scie à ruban portative, accessoires pour...



Support articulé pour scie à ruban 2107F

Ref.	Qté	Pour
196326-7	1	2107FK



Capot de protection pour scie à ruban 2107F

Ref.	Qté	Pour
196325-9	1	2107FK



Capot de protection pour scie à ruban portative DPB181

Ref.	Qté	Pour
197975-3	1	DPB181Z, DPB181RME



Paraffine de coupe

Réduit l'accumulation de chaleur et augmente la performance des lames de scie à ruban.


Ref.	Qté	Pour
191897-9	1	2107FK, DPB180, BPB180, DPB181

8. Scies à ruban, accessoires pour...



Extension pour scie à ruban LB1200F

Ref.	Qté	Pour
JM21000300	1	LB1200F



Couteau circulaire pour scie à ruban LB1200F

Ref.	Qté	Pour
JM21000320	1	LB1200F



Adaptateur bande de ponçage pour scie à ruban LB1200F

Pour bande de 2240 mm de long et 20 mm ou moins de large. 5 x Bandes grain 120 : B-42597. 5 x Bandes grain 80 : B-42581.

Ref.	Qté	Pour
JM21000330	1	LB1200F



Poussoir pour scie à ruban

Ref.	Qté	Pour
JM21080290	1	LB1200F



Guides à réglage d'angle pour scie à ruban LB1200F

Ref.	Qté	Pour
JM21080260	1	LB1200F



Règles de délignage pour scie à ruban LB1200F

Ref.	Qté	Pour
JM21080230	1	LB1200F

8. Raccords d'aspiration pour scies sur table et scies à ruban



Raccords d'aspiration pour scie sur table 2702/2703

Ref.	Qté	Pour
192799-2	1	2702, 2703



Raccords d'aspiration pour scie sur table 2704 et scie à ruban LB1200F

Ref.	Qté	Pour
JM27000090	1	2704, MLT100, LB1200F



Capot d'aspiration pour LF1000

Ref.	Qté	Pour
122732-0	1	LF1000

8. Scies à plaque de plâtre, accessoires pour...



Raccord d'aspiration pour scie à plaque de plâtre DSD180

Ref.	Qté	Pour
123559-1	1	DSD180Z



Lames plaque de plâtre pour DSD180

Ref.	Traitement	Pour	Long.	Larg.	Ep. Lame	Qté	Pour
B-49703	HCS	Plâtre <30mm	55 mm	18 mm	0,55 mm	2	DSD180Z, SD100DSAJ



Lames bois pour DSD180

Ref.	Traitement	Pour	Long.	Larg.	Ep. Lame	Qté
B-49719	HCS	Bois <15mm	53 mm	18 mm	0,55 mm	2

8. Scies sauteuses, accessoires pour...



Protecteur de base pour scies sauteuses

Ref.	Qté	Pour
417852-6	1	4329, JV0600J, DJV181Z, DJV182Z, BJV180, 4351, 4350, 4341, 4340, DJV181, DJV182
457867-1	1	JV103DZ, JV102DZ, JV103DSMJ, JV102DSMJ



Serre-lame universel

Ref.	Qté	Pour
132276-260	1	4300BV



Capot

Ref.	Qté	Pour
415887-1	1	4306, 4331D, 4333D, 4334D, 4305T, 4305, 4304T, 4304



Guides parallèles pour scies sauteuses

Ref.	Qté	Pour
192424-5	1	4300BV, 4304, 4305, 4320



Guide circulaire pour scies sauteuses

Ref.	Qté	Pour
123030-5	1	4304, 4305, 4320



Guides parallèles et circulaires pour scies sauteuses

Centreur : 271601-3 Axe : 323802-0 Vis : 922207-7.

Ref.	Qté	Pour
192732-4	1	4329, JV0600K, MT431, JV100DWE, JV183DWE, M4301, JV101DSAJ, JV103DZ, JV102DZ, JV103DSMJ, JV102DSMJ, 4323, 4324
193516-3	1	4350FCT, 4351FCT, BJV140RFE, 4351FCTJ, 4350FCTJ, DJV180RFJ, DJV181Z, DJV182Z, DJV182RMJ, DJV181RMJ, DJV180RMJ, DJV181ZJ, DJV182ZJ, DJV181RTJ, DJV182RTJ, DLV180Z



Pare-éclats pour scies sauteuses

Ref.	Qté	Pour
415524-7	1	4329, 4350CT, 4351CT, 4351FCTJ, JV0600J, 4350FCTJ, DJV180RFJ, DJV180Z, DJV181Z, DJV182Z, DJV181ZJ, DJV182ZJ, DJV181RTJ, DJV182RTJ, 4304T, 4340, 4333D, 4331D, 4305, 4304, 4341, BJV180, 4305T, 4306, 4334D, 4340CT, 4340FCT, 4340T, 4341CT, 4341FCT, 4341T, 4350T, 4351T



Capot de sécurité

Ref.	Qté
458191-5	1

9. Fers et plaquettes pour rabots



Plaques de réglage pour rabots sous blister

Ref.	Taille	Qté	Pour
A-86175	82 mm	1	1100, 1923H, N1923B, KP0810, 1902, KP0800, BKP180, 1923B



Jeu de contre-fers pour rabot KP312S

Ref.	Qté	Pour
183621-4	2	KP312S



Pierre à affûter pour fers réaffutables

Ref.	Dimensions	Qté	Pour
794061-7	160 x 70 x 25 mm	1	1100, 1911B, 1923H, KP0800J, KP0810CJ, KP0810J, DKP180Z, M1902, DKP180RTJ, DKP181ZJ, DKP181ZJU, DKP181RTJ, DKP181RTJU, 1923B, 1900SB



Calibres pour rabots

Ref.	Taille rabot	Qté	Pour
191C19-9	82 mm	1	KP0810C, DKP181, DKP180, KP0810/C, KP0800
123009-6	155 mm	1	1805N, 1804N
762016-0	304 mm	1	2012NB



Lots de plaquettes réversibles pour rabot KP301

Lot de 12 plaquettes.

Ref.	Taille	Traitement	Qté	Pour
P-19825	300 mm	Carbure de tungstène	1	KP301
P-19831	300 mm	HSS	1	KP301




Plaques de réglage pour rabots en vrac

Ref.	Taille	Qté	Pour
343433-9	82 mm	1	1100, 1923H, N1923B, MT191, KP0810CJ, DKP181ZJ, DKP181RTJ, 1902, KP0800, KP0810K/CK, 1923B, BKP180, 1901, M101, MT111



Dispositif d'affûtage pour fers réaffutables

Ref.	Qté	Pour
123004-6	1	1100, 1911B, 1923H, N1923B, KP0800J, KP0810CJ, KP0810J, DKP180Z, M1902, DKP180RTJ, DKP181ZJ, DKP181ZJU, DKP181RTJ, DKP181RTJU, 1902, 1900SB, 1923B
123006-2	1	1806B
123055-9	1	1911B
191C17-3	1	DKP180Z, DKP180RTJ, DKP181ZJ, DKP181ZJU, DKP181RTJ, DKP181RTJU



Jeux de contre-fers pour rabots

Ref.	Taille	Qté	Pour
310073-8	50 mm	2	1051D
187676-1	82 mm	2	1100, 1923H, DKP181ZJ, DKP181RTJ, 1923B, KP0810, KP0810C, MT111
187674-5	110 mm	1	1911B
187681-8	155 mm	1	1805B
187675-3	170 mm	2	1806B

Jeux de plaquettes réversibles pour rabots

Les plaquettes sont affutés de chaque côté ce qui prolonge leur durée de vie. HSS (High Speed Steel) : Pour une surface de coupe impeccable. Carbure de tungstène : Durée de vie allongée. Conseillé pour le bois dur.

Ref.	Long.	Traitement	Qté	Ep. Lame	Pour
A-85400	50 mm	Carbure de tungstène	2	mm	1051DWDE
D-07945	82 mm	Carbure de tungstène	2	5,5 mm	1100, 1911B, MT191, KP0800J, KP0810, DKP180Z, DKP180RFJ, M1902, DKP180RTJ, DKP181ZJ, DKP181ZJU, DKP181RTJ, DKP181RTJU, 1902
793346-8	304 mm	HSS	2	mm	2012NB
B-02870	312 mm	HSS	2	8 mm	KP312S



Jeux de fers réaffutables pour rabots

HSS (High Speed Steel) : Pour une surface de coupe impeccable. Carbure de tungstène : Durée de vie allongée. Conseillé pour le bois dur.

Ref.	Taille	Traitement	Qté	Pour
D-16346	82 mm	HSS	2	1100, N1923B, DKP180, DKP181ZJ, DKP181ZJU, DKP181RTJ, DKP181RTJU, 1902, N1900B, 1100N, N1923H, KP0810, KP0810C, KP0800, BKP180, 1901, 1900SB
D-07967	82 mm	Carbure de tungstène	2	1100, N1923B, DKP180, DKP181ZJ, DKP181ZJU, DKP181RTJ, DKP181RTJU, 1100N, N1900B, 1902, N1923H, KP0810, KP0810C, KP0800, BKP180, 1901
793008-8	110 mm	HSS	2	1911B
D-08822	111 mm	Carbure de tungstène	2	1911B
D-70910	155 mm	HSS	2	1805B
D-63666	170 mm	HSS	2	1806B
199911-5	306 mm	HSS	2	2012NB

9. Raboteuse automatique, accessoires pour...



Support magnétique pour 2012NB

Ref.	Qté	Pour
762014-4	1	2012NB

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires

SPÉCIFIQUES

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

9. Rabots, accessoires pour...



KP0800, KP0810 et KP0810C

Ne nécessite pas d'accessoires supplémentaires pour le montage.

Ref.	Qté	Pour
122793-0	1	KP0800K, KP0810CK, KP0810K, BKP180RFE, MT191, KP0800J, KP0810CJ, KP0810J, DKP180Z, M1902, M1901, KP0810, KP0810C, DKP180, DKP140

Sacs à poussière en tissu pour rabots

196300-5 livré en sac plastique. 122402-1 livré en carton.



Ref.	Qté	Pour
STEX122312	1	1100, 1100N
196298-6	1	1923H
196300-5	1	1911B
191C21-2	1	DKP181ZJ, DKP181RTJ
196299-4	1	1923B
122230-4	1	N1923B, 1902, N1900B



Sacs à poussière en tissu pour rabots 1050D et 1051D

Ref.	Qté	Pour
122469-9	1	1050D, 1051D



Guide de profondeur pour rabots

Ref.	Qté	Pour
342390-8	1	1923H, N1923B, KP0810K/CK, N1923B,, 1923H,, KP0810K/CK



Guides parallèles pour rabots 1911B, 1923H, N1900B et N1923B

Ref.	Qté	Pour
164371-0	1	1911B, 1911B, 1923H, 1923H
191455-1	1	1911B, N1923B, N1900B



Guide parallèle pour rabot DKP181

Ref.	Qté	Pour
191C23-8		DKP181ZJ, DKP181RTJ



Guide de chanfreinage pour rabot DKP181

Ref.	Qté	Pour
191C22-0	1	DKP181ZJ, DKP181RTJ



Guides parallèles pour rabots KP0810 et KP0810C

Ref.	Qté	Pour
122785-9	1	KP0810K/CK, KP0810K/CK



Guides parallèles pour rabots 1805B et 1806B

Ref.	Qté	Pour
123053-3	1	1806B, 1806B, 1805B, 1805B



Guides parallèles pour rabots 1100

Ref.	Qté	Pour
161046-2	1	1100, 1100



Guides parallèles pour rabots KP0800

Ref.	Qté	Pour
195055-9	1	KP0800K, KP0800J



Guides parallèles pour rabots 1050D et 1051D

Ref.	Qté	Pour
344727-5	1	1050D, 1051D, 1050D, 1051D



Guide de chanfreinage pour rabot KP0810/C

Vendu à l'unité

Ref.	Qté	Pour
122791-4	1	KP0810K/CK, KP0810K/CK



Équerre pour rabots

Ref.	Qté	Pour
762001-3	1	1806B, 1923H, KP312S, DLS111ZU



Clé à douille 9 pour rabots

Ref.	Qté	Pour
782209-3	1	1100, 1911B, 1923H, N1923B, KP0800J, KP0810CJ, KP0810J, DKP180Z, M1902, DKP180RTJ, DKP181ZJ, DKP181ZJU, DKP181RTJ, DKP181RTJU, 1902, KP0810, KP312, 7305H, 1923B, 1900SB
782203-5	1	2012NB

9. Mortaiseuses, accessoires pour...



Bédanes carrées pour 7305H

Ref.	Dimensions	Qté	Pour
A-44395	9 x 9 mm	1	
A-44404	12,7 x 12,7 mm	1	
A-25046	16,5 x 16,5 mm	1	
A-25068	21 x 21 mm	1	7305H
A-25074	24 x 24 mm	1	
A-25105	30 x 30 mm	1	7305H



Guide parallèle pour KC100

Ref.	Qté	Pour
KC607811	1	KC100Z, KC100



Chaînes pour mortaiseuse 7104L

Ref.	Taille	Nb. maillons	Qté	Ep. chaîne	Pour
A-16570	16,5 mm	26	1	mm	7104L
A-16586	18 mm	26	1	mm	
A-16601	24 mm	26	1	mm	7104L
A-16617	30 mm	26	1	10 mm	7104L



Guides pour mortaiseuse 7104L

Ref.	Taille	Qté	Pour
133571-3	16,5 à 24 mm	1	7104L
122235-4	30 mm	1	7104L



Pignons d'entrainement pour mortaiseuse 7104L

Ref.	Taille	Qté	Pour
221501-7	16,5 mm	1	7104L
221502-5	30 mm	1	7104L



Kit complet 30 mm pour mortaiseuse KC100

chaine + guide + pignon

Ref.	Taille	Qté	Pour
P-45565	30 mm	1	KC100Z, KC100



Chaînes pour mortaiseuse KC100

Ref.	Taille	profondeur	Qté	Pour
P-45571	30 mm	100 mm	1	KC100Z, KC100



Guides pour mortaiseuse KC100

Ref.	Taille	Qté	Pour
P-45587	30 mm	1	KC100Z, KC100



Pignons d'entrainement pour mortaiseuses

Ref.	Taille	Qté	Pour
221501-7	16.5 ? 24 mm	1	7104L
P-45593	30 mm	1	KC100Z, KC100
221502-5	30 mm	1	7104L

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

9. Bases pour défonceuses



Base d'affleurage
Référence base inférieur: 454842-8

Ref.	Qté	Pour
196612-6	1	RT0700C, DRT50



Base déportée
Référence de la base inférieur: 413148-3

Ref.	Qté	Pour
195562-2	1	RT0700C, DRT50



Base de défonçage
Référence de la base inférieur: 450819-1

Ref.	Qté	Pour
195563-0	1	RT0700C, DRT50



Base de chanfreinage

Ref.	Qté	Pour
198987-9	1	RT0700C, DRT50



Module de fraisage transparente

Ref.	Qté	Pour
199089-4	1	RT0700C, DRT50

9. Défonceuses / affleureuses, accessoires pour...

Foret pour plaque de plâtre pour DCO180 et DCO181

Ref.	Ø	Qté	Pour
193447-6	6,35 mm mm	1	DC0180Z, DC0181Z
191G69-8	3,18 mm mm	1	DC0180Z, DC0181Z



Guides parallèles pour défonceuses 3600B et 3612

Ref.	Qté	Pour
342428-9	1	3612, 3600B



Vis de réglage de profondeur de coupe pour défonceuses sur table
Il faut rajouter la rondelle référence: 941152-7

Ref.	Type	Qté	Pour
266491-7	M6 x 135 mm	1	RP1800FXJ, RP2300FCXJ

Écrous de pince pour défonceuses et affleureuses



Ref.	Qté	Pour
763606-2	1	3710, 3708FC, 3708
763615-1	1	3620, RP0900
763652-5	1	RP0910, RP1110C
763629-0	1	3612, 3612C, RP1800, RP2300
763675-3	1	DC0180Z



Support guide complet pour défonceuses

Ref.	Qté	Pour
122256-6	1	3612, 3612
122700-3	1	RP1800, RP2300

Guide droit avec micro ajustement pour défonceuses
193312-9_Livré avec 3 lots de tiges filetées permettant la fixation sur les machines : 193359-3 diam. 12 mm 193292-9 Diam 8 mm 193360-8 diam. 7 mm



Ref.	Ø tige	Type	Qté	Pour
193312-9	12 x 155; 8 x 5,8; 7 x 5,3 mm	acier	1	3612, 3620, 3612C, RP0910, RP1110C, RT0700C, RT0700CX3, 3612BR
194935-6	40 x 450 mm	aluminium	1	RP1800FX, RP2300FCX, RP0900

Clés pour défonceuses et affleureuses



Ref.	Taille	Qté	Pour
781213-9	8 mm	1	3612, 3620, 3612C, RP0910, RP1110C
781003-0	10 mm	1	3710, 3708FC, 3704, 3708
781006-4	13 mm	1	3612, 3620, 3612C, RP0900
781008-0	17 mm	1	3710, RP0910, RP1110C
781041-2	22 mm	1	3620, RP0900
781030-7	24 mm	1	3612, 3612C, RP0900, RP1800, RP2300

Cônes de pince pour défonceuses et affleureuses



Ref.	Taille	Qté	Pour
763607-0	6 mm	1	3708FC, 3707/F/FC
763608-8	1/4''	1	3708FC, 3707/F/FC
763662-2	6 mm	1	3710, 3709
763663-0	1/4''	1	3710, 3709
763628-2	12 mm	1	RP2300FC, RP1800F, 3612BR
763622-4	1/2''	1	3612BR, RP1800F, RP2300FC
763601-2	12 mm	1	3600B

Ref.	Taille	Qté	Pour
763619-3	3/8''	1	RT0700C, RT0700CX3, RP0900
763636-3	6 mm	1	3620, RT0700C, RT0700CX3, RP0900
763637-1	1/4''	1	RT0700C, RT0700CX3, RP0900
193179-5	1/4''	1	RP0910, RP1110C
193180-0	6 mm	1	RP0910, RP1110C
193178-7	8 mm	1	RP0910, RP1110C
A-86181	8 mm	1	3620, RT0700C, RT0700CX3, RP0900



Guides parallèles pour défonceuses 3620, RP0910 et RP1110C

Ref.	Qté	Pour
164834-6	1	3620, RP0910, RP1110C



Clé plate 22

Ref.	Qté	Pour
781043-8	1	3608B

Guides d'affleurage complet pour défonceuses et affleureuses



Ref.	Qté	Pour
122703-7	1	3710, 3708FC, RT0700C, RT0700CX3, RT0700CX3J, 3710J, 3712J, 3708, 3709
123022-4	1	3612, 3612C, RP1800FX, RP2300FCX, RP1800FXJ, RP2300FCXJ, RP1800, RP2300, 3612BR, RP2300FC
STEX122385	1	RP0900X, RT0700C, RT0700CX3, RP0900XJ, RT0700CX3J, DRT50ZJX3, DRT50RTJX3, RP0900



Porte guide pour défonceuse RT0700C

Ref.	Qté	Pour
195564-8	1	RT0700C

Guides parallèles pour affleureuses 3708, 3710 et RT0700C



Ref.	Qté	Pour
122391-0	1	RT0700CX3, 3708
122704-5	1	3710, 3712J

Adaptateur rail de guidage pour défonceuses
Pour rail de guidage : 1400 mm => 194368-5 1900 mm => 194925-9 3000 mm => 194367-7



Ref.	Qté	Pour
194579-2	1	3612, 3612C, RP0900X, RP0910, RP1110C, RP1800FX, RP2300FCX, RT0700C, MT361, RP0900XJ, RP0910J, RP1110CJ, RP1800FXJ, RP2300FCXJ, RP2300FC, RP1800F, RP0900, 3612BR, RP1800, RP1801, RP1801F, RP2301FC



Support horizontal pour affleureuse
Pour une chanfreinage ou un affleurage plus précis

Ref.	Qté	Pour
155263-4	1	3710J, 3700B
197574-1	1	3708FC, 3708

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découper ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES
ACC Consommables

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

9. Guides à copier

Adaptateur pour guides à copier



Ref.	Qté	Pour
321492-3	1	RP0900X, RP1800FX, RP2300FCX, RP0900XJ, RP1800FXJ, RP2300FCXJ, DRT50ZJX3, DRT50RTJX3, RP1800F, RP0900, 3612BR, RP2300FC, RP0700C, RP0700CX3, RP07000CX3J

Guides à copier pour RP0910 et RP1110C





Ref.	A	B	C	Qté	Pour
193330-7	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	1	RP0910, RP1110C, RP0910J, RP1110CJ
193331-5	9 mm	11 mm	11,5 mm	1	RP0910, RP1110C, RP0910J, RP1110CJ
193332-3	10,5 mm	12 mm	14 mm	1	RP0910, RP1110C, RP0910J, RP1110CJ
193333-1	11 mm	12,7 mm	11,5 mm	1	RP0910, RP1110C, RP0910J, RP1110CJ
165365-8	14 mm	17 mm	20 mm	1	RP0910, RP1110C, RP0910J, RP1110CJ
193334-9	14,5 mm	16 mm	11,5 mm	1	RP0910, RP1110C, RP0910J, RP1110CJ
193335-7	18 mm	20 mm	13 mm	1	RP0910, RP1110C, RP0910J, RP1110CJ
193340-4	22 mm	24 mm	13 mm	1	RP0910, RP1110C, RP0910J, RP1110CJ
193336-5	24 mm	27 mm	13 mm	1	RP0910, RP1110C, RP0910J, RP1110CJ
193337-3	25 mm	29 mm	13 mm	1	RP0910, RP1110C, RP0910J, RP1110CJ
193338-1	27 mm	30 mm	13 mm	1	RP0910, RP1110C, RP0910J, RP1110CJ
193339-9	37 mm	40 mm	13 mm	1	RP0910, RP1110C, RP0910J, RP1110CJ

Guides à copier pour défonceuses et affleureuses





Ref.	A	B	C	Qté	Pour
343577-5	8 mm	10 mm	9,5 mm	1	3710, 3708, DRT50, 3712, 3709, RT700
164379-4	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	1	3600, 3612, 3620, 3612BR, 3612C, DRT50, RP0700, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700
164775-6	9 mm	11 mm	13 mm	1	3600, 3612, 3620, 3612BR, 3612C, DRT50, RP0700, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700
164388-3	10 mm	12 mm	9 mm	1	3600, 3612, 3620, 3612BR, 3612C, DRT50, RP0700, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700
164776-4	11 mm	12,7 mm	13 mm	1	3600, 3612, 3620, 3612BR, 3612C, DRT50, RP0700, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700
165366-6	14 mm	17 mm	20 mm	1	3600, 3612, 3620, 3612BR, 3612C, DRT50, RP0700, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700
344364-5	14,5 mm	16 mm	13 mm	1	3600, 3612, 3620, 3612BR, 3612C, DRT50, RP0700, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700
164393-0	18 mm	20 mm	13 mm	1	3600, 3612, 3620, 3612BR, 3612C, DRT50, RP0700, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700
165364-0	22 mm	24 mm	13 mm	1	3600, 3612, 3620, 3612BR, 3612C, DRT50, RP0700, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700
164470-8	24 mm	27 mm	13 mm	1	3600, 3612, 3620, 3612BR, 3612C, DRT50, RP0700, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700
163080-8	25 mm	29 mm	15 mm	1	3600, 3612, 3620, 3612BR, 3612C, DRT50, RP0700, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700
164471-6	27 mm	30 mm	13 mm	1	3600, 3612, 3620, 3612BR, 3612C, DRT50, RP0700, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700
164472-4	27 mm	40 mm	11,5 mm	1	3600, 3612, 3620, 3612BR, 3612C, DRT50, RP0700, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700
165046-4	37 mm	40 mm	11,5 mm	1	3600, 3612, 3620, 3612BR, 3612C, DRT50, RP0700, RP0900, RP1800, RP2300, RT0700

9. Lamelleuses, accessoires pour...

Sac tissu pour lamelleuses



Ref.	Qté	Pour
122474-6	1	3901
123150-5	1	PJ7000, PJ7000J, DPJ180Z, BPJ180

Lamelles bois



Qualité Premium, sélection taille de coupe, haute rigidité, tranchant finement meulé, beachwood compressé. Aussi bien adaptées aux réalisations en bois massif qu'aux assemblages de panneaux dérivés du bois (contreplaqués, agglomérés, panneaux de fibres...). N°0 pour les bois d'épaisseur 8 à 12 mm. N°10 pour les bois d'épaisseur 12 à 15 mm. N°20 pour les travaux courants : bois d'épaisseur supérieure à 15 mm.

Ref.	Type	Long.	Largeur	Qté	Pour
P-08838	N°0	47 mm	15 mm	1000	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000
P-08844	N°10	53 mm	19 mm	1000	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000
P-08850	N°20	56 mm	23 mm	1000	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000



Lames carbure Ø 100 mm pour lamelleuses

Ref.	Ø	Ø Alésage	E.dent	Nb. dents	Qté	Pour
B-20644	100 mm	22 mm	4 mm	6	1	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000



Guides d'angle pour lamelleuses

Ref.	Qté	Pour
122473-8	1	3901
123149-0	1	PJ7000, PJ7000J, DPJ180Z, BPJ180




Plaque de fixation pour lamelleuses

Pour centrer la lame sur un support 12 mm en utilisant le guide pivotant

Ref.	Qté	Pour
415579-2	1	3901, PJ7000, PJ7000J, DPJ180Z, BPJ180

9. Poinçonneuses, accessoires pour...



Support de travail pour DPP200

Ref.	Qté
SC03801080	1

Poinçons ronds





Poinçons Référence	Ø (mm)	Matrices Référence	Ø (mm)
SC05340040	6	SC00000203	SB6
SC05340050	6,5	SC00000205	SB6,5
SC05340060	8	SC00000207	SB8
SC05340070	8,5	SC00000209	SB8,5
SC05340080	10	SC00000211	SB10
SC05340090	11	SC00000213	SB11
SC05340100	12	SC00000215	SB12
SC05340110	13	SC00000217	SB13
SC05340120	14	SC00000219	SB14
SC05340130	15	SC00000221	SB15
SC05340140	16	SC05332710	SB16
SC05340150	18	SC00000223	SB18
SC05340170	19	SC05332740	SB19
SC05340160	20	SC05352510	SB20

Poinçons ovales





Poinçons Référence	Ø (mm)	Matrices Référence	Ø (mm)
SC05340200	6 x 10	SC00000244	6 x 10B
SC05340210	6,5 x 13	SC00000246	6,5 x 13B
SC05340220	8,5 x 13	SC00000248	8,5 x 13B
SC05340230	8,5 x 17	SC00000250	8,5 x 17B
SC05340240	9 x 13,5	SC00000252	9 x 13,5B
SC05340250	9 x 18	SC00000254	9 x 18B
SC05340260	10 x 15	SC00000256	10 x 15B
SC05340270	10 x 20	SC00000258	10 x 20B
SC05340280	11 x 16,5	SC00000260	11 x 16,5B
SC05340290	12 x 18	SC00000262	12 x 18B
SC05340300	13 x 19,5	SC00000264	13 x 19,5B
SC05340310	14 x 21	SC00000266	14 x 21B

9. Raccords d'aspiration pour Affleureuses

Raccord d'aspiration pour Affleureuse - Défonceuse Multifonctions RT0700C

Ref.	Qté	Pour
195559-1	1	RT0700C, RT0700CX3, RT0700CX3J



Raccord d'aspiration pour défonceuses 3612, 3620

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
192035-6	32 mm	38 mm	1	3612, 3620, 3620



Raccord d'aspiration pour défonceuses RP0900 et RT0700C

Compatible avec la base de défonçage référence 195563-0 pour la RT0700C.

Ref.	Qté	Pour
194733-8	1	RT0700C, RP0900



Coude d'aspiration RP0910, RP1110C

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
122615-4	25 mm	30 mm	1	RP0910, RP1110C



Raccord d'aspiration pour défonceuses RP1800, RP2300FC

Ref.	Qté	Pour
122850-4	1	RP1800, RP2300FC, RP1800, RP2300



Raccord d'aspiration pour défonceuse 3612C

Ref.	Qté	Pour
415412-8	1	3612C



Raccord d'aspiration pour affleureuse plaque de plâtre DCO180

Ref.	Qté	Pour
193449-2	1	DCO180Z, DCO181Z



Extension d'aspiration RP0910, RP1110C

Ref.	Qté	Pour
122609-9	1	RP1110C, RP0910J

9. Raccords d'aspiration pour rabots



Joint coudé de raccord d'aspiration pour rabots BKP180 et KP0800

Nécessite le raccord référence 451329-1 pour être monté sur les machines références BKP180 et KP0800.

Ref.	Qté	Pour
416368-8	1	BKP180RFE, KP0800



Raccord d'aspiration pour rabots 1050, 1051

Ref.	Qté	Pour
416787-8	1	1050, 1051



Raccord d'aspiration pour rabots 1911B, N1923B

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
414468-8	55 mm	60 mm	1	1911B, N1923B



Raccords pour rabots

451329-1 nécessite le joint référence 416368-8 pour être monté sur les machines références BKP180 et KP0800. 122397-8 et 193733-5 nécessitent le joint référence 181575-9 pour être montés sur les machines compatibles.

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
122354-6	54 mm	60 mm	1	1923H
193733-5	61 mm	71 mm	1	KP312/S
451329-1	45 mm	50 mm	1	KP0800, BKP180



Raccords d'aspiration pour rabots KP312S

Ref.	Ø int	Qté	Pour
122397-8	70 mm	1	KP312S



Raccord d'aspiration pour rabot 1911B

Ref.	Qté	Pour
192082-7	1	1911B



Raccord pour rabots N1900B et N1923B

Nécessite le joint référence JPA122275 pour être monté sur les machines compatibles.

Ref.	Qté	Pour
181572-5	1	N1900B



Joint de raccord d'aspiration pour rabots 1804N, 1805N, 1806B et KP312/S

Ref.	Qté	Pour
181575-9	1	1806B, 1804N, 1805N, KP312/S



Joint de raccord d'aspiration pour N1900B et N1923B

Ref.	Qté	Pour
JPA122275	1	N1923B, N1900B



Coude d'aspiration pour rabot DKP181

Ref.	Qté	Pour
191C20-4	1	DKP181ZJ, DKP181RTJ

9. Bases pour affleureuses



Bases complètes pour affleureuses

122655-2 pour machines 3707/F/FC et 3708FC. 194267-1 pour machines 3709 et 3710

Ref.	Qté	Pour
123544-4	1	3708FC, 3708
194267-1	1	3710, 3710J, 3712J, 3709



Base de chanfreinage avec ajustement de précision pour affleureuses

Ref.	Qté	Pour
194269-7	1	3710, 3710J, 3712J, 3709



Base de chanfreinage pour affleureuses

Ref.	Qté	Pour
194270-2	1	3710, 3710J, 3709
197574-1	1	3708FC, 3708

Support d'affleurage horizontal

Ref.	Qté	Pour
414304-8	1	3710, 3708FC, 3710J, 3704, 3708



Protecteur de base pour affleureuse 3708/FC

Ref.	Qté	Pour
153586-4	1	3708

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Déforcer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES
ACC Consommables

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires

SPÉCIFIQUES

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

9. Raccords d'aspiration pour défonceuses

Raccord d'aspiration pour Affleureuse - Défonceuse Multifonctions RT0700C

Ref.	Qté	Pour
195559-1	1	RT0700C, RT0700CX3, RT0700CX3J



Extension d'aspiration RP0910, RP1110C

Ref.	Qté	Pour
122609-9	1	RP1110C, RP0910J



Raccord d'aspiration pour défonceuses 3612, 3620

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
192035-6	32 mm	38 mm	1	3612, 3620, 3620



Raccord d'aspiration pour défonceuses RP0900 et RT0700C

Compatible avec la base de défonçage référence 195563-0 pour la RT0700C.

Ref.	Qté	Pour
194733-8	1	RT0700C, RP0900



Coude d'aspiration RP0910, RP1110C

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
122615-4	25 mm	30 mm	1	RP0910, RP1110C



Raccord d'aspiration pour défonceuses RP1800, RP2300FC

Ref.	Qté	Pour
122850-4	1	RP1800, RP2300FC, RP1800, RP2300



Raccord d'aspiration pour défonceuse 3612C

Ref.	Qté	Pour
415412-8	1	3612C



Raccord d'aspiration pour affleureuse plaque de plâtre DCO180

Ref.	Qté	Pour
193449-2	1	DCO180Z, DCO181Z

10. Cloueur, accessoires pour...



Protection de nez

Ref.	Qté	Pour
422372-7	1	DPT353RTJ, PT354DWYJ, DPT353Z, PT354DZ
422464-2	1	DFN350Z, DFN350RTJ
422665-2	1	FN001GZ02, FN001GA201

10. Cloueurs à gaz, accessoires pour...



Kit de nettoyage pour cloueur à gaz

Kit de nettoyage, composé des instructions de nettoyage, d'huile, de produit de nettoyage, d'une lingette, d'une brosse et d'une clé hexagonale 4 mm

Ref.	Qté	Pour
194852-0	1	GN900SE, GN420CLSE, GN900



Huile de lubrification 100 ml pour cloueur à gaz GN900

Ref.	Qté	Contenance	Pour
242077-1	1	100 ml	GN900



Produit de nettoyage 500 ml pour cloueur à gaz GN900

Ref.	Qté	Contenance	Pour
242075-5	1	500 ml	GN900



Adaptateur de nez pour cloueur à gaz GF600

Protège la surface des pièces sur lesquelles vous clouez.

Ref.	Qté	Pour
424443-6	1	GF600SE

10. Outils pneumatique, accessoires pour...

Adaptateur de protection pour cloueur pneumatique basse pression AN943

Ref.	Qté	Pour
421677-2	1	AN943K



Kits de maintenance pour cloueur pneumatique basse pression AN943

Ref.	Qté	Pour
194522-1	1	AN943K, AN943

Filtre pour cloueur pneumatique basse pression AN943

Ref.	Qté	Pour
419356-4	1	AN943K, AN943



Raccord pneumatique basse pression Alésage R 3/8"

Ref.	Qté	Alésage	Pour
243104-7	1	R 3/8"	AN943K



Huile d'entretien 30 ml

Ref.	Qté	Contenance	Pour
181434-7	1	30 ml	AT638A, AF601, AF353, AF635, AF506, AN613

10. Outils haute pression, accessoires pour...



Tuyaux haute pression pour outils pneumatiques haute pression

Ref.	Long.	Qté	Pour
B-80036	7,5 m	1	AC320H
B-80014	15 m	1	AC320H
B-80020	30 m	1	AC320H



Enrouleurs pour tuyaux haute pression (tuyau inclus)

Ref.	Long.	Qté	Pour
B-80008	30 m	1	AC320H

haute pression

Protège la surface des pièces sur lesquelles vous clouez.

Ref.	Qté	Pour
424136-5	1	AN711H, AN911H
424390-1	1	AN930H



Kits de joints pour outils pneumatiques haute pression

Voir vues éclatées des machines pour plus de détails.

Ref.	Qté	Pour
194735-4	1	AN450H, AN610H, AN620H
194736-2	1	AN510H, AT450H
194737-0	1	AN250HC, AN711H, AN911H
194738-8	1	AR410HR

Huile pour outils à air comprimé

Ref.	Contenance	Qté	Pour
194381-3	30 ml	1	AN510H

11. Décapeurs thermiques, accessoires pour...



Buse protège vitre

Ref.	Qté
P-71417	1
PR00000028	1



Buse de soudage rapide

Ref.	Qté
P-71473	1
PR00000039	1



Buse large

Ref.	Qté
P-33685	1
PR00000029	1



Buse à réflecteur

Ref.	Qté
P-71445	1
PR00000030	1



Buse de réduction

Ref.	Qté
P-71439	1
PR00000031	1



Buse de soudage

Ref.	Qté
P-71451	1
PR00000034	1



Buse de soudage recouvrement

Ref.	Qté
P-71489	1
PR00000032	1



Retracteur de gaine

Ref.	Qté
P-71495	1
PR00000033	1



Rouleau de pression

Ref.	Qté
P-33738	1



Outil de grattage X3

Ref.	Qté
PR00000041	1

11. Trépieds pour lasers



Trépied aluminium 1,65 m

Lors du montage du SK103 sur le trépied æ8239458, la fonction point n'est pas active.

Ref.	Filetage	Qté
P-81088	1/4''	1



Trépied colonne aluminium 2,70 m

Ref.	Filetage	Qté	Pour
P-81315	5/8''	1	SKR200Z



Trépied pour laser

Ref.	Hauteur	Qté	Pour
TK0LM1001F	110 cm	1	SK10G, SK20G, SK40G, SK105D, SK105G, SK106D, SK106G, SK209G, SK312G, SK700D, SK700G
TK0LM4001F	180 cm	1	SK10G, SK20G, SK40G, SK105D, SK105G, SK106D, SK106G, SK209G, SK312G, SK700D, SK700G
TK0LM5030F	290 cm	1	SK10G, SK20G, SK40G, SK105D, SK105G, SK106D, SK106G, SK209G, SK312G, SK700D, SK700G

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Burinner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découper ponceur
9 Scier
10 Raboter Déformer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES
ACC Consommables

11. Lasers, accessoires pour...



Télécommande RC30

Ref.	Qté	Pour
796588	1	SKR200Z



Sac de rangement

Ref.	Qté	Pour
832173-9	1	SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ, SK700DZ, SK700GDZ



Cellule de détection LR150

Ref.	Qté	Pour
796587	1	SKR301, SKR200Z



Lunettes

Ref.	Qté	Pour
LE00834534	1	SKR200Z, SK105DZ, SK106DZ



Support mural pour SKR200

Ref.	Filetage	Qté	Pour
791661	5/8''	1	SKR200Z



Support mural

Ref.	Filetage	Qté	Pour
LE00785637	1/4''	1	SK102Z, SK103PZ, SK104Z
LE00855706		1	SK700DZ, SK700GDZ



Support mural magnétique pour SK103 et SK104

Ref.	Qté	Pour
LE00789389	1	SK103PZ, SK104Z



Support mural magnétique

Ref.	Filetage	Qté	Pour
LE00785633	1/4''	1	SK102Z, SK103PZ, SK104Z



Support incliné pour SK102

A utiliser avec un trépied. Permet l'inclinaison et le pivotement du laser, avec fonction verrouillage sur la position désirée.

Ref.	Filetage	Qté	Pour
LE00785519	1/4''	1	SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ

Housse de protection pour SK105D

Ref.	Qté	Pour
LE00864505	1	SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ



Mire en aluminium 4 mètres

Ref.	Qté
815565	1



Lunette pour laser vert

Ref.	Qté	Pour
LE00772796	1	SK105GDZ, SK106GDZ



Coffret aluminium de rangement

Ref.	Qté	Pour
TKAK400MUN	1	SK209GDZ, SK312GDZ



Housse de protection pour SK102

Ref.	Qté	Pour
LE00785636	1	SK102Z

Cellules de détection

Avec signal auditif et visuel pour le travail à l'extérieur. Livrée avec support et housse de rangement

Ref.	Qté	Pour
837085	1	SK102Z
LE00855702	1	SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ, SK700D, SK700GD
TK0LDG501G	1	





Support mural pour SK105D et SK106D

A ne pas utiliser avec BL1040B ou BL1041B

Ref.	Qté	Pour
LE00870137	1	SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ



Poignée pour cellule de détection SK105 SK106

A utiliser avec la cellule LE00855702

Ref.	Qté	Pour
LE00835249	1	SK105DZ, SK105GDZ, SK106DZ, SK106GDZ



Support pour cellule LR150

Ref.	Qté	Pour
784968	1	SKR200Z



Support mural positionnement précis SM200

Ref.	Qté
791661S	1



Support mural magnétique

A ne pas utiliser avec BL1040B ou BL1041B

Ref.	Qté	Pour
LE00870131	1	SK105DZ, SK105GDZ
LE00870134	1	SK106DZ, SK106GDZ

11. Cibles pour lasers



Plaque de mire

Ref.	Qté	Pour
775106	1	SKR200Z



Plaque de mire à support magnétique

Ref.	Qté	Pour
LE00785638	1	SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105DZ, SK106DZ



Plaque de mire à support magnétique à laser vert

Ref.	Qté
LE00823195	1

12. Aspirateurs dorsaux, accessoires pour...



Protection aspirateur à dos VC008G / VC009G

Ref.	Qté
1911W4-1	1



Protection aspirateur à dos DVC261 / DVC265

Ref.	Qté
1910S4-7	1

12. Aspirateurs à batterie, accessoires pour...



Support pour suceur plat

Ref.	Qté	Pour
451245-7	1	BCL140, BCL180, CL070D, CL100D, CL102D
456585-8	1	DCL180ZB



Sangle

Ref.	Qté	Pour
162523-7	1	DVC750LZ



Chargeur pour aspirateurs à batterie intégrée

Ref.	Compatible Modèle	Qté	Pour
194628-5	4076D	1	4076D

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

12. Aspirateurs industriels, accessoires pour...



Sac haute qualité pour aspirateur 440

Ref.	Qté	Pour
83133B8K	5	440



Filtre à maille nylon pour aspirateur 440

Pour poussière fine, à utiliser avec un sac

Ref.	Qté	Pour
83100BJA	1	440



Sangle scratch attache câble

Ref.	Qté	Pour
166116-2	1	DVC260Z, VC3211M, VC3211H

Accessoires pour VC4210L/VC4210M

Ref.	Type	Qté	Pour
W107418352	Filtre moteur PET	1	VC4210L, VC4210M
W107418351	Filtre plat PTFE	1	VC4210L, VC4210M
W107418356	Poignée de transport	1	VC4210L, VC4210M
W107418350	Rallonges	1	VC4210L, VC4210M
W107418354	Sac réutilisable	1	VC4210L, VC4210M



Sac aspirateur modèle L

Ref.	Qté	Pour
P-70194	5	446L, VC2010L, 446LX



Clip pour câble électrique

Ref.	Qté	Pour
50318BHN	1	440, 445X



Butée tubulaire

Ref.	Qté	Pour
451354-2	1	VC1310L



Support 10 - 33

Ref.	Qté	Pour
417764-3	1	VC2510L, VC3210L



Trépied pour tuyau d'aspiration

Ref.	Qté	Pour
197323-6	1	VC3210LX1, VC3211MX1, VC3211HX1, VC2211MX1



Régulateur d'air seul

Ref.	Qté	Pour
50095B0N	1	440, 445X

12. Aspirateur robot, accessoires pour...



Brosses latérales pour aspirateur robot DRC200

1 référence = 2 brosses

Ref.	Type fil	Qté	Pour
SH00000065	dur	1	DRC200Z
SH00000321	douce	1	DRC200Z



Brosse pour aspirateur robot DRC200

Ref.	Pour	Qté	Pour
SH00000319	Tapis epais	1	DRC200Z
SH00000320	Sol rayable	1	DRC200Z



Plaque de fond pour aspirateur robot DRC200

Ref.	Qté	Pour
SH00000064	1	DRC200Z



Filtre pour aspirateur robot DRC200

Ref.	Qté	Pour
SH00000213	1	DRC200Z



Ruban réfléchissant

Ref.	Long.	Qté	Pour
SH00000231	15 m	1	DRC200Z



Télécommande pour aspirateur robot DRC300

Ref.	Qté
620H54-5	1



Set de protection pour aspirateur robot DRC300

Ref.	Qté
191X35-7	1

12. Adaptateurs d'aspiration



Adaptateur pour tuyau 28 mm 25/35 mm>28 mm

Ref.	Ø tuyau	Ø int sortie	Ø ext sortie	Qté	Pour
P-70415	27 mm	25 mm	38 mm	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Adaptateur

Ref.	Qté
P-81745	1



Adaptateur pour tuyau 28 mm 28/32 mm>28 mm

Livré avec tuyau 01321BON

Ref.	Qté
50320BDN	1



Adaptateur pour tuyau 28 mm 28/32 mm>28(vis)/34 mm

Ref.	Qté
P-24810	1



Adaptateur souple antistatique pour tuyau 36 mm

Entrée 35/38 mm vers sortie 36(vis)/52 mm

Ref.	Qté
P-70421	1



Adaptateur d'aspiration 24

Ref.	Ø int entrée	Qté	Pour
195546-0	24 mm	1	HS6101, HS7101, DHS710



Adaptateur d'aspiration 22

195547-8 est livré sous blister.

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Qté
195547-8	22,4 mm	25 mm	1
417765-1	22,4 mm	25 mm	1



Adaptateur d'aspiration 22-38

Ref.	Qté
195548-6	1



Adaptateur d'aspiration 25-25

Ref.	Ø ext entrée	Ø int entrée	Ø ext sortie	Ø int sortie	Qté	Pour
192349-3	25 mm	19 mm	25 mm	22 mm	1	9046, JV0600J, DBS180RTJ, DBS180ZJ



Adaptateur d'aspiration 38

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté
417766-9	38 mm	44,2 mm	1



Adaptateur d'aspiration

Ref.	Qté	Pour
P-72936	1	VC2511, VC3511L

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

12. Buses de soufflage pour aspirateur



Buse conique fine

Ref.	Couleur	Qté	Pour
192236-6	gris	1	BUB182Z, UB1101, CL070DSX, BVC350Z, UB1103, CL104DWY, DUB182Z, CL183DW, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, DVC260ZX, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, UB100DZ, UB120, CL107DWYW, DVC867LZX15
199439-3	blanc	1	CL070DSX, CL104DWY, CL183DW, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, CL001GZ04, CL107DWYW, DVC867LZX15



Buse d'aspiration

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Qté	Pour
W6084	35 mm	39 mm	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Buse souple

Ref.	Qté	Pour
W5067	1	446L, 447L, 447M, VC2010L

12. Kits d'aspiration



Kit d'aspiration

Contient : un flexible, un suceur plat, deux rallonges et une brosse.

Ref.	Qté	Pour
195439-1	1	VC2510LX1, VC1310LX1, VC3210LX1, DVC864LZX, VC3211MX1, VC3211HX1, DVC350Z, VC2211MX1, DVC860LZ, DVC260Z, DVC863LZ, DVC863LZX, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DVC150LZ, DVC152LZ, DVC154LZ, DVC660Z, DVC665Z, DVC866LZX1, DVC867LZX4, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, VC1310L, VC2510L, VC3210L



Kit d'aspiration

Contient : un flexible, un suceur plat, une rallonge et un joint

Ref.	Long.	Qté	Pour
191750-9	95 mm	1	BUB182Z, UB1101, DUB182Z



Kit d'aspiration

Contient : un tuyau Ø36 x 4 m, une brosse, une poignée coudée, deux rallonges 50 cm, un porte tube

Ref.	Qté	Pour
P-70328	1	446, 447, VC2010



Kit d'aspiration professionel

Contient : un tuyau Ø36 x 4 m, un buse longue biseautée, un buse plate large, un buse plate de précision, un brosse manuelle, un tube courbé, deux tubes droits (rallonges), un porte tube.

Ref.	Qté	Pour
P-73075	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Kit d'embouts d'aspiration

Contient : trois brosses et un suceur plat.

Ref.	Qté	Pour
P-70502	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Kit d'aspiration

Contient : trois brosses, un suceur plat, une poignée coudée, deux rallonges, un porte tube.

Ref.	Qté	Pour
P-70312	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Collecteur Cyclone noir

Tube plastique 191D77-1

Ref.	Qté	Pour
191D73-9	1	DCL280FZ, DCL281FZB



Collecteur Cyclone Blanc

Tube plastique 191D76-3

Ref.	Qté	Pour
191D71-3	1	DCL280FZ, DCL282FZ, CL114FDWI, CL001GZ04, DCL281F



Collecteur Cyclone blanc sans mecanisme

Tube plastique 191D79-7

Ref.	Qté	Pour
199491-1	1	DCL180Z, CL104DWY, CL106FDWYW, CL107FDWYW, CL111DWI, CL108FDZ



Collecteur Cyclone noir sans mécanisme

Tube plastique 191D80-2

Ref.	Qté	Pour
191D75-5	1	DCL180ZB, DCL182ZB

12. Suceurs d'aspiration



Suceurs plats

Ref.	Couleur	Qté	Pour
416041-0	ivoire	1	4072D, 4073D, 4076D, BUB182, CL070D, CL072D, CL100D, CL102D, CL104D, CL106FD, CL107D, CL108F, CL111D, CL114F, CL183D, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867, UB1101
451243-1	bleu	1	BCL140, CL070D, CL100D, CL102D, CL104D, CL106F, CL107D, CL108F, CL111D, CL114F, CL183DW, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867
SH00000042		1	DCL500Z
451240-7	blanc	1	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867
456586-6	noir	1	CL070, CL104, CL106, CL107, CL108, CL111, CL114, CL183, DCL180, DCL182, DCL280, DCL281, DCL282, DVC155, DVC156, DVC157, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, DVC865, DVC866, DVC867



Embout triangulaire

Ref.	Ø	Qté	Pour
50089B0N	32 mm	1	440, 445X



Embout plat

Ref.	Ø	Qté	Pour
50080B0N	32 mm	1	440, 445X



Bec suceur

Ref.	Qté	Pour
410306-2	1	VC3210L, VC1310L, VC2510L, VC3211M
191D65-8	1	DVC560Z
198919-6	1	CL070DSX, CL104DWY, CL183DW, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, CL001GZ04, CL107DWYW, DVC867LZX12



Suceur plat noir

Ref.	Qté	Pour
456586-6	1	CL070DSX, CL104DWY, CL183DW, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, CL107DWYW, DVC867LZX9



Suceur plat

À utiliser avec l'adaptateur P-81745

Ref.	Qté	Pour
W29541	1	VC2511, VC3511L, VC2012L, VC3011L, VC2512L



Buse d'aspiration DVC260

Ref.	Qté	Pour
197901-2	1	DVC260Z

12. Brosses d'aspiration



Brosse d'aspiration

Ref.	Ø	Long.	Qté	Pour
P-70471	36 mm	230 mm	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Brosse d'aspiration

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Qté	Pour
W5146	35 mm	39 mm	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Brosse universelle

Ref.	Qté	Pour
W14295	1	VC2010L, VC2511, VC3511L, VC3011L



Brosse ronde d'aspiration

Ref.	Ø	Ø int entrée	Ø ext entrée	Qté	Pour
191657-9	60 mm	32 mm	36 mm	1	440

Brosse ronde



Ref.	Couleur	Qté	Pour
198552-4	ivoire	1	CL070DSX, CL104DWY, CL183DW, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, CL107DWYW, DVC867LZX10
198878-4	blanc	1	CL070DSX, CL104DWY, CL183DW, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, CL001GZ04, CL107DWYW, DVC867LZX11
198551-6	noir	1	CL070DSX, CL104DWY, CL183DW, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, CL107DWYW, DVC867LZX12

Brosse de précision



Ref.	Couleur	Qté	Pour
198537-0	Ivoir	1	CL070DSX, CL104DWY, CL183DW, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, CL107DWYW, DVC867LZX12
198873-4	Blanc	1	CL070DSX, CL104DWY, CL183DW, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, CL001GZ04, CL107DWYW, DVC867LZX12

Brosse 25,5 cm pour surface dure



Ref.	Ø int sortie	Qté	Pour
60279B0N	32 mm	1	440, 445X

Brosse mixte plancher et tapis pour VC2512L



Ref.	Qté	Pour
W107402706	1	VC3011L, VC2512L

Brosse d'aspiration pour tapis et moquettes



Ref.	Qté	Pour
122291-4	1	CL070DSX, DCL180Z, CL104DWY, CL183DW, DCL182Z, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, DVC260ZX, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, CL107DWYW, DVC867LZX5



Brosse combinée 260 mm

Ref.	Qté	Pour
P-70465	1	VC2010L, VC2511, VC3511L



Brosse d'aspiration universelle poussières sèches et humides pour aspirateur

Ref.	Qté	Pour
195551-7	1	VC3211M, DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M



Porte brosse

Ref.	Ø	Qté	Pour
60277B0N	32 mm	1	440, 445X



Brosse spéciale sol plastique, 405 mm

Lamelle en caoutchouc crantés et roulettes réglables pour l'aspiration de liquides et de poussières, en particulier sur les chantiers.

Ref.	Ø	Long.	Qté	Pour
P-72964	36 mm	405 mm	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Brosse 25,5 cm pour moquette

Ref.	Ø	Qté	Pour
60280B0N	32 mm	1	440, 445X



Brosse 25,5 cm pour liquide

Ref.	Ø	Qté	Pour
60278B0N	32 mm	1	440, 445X



Brosse pour tapis, moquettes

Ref.	Qté	Pour
122859-6	1	BCL140, BCL180



Brosse mixte plancher et tapis

Ref.	Qté	Pour
198532-0	1	DVC860L, VC1310L, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M
198184-7	1	DVC260



Brosse d'aspiration poussières sèches pour aspirateur

Ref.	Qté	Pour
195549-4	1	DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M



Brosse d'aspiration poussières humides pour aspirateur

Ref.	Qté	Pour
195550-9	1	DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M



Brosse d'aspiration large pour aspirateur

Ref.	Qté	Pour
A-47846	1	DVC860L, VC1310L, VC2510L



Brosse d'aspiration universelle poussières sèches et humides pour aspirateur

Ref.	Qté	Pour
195551-7	1	VC3211M, DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M



Brosse mixte plancher et tapis pour VC2512L

Ref.	Qté	Pour
W107402706	1	VC3011L, VC2512L



Brosse universelle

Ref.	Couleur	Qté	Pour
122291-4	Ivoire	1	CL070DSX, DCL180Z, CL104DWY, CL183DW, DCL182Z, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, DVC260ZX, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, CL107DWYW, DVC867LZX5



Brosse d'aspiration pour tapis et moquettes

Ref.	Qté	Pour
122291-4	1	CL070DSX, DCL180Z, CL104DWY, CL183DW, DCL182Z, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, DVC260ZX, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, CL107DWYW, DVC867LZX5



Brosse d'aspiration pour tapis et moquettes

Ref.	Qté	Pour
198149-9	1	CL070DSX, CL104DWY, CL183DW, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, CL107DWYW, DVC867LZX12

Brosse universelle noire



Ref.	Couleur	Qté	Pour
123539-7	Noir	1	CL070DSX, CL104DWY, CL183DW, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC867LZX4, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, CL001GZ04, CL107DWYW
123485-4	Ivoire	1	4076DW, CL070DSX, CL104DWY, CL183DW, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC867LZX4, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, 4076D, CL070D, CL100D, CL102D, CL072D, 4076D, CL070D, CL100D, CL102D, CL072D, CL183D, CL107DWYW
123488-8	Bleu	1	CL070DSX, CL104DWY, CL183DW, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC867LZX4, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, CL001GZ04, DCL140, DCL142, DCL180, DCL182, CL183D, DCL140, DCL142, DCL180, DCL182, CL183D, CL107DWYW

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

12. Tubes d'aspiration

Tube d'aspiration noir

Ref.	Qté	Pour
456587-4	1	DCL180ZB

Tube d'aspiration

Ref.	Qté	Pour
451244-9	1	BCL140, BCL180, CL070D, CL100D, CL102D



Tube d'aspiration

Ref.	Qté	Pour
192563-1	1	VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211M



Poignée avec régulateur d'air

Ref.	Ø	Qté	Pour
50096B0N	32/36 mm	1	440, 445X



Poignée courbe en Inox

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
P-70346	32 mm	36 mm	1	446L, 447L, 447M, VC2010L



Tube coudé

Ref.	Qté	Pour
192562-3	1	VC2510L, VC3210L, VC1310L, VC3211M



Tube rallonge plastique rigide

Ref.	Ø	Qté	Pour
50091B0N	32 mm	1	440, 445X



Jeu de rallonges

Longueur 520 mm chaque rallonge.

Ref.	Qté	Pour
P-72942	1	VC2010L, VC2511, VC3511L, VC2512L



Rallonges en Inox

2 rallonges de 505 mm.

Ref.	Ø	Long.	Qté	Pour
P-70437	36 mm	505 mm	1	446L, 447L, 447M, VC2010L, VC2511

Rallonge

Ref.	Qté	Pour
416042-8	1	UB1101



Poignée courbe

Ref.	Qté	Pour
P-72908	1	VC2010L, VC2511, VC3511L



Tuyau flexible 44 cm

Ref.	Qté	Pour
191496-7	1	DCL180Z, UB1103, DCL182Z, DVC260Z, DVC260ZX, 4072D, 4076D, CL183D, 4073D, 4093D

Tube d'aspiration télescopique DVC260

Ref.	Qté	Pour
123584-2	1	DVC350Z, DVC260Z

12. Tuyaux et flexibles d'aspiration



Tuyau antistatique de raccordement à une machine pour aspirateurs 446L, 447L et 447M

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Qté	Pour
P-70487	à vis 25 mm	souple 32 mm	55 mm	58 mm	3,5 m	27 mm	1	VC2010L, 446, 447



Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M

Livré de série avec 3 jonctions de raccordement, références 417765-1, 417766-9 et 424379-9.

Ref.	Ø	Long.	Qté	Pour
195433-3	28 mm	3,5 m	1	VC2510L, VC3210L, VC3211M



Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs 440, 445X

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Qté	Pour
02300B0N	26 mm	30 mm	55 mm	58 mm	3 m	25 mm	1	440, 445X, 446, 448



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M

Livré de série avec raccord d'aspiration 417307-1.

Ref.	Ø	Long.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour
195434-1	38 mm	2,5 m	38 mm	45 mm	1	VC1310L, VC3210L, VC2510L, VC3211M



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs 440, 445X

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Qté	Pour
01316B0N	36 mm	45 mm	55 mm	58 mm	2 m	45 mm	1	440, 445X



Tuyau antistatique d'aspiration pour aspirateurs 446L, 447L et 447M

Adaptateur machine P-70421

Ref.	Ø int entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Qté	Pour
P-70362	36 mm	55 mm	58 mm	3 m	36 mm	1	VC2010L, 446, 447



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs 446L, 447L et 447M

Adaptateur machine P-70421

Ref.	Ø int entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Qté	Pour
P-72920	36 mm	55 mm	58 mm	3 m	36 mm	1	VC2010L, 446, 447



Tuyaux de raccordement souple

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Ø tuyau	Long.	Qté
192108-5	19 mm	25 mm	souple 30 mm	souple 36 mm	30 mm	1,5 m	1
192278-0	23 mm	25 mm	souple 31 mm	souple 37,9 mm	28 mm	1,5 m	1



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs VC2010L, VC2511 et VC3511L

Ref.	Ø	Long.	Qté	Pour
P-72914	32 mm	3500 mm	1	VC2010L, VC2511, VC3511L



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs VC3011L

RACCORD COUDER => W107413340

Ref.	Dimensions	Qté	Pour
P-81739	32 X 3500 mm	1	VC2012L, VC3011L, VC2512L, VC2000L



Tuyau d'aspiration 28 mm x 1,5 m DVC260

Livré de série avec l'adaptateur d'aspiration 38, référence 417766-9 et l'adaptateur d'aspiration 22, référence 417765-1.

Ref.	Long.	Qté	Pour
A-34235	1,5 m	1	DVC260Z

12. Sacs d'aspiration



Lot de sacs en plastique de récupération des déchets pour aspirateurs VC2510L, VC3210L et VC3211M

Ref.	Qté	Pour
195440-6	10	VC2510LX1, VC3210LX1, VC3211MX1, VC3211HX1, VC2211MX1



Lot de sacs en tissu pour aspirateurs VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L VC3011L et VC3211L

Ref.	Qté	Pour
P-72899	5	VC2010L, VC2511, VC2012L, VC3011L, VC2512L, VC2000L, VC3211L




Lot de sacs en plastique de récupération des déchets pour aspirateurs VC4210L

Ref.	Qté	Pour
W107418355	1	VC4210LX, VC4210MX



Sacs à poussière en papier

Ref.	Qté	Pour
194566-1	5	CL104DWY, DCL182ZB, CL107FDWYW, CL121DZ, CL121DWA, DCL282FZ, DCL184Z, CL114FDWI, 4072D, 4076D, 4093D, 4073D, CL102D, CL072D, DCL182, DCL142, CL102D, CL104D, CL105D, CL072D, 4076D
194565-3	10	CL104DWY, DCL182ZB, CL107FDWYW, CL121DZ, CL121DWA, DCL282FZ, CL114FDWI, DCL182, DCL142, CL102D, CL104D, CL105D, CL072D, 4076D



Lot de sacs tissu pour aspirateurs VC3210 et VC3211

Pour la poussière sèche

Ref.	Contenance	Qté	Pour
195558-3	25 l	5	VC3210LX1, VC3211MX1, VC3211HX1, VC2211MX1



Lot de sacs papier BIA "C" pour aspirateur 445X

Ref.	Qté	Pour
83132BEK	5	445X



Sac papier pour aspirateur 447 L/M

Ref.	Qté	Pour
P-70203	5	447L, 447M



Sac à poussière en tissu DVC260

Nettoyable à l'eau.

Ref.	Qté	Pour
197899-3	1	DVC260Z, DVC260ZX, DVC261ZX14, DVC265ZXU



Sac à poussière en papier filtre DVC260

Avec languette pour fermeture du sac

Ref.	Qté	Pour
197903-8	10	DVC260Z, DVC260ZX, DVC261ZX14, DVC265ZXU



Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L

Ref.	Dimensions	Contenance	Qté	Pour
195432-5	650 x 650 mm	45 l	10	VC1310LX1, DVC864LZX, DVC860LZ, DVC863LZ, DVC863LZX, DVC150LZ, DVC152LZ, DVC154LZ, DVC866LZX1, DVC867LZX4, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3



Lot de 5 sacs filtrant en tissu pour VC4210L

Ref.	Qté	Pour
W107418353	1	VC4210LX, VC4210MX



Sacs à poussière en tissu

Sacs lavables et réutilisables. 166084-9 est un sac anti-bactérien.

Ref.	Qté	Pour
166043-3	1	CL107FDWYW, 4072D, 4076D, 4093D, CL102D, CL072D, 4073D, DCL182, DCL142
166084-9	1	CL107FDWYW, DCL182, DCL142

Sac à poussière en papier filtrant

A utiliser pour la poussière sèche

Ref.	Contenance	Qté	Pour
195557-5	15 l	5	VC2510LX1, VC1310LX1, DVC864LZX, VC2211MX1, DVC860LZ, DVC863LZ, DVC863LZX, DVC150LZ, DVC152LZ, DVC154LZ, DVC866LZX1, DVC867LZX4, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3



Lot de sacs papier pour aspirateur 440

Ref.	Qté	Pour
83132B8I	5	440



Lot de sacs filtrant en tissu pour aspirateur VC3511L

Permet l'aspiration des poussières sèches ayant des valeurs de CMA (''Concentration maximale admissible'') supérieure à 1 mg/m, telle que les poussières de plâtre, de mortier, de craie...

Ref.	Qté	Pour
P-78293	5	VC3511L



Lot de sacs plastiques de récupération des déchets

Permet l'aspiration des poussières inoffensives du quotidien.

Ref.	Qté	Pour
P-70297	5	VC2010L, 446LX, VC3511L, VC2012L, VC3011L, VC2512L, VC2000L
P-70306	5	447L, 447M, 447LX, 447MX

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES
ACC Consommables

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires
SPÉCIFIQUES

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

12. Filtrations pour aspirateurs industriels



Préfiltre pour liquide VC2510L

Ref.	Qté	Pour
195556-7	1	VC2510LX1



Pré-filtre pour DVC860L

Ref.	Qté	Pour
140248-3	1	DVC860LZ, DVC150LZ, DVC152LZ, DVC865LZX3, DVC155LZX2



Pré filtre pour VC2510L

Ref.	Qté	Pour
195554-1	1	VC2510LX1



Pré-filtre pour VC3210L

Ref.	Qté	Pour
195612-3	1	VC3210LX1



Ensemble pré-filtre

Ref.	Qté	Pour
196253-8	1	VC3211MX1, VC3211HX1, VC2211MX1



Préfiltre pour aspirateur VC1310L

Ref.	Qté	Pour
195553-3	1	VC1310LX1, DVC864LZX, DVC860LZ, DVC863LZ, DVC863LZX, DVC150LZ, DVC152LZ, DVC154LZ, DVC866LZX1, DVC867LZX4, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3



Préfiltre pour aspirateurs

Ref.	Qté	Pour
140280-7	1	VC2510L
140312-0	1	VC3210L
162635-6	1	DVC750LZ



Pré-filtre

Ref.	Qté	Pour
451208-3	1	CL070D, CL100D, BCL140, BCL180, CL183D, CL070D, CL100D, CL183D, DCL140, DCL180
198751-8	1	CL070DSX, CL183DW, DCL180ZB, CL183DZ, CL106FDWYW, CL111DWI, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL280FZC, DCL281FZCB



Filtre pour DVC860L

Ref.	Qté	Pour
197166-6	1	DVC864LZX, DVC860LZ, DVC863LZ, DVC863LZX, DVC150LZ, DVC152LZ, DVC154LZ, DVC866LZX1, DVC867LZX4, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3



Filtre tissu

Ref.	Qté	Pour
443060-3	1	CL070D, CL100D, BCL140, BCL180, CL183D, 4071D, CL070D, CL100D, CL183D, DCL140, DCL180



Filtre mousse pour DVC860L

Ref.	Qté	Pour
195552-5	1	VC2510LX1, VC1310LX1, VC3210LX1, DVC864LZX, DVC860LZ, DVC863LZ, DVC863LZX, DVC150LZ, DVC152LZ, DVC154LZ, DVC866LZX1, DVC867LZX4, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3



Filtre mousse pour VC3211

Ref.	Qté	Pour
196254-6	1	VC3211MX1, VC3211HX1, VC2211MX1



Filtre pour aspirateurs 447L et 447M

Ref.	Qté	Pour
P-70225	1	447L, 447M



Filtre pour aspirateur 440

Ref.	Qté	Pour
83203BJA	1	440



Filtre pour liquide pour aspirateur VC3210L

Ref.	Qté	Pour
195611-5	1	VC3210LX1



Filtre pour liquide pour aspirateurs 440 et 445X

Ref.	Qté	Pour
83035BHB	1	440, 445X



Filtre-poussière set M pour VC3211M

Ref.	Qté	Pour
196252-0	1	VC3211MX1, VC2211MX1



Filtre pour aspirateur VC1310L

Ref.	Qté	Pour
195438-3	1	VC1310LX1



Filtre pour aspirateurs VC2510L et VC3210L

Ref.	Qté	Pour
195441-4	1	VC2510LX1, VC3210LX1



Filtre pour aspirateur

Ref.	Qté	Pour
P-70219	1	446L, VC2010L, VC2511, VC2012L, VC3011L, VC2512L



Filtre pour liquide pour aspirateur VC1310L

Ref.	Qté	Pour
195555-9	1	VC1310LX1, DVC860LZ, DVC150LZ, DVC152LZ, DVC865LZX3, DVC155LZX2



Filtre-poussière set H pour VC3211H

Ref.	Qté	Pour
196251-2	1	VC3211HX1



Capots de filtre pour aspirateurs industriels

Ref.	Qté
W302002042	1
01400B0N	1



Filtre HEPA pour DVC260

Ref.	Qté	Pour
123636-9	1	DVC260Z, DVC260ZX, DVC261ZX14, DVC265ZXU

Accessoires SPÉCIFIQUES







Couleurs
- Ivoire
- Blanc
- Bleu
- Noir
- Noir/Bleu
- Blanc/Bleu
- Gris

Cuve cyclonique avec système de fixation
191D71-3
191D73-9

Tube flexible
191E30-3

Cuve cyclonique
199491-1
191D75-5

Tube droit avec système de fixation L=47,9 cm
459353-8
459356-2
458942-6

Tube droit avec système de fixation L=34 cm
191D76-3
191D77-1

Tube flexible
198868-7
198545-1

Tube de raccordement pour cuve cyclonique
191D79-7
191D80-2

Tube de raccordement droit
451424-7
451241-5
451244-9
456587-4

Tube téléscopique plastique
198560-5

Buse d'aspiration
197901-2

Raccord en Ø 28 mm

Brosse d'aspiration

199454-7

191G86-8
Pour sol et moquette

122291-4
Pour tapis et moquette

1912F9-8

198532-0

127825-8
127827-4
127828-2

123486-2
123485-4
123488-8
123539-7

198149-9

191X06-4
Pour sol et moquette

191M30-1
Brosse pour aspiration / soufflage

Spéciale pour automobile :
199038-1

140H95-0
(siège)

459056-4 (tapis)

Buse conique fine
199439-3

Suceur plat long
198919-6
191D65-8

Suceur plat
198919-6

Suceur plat court
451240-7
451243-1
413809-5

Brosse longue
198873-4
198537-0


Brosse ronde
198552-4
198878-4
198555-8

Brosse 360°
140H94-2

Support mural
Réf. 458571-5
Pour les modèles :
CL001G, CL002G, DCL280F, DCL281F, DCL282F, DCL180, DCL180F, DCL181F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL107FD, CL072D

Support aspirateur balai
Réf. 1911L1-0
Pour tous les aspirateurs balai

Porte suceur plat Ø 28 mm
Pour les tubes plastiques droits
Pour les modèles :
CL001G, CL002G, DCL282F, DCL281F, DCL280F, CL114FD
459354-6
459355-4
459038-6
Pour les autres modèles :
416043-6
451242-3
451245-7
456585-8



Suceur plat 330 mm
Réf. 422437-5
Ce suceur plat ne peut pas être directement monté sur le nez de l'aspirateur, il faut passer par un tube simple ou télescopique.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

12. Solutions d'aspiration

Modèles
DVC150/152 VC001GL
DVC154 VC002GL
DVC155L VC003GL
DVC156L VC004GL
DVC157L VC006GM
DVC860L VC007GL
DVC862L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
DVC867L



Modèle
DVC350



Modèles
DVC260/261/265
DVC660/665
VC008G
VC009G



Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L



Modèle
CL121D
DCL184



Modèle
DVC750L



Ø 38

Tuyau Ø 38 mm
1,5 m : 199388-4



Ø 32

Tuyau Ø 32 mm
1 m : 199453-9
DVC260/261/265 - DVC660
VC008G/09G
1,7 m : 199493-7



Ø 28

Tuyau Ø 28 mm
1 m : 143787-2 DVC260/261/265, DVC660/665, VC008G/09G
1,5 m : 144408-9 et 152992-0
2,5 m : 195437-5
3,5 m : 195433-3
5 m : 195436-7



AUTRES ASPIRATEURS

Ø 28

Ø 28

Ø 38

Ø 38

Tube coudé nu : 140G26-3
Tube coudé + raccord Ø 28 : 127093-3



Buse d'aspiration : 197901-2



Tube coudé nu : 458184-2
Tube coudé + raccord Ø 28 : 126756-8



Raccord 22 : 195547-8



Raccord 38 : 418500-0



Collecteur Cyclone
○ 191D71-3
● 191D73-9
- Fixation par bouton -
Uniquement pour :
DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, VC008G, VC009G



Buse de soufflage
192236-6



Collecteur Cyclone sans mecanisme
○ 199491-1
● 191D75-5
Uniquement pour :
DVC261, DVC265, DVC660, DVC665, VC008G, VC009G



Buse de soufflage
192236-6



Tube téléscopique Plastique
198560-5



Tube téléscopique ALU
140G19-0



Tube téléscopique Plastique
198560-5



Tube téléscopique Plastique
127605-2



Tube téléscopique ALU
191X62-4



Brosse d'aspiration

199454-7



191G86-8
Pour sol et moquette



122291-4
Pour tapis et moquette



198532-0



○ 127825-8
● 127827-4
● 127828-2



○ 123486-2
○ 123485-4
● 123488-8
● 123539-7



198149-9



191X06-4
Pour sol et moquette



191M30-1
Brosse pour aspiration / soufflage



Spéciale pour automobile :
199038-1



140H95-0
(siège)



459056-4
(tapis)



Buse conique fine
199439-3




Suceur plat long
○ 198919-6
● 191D65-8



Suceur plat
198919-6

Suceur plat court
○ 451240-7
● 451243-1
● 413809-5



Brosse longue
○ 198873-4
○ 198537-0



Brosse ronde
○ 198552-4
○ 198878-4
● 198555-8

Brosse 360°
140H94-2

Modèles
DVC150/152
DVC154
DVC155L
DVC156L
DVC157L
DVC860L
DVC862L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
DVC867L
VC001GL
VC002GL
VC003GL
VC004GL
VC006GM
VC007GL



Modèle
DVC350



Modèles
DVC260/261/265
DVC660 / 665
VC008G
VC009G



Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L



Modèles
VC2000L
VC2012L
VC2512L
VC3011L



Modèles
VC3012L
VC3012M
VC4210L
VC4210M



Ø 38

Tuyau Ø 38 mm
5 m : 195435-9
2,5 m : 195434-1



Ø 32

Tuyau complet Ø 32 mm
3,5 m : P-81739



Ø 32

Tuyau Ø 32 mm
4 m : P-84084



Tube coudé
192562-3



Tube droit
192563-1

A
Tube coudé
P-70346



Rallonge
P-72942



B
Rallonge
W107418350



Brosse
P-81789



C
Brosse
W107402706



Raccord
P-81745



Bec suceur
W29541



D
Bec suceur W6084



Brosse d'aspiration

199455-5



198533-8



195551-7



Eau
1955550-9
Poussières
195549-4



A-47846



Brosse ronde

191657-9




Suceur plat long

410306-2



Kit d'aspiration W107418349
A + B + C + D

VC3012L
VC3012M
VC4210L
VC4210M

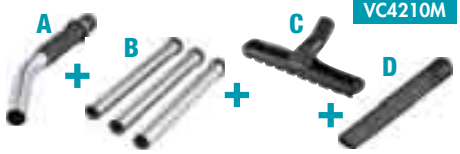

Couleurs

- Ivoire
- Blanc
- Bleu
- Noir
- Noir/Bleu
- Gris

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires

SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

12. Solutions d'aspiration

A



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Raccords de série



Ø 38 Ø 24 Ø 22
195545-2 195546-0 195547-8

B



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC155L / 156L
DVC861L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
VC1310L
VC2510L

Raccords de série



Ø 38 Ø 24 Ø 22
195545-2 195546-0 195547-8

C



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC350

Raccords de série



Ø 38 Ø 24 Ø 22
195545-2 195546-0 195547-8

D



Avec tuyau
Ø 38 mm

Modèles
DVC150L
DVC151L
DVC157L
DVC750L
DVC860L
DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

Raccords de série
Ø 22 > Ø 38



195548-6

E



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC260
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Raccords



Ø 38 Ø 24 Ø 22
195545-2 195546-0 195547-8

F



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L

(option)
Adaptateur Raccord



Ø 38 Ø 24
P-70421 P-81745

G



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adaptateurs



Ø 38 Ø 24
W107418688 P-70378

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Perfo-burineur, Burineurs, SDS-MAX

Burinage uniquement :
Pointes de plus de 280 mm
Burins de plus de 280 mm

Burins larges
Bouchardes



DHR400
HR4001C/02/10C/11C,
HR4501C/10C/11C,
HR3541FC, HM0870C/71C,
HM1101C/11C,
HM1203C/13C, HM1214C
HR5201C/02C/10C/11C/12C

Kit d'aspiration burinage SDS-Max



(En mode burinage uniquement)

196571-4
(avec tuyau)

le tuyau, Ø 28 mm peut être directement connecté

Marteaux piqueurs





HM1304/B, HM1317C/CB,
HM1400, HM1810, HM1812

Kit d'aspiration



197148-8
(avec tuyau)

le tuyau, Ø 28 mm peut être directement connecté.

A  **Raccord direct**

B  **Raccord direct**

C  **Raccord direct**

D  **Raccord 28 mm**

E  **Raccord direct**

F  **Raccord 24**

G  **Raccord 24**

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Perfo-burineurs, Burineurs

DHR243, HR2300, HR2310T,
HR2600, HR2320T, HR2630T,
HR2631 → 122915-2





HR2611FT, HR2610/T → 122879-0
HR2811FT → 194580-7

Perfo-burineurs



BHR200, HR2000, HR2010,
HR2220, HR2400, HR2510.

Raccord d'aspiration



192176-8

Perfo-burineurs, Burineurs



BHR261/T, BHR262/T, DHR162,
DHR165, DHR171, DHR182
DHR202, DHR264, HR140D,
HR166D, HR2450 series,
HR2470 series, HR2800 series.

Raccord d'aspiration



193472-7

Perfo-burineurs



DHR400, HR4011C, HR4010C,
HR4001C, HR4511C, HR4510C,
HR4501C,
HR4002 → 196074-8
HR4013C, HR4003C → 196536-6
HR5212C, HR5202C → 196858-4

Kit d'aspiration




Ø max. du foret 40 mm


A  **Raccord 22**

B  **Raccord 22**

C  **Raccord 22**

D  **Raccord 22-38**

E  **Raccord 22**

F  **Raccord 24**
Joint 25-50
192349-3

G **Raccord 38**
Joint 22-38
195548-6

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

12. Solutions d'aspiration

A



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

B



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC155L/156L
DVC861L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
VC1310L
VC2510L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

C



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC350

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

D



Avec tuyau
Ø 38 mm

Modèles
DVC150L
DVC151L
DVC157L
DVC750L
DVC860L
DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

Raccords de série
Ø 22 > Ø 38



195548-6

E



Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC260
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Raccords
Ø 38 Ø 24 Ø 22



195545-2 195546-0 195547-8

F



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L

(option)
Adaptateur Ø 38
Raccord Ø 24



P-70421 P-81745

G



Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adaptateurs
Ø 38 Ø 24




W107418688 P-70378

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Tronçonneuses à matériaux  4112HS, 4114S	**Raccord d'aspiration coudé 32**  192613-2
Scie à matériaux  4105KB	**Raccord d'aspiration coudé 32**  192613-2
Fraiseuse pour plaque aluminium  CA5000	**Adaptateur d'aspiration 24**  195546-0
Rainureuse à double disque  SG1251, SG1250	
Surfaceuse à béton  PC5001C, PC5010C	



Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Meuleuse compacte  DMC300	**Carter de protection pour tronçonnage avec raccord d'aspiration**  122C54-6
Meuleuse d'angle  **SELON MODÈLE** Pour les modèles, Ø 115 mm et Ø 125 mm → Pour les modèles, Ø 180 mm et Ø 230 mm →	**Capot de protection avec raccord d'aspiration**  Adapté pour plateau de ponçage diamant
Meuleuse d'angle Ø 125 mm  **SELON MODÈLE**	**Capot de protection avec raccord d'aspiration** 
Meuleuse d'angle  Pour les modèles, Ø 230 mm →	**Capot de protection avec raccord d'aspiration**  198440-5
Meuleuse d'angle  Pour les modèles, Ø 230 mm →	**Capot de protection avec raccord d'aspiration**  198440-5

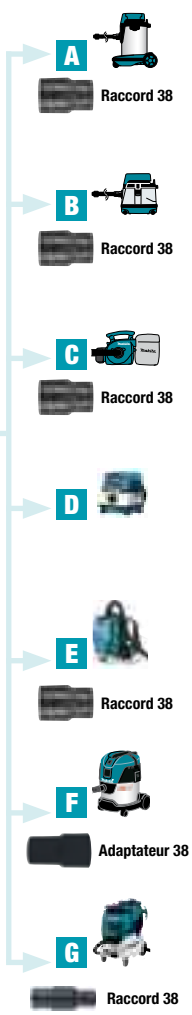

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires SPÉCIFIQUES

12. Solutions d'aspiration

A


Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22

195545-2 195546-0 195547-8

B


Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC155L / 156L
DVC861L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
VC1310L
VC2510L

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22

195545-2 195546-0 195547-8

C


Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC350

Raccords de série
Ø 38 Ø 24 Ø 22

195545-2 195546-0 195547-8

D


Avec tuyau
Ø 38 mm

Modèles
DVC150L
DVC151L
DVC157L
DVC750L
DVC860L
DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

Raccords de série
Ø 22 > Ø 38

195548-6

E


Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC260
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Raccords
Ø 38 Ø 24 Ø 22

195545-2 195546-0 195547-8

F


Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L

(option)
Adaptateur Ø 38

P-70421

Raccord Ø 24

P-81745

G


Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adaptateurs
Ø 38 Ø 24

W107418688 P-70378

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Lamelleuse  PJ7000, 3901, BPJ180	
Affleureuse plaque de plâtre  3706	**Raccord d'aspiration** 193449-2 
Affleureuse plaque de plâtre à batterie  DC0180	**Raccord d'aspiration** 193449-2 
Défonceuses  RP0910, RP1110C	**Raccord d'aspiration** 193379-7 
Scie radiale  LS1019/L, LS1219/L	**Raccord d'aspiration Ø 24 mm** 195546-0 
Scie radiale à batterie  DLS111, DLS112, DLS211, DLS112,,	


A Raccord 22
B Raccord 22
C Raccord 22
D Raccord 22-38
E Raccord 22
F Raccord 24 + Joint 25-50 192349-3
G Raccord 38 + Joint 22-38 195548-6


***P-70421 s'adapte directement aux tuyaux de Ø 36 mm*

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Défonceuses  RP1800/ F, RP2300FC	**Raccord d'aspiration** 122850-4 
Défonceuses  ***RT0700C, RP0900	**Raccord d'aspiration** 194733-8 
Affleureuse-défonceuse multifonction  RT0700C	**Raccord d'aspiration** 195559-1 



A Raccord 38
B Raccord 38
C Raccord 38
D
E Raccord 38
F Adaptateur 38 **
G Raccord 38

Makita vous recommande d'utiliser un flexible de 38 mm, quand vous utilisez une défonceuse ou un rabot. *** à utiliser avec une base plongeante de défonçage

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Ponceuse à bande  9924DB	**Raccord d'aspiration** 192518-6 
Ponceuses à bande  9404, 9902, 9903, 9910, 9911, 9920	
Ponceuses à bande  9403, 9921	**Raccord d'aspiration** 192349-3 
Décapeur à rouleau  9741	**Raccord d'aspiration** 410899-9 

- A —  Raccord 38
- B —  Raccord 38
- C —  Raccord 38
- D — 
- E —  Raccord 38 **
- F —  Adaptateur 38 **
- G —  Raccord 38

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
Scies sauteuses  4327, 4329, JV100D, JV183D, JV0600	
Scies sauteuses  BJV140, DJV180, 4350CT/FCT, 4351CT/FCT	**Raccord d'aspiration** 417853-4 
Ponceuse à bande  9032	**Raccord d'aspiration** 122652-8 
Ponceuse à bande  9031	
Ponceuses vibrantes  9046, BO3700, BO3711 BO4900V, BO4901, BO4555, BO4565, BO4557	
Ponceuses polisseuses excentriques  BO5030, BO5031, BO5041 BO6030, BO6040 DBO180	
Ponceuse polisseuse excentrique  BO6050, DSL800	**Raccord d'aspiration 24** 195546-0 
Découpeurs-ponceurs multifonctions  DTM50 → 195965-0 TM3000C → 196022-7 TM3010C → 196550-2 DTM51 → 196765-1	**Raccords d'aspiration** 

- A —  Raccord 22
- B —  Raccord 22
- C —  Raccord 22
- D —  Raccord 22-38
- E —  Raccord 22
- F —  Raccord 24 + Joint 25-50 192349-3
- G —  Raccord 38 + Joint 22-38 195548-6



** P-70421 s'adapte directement aux tuyaux de Ø 36 mm

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

12. Solutions d'aspiration

A


Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Raccords de série

Ø 38	Ø 24	Ø 22
195545-2	195546-0	195547-8

B


Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC155L / 156L
DVC861L
DVC863L
DVC864L
DVC865L
DVC866L
VC1310L
VC2510L

Raccords de série

Ø 38	Ø 24	Ø 22
195545-2	195546-0	195547-8

C


Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC350

Raccords de série

Ø 38	Ø 24	Ø 22
195545-2	195546-0	195547-8

D


Avec tuyau
Ø 38 mm

Modèles
DVC150L
DVC151L
DVC157L
DVC750L
DVC860L
DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

Raccords de série
Ø 22 > Ø 38



195548-6

E


Avec tuyau
Ø 28 mm

Modèles
DVC260
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Raccords

Ø 38	Ø 24	Ø 22
195545-2	195546-0	195547-8

F


Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC2012L
VC2512L
VC3011L

(option)

Adaptateur	Raccord
Ø 38	Ø 24
P-70421	P-81745

G


Avec tuyau
Ø 32 mm

Modèles
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adaptateurs

Ø 38	Ø 24
W107418688	P-70378

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Scie sur table



2704, 2704N

Raccord d'aspiration
JM27000090



Scie sur table



2702

Raccord d'aspiration de 55
192799-2



Scie sur table



MLT100, MLT100N, 2712

Scie à ruban



LB1200F

Raccord d'aspiration
JM27000090



- A → Raccord 38
- B → Raccord 38
- C → ✗
- D
- E → ✗
- F → Adaptateur 38
- G → Raccord 38

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Scie circulaire à batterie



Raccords d'aspiration



DHS630 →	194314-8
DSS610 →	419283-5
DSS501 →	194415-2
HS300D →	452237-9

Scie circulaire

DHS780, DHS782, DHS783,

DHS710, HS7601 →	196520-1
HS6601, HS7101 →	453289-3
DHS680 →	196961-1
DHS660, DHS661 →	199230-9
DHS680 →	196961-1

Raccords d'aspiration



\+

Raccord d'aspiration 24



195546-0

Scie circulaire plongeante



DSP600, DSP601, SP6000

Raccord d'aspiration 24



195546-0

Scies sauteuses à batterie



DJV181, DJV182

JV103D →

Raccord d'aspiration
126331-0



\+

Raccord d'aspiration 24



195546-0
457801-1 + 195546-0

- A → Raccord 22
- B → Raccord 22
- C → Raccord 22
- D → Raccord 22-38
- E → Raccord 22
- F → Raccord 24*
- G → Raccord 24*

* Ne nécessite pas de raccord en sortie de machine

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Scies radiales à batterie



DLS713, DLS714
LS0815F/FL

Scies à onglets radiales



LS0714FL, LS1016FL, LS1018L, LS1216FL

Scies à onglets



LS1440

Scies à onglets



LS1040

Scie sur table à coupe d'onglets, réversible Ø 260 mm



LF1000

Scie à coupe d'onglet et à délignage



LH1040, LH1201FL

- A — Raccord 38
- B — Raccord 38
- C — Raccord 38
- D
- E ✕
- F — Adaptateur 38
- G — Raccord 38
- H — Raccord 38

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles

Scies circulaires

	Raccords d'aspiration
5603R, 5704R, 5705R	192420-3
5143R	192490-2
5008MG	450079-5
5103R, 5903R	192419-8
5104S	450316-7
N5900B	193068-4



Scie circulaire



5604R

Rabots



1050D, 1051D, KP001G, KP0810/C

Rabots

Buse
451329-1





DKP180, DKP140
KP0800

Rabot

Buse
192082-7



1911B

Rabots



1806B, KP312S, N1923B, KP0800

- A — Raccord 38
- B — Raccord 38
- C* — Raccord 38
- D
- E — Raccord 38
- F — Adaptateur 38
- G — Raccord 38
- H — Raccord 38

C* : DVC350 Ne peut pas être utilisé avec les rabots

Buse



Référence Machine	Référence Accessoire
N1923B	181572-5
KP0800, BKP180, BKP140	451329-1
1806B	122397-8
KP312S	193733-5

Raccord



Référence Machine	Référence Accessoire
N1923B	JPA122275
KP0800	*416368-8
1806B, KP312S	181575-9

* Coudé

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires

SPÉCIFIQUES

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

12. Filtres et sacs



Pour les poussières fines

- Filtre pour poussières fines sèches (plâtre) uniquement
- Filtre mousse
- Préfiltre
- Sac papier ou plastique

Compatibilité avec les sacs plastiques ou filtres papiers :



- mise en place et remplacement rapide et facile,
- Les sacs plastiques ont un coût de revient réduit par rapport aux filtres papier d'aspirateur.

	DVC154 DVC156L DVC157L DVC864L DVC863L DVC866L DVC867L	DVC150 DVC152 DVC155L DVC860L DVC865L	VC3211M VC2211M	VC3210L	VC3211H	VC2510L	VC1310L	VC4210L VC4210M	VC3012L	VC2000L VC2512L VC2012L VC3011L
	Traineau sans fil		Traineau filaire							
										
Filtre pour poussières fines sèches (plâtre) uniquement ***HEPA filter**	 ***197166-6**	 ***197166-6**	 196252-0	 195441-4	 *196251-2	 195441-4	 195438-3	 W107418351	 P-70219	 P-70219
Préfiltre	 195553-3	 195553-3	 196253-8	 195612-3	 196253-8	 195554-1	 195553-3			
Filtre tissé		 140248-3								
Filtre Mousse	 195552-5	 195552-5	 196254-6	 195552-5	 196254-6	 195552-5	 195552-5			
Filtre pour liquides uniquement		 195555-9		 195611-5		 195556-7	 195555-9			
Filtre papier pour poussières sèches, sauf poussières fines (plâtre)	 194556-4 (qté 5 : A-48430)	 194556-4 (qté 5 : A-48430)					 194556-4 (qté 5 : A-48430)	 W107418354 (qté 5 : W107418353)		 (qté 5 : P-72899)
Filtre papier 7 litres pour poussières fines (plâtre)	 194719-2 (qté 5 : A-49541)	 194719-2 (qté 5 : A-49541)					 194719-2 (qté 5 : A-49541)		 (qté 5 : P-84078)	
Sacs 15 litres (5pcs) pour poussières sèches	 195557-5	 195557-5				 195557-5	 195557-5			
Sacs 25 litres (5pcs) pour poussières sèches			 195558-3	 195558-3	 195558-3					
Sacs plastiques (10pcs)	 195432-5	 195432-5	 195440-6	 195440-6	 195440-6	 195440-6	 195432-5	 W107418355		 P-70297



12. Filtres et sacs





	DRC200	CL070D CL106/F CL108FDZ CL111D CL183D	DCL181FZ DCL180	CL072 CL104D CL107FD DCL182ZB	CL121D	DVC350Z	DVC750LZ	DVC260ZX DVC260Z DVC265 DVC261	DVC660 DVC665	DVC560
	Aspirateur Robot	Aspirateur Ultra portable sans fil			Aspirateur / Souffleur portable sans fil			Dorsaux sans fil		Aspiro-brosseur sans fil
										
Filtre pour poussières sèches uniquement ***HEPA filter**	 SH00000213	 443060-3	 443060-3	 424804-0	 424804-0		 ***162518-0**	 ***123636-9**	 ***191D12-9**	 ***191E39-5**
Préfiltre	 451208-3	 451208-3					 162635-6			
Filtre, nettoyage facile	 198753-4	 198749-5	 198749-5						 191Y86-6	
Filtre Mousse							 422449-8			
Filtre papier pour poussières sèches (5pcs), sauf poussières fines (plâtre)				 (198745-3) 194565-3	 (198745-3) 194565-3	 122918-6		 197903-8	 191C26-2	 191D63-2 Qté. 10
Filtre papier 7 litres (5pcs) pour poussières fines (plâtre)								 197899-3	 191C30-1	

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires

SPÉCIFIQUES

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

13. Tronçonneuses, accessoires pour...



Étui en cuir

Ref.	Long.	Largeur	Qté	Pour
P-21331	54,5 cm	11,5 cm cm	1	AS1812LG3, UC120



Perche d'élagage (uniquement compatible BL1830)

Attention, avant de commander, pensez à bien vérifier le nombre de broches présentes sur le support batterie de votre machine.

Ref.	Long.	compatibilité	Qté	Pour
194525-5	1,3 à 2,13 m	Pour support 2 broches	1	BUC122RFE, AS1812LG3
195597-3	1,3 à 2,13 m	Pour support 3 broches	1	AS1812LG3, DUC122RFE



Grande griffe pour tronçonneuses

Ref.	Qté
130250020	1
038250222	1



Griffe pour tronçonneuses électriques

Ref.	Qté
345651-5	1



Griffe pour tronçonneuses EA3100T et PS311TH

A fixer avec deux vis M5x14, MR00285634.

Ref.	Qté
MR00286205	1



Griffe pour tronçonneuses sans fil

Ref.	Qté	Pour
197820-2	1	DUC252Z, DUC122Z, AS3726
199067-4	1	DUC254Z, DUC254RF, DUC254RT2, AS1925Z, AS1925CRT2



Griffe pour tronçonneuses

Ref.	Qté
957250060	1
130250010	1



Attache complète

En cas d'utilisation d'un cordon prolongateur, fixez-le au cordon de l'outil à l'aide de l'attache. Fixez l'attache environ 100 à 200 mm du connecteur du cordon prolongateur. Ceci empêchera une déconnexion accidentelle.

Ref.	Qté
158024-1	1



Adaptateur coudé pour tronçonneuse d'élagage

Permet une coupe plus facile et une meilleur utilisation de la machine

Ref.	Qté	Pour
158024-1	1	DUA300, DUA301, UA004G



Holster pour DUC150

Ref.	Qté
1913K4-9	1

13. Pignons de chaînes



Pignons à bague flottante petite cannelure

Permet un excellent alignement de la chaîne à l'entrée du guide. Accroît la durée de vie du tambour d'embrayage. Indicateurs de profondeur d'usure. Dégagement radial : permet d'évacuer les sciures de la bague. (Seulement présent sur la bague référence 181224040.)

Ref.	Pas	Nb. dents	Ø int	Ø ext	Qté
181224040	0,325 ''	Int/Ext 7/7	19,4 mm	31,6 mm	1
026224010	3/8 ''	Int/Ext 7/7	19,4 mm	35 mm	1
020224070	0,325 ''	Int/Ext 7/8	19,4 mm	36,3 mm	1



Pignons à bague flottante cannelure standard

Permet un excellent alignement de la chaîne à l'entrée du guide. Accroît la durée de vie du tambour d'embrayage. Indicateurs de profondeur d'usure. Dégagement radial : permet d'évacuer les sciures de la bague.

Ref.	Pas	Nb. dents	Ø int	Ø ext	Qté
133224010	0,404 ''	Int/Ext 7/7	22,4 mm	38,6 mm	1
119224070	3/8 ''	Int/Ext 7/7	22,4 mm	35 mm	1



Tambours avec pignon étoile

Ref.	Pas	Nb. dents	Qté
165393-3	1/4 ''	8	1
152353-4	LP 3/8 ''	6	1
125331-7	LP 3/8 ''	6	1
165405-2	LP 3/8 ''	6	1
140484-1	LP 3/8 ''	6	1
195223312	LP 3/8 ''	6	1
MR00286238	LP 3/8 ''	6	1
181223312	0,325 ''	7	1
181223322	3/8 ''	7	1



Pignons d'entrainement pour 5012B, 5014B et 5016B

Ref.	Nb. dents	Pas	Qté	Pour
221504-1	9	1/4 "	1	5014B, 5016B, 5012B
221514-8	6	3/8 "	1	5016B, 5012B, 5014B

13. Filtres pour tronçonneuses



Système de filtre Heavy Duty

Système de filtration ultra-performant - Filtre les poussières jusqu'à 3 µm

Ref.	Type	Qté
957173400	Système complet	1
038173310	Filtre	1
038173350	Pré-Filtre en feutre	1
038173370	Pré-filtre en mousse	1



Filtres à air nylon

Ref.	Type	Qté
020173202		1
195173050		1
181173090		1
181173240	très fin	1
038173011		1
038173080	très fin 0,05 mm	1
024173190		1



Filtres à air feutre

Ref.	Type	Qté
020173300	robkoflok	1
443118-8		1
MR00285584		1
170173021		1
423414-0		1
195173150	vlies	1
181173190	vlies	1
130173010	polyester	1
038173101	vlies	1
024173230	roboflock	1

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

14. Coupe-herbes et débroussailleuses, accessoires pour...

Carter de protection

Ref.	Type	Qté
453353-0	Fil	1
680171000	Fil	1
141015-9	Fil	1
6258028002	Lame	1
451566-7	Lame	1
452260-4	Lame	1
6358008004	Fil et Lame	1
P-47335	Fil et Lame	1
010341612	Fil et Lame	1
10341612	Fil et Lame	1
010341100	Lame Scie ø 225 mm	1
10341100	Lame Scie 225 mm	1
010341030	Lame Scie ø 200 mm	1
10341030	Lame Scie 200 mm	1
454640-0	Lame	1
453775-4	type	1
DA00000145	type	1
191B55-9	Fil	1
1911X4-8	Lame 330 mm	1



Extension carter de protection pour tête à fil

Ref.	Type	Qté
140583-9	Fil	1
135398-7	Fil	1
DA00000147	Fil	1





Kit montage carter pour coupe herbe

Capot de protection de tête à fil complet, pour une utilisation avec une tête à fil. La tête à fil n'est pas inclus. L'ensemble se compose de: protection (455926-5), garde (346622-5), 2 rondelles (253428-3), 2 rondelles (413143-3), 2 vis 4X18 (266326-2), 2 vis (266579-3), collier de protection (346073-2), lame (346855-2), clé mâle coudée 5 (783217-7)

Ref.	Qté	Pour
197295-5	1	AT3725AZ, DUR368AZ, AT3723U, DUR365UZ, AT3723URF2, DUR368ARF2, DUR368LZ, AT3725LZ




Kit montage lame pour AT3723U_DUR365U

Kit composé des pièces suivantes : 1 x 362224140 Lame 4 dents, 1 x 168526-9 Cuvette, 1 x 264025-0 Écrou, 1 x 455815-4 Capot de protection, 2 x 266896-1 Vis hexa. M5x20, 1 x 346785-7 Support capot de protection, 2 x 261156-6 Rondelle, 1 x 346084-7 Flasque inférieure

Ref.	Qté	Pour
ACC0010	1	AT3723U, DUR365U

Mousse de protection

Ref.	Qté
168676-0	1





Kit d'élagage pour BBC300L

Guide réf. : 165700-0 3/8'' 39 maillons - Fourreau de protection - Chaîne réf. : 91VXL039X - Outils de montage : Clé et tournevis.

Ref.	Qté
196312-8	1

Support

Permet d'éviter à votre moteur le contact avec le sol lorsque vous votre débroussailleuse est au sol. Se fixe deux vis références 0119069970.

Ref.	Qté
346286-5	1



Kit montage carter de lame pour débroussailler

Protège-lame complet pour une utilisation avec une lame. La lame de coupe n'est pas inclus. L'ensemble se compose de: garde (455815-4), bague de retenue (346084-7), deux rondelles 4 mm (261156-6), cuvette de protection (168526-9), écrou M10 (264025-0), deux boulon hexagonal M5X20 (266896-1) , Pince pour couvercle de protection (346785-7).

Ref.	Qté	Pour
197294-7	1	AT3725AZ, DUR368AZ, AT3723U, DUR365UZ, AT3723URF2, DUR368ARF2, DUR368LZ, AT3725LZ, UR002GZ01, UR003GZ01

14. Harnais et sangles pour débroussailleuses



Harnais standard

Attache pectorale à libération rapide. Sangle pectorale avec protection plastique souple et confortable. Bretelles avec tour de cou matelassées et amovible. Large plaque dorsale en plastique très confortable. Plaque fémorale en plastique rigide. Crochet référence : 140400-3

Ref.	Pour	Qté
122906-3	BBC231, DUR369A, EBH253U, EBH341U, EM2651UH, UR002G	1
191K37-5	DUA300, DUA301, UA004G	1



Harnais PRO CONFORT

Attache pectorale à libération rapide. Sangle pectorale et bretelles matelassées généreusement. Très grande plaque dorsale rembourrée confortable descendant jusqu'à la base du dos. Ceinture lombaire maintient le dos et limite les mouvements traumatiques. Plaque fémorale en plastique rigide avec rembourrage mousse. Référence crochet 140400-3.

Ref.	Qté
196335-6	1



Harnais double XX

Libération rapide au niveau du crochet de suspension. Bretelles en tissu et matelassées. Maintien pectorale et plaque dorsale matelassés. Plaque fémorale en cuir souple.

Ref.	Qté
988048324	1



Sangle pour ET40

Ref.	Qté
DA00000037	1



Sangle standard

Ref.	Pour
125516-5	
122D94-0	UR017G
127759-5	UR007G,UR014G,UX01G



Crochet

Ref.	Qté
140400-3	1



Crochet pour MS335, MS352 et MS4211

Ref.	Qté
168578-0	1

15. Attache câbles



Attache complète

En cas d'utilisation d'un cordon prolongateur, fixez-le au cordon de l'outil à l'aide de l'attache. Fixez l'attache environ 100 à 200 mm du connecteur du cordon prolongateur. Ceci empêchera une déconnexion accidentelle.

Ref.	Qté
158024-1	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

15. Lames pour taille-haies



Lamiers complets

Ref.	Qté	Pour
140826-9	1	HT43
140830-8	1	HT49
140827-7	1	HT53
194664-1	1	HT355
194667-5	1	HT365
194672-2	1	HT5510, AH3655, AH3656LGE, DUH551Z, AH3756
194674-8	1	HT6510, AH3666LGE, DUH651Z, AH3766
194676-4	1	HT7510
196798-6	1	HT2360D
196803-9	1	HT2460
195272-1	1	BUM168RH, DUM168, UH200
194671-4	1	UH5580
194666-7	1	UH6570
342230260	1	HT2960
194663-3	1	UH5570
194660-9	1	UH4570
125773-5	1	HT2475



Lames de lamier à l'unité

Ref.	Type	Qté
303522000N	Sup / Inf	1
725169-6	Sup / Inf	1
725171-9	Sup / Inf	1
6018505500	Inférieur	1
6018505301	Inférieur	1
BB91054-116	Inférieur	1
6018505800	Inférieur	1
6018505600	Supérieur	1
6018505200	Supérieur	1
BB91053-123	Supérieur	1
725164-6	Inférieur	1
725163-8	Supérieur	1
725187-4	Sup / Inf	1



Lame complète pour Taille-haies à batterie

Ref.	Long.	Qté	Pour
195243-8	20 cm	1	AH1020LGEX, AH1020LG, AT1016LG, AX1820H
195772-1	52 cm	1	AH1852LGH, AH1853LGH
195272-1	20 cm	1	BUM168RH, DUM168, UH200
195769-0	52 cm	1	BUH523, DUH523
191C14-9	50 cm	1	DUN500WZ
191C13-1	60 cm	1	DUN600LZ

15. Protège lames pour taille-haies



Fourreau de protection

Ref.	Qté	Pour
450491-9	1	HT345, HT355, HT5510, AH3655, AH3656LGE
452683-6	1	HT43
452684-4	1	HT43, HT49
452685-2	1	HT53, AH1852LGH
303560100N	1	HT2249D
452622-6	1	HT2350D
450492-7	1	HT345, HT355, HT365, HT5510, HT6510, HT7510, AH3655, AH3665, AH3666LGE, AH3656
452623-4	1	HT2360D
452624-2	1	HT2375D
451868-1	1	HT2475
220233521	1	HT55, HT63, HT155, HT163
9101MA0201	1	HT42, UH4280
9101MA0202	1	HT48, UH4860
342233360	1	HT2960
220233510	1	HT42, HT48, UH4260, UH4860, HT140, HT148, HT40, HT450, HT4500
028112009A	1	HT2162E
0028109009	1	HT2576E
9101MA0203	1	HT52, UH5260
220233530	1	HT6500, UH6510
450489-6	1	UH4570, UH5570
450490-1	1	UH6570
458413-3	1	DUN500WZ
458414-1	1	DUN600LZ
413720-1	1	DUN461WZ

Fourreaux de protection

Fourreau pour outil de coupe Taille-haie (réf 451816-0) + Fourreau pour outil de coupe Sculpte-haie (réf 452055-5)

Ref.	Qté	Pour
195276-3	1	AH1020LGEX, AT1016LG, AX1820H, DUM168, DUM604, UM600D, UM603D, AX1820, AX1821

15. Coupe herbe ET40, accessoires pour...



Sangle pour ET40

Ref.	Qté
DA00000037	1

Recharge fils nylon pour ET40

Ref.	Ø fil	Forme	Qté
DA00000004	1,65 mm mm	Rond	1



Tête à fil pour ET40

Ref.	Type	Filetage	Ø fil	Forme	Qté
DA00000001	Tap & Go	Clips	1,65 mm	rond	1



Carter de protection pour ET40

Ref.	Qté
DA00000047	1

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

15. Déflecteurs pour taille-haies



Déflecteur en plastique

Ref.	Qté	Pour
194681-1	1	HT345, HT355, HT365, HT5510, HT6510, HT7510, AH3655LGEA, AH3665LGEA, BUH550RDEP, BUH650RDEP, AH3656LGEA, AH3666LGEA, AH3655, AH3665, BUH550Z, BUH650Z, DUH651Z, HT355-P
195279-7	1	BUM168RH, DUM168, UH200D
452165-8	1	HT2460
452166-6	1	HT2475
1A015000TE	1	HT2162E
199151-5	1	DUH502SF, DUH502Z, DUH602SF, DUH602Z, DUH752SF, DUH752Z, DUH502RT2, DUH602RT2, DUH752RT2, DUH501Z, DUH601Z, DUH751Z
191D33-1	1	DUH604SZ
191D34-9	1	DUH754SZ, UH014GZ, UH014GM101
191T43-4	1	DUN461WSF, DUN461WZ
191R51-3	1	UH004GZ, UH006GZ, UH004GM201, UH006GM201
191R52-1	1	UH005GZ, UH007GZ, UH005GM201, UH007GM201
191W56-3	1	



Déflecteur pour Taille-haies

Ref.	Qté	Pour
195280-2	1	AH1020LGEX, AH1020LG, AY1821LGM
195279-7	1	BUM168RH, DUM168, UH200D
195050-9	1	UH5261, HT43, HT49, HT53, UH4261, UH4861, AH1852LGH, AH1853LGH, DUH523

15. Taille-herbes, accessoires pour...




Manche pour Taille-herbes

Ref.	Qté	Pour
195187-2	1	DUM168, UM164D
125815-5	1	AT1016LG, AX1820H, AY1820, AY1821LGM, DUM604ZX-P
198516-8	1	UM600D, DUM604ZX, UM603DWYX, DUM604XRF, DUM111SYX, UM110DWYXx



Lame complète pour Taille-herbes à batterie

Ref.	Largeur	Qté	Pour
195242-0	16 cm	1	AH1020LG, AT1016LG, AX1820H
195267-4	16 cm	1	UM164DW, UH200DWEX, BUM168SHX



Cadre pour sculpte-haie

Ref.	Qté
326146-7	1

15. Sécateurs Lithium-Ion, accessoires pour...



Jeu de récupérateur de branche

Ref.	Qté	Pour
199311-9	1	DUP362Z

Lame de sécateur (L)

Ref.	Pour	Qté	Pour
199315-1	Branche fine	1	DUP362Z
197367-6	Branche standard	1	DUP361PM2, DUP361Z, DUP362Z
199169-6	Branche dur	1	DUP362Z



Lame de sécateur (U)

Ref.	Pour	Qté	Pour
197366-8	Branche standard	1	DUP361PM2, DUP361Z, DUP361
197588-0	Branche standard	1	DUP362Z
199168-8	Branche dur	1	DUP362Z
199314-3	Branche fine	1	DUP362Z



Harnais

Ref.	Qté	Pour
161377-9	1	DUP361PM2, DUP361Z, DUP362Z



Holster

Ref.	Qté	Pour
161379-5	1	DUP361PM2, DUP361Z, DUP362Z



Cordon de raccordement

Ref.	Qté	Pour
661445-3	1	DUP361PM2, DUP361Z, DUP362Z



Support cordon

Ref.	Qté	Pour
154511-8	1	DUP361PM2, DUP361Z, DUP362Z



Brassard

Ref.	Qté
166062-9	1

Lime diamant

Ref.	Qté
794530-8	1

Huile 30 cl

Ref.	Qté
182470-6	1



Coffret plastique

Ref.	Qté
824556-7	1

16. Ramassage et Mulching



Bac pour tondeuses

Ref.	Contenance	Qté
671001562	27 litres	1
671001378	60 litres	1
671153402	60 litres	1
DA00000967	65 litres	1
671137910	70 litres	1



Bac pour autoportées

Ref.	Qté
664106050	1
664105998	1



Kit Mulching avec lame

Ref.	Contenu	Qté
664900136	avec lame 72 cm	1
664900138	avec lame 92 cm	1
664900145	avec lame 102 cm	1



Kit Mulching sans lame

Ref.	Qté
664900036	1
664900038	1
664900045	1
671936001	1



Obturateur

Ref.	Qté
671326001	1
671450001	1
DA00000844	1
671315001	1



Lames Mulching

Réf.	Ø	Pour	Qté
1913H0-6	380 mm	LM003G	1
1913H6-4	430mm	LM004G	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

16. Tondeuses et autoportées, accessoires pour...



Courroie

Ref.	Type	Long.	Qté
664063800	BELT	685 mm	1
671001273	V-BELT	710 mm	1
671002043	V-BELT	752 mm	1
671012720	V-BELT	762 mm	1
671020282	V-BELT	785 mm	1
671002065	V-BELT	817 mm	1
671002032	V-BELT	857 mm	1



Lame pour tondeuses thermiques

Ref.	Long.	Qté
671002550	33 cm	1
671001427	41 cm	1
671146102	46 cm	1
671001451	46 cm	1
671014610	46 cm	1
671001554	51 cm	1
671002532	56 cm	1



Lame pour autoportées

Ref.	Long.	Type	Qté
664109503	72 cm	complète	1
664004353	91 cm	gauche	1
664004354	91 cm	droite	1
664004340	102 cm	gauche	1
664004341	102 cm	droite	1
664004347	102 cm	gauche	1
664004348	102 cm	droite	1



Kit mulching

Ref.	Pour	Qté
191D46-2	DLM382, DLM432	1



Lame de tondeuse

Ref.	Dimensions	Qté
191D41-2	380 mm	1
191D43-8	430 mm	1
197761-2	430 mm	1
199367-2	460 mm	1
191D51-9	460 mm	1
191D52-7	530 mm	1



Chargeur de batterie

Ref.	Qté
664180050	1



Clef de démarrage

Ref.	Type	Qté
664210016	Courte (idem photo)	1
664210022	Longue	1



Batterie

Ref.	Qté
664120002	1



Filtre à air

Ref.	Qté	Pour
H0N7211ZL8023	1	PM5365S3PRO

17. Aspiro-souffleurs, accessoires pour...



Collier

Ref.	Type	Qté	Pour
6629019000		1	
6629020000		1	
377176999	Avant	1	PB7600-4
377100999	Arrière	1	PB7600-4
140352-8		1	PB252-4



Paire de bretelles

Ref.	Qté
6679001000	1



Kit anti-électricité statique

Ref.	Qté
196412-4	1



Buse plate

Ref.	Qté	Pour
6629506700	1	RBL250
451753-8	1	PB250-4, PB252-4
455634-8	1	PB7650-4
454916-5	1	PB7650-4



Tube de soufflage

Ref.	Qté	Pour
451752-0	1	PB252-4
6659500901	1	PB250-4
6679002000	1	PB7600-4
6679501801	1	PB7600-4
455122-5	1	PB7650-4, PB7660-4
450966-8	1	PB250-4



Buse ronde

Ref.	Long.	Qté	Pour
6709017010	mm	1	
6709017020	mm	1	
388950100	mm	1	PB252-4
6679500201	200 mm	1	PB7600-4
455632-2	450 mm	1	



Tube d'aspiration

Ref.	Ø d'aspiration	Qté
168791-0	110 mm	1



Sac à poussières

Ref.	Qté	Pour
122321-1	1	UB1101
122814-8	1	BUB182Z, DUB182Z
123241-2	1	DUB185Z, DUB186Z, UB100DZ, UB101DZ



Sac à poussière pour DVC350

Ref.	Qté	Pour
122918-6	1	BVC350Z, DVC350Z



Buses de soufflage

Ref.	Long.	Qté	Pour
132025-7	220 mm	1	BUB182Z, UB1101, BVC350Z, DVC350Z, DUB182Z
134182-7	430 mm	1	BUB182Z, UB1101, BVC350Z, DVC350Z, DUB182Z
123245-4		1	DUB185Z, DUB186Z, UB100DZ, UB101DZ



Buse longue de soufflage

Ref.	Qté	Pour
TP00000199		DUB182



Kit d'aspiration complet

Tube d'aspiration (6609045000) + Tube coudé (377950280) + Sac d'aspiration (6609051000)

Ref.	Contenance	Qté	Pour
197235-3	35 l	1	PB252-4



Rallonge

Ref.	Qté
6609511300	1



Sac d'aspiration

Ref.	Contenance	Qté
166114-6	35 l	1



Tube coudé

Ref.	Qté
453720-9	1



Sangle pour aspirateurs et souffleurs

Ref.	Qté
166095-4	1
166094-6	1



Buse large pour DUB187

Ref.	Qté
GB00000165	1

17. Souffleur, accessoires pour...



Ensemble pour soufflage goutière

À utiliser avec l'adaptateur 191J13-3 pour DUB362. 3 rallonges (459816-4), 2 collier de serrage 75-90 (281030-2), 1 collier de serrage 85-100 (281031-0) et 1 nez coudé (162790-4)

Ref.	Qté	Pour
191B03-8	1	DUB362Z, DUB362RF2, DUB362PT4, DUB184RT, DUB184Z, DUB363ZV, DUB363PT2V, UB001CZ, UB001GZ, UB001GM101



Accessoires pour BHX2501

Ref.	Type	Qté	Pour
455462-1	Tuyau MAKITA	1	BHX2501
455488-3	Tuyau DOLMAR	1	BHX2501
455463-9	Tuyau soufflage MAKITA/DOLMAR	1	BHX2501



Sangle

Ref.	Qté	Pour
166094-6	1	BVC350Z, DVC350Z, AG3750, DUB362Z, DUB362RF2, DUB362PT4, DUB184RT, DUB184Z, DGP180Z, DGP180RT



Buse longue à nez courbé

Ref.	Qté
452123-4	1



Buse longue à gros débit

Ref.	Qté
455916-8	1



Buse ronde

Ref.	Qté
456957-7	1



Buse plate

Ref.	Qté	Pour
456958-5	1	AG3750, DUB362Z, DUB362RF2, UB001CZ, UB001GZ, UB001GM101

17. Buses de soufflage pour souffleur



Buse conique fine

Ref.	Couleur	Qté	Pour
192236-6	gris	1	BUB182Z, UB1101, CL070DSX, BVC350Z, UB1103, CL104DWY, DUB182Z, CL183DW, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, DVC260ZX, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, UB100DZ, UB120, CL107DWYW, DVC867LZX15
199439-3	blanc	1	CL070DSX, CL104DWY, CL183DW, DVC260Z, DCL180ZB, DCL182ZB, CL106FDWYW, CL111DWI, CL108FDZ, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DCL280FZ, DCL281FZB, DCL282FZ, DCL280FZC, DVC660Z, DVC665Z, DCL281FZCB, DVC866LZX1, DVC865LZX3, DVC155LZX2, DVC156LZX1, DVC157LZX3, CL114FDWI, CL001GZ04, CL107DWYW, DVC867LZX15



Buse de soufflage longe et coudée

Ref.	Qté	Pour
196729-5	1	UB1103



À utiliser avec 191M34-3

Brosse de soufflage

A utiliser avec 191M34-3

Ref.	Qté	Pour
191M30-1	1	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D



À utiliser avec 191M34-3

Raclette de soufflage

A utiliser avec 191M34-3

Ref.	Qté	Pour
191M32-7	1	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D



Long buse de souflage

Ref.	Qté	Pour
123246-2	1	UB1103,DUB185,DUB186,UB100D,UB101D

18. Pulvérisateurs, accessoires pour...



Gicleur à 2 têtes

Ref.	Qté
6949001000	1
6958029000	1



Bretelle

Ref.	Qté
6909070000	1
6709026001	1



Buses pour SP7650-4R

Ref.	Ø	Qté
326212-0	0,7 mm	1
326214-6	0,8 mm	1
326198-8	4,5 mm	1



Poignée pistolet avec tuyau

Ref.	Long.	Qté
6957029001	133 cm	1



Gicleur large

Ref.	Qté
6958028000	1



Buse grand angle pour herbicide

Pour la pulvérisation de l'herbicide : également idéal pour arroser les plantes ou la pulvérisation de conditionneur de sol.


Ref.	Qté
6908031000	1



Buse pour herbicide

Permet à l'herbicide de ne pas être diffuser sous forme de brouillard.

Ref.	Qté
6958011000	1



Buse double en U

Pulvérisation large avec sortie grand angle.

Ref.	Qté
6958018000	1



Embout circulaire à 3 buses

Pulvérisation sous forme circulaire.

Ref.	Qté
6909500100	1



Lance compacte de pulvérisation

Pour la pulvérisation sous serre.

Ref.	Qté
6939025000	1

Lance longue de pulvérisation

Changement en une touche du mode droit vers le mode diffusion.

Ref.	Long.	Qté
6939024000	84,5 cm	1

Tube

Ref.	Long.	Qté
6909511501	70 cm	1
6959505801	58 cm	1



Tuyau


Ref.	Long.	Qté
6909039001	140 cm	1

18. Pompes, accessoires pour...



Tuyau pour pompe à eau avec système d'arrosage

Ref.	Long.	Qté
B-10671	8 m	1



Tuyau pour pompe à eau

Ref.	Long.	Ø int	Ø ext	Qté
XK00000055	3,1 m	25 mm	29,5 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires SPÉCIFIQUES

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

18. Outils multifonctions, accessoires pour...



Outil taille-haies à perche orientable

Ref.	Long.	Lame	Angle (s)	Poids net	Capacité de coupe	Espace entre les dents	Qté	Pour
196345-3	162,4 cm	49 cm	haut 90 / bas 45 °	2,8 kg	21,5 mm	35 mm	1	AC3610, AC3611, CS246-4C, DUX18, DUX60, UX01G
1912T8-8	144 cm	50 cm	Haut 90° / bas 90°	2,4 kg	20 mm	30 mm	1	DUX18, DUX60, EX2650, UX01G
1912T0-4	121 cm	25 cm	Haut 90° / bas 90°	2,2 kg	20mm	30 mm	1	DUX18, DUX60, EX2650, UX01G



Outil élagueuse à perche

Ref.	Long.	Long. Guide	Pas	Gauge	Poids net	Ref. de chaîne	Qté	Pour
191T38-7	120,7	30 cm	3/8 ''	1,1 mm	2 kg	191G15-1	1	AC3611, CS-246.4C, DUX18, DUX60, EX2650LH, UX01G



Outil débroussailleuse

Ref.	Long.	Ø coupe	Filetage	Poids net	Type	Alésage	Qté	Pour
195663-6	87,6 cm	420 mm	M10 x 1,25 LH	1 kg	BC-CS	25,4	1	CS246-4C
195893-9	90,7 cm	300 mm	M10 x 1,25 LH	1 kg	BC-AC		1	AC3610, AC3611, CS246-4C, DUX60Z



Rallonge

Pour outils à perche et taille-haie

Ref.	Long.	Poids net	Type	Qté	Pour
191E27-2	108 cm	1,1 kg	SE-CS	1	DUX18Z, DUX18ZX1, UX01GZ01, UX01GZ



Outil taille-haies à perche

Espacement entre les dents : 35 mm. Diamètre de coupe max : 22 mm

Ref.	Long.	Lame	Poids net	Type	Qté	Type Makita	Pour
197750-7	110,4 cm	53	1,8 kg	HT-CS2	1	EN410MP	CS246-4C, UX361DWBE, BUX361Z, AC3611, DUX60Z, DUX18Z, DUX18ZX1, UX01GZ01, UX01GZ



Lamier

Ref.	Long.	Qté	Pour
1912G2-9	25 cm	1	EN422MP (1912T0-4)
1912G3-7	50 cm	1	EN402MP (1912T8-8)



Outil souffleur

Ref.	Vitesse de l'air	Débit maximal	Vitesse max	Puissance sonore	Dimensions	Type	Poids net	Qté	Pour
191F65-0	41,8 m/s	12,6 m³/min.	7250 tr/min	103 dB (A)	810 x 175 x 185 mm	UB400MP	1,7 kg	1	DUX18, UX01G
191P72-3	41,2 m/s	12,4 m³/min.	7250 tr/min	92 dB (A)	895 x 192 x 195 mm	UB401MP	2,1 kg	1	DUX18, UX01G



Outil souffleur

Ref.	Vitesse de l'air	Débit maximal	Vitesse max	Dimensions	Poids net	Qté	Pour
1912R8-4	39,1 m/s	6,2 m³/min	9600 tr/min	660 x 136 x 139 mm	1,2 kg	1	UX01G, DUX60, DUX18



Outil ciseaux rotatifs

Référence de la tête 191M75-9

Ref.	Type Makita	Ø	Vitesse max	Nb. dents	Poids net	Qté
191M56-3	EM407MP	230 mm	790 tr/min	18	2,7 kg	1



Outil motobineuse

Ref.	Long.	Larg. outil	Poids net	Qté	Type Makita	Pour
195717-9	96.5 cm	160 mm	2,9 kg	1	KR400MP	AC3610, AC3611, CS246-4C, DUX18, DUX60, UX01G



Outil balai racleur

Pour balayer les saletés humides, feuilles mortes mouillées, neige, ainsi que pour 'évacuer' les flaques d'eau.

Ref.	Larg. outil	Ø Rouleaux	Long. mm	Larg. mm	H. mm	Poids net	Qté	Pour
199339-7	590 mm	265 mm	1159	600	362	7,2 kg	1	AC3611, CS246-4C, DUX60, DUX18, UX01G



Outil brosse rotative

Pour balayer les saletés sèches, poussières, feuilles mortes…

Ref.	Larg. outil	Ø Rouleaux	Long. mm	Larg. mm	H. mm	Poids net	Qté	Pour
199318-5	600 mm	250 mm	1145	600	362	6,3 kg	1	AC3611, CS246-4C, DUX60, DUX18, UX01G



Outil dresse-bordure

Ref.	Qté	Pour
196752-0	1	DUX18Z, DUX18ZX1, UX01GZ01, UX01GZ



Sac à outils

Ref.	Long.	Qté
195639-3	1200 mm	1



Outil faucheuse au sol

Ref.	Long.	Lame	Qté	Pour
198068-9	132,4 cm	25 cm	1	AC3611, DUX18Z, DUX60Z, DUX18, UX01G, UX361DWBE



Outil coupe-herbe

Tête à fil réf : 680224200

Ref.	Long.	Filetage	Type	Poids net	Qté	Type Makita
195566-4	70,3 cm	M8 x 1,25 RH	LT-CS	0,5 kg	1	ER400MP



Outil tondeuse au sol

Ref.	Largeur de coupe	Type	Poids net	Qté	Pour
1913C9-3	33 cm	EN424MP	2,3 kg	1	DUX60, DUX18, UX01G, CS246-4C, EX2650



Outil de pompage

Ref.	Hauteur de levage max	Hauteur mini d'aspiration	Poids net	Qté	Pour
DEAPF400MP	13 m	20 mm	1 kg	1	DUX60, DUX18, UX01G, CS246-4C



Outil de désherbage

Réf	Largeur	Coups/min	Type	Poids net	Qté	Pour
1913P8-6	220 mm	570 à 970	WA400MP	2,8 kg	1	DUX60, DUX18, UX01G

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

18. Scarificateurs, accessoires pour...



Lame pour scarifier

Ref.	Long.	Nb. dents	Qté
652024718	32 cm	20	1
652024746	36 cm	22	1



Lame pour ratisser

Ref.	Long.	Qté
652024719	32 cm	1
652024750	36 cm	1



Lame 2 en 1 scarifier / ratisser

Ref.	Long.	Qté
652024749	36 cm	1



Rouleau ratisseur pour UV001G

Pour enlever la mousse générée, les tontes de pelouse déposées pour une pelouse saine etc.

Ref.	Longueur	Qté
1913J7-6	38 cm	1



Rouleau scarificateur pour UV001G

Pour couper les mottes d'herbes, les vieilles racines, enlever la mousse pour une pelouse saine, etc

Ref.	Longueur	Qté
1913J5-0	38 cm	1

18. Tarières, accessoires pour...



Lame

Ref.	Largeur	Qté
365600470	80 mm mm	1
365600450	120 mm mm	1
365600460	180 mm mm	1
365600180	200 mm mm	1




Mèche de tarière couteau intégré

Emmanchement : Ø interne - 25,8 mm. 1er trou pour fixation à 15 mm du bout de tarière. 2e trou pour fixation à 75 mm du bout de tarière

Ref.	Ø	Long.	Qté
365720070	120 mm	80 cm	1
365720170	150 mm	80 cm	1
365720210	180 mm	80 cm	1
365720350	200 mm	80 cm	1

Extension de mèche de tarière

Ref.	Long.	Emmanchement	Qté
311500300	30 (12'')	7/8''	1



Pointe du foret

Ref.	Qté
365750750	1



Couteaux pour tarières

Ref.	Larg. outil	Pour	Qté
311491030	50 mm	Tarière 10 cm (4 '')	1
311491031	mm	Tarière 15 cm	1
311491033	mm	Tarière 25 cm	1



Mèches pour tarière

Ref.	Ø	Long.	Lame	Qté
E-07294	100 mm	800 mm	E-07630	1
E-07303	150 mm	800 mm	E-07646	1
E-07319	200 mm	800 mm	E-07652	1



Extension pour tarière

Ref.	Long.	Qté
E-07325	540 mm	1



Axe pour mèche de tarière

Ref.	Qté
E-07331	1

18. Mèches de tarières pour perceuse visseuse



Mèches de tarières pour perceuse visseuse

Pour perceuse puissante avec mandrin 13 mm (ex : DDF486)

Ref.	Ø	Longueur	Longueur utile	Qté
D-75415	30 mm	600 mm	200 mm	1



Mèches de tarières pour perceuse visseuse

Pour perceuse puissante avec mandrin 13 mm (ex : DDF486)

Ref.	Ø	Longueur	Longueur utile	Qté
D-75421	45 mm	600 mm	200 mm	1



Mèches de tarières pour perceuse visseuse

Pour perceuse puissante avec mandrin 13 mm (ex : DDF486)

Ref.	Ø	Longueur	Longueur utile	Qté
D-75437	70 mm	600 mm	200 mm	1

18. Mèches de tarières pour boulonneuses 3/4''



Mèches de tarières pour boulonneuses 3/4''

Livré de série avec goupille et o'ring

Ref.	Ø	Longueur	Longueur utile	Qté
B-54302	20 mm	600 mm	530 mm	1
B-54318	25 mm	600 mm	530 mm	1
B-54324	30 mm	600 mm	530 mm	1
B-54330	35 mm	600 mm	530 mm	1
B-57576	40 mm	600 mm	530 mm	1

18. Transporteur à assistance, accessoires pour...



Support de charge

Ref.	Qté	Pour
199009-8	1	DCU180Z



Benne

Ref.	Qté	Pour
199008-0	1	DCU180Z



Roue auxiliaire de transporteur

Ref.	Qté	Pour
191A01-6	1	DCU180Z

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découper ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES
ACC Consommables

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

18. Nettoyeur haute pression DHW080 / HW1200 / HW1300, accessoires pour...



Lance pulverisation cyclone 10
197824-4





Lance pulvérisation cyclone 15
197864-2



Lance à jet réglable
197876-5







Buse pour mousse
197886-2



Brosse nettoyante
197828-6





Lance à jet variable
197822-8





Brosse nettoyante rotative
197831-7





Lance jet courbée
198909-9





Tuyaux débouchages
10 m : 197837-5 • 15 m : 197840-6





Set de jonction
197853-7
Permet d'adapter les accessoires dédiés au HW131

Extension tuyau
197870-7





Set de nettoyage
197879-9

Permet le nettoyage des buses en cas d'entartrage.



Pistolet à gachette
197842-2



Rallonges haute-pression
5 m : 197845-6 • 8 m : 197847-2



Tuyau haute-pression 10 mètres
197850-3




Joint anti-torsion
197867-6

HW1300

HW1200

DHW080



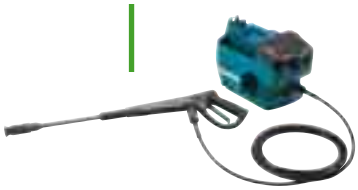



Raccord
197881-2



Raccord rapide
197883-8







Tuyau pour auto-aspiration
197873-1



Accessoires pour HW1200/HW1300

Ref.	Type	Qté	Pour
197840-6	Tuyau debouchage 15 metres	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197845-6	Tuyau haute-pression 5 metres	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197847-2	Tuyau haute-pression 8 metres	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197876-5	Lance a jet reglable	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197886-2	Buse pour mousse	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197867-6	Joint anti-torsion	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197873-1	Tuyau pour auto-aspiration	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197853-7	Set de jonction	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197879-9	Set de nettoyage	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197850-3	Tuyau haute-pression 10 metres	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197824-4	Lance pulverisation cyclone 10	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197828-6	Brosse nettoyante	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197831-7	Brosse nettoyante rotative	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197842-2	Gachette pistolet	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197859-5	Lance jet courbee	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197864-2	Lance pulverisation cyclone 15	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197870-7	Extension tuyau	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
198909-9	Lance jet courbee	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200
197837-5	Tuyau debouchage 10 metres	1	DHW080ZK, HW1300, HW1200

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

18. Nettoyeur haute pression, accessoires pour...



Embout turbo jet crayon

Ref.	Qté	Pour
P-64836	1	HW130



Raccord coudé

Ref.	Qté	Pour
P-64842	1	HW132, HW112



Tête de lance jet crayon

Ref.	Qté	Pour
3640670	1	HW132, HW112

Kit lance jet rotatif

Ref.	Qté
3320120	1
P-64917	1
3640940	1
40167	1



Rallonge

Ref.	Qté	Pour
3320130	1	HW102, HW112

Kit lance jet crayon

Ref.	Qté	Pour
3640640	1	HW102
3640650	1	HW112
P-64917	1	HW131
3641150	1	HW132



Brosse fixe

Ref.	Qté
3640950	1



Kit de débouchage de canalisations

Faire bien attention à choisir un tuyau correspondant à l'emmanchement de votre machine.

Ref.	Long.	Qté	Filetage	Pour
P-64892	8 m	1	Baïonnette	HW110, HW130, HW132, HW112
P-66503	8 m	1	M22 x 1,5	HW131, HW151
40801	16 m	1	M22 x 1,5	HW131, HW151



Kit de joints

Ref.	Qté
3641140	1



Tuyau

Ref.	Long.	Qté
3640960	8 m	1
3641590	5,5 m	1
2500390	15 m	1
3641570	8 m	1
3640630	5 m	1
3083550	10 m	1



Poignée pistolet

Ref.	Long.	Qté	Pour
3320152	cm	1	HW102, HW112
40925	cm	1	HW131
3640920	47 cm	1	HW132
41154	cm	1	HW151
40350	cm	1	HW110, HW130



Détergent

Contenance du flacon : 1 litre.

Ref.	Qté	Pour
P-64864	1	HW131, HW132, HW102, HW151, HW112



Raccord

Ref.	Qté
3082130	1
40086	1
1461470	1



Kit lance avec réservoir de détergent

Ref.	Contenance	Qté
3640090	1 l	1



Adaptateur

3082750 : Permet d'adapter les accessoires avec emmanchement baïonnette pour HW102, HW112 et HW132 sur les nettoyeurs HW131 et HW151. 40452 : Permet d'adapter les accessoires avec emmanchement à filetage pour HW131 et HW151 sur les nettoyeurs HW102, HW112 et HW132.

Ref.	Qté	Pour
40452	1	HW132, HW102, HW112
3082750	1	HW131, HW151

Accessoires pour HW001G



Ref.	Type	Qté	Pour
1912Y2-5	Buse à mousse	1	HW001G
1912Y4-1	Buse à jet réglable	1	HW001G
1912Y5-9	Buse + extension à jet réglable	1	HW001G
1912Y6-7	Lance à jet réglable	1	HW001G

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Accessoires

SPÉCIFIQUES

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

19. Casques de protection



Casque anti-bruit avec grille de protection inox

Pour le professionnel. Casque de protection : Conforme à la norme EN397:1995. Taille 54-62 cm. Bandeau de confort anti-transpiration en cuir. Grille de protection en acier inoxidable : Conforme à la norme EN1731:1995. Réduction lumière 25%. Casque protège-oreilles : Conforme EN352. SNR : 26 dB. Jeu d'attaches : 988000056. Visière Inox : 988000055.

Ref.	Taille	Qté
988000012	Unique	1



Jeu d'attaches pour visières

Ref.	Qté
988000056	1

19. Casques anti-bruit



Casque anti-bruit

Casque protège-oreilles : Conforme EN352. SNR : 27 dB.

Ref.	Taille	Qté
988000040	Unique	1

19. Kits de sécurité



Kit de sécurité

Salopette anti-coupures : EN381/8 classe 1. Vitesse de chaîne 20 m/s. Bretelles élastiques et réglables. 1 poche sur bavette. 1 poche arrière. 60% coton - 40% polyamide. Gants de travail ''entrecroisés'' : Enveloppe 100% acrylique haute qualité. Permet de conserver un excellent contrôle. Garde les mains au chaud. Casque de protection (EN397) avec visière métallique et protège-oreilles (EN352-3, SNR : 25,9 dB).

Ref.	Taille	Qté
988001010	50/52 (M)	1
988001011	54/56 (L)	1
988001013	58/60 (XL)	1

19. Huiles d'entretien



Huile pour filtre

Ref.	Contenance	Qté
980008628	1 l	1



Solvant de nettoyage pour filtre

Ref.	Contenance	Qté
980008627	0,5 l	1

19. Huiles moteur 2 temps



Huile moteur 2 temps 50:1 haute performance

Auto-mélangeante. Anti-corrosive. Grande qualité de lubrification. 100 ml pour 5 litres de carburant. Conforme aux normes API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, GLOBAL GD.

Ref.	Contenance	Qté
195957-9	0,1 l	1
980008107	1 l	1



Huile moteur 2 temps 50:1 (1 litre + dosette 10 cl)

Auto-mélangeante. Anti-corrosive. Grande qualité de lubrification. 100 ml pour 5 litres de carburant. Conforme aux normes API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, GLOBAL GD.

Ref.	Contenance	Qté
980008112	1 l	1

19. Huiles moteur 4 temps



Huile moteur 4 temps SL 10W30

Huile de moteur multigrade, moderne, à viscosité basse et de nouvelle génération. Remplit les exigences des moteurs spécialement en hiver. Conforme aux normes API SL;ACEA A1/B1.

Ref.	Contenance	Qté
195615-7	0,220 l	1
195532-1	0,220 l	1



Huile moteur 4 temps SJ 10W30

Huile de moteur multigrade, moderne, à viscosité basse et de nouvelle génération. Remplit les exigences des moteurs spécialement en hiver.

Conforme aux normes API SL;ACEA A1/B1.

Ref.	Contenance	Qté
197009-2	0,08 l	1



Huile moteur 4 temps SM 10W30

Conforme aux normes API SL;ACEA A1/B1.

Ref.	Contenance	Qté
197010-7	0,1 l	1

19. Systèmes de remplissage et kits de maintenance



Système de remplissage de carburant

Ref.	Qté
949100036	1



Système de remplissage d'huile de chaîne

Ref.	Qté
949100035	1



Kits de maintenance pour MS245-4 et LT245-4

Inclus dans ce kit : La bougie, la crépine, l'ensemble filtre à air, et une fiole d'huile moteur 4 80 ml.

Ref.	Pour	Qté
196716-4	MS/LT/MH/CS 246	1
196714-8	LT245-4	1

19. Outillage



Tournevis de réglage carburateurs

Ref.	Type	Qté
944340001	Plat	1



Clé à ergots 20 mm

Ref.	Qté
782401-1	1



Clé à ergots 28mm

Ref.	Qté
782412-6	1



Clé à ergots 35 mm (longue)

Ref.	Qté
197610-3	1



Clé à ergots 35 mm (courte)

Ref.	Qté
782426-5	1



Douille à ergots

Desserrez les écrous bloqués de vos meuleuses à l'aide d'une boulonneuse 1/2''.

Ref.	Emm. Machine	Qté	Pour
194305-9	1/2''	1	DTW450RFJ, DTW251RFJ, DTW281Z



Clés plates pour meuleuses droites

Ref.	Qté
781206-6	1
781039-9	1




Clés hexagonales

Ref.	Taille	Qté
0717049990	4	1



Clé BTR 5

Ref.	Qté
783203-8	1



Tournevis coudé T27

Ref.	Qté
782025-3	1



Nettoyeur d'ailettes de cylindre

Ref.	Qté
944500795	1



Clés combinées

Ref.	Type	Taille	Qté
958501633	Livr? avec 2 ?crous	13 / 19 mm	1
782023-7		13 / 16 mm	1
941713161		13 / 16 mm	1



Clés à douille

Ref.	Pour	Qté	Pour
782223-9	Douille 10 mm	1	LS0714FL, BLS713
671001078	Douille 21 mm	1	

20. Chariot - diable



Chariot-diable pour MAKPAC

Chariot-diable avec poignée rétractable et plateau pliable Livré sans coffret MAKPAC. Sangle TR00000064

Ref.	Charge admi.	Dimensions	Poids net	Qté
TR00000001	125 kg	271-565 x 505 x 725-1125 mm	8,15 kg	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

MAKORG

Coffret Organisateur MAKORG - Complet
191X80-2

- Idéal pour organiser le rangement de vos petites pièces, vis, boulons, chevilles,
- Compatible avec les coffrets MAKPAC,
- Couvercle transparent permettant l'identification rapide du contenu,
- Équipé de 13 bacs amovibles,
- Des supports dans le fond et sur le couvercle évitent que les contenus des bacs se mélangent durant le transport,
- Poignée avec système de verrouillage du couvercle pour éviter les ouvertures accidentelles,
- Graduations en mm et en Inch intégrées directement dans le coffret,
- Étiquettes fournies de série afin de permettre une identification du coffret,
- Coffret en plastique PC (Haute résistance),
- Couvercle en plastique ABS (Résistant et anti-rayure),
- Dimensions : 395 x 295 x 110 mm,
- Poids : 2,3 kg.



Composez vous même votre configuration de coffret MAKORG

Coffret MAKORG à personnaliser avec les boites de rangement MAKORG
Dimension intérieur : 250x350 mm



Coffret seul : **191X84-4**


191X93-3




191X94-1




191X95-9




191X96-7




191X97-5






191X92-5

Boite de rangement MAKORG

	Réf.	Dimensions	Qté
1	191X93-3	50 x 50 mm	1
2	191X94-1	50 x 100 mm	1
3	191X95-9	100 x 100 mm	1
4	191X96-7	100 x 150 mm	1
5	191X97-5	150 x 150 mm	1
6	191X92-5	**Set boite de rangement MAKORG 5 pièces** x1 (50 x 50 mm) x1 (50 x 100 mm) x1 (100 x 100 mm) x1 (100 x 150 mm) x1 (150 x 150 mm)	1

MAKSTOR

Séparateurs MAKSTOR



Réf.	Taille	Qté
P-84414	S	10 pcs
P-84420	M	5 pcs
P-84436	XXL	2 pcs



P-84311
Coffret de transport MAKSTOR
2 tiroirs taille **S**
1 tiroir taille **M**
1 tiroir taille **XXL**

Le coffret comprend 4 séparateurs **taille S**, 2 séparateurs **taille M** et 2 séparateurs **taille XXL** pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.



P-84333
Coffret de transport MAKSTOR
6 tiroirs taille **M**

Le coffret comprend 12 séparateurs **taille M** pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.



P-84327
Coffret de transport MAKSTOR
12 tiroirs taille **S**

Le coffret comprend 24 séparateurs **taille S** pour séparer les tiroirs en plusieurs parties.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

MAKPAC

Chariot-diable pour MAKPAC

Pour faciliter le transport des coffrets MAKPAC jusqu'à 125 kg



1 TR00000001
Chariot-diable pour MAKPAC
(livré sans coffret MAKPAC)

Solutions de transport / rangement



2 **P-83836**
Caisse de rangement
Hauteur 145 mm




3 **P-83842**
Caisse de rangement
Hauteur 257 mm



4 **P-84137**
Caisse à outils



5 **P-83886**
Chariot



6* **P-83696**
Module de rangement à 3 compartiments avec diviseurs



7* **P-83652**
Module de rangement avec 11 boîtes de rangement



8* **P-83680**
Module de rangement à 2 compartiments avec diviseurs

Solutions pour le transport

Repère	Référence
1	TR00000001
2	P-83836
3	P-83842
4	P-84137
5	P-83886
6*	P-83696
7*	P-83652
8*	P-83680

* Compatible exclusivement avec les coffrets MAKPAC 1



Coffret MAKPAC

Type	Référence	Long.	Largeur	Hauteur
1	821549-5	395 mm	295 mm	105 mm
2	821550-0	395 mm	295 mm	157 mm
3	821551-8	395 mm	295 mm	210 mm
4	821552-6	395 mm	295 mm	315 mm



TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Notes

Les accessoires sont essentiels

Tout comme pour la gamme de machines, Makita vous offre un éventail très large d'accessoires adaptés à votre métier, dédiés aux matériaux et aux applications, même les plus pointues.

Innovants, robustes, efficaces et majoritairement compatibles avec la plupart des marques d'outillage électroportatif et thermique, les accessoires de la gamme Makita font l'objet d'un investissement permanent en recherche et développement pour correspondre à l'évolution des besoins des utilisateurs.

L'innovation et la technologie sont au cœur de la conception des machines Makita. C'est dans cette même optique que les accessoires sont développés. Grâce à cet engagement permanent, machines et accessoires combinés révèlent toute leur efficacité.



A | Percer, Visser, Fixer

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

Makita

Sommaire des accessoires CONSOMMABLES

A — Percer • Visser • Fixer — Page 419

Coffrets d'accessoires	Embouts de vissage standard	Forets à métaux	Fraises étagées	Coffrets mèches à bois	Mèche Forstner	Forets multi matériaux	Forets à béton	Scies cloches	Fraises Perceuses magnétiques	Impact Premier	Impact BLACK	Douilles	Hélices de malaxage	Vis visseuses auto
P. 424	P. 426	P. 428	P. 430	P. 431	P. 433	P. 434	P. 434	P. 435	P. 438	P. 439	P. 441	P. 444	P. 446	P. 447

B — Perforer • Buriner • Carotter — Page 449

PERFORER / BURINER | CAROTTER

Coffrets	SDS-PLUS Forets	SDS-PLUS Outils percutants	SDS-Max Forets	SDS-Max Outils percutants	Forets cannelure	OUTILS Cannelure	OUTILS Hexagonaux	OUTILS SDS-Top	OUTILS Kango	OUTILS pour HK1800	Trépans	Adaptateurs d'emmanchement
P. 552	P. 454	P. 457	P. 458	P. 463	P. 464	P. 464	P. 464	P. 466	P. 466	P. 466	P. 467	P. 471

C — Univers diamant • Découpe des matériaux — Page 473

Disques diamant	Disques diamant X-LOCK	Disques à concrétion diamant pour métal	Disques diamant "RESCUE"	Disques diamant à eau	Bagues de réduction	Plateaux de ponçage diamant
P. 477	P. 478	P. 479	P. 479	P. 479	P. 479	P. 480

D — Tronçonner • Meuler • Polir • Surfacer — Page 483

Disques à tronçonner	Meules	Disques	Peaux de mouton	Éponges et Patins	Roues à lamelles	Fraises carbure pour meuleuses droites	Brosses
P. 484	P. 486	P. 487	P. 490	P. 490	P. 492	P. 493	P. 494

E — Poncer • Découpeur • Ponceur multifonctions — Page 497

LAMES STARLOCK	LAMES STARLOCK PLUS	LAMES STARLOCK MAX	Autres accessoires	Poncer	Bandes abrasives	Papiers abrasif	Disques abrasifs	Brosses pour décapeurs à rouleaux	Accessoires pour DPV300 et PV301D
P. 498	P. 502	P. 503	P. 503	P. 504	P. 505	P. 506	P. 506	P. 507	P. 507

F — Scier — Page 509

Lames Carbure	Lames de scies sauteuses	Lames de scies récipros	Lames pour scies à ruban
P. 513	P. 528	P. 532	P. 539

G — Défoncer • Affleurer — Page 541

Fraises PREMIUM	Fraises ÉCONOMIQUE	Coffret de fraises
P. 542	P. 545	P. 548

H — Clouer • Agrafer — Page 549

Agrafes	Finettes, mini Brads, Brads	Clous 34°	Clous en rouleau	Pointes à béton	Cartouches de gaz
P. 550	P. 550	P. 551	P. 552	P. 552	P. 552

i — Tronçonner — Page 677

Guides	Chaînes	Maillon de chaînes	Outils d'affûtage de chaînes	Maintenance
P. 554	P. 556	P. 560	P. 560	P. 560

J — Couper • Débroussailler • Multifonctions — Page 561

Fil de coupe pour débroussailleuses	Têtes à fil et Couteaux plastiques	Lames
P. 563	P. 564	P. 565

K — Sécurité • Entretien • Outils à main — Page 567

Holsters et Sacoches	Sacs et Malettes	Équipements	Ceintures et Bretelles	OUTILS À MAINS	Transport	Coffret MAKPAC
P. 570	P. 571	P. 572	P. 573	P. 574	P. 581	P. 581

2024 CATALOGUE GÉNÉRAL

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

A. Percer | Visser | Fixer

Coffrets d'accessoires	Embouts de vissage standard	Forets à métaux	Fraises étagées	Coffrets mèches à bois	Mèche Forstner	Forets multi matériaux	Forets à béton	Scies cloches	Fraises Perceuses magnétiques
									
P. 424	P. 426	P. 428	P. 430	P. 431	P. 433	P. 434	P. 434	P. 435	P. 438

Impact Premier	Impact BLACK	Douilles	Hélices de malaxage	Vis visseuses auto
				
P. 439	P. 441	P. 444	P. 446	P. 447

Coffrets d'accessoires 424
Collection clear cases 425

Embouts de vissage standard 426
Coffrets d'embouts de vissage 426
Coffrets d'embouts de vissage avec outils à main 426

Percer Métal 427
Coffrets de forets à métaux HSS-G 428
Coffrets de forets à métaux HSS-TiN et HSS-Co 428
Forets à métaux HSS-G 429
Forets à métaux HSS-TiN 429
Forets à métaux HSS-Co 5% 429
Fraises étagées 430

Percer Bois 431
Coffrets de mèches à bois Hélicoïdale 431

Mèches à bois 432
Mèches à bois double spirale 433
Mèches à bois simple spirale non axiale 433
Mèches à bois plates 433
Coffret de Mèche Forstner 433

Percer Béton 434
Forets à multi-matériaux 434
Forets à béton 434
Assortiments de forets bois, métal et béton . . . 434

Les scies cloches 435
Coffrets scies cloches 435
Ezychange TCT multi-matériaux 436
Ezychange BiM + 8% Cobalt 437
Scies cloches Bi-Métal 437
Scies cloches ajustables 438
Scies cloches Multi-matériaux 438
Scies cloches diamantées 438
Fraises pour Perceuses magnétiques 438

Visser 439

Impact Premier 439
Coffrets 439
Embouts de vissage 25 mm 439
Embouts de vissage 50 mm 440
Embouts de vissage doubles 440
Porte-Embouts de torsion Impact Premier 440
Porte embouts magnétiques 440
Aimant Mag Boost 440
Douilles magnétiques à queue 440
Adaptateurs d'angles pour douilles 440
Porte embout magnétique 440
Douilles à queue cardan Magnétiques 440
Porte embout ultra-magnétique 440

Impact BLACK 441
Coffrets 441
Porte-embouts 442
Embouts 25 mm - Packs Embouts 25 mm . . . 442
Embouts 50 mm - Packs Embouts 50 mm 442
Coffret de 6 douilles 442

Impact Gold 441
Coffret 443
Porte-embouts et guides 443
Embouts de vissage courts 443
Porte embout à la ceinture 443

Fixer 444
Douilles à queue 444
Douilles pour tiges filetées 444
Douilles longues pour écrous sur tiges filetées . 444
Douilles pour visseuses à chocs 445
Douilles pour boulonneuses 445
Hélices de malaxage 446
Vis pour visseuses automatiques à bandes . . . 447

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lamelleur
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe des matériaux
D Tronconner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Les accessoires conçus pour les machines à batterie





Quels avantages pour les machines à batterie ?

Une vitesse plus élevée, plus de travail sur une seule charge complète de la batterie et de meilleures sensations d'utilisation*.
Vous pouvez trouver des accessoires recommandés pour les machines à batterie lorsque le pictogramme d'une machine avec une batterie apparaît. Essayez et adoptez la technologie de pointe de MAKITA.

* les caractéristiques peuvent varier selon l'article



Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Lames de scie circulaire EFFICUT

EFFICUT



Angle d'attaque agressif

Dent creuse
Évacuation efficace des copeaux

Dent amincie à sa base

Nombre de coupes pour 1 charge

Standard 100

+ 140 %

Idéal pour machine à batterie 240

EFFICUT Composite decking



Dent creuse
Évacuation efficace des copeaux

Dent amincie à sa base

Nombre de coupes pour 1 charge

Standard 100

+ 30 %

Idéal pour machine à batterie 130

EFFICUT Metal



Solide et moins friable

Meilleure efficacité en coupe droite

Évacue les copeaux en douceur

Nombre de coupes pour 1 charge

Standard 100

+ 60 %

Idéal pour machine à batterie 160

EFFICUT Aluminum



Solide et moins friable

Meilleure efficacité en coupe droite

Réduit la résistance à la coupe

Évacue les copeaux en douceur

Nombre de coupes pour 1 charge

Standard 100

+ 40 %

Idéal pour machine à batterie 140



Disque diamant pour béton

Conçu pour les découpeuses à batterie



La taille du grain de diamant est très fin, pour réduire la charge de coupe.

Les fentes plus étroites réduisent le frottement des pièces à usiner.

Nombre de coupes pour 1 charge

Standard 100

+ 65 %

Idéal pour machine à batterie 165

Disque à tronçonner pour métal

Conçu pour les découpeuses à batterie



Mélange idéal de grain abrasif et de liant pour découpeuse à batterie.

Nombre de coupes pour 1 charge

Standard 100

+ 10 %

Idéal pour machine à batterie 110

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

A | Percer, Visser, Fixer


Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Makita



Disque à tronçonner fin

Pour Métal et Inox



0.8 mm d'épaisseur pour des coupes rapides

Épaisseur plus fine

Coupe rapide. Réduction de la résistance à la coupe. Moins de bavures de matériaux. Moins de poussière de matériaux

Nombre de coupes pour 1 charge



Standard (1.0 mm d'épaisseur) — 100


Idéal pour machine à batterie (0.8 mm d'épaisseur) — 120

+ 20 %

2 en 1 (tronçonnage / ébavurage)

Pour Métal et Inox



Tronçonner et ébavurer avec un seul disque

Travaux de coupe spécialisés

Son épaisseur fine de 2,2 mm lui assure une coupe fine et rapide. Sécurité renforcée grâce à sa double armature.

Nombre de coupes pour 1 charge


Standard (2 en 1) — 100


Idéal pour machine à batterie (2 en 1) — 115

+ 15 %

Meule à ébarber flexible

Pour Métal et Inox



Faible vibration et pas besoin de plateau

Structure absorbant les chocs

Matériau absorbant les chocs. Faibles vibrations. La vitesse d'ébarbage est plus rapide en raison de sa flexibilité.

Nombre de coupes pour 1 charge



Standard (6 mm d'épaisseur) — 100


Idéal pour machine à batterie (4 mm d'épaisseur) — 170

+ 70 %

Disque diamant fin

Pour tuile



Coupe propre et fine

Épaisseur fine et bonne résistance

1.4 mm d'épaisseur permettant d'obtenir une coupe lisse et fine.

La jante ondulée augmente la tension de la roue et réduit les vibrations pendant la coupe.

Nombre de coupes pour 1 charge



Standard (2.3 mm d'épaisseur) — 100


Idéal pour machine à batterie (1.4 mm d'épaisseur) — 160

+ 60 %

Travaux de coupe spécialisés

Pour béton / pierre



1,6 mm d'épaisseur.
Coupe fine et précise.

Le disque est ajouré, cela réduit les frottements et permet d'augmenter l'autonomie de la batterie.


Nombre de coupes pour 1 charge


Standard (2.2 mm d'épaisseur) — 100


Idéal pour machine à batterie (1.6 mm d'épaisseur) — 150

+ 50 %

XLOCK

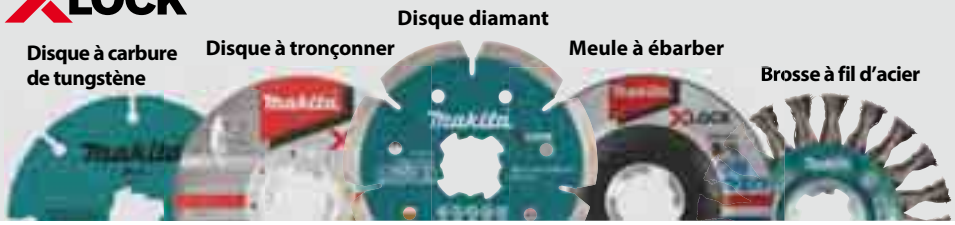

Changement rapide


Minimise les temps d'arrêt entre les changements d'accessoires et évite la perte de pièces.

Changement sans outil

Montage par simple pression.



Disque à tronçonner abrasif



Spécialisé pour les scies à coupe d'onglet à batterie

Lame plus ine et collage optimal

Lame de 2,5 mm d'épaisseur pour une coupe lisse et rapide. Sécurité renforcée grâce à sa double armature.

Nombre de coupes pour 1 charge


Standard (3.0 mm d'épaisseur) — 100


Idéal pour machine à batterie (2.5 mm d'épaisseur) — 130

+ 30 %

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**




Impact PREMIER



Haute précision Maintien parfait de la vis






Impact PREMIER
Grande surface de contact

Standard
Contact approximatif

Nouvel acier plus résistant. 1,5 x plus résistant que l'ancienne gamme Torsion.

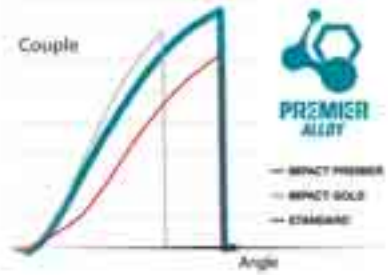



Double torsion pour une haute résistance




Fil nylon Hélicoïdal

Fil nylon hélicoïdal


Réduction du bruit et augmentation de l'autonomie de la batterie



Rond




Hélicoïdal




La forme hélicoïdale crée un petit vortex qui réduit le bruit et permet une économie d'énergie grâce à une moindre résistance à l'air.

Nombre de coupes pour 1 charge



Bruit






Chaîne de tronçonneuse à batterie 80 TXL

1. Forme optimale pour une coupe en douceur




2. Pas de chaîne réduit, pour moins de vibrations

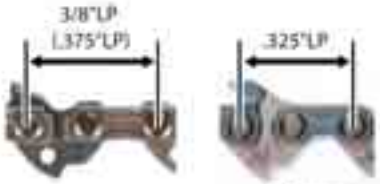

Nombre de coupes pour 1 charge



Vibrations

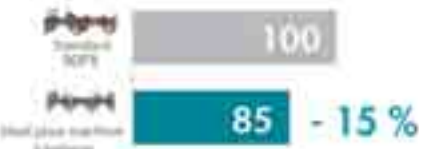

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Coffrets d'accessoires

COFFRET MACCESS
D-37194

7 Forets Béton / 10 Mèches à bois / 16 Forets Métal / 124 Embouts de vissage / 10 Douilles à queue / 8 Douilles / 5 Scies Cloches / 1 Porte-embout à verrouillage / 1 Porte-embout long et flexible / 1 Calibre à forets / 4 Limiteurs de profondeur / 1 Fraise à chanfreiner / 1 Lampe / 1 Poinçon / 1 Niveau / 1 Mètre ruban / 1 Pince coupante / 1 Pince à bec / 1 Clé à molette / 1 Cutter / 1 Tournevis à cliquet / 1 Jeu de 7 lames pour cutter / 2 Adaptateurs

200 ACCESSOIRES



COFFRET MACCESS
réf. D-31778

40 embouts courts / 18 embouts longs / 7 mèches à bois / 3 mèches à bois plates / 14 forets à métaux / 5 forets à béton / 4 douilles à queue / 1 fraise à métaux / 1 porte-embout magnétique Hexa 1/4'' / 1 porte-embout à verrouillage Hexa 1/4'' / 1 tournevis / 1 cutter / 1 mètre ruban / 1 niveau à bulle / 4 butées de profondeur / 1 gabarit / 1 clé hexagonale

104 ACCESSOIRES



COFFRET MACCESS
réf. D-33691

24 embouts courts / 10 embouts longs / 5 mèches à bois / 3 mèches à bois plates / 12 forets à métaux / 5 forets à béton / 4 douilles à queue / 1 fraise à métaux / 1 pointe de centrage / 1 porte-embout Hexa 1/4" magnétique / 1 porte-embout Hexa 1/4" à verrouillage / 1 tournevis / 1 cutter / 1 mètre ruban


71 ACCESSOIRES



COFFRET MACCESS
réf. D-36980

12 embouts courts / 5 mèches à bois / 5 forets à métaux / 7 forets à béton / 3 douilles à queue / 1 fraise à métaux / 1 porte-embout magnétique Hexa 1/4"

34 ACCESSOIRES

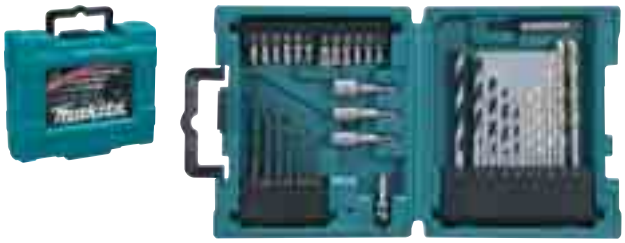

75 Coffret de accessoires de perçage et vissage

réf. E-15126

9 forets à métaux / 5 forets à béton / 5 mèches à bois / 2 mèches à bois plates / 40 embouts courts / 8 embouts longs / 4 douilles à queue / 1 fraise à métaux / 1 porte-embout magnétique



75 ACCESSOIRES

Coffret CIRCLE 71 accessoires

réf. D-47145

24 embouts courts / 10 embouts longs / 5 mèches à bois / 3 mèches à bois plates / 11 forets à métaux / 6 forets à béton / 7 douilles / 1 porte douille Hexa 1/4" / 1 fraise à métaux / 1 porte-embout magnétique Hexa 1/4" / 1 gabarit / 1 mètre ruban 3 m



71 ACCESSOIRES

Coffret MAKPAC 66 accessoires

réf. B-43044

10 embouts longs 50 mm 1/4" (5xPZ, 5xPH) / 36 embouts courts 25 mm 1/4" (5xPZ, 5xPH, 4xH, 4xSL, 11xTorx, 7xTorxH) / 5 forets à métaux / 5 mèches à bois / 3 mèches à bois plates / 1 porte embout magnétique / 1 porte embout magnétique à emmanchement 1/4" / 5 douilles à queue / 1 coffret MAKPAC.



66 ACCESSOIRES

Coffret MAKPAC 56 accessoires

réf. B-53768

6 embouts longs 100 mm 1/4" (3xPH2, 3xPZ2) / 34 embouts longs 50 mm 1/4" (12xTorx, 9xPH, 9xPZ, 4xPlat) / 6 forets à métaux HSS-TiN 1/4" (Ø 3/3,5/4/5/6/8 mm) / 5 mèches à bois 1/4" (Ø 3/4/5/6/8 mm) / 5 Douilles à queue 1/4" / 1 coffret MAKPAC.



56 ACCESSOIRES

Collection CLEAR CASES

CONÇUS POUR ÊTRE EMPILÉS DE MANIÈRE STABLE.



COUVERCLE TRANSPARENT POUR VISUALISER LE CONTENU DU COFFRET.



Coffret de 27 accessoires de perçage et vissage



réf. E-07032

18 forets (6xmétal, 6xbéton, 6xbois), 8 embouts 25 mm (2xPH, 2xPZ, 1xTorx, 2xPlat, 1xHexa), 1 porte-embout à verrouillage.

29 Coffret de accessoires de perçage et vissage



réf. E-07054

12 forets (5xmétal, 4xbéton, 3xbois), 16 embouts 25 mm (2xPH, 3xPZ, 4xTorx, 3xPlat, 4xHexa), 1 porte-embout à verrouillage.

Coffret de 28 accessoires de vissage



réf. E-07048

16 embouts 25 mm (4xPH, 3xPZ, 3xTorx, 4xHexa, 2xPlat), 8 embouts 50 mm (4xPH, 1xPZ, 2xTorx, 1xPlat), 3 douilles à queue (6, 10, 12 mm), 1 porte-embout magnétique

Coffret de 32 accessoires de vissage



réf. E-07076

24 embouts 25 mm (6xph, 5xpz, 5xt, 4xhexa, 4xplat), 7 embouts 75 mm (2xph, 2xpz, 1xtorx, 2xplat), 1 porte-embout magnétique

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Embouts de vissage standard

Coffrets d'embouts de vissage



Coffret 7 accessoires de vissage

6 Embouts 25 mm : PH1/PH2/PZ2/PZ3/SL3/SL5
1 Porte-embout Magnétique 60 mm

Ref.	Qté
D-73271	1



Coffret 11 accessoires de vissage

10 Embouts 25 mm : PH2(x2)/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T15/T25/SL4,5/SL6,5
1 Porte-embout Magnétique

Ref.	Qté
P-16782	1



Coffret 17 accessoires de vissage

16 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x2)/PH3/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T10/T15/T20(x2)/T25(x2)/T30/T40
1 Porte-embout magnétique à verrouillage

Ref.	Qté
P-79778	1



Coffret "batterie LXT" 30 embouts + Porte-embout magnétique à verrouillage

30 Embouts 25 mm :
PH0/PH1/PH2(x4)/PH3/PZ0/PZ1/PZ2(x4)/PZ3/T10/T15/T20(x2)/T25(x2)/T27/T30/T40/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/SL4,5/SL5,5/SL6,5
1 Porte-Embout magnétique à verrouillage

Ref	Qté
E-00016	1



Ensembles guide de vissage opaque avec 25 embouts de vissage

Porte-embouts magnétiques
Cylindre adaptée aux grosses vis
25 Embouts 25 mm : PH2(x5)/PZ2(x5)/T20(x5)/T25(x5)/T30(x5)
Références des guides de vissage :
B-48751 (80 mm)
B-48767 (120 mm)

Ref.	Longueur porte-embout	Pour dimensions vis max	Qté
B-48773	80 mm	Diam 9,4 Long 50 mm	1
B-48789	120 mm	Diam 9,4 Long 100 mm	1



Coffret 31 accessoires de vissage

30 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x2)/PH3/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T10(x3)/T15(x3)/T20(x4)/T25(x4)/T30(x3)/T40(x2)/HEX4/HEX5/HEX6
1 Porte-embout Magnétique

Ref.	Qté
D-34936	1
D-34936-12	12



Coffret 43 accessoires de vissage

32 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x2)/PH3/PZ1/PZ(x2)/PZ3/SL3/SL4/SL4,5/SL5,5/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/T10/T15(x2)/T20(x2)/T25/T27/T30/T40/T10H/T15H/T20H/T25H/T27H/T30H/T40H
6 Embouts 75 mm : PH2/PZ2/SL4,5/T15/T20/T25
3 Douilles à queue : 6/8/10 mm)
1 Porte-embout magnétique à verrouillage
1 Guide de vissage 80 mm

Ref.	Qté
B-55697	1




Coffret 99 accessoires de vissage

90 Embouts 25 mm : PH1(x5)/PH2(x6)/PH3(x5)/PZ1(x5)/PZ2(x6)/PZ3(x5)/T10(x5)/T15(x6)/T20(x6)/T25(x6)/T30(x6)/T40(x5)/HEXA3(x6)/HEX4(x6)/HEX5(x6)/HEX6(x6)
8 Embouts 75 mm : PH1/PH2/PZ1/PZ2/T15/T20/T25/T30
1 Porte-embout magnétique

Ref.	Qté
P-81050	1

Coffrets d'embouts de vissage avec outils à main

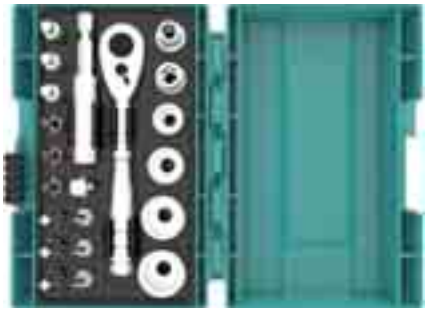

Coffret Fixation Clé à cliquet + 20 Accessoires

12 Embouts courts : PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/T20/T25/T30/HEX4/HEX6/SL5,5/SL6,5
6 Douilles : 5/6/8/10/12/13 mm
1 Porte embout magnétique
1 Adaptateur de douille
1 Clé à cliquet

Ref.	Qté	Dimensions
B-54081	1	125 x 85 x 35 mm



Coffret Fixation Tournevis porte-embout et 37 accessoires

36 Embouts 25 mm : PH1(x4)/PH2(x6)/PH3(x2)/PZ1(x4)/PZ2(x6)/PZ3(x2)/T10/T15/T20/T25/T30/T40/HEX2,5/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/HEX8
1 Porte-embout Magnétique
1 Tournevis porte-embout

Ref.	Qté
P-20183	1



Coffret Fixation Tournevis à cliquet et 46 Accessoires

38 Embouts 25 mm : PH1(x2)/PH2(x2)/PH3(x2)/PZ1(x2)/PZ2(x2)/PZ3(x2)/T10(x2)/T15(x2)/T20(x2)/T25(x2)/T30(x2)/T40/SL4,5(x2)/SL5,5(x2)/SL6,5(x2)/HEX2/HEX2,5/HEX3/HEX4(x2)/HEX5(x2)/HEX(x2)
7 Douilles à queue : 5/6/7/8/9/10/11 mm
1 Porte-embout magnétique
1 Tournevis à cliquet

Ref.	Qté
B-36170	1
B-36170-10	10

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Percer Métal

Les types de forets à métaux

Il existe plusieurs types de forets à métaux. Leurs différences se situent au niveau du matériau à percer, de la géométrie de coupe de la pointe et de la tige d'emmanchement.

Type	HSS-G	HSS-TiN	HSS-Co
Visuel			
Fabrication	HSS	HSS	HSS-Co 5%
			Longévité maximale
Géométrie	Pointe 118° 	Pointe 135° - Amorçage très précis 	
Revêtement		 TiN - Perçage rapide	 Cobalt-Haute résistance à la corosion
Emmanchement	 Cylindrique	 Cylindrique - Hexagonal 1/4" SDS-PLUS	 Cylindrique
Bois	✔	✔	
Plastique	✔✔	✔✔	
Métaux non fereux	✔✔	✔✔	✔
Acier	✔✔✔	✔✔✔	✔
Fonte	✔✔	✔✔	✔✔
Acier allié	✔	✔	✔✔✔
Inox	✔	✔	✔✔✔

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

A | Percer, Visser, Fixer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Coffrets de forets à métaux HSS-G



D-57196

Coffrets de 6 Forets à métaux HSS-G

Type : DIN338, Angle : 118 °

Ø 2 mm x 1
Ø 3 mm x 1
Ø 4 mm x 1
Ø 5 mm x 1
Ø 6 mm x 1
Ø 8 mm x 1



D-67555

Coffret de 25 Forets à métaux HSS-G

Type : DIN338, Angle : 118 °

Ø 1 mm x 1	Ø 7,5 mm x 1
Ø 1,5 mm x 1	Ø 8 mm x 1
Ø 2 mm x 1	Ø 8,5 mm x 1
Ø 2,5 mm x 1	Ø 9 mm x 1
Ø 3 mm x 1	Ø 9,5 mm x 1
Ø 3,5 mm x 1	Ø 10 mm x 1
Ø 4 mm x 1	Ø 10,5 mm x 1
Ø 4,5 mm x 1	Ø 11 mm x 1
Ø 5 mm x 1	Ø 11,5 mm x 1
Ø 5,5 mm x 1	Ø 12 mm x 1
Ø 6 mm x 1	Ø 12,5 mm x 1
Ø 6,5 mm x 1	Ø 13 mm x 1
Ø 7 mm x 1	

Coffrets de forets à métaux HSS-TiN et HSS-Co



D-57168

Coffrets de 6 Forets à métaux HSS-Co 5%

Type : DIN338/DIN1412C, Angle : 135 °

Ø 2 mm x 1
Ø 3 mm x 1
Ø 4 mm x 1
Ø 5 mm x 1
Ø 6 mm x 1
Ø 8 mm x 1



D-72236-6 (x 6 coffrets)

Jeu de 25 forets à métaux HSS-TiN

Ø 1 x 1 mm	5,5 x 1 mm	10 x 1 mm
1,5 x 1 mm	6 x 1 mm	10,5 x 1 mm
2 x 1 mm	6,5 x 1 mm	11 x 1 mm
2,5 x 1 mm	7 x 1 mm	11,5 x 1 mm
3 x 1 mm	7,5 x 1 mm	12 x 1 mm
3,5 x 1 mm	8 x 1 mm	12,5 x 1 mm
4 x 1 mm	8,5 x 1 mm	13 x 1 mm
4,5 x 1 mm	9 x 1 mm	
5 x 1 mm	9,5 x 1 mm	



B-67795

Coffrets de 19 Forets à métaux HSS-TiN

Type : DIN338/DIN1412C, Angle : 135 °

Ø 1,5 mm x 2	Ø 5 mm x 1
Ø 2 mm x 2	Ø 5,5 mm x 1
Ø 2,5 mm x 2	Ø 6 mm x 1
Ø 3 mmx 2	Ø 6,5 mm x 1
Ø 3,2 mm x 1	Ø 7 mm x 1
Ø 3,5 mm x 1	Ø 8 mm x 1
Ø 4 mm x 1	Ø 10 mm x 1.
Ø 4,5 mm x 1	



D-67577

Coffrets de 25 Forets à métaux HSS-Co 5%

Type : DIN338/DIN1412C, Angle : 135 °:

Ø 1 x 1 mm	Ø 5,5 x 1 mm	Ø 10 x 1 mm
Ø 1,5 x 1 mm	Ø 6 x 1 mm	Ø 10,5 x 1 mm
Ø 2 x 1 mm	Ø 6,5 x 1 mm	Ø 11 x 1 mm
Ø 2,5 x 1 mm	Ø 7 x 1 mm	Ø 11,5 x 1 mm
Ø 3 x 1 mm	Ø 7,5 x 1 mm	Ø 12 x 1 mm
Ø 3,5 x 1 mm	Ø 8 x 1 mm	Ø 12,5 x 1 mm
Ø 4 x 1 mm	Ø 8,5 x 1 mm	Ø 13 x 1
Ø 4,5 x 1 mm	Ø 9 x 1 mm	
Ø 5 x 1 mm	Ø 9,5 x 1 mm	



D-72229-10 (x 10 coffrets)

Jeu de 19 forets à métaux HSS-TiN

Ø 1 x 1 mm	4,5 x 1 mm	8 x 1 mm
1,5 x 1 mm	5 x 1 mm	8,5 x 1 mm
2 x 1 mm	5,5 x 1 mm	9 x 1 mm
2,5 x 1 mm	6 x 1 mm	9,5 x 1 mm
3 x 1 mm	6,5 x 1 mm	10 x 1 mm
3,5 x 1 mm	7 x 1 mm	
4 x 1 mm	7,5 x 1 mm	

Forets à métaux HSS-G

Forets à métaux HSS-G



Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-09656	1,5 mm	40 mm	18 mm	1
D-06236	1,5 mm	40 mm	18 mm	10
D-09662	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-06258	2 mm	49 mm	24 mm	10
D-09678	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-06270	2,5 mm	57 mm	30 mm	10
D-09684	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-06292	3 mm	61 mm	33 mm	10
D-46589	3,2 mm	65 mm	36 mm	1
D-09690	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-06317	3,5 mm	70 mm	39 mm	10
D-09709	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-06339	4 mm	75 mm	43 mm	10
D-09715	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-06351	4,5 mm	80 mm	47 mm	10
D-46604	4,2 mm	75 mm	43 mm	1
D-09721	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-06373	5 mm	86 mm	52 mm	10
D-09737	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-06395	5,5 mm	93 mm	57 mm	10
D-09743	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-06410	6 mm	93 mm	57 mm	10
D-09759	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-06432	6,5 mm	101 mm	63 mm	10

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-09765	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-06454	7 mm	109 mm	69 mm	10
D-09771	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-06476	7,5 mm	109 mm	69 mm	10
D-09787	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-06498	8 mm	117 mm	75 mm	10
D-09793	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-06513	8,5 mm	117 mm	75 mm	10
D-09802	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-06535	9 mm	125 mm	81 mm	5
D-09818	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-09824	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-06579	10 mm	133 mm	87 mm	5
D-09830	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-06591	10,5 mm	133 mm	87 mm	5
D-09846	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-06600	11 mm	142 mm	94 mm	5
D-09852	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-06616	11,5 mm	142 mm	94 mm	5
D-09868	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-06622	12 mm	151 mm	101 mm	5
D-09874	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-09880	13 mm	151 mm	101 mm	1
D-06644	13 mm	151 mm	101 mm	5

Forets à métaux HSS-TiN

Forets à métaux HSS-TiN, emmanchement cylindrique



Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-42961	1,5 mm	40 mm	18 mm	1
D-42977	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-42983	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-43000	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-43016	3,2 mm	65 mm	36 mm	1
D-43038	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-43044	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-43066	4,2 mm	75 mm	43 mm	1
D-43072	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-43088	4,8 mm	86 mm	52 mm	1
D-43094	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-43103	5,2 mm	86 mm	52 mm	1
D-43119	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-43153	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-43125	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-64141	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-43131	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-43175	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-43147	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-43181	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-43197	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-45375	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-43212	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-45381	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-43206	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-45397	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-43234	13 mm	151 mm	101 mm	1
D-43228	12 mm	151 mm	101 mm	1

Forets à métaux HSS-TiN, emmanchement SDS-PLUS



Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
B-57401	3 mm	90 mm	33 mm	1
B-57417	3,5 mm	100 mm	39 mm	1
B-57423	4 mm	105 mm	43 mm	1
B-57439	4,5 mm	110 mm	47 mm	1
B-57445	5 mm	116 mm	52 mm	1
B-57451	5,5 mm	126 mm	57 mm	1
B-57467	6 mm	123 mm	57 mm	1
B-57473	6,5 mm	131 mm	63 mm	1

Forets à métaux HSS-TiN (éco), emmanchement hexa 1/4"



Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-14928	3 mm	80 mm	47 mm	1
D-14934	3,2 mm	85 mm	52 mm	1
D-14940	4 mm	95 mm	57 mm	1
D-14956	4,2 mm	95 mm	57 mm	1
D-14962	5 mm	105 mm	65 mm	1
D-14978	6 mm	110 mm	69 mm	1
D-15827	8 mm	115 mm	75 mm	1
D-15833	10 mm	130 mm	87 mm	1
D-15849	12 mm	150 mm	101 mm	1
D-15855	13 mm	150 mm	101 mm	1

Forets courts à métaux HSS-TiN, emmanchement hexa 1/4"



Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
B-50887	3 mm	64 mm	26 mm	1
B-50893	3,2 mm	67 mm	29 mm	1
B-50902	3,3 mm	70 mm	29 mm	1
B-50918	3,5 mm	70 mm	29 mm	1
B-50924	4 mm	71 mm	30 mm	1
B-50930	4,2 mm	71 mm	31 mm	1
B-50946	4,5 mm	75 mm	31 mm	1
B-50952	5 mm	78 mm	33 mm	1
B-50968	5,5 mm	78 mm	35 mm	1
B-50974	6 mm	80 mm	37 mm	1
B-50980	6,5 mm	81 mm	38 mm	1
B-50996	7 mm	89 mm	45 mm	1
B-51007	7,5 mm	95 mm	50 mm	1
B-51013	8 mm	102 mm	50 mm	1
B-51029	8,5 mm	102 mm	50 mm	1
B-51035	9 mm	102 mm	50 mm	1
B-51041	10 mm	102 mm	50 mm	1
B-51057	11 mm	102 mm	50 mm	1
B-51063	12 mm	102 mm	50 mm	1
B-51079	13 mm	102 mm	50 mm	1

Forets à métaux HSS-Co 5 %

Forets à métaux HSS-Co 5%



Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-17289	1,5 mm	40 mm	18 mm	1
D-17295	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-17304	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-17310	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-17326	3,2 mm	65 mm	36 mm	1
D-17332	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-17348	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-16673	4 mm	75 mm	43 mm	5
D-46676	4,2 mm	75 mm	43 mm	1
D-17354	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-16689	4,5 mm	80 mm	47 mm	5
D-17360	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-16695	5 mm	86 mm	52 mm	5
D-17376	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-17382	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-17398	6,5 mm	101 mm	63 mm	1

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-17407	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-17413	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-16748	7,5 mm	109 mm	69 mm	5
D-17429	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-17435	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-16760	8,5 mm	117 mm	75 mm	5
D-17441	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-17457	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-17463	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-17479	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-17485	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-17491	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-17500	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-17516	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-17522	13 mm	151 mm	101 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

A | Percer, Visser, Fixer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Fraises étagées

Percer différents diamètres dans le métal, les métaux non ferreux et le plastique sans changer de forets.
Ne nécessite pas d'avant trou.
L'hélice hélicoïdale permet une coupe rapide.
Les diamètres des trous sont inscrits sur la fraise.











Coffret de 3 fraises étagées

Ref.	Contenu	Qté
D-41872	2 x fraises Hexa 1/4" (4 - 12 mm et 4 - 20 mm), 1 fraise 3 pans (4 - 32 mm)	1



Fraises étagées HSS-TiN

Ref.	Emmanchement	Ø	Qté
D-40179	Hexa 1/4''	4 a 12 mm	1
D-40185	Hexa 1/4''	4 a 20 mm	1
D-40191	3 pans	4 a 32 mm	1

Percer Bois

LES TYPES DE MÈCHES À BOIS

Leurs différences se situent au niveau du matériaux à percer, de la géométrie de la mèche et de la tige d'emmanchement.

	Type	Bois exotique	Bois dur	Bois tendre	Stratifié	Aggloméré Lamellé Contreplaqué	Plaque de bois (lamellés collés...)	Plaque de plâtre
	Simple spirale non axiale	✓	✓✓	✓✓	✓✓			
	Simple spirale avec axe		✓	✓✓	✓			
	Hélicoïdale		✓	✓✓	✓	✓✓		✓✓
	Plate	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓
	Forstner			✓✓				

Coffrets de mèches à bois Hélicoïdale



Coffret 5 mèches à bois hélicoïdales, emmanchement cylindrique

Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Ref.	Qté
D-72861	1



Coffret 8 mèches à bois hélicoïdales, emmanchement cylindrique

Ø3/4/5/6/7/8/9/10 mm

Ref.	Qté
D-57227	1



Ensemble 7 mèches à bois hélicoïdales, emmanchement hexa 1/4''

Ø2/3/4/5/6/8 mm

Ref.	Qté
D-62371	1



Coffret 8 mèches plates à bois

Hexa 1/4" Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 32 mm

Ref.	Qté
E-08698	1
E-08698-10	10

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Mèches à bois

AA : Recommandé A : Acceptable

Catégorie		Mèche plate	Mèche à bois hélicoïdale			Mèche à simple spirale		Mèche à bois simple spirale non axiale
Description		Convient pour percer des trous de diamètre moyen à grand dans du bois tendre ou du plastique souple. Bon rapport qualité/ prix.	Il s'agit de la mèche à bois la plus populaire qui convient pour percer des trous de petit à moyen diamètre. Capable de percer des plastiques souples autres que le bois en général. Très efficace pour percer des trous plus propres et plus précis que la mèche plate.			Convient pour le perçage de trous profonds avec des trous de diamètre moyen à grand dans le bois tendre et dur. La pointe de la vis filetée tire le foret dans la pièce à usiner, offrant une action d'auto-alimentation rapide et facile à utiliser. Très efficace pour percer des trous plus propres et plus précis que la mèche plate ou la mèche à bois hélicoïdale.		Convient au bois incrusté de clous noyeux qui ne peut pas percer avec une mèche à simple spirale. Convient pour la plomberie et l'installation électrique, etc.
Information	Emmanchement	6 pans	Cylindrique	1/4"Hex (E-form)	SDS-Plus	Droit (Hex)	1/4"Hex (E-form)	7/16" Hexa
	Diamètre	6 - 38 mm	3 - 20 mm	2 - 15 mm	4 - 10 mm	6 - 30 mm	6 - 21 mm	10 - 38 mm
	Pointe	Pointe de centrage	Pointe de centrage			Filetage		Filetage
Matériaux	Bois	AA	AA			AA		A
	Bois avec clous							AA
	Contre-plaqué		A			A		A
Traitement	Épaisseur							
	Trou borgne		A					
Photo d'action								

Mèches à bois simple spirale non axiale



Mèches à bois simple spirale, emmanchement hexa 7/16"

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-36192	10 mm	470 mm	400 mm	1
D-36201	12 mm	470 mm	400 mm	1
D-36077	14 mm	165 mm	105 mm	1
D-36217	14 mm	470 mm	400 mm	1
D-36083	16 mm	165 mm	105 mm	1
D-36223	16 mm	470 mm	400 mm	1
D-36099	18 mm	165 mm	105 mm	1
D-36108	20 mm	165 mm	105 mm	1
D-36245	20 mm	470 mm	400 mm	1
D-36114	22 mm	165 mm	105 mm	1
D-36136	26 mm	165 mm	105 mm	1
D-36273	26 mm	470 mm	400 mm	1
D-36164	32 mm	165 mm	105 mm	1
D-36304	32 mm	470 mm	400 mm	1



Mèches à bois simple spirale, emmanchement six pans

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-07238	6 mm	200 mm	130 mm	1
D-07331	6 mm	250 mm	180 mm	1
D-07347	8 mm	250 mm	180 mm	1
D-07559	8 mm	450 mm	380 mm	1
D-07353	10 mm	250 mm	180 mm	1
D-07565	10 mm	450 mm	380 mm	1
D-07369	12 mm	250 mm	180 mm	1
D-07571	12 mm	450 mm	380 mm	1
D-53475	13 mm	250 mm	180 mm	1
D-53497	13 mm	450 mm	380 mm	1
D-07375	14 mm	250 mm	180 mm	1
D-07587	14 mm	450 mm	380 mm	1
D-53481	15 mm	250 mm	180 mm	1
D-53506	15 mm	450 mm	380 mm	1
D-07381	16 mm	250 mm	180 mm	1
D-07593	16 mm	450 mm	380 mm	1
D-07397	18 mm	250 mm	180 mm	1
D-07602	18 mm	450 mm	380 mm	1
D-07406	20 mm	250 mm	180 mm	1
D-07618	20 mm	450 mm	380 mm	1
D-07412	22 mm	250 mm	180 mm	1
D-07624	22 mm	450 mm	380 mm	1
D-07428	24 mm	250 mm	180 mm	1
D-07630	24 mm	450 mm	380 mm	1
D-07646	26 mm	450 mm	380 mm	1
D-07652	28 mm	450 mm	380 mm	1
D-07543	30 mm	400 mm	330 mm	1
D-07668	30 mm	450 mm	380 mm	1



Mèches à bois simple spirale, emmanchement hexa 1/4"

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-15992	6 mm	200 mm	130 mm	1
D-16003	8 mm	200 mm	130 mm	1
D-16019	10 mm	200 mm	130 mm	1
D-16025	12 mm	200 mm	130 mm	1
D-16031	14 mm	200 mm	130 mm	1
D-16047	16 mm	200 mm	130 mm	1
D-16053	18 mm	200 mm	130 mm	1
D-16069	20 mm	200 mm	130 mm	1

Mèches à bois plates



Mèche à bois plate, emmanchement six pans

Ref.	Ø	Long.	Qté
D-07674	6 mm	150 mm	1
D-07680	8 mm	150 mm	1
D-07696	10 mm	150 mm	1
D-07705	12 mm	150 mm	1
D-07711	14 mm	150 mm	1
D-07733	16 mm	150 mm	1
D-07749	18 mm	150 mm	1
D-07755	20 mm	150 mm	1
D-07761	22 mm	150 mm	1
D-07783	25 mm	150 mm	1
D-07808	28 mm	160 mm	1
D-07820	32 mm	160 mm	1
D-07858	36 mm	160 mm	1

Mèches à bois double spirale



Mèches à bois double spirale, emmanchement cylindrique

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-07026	3 mm	60 mm	30 mm	1
D-07032	4 mm	75 mm	40 mm	1
D-07048	5 mm	85 mm	45 mm	1
D-07054	6 mm	95 mm	55 mm	1
D-07157	6 mm	315 mm	150 mm	1
D-07060	7 mm	110 mm	60 mm	1
D-07076	8 mm	115 mm	65 mm	1
D-07163	8 mm	315 mm	150 mm	1
D-07082	9 mm	125 mm	75 mm	1
D-07098	10 mm	135 mm	85 mm	1
D-07179	10 mm	315 mm	150 mm	1
D-07107	12 mm	155 mm	90 mm	1
D-07185	12 mm	315 mm	150 mm	1
D-07113	14 mm	170 mm	95 mm	1
D-07191	14 mm	315 mm	150 mm	1
D-07129	16 mm	180 mm	95 mm	1
D-07200	16 mm	315 mm	150 mm	1
D-07135	18 mm	200 mm	115 mm	1
D-07216	18 mm	335 mm	150 mm	1
D-07141	20 mm	200 mm	115 mm	1
D-07222	20 mm	335 mm	150 mm	1



Mèches à bois double spirale, emmanchement hexa 1/4"

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-62387	2 mm	69 mm	24 mm	1
D-15861	3 mm	78 mm	34 mm	1
D-15877	4 mm	92 mm	45 mm	1
D-15883	5 mm	103 mm	51 mm	1
D-15899	6 mm	110 mm	55 mm	1
D-15908	8 mm	115 mm	74 mm	1
D-15914	10 mm	132 mm	85 mm	1
D-15920	12 mm	152 mm	97 mm	1
D-15936	15 mm	157 mm	101 mm	1



Mèches à bois double spirale, emmanchement SDS-PLUS

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
B-57489	4 mm	105 mm	47 mm	1
B-57495	5 mm	116 mm	52 mm	1
B-57504	6 mm	123 mm	57 mm	1
B-57510	8 mm	147 mm	75 mm	1
B-57526	10 mm	163 mm	87 mm	1



Foret pour verre, céramique, emmanchement Hexa 1/4"

Référence	Diamètre	Longueur totale	Qté
D-15970	Ø 8 mm	70 mm	1
D-15986	Ø 10 mm	80 mm	1

Coffret de Mèche Forstner





Coffret 5 mèches Forstner

Pour le perçage d'un diamètre important sur une profondeur moyenne.
Excellent dégagement des copeaux.
Coupe nette, sans bavure.

Ref.	Ø	Long.	Qté
D-47363	15/20/25/30/35 mm	90 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Percer Béton

Forets à multi-matériaux



Coffret 5 forets multi-matériaux, à emmanchement cylindrique

Permet de percer la brique, le bois, le carrelage, le pvc, l'aluminium et le métal

Réf.	Ø	Qté
E-14255	4/5/6/8/10 mm	1



Coffret 5 forets multi-matériaux, à emmanchement Hexa 1/4"

Permet de percer la brique, le bois, le carrelage, le pvc, l'aluminium et le métal

Réf.	Ø	Qté
E-16732	4/5/6/8/10 mm	1



Forets multi-matériaux, à emmanchement Hexa 1/4"

Réf.	Ø	Longueur totale	Longueur utile	Emmanchement	Qté
E-14984	6 mm	100 mm	50 mm	HEXA 1/4"	1
E-14990	6 mm	150 mm	90 mm	HEXA 1/4"	1
E-15045	8 mm	120 mm	60 mm	HEXA 1/4"	1
E-15051	8 mm	150 mm	90 mm	HEXA 1/4"	1
E-15067	10 mm	150 mm	90 mm	HEXA 1/4"	1
E-15073	12 mm	150 mm	90 mm	HEXA 1/4"	1

Forets à béton



Coffret 5 forets pour béton, à emmanchement cylindrique


Ref.	Ø	Qté
D-05175	4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	1



Coffret 5 forets Haute Qualité pour béton, à emmanchement cylindrique

Perçage plus rapide
Grande durée de vie
Ø4/5/6/8/10 mm

Ref.	Ø	Qté
E-11536	4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	1



Forets pour béton, à emmanchemen cylindrique

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-05234	4 mm	70 mm	40 mm	1
D-05240	5 mm	85 mm	50 mm	1
D-05256	6 mm	100 mm	60 mm	1
D-05262	6 mm	150 mm	90 mm	1
D-05290	8 mm	110 mm	60 mm	1
D-05309	8 mm	150 mm	90 mm	1
D-05321	10 mm	150 mm	90 mm	1
D-05343	12 mm	150 mm	90 mm	1



Forets pour béton, à emmanchement hexa 1/4"

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-23771	3 mm	80 mm	40 mm	1
D-23787	4 mm	80 mm	40 mm	1
D-23793	5 mm	90 mm	55 mm	1
D-23802	6 mm	100 mm	60 mm	1
D-23818	8 mm	100 mm	60 mm	1

Assortiments de forets bois, métal et béton



Coffret 9 forets pour bois, métal et béton, à emmanchement cylindrique

3 Forets bois :
Ø 5 / 6 / 8 mm
3 Forets métal HSS-TiN :
Ø 5 / 6 / 8 mm
3 Forets béton :
Ø 5 / 6 / 8 mm

Ref.	Qté
D-08660	1



Coffret 18 forets pour bois, métal et béton, à emmanchement cylindrique

6 Forets bois :
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
6 Forets métal HSS-G :
Ø 3 /4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
6 Forets béton :
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Ref.	Qté
D-46202	1



Coffret 5 forets pour bois, métal et béton, Hexa 1/4"

2 Forets bois :
Ø 5 / 6 mm
2 Forets métal HSS-TiN :
Ø 5 / 6 mm
1 Foret béton :
Ø 6 mm

Ref.	Qté
D-23759	1

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe des matériaux
D Tronconner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Les scies cloches

Applications	Acier	Inox	Alu.	Métal non ferreux	Bois	MDF	Plaque de plâtre	PVC	Fibre de verre	Tuile céramique, porcelaine, carrelage	Brique	Pierre calcaire	Verre / Granit	Marbre
TCT Ezychange	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓		✓	✓	✓		
Bi-Métal EzyChange + 8% Cobalt	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓									
Bi-Métal	✓✓		✓	✓	✓✓			✓✓						
Multi-matériaux					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓		✓		
TCT	✓✓	✓✓	✓	✓				✓✓	✓✓					
Diamant										✓✓			✓✓	
Scie cloche ajustable							✓✓							

Coffrets scies cloches



Coffret 6 Scies cloches TCT EzyChange

Livré avec : 1 adaptateur avec foret centreur, 1 ressort d'évacuation

Ref.	Ø	Qté
E-14261	22, 25, 32, 44, 51, 68 mm	1



Coffret 7 Scies cloches Bi-Métal EzyChange

Livré avec : 2 forets de centrage, 1 porte scie cloche.

Ref.	Ø	Qté
E-12295	25, 32, 40, 51, 65, 68, 76 mm	1



Coffret 11 Scies Cloches Bi-Métal

Livré avec : 1 adaptateur avec foret centreur, 1 ressort d'évacuation

Ref.	Ø	Qté
D-47298	19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75 mm	1



Coffret 6 Scies Cloches Bi-Métal

Livré avec : 1 adaptateur hexagonal pour scies cloches Ø 30 à 152 mm, 1 ressort d'évacuation.

Ref.	Ø	Qté
D-47139	20, 25, 32, 40, 51, 65 mm	1



Coffret 6 Scies Cloches Bi-Métal

Livré avec : 1 adaptateur hexagonal pour scies cloches Ø 30 à 152 mm, 1 ressort d'évacuation.

Ref.	Ø	Qté
D-47139	20, 25, 32, 40, 51, 65 mm	1



Coffret 6 scie cloches Bi-Métal EZYCHANGE

Livré avec : 1 adaptateur avec foret centreur, 1 ressort d'évacuation


Réf	Ø	Qté
E-12326	20 / 25 / 32 / 40 / 51 / 65 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

A | Percer, Visser, Fixer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

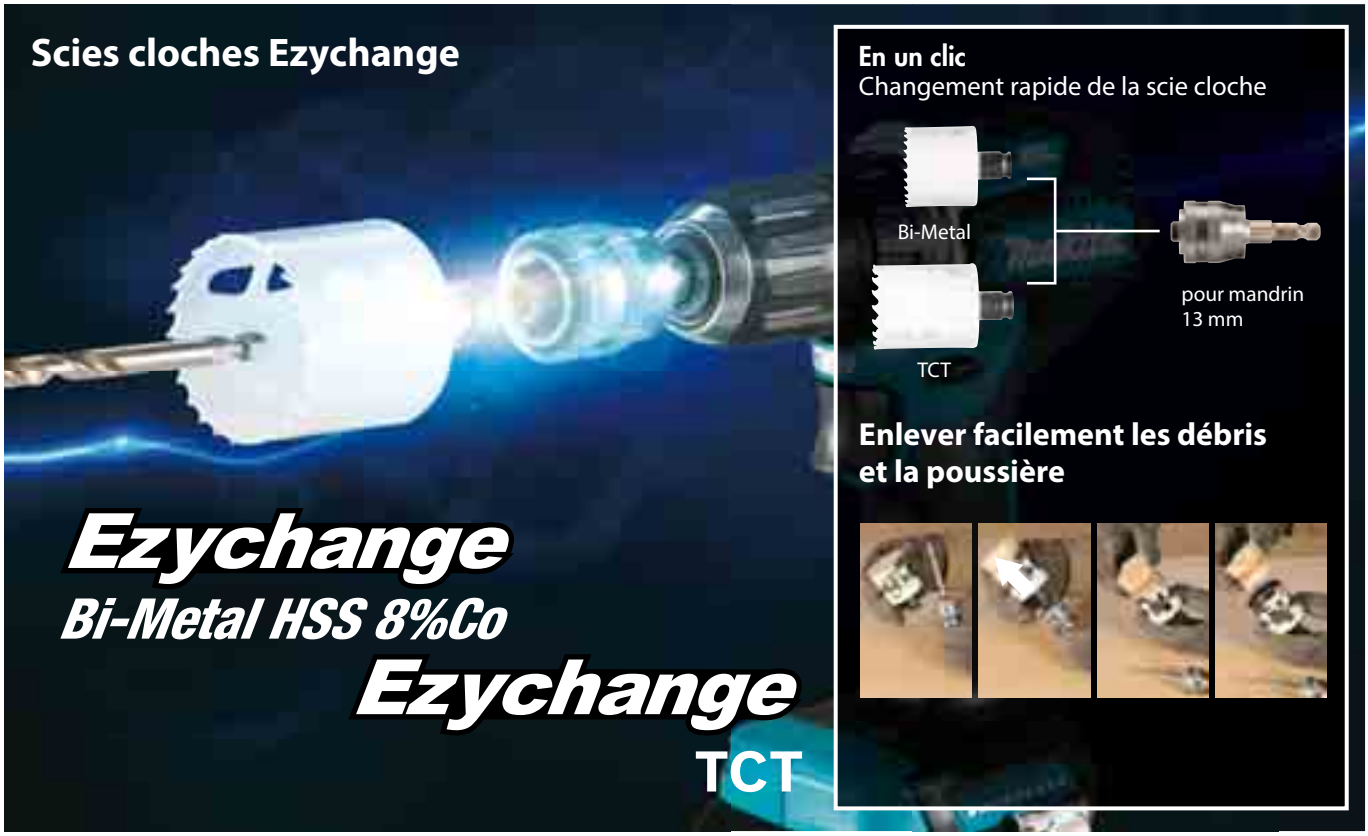

Ezychange TCT multi-matériaux

Ezychange
TCT

TCT pour une durabilité élevée

Grâce à la capacité de 60 mm, les utilisateurs peuvent percer dans un matériau d'au moins 51 mm d'épaisseur.



Pour percer l'acier ixoxydable d'une épaisseur maximale de 3 mm et pleins d'autres matériaux.



Scies cloches Carbure EzyChange

Ref.	Ø	profondeur	Qté
E-06644	20 mm	60 mm	1
E-06650	22 mm	60 mm	1
E-06666	25 mm	60 mm	1
E-06672	32 mm	60 mm	1
E-06688	35 mm	60 mm	1
E-06694	38 mm	60 mm	1
E-06703	40 mm	60 mm	1
E-06719	44 mm	60 mm	1
E-06725	51 mm	60 mm	1
E-06731	54 mm	60 mm	1
E-06747	60 mm	60 mm	1
E-06753	64 mm	60 mm	1
E-06769	67 mm	60 mm	1
E-06775	68 mm	60 mm	1
E-06781	70 mm	60 mm	1
E-06797	73 mm	60 mm	1
E-06806	76 mm	60 mm	1
E-06812	83 mm	60 mm	1
E-06828	102 mm	60 mm	1
E-06834	127 mm	60 mm	1



Forets de centrage pour scies cloches Carbures Ezychange

Ref.	Type	Long.	Qté
E-06840	HSS-G	105 mm	1
E-06856	HSS-Co	105 mm	1
E-06862	TCT	105 mm	1



Adaptateur pour scies cloches Carbures Ezychange

Livré avec foret de centrage HSS-G

Ref.	Pour mandrins	Qté
E-06959	13 mm	1


Extensions pour scies cloches Carbures Ezychange

Ref.	Long.	Qté
E-06878	150 mm	1
E-06884	300 mm	1

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Ezychange BiM + 8% Cobalt

Ezychange
Bi-Metal HSS 8%Co

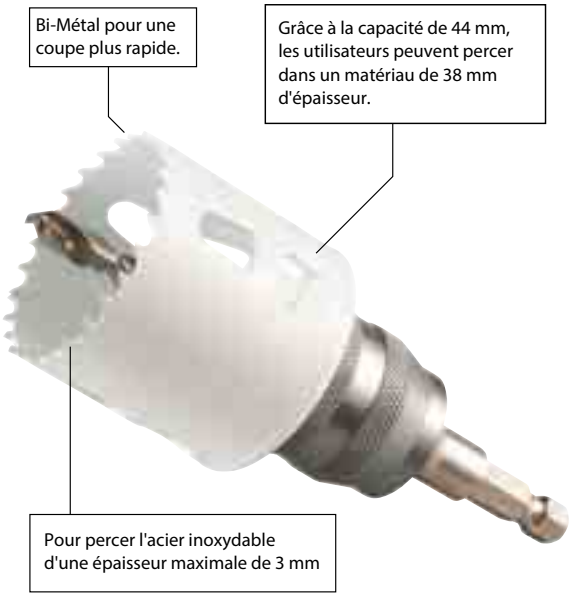

Scie cloches EzyChange, HSS Bi-Métal avec 8% de Cobalt

Ref.	Ø	profondeur	Qté
E-03632	16 mm	44 mm	1
E-03654	19 mm	44 mm	1
E-03660	20 mm	44 mm	1
E-03676	22 mm	44 mm	1
E-03682	24 mm	44 mm	1
E-03698	25 mm	44 mm	1
E-03713	29 mm	44 mm	1
E-03729	30 mm	44 mm	1
E-03735	32 mm	44 mm	1
E-03741	35 mm	44 mm	1
E-03763	38 mm	44 mm	1
E-03779	40 mm	44 mm	1
E-03785	41 mm	44 mm	1
E-03791	44 mm	44 mm	1
E-03800	46 mm	44 mm	1
E-03816	48 mm	44 mm	1
E-03822	51 mm	44 mm	1
E-03844	54 mm	44 mm	1
E-03866	57 mm	44 mm	1
E-03872	60 mm	44 mm	1
E-03888	64 mm	44 mm	1
E-03894	65 mm	44 mm	1
E-03903	68 mm	44 mm	1
E-03919	70 mm	44 mm	1
E-03925	73 mm	44 mm	1
E-03931	76 mm	44 mm	1
E-03947	79 mm	44 mm	1
E-03953	83 mm	44 mm	1
E-03975	92 mm	44 mm	1
E-03981	95 mm	44 mm	1
E-03997	102 mm	44 mm	1
E-04008	105 mm	44 mm	1
E-04020	114 mm	44 mm	1
E-04036	121 mm	44 mm	1
E-04042	127 mm	44 mm	1
E-04058	140 mm	44 mm	1
E-04064	152 mm	44 mm	1





Adaptateur pour scies cloches EzyChange

Ref.	Pour mandrins	Qté
E-04070	13 mm	1



Forets de centrage pour scies cloches EzyChange

Ref.	Type	Ø	Long.	Qté
E-04086	HSS-G	7,15 mm	85 mm	1
E-04092	HSS-Co	7,15 mm	85 mm	1

Scies cloches Bi-Métal



Scie cloche Bi-Métal pour perceuses

Ref.	Ø	Pour mandrins	Traitement	Qté
D-16994	16 mm	10-13 mm	HSS BiM	1
D-17005	19 mm	10-13 mm	HSS BiM	1
D-17251	20 mm	10-13 mm	HSS BiM	1
D-17011	22 mm	10-13 mm	HSS BiM	1
D-17027	24 mm	10-13 mm	HSS BiM	1
D-17033	25 mm	10-13 mm	HSS BiM	1
D-17267	29 mm	10-13 mm	HSS BiM	1
D-17049	32 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17055	35 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17061	38 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17273	40 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17077	44 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17083	51 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17099	57 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-24882	65 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17108	68 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17114	76 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17120	83 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17136	92 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17142	105 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17158	127 mm	13 mm	HSS BiM	1
D-17164	152 mm	13 mm	HSS BiM	1



Adaptateur pour scies cloches Bi-Métal

Ref.	Pour scies cloches	Pour mandrins	Qté
D-17603	Ø 16 à 29 mm	SDS-PLUS	1
D-17619	Ø 30 à 76 mm	SDS-PLUS	1
D-17170	Ø 16 à 29 mm	10-13 mm	1
D-17186	Ø 30 à 152 mm	13 mm	1



Foret de centrage pour scies cloches Bi-Métal

Ref.	Long.	Qté
D-17192	71 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

A | Percer, Visser, Fixer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Scies cloches ajustables



Scies trépans ajustables

Ref.	Ø	Qté
D-57093	30 a 120 mm	1
D-57102	30 a 200 mm	1

Scies cloches Multi-matériaux





Porte Scies cloches multi-matériaux

Ref.	Qté	Pour	Long.
P-64319	1	SDS-PLUS	118 mm
P-64325	1	SDS-PLUS	220 mm
P-64331	1	SDS-PLUS	370 mm
P-67044	1	Hexa	118 mm
P-67050	1	Hexa	220 mm



Scies cloches multi-matériaux

Ref.	Qté	Ø
P-64462	1	25 mm
P-64478	1	30 mm
P-64484	1	35 mm
P-64490	1	40 mm
P-64515	1	50 mm
P-64571	1	68 mm
P-64618	1	76 mm
P-64630	1	80 mm
P-64646	1	85 mm
P-64668	1	105 mm



Forets pour Scies cloches multi-matériaux

Ref.	Qté	Pour
P-64347	1	Materiaux
P-64353	1	Metaux

Scies cloches diamantées



Scie cloche diamantée pour perceuses

Ref.	Ø	Pour mandrins	Qté
D-61210	19 mm	13	1
D-61232	22 mm	13	1
D-61248	25 mm	13	1
D-61260	32 mm	13	1
D-61276	35 mm	13	1
D-61298	41 mm	13	1
D-61307	44 mm	13	1
D-61313	51 mm	13	1
D-61341	60 mm	13	1
D-61385	68 mm	13	1
D-61400	76 mm	13	1
D-61422	83 mm	13	1



Adaptateur pour scies cloches diamantées

Ref.	Pour scies cloches	Pour mandrins	Qté
D-61438	Diam 19 a 29 mm	10-13 mm	1
D-61444	Diam 32 a 83 mm	13 mm	1



Foret de centrage retractable pour scies cloches diamantées

Ref.	Ø	Long.	Qté
D-61450	74 mm	6 mm	1

Fraises pour Perceuses magnétiques



Fraises longueur 30 mm pour perceuses magnétiques

Emmanchement fraises : Weldon 19 mm Compatible HB350 et HB500

Ref.	Ø	Qté	Long.	Ref.	Ø	Qté	Long.
12S	12 mm	1	30 mm	32S	32 mm	1	30 mm
13S	13 mm	1	30 mm	33S	33 mm	1	30 mm
14S	14 mm	1	30 mm	34S	34 mm	1	30 mm
15S	15 mm	1	30 mm	35S	35 mm	1	30 mm
16S	16 mm	1	30 mm	36S	36 mm	1	30 mm
17S	17 mm	1	30 mm	37S	37 mm	1	30 mm
18S	18 mm	1	30 mm	38S	38 mm	1	30 mm
19S	19 mm	1	30 mm	39S	39 mm	1	30 mm
20S	20 mm	1	30 mm	40S	40 mm	1	30 mm
21S	21 mm	1	30 mm	41S	41 mm	1	30 mm
22S	22 mm	1	30 mm	42S	42 mm	1	30 mm
23S	23 mm	1	30 mm	43S	43 mm	1	30 mm
24S	24 mm	1	30 mm	44S	44 mm	1	30 mm
25S	25 mm	1	30 mm	45S	45 mm	1	30 mm
26S	26 mm	1	30 mm	46S	46 mm	1	30 mm
27S	27 mm	1	30 mm	47S	47 mm	1	30 mm
28S	28 mm	1	30 mm	48S	48 mm	1	30 mm
29S	29 mm	1	30 mm	49S	49 mm	1	30 mm
30S	30 mm	1	30 mm	50S	50 mm	1	30 mm
31S	31 mm	1	30 mm				



Fraises longueur 50 mm pour perceuses magnétiques

Emmanchement fraises : Weldon 19 mm

Ref.	Ø	Qté	Long.	Ref.	Ø	Qté	Long.
12L	12 mm	1	50 mm	32L	32 mm	1	50 mm
13L	13 mm	1	50 mm	33L	33 mm	1	50 mm
14L	14 mm	1	50 mm	34L	34 mm	1	50 mm
15L	15 mm	1	50 mm	35L	35 mm	1	50 mm
16L	16 mm	1	50 mm	36L	36 mm	1	50 mm
17L	17 mm	1	50 mm	37L	37 mm	1	50 mm
18L	18 mm	1	50 mm	38L	38 mm	1	50 mm
19L	19 mm	1	50 mm	39L	39 mm	1	50 mm
20L	20 mm	1	50 mm	40L	40 mm	1	50 mm
21L	21 mm	1	50 mm	41L	41 mm	1	50 mm
22L	22 mm	1	50 mm	42L	42 mm	1	50 mm
23L	23 mm	1	50 mm	43L	43 mm	1	50 mm
24L	24 mm	1	50 mm	44L	44 mm	1	50 mm
25L	25 mm	1	50 mm	45L	45 mm	1	50 mm
26L	26 mm	1	50 mm	46L	46 mm	1	50 mm
27L	27 mm	1	50 mm	47L	47 mm	1	50 mm
28L	28 mm	1	50 mm	48L	48 mm	1	50 mm
29L	29 mm	1	50 mm	49L	49 mm	1	50 mm
30L	30 mm	1	50 mm	50L	50 mm	1	50 mm
31L	31 mm	1	50 mm				

Foret de centrage pour fraises 30 mm pour perceuse magnétique HB500

Pour HB500

Ref.	Qté	Pour	Long.
PILOTS	1	Fraises 30 mm	75 mm

Foret de centrage pour fraises 50 mm pour perceuse magnétique HB500

Pour HB500

Ref.	Qté	Pour	Long.
PILOTL	1	Fraises 50 mm	95 mm



Huile de coupe concentrée pour perceuse magnétique HB500


50 ml pour 1 litre d'eau.

Ref.	Volume	Qté
OIL02	50 ml	1

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Visser

Impact PREMIER

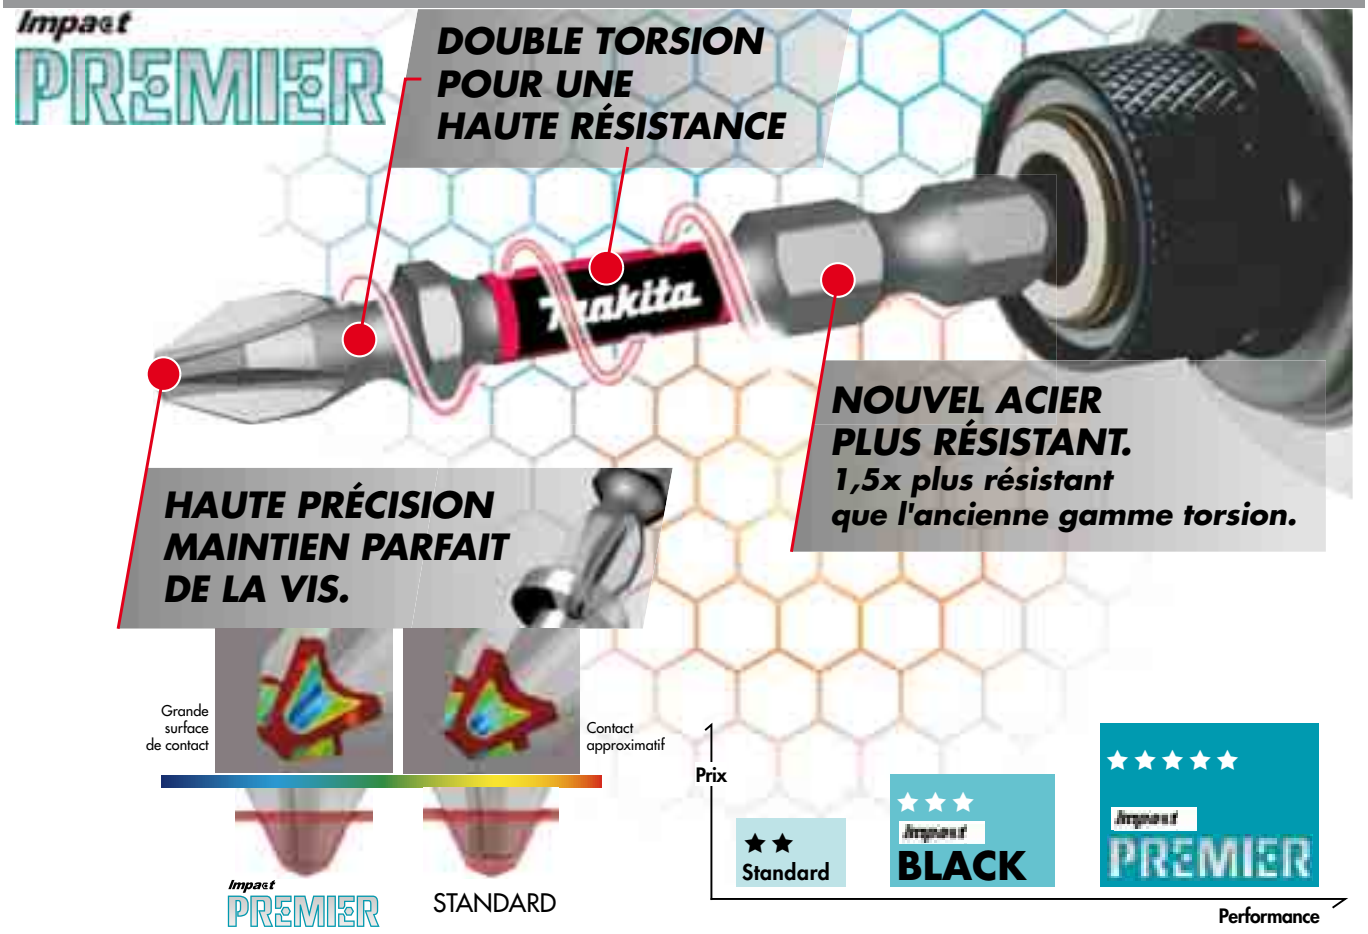

Coffrets Impact Premier



Coffret Impact Premier
11 accessoires de vissage

10 Embouts 25 mm : PH2/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T20/T25/T30/SL4/SL6 / 1 Porte-embout Magnétique 50 mm

Ref.	Qté
E-03573	1



Coffret IMPACT PREMIER
31 accessoires de vissage

30 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x5)/PH3(x2)/PZ1/PZ2(x5)/PZ3(x2)/T10/T15/T20(x3)/T25(x2)/T30(x2)/H4/H5/H6/SL4/SL6, 1 Porte-embout Magnétique 50 mm

Ref	Qté
E-13552	1



Coffret Impact PREMIER
11 accessoires de vissage

10 embouts 25 mm - PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30 + 1 porte-embout magnétique 50 mm

Réf.	Qté
E-03567	1

Impact Premier • Embouts de vissage 25 mm



Embouts Impact Premier 25 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-03121	PH1	25 mm	2
E-03137	PH2	25 mm	2
E-03159	PH3	25 mm	2



Embouts Impact Premier 25 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-03165	PZ1	25 mm	2
E-03171	PZ2	25 mm	2
E-03187	PZ3	25 mm	2



Embouts Impact Premier 25 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-03193	T10	25 mm	2
E-03202	T15	25 mm	2
E-03218	T20	25 mm	2
E-03224	T25	25 mm	2
E-03230	T30	25 mm	2

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

A | Percer, Visser, Fixer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Impact Premier • Embouts de vissage 50 mm



Embouts Impact Premier 50 mm
PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-03268	PH1	50 mm	2
E-03274	PH2	50 mm	2
E-03377	PH2	50 mm	10
E-03280	PH3	50 mm	2



Embouts Impact Premier 50 mm
POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-03296	PZ1	50 mm	2
E-03305	PZ2	50 mm	2
E-03383	PZ2	50 mm	10
E-03311	PZ3	50 mm	2



Embouts Impact Premier 50 mm
TORX® (T), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-03327	T10	50 mm	2
E-03333	T15	50 mm	2
E-03349	T20	50 mm	2
E-03355	T25	50 mm	2
E-03361	T30	50 mm	2
E-12027	T40	50 mm	2

Impact Premier • Embouts de vissage doubles



Embouts doubles Impact Premier 65 mm PHILLIPS (PH) Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-06286	PH2	65 mm	2



Embouts doubles Impact Premier 65 mm POZIDRIV (PZ) Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-06292	PZ2	65 mm	2

Impact Premier • Porte-Embouts de torsion Impact Premier



Porte embout de torsion Impact Premier Premier, 150 mm, 1/4"

Ref	Empreinte	long.	Qté
E-03408	1/4"	150 mm	1

Impact Premier • Porte embouts magnétiques

Puissance de magnétisation



> Ultra-magnétique

> Porte-embout

> Mag Boost

> Embout long

Aimant Mag Boost - Impact Premier



Aimant Mag Boost - Impact Premier

Ref.	Qté
E-03442	1

Douilles magnétiques à queue - Impact Premier



Douilles magnétiques à queue - Impact Premier

Ref.	A	Long.	Qté
E-03458	6 mm	65 mm	1
E-03464	8 mm	65 mm	1
E-03470	10 mm	65 mm	1
E-03486	13 mm	65 mm	1

Adaptateurs d'angles pour douilles - Impact Premier



Adaptateurs d'angles pour douilles - Impact Premier

Permet le boulonnages jusqu'à un angle de 15°.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-03420	Carre 3/8"	50 mm	1
E-03436	Carre 1/2"	50 mm	1

Porte embout magnétique - Impact Premier



Porte-embout magnétique - Impact Premier

Ref.	Long.	Qté
E-03399	68 mm	1

Douilles à queue cardan Magnétiques - Impact Premier



Douilles à queue cardans - Impact Premier

Ref.	A	Long.	Qté
E-03492	13 mm	80 mm	1
E-03501	15 mm	80 mm	1
E-03517	17 mm	80 mm	1
E-03523	19 mm	80 mm	1
E-03539	21 mm	80 mm	1

Porte embout ultra-magnétique - Impact Premier



Porte-embout ultra-magnétique - Impact Premier

Ref.	Long.	Qté
E-03414	79 mm	1

Impact BLACK



Nombre de vissages

100

+ 20 %

120

La Gamme embouts Torsion :

20% + résistants que les standards...

Impact Black - Coffrets



Coffret "Batterie LXT" Impact Black

31accessoires vissage

30 Embouts 25 mm : PH1(x2)/PH2(x5)/PH3(x2)/PZ1(x2)/PZ2(x5)/PZ3(x2)/T15(x3)/T20(x3)/T25(x3)/T30(x3)
1 Porte embout magnétique 60 mm

Ref.	Qté
E-03084	1
E-03090	12



Coffret Impact Black 33 accessoires vissage et perçage

16 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x3)/PH3/PZ1/PZ2(x3)/PZ3/T15/T20(x2)/T25(x2)/T30
6 Embouts 50 mm : PH2/PZ2/T15/T20/T25/T30
1 Porte embout magnétique 60 mm
1 Guide de vissage 80 mm
3 Douilles magnétiques 50 mm : 6/8/10 mm
6 Forets Métal : 2,5/3/3,5/4/4,5/5

Ref.	Qté
B-66896	1



Coffret Impact Black 35 accessoires vissage et boulonnage

16 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x3)/PH3/PZ1/PZ2(x3)/PZ3/T15/T20(x2)/T25(x2)/T30
14 Embouts 50mm : PH1/PH2(x2)/PH3/PZ1/PZ2(x2)/PZ3/T15/T20/T25(x2)/T30/SL0,8x5,5
1 Porte embout magnétique 60 mm
4 Douilles magnétiques 50 mm : 6/8/10/13 mm

Ref.	Qté
B-66880	1



Set Impact Black 10 accessoires

9 Embouts 25 mm : PH2/PZ2/T15/T20(x2)/T25(x2)/T30(x2),
1 Porte-embout magnétique

Ref.	Qté
E-15811	1



Set Impact Black 33 accessoires

31 Embouts 25 mm : PH1 / PH2(x2) / PH3 / PZ1 / PZ2(x2) / PZ3 / SL3 / SL4 / SL5 / SL6,5 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10 / T15 / T20(x2) / T25 / T27 / T30 / T40 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H, **1 Adaptateur** douille 1/4", **1 Porte-embout magnétique** à verrouillage

Ref.	Qté
E-12441	1



Set 8 accessoires Impact BLACK

7 embouts 25 mm : PH1 / PH2(x2) / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3
+ **1 Porte-embout magnétique** 60 mm

Réf	Qté
E-11994	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

A | Percer, Visser, Fixer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Impact Black - Porte-embouts



Porte embout Impact Black

Ref.	Longueur	Qté
B-66793	60 mm	1



Guide de vissage Impact Black

Ref.	Longueur	Qté
B-66818	80 mm	1



Porte embout à verrouillage Impact Black

Ref.	Longueur	Qté
B-66802	60 mm	1

Impact Black - Embouts 25 mm



Embouts Impact Black 25 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
B-63600	PH1	25 mm	2
B-63616	PH2	25 mm	2
B-63622	PH3	25 mm	2



Embouts Impact Black 25 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
B-63638	PZ1	25 mm	2
B-63644	PZ2	25 mm	2
B-63650	PZ3	25 mm	2



Embouts Impact Black 25 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
B-63666	T15	25 mm	2
B-63672	T20	25 mm	2
B-63688	T25	25 mm	2
B-63694	T30	25 mm	2
B-63703	T40	25 mm	2

Impact Black - Packs Embouts 25 mm



Pack Embouts Impact Black 25 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
E-12360	PH2	25 mm	25
E-12360-12	PH2	25 mm	25 x 12



Pack Embouts Impact Black 25 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
E-12376	PZ2	25 mm	25
E-12376-12	PZ2	25 mm	25 x 12



Pack Embouts Impact Black 25 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
E-12382	T20	25 mm	25
E-12382-12	T20	25 mm	25 x 12
E-12398	T25	25 mm	25
E-12398-12	T25	25 mm	25 x 12
E-12653	T30	25 mm	25
E-12653-12	T30	25 mm	25 x 12

Impact Black - Embouts 50 mm



Embouts Impact Black 50 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
B-63719	PH1	50 mm	2
B-63725	PH2	50 mm	2
B-63731	PH3	50 mm	2



Embouts Impact Black 50 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
B-63747	PZ1	50 mm	2
B-63753	PZ2	50 mm	2
B-63769	PZ3	50 mm	2



Embouts Impact Black 50 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
B-63775	T15	50 mm	2
B-63781	T20	50 mm	2
B-63797	T25	50 mm	2
B-63806	T30	50 mm	2
B-63812	T40	50 mm	2

Impact Black - Packs Embouts 50 mm



Pack Embouts Impact Black 50 mm PHILLIPS (PH), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
E-12407	PH2	50 mm	10
E-12407-12	PH2	50 mm	10 x 12



Pack Embouts Impact Black 50 mm POZIDRIV (PZ), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
E-12413	PZ2	50 mm	10
E-12413-12	PZ2	50 mm	10 x 12



Pack Embouts Impact Black 50 mm TORX® (T), Hexa 1/4"

Ref.	Empreinte	Longueur	Qté
E-12429	T20	50 mm	10
E-12429-12	T20	50 mm	10 x 12
E-12435	T25	50 mm	10
E-12435-12	T25	50 mm	10 x 12
E-12675	T30	50 mm	10
E-12675-12	T30	50 mm	10 x 12

Impact Black - Coffret de 6 douilles




Coffret de 6 douilles à queue magnétiques

Emmanchement Hexa 1/4"

Réf	Ø des douilles	Longueur	Qté
E-15768	6, 7, 8, 10, 12, 13 mm	50 mm	1

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Impact Gold - Coffret

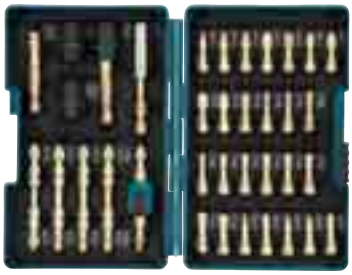

Coffrets IMPACT GOLD

38 accessoires de vissage

26 Embouts 25 mm : PH1/PH2(x3)/PH3/PZ1/PZ2(x3)/PZ3/SQ1/SQ2(x3)/SQ3/T10/T15/T20(x3)/T25(x3)/T30(x3)
5 Embouts doubles 65 mm : PZ2-T20/PZ2-T25/PZ2-T30/PH2-SQ2/PH2-PH2
1 Porte-embout magnétique
3 Douilles : 8/9,6/10 mm
2 Adaptateurs pour douilles
1 Aimant Mag boost

Ref.	Qté
B-54536	1

Embouts de vissage courts



Embouts 25 mm PHILLIPS (Ph)

Ref.	Type	Long.	Qté
P-06030	PH1	25 mm	10
B-23466	PH2	25 mm	3
P-06052	PH2	25 mm	10
B-24583	PH2	25 mm	25
B-23472	PH3	25 mm	3
P-06074	PH3	25 mm	10



Embouts 25 mm POZIDRIV (Pz)

Ref.	Type	Long.	Qté
P-06096	PZ1	25 mm	10
P-06111	PZ2	25 mm	10
B-24614	PZ2	25 mm	25
P-06133	PZ3	25 mm	10



Embouts 25 mm TORX® (T)

Ref.	Type	Long.	Qté
P-06323	T10	25 mm	10
P-06339	T15	25 mm	10
P-06345	T20	25 mm	10
P-06351	T25	25 mm	10
P-06367	T27	25 mm	10
P-06373	T30	25 mm	10
P-06389	T40	25 mm	10



Embouts 25 mm Plats

Ref.	Type	Long.	Qté
P-06177	SL4,5*0,6	25 mm	10
P-06199	SL5,5*0,8	25 mm	10
P-06214	SL5,5*1	25 mm	10
P-06242	SL8*1,2	25 mm	10



Embouts 25 mm Hexagonaux

Ref.	Type	Long.	Qté
P-21369	HEX2,5	25 mm	10
P-21375	HEX3	25 mm	10
P-21381	HEX4	25 mm	10
P-21397	HEX5	25 mm	10
B-23721	HEX6	25 mm	3

Porte embout à la ceinture



Porte embout à la ceinture

Ref.	Qté
B-54411	1

Porte-embouts et guides



Porte-embouts magnétiques, Hexa 1/4"

Ref.	Long.	Qté
B-52445	60 mm	1
784801-1	76 mm	1



Porte-embouts magnétiques à bague de verrouillage, Hexa 1/4"

Ref.	Long.	Qté
B-52467	60 mm	1



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution


Fixer

INFORMATIONS

Conversion

Pouce	Millimètre
1/4"	6,35 mm
5/16"	7,94 mm
3/8"	9,5 mm
1/2"	12,7 mm
3/4"	19 mm
1"	25,4 mm

Tableau d'équivalence boulon



Ø vis	Boulon (mm)	Ø vis	Boulon (mm)	Ø vis	Boulon (mm)
M4	7	M14	21 ou 22 ou 23	M30	46
M5	8 ou 9	M16	24 ou 26	M33	50 ou 54
M6	10	M18	27 ou 29	M36	55
M7	11 ou 12	M20	30 ou 32	M39	60 ou 63
M8	13 ou 14	M22	34 ou 35	M42	65 ou 67
M10	16 ou 17	M24	36 ou 38		
M12	18 ou 19	M27	41 ou 42		

Douilles à queue

Douilles magnétiques à queue, Hexa 1/4"



Ref.	Taille	Cote sur plats	Long.	Forme	Qté
B-38700	M4	7 mm	50 mm	MZ	1
B-38716	M5	8 mm	50 mm	MZ	1
B-38722	M6	10 mm	50 mm	MZ	1
784806-1	M6	10 mm	65 mm	MZ	1
B-38744	M8	13 mm	50 mm	MZ	1
B-38750	M10	17 mm	50 mm	MZ	1
P-05991	1/4"	6,35 mm	65 mm	MZ	1
784804-5	5/16"	7,93 mm	65 mm	MZ	1
P-06018	3/8"	9,5 mm	65 mm	MZ	1

Douilles à queue, Hexa 1/4", Forme "NZ"



Ref.	Taille	Cote sur plats	Long.	Forme	Qté
784407-5	M8	12 mm	86	E-form (NZ)	1
784416-4	M10	17 mm	55	E-form (NZ)	1

Douilles pour tiges filetées



Douille pour tiges filetées

Fini les vissage manuels ou mécaniques des tiges filetées !
Passez au vissage performant et précis en utilisant ces douilles et votre visseuse.

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



Ref.	Pour	Qté
B-42961	tiges de 6 mm	1
B-42977	tiges de 8 mm	1
B-42983	tiges de 10 mm	1

Douilles longues pour écrous sur tiges filetées



Ces douilles creuses sont spécialement conçues pour le boulonnage d'écrous sur de longues tiges filetées.



Douilles longues pour boulonnage sur tiges filetées, Hexa 1/4"



Ref.	Ø	Long. totale	Qté
B-52532	10 mm	150 mm	1
B-52548	10 mm	300 mm	1
B-52560	10 mm	700 mm	1
B-52582	13 mm	150 mm	1
B-52598	13 mm	300 mm	1
B-52613	13 mm	700 mm	1
B-52635	17 mm	150 mm	1
B-52641	17 mm	300 mm	1
B-52663	17 mm	700 mm	1

Douilles pour visseuses à chocs



Coffret de 6 douilles pour visseuses à chocs

6 Douilles ½" : 13/17/19/21/22/24 mm
1 Adaptateur de douilles ¼" => ½"

Ref.	Qté	Adaptateur	Douilles
B-69733	1	1/4'' => 1/2''	1/2''



Ensemble de 8 douilles pour visseuses à chocs

8 Douilles : 8/10/12/13/14/15/17/18 mm. 1 Adaptateur de douilles

Ref.	Adaptateur	Qté
B-54645	1/4'' => 1/2''	1
B-54651	1/4'' => 3/8''	1



Adaptateurs 1/4'' pour douilles

Ref.	Emmanchement	Pour	Qté
B-54667	1/4''	Douille 3/8''	1
B-54673	1/4''	Douille 1/2''	1

Douilles pour boulonneuses



Douilles pour carré d'entraînement de 3/8''

Ref.	Taille	A	Long.	Qté
B-39908	M5	8 mm	28 mm	1
B-39920	M6	10 mm	28 mm	1
B-39942	M7	12 mm	28 mm	1
B-39958	M8	13 mm	28 mm	1
B-39964	M8	14 mm	28 mm	1
B-39970	M9	15 mm	28 mm	1
B-39986	M10	16 mm	28 mm	1
B-39992	M10	17 mm	30 mm	1
B-40004	M12	18 mm	30 mm	1
B-40010	M12	19 mm	30 mm	1
B-40032	M14	21 mm	30 mm	1



Douilles pour carré d'entraînement de 1/2''

Ref.	Taille	A	Long.	Code O'ring	Code goupille	Qté
134867-5	M7	12 mm	75 mm	213397-0	268056-1	1
134826-9	M8	14 mm	38 mm	213397-0	268056-1	1
B-52211	M10	17 mm	52 mm	213397-0	268056-1	1
134831-6	M12	19 mm	38 mm	213398-8	268057-9	1
B-52233	M12	19 mm	90 mm	213399-6	268057-9	1
134838-2	M14	21 mm	38 mm	213399-6	268057-9	1
134833-2	M14	21 mm	52 mm	213398-8	268057-9	1
134839-0	M14	21 mm	78 mm	213399-6	268057-9	1
134851-0	M14	22 mm	38 mm	213399-6	268057-9	1
B-52255	M14	22 mm	52 mm	213398-8	268057-9	1
134840-5	M14	23 mm	38 mm	213399-6	268057-9	1
134835-8	M14	23 mm	52 mm	213398-8	268057-9	1
B-52261	M16	24 mm	52 mm	213398-8	268057-9	1
134842-1	M16	26 mm	50 mm	213399-6	268057-9	1
134843-9	M16	26 mm	75 mm	213399-6	268057-9	1
134844-7	M18	27 mm	50 mm	213399-6	268057-9	1
134845-5	M18	27 mm	78 mm	213399-6	268057-9	1
134846-3	M20	30 mm	50 mm	213399-6	268057-9	1
B-52283	M20	30 mm	78 mm	213399-6	268057-9	1
134848-9	M22	32 mm	50 mm	213399-6	268057-9	1
134849-7	M22	32 mm	78 mm	213399-6	268057-9	1



Adaptateurs d'emmanchement Hexa. 1/4'' pour boulonneuses à chocs 1/2''

Permet d'adapter des outils à emmanchement 1/4'' sur des machines à emmanchement 1/2''. N'est pas compatible avec la boulonneuse BTW450, DTW450 et machine plus puissante.

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
134873-0	1/2''	1/4'' Fem	1



Joints O'ring pour douille

Ref.	Ø	Qté
213397-0	22 mm	1
213398-8	24 mm	1
213399-6	25 mm	1
213461-7	32 mm	1
213514-2	38 mm	1
213570-2	44 mm	1



Goupilles pour douille

Ref.	Ø	Long.	Qté
268056-1	4 mm	20 mm	1
268057-9	4 mm	24 mm	1
256283-2	4 mm	31 mm	1
256282-4	4 mm	36 mm	1
256284-0	5 mm	43 mm	1



Douilles pour carré d'entraînement de 3/4''

Ref.	Taille	A	Long.	Code O'ring	Code goupille	Qté
A-85494	M10	17 mm	50 mm	213461-7	256283-2	1
A-85503	M10	17 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
A-85519	M12	19 mm	50 mm	213461-7	256283-2	1
A-85525	M12	19 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
A-85531	M14	21 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1
A-85547	M14	21 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
A-85553	M14	22 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1
A-85569	M14	22 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
A-85575	M16	24 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1
A-85581	M16	24 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
134853-6	M16	26 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1
134854-4	M16	26 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
134855-2	M18	27 mm	52 mm	213461-7	256283-2	1
134857-8	M20	30 mm	52 mm	213514-2	256282-4	1
134858-6	M20	30 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
134871-4	M22	32 mm	52 mm	213514-2	256282-4	1
134859-4	M22	32 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
134860-9	M22	35 mm	56 mm	213514-2	256282-4	1
134861-7	M22	35 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1
134862-5	M24	36 mm	56 mm	213514-2	256282-4	1
134863-3	M24	36 mm	95 mm	213514-2	256282-4	1



Douilles pour carrés d'entraînement de 1'' pour TW1000

Ref.	Taille	A	Long.	ø Diamètre O'ring	Code goupille	Code O'ring	Qté
134864-1	M22	35 mm	80 mm	44 mm	256284-0	213570-2	1
134865-9	M24	36 mm	80 mm	44 mm	256284-0	213570-2	1
134872-2	M27	41 mm	80 mm	44 mm	256284-0	213570-2	1



Coffrets 9 douilles pour boulonneuses a choc 1/2''

Ref.	Dimensions	Long.	Emmanchement	Qté
D-41517	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm	38 mm	1/2''	1
B-66232	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm	38 mm	1/2''	1



Adaptateurs d'emmanchement à fixation rapide Hexa. 1/4'' pour boulonneuses à chocs 1/2''

Ref.	Qté	Emmanchement	Pour
B-68448	1	1/2''	Accessoires Hexa 1/4''

Cardans pour douilles



Ref.	Long.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Pour
134877-2	84 mm	1/2''	1/2''	1	DTW1002, DTW181, DTW190, DTW251, DTW285, DTW450, TW0200, TW0350, TW141, TW161
134998-0	105,5 mm	3/4''	3/4''	1	6906, DTW1001RTJ, DTW1001ZJ

Rallonges pour douilles



Ref.	Long.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
134874-8	100 mm	1/2"	1/2"	1
134997-2	150 mm	3/4"	3/4"	1
134870-6	200 mm	1"	1"	1



Douille à ergots


Desserrez les écrous bloqués de vos meuleuses à l'aide d'une boulonneuse 1/2''.

Ref.	Emm. Machine	Qté	Pour
194305-9	1/2''	1	DTW450RFJ, DTW251RFJ, DTW281Z

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Hélices de malaxage

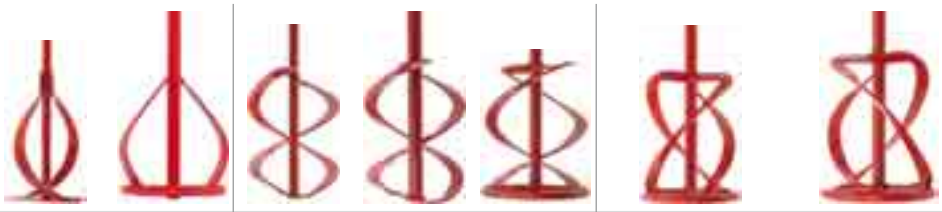

Hélice de malaxage	FM		WK			MK	
Référence	P-02331	P-22012	P-02347	P-22028	P-22040	P-02353	P-22056
Ref	FM80	FM120	WK90	WK100	WK140	MK100	MKN120
Spécifications	• Le matériau est mélangé du haut vers le bas et remonte latéralement. Les éventuels grumeaux sont désagrégés (sans éclaboussures) grâce à la puissance de l'entrainement et la manipulation de l'applicateur. • La turbine FM répond aux principales contraintes de malaxage pour les produits à viscosité moyenne. La géométrie de ses ailettes provoque des cisaillements dans la matière assurant une parfaite homogénéité. Les grumeaux sont efficacement désagrégés. La turbine pour le professionnel et le particulier.		• Le matériau est mélangé du bas vers le haut en traversant le centre de la turbine et redescend latéralement. La turbine se manipule facilement dans le matériau. • Grâce à l'effet de mélange provoqué dans la matière, la turbine répond à une large application de matériaux. Les deux ailettes assurent une homogénéité parfaite des différents produits. La géométrie de la turbine permet une manipulation aisée et peu de contraintes pour le malaxeur. Elle répond à une application universelle.			• Le matériau est mélangé du socle du récipient vers le haut en traversant le centre de la turbine et redescend latéralement. La turbine se manipule facilement dans le matériau. • La turbine MK spécialement conçu pour les tâches difficiles. Les trois ailettes provoquent un malaxage optimal avec la garantie d'un mélange homogène. La turbine reste facile à manipuler même sur des volumes plus importants. De construction solide et d'acier de haute qualité, elle bénéficie d'une bonne longévité, notamment dans le cas de malaxage abrasif.	• Le matériau est mélangé du haut vers le bas et remonte latéralement. Les éventuels grumeaux sont désagrégés (sans éclaboussures) grâce à la puissance de l'entrainement et la manipulation de l'applicateur. • La turbine MKN spécialement conçu pour les tâches difficiles. Les trois ailettes provoquent un malaxage optimal avec la garantie d'un mélange homogène. La turbine reste facile à manipuler même sur des volumes plus importants. De construction solide et d'acier de haute qualité, elle bénéficie d'une bonne longévité, notamment dans le cas de malaxage abrasif.
Quantité mélange	5 à 10 kg	20 à 30 kg	5 à 15 kg	10 à 15 kg	15 à 30 kg	5 à 15 kg	15 à 25 kg
Vitesse conseillée	500 à 700 trs/min	400 à 600 trs/min	400 à 500 trs/min	400 à 500 trs/min	300 à 600 trs/min	400 à 500 trs/min	400 à 500 trs/min
Puissance conseillée	500 W	700 W	700 W	700 W	1000 W	700 W	900 W
Nombres d'ailettes	2	2	2	2	2	3	3
Ø Diamètre	80 mm	120 mm	90 mm	100 mm	135 mm	100 mm	120 mm
Longueur	400 mm	590 mm	400 mm	590 mm	590 mm	400 mm	590 mm
Emmanchement	**Hex 8 mm**	**M14**	**Hex 8 mm**	**M14**	**M14**	**Hex 10 mm**	**M14**
Pour mandrins	10 mm	—	10 mm	—	—	13 mm	—
Quantité	1	1	1	1	1	1	1
Matériaux Fluide pour Mélange Fluide — Peinture	✓						
Dispersion	✓						
Laque	✓✓						
Lasures	✓✓						
Colle d'amidon	✓✓						
Revêtements	✓						
Résine époxyde	✓						
Matériaux Poudreux pour Mélange Souple et Compact — Tous types de mortiers				✓		✓✓	
Chape				✓		✓✓	
Béton				✓✓		✓	
Crépi				✓		✓✓	
Enduit plâtre						✓	
Colle à carrelage				✓✓		✓✓	
Mortier de résine époxyde				✓✓		✓✓	



Vis pour visseuses automatiques à bandes



Vis en bande pour plaque de plâtre sur armature métallique (max = 0,75 mm)

Filetage double : vissage rapide et maintien sécurisé dans le profil métallique (max. 0,75 mm)
Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement de surface phosphaté gris : assure une meilleure résistance à la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Largeur de bande = 1,6 cm.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté
F-31227	3,5 mm	25 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000
F-31230	3,5 mm	35 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000
F-30913	3,9 mm	25 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000
F-31153	3,9 mm	35 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000
F-31166	3,9 mm	41 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000
F-30942	3,9 mm	55 mm	PH2	Fin	Phosphatée gris	1000



Vis auto-foreuse en bande pour plaque de plâtre sur armature métallique (max = 2,25 mm)

Vis auto-foreuse : pour une performance de perçage optimale dans le métal (max 2,25 mm).
Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement de surface phosphaté gris : assure une meilleure résistance à la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté
F-31195	3,5 mm	35 mm	PH2	Simple	Phosphatée gris	1000



Vis en bande pour plaque de plâtre sur support bois

Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement phosphaté gris : meilleure résistance à la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté
F-31179	3,9 mm	35 mm	PH2	Gros	Phosphatée gris	1000
F-31182	3,9 mm	41 mm	PH2	Gros	Phosphatée gris	1000
F-31140	3,9 mm	55 mm	PH2	Gros	Phosphatée gris	1000



Vis en bande pour plaque de fibre FERMACELL®

Filetage Hi-Lo : résistance accrue à l'arrachage pour un maintien parfait dans le matériau.
Tête fraisée crantée : enfoncement propre et net de la tête de vis.
Traitement de surface phosphaté gris : assure une meilleure résistance à la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté
F-31748	3,9 mm	30 mm	PH2	Hi-Lo	Phosphatée gris	1000
F-31751	3,9 mm	50 mm	PH2	Hi-Lo	Phosphatée gris	1000



Vis en bande pour bois et agglomérés

La pointe permet un placement très précis de la vis et le vissage sans avant-trou.
Tête fraisée crantée : enfoncement propre et net de la tête de vis.
Double filetage Hi-Lo : résistance accrue à l'arrachage pour un maintien parfait dans le matériau.
Zinguée bichromatée : augmente la protection contre la corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté
F-31201	4,2 mm	40 mm	PH2	Hi-lo	Zinguée bichromatée	1000
F-31214	4,2 mm	55 mm	PH2	Hi-lo	Zinguée bichromatée	1000



Vis en bande pour bois dur

Double filetage Hi-Lo : résistance accrue à l'arrachage pour un maintien parfait dans le matériau.
Le filet inversé en fin de vis augmente la résistance aux arrachages.
Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement en Dracomet (Alliage à base de zinc, d'aluminium et de chrome) : excellent pouvoir anti-corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté
F-31809	3,9 mm	41 mm	PH2	Hi-Lo	Dracomet	1000
F-31793	3,9 mm	32 mm	PH2	Hi-Lo	Dracomet	1000



Vis acier inoxydable pour bois et agglomérés (pour utilisation en extérieur)

Tête trompette : ne détruit pas la couche de carton, maintien sécurisé de la plaque.
Traitement Inox : haute protection anti-corrosion.
1 boîte = 20 bandes de 50 vis.

Ref.	Ø	Long.	Type	Filetage	Traitement	Qté
P-31457	4 mm	40 mm	PZ2	Simple	Inox	1000

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lamelleur
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe des matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Notes


Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

NEMESIS NEMESIS II

B. Perforer | Buriner | Carotter

B
- Perforer
- Buriner
- Carotter

Page 449

PERFORER / BURINER											CAROTTER	
	SDS-PLUS		SDS-Max			OUTILS						
Coffrets	Forets	Outils percutants	Forets	Outils percutants	Forets cannelure	Cannelure	Hexagonaux	SDS-Top	Kango	pour HK1800	Trépans	Adaptateurs d'emmanchement
												
P. 552	P. 454	P. 457	P. 458	P. 463	P. 464	P. 464	P. 464	P. 466	P. 466	P. 466	P. 467	P. 471

Perforer Buriner dans le BÉTON 451
- Coffret MAKPAC SDS-PLUS 452
- Coffrets perforer / buriner SDS-PLUS 452

SDS-PLUS 453
- Forets SDS-PLUS 4 taillants NEMESIS II 454
- Coffrets de Forets SDS-PLUS 4 taillants TCT NEMESIS II 454
- Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS 455
- Forets à glace SDS-PLUS 455
- Coffrets de Forets SDS-PLUS 2 taillants 455
- Forets SDS-PLUS 2 taillants HM-CT (gamme économique) 456
- Forets SDS-PLUS Auto-Aspirants 456
- Outils percutants SDS-PLUS 457

Gamme Forets SDS-Max 458
- Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS 458
- Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 - Grandes Longueurs 459
- Forets SDS-Max 4 taillants (Béton) 459
- Forets SDS-Max 2 taillants 459
- Extracteur de foret SDS-Max bloqué 459
- Forets SDS-Max multi-taillants 460
- Forets SDS-Max Auto-aspirants 460
- Forets modulaire 461
- Système MAK-connect 461
- Coffrets d'outils percutants SDS-Max 462
- Outils percutants SDS-Max 463

Cannelure, Hexagonal et autres 464
- Forets cannelure 4 taillants 464
- Outils percutants cannelure 464
- Outils percutants Hexagonal 464
- Forets SDS-Top 4 taillants 465
- Outils percutants SDS-Top 466
- Outils percutants Kango 466
- Outils percutants pour HK1800 466
- Adaptateurs d'emmanchement 466
- Trépans carbures cône ALG à emmanchement SDS-PLUS 467

Carotter 467
- Trépans carbures cônes 1/8" 468
- Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK 469
- Trépans diamantés pour usage à sec DUSTEC M16 469
- Trépans diamantés pour usage à eau 470
- Accessoires complémentaires pour trépans 471
- Adaptateurs d'emmanchement pour trépans 471

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

B Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

Burins

Forme	Applications	Pour SDS-Plus Marteaux	Pour SDS-Max Marteaux	17 mm Hex	19 mm Hex	21 mm Hex	28,6 mm Hex	30 mm Hex	Makita
Pointe 	**Travaux de démolition et d'aménagement en maçonnerie et béton. Écaillage et bris de maçonnerie et de béton.**	●	●	●	●	●	●	●	●
Burin plat 	**Travaux d'ajustement dans la maçonnerie et le béton. Écaillage, cassage, délignage et canalisation dans la maçonnerie et le béton.**	●	●	●	●	●	●	●	
Burin coudé 	**Abattage facile du carrelage.**	●	●	●					
Burin large 	**Enlever les résidus de béton.**	●	●	●	●	●	●	●	●
Pelle 	**Creuser dans l'argile, le gravier dur, le gravier compacté, le sol et la terre.**		●	●		●		●	
Plateau de damage 	**Compacter les matériaux (gravier) ou égaliser des surfaces (asphalte).**		●	●	●	●		●	
Boucharde 	**Rendre une surface rugueuse (béton, asphalte) et faciliter l'accrochage du plâtre et des enduits.**		●	●		●			
Décapeur 	**Gratter et nettoyer les carreaux de sol et les sols en linoléum.**	●							●

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

PERFORER BURINER DANS LE BÉTON

Informations


Outils pour perforateurs, burineurs et marteaux-piqueurs



Ø maximum de perçage dans le béton en fonction des perforateurs

SDS-PLUS											SDS-Max			Cannelure	SDS-Max
14 mm	16 mm	17 mm	18 mm	20 mm	23 mm	24 mm	26 mm	28 mm	30 mm	32 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	52 mm
HR140D	HR166D DHR165	DHR171	DHR182 HR1841	DHR202	HR2300 HR2320T	DHR243 HR2470	DHR264 HR2600 HR2630T HR2631FT HR2650 HR2651T HR2652 HR2653	DHR281 DHR283 HR2811FT HR002 HR004 HR007	HR008 HR009 HR3012FC	HR3210FCT	HR3541F	DHR400 HR4001C HR4002 HR4003C HR4010C HR4013C HR005	HR4501C HR4510C HR4511C	HR5000	HR5202C HR5212C HR006G

Gamme forets SDS-PLUS

	Économique	Pointe de centrage V-PLUS	Nemesis II
Gamme	**	****	*****
Visuels			
Pointe	2 taillants HM-CT	Pointe de centrage 2 taillants	4 taillants
Flûte	Standard 2 flûtes	2 flûtes grande longévité	4 flûtes grande longévité
Graphique A - Vitesse B - Durée de vie C - Facilité de positionnement D - Précision E - Perçage dans le béton armé			

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

COFFRETS D'ACCESSOIRES

Coffret MAKPAC SDS-PLUS



Coffret MAKPAC 12 Forets et 5 Outils Burinage SDS-PLUS

4 Forets 110 mm : Ø 5/6/8/10 mm
4 Forets 160 mm : Ø 6/8/10/12 mm
2 Forets 210 mm : Ø 8/10 mm
2 Forets 260 mm : Ø 12/14 mm
2 Pointes à béton : Longueur 140/250 mm
2 Burins plats : Largeur 20 mm - Longueur 140/250 mm
1 Burin large : Largeur 40 mm - Longueur 250 mm

Ref.	Qté
B-52059	1



Coffret MAKPAC 65 pièces SDS-PLUS

8 forets métaux HSS-TiN Ø 3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm
5 forets béton Ø 6 /7/8/10/12 mm Longueur : 160 mm
5 forets bois Ø 4/5/6/8/10 mm
40 embouts 25 mm : 10 PH/10 PZ/8 SL/4 HEX/8 TORX
1 porte-embout SDS-PLUS/1/4"
4 douilles à queue 1/4" : Ø 8/10/12/13 mm
1 fraise à métaux
1 mètre ruban : 3 m

Ref.	Qté
B-69478	1

Coffrets perforer / buriner SDS-PLUS



Coffret 1 pointe, 1 burin, 1 burin large SDS-PLUS

1 Pointe à béton :
Longueur 250 mm
Burin plat :
Largeur 20 mm - Longueur 250 mm
Burin large :
Largeur 40 mm - Longueur 250 mm

Ref	Qté
D-42357	1



Coffret 8 forets, 1 pointe, 1 burin SDS-PLUS

1 Pointe à béton : 250 mm
1 Burin plat : Largeur : 20 mm - Longueur : 250 mm
5 forets 160 mm : Ø 5/6/8/10/12 mm
3 forets 210 mm : Ø 10/12/16 mm

Ref.	Qté
D-71990	1



Coffret 2 pointes, 2 burins, 1 burin large SDS-PLUS

2 Pointes à béton : Longueur 250 mm
2 Burins plats : Largeur 20 mm - Longueur 250 mm
1 Burin large : Largeur 40 mm - Longueur 250 mm

Ref	Qté
D-16368	1



Coffret 11 forets, 1 pointe, 1 burin SDS-PLUS

1 Pointe à béton : 250 mm
1 Burin plat : Largeur : 20 mm - Longueur : 250 mm
11 Forets 4 taillants:
4 forets 110 mm : Ø 6/7/8/10 mm
7 forets 160 mm : Ø 6/7/8/10/12/14/16 mm

Ref.	Qté
B-64674	1



Coffret 2 pointes, 2 burins, 1 burin large SDS-PLUS

2 Pointes à béton : 250 mm
2 Burins plat : Largeur : 20 mm - Longueur : 250 mm
1 Burin large : Largeur : 40 mm - Longueur : 250 mm

Ref.	Qté
D-42379	1



Coffret 11 Forets et 2 Outils Burinage SDS-PLUS

4 Forets 110 mm : Ø 5/6/7/8 mm
7 Forets 160 mm : Ø 6/7/8/10/12/14/16 mm
1 Pointe à béton : Longueur 250 mm
1 Burin plat : Largeur 20 mm - Longueur 250 mm

Ref.	Qté
D-42400	1



Coffret 3 Forets et 3 Outils Burinage SDS-PLUS

3 Forets 160 mm : Ø 5/6/8 mm
1 Pointe à béton : Longueur 250 mm
1 Burin plat : Largeur 20 mm - Longueur 250 mm
1 Burin large : Largeur 40 mm Longueur 250 mm

Ref.	Qté
D-58920	1



Coffret 12 forets, 2 pointes, 3 burins SDS-PLUS

2 Pointes à béton : 140/250 mm
2 Burins plat : Largeur : 20 mm - Longueur : 140/250 mm
1 Burin large : Largeur : 40 mm - Longueur : 250 mm
12 Forets 4 taillants:
3 forets 110 mm : Ø 6/8/10 mm
4 forets 160 mm : Ø 6/8/10/12 mm
3 forets 210 mm 8/10/12 mm
2 forets 260 mm : 12/14 mm

Ref.	Qté
B-64680	1



Coffret 4 forets, 1 pointe, 2 burins SDS-MAX

1 Pointe à béton : 400 mm
1 Burin plat : Largeur : 25 mm - Longueur : 400 mm
1 Burin large : Largeur : 50 mm - Longueur : 400 mm
4 forets 2 taillants 540 mm : Ø 18/20/22/25 mm

Ref.	Qté
D-42494	1



Coffret 12 Forets et 5 Outils Burinage SDS-PLUS

4 Forets 110 mm : Ø 5/6/8/10 mm , 4 Forets 160 mm : Ø 6/8/10/12 mm , 2 Forets 210 mm : Ø 8/10 mm , 2 Forets 260 mm : Ø 12/14 mm , 2 Pointes à béton : Longueur 140/250 mm , 2 Burins plats : Largeur 20 mm - Longueur 140/250 mm ,1 Burin large : Largeur 40 mm - Longueur 250 mm

Ref.	Qté
D-42444	1

SDS-PLUS

NEMESIS II

20% PLUS RAPIDE
20% PLUS ROBUSTE
150% PLUS RÉSISTANT DANS LE BÉTON ARMÉ





Épaulements

Meilleure puissance de rupture, Meilleure vitesse de forage, Perce le béton armé.



Chanfreins

Empêche le foret de s'accrocher lorsqu'il rencontre des fers à béton.




Pointe de centrage

Permet à l'utilisateur de positionner facilement la pointe du foret pour un perçage plus stable et sécurisé.




Témoins d'usure

Sert d'indicateur et garantit des perçages précis, parfaitement ronds et calibrés pour la bonne tenue des cheville. ***Certifié PGM.***

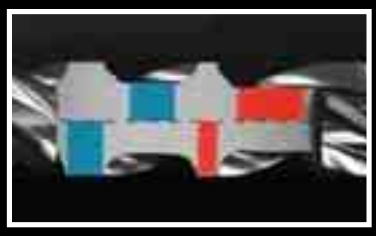

Deux types de spirales

Spirales fines : forage plus rapide moins de friction.
Spirales larges : + de robustesse soutien structuré et usure réduite.
Évacuation des débris amélioré

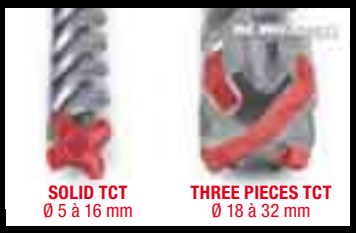

Des taillants adaptés aux diamètres

Ø 5 à 10 mm, une seule pièce - Ø 12 à 16 mm, taillants en une seule pièce, intégré dans la matière du foret - Ø 18 à 32 mm, trois taillants intégrés dans la matière du foret.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

B Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Forets SDS-PLUS 4 taillants NEMESIS II



Forets SDS-PLUS 4 taillants NEMESIS II

Ref.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Long. utile (mm)	Qté
B-57897	5	115	50	1
B-63214		115	50	10
B-57906		165	100	1
B-63220		165	100	10
B-57940	5,5	115	50	1
B-57956		165	100	1
B-57962	6	115	50	1
B-63258		115	50	10
B-57978		165	100	1
B-63264		165	100	10
B-57984		215	150	1
B-63270		215	150	10
B-57990		265	200	1
B-58001		315	250	1
B-58023	6,5	165	100	1
B-58039		215	150	1
B-63317		215	150	10
B-58045		265	200	1
B-58051		315	250	1
B-58067	7	115	50	1
B-58073		165	100	1
B-58095	8	115	50	1
B-63367		115	50	10
B-58104		165	100	1
B-63373		165	100	10
B-58110		215	150	1
B-63389		215	150	10
B-58126		265	200	1
B-63395		265	200	10
B-58132		315	250	1
B-58154		465	400	1

Ref.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Long. utile (mm)	Qté
B-58198	10	115	50	1
B-58207		165	100	1
B-63410		165	100	10
B-58213		215	150	1
B-63426		215	150	10
B-58229		265	200	1
B-58235		315	250	1
B-58257		455	390	1
B-58263		600	540	1
B-58279		1000	940	1
E-14532	12	165	100	1
E-14548		215	150	1
E-14831		215	150	10
E-14554		265	200	1
B-63476		260	210	10
E-14560		315	250	1
E-14576		455	390	1
E-14582		600	550	1
E-19598		1000	950	1
E-14635	14	165	100	1
E-14641		215	150	1
E-14875		215	150	10
E-14657		265	200	1
E-14663		315	250	1
E-14679		455	390	1
E-14685		600	550	1
E-19607		1000	950	1
E-14700	15	215	150	1
B-58528		260	210	1
E-14691		160	110	1
E-14722		455	390	1

Ref.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Long. utile (mm)	Qté
B-58540	16	160	110	1
B-58556		210	160	1
E-14750		265	200	1
B-58578		310	260	1
E-14772		455	390	1
E-14788		600	550	1
E-19613		1000	950	1
B-58615	18	250	200	1
B-58621		450	400	1
B-58637	20	250	200	1
B-58659		450	400	1
B-58687	22	450	400	1
B-58693	24	250	200	1
B-58702		450	400	1
B-58718	25	250	200	1
B-58724		450	400	1
B-58746	28	250	200	1
B-58752		450	400	1
B-58768	30	250	200	1
B-58774		450	400	1

Coffrets de Forets SDS-PLUS 4 taillants TCT NEMESIS II



Coffret 12 Forets SDS-PLUS 4 taillants TCT NEMESIS II

Ref.	Contenu	Qté
E-14912	**12** Forets Lg. **165 mm** **x1** Ø 5 mm **x3** Ø 6 mm **x3** Ø 8 mm **x3** Ø 10 mm **x2** Ø 12 mm	1



Coffrets de 7 forets SDS-PLUS, 4 taillants TCT Nemesis II

Réf.	Contenu	Qté
E-14906	**1** foret Lg. **165 mm** : **x1** Ø 5 mm **2** forets Lg. **215 mm** : **x1** Ø 6, **x1** Ø 6.5 mm **4** forets Lg. **265 mm** : **x1** Ø 6.5, **x1** Ø 8, **x1** Ø 10, **x1** Ø 12 mm	1



Coffret 7 forets SDS-PLUS, 4 taillants TCT Nemesis II

Réf.	Contenu	Qté
E-14928	**3** forets Lg. **115 mm** **x1** Ø 5, **x1** Ø 6, **x1** Ø 8 mm **3** forets Lg. **165 mm** **x1** Ø 6, **x1** Ø 8, **x1** Ø 10 mm **1** foret Lg. **160 mm** **x1** Ø 12 mm	1



Coffret 5 Forets SDS-PLUS 4 taillants TCT NEMESIS II

Ref.	Contenu	Qté
B-58992	**2** Forets **115 mm** : **x1** Ø 5, **x1** Ø 6 mm **3** Forets **165 mm** : **x1** Ø 6, **x1** Ø 8, **x1** Ø 10 mm	1



Coffret 3 Forets SDS-PLUS 4 taillants TCT NEMESIS II

Ref.	Contenu	Qté
B-59075	**3** Forets Lg. **165 mm** : **x1** Ø 6 mm **x1** Ø 8 mm **x1** Ø 10 mm	1

Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS



Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS

Ref.	Ø (mm)	Long. totale	Long. utile	Qté
E-10665	3,5	110 mm	50 mm	1
B-47232	4	110 mm	50 mm	1
E-10671	4,5	160 mm	100 mm	1
B-46492	5	110 mm	50 mm	1
B-46492-10		110 mm	50 mm	10
B-46492-25		110 mm	50 mm	25
B-46501		160 mm	100 mm	1
B-46501-10		160 mm	100 mm	10
P-67228		160 mm	110 mm	25
B-47307	5,5	160 mm	100 mm	1
B-46517	6	110 mm	50 mm	1
B-46517-10		110 mm	50 mm	10
B-46523		160 mm	100 mm	1
B-46523-10		160 mm	100 mm	10
B-47341		210 mm	150 mm	1
B-47385	6,5	110 mm	50 mm	1
B-47400		210 mm	150 mm	1
B-47416		260 mm	200 mm	1
B-47422		310 mm	250 mm	1
B-47444	7	160 mm	100 mm	1

Ref.	Ø (mm)	Long. totale	Long. utile	Qté
B-46539	8	110 mm	50 mm	1
B-46545		160 mm	100 mm	1
B-46545-10		160 mm	100 mm	10
B-47472		210 mm	150 mm	1
B-47472-10		210 mm	150 mm	10
B-47488		260 mm	200 mm	1
B-47494		310 mm	250 mm	1
B-47503		400 mm	340 mm	1
B-47525		600 mm	540 mm	1
B-47531	9	160 mm	100 mm	1
B-47547		210 mm	150 mm	1
B-46551	10	110 mm	50 mm	1
B-46567		160 mm	100 mm	1
B-46567-10		160 mm	100 mm	10
B-46567-25		160 mm	100 mm	25
B-47569		210 mm	150 mm	1
B-47569-10		210 mm	150 mm	10
B-47575		260 mm	200 mm	1
B-47581		310 mm	250 mm	1
B-47606		450 mm	390 mm	1
B-47612		600 mm	540 mm	1
B-47640	11	160 mm	110 mm	1
B-47662		260 mm	210 mm	1

Ref.	Ø (mm)	Long. totale	Long. utile	Qté
B-46573	12	160 mm	110 mm	1
B-47684		210 mm	160 mm	1
B-47690		260 mm	210 mm	1
B-47709		310 mm	260 mm	1
B-47721		450 mm	400 mm	1
B-47737		600 mm	550 mm	1
B-47765	13	160 mm	110 mm	1
B-47787		260 mm	210 mm	1
B-46589	14	160 mm	110 mm	1
B-47802		210 mm	160 mm	1
B-47818		260 mm	210 mm	1
B-47824		310 mm	260 mm	1
B-47830		450 mm	400 mm	1
B-47846		600 mm	550 mm	1
B-47868	15	160 mm	110 mm	1
B-47880		260 mm	210 mm	1
B-47905	16	160 mm	110 mm	1
B-47911		210 mm	160 mm	1
B-47933		310 mm	260 mm	1
B-47949		450 mm	400 mm	1
B-47955		600 mm	550 mm	1
B-47983	17	210 mm	160 mm	1

Forets à glace SDS-PLUS



Foret SDS-PLUS à glace

Ref.	Ø	Long. utile	Qté
821700-1	32 mm	450 mm	1

Coffrets de Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS



Coffret 5 Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS

3 Forets 110 mm : Ø 5/6/8 mm
2 Forets 160 mm : Ø 6/8 mm

Ref.	Qté
B-49052	1



Coffret 7 Forets SDS-PLUS 2 taillants V-PLUS

3 Forets 110 mm : Ø 5/6/8 mm
4 Forets 160 mm : Ø 6/8/10/12 mm

Ref.	Qté
B-49046	1

Coffrets de forets SDS-PLUS 2 taillants (Gamme économique)



Coffret 4 Forets SDS-PLUS 2 taillants (Gamme économique)

Ref.	Contenu	Qté
D-74136	1 Foret Lg. 110 mm : **x1** Ø 5 mm 3 Forets Lg. 160 mm : **x1** Ø6, **x1** Ø8, **x1** Ø10 mm	1
D-74756	4 forets 160 mm : **x1** Ø6/ **x1** Ø8/ **x1** Ø10/ **x1** Ø12 mm	1



Master carton 12 x coffrets 4 forets SDS-PLUS

Réf	Contenu d'un coffret	Qté
E-13596-12	1 foret Lg. 110 mm : **x1** Ø 5 mm 3 forets Lg. 160 mm : **x1** Ø 6, **x1** Ø 8, **x1** Ø 10 mm	1



Coffret de 5 Forets SDS-PLUS 2 taillants (Gamme économique)

2 Forets 110mm : Ø 6/8 mm
3 Forets 160mm : Ø 6/8/10mm

Ref.	Qté
D-61678	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Forets SDS-PLUS 2 taillants HM-CT (gamme économique)




Forets SDS-PLUS 2 taillants HM-CT (Gamme économique)

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
D-00016	4 mm	110 mm	35 mm	1
D-00022	5 mm	110 mm	35 mm	1
D-00038	5 mm	160 mm	85 mm	1
D-00050	6 mm	110 mm	35 mm	1
D-00066	6 mm	160 mm	85 mm	1
D-00072	6 mm	210 mm	130 mm	1
D-25666	6 mm	260 mm	210 mm	1
D-00088	6,5 mm	110 mm	50 mm	1
D-00094	6,5 mm	160 mm	85 mm	1
D-25600	7 mm	210 mm	110 mm	1
D-00125	8 mm	110 mm	35 mm	1
D-00131	8 mm	160 mm	85 mm	1
D-00147	8 mm	210 mm	130 mm	1
D-00153	8 mm	260 mm	175 mm	1
D-08056	9 mm	160 mm	85 mm	1
D-00175	10 mm	160 mm	85 mm	1
D-00181	10 mm	210 mm	130 mm	1
D-00197	10 mm	260 mm	175 mm	1
D-00206	10 mm	310 mm	260 mm	1
D-17538	10 mm	460 mm	400 mm	1
D-00228	12 mm	160 mm	85 mm	1
D-00234	12 mm	210 mm	130 mm	1
D-00240	12 mm	260 mm	175 mm	1
D-16112	12 mm	350 mm	270 mm	1
D-16271	12 mm	460 mm	400 mm	1
D-00262	14 mm	160 mm	75 mm	1
D-00278	14 mm	260 mm	165 mm	1
D-16134	14 mm	350 mm	270 mm	1
D-17544	14 mm	460 mm	400 mm	1
D-25638	15 mm	260 mm	210 mm	1
D-00290	16 mm	210 mm	115 mm	1
D-00309	16 mm	310 mm	215 mm	1
D-16287	16 mm	460 mm	400 mm	1
D-00321	18 mm	210 mm	110 mm	1
D-00337	18 mm	300 mm	210 mm	1
D-17566	18 mm	460 mm	400 mm	1
D-00359	20 mm	210 mm	110 mm	1
D-00365	20 mm	310 mm	210 mm	1
D-15235	20 mm	460 mm	400 mm	1
D-00371	22 mm	260 mm	210 mm	1
D-08062	22 mm	310 mm	250 mm	1
D-15241	22 mm	460 mm	400 mm	1
D-16302	24 mm	460 mm	400 mm	1
D-00387	25 mm	260 mm	210 mm	1
D-08517	25 mm	310 mm	250 mm	1
D-15257	25 mm	460 mm	400 mm	1
D-16318	28 mm	460 mm	400 mm	1
D-17572	30 mm	460 mm	365 mm	1

Forets SDS-PLUS Auto-Aspirants

Réduit les risques d'inhalation des poussières pour les utilisateurs

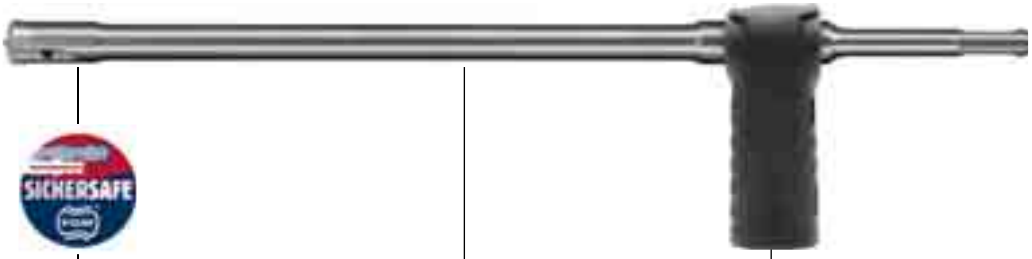

Tête à 4 taillants
2 orifices d'aspiration
Pointe de centrage
Certifié PGM

Foret creux ultra robuste

Manchon flexible
Montage rapide et facile
Raccordable à l'ensemble des aspirateurs MAKITA commercialisés



Forets SDS-PLUS Auto-Aspirants

Ref.	Qté	Ø	Long. utile	Long. totale
B-64381	1	12 mm	200 mm	330 mm
B-64397	1	14 mm	240 mm	360 mm
B-64406	1	16 mm	240 mm	360 mm
B-64412	1	18 mm	400 mm	600 mm

Outils percutants SDS-PLUS Haute Qualité

+50% de durée de vie
par rapport à un outil standard

Système d'absorption des vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.

Transmission de la puissance de frappe optimisée.

Outil auto-affûtant ne nécessitant pas d'être affûté à la meule.



Acier de haute qualité
Haute résistance à la casse.





Coffret 3 Outils percutants Haute Qualité SDS-PLUS

Inclus :
1 Pointe à béton auto-affûtante : B-64238
1 Burin auto-affûtante : B-64244
1 burin large auto-affûtant : E-20177

Ref.	Qté
E-20220	1







Pointe auto-affûtante SDS-PLUS

Ref.	Qté	Long.
B-64238	1	250 mm

Burin auto-affûtant SDS-PLUS

Ref.	Qté	Largeur	Long.
B-64244	1	20 mm	250 mm

Burin large auto-affûtant SDS-PLUS

Ref.	Qté	Largeur	Long.
E-20177	1	40 mm	250 mm

Outils percutants SDS-PLUS



Pointe à béton SDS-PLUS

La pointe à béton est adaptée pour de nombreux travaux de démolition.

Ref.	Largeur	Long. totale	Qté
D-19152	mm	140 mm	1
D-08713	15,6 mm	250 mm	1



Burin plat SDS-PLUS

Le burin plat est utilisé selon sa largeur pour couper le béton, pour la démolition rapide.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
D-19168	20 mm	140 mm	1
D-08729	20 mm	250 mm	1



Burin large SDS-PLUS

Le burin large est utilisé pour retirer les résidus de béton

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-05527	40 mm	200 mm	1
D-08735	40 mm	250 mm	1
D-25616	50 mm	215 mm	1
P-24935	60 mm	250 mm	1



Burin coudé SDS-PLUS

Le burin coudé est idéal pour l'abattage facile du carrelage.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-24941	40 mm	200 mm	1
P-24957	60 mm	250 mm	1



Burin denté SDS-PLUS

Le burin denté est idéal pour le travail des enduits, du carrelage et la réalisation de joints.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-25096	32 mm	200 mm	1



Ciseau à bois SDS-PLUS

Pour travaux de charpente, le ciseau à bois permet le retrait rapide de bois tendre.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-25105	20 mm	170 mm	1
P-25111	30 mm	170 mm	1



Gouge SDS-PLUS

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encastrer de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-25080	22 mm	240 mm	1



Gouge avec guidage SDS-PLUS

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encastrer de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-24963	22 mm	250 mm	1



Burin de déjointage

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
A-30075	8 mm	170 mm	1



Décapeur SDS-PLUS

Spécialement conçu pour enlever le linoléum, le vinyle, les résidus de ciment-colle, de mortier, de béton, de colle…
Référence du couteau : 343411-9.

Ref.	Larg. outil	Qté
A-68161	100 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

GAMME FORETS SDS-MAX

Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS

NEMESIS

SDS-Max

- **Des solutions plus fortes que les matériaux**
- **Une tête au service de la précision**
- **Une spirale conçue pour l'efficacité**

Résultat : moins de vibrations, plus d'efficacité et un foret qui dure plus longtemps.

Les témoins d'usure latéraux sont des indicateurs qui permettent de contrôler si le diamètre est bien toujours adapté au chevillage souhaité

Tête de perçage à 4 taillants carbure et à géométrie symétrique 4 x 90° qui perce même à travers les armatures métalliques du béton armé.

Pointe de précision à 130° qui assure un perçage efficace et droit.

Spirale symétrique à 4 hélices qui offre une extraction uniforme des poussières.

Design et conception soignés pour les chevillages les plus exigeants.

Corps en acier de haute qualité permettant de réduire les vibrations et d'augmenter la résistance du foret








Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
B-19897	12 mm	340 mm	200 mm	1
B-19906	12 mm	540 mm	400 mm	1
B-19912	12 mm	740 mm	600 mm	1
B-19928	14 mm	340 mm	200 mm	1
B-19934	14 mm	540 mm	400 mm	1
B-19940	15 mm	340 mm	200 mm	1
B-19956	15 mm	540 mm	400 mm	1
B-19962	16 mm	340 mm	200 mm	1
B-19978	16 mm	540 mm	400 mm	1
B-19984	16 mm	940 mm	800 mm	1
B-19990	18 mm	340 mm	200 mm	1
B-20002	18 mm	540 mm	400 mm	1
B-20018	18 mm	940 mm	800 mm	1
B-20024	20 mm	320 mm	200 mm	1
B-20030	20 mm	520 mm	400 mm	1
B-20046	20 mm	920 mm	800 mm	1
B-20052	22 mm	320 mm	200 mm	1
B-20068	22 mm	520 mm	400 mm	1
B-20074	22 mm	920 mm	800 mm	1
B-20080	24 mm	320 mm	200 mm	1
B-20096	24 mm	520 mm	400 mm	1
B-20105	25 mm	320 mm	200 mm	1
B-20111	25 mm	520 mm	400 mm	1
B-20127	25 mm	920 mm	800 mm	1
B-20133	26 mm	520 mm	400 mm	1
B-20149	28 mm	370 mm	250 mm	1
B-20155	28 mm	570 mm	450 mm	1
B-20161	28 mm	670 mm	550 mm	1
B-20177	28 mm	920 mm	800 mm	1
B-20183	30 mm	370 mm	250 mm	1
B-20199	30 mm	570 mm	450 mm	1
B-20208	32 mm	370 mm	250 mm	1
B-20214	32 mm	570 mm	450 mm	1
B-20220	32 mm	920 mm	800 mm	1
B-20236	35 mm	370 mm	250 mm	1
B-20242	35 mm	570 mm	450 mm	1
B-20258	35 mm	670 mm	550 mm	1
B-20264	35 mm	920 mm	800 mm	1
B-20270	38 mm	370 mm	250 mm	1
B-20286	38 mm	570 mm	450 mm	1
B-20292	40 mm	370 mm	250 mm	1
B-20301	40 mm	570 mm	450 mm	1
B-20317	40 mm	920 mm	800 mm	1
B-20323	45 mm	570 mm	450 mm	1
B-42896	50 mm	570 mm	450 mm	1
B-20339	52 mm	570 mm	450 mm	1

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 - Grandes Longueurs

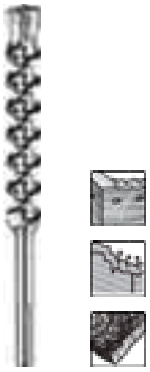

Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 - Grandes Longueurs

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
P-77768	16 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-77805	18 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-77849	20 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-78520	20 mm	720 mm	600 mm	1
P-77883	22 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-77942	25 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-78542	25 mm	720 mm	600 mm	1
P-78003	28 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-78558	30 mm	720 mm	600 mm	1
P-78069	32 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-78592	35 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-78184	40 mm	1320 mm	1200 mm	1
P-78617	40 mm	720 mm	600 mm	1
P-78209	45 mm	920 mm	800 mm	1

Forets SDS-Max 4 taillants (Béton)



Forets SDS-Max 4 taillants

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
E-11324	12 mm	340 mm	200 mm	1
E-11330	12 mm	540 mm	400 mm	1
E-11346	14 mm	340 mm	200 mm	1
E-11352	14 mm	540 mm	400 mm	1
E-11368	16 mm	340 mm	200 mm	1
E-11374	16 mm	540 mm	400 mm	1
E-11380	18 mm	340 mm	200 mm	1
E-11396	18 mm	540 mm	400 mm	1
E-11405	20 mm	340 mm	220 mm	1
E-11411	20 mm	540 mm	420 mm	1
E-11427	22 mm	340 mm	220 mm	1
E-11433	22 mm	540 mm	420 mm	1
E-11449	24 mm	340 mm	220 mm	1
E-11455	24 mm	540 mm	420 mm	1
E-11461	25 mm	340 mm	220 mm	1
E-11477	25 mm	540 mm	420 mm	1
E-11483	28 mm	370 mm	250 mm	1
E-11499	28 mm	570 mm	450 mm	1
E-11508	30 mm	370 mm	250 mm	1
E-11514	30 mm	570 mm	450 mm	1

Forets SDS-Max 2 taillants



Forets SDS-Max 2 taillants

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
P-17077	14 mm	340 mm	200 mm	1
P-17114	15 mm	540 mm	400 mm	1
D-33912	15 mm	340 mm	200 mm	1
D-33928	15 mm	540 mm	400 mm	1
D-34017	24 mm	340 mm	200 mm	1
D-34051	28 mm	370 mm	250 mm	1
D-34148	38 mm	570 mm	450 mm	1
D-34154	40 mm	370 mm	250 mm	1

Extracteur de foret SDS-Max bloqué



Extracteur de foret SDS-Max bloqué

Commentaire : Inverse le sens de rotation pour pouvoir enlevé des forets bloqués dans la matière.

Réf.	Emmanchement foret	Qté
195870-1	SDS-Max	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

B Perforer, Buriner, Carotter


Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Forets SDS-Max multi-taillants

+ 60% de durée de vie
dans le perçage du béton par rapport à la génération précédente

Forme étudiée
pour le perçage rapide, même dans le béton armé

Foret de centrage robuste à 3 dents
pour le perçage du béton armé



Dents carbures ultra résistante
spécialement étudiées pour réduires les risques de blocages



3 hélices pour une évacuation efficace des débris

Forme conique permettant de réduire les vibrations

Forets SDS-Max multi-taillants

Foret Multi-Taillants monobloc, transfert d'énergie (de frappe) optimisé, plus de performance et d'efficacité même dans le béton armé, réduction des frottements lors du perçage.



Ref.	Ø	Long. totale	Qté
B-57635	45 mm	550 mm	1
B-57641	45 mm	990 mm	1
E-20111	55 mm	550 mm	1
E-20127	55 mm	990 mm	1
E-20133	65 mm	550 mm	1
E-20149	65 mm	990 mm	1
E-20155	80 mm	550 mm	1
B-57700	80 mm	990 mm	1

Forets SDS-Max Auto-aspirants




Forets SDS-Max Auto-Aspirants

Ref.	Qté	Ø	Long. utile	Long. totale
B-64428	1	16 mm	400 mm	600 mm
B-64434	1	18 mm	400 mm	600 mm
B-64440	1	20 mm	400 mm	600 mm
B-64456	1	22 mm	400 mm	600 mm
B-64478	1	25 mm	400 mm	600 mm

Réduit les risques d'inhalation des poussières pour les utilisateurs

+ 50% de durée de vie
par rapport à un outil standard

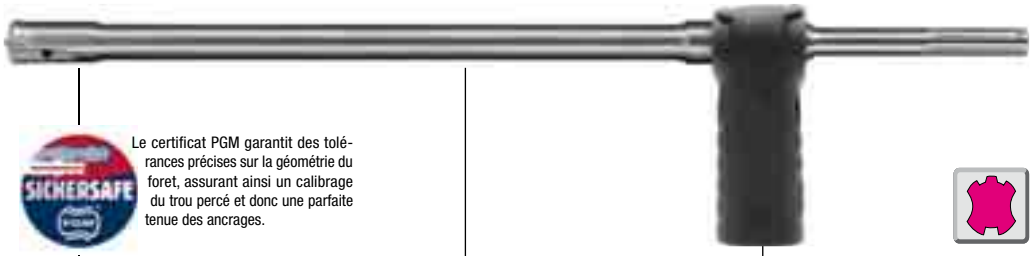

Le certificat PGM garantit des tolérances précises sur la géométrie du foret, assurant ainsi un calibrage du trou percé et donc une parfaite tenue des ancrages.

Tête à 4 taillants
2 orifices d'aspiration
Pointe de centrage
Certifié PGM

Foret creux ultra robuste

Manchon flexible
Montage rapide et facile
Raccordable à l'ensemble des aspirateurs MAKITA commercialisés

Sans




Avec



Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Forets modulaire

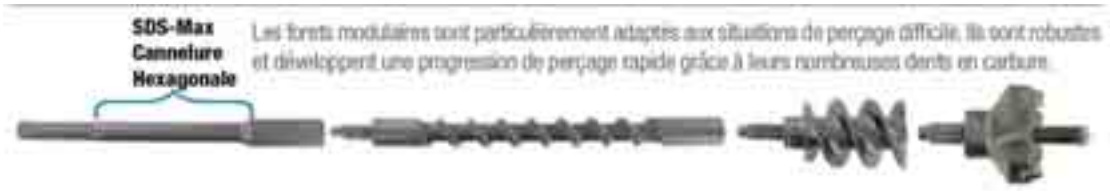

Les forets modulaires sont particulièrement adaptés aux situations de perçage difficile. Ils sont robustes et développent une progression de perçage rapide grâce à leurs nombreuses dents en carbure.



Queues emmanchement SDS-Max pour foret modulaire

Ref.	Long.	Qté
P-21783	250 mm	1



Queues emmanchement Cannelure pour foret modulaire

Ref.	Long.	Qté
P-18188	250 mm	1



Rallonge pour foret modulaire

Ref.	Long.	Qté
P-18166	280 mm	1



Extracteur pour foret modulaire

Ref.	Ø	Long.	Qté
P-18219	40 mm	180 mm	1



Tête de foret pour foret modulaire

Ref.	Ø	Nbre branche	Qté
P-18194	44 mm	4	1
P-18203	52 mm	4	1
P-06828	60 mm	4	1
P-06834	68 mm	4	1
P-06684	80 mm	4	1

Vis de filetage pour foret modulaire

Adaptable sur rallonge ou extracteur


Ref.	Ø	Long.	Qté
5624	14 mm	62 mm	1

Foret de centrage pour foret modulaire

Fourni avec la tête de foret

Ref.	Ø	Long.	Qté
P-31398	12 mm	90 mm	1

Système MAK-connect

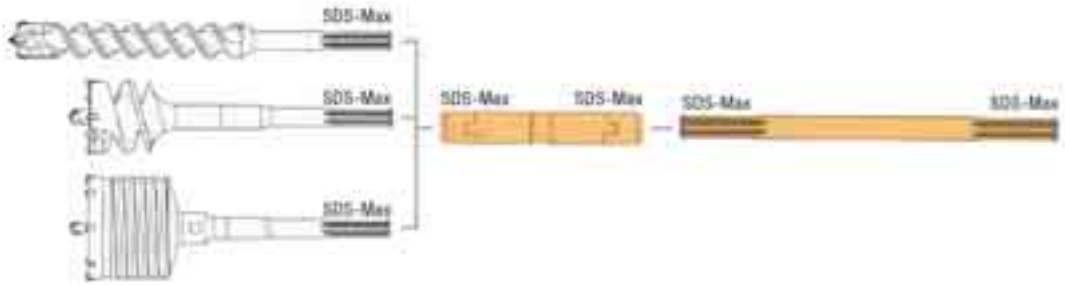



Connexion MAK-Connect SDS-Max

Avec ces deux emmanchements femelles SDS-Max, le MAK-Connect permet une connexion sûre et rapide entre l'outil de perçage et la rallonge MAK-Connect. Avec l'adaptateur MAK-Connect, il n'y a aucune perte d'énergie, contrairement aux systèmes existants. La totalité de la puissance est transmise à l'outil de perçage. Le MAK-Connect n'a aucun point de faiblesse. Une rupture due à un usage excessif est improbable.

Ref.	Emm. Outil	Ø	Long.	Qté
P-53914	SDS-Max	30 mm	190 mm	1



Rallonges MAK-Connect Machine SDS-Max pour outil SDS-Max

A utiliser avec la connexion MAK-Connect P-53914

Ref.	Long.	Emm. Machine	Qté
P-53920	320 mm	SDS-Max	1
P-53936	750 mm	SDS-Max	1
P-53942	1100 mm	SDS-Max	1



Rallonges MAK-Connect Machine Cannelure pour outil SDS-Max

A utiliser avec la connexion MAK-Connect P-53914

Ref.	Long.	Qté
P-53958	320 mm	1
P-53964	750 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Coffrets d'outils percutants SDS-Max



Coffret 5 Outils Burinage SDS-MAX

3 Pointes à béton : Longueur 400 mm
2 Burins plats : Largeur 25 mm - Longueur 400 mm

Ref.	Qté
D-42472	1



Coffret 6 Outils Burinage SDS-MAX

2 Pointes à béton : Longueur 400 mm
2 Burins plats : Largeur 25 mm - Longueur 400 mm
1 Burin large : Largeur 50 mm - Longueur 400 mm
1 Burin large : Largeur 80 - Longueur 300 mm

Ref.	Qté
D-42488	1



Coffret 4 forets, 1 pointe, 2 burins SDS-MAX

1 Pointe à béton : 400 mm
1 Burin plat : Largeur : 25 mm - Longueur : 400 mm
1 Burin large : Largeur : 50 mm - Longueur : 400 mm
4 forets 2 taillants 540 mm : Ø 18/20/22/25 mm

Référence	Quantité
D-42494	1


Système d'absorption des vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.
Transmission de la puissance de frappe optimisée.


Acier de haute qualité, Haute résistance à la casse.

Outil auto-affûtant ne nécessitant pas d'être affûté à la meule.



+ 70% de durée de vie
par rapport à un outil standard

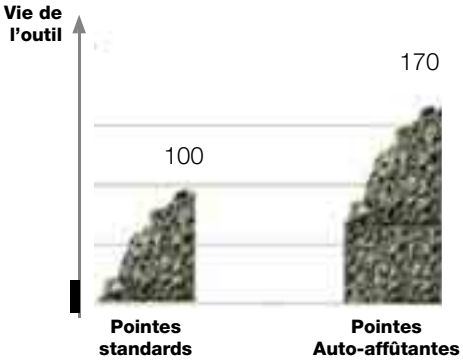

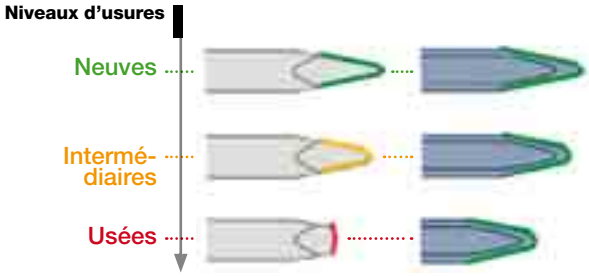

Lors de l'utilisation, la pointe **s'aplatît** au cours de l'utilisation et **néces-site d'être réaffûté**.

Lors de l'utilisation, la pointe **ne s'aplatît pas** et se **réaffûte d'elle-même**.

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe des matériaux
D Tronconner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Outils percutants SDS-Max Haute Qualité





Coffret 5 Outils percutants Haute Qualité auto-affûtant SDS-MAX

Inclus :
2 Pointes à béton auto-affûtantes (B-64266) : 400 mm
2 Burins plat auto-affûtants (B-64272) : 25x400 mm
1 Burin large auto-affûtant (E-20208) : 50x380 mm

Ref.	Qté
E-20236	1



Burin auto-affûtant SDS-Max Haute Qualité

Ref.	Qté	Largeur	Long.
B-64272	1	25 mm	400 mm



Pointe auto-affûtante SDS-Max Haute Qualité

Ref.	Long.	Qté
B-64266	400 mm	1



Burin large auto-affûtant SDS-MAX haute qualité

Ref.	Qté	Largeur	Long.
E-20208	1	50 mm	380 mm

Outils percutants SDS-Max



Pointe SDS-Max

La pointe à béton est adaptée pour de nombreux travaux de démolition.

Ref.	Long. totale	Qté
D-34176	300 mm	1
D-34182	400 mm	1
D-34182-10	400 mm	10
D-34198	600 mm	1



Burin plat SDS-Max

Le burin plat est utilisé selon sa largeur pour couper le béton, pour la démolition rapide.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
D-34207	25 mm	280 mm	1
D-34213	25 mm	400 mm	1
D-34213-10	25 mm	400 mm	10
D-34229	24 mm	600 mm	1



Burin large SDS-Max

Le burin large est utilisé pour retirer les résidus de béton

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
D-34235	50 mm	400 mm	1
D-34241	80 mm	300 mm	1



Burin coudé SDS-Max

Le burin coudé est idéal pour l'abattage facile du carrelage.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-16324	50 mm	300 mm	1



Burin denté SDS-Max

Le burin denté est idéal pour le travail des enduits, du carrelage et la réalisation de joints.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-16346	38 mm	280 mm	1



Gouge SDS-Max

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encastrer de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-16293	26 mm	300 mm	1



Gouge avec guidage SDS-Max

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encastrer de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-16330	35 mm	380 mm	1



Pelle SDS-Max

La pelle facilite le travail des différents matériaux : terre, argile, craie, ardoise...

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-23721	110 mm	400 mm	1



Manche pour plateau de damage SDS-Max

Le plateau de damage est utilisé pour compacter les matériaux ou pour égaliser des surfaces.

Ref.	Qté
A-19897	1



Plateau de damage SDS-Max

Ref.	Largeur	Qté
A-19875	mm	1



Manche boucharde 70 SDS-Max

Pour tête de boucharde référence P-03947.
La boucharde est utile pour rendre une surface rugueuse et faciliter l'accrochage du plâtre et des enduits.

Ref.	Long. totale	Qté
P-16352	250 mm	1



Tête de boucharde

La boucharde est utile pour rendre une sur-face rugueuse et faciliter l'accrochage du plâtre et des enduits.

Ref.	Dimensions	Ø	Qté
P-03947	60 x 60 x 45 mm	Cône 21 / 24,8 sur L=45 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

CANNELURE, HEXAGONAL ET AUTRES

Forets cannelure 4 taillants



Forets Cannelure 4 taillants

Ref.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté
P-03078	19 mm	380 mm	250 mm	1
P-03084	19 mm	530 mm	400 mm	1

Outils percutants cannelure



Pointe Cannelure

Ref.	Long. totale	Qté
P-13122	300 mm	1
P-13138	450 mm	1



Burin plat Cannelure

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13144	24 mm	300 mm	1
P-13150	24 mm	450 mm	1



Burin large Cannelure

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13166	50 mm	300 mm	1



Gouge Cannelure

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13194	26 mm	300 mm	1



Pelle Cannelure

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13172	110 mm	400 mm	1

Outils percutants Hexagonal 17 mm



Pointe Hexagonal 17 mm

Ref.	Long. totale	Qté
D-08682	280 mm	1
P-13041	450 mm	1



Burin large Hexagonal 17 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13079	45 mm	280 mm	1



Gouge avec guidage Hexagonal 17 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
B-01638	40 mm	330 mm	1



Burin plat Hexagonal 17 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13057	24 mm	280 mm	1
P-13063	24 mm	450 mm	1
D-08707	19 mm	280 mm	1
A-80771	17 mm	280 mm	10

Outils percutants Hexagonal 19 mm



Pointe Hexagonal 19 mm

Ref.	Long. totale	Qté
P-05620	400 mm	1



Burin plat Hexagonal 19 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-05636	24 mm	400 mm	1



Burin large Hexagonal 19 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-05686	60 mm	450 mm	1
P-05670	140 mm	350 mm	1



Manche boucharde 70 Hexagonal 19 mm

Ref.	Long. totale	Qté
P-03953	200 mm	1

Outils percutants Hexagonal 21 mm



Pointe Hexagonal 21 mm

Ref.	Long. totale	Qté
P-13378	320 mm	1
P-13384	450 mm	1
P-13390	600 mm	1



Burin large Hexagonal 21 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13437	70 mm	320 mm	1



Burin plat Hexagonal 21 mm

Le burin plat est utilisé selon sa largeur pour couper le béton, pour la démolition rapide.

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13409	24 mm	320 mm	1
P-13415	24 mm	450 mm	1
P-13421	24 mm	600 mm	1



Gouge Hexagonal 21 mm

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-05658	22 mm	300 mm	1

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Outils percutants Hexagonal 28 mm à collerette



Pointe Hexagonal 28 mm à collerette

Ref.	Type	Long. totale	Long. utile	Qté
D-17631	Colerette	410 mm	mm	1
D-17675	Colerette	520 mm	340 mm	1
P-65931	Colerette	600 mm	435 mm	1



Pointe courte Hexagonal 28 mm à collerette et méplat

Ref.	Long.	Qté
D-65034	350 mm	1



Burin plat Hexagonal 28 mm à collerette

Ref.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté
D-17647	Colerette	28 mm	410 mm	1
D-17681	Colerette	28 mm	520 mm	1



Burin large Hexagonal 28 mm à collerette

Ref.	Larg. outil	Long.	Qté
D-20725	75 mm	520 mm	1

Outils percutants Hexagonal 28 mm à méplat



Pelle Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-05717	125 mm	400 mm	1



Plateau de damage Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Long. totale	Qté
798385-3	200 mm	1



Pointe Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Type	Long. totale	Qté
P-64272	Méplat	600 mm	1



Burin large Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-05701	80 mm	400 mm	1



Burin plat Hexagonal 28 mm à méplat


Ref.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-05723	Méplat	32 mm	400 mm	1
P-64288	Méplat	32 mm	600 mm	1



Pointe auto affûtante Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Type	Long. totale	Qté
B-10372	Méplat	400 mm	1

Outils percutants Hexagonal 30 mm

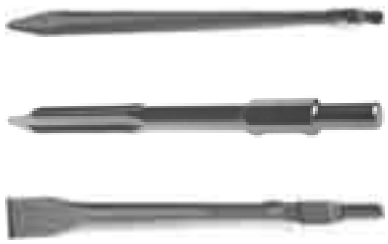

Pointe Hexagonal 30 mm

Ref.	Long. totale	Qté
P-05561	700 mm	1

Pointe auto affûtante Hexagonal 30 mm

Ref.	Long. totale	Qté
B-10388	400 mm	1

Burin plat Hexagonal 30 mm

Ref.	Verrouillage	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13487	Horizontal (HM1304, HM1317C)	32 mm	400 mm	1
P-13502	Vertical (HM1400)	32 mm	400 mm	1
P-05583	Horizontal (HM1304, HM1317C)	32 mm	700 mm	1



Pelle Hexagonal 30 mm

Ref.	Verrouillage	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-05555	Horizontal (HM1304, HM1317C)	125 mm	400 mm	1
P-05608	Vertical (HM1400)	125 mm	400 mm	1



Burin large Hexagonal 30 mm

Ref.	Verrouillage	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13518	Horizontal (HM1304, HM1317C)	110 mm	400 mm	1
P-13493	Vertical (HM1400)	100 mm	310 mm	1



Plateau de damage Hexagonal 30 mm

Ref.	Long. totale	Qté
A-31485	200 mm	1

Forets SDS-Top 4 taillants



Forets SDS-Top 4 taillants

Ref.	Ø	Long.	Long. utile	Qté
P-34126	24 mm	500 mm	400 mm	1
P-34148	25 mm	500 mm	400 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

B Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Outils percutants SDS-Top



Pointe à béton SDS-Top

Ref.	Long. totale	Qté
P-34338	270 mm	1



Burin plat SDS-Top

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-34344	20 mm	270 mm	1

Outils percutants Kango



Pointe KANGO

Ref.	Long. totale	Qté
P-13231	300 mm	1
P-13253	460 mm	1

Outils percutants pour HK1800



Gouge pour Makita HK1800

Ref.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté
798277-6	vertical	8 mm	170 mm	1



Tête de Décapeur pour Makita HK1800

Ref.	Qté
343411-9	1



Pointe pour Makita HK1800

Ref.	Long. totale	Qté
P-13340	235 mm	1



Décapeur pour Makita HK1800

Ref.	Long. totale	Largeur	Qté
A-68155	160 mm	100 mm	1



Burin large pour Makita HK1800

Ref.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté
P-13356	vertical	30 mm	190 mm	1
P-13362	vertical	50 mm	190 mm	1

Adaptateurs d'emmanchement



Adaptateurs d'emmanchement Hexagonal 13 / SDS-PLUS

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-04195	Hexa. 13	SDS-PLUS	1



Adaptateurs d'emmanchement Hexagonal 17 / Conique

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-07026	Hexa. 17 mm	Conique	1



Adaptateurs d'emmanchement Cannelure / SDS-PLUS

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-04204	Cannelure	SDS-PLUS	1




Adaptateurs d'emmanchement SDS-Max / SDS-PLUS

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-17027	SDS-Max	SDS-PLUS	1

CAROTTER

Type	Ø (mm)	Emmanchement	Centrage	Utilisation	Compatibilité machines: Perceuses	Perforateurs	Carotteuses	Béton	Béton armé	Brique	Pierre	Asphalte	Plâtre Béton cellulaire Faïence	Granit Marbre Calcaire Ardoise
Trépans Carbures Cône ALG	30 à 80	SDS-PLUS	Foret de série	À sec		SDS-PLUS		Avec Percu ✔		Avec Percu ✔	Avec Percu ✔		Sans Percu ✔	
Trépans Carbures cône 1/8''	35 à 150	Cône 1/8"	Foret optionnel	À sec		SDS-Max Cannelure ✔ un Hexa 13 Avec Porte-Mandrin optionnel		✔	✔	✔				
Trépans Diamantés pour usage à sec DIAMAK	22 à 152	1/2" BSP Femelle	Foret optionnel	À sec	Mandrin 13 mm Avec Adaptateur optionnel	SDS-PLUS Avec Adaptateur optionnel	Avec adaptateur optionnel 80ADAPTM18			Sans Percu ✔				Sans Percu ✔
Trépans Diamantés pour usage à sec DUSTEC	68 à 132	M16	Pointe optionnelle	À sec			M16/M18*/M30* *Avec Adaptateur optionnel	✔	✔					
Trépans Diamantés pour usage à eau	14 à 41	M16/M18	Pointe optionnelle	À eau			M16/M18/M30* *Avec Adaptateur optionnel	✔	✔		✔	✔		
	46 à 131	M30	Pointe optionnelle	À eau			M16*/M18*/M30 *Avec Adaptateur optionnel							

Trépans carbures cône ALG à emmanchement SDS-PLUS



Foret centreur pour trépans ALG

Ref.	Emmanchement	Long. totale	Qté
P-19168	SDS-PLUS	90 mm	1



Trépans complet couronne carbure cône ALG à emmanchement SDS-PLUS

Ref.	Ø	Nb. dents	profondeur	Long. totale	Qté
P-19087	30 mm	5	40 mm	60 mm	1
P-19093	35 mm	5	40 mm	60 mm	1
P-19102	40 mm	6	40 mm	60 mm	1
P-19118	45 mm	6	40 mm	60 mm	1
P-19124	50 mm	7	40 mm	60 mm	1
P-19130	60 mm	8	40 mm	60 mm	1
P-19146	66 mm	8	40 mm	60 mm	1
P-24670	68 mm	8	40 mm	60 mm	1
P-19152	80 mm	9	40 mm	60 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Trépans carbures cônes 1/8"

Trépan carbure multifonction lourds pour perforateurs SDS-Max, à Cannelure ou Hexa 13

Pour l'encastrement ou le perçage de trous débouchant (passage de tuyaux ou conduits).
En percussion : pour le béton armé, le béton, la brique pleine, la brique creuse et la pierre naturelle

Porte-trépan cône 1/8" :
en acier trempé (En option)

Foret centreur carbure :
Ø11 mm (En option)



Liaison conique :
Surface de portée redimensionnée
Transmission de puissance optimisée +10%

Haute résistance à l'usure :
Corps en acier traité

Vitesse de perçage :
Goujure plus profonde qui réduit les frottements

Puissance, résistance et longévité :
- Dents carbure largement dimensionnées
- Nombre important de dents carbure qui augmente en fonction des diamètres
- Dents en forme de toit avec implantation inclinée des dents pour plus de mordant



Trépans couronne carbure cône 1/8"

Ref.	Ø	Nb. dents	profondeur	Long. totale	Qté
P-06725	35 mm	5	75 mm	100 mm	1
P-06731	40 mm	6	75 mm	100 mm	1
P-06747	45 mm	6	75 mm	100 mm	1
P-03785	50 mm	7	75 mm	100 mm	1
P-73427	60 mm	8	75 mm	100 mm	1
P-16950	60 mm	8	75 mm	100 mm	1
P-03791	65 mm	8	75 mm	100 mm	1
P-06769	66 mm	8	75 mm	100 mm	1
P-73433	68 mm	8	75 mm	100 mm	1
P-16966	70 mm	8	75 mm	100 mm	1
P-03800	80 mm	9	75 mm	100 mm	1
P-06775	80 mm	9	75 mm	100 mm	1
P-06781	90 mm	10	75 mm	100 mm	1
P-03822	100 mm	11	75 mm	100 mm	1
P-73449	110 mm	11	75 mm	100 mm	1
P-06797	110 mm	11	75 mm	100 mm	1
P-06921	125 mm	12	75 mm	100 mm	1
P-06937	150 mm	14	75 mm	100 mm	1



Porte-Trépans cône 1/8"

Ref.	Emm. Machine	Long. totale	Qté
P-16994	SDS-Max	220 mm	1
P-17005	SDS-Max	420 mm	1
P-17011	SDS-Max	700 mm	1
P-06943	Cannelure	220 mm	1
P-06959	Cannelure	420 mm	1
P-06971	Hexa. 13	250 mm	1
P-06987	Hexa. 13	450 mm	1
P-06993	Hexa. 13	900 mm	1



Foret centreur pour trépans cône 1/8"

Ref.	Ø	Long. totale	Qté
P-03838	11 mm	120 mm	1



Kit d'extraction de trépan

L'utilisation d'un chasse cône à chaud est primordiale pour préserver la fiabilité des outils (grosse probabilité de casse à froid)

Ref.	Qté
P-16427	1



Trépans complet couronne carbure à emmanchement SDS-MAX

Réf	Ø	Longueur totale	Qté
P-06909	68mm	300 mm	1
P-06890	125 mm	560 mm	1

Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK



Coffret 5 Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK

Ø 38 / 52 / 68 / 117 / 127 mm.
Soudage laser.
Emmanchement Trépans 1/2'' BSP femelle.
Adaptateurs SDS-PLUS et Hexagonal.
Pour Granite, Marbre, Calcaire, Ardoise, Brique dure, Autre matériau dense et non abrasif.

Ref.	Qté
P-74712-68	1

Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK

Pour Granite, Marbre, Calcaire, Ardoise, Brique dure, Autre matériau dense et non abrasif.



Ref.	Ø	Long.	Emmanchement	Qté
P-64060	22 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64076	28 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64082	32 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64098	38 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64107	48 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64113	52 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64129	65 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64129-68	68 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64135	78 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64141	107 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64157	117 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64163	127 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1
P-64179	152 mm	150 mm	1/2'' BSP Femelle	1



Adaptateur DIAMAK pour SDS-PLUS

Ref.	Qté
P-30031	1



Adaptateur DIAMAK pour mandrin 13 mm

Ref.	Qté
P-34562	1



Adaptateur DIAMAK pour carotteuse M18

Réf.	Type	Pour	Qté
80ADAPTM18	Emmanchement M18 femelle => 1/23" BSP mâle	DBM130, DBM131	1

Trépans diamantés pour usage à sec DUSTEC M16



Trépans diamantés pour usage à sec DUSTEC M16

Pour briques et matériaux abrasifs. Segments soudés au laser. Hauteur segment : 9,5 mm. À utiliser avec manchon d'aspiration P-41872.

Ref.	Ø	Longueur	Qté
P-63806	68 mm	150 mm	1
P-42064	68 mm	400 mm	1
P-42036	82 mm	150 mm	1
P-42086	82 mm	400 mm	1
P-42042	112 mm	150 mm	1
P-42092	112 mm	400 mm	1
P-63921	132 mm	150 mm	1
P-42101	132 mm	400 mm	1



Pointe de centrage pour trépan à sec DUSTEC M16 Longueur 70 mm

Ref.	Long.	Qté
P-41888	128 mm	1



Pointe de centrage pour trépan à sec DUSTEC M16 Longueur 150 mm

Ref.	Long.	Qté
P-41894	225 mm	1



Pointe de centrage pour trépan à sec DUSTEC M16 Longueur 400 mm

Avec pointe de centrage P-41894

Ref.	Long.	Qté
P-41903	455 mm	1



Manchon d'aspiration carotteuse M18 pour trépan à sec DUSTEC M16

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-41872	M18 femelle	M16 mâle	1


Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

B Perforer, Buriner, Carotter

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

Utilisez les adaptateurs ci-dessous, pour adapter le trépan au porte-outil de la machine.

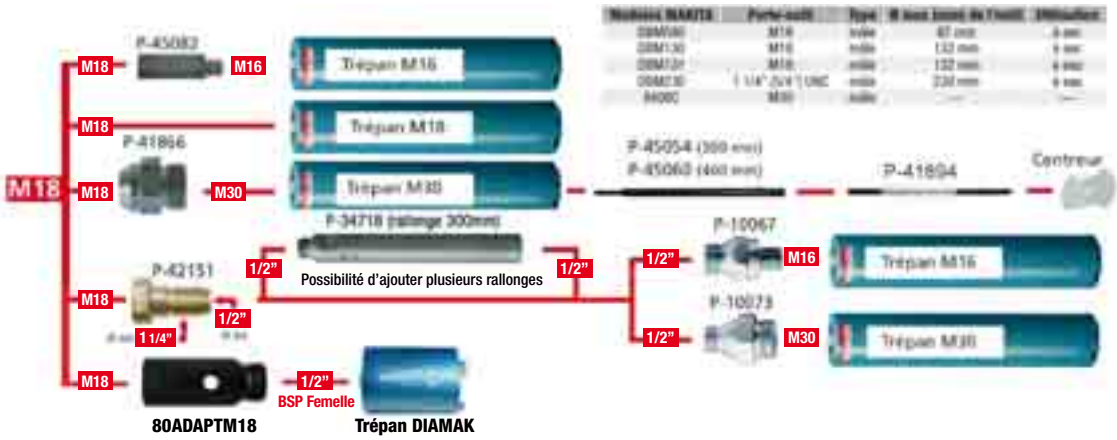

Trépans diamantés pour usage à eau



Trépans diamantés pour usage à eau (alésage M16)

Pour le forage sous arrosage du béton, du béton armé, de la pierre et de l'asphalte. Segments soudés au laser.

Ref.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté
P-09793	14 mm	300 mm	M16	1
P-09802	16 mm	300 mm	M16	1
P-09818	18 mm	300 mm	M16	1
P-09824	20 mm	300 mm	M16	1
P-09830	22 mm	300 mm	M16	1
P-09852	26 mm	300 mm	M16	1
P-09868	29 mm	300 mm	M16	1
P-09874	31 mm	300 mm	M16	1
P-09880	36 mm	300 mm	M16	1
P-09896	41 mm	300 mm	M16	1



Trépans diamantés pour usage à eau (alésage M18)

Pour le forage sous arrosage du béton, du béton armé, de la pierre et de l'asphalte. Segments soudés au laser.

Ref.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté
P-41757	14 mm	300 mm	M18	1
P-41763	16 mm	300 mm	M18	1
P-41779	18 mm	300 mm	M18	1
P-41785	20 mm	300 mm	M18	1
P-41791	22 mm	300 mm	M18	1
P-41800	24 mm	300 mm	M18	1
P-41816	26 mm	300 mm	M18	1
P-41822	29 mm	300 mm	M18	1
P-41838	31 mm	300 mm	M18	1
P-41844	36 mm	300 mm	M18	1
P-41850	41 mm	400 mm	M18	1



Trépans diamantés pour usage à eau (alésage M30)

Pour le forage sous arrosage du béton, du béton armé, de la pierre et de l'asphalte. Segments soudés au laser.

Ref.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté
P-44161	46 mm	400 mm	M30	1
P-44177	51 mm	400 mm	M30	1
P-44183	56 mm	400 mm	M30	1
P-44199	61 mm	400 mm	M30	1
P-09949	71 mm	400 mm	M30	1
P-09955	81 mm	400 mm	M30	1
P-09961	91 mm	400 mm	M30	1
P-09977	101 mm	400 mm	M30	1
P-09983	111 mm	400 mm	M30	1
P-09999	121 mm	400 mm	M30	1
P-10001	131 mm	400 mm	M30	1

Pointe de centrage pour trépan à eau M30 Longueur 300 mm

Avec pointe de centrage P-41894

Ref.	Long.	Qté
P-45054	355 mm	1

Pointe de centrage pour trépan à eau M30 Longueur 400 mm

Avec pointe de centrage P-41894

Ref.	Long.	Qté
P-45060	455 mm	1



Trépans diamantés pour usage à eau gros agrégats (alésage 1-1/4" (5/4"))

Pour le forage sous arrosage du béton dur composé de gros agrégats.

Ref.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté
P-41202	182 mm	400 mm	1 1/4'' UNC	1
P-41218	202 mm	400 mm	1 1/4'' UNC	1



Trépans diamantés pour usage à eau petits agrégats (alésage 1-1/4" (5/4"))

Pour le forage sous arrosage du béton dur composé de petits agrégats.

Ref.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté
P-41399	92 mm	400 mm	1 1/4'' UNC	1
P-65850	122 mm	400 mm	1 1/4'' UNC	1
P-41517	202 mm	400 mm	1 1/4'' UNC	1



Trépans diamantés pour usage à eau (alésage 1-1/4'' (5/4''))

Pour le forage sous arrosage du béton dur composés de petits ou gros agrégats.

Référence	Ø	Profondeur	Emmanchement outil	Qté
E-19869	32	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-19875	42	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-19881	52	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-19897	62	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-19906	68	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-19912	72	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-19928	82	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-19934	92	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-19940	102	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-19956	107	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-19962	112	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-19978	117	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-19984	122	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-19990	127	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-20002	132	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-20018	142	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-20024	152	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-20030	162	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-20046	172	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-20052	182	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-20068	202	450 mm	1-1/4" UNC	1
E-20074	212	450 mm	1-1/4" UNC	1

Accessoires complémentaires pour trépans

Centreurs pour trépan

Pour trépans à sec ou à eau.

Ref.	Ø	Qté
P-41919	68/69 mm	1
P-41925	71/72 mm	1
P-45098	76 mm	1
P-41931	81/82 mm	1
P-41947	91/92 mm	1
P-41953	101/102 mm	1
P-41969	111/112 mm	1
P-41975	121/122 mm	1
P-41981	131/132 mm	1

Rallonges pour trépan



Ref.	Emmanchement	Long.	Qté
P-41626	1-1/4'' mâle -> 1-1/4'' femelle	300 mm	1
P-34718	1/2'' male -> 1/2'' femelle	300 mm	1

Bague en cuivre pour DBM230



Bague en cuivre a placer entre l'axe et le trépan. Permettant le démontage des trépans facilement

Ref.	Qté
EE35450000	1

Adaptateurs d'emmanchement pour trépans

Adaptateurs carotteuse M18 pour trépans M16



Équipé d'un circlip de maintien pour axes de centrage.

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-45082	M18 (femelle)	M16 (mâle)	1

Adaptateurs carotteuse 1/2'' pour trépan M16



Ref.	Emmanchement	Qté
P-10067	1/2'' mâle -> M16 mâle	1

Adaptateurs carotteuse M18 pour trépans M30



Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-41866	M18 (femelle)	M30 (mâle)	1

Adaptateurs carotteuse 1/2'' pour trépan M30



Ref.	Emmanchement	Qté
P-10073	1/2'' mâle -> M30 mâle	1

Adaptateur carotteuse DBM230 pour trépans M16



Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-14009	1-1/4" (5/4")	M16	1

Adaptateur carotteuse DBM230 pour trépans M30



Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-14015	1-1/4" (5/4")	M30	1

Adaptateurs carotteuse M18 pour trépans 1-1/4'' ou accessoires 1/2''



Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté
P-42151	M18 (femelle)	1-1/4'' (mâle) ou 1/2'' (femelle)	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Notes

3D DIAMOND GRID

STEALTH TECHNOLOGY

C. Univers diamant - Découpe des matériaux

C • Univers diamant • Découpe des matériaux Page 473	Disques diamant	Disques diamant X-LOCK	Disques à concrétion diamant pour métal	Disques diamant "RESCUE"	Disques diamant à eau	Bagues de réduction	Plateaux de ponçage diamant
							
	P. 477	P. 478	P. 479	P. 479	P. 479	P. 479	P. 480



Disques diamant 477
Gamme COSMOS - QUASAR 477
Gamme COSMOS - COMET 477
Gamme COSMOS - NEBULA 477
Disques diamant fins pour machines à batterie 478
pour meuleuse à batterie 478
pour découpeuse à batterie 478
X-LOCK 478
Disques diamants pour applications spéciales 479
à concrétion diamant pour métal 479
"RESCUE" pour pompiers, sauveteurs 479
à eau, béton, pour scie diamant 479
à eau, carrelage et verre, pour scie diamant 479
Bagues de réduction 479
Plateaux de ponçage diamant pour béton 480
Plateaux de ponçage
diamant pour béton, granit et marbre 480
Plateaux de ponçage diamant PCD 480
Forets diamantés pour meuleuses 480
Plateaux de ponçage
diamant à faibles vibrations pour meuleuses 481

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe des matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Gamme

COSMOS

Technologie 3DDG


longévité et rapidité

- Les grains sont plus nombreux dans le segment.
- Ils travaillent de façon uniforme en supportant une pression identique.
- Ils s'usent et tombent au même rythme.

Cette technologie est l'aboutissement de 70 ans d'expérience et de recherche.



Grain de diamant



- Les grains de diamant sont placés de façon précise, en 3 dimensions.
- La distance entre les grains de diamant est contrôlée.

+ de longévité
+ de rapidité



Technologie STEALTH :

Silence et Anti-vibrations

Technologie de pointe utilisant la technologie "sandwich" : 2 feuilles d'acier laminées de chaque côté d'une troisième en métal tendre. Amortissement maximum des vibrations et réduction du bruit. Le disque est plus sûr à utiliser et dure plus longtemps. Il offre un confort inégalé à l'opérateur.

Cette technologie s'applique à partir du diamètre 230 mm.

Une gamme complète pour répondre à tous les besoins



Le label ou **Norme OSA** est le garant du respect à la norme de sécurité européenne **EN13236**. En France, seuls les disques diamants conformes à cette norme sont autorisés à être commercialisés.

Tous les disques de la gamme COSMOS sont labélisés OSA.

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Univers diamant, découpe des matériaux

C

quasar



Technologie STEALTH
Moins de vibrations + Silencieux

Technologie 3DDG
Grande vitesse de coupe
+ 30% de durée de vie

Segment Pro / Soudage laser
Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie

comet




Technologie 3DDG
Grande vitesse de coupe
+ 30% de durée de vie

Segment Pro / Soudage laser
Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie

nebula



Segment Pro / Soudage laser
Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie

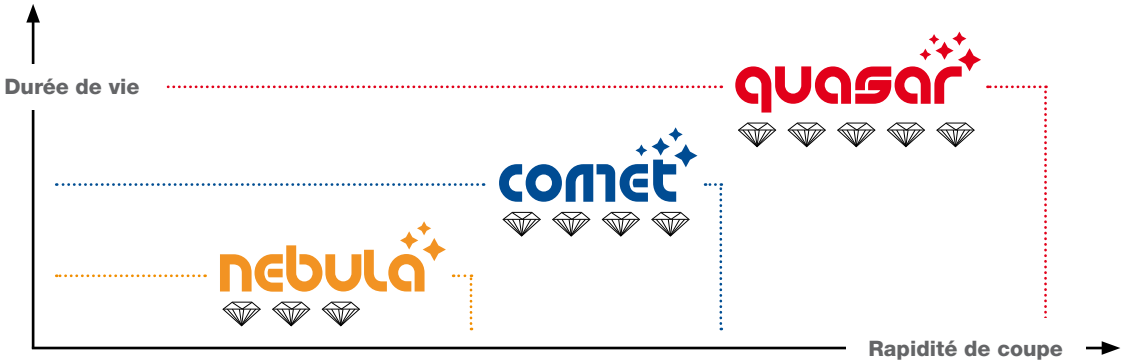

Service clients voir en **page 22**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Disques DIAMANT

COSMOS SYSTEM

Les disques diamant de la gamme Cosmos sont développés et fabriqués, comme tout produit MAKITA, dans l'objectif de répondre aux exigences de tous les professionnels.
Ils ont tous des segments soudés au laser sur le corps du disque. Les segments sont moulés, pressés à froid, cuits sous hautes pression et température, puis soudés au rayon laser. Cette méthode d'assemblage est actuellement la plus résistante qui existe. De même, MAKITA utilise des grains de diamant synthétiques de haute qualité pour obtenir une résistance maximale à l'abrasion. Les disques diamant MAKITA peuvent être utilisés pour des coupes à sec ou avec arrosage. Les produits MAKITA respectent les exigences de la norme EN 13236 dans sa dernière version de 2011 et le Décret 2003-158. De plus, leurs procédés de fabrication sont certifiés par l'organisme indépendant OSA.

Excellent
Adapté
Occasionel

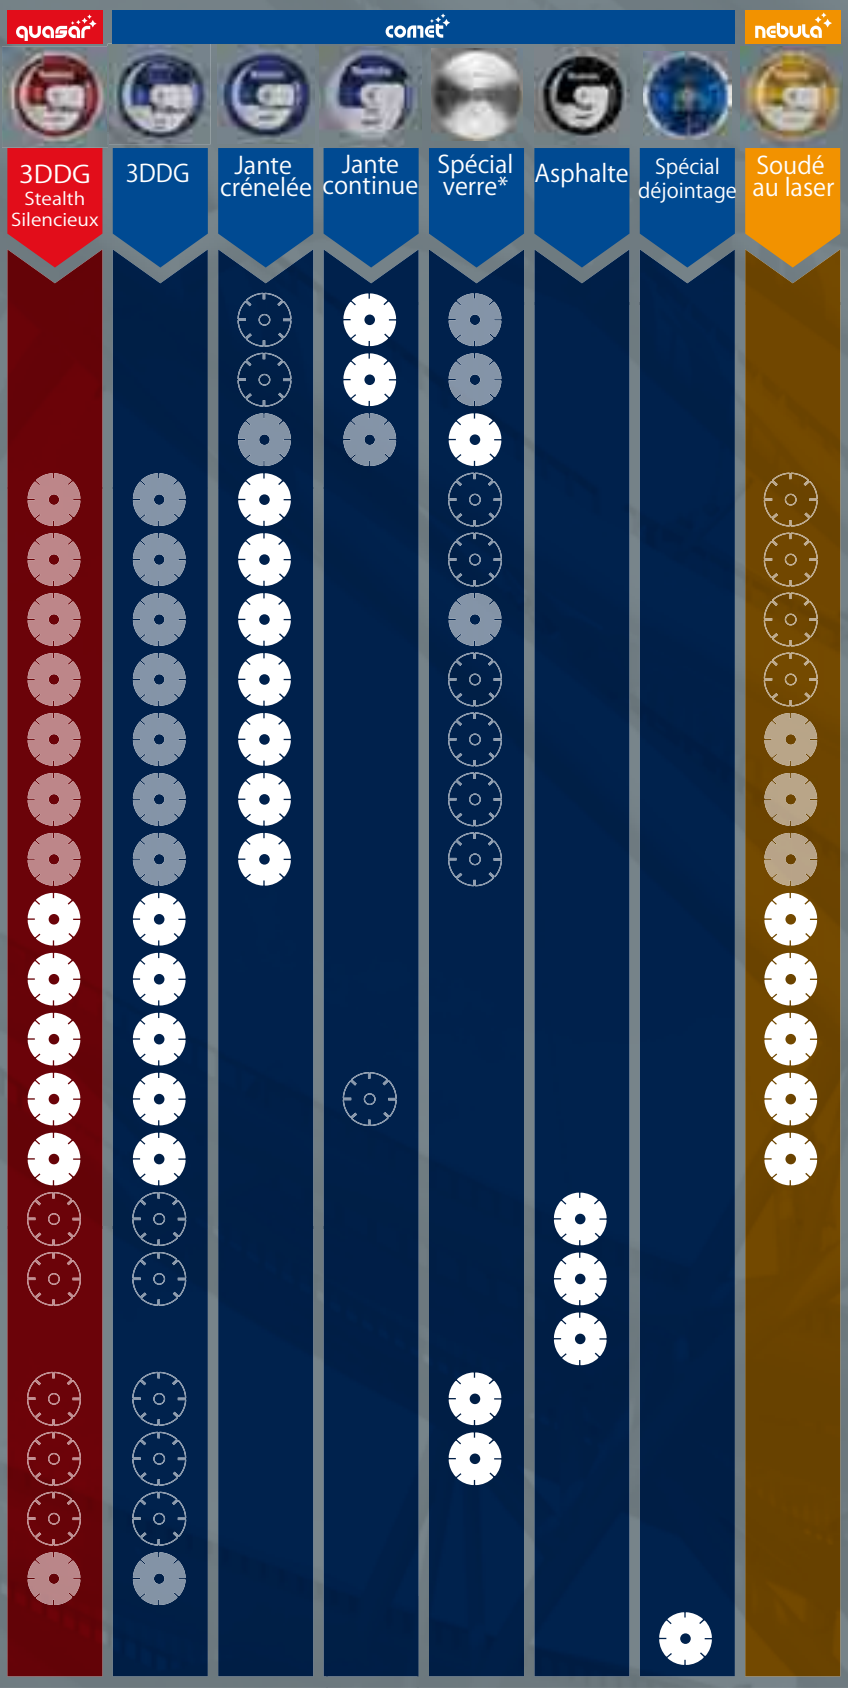

*Dépôt électrolytique

DISQUES DIAMANT

Disques diamant gamme COSMOS - QUASAR



Disques diamant silencieux QUASAR pour béton

Disques Diamant qualité Supérieure, performances Supérieures, le PREMIUM de la gamme COSMOS. Technologie STEALTH : Moins de vibrations + Silencieux. Technologie 3DDG / Diamants positionnés en 3D : Grande vitesse de coupe + 30% de durée de vie. Segment Pro / Soudage laser : Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie. Pour la découpe du béton, du béton armé, de la brique, des roches calcaires et du grès tendre.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-12712	230 mm	22,23 mm	—	12 mm	2,6 mm	1
B-12712-5	230 mm	22,23 mm	—	12 mm	2,6 mm	5
B-17588	300 mm	25,4 mm	20 mm	12 mm	3 mm	1

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-13465	350 mm	25,4 mm	20 mm	12 mm	3 mm	1
B-13471	400 mm	25,4 mm	20 mm	12 mm	3 mm	1

Disques diamant gamme COSMOS - COMET



Disques diamant COMET pour béton

Disques Diamant qualité Professionnelle, performances Professionnelle, le PRO de la gamme COSMOS. Technologie 3DDG / Diamants positionnés en 3D : Grande vitesse de coupe + 30% de durée de vie. Segment Pro / Soudage laser : Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie. Pour la découpe du béton, du béton armé, de la brique, des roches calcaires et du grès tendre.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-12778	125 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,2 mm	1
B-27187	150 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,2 mm	1
B-27193	180 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,2 mm	1
B-12784	230 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,6 mm	1

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-17619	300 mm	25,4 mm	—	10 mm	3,2 mm	1
B-13552	350 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1
B-13568	400 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1



Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs

Disques diamant de qualité conviennent à la découpe des matériaux durs et denses tels que le granit, le ciment précontraint...

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-12996	125 mm	22,23 mm	20 mm	7 mm	2,4 mm	1
B-13007	150 mm	22,23 mm	20 mm	7 mm	2,4 mm	1
B-13035	230 mm	22,23 mm	—	8 mm	2,4 mm	1
B-13041	300 mm	25,4 mm	—	8,5 mm	3 mm	1
B-13057	350 mm	25,4 mm	—	8,5 mm	3,3 mm	1



Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats

Disques diamant à jante continue de qualité pour une découpe parfaite des matériaux les plus délicats tels que le marbre, la céramique...

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-13063	80 mm	15 mm	—	5 mm	1,6 mm	1
B-13091	125 mm	22,23 mm	20 mm	5 mm	1,6 mm	1
B-13138	230 mm	30 mm	25,4 mm	5 mm	1,7 mm	1
B-13144	300 mm	25,4 mm	—	7 mm	2,4 mm	1
B-13150	350 mm	30 mm	25,4 mm	7 mm	2,6 mm	1



Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Ep. segm.	Qté
B-13188	125 mm	22,23 mm	20 mm	2,5 mm	1
B-13219	230 mm	22,23 mm	—	3 mm	1



Disques diamant COMET Spécialisés, ASPHALTE

Disques à jantes segmentées pour coupe rapide.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-13269	300 mm	20 mm	10 mm	2,8 mm	1
B-13275	350 mm	20/25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1
B-42905	400 mm	20/25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1



Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE

Ref.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-13253	125 mm	22,23 mm	7 mm	6,4 mm	1

Disques diamant gamme COSMOS - NEBULA



Disques diamant NEBULA pour béton

Disques Diamant qualité Standard, performances Standards, le Standard de la gamme COSMOS. Segment Pro / Soudage laser : Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie. Pour la découpe du béton, du béton armé, de la brique, des roches calcaires et du grès tendre.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-53986	115 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,4 mm	1
B-53992	125 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,4 mm	1
B-53992-5	125 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,4 mm	5
B-54003	150 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,4 mm	1
B-54019	180 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,4 mm	1

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-54025	230 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,4 mm	1
B-54031	300 mm	20 mm	—	10 mm	2,4 mm	1
B-54053	350 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	2,4 mm	1
B-54069	400 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	2,4 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

DISQUES DIAMANT FINS POUR MACHINES À BATTERIE

Disques diamant fin pour meuleuse à batterie

+ 67% de vitesse de coupe par rapport à un disque standard

+ 37% d'autonomie sur une charge de batterie

Très faible épaisseur

B-53796 : 1,6 mm

Standard : 2,4 mm



Très léger

B-53796 : 95 g

Standard : 125 g

L'ASSURANCE d'une grande sécurité de travail



Disque diamant fin pour meuleuse à batterie

Disque diamant fin de qualité convient à la découpe des matériaux suivant : Béton et granite.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-53796	125 mm	22,23 mm	7 mm	1,6 mm	1



Disque diamant pour porcelaine et céramique

Disque très fin permettant une coupe rapide et claire.
La jante ondulée augmente la résistance du disque et réduit les vibrations.
Centre du disque renforcé.

Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-46333	125 mm	22,23 mm	mm	10 mm	1,4 mm	1

Disques diamant fin pour découpeuse à batterie

+ 65% de vitesse de coupe par rapport à un disque standard

+ 65% d'autonomie sur une charge de batterie



Largeur de fente réduite

Risque réduit de se coincer dans le matériau et de rebondir dessus.

- Moins de perte d'énergie
- Autonomie augmentée



Segment en forme d'éventail



Répartition uniforme des diamants

Jusque dans les coins.

- Longévité des segments
- Rapidité de la coupe

L'ASSURANCE d'une grande sécurité de travail



Disque diamant pour découpeuses à batterie

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
E-02967	230 mm	22,23 mm	mm	13 mm	mm	1

Disques diamant X-LOCK



Disque Diamant Béton X-LOCK

Ref.	Ø	Alésage	Qté
E-02076	125 mm mm	M14/X-LOCK	1



Disque multi-matériaux à revetement carbure de tungstène X-LOCK

Pour la coupe de bois dur, bois tendre, plâtre, PVC, plastiques, tôles...
Longue durée de vie grâce aux grains de métal au carbure de tungstène
Coupe nette et rapide sans rebond
Évite les changements de disques adaptés à chaque matériaux

Ref.	Ø	Ep. Lame	Fixation	Qté
E-11776	125 mm	2 mm	X-LOCK	1

DISQUES DIAMANTS POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

Disques à concrétion diamant pour métal

+ 50% de durée de vie
par rapport à un disque standard

Moins d'étincelles



Disque standard



Disque à concrétion

Disque multi-application

Métal, Inox, Métaux non ferreux, PVC, Parpaing

L'ASSURANCE d'une grande sécurité de travail



Disques à concrétion diamant pour métal

Disque à concrétion. Durée de vie supérieure (x50) et moins d'étincelles qu'un disque à tronçonner pour métaux. Nombreuses applications et matériaux.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-53693	125 mm	22,23 mm	mm	1,5 mm	1,3 mm	1
B-53718	230 mm	22,23 mm	mm	1,5 mm	1,3 mm	1

Disques diamant "RESCUE" pour pompiers, sauveteurs



Disques diamant brasé multi-matériaux pour pompiers, sauveteurs...

Réduction des étincelles, fragments , et aucune odeur dégagée.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-55310	125 mm	22,23 mm	mm	4 mm	2,8 mm	1
B-55326	230 mm	22,23 mm	mm	4 mm	3,1 mm	1
B-55332	300 mm	25,4 mm	mm	4 mm	3,4 mm	1

Disques diamant à eau, béton, pour scie diamant



Disque diamant à jante continue crenelée, béton, à eau pour scie diamant

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-22034	110 mm	20 mm	mm	5 mm	2 mm	1



Disque diamant à jante continue, béton, à eau pour scie diamant

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-21951	125 mm	20 mm	mm	5,5 mm	1,9 mm	1

Disques diamant à eau, carrelage et verre, pour scie diamant



Disque diamant à jante continue, carrelage et verre, à eau pour scie diamant

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté
B-21098	85 mm	15 mm	mm	5 mm	1,8 mm	1

Bagues de réduction



Bague de réduction

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Qté
257019-2	20 mm	15,88 mm	1,6 mm	1
503275	22,23 mm	20 mm	1,6 mm	1
257022-3	25 mm	15,88 mm	4 mm	1
197318A9	25,4 mm	20 mm	5 mm	1
257262-3	30 mm	16 mm	4 mm	1
B-21026	30 mm	20 mm	1,2 mm	1
B-21032	30 mm	20 mm	1,4 mm	1
B-21048	30 mm	20 mm	1,8 mm	1
B-21054	30 mm	25 mm	1,6 mm	1
B-21060	30 mm	25,4 mm	1,4 mm	1
B-21076	30 mm	25,4 mm	2,2 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Plateaux de ponçage diamant pour béton



Plateau de ponçage diamant - travaux rapide - économique

Ref.	Ø	Ø Alésage	Qté
D-60682	125 mm	22,23 mm	1

Plateaux de ponçage diamant pour béton, granit et marbre



Plateau de ponçage diamant - travaux rapides

Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration.
Conforme EN13236.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Vitesse max	Capacité d'enlevement	Qté
B-48561	125 mm	22,23 mm	12200 tr/min	1400 g/h	1
B-48636	180 mm	22,23 mm	8500 tr/min		1



Plateau de ponçage diamant - travaux dégrossissages

Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration. Double rangs de segments assurant un ponçage régulier.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Vitesse max	Capacité d'enlevement	Qté
B-48577	125	22,23 mm	12200 tr/min	4535 g/h	1



Plateau de ponçage diamant (travaux de finition) pour surfaceuse Ø 125 mm

Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Vitesse max	Qté
B-12289	125 mm	22,23 mm	12200 tr/min	1

Plateaux de ponçage diamant PCD

PCD

Segments brasés en diamant polycristallin

L'ASSURANCE d'une grande sécurité de travail

Pour enlèvement de colle polyuréthane, peinture, revêtement Époxy et acrylique







Plateaux de ponçage diamant pour colle polyuréthane, peinture, revêtement Époxy et acrylique

Ref.	Ø Alésage	Ø	Qté
B-53160	M14 mm	125 mm	1

Forets diamantés pour meuleuses



Forets diamantés pour les meuleuses


Pour Granite, marbre et tuile

Référence	Ø	Filetage	Profondeur	Qté
D-44454	20	M14	40 mm	1
D-44460	22	M14	40 mm	1
D-44476	25	M14	40 mm	1
D-44498	30	M14	40 mm	1
D-44507	32	M14	40 mm	1
D-44513	35	M14	40 mm	1
D-44529	38	M14	40 mm	1
D-44535	40	M14	40 mm	1
D-44557	51	M14	40 mm	1
D-44579	57	M14	40 mm	1
D-44616	68	M14	40 mm	1
D-44638	75	M14	40 mm	1

Plateaux de ponçage diamant à faibles vibrations pour meuleuses



- Les vibrations sont absorbées par les anneaux en caoutchouc, garantissant un confortde travail optimal,
- Le contact avec la surface est maximal, favorisant ainsi un travail continu, rapide et efficace.

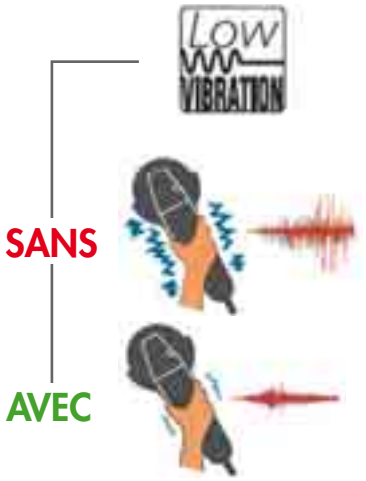

Plateaux de ponçage diamant à faibles vibrations (travaux généraux)



Très faibles vibrations, grâce à 2 joints qui absorbent les vibrations et les chocs.
Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration.
Double rangs de segments assurant un ponçage régulier.
Conforme EN13236.
B-48549 pour meuleuses 125 mm.
B-48608 pour meuleuses 180 et 230 mm.

Ref.	Ø	Filetage	Type	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté
B-48549	125 mm	M14	Sec	12200 tr/min	125 mm	1
B-48608	180 mm	M14	Sec	12200 tr/min	180 et 230 mm	1

Plateau de ponçage diamant à faibles vibrations (matériaux calcaires) pour meuleuses Ø 125 mm



Très faibles vibrations, grâce à 2 joints qui absorbent les vibrations et les chocs.
Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration.
Segments en V pour un travail propre et régulier.
Conforme EN13236.

Ref.	Ø	Filetage	Type	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté
B-48555	125 mm	M14	Sec	12200 tr/min	125 mm	1
B-48614	180 mm	M14	Sec	12200 tr/min	180 et 230 mm	1

Plateau de ponçage diamant à faibles vibrations (travaux de finition)



Très faibles vibrations, grâce à 2 joints qui absorbent les vibrations et les chocs.
Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration.
Segments continus pour ponçage de finition.
Conforme EN13236.

Ref.	Ø	Filetage	Type	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté
B-49993	125 mm mm	M14	Sec	12200 tr/min	125 mm	1
B-48620	180 mm mm	M14	Sec	8500 tr/min	180 et 230 mm	1





Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lamelleur
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe des matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Notes

D. Tronçonner | Meuler | Polir | Surfacer

D • Tronçonner • Meuler • Polir • Surfacer Page 483	Disques à tronçonner	Meules	Disques	Peaux de mouton	Éponges et Patins	Roues à lamelles	Fraises carbure pour meuleuses droites	Brosses
								
	P. 484	P. 486	P. 487	P. 490	P. 490	P. 492	P. 493	P. 494



Tronçonner 484
- Disques à tronçonner spécial meuleuses à batterie Ø 125 mm . 484
- Disques à tronçonner pour meuleuses . . . 485
- Disques à tronçonner pour scies à coupe d'onglets à métaux 485
- Disques à tronçonner pour découpeuses thermiques 485
- Meules à ébarber pour meuleuses 486
- Meules à ébarber flexibles 486

Ébarber, meuler, polir 486
- Meules pour meuleuses droites 486
- Meules pour meuleuses fixes 486
- Disques 2 en 1 487
- Disques abrasifs 487
- Disques à lamelles 489
- Disques à lamelles non tissés 489
- Disques de décapage 489
- Peaux de mouton 490
- Éponges et Patins 490
- Roues à lamelles 492
- Fraises carbure pour meuleuses droites . . 493

Brosser 494
- Brosses pour meuleuses 494
- Brosses pour perceuses 495
- Brosses X-LOCK 495
- Brosses acier / laiton à queue pour perceuses 496
- Brosses nylon à queue pour perceuse . . . 496

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Tronçonner

Pour meuleuses, découpeuses thermiques et tronçonneuses à métaux

INFORMATIONS



A | 46 | N | BF | 92

Type de grain | Ø du grain | Indice de dureté | Liant | Code

Type de grain

A > Oxyde d'aluminium pour le métal (corindon)
C > Carbure de silicium pour la pierre
Z > Zirconium

Diamètre du grain

16 à 24 > gros à moyen
30 à 60 > fin
(Ø du grain selon la norme FEPA ;
G24 = 0.6 à 1 mm ; G30 = 0.5 à 0.8 mm)

Indice de dureté

A à L > très tendre à tendre
L à O > moyenne
P à S > dure
T à Z > très dure

Liant

B > liant à résines synthétiques
BF > liant à résine synthétique renforcé avec fibre de verre



- Pour tous travaux de tronçonnage



- Permet de travailler au ras des matériaux
- Assure une plus grande rigidité du disque

Disques à tronçonner spécial meuleuses à batterie Ø 125 mm



Disque à tronçonner fin, l'idéal pour les meuleuses à batteries !

1 - Vous effectuez plus de coupes par charge de batterie,


2 - Vos coupes sont plus nettes et précises, vous gagnez en temps d'ébarbage,

3 - Vos coupes sont plus fines et dégagent moins de poussières et vous procurent plus de confort.

AVEC
Coupe nette, fine et précise



SANS
Coupe grossière nécessitant un ébarbage

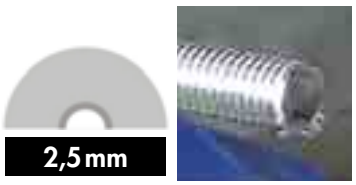





Disques à tronçonner métal et inox pour meuleuses à batterie

Trait de coupe réduit : Pour un nombre de coupe augmenté sur une charge de batterie. Pour une réduction de la matière coupée. Pour une coupe plus propre.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Forme	Spécification	OSA	Qté
B-45733	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Plat	Z60T		1
B-46953	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Déporté	Z60T		1
E-10877-12	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Plat	Z60U	Oui	1
E-10877-25	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Plat	Z60U	Oui	1

Disques à tronçonner spécial découpeuses à batterie Ø 230 mm

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Forme	Spécification	OSA	Qté
E-03006	230 mm	22,23 mm	2 mm	Plat	WA36R		1

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

Disques à tronçonner pour meuleuses

Disques à tronçonner métal et inox pour meuleuses



Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
B-12217	115 mm	22,23 mm	1 mm	A60T		1
E-03034	115 mm	22,23 mm	1 mm	A60U	Oui	1
E-17120	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60U	Oui	1
E-17120-12	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60U	Oui	12
E-17120-50	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60U	Oui	50
B-46931	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	A36S-BF	Oui	1
B-46931-25	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	A36S-BF	Oui	25
E-13764	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	A60T	Oui	1
E-13764-40	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	A60T	Oui	40



Disques à tronçonner métal et inox X-Lock pour meuleuses

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
E-00418	125 mm	22,23 mm	1,2 mm	A60T-BF	Oui	1



Disques à tronçonner métal pour meuleuses

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
A-85307	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	A 30 R	Oui	1
A-85313	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	A 30 R	Oui	1
A-85335	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	A 30 R	Oui	1



Disques à tronçonner matériaux pour meuleuses

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
A-85357	115 mm	22,23 mm	3 mm	C30T	Oui	1
A-85363	125 mm	22,23 mm	3 mm	C30T	Oui	1
A-85385	230 mm	22,23 mm	3 mm	C30T	Oui	1



Disques à tronçonner aluminium pour meuleuses

Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
B-45331	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60T		1
B-45369	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	A60T	Oui	1



Disque à tronçonner multi-matériaux

Permet de tronçonner l'acier, l'acier inoxydable, le métal, l'aluminium, la pierre, le carrelage, le PVC et les matériaux de construction

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
E-10724	125 mm	22,23 mm	1,2 mm	C46T-BF	Oui	1

Disques à tronçonner pour scies à coupe d'onglets à métaux



Disques à tronçonner métal

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Armature	Spécification	OSA	Qté
B-16891-5	355 mm	25,4 mm	3 mm	Double	A30PBF	Oui	5

Disques à tronçonner pour découpeuses thermiques



Disques à tronçonner métal pour découpeuses thermiques

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
724415-4	300 mm	20 mm	3,5 mm	A24RBF	Oui	1
724416-2	350 mm	25,4 mm	4 mm	A24RBF	Oui	1
724409-9	400 mm	20 mm	4,5 mm	A24RBF	Oui	1



Disques à tronçonner matériaux pour découpeuses thermiques

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
721710-3	300 mm	20 mm	3 mm	C30BF	Oui	1
721712A9	350 mm	20 mm	4 mm	C30SBF	Oui	1
721715-3	350 mm	25,4 mm	4 mm	C30BF	Oui	1
724406A5	400 mm	20 mm	4,5 mm	C30BF	Oui	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Ébarber, meuler, polir

Une gamme complète, de l'ébarbage au polissage

Meules à ébarber pour meuleuses



Meule à ébarber inox, pour meuleuses d'angle

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
A-80656	125 mm	22,23 mm	6 mm	WA36N-BF	Oui	1



Meules à ébarber pour métal, ébavurages divers, pour meuleuses d'angle

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
A-80927	115 mm	22,23 mm	6 mm	A36P-BF	Oui	1
A-80933	125 mm	22,23 mm	6 mm	A36P-BF	Oui	1
A-80955	230 mm	22,23 mm	6 mm	A36P-BF	Oui	1



Meules à ébarber pour aluminium, pour meuleuses d'angle

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
B-17653	125 mm	22,23 mm	6 mm	A36N-BF	Oui	1

Meules à ébarber flexibles

-56%
de vibrations
par rapport
à une meule standard

+70%
d'autonomie sur une charge de batterie
par rapport
à une meule standard



Important !
Veillez à bien suivre les indications d'utilisations des meules flexibles.

Meule à ébarber flexible

MOINS de bruits et **MOINS** de vibrations

La gamme de meule à ébarber flexible révolutionne l'usage d'une meuleuse :

- Bruit de frottement réduit,
- Vibrations atténuées,
- Moins de chocs renvoyés dans la machine offrant un travail plus soigné et plus sûr,
- Une gamme pour de nombreuses d'applications : meuler, ébavurer, polir



Meule à ébarber flexible pour métal et inox, pour meuleuses d'angle à batterie

Sa flexibilité lui permet d'avoir un pouvoir d'ébarbage plus important qu'un disque abrasif standard. Plus de travail effectué sur une charge de batterie. Absorbe les chocs, ce qui réduit les vibrations ressenties par l'utilisateur.
Conforme à la norme EN12413.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
B-53110	125 mm	22,23 mm	4 mm	WA36P-BF	Oui	1


Meules pour meuleuses droites



Meules pour meuleuses droites GS5000 et GS6000

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Grain	Spécification	Vitesse max	Qté
B-28662	125 mm	20 mm	20 mm	24	A24P-BF	6360 tr/min	1
B-28684	150 mm	20 mm	20 mm	24	A24P-BF	6360 tr/min	1

Meules pour meuleuses fixes



Meules pour touret GB801

Ref.	Type	Ø	Largeur	Ø Alésage	Vitesse max	Qté
B-51960	WA60K	205 mm	19 mm	15,88 mm	3730 tr/min	1

Disques 2 en 1



Couper
Coupe facile, fine et précise

Meuler
Meulage propre

Disque 2 en 1 pour tronçonner et ébarber

Meuler, ébarber et tronçonner avec un seul disque devient maintenant possible.
- Vous gagnez du temps car vous n'avez pas à changer de disque,
- Vous profitez d'une solution facile et économique grâce à sa grande polyvalence,
- Vous pouvez l'utiliser dans de nombreuses conditions y compris en préparation de surface.

Conformité OSA et norme EN 12413


Meuler


Tronçonner


Ébarber



Disques 2 en 1, pour meuleuses d'angle

Tronçonner et ébarber avec un seul et même disque.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Spécification	OSA	Qté
B-21244	125 mm	22,23 mm	3,2 mm	A36T-BF	OUI	1

Disques abrasifs



Disques abrasifs pour meuleuses

Fixation sur plateau caoutchouc par écrou. Disques fibres en oxyde d'alumine.

Ref.	Ø	Grain	Qté
P-00860	115 mm	24	5
P-00882	115 mm	40	5
P-00907	115 mm	60	5
P-00913	115 mm	80	5
P-00929	115 mm	100	5
P-00957	125 mm	24	5
P-00979	125 mm	40	5
P-00985	125 mm	60	5
P-00991	125 mm	80	5
P-01030	180 mm	24	5
P-01052	180 mm	40	5
P-01074	180 mm	60	5
P-01080	180 mm	80	5
P-01096	180 mm	100	5
P-01111	180 mm	150	5



Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm

Ecrou de serrage (224515-5) non inclus dans cette référence.

Ref.	Ø	Qté	Pour
743015-1	115 mm	1	9565PCV, GA5021C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, Meuleuses Ø 125 mm, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C
743012-7	180 mm	1	Pour meuleuse et polisseuse Ø 180 mm



Écrou de serrage de plateaux caoutchouc

Ref.	Alésage	Qté	Pour
224501-6	M10 x 1,25	1	Meuleuses Ø 100 mm
224515-5	M14 x 2	1	9207SPB, 9218SB, 9565PCV, GA5021C, GV7000C, SA7000C, GA5040C, GA5040R, GA5030R, GA4530R, Meuleuses Ø 115 mm, Meuleuses Ø 125 mm, Meuleuses Ø 150 mm, Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm, 9217SPC, SA7000, DGA452, DGA506, DGA508, 9558HNR, 9558PB, GA5041C


Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

D | Tronçonner, Meuler, Polir

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

Capacités d'enlèvement

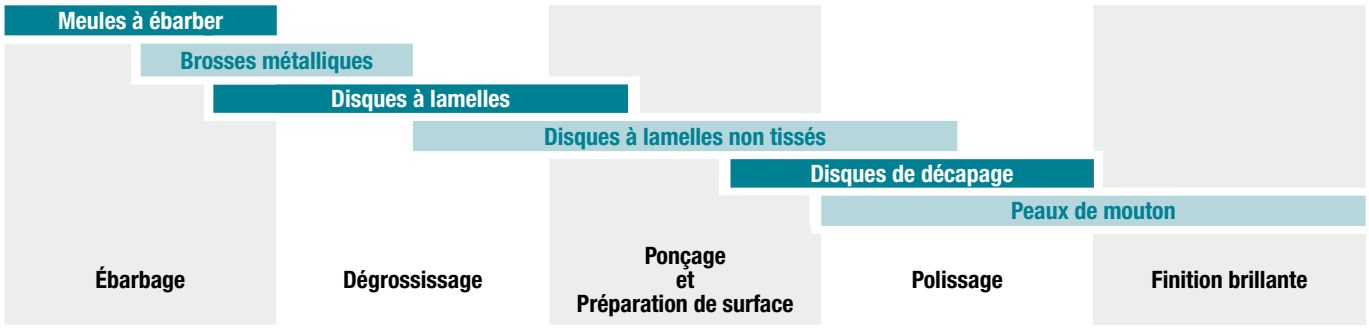


Quelques applications

	Meules à ébarber	Brosses métalliques	Disques à lamelles	Disques de décapage	Disques à lamelles non tissés de finition	Peaux de mouton
						
Ébarber rapidement des surfaces	✔					
Ébavurer une soudure	✔	✔	✔			
Décaper la rouille, corrosion et oxydation sur l'acier		✔	✔	✔		
Enlever les projections de soudure sur l'acier		✔		✔	✔	
Décaper la peinture sur l'acier			✔	✔		
Enlever les revêtements de colle			✔	✔		
Enlever les revêtements d'époxy			✔	✔		
Préparation de surface sur toutes les pièces en métal					✔	
Nettoyer les métaux fragiles sans rayures					✔	
Nettoyer et préparer les surfaces avant soudure					✔	
Enlever les inégalités de brillant					✔	
Finition décorative sur acier inoxydable					✔	
Enlever les projections de soudure sur l'acier inoxidable					✔	
Enlever les traces bleues sur l'Inox				✔	✔	
Enlever les traces de calamine				✔		
Décaper la peinture sur le béton et la pierre				✔		
Enlever les lignes sur les pièces en fibre de verre				✔		
Lustrer une carosserie						✔
Polir une pièce métallique						✔

INFORMATIONS

Type de grains

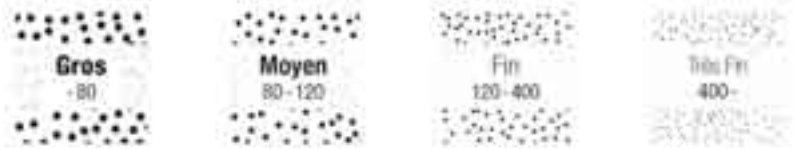

Type de forme



BOMBÉ Parfait pour les angles ou coins

PLAT Parfait pour les surfaces planes

Disques à lamelles



Plateaux à lamelles premium Zirconium

Ref.	Ø	Alésage	Forme	Grain	Qté
B-53920	125 mm	M14	Deporte	Z40	1
B-22676	125 mm	M14	Deporte	Z60	1
B-53942	125 mm	M14	Deporte	Z80	1
B-53958	125 mm	M14	Deporte	Z120	1
B-22707	180 mm	M14	Deporte	Z40	1
B-22713	180 mm	M14	Deporte	Z60	1
B-22729	180 mm	M14	Deporte	Z80	1
B-22735	180 mm	M14	Deporte	Z120	1
B-22822	180 mm	M14	Plat	Z40	1
B-22838	180 mm	M14	Plat	Z60	1
B-22844	180 mm	M14	Plat	Z80	1
B-22850	180 mm	M14	Plat	Z120	1

Disques à lamelles non tissés



Disque à lamelles pour conditionnement de surface

Pour le travail des métaux. Applications : Ponçage de finition de grandes surfaces. Élimination des couleurs de revenu. Nettoyage et léger décapage des cordons de soudure. Travaux de finition après montage dans la fabrication d'appareils et de réservoirs. Surface bombée : pour traitement d'angle de 15 à 25°. Surface plate : pour meulage de surface ciblée et pour traitement d'angle de 5 à 15°.

Ref.	Ø	Alésage	Forme	Grain	Qté
B-40799	125 mm	M14	Déporté	Fort (40 à 60)	1
B-40808	125 mm	M14	Déporté	Moyen (60 à 80)	1
B-40820	125 mm	M14	Déporté	Finition (80 à 120)	1
B-40814	125 mm	M14	Déporté	Trés fin (120 et +)	1
B-40951	125 mm	M14	Plat	Fort (40 à 60)	1
B-40967	125 mm	M14	Plat	Moyen (60 à 80)	1
B-40989	125 mm	M14	Plat	Finition (80 à 120)	1
B-40973	125 mm	M14	Plat	Trés fin (120 et +)	1

Disques de décapage



Pour le nettoyage et la finition

Une forte capacité de décapage sans endommager la surface traitée.

- Abrasion Carbure de Silicium pour offrir une grande efficacité à faible puissance
- Fibres entremêlées qui agissent comme un amortisseur pour ne pas rayer la surface

COULEURS

- Disque violet : durée de vie supérieure
- Disque noir : travail plus rapide

SUPPORTS

- Support en fibre de verre *(Fiberglass)* : s'adapte à la forme pour la finition
- Support nylon *(Nylon backing/General)* : rigidité pour le nettoyage



Disques de décapage (durée de vie supérieure)

Ref.	Ø	Alésage	Support	Qté
B-29022	125 mm	M14	Fibre de verre (flexible)	1
B-36267	125 mm	M14	Nylon (rigide)	1
B-29038	180 mm	M14	Fibre de verre (flexible)	1



Disques de décapage (travail plus rapide)

Ref.	Ø	Alésage	Support	Qté
B-28983	125 mm	M14	Fibre de verre (flexible)	1
B-29066	125 mm	M14	Nylon (rigide)	1
B-28999	180 mm	M14	Fibre de verre (flexible)	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe des matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Peaux de mouton



Peau de mouton auto-agrippante pour ponceuses et polisseuses

Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Ref.	Ø	Compatible Modèle	Qté
794560-9	140 mm	Ø 125 mm	1
199424-6	150 mm	Ø 150 mm	1



Peau de mouton à plateau pour ponceuses et polisseuses

A utiliser avec plateau auto-agrippant référence 743053-3 et bague de centrage 18 référence 262542-4. Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Ref.	Ø	Compatible Modèle	Qté
191D53-5	180 mm	PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C	1



Peau de mouton fixation à lacet pour ponceuses et polisseuses

Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Ref.	Ø	Compatible Modèle	Qté
794176-0	180 mm mm	PV7000C, 9207SPB, 9227CB, 9237CB, SA7000C	1



Peau de mouton double côté pour ponceuses et polisseuses

À utiliser avec adaptateur D-56960 pour machines en M14.
Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Ref.	Ø	Compatible Modèle	Qté
D-56954	mm	230 mm	PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C



Adaptateur pour peau de mouton double pour ponceuses et polisseuses

Ref.	Filetage	Compatible Modèle	Qté
D-56960	M14	PV7000C, SA7000C	1



Peau de mouton pour visseuses

A utiliser avec plateau caoutchouc référence 123001-2.
Pour lustrer une carrosserie ou polir une pièce métallique.

Ref.	Ø	Qté
794173-6	100 mm	1

Éponges et Patins



Mousse de polissage ferme pour décrassage auto-agrippante

Ref.	Ø	Epaisseur	Qté
D-74669	170 mm	30 mm	1
D-70786	190 mm	30 mm	1



Mousse de polissage souple pour décrassage auto-agrippante

Auto-agrippante

Ref.	Ø	Epaisseur	Qté
D-62527	150 mm	30 mm	1
D-74572	190 mm	30 mm	1



Mousse de polissage souple pour décrassage

A utiliser avec plateau auto-agrippant référence P-21777. Éponge très abrasive pour lustrage intensif de tôle ou de carrosserie. Sa forme plus mince permet à l'utilisateur d'avoir une meilleure maîtrise de l'outil.

Ref.	Ø	Hauteur	Vitesse max	Qté
P-21749	150 mm	25 mm	2500 tr/min	1



Mousse de polissage ferme pour polissage grossier auto-agrippante

Ref.	Ø	Qté
D-74619	150 mm	1
D-74625	190 mm	1



Mousse de polissage ferme pour polissage grossier

A utiliser avec plateau auto-agrippant référence P-21777. Éponge très abrasive pour lustrage intensif de tôle ou de carrosserie.

Ref.	Ø	Hauteur	Vitesse max	Qté
P-21727	150 mm	50 mm	2500 tr/min	1



Mousse de polissage souple pour polissage grossier auto-agrippante

Auto-agrippante

Ref.	Ø	Epaisseur	Qté
D-62555	150 mm	30 mm	1
D-74588	190 mm	30 mm	1



Mousse de polissage souple pour polissage grossier

A utiliser avec plateau auto-agrippant référence P-21777. Éponge moyennement abrasive pour lustrage de finition de tôle ou de carrosserie.

Ref.	Ø	Hauteur	Vitesse max	Qté
P-21733	150 mm	50 mm	2500 tr/min	1



Mousse de polissage souple pour polissage fin

Auto-agrippante


Ref.	Ø	Epaisseur	Qté
D-62583	150 mm	30 mm	1
D-70801	190 mm	30 mm	1



Mousse de polissage alvéolée pour décrassage

Auto-agrippante.
Idéal pour l'application des pâtes et liquides à polir.
Évite à haute vitesse de provoquer l'échauffement de la surface laquée.


Ref.	Ø	Qté
D-62614	150 mm	1



Mousse de polissage alvéolée pour polissage grossier

Auto-agrippante.
Idéal pour l'application des pâtes et liquides à polir.
Évite à haute vitesse de provoquer l'échauffement de la surface laquée.

Ref.	Ø	Qté
D-62642	150 mm	1



Mousse de polissage alvéolée pour polissage fin

Auto-agrippante.
Idéal pour l'application des pâtes et liquides à polir.
Évite à haute vitesse de provoquer l'échauffement de la surface laquée.

Ref.	Ø	Qté
D-62670	150 mm	1



Mousse de polissage fines auto-agrippantes

Pour le polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis.

Ref.	Ø	Compatible Modèle	Qté
191N91-7	80 mm	DPV300, PV301D	1
196152-4	125 mm	DBO180, BO5031, BO5041	1
794618-4	150 mm	BO6030, BO6040, BO6050	1
193288-0	150 mm	PO6000C	1



Mousse de polissage très souple auto-agrippante

Pour éliminer par polissage les effets peau d'orange, les coulures de peinture/festons et incrustations de poussière.

Ref.	Ø	Compatible Modèle	Qté
191N90-9	80 mm	DPV300, PV301D	1
794558-6	125 mm	DBO180, BO5031, BO5041	1
197894-3	150 mm	BO6030, BO6050, PO6000C	1



Mousse de polissage pour visseuses

Pour éliminer par polissage les effets peau d'orange, les coulures de peinture/festons et incrustations de poussière.

Ref.	Ø	Hauteur	Ø queue	Qté
794159-0	125 mm	40 mm	6 mm	1

Plateaux auto-agrippant pour ponceuses excentriques



Plateau auto-agrippant dur, pour ponceuses excentriques BO6030, BO6040

Pour ponçage grossier.

Ref.	Ø	Qté	Pour
196685-9		1	BO6030, BO6040



Plateau auto-agrippant souple, pour ponceuses excentriques BO6030, BO6040

Pour ponçage courant.

Ref.	Ø	Qté	Pour
196684-1	150	1	BO6030, BO6040



Plateau auto-agrippant très souple, pour ponceuses excentriques BO6030, BO6040

Pour ponçage fin.

Ref.	Ø	Qté	Pour
196686-7		1	BO6030, BO6040



Plateau auto-agrippant dur, pour ponceuse excentrique BO6050

Ref.	Ø	Qté	Pour
197315-5	150 mm	1	BO6050J



Plateau auto-agrippant souple, pour ponceuse excentrique BO6050

Ref.	Ø	Qté	Pour
197314-7	150 mm	1	BO6050J



Plateau auto-agrippant très souple, pour ponceuse excentrique BO6050

Ref.	Ø	Qté	Pour
197316-3	150 mm	1	BO6050J



Plateau de polissage, pour ponceuse excentrique BO6050

Ref.	Ø	Qté	Pour
197317-1	130 mm	1	BO6050J



Plateau auto-agrippant pour ponceuse excentrique BO5000

Ref.	Ø	Qté
196905-1	123 mm	1



Plateau auto-agrippant, pour ponceuses excentriques BBO180, BO5010, BO5021, BO5030, BO5031 et BO5041

Ref.	Ø	Qté	Pour
197468-0	123 mm	1	BBO180, BO5010, BO5021, BO5030, BO5031, BO5041, DBO180



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Roues à lamelles

Utilisable sur différents types de profilés







Utilisable sur différents types de matériaux







Roues à lamelles

À utiliser avec une visseuse ou une meuleuse droite (avec régulateur de vitesse, ex : GD0801C).

Ref.	Ø queue	Ø	Long.	Grain	Vitesse max	Qté
D-75297	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	40	30000 tr/min	1
D-75306	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	60	30000 tr/min	1
D-75312	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	80	30000 tr/min	1
D-75328	6 mm	25,4 mm	25,4 mm	120	30000 tr/min	1
D-75334	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	40	19100 tr/min	1
D-75340	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	60	19100 tr/min	1
D-75356	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	80	19100 tr/min	1
B-36843	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	120	19100 tr/min	1
B-36859	6 mm	38,1 mm	25,4 mm	180	19100 tr/min	1
B-36865	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	40	15300 tr/min	1
D-75384	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	60	15300 tr/min	1
D-75390	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	80	15300 tr/min	1
D-75409	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	120	15300 tr/min	1
B-36902	6 mm	50,8 mm	25,4 mm	180	15300 tr/min	1
D-75792	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	40	15300 tr/min	1
B-36924	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	60	15300 tr/min	1
B-36930	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	80	15300 tr/min	1
B-36946	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	120	15300 tr/min	1
B-36952	6 mm	50,8 mm	38,1 mm	180	15300 tr/min	1
B-36968	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	40	15300 tr/min	1
B-36974	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	60	15300 tr/min	1
B-36980	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	80	15300 tr/min	1
B-36996	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	120	15300 tr/min	1
B-37007	6 mm	50,8 mm	50,8 mm	180	15300 tr/min	1
B-37013	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	40	12700 tr/min	1
D-75845	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	60	12700 tr/min	1
B-37035	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	80	12700 tr/min	1
B-37041	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	120	12700 tr/min	1
B-37057	6 mm	63,5 mm	25,4 mm	180	12700 tr/min	1
B-37063	6 mm	76 mm	25,4 mm	40	10000 tr/min	1
B-37079	6 mm	76 mm	25,4 mm	60	10000 tr/min	1
B-37085	6 mm	76 mm	25,4 mm	80	10000 tr/min	1
B-37091	6 mm	76 mm	25,4 mm	120	10000 tr/min	1
B-37100	6 mm	76 mm	25,4 mm	180	10000 tr/min	1
B-37116	6 mm	76 mm	50,8 mm	40	10000 tr/min	1
B-37122	6 mm	76 mm	50,8 mm	60	10000 tr/min	1
B-37138	6 mm	76 mm	50,8 mm	80	10000 tr/min	1
B-37144	6 mm	76 mm	50,8 mm	120	10000 tr/min	1
B-37150	6 mm	76 mm	50,8 mm	180	10000 tr/min	1



1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lamelleur
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe des matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Fraises carbure pour meuleuses droites

Des dentures adaptées aux différents travaux de meulages



Denture Inox

Enlèvement de matière élevé



Denture Diamant

Finition lisse



Denture Aluminium

Pour l'ébavurage de l'aluminium et du plastique. Évacuation facile des copeaux



Fraises limes carbures cylindrique en bout

Ref.	Qté	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max
B-52716	1	Métal		SA	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52722	1	Métal et Inox	Diamant	SA	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52738	1	Alu, Cu, Ms, Zn, Ni		SA	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min



Fraises limes carbures cylindrique arrondie

Ref.	Qté	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max
B-52744	1	Métal		SC	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52750	1	Métal et Inox	Diamant	SC	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52766	1	Alu, Cu, Ms, Zn, Ni		SC	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min



Fraises limes carbures ogive arrondie

Ref.	Qté	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max
B-52772	1	Métal		SF	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52788	1	Métal et Inox	Diamant	SF	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52794	1	Alu, Cu, Ms, Zn, Ni		SF	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min



Fraises limes carbures conique arrondie

Ref.	Qté	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max
B-52803	1	Métal		SL	10 x 25 x 6 mm	33000 tr/min
B-52819	1	Métal et Inox	Diamant	SL	10 x 25 x 6 mm	33000 tr/min
B-52825	1	Alu, Cu, Ms, Zn, Ni		SL	10 x 25 x 6 mm	33000 tr/min



Fraises limes carbures conique

Ref.	Qté	Pour	Denture	Type	Dimensions	Vitesse max
B-52831	1	Métal		SM	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52847	1	Métal et Inox	Diamant	SM	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min
B-52853	1	Alu, Cu, Ms, Zn, Ni		SM	10 x 20 x 6 mm	33000 tr/min





Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Brosser

Les différentes formes de brosses



Brosse Pinceau
Pour les espaces étroits



Brosse Boisseau
Pour les surfaces planes



Brosse Conique
Pour les surfaces arrondies



Brosse Circulaire
Pour les coins



Brosse Éventail
Pour les surfaces angulaires

Brosses pour meuleuses



Brosse boisseau à fils acier torsadés

Outils performants pour gros travaux et traitement de surfaces plates. Ébavurage, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage.


Ref.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté
D-24119	60 mm	0,5 mm	M14	12500 tr/min	Metal	115 à 230 mm	1
D-24131	75 mm	0,5 mm	M14	12500 tr/min	Metal	115 à 230 mm	1



Brosse boisseau à fils acier torsadés

Outils performants pour gros travaux et traitement de surfaces plates. Ébavurage, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage.

Ref.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté
D-24153	60 mm	0,5 mm	M14	8500 tr/min	Metal	115 à 230 mm	1
D-29290	100 mm	0,5 mm	M14	8500 tr/min	Metal	230 mm	1



Brosse boisseau à fils acier laitonés et ondulés

Brosses pour travaux de nettoyage tels que enlèvement de peinture, rouille, incrustations diverses et bavures. Ébavurage, enlèvement de laque et de rouille, détartrage, nettoyage. Le fil laiton est moins agressif permet le brossage des alliages d'aluminum, etc ...

Ref.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté
D-39746	60 mm	0,3 mm	M14	12500 tr/min	Metaux non ferreux	115 à 230 mm	1
D-39768	75 mm	0,3 mm	M14	12500 tr/min	Metaux non ferreux	115 à 230 mm	1
D-39805	100 mm	0,3 mm	M14	12500 tr/min	Metaux non ferreux	230 mm	1



Brosse conique à fils acier ondulés

Ref.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté
D-39849	115 mm	0,3 mm	M14	12500 tr/min	Metal	115 à 230 mm	1



Brosse conique à fils acier torsadés

Brosses destinées à toutes les opérations de brossages difficiles. Idéales pour le travail d'endroits difficilement accessibles grâce à sa forme conique.Ébavurage, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage

Ref.	Ø	Ø fil	Alésage	Vitesse max	Matériaux	Pour meuleuses	Qté
D-39883	115	0,5 mm	M14	12500 tr/min	Metal	115 à 230 mm	1



Brosse circulaire à fils acier torsadés

Ref.	Ø	Ø fil	Alésage	Matériaux	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté
D-29577	125 mm	0,5 mm	M14	12500	Metal tr/min	115 à 230 mm	1

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe des matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Brosses pour perceuses












		Décapage		Nettoyage	Finition
		Fils acier / laiton ondulés		Nylon grain 80	Nylon grain 240
Type fils	Acier Torsadés	Acier Ondulés	Laiton Ondulés	Nylon Ondulés	Nylon Ondulés
Utilisation	Pour les travaux intensifs	Pour les travaux courants	Pour les travaux courants	Idéale pour travaux léger	Idéale pour travaux de finition
Puissance d'abrasion	Très grande	Grande	Grande	Faible	Très faible
Finition	Très rugueuse	Rugueuse	Rugueuse	Fine	Très fine
PVC	—	—	—	✔✔	✔✔
Métal	✔✔✔	✔✔✔	✔	✔✔	✔✔
Métaux non ferreux	✖	✖	✔✔✔	✔✔	✔✔
Bois	✖	✖	✔	✔✔	✔✔
Principales utilisations		Enlèvement de peinture, de rouille, Ébavurage, Détartrage, Nettoyage du métal		Retrait de rouille légère, de peinture, Polissage des soudures.	Polissage de finition, Dépoussiérage, Satiner les soudures.

✔✔✔ Très efficace ✔✔ Efficace ✔ Peu efficace ✖ Inefficace

XLOCK Brosses X-LOCK





D-73380	D-73396	D-73405	D-73411	D-73427	D-73449
Brosse boisseau à fils acier torsadés	Brosse boisseau à fils acier ondulés	Brosse circulaire à fils acier torsadés épais	Brosse circulaire à fils acier torsadés fins	Brosse circulaire à fils acier ondulés	Brosse conique à fils acier ondulés
Idéal pour gros travaux	**Idéal pour enlever les traces de rouilles légères**	**Efficace pour travailler dans les coins**	**Efficace pour travailler dans les rainures**	**Idéal pour enlever les traces de rouilles légères**	**Pour les surfaces arrondies**
80 / 0,5 mm	**75 / 0,3 mm**	**115 / 0,5 mm**	**115 / 0,5 mm**	**115 / 0,3 mm**	**100 / 0,3 mm**



XLOCK

Brosse boisseau à fils acier torsadés X-LOCK

Idéal pour gros travaux

Ref.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté
D-73380	80 mm	0,5 mm	12500 tr/min	1




XLOCK

Brosse boisseau à fils acier ondulés X-LOCK

Idéal pour enlever les traces de rouilles légères.

Ref.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté
D-73396	75 mm	0,3 mm	12500 tr/min	1




XLOCK

Brosse circulaire à fils acier torsadés épais X-LOCK

Efficace pour travailler dans les coins.

Ref.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté
D-73405	115 mm	0,5 mm	12500 tr/min	1



XLOCK

Brosse circulaire à fils acier torsadés fins X-LOCK

Efficace pour travailler dans les rainures.

Ref.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté
D-73411	115 mm	0,5 mm	12500 tr/min	1



XLOCK

Brosse circulaire à fils acier ondulés X-LOCK

Idéal pour enlever les traces de rouilles légères.

Ref.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté
D-73427	115 mm	0,3 mm	12500 tr/min	1



XLOCK

Brosse conique à fils acier ondulés X-LOCK

Idéal pour enlever les traces de rouilles légères.

Ref.	Ø	Ø fil	Vitesse max	Qté
D-73449	100 mm	0,3 mm	12500 tr/min	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

D Tronçonner, Meuler, Polir

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Brosses acier / laiton à queue pour perceuses



Brosse pinceau à fils acier ondulés

Pour travailler dans les endroits difficiles d'accès. Pour travaux de nettoyage, comme l'enlèvement de peinture, rouille, tartre, incrustations et bavures. Ébavurage, enlèvement de laque, rouille, et scories, détartrage, nettoyage.

Ref.	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max	Qté
D-40004	12 mm	0,3 mm	6 mm	4500 tr/min	1
D-40010	19 mm	0,3 mm	6 mm	4500 tr/min	1
D-40026	25 mm	0,3 mm	6 mm	4500 tr/min	1
D-40032	30 mm	0,3 mm	6 mm	4500 tr/min	1



Brosse boisseau à fils acier ondulés

Pour travaux de nettoyage tels que enlèvement de peinture, rouille, incrustations diverses et bavures. Ébavurage, enlèvement de laque et de rouille, détartrage, nettoyage.

Ref.	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max	Qté
D-39908	38 mm	0,3 mm	6 mm	4500 tr/min	1
D-39914	50 mm	0,3 mm	6 mm	4500 tr/min	1
D-39920	63 mm	0,3 mm	6 mm	4500 tr/min	1
D-39936	75 mm	0,3 mm	6 mm	4500 tr/min	1
D-39942	80 mm	0,3 mm	6 mm	4500 tr/min	1



Brosse circulaire à fils acier ondulés

Pour travaux de nettoyage, comme l'enlèvement de peinture, rouille, tartre, incrustations et bavures Ébavurage, enlèvement de laque, rouille, et scories, détartrage, nettoyage.

Ref.	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max	Qté
D-39958	38 mm	0,3 mm	6 mm	4500 tr/min	1
D-39964	50 mm	0,3 mm	6 mm	4500 tr/min	1
D-39970	63 mm	0,3 mm	6 mm	4500 tr/min	1
D-39986	75 mm	0,3 mm	6 mm	4500 tr/min	1
D-39992	100 mm	0,3 mm	6 mm	4500 tr/min	1



Brosses pinceau à fils laiton

Ref.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté
D-73704	12 mm	4500 tr/min	Hexa 1/4''	1
D-73710	19 mm	4500 tr/min	Hexa 1/4''	1
D-73726	24 mm	4500 tr/min	Hexa 1/4''	1
D-73732	28 mm	4500 tr/min	Hexa 1/4''	1



Brosses boisseau à fils laiton

Ref.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté
D-73601	38 mm	4500 tr/min	Hexa 1/4''	1
D-73617	50 mm	4500 tr/min	Hexa 1/4''	1
D-73623	63 mm	4500 tr/min	Hexa 1/4''	1
D-73639	75 mm	4500 tr/min	Hexa 1/4''	1
D-73645	80 mm	4500 tr/min	Hexa 1/4''	1



Brosses circulaires à fils laiton

Ref.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté
D-73651	38 mm	4500 tr/min	Hexa 1/4''	1
D-73667	50 mm	4500 tr/min	Hexa 1/4''	1
D-73673	63 mm	4500 tr/min	Hexa 1/4''	1
D-73689	75 mm	4500 tr/min	Hexa 1/4''	1
D-73695	100 mm	4500 tr/min	Hexa 1/4''	1



Brosses pinceau à fils acier torsadés

Ref.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté
D-73798	38 mm	4500 tr/min	Cylindrique	1
D-73807	50 mm	4500 tr/min	Cylindrique	1



Brosses boisseau à fils acier torsadés

Ref.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté
D-73813	75 mm	4500 tr/min	Cylindrique	1
D-73829	100 mm	4500 tr/min	Cylindrique	1



Brosses circulaire à fils acier torsadés

Ref.	Ø	Vitesse max	Emmanchement	Qté
D-73835	12 mm	4500 tr/min	Cylindrique	1
D-73841	19 mm	4500 tr/min	Cylindrique	1
D-73857	24 mm	4500 tr/min	Cylindrique	1
D-73863	28 mm	4500 tr/min	Cylindrique	1

Brosses nylon à queue pour perceuse



Brosses éventails à fils nylon de finition

Ref.	Qté	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max
D-45749	1	100 mm	80 mm	6 mm	4500 tr/min



Brosse pinceau à fils nylon de finition

Ref.	Qté	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max
D-45668	1	12 mm	80	6 mm	4500 tr/min
D-45674	1	19 mm	80	6 mm	4500 tr/min
D-45680	1	25 mm	80	6 mm	4500 tr/min
D-45696	1	30 mm	80	6 mm	4500 tr/min



Brosse boisseau à fils nylon de finition

Ref.	Qté	Ø	Ø fil	Ø queue	Vitesse max
D-45509	1	50 mm	80 mm	6 mm	4500 tr/min
D-45515	1	63 mm	80 mm	6 mm	4500 tr/min
D-45521	1	75 mm	80 mm	6 mm	4500 tr/min



Brosse circulaire à fils nylon de finition

Ref.	Qté	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max
D-45565	1	38 mm	80	6 mm	4500 tr/min
D-45571	1	50 mm	80	6 mm	4500 tr/min
D-45587	1	63 mm	80	6 mm	4500 tr/min
D-45593	1	75 mm	80	6 mm	4500 tr/min
D-45602	1	100 mm	80	6 mm	4500 tr/min



Brosse éventail à fils nylon

Pour les travaux de nettoyage du bois, du métal et de la pierre. Traitement de surfaces angulaires grâce à sa forme en éventail. Gros grains(80) : Polir grossièrement les métaux et la pierre. Poncer, restaurer, vieillir et égrener le bois. Polir les soudures. Petits grains (240) : Polir légèrement les métaux et la pierre. Dépoussiérer le bois. Satiner les soudures.

Ref.	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max	Qté
D-45755	100 mm	240	6 mm	4500 tr/min	1



Brosse pinceau à fils nylon

Pour travailler dans des espaces étroits. Idéales pour le nettoyage du métal, du bois et du PVC. Fils en nylon abrasif ayant une durée de vie plus longue que les fils métalliques. Ne rayent pas et ne rouillent pas. Gros grains (80) : Pour rouilles légères et enlèvement de la peinture. Petits grains (240) : Pour le polissage de finition.

Ref.	Qté	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max
D-45705	1	12 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45711	1	19 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45727	1	25 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45733	1	30 mm	240	6 mm	4500 tr/min



Brosse boisseau à fils nylon

Pour un brossage de grandes surfaces plates. Idéales pour le nettoyage du métal, du bois et du PVC. Fils en nylon abrasif ayant une durée de vie plus longue que les fils métalliques. Ne rayent pas et ne rouillent pas. Gros grains (80) : Pour rouilles légères et enlèvement de la peinture. Petits grains (240) : Pour le polissage de finition.

Ref.	Qté	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max
D-45537	1	50 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45543	1	63 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45559	1	75 mm	240	6 mm	4500 tr/min



Brosse circulaire à fils nylon

Pour travailler dans les coins. Idéales pour le nettoyage du métal, du bois et du PVC. Fils en nylon abrasif ayant une durée de vie plus longue que les fils métalliques. Ne rayent pas et ne rouillent pas. Gros grains (80) : Pour rouilles légères et enlèvement de la peinture. Petits grains (240) : Pour le polissage de finition.


Ref.	Qté	Ø	Grain	Ø queue	Vitesse max
D-45618	1	38 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45624	1	50 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45630	1	63 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45646	1	75 mm	240	6 mm	4500 tr/min
D-45652	1	100 mm	240	6 mm	4500 tr/min

STARLOCK STARLOCK MAX STARLOCK PLUS

E. Poncer | Découpeur-ponceur multifonctions

E
- Poncer
- Découpeur
- Ponceur multifonctions

Page 497

LAMES									
STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	Autres accessoires	Poncer	Bandes abrasives	Papiers abrasif	Disques abrasifs	Brosses pour décapeurs à rouleaux	Accessoires pour DPV300 et PV301D
									
P. 498	P. 502	P. 503	P. 503	P. 504	P. 505	P. 506	P. 506	P. 507	P. 507

Outils multifonctions STARLOCK 498
Scier 500
Racler 500
Découper 501
Fraiser, Déjointer 501
Poncer 501
Packs de lames STARLOCK 501
Lames STARLOCK PLUS 502
Lames STARLOCK MAX 503
Autres accessoires 503
Poncer 504
Bandes abrasives multi-matériaux 505
Bandes abrasives pour verre 505
Bandes abrasives bois / métal 505
Papiers abrasif bois / métal 506
Disques abrasifs bois / métal 506
Disques abrasifs multi-matériaux 507
Brosses pour décapeurs à rouleaux ... 507
Accessoires pour DPV300 et PV301D . 507









Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

E Poncer, Découpeur multifonction

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Outils multifonctions STARLOCK

Travail	SCIER																	
Matériaux	**Multi-matière**	**Bois et Métal**						**Bois tendres**						**Bois durs**		**Métal**			
Spécificités				Coupes précises					Coupes précises					Coupes précises		Coupes acier trempé et Inox			
Référence	B-64973	B-64799	B-64808	B-64814	B-64820	B-64917	B-64923	B-64836	B-64886	B-64901	B-64842	B-64858	B-64864	B-64870	B-64892	B-64945	B-64951	B-69755	B-64939
Dimensions (mm)	Ø 85	Ø 85	Ø 100	32 x 50	65 x 40	10 x 20	20 x 30	85	32 x 50	65 x 40	24 x 50	32 x 50	65 x 40	32 x 50	65 x 40	20 x 40	32 x 40	45 x 40	32 x 50
Type	TMA064	TMA045	TMA046	TMA047	TMA048	TMA057	TMA058	TMA049	TMA054	TMA056	TMA050	TMA051	TMA052	TMA053	TMA055	TMA060	TMA061	TMA079	TMA059
Référence BOSCH	ACZ85EIB	ACZ85EB	ACZ100BB	AIZ32APB	AII65APB	AIZ10AB	AIZ20AB	ACZ85EC	AII65BSPB	AII65BSPC	AIZ24EC	AIZ32EPC	AII65APC	AIZ32BSPB	AIZ32BSPC	AIZ20AT	AIZ32AT	AIZ45AT	AIZ32AB
Visuels																		
SOLS ET PLANCHERS																			
Bois tendres	✔	✔	✔					✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Bois durs	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Contreplaqués, panneaux lattés	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Agglomérés	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔				✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Parquets massifs	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Parquets stratifiés	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔							✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Panneaux à revêtement plastique	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔
Plastiques tendres	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Linoléum, moquette, carton bitumé, matériaux souples…																			
Colle à moquette tendres																			
Colle à moquette durs																			
Peintures et vernis																			
MURS ET ISOLATIONS																			
Plaques de plâtre	✔✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔	✔✔							✔	✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Matériaux sandwich	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔	✔							✔	✔	✔	✔	✔	✔
Matériaux d'isolation (thermique et phonique)																			
Panneaux de fibres à liant ciment	✔✔	✔	✔	✔	✔		✔					✔✔				✔	✔✔	✔✔	✔
Plâtre																			
INDUSTRIES AUTOMOBILES ET NAUTIQUES																			
Époxy, PRFV, matériaux composites en fibres…	✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔
Profilés d'aluminium mince	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔									✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Profilés en métaux non ferreux	✔✔	✔✔	✔	✔	✔	✔✔	✔✔									✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Tôles < 1 mm	✔	✔		✔✔	✔	✔✔	✔✔									✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Tôles Inox																✔✔	✔✔	✔✔	
Clous et vis standards	✔✔	✔✔		✔✔	✔✔	✔✔	✔✔									✔✔	✔✔	✔✔	✔✔
Clous et vis haute résistance (trempés)																✔✔	✔✔	✔✔	
RÉNOVATION DE CUISINES ET SALLES DE BAIN																			
Joints de carrelage < 1,6 mm																			
Joints de carrelage 1,6 à 3 mm																			
Mortier-colle ou colle à carrelage																			
Carrelages tendres																			
Béton cellulaire et briques tendres																✔✔	✔✔	✔✔	
Matériaux de joint souple																			
Mastic	✔✔	✔✔	✔✔																

Découpeurs-Ponceurs Multifonctions

STARLOCK

	FRAISER, DÉJOINTER													RACLER		DÉCOUPER			PONCER
	Colle à carrelage, Mortier						Carreaux, Joint, Epoxy...					Bois et plâtre		Colle à moquette		Matériaux isolants, moquette	Joint	Mo-quette	Multi-Matière
							Coupes fines					Ponçage		Rigide, colle dure	Flexible, colle tendre				
		Grain 20	Grain 40	Grain 60	Grain 100							Gros	Fin						
	B-65062	B-69799	B-69808	B-69814	B-69820	B-65078	B-65034	B-65028	B-65040	B-65056	B-65084	B-65090	B-65109	B-64989	B-64995	B-64967	B-65006	B-65012	B-65115
	78	90	90	90	90	70	85	85	70	85	32 x 30	32 x 50	32 x 50	52 x 26	52 x 38	100	28 x 40	24 x 11	93
	TMA073	TMA083	TMA084	TMA085	TMA086	TMA074	TMA070	TMA069	TMA071	TMA072	TMA075	TMA076	TMA077	TMA065	TMA066	TMA063	TMA067	TMA068	TMA078
	AVZ78RT2	AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT4	AVZ 90 RT6	AVZ 90 RT10	AVZ70RT4	ACZ85RD4	ACZ85RT3	ACZ70RT5	ACZ 85 MT4	AIZ32RT5	AVZ32RT4	AVZ32RT10	ATZ52SC	ATZ52SFC	ACZ100SWB	AIZ28SC	ASZ32SC	AVZ93G
																			
SOLS ET PLANCHERS																			
	✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔✔						✔✔
	✔	✔	✔	✔	✔							✔✔	✔✔						✔✔
																			✔
																			✔
												✔✔	✔✔						✔✔
																			✔
																			✔
																			✔
																✔✔		✔✔	
	✔	✔	✔	✔	✔	✔									✔✔	✔✔			
	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔		✔✔					
												✔✔			✔				✔✔
MURS ET ISOLATIONS																			
						✔	✔	✔	✔	✔									
																✔✔		✔✔	
						✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔								
												✔✔	✔✔						
INDUSTRIES AUTOMOBILES ET NAUTIQUES																			
						✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔								✔✔
																			✔
																			✔
																			✔
RÉNOVATION DE CUISINES ET SALLES DE BAIN																			
									✔✔	✔✔									
						✔✔	✔✔	✔✔			✔✔								
	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔	✔✔					✔✔	✔	✔	✔					
						✔	✔✔	✔	✔	✔	✔								
								✔✔	✔✔	✔✔	✔✔								
						✔✔	✔✔										✔✔		
																	✔✔		

Service clients voir en **page 22**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

E Poncer, Découpeur multifonction

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

Code couleurs

1 couleur = 1 matériau

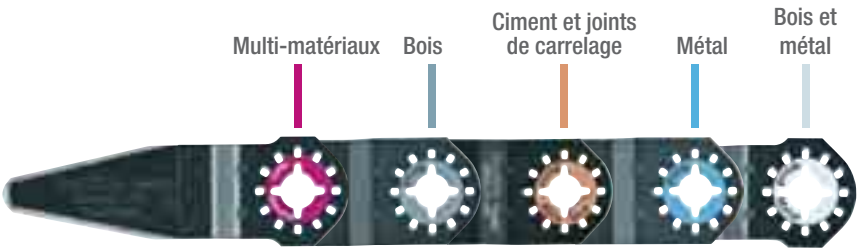

Scier



Lame segment BIM-TiN Multi-Matière TMA064

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64973	1	TMA064	85 mm	18	BiM-TiN



Lame segment BIM à moyeu déporté Bois et Métal TMA045

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64799	1	TMA045	85 mm	18	BiM



Lame segment BIM à moyeu déporté Bois et Métal TMA046

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64808	1	TMA046	100 mm	15	BiM



Lame plongeante BIM Bois et Métal TMA047

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64814	1	TMA047	32 x 50 mm	20	BiM
B-64814-5	5	TMA047	32 x 50 mm	20	BiM



Lame segment BIM Bois et Métal TMA048

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64820	1	TMA048	65 x 40 mm	20	BiM



Lame plongeante BIM Métal TMA057

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64917	1	TMA057	10 x 30 mm	20	BiM



Lame plongeante BIM Métal TMA058

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64923	1	TMA058	20 x 30 mm	20	BiM
B-64923-5	5	TMA058	20 x 30 mm	20	BiM



Lame segment HCS à moyeu déporté Bois et Métal TMA049

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64836	1	TMA049	85 mm	18	HCS



Lame Scie Plongeante HCS pour coupe rapide du Bois TMA038

Sa grande longueur lui apporte un angle d'oscillation plus important et donc une plus grande capacité de coupe.

Ref.	Dim.	Type	Qté
B-46822	32 x 70 mm	TMA038	1



Lame plongeante HCS Bois dur TMA054

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64886	1	TMA054	32 x 50 mm	14	HCS



Lame plongeante HCS Bois dur TMA056

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64901	1	TMA056	65 x 40 mm	14	HCS



Lame plongeante HCS Bois coupe précision TMA051

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64858	1	TMA051	32 x 50 mm	18	HCS
B-64858-5	5	TMA051	32 x 50 mm	18	HCS



Lame plongeante HCS Bois TMA052

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64864	1	TMA052	65 x 40 mm	20	HCS



Lame plongeante HCS Bois TMA050

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64842	1	TMA050	24 x 50 mm	18	HCS
B-64842-5	5	TMA050	24 x 50 mm	18	HCS



Lame plongeante BIM Bois dur TMA053

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64870	1	TMA053	32 x 50 mm	14	BiM



Lame plongeante BIM Bois dur TMA055

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64892	1	TMA055	65 x 40 mm	14	BiM
B-64892-5	5	TMA055	65 x 40 mm	14	BiM



Lame plongeante BIM Métal TMA060

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64945	1	TMA060	20 x 40 mm	23	TC/HM
B-64945-5	5	TMA060	20 x 40 mm	23	TC/HM



Lame plongeante à concrétion carbure Métal TMA061

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64951	1	TMA061	32 x 40 mm	23	TC/HM
B-64951-5	5	TMA061	32 x 40 mm	23	TC/HM



Lame plongeante BIM Métal TMA059

Ref.	Qté	Type	Dim.	Dent/pouce	Traitement
B-64939	1	TMA059	32 x 50 mm	20	BiM
B-64939-5	5	TMA059	32 x 50 mm	20	BiM

Racler



Spatule HCS rigide TMA065

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Traitement
B-64989	1	TMA065	52 x 26 mm	HCS



Spatule HCS flexible TMA066

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Traitement
B-64995	1	TMA066	52 x 40 mm	HCS

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes page 2

Découper



Lame segment Ondulée BIM Multi-Matière TMA063

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-64967	1	TMA063	100 mm	Crant	BiM



Lame coupe-joints universelle HCS TMA067

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Dent/pouce	Traitement
B-65006	1	TMA067	28 x 40 mm	Coupant	HCS



Lame couteau universelle TMA068

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Traitement
B-65012	1	TMA068	11 x 24 mm	HCS

Fraiser, Déjointer



Plateaux Ponçage à concrétion carbure TMA073 /TMA083/ T MA084/ T MA085/ T MA086

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Grain	Traitement
B-65062	1	TMA073	78 mm	20	TC/HM
B-69799	1	TMA083	90 mm	20	TC/HM
B-69808	1	TMA084	90 mm	40	TC/HM
B-69814	1	TMA085	90 mm	60	TC/HM
B-69820	1	TMA086	90 mm	100	TC/HM



Enlève Mortier Carbure TMA074

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Grain	Traitement
B-65078	1	TMA074	70 mm	40	TC/HM



Lame segment à concrétion diamant TMA070

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Grain	Traitement
B-65034	1	TMA070	85 mm	40	Diamond



Lame segment à concrétion carbure TMA069

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Grain	Traitement
B-65028	1	TMA069	85 mm	30	TC/HM



Lame segment à concrétion carbure pour coupes fines TMA071

Ref.	Qté	Type	Dim.profilé	Grain	Traitement
B-65040	1	TMA071	70 mm	50	TC/HM



Lame plongeante à concrétion carbure pour ponçage TMA075

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Grain	Traitement
B-65084	1	TMA075	32 x 30 mm	50	TC/HM



Lame à concrétion carbure pour ponçage grossier TMA076

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Grain	Traitement
B-65090	1	TMA076	32 x 50 mm mm	40	TC/HM



Lame à concrétion carbure pour ponçage fin TMA077

Ref.	Qté	Type	Dimensions	Grain	Traitement
B-65109	1	TMA077	32 x 50 mm mm	100	TC/HM

Poncer



Plateau Ponçage Auto-agrippant TMA078

Ref.	Qté	Type	Dimensions
B-65115	1	TMA078	93 mm

Packs de lames STARLOCK



Ensemble 4 accessoires pour parquet STARLOCK

Ref.	Qté	Contenu
B-67505	1	TMA045 x 1 + TMA048 x 1 + TMA051 x 1 + TMA066 x 1



Ensemble 5 accessoires pour bois STARLOCK

Ref.	Qté	Contenu
B-67511	1	TMA045 x 1 + TMA047 x 1 + TMA053 x 1 + TMA078 x 2



Ensemble 4 accessoires pour bois et métaux STARLOCK

Ref.	Qté	Contenu
B-67480	1	TMA045 x 1 + TMA047 x 1 + TMA053 x 1 + TMA058 x 1



Ensemble 4 accessoires pour carrelage STARLOCK

Ref.	Qté	Contenu
B-67496	1	TMA058 x 1 + TMA065 x 1 + TMA069 x 1 + TMA073 x 1



Kit rénovation 5 pcs STARLOCK

2 lames plongeantes, 1 spatule, 1 plateau à concrétion et 1 plateau de ponçage

Réf.	Qté	Contenu
E-16994	1	1x TMA047 + 1x TMA049 +1x TMA065 +1x TMA073 +1x TMA078

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

E Poncer, Découpeur multifonction

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

La gamme accessoires MAKITA se met aux standards de fixation

STARLOCK PLUS


et

STARLOCK MAX



Les lames intermédiaires qui permettent des coupes jusqu'à 50 mm de profondeur.

Non compatible avec machines STARLOCK, STARLOCK MAX ou OIS



Les lames gros œuvres. Les plus grandes et les plus performantes, qui permettent des coupes jusqu'à 70 mm de profondeur.

Non compatible avec machines STARLOCK, STARLOCK PLUS ou OIS

Des indications claires



Lames STARLOCK PLUS



Lame plongeante BIM Bois et Métal

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66329	MAP001	32 mm	60 mm	20	BiM	1



Lame segment BIM Bois et Métal

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66335	MAP002	65 mm	50 mm	20	BiM	1



Lame plongeante HCS Bois coupe précision

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66341	MAP003	32 mm	60 mm	18	HCS	1



tière coupe précision

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66379	MAP006	32 mm	50 mm	20	TC/HM	1
B-66385	MAP007	52 mm	50 mm	20	TC/HM	1



Lame spéciale pour Epoxy et Béton cellulaire

Ref.	Type	Largeur	Long.	Grain	Matériaux	Qté
B-66391	MAP008	53 mm	40 mm	40	TC/HMRIFF	1



Lame plongeante à concrétion carbure Métal

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66357	MAP004	32 mm	50 mm	23	TC/HM	1



Lame plongeante à concrétion carbure Métal

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66363	MAP005	45 mm	50 mm	23	TC/HM	1

Lames STARLOCK MAX



Lame plongeante HCS Bois coupe précision

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66438	MAM004	32 mm	80 mm	18	HCS	1
B-66438-5	MAM004	32 mm	80 mm	18	HCS	5



Lame plongeante à concrétion carbure Métal

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66444	MAM005	32 mm	70 mm	23	TC/HM	1



Lame plongeante concrétion carbure Multi-Matière coupe précision

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66450	MAM006	32 mm	70 mm	20	TC/HM	1



Lame coupe-joints universelle HCS

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66466	MAM007	32 mm	70 mm	-	HCS	1
B-66472	MAM008	32 mm	60 mm	-	HCS	1




Lame segment à concrétion carbure

Ref.	Type	Largeur	Long.	Grain	Matériaux	Qté
B-66494	MAM009	68 mm	10 mm	50	TC/HM RIFF	1
B-66503	MAM010	68 mm	30 mm	30	TC/HM RIFF	1
B-66531	MAM013	68 mm	30 mm	40	TC/HM RIFF	1
B-66547	MAM014	100 mm	45 mm	40	TC/HM RIFF	1



Lame segment à concrétion diamant

Ref.	Type	Largeur	Long.	Grain	Matériaux	Qté
B-66519	MAM011	68 mm	30 mm	40	Diamond	1
B-66525	MAM012	68 mm	10 mm	40	Diamond	1



Plateaux Ponçage à concrétion carbure

Ref.	Type	Long.	Grain	Matériaux	Qté
B-66553	MAM015	116 mm	20	TC/HM RIFF	1
B-66569	MAM016	116 mm	40	TC/HM RIFF	1
B-66575	MAM017	116 mm	60	TC/HM RIFF	1
B-66581	MAM018	116 mm	100	TC/HM RIFF	1



Lame plongeante BIM Bois et Métal

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66400	MAM001	32 mm	80 mm	20	BiM	1
B-66400-5	MAM001	32 mm	80 mm	20	BiM	5



Lame segment BIM Bois et Métal

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66416	MAM002	52 mm	70 mm	20	BiM	1
B-66416-5	MAM002	52 mm	70 mm	20	BiM	5



Lame segment BIM à moyeu déporté Bois et Métal

Ref.	Type	Largeur	Long.	Dent/pouce	Matériaux	Qté
B-66422	MAM003	mm	45 mm	15	BiM	1

Autres accessoires



Adaptateur universels pour outils FEIN, CRAFTSMAN, RIDGID et ROCKWELL

Ref.	Qté
196271-6	1



Coffret pour accessoires outil multi-fonction

Coffret seul sans accessoire

Ref.	Qté
821538-0	1



Coffret rangement accessoires pour découpeur-ponceur

Ref.	Qté
143308-0	1



Coffret rangement accessoires pour découpeur-ponceur

Ref.	Qté
821852-4	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

APPLICATIONS DES ABRASIFS POUR DÉCOUPEURS-PONCEURS MULTIFONCTIONS

✓✓ Particulièrement adapté

✓ Adapté

	Type de Grains		Peinture	Vernis	Mastic	Crépi	Bois / matériaux en bois	Bois tendre	Bois dur	Panneaux de contreplaqué	Panneaux agglomérés / MDF	Plastiques renforcés de fibre de verre (PRV)	Métal	Acier (Acier de construction / Acier carbone)	Pierre	Marbre	Granit	Verre	Plexiglas	Polymères
Bois / Long Life	Gros	60																		
	Moyen	80																		
		100					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓						
		120																		
	Fin	180																		
		240																		
Bois	Gros	60																		
	Moyen	80																		
		100																		
		120					✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓								
	Fin	150																		
		180																		
		240																		
Peinture	Gros	60																		
	Moyen	80																		
		100	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓			✓			✓	✓							
		120																		
	Fin	240																		
		320																		
Pierre	Moyen	120																		
	Fin	240																		
		400	✓	✓✓								✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Très Fin	600																		
		1 200																		

Poncer



STARLOCK

Plateau Ponçage Auto-agrippant TMA078

Ref.	Qté	Type	Dimensions
B-65115	1	TMA078	93 mm



Assortiment triangles abrasifs longue durée pour BOIS

Abrasion de bois dur 2 feuilles grain 60, 2 feuilles grain 80, 2 feuilles grain 100, 2 feuilles grain 120, 2 feuilles grain 240

Ref.	Qté
B-21559	5 x 2 pièces



Assortiment triangles abrasifs pour BOIS

Abrasion de bois 2 feuilles grain 60, 2 feuilles grain 80, 2 feuilles grain 100, 2 feuilles grain 120, 2 feuilles grain 240

Ref.	Qté
B-21618	5 x 2 pièces



Triangles abrasifs longue durée pour BOIS

Abrasion de bois dur

Ref.	Grain	Qté
B-21565	60	10
B-21571	80	10
B-21587	100	10
B-21593	120	10
B-21602	180	10
B-22931	240	10



Triangles abrasifs pour PEINTURE

Abrasion peinture


Ref.	Grain	Qté
B-21680	60	10
B-21696	80	10
B-21705	100	10
B-22969	120	10
B-21711	240	10
B-21727	320	10



Triangles abrasifs pour PIERRE/VERRE

Abrasion pierre et verre

Ref.	Grain	Qté
B-21749	120	10
B-21755	240	10
B-21761	400	10
B-21777	600	10
B-21783	1200	10



Assortiment triangles abrasifs pour PIERRE/VERRE

Abrasion pierre et verre 2 feuilles grain 120, 2 feuilles grain 240, 2 feuilles grain 400, 2 feuilles grain 600, 2 feuilles grain 1200

Ref.	Qté
B-21733	5 x 2 pièces



Assortiment triangles abrasifs pour PEINTURE

Abrasion peinture 2 feuilles grain 60, 2 feuilles grain 80, 2 feuilles grain 100, 2 feuilles grain 240, 2 feuilles grain 320

Ref.	Qté
B-21674	5 x 2 pièces



Triangles non tissé pour MÉTAL ET POLISSAGE

Abrasion métal et polissage

Ref.	Grain	Qté
B-21799	100	1
B-21808	280	1
B-21814	sans	1



Triangle feutre pour MÉTAL ET POLISSAGE

Abrasion métal et polissage

Ref.	Qté
B-21820	10



Triangles abrasifs pour BOIS

Abrasion de bois

Ref.	Grain	Qté
B-21624	60	10
B-21630	80	10
B-22947	100	10
B-21646	120	10
B-22953	150	10
B-21652	180	10
B-21668	240	10

Bandes abrasives multi-matériaux



Bandes abrasives 6x533 mm multimatériaux

Pour machine 9032

Ref.	Grain	Qté
A-34512	40	10
A-34534	80	10
A-34540	100	10
A-34556	120	10



Bandes abrasives 9x533 mm multimatériaux (qualité supèrieur)

Pour machine 9032

Ref.	Grain	Qté
A-34447	40	10
A-34453	60	10
A-34469	80	10
A-34475	100	10
A-34481	120	10



Bandes abrasives 13x533 mm multimatériaux (qualité supèrieur)

Pour machine 9032

Ref.	Grain	Qté
A-34562	40	10
A-34578	60	10
A-34584	80	10
A-34590	100	10
A-34609	120	10
A-34861	150	10

Bandes abrasives pour verre



Bandes abrasives 30x533 mm pour verre

Pour machine 9031

Ref.	Grain	Qté
P-01199	80	5
P-01220	150	5
P-01242	240	5
P-01404	60	5

Bandes abrasives bois / métal



Bandes abrasives 6x533 mm pour bois métal (qualité supérieure)

Pour machine 9032

Ref.	Grain	Qté
P-43181	40	5
P-43197	60	5
P-43206	80	5
P-43212	100	5
P-43228	120	5
P-43234	150	5
P-43240	240	5



Bandes abrasives 6x533 mm pour bois métal (qualité standard)

Pour machine 9032

Ref.	Grain	Qté
P-39388	40	25
P-39419	100	25



Bandes abrasives 9x533 mm pour bois métal

Pour machine 9032

Ref.	Grain	Qté
P-43256	40	5
P-43262	60	5
P-43278	80	5
P-43284	100	5
P-43290	120	5
P-43309	150	5
P-43315	240	5



Bandes abrasives 13x533 mm pour bois métal (qualité standard)

Pour machine 9032

Ref.	Grain	Qté
P-43321	40	5
P-43337	60	5
P-43343	80	5
P-43359	100	5
P-43365	120	5
P-43371	150	5
P-43387	240	5



Bandes abrasives 30x533 mm pour bois métal

Pour machine 9031

Ref.	Grain	Qté
P-36675	40	5
P-36681	60	5
P-36697	80	5
P-36706	100	5
P-36712	120	5
P-36728	150	5
P-36734	240	5



Bandes abrasives 76x457 mm pour bois métal

Pour machine 9911

Ref.	Grain	Qté
P-37091	40	5
P-37100	60	5
P-37116	80	5
P-37122	100	5
P-37138	120	5
P-37144	150	5
P-37150	240	5



Bandes abrasives 76x533 mm pour bois métal

Pour machine 9901, Metabo, Hitachi,


Ref.	Grain	Qté
P-37172	40	5
P-37188	60	5
P-37194	80	5
P-37203	100	5
P-37219	120	5
P-37225	150	5
P-37231	240	5



Bandes abrasives 76x610 mm pour bois métal

Pour machine 9920

Ref.	Grain	Qté
P-37312	40	5
P-37328	60	5
P-37334	80	5
P-37340	100	5
P-37356	120	5
P-37362	150	5
P-37378	240	5



Bandes abrasives 100x610 mm bois / métal

Pour machine 9401, 9403, 9404, Hitachi

Ref.	Grain	Qté
P-36887	40	5
P-36893	60	5
P-36902	80	5
P-36918	100	5
P-36924	120	5
P-36930	150	5
P-36946	240	5

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

E Poncer, Découpeur multifonction

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Papiers abrasif bois / métal



Feuilles triangulaires abrasives 94 mm

Pour ponceuses Delta BO4561, BO4565, Bosch, Festool, Metabo

Ref.	Grain	Qté
P-33255	40	10
P-33261	60	10
P-33277	80	10
P-33283	100	10
P-33299	120	10
P-33308	150	10
P-33314	180	10
P-33320	240	10
P-33336	320	10
P-01644	320	10



Feuilles rectangulaires abrasives 93 x 185 mm - 4 + 4 trous - Auto-agrippant

Pour ponceuses vibrantes BO3700, BO3711, Festool, Bosch, Metabo, Hitachi, B&D, Dewalt, Milwaukee

Ref.	Grain	Qté
P-31871	40	10
P-31887	60	10
P-31893	80	10
P-31902	100	10
P-35891	120	10
P-35900	150	10
P-35916	180	10
P-35922	240	10



Feuilles rectangulaires abrasives 93 x 230 mm - 4 + 4 trous

Pour ponceuses vibrantes 9600, BO3700, Bosch, Metabo, Hitachi, B&D, Dewalt, Milwaukee, Ryobi

Ref.	Grain	Qté
P-31837	40	10
P-31843	60	10
P-31859	80	10
P-31865	100	10
P-36011	120	10
P-36027	150	10
P-36033	180	10
P-36049	240	10



Feuilles rectangulaires abrasives 100 x 240 mm - 6 + 4 trous

Pour ponceuses vibrantes BO4563

Ref.	Grain	Qté
P-42868	40	10
P-42874	60	10
P-42880	80	10
P-42896	100	10
P-42905	120	10
P-20694	150	10
P-42911	150	10
P-42927	180	10
P-20719	240	10



Feuilles rectangulaires abrasives 114 x 102 mm - 3 + 3 trous - Auto-agrippant

Pour ponceuses vibrantes BO4554, BO4555, BO4561, BO4565, Hitachi

Ref.	Grain	Qté
P-33087	40	10
P-33093	60	10
P-33102	80	10
P-33118	100	10
P-33124	120	10
P-33130	150	10
P-33146	180	10
P-33152	240	10
P-33168	320	10



Feuilles rectangulaires abrasives 115 x 229 mm - 5 + 5 trous - Auto-agrippant

Pour ponceuses vibrantes 9046, BO4900V

Ref.	Grain	Qté
P-33174	40	10
P-33180	60	10
P-33196	80	10
P-33205	100	10
P-33211	120	10
P-33227	150	10
P-33233	180	10
P-33249	240	10



Feuilles rectangulaires abrasives 115 x 280 mm - 5 + 5 + 2 + 2 trous

Pour ponceuses vibrantes 9046, 9045N, BO4900V, Festool, Bosch, Metabo, B&D, Dewalt, Milwaukee

Ref.	Grain	Qté
P-33009	40	10
P-33015	60	10
P-33021	80	10
P-33037	100	10
P-33043	120	10
P-33059	150	10
P-33065	180	10
P-33071	240	10



Feuilles rectangulaires abrasives 114 x 140 mm

Pour ponceuses vibrantes BO4553, BO4555, Bosch, B&D, Dewalt, Ryobi

Ref.	Grain	Qté
P-36398	40	10
P-32904	60	10
P-36407	80	10
P-32910	100	10
P-32926	120	10
P-32932	150	10
P-36413	180	10
P-36429	240	10



Feuilles rectangulaires abrasives 115 x 280 mm

Pour ponceuses vibrantes 9046, 9045N, BO4900V, BO4901, Festool, Metabo, B&D, Dewalt, Milwaukee

Ref.	Grain	Qté
P-36267	40	10
P-32976	60	10
P-36273	80	10
P-32982	100	10
P-36289	120	10
P-36295	180	10
P-36304	120	10



Feuilles rectangulaires abrasives en rouleau 115 mm x 5 m

Pour ponceuses vibrantes 9046, 9045N, BO4900V, BO4901, BO4553, BO4555, Festool, Metabo, B&D, Dewalt, Milwaukee

Ref.	Grain	Qté
P-38102	40	1 Pce
P-38118	60	1 Pce
P-38124	80	1 Pce
P-38130	100	1 Pce
P-38146	120	1 Pce
P-38152	180	1 Pce
P-38168	240	1 Pce
P-38174	320	1 Pce
P-38180	400	1 Pce



Feuilles rectangulaires abrasives adhésives 87 x 160 mm

Pour ponceuses vibrantes BO4560, Festool, Black & Decker

Ref.	Grain	Qté
794494-6	40	10
794391-6	60	10
794392-4	100	10
794393-2	150	10



Feuilles rectangulaires abrasives 93 x 230 mm

Pour ponceuses vibrantes 9036, BO3700, BO3711, Festool, Bosch, Metabo, Hitachi, B&D, Dewalt, Milwaukee, Ryobi

Ref.	Grain	Qté
P-36136	40	10
P-32948	60	10
P-36142	80	10
P-32954	100	10
P-36158	120	10
P-32960	150	10
P-36164	180	10
P-36170	240	10



Rouleaux rectangulaires abrasives auto-agrippantes 87 x 1000 mm

Pour ponceuses vibrantes BO4560, Festool, Black & Decker. 5 rouleau par lot.

Ref.	Grain	Qté
P-01270	120	5
P-01286	150	5



Adaptateur adhésif / auto-agrippantes

Ref.	Taille	Qté	Pour
P-01258	87 x 220 mm	5	BO3711

Disques abrasifs bois / métal



Disques abrasifs Ø 125 mm auto-agrippant 8 trous (bois/métal)

Pour machine BO5010, BO5021K, BO5030,BO5031K, Festool, Bosch,Metabo, B&D, Dewalt,Milwaukee Entraxe entre les trous d'aspiration 65 mm.

Ref.	Grain	Qté
P-43533	40	10
P-43549	60	10
P-43555	80	10
P-43561	100	10
P-43577	120	10
P-43583	180	10
P-43599	240	10
P-43608	320	10
P-43614	400	10



Disques abrasifs Ø 150 mm auto-agrippant 6 trous (bois/métal)

Pour machine BO6030, BO6040, Bosch,Metabo, B&D, Dewalt

Ref.	Grain	Qté
P-37471	40	10
P-37487	60	10
P-37493	80	10
P-37502	100	10
P-37518	120	10
P-37524	180	10
P-37530	240	10
P-37546	320	10
P-37552	400	10



Disques abrasifs Ø 150 mm auto-agrippant 8 + 1 trous (bois/métal)

Pour machine BO6030, BO6040, BO6050, Festool

Ref.	Grain	Qté
P-31918	40	10
P-31924	60	10
P-31930	80	10
P-31946	100	10
P-31952	120	10
P-31968	150	10
P-31974	180	10
P-31996	240	10
P-32007	320	10
P-32013	400	10

Disques abrasifs multi-matériaux



Disques abrasifs Ø 125 mm auto-agrippant

8 trous (multimatériaux)

Pour machine BO5010, BO5021K, BO5030,BO5031K, Festool, Bosch,Metabo, B&D, Dewalt,Milwaukee

Ref.	Grain	Qté
P-33342	40	10
P-33358	60	10
P-33364	80	10
P-33370	100	10
P-33386	120	10
P-33392	180	10
P-33401	240	10
P-33417	320	10
P-33423	400	10



Disques abrasifs Ø 150 mm auto-agrippant

6 trous (multimatériaux)

Pour machine BO6030, BO6040, Bosch,Metabo, B&D, Dewalt

Ref.	Grain	Qté
P-37655	40	10
P-37661	60	10
P-37677	80	10
P-37683	100	10
P-37699	120	10
P-37708	180	10
P-37714	240	10
P-37720	320	10
P-37736	400	10



Disques abrasifs Ø 225 mm pour ponceuse pour cloison sèche DSL800

Ref.	Ø Disque	Grain	Qté
B-68389	225 mm	40	25
B-68395	225 mm	80	25
B-68404	225 mm	120	25
E-02375	225 mm	150	25
B-68410	225 mm	180	25
E-02381	225 mm	220	25
B-68426	225 mm	320	25

Brosses pour décapeurs à rouleaux



Brosse peau de mouton

Pour lustrer, polir. Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Ref.	Qté
794381-9	1



Brosse fibres

Pour satiner les bois lasurés et les bois non vernis. Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Ref.	Qté
P-04416	1



Brosses fil d'acier laitonné

Pour retirer les veines tendres du bois (cérusé) pour lui donner un aspect brut et ancien en accentuant les reliefs. Décaper la rouille sans trop marquer le support métallique. Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Ref.	Qté
P-65648	1

Brosses à lamelles fendues

Pour usages multiples pour enlever la peinture, le vernis, et décaper tout type de support. Décaper la rouille (tubes, UPN, IPN). Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Ref.	Grain	Qté
P-01127	40	1
P-01155	80	1



Brosses texture abrasive

Pour dépolir les métaux et l'inox. Décaper la rouille et l'oxydation sur les supports métalliques. Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Ref.	Grain	Qté
P-18035	80	1
P-18041	120	1
P-18029	180	1



Brosse fil d'acier

Pour retirer les veines tendres des bois durs (cérusé) pour donner un aspect brut et ancien avec des reliefs importants. Décaper la rouille sans trop marquer le support métallique, décaper peinture et vernis. Décaper le béton sur les Coffrages. Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Ref.	Qté
P-04400	1

Brosses texture abrasive (FIBRES) et lamelles papier abrasif

Pour décaper les bois noircis, les bois de coffrage. Décaper les peintures et vernis sur bois. Décaper la rouille sur les supports métalliques ainsi que la peinture.. Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie

Ref.	Grain	Qté
P-18057	80	1
P-19233	120	1
P-19249	180	1



Brosses nylon abrasif

Pour donner un aspect brut et ancien avec des reliefs importants. Décaper la rouille et l'oxydation sans trop marquer le support métallique et décaper peinture et vernis sur bois et métaux. Une pression excessive sur la brosse réduira rapidement son efficacité et sa durée de vie. Support métallique = plus longue durée de vie.

Ref.	Grain	Type	Qté
P-04422	60	Support plastique	1
P-04438	80	Support plastique	1
794384-3	80	Support métal	1
794379-6	100	Support métal	1
P-04444	120	Support plastique	1
P-04450	180	Support plastique	1
P-04466	320	Support plastique	1

Accessoires pour DPV300 et PV301D



Adaptateur pour plateau

Ref.	Qté
743126-2	1



Plateau pour travaux de ponçage

A utiliser avec l'adaptateur 743126-2

Ref.	Ø	Qté
743124-6	50 mm	1



Disques abrasifs oxyde d'alumine

Surfacage du métal, Élimination des bavures de métal, Chanfreinage, Meulage léger pour le soudage...

Ref.	Grain	Qté
E-07412	A60	25
E-07428	A80	25
E-07434	A120	25



Disques abrasifs zirconium

Meulage sur métal, Meulage sur soudage, Enlèvement de peinture, Enlèvement de bavure de métal, Chanfreinage...

Ref.	Grain	Ø plateau de ponçage	Qté
E-07440	Z60	50 mm	25
E-07456	Z80	50 mm	25



Disques à lamelles non tissé durs

Grains gros : Enlèvement de projections de soudure **Grains gros et moyens :** Enlèvement de peinture sur carrosserie **Grains moyens :** Enlèvement de film d'oxyde **Grains fins :** Nivellement en surface après nettoyage

Ref.	Grain	Qté
E-07462	Gros	25
E-07478	Moyen	25
E-07484	Fin	25



Disques à lamelles non tissé doux

Grains moyens et fins : Suppression de marque d'outil après usinage, Suppression de saleté sur le métal **Grains très fins :** Nivellement sur la surface de la carrosserie avant la peinture, Enlèvement de la marque d'outil après usinage, Enlèvement de salissures sur métal

Ref.	Grain	Qté
E-07490	Moyen	25
E-07509	Fin	25
E-07515	Très fin	25

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution


1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lamelleur
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe des matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Notes

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

F. Scier

F • Scier Page 509	Lames Carbure	Lames de scies sauteuses	Lames de scies récipros	Lames pour scies à ruban
				
	P. 513	P. 528	P. 532	P. 539

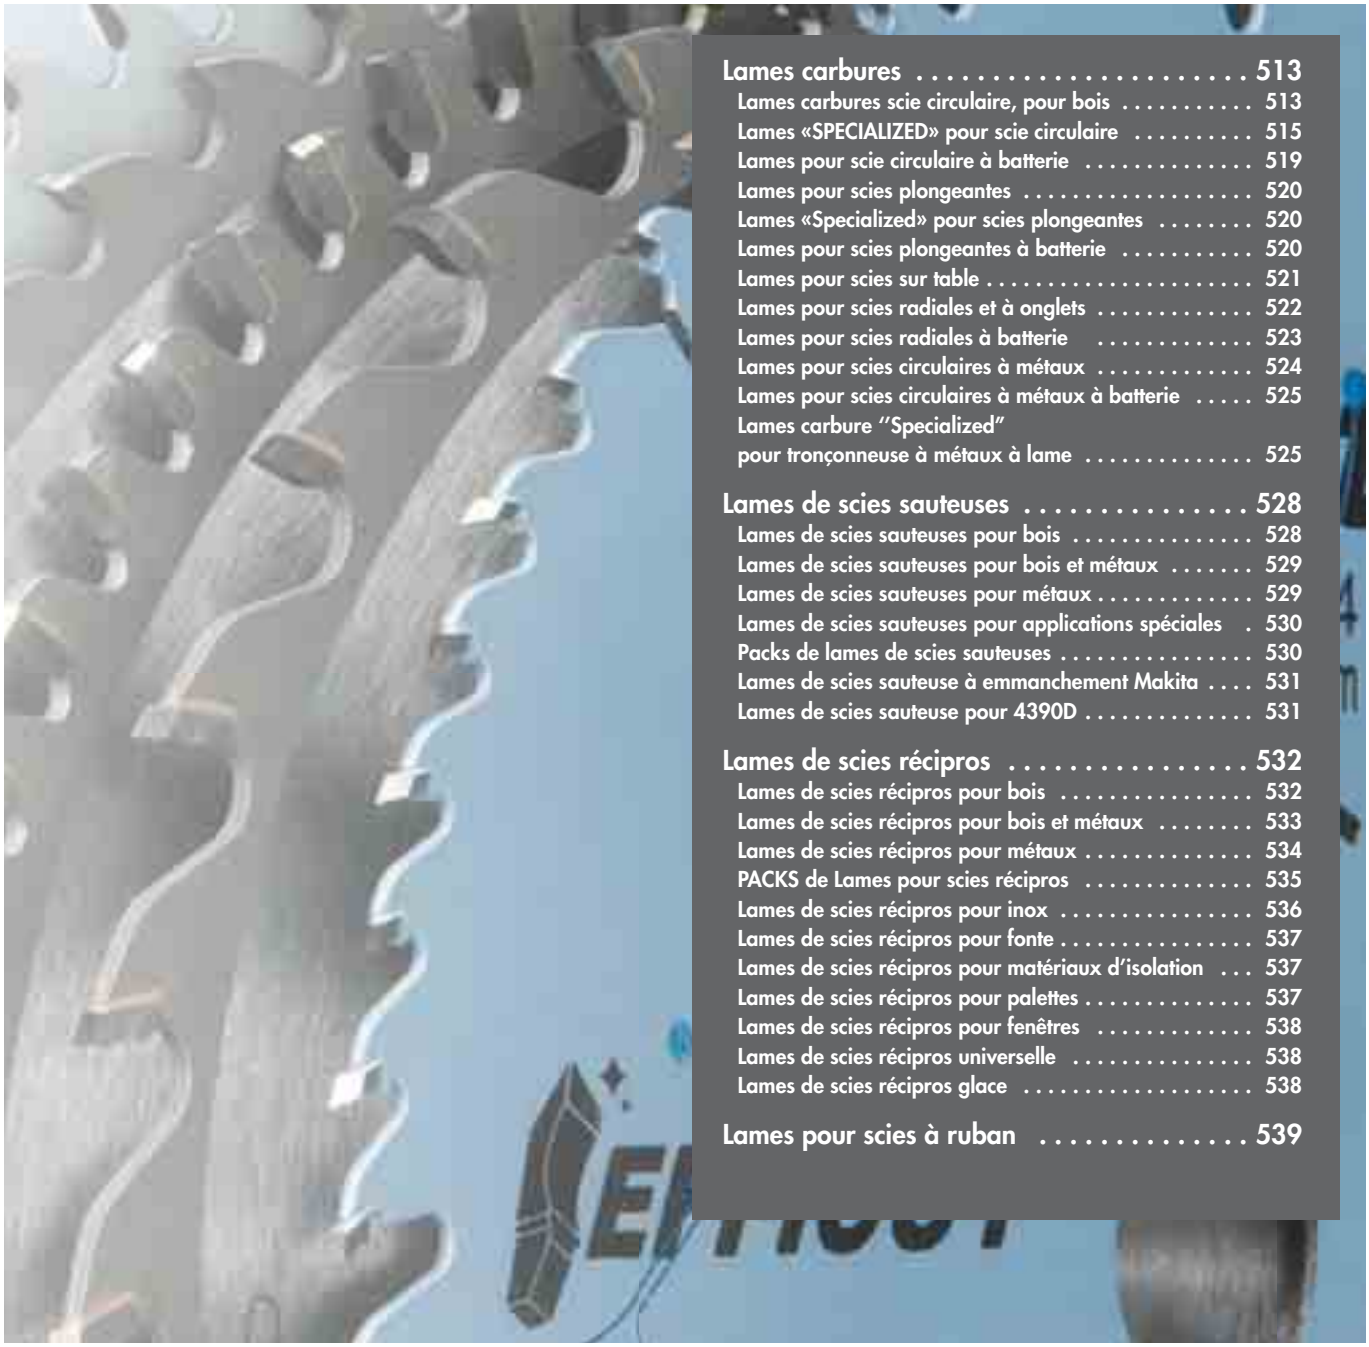

Lames carbures 513
Lames carbures scie circulaire, pour bois 513
Lames «SPECIALIZED» pour scie circulaire 515
Lames pour scie circulaire à batterie 519
Lames pour scies plongeantes 520
Lames «Specialized» pour scies plongeantes 520
Lames pour scies plongeantes à batterie 520
Lames pour scies sur table 521
Lames pour scies radiales et à onglets 522
Lames pour scies radiales à batterie 523
Lames pour scies circulaires à métaux 524
Lames pour scies circulaires à métaux à batterie 525
Lames carbure "Specialized" pour tronçonneuse à métaux à lame 525

Lames de scies sauteuses 528
Lames de scies sauteuses pour bois 528
Lames de scies sauteuses pour bois et métaux 529
Lames de scies sauteuses pour métaux 529
Lames de scies sauteuses pour applications spéciales . 530
Packs de lames de scies sauteuses 530
Lames de scies sauteuse à emmanchement Makita 531
Lames de scies sauteuse pour 4390D 531

Lames de scies récipros 532
Lames de scies récipros pour bois 532
Lames de scies récipros pour bois et métaux 533
Lames de scies récipros pour métaux 534
PACKS de Lames pour scies récipros 535
Lames de scies récipros pour inox 536
Lames de scies récipros pour fonte 537
Lames de scies récipros pour matériaux d'isolation . . . 537
Lames de scies récipros pour palettes 537
Lames de scies récipros pour fenêtres 538
Lames de scies récipros universelle 538
Lames de scies récipros glace 538

Lames pour scies à ruban 539

Service clients voir en **page 22**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Lames Carbure

bois métal alu inox

Formes des dents

ATB
bois métal

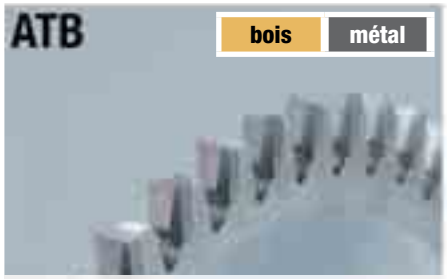

Denture à pointes biseautées alternativement pour une grande efficacité de coupe, particulièrement en transversal.
Utilisation universelle : bois, panneaux agglomérés, contreplaqués, MDF, composites.



ATAF
bois



Denture à pointes biseautées alternativement et à forme trapézoïdale qui la rend plus efficace en transversale dans la fibre de bois.
Usage dans le bois en coupe de précision



ATAFR
bois



Combinaison des dentures FTG et ATB pour une coupe efficace, une grande solidité lors du délignage dans le bois.




M-FORCE
bois



Forme des dents en «V» pour une coupe propre et rapide en délignage comme en coupe transversale dans le bois.




FTG
bois métal

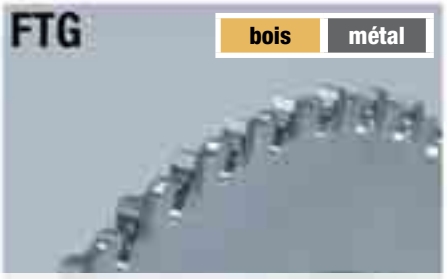

Excellente en délignage. Dents solides pour des coupes droites dans les bois et métaux.



TCG
métal alu

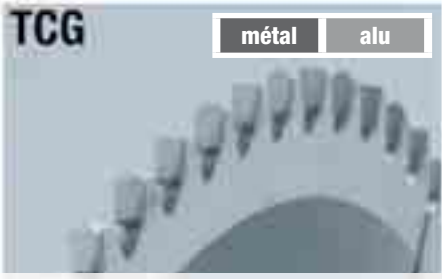


La forme des dents « en montagne » divise par trois la poussière générée par le sciage.
Excellente en coupe longitudinale et très résistante.



MTCG
métal



Meilleure pénétration dans le métal, comparé à une lame FTG.
Elle offre une grande résistance des dents.



SMTCG
métal inox



Spécialement conçu pour la coupe du métal et particulièrement l'inoxydable.





Quelle lame pour quel matériau ?

	Page	Bois	MDF	Stratifié	Bois composite	Bois avec clous	Bois de construction, avec clous et restes de béton, planches de coffrage	Blocs de béton cellulaire, panneaux agglomérés, FERMACELL®	Fibro ciment	Aluminium	Cuivre, Laiton, Bronze, Matériaux non ferreux	Panneaux Sandwichs	CORIAN®
Scies Circulaires													
MFORCE	513	✓✓✓											
MAKFORCE		✓✓											
Standard		✓											
Specialized Bois avec clous		✓✓				✓✓✓	✓✓						
Specialized Construction		✓✓				✓✓	✓✓✓	✓✓					
EFFICUT Bois et MDF		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Fibro-Ciment									✓✓✓				
Specialized Aluminium										✓✓✓	✓✓		
Specialized Panneaux Sandwichs												✓✓✓	
Specialized Composite					✓✓✓								
Scies Circulaires à batterie													
EFFICUT Bois	519	✓✓✓											
EFFICUT Bois et MDF		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Batterie Bois		✓✓											
Specialized Batterie Bois et MDF		✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Scies Plongeantes													
Specialized Plongeante Bois	520	✓✓✓											
Specialized Plongeante Bois et MDF		✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Plongeante Aluminium										✓✓✓	✓✓		
Specialized Plongeante CORIAN®													✓✓✓
Scies Plongeantes à batterie													
EFFICUT Bois et MDF	520	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Plongeante à batterie Bois		✓✓✓											
Specialized Plongeante à batterie Bois et MDF		✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Plongeante à batterie Aluminium										✓✓✓	✓✓		
Scies sur table													
MAKBLADE Plus	521	✓✓✓											
MAKBLADE		✓✓✓											
Scies radiales et à onglets													
MAKBLADE Plus	522	✓✓✓											
MAKBLADE		✓✓											
Specialized Bois stratifié TRESPA®			✓✓	✓✓✓									
Specialized Aluminium										✓✓✓	✓✓		
Specialized Fibro-Ciment									✓✓✓				
Scies radiales et à onglets à batterie													
EFFICUT Bois	523	✓✓✓											
Specialized Bois		✓✓											
Specialized Bois et MDF		✓✓	✓✓✓	✓✓✓									
Specialized Aluminium										✓✓✓	✓✓		

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Lames pour scies circulaires



Gamme	Bois	Coupe rapide	Coupe propre	Longévité de la lame
MFORCE	Oui	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
MAKFORCE	Oui	✔✔*	✔✔*	✔✔
Standard	Oui	✔*	✔*	✔

* Dépend du nombre de dents

Lames M FORCE

+100%
de durée de vie
par rapport
à une lame standard



Fentes de dilatation
Diminuent les vibrations et favorisent la dissipation de la chaleur au niveau de la zone de coupe.

Fenêtres de refroidissement
Réduit les risques de surchauffes du corps de la lame.

Faible épaisseur des dents et de la lame
Réduisent les contraintes de cisaillement et protège le moteur de votre scie circulaire.

Talons anti-recul / Kick-Back
Diminuent la quantité de matière enlevée par les dents et éliminent les phénomènes de recul du bois.

Corps de lame de qualité
En acier traité, rectifié et tensionné.

Une lame 16 dents
MFORCE
c'est :
La ***RAPiDiTÉ***
d'une lame standard 16 dents
La ***FiNiTiON***
d'une lame standard 32 dents (2x16)



Dents à double biseau comportant deux angles à 10° pour une coupe agressive.



Forme des dents en «M» procurant à la lame une vitesse de coupe élevée et une excellente finition.



Grande surface d'usure et de coupe permettant d'augmenter la durée de vie de la lame.

Lames carbures scie circulaire, pour bois

Lames carbures "MForce", pour bois, pour scies circulaires



Lames à double dent pour scie circulaire pour une coupe propre et rapide. La forme de la dent procure un résultat exceptionnel. La qualité de refroidissement et la surface de coupe assurent à la lame une durée de vie deux fois plus longue qu'une lame standard. L'étroitesse des dents et de la jante de la lame réduit les frottements et protège ainsi le moteur de votre scie. Elles sont conçues pour des coupes longitudinales comme transversales.

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-31918	Bois	165 mm	2,0 mm	1,2 mm	20 mm	10	15 °	M-Force	9 250 tr/min	1
B-31930	Bois	165 mm	2,0 mm	1,2 mm	20 mm	16	15 °	M-Force	9 250 tr/min	1
B-32007	Bois	165 mm	2,0 mm	1,2 mm	20 mm	24	15 °	M-Force	9 250 tr/min	1
B-31968	Bois	185 mm	2,0 mm	1,2 mm	30 mm	16	15 °	M-Force	8 250 tr/min	1
B-32035	Bois	185 mm	2,0 mm	1,2 mm	30 mm	24	15 °	M-Force	8 250 tr/min	1
B-31974	Bois	190 mm	2,0 mm	1,2 mm	30 mm	12	15 °	M-Force	8 040 tr/min	1
B-32041	Bois	190 mm	2,0 mm	1,2 mm	30 mm	24	15 °	M-Force	8 040 tr/min	1
B-07973	Bois	210 mm	2,3 mm	1,4 mm	30 mm	16	15 °	M-Force	7 300 tr/min	1
B-32057	Bois	210 mm	2,3 mm	1,4 mm	30 mm	24	15 °	M-Force	7 300 tr/min	1
B-32079	Bois	210 mm	2,3 mm	1,4 mm	30 mm	40	15 °	M-Force	7 300 tr/min	1
B-31996	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	20	15 °	M-Force	6 500 tr/min	1
B-32085	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	40	15 °	M-Force	6 500 tr/min	1

Lames carbures "MakForce", pour bois, pour scies circulaires



Lames tensionnées pour scies circulaires conçues pour des découpes longitudinales comme transversales dans le bois. Les dents en carbure de tungstène, affûtées avec grande précision, se caractérisent par une longévité exemplaire. Pour un débit net et précis de panneaux en aggloméré, de bois stratifié ou contreplaqué, de panneaux d'ameublement, de bois tendres ou durs.

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-32203	Bois	160 mm	2,4 mm	1,5 mm	20 mm	24	20 °	ATB	9 540 tr/min	1
B-32297	Bois	160 mm	2,4 mm	1,5 mm	20 mm	40	20 °	ATB	9 540 tr/min	1
B-32100	Bois	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	10	20 °	FTG	9 250 tr/min	1
B-32144	Bois	190 mm	2,0 mm	1,4 mm	30 mm	12	20 °	FTG	8 040 tr/min	1
B-32247	Bois	190 mm	2,2 mm	1,4 mm	30 mm	24	20 °	ATB	8 040 tr/min	1
B-32340	Bois	190 mm	2,2 mm	1,4 mm	30 mm	40	20 °	ATB	8 040 tr/min	1
B-08230	Bois	210 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	16	20 °	ATB	7 300 tr/min	1
B-32253	Bois	210 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	24	20 °	ATB	7 300 tr/min	1
B-32356	Bois	210 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	40	20 °	ATB	7 300 tr/min	1
B-32269	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	20	20 °	ATB	6 500 tr/min	1
B-32362	Bois	235 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	40	20 °	ATB	6 500 tr/min	1
B-08589	Bois	235 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	60	15 °	ATAF	6 500 tr/min	1
B-32172	Bois	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	24	20 °	ATB	5 650 tr/min	1
B-32378	Bois	270 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	40	20 °	ATB	5 650 tr/min	1
B-08573	Bois	270 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	60	15 °	ATAF	5 650 tr/min	1
B-32188	Bois	355 mm	3,0 mm	2,2 mm	30 mm	24	20 °	ATB	4 300 tr/min	1
B-32281	Bois	355 mm	3,0 mm	2,2 mm	30 mm	40	20 °	ATB	4 300 tr/min	1
B-32384	Bois	355 mm	3,0 mm	2,2 mm	30 mm	60	20 °	ATB	4 300 tr/min	1

Lames carbure bois standard, pour scies circulaires



Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-14607	Bois	85 mm	1,0 mm	0,7 mm	15 mm	20	10 °	ATB	2 240 tr/min	1
B-09949	Bois	136 mm	1,5 mm	1,0 mm	20 mm	16	20 °	ATAF	4 500 tr/min	1
A-85204	Bois	165 mm	1,6 mm	1,0 mm	20 mm	52	20 °	ATAF	9 250 tr/min	1
D-51079	Bois	165 mm	1,5 mm	1,0 mm	20 mm	16	20 °	ATB	6 500 tr/min	1
D-03333	Bois	165 mm	2,0 mm	1,3 mm	20 mm	24	20 °	ATB	9 250 tr/min	1
D-03349	Bois	165 mm	2,0 mm	1,3 mm	20 mm	40	18 °	ATB	9 250 tr/min	1
D-03903	Bois	185 mm	2,0 mm	1,3 mm	30 mm	16	20 °	ATB	8 300 tr/min	1
D-03919	Bois	185 mm	2,0 mm	1,3 mm	30 mm	40	18 °	ATB	8 300 tr/min	1
D-29050	Bois	210 mm	2,0 mm	1,3 mm	30 mm	24	20 °	ATB	7 170 tr/min	1
B-12865	Bois	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	60	20 °	ATB	6 500 tr/min	1
D-03925	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	20	20 °	ATB	6 500 tr/min	1
D-03931	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	48	18 °	ATB	6 500 tr/min	1
D-09640	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	60	15 °	ATB	6 500 tr/min	1
B-04248	Bois	335 mm	3,0 mm	2,2 mm	30 mm	60	20 °	ATB	4 560 tr/min	1

Lot de 2 lames carbure bois standard, Ø 185 mm, pour scies circulaires



Lot composé de D-03903 (16 dents) et D-09634 (20 dents).

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
D-20052	Bois	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16, 20	20 °	ATB	8 300 tr/min	1

Lot de 2 lames carbure bois standard, Ø 235 mm, pour scies circulaires



Lot composé de D-03925 (20 dents) et D-03931 (48 dents).

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
D-20068	Bois	235 mm	2,4 mm	1,6 mm	30 mm	20/48	18/20 °	ATB	6 500 tr/min	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Des lames de précision pour toutes les applications, pour tous les matériaux.

Lames spécialisées pour les machines



Pour scies circulaires à batterie

(FOR CORDLESS SAWS)

Lames spécifiques pour les scies circulaires sans fil.

Ces lames sont très fines et parfaitement planes pour limiter les frottements et préserver l'autonomie des scies circulaires sans fil.

Un assemblage précis des lames, associé à une conception de haute qualité garantissent la qualité des coupes et une durée de vie importante.



Pour scies plongeantes


(FOR PLUNGE SAWS)

Ces lames ont des caractéristiques similaires à la gamme MAKBLADE PLUS :

- Lames de précision avec revêtement polymère anti-frottement,
- Système de réduction des vibrations et pointes intégrées pour des coupes lisses et propres,
- Usinage précis du corps de lame assurant une grande planéité pour des coupes nettes et précises,
- Disponible pour le bois et pour la coupe de l'aluminium.

Ces caractéristiques sont particulièrement adaptées aux scies plongeantes garantissant confort et sécurité à l'utilisateur.

Lames spécialisées pour les matériaux



Pointes intégrées pour coupe de bois avec clous

(TIP EMBEDDED KNOT AND NAIL CUTTING)

Conception spéciale des lames avec les pointes intégrées assurant solidité et sécurité.

Cette technologie se révèle très utile pour la coupe de bois dur même avec des clous.

- Coupe du bois noueux avec présence de clous
- Pour les travaux durs et exigeants
- Plus de productivité



Construction

(FOR CONSTRUCTION)

Les lames construction sont spécialement conçues pour les coupes difficiles de nombreux matériaux. Elles sont suffisamment solides pour couper le bois de construction avec clous, coffrages avec clous ou résidus de béton ainsi que les panneaux de particules.



Pour fibro-ciment

(FOR FIBER CEMENT BOARD)

Lames de scie circulaire spécialement conçues pour couper les plaques de fibro-ciment ainsi que le béton compressé.

Le fibro-ciment est l'un des matériaux respectueux de l'environnement le plus utilisé en construction. Les lames specialisées pour la coupe de ce matériau ont de meilleurs résultats par rapport à une lame TCT ou un disque Diamant à jante continue.



Pour l'aluminium

(FOR ALUMINIUM CUTTING)

Gamme de lames pour scies circulaires, scies radiales et scies à onglets avec une excellente qualité de coupe dans l'aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze, et les autres matériaux non ferreux.

Ces lames sont également appropriées pour la coupe de matières plastiques et de bois stratifiés.



Pour Panneaux Sandwich

(FOR SANDWICH PANEL)

Une gamme de lames spécialement conçues pour la coupe de Panneaux sandwichs, matériau isolant pris entre deux fines épaisseurs de métal. Permet la découpe froide des épaisseurs de métal tout en laissant le matériau isolant en bon état.




Pour les panneaux stratifiés

(FOR LAMINATE CUTTING)

Une gamme de lames TCT pour scies circulaires à batterie et pour scies radiales à onglets. spécialisée pour la coupe de panneaux de bois stratifiés.

- Revêtement anti-adhésif, protégeant la lame de la corrosion et permettant de limiter les frottements pour moins de production de chaleur,
- Système d'amortissement des vibrations pour des coupes plus lisses et plus silencieuses,
- Durée de vie importante,
- Forme des dents spécialement étudiée pour éviter les éclats et garantir des coupes propres et nettes.



Pour le métal

(FOR METAL CUTTING)

Lames dédiées au métal pour des coupes rapides et nettes.

La composition des dents en carbure de tungsten, combinée à l'étude minutieuse de leur conception, permet un travail de coupe prolongé de l'acier, de profilés, de tubes, de tuyaux et de tiges.

Ces lames spécialement conçues pour ce matériau permettent des coupes plus rapides qu'avec des disques abrasifs..

- Faible production d'étincelles et de très faibles quantités de poussière,
- Couper du métal avec une production de chaleur extrêmement réduite.



Pour le métal et l'acier inoxydable

(FOR METAL CUTTING, STAINLESS CUTTING)

Lames carbures conçues pour la coupe du métal et de l'acier inoxydable. La forme particulière des dents leur procure une grande résistance aux chocs favorisant une durée de vie importante même lors de la découpe d'acier inoxydable.

Les coupes sont rapides et propres.

Elles permettent d'effectuer 30 fois plus de coupes qu'avec un disque abrasif standard.

- Peu d'étincelles et peu de production de poussières,
- Coupes froides pour prévenir les traces de brûlure,
- Gain de productivité.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2



Lames Specialized pour scies circulaires

Gamme	Bois avec clous	Bois de construction, Bois avec clous et restes de béton, Planches de coffrage	Blocs de béton cellulaire, Pan-neaux agglomérés, FERMACELL®	Fibro-ciment	Aluminium	Cuivre, Laiton, Bronze, Matériaux non ferreux	Panneaux Sandwichs
Bois avec clous	✔✔✔						
Construction	✔✔✔	✔✔✔	✔✔				
Fibro-Ciment				✔✔✔			
Aluminium					✔✔✔	✔✔	
Panneaux Sandwichs							✔✔✔

Lames «SPECIALIZED» pour scie circulaire

Lames carbures "Specialized" bois avec clous, pour scies circulaires

Longévité accrue. Dents intégrées :
-Conception robuste et résistant à l'usure
-Coupe facile et sans casse du bois avec clous et des bois noueux.

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-33037	Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	16	23 °	ATB	9 250 tr/min	1
B-33093	Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	24	23 °	ATB	9 250 tr/min	1
B-33168	Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	40	18 °	ATB	9 250 tr/min	1
B-33174	Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	40	25 °	ATB	8 250 tr/min	1
B-33118	Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	24	25 °	ATB	8 040 tr/min	1
B-33180	Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	40	25 °	ATB	8 040 tr/min	1
B-33071	Bois et Clous	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	20	25 °	ATB	6 500 tr/min	1
B-33196	Bois et Clous	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	48	18 °	ATB	6 500 tr/min	1
B-33146	Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	24	23 °	ATB	5 650 tr/min	1
B-33205	Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	40	18 °	ATB	5 650 tr/min	1
B-33087	Bois et Clous	355 mm	3,0 mm	2,2 mm	30 mm	24	23 °	ATB	4 300 tr/min	1
B-09341	Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16	25 °	ATB	8 250 tr/min	1
B-33102	Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	20	25 °	ATB	8 250 tr/min	1
B-33059	Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16	25 °	ATB	8 040 tr/min	1
B-33065	Bois et Clous	210 mm	1,9 mm	1,4 mm	30 mm	18	25 °	ATB	7 300 tr/min	1
B-33124	Bois et Clous	210 mm	1,9 mm	1,4 mm	30 mm	24	23 °	ATB	7 300 tr/min	1
B-33211	Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	60	18 °	ATB	5 650 tr/min	1
B-33152	Bois et Clous	355 mm	3,0 mm	2,2 mm	30 mm	40	23 °	ATB	4 300 tr/min	1
A-02646	Bois et Clous	210 mm	2,8 mm	2,0 mm	30 mm	54	-5 °	TCG	7 300 tr/min	1

Lames carbures "Specialized" construction (FERMACELL®), pour scies circulaires.

Coupe de démolition. Dents et corps de lame très épais. Idéales sur bois de charpente, pour la coupe de sections profondes. Convient à la découpe du FERMACELL®.

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-33554	Bois et Clous	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	12	20 °	FTG	8 040 tr/min	1
B-27246	Bois et Clous	210 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	40	20 °	FTG	7 300 tr/min	1
B-13699	Bois et Clous	235 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	16	20 °	FTG	6 500 tr/min	1

Lames carbures "Specialized" aluminium, pour scies circulaires

Lame tensionnée pour coupe propre. Permet également la coupe de :
-Cuivre, Laiton, Bronze, Métaux non ferreux, PVC et de bois stratifié.

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
D-62103	Aluminum	185 mm	2,2 mm	1,4 mm	30 mm	40	5 °	TCG	8 300 tr/min	1
B-33548	Aluminum	210 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	60	0 °	TCG	7 300 tr/min	1
B-33277	Aluminum	235 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	80	0 °	TCG	6 500 tr/min	1

Lames carbures "Specialized" panneaux sandwichs, pour scies circulaires

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-63149	Panneaux Sandwichs	165 mm	1,75 mm	1,4 mm	20 mm	42	0 °	SMTCG	9 250 tr/min	1
B-33582	Panneaux Sandwichs	235 mm	2,2 mm	1,8 mm	30 mm	50	0 °	ATB	6 500 tr/min	1
B-33598	Panneaux Sandwichs	270 mm	2,4 mm	2 mm	30 mm	60	0 °	ATB	5 650 tr/min	1
B-33607	Panneaux Sandwichs	355 mm	2,6 mm	2,2 mm	30 mm	80	0 °	ATB	4 300 tr/min	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Lames EFFICUT



Fentes de dilatation
Diminuent les vibrations et favorisent la dissipation de la chaleur au niveau de la zone de coupe.

Fentes d'amortissement
Remplient de liant en résine, elles réduisent sensiblement les vibrations et le niveau sonore.


Revêtement antiadhésif
Réduit l'effort de coupe et protège efficacement contre la corrosion.

Corps de lame de qualité
En acier traité, rectifié et tensionné.

Spécialement étudiées pour conserver l'autonomie de vos batteries une technologie qui réduit les contraintes liées à la coupe



Plus grande vitesses de coupe
Autonomie augmentée
par rapport
à une lame standard

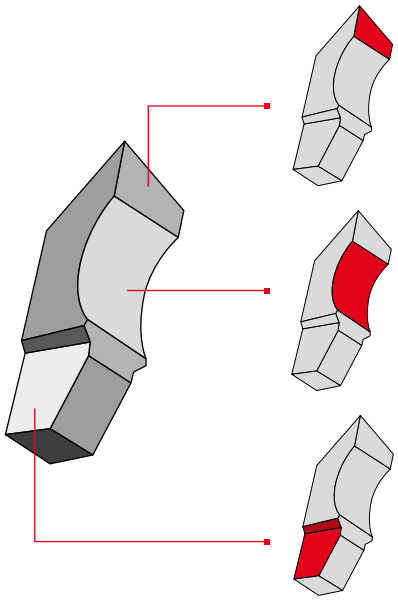

Angle d'attaque agressif à 23°
COUPE PLUS RAPIDE

Dent creuse permettant une meilleure évacuation des copeaux
COUPE PLUS EFFICACE

Dent amincie à sa base
MOINS DE RÉSISTANCE À LA COUPE

Désormais compatibles avec vos machines filaires

Une seule gamme de lames pour équiper vos machines :
À BATTERIE ou FILAIRES




Les vitesses maximales de rotation
sont désormais identiques à celles des lames destinées aux machines filaires.

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2



Caractéristiques

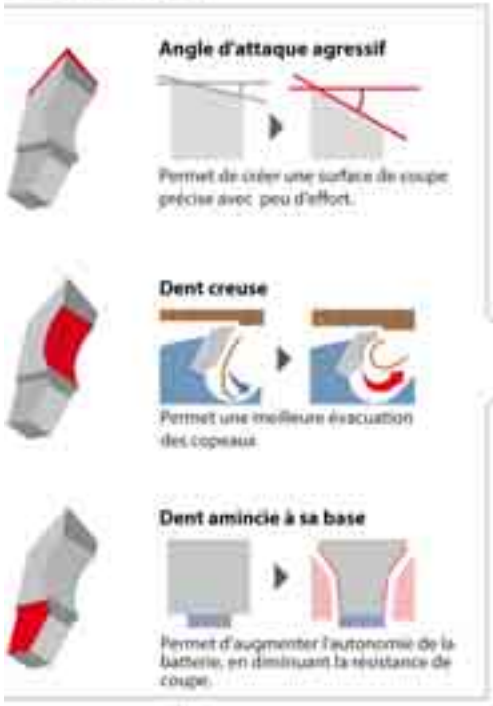






Caractéristiques



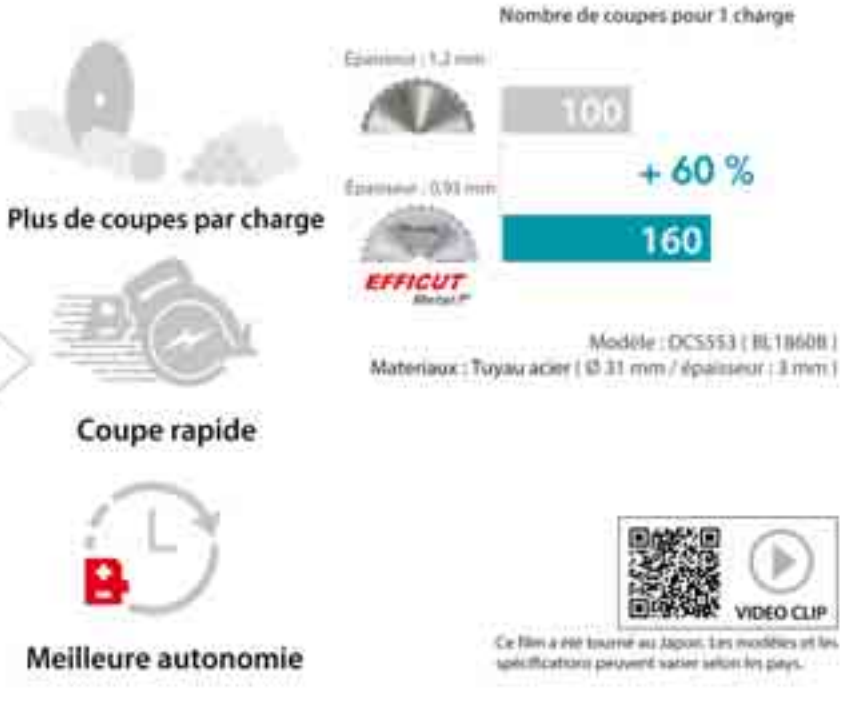

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

F | Scier

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418



Caractéristiques

Dent creuse



Permet une meilleure évacuation des copeaux.

Dent amincie à sa base



Permet d'augmenter l'autonomie de la batterie, en diminuant la résistance de coupe.


Nombre de coupes pour 1 charge



Modèle : DRS780 (BL1860B) Matériaux : Lame de terrasse composite (L x H =137 mm x 23 mm)

Le bois composite est plus dur que le bois classique.

On a réduit l'angle d'attaque afin d'augmenter la résistance de la dent à la coupe et donc sa durée de vie.



Durée de vie



Modèle : DRS780 (BL1860) Matériaux : Lame de terrasse composite (L x H =139 mm x 22 mm)



Caractéristiques




Solide et moins friable



La conception spéciale de la dent de la lame améliore considérablement l'efficacité et la longévité.




Meilleure efficacité en coupe droite



La charge sur les dents de la lame peut être répartie efficacement pour supprimer l'oscillation de la lame de scie, offrant une coupe droite stable et une durabilité accrue contre la rupture des dents.




Évacuation efficace des copeaux



Offre une grande longévité et réduit la résistance aux coupures.

Permet d'excellentes performance d'extraction des copeaux.





Augmente l'autonomie de la batterie en réduisant la résistance à la coupe.



Plus de coupes par charge

Nombre de coupes pour 1 charge



Modèle : DLS111 (BL1860B x2) Matériau : Tube carré aluminium (L x H=45 x 45 mm, ép. = 2 mm)



Coupe rapide



Meilleure autonomie

Coupes propres et précises



VIDEO CLIP

Ce film a été tourné au Japon. Les modèles et les spécifications peuvent varier selon les pays.



Lames pour scies circulaires à batteries

Gamme	Bois	MDF	Stratifié	Coupe rapide	Coupe propre	Nombre de coupe par charge de batterie
EFFICUT Bois	Oui			✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
EFFICUT MDF	Oui	Oui	Oui	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
SPECIALIZED Bois	Oui			✔✔	✔✔	✔✔
SPECIALIZED MDF	Oui	Oui	Oui	✔✔	✔✔	✔✔
MAKFORCE	Oui			✔✔	✔✔	✔



SPECIALIZED

EFFICUT Composite decking

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Ang. croch.	Nb. dents	Forme	Vitesse max	Qté
E-12217	Bois composite	165 mm	1,5 mm	1,0 mm	20 mm	24 °	15	ATAFR	9 250 tr/min	1
E-12223	Bois composite	165 mm	1,5 mm	1,0 mm	20 mm	40 °	15	ATAFR	9 250 tr/min	1
E-12239	Bois composite	185 mm	1,5 mm	1,0 mm	30 mm	24 °	15	ATAFR	8 250 tr/min	1
E-12245	Bois composite	185 mm	1,5 mm	1,0 mm	30 mm	40 °	15	ATAFR	8 250 tr/min	1

Lames pour scie circulaire à batterie

EFFICUT



Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT B-64185 — +75%

MAKFORCE B-08355

Vitesse de coupe :

EFFICUT B-64185 — +85%

MAKFORCE B-08355



EFFICUT

Lames carbures EFFICUT pour bois, pour scies circulaires à batterie

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-62985	Bois	165 mm	1,4 mm	1,0 mm	20 mm	25	23 °	ATAFR	9 250 tr/min	1
B-32926	Bois	190 mm	1,45 mm	1,0 mm	30 mm	24	23 °	ATAFR	8 250 tr/min	1
E-01909	Bois	235 mm	2,2 mm	1,5 mm	30 mm	24	20 °	ATBR	6 500 tr/min	1
E-07705	Bois	260 mm	2,15 mm	1,5 mm	30 mm	24	23 °	ATAFR	5 870 tr/min	1



EFFICUT

Lames carbures EFFICUT pour bois, MDF et stratifié, pour scies circulaires à batterie

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-57336	Bois, MDF, Laminé	165 mm	1,45 mm	1 mm	20 mm	56	23 °	ATAFR	9 250 tr/min	1



SPECIALIZED

Lames carbure "Specialized" bois, pour scies circulaires à batterie

Lames développées pour préserver l'autonomie des machines à batterie et réduire les contraintes transmises aux machines. Elles sont conçues pour des coupes fines longitudinales comme transversales.

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-33532	Bois	136 mm	1,5 mm	1,0 mm	20 mm	16	20 °	ATAF	4 500 tr/min	1
B-33635	Bois	136 mm	1,5 mm	1,0 mm	20 mm	36	18 °	ATAF	4 500 tr/min	1
B-33635	Bois	136 mm	1,5 mm	1,0 mm	20 mm	36	18 °	ATAF	4 500 tr/min	1
B-32910	Bois	165 mm	1,5 mm	1,0 mm	20 mm	24	20 °	ATAF	4 770 tr/min	1
B-32960	Bois	165 mm	1,6 mm	1,0 mm	20 mm	40	18 °	ATAF	4 770 tr/min	1
B-53229	Bois	165 mm	1,45 mm	1,0 mm	20 mm	44	23 °	ATAFR	6 500 tr/min	1
B-54455	Bois	190 mm	1,45 mm	1,0 mm	30 mm	44	23 °	ATAFR	8 040 tr/min	1



SPECIALIZED

Lames carbure "Specialized" pour bois MDF et stratifié, pour scies circulaires à batteries


Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-33819	MDF, Laminé	85 mm	1,0 mm	0,7 mm	15 mm	24	7 °	ATAF	2 240 tr/min	1
B-33825	MDF, Laminé	136 mm	1,4 mm	1 mm	20 mm	48	10 °	ATAF	4 500 tr/min	1
B-53213	MDF, Laminé	165 mm	1,45 mm	1,0 mm	20 mm	44	23 °	ATAFR	6 500 tr/min	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution



Lames pour scies plongeantes



Gamme	Bois	MDF	Stratifié	Aluminium	CORIAN®
SPECIALIZED Bois	✔✔✔				
SPECIALIZED MDF		✔✔✔	✔✔✔		
SPECIALIZED Aluminium				✔✔✔	
SPECIALIZED CORIAN®					✔✔✔
EFFICUT	✔✔✔	✔✔	✔✔		

Lames «Specialized» pour scies plongeantes



Lames carbures "Specialized" pour bois, pour scies plongeantes

Conçues pour des coupes propres longitudinales et transversales dans le bois.

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-33009	Bois	165 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	28	23 °	ATB	9 250 tr/min	1
B-33015	Bois	165 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	48	8 °	ATB	9 250 tr/min	1
B-19015	Bois	190 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	24	20 °	ATB	8 040 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" pour aluminium, pour scies plongeantes

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-33021	Aluminum	165 mm	2,4 mm	1,7 mm	20 mm	56	-3 °	TCG	9 250 tr/min	1



CORIAN®

Lames carbures "Specialized" pour CORIAN®, pour scies plongeantes

Coupe silencieuse.

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-10344	Corian	165 mm	2,4 mm	1,7 mm	20 mm	48	5 °	TCG	9 250 tr/min	1



Lames pour scies plongeantes à batterie

EFFICUT

Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT B-57336 — +139%

STANDARD B-07353



Lames carbures EFFICUT pour bois, MDF et stratifié, pour scies circulaires à batterie

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-57336	Bois, MDF, Laminé	165 mm	1,45 mm	1 mm	20 mm	56	23 °	ATAFR	9 250 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" pour bois, pour scies plongeantes à batterie

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-56699	Bois	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	28	15 °	ATB	9 250 tr/min	1
B-56764	Bois	165 mm	1,9 mm	1,3 mm	20 mm	48	8 °	ATB	9 250 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" pour MDF, pour scies plongeantes à batterie

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-56786	MDF, Laminé	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	60	5 °	Hi-ATB	9 250 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" aluminium, pour scies plongeantes à batterie

Ref.	Pour	Ø Lame	Ep. Pointes	Ep. Lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
B-56770	Aluminum	165 mm	2,0 mm	1,4 mm	20 mm	56	-3 °	TCG	9 250 tr/min	1

Silencieuses
Coupe propre
Longue durée de vie

LAMES MAKBLADE Plus



Fentes de dilatation
Diminuent les vibrations et favorisent la dissipation de la chaleur au niveau de la zone de coupe.

Fentes d'amortissement
Remplient de liant en résine, elles réduisent les vibrations et le niveau sonore.

Revêtement antiadhésif
Réduit l'effort de coupe et protège efficacement contre la corrosion

Corps de lame de qualité
En acier traité, rectifié et tensionné.

Gamme	Bois	Coupe propre	Coupe silencieuse	Longévité de la lame
MAKBLADE PLUS	Oui	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
MAKBLADE	Oui	✔✔	✔	✔✔





Lames pour scies sur table

Lames pour scies sur table



MAKBLADE

Lames carbures "MAKBLADE Plus" pour bois, pour scies sur table

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33495	260 mm	30 mm	48	20 °	2,8/1,8 mm	ATB	5870 tr/min	1



MAKBLADE

Lames carbures "MAKBLADE" pour bois, pour scies sur table

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33679	260 mm	30 mm	24	20 °	2,3/1,6 mm	ATB	5870 tr/min	1



SPECIALIZED

Lames carbures "Specialized" pour aluminium, pour scies sur table

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33386	260 mm	30 mm	80	0 °	2,8/2,2 mm	TCG	5870 tr/min	1



Lames carbures "Standard" pour bois, pour scie sur table 2712

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
JM27170005	315 mm	30 mm	40	0 °	2,8/1,8 mm	ATAF	4850 tr/min	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution



Lames pour scies radiales

Lames pour scies radiales et à onglets

Lames carbure "Makblade Plus" Bois, pour scies radiales et à onglets



Lame de précision pour scies radiales et à onglets. Munies d'un revêtement antiadhésif et d'un système de réduction du bruit et des vibrations. Elles vous apporteront un confort d'utilisation unique et réduiront les contraintes transmises à votre machine. (Livrées sans bague de réduction).

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-08757	190 mm	20 mm	60	5 °	2/1,4 mm	ATAF	8040 tr/min	1
B-32465	216 mm	30 mm	48	5 °	2,4/1,6 mm	ATAF	7070 tr/min	1
B-32524	260 mm	30 mm	60	5 °	2,3/1,8 mm	ATAF	5870 tr/min	1
B-32546	305 mm	30 mm	60	5 °	2,3/1,8 mm	ATAF	5000 tr/min	1
B-32574	355 mm	30 mm	80	5 °	3/2,2 mm	ATAF	4300 tr/min	1

Lames carbure "Makblade" Bois, pour scies radiales et à onglets



Dents en carbure de tungstène, affûtées avec grande précision et réaffûtables, se caractérisant par une longévité exemplaire.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/ Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-32708	190 mm	20 mm	24	5 °	2,2/1,6 mm	ATB	8040 tr/min	1
B-32758	190 mm	20 mm	48	5 °	2,2/1,6 mm	ATB	8040 tr/min	1
B-32823	190 mm	20 mm	60	5 °	2/1,4 mm	ATB	8040 tr/min	1
B-32714	216 mm	30 mm	24	5 °	2,4/1,6 mm	ATB	7070 tr/min	1
B-32683	216 mm	30 mm	40	10 °	2,1/1,6 mm	ATB	7070 tr/min	1
B-32839	216 mm	30 mm	60	5 °	2/1,4 mm	ATB	7070 tr/min	1
B-32699	255 mm	30 mm	48	5 °	2,1/1,6 mm	ATB	5870 tr/min	1
B-32770	260 mm	30 mm	40	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5870 tr/min	1
B-32801	260 mm	30 mm	60	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5870 tr/min	1
B-32845	260 mm	30 mm	80	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5870 tr/min	1
B-32873	260 mm	30 mm	100	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5870 tr/min	1
B-32786	305 mm	30 mm	40	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5000 tr/min	1
B-32817	305 mm	30 mm	60	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5000 tr/min	1
B-32851	305 mm	30 mm	80	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5000 tr/min	1
B-32889	305 mm	30 mm	100	5 °	2,3/1,8 mm	ATB	5000 tr/min	1

Lames carbure "Specialized" pour bois stratifié (TRESPA®), pour scies radiales et à onglets



Coupe propre et silencieuse.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-29468	190 mm	20 mm	60	5 °	2/1,4 mm	TCG	8040 tr/min	1
B-33853	216 mm	30 mm	72	5 °	2,5/1,8 mm	TCG	7070 tr/min	1
B-33875	260 mm	30 mm	84	5 °	2,5/1,8 mm	TCG	5870 tr/min	1
B-33881	305 mm	30 mm	96	5 °	2,5/1,8 mm	TCG	5000 tr/min	1

Lames carbure "Specialized" pour aluminium, pour scies radiale et à onglets



Lame tensionnée pour coupe propre. Permet également la coupe de :
Cuivre, Laiton, Bronze, Métaux non ferreux, PVC et de bois stratifié.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33283	190 mm	20 mm	60	-5 °	2/1,4 mm	TCG	8040 tr/min	1
B-33299	216 mm	30 mm	64	-5 °	2,2/1,6 mm	TCG	7070 tr/min	1
B-33320	260 mm	30 mm	80	-5 °	2,4/1,8 mm	TCG	5870 tr/min	1
B-33336	260 mm	30 mm	100	-5 °	2,4/1,8 mm	TCG	5870 tr/min	1
B-33342	305 mm	30 mm	80	-5 °	2,4/1,8 mm	TCG	5000 tr/min	1
B-33358	305 mm	30 mm	100	-5 °	2,4/1,8 mm	TCG	5000 tr/min	1
A-02602	355 mm	25 mm	80	5 °	3/2,2 mm	TCG	4360 tr/min	1
B-12522	355 mm	30 mm	120	-5 °	3/2,2 mm	TCG	4360 tr/min	1



Lames pour scies radiales à batterie

Lames pour scies radiales à batterie



Nombre de coupe sur une charge de batterie :

EFFICUT	B-64624	+51%
Standard	B-08981	

Vitesse de coupe :

EFFICUT	B-64624	+76%
Standard	B-08981	

Lames carbures "EFFICUT" pour bois, pour scies radiales à batterie



Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
E-11178	190 mm	20 mm	25	10 °	1,85/1,35 mm	ATBR	8040 tr/min	1
E-11184	190 mm	20 mm	45	10 °	1,85/1,35 mm	ATBR	8040 tr/min	1
E-11190	190 mm	20 mm	60	10 °	1,85/1,35 mm	ATBR	8040 tr/min	1
E-06971	216 mm	30 mm	45	10 °	2/1,5 mm	ATBR	7070 tr/min	1
E-08888	216 mm	30 mm	60	10 °	2/1,5 mm	ATBR	7070 tr/min	1
E-08894	216 mm	30 mm	80	10 °	2/1,5 mm	ATBR	7070 tr/min	1
B-64624	260 mm	30 mm	45	10 °	2,15/1,65 mm	ATAFR	5870 tr/min	1
B-67234	260 mm	30 mm	60	10 °	2,15/1,65 mm	ATAFR	5870 tr/min	1
B-67240	260 mm	30 mm	80	10 °	2,15/1,65 mm	ATAFR	5870 tr/min	1
B-67256	305 mm	30 mm	60	10 °	2,15/1,65 mm	ATAFR	5000 tr/min	1
B-67262	305 mm	30 mm	80	10 °	2,15/1,65 mm	ATAFR	5000 tr/min	1
B-67278	305 mm	30 mm	100	10 °	2,15/1,65 mm	ATAFR	5000 tr/min	1

Lame carbure "Specialized" pour bois, pour scies radiales à batterie



Spécialement étudiée pour augmenter l'autonomie des machines à batteries grâce à son épaisseur de lame très fine.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-56487	165 mm	20 mm	64	10 °	1,9/1,4 mm	ATAF	9250 tr/min	1

Lame carbure "Specialized" pour aluminium, pour scies radiales à batterie



Spécialement étudiée pour augmenter l'autonomie des machines à batteries grâce à son épaisseur de lame très fine.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-56530	165 mm	20 mm	60	5 °	1,8/1,2 mm	TCG	9250 tr/min	1

Lames carbure "Specialized" pour bois et MDF, pour scies radiales à batterie



Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-53291	190 mm	20 mm	60	20 °	1,7/1,3 mm	ATBR	8040 tr/min	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Lames pour scies circulaires à métaux



Lames pour scies circulaires à métaux

Applications
✔✔ Excellent ✔ Adapté

Diamètre Machine	Référence	Type	Tôle ép. 1,5 mm	Tôle ép. 3,0 mm	Profilé C 50 x 100 ép. 1,6 mm	Profilé C 45 x 90 ép. 3,2 mm	Cornière 50 x 50 ép. 4 mm	Cornière 50 x 50 ép. 6 mm	Profilé ép. 0,56 mm	Profilé ép. 1,6 mm	Barre Ø 20 mm	Tube Profilé carré 50 x 100 ép. 3,2 mm	Tube Tube canalisation Ø 25 ép. 1,2 mm	Tube Tube acier Ø 60 ép. 3,8 mm	Tôle ondulée ép. 0 à 0,9 mm	Tôle ondulée ép. 1 à 2 mm
136 mm DCS550 DCS552	B-10615	Métal		✔✔		✔	✔		✔✔		✔	✔		✔		
	B-23086	Métal et Inox		✔✔		✔	✔		✔✔		✔	✔ Seulement métal		✔ Seulement métal		
	B-21973	Tôles minces	✔	✔	✔				✔✔	✔✔			✔✔			
150 mm DCS551 DCS553	B-47151	Métal		✔✔		✔✔	✔✔	✔	✔✔		✔✔	✔✔		✔✔		
	B-47173	Métal et Inox		✔✔		✔✔	✔✔	✔	✔✔		✔✔	✔✔ Seulement métal		✔✔ Seulement métal		
	B-47167	Tôles minces	✔	✔	✔	✔			✔✔	✔✔		✔	✔✔			
185 mm 4131	B-09743	Métal		✔✔		✔✔	✔✔	✔✔	✔✔		✔✔	✔✔		✔✔		
	B-34768	Lot de 3														
	B-33984	Métal et Inox		✔✔		✔✔	✔✔	✔✔	✔✔		✔✔	✔✔ Seulement métal		✔✔ Seulement métal		
	B-34774	Lot de 3														
	B-33451	Tôles minces	✔	✔	✔	✔		✔	✔✔	✔✔		✔	✔✔			
	B-23363	Long Life														
	B-09771	Plaques de tôles ondulées	✔✔												✔✔	✔



Lames carbures "Specialized" Métal, pour scies circulaires à métaux

Livrées sans bague de réduction.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33417	185 mm	30 mm	36	0 °	1,9/1,5 mm	ATB	5800 tr/min	1
B-33423	185 mm	30 mm	38	0 °	2/1,6 mm	MTCG	5800 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" Inox et Métal, pour scies circulaires à métaux

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33984	185 mm	30 mm	64	0 °	1,6/1,3 mm	SMTCG	5800 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" Tôles minces, pour scies circulaires à métaux

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33451	185 mm	30 mm	48	0 °	2/1,6 mm	MTCG	5800 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" Tôles minces (longue durée de vie), pour scies circulaires à métaux

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33738	185 mm	30 mm	56	0 °	1,8/1,5 mm	SMTCG	5800 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" Plaque de tôles ondulée, pour scies circulaires à métaux

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33445	185 mm	30 mm	70	-10 °	1,7/1,3 mm	FTG	5800 tr/min	1

Lames pour scies circulaires à métaux à batterie



Lames carbures "Specialized" Métal, pour scies circulaires à métaux à batterie

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-69303	136 mm	20 mm	mm	30	0 °	1,5/1,2 mm	MTCG	4500 tr/min	1
B-69325	150 mm	20 mm	mm	32	0 °	1,5/1,2 mm	MTCG	tr/min	1



Lames carbures "Specialized" Inox et Métal, pour scies circulaires à métaux à batterie

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-69319	136 mm	20 mm	mm	56	0 °	1,1/1 mm	SMTCG	4500 tr/min	1
B-69331	150 mm	20 mm	mm	52	0 °	1,1/0,95 mm	SMTCG	tr/min	1



Lames carbures "Specialized" Tôles minces, pour scies circulaires à métaux à batterie

Ref.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33641	136 mm	20 mm	mm	50	-15 °	1,6/1,3 mm	ATB	4500 tr/min	1
B-47042	150 mm	20 mm	mm	52	-15 °	1,6/1,3 mm	ATB	tr/min	1

Lames carbure "Specialized" pour tronçonneuse à métaux à lame



Lames pour tronçonneuse à métaux à lame

Applications
✔✔✔ Excellent
✔✔ Adapté
✔ Occasionnel

Référence	Type	Cornière 4 mm	Cornière 6 mm	Profilé carré 3 mm	Profilé carré 4,5 mm	Profilé 2,3 mm	Profilé 3,2 mm	Tube 3,8 mm	INOX Cornière 4 mm	INOX Profilé carré 1,5 mm
A-86723	Métal Silencieuse	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔		✔✔✔	✔✔✔		
B-09765	Métal	✔✔✔	✔✔✔	✔✔	✔		✔✔✔	✔✔✔		
B-23123	Métal et Inox	✔	✔			✔✔		✔✔	✔✔✔	✔✔✔
A-87579*	Métal et Inox	✔✔	✔✔	✔		✔✔✔	✔	✔✔✔	✔✔	✔✔
B-09793	Tôles minces	✔	✔	✔		✔✔	✔	✔		

* Lame uniquement compatible avec les machines LC1230 produites avant 2018



Lame carbure silencieuse Métal, pour tronçonneuse à métaux à lame

Pour :
Cornière acier épaisseur 6 mm max Profilé carré acier 4,5 mm max Profilé acier 3,2 mm max Tube acier 3,8 mm max.

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
A-86723	305 mm	25,4 mm	60	0 °	2,4/2 mm	TCG	2000 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" Métal, pour tronçonneuse à métaux à lame

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33439	305 mm	25,4 mm	60	0 °	2,1/1,7 mm	TCG	2000 tr/min	1



Lames carbure "Specialized" Inox et Métal, pour tronçonneuse à métaux à lame

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33750	305 mm	25,4 mm	100	-3 °	1,95/1,65 mm	SMTCG	2000 tr/min	1



Lames carbures "Specialized" Tôles minces, pour tronçonneuse à métaux à lame

Ref.	Ø	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Ep. Pointes/Lames	Forme	Vitesse max	Qté
B-33467	305 mm	25,4 mm	78	-5 °	2,3/2 mm	MTCG	2000 tr/min	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

F | Scier

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418




Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Lames de scie sauteuse et récipro

La performance d'une lame de scie sauteuse et récipro est liée à 3 éléments :

La matière première pour la fabrication d'une lame

1. Acier d'outillage (au carbone) pour la coupe de matériaux plutôt tendres comme le bois, panneaux à placage et matières synthétiques,
2. L'acier à outils trempé HS pour les matériaux plus dur comme les métaux, l'aluminium et les matières synthétiques durs,
3. Le bimétal, une combinaison flexible et aussi très résistante des deux matières précédentes,
4. Le carbure en diverses qualités pour des matériaux variés allant du béton cellulaire aux carrelages.

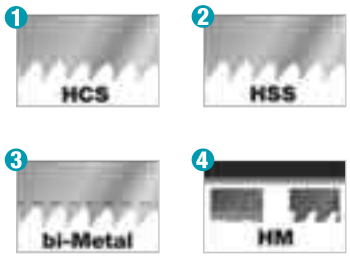

La denture d'une lame


A Une denture avoyée pour une coupe grossière.

B Une denture ondulée pour une coupe fine et propre.

C Une denture avoyée, dépouillée et affûtée pour une coupe rapide et grossière.

D Une denture dépouillée, affûtée; corps de la lame conique pour une coupe précise et propre.

E Une denture fraisée et plate pour les matériaux spécifiques.

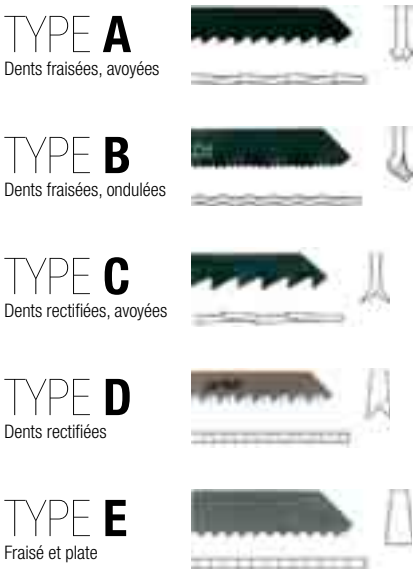

La géométrie d'une lame

La géométrie de la dent détermine le comportement du copeau et l'avance de coupe dans la matière. L'écart des pointes des dents est également un élément déterminant.



Les lames «Super Express»



Les lames **Super Express** de Makita permettent une coupe ultra rapide dans les matériaux les plus divers.

Le pas de denture progressif de ces lames engendre une progression de coupe jusqu'à 30% supérieure, aussi bien dans les matériaux fins qu'épais.

Les dents plus fines quittant le dessus du matériau garantissent une coupe nette et évitent les coups de retour dans les pièces minces.

Les dents plus grosses coupant en dessous permettent une coupe rapide dans les matériaux épais.

Des lames **Super Express** sont disponibles pour le sciage des métaux, pour le bois et pour usage universel (métaux, bois, bois criblé de clous, matières synthétiques...)

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution


F | Scier

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

- Acier inoxydable
- Aluminium
- Bois
- Bois avec clous, palettes
- Bois et dérivés replaqués
- Contre plaqué
- Coupe chantournée
- Coupe droite
- Coupe fine
- Coupe rapide
- Longue durée de vie
- Matériau épais
- Métal
- Métaux non ferreux
- Panneau de particule mélaminés/replaqués
- PVC et plastiques en général

Lames de scies sauteuses pour bois

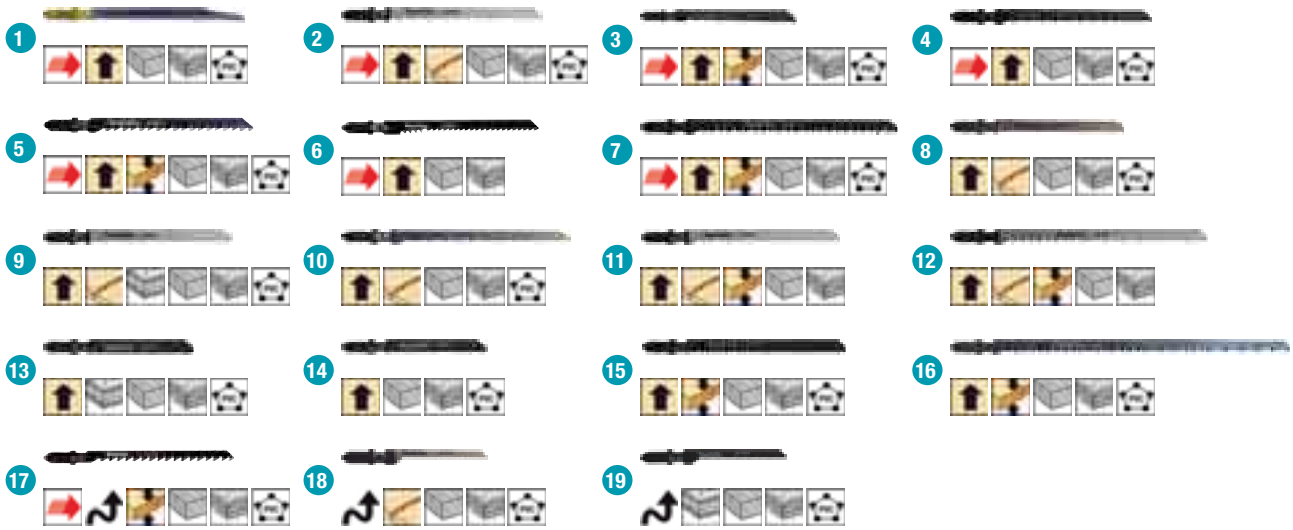

N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg utile	Lg totale	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Commentaires
1	B-50	A-06460	C	**Lame S-EXPRESS** pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 50 mm	73 mm	100 mm	8,5 / 10,6	HCS / CV	5	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.
2	B-10	A-85628	C	**Lame coupe rapide et propre** pour Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 65 mm	76 mm	105 mm	9	HCS	5	
3	B-8	A-85232	D	**Lame coupe rapide** pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	75 mm	105 mm	8	HCS	5	
4	N°58	A-86577	D	**Lame coupe rapide** pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	75 mm	105 mm	8	HCS	5	
5	B-16	A-85684	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 65 mm	75 mm	105 mm	6	HCS	1	
6	BR-13	A-85793	A	**Lame coupe rapide** pour finitions Bois et contre-plaqué 5 à 65 mm	70 mm	105 mm	9	HCS	5	Dents de coupe inversée en fin de lame assurant une excellente finition.
7	L-2	A-86309	D	**Lame coupe rapide** pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 90 mm	101 mm	132 mm	6	HCS	5	
8	B-28	A-80391	C	**Lame coupe propre** pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 50 mm	63 mm	90 mm	16	HSS	5	
9	B-11	A-85634	C	**Lame coupe propre** pour Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm	73 mm	100 mm	9	HCS	5	
10	N°59	A-86583	C	**Lame coupe propre** pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	75 mm	105 mm	8	HCS	5	
11	B-12	A-85640	C	**Lame coupe propre** pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 65 mm	74 mm	105 mm	6	HCS	5	
12	L-1	A-86290	C	**Lame coupe propre** pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 90 mm	101 mm	132 mm	6	HCS	5	
13	B-14	A-85662	B	**Lame** pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 35 mm	51 mm	76 mm	18	HCS	1	
14	B-15	A-85678	B	**Lame** pour Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 35 mm	50 mm	76 mm	12	HCS / CV	5	
15	B-13	A-85656	A	**Lame** pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 65 mm	70 mm	105 mm	8	HCS	1	
16	L-10	A-86315	D	**Lame** pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 135 mm	151 mm	180 mm	6	HCS / CV	5	
17	B-17	A-85690	D	**Lame à chantourner coupe rapide** pour Bois, contre-plaqué et PVC 5 à 60 mm	71 mm	105 mm	6	HCS	5	
18	B-29	A-80400	C	**Lame à chantourner coupe propre** pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 35 mm	42 mm	77 mm	16	HCS	5	
19	B-18	A-85709	A	**Lame à chantourner** pour Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 35 mm	44 mm	77 mm	14	HCS	1	

Lames de scie sauteuse




Lames de scies sauteuses pour bois et métaux



	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg utile	Lg totale	Nbre dents par pouce	Trait.	Qté par pack	Commentaires
1	B-52	B-06482	A	**Lame S-EXPRESS** Bois 5 à 50 mm, Métal 3 à 8 mm et Alu. 3 à 35 mm	73 mm	100 mm	5,5 / 9,8	HSS	5	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.
2	—	P-49622	A	**Lame Bi-Métal longue durée de vie** pour coupe Métal et Bois avec clous	75 mm	100 mm	—	Bi-Métal	5	
3	B-23	A-85743	A	**Lame** pour Métal et Alu. 2 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 35 mm	51 mm	76 mm	14	HSS	5	
4	B-25	A-85765	A	**Lame** pour Métal et Alu. 3 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm	74 mm	100 mm	9	HSS	5	
5	B-26	A-85771	A	**Lame à chantourner**, Métal et Alu. 3 à 10 mm; Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm	71 mm	100 mm	9	HSS	5	
6	B-19	A-85715	C	**Lame denture inversée**, matériaux sandwichs, PVC, Bois et contre-plaqué 3 à 50 mm	63 mm	90 mm	12	HCS	5	

Lames de scies sauteuses pour métaux

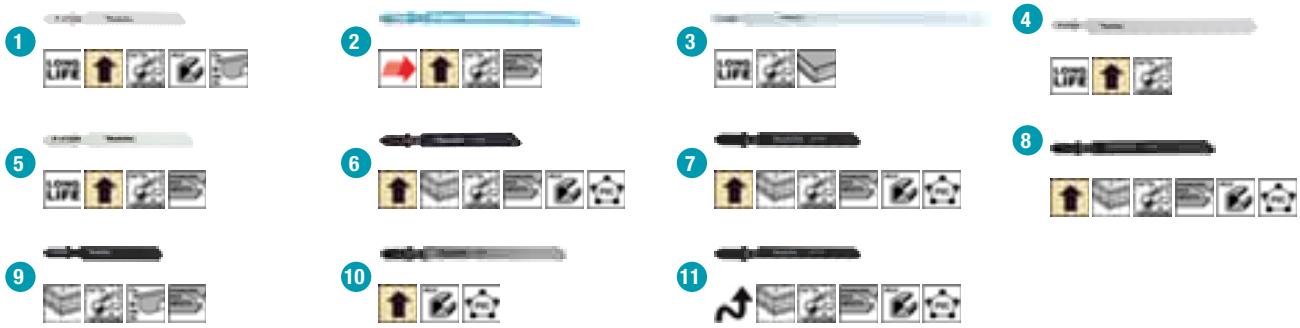

	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg utile	Lg totale	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Commentaires
1	—	P-47232	B	**Lame longue durée de vie** pour Métal, Alu. et métaux non ferreux	55 mm	80 mm	—	Bi-Métal	5	
2	B-51	B-06476	B	**Lame S-EXPRESS** pour Métal 1 à 8 mm et Inox 1 à 3 mm	73 mm	100 mm	9,8 / 18,1	HSS	5	Rendement supérieur aux lames classiques, trois fois plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. La denture progressive apporte une meilleure pénétration dans le matériau.
3	—	P-49644	B	**Lame Bi-Métal** longue durée de vie pour coupe Métal, matériaux sandwichs et matériaux non ferreux	155 mm	180 mm	—	Bi-Métal	5	
4	—	P-47204	B	**Lame Bi-Métal** pour Métal et panneaux sandwichs	105 mm	130 mm	25	Bi-Métal	5	
5	—	P-47226	B	**Lame Bi-Métal** longue durée de vie pour Métal 1,5 à 4 mm, Inox 1,5 à 2 mm	55 mm	80 mm	—	Bi-Métal	5	
6	B-24	A-85759	B	**Lame** pour Métal 0,5 à 2 mm, Inox 0,5 à 2 mm, Alu. 1 à 2 mm et PVC 1 à 3 mm	50 mm	—	32	HSS	5	
7	B-22	A-85737	B	**Lame** pour Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Alu. 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	52 mm	76 mm	24	HSS	5	
8	N° 51	A-86561	B	**Lame** pour Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Alu. 1,5 à 6 mm et PVC 1,5 à 6 mm	66 mm	90 mm	24	HSS	5	
9	—	P-05929	—	**Lame** pour Métal 1 à 5 mm, métaux non ferreux 1,5 à 3 mm et Inox 1 à 2,5 mm	50 mm	?? mm	23	HM	5	Denture affutée en Métal dur.
10	B-21	A-85721	E	**Lame** pour coupe Alu. 1 à 10 mm et PVC 3 à 60 mm	73 mm	100 mm	12	HSS	5	
11	B-27	A-85787	B	**Lame à chantourner**, Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Alu. 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	52 mm	76 mm	24	HSS	5	


Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution



Lames de scie sauteuse

Lames de scies sauteuses pour applications spéciales

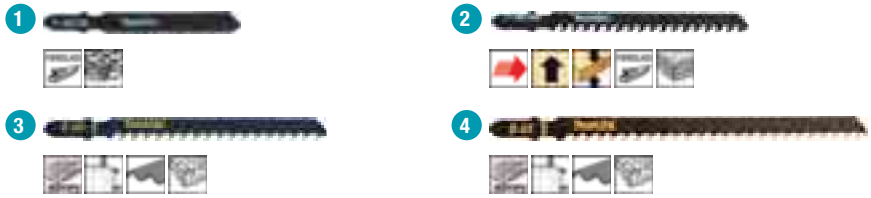


	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg utile	Lg totale	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack
1	—	P-38788	-	Lames pour fibre de verre 1 à 15 mm et céramique	54 mm	79 mm	—	HM	3
2	—	P-38766	A	Lames coupe rapide pour contre-plaqué 6 à 80 mm et fibre de verre	75 mm	mm	6	HM / TC	3
3	B-60	B-06890	A	Lames pour epoxy 5 à 20 mm, plaque de plâtre 5 à 50 mm, fibrociment 5 à 50 mm et MDF 5 à 50 mm	75 mm	100 mm	6	HM / TC	3
4	B-61	B-06909	A	Lames pour epoxy 5 à 50 mm, plaque de plâtre 5 à 80 mm, fibrociment 5 à 80 mm et MDF 5 à 80 mm	105 mm	132 mm	6	HM / TC	3

Packs de lames de scies sauteuses

1 Pack 3 lames

1 x B-50



1 x B-51



1 x B-52



2 Pack 5 lames



2 x B-50



1 x B-51



1 x B-52



1 x B-53



3 Pack 10 lames



4 x B-50



2 x B-51



2 x B-52



2 x B-53



4 Pack 5 lames

1 x B-22



1 x B-23



1 x B-13



1 x B-16



1 x B-10S




	Réf.	Désignation	N° lame	Lg utile	Lg totale	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack
1	B-06292	Pack 3 lames S-Express	B-50	73 mm	100 mm	8,5 / 10,6	HCS / CV	1
			B-51	73 mm	100 mm	9,8 / 18,1	HSS	1
			B-52	73 mm	100 mm	5,5 / 9,8	HSS	1
2	B-48527	Pack 5 lames S-Express	B-50	73 mm	100 mm	8,5 / 10,6	HCS / CV	2
			B-51	73 mm	100 mm	9,8 / 18,1	HSS	1
			B-52	73 mm	100 mm	5,5 / 9,8	HSS	1
			B-53	59 mm	82 mm	15	Bi-métal	1
3	B-44426	Pack 10 lames S-Express	B-50	73 mm	100 mm	8,5 / 10,6	HCS / CV	4
			B-51	73 mm	100 mm	9,8 / 18,1	HSS	2
			B-52	73 mm	100 mm	5,5 / 9,8	HSS	2
			B-53	59 mm	82 mm	15	Bi-métal	2
4	A-86898	Pack 5 lames	B-22	52 mm	76 mm	24	HSS	1
			B-23	51 mm	76 mm	14	HSS	1
			B-13	70 mm	105 mm	8	HCS	1
			B-16	75 mm	105 mm	6	HCS	1
			B-10S	65 mm	90 mm	12	HCS	1

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

- Acier inoxydable
- Aluminium
- Bois
- Bois avec clous, palettes
- Bois et dérivés replaqués
- Contre plaqué
- Coupe chantournée
- Coupe droite
- Coupe fine
- Coupe rapide
- Emmanchement Makita
- Matériau épais
- Métal
- Panneau de particule mélaminés/replaqués
- PVC et plastiques en général

Lames de scies sauteuse à emmanchement Makita

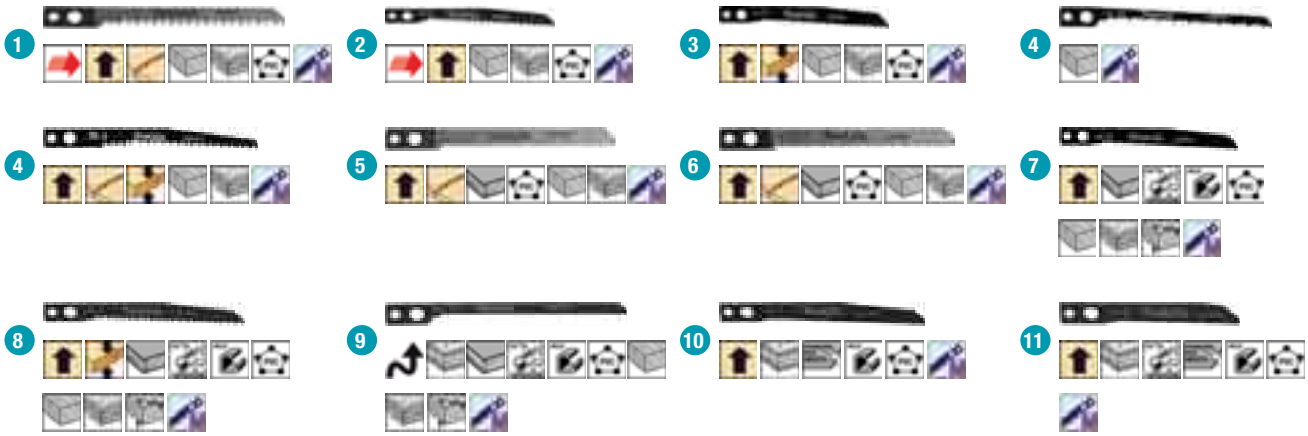

	N° lame	Réf.	Type	Désignation	Lg utile	Lg totale	Nbre dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Commentaires
1	N°10	A-85818	C	Lame coupe rapide et propre, Bois, contre-plaqué et plastique 4 à 50 mm	60 mm	82 mm	9	HCS	5	
2	N°8	A-85911	D	Lame coupe rapide pour Bois, contre-plaqué et PVC 4 à 50 mm	60 mm	82 mm	8	HCS	5	
3	N°3	A-85868	A	Lame Bois, contre-plaqué et PVC (3 à 50 mm)	59 mm	80 mm	9	HCS	5	
4	BR-3	A-85933	A	Lame coupe propre pour Bois et contre-plaqué 4 à 50 mm	58 mm	85 mm	9	HCS	5	Dents de coupe inversée en fin de lame assurant une excellente finition.
5	N°42	A-85896	C	Lame coupe propre, panneaux sandwichs, PVC, Bois et contre-plaqué 3 à 50 mm	61 mm	82 mm	15	HCS	5	
6	N°41	A-85880	C	Lame à denture inversée coupe propre, panneaux sandwichs, PVC, Bois et contre-plaqué 3 à 50 mm	61 mm	82 mm	12	HCS / CV	5	
7	N°2	A-85852	A	Lame Métal et Alu. 2 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 50 mm	60 mm	80 mm	14	HSS	5	
8	N°4	A-85874	A	Lame Métal et Alu. 3 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 3 à 50 mm	59 mm	80 mm	9	HSS	5	
9	N°17	A-85846	A	Lame à chantourner, Métal et Alu. 2 à 6 mm, Bois, contre-plaqué et PVC 2 à 50 mm	63 mm	82 mm	14	HSS	5	
10	N°1	A-85802	B	Lame Métal 1 à 3 mm, Inox 0,5 à 3 mm, Alu. 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	61 mm	80 mm	24	HSS	5	
11	N°5	A-85905	B	**Lame** Métal 1 à 3 mm, Inox 1 à 3 mm, Alu. 1 à 3 mm et PVC 1 à 6 mm	40 mm	60 mm	24	HSS	5	

Lames de scies sauteuse pour 4390D



Lame de scie sauteuse pour 4390D

N° de lame	Réf.	Type	Désignation	Long. utile	Long. totale	Nb de dent / pouce :	Traitement	Qté par pack
78	792543-3	-	Lame bois et contre-plaqué (3 à 50 mm)	100 mm	120 mm	9	HCS / CV	5

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution



Lames de scie récipro

Lames de scies récipros pour bois



Lame S-EXPRESS pour bois

Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois
B-05153	SA2345X	200 mm	180 mm	1 mm	6-10	4,2-2,5 mm	HCS	5	150 mm



Lame coupe propre pour bois

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois
P-47101	S2345X	150 mm	130 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Triple, dépouillée, affûtée	HCS/CV	5	100 mm



Lame chantournage pour bois

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois
P-05022	S744D	150 mm	130 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	HCS/CV	5	100 mm



Lames épaisses pour bois

Lame d'intervention pour pompiers

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois
P-47036	S610DF	150 mm	130 mm	1,57 mm	6	4,2 mm	BiM	3	100 mm
P-47042	S1110DF	225 mm	205 mm	1,57 mm	6	4,2 mm	BiM	3	190 mm
P-47058	S1210DF	300 mm	280 mm	1,57 mm	6	4,2 mm	BiM	3	250 mm



Lame courte pour plaque de plâtre

Utilisation possible pour la découpe de plaques Fermacell©

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Qté	Capacité de coupe Plaque de plâtre
B-20448	S528DF	100 mm	80 mm	0.9 mm	6	4,2 mm	BiM	5	5 à 50 mm



Lames pour plaque de plâtre

Utilisation possible pour la découpe de plaques Fermacell©

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois	Capacité de coupe Plaque de plâtre
P-47086	S644D	150 mm	130 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Avoyée	HCS/CV	5	6 à 100 mm	6 à 100 mm
P-47092	S1344D	225 mm	205 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Avoyée	HCS/CV	5	6 à 190 mm	6 à 190 mm
P-05016	S1344D	300 mm	280 mm	1,27 mm	6	4,2 mm	Avoyée	HCS/CV	5	10 à 250 mm	10 à 250 mm



Lame coupe rapide pour bois vert

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois vert
P-47123	S1542K	240 mm	220 mm	1,27 mm	3	8,5 mm	Avoyée et trempée	HCS/CV	5	190 mm



Lames pour bois vert

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois vert
P-47117	S1531L	240 mm	220 mm	1,27 mm	4-5	6,35-5 mm	Avoyée et trempée	HCS/CV	5	190 mm
B-16863	S1431L	300 mm	280 mm	1.5 mm	5	5 mm	Avoyée et trempée	HCS	5	250 mm



Lame coupe basique pour bois

Réf	Long. total	Long. utile	Ep. lame	Dents par pouce	Largeurs entre dents	Traitement	Qté	Capacité de coupe du bois
792707-9	150 mm	129 mm	1 mm	6	4,2 mm	HCS	5	90 mm
792148-9	165 mm	144 mm	1 mm	9	2,8 mm	HCS	5	90 mm

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

Acier inoxydable | Bois Vert | Coupe chantournée | Coupe rapide | Longue durée de vie | Panneau de particule mélaminés / replaqués | PVC et plastiques en général
Bois | Bois avec clous, palettes | Coupe droite | Gypse, plaque de plâtre | Métal | Plexiglas

Lames de scies récipros pour bois et métaux



Lames S-EXPRESS pour bois et métal

Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois avec Clous	Capacité de coupe Métal (plaque)
B-05044	SA345XF	150 mm	130 mm	0.9 mm	6-11TPI	4,2 - 2,3 mm	BiM	5	5 à 77 mm	5 à 8 mm



Lame courte pour bois et métal (coupe rapide)

Ref.	Equi.bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois avec Clous
B-20454	S522BEF	14-18	1,8 - 1,4 mm	100 mm	80 mm	0.9 mm	BiM	5	10 à 50 mm



Lame courte pour bois et métal (coupe propre)

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois avec Clous	Capacité de coupe Métal (plaque)
B-20426	S522HF	100 mm	80 mm	0.9 mm	10	2,5 mm		BiM	5	10 à 50 mm	3 à 12 mm



Lame courte pour bois et métal

Ref.	Equi.bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois avec Clous
B-20432	S511DF	6	4,2 mm	100 mm	80 mm	0.9 mm	BiM	5	10 à 50 mm



Lame pour bois et métal

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois avec Clous	Capacité de coupe Alu
B-05175	S611DF	150 mm	130 mm	1.25 mm	6	4,2 mm	BiM	5	10 à 100 mm	2 à 6 mm



Lames démontage pour bois et métal (Dents Carbures)

Durée de vie largement supérieure à une lame bi-métal lors de la coupe de vis dans du bois.

Ref.	Equi.bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Epaisseur	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois avec Clous
B-49834	S956XHM	6-8	4,2 - 3,2 mm	150 mm	130 mm	1.25 mm	HM	1	100 mm
B-49840	S1156XHM	6-8	4,2 - 3,2 mm	225 mm	205 mm	1.25 mm	HM	1	175 mm
B-49856	S1256XHM	6-8	4,2 - 3,2 mm	300 mm	280 mm	1.25 mm	HM	1	250 mm



Lames démontage pour bois et métal

Lame d'intervention pour pompiers

Ref.	Long. utile	Long. totale	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté
P-46969	130 mm	150 mm	1,57 mm	10	Bi-Métal	3
P-46975	205 mm	225 mm	1,57 mm	10	Bi-Métal	3
P-46981	280 mm	300 mm	1,57 mm	10	Bi-Métal	3

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution



Lames de scie récipro

Lames de scies récipros pour métaux



Lames pour fonte (carbure revêté)

Carbure revêtée, gros grains.

Ref.	Long. utile	Long. totale	Traitement	Qté
P-47173	180 mm	200 mm	HM	2



Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour métal

Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

Ref.	Long. utile	Long. totale	Dent/pouce	Traitement	Qté
B-05038	130 mm	152 mm	7 / 18	Bi-Métal	5



Lame flexible pour tôles fines

Ref.	Long. utile	Long. totale	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté
P-04955	130 mm	150 mm	0,9 mm	32	Bi-Métal	5



Lame flexible pour tôles fines (ÉCO)

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté
D-51649	S922AF	24 mm	152 mm	128 mm	0,9	BiM	2
D-51677	S1122AF	24 mm	225 mm	205 mm	0,9	BiM	2



Lames métal (ÉCO)

792146-3 et 792149-7 pour épaisseur métal 1,5 à 3 mm. 792147-1 pour épaisseur métal 3 à 5 mm.

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)
792146-3		125 mm	100 mm	24	HSS	5	1,5 à 3 mm	50 mm
792149-7		165 mm	145 mm	24	HSS	5	1,5 ? 3 mm	90 mm
792147-1		165 mm	145 mm	18	HSS	5	3 ? 5 mm	90 mm
D-51633	S922EF	152 mm	128 mm	18	BiM	2	1,5 à 4 mm	100 mm
D-51661	S1122EF	225 mm	205 mm	18	BiM	2	1,5 à 4 mm	175 mm



Lames pour Inox (dents carbure)

Tôles Inox : 2 à 4 mm
Profilés Inox : Ø < 100 mm
Plastiques renforcés de fibre de verre / époxy : < 100 mm

Ref.	Equi.bosch	Long. utile	Long. totale	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)
B-07250	S922EHM	150 mm	130 mm	18	HM / TC	2	2 à 4 mm	80 mm
B-51312	S1022EHM	200 mm	180 mm	18	HM / TC	2	2 à 4 mm	125 mm



Lame pour tôles épaisses (ÉCO)

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)
D-51627	S922BF	152 mm	128 mm	0,9 mm	14	BiM	2	3 à 8 mm	100 mm
D-51655	S1122BF	225 mm	205 mm	0,9 mm	14	BiM	2	3 à 8 mm	175 mm



Lame pour tôles épaisses

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)
B-16776	S1122BF	225 mm	205 mm	0,9 mm	14	BiM	5	3 à 8 mm	175 mm
B-16782	S1122EF	225 mm	205 mm	0.9 mm	18	BiM	5	1.5 à 4 mm	—

PACKS de Lames pour scies récipros

B-44432



- x2 B-05153
- x2 B-16798
- x2 B-05175

B-44448



- x2 B-05044
- x2 B-16776
- x2 B-16782

B-13677

- x1 B-05038
- x1 B-05044
- x1 B-05153

Réf.	Désignation	Réf. lame	Lg totale	Lg utile	Nb de dents par pouce	Traitement	Qté par pack
B-44432	Pack 6 lames bois	B-05153	203 mm	180 mm	6-10	HCS	2
		B-16798	152 mm	130 mm	6	HCS	2
		B-05175	152 mm	130 mm	6	BiM	2
B-44448	Pack 6 lames métal	B-05044	152 mm	130 mm	6-11	BiM	2
		B-16776	225 mm	205 mm	14	BiM	2
		B-16782	225 mm	205 mm	18	BiM	2
B-13677	Pack 3 lames S-EXPRESS bois et métal	B-05038	152 mm	130 mm	7-18	BiM	1
		B-05044	152 mm	130 mm	6-11	BiM	1
		B-05153	203 mm	180 mm	6-10	HCS	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

F | Scier

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

- Acier inoxydable
- Béton cellulaire
- Brique
- Brique dure
- Brique, calcaire
- Caoutchouc
- Carton
- Coupe chantournée
- Coupe rapide
- Cuir
- Epoxy
- Fibre de verre
- Fonte
- Glace/Produits surgelés
- Gypse, plaque de plâtre
- Longue durée de vie
- Matériaux isolants souples
- Métal
- Métaux non ferreux
- Mortier
- Polystyrène
- Tôles
- Verre et céramique



Lames courtes pour métal

B-20395 pour épaisseur tôle 0,7 à 3 mm. B-20404 pour épaisseur tôle 1,5 à 4 mm. B-20410 pour épaisseur tôle 3 à 8 mm.

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)
B-20395	S522AF	100 mm	75 mm	24	BiM	5	0,7 à 3 mm
B-20404	S522EF	100 mm	75 mm	18	BiM	5	1,5 à 4 mm
B-20410	S522BF	100 mm	75 mm	14	BiM	5	3 à 8 mm



Lames fléxibles pour métal

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)
B-16835	S922AF	150 mm	130 mm	0,9 mm	24	BiM	5	0,7 à 3 mm	100 mm
B-05169	S922EF	150 mm	130 mm	0,9 mm	18	BiM	5	1,5 à 4 mm	100 mm
B-43169	S1122AF	225 mm	205 mm	0,9 mm	24	BiM	5	0,7 à 3 mm	175 mm



Lames épaisses pour métal (Coupe propre)

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)
B-43153	S925VF	150 mm	130 mm	1,25 mm	10/14	BiM	5	2 à 10 mm	100 mm



Lames épaisses pour métal

Ref.	Equi.bosch	Long. utile	Long. totale	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)
B-43131	S921BEF	150 mm	130 mm	1,1 mm	14/18	BiM	5	3 à 8 mm	100 mm
B-43175	S1121BEF	225 mm	205 mm	1,1 mm	14/18	BiM	5	3 à 8 mm	175 mm
B-43206	S1221BEF	300 mm	280 mm	1,1 mm	14/18	BiM	5	3 à 8 mm	250 mm



Lames épaisses pour métal (Coupe rapide)

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)
B-43147	S921CHF	150 mm	130 mm	1,1 mm	8/10	BiM	5	4 à 12 mm	100 mm
B-43181	S1121CHF	225 mm	205 mm	1,1 mm	8/10	BiM	5	4 à 12 mm	175 mm
B-43212	S1221CHF	300 mm	280 mm	1,1 mm	8/10	BiM	5	4 à 12 mm	250 mm

Lames de scies récipros pour inox



Lame pour Inox tôles fines

Ref.	Equi.bosch	Long. utile	Long. totale	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)	Qté
P-04874	S522EF	100 mm	80 mm	0,9 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	1,5 à 4 mm	30 mm	5
P-04880	S922EF	150 mm	130 mm	0,9 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	1,5 à 4 mm	80 mm	5
P-04933	S1122EF	200 mm	180 mm	0,9 mm	18	BiM	1,5 à 4 mm	1,5 à 4 mm	125 mm	5



Lames pour Inox (tôles épaisses)

Ref.	Equi.bosch	Long. utile	Long. totale	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Plaque de plâtre	Capacité de coupe Plastique	Qté
P-46997	S922HF	150 mm	130 mm	0,9 mm	10	BiM	3 à 12 mm	3 à 12 mm	80 mm	5
P-47008	S1122HF	200 mm	180 mm	0,9 mm	10	BiM	3 à 12 mm	3 à 12 mm	125 mm	5
P-04983	S1222HF	280 mm	260 mm	0,9 mm	10	BiM	3 à 12 mm	3 à 12 mm	230 mm	5



Lames pour Inox et Métaux non ferreux

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Capacité de coupe Inox (tube)	Capacité de coupe Métaux non ferreux	Qté
P-04911	S922BF	150 mm	130 mm	0,9 mm	14	BiM	80 mm	2 à 8 mm	5
P-04927	S1122BF	200 mm	180 mm	0,9 mm	14	BiM	125 mm	2 à 8 mm	5



Lames de scie récipro

Lames de scies récipros pour fonte



Lame courte pour fonte

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)
B-55566	S555CHM	100 mm	80 mm	1,25 mm	8	HM	1	4 à 12 mm	50 mm	4 à 12 mm	50 mm



Lames pour fonte

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)	Capacité de coupe Métal (tube)	Capacité de coupe Inox (plaque)	Capacité de coupe Inox (tube)	Capacité de coupe Fonte (plaque)	Capacité de coupe Fonte (tube)
B-55572	S955CHM	150 mm	130 mm	1,25 mm	8	HM	1	4 à 12 mm	100 mm	4 à 12 mm	100 mm	4 à 12 mm	100 mm
B-55588	S1155CHM	225 mm	205 mm	1,25 mm	8	HM	1	4 à 12 mm	175 mm	4 à 12 mm	175 mm	4 à 12 mm	175 mm
B-55594	S1255CHM	300 mm	280 mm	1,25 mm	8	HM	1	4 à 12 mm	250 mm	4 à 12 mm	250 mm	4 à 12 mm	250 mm

Lames de scies récipros pour matériaux d'isolation



Lames pour briques

Pour la coupe de Brique, Brique réfractaire, Machefer, Brique pleine, Brique terre cuite, Béton cellulaire, Mortier, Gypse, Grès

Ref.	Equi.bosch	Long. utile	Long. totale	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe
B-12809	S1543HM	240 mm	202 mm	1,5 mm	2	HM / TC	1	150 mm
B-10394	S1243HM	305 mm	280 mm	1,5 mm	2	HM / TC	1	215 mm
B-10403	S2243HM	455 mm	420 mm	1,5 mm	2	HM / TC	1	365 mm



Lames pour matériaux d'isolation

Ref.	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Qté	Capacité de coupe
B-52118	225 mm	205 mm	1,5 mm	HCS	2	175 mm
B-52124	300 mm	280 mm	1,5 mm	HCS	2	250 mm
B-52130	400 mm	320 mm	1,5 mm	HCS	1	300 mm

Lames de scies récipros pour palettes




Lame pour palettes (Coupe précise)

Ref.	Equi.bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)
P-47195	S1125CF	10-14	2,5 - 1,8 mm	225 mm	205 mm	1,27 mm	BiM	5	2,5 mm



Lames pour palettes (Lame flexible)

Ref.	Equi.bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Denture	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)
P-47070		8-10	3,2 - 2,5 mm		225 mm	205 mm	0,9 mm	BiM	5	3 mm
P-67658		10-14	2,5 - 1,8 mm		225 mm	205 mm	0,9 mm	BiM	5	2,5 mm



Lames pour palettes

Ref.	Equi.bosch	Dent/pouce	Largeur entre dents	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Traitement	Qté
B-31843	S922HF	10	2,5 mm	150 mm	130 mm	0.9 mm	BiM	5
B-31859	S1122HF	10	2,5 mm	225 mm	205 mm	0.9 mm	BiM	5

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Lames de scies récipros pour fenêtres



Lames pour fenêtres

P-05088 pour les fenêtres bois
P-47064 pour les fenêtres bois et métal

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Largeur entre dents	Traitement	Qté	Capacité de coupe Bois	Capacité de coupe Métal (plaque)
P-05088	S611DF	150 mm	130 mm	1,27 mm	6TPI	4,2 mm	BiM	5	80 mm	3 mm
P-47064	S3456XF	150 mm	130 mm	1,27 mm	8-10TPI	3,2 - 2,5 mm	BiM	5	80 mm	3 mm

Lames de scies récipros universelle



Lame universelle

Denture novatrice en forme de M qui assure une coupe rapide et propre de tous les métaux, métaux non ferreux ainsi que le bois avec clous

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté	Capacité de coupe Métal (plaque)
P-45727		280 mm	260 mm	0,9 mm	5	BiM	5	2,5 à 10 mm

Lames de scies récipros glace



Lame pour produits surgelés et glace

Pour produits surgelés et glace de 10 à 250 mm.

Ref.	Equi.bosch	Long. totale	Long. utile	Ep. Lame	Dent/pouce	Traitement	Qté
B-10609	S1211K	305 mm	280 mm	1,25 mm	3	Inox	1







Lames de scie à ruban

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

Bois | Fonte | Métal | Métaux non ferreux | PVC et plastiques en général

Lames pour scies à ruban portative DPB181

Lames pour PVC, métal non-ferreux, acier et fonte pour scie à ruban portative DPB181

B-40543 pour épaisseur de matériau 3 à 6 mm , B-40559 pour épaisseur de matériau 2 à 3 mm

Ref.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté
B-40543	835 mm	13 mm	0,5 mm	14	5
B-40559	835 mm	13 mm	0,5 mm	18	5

Lames pour scies à ruban portative BPB180, DPB180 et 2107F



Lames pour bois pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F

Ref.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté
792567-9	1140 mm	13 mm	0,5 mm	6	3



Lames pour métaux et PVC pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F (Qualité supérieure)

Ref.	Dent/pouce	Long.	Largeur	Ep. Lame	Qté
B-10350	18	1140 mm	13 mm	0,5 mm	1




Lames pour métaux et PVC pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F

Fonte, acier doux, métaux non ferreux, PVC. 792558-0 pour épaisseur matériaux < 4 mm. 792559-8 pour épaisseur matériaux entre 4 et 5 mm. 792560-3 pour épaisseur matériaux > 5 mm.


Ref.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté
792558-0	1140 mm	13 mm	0,5 mm	24	3
792559-8	1140 mm	13 mm	0,5 mm	18	3
792560-3	1140 mm	13 mm	0,5 mm	14	3

Lames pour scies à ruban LB1200F



Lames pour bois pour scie à ruban LB1200F

Ref.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté
JM21080294	2240 mm mm	6 mm	0,5 mm	6	1
JM21080295	2240 mm mm	13 mm	0,5 mm	4	1
JM21080296	2240 mm mm	16 mm	0,5 mm	4	1



Lames pour métaux non ferreux pour scie à ruban LB1200F

Ref.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté
JM21080297	2240 mm	16 mm	0,5 mm	14	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Notes

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

G. Défoncer I Affleurer

G • Défoncer • Affleurer Page 541	Fraises PREMIUM	Fraises ÉCONOMIQUE	Coffret de fraises
			
	P. 542	P. 545	P. 548

Fraises PREMIUM 542
Fraises ÉCONOMIQUE 545
Cônes et Douilles 547
Coffret de Fraises 548



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lamelleur
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe des matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

Fraises au carbure de tungstène

Toutes les fraises Makita ont des plaquettes au carbure, ***sauf les fraises pour plâtre***. Les fraises au carbure se caractérisent par leur longévité exemplaire. Elles se prêtent au travail du bois tendre et dur, des matériaux dérivés comme les panneaux MDF et des matières plastiques.

Précautions d'utilisation

N'utilisez jamais des fraises abîmées, gauchies ou émoussées. L'emploi de fraises abîmées pose des risques importants à cause de la vitesse de rotation élevée. Faites bien attention au sens d'usinage afin de diminuer le risque de rejet. Ne tentez pas d'enlever une quantité excessive de matériau en une seule passe mais travaillez en plusieurs passes. Vous éviterez non seulement d'endommager la surface du matériau et de surcharger votre machine, vous diminuerez aussi les risques de rupture d'outil.

Tableau indicatif des vitesses de rotation


Il s'agit de valeurs approximatives basées sur les bois et matériaux dérivés les plus courants. Les matériaux et circonstances étant soumis à d'importantes variations, il est conseillé de faire une essai d'usinage. Une vitesse de coupe trop basse peut engendrer de fortes vibrations ainsi qu'un contrôle insuffisant de la machine; une vitesse trop élevée cause des traces de brûlure sur le bois ainsi qu'une usure prématurée de la fraise.

Diamètres défonceuses Makita

X : Ø du porte outil
O : Pince fournie

Référence Machine MAKITA	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 12 mm
3620	O	X	
RP0910		X	
RP1110C		X	
3612	O	O	X
3612C	O	O	X
RP0900X	O	X	
RP1800FX	O	O	X
RP2300FCX	O	O	X

Légende

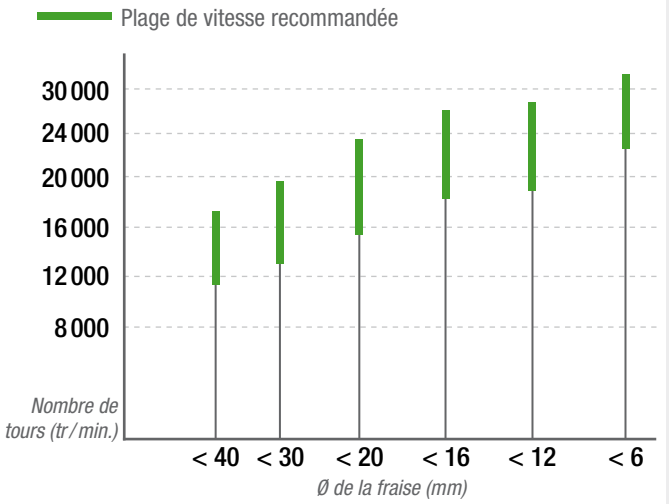


Fraises au carbure de tungstène

Fraises PREMIUM




Fraises droites 2 taillants

Ref.	A	B	C	Qté
D-09210	3 mm	9,5 mm	6 mm	1
D-10316	15 mm	20 mm	8 mm	1
D-10447	20 mm	35 mm	12 mm	1

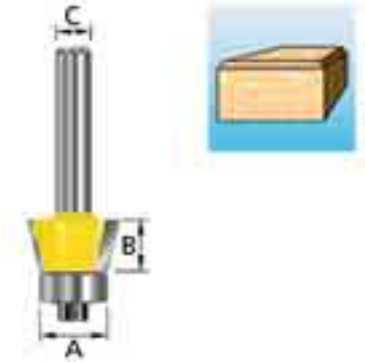


Fraises à chanfreiner et affleurer à Roulement

Ref.	A	B	C	Angle (s)	Qté
D-10590	14,5 mm	9,5 mm	8 mm	7 °	1
D-10609	17,2 mm	9,5 mm	8 mm	15 °	1
D-10615	19,9 mm	9,5 mm	8 mm	22 °	1
D-10621	21 mm	9,5 mm	8 mm	25 °	1
D-10637	23 mm	9,5 mm	8 mm	30 °	1

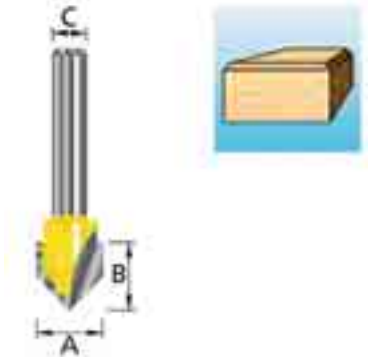


Fraises à chanfreiner et affleurer 2 taillants

Ref.	A	B	C	Angle (s)	Qté
D-10643	12,7 mm	12,7 mm	8 mm	22 °	1
D-10665	12,7 mm	12,7 mm	8 mm	45 °	1
D-10671	12,7 mm	12,7 mm	8 mm	60 °	1

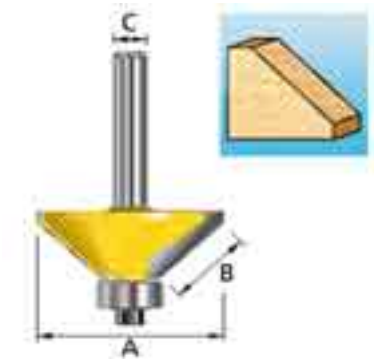

Fraises à chanfreiner à roulement 2 taillants

Ref.	A	B	C	Angle (s)	Qté
D-48692	34,9 mm	16 mm	8 mm	45 °	1

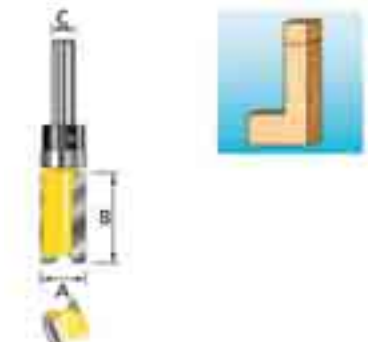


Fraises à affleurer à roulement

Ref.	A	B	C	D	Qté
D-10534	12 mm	25 mm	8 mm	32 mm	1
D-10540	16 mm	19 mm	8 mm	32 mm	1
D-10556	19 mm	25 mm	8 mm	32 mm	1
D-10562	22 mm	25,4 mm	8 mm	32 mm	1




Fraises à moulurer à arrondir 1/4 rond 2 taillants à roulements A

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11433	15,5 mm	9,5 mm	8 mm	3 mm	1
D-11455	19,5 mm	9,5 mm	8 mm	5 mm	1
D-11477	28,6 mm	12,7 mm	8 mm	9,52 mm	1
D-11483	34,9 mm	15,9 mm	8 mm	12,7 mm	1

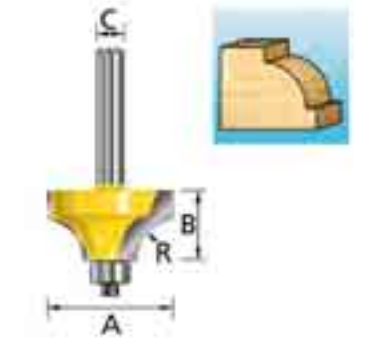


Fraises à moulurer à arrondir 1/4 rond 2 taillants à roulements B

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11380	63,5 mm	31,8 mm	12 mm	25,4 mm	1
D-11396	76,2 mm	38,1 mm	12 mm	31,75 mm	1

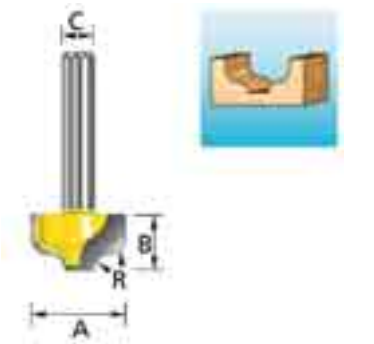


Fraises à moulurer (petit rayon) 2 taillants

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11047	19,05 mm	11,11 mm	8 mm	3,18 mm	1
D-11053	31,8 mm	12,7 mm	8 mm	4,76 mm	1

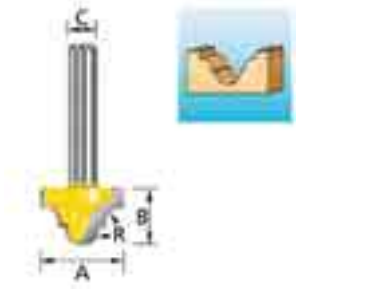

Fraises à moulurer 2 taillants MULTIPROFILS A

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11069	12,7 mm	9,5 mm	8 mm	2,38 mm	1
D-11075	19,05 mm	12,7 mm	8 mm	3,97 mm	1
D-11081	25,4 mm	15,9 mm	12 mm	5,56 mm	1

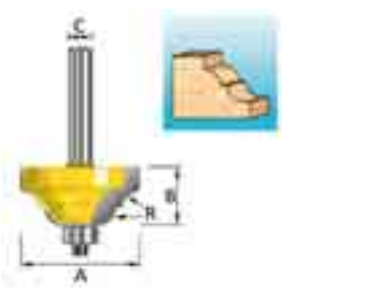


Fraises à moulurer 2 taillants à roulement B

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11639	25,4 mm	12,7 mm	8 mm	3,18 mm	1
D-11645	31,8 mm	15,9 mm	8 mm	4,76 mm	1
D-11651	38,1 mm	19 mm	8 mm	6,35 mm	1

Service clients voir en **page 22**


Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

G | Défoncer, Affleurer

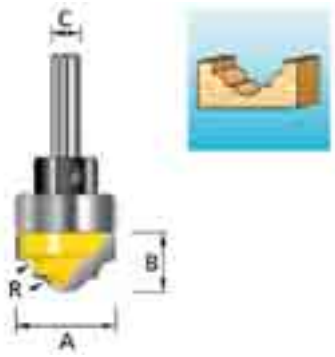


Fraises à moulurer 2 taillants à roulement Multiprofils

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11156	22 mm	9,9 mm	8 mm	3,18 mm	1




Fraises à moulurer 2 taillants à roulement A

Ref.	A	B	C	R1	R2	Qté
D-09581	27,5 mm	12 mm	6 mm	3 mm	6 mm	1
D-11542	27 mm	11,9 mm	8 mm	3,97 mm	_ mm	1
D-11558	34,9 mm	16,6 mm	8 mm	6,35 mm	_ mm	1

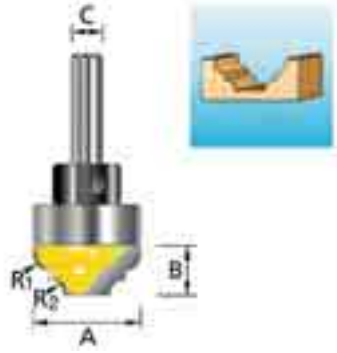


Fraises à moulurer 2 taillants à roulement B

Ref.	A	B	C	R1	R2	Qté
D-11178	22 mm	12,7 mm	8 mm	3,97 mm	5,55 mm	1

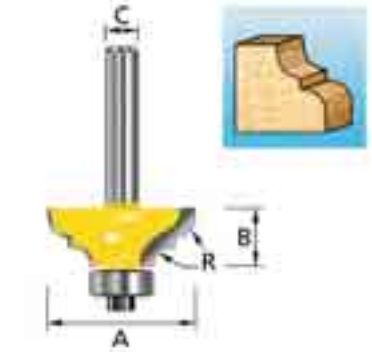


Fraises à moulurer 2 taillants à roulement C

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11601	25,4 mm	12,7 mm	8 mm	3,18 mm	1
D-11617	31,8 mm	14,28 mm	8 mm	4,76 mm	1
D-11623	38,1 mm	17,46 mm	8 mm	6,35 mm	1

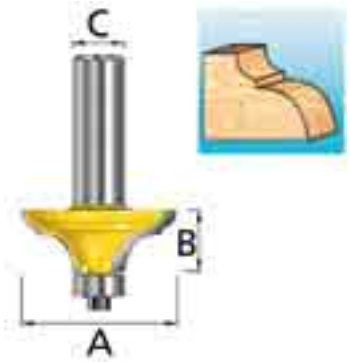


Fraises à moulurer 2 taillants à roulement D

Ref.	A	B	C	R1	R2	Qté
D-11704	38,1 mm	15,9 mm	8 mm	3,18 mm	9,5 mm	1

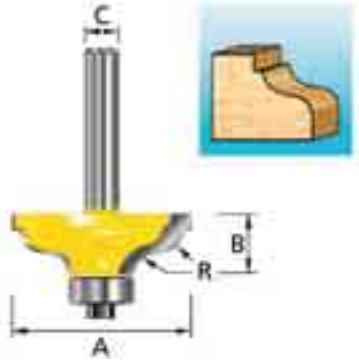

Fraises à moulurer 2 taillants à roulement F

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11586	34,9 mm	14,28 mm	8 mm	4,76 mm	1
D-11592	41,28 mm	17,46 mm	8 mm	6,35 mm	1



Fraises à moulurer 2 taillants à roulement G

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-09553	22 mm	10 mm	6 mm	3 mm	1
D-11689	31,8 mm	15,9 mm	8 mm	7,94 mm	1




Fraises à moulurer 2 taillants à roulement H

Ref.	A	B	C	R	Qté
D-11695	31,8 mm	14,28 mm	8 mm	3,18 mm	1


Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

Fraises ÉCONOMIQUE

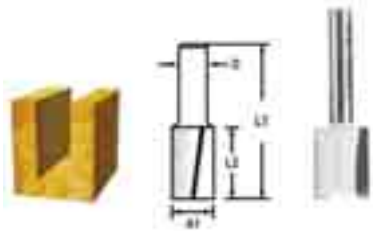


Fraises à profiler

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	Flute
D-47422	1	6 mm	6 mm	48 mm	16 mm	2
D-47438	1	6 mm	6 mm	57 mm	25 mm	2
D-47444	1	6 mm	8 mm	51 mm	19 mm	2
D-47450	1	6 mm	8 mm	57,4 mm	25,4 mm	2
D-47466	1	6 mm	10 mm	57,4 mm	25,4 mm	2
D-47472	1	6 mm	12 mm	64 mm	32 mm	2
D-47488	1	6 mm	14 mm	51 mm	19 mm	2
D-47494	1	6 mm	20 mm	51 mm	19 mm	2
D-47503	1	8 mm	6 mm	48 mm	16 mm	2
D-47519	1	8 mm	6 mm	51 mm	19 mm	2
D-47525	1	8 mm	8 mm	51 mm	19 mm	2
D-47547	1	8 mm	12 mm	51 mm	19 mm	2
D-47553	1	8 mm	14 mm	51 mm	19 mm	2
D-47569	1	8 mm	16 mm	51 mm	19 mm	2
D-47575	1	8 mm	18 mm	51 mm	19 mm	2
D-47581	1	8 mm	20 mm	51 mm	19 mm	2
D-47597	1	8 mm	22 mm	57,2 mm	25,4 mm	2
D-47606	1	8 mm	24 mm	57 mm	25,4 mm	2
D-47628	1	12 mm	10 mm	70 mm	25,4 mm	2
D-47634	1	12 mm	12 mm	73 mm	32 mm	2
D-47640	1	12 mm	14 mm	73 mm	32 mm	2
D-47656	1	12 mm	16 mm	73 mm	32 mm	2
D-47662	1	12 mm	19 mm	73 mm	32 mm	2
D-47684	1	12 mm	25 mm	73 mm	32 mm	2

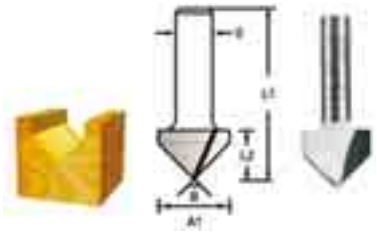


Fraises à rainurer en V

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	B	Flute
D-47874	1	6 mm	12,7 mm	48 mm	16 mm	60 °	2
D-47880	1	6 mm	19 mm	47,6 mm	16 mm	90 °	2
D-47896	1	8 mm	12,7 mm	44,7 mm	12,7 mm	90 °	2
D-47961	1	8 mm	12,7 mm	48 mm	16 mm	60 °	2
D-47933	1	8 mm	19 mm	47,6 mm	16 mm	90 °	2
D-47911	1	12 mm	12,7 mm	54 mm	12,7 mm	90 °	2
D-47927	1	12 mm	15,9 mm	50,8 mm	12,7 mm	90 °	2
D-47955	1	12 mm	28,6 mm	60,3 mm	22,2 mm	90 °	2

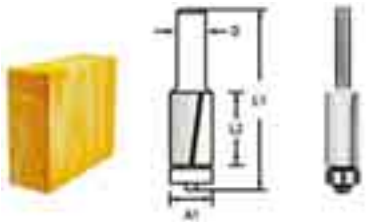


Fraises à affleurer, à deux taillants

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	Flute
D-47690	1	6 mm	9,5 mm	66,9 mm	26 mm	2
D-47709	1	6 mm	12,7 mm	56 mm	13 mm	2
D-47715	1	6 mm	12,7 mm	68,5 mm	26 mm	2
D-47737	1	8 mm	12,7 mm	55,7 mm	13 mm	2
D-47743	1	8 mm	12,7 mm	68,5 mm	26 mm	2

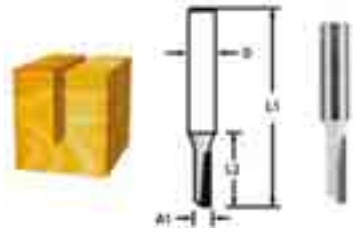


Fraises droites à profiler avec arête de coupe tranchante

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	Flute
D-47379	1	8 mm	3 mm	51 mm	13 mm	1
D-47385	1	8 mm	4 mm	51 mm	13 mm	1
D-47391	1	8 mm	5 mm	48 mm	13 mm	1
D-47400	1	8 mm	6 mm	50,8 mm	19 mm	1
D-47416	1	6 mm	6 mm	50,8 mm	19 mm	1




Fraises à affleurer, à trois taillants

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	Flute
D-47759	1	8 mm mm	12,7 mm mm	68,5 mm mm	26 mm mm	3
D-47765	1	12 mm mm	12,7 mm mm	91,4 mm mm	38 mm mm	3

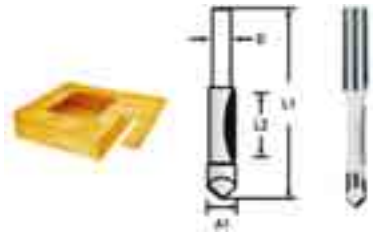


Fraises à copier

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	Flute
D-47771	1	6 mm	6,35 mm	65 mm	19 mm	1
D-47787	1	8 mm	6,35 mm	65 mm	19 mm	1
D-47793	1	12 mm	9,5 mm	75 mm	26 mm	1



Fraises à gorge longue

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-47802	1	6 mm	6,35 mm	44,5 mm	12,7 mm	3,2 mm	2

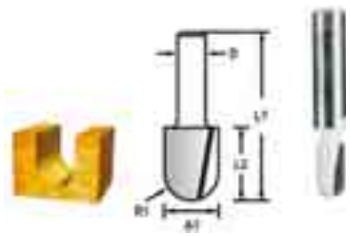

Fraises à gorge

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1
D-47983	1	8 mm	7,9 mm	40 mm	8 mm	4 mm
D-47999	1	8 mm	9,5 mm	41,3 mm	9,5 mm	4,8 mm
D-48016	1	8 mm	15,8 mm	44,5 mm	12,7 mm	7,9 mm
D-48022	1	12 mm	15,8 mm	54 mm	12,7 mm	7,9 mm
D-48038	1	12 mm	19 mm	50,8 mm	12,7 mm	9,5 mm

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

G | Défoncer, Affleurer


Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Makita




Fraises à queue d'aronde

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	B	Flute
D-48050	1	8 mm	6,35 mm	63,5 mm	8 mm	7,5 °	2
D-48066	1	8 mm	9,5 mm	40 mm	9,5 mm	9 °	2
D-48072	1	8 mm	12,7 mm	45 mm	13 mm	14 °	2
D-48088	1	8 mm	15 mm	52 mm	14,3 mm	15 °	2
D-48094	1	12 mm	19 mm	63,4 mm	22,2 mm	7 °	2
D-48103	1	12 mm	25,4 mm	64 mm	22,2 mm	14 °	2

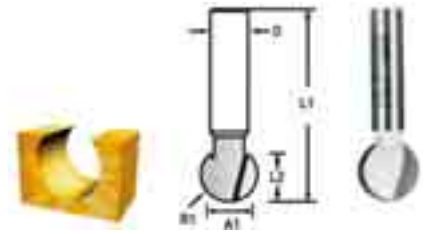


Fraises boules

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48119	1	8 mm	9,5 mm	41,3 mm	8,3 mm	4,8 mm	2
D-48125	1	8 mm	12,7 mm	44,5 mm	11,4 mm	6,4 mm	2
D-48131	1	8 mm	15,9 mm	47,6 mm	14,8 mm	7,9 mm	2
D-48147	1	8 mm	19 mm	50,8 mm	18,2 mm	9,5 mm	2

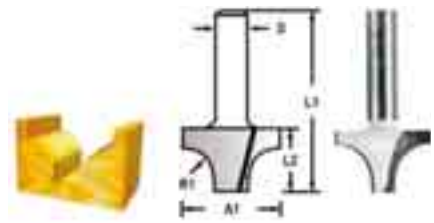


Fraises quart de rond

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48153	1	8 mm	19 mm	44,7 mm	12,7 mm	6,35 mm	2

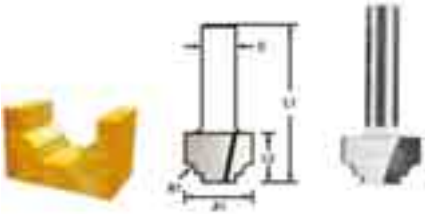


Fraises multiprofils

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48240	1	8 mm	12,7 mm	41,5 mm	9,5 mm	2 mm	2

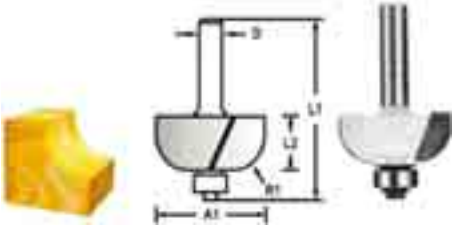


Fraises à congés avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48583	1	8 mm	15,9 mm	49,2 mm	6,35 mm	1,6 mm	2
D-48599	1	8 mm	17,5 mm	49 mm	6,35 mm	2,4 mm	2
D-48608	1	8 mm	19 mm	45,6 mm	9,7 mm	3,2 mm	2
D-48614	1	8 mm	22,2 mm	55,6 mm	12,7 mm	4,8 mm	2

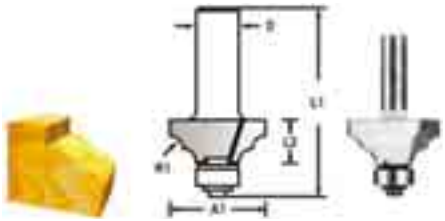


Fraises double vague avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48577	1	8 mm	28,6 mm	50,8 mm	12,7 mm	4 mm	2

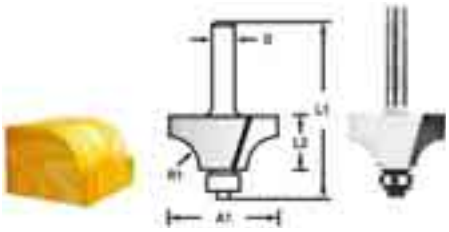


Fraises quart de rond et plat avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48430	1	6 mm	17 mm	49,1 mm	8 mm	2,3 mm	2
D-48446	1	6 mm	19 mm	51,6 mm	9,5 mm	3,2 mm	2
D-48452	1	6 mm	20,3 mm	50,5 mm	10 mm	4 mm	2
D-48468	1	6 mm	22,2 mm	53,2 mm	12,7 mm	4,8 mm	2
D-48474	1	6 mm	28,6 mm	55,5 mm	14,5 mm	7,9 mm	2
D-48480	1	8 mm	17,3 mm	49,1 mm	8 mm	2,3 mm	2
D-48496	1	8 mm	19 mm	51,6 mm	9,5 mm	3,2 mm	2
D-48505	1	8 mm	20,7 mm	50,5 mm	10 mm	4 mm	2
D-48511	1	8 mm	22,2 mm	53,2 mm	13 mm	4,8 mm	2
D-48527	1	8 mm	25,4 mm	54,7 mm	13,5 mm	6,35 mm	2
D-48533	1	8 mm	28,6 mm	55,5 mm	14,5 mm	7,9 mm	2
D-48549	1	8 mm	31,8 mm	57,9 mm	17 mm	9,5 mm	2
D-48555	1	8 mm	38,1 mm	60,2 mm	19 mm	12,7 mm	2
D-48561	1	12 mm	50,8 mm	74,5 mm	25,4 mm	19 mm	2

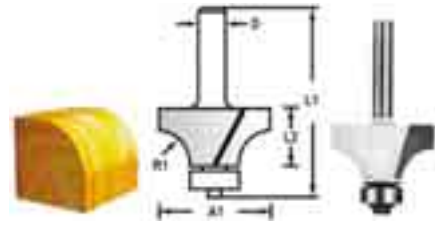

Fraises quart de rond avec roulement


Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48290	1	6 mm	19 mm	53,4 mm	9,5 mm	3,2 mm	2
D-48309	1	6 mm	20,6 mm	58,6 mm	10 mm	4 mm	2
D-48315	1	6 mm	25,4 mm	56,5 mm	13,5 mm	6,35 mm	2
D-48321	1	6 mm	28,6 mm	57,3 mm	14,5 mm	7,9 mm	2
D-48337	1	6 mm	31,8 mm	59,7 mm	16,7 mm	9,5 mm	2
D-48371	1	8 mm	22,2 mm	55 mm	12,7 mm	4,8 mm	2
D-48402	1	8 mm	31,8 mm	59,7 mm	16,7 mm	9,5 mm	2
D-48418	1	8 mm	38,1 mm	62 mm	19 mm	12,7 mm	2
D-48424	1	12 mm	50,8 mm	76,2 mm	25,4 mm	19 mm	2

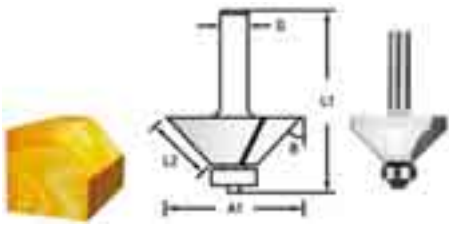

Fraises à chanfreiner avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	B	Flute
D-48658	1	6 mm	25,4 mm	51 mm	11 mm	45 °	2
D-48664	1	6 mm	22,2 mm	56,1 mm	12,7 mm	25 °	2
D-48670	1	8 mm	30,2 mm	54,5 mm	12,7 mm	45 °	2
D-48692	1	8 mm	34,9 mm	58,8 mm	16 mm	45 °	2
D-48723	1	12 mm	50,8 mm	70,9 mm	27 mm	45 °	2

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

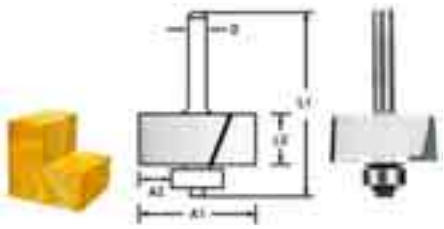

Fraises à feuillure avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	A2	L1	L2	Flute
D-48739	1	8 mm	31,8 mm	9,5 mm	54,6 mm	12,2 mm	2
D-48745	1	12 mm	31,8 mm	9,5 mm	60,8 mm	12,2 mm	2



Fraises à doucine avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48804	1	6 mm	25,4 mm	52,5 mm	9,5 mm	3,2 mm	2



Fraises à congés carrés avec roulement

Ref.	Qté	D	A1	L1	L2	R1	Flute
D-48795	1	6 mm	25,4 mm	53,7 mm	12,7 mm	4,8 mm	2

Cônes et Douilles



Cônes de pince pour DCO180

Ref.	Ø	Qté	Pour
763679-5	3 mm	1	DCO180Z, DCO181Z
763677-9	3,18 mm	1	DCO180Z, DCO181Z
763678-7	6 mm	1	DCO180Z, DCO181Z
763676-1	6,35 mm	1	DCO180Z, DCO181Z



Douilles de réduction de pince pour défonceuses Ø 12 mm

Ref.	Taille	Qté	Pour
763801-4	12 -> 6 mm	1	3612, 3612C, RP2300FCX, RP1800, RP2300
763808-0	12 -> 6,35 mm	1	3612, 3612C, RP2300FCX, RP1800, RP2300
A-86206	12 -> 8 mm	1	3612, 3612C, RP1800, RP2300, 3600B
763807-2	12 -> 10 mm	1	3612, 3612C, RP2300FCX, RP1800, RP2300
763805-6	12 -> 3/8 mm	1	3612, 3612C, RP1800, RP2300





Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

G | Défoncer, Affleurer


Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418


Coffret de Fraises

Coffrets de 22 Fraises queue de 8 mm

Ref.	Qté	Ø queue
D-74784	1	8 mm



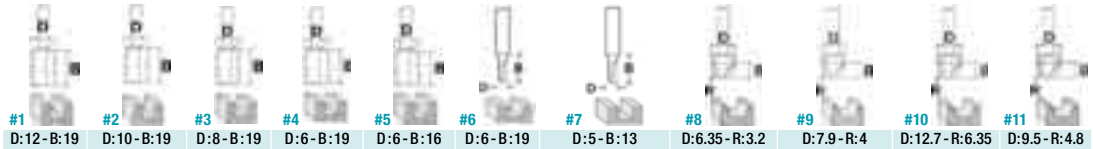


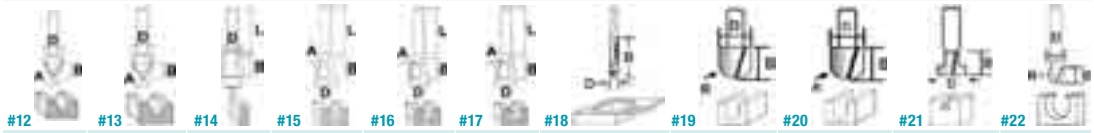


Coffrets de 22 Fraises queue de 8 mm

Ref.	Qté	Ø queue
D-74778	1	8 mm



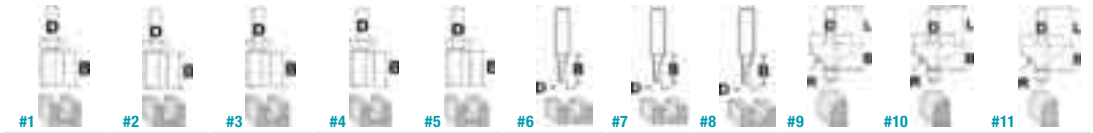

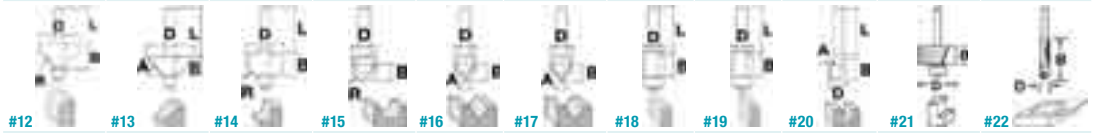

Coffrets de 12 Fraises queue de 6 mm Haute Qualité

Ref.	Qté	Ø queue
A-87921	1	6 mm






Coffrets de 12 Fraises queue de 6 mm

Ref.	Qté	Ø queue
D-57065	1	6 mm



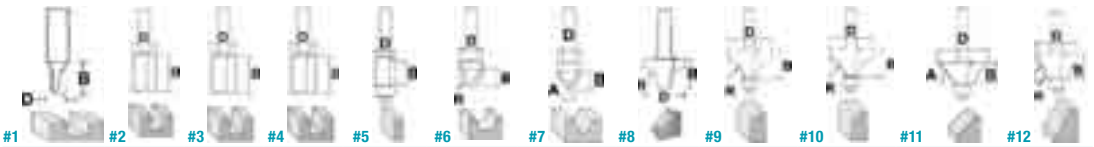

Coffrets de 12 Fraises queue de 8 mm

Ref.	Qté	Ø queue
D-53556	1	8 mm






Coffret de 6 Fraises queue de 8 mm

Ref.	Qté	Ø queue
D-53540	1	8 mm




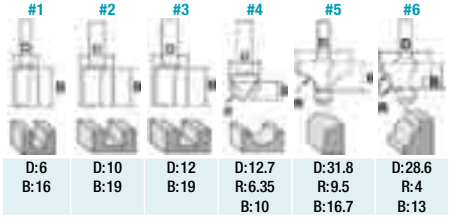

Coffret de 4 Fraises queue de 8 mm

Ref.	Qté	Ø queue
D-53534	1	8 mm



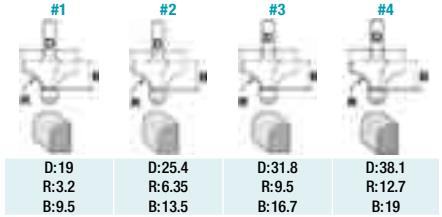

Ensemble de 3 fraises en queue de 6 mm



1 fraise à gorge Ø 12x32x9,5 mm
1 fraise à affleurer Ø 12,7x32x13 mm
1 fraise droite Ø 6x32x19,05 mm


Ref.	Qté	Ø queue
D-30209	1	6 mm

Retrouvez les légendes des pictogrammes et des logotypes **page 2**

H. Clouer | Agrafer

H
- Clouer
- Agrafer

Page 549

Agrafes	Finettes, mini Brads, Brads	Clous 34°	Clous en rouleau	Pointes à béton	Cartouches de gaz
					
P. 550	P. 550	P. 551	P. 552	P. 552	P. 552



Agrafes 550
Finettes, mini Brads, Brads 550
Clous 34° 551
Clous en rouleau 552
Pointes à béton 552
Cartouches de gaz 552

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

H | Clouer, Agrafer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Agrafes

Agrafes pour agrafeuses à batterie



Pour la fixation de revêtements plastiques, matériaux d'isolation, moquettes, sur tous types de bois.

Ref.	Largeur	Longueur	Fil	Compatible Modèle	Qté
F-81518	10,6 mm	7 mm	0,5 x 0,7 mm	BST110, DST110, DST112	2500
F-81521	10,6 mm	10 mm	0,5 x 0,7 mm	BST110, DST110, DST112	2500
F-32904	10 mm	6 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040
F-32647	10 mm	10 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040
F-32650	10 mm	13 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040
F-32663	10 mm	16 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040
F-32676	10 mm	19 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040
F-32689	10 mm	22 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040

Agrafes 18 Ga pour agrafeuses pneumatiques



Fixation de plaques de plâtre, lambris, lattes, profilés, industrie du meuble.

Ref.	Largeur	Longueur	Épaisseur agrafe	Compatible Modèle	Qté
F-32557	5,66 mm	16 mm	1,25 mm	AT638	5000
F-32560	5,66 mm	19 mm	1,25 mm	AT638	5000
F-32573	5,66 mm	22 mm	1,25 mm	AT638	5000
F-32586	5,66 mm	25 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5000
F-32599	5,66 mm	28 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5000
F-32605	5,66 mm	30 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5000
F-32618	5,66 mm	32 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5000
F-32621	5,66 mm	38 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5000
F-33649	5,66 mm	38 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5056
F-33652	5,66 mm	40 mm	1,25 mm	AT450H	5056

Finettes, mini Brads, Brads

Finettes 23 Ga pour cloueurs pneumatiques et à batterie (DPT353, PT354, SN06)



Applications : Meuble, agencement, petite menuiserie, parclose, moulure, décoration, encadrement, modélisme.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-31825	0,6	18 mm	BPT350, AF500HP	10000
F-31838	0,6	25 mm	BPT350, AF500HP	10000
F-31841	0,6	30 mm	BPT350, AF500HP	10000
F-31854	0,6	35 mm	BPT350, AF500HP	10000
F-32920	0,6	45 mm	AF500HP	10000
F-32933	0,6	50 mm	AF500HP	10000

Finettes 23 Ga galvanisés pour cloueurs pneumatiques et à batterie (DPT353, PT354, SN06)



Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-32142	0,6 mm	18 mm	DPT350, AF500HP	10000
F-32155	0,6 mm	25 mm	DPT350, AF500HP	10000
F-32168	0,6 mm	30 mm	DPT350, AF500HP	10000
F-32171	0,6 mm	35 mm	DPT350, AF500HP	10000

Clous tête homme mini brads 18 Ga galvanisés, pour cloueurs pneumatiques (DBN500, SKN12, NT45A, IM50)



Applications : Travaux de finition, petit assemblage, moulure, baguette, tiroir, décoration, parclose, encadrement. Compatible avec les clous type WX

Ref.	Ø	Ø tête	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-31867	1,2 mm	2,2 mm	15 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000
F-31870	1,2 mm	2,2 mm	20 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000
F-31883	1,2 mm	2,2 mm	25 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000
F-31896	1,2 mm	2,2 mm	30 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000
F-31915	1,2 mm	2,2 mm	35 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000
F-31931	1,2 mm	2,2 mm	40 mm	AF505, AF550H, DBN500, AF506, FN001G	5000
F-31944	1,2 mm	2,2 mm	45 mm	AF505, AF550H, DBN500, AF506	5000
F-31957	1,2 mm	2,2 mm	50 mm	AF505, AF550H, DBN500, AF506	5000
F-32946	1,2 mm	2,2 mm	55 mm	AF550H	5000

Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour cloueurs (GF600, DBN600, SKN16, NT65A, IM65)



Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Ref.	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-33890	15 mm	GF600	2000
F-33906	19 mm	GF600	2000
F-33919	22 mm	GF600	2000
F-33922	25 mm	GF600	2000
F-33935	30 mm	GF600	2000
F-33948	32 mm	GF600	2000
F-33951	35 mm	GF600	2000
F-33964	38 mm	GF600	2000
F-33977	40 mm	GF600	2000
F-33980	45 mm	GF600	2000
F-33993	50 mm	GF600	2000
F-34001	57 mm	GF600	2000
F-34014	60 mm	GF600	2000
F-34027	64 mm	GF600	2000

Clous brads T 16 Ga inox , pour GF600



Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Ref.	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-34030	25 mm	GF600	2000
F-34043	38 mm	GF600	2000
F-34056	50 mm	GF600	2000
F-34069	64 mm	GF600	2000



Clous brads Tête D, 15 Ga, pour AF635

Ref.	Jauge	Long.	Angle (s)	compatibilité	Qté
F-31960	15	32 mm	34 °	AF635	4000
F-31986	15	45 mm	34 °	AF635	4000
F-31999	15	50 mm	34 °	AF635	4000
F-32007	15	57 mm	34 °	AF635	4000
F-32010	15	64 mm	34 °	AF635	4000



Packs : Clous brads T 16 Ga galvanisés + cartouches de gaz, pour GF600

Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Ref.	Ø	Long.	Qté cart. gaz	Compatible Modèle	Qté
195667-8	1,6	15 mm	2	GF600	2000
195668-6	1,6	19 mm	2	GF600	2000
195669-4	1,6	22 mm	2	GF600	2000



Packs : Clous brads T 16 Ga inox + cartouches de gaz, pour GF600

Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Ref.	Ø	Long.	Qté cart. gaz	Compatible Modèle	Qté
195681-4	1,6 mm	25 mm	2	GF600	2000

Clous 34°



Clous 34° tête D lisses en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz (GN900, IM350, IM90)

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-30566	2,9 mm	60 mm	AN943, GN900	3000
F-30579	3,1 mm	75 mm	AN943, GN900	3000
F-30601	3,1 mm	83 mm	AN943, GN900	3000
P-77160	3,1 mm	90 mm	AN943, GN900	2000
F-30656	3,3 mm	90 mm	AN943, GN900	3000



Clous 34° tête D crantés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
P-77045	2,9 mm	51 mm	AN943, GN900	4000
P-77132	3,1 mm	76 mm	AN943, GN900	2000



Clous 34° tête D lisses galvanisés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-30582	3,1 mm	75 mm	AN943, GN900	3000
F-30643	3,3 mm	83 mm	AN943, GN900	3000
F-31645	3,3 mm	90 mm	AN943, GN900	3000



Clous 34° tête D crantés galvanisés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
P-77051	2,9 mm	50 mm	AN943, GN900	4000
P-77067	2,9 mm	65 mm	AN943, GN900	4000
P-77089	3,1 mm	65 mm	AN943, GN900	3000
P-77110	2,9 mm	76 mm	AN943, GN900	2000



Clous 34° tête D lisses galvanisés à chaud en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Ref.	Ø Alésage	Long.	Compatible Modèle	Qté
P-77182	3,1 mm	90 mm	AN943, GN900	2000



Clous 34° tête D crantés galvanisés à chaud en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
P-77073	2,9 mm	65 mm	AN943, GN900	4000
P-77095	3,1 mm	63 mm	AN943, GN900	4000
P-77154	3,1 mm	76 mm	AN943, GN900	4000

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

H | Clouer, Agrafer

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Clous en rouleau



Clous en rouleau lisses galvanisés pour AN450H

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-30775	3,1 mm	25 mm	AN450H	7200
F-30788	3,1 mm	32 mm	AN450H	7200
F-30791	3,1 mm	38 mm	AN450H	7200
F-30807	3,1 mm	45 mm	AN450H	7200



Clous en rouleau (forme conique) pour AN610H

Chalets, bardages, maisons préfabriquées, caisses. Reliés par fil métallique.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-32801	2,1 mm	38 mm	AN610H	18000
F-32814	2,1 mm	45 mm	AN610H	18000
F-32827	2,1 mm	50 mm	AN610H	14400



Clous en rouleau (bande plastique) pour cloueurs pneumatiques haute-pression

Ref.	Ø	Long.	Type	Compatible Modèle	Qté clous	Qté
F-33755	1,6 mm	25 mm	Cranté (galvanisé)	AN510H		8000
F-33768	1,8 mm	32 mm	Cranté (galvanisé)	AN510H		8000
F-33713	2,5 mm	32 mm	Torsadé	AN610H, AN620H	Rouleau de 200	4000
F-33726	2,5 mm	38 mm	Torsadé	AN610H, AN620H	Rouleau de 200	4000
F-33739	2,5 mm	45 mm	Torsadé	AN610H, AN620H	Rouleau de 200	4000



Clous en rouleau (bande acier) pour cloueurs pneumatiques haute-pression

Chalets, bardages, maisons préfabriquées, caisses. Reliés par fil métallique ou bande plastique.

Ref.	Ø	Long.	Type	Qté	Compatible Modèle	Traitement
F-30865	2,5 mm	50 mm	Crant	10800	AN610H, AN620H, AN711H, AN911H	acier
F-31320	3,1 mm	75 mm	Crant	4050	AN711H, AN911H, AN960, AN961	acier
F-31333	3,1 mm	85 mm	Crant	4050	AN911H, AN960, AN961	acier

Pointes à béton



Pointes à béton en rouleau pour AN250HC

pour clouer du métal et du bois sur du béton.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté
F-33562	2,5 mm	19 mm	AN250HC	1000
F-33575	2,5 mm	22 mm	AN250HC	1000
F-33588	2,5 mm	25 mm	AN250HC	1000



Packs : Clous HC6 haute performance + cartouche de gaz, pour cloueur à béton GN420C

Pour matériaux durs.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté cart. gaz	Qté
196285-5	3,1 mm	15 mm	GN420C	1	1000
196286-3	3,1 mm	17 mm	GN420C	1	1000
196287-1	3,1 mm	22 mm	GN420C	1	1000
196288-9	3,1 mm	27 mm	GN420C	1	1000



Packs : Clous C6 + cartouche de gaz, pour cloueur à béton (GN420C, PULSA700E, NC40G)

Pour matériaux tendres et creux.

Ref.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté cart. gaz	Qté
196290-2	2,6 mm	20 mm	GN420C	1	1000
196291-0	2,6 mm	25 mm	GN420C	1	1000
196292-8	2,6 mm	30 mm	GN420C	1	1000
196293-6	2,6 mm	35 mm	GN420C	1	1000
196294-4	2,6 mm	40 mm	GN420C	1	1000

Cartouches de gaz



Cartouche de gaz pour cloueur GN420 et GN900

Contenance 40 grammes.

Ref.	Ø	Long.	Qté
242094-1	32 mm	185 mm	1



Cartouche de gaz pour cloueur GF600

Ref.	Contenance	Qté
242088-6	30 ml	1

i. Tronçonner

i	Guides	Chaînes	Maillon de chaînes	Outils d'affûtage de chaînes	Maintenance
• Tronçonner Page 677					
	P. 554	P. 556	P. 560	P. 560	P. 560



Guides 554
Chaînes 556
COMPATIBILITÉ Guides et Chaînes 558
COMPATIBILITÉ Guides et Chaînes 559
Maillons de chaînes 560
Outils d'affûtage de chaînes 560
Maintenance 560

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Guides

Guide Carving

Sculptor™

Recommandée pour **ÉLAGUEUSES THERMIQUES ET À BATTERIE**



1/4”
.050” (1,3 mm)

- **Nez de guide très fin pour la précision**
- Acier de grande qualité
- Nez en alliage de chrome-cobalt soudé au gaz pour plus de performances et de longévité

Guides Carving

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage
1911A1-3	1	25 cm	1/4''	.050''	60	A041	MAKITA

Guide Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle

Double Guard® MLE

Recommandée pour **TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES 1 800 W**




Trait de coupe réduit

3/8” LP (Low Profile)
.043” (1,1 mm)

- **Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids du guide-chaîne de 15 %**
- Rayon du nez étroit réduisant les phénomènes de rebonds
- Construction légère et robuste assurant une bonne maniabilité et une grande longévité

Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte
191G14-3	1	25 cm	3/8''	.043''	40	A041
191G15-1	1	30 cm	3/8''	.043''	46	A041
191G16-9	1	35 cm	3/8''	.043''	52	A041
191G17-7	1	40 cm	3/8''	.043''	56	A041

Guide Étoile pour utilisation occasionnelle

Double Guard® SDE

Recommandée pour **TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES 2 000 W ET THERMIQUES 32 et 35 cm³**



3/8”
.050” (1,3 mm)

- **Rayon du nez étroit réduisant les phénomènes de rebonds**
- Construction légère et robuste assurant une bonne maniabilité et une grande longévité

Guides Étoile pour utilisation occasionnelle

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Pour
191G22-4	1	25 cm	3/8''	.050''	40	A041	
MR00288412	1	25 cm	3/8''	.050''	45	A041	PS310TH30, EA3100T
191G23-2	1	30 cm	3/8''	.050''	46	A041	
191G24-0	1	35 cm	3/8''	.050''	52	A041	
191G25-8	1	40 cm	3/8''	.050''	56	A041	

Guide Étoile Fin Semi-Pro pour ébranchage

PRO-AM® MLB

Recommandée pour **TRONÇONNEUSES THERMIQUES JUSQU'À 50 cm³**




Trait de coupe réduit

.325” (Low Profile)
.050” (1,3 mm)

- **Design professionnel du guide permettant des coupes d'ébranchages**
- Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids du guide-chaîne de 15 %

Guides Étoile Fin Semi-Pro pour ébranchage

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte
191G39-7	1	38 cm	.325''	.050''	64	A041
191G40-2	1	45 cm	.325''	.050''	72	A041

Guides

Guide Étoile Pro pour ébranchage

Pro-Lite® SLB

Recommandée pour **TRONÇONNEUSES THERMIQUES JUSQU'À 52 cm³**

.325"

.058" (1,5 mm)



- **Le pignon d'embout breveté augmente sa durée de vie de 150% à 300%**
- Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement
- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

Guides Étoile Pro pour ébranchage

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte
445033631	1	33 cm	.325''	.058''	56	K095
191G45-2	1	38 cm	.325''	.058''	64	K095
191G46-0	1	45 cm	.325''	.058''	72	K095

Guide Étoile Pro pour abattage

Pro-Lite® SLH

Recommandée pour **TRONÇONNEUSES THERMIQUES JUSQU'À 35 à 79 cm³**

3/8"

.058" (1,5 mm)



- **Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement**
- Le pignon d'embout breveté augmente sa durée de vie de 150 % à 300 %
- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

Guides Étoile Pro pour abattage

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Pour
958038651	1	38 cm	3/8''	.058''	60	D009	MAKITA	
958045651	1	45 cm	3/8''	.058''	68	D009	MAKITA	
445050655	1	50 cm	3/8''	.058''	72	D009	MAKITA	
958038655	1	38 cm	3/8''	.058''	60	D009	DOLMAR	PS7310, PS7910
958045655	1	45 cm	3/8''	.058''	68	D009	DOLMAR	PS7310, PS7910
958050655	1	50 cm	3/8''	.058''	72	D009	DOLMAR	PS7310, PS7910
191G50-9	1	38 cm	3/8''	.058''	56	K153	MAKITA	
191G51-7	1	45 cm	3/8''	.058''	64	K153	DOLMAR	
443053651	1	53 cm	3/8''	.058''	72	K153	MAKITA	
191G52-5	1	50 cm	3/8''	.058''	72	K153	MAKITA	

Guide Blindé Pro pour abattage

Armor Tip

Recommandée pour **Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 35 à 79 cm³**

3/8"

.058" (1,5 mm)



- **Nez du guide très robuste protégé par un blindage en stellite**
- Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement
- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

Guides Blindé Pro pour abattage

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Pour
443053451	1	53 cm	3/8''	.058''	72	K153	MAKITA	
443060451	1	60 cm	3/8''	.058''	84	K153	MAKITA	DCS68S60
445060455	1	60 cm	3/8''	.058''	84	D009	MAKITA	
445070455	1	70 cm	3/8''	.058''	94	D009	MAKITA	
445074452	1	74 cm	3/8''	.058''	96	D033	MAKITA	DCS90S74

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Chaînes

TYPE 90PX

Dolmar 291

Chaîne à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle

3/8”
0,043” (1,1 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Électriques 1 800 W



- **Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids guide-chaîne de 15 %**
- Gouge à angle d’attaque biseauté : anti-vibration, coupe rapide, robustesse, facilité d’affûtage
- Repère d’affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d’huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Orifice de lubrification : permet de répartir l’huile sur l’ensemble du guide
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons
511291739	1	25 cm	3/8''	.043''	39
191H00-0	1	25 cm	3/8''	.043''	40
191H01-8	1	30 cm	3/8''	.043''	46
191H02-6	1	35 cm	3/8''	.043''	52
191H03-4	1	40 cm	3/8''	.043''	56

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

TYPE 91PX

Dolmar 492

Chaîne pour utilisation occasionnelle

3/8”
0,050” (1,3 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Électriques 2 000 W et Thermiques 32 et 35 cm³



- **Gouge à angle d’attaque biseauté : anti-vibration, coupe rapide, robustesse; facilité d’affûtage**
- Alliage d’acier : plus résistant
- Encoche de maintien d’huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes pour utilisation occasionelle Type 492

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage
191H08-4	1	25 cm	3/8''	.050''	40	MAKITA
191H09-2	1	30 cm	3/8''	.050''	45	MAKITA
191H10-7	1	30 cm	3/8''	.050''	46	MAKITA
191H11-5	1	35 cm	3/8''	.050''	52	MAKITA
191H12-3	1	40 cm	3/8''	.050''	56	MAKITA

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

TYPE 25AP

Dolmar 466

Chaîne d’élagage

1/4”
0,050” (1,3 mm)

Recommandée pour les Élagueuses Thermiques



- **Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facilité d’affûtage**
- Alliage d’acier : plus résistant
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes d'élagage Type 466

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons
191G95-7	1	11,5 cm	1/4''	.050''	42
191G96-5	1	25 cm	1/4''	.050''	60

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
				

TYPE 95VP

Dolmar 484

Chaîne à trait de coupe réduit pour l’ébranchage

.325”
0,050” (1,3 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques jusqu’à 50 cm³



- **Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids guide-chaîne de 15 %**
- Repère d’affûtage : affûtage rapide et précis
- Alliage d’acier : plus résistant
- Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facile à affûter
- Encoche de maintien d’huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Orifice de lubrification : permet de répartir l’huile sur l’ensemble du guide
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes à trait de coupe réduit pour l'ébranchage Type 484

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons
191H22-0	1	33 cm	.325''	.050''	56
191H23-8	1	38 cm	.325''	.050''	64
512484766	1	40 cm	.325''	.050''	66
191H24-6	1	45 cm	.325''	.050''	72

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité	
					

Chaînes

TYPE 21BP

Dolmar 086

Chaîne pour ébranchage

.325"
0,058" (1,5 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 52 cm³



- **Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations**
- Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facile à affûter
- Alliage d'acier : plus résistant
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes pour ébranchage Type 086

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage
191H29-6	1	38 cm	.325''	.058''	64	DOLMAR
528086666	1	40 cm	.325''	.050''	66	MAKITA
191H30-1	1	45 cm	.325''	.058''	72	MAKITA

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
			7	

TYPE 21LP

Dolmar 686

Chaîne à coupe rapide pour ébranchage

.325"
0,058" (1,5 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 52 cm³



- **Gouge carré Pro : coupe très rapide, pour les bois durs**
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Alliage d'acier : plus résistant
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond.

Chaînes à coupe rapide pour ébranchage Type 686

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons
191H35-1	1	38 cm	.325''	.058''	64
191H36-9	1	45 cm	.325''	.058''	72

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
			7	

TYPE 73DP

Dolmar 093

Chaîne d'abattage

3/8"
0,058" (1,5 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques de 35 à 79 cm³



- **Gouge demi-ronde Pro : coupe rapide, facile à affûter, pour tous types de bois**
- Alliage d'acier : plus résistant
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes d'abattage Type 093

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons
191H42-4	1	38 cm	3/8''	.058''	56
191H43-2	1	45 cm	3/8''	.058''	64
191H44-0	1	53 cm	3/8''	.058''	72

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
			7	

TYPE 73LP

Dolmar 099

Chaîne à coupe rapide d'abattage

3/8"
0,058" (1,5 mm)

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques de 35 à 79 cm³



- **Gouge carré Pro : coupe très rapide, pour les bois durs**
- Alliage d'acier : plus résistant
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Chaînes à coupe rapide d'abattage Type 099

Ref.	Qté	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Pour
528099660	1	38 cm	3/8"	.058''	60	MAKITA	
528099760	1	38 cm	3/8"	.058''	60	MAKITA	PS6400HS50, PS7310-50, PS7910-50
191H50-5	1	45 cm	3/8"	.058''	64	MAKITA	
528099668	1	45 cm	3/8"	.058''	68	MAKITA	
191H52-1	1	50 cm	3/8"	.058''	72	MAKITA	
528099680	1	60 cm	3/8"	.058''	80	MAKITA	
528099684	1	60 cm	3/8"	.058''	84	MAKITA	
528099694	1	70 cm	3/8"	.058''	94	MAKITA	
528099696	1	74 cm	3/8"	.058''	96	MAKITA	

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
			7	

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

i Tronçonner

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

COMPATIBILITÉ Guides et Chaînes

			Guides						Chaînes						
Référence	Marque machine	Montage	Référence	Type	Lg (cm)	Pas	Gauge	Empreinte	Nbre de maillons	Chaîne 1	Type	Chaîne 2	Type	Pignons	Fourreaux
Élagueuses à perche															
ME246-4 PS-CS1 (199930-1)	DOLMAR	Série	191G11-9	Blindé	25,5	3/8"	.050"	—	39	196725-3	—			XTM0000014	452094-5
Tronçonneuses à batterie Li-Ion															
AS1812LG3	DOLMAR	Série	158479-0	Blindé	11,5	1/4"	.050"	—	42	191G95-7	25AP			221527-9	450297-5
AS1925Z AS1925CZ AS1925RF AS1925RT2 AS3626 AS3626LGE AS3726	DOLMAR	Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX				
		Série (AS1925)	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX				
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX				
		Série (AS3626, AS3726)	191G22-4	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	191H08-4	91PX				
		Série (AS1925C)	168395-8	Carving	25	1/4"	.050"	A041	60	191G96-5	25AP			198259-2	452095-4
AS3835Z AS3935Z AS4030ZB AS4035ZB	DOLMAR	Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			221526-1	419289-3
		Série (AS3835, AS3935)	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			221526-1	952010140
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX			221526-1	419270-4
		Série (AS4030)	191G17-7	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	952010140
		Série (AS4035)	191G16-9	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	958492052	492			140M30-8	952010140
		Option	191G25-8	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	952010140
		Option	412030061	Étoile Quickset	30	3/8"	.050"	T041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	952010140
		Option	412035061	Étoile Quickset	35	3/8"	.050"	T041	52	958492052	492			140M30-8	952010140
		Option	412040061	Étoile Quickset	40	3/8"	.050"	T041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	952010140
DUC122Z	MAKITA	Série	158476-6	Blindé	11,5	1/4"	.050"	—	42	191G95-7	25AP			221527-9	416311-7
DUC252PM4 DUC252RM2 DUC252Z DUC254RF DUC254RT2 DUC254Z	MAKITA	Série (DUC254)	191G14-3	Low Profile	25	3/8"LP	.043"	A041	40	191H00-0	90PX				
		Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			221526-1	455284-9
		Option	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			221528-7	455284-9
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX				
		Série (DUC252)	191G22-4	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	191H08-4	91PX				
		Option	1911A1-3	Carving	25	1/4"	.050"	A041	60	191G96-5	25AP				
DUC302Z DUC306PT2B DUC306ZB DUC353RF2 DUC353Z DUC355Z DUC356PT2B DUC356ZB	MAKITA	Série (DUC302)	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			140M30-8	419559-0
		Série (DUC353, DUC355)	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			140M30-8	419559-0
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX			140M30-8	419560-5
		Série (DUC306)	191G15-1	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	419559-0
		Série (DUC356)	191G16-9	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	191H11-5	91PX			140M30-8	419559-0
		Option	191G17-7	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	419560-5
UC002GM102 UC002GM202 UC002GZ01 UC006GZ	MAKITA	Option	191G14-3	Low Profile	25	3/8"LP	.043"	A041	40	191H00-0	90PX				
		Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX				
		Option	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX				
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX				
		Série (UC002)	191G22-4	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	191H08-4	91PX				
		Série (UC006)	1911A1-3	Carving	25	1/4"	.050"	A041	60	191G96-5	25AP				
Tronçonneuses Électriques															
ES34TLC	DOLMAR	Série (ES34TLC)	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			221526-1	419289-3
ES39TLC	DOLMAR	Série (ES39TLC)	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			221526-1	952010140
ES43TLC	DOLMAR	Série (ES43TLC)	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX			221526-1	419270-4
ES2136TLC ES2141KTLC	DOLMAR	Option	191G17-7	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			123886-6	952010140
		Série (ES2136TLC)	191G16-9	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	958492052	492			123886-6	952010140
		Série (ES2141KTLC)	191G25-8	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			123886-6	952020140
		Option	191G26-6	Étoile	45	3/8"	.050"	A041	62	511492762	492			123886-6	952020140
UC3541A UC3551A UC4051AK	MAKITA	Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			221526-1	419288-5
		Série (UC3541A / UC3551A)	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			221526-1	419288-5
		Série (UC4051AK)	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX			221526-1	419288-5
Tronçonneuses d'élagage Thermiques															
PS222TH	DOLMAR	Série (PS222TH)	191G22-4	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	191H08-4	91PX			165405-2	418845-6
PS222THC	DOLMAR	Série (PS222THC)	168395-8	Carving	25	1/4"	.050"	A041	60	191G96-5	25AP			165393-3	418845-6
PS311TH30	DOLMAR	Option	191G22-4	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	191H08-4	91PX			MR00286238	418845-6
		Série	191G17-7	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			MR00286238	418845-6
		Option	191G17-7	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			MR00286238	419561-3
DCS232T	MAKITA	Option	1911A1-3	Carving	25	1/4"	.050"	A041	60	191G96-5	25AP			221422-3	418845-6
		Série	191G22-4	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	191H08-4	91PX				

COMPATIBILITÉ Guides et Chaînes

Référence	Marque machine	Montage	Guides: Référence	Guides: Type	Guides: Lg (cm)	Guides: Pas	Guides: Gauge	Guides: Empreinte	Chaînes: Nbre de maillons	Chaîne 1	Chaîne 1: Type	Chaîne 2	Chaîne 2: Type	Pignons	Fourreaux
Tronçonneuses Thermiques HOBBY															
PS32C35 PS35C35 PS35CTLC35 PS352-35 PS352TLC35	DOLMAR	Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			140M30-8	419289-3
		Option	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			140M30-8	952010140
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX			140M30-8	419270-4
		Option	191G17-7	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	419561-3
		Série	191G16-9	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	958492052	492			140M30-8	952010140
		Option	191G25-8	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	952010140
		Option	412030061	Étoile Quickset	30	3/8"	.050"	T041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	952010140
		Option	412035061	Étoile Quickset	35	3/8"	.050"	T041	52	958492052	492			140M30-8	952010140
		Option	412040061	Étoile Quickset	40	3/8"	.050"	T041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	952010140
EA3200S35B EA3201S35B EA3500F35B EA3501S35B EA3601F35B	MAKITA	Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			140M30-8	419559-0
		Option	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			140M30-8	419559-0
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX			140M30-8	419560-5
		Option	191G15-1	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	419559-0
		Série	191G16-9	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	191H11-5	91PX			140M30-8	419559-0
		Option	191G17-7	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	419560-5
Tronçonneuses Thermiques COMPACT															
PS350SC35 PS420SC38 PS420SCKIT38 PS420SC40	DOLMAR	Option	191G17-7	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			143339-9	419561-3
		Série (PS350SC35)	191G16-9	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	958492052	492			143339-9	952010140
		Série (PS420SC40)	191G25-8	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			143339-9	952010140
		Option	958033141	Étoile	33	.325"	.050"	A041	56	512484756	484			181223314	952020140
		Série (PS420SC38/PS420SCKIT38)	191G39-7	Étoile	38	.325"	.050"	A041	64	191H23-8	95VPX			181223314	952020140
		Option	958045141	Étoile	45	.325"	.050"	A041	72	958484072	484			181223314	952020140
EA4300F40B	MAKITA	Option	444038141	Étoile	38	.325"	.050"	A041	64	191H23-8	95VPX			181223314	952010140
		Série	191G25-8	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			143339-9	952010140
		Option	191G40-2	Étoile	45	.325"	.050"	A041	72	191H24-6	95VPX	958484072	484	181223314	952020640
Tronçonneuses Thermiques FARMER															
115S45 PS460-45 PS500C45 PS550-38 PS550-45	DOLMAR	Option	958033631	Étoile	33	.325"	.058"	K095	56	528086056	86	514686756	686		419561-3
		Série (PS550-38)	958038631	Étoile	38	.325"	.058"	K095	64	958086064	86	514686764	686		952020140
		Option	958040631	Étoile	40	.325"	.058"	K095	66		86				952010140
		Option		Étoile	45	.325"	.058"	K095	72	958086072	86	191H36-9	21LPX		952020140
		Option	191G50-9	Étoile	38	3/8"	.058"	K153	56	191H42-4	73DPX	958099056	99		952020140
		Série (PS460-45 / PS500C45 / PS550-45)	191G51-7	Étoile	45	3/8"	.058"	K153	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX		952020150
		Série (115S45)	191G52-5	Étoile	53	3/8"	.058"	K153	72	523093772	93				952020150
Tronçonneuses Thermiques PRO															
PS4605-45 PS5105C4 PS5105CKIT45	DOLMAR	Option	958033631	Étoile	33	.325"	.058"	K095	56	528086056	86	514686756	686	181224040	419561-3
		Option	958038631	Étoile	38	.325"	.058"	K095	64	958086064	86	514686764	686	181224040	952020140
		Option	958040631	Étoile	40	.325"	.058"	K095	66		86			181224040	952010140
		Option		Étoile	45	.325"	.058"	K095	72	958086072	86	191H36-9	21LPX	181224040	952020140
		Option	191G50-9	Étoile	38	3/8"	.058"	K153	56	191H42-4	73DPX	958099056	99		952020140
		Série	191G51-7	Étoile	45	3/8"	.058"	K153	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX		952020150
		Option	191G52-5	Étoile	53	3/8"	.058"	K153	72	523093772	93				952020150
PS6100-45 PS6100-53	DOLMAR	Option	958038631	Étoile	38	.325"	.058"	K095	64	958086064	86	514686764	686	181224040	952020140
		Option	958040631	Étoile	40	.325"	.058"	K095	66		86			181224040	952010140
		Option		Étoile	45	.325"	.058"	K095	72	958086072	86	191H36-9	21LPX	181224040	952020140
		Option	191G50-9	Étoile	38	3/8"	.058"	K153	56	191H42-4	73DPX	958099056	99		952020140
		Série (PS6100-45)	191G51-7	Étoile	45	3/8"	.058"	K153	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX		952020150
		Série (PS6100-53)	191G52-5	Étoile	53	3/8"	.058"	K153	72	523093772	93				952020150
		Option		Blindé	45	3/8"	.058"	K153	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX		952020150
		Option	415053451	Blindé	53	3/8"	.058"	K153	72	523093772	93				952020160
		Option	415060451	Blindé	60	3/8"	.058"	K153	80	191H53-9	73LPX	191H54-7	73LPX		952020160
PS7310-50 PS7910-50 PS7910-60PM	DOLMAR	Option	958038655	Étoile	38	3/8"	.058"	D009	56	528099760	93	958099056	99	119224070	952020150
		Option	958045655	Étoile	45	3/8"	.058"	D009	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX	119224070	952020150
		Série (PS7310-50 / PS7910-50)	958050655	Étoile	50	3/8"	.058"	D009	72	191H52-1	73LPX			119224070	952020150
		Option	415045455	Blindé	45	3/8"	.058"	D009	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX	119224070	952020150
		Option	415050455	Blindé	50	3/8"	.058"	D009	72	191H52-1	73LPX			119224070	952020150
		Série (PS7910-60PM)		Blindé	60	3/8"	.058"	D009	80	191H53-9	73LPX	191H54-7	73LPX	119224070	952020160
		Option	958070455	Blindé	70	3/8"	.058"	D009	94	528099794	99			119224070	952030180
		Option	415060555	Étoile Interchangeable	60	3/8"	.058"	D009	80	191H53-9	73LPX	191H54-7	73LPX	119224070	952020160

Les montages de série sont représentés en Orange clair. Exemple : La tronçonneuse Thermique PRO réf. PS7910-60PM est montée de série avec le guide blindé (415060455), et la chaîne (528099780).

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

i Tronçonner

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Maillons de chaînes



Maillon attache anti-rebond

Ref.	Pas de chaîne	Gauge	Qté
558466000	1/4 ''	1,3 mm	1
510090030	3/8 ''	1,1 mm	1
558092000	3/8 ''	1,3 mm	1



Maillon attache

Ref.	Pas de chaîne	Gauge	Qté
510084040	0,325 ''	1,3 mm	1
558083000	0,325 ''	1,5 mm	1
558093000	0,325 ''	1,5 mm	1



Maillon attache avec rivets

Ref.	Pas de chaîne	Gauge	Qté
558466010	1/4 ''	1,3 mm	1
510090010	3/8 ''	1,1 mm	1
558092010	3/8 ''	1,3 mm	1
558093010	3/8 ''	1,5 mm	1
510084020	0,325 ''	1,3 mm	1
558083010	0,325 ''	1,5 mm	1

Outils d'affûtage de chaînes



Manche de lime

Ref.	Qté
273646-7	1



Jauge de profondeur

Ref.	Qté
953100090	1



Lime ronde emmanchée

Ref.	Type	Ø lime	Qté	Pas de chaîne
744003-1	062, 466, 092, 25AP, 91VG, 91PX	4 mm	1	1/4, 3/8 ''



Lime et porte-lime

Ref.	Type	Ø lime	Qté
953030010	062, 466, 092, 492	4 mm	1
195923-6	290, 084, 291	4,5 mm	1
197712-5	086, 484, 686	4,8 mm	1
953009000	093, 099, 103	5,5 mm	1



Lot de 3 limes rondes

Ref.	Type	Ø lime	Qté
958500617	466, 092	4 mm	3
958500618	290, 291, 084	4,5 mm	3
958500619	086, 484, 686	4,8 mm	3
953003110	093, 099	5,2 mm	3
958500620	093, 099, 103	5,5 mm	3



Lime plate

Ref.	Long. utile	Largeur	Epaisseur	Long. totale	Qté
953003060	130 mm	1,5 cm	2 mm	190 mm	1

Maintenance



Huile pour chaînes tronçonneuses Biotop, bio dégradable 5 litres

Biodégradable.
Viscosité : 113 mm²/s DIN51562.
Huile de chaîne Biotop de qualité écologique selon RAL-UZ 48.
Durée de vie de 2 ans.

Ref.	Nbre par Carton	Nbre par palette	Qté
1910U1-7	4	128	1



Huile pour chaînes tronçonneuses Biotop, bio dégradable 1 litre

Biodégradable.
Viscosité : 113 mm²/s DIN51562.
Huile de chaîne Biotop de qualité écologique selon RAL-UZ 48.
Durée de vie de 2 ans.

Ref.	Nbre par Carton	Nbre par palette	Qté
1910U0-9	12	384	1



J. Couper | Débroussailler | Outils multi-fonctions

J • Couper • Débroussailler • Multifonctions Page 561	Fil de coupe pour débroussailleuses	Têtes à fil et Couteaux plastiques	Lames
			
	P. 563	P. 564	P. 565



Fil de coupe
pour débroussailleuses à batterie 563
Fil de coupe
pour débroussailleuses 563
Fil de coupe
silencieux pour débroussailleuses 563
Têtes à fil et Couteaux plastiques 564
Lames 565

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression
jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Pour quelles applications ?






Lames	Herbe	Herbes hautes et denses	Herbes ligneuses et tenaces	Roseaux Orties	Ronces Ronciers denses	Végétations noueuses	Arbustes Ø < 40 mm
 Tête à fil	Coupe d'herbe						
 3 dents plastiques		Débroussaillage					
 4 dents			Fauchage				
 8 dents				Fauchage			
 3 dents					Éclaircissement et élimination		
 24 dents						Dépressage et dégagement	
 80 dents						Coupe régulière et douce	


Fil de coupe pour débroussailleuses à batterie


Fil nylon hélicoïdal



La forme à quatre feuilles crée un petit vortex et réalise une fonction de faible bruit et d'économie d'énergie grâce à moins de résistance à l'air.

Réduction du bruit et augmentation de l'autonomie

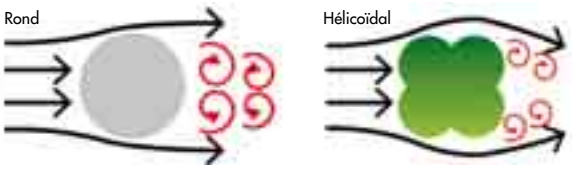






Fil nylon hélicoïdal pour débroussailleuse à batterie

Son excellente pénétration dans l'air le rend : Plus silencieux, seulement 90,5 dB pour le Ø 2,4 mm. Moins énergivore, augmente de 20% l'autonomie de vos batteries.

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté
E-01731	1.65 mm	15 m	Helicoidal	Bleu	1
E-01747	1.65 mm	30 m	Helicoidal	Bleu	1
E-01753	1.65 mm	445 m	Helicoidal	Bleu	1
E-01769	2 mm	15 m	Helicoidal	Vert	1
E-01775	2 mm	30 m	Helicoidal	Vert	1
E-01781	2 mm	310 m	Helicoidal	Vert	1
E-01797	2.4 mm	15 m	Helicoidal	Orange	1
E-01806	2.4 mm	30 m	Helicoidal	Orange	1
E-01812	2.4 mm	225 m	Helicoidal	Orange	1
E-01828	2.7 mm	15 m	Helicoidal	Rouge	1
E-01834	2.7 mm	30 m	Helicoidal	Rouge	1
E-01840	2.7 mm	180 m	Helicoidal	Rouge	1

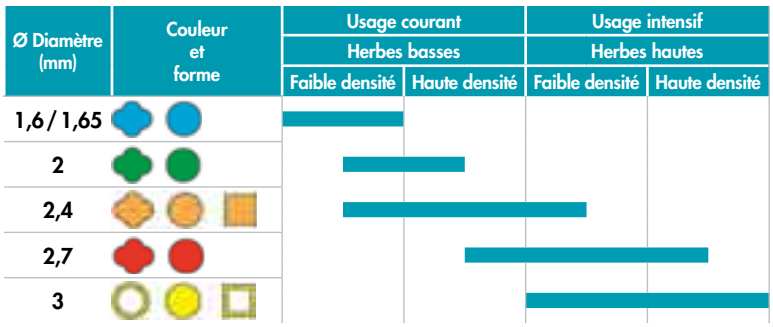

Fil de coupe pour débroussailleuses



Bobines de fil rond "Eco"

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté
195865-4	1,65 mm	15 m	rond	transparent	1
B-01971	2,4 mm	5 m	rond	transparent	1
B-07375	3 mm	4 m	rond	transparent	1



Bobines de fil rond "Round Trim"

Idéal pour les petits travaux de jardinage. Haute résistance à la rupture.

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté
E-02733	1,6 mm	15 m	rond	bleu	1
E-02705	2 mm	15 m	rond	vert	1
E-02711	2 mm	126 m	rond	vert	1



Bobines de fil rond Plus "Round Trim"

Idéal pour les travaux courants du jardinage. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage.

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté
369224792	2,4 mm	15 m	rond	orange	1
E-02761	2,4 mm	87 m	rond	orange	1
369224809	3 mm	15 m	rond	orange	1
369224811	3 mm	56 m	rond	orange	1



Bobines de fil co-extrudé rond PRO "Round Trim"

Idéal pour les professionnels. Le fil co-extrudé avec son enveloppe externe robuste et son coeur flexible est 30% plus résistant que les fils traditionnels. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage. Excellente résistance à l'abrasion.

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté
E-02836	3 mm	15 m	rond	rouge	1
E-02842	3 mm	56 m	rond	rouge	1



Bobines de fil carré Plus "Square Trim"

Idéal pour les travaux courants du jardinage. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage. Sa forme carrée augmente sa performance sur les végétaux épais.

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté
E-02808	2,4 mm	15 m	carre	orange	1
E-02814	2,4 mm	69 m	carre	orange	1
E-02820	2,4 mm	206 m	carre	orange	1
369224822	3,3 mm	36 m	carre	orange	1
369224826	3,3 mm	109 m	carre	orange	1



Bobines de fil co-extrudé carré PRO "Square Trim"

Idéal pour les professionnels. Le fil co-extrudé avec son enveloppe externe robuste et son coeur flexible est 30% plus résistant que les fils traditionnels. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage. Excellente résistance à l'abrasion. Sa forme carrée augmente sa performance sur les végétaux épais.

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté
E-02870	3 mm	15 m	carré	rouge	1
E-02886	3 mm	44 m	carré	rouge	1
E-02892	3 mm	132 m	carré	rouge	1
369224805	3 mm	219 m	carré	rouge	1

Fil de coupe silencieux pour débroussailleuses



Bobine de fil nylon carré silencieux

Réduit le niveau de bruit db(A) de 15%

Ref.	Ø fil	Long.	Forme	Couleur	Qté
369224060	2 mm	15 m	Carré torsadé	bleu	1
369224062	2 mm	120 m	Carré torsadé	bleu	1
369224070	2,4 mm	15 m	Carré torsadé	bleu	1
369224072	2,4 mm	120 m	Carré torsadé	bleu	1
369224673	2,7 mm	15 m	Carré torsadé	bleu	1
369224063	2,7 mm	90 m	Carré torsadé	bleu	1
369224674	3 mm	15 m	Carré torsadé	bleu	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

J Couper, Débroussailler, Outils multifonctions

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

Têtes à fil et Couteaux plastiques

Compatibilités






Famille	Machine	Filetage	Tap&Go Fil standard	Tap&Go Fil trèfle	Tap&Go Fil silencieux	Lame 3 couteaux plastique
Électrique	ET40	-	DA00000002 (1 fil)			
	ET71C	-		YA00000649 (1 fil)		
	ET101C	-		YA00000649 (1 fil)		
À batterie 12 V	UR100D	M8 x 1,25 D		198854-8 (1 fil)		198848-3
LXT - 18 V	AT1826H	-	195859-9 (1 fil)			
	AT1827H	-	195859-9 (1 fil)			
	AT1831C	M8 x 1,25 G	A-89121			198383-1
	AT1831U	M8 x 1,25 G	A-89121			198383-1
	UR180D	-	196146-9 (1 fil)			
	BUR181	-	196146-9 (1 fil)			
	DUR181	-	196146-9 (1 fil)			
	DUR181SF	-	196146-9 (1 fil)			
	DUR181Z	-	196146-9 (1 fil)			
	DUR182L	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR182U	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR187L	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR187U	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR189	M8 x 1,25 D	A-90124	198971-4		198383-1
	DUR190L	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	DUR191U	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	DUR192L	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	DUR193	-	191Y39-5			
	DUR194	M10 x 1,25 G			191D89-4	198383-1
LXT - 2x18 V	AT3724U	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	AT3731C	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	AT3735C	M8 x 1,25 D	A-90124	198971-4		198383-1
	AT3723U	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	AT3725A	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	AT3725L	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	AT3726A	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	AT3726L	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	DUR361U	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR362L	M8 x 1,25 G	A-89121	198385-7		198383-1
	DUR364L	M8 x 1,25 D	A-90124	198971-4		198383-1
	DUR365U	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	DUR368A	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	DUR368L	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	DUR369A	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	199868-0
	DUR369L	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	199868-0
À batterie 36 V	AT3623	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	AT3630	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	AL3630	M8 x 1,25 D	A-90124	198971-4		198383-1
	BBC231U	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	BBC300L	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	BUR360	M8 x 1,25 D	A-90124	198971-4		198383-1
XGT - 40 V Max	UR002G	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	UR003G	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	UR006G	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	UR007G	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
	UR013G	M10 x 1,25 G	199884-2		1911Y2-9	199868-0
	UR016G	M10 x 1,25 G			191D89-4	198383-1
	UR017G	M10 x 1,25 G			191D89-4	198383-1
XGT - 2 x 40 V Max	UR012GZ02	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	198383-1
À connecter 40 V Max	UR101C	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	199868-0
	UR201C	M10 x 1,25 G	B-05131		191D89-4	199868-0
Thermique	LT-27	M8 x 1,25 D	A-90124			198383-1
	LT245-4	M8 x 1,25 D	A-90124			198383-1
	MS27C	M8 x 1,25 G	A-89121			198383-1
	MS27U	M8 x 1,25 G	A-89121			198383-1
	EM2600U	M8 x 1,25 G	A-89121			198383-1
	MS246-4UE	M10 x 1,25 G	B-05131		1911Y2-9	198383-1
	MS246-4CE	M10 x 1,25 G	B-05131		1911Y2-9	198383-1
	MS248-4CE	M10 x 1,25 G	B-05131		1911Y2-9	
	MS34U	M10 x 1,25 G	B-05131		1911Y2-9	
	MS335-4C	M10 x 1,25 G	B-05131		1911Y2-9	
	MS335-4UT	M10 x 1,25 G	B-05131		1911Y2-9	
	MS352-4R	M10 x 1,25 G	B-05131		1911Y2-9	
	MS4215	M10 x 1,25 G	197030-1		1911Y2-9	
	MS4300-4R	M10 x 1,25 G	197030-1		1911Y2-9	
	MS4300-4U	M10 x 1,25 G	197030-1		1911Y2-9	
	MS430-4C	M10 x 1,25 G	197030-1		1911Y2-9	
	MS430-4U	M10 x 1,25 G	197030-1		1911Y2-9	
	MS4510	M12 x 1,5 G			957385030	

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2



Têtes à fil Tap & Go (Fixation Clips)

Ref.	Nombre fils	Type fil	Ø fil	Pour	Qté
DA00000002	2	Rond	1,5 mm	ET40	1
YA00000649	1	Carre torsade	1,5 mm	ET71C/ET101C	1
195859-9	1	Rond	1,5 mm	AT1826H/AT1827H	1



Têtes à fil Tap & Go

Sortie de fil semi-automatique le fil de coupe sort lorsque vous frappez la tête à fil sur le sol. Ainsi, le fil est libéré et la force centrifuge adapte sa longueur selon le besoin rencontré.

Ref.	Nombre fils	Ø fil	Forme	Filetage	Qté
A-89121	2	2,4 mm	Rond	M8 x 1,25 G	1
A-90124	2	2,4 mm	Rond	M8 x 1,25 D	1
B-05131	2	2,4 mm	Rond	M10 x 1,25 G	1
197030-1	2	3 mm	Rond	M10 x 1,25 G	1



Têtes à fil Trèfle Tap & Go (Spécial Batterie)

Ref.	Qté	Nombre fils	Ø fil	Forme	Filetage
198854-8	1	1	1,65 mm	Trefle	M8 x 1,25 D
198385-7	1	2	2 mm	Trefle	M8 x 1,25 G
198971-4	1	2	2 mm	Trefle	M8 x 1,25 D
197296-3	1	2	2 mm	Trefle	M10 x 1,25 G



Têtes à fil Torsadé Tap & Go (Silencieux)

Ref.	Nombre fils	Ø fil	Forme	Filetage	Qté
958501614	2	2,4 mm	Torsade	M10 x 1,25 G	1
957385030	2	2,4 mm	Torsade	M12 x 1,5 G	1



Tête 1 couteau courbé synthétique

Lames plastique 198851-4

Ref.	Ø	Filetage	Qté
198848-3	230 mm	M8 x 1,25 D	1



Tête 3 couteaux courbés synthétiques

Ref.	Ø	Filetage	Qté
198383-1	255 mm	M8 x 1,25 D / M8 x 1,25 G / M10 x 1,25 G	1
199868-0	305 mm	M10 x 1,25 G	1



Lot de couteaux courbés synthétiques

Lot de 12 couteaux.

Ref.	Ø	Nombre de couteaux	compatibilité	Qté
198851-4	230 mm	5	198848-3	1
198426-9	255 mm	12	198383-1	1
199870-3	305 mm	12	199868-0	1

Lames

Compatibilités







Famille	Machine	Alésage	Lame 3 dents	Lame 4 dents	Lame 8 dents	Lame 22/24 dents	Lame 80 dents
À batterie 18 V	DUR190L	25,4 mm	D-66020	D-66008	D-73324		
	DUR191U	25,4 mm	D-66020	D-66008	D-73324		
	DUR192L	25,4 mm	D-66020	D-66008	D-73324		
À batterie 2x18 V	AT3724U	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	AT3723U	25,4 mm	D-66020***	D-66008***	362224180***		
	AT3725A	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	AT3725L	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	AT3726A	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	AT3726L	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	DUR361U	25,4 mm	D-66020	D-66008	D-73324		
	DUR365U	25,4 mm	D-66020***	D-66008***	D-73324***		
	DUR368A	25,4 mm	D-66020	D-66008	D-73324		
	DUR368L	25,4 mm	D-66020	D-66008	D-73324		
	DUR369A	25,4 mm	D-66036	D-66014	B-14146		B-14168
	DUR369L	25,4 mm	D-66036	D-66014	B-14146		B-14168
À batterie 36 V	AT3623	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	AT3630	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	BBC231U	25,4 mm	D-66020	D-66008	D-73324		
	BBC300L	25,4 mm	D-66020	D-66008	D-73324		
À batterie 40 V Max - XGT	UR002G	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	UR003G	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	UR006G	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
	UR007G	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		
À batterie 2 x 40 V Max - XGT	UR012G	25,4 mm	D-66036	D-66014	B-14146		B-14168
À connecteur 40 V Max	UR101C	25,4 mm	D-66036	D-66014	B-14146		B-14168
	UR201C	25,4 mm	D-66036	D-66014	B-14146		B-14168
Thermique	MS27C	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		D-73879
	MS27U	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		D-73879
	EM2600U	25,4 mm	D-66020	D-66008	D-73324		D-73879
	MS246-4UE	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		D-73879
	MS246-4CE	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		D-73879
	MS248-4CE	25,4 mm	D-66020	D-66008	362224180		D-73879
	MS34U	25,4 mm	D-66036	D-66014	B-14146		B-14168
	MS335-4C	25,4 mm	D-66042	D-66014	B-14146		B-14168
	MS335-4UT	25,4 mm	D-66042	D-66014	B-14146		B-14168
	MS352-4R	25,4 mm	D-66042	D-66014	B-14146		B-14168
	MS4215	25,4 mm	D-66042	D-66014	B-14146		B-14168
	MS4300-4R	25,4 mm	D-66042	D-66014	B-14146		B-14168
	MS4300-4U	25,4 mm	D-66042	D-66014	B-14146		B-14168
	MS430-4C	25,4 mm	D-66042	D-66014	B-14146		B-14168
	MS430-4U	25,4 mm	D-66042	D-66014	B-14146		B-14168
	MS4510	20 mm	385224130	372224140	958500088	200 mm : 385224171** 225 mm : 385224161* 200 mm : 385224171** 225 mm : 385224161*	

* Pour les machines MS4300-4 et MS430-4, il est nécessaire d'utiliser ce type de lame avec le support de lame 332051-8 et le capot de protection 196481-5.
** Pour la machine MS4510, il est nécessaire d'utiliser ce type de lame avec le capot de protection 196480-7.
*** Pour les machines DUR365U et AT3723U, il est nécessaire de commander un kit ACC0010 afin d'adapter la machine à l'utilisation d'une lame acier.
Les machines AT1831C, DUR182, DUR187, AT3731C, AT3735C, DUR362, DUR364, AL3630 et BUR360 ne peuvent pas être utilisées avec des lames acier.
Les machines ET40, ET71C, ET101C, UR100D, AT1831C, AT1831U, UR180D, BUR181, DUR181, DUR182L, DUR182U, DUR187L, DUR187U, DUR189, AT3731C, AT3735C, DUR362L, DUR364L, AL3630, BUR360, LT-27 et LT245-4 ne peuvent pas être utilisées avec des lames.

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

J Couper, Débroussailler, Outils multifonctions

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Lames (suite)

Lames 3 dents



Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Qté
D-66020	230 mm	25,4 mm	1
D-66036	255 mm	25,4 mm	1
D-66042	300 mm	25,4 mm	1
385224130	300 mm	20 mm	1

Lames 8 dents



Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Qté
D-73324	230 mm	25,4 mm	1
362224180	230 mm	25,4 mm	1
B-14146	255 mm	25,4 mm	1
385224180	255 mm	20 mm	1

Lames 80 dents



Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Qté
D-73879	230 mm	25,4 mm	1
B-14168	255 mm	25,4 mm	1

Lames 4 dents



Ref.	Ø Lame	Ø Alésage	Qté
D-66008	230 mm	25,4 mm	1
D-66014	255 mm	25,4 mm	1
385224140	255 mm	20 mm	1

Lames 22 / 24 dents



Ref.	Ø	Alésage	Qté
385224171	200 mm	20 mm	1
385224161	225 mm	20 mm	1

Protection de lames



Ref.	Lame	Qté	Pour
370341450	200 mm, 230 mm, 300 mm	1	MS4510KIT



K. Sécurité | Entretien | Outils à main

K • Sécurité • Entretien • Outils à main Page 567	Holsters et Sacoches	Sacs et Malettes	Équipements	Ceintures et Bretelles	OUTILS À MAINS	Transport	Coffret MAKPAC
							
	P. 570	P. 571	P. 572	P. 573	P. 574	P. 581	P. 581



Holsters et Sacoches 570
Sacs et Malettes 571
Équipements 572
Ceintures et Bretelles 573
Ensemble de 76 Outils à Main 574
Ensemble de 87 Outils à Main 574
Ensemble de 120 Outils à Main 574
Ensemble de 221 Outils à Main 574
Tournevis 575
Tournevis à lame traversante 575
Tournevis à frapper 575
Clés hexagonales 575
Clés à molette 576
Clés mixtes 577
Clés à cliquet 578
Pinces multiprises 578
Cisailles 579
Couteaux 579
Marteau 579
Mètres ruban 580
Tarauds et filières 580
Coffret MAKPAC 581
Solutions pour le transport 581

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

1 Sans Fil
XGT
LXT
CXT
2 Radios Lampes
3 Percer Visser Fixer
4 Perforer Buriner Carotter
5 Découper Rainurer
6 Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7 Meuler Polir Surfacer
8 Poncer Découpeur ponceur
9 Scier
10 Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11 Clouer Agrafer
12 Mesurer Décaper
13 Aspirer
14 Jardin
15 Makita MT
ACC Spécifiques
A Percer Visser Fixer
B Perforer Buriner Carotter
C Univers diamant Découpe des matériaux
D Tronçonner Meuler, Polir
E Poncer Découpeur multifonction
F Scier
G Défoncer Affleurer
H Clouer Agrafer
i Tronçonner
J Couper Débroussailler Multifonctions
K Holsters Rangements Outils à main

STRAP BELT SYSTEM

Système de ceinture à sangle

Totalement nouveau sur le marché - le système de ceinture STRAP unique avec des boucles à dégagement rapide aux extrémités rend la ceinture polyvalente. La sangle avec épaulière en caoutchouc souple confortable rend le levage plus confortable.

Convient à tous les sacs et étuis à outils Makita.

Système en tant que CEINTURE

STRAP BELT SYSTEM peut être facilement détaché de n'importe quel sac à outils ou étui à outils et porté à la taille comme une ceinture à outils légère. La sangle peut être ajustée, ce qui est flexible et pratique pour répondre à vos besoins. Elle peut être porté avec n'importe quelle pochette à outils makita et support.


E-15388
Mallette à outils


E-15419
Mallette à outils couverte


E-15540
Sac de voyage tout temps


E-15403
Boites à outils


E-15394
Mallette à outils renforcée


E-15590
Sac pour nourriture avec ceinture


E-15556
Housse pour téléphone et appareil photo


E-12980
Housse smartphone


E-15279
Porte outils électricien


E-15481
Sac à dos avec range vis


E-15431
Sac de transport


E-15512
Sacoche ultimate pour tronçonneuse


E-11782
Sac outillage "charge lourde"


E-12712
Sac outillage à roulette "charge lourde"


E-05309
Boucles de ceinture - pack de 3


E-15322
Sacoche porte couteau


E-15338
Porte mètre


E-15285
Sacoche porte outils et marteau


E-10936
Sacoche pour rail de délignage de 3 m


E-10920
Sacoche pour rail de délignage de 1,9 m


E-05664
Sacoche pour rail de délignage de 1,4 m / 1,5 m

STRAP BELT SYSTEM



+ de 45 produits compatibles


E-15291
Porte marteau à attache rapide


E-15316
Porte-clip universel


E-15300
Porte marteau


E-15562
Sacoche thermos


E-15475
Sacoche ordinateur portable avec range outils


E-15344
Support pour burin et outil


E-15176
Holster Visseuse à choc sans fil


E-15154
Holster pour perceuse


E-15198
Sacoche multi-usages double


E-15615
Genouillères


E-15578
Porte-tasse isotherme


E-15257
Sacoche charpentier


E-15263
Sacoche à fermeture à glissière


E-15182
Holster Visseuse avec poche


E-15241
Sacoche électricien


E-15207
Sacoche 3 poches


E-15213
Sacoche couvreur

Solutions de porte-outils techniques de 3e génération

Système de ceinture à sangle

STRAP/BELT SYSTEM

Le système de ceinture à sangle avec boucles à dégagement rapide aux extrémités peut être facilement détaché des sacs à outils et porté à la taille comme une ceinture à outils légère. Convient à toutes les pochettes et supports d'outils ainsi qu'aux organisateurs d'outils.



Technologie 3 couches

3 LAYERS

La technologie 3L est une combinaison unique de 3 couches de polyesters et de mousse qui offre un rembourrage supplémentaire. Conçus pour être résistants et résistants aux intempéries, ces panneaux en polypropylène incroyablement légers sont constitués de trois couches composites jointes solidement dans une configuration souhaitable. La caractéristique innovante de ces panneaux à noyau structuré signifie qu'ils peuvent être façonnés dans n'importe quelle forme.



Fonds étanches

WATERPROOF BOTTOM

Le fond étanche est une solution de haute qualité pour les sacs à outils - rigide, résistant à l'usure et étanche, il garde les outils au sec et les protège des surfaces humides et mouillées. La base en plastique renforcé vous aide également à garder votre sac à outils propre.



Cuir véritable

REAL LEATHER

Le cuir véritable est lisse à l'extérieur avec du daim brossé à l'intérieur. Solide et résistant pour une longue durée de vie, mais suffisamment doux et souple pour un confort durable, tout en offrant une excellente résistance avec une résistance accrue à l'abrasion. Le cuir épais a été sélectionné pour être utilisé dans les produits nécessitant un revêtement plus épais - 1,8 à 2,0 mm - garantissant un produit de qualité supérieure.



Rivets durables

DURABLE RIVETING

Le rivetage durable donne une résistance vraiment incassable. Rivets auto-poinçonnants solides en une seule pièce avec rondelles utilisées dans toutes les zones à forte contrainte. Des rondelles pour une plus grande résistance aux endroits stratégiques sont utilisées sur un ou les deux côtés, en haut et en bas.



Solution antidérapante

ANTI SLIP

La solution antidérapante minimise ou même évite les accidents de glissade et de chute sur le lieu de travail. Le ruban en polypropylène de haute qualité a une surface caoutchouteuse qui aide à maintenir vos outils en place et offre une protection supplémentaire pour aider à prolonger la durée de vie de vos produits.



Élastique de maintien

ELASTIC LOOPS

Les élastiques sécurisent le contenu et maintiennent vos outils en place pendant le transport. Il offre une grande flexibilité pour organiser vos outils et accessoires. Des boucles élastiques ont été appliquées à une grande variété de nos produits pour vous assurer une utilisation maximale de votre kit. Les boucles sont capables de s'adapter parfaitement à tous les outils et accessoires.



Solution SIDE-GATE

SIDE-GATE SOLUTION

La solution Side-Gate vous permet de mettre facilement l'outil sans regarder le support. Une fonction de balancement supplémentaire garantit que votre outil est maintenu à un angle confortable. Fabriqué en acier inoxydable pour la longévité du produit et fixé par quatre rivets pour plus de solidité.



Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

K Holsters, Rangements, Outils à main

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

Holsters et Sacoches



1| E-15154

Holster pour perceuse



2| E-15176

Holster Visseuse à choc sans fil



3| E-15182

Sacoche porte-outil universelle et étui pour perceuse, pour gauchers et droitiers



4| E-15198

Sacoche multi-usages double



5| E-15207

Sacoche porte-outil Ultimate 3 poches



6| E-15213

Sacoche couvreur



7| E-15229

Ceinture complète



8| E-15235

Ceinture complète renforcée



9| E-15241

Sacoche électricien



10| E-15257

Sacoche charpentier



11| E-15263

Sacoche à fermeture éclair Zip Top - Deux batteries ou accessoires



12| E-15279

Porte-outil d'électricien Ultimate 4 poches



13| E-15285

Sacoche porte outils et marteau



14| E-15291

Porte marteau à attache rapide



15| E-15300

Porte marteau



16| E-15316

Porte-clip universel



17| E-15322

Porte couteau et sécateur



18| E-15338

Porte mètre



19| E-15344

Support pour burin et outil

Repère	Référence	Désignation	Taille en mm			Caractéristiques							
			H	L	l	Système de ceinture à sangle	Technologie à 3 couches	Fonds étanches	Cuir véritable	Rivets durables	Solution anti-dérapante	Élastiques de maintien	Solution SIDE-GATE
1	E-15154	Holster pour perceuse	290	170	85	✔	✔		✔	✔	✔	✔	
2	E-15176	Holster Visseuse à choc sans fil	235	155	75	✔	✔		✔	✔	✔	✔	
3	E-15182	Sacoche porte-outil universelle et étui pour perceuse, pour gauchers et droitiers	270	260	145	✔	✔		✔	✔	✔	✔	
4	E-15198	Sacoche multi-usages double	270	260	145	✔	✔		✔	✔	✔	✔	
5	E-15207	Sacoche porte-outil Ultimate 3 poches	270	320	145	✔	✔		✔	✔	✔	✔	
6	E-15213	Sacoche couvreur	270	290	145	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔
7	E-15229	Ceinture complète	270	640	145		✔		✔	✔	✔	✔	✔
8	E-15235	Ceinture complète renforcée	310	880	170	✔	✔		✔	✔	✔	✔	
9	E-15241	Sacoche électricien	310	250	125	✔	✔		✔	✔	✔	✔	
10	E-15257	Sacoche charpentier	185	180	105	✔	✔		✔	✔	✔	✔	
11	E-15263	Sacoche à fermeture éclair Zip Top - Deux batteries ou accessoires	185	175	105	✔	✔			✔		✔	
12	E-15279	Porte-outil d'électricien Ultimate 4 poches	205	185	55	✔			✔	✔		✔	
13	E-15285	Sacoche porte outils et marteau	205	185	85	✔			✔	✔		✔	
14	E-15291	Porte marteau à attache rapide	165	110	70	✔	✔			✔		✔	✔
15	E-15300	Porte marteau	165	110	65	✔	✔			✔		✔	
16	E-15316	Porte-clip universel	165	110	15	✔	✔			✔		✔	
17	E-15322	Porte couteau et sécateur	200	100	50	✔	✔			✔	✔	✔	
18	E-15338	Porte mètre	165	110	80	✔				✔	✔	✔	
19	E-15344	Support pour burin et outil	270	100	60	✔				✔	✔	✔	

Sacs et Malettes



20 | E-15388
Boîtier à outils réglable ultime



21 | E-1539 4
Mallette



22 | E-15403
Boites à outils



23 | E-15419
Mallette à outils couverte



24 | E-15431
Sacoche porte-outil Ultimate grande ouverture



25 | E-15475
Sacoche porte-outil et ordinateur pour technicien



26 | E-15481
Sac à dos avec range vis



27 | E-15497
Range outils adaptable sur seau



28 | E-05533
Trousse à outils souple



29 | E-15512
Sacoche Ultimate pour tronçonneuse



30 | E-15528
Sac à dos tout temps



31 | E-15540
Sac de voyage tout temps



32 | E-11782
Sac outillage "charge lourde"



33 | E-12712
Sac outillage à roulette "charge lourde"

Repère	Référence	Désignation	Taille en mm			Caractéristiques							
			H	L	l	Système de ceinture à sangle	Technologie à 3 couches	Fonds étanches	Cuir véritable	Rivets durables	Solution anti-dérapante	Élastiques de maintien	Solution SIDE-GATE
20	E-15388	Boîtier à outils réglable ultime	310	510	300	✔		✔		✔		✔	
21	E-15394	Mallette	265	505	295	✔				✔		✔	
22	E-15403	Boites à outils	355	490	310	✔		✔		✔		✔	
23	E-15419	Mallette à outils couverte	360	490	310	✔		✔		✔		✔	
24	E-1543	Sacoche porte-outil Ultimate grande ouverture	250	440	240	✔						✔	
25	E-15475	Sacoche porte-outil et ordinateur pour technicien	350	425	170	✔	✔			✔		✔	
26	E-15481	Sac à dos avec range vis	490	390	230							✔	
27	E-15497	Range outils adaptable sur seau	320	470	-							✔	
28	E-05533	Trousse à outils souple	195	350	45						✔	✔	
29	E-15512	Sacoche Ultimate pour tronçonneuse	260	900	270	✔						✔	
30	E-15528	Sac à dos tout temps	400	330	200						✔		
31	E-15540	Sac de voyage tout temps	600	320	320	✔					✔		
32	E-11782	Sac outillage "charge lourde"	260	650	330	✔							
33	E-12712	Sac outillage à roulette "charge lourde"	300	670	330	✔				✔			

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

K Holsters, Rangements, Outils à main

Accessoires
Spécifiques... 346
Consommables... 418

Équipements



34| E-15556

Étui Ultimate pour téléphone portable



35| E-12980

Housse smartphone



36| E-15562

Bouteille isotherme avec étui



37| E-15578

Porte-tasse isotherme



38| E-15590

Sac pour nourriture avec ceinture



39| E-15609

Veste range outils



40| E-15615

Genouillères



41| E-05658

Genouillères Ultimate



42| E-05664

Sacoche pour rail de guidage 1.4 m/1.5 m



43| E-10920

Sacoche pour rail de guidage 1.9 m



44| E-10936

Sacoche pour rail de guidage 3 m

Repère	Référence	Désignation	Taille en mm			Caractéristiques							
			H	L	l	Système de ceinture à sangle	Technologie à 3 couches	Fonds étanches	Cuir véritable	Rivets durables	Solution anti-dérapante	Élastiques de maintien	Solution SIDE-GATE
34	E-15556	Étui Ultimate pour téléphone portable	165	90	40	✔	✔					✔	
35	E-12980	Housse smartphone	200	115	40	✔	✔					✔	
36	E-15562	Bouteille isotherme avec étui	200	90	85	✔	✔				✔	✔	
37	E-15578	Porte-tasse isotherme	170	125	100	✔	✔				✔	✔	
38	E-15590	Sac pour nourriture avec ceinture	230	300	200	✔	✔	✔			✔		
39	E-15609	Veste range outils	640	510								✔	
40	E-15615	Genouillères	240	170	30								
41	E-05658	Genouillères Ultimate	240	170	95								
42	E-05664	Sacoche pour rail de guidage 1.4 m/1.5 m	220	1565	45	✔	✔						
43	E-10920	Sacoche pour rail de guidage 1.9 m	220	1950	45	✔	✔						
44	E-10936	Sacoche pour rail de guidage 3 m	220	3050	45	✔	✔						

Ceintures et Bretelles



45 | E-05290
Ceinture à dégagement rapide avec sangle d'épaule



46 | E-05309 (3 pcs)
Boucles de ceinture - pack de 3



47 | E-15366
Ceinture porte holsters



48 | E-05337
Ceinture attache rapide



49 | E-15693
Ceinture cuir



50 | E-05359 (taille M) - E-05365 (taille L)
Ceinture en cuir noir



51 | E-05371 (taille M) E-05387 (taille L)
Ceinture en cuir marron



52 | E-15372
Bretelles avec support téléphone





53 | E-05402
Bretelles à clips

Repère	Référence	Désignation	Taille en mm			Caractéristiques							
			H	L	l	Système de ceinture à sangle	Technologie à 3 couches	Fonds étanches	Cuir véritable	Rivets durables	Solution anti-dérapante	Élastiques de maintien	Solution SIDE-GATE
45	E-05290	Ceinture à dégagement rapide avec sangle d'épaule	38	1300	-	✔							
46	E-05309	Boucles de ceinture - pack de 3	129	41	-	✔							
47	E-15366	Ceinture porte holsters	100	880	30								
48	E-05337	Ceinture attache rapide	50	1550	-								
49	E-15693	Ceinture cuir	48	1380	-				✔				
50	E-05359	Ceinture en cuir noir - taille M	38	1130	-				✔				
	E-05365	Ceinture en cuir noir - taille L	38	1330	-				✔				
51	E-05371	Ceinture en cuir marron - taille M	38	1330	-				✔				
	E-05387	Ceinture en cuir marron - taille L	38	1330	-								
52	E-15372	Bretelles avec support téléphone	410	520	23						✔		
53	E-05402	Bretelles à clips	-	50	-								

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

K | Holsters, Rangements, Outils à main

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Makita étend son expertise à l'outillage à main

Fabricant d'outils électroportatifs depuis plus d'un siècle, **Makita place la fiabilité et l'efficacité au cœur de chaque innovation produit**.
Soucieux d'apporter des solutions aux professionnels de tous les corps de métiers nous lançons aujourd'hui notre gamme d'**outillage à main**.
Ayant déjà cette volonté de faciliter le travail au maximum avec des produits tels que le pistolet à mastic, la pince à ligaturer, la riveteuse, il était évident pour nous de continuer dans cette volonté **d'équiper nos clients de A à Z**.
Conscients que l'outillage manuel est nécessaire pour de nombreuses applications : arracher un clou, desserrer un écrou dans une zone difficile d'accès, mesurer une planche de bois, nous souhaitons étoffer notre gamme **en proposant des produits de qualité**.
Utilisés en complément de vos machines électroportatives MAKITA, ces outils manuels vous permettront de répondre à tous **vos besoins du quotidien**.

Ensemble de 76 Outils à Main



Coffret 76 Outils à main

Ensemble clé à cliquet : 1 Clé à cliquet 3/8", 2 Adaptateurs d'angles (1 en 1/4" et 1 en 3/8"), 14 Douilles 3/8" (8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 mm), 5 Douilles Torx 1/4" (4/5/6/7/8 mm), 6 Douilles Torx 3/8" (10/11/12/14/16/18 mm), 2 Adaptateurs de douilles (1/4" => 3/8" et 1/2" => 3/8"), 2 Extensions 3/8" (75 mm et 150 mm), 7 Douilles à queue 1/4" 38 mm (5/6/7/8/9/10/11 mm), 1 Porte-Embout magnétique 60 mm, 30 Embouts 1/4" 25 mm (3xPH/9xT/9xTH/5xSL), 1 Tournevis 1/4" mâle, 1 Tournevis 1/4" femelle, 1 Couteau à lame retractable, 1 Marteau court 180 mm, 1 Pince plate, 1 Pince à bec.

Ref.	Qté
E-10899	1

Ensemble de 87 Outils à Main



E-11542



E-08458

Coffret MAKPAC 87 Outils à main

Ensemble clé à cliquet : 1 Clé à cliquet 1/2", 1 Clé à cliquet double 1/4" et 3/8", 1 Tournevis à cliquet Hexa 1/4", 1 Clé à molette, 1 Pince, 7 Douilles 1/2" 78mm, 3 Douilles à bougie 1/2" 65mm, 9 Douilles 1/4" 25mm, 1 Adaptateur (1/4" mâle => 1/4" mâle), 1 Porte-embout à bague de serrage, 1 Porte-embout magnétique, Jeu de 8 clés hexagonales, 1 Adaptateur (1/2" => 3/8"), 1 Adaptateur d'embout (1/4" femelle => 1/4" femelle), Jeu de 5 clés mixtes, 4 Tournevis (1xPZ2;1xSL;1xPH1;1xPH2), 1 Tournevis à carburateur, 40 Embouts (6 x PH;5 x PZ;6 x SL;11 x T;8 x TH;4 x HEX).

Ref.	Qté
E-11542	1

Ensemble de 120 Outils à Main



E-08713



E-06616

Coffret MAKPAC 120 Outils à main

Ensemble clé à cliquet : 1 Clé à cliquet 3/8", 2 Adaptateurs (1 en 1/4" et 1 en 1/2"), 2 Adaptateurs d'angles (1 en 1/4" et 1 en 3/8"), 2 Extensions 1/4", 2 Extensions 3/8", 18 Douilles 1/4", 20 Douilles 3/8", 2 Douilles 1/2" , Jeu de 7 clés mixtes , 1 Tournevis à emmanchement 1/4", 1 Adaptateur d'embout , 2 Adaptateurs de douilles (1 en 1/4" et 1 en 3/8") , 1 Porte embout magnétique , 1 Guide vissage 80 mm , 50 Embouts courts 25 mm , Jeu de 8 clés hexagonales.

Ref.	Qté
E-08713	1

Ensemble de 221 Outils à Main



Coffret 221 Outils à main

Ensemble clé à cliquet : 2 Clés à cliquet (1 en 1/4" et 1 en 1/2"), 1 Poignée en T, 2 Extensions 1/4" (50 mm et 100 mm), 2 Extensions 1/2" (125 mm et 250 mm), 1 Adaptateur 1/2" => 3/8", 2 Adaptateurs d'angles (1 en 1/4" et 1 en 3/8"), 2 Douilles 1/2" 65 mm (16/21 mm), 11 Douilles 1/2" 38 mm (15/16/17/19/20/21/22/24/27/30/32 mm), 13 Douilles 1/4" 25 mm (4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm), 7 Douilles Torx 1/2" 38 mm (E10/E12/E14/E16/E18/E20/E24), 12 Douilles à queue 1/4" 38 mm (5/5,5/6/7/2x8/9/2x10/11/12/13 mm) , 11 Clés mixtes (8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm), 8 clés hexagonales sur monture (1,5/2/2,5/3/4/5/6/8), 1 Tournevis 1/4" mâle, 1 Tournevis 1/4" femelle, 20 Embouts 1/4" femelle (SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6), 1 Adaptateur d'embout 1/4" mâle => 1/4" femelle, 1 Adaptateur d'embout 1/2" mâle => 5/16" femelle, 1 Guide de vissage opaque 80 mm, 1 Porte-Embout magnétique 80 mm, 1 Fraise pour cloison sèche, 90 Embouts de vissage 1/4" 25 mm (PH/PZ/T/TH/SL/H/HH), 30 Embouts de vissage 5/16" 30 mm (PH/PZ/T/TH/SL/H/M).

Ref.	Qté
E-10883	1

Tournevis



Tournevis pour vis cruciforme PH

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-65903	PH1	100 mm	1
B-65919	PH2	100 mm	1
B-65931	PH3	150 mm	1



Tournevis pour vis cruciforme PZ

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-65947	PZ1	80 mm	1
B-65953	PZ2	100 mm	1
B-65969	PZ3	150 mm	1



Tournevis pour vis étoile TORX®

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Long.	Empreinte	Qté
B-65975	T10 mm	100	1
B-65981	T15 mm	100	1
B-65997	T20 mm	100	1
B-66008	T25 mm	100	1
B-66014	T30 mm	100	1



Tournevis pour vis à fente SL

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-66020	SL4,0	100 mm	1
B-66036	SL5,5	100 mm	1
B-66042	SL6,5	125 mm	1
B-66058	SL8	150 mm	1

Tournevis à lame traversante



Tournevis à lame traversante pour vis cruciforme PH

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. Lame hexagonale permettant les dévissages difficiles. Pommeau acier et lame traversante permettant de décoller une vis bloquée. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-66064	PH1	75 mm	1
B-66070	PH2	100 mm	1
B-66086	PH3	150 mm	1



Tournevis à lame traversante pour vis cruciforme PZ

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. Lame hexagonale permettant les dévissages difficiles. Pommeau acier et lame traversante permettant de décoller une vis bloquée. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-66092	PZ1	75 mm	1
B-66101	PZ2	100 mm	1
B-66117	PZ3	150 mm	1



Tournevis à lame traversante pour vis à fente SL

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-04933	5,5	75 mm	1
E-04949	6,5	150 mm	1
E-04955	8	200 mm	1

Tournevis à frapper



Tournevis à frapper

Permet de desserrer d'un seul coup de marteau toute vis fortement bloquée.

Ref.	Type	Long.	Qté
B-42438	PH2	125 mm	1
B-42444	PH3	150 mm	1
B-42450	PZ2	125 mm	1
B-42450-10	PZ2	125 mm	10
B-42466	PZ3	150 mm	1

Clés hexagonales



Jeu de clés hexagonales à rotules

La tête sphérique en bout de clé permet d'effectuer des serrages avec un angle de 25° et d'atteindre ainsi des zones difficiles d'accès. Boîter pratique équipé d'un crochet ceinture et avec accès rapide à chaque clé. En chrome vanadium pour une résistance maximale.

Ref.	Dimensions	Qté
B-65894	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Clés à molette

CLÉ À MOLETTE MULTIFONCTION

3 outils en 1

B-65458



1. CLÉ À MOLETTE

Double échelle

En millimètres et en pouces.





Maintien optimal des écrous

La forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous.



Inversion du mors


2. PINCE DE SERRAGE





3. CLÉ À CLIQUET DÉBOUCHANTE

Livrée avec 10 douilles à 12 points compatibles avec les empreintes ci-dessous :













Clé à molette multifonction avec 10 douilles multi-empreintes

Trois outils en un : Clé à molette, Clé à cliquet débouchante et Pince de serrage. Livrée avec 10 douilles à 12 points compatibles avec écrous et boulons à empreintes : Hexagonales, 12 points, Carrées, Torx®, Spline drive®... Mors réversible pour serrer des tuyaux, des écrous et boulons abîmés. Maintien optimal des écrous. Double échelle en millimètre et en pouces.

Ref.	Long.	Ouverture	Douilles	Qté
B-65458	200 m	30 mm	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	1

Clés à molette

Clés à molette à grandes ouvertures. Serrage optimal, la forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous. Molette accessible pour un réglage facile et rapide. Large poignée assurant une prise en main agréable. Double échelle, en millimètres et en pouces.

Ref.	Taille	Long.	Ouverture	Qté
B-65420	8 ''	200 mm	32 mm	1
B-65436	10 ''	250 mm	36 mm	1
B-65442	12 ''	300 mm	41 mm	1

Clés mixtes

CLÉS MIXTES

Serrage rapide et à cliquet
B-65523





CLÉ À CLIQUET 72 dents pour une grande précision



SERRAGE RAPIDE
Fourche rapide à effet cliquet

SERRAGE SUR 3 PANS
Moins de risque de riper et de l'endommager

REVÊTEMENT NICKEL-CHROME
Protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils

FORGÉ EN ACIER ALLIÉ
Pour une grande résistance

MORS INCLINÉE À 15°
Pour une meilleure reprise sur l'écrou

Makita Standard







Jeu de clés mixtes à serrage rapide et à cliquet

Serrage rapide, fourche rapide à effet cliquet. La forme de la fourche permet un serrage sur trois pans de l'écrou réduisant le risque de riper et de l'endommager. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Clé à cliquet 72 dents pour une grande précision de serrage. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Dimensions	Qté
B-65523	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm	1





Jeu de clés mixtes

Serrage efficace et propre grâce au profil de la fourche qui permet de serrer sur les faces de l'écrou sans risquer de l'endommager. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Tête oeil inclinée à 15° pour faciliter l'accès aux écrous. Oeil 12 pans évite d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Taille	Qté
B-65539	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm	1





Jeu de clés polygonales contre-coudées

Serrage puissant grâce à la longueur de la clé. Tête inclinée à 75°, ce dégagement sous le manche permet l'accès aux écrous/boulons difficilement accessibles. Oeil 12 pans afin d'éviter d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Taille	Qté
B-65551	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 18x19 mm	1





Jeu de clés à tuyauter

La forme des mors permet un serrage efficace sur 6 faces de l'écrou. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Inclinaison des têtes à 15° afin de faciliter l'accès aux écrous. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Dimensions	Qté
B-65545	9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18 mm	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

K Holsters, Rangements, Outils à main

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Clés à cliquet



Coffret Clé à cliquet 1/4''

1 x cliquet 1/4" 84 dents, 1 x Poignée coulissante, 12 x douilles 1/2" courtes - 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 9 x douilles 1/2" longues - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 2 x rallonges 1/2" - 75 et 150 mm, 8 x Embouts courts Torx® + adaptateur - T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 x 25 mm.

Ref.	Emmanchement	Nombre de pièces	Qté
B-65567	1/4''	34	1



Coffret Clé à cliquet 1/2''

1 x cliquet 1/2" 84 dents, 1 x Poignée coulissante, 1 x Adaptateur 1/2" vers 3/8", 18 x douilles 1/2" courtes - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm, 2 x rallonges 1/2" - 125 et 230 mm

Ref.	Emmanchement	Nombre de pièces	Qté
B-65589	1/2''	23	1



Coffret Clé à cliquet douilles traversantes métriques

1 x cliquet à douille traversante 72 dents, 1 x Adaptateur 1/4", 1 x Adaptateur 3/8", 10 x douilles - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 1 x rallonges - 75 mm

Ref.	Nombre de pièces	Qté
B-65595	14	1



Coffret Clé à cliquet douilles traversantes métriques et en pouces

1 x cliquet à douille traversante 72 dents, 1 x Adaptateur 1/4", 1 x Adaptateur 3/8", 10 x douilles - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 7 x douilles en Pouces - 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 1 x rallonges - 75 mm

Ref.	Nombre de pièces	Qté
B-65604	21	1



Clé à cliquet longue et articulée

Cliquet 75 dents. La longueur du manche permet d'atteindre des couples de serrage élevé. L'articulation permet d'atteindre les zones difficiles d'accès.

Ref.	Long.	Qté
B-65626	305 mm	1



Clé à cliquet

Ref.	Long.	Qté
B-65610	205 mm	1



Reducteur 1/4''

Ref.	Qté
B-65844	1



Extension clé à cliquet

Ref.	Long.	Qté
B-65632	75 mm	1



Réducteur 3/8''

Ref.	Qté
B-65850	1

Pinces multiprises



Pinces multiprises entrepassées à verrouillage

Réglage rapide et précis grâce à son bouton à verrouillage. Crémaillère à 24 positions pour une grande précision. Le pivot entrepassé assure plus de précision et de robustesse par rapport à un pivot standard riveté. La forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous et des tubes, et assure un serrage optimal.

Ref.	Long.	Ouverture	Qté
B-65757	240 mm	46 mm	1
B-65763	300 mm	65 mm	1



Pinces multiprises à grande ouverture

Grandes ouvertures par rapport aux outils standards. Maintien parfait de la pièce grâce à la denture en V auto-aggripantes. Crémaillère à secteur. Pince tuyau en caoutchouc pour serrer sans marquer. Griffe multi-usage. Excellente prise en main grâce à ses poignées très larges et gainées.

Ref.	Long.	Ouverture	Qté
B-65492	300 mm	76,2 mm	1

Cisailles



Cisailles "type aviation"

Cisailles à démultiplication permettant des coupes puissantes sans effort de nombreux matériaux : Acier, Métal, Aluminium, Zinc, Cuivre, Cuir, Caoutchouc, Carton, Plastique, Tissu, Vinyle... Lame à denture afin d'assurer une bonne accroche sur la tôle. Lame en acier forgé Chrome Molybdène, robuste et avec une bonne tenue de coupe. Coupe en sécurité grâce à la forme de la cisaille qui maintient les mains éloignées de la tôle. Loquet de sécurité, verrouillage en position fermé pour plus de sécurité. Poignées bi-matière avec une prise en main très agréable.

Ref.	Type	Coupe Métal	Coupe Inox	Qté
B-65816	Coupe a droite	1,22 mm	0,61 mm	1
B-65800	Coupe a gauche	1,22 mm	0,61 mm	1
B-65791	Coupe tout droit	1,22 mm	0,61 mm	1



Cisaille à grande capacité de coupe

Cisaille à démultiplication permettant des coupes puissantes sans effort de nombreux matériaux : Acier, Métal, Aluminium, Zinc, Cuivre, Cuir, Caoutchouc, Carton, Plastique, Tissu, Vinyle... Lame à denture afin d'assurer une bonne accroche sur la tôle. Lame en acier forgé Chrome Molybdène, robuste et avec une bonne tenue de coupe. Coupe en sécurité grâce à la forme de la cisaille qui maintient les mains éloignées de la tôle. Loquet de sécurité, verrouillage en position fermé pour plus de sécurité. Poignées bi-matière avec une prise en main très agréable.

Ref.	Type	Coupe Métal	Coupe Inox	Qté
B-65822	Bulldog	1,63 mm	1,22 mm	1

Couteaux



Couteau à lame rétractable avec changement de lame rapide

Changement rapide des lames en un clic. Curseur de sécurité nécessite une double action pour la sortie des lames. 3 crans pour choisir la longueur de lame souhaitée. Coupe fil, y compris avec la lame rentrée. Range lame intégré pouvant contenir jusqu'à 5 lames. Lame fixe pro. 3 lames livrées de série. Grip caoutchouc assurant une prise en main agréable.

Ref.	Qté
B-65785	1



Couteau à lame rétractable

Ref.	Qté
E-11520	1
E-11520-12	12

Marteau



Marteau arrache-clous

Poignée anti-vibration réduit les risques de TMS. La main n'est pas en contact direct avec le corps du marteau. Large poignée à revêtement souple et ergonomique. Poignée élargie à sa base pour éviter les risques de lâcher du marteau. Arrache-clous courbe pour plus de puissance. Zone de frappe lisse Ø32 mm. Acier forgé d'une seule pièce pour plus de résistance.

Ref.	Long.	Poids net	Qté
B-65779	350 mm	0,9 kg	1

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

K Holsters, Rangements, Outils à main

Accessoires
- Spécifiques... 346
- Consommables... 418

Mètres ruban





MÈTRE RUBAN 10 MÈTRES
B-57168

RUBAN HAUTE QUALITÉ
- Avec graduation recto/verso,
- Impression à jet d'encre,
- Surface mat antireflet.

CROCHET PRO
- 4 rivets anti-arrachement,
- Position réelle du 0,
- Magnétique.

ERGONOMIE SOFT-GRIP



PROTECTION DU CROCHET
- Contre les chutes

AMORTISSEUR DE CHOC EN RETOUR

Vue de dessous



Recto



Verso



Mètre ruban 7,5 mètres avec système anti-chute

Classe UE II, Ruban haute résistance et antireflet, Lecture recto verso des graduations, Crochet magnétique 4 rivets anti-arrachement, Amortisseur de choc en retour du crochet, Bumper de protection du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture, Longueur maximum du ressort de rappel : 1,3 m

Ref.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté
B-57174	7,5 m	25 mm	2,2 m	1



Mètre ruban 3,5 mètres

Classe UE II, Ruban haute résistance et antireflet, Lecture recto verso des graduations, Amortisseur de choc en retour du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture

Ref.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté
B-57130	3,5 m	16 mm	1,3 m	1



Mètre ruban 7,5 mètres

Classe UE II, Ruban haute résistance et antireflet, Lecture recto verso des graduations, Crochet magnétique 4 rivets anti-arrachement, Amortisseur de choc en retour du crochet, Bumper de protection du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture

Ref.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté
B-57152	7,5 m	25 mm	2,4 m	1



Mètre ruban 10 mètres

Classe UE II, Ruban résistant et antireflet, Possibilité d'écrire sur le ruban, Lecture recto verso, Crochet magnétique 4 rivets anti-arrachement, Amortisseur de choc en retour du crochet, Protection du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture

Ref.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté
B-57168	10 m	25 mm	2,2 m	1

Tarauds et filières



Coffret tarauds et filières

17 x Filières : M3 x 0,5 – M3 x 0,6 – M4 x 0,7 – M4 x 0,75 – M5 x 0,8 – M5 x 0,9 – M6 x 1 – M7 x 1 – M8 x 1,25 – M9 x 1 – M9 x 1,25 – M10 x 1,25 – M10 x 1,5 – M11 x 1,5 – M12 x 1,5 – M12 x 1,75 – 1/8" 28BSP; 7 x Tarauds ébaucheurs : M3 x 0,5 – M3 x 0,6 – M4 x 0,7 – M4 x 0,75 – M5 x 0,8 – M5 x 0,9 – M6 x 1; 10 x Tarauds intermédiaires : M7 x 1 – M8 x 1,25 – M9 x 1 – M9 x 1,25 – M10 x 1,25 – M10 x 1,5 – M11 x 1,5 – M12 x 1,5 – M12 x 1,75 – 1/8" BSP28, 1 x Poignée tournante à cliquet, 2 x Adaptateurs de tarauds avec tige, 1 x Adaptateur de filières, 1 x Jauge , 1 x Clé he x agonale

Ref.	Nombre de pièces	Qté
B-65838	40	1



Hélice de taraudage

Ref.	Qté
B-65866	1



Manivelle de taraudage

Ref.	Qté
B-65872	1



Adaptateur d'hélice

Ref.	Qté
B-65888	1

MAKPAC

Chariot-diable pour MAKPAC

Pour faciliter le transport des coffrets MAKPAC jusqu'à 125 kg



1 TR00000001
Chariot-diable pour MAKPAC
(livré sans coffret MAKPAC)

Solutions de transport / rangement



2 **P-83836**
Caisse de rangement
Hauteur 145 mm




3 **P-83842**
Caisse de rangement
Hauteur 257 mm



4 **P-84137**
Caisse à outils



5 **P-83886**
Chariot



6* **P-83696**
Module de rangement à 3 compartiments avec diviseurs



7* **P-83652**
Module de rangement avec 11 boîtes de rangement



8* **P-83680**
Module de rangement à 2 compartiments avec diviseurs

Solutions pour le transport

Repère	Référence
1	TR00000001
2	P-83836
3	P-83842
4	P-84137
5	P-83886
6*	P-83696
7*	P-83652
8*	P-83680

* Compatible exclusivement avec les coffrets MAKPAC 1



Coffret MAKPAC

Type	Référence	Long.	Largeur	Hauteur
1	821549-5	395 mm	295 mm	105 mm
2	821550-0	395 mm	295 mm	157 mm
3	821551-8	395 mm	295 mm	210 mm
4	821552-6	395 mm	295 mm	315 mm



TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

COFFRETS DE TRANSPORT ET MOULAGES

* TPUHT : Tarif Public Unitaire Hors Taxe

MAKPAC MOULAGES COFFRETS



TYPE 1 réf. 821549-5 | TYPE 2 réf. 821550-0 | TYPE 3 réf. 821551-8 | TYPE 4 réf. 821552-6

Machines	Réf.	Désignation	TPUHT*
1100	181790-5	Coffret synthétique	105,00 €
3712J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
3712J	837674-2	Moulage MAKPAC	8,50 €
6843	824808-6	Coffret synthétique	42,00 €
6844	824808-6	Coffret synthétique	42,00 €
6906	182604-1	Coffret synthétique	128,00 €
2107FK	824728-4	Coffret synthétique	59,00 €
3710J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
3710J	837674-2	Moulage MAKPAC	8,50 €
4329K	824572-9	Coffret synthétique	18,50 €
4350FCTJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
4350FCTJ	837803-7	Moulage MAKPAC	3,30 €
4351FCTJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
4351FCTJ	837803-7	Moulage MAKPAC	3,30 €
5008MGJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
5705RK	824554-1	Coffret synthétique	62,00 €
5903RK	193196-5	Coffret synthétique	66,00 €
5903RK	837705-7	Moulage MAKPAC	10,00 €
9403J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
9403J	837652-2	Moulage MAKPAC	7,50 €
9404J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
AF506	HY00000090	Coffret synthétique	30,00 €
B04900VJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
B04900VJ	837675-0	Moulage MAKPAC	7,50 €
B05031J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
B05031J	837945-7	Moulage MAKPAC	7,50 €
B05041J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
B06030J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
B06030J	837654-8	Moulage MAKPAC	7,50 €
B06050J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
CA5000XJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
CG100DSAEA	821710-4	Coffret synthétique	36,00 €
CLX201SMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
CLX201SMJ	838439-5	Moulage MAKPAC	5,50 €
CLX224SMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
CLX224SMJ	838439-5	Moulage MAKPAC	5,50 €
DA332DWAE	821723-5	Coffret synthétique	23,00 €
DA332DZ	821723-5	Coffret synthétique	23,00 €
DA333DWAE	821723-5	Coffret synthétique	23,00 €
DBM130	P-45141	Coffret métalique	66,00 €
DBM131	P-45141	Coffret métalique	66,00 €
DBN500RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DBN500RMJ	838023-6	Moulage MAKPAC	7,00 €
DBN500RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DBN500RTJ	838023-6	Moulage MAKPAC	7,00 €
DBN500ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DBN500ZJ	838023-6	Moulage MAKPAC	7,00 €
DBN600RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DBN600RTJ	838023-6	Moulage MAKPAC	7,00 €
DBN600ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DBO180RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DBO180RTJ	837809-5	Moulage MAKPAC	7,50 €
DBO180ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DBO180ZJ	837809-5	Moulage MAKPAC	7,50 €
DBO380RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DBO380RTJ	8351P0-7	Moulage MAKPAC	4,30 €
DBO381RTJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DBO381RTJU	8351P0-7	Moulage MAKPAC	4,30 €
DBO382RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DBO382RTJ	8351P0-7	Moulage MAKPAC	4,30 €
DBO382ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DBO382ZJ	8351P0-7	Moulage MAKPAC	4,30 €
DBO480RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DBO480RTJ	8351G2-0	Moulage MAKPAC	4,30 €
DBS180RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DBS180ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DCG180RY	821568-1	Coffret synthétique	76,00 €
DCS550RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DCS550RMJ	837628-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
DCS551RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DCS551RTJ	837628-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
DCS551ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DCS551ZJ	837628-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
DCS552RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DCS552ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DCS552ZJ	837628-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
DCS553RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DCS553ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DCS553ZJ	837628-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDA350RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDA350RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDA350RTJ	838040-6	Moulage MAKPAC	7,00 €
DDA351RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDA351RMJ	838040-6	Moulage MAKPAC	7,00 €
DDA351RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDA351RTJ	838040-6	Moulage MAKPAC	7,00 €
DDA450ZK	821737-4	Coffret synthétique	56,00 €
DDA460PT2	821737-4	Coffret synthétique	56,00 €
DDA460ZK	821737-4	Coffret synthétique	56,00 €
DDF083RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF083RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DDF446RM3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF446RM3J	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF446RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF446RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF448RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF448RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF453SFE	158777-2	Coffret synthétique	36,00 €
DDF453SFE3	141856-3	Coffret synthétique	27,00 €
DDF458RT3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF458RT3J	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF458RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF458RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF459RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF459RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF481RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF481RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF481ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF481ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF482RM3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF482RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF482RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF482RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF482RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF483RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF484RF3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF484RF3J	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF484RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF484RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF484ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF484ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF485RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF485RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF485RTJB	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF485RTJB	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF485ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF485ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF486RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF486RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF486ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF486ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF487ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF487ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DDF487RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF487RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DDF489ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF489ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DDF489RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DDF489RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DF001GD201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DF001GD201	835F93-2	Moulage MAKPAC	3,00 €
DF001GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DF001GZ01	835F93-2	Moulage MAKPAC	3,00 €
DF002GD201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DF002GD201	835U77-0	Moulage MAKPAC	4,00 €
DF002GZ01	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DF002GZ01	835U77-0	Moulage MAKPAC	4,00 €
DF012DSE	824842-6	Coffret synthétique	16,50 €
DF330DWJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
DF331DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DF331DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
DF331DWAE	821661-1	Coffret synthétique	13,50 €
DF332DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
DF332DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
DF332DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
DF333DWAE	821661-1	Coffret synthétique	13,50 €
DF333DZJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
DF333DZJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
DF347DWEX3	122973-8	Coffret synthétique	39,00 €
DFN350RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DFN350RTJ	835B51-4	Moulage MAKPAC	4,00 €
DFR452ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DFR452ZJ	835Y86-3	Moulage MAKPAC	4,00 €
DFR550RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DFR550RTJ	837631-0	Moulage MAKPAC	8,50 €
DFR551ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DFR551ZJ	835Y86-3	Moulage MAKPAC	4,00 €
DFS250RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DFS250RTJ	837805-3	Moulage MAKPAC	7,50 €
DFS251RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DFS251RTJ	837805-3	Moulage MAKPAC	7,50 €
DFS451RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DFS451RFJ	837805-3	Moulage MAKPAC	7,50 €
DFS452RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DFS452RTJ	837805-3	Moulage MAKPAC	7,50 €
DFS452TJX2	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DFS452ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DFS452ZJ	837805-3	Moulage MAKPAC	7,50 €
DGA504PT4J-P	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DGA506RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DGA506RTJ	838175-3	Moulage MAKPAC	10,50 €
DGA506ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DGA506ZJ	838175-3	Moulage MAKPAC	10,50 €
DGA508RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DGA508RTJ	838175-3	Moulage MAKPAC	10,50 €
DGA508ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DGA508ZJ	838175-3	Moulage MAKPAC	10,50 €
DGA513RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DGA513RTJ	839252-4	Moulage MAKPAC	5,00 €
DGA517RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DGA517RTJ	839252-4	Moulage MAKPAC	5,00 €
DGA519RTJ1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DGA519RTJ1	839252-4	Moulage MAKPAC	5,00 €
DGA900PT4	821717-0	Coffret synthétique	56,00 €
DGA900ZK	821717-0	Coffret synthétique	56,00 €
DGA901T2U2	821717-0	Coffret synthétique	56,00 €
DGA901ZKU2	821717-0	Coffret synthétique	56,00 €
DGD800RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DGD800RTJ	837806-1	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHK180RTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHK180ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHP343RYJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
DHP343RYJ	837863-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
DHP446RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DHP446RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP451RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DHP451RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP453RYJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DHP453RYJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP453SFE	158777-2	Coffret synthétique	36,00 €
DHP458RT3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DHP458RT3J	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP458RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DHP458RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP481RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DHP481RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP482RM3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DHP482RM3J	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP482RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DHP482RMJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP482RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DHP482RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP484RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DHP484RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP485RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DHP485RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHP485ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DHP485ZJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

COFFRETS DE TRANSPORT ET MOULAGES

* TPUHT : Tarif Public Unitaire Hors Taxe

Machines	Réf.	Désignation	TPUHT*
DHP486RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DHP486RTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHR165RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DHR165RMJ	838109-6	Moulage MAKPAC	7,00 €
DHR171RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DHR171RTJ	839387-1	Moulage MAKPAC	4,30 €
DHR171ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DHR171ZJ	839387-1	Moulage MAKPAC	4,30 €
DHR182RTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR182RTJ	839891-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DHR182ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR182ZJ	839891-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DHR202RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DHR202RMJ	837634-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHR202RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DHR202RTJ	837634-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHR202ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DHR202ZJ	837634-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DHR243RTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR243RTJ	837649-1	Moulage MAKPAC	7,00 €
DHR243RTJW	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR243RTJW	835A31-4	Moulage MAKPAC	7,00 €
DHR243ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR243ZJ	837649-1	Moulage MAKPAC	7,00 €
DHR264PT4J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DHR264PT4J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR264PT4J	837988-9	Moulage MAKPAC	7,00 €
DHR264PT4J	837988-9	Moulage MAKPAC	7,00 €
DHR264ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR264ZJ	837988-9	Moulage MAKPAC	7,00 €
DHR281PT2J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR281ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR281ZWJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR283T2JU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR283T2JU	839559-8	Moulage MAKPAC	4,00 €
DHR283ZJU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR283ZJU	839559-8	Moulage MAKPAC	4,00 €
DHR283ZWJU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHR283ZWJU	839559-8	Moulage MAKPAC	4,00 €
DHR400PG2U	821746-3	Coffret synthétique	49,00 €
DHR400ZKU	821746-3	Coffret synthétique	49,00 €
DHS630ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DHS630ZJ	837635-2	Moulage MAKPAC	9,50 €
DHS660RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DHS660RTJ	839752-4	Moulage MAKPAC	5,50 €
DHS660ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DHS660ZJ	839752-4	Moulage MAKPAC	5,50 €
DHS661RTJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DHS661RTJU	839752-4	Moulage MAKPAC	5,50 €
DHS661ZJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DHS661ZJU	839752-4	Moulage MAKPAC	5,50 €
DHS680RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DHS680RTJ	838182-6	Moulage MAKPAC	6,50 €
DHS680ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DHS680ZJ	838182-6	Moulage MAKPAC	6,50 €
DHS710PT4J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DHS710PT4J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHS710ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHS710ZJ	837861-3	Moulage MAKPAC	18,50 €
DHS782PT2J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHS782PT2J	835C85-3	Moulage MAKPAC	4,00 €
DHS782ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHS782ZJ	835C85-3	Moulage MAKPAC	4,00 €
DHS783T2JU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHS783T2JU	835C85-3	Moulage MAKPAC	4,00 €
DHS783ZJU	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DHS783ZJU	835C85-3	Moulage MAKPAC	4,00 €
DHS900PT2	821797-6	Coffret synthétique	76,00 €
DJN161RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DJN161RTJ	837678-4	Moulage MAKPAC	10,50 €
DJR183RYJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DJR183RYJ	837897-2	Moulage MAKPAC	7,50 €
DJR186RTE	821620-5	Coffret synthétique	36,00 €
DJR187RTE	821620-5	Coffret synthétique	36,00 €
DJR188RFJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DJR188RFJ	839458-4	Moulage MAKPAC	4,00 €
DJR360PT2	821670-0	Coffret synthétique	45,00 €
DJS130RFE	821888-3	Coffret synthétique	30,00 €
DJS161RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DJS161RMJ	837636-0	Moulage MAKPAC	11,50 €
DJS161RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DJS161RTJ	837636-0	Moulage MAKPAC	11,50 €
DJV180RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DJV180RFJ	837639-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DJV181RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DJV181RTJ	837789-5	Moulage MAKPAC	8,50 €

Machines	Réf.	Désignation	TPUHT*
DJV181ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DJV181ZJ	837789-5	Moulage MAKPAC	8,50 €
DJV182RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DJV182RMJ	837639-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DJV182RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DJV182RTJ	837639-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DJV182ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DJV182ZJ	837639-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DK0053G	824984-6	Coffret synthétique	53,00 €
DK0124G201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DK0125G301	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DK0125G301	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DK1481J	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
DK18A35X1	824754-3	Coffret synthétique	56,00 €
DKP180RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DKP180RTJ	837808-7	Moulage MAKPAC	7,50 €
DKP181RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DKP181RTJ	835E27-9	Moulage MAKPAC	3,00 €
DKP181RTJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DKP181RTJU	835E27-9	Moulage MAKPAC	3,00 €
DKP181ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DKP181ZJ	835E27-9	Moulage MAKPAC	3,00 €
DKP181ZJU	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DKP181ZJU	835E27-9	Moulage MAKPAC	3,00 €
DLX1011PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX1011PTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DLX2000MJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DLX2022SJ3	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DLX2022SJ3	837864-7	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX2101PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DLX2101PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX2127J1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DLX2127J1	837864-7	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX2127TJ1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DLX2127TJ1	837864-7	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX2138PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX2138PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DLX2138PTJ	838316-1	Moulage MAKPAC	5,50 €
DLX2138PTJ	838316-1	Moulage MAKPAC	5,50 €
DLX2144TJ1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DLX2144TJ1	837864-7	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX2191TJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX2210TJ1	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DLX2210TJ1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DLX2210TJ1	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX2210TJ1	838175-3	Moulage MAKPAC	10,50 €
DLX2221TJ2	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DLX2271TJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DLX2277PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX2277PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX2277PTJ	839694-2	Moulage MAKPAC	12,50 €
DLX2277PTJ	838533-3	Moulage MAKPAC	5,00 €
DLX2414TJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DLX3078MJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DLX3078MJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX3078MJ	837641-7	Moulage MAKPAC	9,50 €
DLX3078MJ	838397-5	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX3092TJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX3092TJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DLX3092TJ	838096-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DLX3092TJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX3095PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX3095PTJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX3157TJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DLX3157TJ	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
DLX3157TJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX3157TJ	838096-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DLX5038PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX5038PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DLX5039PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DLX5039PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX5090PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DLX5090PTJ	821552-6 (2x)	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX7014PTJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DLX7014PTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DLX7014PTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DP4011J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DPB180RME	141496-7	Coffret synthétique	115,00 €
DPP200ZK	SC09009190	Coffret synthétique	215,00 €
DPT353RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DPT353RTJ	839128-5	Moulage MAKPAC	7,00 €
DPV300ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DPV300ZJ	835V03-5	Moulage MAKPAC	4,30 €
DRT50RTJX3	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DRT50ZJX3	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DRV150ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €

Machines	Réf.	Désignation	TPUHT*
DRV150ZJ	835A34-8	Moulage MAKPAC	4,30 €
DRV250ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DRV250ZJ	835A34-8	Moulage MAKPAC	4,30 €
DSC102ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DSC250RT	SC09009190	Coffret synthétique	215,00 €
DSC251RT	SC09009190	Coffret synthétique	215,00 €
DSC251ZK	SC09009190	Coffret synthétique	215,00 €
DSP600PT2J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DSP600PT2J	839290-6	Moulage MAKPAC	4,30 €
DSP600ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DSP600ZJ	839290-6	Moulage MAKPAC	4,30 €
DSS501RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DSS501RMJ	837628-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
DSS610RMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DSS610RMJ	837642-5	Moulage MAKPAC	9,50 €
DSS610ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DSS610ZJ	837642-5	Moulage MAKPAC	9,50 €
DST112RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DST112RFJ	838582-0	Moulage MAKPAC	6,00 €
DST221RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DST221RMJ	837640-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
DST221RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DST221RTJ	837640-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
DTD152RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTD152RMJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD152RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTD152RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD152ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTD152ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD153RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTD153RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD154RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTD154RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD154ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTD154ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD155RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTD155RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD156RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTD156RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD157RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTD157RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD157ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTD157ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD171RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTD171RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD171ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTD171ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD172RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTD172RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTD172ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTD172ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTL061RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTM51RMJX3	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DTM51RMJX3	837671-8	Moulage MAKPAC	7,50 €
DTM51ZJX3	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DTM51ZJX3	837671-8	Moulage MAKPAC	7,50 €
DTM52RTJX1	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DTM52RTJX1	835W93-4	Moulage MAKPAC	4,30 €
DTM52ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DTM52ZJ	835W93-4	Moulage MAKPAC	4,30 €
DTP141RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTP141RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTR180ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DTR180ZJ	835W33-2	Moulage MAKPAC	4,00 €
DTR181ZJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
DTR181ZJ	835W33-2	Moulage MAKPAC	4,00 €
DTS130RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTS130RMJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW1001RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DTW1001RTJ	837645-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DTW1001ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DTW1001ZJ	837645-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DTW1002RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DTW1002RTJ	837645-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DTW1002ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DTW1002ZJ	837645-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DTW180RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTW180RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW181RFJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTW181RFJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW190RFE	141856-3	Coffret synthétique	27,00 €
DTW251RMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTW251RMJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW285RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTW285RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW285RTJX	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

COFFRETS DE TRANSPORT ET MOULAGES

* TPUHT : Tarif Public Unitaire Hors Taxe

Machines	Réf.	Désignation	TPUHT*
DTW285RTJX	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW285ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTW285ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW301RTJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTW301RTJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW301ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DTW301ZJ	837670-0	Moulage MAKPAC	5,00 €
DTW450RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DTW450RTJ	837645-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DTW700RTJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DTW700RTJ	837645-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DTW700ZJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
DTW700ZJ	837645-9	Moulage MAKPAC	8,50 €
DVP180RT	AS0VP007MK	Coffret aluminium	105,00 €
DWD181ZJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
DWD181ZJ	RN32741155	Moulage MAKPAC	9,50 €
DWT310PT2	821748-9	Coffret synthétique	53,00 €
ES2141KTLC	823332-6	Coffret synthétique	66,00 €
FN001GA201	141A98-5	Coffret synthétique	42,00 €
FN001GZ02	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
FN001GZ02	835U86-9	Moulage MAKPAC	4,30 €
FS2300K	824890-5	Coffret synthétique	18,50 €
FS2500K	824890-5	Coffret synthétique	18,50 €
FS2700K	824890-5	Coffret synthétique	18,50 €
FS2701K	824890-5	Coffret synthétique	18,50 €
FS4000K	824890-5	Coffret synthétique	18,50 €
FS6300RXJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
GA005GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA005GM201	835E79-0	Moulage MAKPAC	3,00 €
GA005GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA005GZ01	835E79-0	Moulage MAKPAC	3,00 €
GA013GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA013GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA023GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA023GM201	835E79-0	Moulage MAKPAC	3,00 €
GA023GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA023GZ01	835E79-0	Moulage MAKPAC	3,00 €
GA029GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA029GM201	835E79-0	Moulage MAKPAC	3,00 €
GA029GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
GA029GZ01	835E79-0	Moulage MAKPAC	3,00 €
GA037GZ	821841-9	Coffret synthétique	49,00 €
GA5040CJD	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
GA5040CJD	837672-6	Moulage MAKPAC	8,50 €
GA5040RKDJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
GA5040RKDJ	837672-6	Moulage MAKPAC	8,50 €
GA9020K	824958-7	Coffret synthétique	36,00 €
GA9020KDX2	824958-7	Coffret synthétique	36,00 €
GA9030KDX2	824958-7	Coffret synthétique	36,00 €
GA9040SFK1	824958-7	Coffret synthétique	36,00 €
GA9040SKD1	824958-7	Coffret synthétique	36,00 €
GA9050KX	143642-8	Coffret synthétique	53,00 €
GF600SE	821595-8	Coffret synthétique	56,00 €
GN420CLSE	821512-8	Coffret synthétique	49,00 €
GN900SE	824875-1	Coffret synthétique	62,00 €
HG551VK	130442	Coffret synthétique	14,50 €
HG6031VK	PR00000061	Coffret synthétique	25,00 €
HG651CK	130442	Coffret synthétique	14,50 €
HG6531CK	PR00000123	Coffret synthétique	25,00 €
HK0500	824523-2	Coffret synthétique	56,00 €
HK1820	824789-4	Coffret synthétique	30,00 €
HM002GZ03	821848-5	Coffret synthétique	45,00 €
HM0871C	824905-8	Coffret synthétique	115,00 €
HM1111C	140561-9	Coffret synthétique	143,00 €
HM1203C	824908-2	Coffret synthétique	143,00 €
HM1213C	824908-2	Coffret synthétique	143,00 €
HM1214C	824882-4	Coffret synthétique	193,00 €
HM1317C	824897-1	Coffret synthétique	227,00 €
HM1317CB	824897-1	Coffret synthétique	227,00 €
HP001GD201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
HP001GD201	835F93-2	Moulage MAKPAC	3,00 €
HP001GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
HP001GZ01	835F93-2	Moulage MAKPAC	3,00 €
HP002GD201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
HP002GD201	835U77-0	Moulage MAKPAC	4,00 €
HP1641K1X	824811-7	Coffret synthétique	27,00 €
HP2051FHJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
HP2051FHJ	838039-1	Moulage MAKPAC	7,50 €
HP2071FJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
HP2071FJ	838039-1	Moulage MAKPAC	7,50 €
HP331DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
HP331DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
HP332DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
HP332DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
HP333DWAE	821661-1	Coffret synthétique	13,50 €
HR002GM202	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR002GM202	835C84-5	Moulage MAKPAC	3,30 €
HR002GM204	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR002GM204	835C84-5	Moulage MAKPAC	3,30 €
HR002GZ02	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR002GZ02	835C84-5	Moulage MAKPAC	3,30 €
HR002GZ05	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR002GZ05	835C84-5	Moulage MAKPAC	3,30 €
HR004GD201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR004GD201	835C84-5	Moulage MAKPAC	3,30 €
HR004GM201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR004GM201	835C84-5	Moulage MAKPAC	3,30 €
HR004GZ01	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR004GZ01	835C84-5	Moulage MAKPAC	3,30 €
HR005GM202	821837-0	Coffret synthétique	45,00 €
HR005GZ01	821837-0	Coffret synthétique	45,00 €
HR010GD201	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR010GD201	8356R1-9	Moulage MAKPAC	3,70 €
HR140DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
HR140DSMJ	839245-1	Moulage MAKPAC	5,00 €
HR166DSMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
HR166DSMJ	839245-1	Moulage MAKPAC	5,00 €
HR1841FJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
HR2300X9	821775-6	Coffret synthétique	33,00 €
HR2320TSP1	823312-2	Coffret synthétique	36,00 €
HR2470	824799-1	Coffret synthétique	30,00 €
HR2470TX1	823298-0	Coffret synthétique	45,00 €
HR2600X9	821775-6	Coffret synthétique	33,00 €
HR2630T	824916-3	Coffret synthétique	30,00 €
HR2630TX4	823312-2	Coffret synthétique	36,00 €
HR2630X7	821775-6	Coffret synthétique	33,00 €
HR2631FTX4	823312-2	Coffret synthétique	36,00 €
HR2650JX14	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
HR2651TJ14	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
HR2811FT	824789-4	Coffret synthétique	30,00 €
HR3012FCWJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HR3012FCWJ	835B25-5	Moulage MAKPAC	4,00 €
HR3210FCT	824825-6	Coffret synthétique	62,00 €
HR3541FCX	824825-6	Coffret synthétique	62,00 €
HR4001C	154678-2	Coffret synthétique	76,00 €
HR4002	824798-3	Coffret synthétique	62,00 €
HR4003C	196530-8	Coffret synthétique	105,00 €
HR4010C	154677-4	Coffret synthétique	76,00 €
HR4501C	158273-0	Coffret synthétique	99,00 €
HR4510C	158273-0	Coffret synthétique	99,00 €
HR4511C	158273-0	Coffret synthétique	99,00 €
HR5000	150589-9	Coffret synthétique	76,00 €
HR5202C	196552-8	Coffret synthétique	143,00 €
HR5212C	196553-6	Coffret synthétique	143,00 €
HS004GM202	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HS004GM202	835C85-3	Moulage MAKPAC	4,00 €
HS004GZ03	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HS004GZ03	835C85-3	Moulage MAKPAC	4,00 €
HS301DSMJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
HS301DSMJ	838315-3	Moulage MAKPAC	5,50 €
HS6101J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
HS6101J	837807-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
HS6601J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
HS6601J	838314-5	Moulage MAKPAC	4,30 €
HS7101J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
HS7101J	837807-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
HS7601K	821622-1	Coffret synthétique	39,00 €
JN3201J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
JR103DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
JR3050T	824734-9	Coffret synthétique	30,00 €
JR3051TK	821795-0	Coffret synthétique	23,00 €
JR3060T	824734-9	Coffret synthétique	30,00 €
JR3070CTH	824734-9	Coffret synthétique	30,00 €
JV0600J	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
JV0600J	837803-7	Moulage MAKPAC	3,30 €
JV101DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
JV102DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
JV102DSMJ	839186-1	Moulage MAKPAC	4,30 €
JV103DSMJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
JV103DSMJ	839186-1	Moulage MAKPAC	4,30 €
JV183DWE	821646-7	Coffret synthétique	21,00 €
KP0800J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
KP0800J	837659-8	Moulage MAKPAC	7,50 €
KP0810CJ	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
KP0810CJ	837659-8	Moulage MAKPAC	7,50 €
KP0810J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
KP0810J	837659-8	Moulage MAKPAC	7,50 €
LCT204J	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
LCT204J	837875-2	Moulage MAKPAC	7,50 €
LOT0074	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
LOT0074	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
LOT0074	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
LOT0074	837634-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
LOT0135	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
LOT0135	837864-7	Moulage MAKPAC	7,50 €
LOT0151	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
LOT0184	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
LOT0213	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
LOT0213	837916-4	Moulage MAKPAC	7,50 €
M8101K	821656-4	Coffret synthétique	18,50 €
M8700	824997-7	Coffret synthétique	16,50 €
PC5001C	140073-2	Coffret synthétique	135,00 €
PC5010C	140B63-7	Coffret métalique	128,00 €
PJ7000J	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
PJ7000J	837661-1	Moulage MAKPAC	9,50 €
PS420SCKIT38	988959034	Coffret synthétique	56,00 €
PS5105CKIT45	957211610	Coffret synthétique	56,00 €
PT354DWYJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
PT354DWYJ	837640-9	Moulage MAKPAC	7,50 €
RP0900XJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
RP0910J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
RP1110CJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
RP1110CJ	837660-3	Moulage MAKPAC	7,50 €
RP1800FXJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
RP1800FXJ	837647-5	Moulage MAKPAC	7,50 €
RP2300FCXJ	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
RP2300FCXJ	837647-5	Moulage MAKPAC	7,50 €
RT0700CX3J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
RT0702CX3J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
RT0702CX3J	837247-1	Moulage MAKPAC	8,50 €
SA5040CJ	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
SA5040CJ	837672-6	Moulage MAKPAC	8,50 €
SD100DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
SG1251J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
SG1251J	838111-9	Moulage MAKPAC	7,00 €
SG150	B50856	Coffret synthétique	99,00 €
SP6000J	821552-6	Coffret 4 MAKPAC	49,00 €
SP6000J	837945-7	Moulage MAKPAC	7,50 €
ST113DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
TD001GZ02	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
TD001GZ02	835F94-0	Moulage MAKPAC	3,30 €
TD002GD202	821883-3	Coffret synthétique	-
TD022DSE	831277-4	Coffret synthétique	14,50 €
TD110DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
TD110DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
TD110DWAE	821661-1	Coffret synthétique	13,50 €
TD111DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
TD111DSMJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
TD111DWAE	821661-1	Coffret synthétique	13,50 €
TM3010CK	821592-4	Coffret synthétique	18,50 €
TM3010CX3J	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
TM3010CX3J	837773-0	Moulage MAKPAC	6,00 €
TM3010CX6	821592-4	Coffret synthétique	18,50 €
TM30DSAEX1	143644-4	Coffret synthétique	27,00 €
TW001GD201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
TW001GD201	835K85-1	Moulage MAKPAC	4,00 €
TW001GM201	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
TW001GM201	835K85-1	Moulage MAKPAC	4,00 €
TW001GZ01	821551-8	Coffret 3 MAKPAC	39,00 €
TW001GZ01	835K85-1	Moulage MAKPAC	4,00 €
TW004GD201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
TW004GD201	835R29-3	Moulage MAKPAC	-
TW004GZ01	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
TW004GZ01	835R29-3	Moulage MAKPAC	-
TW005GD201	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
TW005GD201	835R29-3	Moulage MAKPAC	-
TW005GZ01	821550-0	Coffret 2 MAKPAC	36,00 €
TW005GZ01	835R29-3	Moulage MAKPAC	-
TW0200	824703-0	Coffret synthétique	25,00 €
TW0350	824702-2	Coffret synthétique	30,00 €
TW060DWAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
TW060DWAJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
TW060DZJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
TW060DZJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
TW1000	824737-3	Coffret synthétique	59,00 €
TW100DWJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
TW140DSAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
TW140DSMJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
TW140DZJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
TW140DZJ	838312-9	Moulage MAKPAC	5,50 €
TW141DWAJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
TW141DZJ	821549-5	Coffret 1 MAKPAC	33,00 €
UC4051AK	823333-4	Coffret synthétique	76,00 €

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

ÉQUIVALENCE DES CHARBONS

* TPUHT : Tarif Public Unitaire Hors Taxe

Références	Charbons	Type	TPUHT*
1100	181030-1	CB-100	9,50 €
1806B	181044-0	CB-153	7,50 €
1911B	194976-2	CB-106	9,50 €
2012NB	181044-0	CB-153	7,50 €
2107FK	191963-2	CB-303	7,00 €
2704N	181044-0	CB-153	7,50 €
3710J	191940-4	CB-411	5,50 €
4101RH	194547-5	CB-253	3,30 €
4114S	191957-7	CB-204	14,50 €
4131	191963-2	CB-303	7,00 €
4329K	191627-8	CB-64	7,00 €
4350FCTJ	191962-4	CB-419	8,50 €
4351FCTJ	191962-4	CB-419	8,50 €
5008MGJ	181044-0	CB-153	7,50 €
5103R	191953-5	CB-203	9,50 €
5143R	191953-5	CB-203	9,50 €
5705RK	191963-2	CB-303	7,00 €
5903R	191953-5	CB-203	9,50 €
5903RK	191953-5	CB-203	9,50 €
6408	191962-4	CB-419	8,50 €
6413	191627-8	CB-64	7,00 €
6843	191940-4	CB-411	5,50 €
6844	191940-4	CB-411	5,50 €
6906	181030-1	CB-100	9,50 €
6922NB	191940-4	CB-411	5,50 €
6924N	191963-2	CB-303	7,00 €
7104L	181044-0	CB-153	7,50 €
9031	191940-4	CB-411	5,50 €
9032	191940-4	CB-411	5,50 €
9046	191962-4	CB-419	8,50 €
9207SPB	181030-1	CB-100	9,50 €
9218SB	181030-1	CB-100	9,50 €
9401	181044-0	CB-153	7,50 €
9403	191963-2	CB-303	7,00 €
9403J	191963-2	CB-303	7,00 €
9404J	191963-2	CB-303	7,00 €
9558HNRG	194074-2	CB-325	2,30 €
9558PBGYK	194074-2	CB-325	2,30 €
9565CR	191978-9	CB-318	5,50 €
9565PCV	191978-9	CB-318	5,50 €
9741	181030-1	CB-100	9,50 €
9911	191940-4	CB-411	5,50 €
9920	191963-2	CB-303	7,00 €
AG3729	191971-3	CB-430	5,50 €
AG3729-P	191971-3	CB-430	5,50 €
AH3756	194928-3	CB-442	5,50 €
AH3756-P	194928-3	CB-442	5,50 €
AH3766	194928-3	CB-442	5,50 €
AH3766-P	194928-3	CB-442	5,50 €
AS3726	194928-3	CB-442	5,50 €
B03711	191627-8	CB-64	7,00 €
B04555	191962-4	CB-419	8,50 €
B04565	191962-4	CB-419	8,50 €
B04900VJ	191962-4	CB-419	8,50 €
B05031J	191962-4	CB-419	8,50 €
B05041J	191627-8	CB-64	7,00 €
B06030J	191962-4	CB-419	8,50 €
CA5000XJ	191963-2	CB-303	7,00 €
DA3010F	191962-4	CB-419	8,50 €
DA3011F	191962-4	CB-419	8,50 €
DBM130	EE80700019		7,00 €
DBM131	EE80700019		7,00 €
DBM230M	EE80700019		7,00 €
DBN500RMJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DBN500RTJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DBN500ZJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DCS550RMJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DDA350RMJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DDA350RTJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DDA350Z	194427-5	CB-440	5,00 €
DDA351RMJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DDA351RTJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DDA351Z	194427-5	CB-440	5,00 €
DDF446RM3J	194427-5	CB-440	5,00 €
DDF446RMJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DDF448RMJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DDF458RT3J	194427-5	CB-440	5,00 €
DDF458RTJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DDF482Z	194427-5	CB-440	5,00 €
DF0300	191940-4	CB-411	5,50 €
DFR550RTJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DFR550Z	194427-5	CB-440	5,00 €
DFR750Z	194427-5	CB-440	5,00 €
DFS451RFJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DFS451Z	194427-5	CB-440	5,00 €
DGA452Z	191971-3	CB-430	5,50 €
DGD800Z	191971-3	CB-430	5,50 €
DHP458RT3J	194427-5	CB-440	5,00 €
DHP458RTJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DHP482RM3J	194427-5	CB-440	5,00 €
DHP482RMJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DHP482RTJ	194427-5	CB-440	5,00 €
DHP482Z	194427-5	CB-440	5,00 €
DHR165RMJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DHR202RMJ	194435-6	CB-441	5,50 €
DHR202RTJ	194435-6	CB-441	5,50 €
DHR202Z	194435-6	CB-441	5,50 €
DHR202ZJ	194435-6	CB-441	5,50 €
DHR264PT4J	194928-3	CB-442	5,50 €
DHS630ZJ	194435-6	CB-441	5,50 €
DJR186RTE	194435-6	CB-441	5,50 €
DJS130RFE	194427-5	CB-440	5,00 €
DJS130Z	194427-5	CB-440	5,00 €
DJS161RMJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DJS161RTJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DJS161Z	191971-3	CB-430	5,50 €
DJV180RFJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DJV180Z	191971-3	CB-430	5,50 €
DKP180RTJ	194435-6	CB-441	5,50 €
DKP180Z	194435-6	CB-441	5,50 €
DP4003	191962-4	CB-419	8,50 €
DP4700	191627-8	CB-64	7,00 €
DS4011	191940-4	CB-411	5,50 €
DSS501RMJ	191971-3	CB-430	5,50 €
DSS610RMJ	194435-6	CB-441	5,50 €
DTD152RMJ	196854-2	CB-448	3,00 €
DTD152RTJ	196854-2	CB-448	3,00 €
DTD152Z	196854-2	CB-448	3,00 €
DTD152ZJ	196854-2	CB-448	3,00 €
DTM51RMJX3	632B89-8		3,00 €
DTM51ZJX3	632B89-8		3,00 €
DTW450RTJ	194435-6	CB-441	5,50 €
DTW450Z	194435-6	CB-441	5,50 €
DUB361RF2	191971-3	CB-430	5,50 €
DUB361Z	191971-3	CB-430	5,50 €
ET101C	YA00000489		3,30 €
EV3213	652023960		3,00 €
EV3618	652024748		3,00 €
FS2300K	191962-4	CB-419	8,50 €
FS2500K	191962-4	CB-419	8,50 €
FS2700K	191962-4	CB-419	8,50 €
FS2701K	191962-4	CB-419	8,50 €
FS4000K	191962-4	CB-419	8,50 €
FS6300RXJ	191962-4	CB-419	8,50 €
GA4530R	194722-3	CB-459	3,00 €
GA5021C	194547-5	CB-253	3,30 €
GA5030R	194722-3	CB-459	3,00 €
GA5040CJD	191978-9	CB-318	5,50 €
GA5050R	191D85-2	CB-260	5,50 €
GA5051R	191D85-2	CB-260	5,50 €
GA6040C01	191978-9	CB-318	5,50 €
GA9020	191957-7	CB-204	14,50 €
GA9020K	191957-7	CB-204	14,50 €
GA9030KDX2	191957-7	CB-204	14,50 €
GA9030SF01	191957-7	CB-204	14,50 €
GA9030X01	191957-7	CB-204	14,50 €
GA9040SFK1	191957-7	CB-204	14,50 €
GA9050KX	191957-7	CB-204	14,50 €
GA9060	197129-2	CB-218	3,30 €
GA9061R	197129-2	CB-218	3,30 €
GA9063R	197129-2	CB-218	3,30 €
GD0600	194074-2	CB-325	2,30 €
GD0603	191627-8	CB-64	7,00 €
GD0800C	191978-9	CB-318	5,50 €
GD0810C	191978-9	CB-318	5,50 €
GD0811C	191978-9	CB-318	5,50 €
GV7000C	191963-2	CB-303	7,00 €
HB500	EE7132A22S		12,50 €
HK0500	191904-8	CB-113	11,50 €
HK1820	194160-9	CB-350	4,30 €
HM0870C	194160-9	CB-350	4,30 €
HM0871C	194160-9	CB-350	4,30 €
HM1111C	195845-0	CB-175	4,00 €
HM1213C	195845-0	CB-175	4,00 €
HM1214C	195845-0	CB-175	4,00 €
HM1317C	195845-0	CB-175	4,00 €
HM1317CB	195845-0	CB-175	4,00 €
HM1400	181048-2	CB-155	21,00 €
HM1511	195845-0	CB-175	4,00 €
HM1512	195845-0	CB-175	4,00 €
HM1812	197129-2	CB-218	3,30 €
HP0300	191940-4	CB-411	5,50 €
HP1631KX3	191998-3	CB-85A	3,30 €
HP1641K1X	191962-4	CB-419	8,50 €
HP2051FHJ	191962-4	CB-419	8,50 €
HP2071FJ	191962-4	CB-419	8,50 €
HR2300X9	194074-2	CB-325	2,30 €
HR2470	194074-2	CB-325	2,30 €
HR2470TX1	194074-2	CB-325	2,30 €
HR2600	194074-2	CB-325	2,30 €
HR2600X9	194074-2	CB-325	2,30 €
HR2630T	194074-2	CB-325	2,30 €
HR2630TX4	194074-2	CB-325	2,30 €
HR2630X7	194074-2	CB-325	2,30 €
HR2631FTX4	194074-2	CB-325	2,30 €
HR2811FT	194074-2	CB-325	2,30 €
HR3012FCWJ	194160-9	CB-350	4,30 €
HR3210FCT	194160-9	CB-350	4,30 €
HR3541FCX	194160-9	CB-350	4,30 €
HR4001C	194160-9	CB-350	4,30 €
HR4002	194160-9	CB-350	4,30 €
HR4003C	194160-9	CB-350	4,30 €
HR4010C	194160-9	CB-350	4,30 €
HR4013C	194160-9	CB-350	4,30 €
HR4501C	195845-0	CB-175	4,00 €
HR4510C	195845-0	CB-175	4,00 €
HR4511C	195845-0	CB-175	4,00 €
HR5000	181048-2	CB-155	21,00 €
HR5202C	195845-0	CB-175	4,00 €
HR5212C	195845-0	CB-175	4,00 €
HS6101J	196018-8	CB-174	4,00 €
HS6601J	191963-2	CB-303	7,00 €
HS7101J	196018-8	CB-174	4,00 €
HS7601K	191963-2	CB-303	7,00 €
HT345	191962-4	CB-419	8,50 €
HT355	191962-4	CB-419	8,50 €
HT365	191962-4	CB-419	8,50 €
HT5510	191962-4	CB-419	8,50 €
HT6510	191962-4	CB-419	8,50 €
HT7510	191962-4	CB-419	8,50 €
JN1601	191940-4	CB-411	5,50 €
JN3201J	191963-2	CB-303	7,00 €
JR3050T	191963-2	CB-303	7,00 €
JR3051TK	191963-2	CB-303	7,00 €
JR3060T	191963-2	CB-303	7,00 €
JR3070CTH	191963-2	CB-303	7,00 €
JS1000	194722-3	CB-459	3,00 €
JS1601	194722-3	CB-459	3,00 €
JS1602	194722-3	CB-459	3,00 €
JS3201J	181030-1	CB-100	9,50 €
JV0600J	191627-8	CB-64	7,00 €
KC100Z	191953-5	CB-203	9,50 €
KP0800J	191940-4	CB-411	5,50 €
KP0810CJ	191972-1	CB-132	6,00 €
KP0810J	191972-1	CB-132	6,00 €
KP312S	191953-5	CB-203	9,50 €
LC1230N	191953-5	CB-203	9,50 €
LF1000	181044-0	CB-153	7,50 €
LH1040	181044-0	CB-153	7,50 €
LH1201FL	JM23000123		1,80 €
LS0714FL	191963-2	CB-303	7,00 €
LS0714FLN	191963-2	CB-303	7,00 €
LS0815FLN	JM23500117		1,40 €
LS1018L	JM23000123		1,80 €
LS1018LN	JM23000123		1,80 €
LS1019L	181044-0	CB-153	7,50 €
LS1040	181044-0	CB-153	7,50 €
LS1040N	181044-0	CB-153	7,50 €
LS1440	181044-0	CB-153	7,50 €
LS1440N	181044-0	CB-153	7,50 €
LW1400	191953-5	CB-203	9,50 €
LW1401S	191953-5	CB-203	9,50 €
M2300	JM23000123		1,80 €
M3600	191953-5	CB-203	9,50 €
M3601	194976-2	CB-106	9,50 €
M3700	191940-4	CB-411	5,50 €
M4501K	191963-2	CB-303	7,00 €
M5802	191963-2	CB-303	7,00 €
M6600	191963-2	CB-303	7,00 €
M8101K	191998-3	CB-85A	3,30 €
M8700	194722-3	CB-459	3,00 €
M9503RK	191940-4	CB-411	5,50 €
MLS100	JM23000123		1,80 €
MLT100	JM23000123		1,80 €
MLT100N	JM23000123		1,80 €
MT111K	191963-2	CB-303	7,00 €
N5900B	181044-0	CB-153	7,50 €
PC5001C	194547-5	CB-253	3,30 €
PC5010C	191978-9	CB-318	5,50 €
PJ7000J	194722-3	CB-459	3,00 €
PO6000C	191978-9	CB-318	5,50 €
PV7000C	191963-2	CB-303	7,00 €
RP0900XJ	194976-2	CB-106	9,50 €
RP0910J	191963-2	CB-303	7,00 €
RP1110CJ	191963-2	CB-303	7,00 €
RP1800FXJ	191953-5	CB-203	9,50 €
RP2300FCXJ	191953-5	CB-203	9,50 €
RT0700CX3J	191940-4	CB-411	5,50 €
SA5040CJ	191978-9	CB-318	5,50 €
SA7000C	191957-7	CB-204	14,50 €
SG150	B45872		16,50 €
SP6000J	191963-2	CB-303	7,00 €
TM3010CX6	194722-3	CB-459	3,00 €
TW0200	191940-4	CB-411	5,50 €
TW0350	191940-4	CB-411	5,50 €
TW1000	181044-0	CB-153	7,50 €
UC4051AK	181044-0	CB-153	7,50 €
UH4261	191962-4	CB-419	8,50 €
UH4570	191962-4	CB-419	8,50 €
UH4861	191962-4	CB-419	8,50 €
UH5261	191962-4	CB-419	8,50 €
UH5570	191962-4	CB-419	8,50 €
UH5580	191962-4	CB-419	8,50 €
UH6570	191962-4	CB-419	8,50 €
UH6580	191962-4	CB-419	8,50 €
UH7580	191962-4	CB-419	8,50 €
UT1200	EE7701822S		12,50 €
UT1400	EE7132A22S		12,50 €
VC2211MX1	195483-8	CB-173	7,00 €
VC3210LX1	195483-8	CB-173	7,00 €
VC3211HX1	195483-8	CB-173	7,00 €
VC3211MX1	195483-8	CB-173	7,00 €

Bougies



Ref.	Type	Modèle	Qté	Pour	Tarif HT
965603018	BM6F	NGK	1		5,00 €
0650140380	BMR4A	NGK "R"	1	G1700I	8,50 €
168662-1	BMR7A	NGK "R"	1		16,50 €
958603618	BPMR6F	NGK	1		10,50 €
MR00262483	BPMR6Y	NGK "R"	1	PS310TH30	25,00 €
168648-5	BPMR7A	NGK "R"	1		4,00 €
168517-0	BPMR7A	NGK "R"	1	DPC8132, MS4200E, MS4510, PC6412DWS, PC7314DWS, PC8116D, PS3410TH30, PS460-45, PS4605-45, PS6400HS50, PS9010S60, MS4510KIT, PS7310-50, PS7910-50, PS5105CKIT45, PS5105C45, PS500C45, PS34, PS41, PS45, PS3410, PS35, PS420, PS460, PS500, PS4600, PS4605, PS5000, PS5105, PS6400, PS7300, PS7900, PS9010, PC6412, PC6414, PC7314, PC8116, DPC6430, DPC7331, PB500	5,00 €
351410110	BPMR8Y	NGK "R"	1		12,50 €
168534-0	CMR4A	NGK	1	MS335-4U, MS246-4CE, MS246-4UE, MS335-4C, LT245-4, LT246-4, CS246-4C	6,50 €
168401-9	CMR6A	NGK	1	HT2475, MP352-4, MS352-4R, PB7600-4, PS222TH, SP252-4R, PB252-4, HT2360D, HT2375D, HT2350D, HT2460, PS32CTLC35, PS32C35	5,00 €
168652-4	CMR6H	NGK	1		6,50 €
965603040	CMR7A-5	NGK	1	PS350SC35, PS420SC40, PS420SC38	8,50 €
RJ19LM	RJ19LM	CHAMPION	1		13,50 €

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Code forfait	Désignation	Tarifs publics HT 2024
F30	Forfait de réparation	53,50 €
F32	Forfait de réparation	64,00 €
F35	Forfait de réparation	88,00 €
F36	Forfait de réparation	94,50 €
F38	Forfait de réparation	114,50 €
F40	Forfait de réparation	146,00 €
F41	Forfait de réparation	154,50 €
F42	Forfait de réparation	166,00 €
F43	Forfait de réparation	191,00 €
F44	Forfait de réparation	217,50 €
F45	Forfait de réparation	231,00 €
F48	Forfait de réparation	300,50 €
F50	Forfait de réparation	396,00 €
F52	Forfait de réparation	468,50 €

Les forfaits de réparation par type de machine

Sont inclus dans les forfaits : les pièces, la main d'œuvre, les essais-contrôle, le port retour et l'emballage.
Ne sont pas inclus : les batteries et accessoires.

Forfait standard (représente 90% des cas) :
Vérification complète et remise en état de la machine, sauf si la machine est accidentée ou présente une usure anormale. Dans ce cas, un devis sera établi. Réparation garantie 6 mois.

Forfait simple :
Interventions inférieures à 15 minutes avec éventuellement remplacement de pièces mineures : charbon, cordon d'alimentation, interrupteur, mandrin, bougie, filtre, lanceur, petites pièces extérieures.

Chargeur et Batterie :
Pas d'intervention mais facturation du produit au Tarif MAKITA en vigueur + frais de port.

Pour toutes les machines ne figurant pas dans ce tarif forfaitaire un devis détaillé vous sera établi. Tout devis établi (expiré, refusé ou ferraillé) vous sera facturé 20,00 € H.T. (+ les frais de port) si vous le refusez ou si vous n'y donnez pas de réponse dans les 14 jours. Les pièces détachées utilisées au cours de nos interventions sont garanties 6 mois.

Lecture du tableau : identifier la référence de la machine dans le tableau ci-dessous, à l'aide des premiers caractères. Si la référence de la machine contient des caractères supplémentaires, ils ne sont pas à prendre en considération pour déterminer la valeur du forfait. Exemple : DDF482RMJ sera indiquée dans le tableau DDF482 (F38).

AFFLEUREUSES	Forfait standard	Forfait simple
3708, 3710, 3712	F42	F36
DCO180, 181	F35	F30
DRT50	F38	F32
AGRAFEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DST112, ST113D	F38	F32
BST ou DST 110, 220, 221	F42	F36
AT638 AT638A	F35	F30
AT450H, T221D	F45	F38
ASPIRATEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DRC200, VC007GL	F50	F43
DRC300, VC006GL	F52	F44
DVC660, 665, 750L VC008G, 009G	F42	F36
DVC260, 261, 265, 350	F38	F32
DVC560, 155, 156, 157, 154, 152, 150, 860L	F43	F35
DVC860, 863, 864, 865, 866, 867	F43	F35
VC1310L, 2010L, 2012L, 2511L, 2512L, 3011L	F38	F32
VC (toute la série)	F42	F36
VC3211, 4210	F48	F41
Aspiro souffleur BVC350	F38	F32
BOULONNEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DTWA070,100,140,190	F45	F38
DTW180, 181, 250, 251, 285	F35	F30
DTW450, 700, 800, TW001G, 007G, 008G	F40	F36
DTW301, 451 TW004G, 005G, TW160D	F38	F32
DWT310, 6922NB, 6924N	F52	F44
DTW1001, 1002	F42	F36
TW0200, 0350	F42	F36
TW1000 6906	F48	F41
BURINEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
BHR ou DHR162, 202, 241 HR1841	F38	F32
BHR ou DHR200, 243, 281, 283	F42	F36
BHR ou DHR261, 262, 264, 400	F45	F38
HK0500, 1820 DHK180	F42	F36
HM001G, 0810T, 0860C, 0870, 0871	F45	F38
HM002G, 1111	F48	F41
HM1202, 1203, 1213	F50	F43
HM1214, 1317, 1812, 1511, 1512	F52	F44
HR140, 166	F36	F32
HR160D DHR182, 183, HR010G	F35	F32
HR2020, 2030	F38	F32
HR2300, 2310, 2320	F38	F32
HR2432, 2470, 2810, 2811	F40	F35
HR2450/FT/T HR2470/FT/T	F40	F35
HR2510, 2811FT, HR007G	F42	F36
De HR2600 à HR2653T	F40	F35
HR3000C, 3012, 3200C, 3210, HR008G, HR009G	F45	F38
HR3541	F48	F41
HR002G, 004G	F44	F38
HR4001, 02, 03, 10, 11, 13	F48	F41
HR4501, 10, 11C	F50	F43
HR5001C, 5201, 02, 10, 11, 12	F52	F44
BROYEUR électriques	**Forfait standard**	**Forfait simple**
FH2500 / UD2500	F38	F32
CISAILLES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
BJS / DJS130, 161, 131, 200, 800	F42	F36
JS1000, 1600, 1601, 1602	F42	F36
JS1660, 1670, 3201	F42	F36
JS3200	F50	F43
COUPE TIGE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DSC102, SC103D	F45	F38
DSC121, 162, 163, 191, 250, 251	F52	F44
CLOUEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
AF505, 505N, 506	F42	F30
AF550H	F45	F38
AF601, AF635, AF353	F32	F30
AN450, 510, 613, 711, 935, 960, 961	F38	F30
AN943	F42	F36
BPT DPT350, 351, 353, PT354, FN001G, PT001G	F45	F38
DFN350	F40	F35
GN420CLSE	F50	F43
GF600SE	F48	F41
GN900SE	F45	F38
Entretien GN	F38	F38
DBN500, DBN600	F45	F38
COMPRESSEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Compresseur AC001G	F43	F38
COUPE-HERBES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DUR181, DUR193, UR101D, UR180D	F32	F30
Sans fil 36 volts (hors batterie et chargeur)	F36	F32
Sans fil 18 volts (hors batterie et chargeur) / ET101C	F36	F32
DÉBROUSSAILLEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Thermiques 2 temps : cylindrée inférieure à 30 cm³	F48	F41
Thermiques 2 temps : cylindrée : supérieure à 30 cm³	F50	F44
Thermiques 4 temps : cylindrée inférieure à 30 cm³	F50	F43
Thermiques 4 temps : cylindrée supérieure à 30 cm³	F52	F44
DUR187L/U, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 361, 365	F35	F30
UR002G à UR007G, UR016, 017G, UR101C, UR201C, DUR364, 368, 369	F40	F35
UR012G, 013G	F50	F43
DÉCAPEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Décapeurs à rouleau	F45	F38
Décapeurs thermiques	F35	F30
DÉCOUPEUR PONCEUR	**Forfait standard**	**Forfait simple**
TM30D, DTM51, 52	F35	F30
TM3000, 3010	F38	F32
DTM50	F38	F32
DÉCOUPEUR UNIVERSEL	**Forfait standard**	**Forfait simple**
CP100D	F35	F30
DÉCOUPEUSES Matériaux	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Électrique 4112HS, 4114S, DCE090	F45	F38
CE001G, CE002G	F50	F43
Thermique Toutes cylindrées	F52	F44
DÉFONCEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
RP0900	F35	F30
RP0700	F40	F32
RP0910, 1110C 1111C, RT001G	F42	F36
RP1800F, 1802, 1803, 2300F, 2302, 2303F	F45	F38
RT0700, 0702C	F38	F32
GLACIÈRE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
CW002G	F48	F41
DCW180, CW001G, 003G, 004G	F45	F38
GONFLEUR	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DMP, MP	F32	F30
GRIGNOTEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
JN1601C BJN161 DJN161	F43	F36
JN3200C, 3201	F45	F38
LAMELLEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
3901, PJ7000	F40	F35
BPJ180 et DPJ180	F38	F32
LASER (Étalonnage)	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Étalonnage	F43	F43
MALAXEUR	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DUT130, 131	F38	F32
UT001G	F43	F36
UT1400, 1600	F42	F36
UT120, 1200	F40	F35
MEULEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DGA500 (Toute la série)	F38	F32
DGA700 GA038G	F42	F35
GA005G à GA044G	F38	F32
BGA DGA452 ou BGD / DGD ou GD0600 GD0603	F35	F30
DGA900, 901	F42	F36
GD0800, 801, 810C, 0811 GS5000, 6000	F40	F35
Modèle D= 115 et 125mm <=1000W	F35	F30
Modèle D= 115 et 125mm >1000W	F38	F32
Modèle D= 150 et 230mm <=2200W	F38	F32
Modèle D= 150 et 230mm >2200W	F40	F35

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logotypes
page 2

NETTOYEURS	Forfait standard	Forfait simple
DHW080, HW131	F43	F36
HW110, 112, 1200	F38	F32
HW130, 132, 1300	F40	F35
HW151	F45	F38
OUTIL MULTIFONCTION	**Forfait standard**	**Forfait simple**
CS246-4C	F42	F36
18 V LXT	F35	F30
40 V max	F40	F35
Sans fil 36 volts (hors batterie et chargeur)	F38	F32
PERCEUSES et VISSEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
6408	F35	F30
6825R	F38	F32
6841R, 6842, 6843, 6844	F40	F35
6934FD à 6980FD	F38	F32
6952, 6953	F38	F32
8270D, 8271D, 8280D, 8281D	F35	F30
8390D, 8391D	F35	F30
8400D à 8444D	F38	F32
BDA ou DDA	F40	F35
BDF ou DDF083, 343, 453, 487	F35	F30
BDF ou DDF441, 444, 448, 451	F40	F35
BDF ou DDF442, 446, 452, 456, 458, 482, 483, 485, 484, 486	F38	F32
BDF ou DDF454, 459, 460, 480, 481	F40	F35
BFL ou DFL (Toute la série)	F48	F41
BFR ou DFR (Toute la série)	F42	F36
BFS ou DFS (Toute la série)	F38	F32
BFT ou DFT (Toute la série)	F48	F41
BHP ou DHP343, 453, 487, 489	F35	F30
BHP ou DHP441, 444, 448, 451, 481	F40	F35
BHP ou DHP446, 448, 452, 456, 458, 483, 485, 484, 486	F38	F32
BHP ou DHP454, 459, 460, 480, 482, 485	F40	F35
BTD ou DTD ou TD (toute la série 40 V MAX)	F38	F32
BTL ou DTL ou TL (toute la série)	F40	F35
DA3010F, 3011F, 312D, 330D, 331D, 332D, 333D, 4031 DDA450	F38	F32
DDA460	F43	F35
DF (toute la série)	F35	F30
DF série 40 V max	F40	F35
DP (toute la série)	F38	F32
DS4011, DS4012	F38	F32
DTS130, DTS141	F42	F36
DWR180, WR100D	F32	F30
FS2300K, 4000K, 6300RK	F38	F32
FS2500K, 2700K, 2701K	F40	F35
HP 40 V max	F40	F35
HP1631 à 1641	F35	F30
HP2000 à HP4011	F38	F32
HP330D, 331D, 332D, 333D, 347D, 457D, 488D	F35	F30
TD (toute la série 40V max)	F38	F32
TD (toute la série)	F35	F30
PISTOLET À COLLE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
BCG180, DCG180	F38	F32
CG100D	F35	F30
PINCE À LIGATURER	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DTR180, DTR181	F50	F43
POMPES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
PF (Toute la série)	F35	F30
MP-335	F42	F36
EW	F45	F38
POMPE À GRAISE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DGP180	F36	F30
POMPE À VIDE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DVP180	F43	F36
DVP181	F45	F38
PONCEUSES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Ponceuses vibrantes	F35	F30
Ponceuses BO4900V, 9045, 9046	F38	F32
Ponceuses excentriques	F38	F32
Ponceuses excentriques BO6030, 6040, 6050	F42	F36
Ponceuses à bandes	F38	F32
Ponceuses à bandes 9401/2/3/4	F45	F38
Polisseuses	F40	F35
Ponceuse murale	F43	F38
Surfaceuse PC5001C, PC5010C	F42	F36
PULVÉRISATEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DUS108, US100D, DUS158	F38	F32
PM001G	F48	F41
Électrique	F45	F38
Thermique	F48	F41
RABOTS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
1100	F42	F36
1806B	F45	F38
1911B, M1901, 1902	F38	F32
1923H, N1923B	F42	F36
1051D	F48	F41
BKP180, DKP180, 181	F40	F35
KP0800	F38	F32
KP08010, KP0810C KP001G	F42	F36
RADIO	**Forfait standard**	**Forfait simple**
BMR ou DMR (toute la série)	F35	F30
RAINUREUSE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
SG1250, 1251	F45	F38
SG150, 180, 181	F48	F41
CA5000	F45	F38
RIVETEUSE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DRV150, 250	F48	F41
SCANNER MURAL	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DWD181	F52	F44
SCARIFICATEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
UV001G	F45	F38
Électrique	F35	F30
Thermique	F45	F38
SCIES	**Forfait standard**	**Forfait simple**
2107FK	F45	F38
2704	F50	F43
2414NB, NBE LW1400, 1401S, DLW140	F42	F36
4101RH	F45	F38
4131, 4191	F42	F36
4100KB	F38	F32
4329	F38	F32
4340FCT, 4350CT, 51CT	F40	F35
5103R, 5104S	F45	F38
5143R	F48	F41
5603R, 5604R	F38	F32
5705R	F40	F35
5008MGJ	F40	F35
5903R	F42	F36
BCS550, DCS550, 551, 552, 553	F42	F36
BHS630, DHS630, 710, HS004G	F42	F36
DHS660, 661, 680, 782, 783	F40	F35
DRS780, DHS900	F42	F36
BJR181 DJR181, 183, 184	F38	F32
DJR186, DJR188	F38	F32
DJR360, DJR187	F40	F35
BJV140, 180 DJV180, 181, 182 JV001G	F40	F35
BLS ou DLS713, 714	F50	F43
BPB DPB180, 181, 182, 183, 184	F40	F35
BSS ou DSS501, 610	F40	F35
CC300, 301	F38	F32
HS300, HS0600	F42	F36
HS004G, 009G	F42	F36
HS7601	F35	F30
HS6101, 6601, 7101, 7611	F38	F32
HS012G	F38	F32
HS011G	F43	F36
JR103D	F35	F30
JR100D	F38	F32
JR3050T, 3051T	F38	F32
JR001G, 3060T, 3061T, 3070CT	F42	F36
JV100D, 101, 102, 103, 183, 0600K	F38	F32
LB1200F	F50	F43
LC1230	F48	F41
LH1040	F45	F38
LH1200, LH1201	F48	F41
LF1000	F50	F43
LS1040	F42	F36
LS1440	F50	F43
LS0714, 1018L, 0815 DLS600	F45	F38
LS002G, 003G, 004G LS1016, 1019, 1216, 1219 DLS111, 211	F50	F43
MLS100	F42	F36
MLT100	F48	F41
N5900B	F42	F36
SP6000, DSP600, 601	F45	F38
DSD180, SD100	F38	F32
SOUFFLEURS	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Électrique et sans fil	F38	F32
UB001C/G, UB002G	F38	F32
BHX2500, BHX2501, PB250-4, PB252-4	F44	F38
PB7600-4, AG3750-P, PB7650-4, PB7660-4, MG5300-4	F50	F43
UB002C	F44	F38
TAILLE-HAIES électriques	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Sans fil 36 V & 40 V Max (hors batterie et chargeur)	F42	F36
Sans fil 18 volts (hors batterie et chargeur)	F38	F35
Tout autre modèle	F35	F30
TAILLE-HAIES thermiques	**Forfait standard**	**Forfait simple**
MH2556, MH246-4D	F48	F41
Tout autre modèle	F45	F38
TARIÈRE	**Forfait standard**	**Forfait simple**
DDG460, DDF461	F43	F35
DDG461	F45	F38
TONDEUSES (hors autoportée)	**Forfait standard**	**Forfait simple**
Électrique et sans fil coupe de 30 à 40 cm	F35	F30
Électrique et sans fil coupe de 41 à 45 cm	F38	F32
Électrique et sans fil coupe de 46 à 49 cm	F40	F35
Électrique et sans fil coupe de plus de 49 cm	F48	F41
Thermique coupe de 40 à 45 cm	F44	F38
Thermique coupe de 46 à 49 cm	F45	F38
Thermique coupe de 50 cm et plus	F48	F41
Tondeuse 40 V XGT	F50	F43
TRONÇONNEUSES électriques	**Forfait standard**	**Forfait simple**
UC et ES 1 800 W	F35	F30
UC et ES 2 000 W	F40	F35
Sans fil (hors batterie et chargeur)	F40	F35
TRONÇONNEUSES thermiques	**Forfait standard**	**Forfait simple**
PS32 EA3200/32001	F42	F36
ME246-4	F48	F41
Cylindrée inférieure à 35 cm^3	F45	F38
Cylindrée de 36 cm^3 à 50 cm^3	F48	F41
Cylindrée de 51 cm^3 à 75 cm^3	F50	F43
Cylindrée supérieure à 75 cm^3	F52	F44
VIBREUR À BETON	**Forfait standard**	**Forfait simple**
VR001, 002, 003, 004C	F50	F43
Tous modèles	F45	F38

MAKTEC / MAKITA MT	Forfait standard	Forfait simple
M9400 M3700 M6600	F38	F32
M8700 M5802 M9400 M3600 M4501	F35	F30
M9204	F30	F30

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux



#MakitaFrance

Service clients voir en **page 22**

Tarifs revendeurs indicatifs HT valables à date d'impression jusqu'au 31/12/2024,susceptibles d'évolution

www.makita.fr

SUBLIMEZ TOUS VOS PROJETS AVEC LES TECHNOLOGIES

LXT & XGT

18V LITHIUM-ION

XGT 40V max Li-ion



6 Ah - 108 Wh
BL1860B | 197422-4
55 / 40* minutes
de charge à 100%

5 Ah - 90 Wh
BL1850B | 197280-8
45 / 35* minutes
de charge à 100%

4 Ah - 72 Wh
BL1840B | 197265-4
36 / 29* minutes
de charge à 100%

3 Ah - 54 Wh
BL1830B | 197599-5
22 minutes
de charge à 100%

1,5 Ah - 27 Wh
BL1815N | 196235-0
15 minutes
de charge à 100%



8 Ah - 288 Wh
BL4080F | 191X65-8
76 minutes
de charge à 100%

5 Ah - 180 Wh
BL4050F | 191L47-8
50 minutes
de charge à 100%

4 Ah - 144 Wh
BL4040 | 191B26-6
45 minutes
de charge à 100%

2,5 Ah - 90 Wh
BL4025 | 191B36-3
28 minutes
de charge à 100%

2 Ah - 72 Wh
BL4020 | 191L29-0
22 minutes
de charge à 100%

* Ce temps de charge peut être obtenu avec un chargeur rapide XGT (DC40RA ou DC40RB) couplé à un adaptateur de charge ADP10 (XGT vers LXT).

#MakitaFrance
www.makita.fr

LE TRI FACILE

SIÈGE SOCIAL ET SUCCURSALE ILE-DE-FRANCE

I.D.F MAKITA France 37 avenue Graham Bell, ZAC Léonard de Vinci, Bussy-Saint-Georges, 77607 Marne-la-Vallée Cédex 3 Tél. : 0160946400, Fax : 0160946380

SUCCURSALES RÉGIONALES

Nord Village d'entreprises, 51 rue Trémière, 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ Tél. : 0320597020 Fax : 0320472220, E-mail : roubaix@makita.fr, Service Réparation : 0320597025 / 26

Ouest Le Pan-Loup, 44220 COUERON Tél. : 0251778977 Fax : 0240638376, E-mail : nantes@makita.fr, Service Réparation : 0251778978

Midi-Pyrénées 15 rue de Boudeville, Z.I. de Thibaud - BP 50455, 31104 TOULOUSE Tél. : 0561432200 Fax : 0561432201, E-mail : toulouse@makita.fr, Service Réparation : 0561432203

Sud Ouest 137 rue de la Croix-de-Monjous , 33170 GRADIGNAN Tél. : 0557965270 Fax : 0557965275, E-mail : bordeaux@makita.fr, Service Réparation : 0557965279

Sud Est 29 Rue Antoine Condorcet, Le Domaine d'Entreprises de l'Isle d'Abeau - Bât. A - Est, 38090 VILLEFONTAINE Tél. : 0474957620 Fax : 01 60 94 63 86, Service Réparation : savlyon@makita.fr