









FIXATIONS

STANDARD

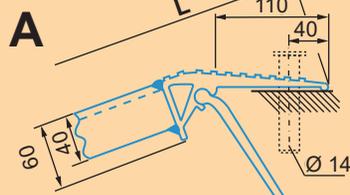

OPTIONS

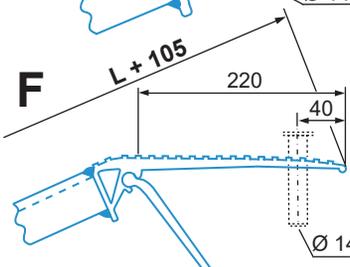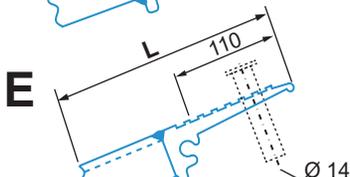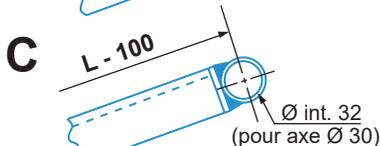

NB : Suivant le type d'accrochage la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.



AOS-F

Repliable en deux parties pour faciliter son rangement.
Structure autoportante avec faible épaisseur.
Excellente adhérence, même en présence d'eau.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► Utilisations : tondeuses, quads, chenillard, ...
Roulettes, pneumatiques et chenilles caoutchouc.


Capacité maxi
1 020 KG
la paire
et
975 KG
l'unité



Voir
conseils et
précisions
p.40-41



REBORDS (en option) Vues en coupe

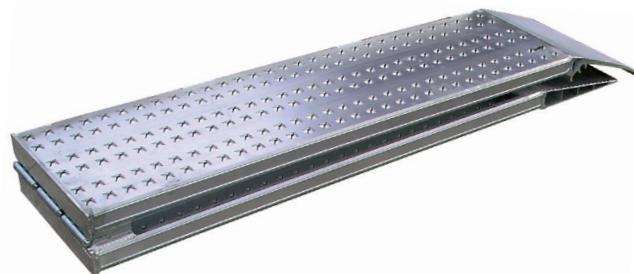

p.12 du TARIF

Type	Code	Épaisseur repliée (mm)	Longueur (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	Largeur (mm) utile hors tout	Dénivelé (mm) mini maxi	Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
Modèle repliable		*2 poignées fournies d'origine		Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm					
AOS-F 200	081.55.009		2 045	1 105	940	200 205	320 560	510	10
	081.55.010		2 535	1 350	1 185	200 205	400 700	370	11
	081.55.011		3 025	1 595	1 430	200 205	480 840	290	12
	081.55.021		2 045	1 105	940	300 305	320 560	840	13
AOS-F 300	081.55.022	Nous consulter	2 535	1 350	1 185	300 305	400 700	620	15
	081.55.023		3 025	1 595	1 430	300 305	480 840	490	18
	081.55.025*		2 045	1 105	940	400 405	320 560	1 020	18
AOS-F 400	081.55.026*		2 535	1 350	1 185	400 405	400 700	750	20
	081.55.027*		3 025	1 595	1 430	400 405	480 840	590	23
AOS-F 800	081.55.024*		2 045	1 105	940	800 805	320 560	975 kg/unit.	33
Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire									2