



Rampes de chargement en aluminium GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AWR

Très faible épaisseur avec rebords latéraux de guidage.

2 possibilités pour la surface de roulement.

Lèvre d'appui avec butée en dessous.

► **Utilisations** : chariots, conteneurs, flight cases, ...
Roues et roulettes.

Capacité maxi


440
l'unité KG



► Modèle revêtement
tôle damier



Voir
conseils et
précisions
p.40-41





Surface de roulement
tôle damier



Surface de roulement
avec grip adhésif

SCHÉMAS

Coupe A - A

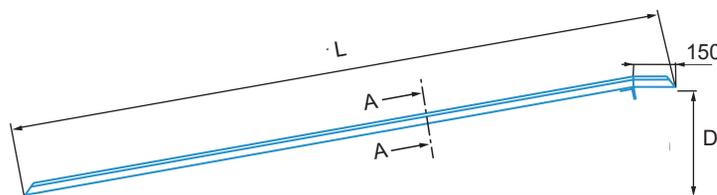

p.12 du TARIF

Type	Code	Surface	Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unit.)
				utile	hors tout	mini	maxi		
Rebords 50 mm - lèvre d'appui 150 mm			Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm						
AWR	083.00.007	damier	1 985	765	858	290	520	440	30
	083.00.008	damier	2 490	765	858	370	670	320	38
	083.00.009	damier	1 985	640	733	290	520	440	28
	083.00.010	damier	2 490	640	733	370	670	320	35
	083.00.000	grip	1 985	640	733	290	520	440	27
	083.00.001	grip	2 490	640	733	370	670	320	34

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter