

Rampes de chargement en aluminium GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AWR-F

Page **67**



► Modèle revêtement adhésif



AWR-F

Repliable en deux parties pour faciliter son rangement.
Comporte des rebords latéraux pour le guidage.
2 possibilités pour la surface de roulement.
Lèvre d'appui avec butée en dessous.

► **Utilisations** : chariots, conteneurs, flight cases, ...
Roues et roulettes.

Capacité maxi
440 KG
l'unité




► Modèle replié




► Modèle revêtement damier



► Modèle replié avec poignées



Surface de roulement
tôle damier



Surface de roulement
avec grip adhésif





Poignées en option

SCHÉMAS



Coupe A - A (rebords 40mm)

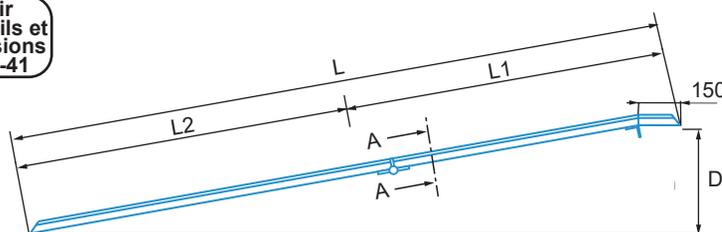

p.12 du TARIF

Type	Code	Surface	Épaisseur repliée (mm)	Longueur L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Largeur (mm) utile hors tout	Dénivelé D (mm) mini maxi	Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unit.)
Modèle repliable							Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm			
AWR-F	083.55.010	damier	Nous consulter	2 000	1 110	890	640 733	290 520	440	29
	083.55.008	damier		2 480	1 310	1 170	640 733	370 670	320	36
	083.55.002	grip		2 000	1 110	890	640 733	290 520	440	28
	083.55.017	grip		2 480	1 310	1 170	640 733	370 670	320	35
Poignée plastique										0,5

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter