



CHARIOT 1 DOSSIER



DOSSIER RABATTABLE PLATEAU BOIS • 250 À 300 kg

Construction en tube d'acier $\varnothing$ 30mm. Plateau bois encastré épaisseur 10mm. Coins arrondis pour une sécurité accrue. Dossier rabattable, verrouillé en position verticale. 2 roulettes fixes + 2 pivotantes côté poignée à bandage caoutchouc semi-élastique et roulements à rouleaux. Facile à ranger dans le coffre d'une voiture. Finition Epoxy Bleu RAL 5005.

AUTRES
COLORIS SANS
PLUS-VALUE
→ p.101



OPTION
ROULETTES
→ p.100



1 CM DR12 D1N
Plateau bois 895 x 450mm

3 CM DR16 D1N
Plateau bois 1260 x 700mm

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur hors-tout déplié / replié (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)	type de roues	Poids (kg)
1	CM DR12 D1N	250	895 x 450	1020 x 480 x 840	840 / 300	180	125	Caout. semi-élastique	15
2	CM DR15 D1N	300	1060 x 600	1190 x 635 x 885	885 / 345	230	160	Caout. semi-élastique	22
3	CM DR16 D1N	300	1260 x 700	1405 x 735 x 885	885 / 345	230	160	Caout. semi-élastique	25

DOSSIER RABATTABLE • 150 À 300 kg

Chariot alu ou chariots en acier peint blanc avec plateau en acier et revêtement antidérapant et ceinture pare-chocs en caoutchouc. Blocage et déblocage du dossier par clapet à ressort. 2 roulettes fixes et 2 pivotantes.



4 CM AL21 D1N
Plateau alu 750 x 480mm



5 CM DR11 S1N - 610 x 440mm
6 CM DR18 S1N - 775 x 575mm



7 CM DR31 S1N - 920 x 610mm
8 CM DR32 S1N - 1210 x 610mm

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Hauteur hors-tout déplié / replié (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)	type de roues	Poids (kg)
4	CM AL21 D1N	150	750 x 480	890 / 245	153	100	caoutchouc non tachant	10
5	CM DR11 S1N*	300	610 x 440	910 / 280	180	125	caoutchouc non tachant	12
6	CM DR18 S1N*	300	775 x 575	1040 / 280	190	125	caoutchouc non tachant	17
7	CM DR31 S1N	300	920 x 610	1200 / 310	210	130	caoutchouc non tachant	21,5
8	CM DR32 S1N	300	1210 x 610	1100 / 310	210	130	caoutchouc non tachant	28,5

*Livrés démontés / en carton

CHARIOTS 1 DOSSIER

DOSSIER FIXE • 225 A 350 kg

FABRICATION FRANÇAISE



Charge de 225 à 350kg. Construction robuste en tube d'acier de $\varnothing$ 30mm mécano-soudé laqué. Dossier droit évitant la déformation des colis et cartons transportés. Plate-forme en bois encastré épaisseur 10mm. Coins arrondis pour une sécurité optimum. 4 roulettes dont 2 fixes et 2 pivotantes côté poignée. Finition Epoxy Bleu RAL 5005.



AUTRES
COLORIS SANS
PLUS-VALUE

→ p.101



TABLETTE ÉCRITOIRE
FORMAT A4
OP TA30 X0N
→ p.101

1 CM DF12 D1N
Plateau 895 x 450mm

4 CM DF13 D1N
Plateau 960 x 450mm

5 CM DF14 G1N - roues gonflées
Plateau 1060 x 600mm

Mod.	Bleu 5005	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)
1	CM DF12 D1N	250	895 x 450	1100 x 450 x 905	185	125	Caout. semi-élastique	15
2	CM DF14 D1N	350	1060 x 600	1300 x 600 x 950	230	160	Caout. semi-élastique	22
3	CM DF16 D1N	350	1260 x 700	1495 x 700 x 950	230	160	Caout. semi-élastique	26
4	CM DF13 D1N	350	960 x 450	1180 x 450 x 905	190	125	Caout. semi-élastique	17
5	CM DF14 G1N	225	1060 x 600	1300 x 600 x 990	270	200	Pneumatique	22

DOSSIER DÉMONTABLE • 400 ou 800 kg

FABRICATION FRANÇAISE

Chariot mécano-soudé à dossier fixe avec grand plateau pour charges volumineuses. Plateau en bois ép. 15mm. Dossier fixe en tube de $\varnothing$ 30mm de hauteur 740mm. 4 roulettes dont 2 fixes et 2 pivotantes en caoutchouc. Roulettes avec roulement à billes de précision et corps alu pour les versions 800kg



OPTION
ROULETTES
→ p.100

6 CX DF18 D1N
Plateau 2000 x 805mm : 400kg

9 CX RF28 T1N
Plateau 2000 x 1005mm : 800kg

Mod.	Bleu 5005	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)	Type de roues	Poids (kg)
6	CX DF18 D1N	400	2000 x 805	2160 x 830 x 1020	280	200	Caout. semi-élastique	42
7	CX DF28 D1N	400	2000 x 1005	2160 x 1030 x 1020	280	200	Caout. semi-élastique	50
8	CX RF18 T1N	800	2000 x 805	2160 x 830 x 1020	295	200	Caout. super-élastique	42
9	CX RF28 T1N	800	2000 x 1005	2160 x 1030 x 1020	295	200	Caout. super-élastique	50



CHARIOTS 1 DOSSIER

Chariots mécano-soudés multi-usages. Dossier en tube d'acier Ø 30mm démontable et amovible pour une adaptation à tous vos besoins. Coins arrondis pour une sécurité accrue. Plateau bois ou recouvert de tôle galvanisée d'épaisseur 15/10ème pour un entretien facilité. 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes. Finition Epoxy Bleu RAL 5005 (autres couleurs disponibles)



OPTION
ROULETTES
→ p.100



350 KG

500 KG

PLATEAU BOIS OU TÔLE GALVANISÉE • 350 kg

Châssis en tube 30 x 15 et 20 x 20mm. Plateau en MDF épaisseur 10mm, recouvert ou non d'une tôle galva. Roulettes en caoutchouc semi-élastique de Ø 160mm. Hauteur sol/plateau : 235mm.


Mod	PLATEAU BOIS	PLATEAU BOIS + TÔLE GALVA	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)
	TUBULAIRE	BC DT11 D1N	350	915 x 580	1070 x 630 x 960	235	160
		BC DT13 D1N	350	1015 x 680	1170 x 730 x 960	235	160
		BC DT17 D1N	350	1215 x 780	1370 x 830 x 960	235	160
	GRILLAGÉ	BC DG11 D1N	350	915 x 580	1070 x 630 x 960	235	160
		BC DG13 D1N	350	1015 x 680	1170 x 730 x 960	235	160
		BC DG17 D1N	350	1215 x 780	1370 x 830 x 960	235	160
	BOIS	BC DB11 D1N	350	915 x 580	1070 x 630 x 960	235	160
		BC DB13 D1N	350	1015 x 680	1170 x 730 x 960	235	160
		BC DB17 D1N	350	1215 x 780	1370 x 830 x 960	235	160

PLATEAU BOIS OU TÔLE GALVANISÉE • 500 kg

Châssis en tube 35 x 20 et 20 x 20mm. Plateau en MDF épaisseur 15mm, recouvert ou non d'une tôle galva. Roulettes en caoutchouc semi-élastique de Ø 200mm Hauteur sol/plateau : 280mm

Mod	PLATEAU BOIS	PLATEAU BOIS + TÔLE GALVA	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)
	TUBULAIRE	BH DT11 D1N	500	920 x 590	1070 x 630 x 1005	280	200
		BH DT13 D1N	500	1020 x 690	1170 x 730 x 1005	280	200
		BH DT17 D1N	500	1220 x 790	1370 x 830 x 1005	280	200
	GRILLAGÉ	BH DG11 D1N	500	920 x 590	1070 x 630 x 1005	280	200
		BH DG13 D1N	500	1020 x 690	1170 x 730 x 1005	280	200
		BH DG17 D1N	500	1220 x 790	1370 x 830 x 1005	280	200
	BOIS	BH DB11 D1N	500	920 x 590	1070 x 630 x 1005	280	200
		BH DB13 D1N	500	1020 x 690	1170 x 730 x 1005	280	200
		BH DB17 D1N	500	1220 x 790	1370 x 830 x 1005	280	200

CHARIOTS 1 DOSSIER



PLATEAU BOIS OU TÔLE GALVANISÉE • 800 kg



Châssis en tube 40 x 27 et 25 x 25mm. Plateau en MDF épaisseur 15mm, recouvert ou non d'une tôle galva. Roulettes caoutchouc super-élastique Ø 200mm à roulement à billes, corps alu. Hauteur sol/plateau : 285mm

Mod	PLATEAU BOIS	PLATEAU BOIS + TÔLE GALVA	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)
	TUBULAIRE	BS DT11 T1N	800	930 x 605	1070 x 630 x 1010	285	200
		BS DT13 T1N	800	1030 x 705	1170 x 730 x 1010	285	200
		BS DT17 T1N	800	1230 x 805	1370 x 830 x 1010	285	200
	GRILLAGÉ	BS DG11 T1N	800	930 x 605	1070 x 630 x 1010	285	200
		BS DG13 T1N	800	1030 x 705	1170 x 730 x 1010	285	200
		BS DG17 T1N	800	1230 x 805	1370 x 830 x 1010	285	200
	BOIS	BS DB11 T1N	800	930 x 605	1070 x 630 x 1010	285	200
		BS DB13 T1N	800	1030 x 705	1170 x 730 x 1010	285	200
		BS DB17 T1N	800	1230 x 805	1370 x 830 x 1010	285	200

PLATEAU BOIS • 1200 kg



Châssis en tube 60 x 30mm. Plateau en CP épaisseur 19mm. Roulettes caoutchouc super-élastique Ø 200mm à roulement à billes, corps alu. Hauteur sol/plateau : 300mm



Mod	PLATEAU BOIS	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)
TUBULAIRE	SL DT12 T1N	1200	950 x 800 x 785	1100 x 815 x 1090	300	200
	SL DT14 T1N	1200	1265 x 800 x 785	1425 x 815 x 1090	300	200
	SL DT16 T1N	1200	1580 x 800 x 785	1740 x 815 x 1090	300	200

CHARIOTS 2 DOSSIERS



Chariots mécano-soudés multi-usages. Dossiers en tube d'acier Ø 30mm démontables et amovibles pour une adaptation à tous vos besoins. Coins arrondis pour une sécurité accrue. Plateau bois ou recouvert de tôle galvanisée d'épaisseur 15/10ème pour un entretien facilité. 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes. Finition Epoxy Bleu RAL 5005 (autres couleurs disponibles)



PLATEAU BOIS OU TÔLE GALVANISÉE • 350 kg

Châssis en tube 30 x 15 et 20 x 20mm. Plateau en MDF épaisseur 10mm, recouvert ou non d'une tôle galva. Roulettes en caoutchouc semi-élastique de Ø 160mm. Hauteur sol/plateau : 235mm.


Mod	PLATEAU BOIS	PLATEAU BOIS + TÔLE GALVA	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)
 TUBULAIRE	BC DT21 D1N	BC GT21 D1N	350	900 x 580	1160 x 630 x 960	235	160
	BC DT23 D1N	BC GT23 D1N	350	1000 x 680	1260 x 730 x 960	235	160
	BC DT27 D1N	BC GT27 D1N	350	1200 x 780	1460 x 830 x 960	235	160
 GRILLAGÉ	BC DG21 D1N	BC GG21 D1N	350	900 x 580	1160 x 630 x 960	235	160
	BC DG23 D1N	BC GG23 D1N	350	1000 x 680	1260 x 730 x 960	235	160
	BC DG27 D1N	BC GG27 D1N	350	1200 x 780	1460 x 830 x 960	235	160
 BOIS	BC DB21 D1N	BC GB21 D1N	350	900 x 580	1160 x 630 x 960	235	160
	BC DB23 D1N	BC GB23 D1N	350	1000 x 680	1260 x 730 x 960	235	160
	BC DB27 D1N	BC GB27 D1N	350	1200 x 780	1460 x 830 x 960	235	160

PLATEAU BOIS OU TÔLE GALVANISÉE • 500 kg

Châssis en tube 35 x 20 et 20 x 20mm. Plateau en MDF épaisseur 15mm, recouvert ou non d'une tôle galva. Roulettes en caoutchouc semi-élastique de Ø 200mm Hauteur sol/plateau : 280mm

Mod	PLATEAU BOIS	PLATEAU BOIS + TÔLE GALVA	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)
 TUBULAIRE	BH DT21 D1N	BH GT21 D1N	500	900 x 590	1160 x 630 x 1005	280	200
	BH DT23 D1N	BH GT23 D1N	500	1000 x 690	1260 x 730 x 1005	280	200
	BH DT27 D1N	BH GT27 D1N	500	1200 x 790	1460 x 830 x 1005	280	200
 GRILLAGÉ	BH DG21 D1N	BH GG21 D1N	500	900 x 590	1160 x 630 x 1005	280	200
	BH DG23 D1N	BH GG23 D1N	500	1000 x 690	1260 x 730 x 1005	280	200
	BH DG27 D1N	BH GG27 D1N	500	1200 x 790	1460 x 830 x 1005	280	200
 BOIS	BH DB21 D1N	BH GB21 D1N	500	900 x 590	1160 x 630 x 1005	280	200
	BH DB23 D1N	BH GB23 D1N	500	1000 x 690	1260 x 730 x 1005	280	200
	BH DB27 D1N	BH GB27 D1N	500	1200 x 790	1460 x 830 x 1005	280	200

CHARIOTS 2 DOSSIERS



PLATEAU BOIS OU TÔLE GALVANISÉE • 800 kg

NEW

FABRICATION FRANÇAISE

Châssis en tube 40 x 27 et 25 x 25mm. Plateau en MDF épaisseur 15mm, recouvert ou non d'une tôle galva. Roulettes caoutchouc super-élastique Ø 200mm à roulement à billes, corps alu. Hauteur sol/plateau : 285mm

Mod	PLATEAU BOIS	PLATEAU BOIS + TÔLE GALVA	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)
 TUBULAIRE	BS DT21 T1N	BS GT21 T1N	800	900 x 605	1160 x 630 x 1010	285	200
	BS DT23 T1N	BS GT23 T1N	800	1000 x 705	1260 x 730 x 1010	285	200
	BS DT27 T1N	BS GT27 T1N	800	1200 x 805	1460 x 830 x 1010	285	200
 GRILLAGÉ	BS DG21 T1N	BS GG21 T1N	800	900 x 605	1160 x 630 x 1010	285	200
	BS DG23 T1N	BS GG23 T1N	800	1000 x 705	1260 x 730 x 1010	285	200
	BS DG27 T1N	BS GG27 T1N	800	1200 x 805	1460 x 830 x 1010	285	200
 BOIS	BS DB21 T1N	BS GB21 T1N	800	900 x 605	1160 x 630 x 1010	285	200
	BS DB23 T1N	BS GB23 T1N	800	1000 x 705	1260 x 730 x 1010	285	200
	BS DB27 T1N	BS GB27 T1N	800	1200 x 805	1460 x 830 x 1010	285	200

PLATEAU BOIS • 1200 kg

FABRICATION FRANÇAISE



Châssis en tube 60 x 30mm. Plateau en CP épaisseur 19mm. Roulettes caoutchouc super-élastique Ø 200mm à roulement à billes, corps alu. Hauteur sol/plateau : 300mm

Mod	PLATEAU BOIS	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)
TUBULAIRE	SL DT22 T1N	1200	920 x 800 x 785	1100 x 815 x 1090	300	200
	SL DT24 T1N	1200	1235 x 800 x 785	1425 x 815 x 1090	300	200
	SL DT26 T1N	1200	1550 x 800 x 785	1740 x 815 x 1090	300	200



CHARIOTS 2 RIDELLES

Chariots mécano-soudés multi-usages. Ridelles en tube d'acier Ø 30mm démontables et amovibles pour une adaptation à tous vos besoins. Coins arrondis pour une sécurité accrue. Plateau bois ou recouvert de tôle galvanisée d'épaisseur 15/10ème pour un entretien facilité. 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes. Finition Epoxy Bleu RAL 5005 (autres couleurs disponibles)



1



2



3

OPTION
ROULETTES
→ p.100



350 KG

500 KG

NEW



PLATEAU BOIS OU TÔLE GALVANISÉE • 350 kg

Châssis en tube 30 x 15 et 20 x 20mm. Plateau en MDF épaisseur 10mm ,recouvert ou non d'une tôle galva.
Roulettes en caoutchouc semi-élastique de Ø 160mm. Hauteur sol/plateau : 235mm.

Mod	PLATEAU BOIS	PLATEAU BOIS + TÔLE GALVA	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/ plateau (mm)	Ø roues (mm)
 1 TUBULAIRE	BC DT31 D1N	BC GT31 D1N	350	930 x 560	980 x 630 x 960	235	160
	BC DT33 D1N	BC GT33 D1N	350	1030 x 660	1080 x 730 x 960	235	160
	BC DT37 D1N	BC GT37 D1N	350	1230 x 760	1280 x 830 x 960	235	160
 2 GRILLAGÉ	BC DG31 D1N	BC GG31 D1N	350	930 x 560	980 x 630 x 960	235	160
	BC DG33 D1N	BC GG33 D1N	350	1030 x 660	1080 x 730 x 960	235	160
	BC DG37 D1N	BC GG37 D1N	350	1230 x 760	1280 x 830 x 960	235	160
 3 BOIS	BC DB31 D1N	BC GB31 D1N	350	930 x 560	980 x 630 x 960	235	160
	BC DB33 D1N	BC GB33 D1N	350	1030 x 660	1080 x 730 x 960	235	160
	BC DB37 D1N	BC GB37 D1N	350	1230 x 760	1280 x 830 x 960	235	160



PLATEAU BOIS OU TÔLE GALVANISÉE • 500 kg

Châssis en tube 35 x 20 et 20 x 20mm. Plateau en MDF épaisseur 15mm, recouvert ou non d'une tôle galva.
Roulettes en caoutchouc semi-élastique de Ø 200mm Hauteur sol/plateau : 280mm

Mod	PLATEAU BOIS	PLATEAU BOIS + TÔLE GALVA	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/ plateau (mm)	Ø roues (mm)
 1 TUBULAIRE	BH DT31 D1N	BH GT31 D1N	500	940 x 560	980 x 630 x 1005	280	200
	BH DT33 D1N	BH GT33 D1N	500	1040 x 660	1080 x 730 x 1005	280	200
	BH DT37 D1N	BH GT37 D1N	500	1240 x 760	1280 x 830 x 1005	280	200
 2 GRILLAGÉ	BH DG31 D1N	BH GG31 D1N	500	940 x 560	980 x 630 x 1005	280	200
	BH DG33 D1N	BH GG33 D1N	500	1040 x 660	1080 x 730 x 1005	280	200
	BH DG37 D1N	BH GG37 D1N	500	1240 x 760	1280 x 830 x 1005	280	200
 3 BOIS	BH DB31 D1N	BH GB31 D1N	500	940 x 560	980 x 630 x 1005	280	200
	BH DB33 D1N	BH GB33 D1N	500	1040 x 660	1080 x 730 x 1005	280	200
	BH DB37 D1N	BH GB37 D1N	500	1240 x 760	1280 x 830 x 1005	280	200

CHARIOTS 2 RIDELLES



AUTRES
COLORIS SANS
PLUS-VALUE
→ p.101

TABLETTE ÉCRITURE
FORMAT A4
OP TA30 X0N
→ p.101

NEW

FABRICATION
FRANÇAISE

PLATEAU BOIS OU TÔLE GALVANISÉE • 800 kg

Châssis en tube 40 x 27 et 25 x 25mm. Plateau en MDF épaisseur 15mm, recouvert ou non d'une tôle galva. Roulettes caoutchouc super-élastique Ø 200mm à roulement à billes, corps alu. Hauteur sol/plateau : 285mm

Mod		PLATEAU BOIS	PLATEAU BOIS + TÔLE GALVA	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/ plateau (mm)	Ø roues (mm)
1		TUBULAIRE	BS DT31 T1N	800	955 x 560	980 x 630 x 1010	285	200
			BS DT33 T1N	800	1055 x 660	1080 x 730 x 1010	285	200
			BS DT37 T1N	800	1255 x 760	1280 x 830 x 1010	285	200
2		GRILLAGÉ	BS DG31 T1N	800	955 x 560	980 x 630 x 1010	285	200
			BS DG33 T1N	800	1055 x 660	1080 x 730 x 1010	285	200
			BS DG37 T1N	800	1255 x 760	1280 x 830 x 1010	285	200
3		BOIS	BS DB31 T1N	800	955 x 560	980 x 630 x 1010	285	200
			BS DB33 T1N	800	1055 x 660	1080 x 730 x 1010	285	200
			BS DB37 T1N	800	1255 x 760	1280 x 830 x 1010	285	200

PLATEAU BOIS • 1200 kg

FABRICATION
FRANÇAISE

Châssis en tube 60 x 30mm. Plateau en CP épaisseur 19mm. Roulettes caoutchouc super-élastique Ø 200mm à roulement à billes, corps alu. Hauteur sol/plateau : 305mm ou 315mm pour la version losange.



Mod		PLATEAU BOIS	Charge (kg)	Dim. Utiles Lxl (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/ plateau (mm)	Ø roues (mm)	Disposition roulettes
4	TUBULAIRE	XL TC14 T1N	1200	1605 x 740 x 700	1615 x 810 x 1005	305	200	normale
		XL TC14 T1L	1200	1605 x 740 x 700	1615 x 810 x 1015	315	200	losange



CHARIOTS 2 DOSSIERS 2 RIDELLES

Chariots mécano-soudés multi-usages. Dossiers en tube d'acier Ø 30mm démontables et amovibles pour une adaptation à tous vos besoins. Coins arrondis pour une sécurité accrue. Plateau bois ou recouvert de tôle galvanisée d'épaisseur 15/10ème pour un entretien facilité. 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes. Finition Epoxy Bleu RAL 5005 (autres couleurs disponibles)



1



2



3

OPTION
ROULETTES
→ p.100



350 KG

500 KG

PLATEAU BOIS OU TÔLE GALVANISÉE • 350 kg

Châssis en tube 30 x 15 et 20 x 20mm. Plateau en MDF épaisseur 10mm ,recouvert ou non d'une tôle galva.
Roulettes en caoutchouc semi-élastique de Ø 160mm. Hauteur sol/plateau : 235mm.

Mod	PLATEAU BOIS	PLATEAU BOIS + TÔLE GALVA	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l(mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/ plateau (mm)	Ø roues (mm)
 TUBULAIRE	BC DT41 D1N	BC GT41 D1N	350	900 x 560	1160 x 640 x 960	235	160
	BC DT43 D1N	BC GT43 D1N	350	1000 x 660	1260 x 740 x 960	235	160
	BC DT47 D1N	BC GT47 D1N	350	1200 x 760	1460 x 840 x 960	235	160
 GRILLAGÉ	BC DG41 D1N	BC GG41 D1N	350	900 x 560	1160 x 630 x 960	235	160
	BC DG43 D1N	BC GG43 D1N	350	1000 x 660	1260 x 730 x 960	235	160
	BC DG47 D1N	BC GG47 D1N	350	1200 x 760	1460 x 830 x 960	235	160
 BOIS	BC DB41 D1N	BC GB41 D1N	350	900 x 560	1160 x 630 x 960	235	160
	BC DB43 D1N	BC GB43 D1N	350	1000 x 660	1260 x 730 x 960	235	160
	BC DB47 D1N	BC GB47 D1N	350	1200 x 760	1460 x 830 x 960	235	160

PLATEAU BOIS OU TÔLE GALVANISÉE • 500 kg

Châssis en tube 35 x 20 et 20 x 20mm. Plateau en MDF épaisseur 15mm, recouvert ou non d'une tôle galva.
Roulettes en caoutchouc semi-élastique de Ø 200mm Hauteur sol/plateau : 280mm

Mod	PLATEAU BOIS	PLATEAU BOIS + TÔLE GALVA	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l(mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/ plateau (mm)	Ø roues (mm)
 TUBULAIRE	BH DT41 D1N	BH GT41 D1N	500	900 x 560	1160 x 640 x 1005	280	200
	BH DT43 D1N	BH GT43 D1N	500	1000 x 660	1260 x 740 x 1005	280	200
	BH DT47 D1N	BH GT47 D1N	500	1200 x 760	1460 x 840 x 1005	280	200
 GRILLAGÉ	BH DG41 D1N	BH GG41 D1N	500	900 x 560	1160 x 630 x 1005	280	200
	BH DG43 D1N	BH GG43 D1N	500	1000 x 660	1260 x 730 x 1005	280	200
	BH DG47 D1N	BH GG47 D1N	500	1200 x 760	1460 x 830 x 1005	280	200
 BOIS	BH DB41 D1N	BH GB41 D1N	500	900 x 560	1160 x 630 x 1005	280	200
	BH DB43 D1N	BH GB43 D1N	500	1000 x 660	1260 x 730 x 1005	280	200
	BH DB47 D1N	BH GB47 D1N	500	1200 x 760	1460 x 830 x 1005	280	200

CHARIOTS 2 DOSSIERS 2 RIDELLES



1



2



3



4



AUTRES
COLORIS SANS
PLUS-VALUE

→ p.101



TABLETTE ÉCRITOIRE
FORMAT A4
OP TA30 X0N
→ p.101

PLATEAU BOIS OU TÔLE GALVANISÉE • 800 kg

NEW

FABRICATION
FRANÇAISE

Châssis en tube 40 x 27 et 25 x 25mm. Plateau en MDF épaisseur 15mm, recouvert ou non d'une tôle galva.
Roulettes caoutchouc super-élastique Ø 200mm à roulement à billes, corps alu. Hauteur sol/plateau : 285mm

Mod	PLATEAU BOIS	PLATEAU BOIS + TÔLE GALVA	Charge (kg)	Dim.Utiles L x l (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/ plateau (mm)	Ø roues (mm)
 1	TUBULAIRE	BS DT41 T1N	800	900 x 560	1160 x 640 x 1010	285	200
		BS DT43 T1N	800	1000 x 660	1260 x 740 x 1010	285	200
		BS DT47 T1N	800	1200 x 760	1460 x 840 x 1010	285	200
 2	GRILLAGÉ	BS DG41 T1N	800	900 x 560	1160 x 630 x 1010	285	200
		BS DG43 T1N	800	1000 x 660	1260 x 730 x 1010	285	200
		BS DG47 T1N	800	1200 x 760	1460 x 830 x 1010	285	200
 3	BOIS	BS DB41 T1N	800	900 x 560	1160 x 630 x 1010	285	200
		BS DB43 T1N	800	1000 x 660	1260 x 730 x 1010	285	200
		BS DB47 T1N	800	1200 x 760	1460 x 830 x 1010	285	200

PLATEAU BOIS • 1200 kg

FABRICATION
FRANÇAISE

Châssis en tube 60 x 30mm. Plateau en CP épaisseur 19mm. Roulettes caoutchouc super-élastique Ø 200mm à roulement à billes, corps alu. Hauteur sol/plateau : 300mm



4

Mod	PLATEAU BOIS	Charge (kg)	Dim. Utiles Lxl (mm)	Dim.hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/ plateau (mm)	Ø roues (mm)
TUBULAIRE	SL DT42 T1N	1200	920 x 755 x 640	1110 x 825 x 1090	300	200
	SL DT44 T1N	1200	1235 x 755 x 640	1425 x 825 x 1090	300	200
	SL DT46 T1N	1200	1550 x 755 x 640	1740 x 825 x 1090	300	200

CHARIOTS 1 DOSSIER 3 DEMI RIDELLES

Chariots mécano-soudés multi-usages. Coins arrondis pour une sécurité accrue. Plateau bois ou recouvert de tôle galvanisée d'épaisseur 15/10ème pour un entretien facilité. 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes. Finition Epoxy Bleu RAL 5005 (autres couleurs disponibles)



PLATEAU BOIS OU TÔLE GALVANISÉE • 250 À 350 kg

Pour les modèles tubulaires (dossiers et ridelles fixes), construction en tube cintré de Ø 30mm plateau bois encastré ép 10mm. Pour les versions grillagées et bois, châssis en tube 30 x 15 et 20 x 20mm. Plateau en MDF épaisseur 10mm, recouvert ou non d'une tôle galva. Roulettes en caoutchouc semi-élastique de Ø 160mm. Hauteur sol/plateau : 235mm.

Mod		PLATEAU BOIS	PLATEAU BOIS + TÔLE GALVA	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)
	TUBULAIRE	CM RH12 D1N	-	250	830 x 390 x 180	1100 x 450 x 905	185	125
		CM RH14 D1N	-	350	1030 x 540 x 180	1300 x 600 x 950	230	160
		CM RH16 D1N	-	350	1230 x 640 x 180	1495 x 700 x 950	230	160
	GRILLAGÉ	BC DG51 D1N	BC GG51 D1N	350	900 x 560 x 255	1070 x 630 x 960	235	160
		BC DG53 D1N	BC GG53 D1N	350	1000 x 660 x 255	1170 x 730 x 960	235	160
		BC DG57 D1N	BC GG57 D1N	350	1200 x 760 x 255	1370 x 830 x 960	235	160
	BOIS	BC DB51 D1N	BC GB51 D1N	350	900 x 560 x 235	1070 x 630 x 960	235	160
		BC DB53 D1N	BC GB53 D1N	350	1000 x 660 x 235	1170 x 730 x 960	235	160
		BC DB57 D1N	BC GB57 D1N	350	1200 x 760 x 235	1370 x 830 x 960	235	160



PLATEAU BOIS OU TÔLE GALVANISÉE • 500 kg

Châssis en tube 35 x 20 et 20 x 20mm. Plateau en MDF épaisseur 15mm, recouvert ou non d'une tôle galva. Roulettes en caoutchouc semi-élastique de Ø 200mm Hauteur sol/plateau : 280mm

Mod		PLATEAU BOIS	PLATEAU BOIS + TÔLE GALVA	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues (mm)
	GRILLAGÉ	BH DG51 D1N	BH GG51 D1N	500	900 x 560 x 255	1070 x 630 x 1005	280	200
		BH DG53 D1N	BH GG53 D1N	500	1000 x 660 x 255	1170 x 730 x 1005	280	200
		BH DG57 D1N	BH GG57 D1N	500	1200 x 760 x 255	1370 x 830 x 1005	280	200
	BOIS	BH DB51 D1N	BH GB51 D1N	500	900 x 560 x 235	1070 x 630 x 1005	280	200
		BH DB53 D1N	BH GB53 D1N	500	1000 x 660 x 235	1170 x 730 x 1005	280	200
		BH DB57 D1N	BH GB57 D1N	500	1200 x 760 x 235	1370 x 830 x 1005	280	200

CHARIOTS CONTAINER-FOND REMONTANT



CHARIOTS CONTAINER • 500 kg

Chariot de construction robuste en tube d'acier. Modèles à ½ panneau rabattable de 400mm, verrouillable par simple accroche, barre de poussée tubulaire. Equipés de 4 roulettes à bandage caoutchouc semi-élastique à roulements à rouleaux, dont 2 fixes et 2 pivotantes à frein de Ø 200mm, 2 types d'habillage : Bois : panneaux en MDF décor hêtre ; Habillage grillagé : panneaux grillagés en mailles de 50 x 50 x 4mm (2 dimensions : 1000 x 700 – 1200 x 800mm).



1 GR GO11 D2N
Ouvert



3 GR GC11 D2N
Avec couvercle en 2 parties



5 GR BO12 D2N
Ouvert



7 GR BC12 D2N
Avec couvercle en 2 parties

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. utiles L x l (mm)	Dim. Hors-tout L x l x h (mm)	Couvercle	Habillage	Hauteur sol/plateau (mm)	Poids (kg)
1	GR GO11 D2N	500	1006 x 656	1180 x 735 x 1065	Sans	Grillagé	285	56
2	GR GO15 D2N	500	1206 x 756	1380 x 835 x 1065	Sans	Grillagé	285	63
3	GR GC11 D2N	500	1006 x 656	1180 x 765 x 1105	Avec	Grillagé	285	65
4	GR GC15 D2N	500	1206 x 756	1380 x 865 x 1105	Avec	Grillagé	285	74
5	GR BO12 D2N	500	1000 x 645	1060 x 715 x 1090	Sans	Bois	270	68
6	GR BO16 D2N	500	1200 x 745	1260 x 815 x 1090	Sans	Bois	270	79
7	GR BC12 D2N	500	970 x 670	1130 x 725 x 1110	Avec	Bois	270	88
8	GR BC16 D2N	500	1170 x 770	1330 x 825 x 1110	Avec	Bois	270	103

CHARIOTS À FOND REMONTANT • 300 kg

NEW

Ces chariots à fond remontant permettent à l'utilisateur de travailler dans une position confortable. Ce système s'inscrit dans la lutte contre les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)



9 FR GA11 D4N
Chariot galvanisé emboîtable
Plateau position basse à 100kg de charge



Pour tous chariots à fond remontant ou constant (polypropylène ou mécano-soudés) : nous consulter



FABRICATION FRANÇAISE

Exemple de chariot en polypropylène à fond mobile par système de pantographe, force du ressort à déterminer selon charge

Mod.	Références	Charge (kg)	Hauteur plateau	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. Hors-tout L x l x h (mm)	Ø roues	Nature / Type de roues	Poids (kg)
9	FR GA11 D4N	300	H max : 810mm/H inf 390mm	800 x 395	960 x 525 x 1030	125	4 piv / Caoutchouc	36



CHARIOTS EMBOITABLES



CHARIOTS EMBOITABLES MÉCANO-SOUDÉS • 250 À 400 kg

Chariots étudiés pour un encombrement minimum : à vide, le plateau se relève automatiquement pour l'emboîtement d'autres chariots. Conçus pour utilisation dans les magasins, entrepôts et libres-services. 2 dimensions de plateaux. 4 roulettes dont 2 fixes et 2 pivotantes. Plateau bois épaisseur 15mm.

TABLETTE
ÉCRITOIRE
FORMAT A4
OP TA25 X0N
→ p.101



1 GE SR13 D1N



2 GE SR17 D1N



3 GE AR13 D1N

4 GE AR17 D1N

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Rehausse	Hauteur sol/plateau (mm)	Ø roues	Poids (kg)
1	GE SR13 D1N	250	1000 x 550	1110 x 650 x 960	Sans	240	125	19
2	GE SR17 D1N	400	1280 x 620	1370 x 770 x 975	Sans	320	200	35
3	GE AR13 D1N	250	1000 x 550	1110 x 650 x 1800	Avec	240	125	27
4	GE AR17 D1N	400	1280 x 620	1370 x 770 x 1800	Avec	320	200	45

NEW

CHARIOTS EMBOITABLES 1 OU 2 PLATEAUX • 200 À 300 kg

Chariot 1 plateau en bois ou en fil avec panier. Emboîtement pour un gain de place à vide. 4 roulettes pivotantes.

Chariots galvanisés, 2 plateaux en fil. Plateau supérieur relevable pour un gain de place lors de l'emboîtement (charge 100kg sur le plateau supérieur). 4 roulettes pivotantes.



5 GE JA12 D4N
plateau bois



6 GE JA13 D4N
plateau fil



7 GE JA16 D4N
plateau supérieur type panier



8 GE JA10 D4N
plateaux supérieur sans rebord

Mod.	REF	Charge (kg)	nbre / nature des plateaux	Caractéristiques	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Ø roues	type de roues	Poids (kg)
5	GEJA12D4N*	200	1 / bois	panier 625 x 110 x 150mm	850 x 600/540	1170 x 700 x 995	125	caoutchouc	22,5
6	GEJA13D4N*	200	1 / fil	panier 625 x 110 x 150mm	850 x 600/540	1170 x 700 x 995	125	caoutchouc	20,5
7	GEJA16D4N*	300	2 / fil	Charge plateau sup. = 100kg	700 x 320 x 110	870 x 530 x 1010	125	caoutchouc	20,5
8	GEJA10D4N	300	2 / fil	niveau sup. rabattable	725 x 408	1030 x 530 x 1020	125	caoutchouc	22

*Livrés démontés / en carton

CHARIOTS CHARGES LONGUES

CHARIOTS CHARGES LONGUES • 400 A 1200 kg

FABRICATION FRANÇAISE



Chariots de manutention pour charges longues et lourdes. Construction robuste en tube d'acier de 60 x 30mm avec renforts intermédiaires en tube carré de 30 x 30mm pour les plateaux à claire-voie. Equipé de 4 montants tubulaires amovibles de Ø 30mm et de hauteur 600mm, 4 roulettes de Ø 200mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc super-élastique avec corps de roue en aluminium et roulements à billes de précision. Hauteur sol/plateau : 300mm. Finition Epoxy bleu RAL 5005.



5 XL RL42 T1L - Plateau à claire-voie
Version roulettes en losange pour une grande maniabilité.

4 XL ST48 T1N - Plateau à claire-voie



MODÈLES
AVEC
RIDELLES

→ p.12 & 13



OPTION
ROULETTES
→ p.100

Mod.	Références Plateau bois (ép 18mm)	Références Plateau à claire-voie	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Bandage des roues	Ø roues
1	XB ST42 T1N	XL ST42 T1N	1200	915 x 740 x 600	985 x 810 x 900	Caout. super-élastique	200
2	XB ST44 T1N	XL ST44 T1N	1200	1230 x 740 x 600	1300 x 810 x 900	Caout. super-élastique	200
3	XB ST46 T1N	XL ST46 T1N	1200	1545 x 740 x 600	1615 x 810 x 900	Caout. super-élastique	200
4	XB ST48 T1N	XL ST48 T1N	1200	1860 x 740 x 600	1930 x 810 x 900	Caout. super-élastique	200
5	XB RL42 T1L*	XL RL42 T1L*	1200	915 x 740 x 600	985 x 810 x 900	Caout. super-élastique	200

* Disposition roulettes en losange existe en dimensions : 1230 x 740 x 600 ; 1545 x 740 x 600 ; 1860 x 740 x 600mm.

Construction robuste en tube d'acier de 60 x 30mm. Plateau en bois d'épaisseur 18mm. Equipé de 4 montants tubulaires amovibles de hauteur utile 690mm et de Ø 30mm. Utilisation possible par paire.

Chariot pour charge longues et volumineuses. Châssis en tube d'acier soudé de 40 x 27mm, bras support en tube 30 x 30mm. Stockage sur 2 faces : 3 niveaux de chaque côté du chariot.



6 XL TA13 T4N

7 XL TB13 D1N

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/niveaux	Bandage des roues	Ø roues	Poids (kg)
6	XL TA13 T4N	1200	630 x 630 x 690	700 x 700 x 990	310	Caout. super-élastique	200	38
7	XL TB13 D1N	400	1250 x 190 x 50/100/150	1500 x 805 x 1250	280/750/1240	Caout. semi-élastique	200	73

CHARIOTS SPECIFIQUES

CHARIOTS ET DIABLES SPÉCIFIQUES • 200 À 400 kg

Pour le déplacement de rouleaux.
Support tubulaire incurvé, équipé
de 2 roues pneumatiques
ou semi-élastiques.
Empattement 415mm.
Finition Epoxy Bleu RAL 5005

Diabes porte-pneus
Articulation des griffes inférieures pour
une bonne préhension des pneus.
Pour le modèle 4, système de leviers
avec ressorts à gaz garantissant la
position ouverte ou fermée.

Chariot porte-pneus : un incontournable
des garages ou SAV. 2 niveaux
de pose tubulaires (entraxe barre de
pose: 405mm). Longueur utile
de pose 900mm, hauteur
utile de pose 770mm.
Finition Epoxy Bleu RAL 5005



2 LK TA15 G0N

3 DT PN11 G0N

4 DT PN12 G0N

5 CX PN21 D1N

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/niveaux (mm)	Bandage des roues	Ø roues (mm)	Poids (kg)
1	LK TA15 D0N	400	1600 x 520	1800 x 520 x 500	490	Caout. semi - élastique	400	15
2	LK TA15 G0N	400	1600 x 520	1800 x 520 x 500	490	Pneumatique	400	15
3	DT PN11 G0N	200	h 1665 x l 610	1810 x p 840 x h 1750	-	PPS	300	20
4	DT PN12 G0N	200	h 1600 x l 820	1960 x p 750 x h 1600	-	Gonflées	260	22
5	CX PN21 D1N	300	2 x L900	955 x 620 x 1630	365/1170	Caout. semi - élastique	160	24

Idéal pour le stockage et le transport de tables rondes de Ø 1100 à 1600mm (autres tailles nous consulter). Supports centraux avec caoutchouc de protection. Roulettes en caoutchouc super-élastiques non tachant: 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Finition Epoxy Bleu RAL 5005

Chariot porte-outils : en tube d'acier soudé. Plateau bois ép. 16mm, dimensions : 1325x825mm. Double face d'accroche en panneau grillagé de mailles 50x50mm. 4 roulettes dont 2 fixes et 2 pivotantes.



OP CX01 X0N
Charge 25 kg
l : 200 mm



OP CX02 X0N
Charge 20 kg
l : 250 mm



OP CX03 X0N
Charge 20 kg
l : 250 mm



OP CX04 X0N
Charge 15 kg,
395 x 105 x 110 mm



OP CX05 X0N
Charge 15 kg
l 580 mm



6 CX TR31 D1N



7 CX PP14 D1N

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/niveaux (mm)	Bandage des roues	Ø roues	Poids (kg)
6	CX TR31 D1N	300	715	1775 x 760 x 1100	200	Caout. super - élastique	125	26
7	CX PP14 D1N	400	2 x (1200 x 950)	1380 x 825 x 1310	280	Caout. semi - élastique	200	61

GAMME INOX

CHARIOT DOSSIER RABBATABLE ET DIABLE INOX • 100 À 150 kg

NEW



Indispensable dans certains environnements (utilisation en milieu alimentaires), matériel imputrescible et très résistant.



1 CM IN18 S1N
Inox 18/0, 4 roulettes piv. dont 2 à frein



2 DS IN12 S0N

Mod.	Références	Charge (kg)	Dim. Utiles ou pelle L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau	Ø roues	type de roues	Poids (kg)
1	CM IN18 S1N	100	825 x 520	825 x 520 x 970	180mm	100	Caoutchouc	12
2	DS IN12 S0N	150	280 x 245	1300 x 500 x 570	-	250	Caoutchouc	17

CHARIOTS INOX 18/0 • 2, 3 OU 4 PLATEAUX • 100 kg

NEW

Chariots en inox avec renforts dans les angles. Entretien facile. 4 roulettes pivotantes de Ø 100 dont 2 à frein.



3 TP IN23 D5N
685 x 380mm



5 TP IN33 D5N
685 x 380mm



7 TP IN44 D5N
685 x 380mm

4 TP IN24 D5N
825 x 500mm

6 TP IN34 D5N
825 x 500mm

Mod.	Références	Charge (kg)	nombre de plateaux	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur sol/plateau sup	espace entre plateaux	Ø roues	Poids (kg)
3	TP IN23 D5N	100	2	685 x 380	710 x 400 x 805	680	460	100	9
4	TP IN24 D5N	100	2	825 x 500	910 x 590 x 940	810	590	100	12
5	TP IN33 D5N	100	3	685 x 380	710 x 400 x 805	680	200	100	11,5
6	TP IN34 D5N	100	3	825 x 500	910 x 590 x 940	810	280	100	15,5
7	TP IN44 D5N	100	4	825 x 500	910 x 590 x 1260	1125	280	100	21




OPTIONS

Votre choix s'est porté sur un de nos chariots et vous souhaitez une configuration plus adaptée à votre utilisation (roulettes à frein, disposition losange, caoutchous non-tachant, etc). Nous vous proposons pour la majorité de nos produits de fabrication la possibilité de personnaliser et d'adapter notre matériel standard à vos besoins :

CONFIGURATIONS DES ROULETTES

La majorité de nos chariots sont équipés de 2 roulettes fixes et de 2 pivotantes. Cette configuration peut être adaptée :

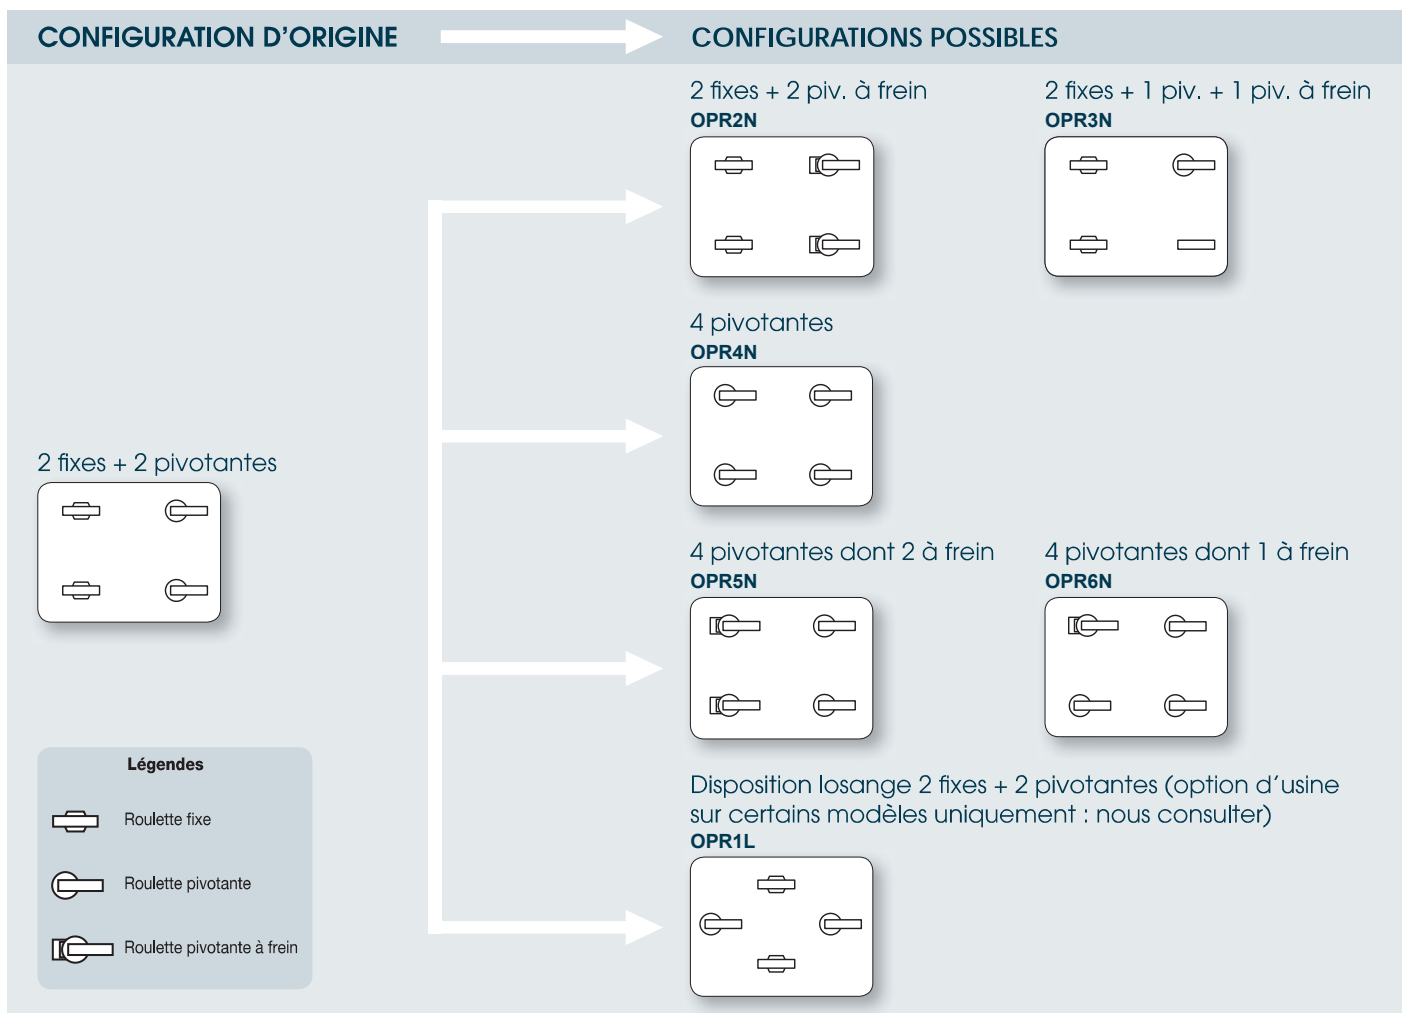

OPTIONS GENERALES



Tablettes écriture au format A4 en tôle d'acier de 20/10° avec rebord de 15mm (fixation par boulons sur poignée de chariot)
OP TA25 X0N (pour tube de Ø 25mm)
OP TA30 X0N (pour tube de Ø 30mm)



Panier en fil d'acier zingué muni de 2 crochets.
 Dimensions LxIxh : 480 x 175 x 225mm (poids 2kg)
OP PA30 X0N



Pour une utilisation adaptée, la plupart de nos **diablos** sont déclinés en roues dures, gonflées ou increvable.
 Retrouvez les de pages 67 à 78



Beaucoup de nos chariots vous sont proposés en standard avec **différents revêtements** (caout. antidérapant, tôle, galva...).
 Sinon n'hésitez pas à nous consulter.

Produits concernés par les options configurations ou confort d'utilisation - Roulettes

Chariots/roulettes semi-élastique Ø 125mm : pages 6 (rep 1) + 7 + 23 (rep 5 & 6) + 24 (rep 1 à 6)

Chariots/roulettes semi-élastique Ø 160mm : pages 6 (rep 2 & 3) + 7 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 20 (rep 5 & 7) + 23 (rep 7 et 8) + 41 (rep 1 à 4 & 13 à 16)

Chariots/roulettes semi-élastique Ø 200mm : pages 7 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 17 (rep 1 à 4) + 26 à 32 + 42 + 43 + 44 (rep 1 à 3) + 45 + 48 (rep 3) + 50 + 51 + 88 (rep 1 & 4)

Chariots/roulettes super-élastique Ø 200mm : pages 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 (rep 1 à 4) + 19 (rep 1 à 5) + 33 (rep 1 & 2) + 53 + 56 + 57

OPTIONS



Pour les sols sensibles ou autres impératifs, possibilité de passer en roulettes avec bandage non-tâchant.


Pour diminuer l'effort au démarrage et lors du déplacement ou pour d'autres applications spécifiques, possibilité d'équiper la majorité de nos chariots de roulettes à bandage caoutchouc super-élastique, et, selon applications, version avec des roulements à billes de précision.

Les roulettes pneumatiques (gonflées) permettent de réduire les vibrations ou donnent un confort supérieur sur terrain accidenté (attention, capacité de charge limitée à 225kg maxi).

NEW

CONFORT D'UTILISATION

La plupart de nos chariots sont équipés d'origine de roulettes à **platines** en caoutchouc semi-élastique.

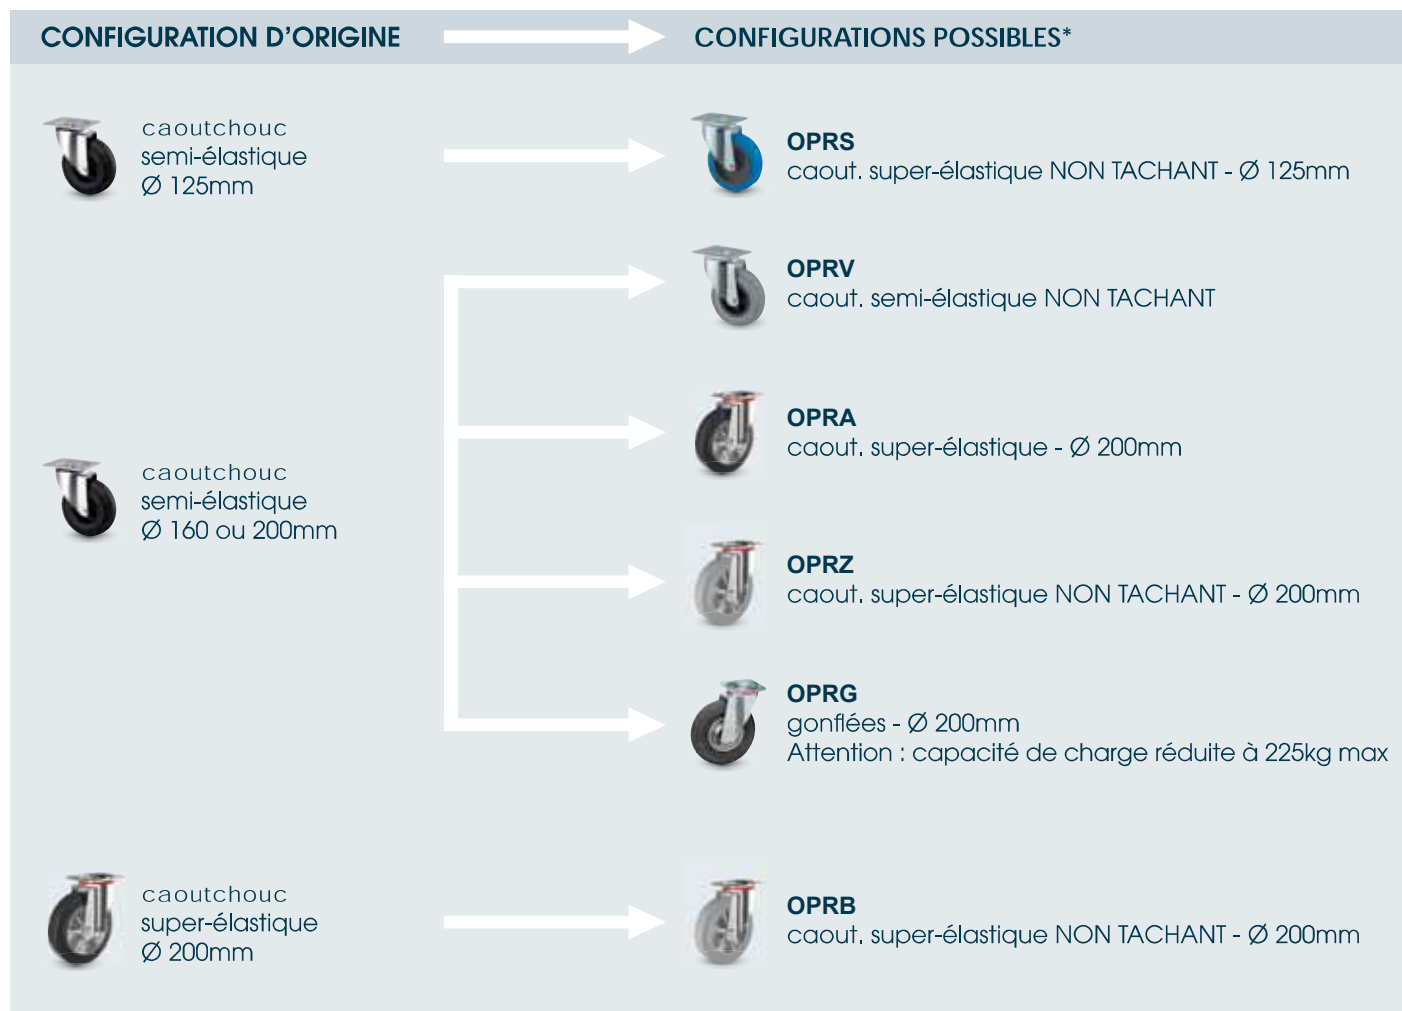


Roulettes en polyamide, polyuréthane, ou pour des applications spécifiques : nous consulter

*Comment choisir le meilleur bandage de roue ? Voir page 96.

OPTIONS GENERALES

Nous vous proposons 2 teintes standard, Bleu RAL 5005 pour nos chariots et Rouge RAL 3001 pour nos diables. Mais au total, vous disposez de 10 teintes - sans aucun supplément de prix, pour personnaliser vos produits !



A l'écoute de vos besoins...



Roulettes d'aide au démarrage, chariots motorisés...



Train monorail, chariots ou servantes tractables