


MOBILIER DE LABORATOIRE

. Armoire à portes battantes

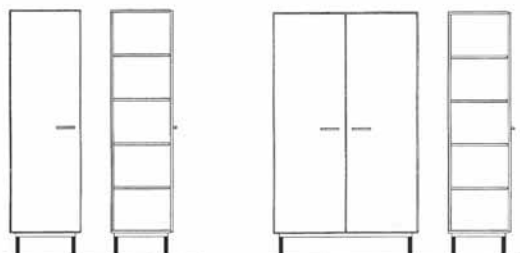

Armoire de stockage hauteur 2 mètres x profondeur 500 mm. Réalisée en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur. Les étagères sont réglables sur crémaillères, portes battantes, l'ensemble reposant sur un socle métallique réalisé en tube 30 x 30 mm, recouvert de peinture cuite au four, avec vérins de mise à niveau (+/- 2.5 cm).

Largeur mm	600	900	1200
Nombre porte	1	2	2
Portes battantes	ARM60PPB	ARM90PPB	ARM120PPB


. Armoire à tiroirs



Armoire tiroirs verticaux réalisée en mélaminé CTBH de 19 mm, profondeur 600 x hauteur 2000 mm, 10 étagères par élément extractible, l'ensemble reposant sur un socle métallique réalisé en tube 30 x 30 mm, recouvert de peinture cuite au four, avec vérins de mise à niveau (+/- 2.5 cm).

Largeur mm	800	1200
Nombre tiroirs	2	3
Armoire à tiroirs	ARM2TIV	ARM3TIV


. Armoire vitrine



Armoire vitrine de hauteur 2.20 mètres. Meuble en partie basse à 2 portes pleines et une étagère. La partie supérieure est une vitrine de 1.4 mètres, composée de 2 panneaux en verre coulissant contenant 3 étagères, l'ensemble reposant sur un socle métallique réalisé en tube 30 x 30 mm, recouvert de peinture cuite au four, avec vérins de mise à niveau (+/- 2.5 cm).

Largeur mm	1200
Armoire vitrine	ARMVITRINE

. Meubles muraux

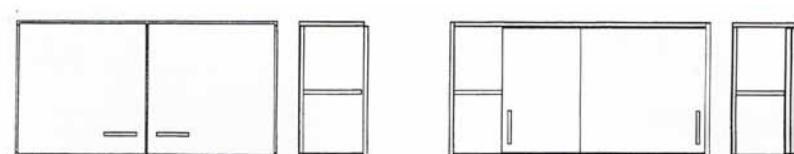


Mobilier mural hauteur 620 x profondeur 320 mm réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur, portes montées sur charnières invisibles clipsables encastrées ouvrant à 90° ou sur coulisses avec roulements. Étagères réglables tous les 32 mm sur crémaillères avec taquets métal.

Largeur mm	600	900	1200
Sans porte	MUR60SP	MUR90SP	MUR120SP
Porte battante	MUR60PPB	MUR90PPB	
Porte coulissante		MUR90PPC	MUR120PPC
Porte vitrée coulissante		MUR90PCV	MUR120PCV

. Meubles sous paillasse

ET	ET 1 sup.	2 TI	3 TI	4 TI	5E



Mobilier sous paillasse hauteur 740 x profondeur 450 mm réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur. Portes montées sur charnières invisibles clipsables encastrées ouvrant à 90°, tiroirs montés sur coulisses métal avec roulements à billes. Une étagère réglable tous les 32 mm sur crémaillères avec taquets métal pour les meubles sous évier, à portes battantes ou mixtes.

Poignées de meuble réalisées en PVC. Champs de couleur blanc. Roulettes mobiles polyamides noires montées sur axe métal (2 sont freinées).

Largeur mm	350	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Sous évier		M50SE	M60SE	M70SE	M80SE	M90SE	M100SE	M110SE	M120SE
1 porte pour les largeurs 350, 500 et 600, 2 portes au delà	M35ET	M50ET	M60ET	M70ET	M80ET	M90ET	M100ET	M110ET	M120ET
Mixtes : 1 ou 2 portes + 1 tiroir	M35ETISUP	M50ETISUP	M60ETISUP	M70ETISUP	M80ETISUP	M90ETISUP	M100ETISUP	M110ETISUP	M120ETISUP
2 tiroirs	M352TI	M502TI	M602TI	M702TI	M802TI	M902TI	M1002TI	M1102TI	
1 porte gauche, 2 tiroirs droite									M120ETI2
1 porte gauche, 3 tiroirs droite									M120ETI3
3 tiroirs	M353TI	M503TI	M603TI	M703TI	M803TI	M903TI	M1003TI		
4 tiroirs	M354TI	M504TI	M604TI	M704TI	M804TI	M904TI	M1004TI	M1104TI	

. Paillasse Revêtement Glace Emailée




1




1



2



2



3

Paillasse nue : hauteur 900, profondeur variant de 600 à 900 mm, relevé arrière hauteur 150 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur verins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse à dossier : hauteur 900, profondeur de 600 à 900 + 150 mm, dossier hauteur 200 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur verins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse centrale : hauteur 900, profondeur de 1200 à 1800 mm, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur verins de réglage (+/- 2.5 cm).

Champs de couleur blanc. Les formes des pieds C ou H est à préciser à la commande.

Les revêtements : verre trempé 6 mm émaillé blanc, posé sur support mélaminé CTBH, joints souples anti acide.

Longueur mm	1000	1200	1500	1800	2400	3000
Place meuble piétement H	700	900	1200	1500	2100	2700
Place meuble piétement C	950	1150	1450	1750	2350	2950
Nue profondeur 600 verre	1 PNV60	PNV60-1.2	PNV60-1.5	PNV60-1.8	PNV60-2.4	PNV60-3
Nue profondeur 750 verre	1 PNV75	PNV75-1.2	PNV75-1.5	PNV75-1.8	PNV75-2.4	PNV75-3
Nue profondeur 900 verre	1 PNV90	PNV90-1.2	PNV90-1.5	PNV90-1.8	PNV90-2.4	PNV90-3

. Paillasse Revêtement Grès




1




1



2



2



3

Paillasse nue : hauteur 900, profondeur variant de 600 à 900 mm, relevé arrière hauteur 150 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur verins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse à dossier : hauteur 900, profondeur de 600 à 900 + 150 mm, dossier hauteur 200 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur verins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse centrale : hauteur 900, profondeur de 1200 à 1800 mm, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur verins de réglage (+/- 2.5 cm).

Champs de couleur blanc. Les formes des pieds C ou H est à préciser à la commande.

Les revêtements : plaque de grès Buchtall Type Kéraion premier choix qualité laboratoire collée sur support mélaminé CTBH, joints époxy.

. Paillasse Revêtement Grès

Longueur mm	1000	1200	1500	1800	2400	3000
Place meuble piétement H	700	900	1200	1500	2100	2700
Place meuble piétement C	950	1150	1450	1750	2350	2950
Nue profondeur 600 grès	1 PNG60	PNG60-1.2	PNG60-1.5	PNG60-1.8	PNG60-2.4	PNG60-3
Nue profondeur 750 grès	1 PNG75	PNG75-1.2	PNG75-1.5	PNG75-1.8	PNG75-2.4	PNG75-3
Nue profondeur 900 grès	1 PNG90	PNG90-1.2	PNG90-1.5	PNG90-1.8	PNG90-2.4	PNG90-3

▲ Cuve pour paillasse

Cuve noire avec siphon en polypropylène.

Réf.	Dimensions utile lxLxp
CUV01	150 x 300 x 80
CUV02	300 x 300 x 190
CUV03	450 x 450 x 210
CUV04	450 x 600 x 310

▲ Accessoires pour paillasse centrale

Longueur mm	1000	1200	1500	1800	2400	3000
Poutrelle surélevée 300	POUT120	POUT120-1.2	POUT150-1.5	POUT180-1.8	POUT240-2.4	POUT300-3
Etagère centrale simple 300	ETCENT120S	ETCENT120S-1.2	ETCENT150S-1.5	ETCENT180S-1.8	ETCENT240S-2.4	ETCENT300S-3
Etagère centrale double 300	ETCENT120D	ETCENT120D-1.2	ETCENT150D-1.5	ETCENT180D-1.8	ETCENT240D-2.4	ETCENT300D-3

▲ Prise pour paillasse


Nombre	Simple	Double	Triple
Prise électrique 220V monophasée	ELEC01	ELEC02	ELEC03
Prise électrique avec détrompeur	ELECDT		
Prise réseau RJ45	ELECRJ		

▲ Robinet pour paillasse



Designation	Sur table	Sur dossieret
Eau froide	ROBEFT1	ROBEFD1
Mélangeur	ROBMELT1	ROBMELD1
Eau déminéralisée	ROBEDT1	ROBEDD1
Simple gaz	ROBGAZT1	ROBGAZD1
Double gaz	ROBGAZT2	ROBGAZD2
Vide	ROVIDT1	ROVIDD1
Air comprimé	ROBACT1	ROBACD1
Azote	ROBAZTT1	ROBAZTD1

. Paillasse Revêtement Stratifié Compact

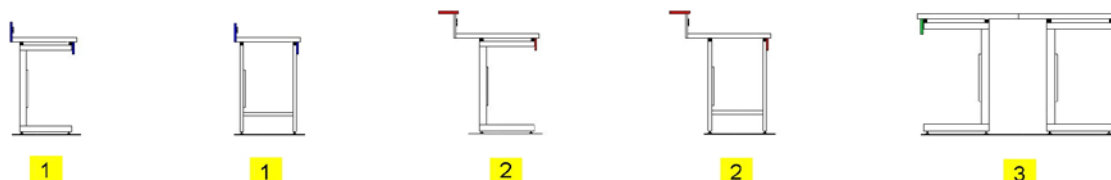

Paillasse nue : hauteur 900, profondeur variant de 600 à 900 mm, relevé arrière hauteur 150 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur verins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse à dossieret : hauteur 900, profondeur de 600 à 900 + 150 mm, dossieret hauteur 200 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur verins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse centrale : hauteur 900, profondeur de 1200 à 1800 mm, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur verins de réglage (+/- 2.5 cm).


Champs de couleur blanc. Les formes des pieds C ou H est à préciser à la commande.

Les revêtements en stratifié compact : plaque de stratifié haute pression en résine phénolique, épaisseur 18 mm, très solide, surface hygienique sans accroche.

. Paillasse Revêtement Stratifié Compact

Longueur mm	1000	1200	1500	1800	2400	3000
Place meuble piétement H	700	900	1200	1500	2100	2700
Place meuble piétement C	950	1150	1450	1750	2350	2950
Nue profondeur 600 stratifié compact	1 PNC60	PNC60-1.2	PNC60-1.5	PNC60-1.8	PNC60-2.4	PNC60-3
Nue profondeur 750 stratifié compact	1 PNC75	PNC75-1.2	PNC75-1.5	PNC75-1.8	PNC75-2.4	PNC75-3
Nue profondeur 900 stratifié compact	1 PNC90	PNC90-1.2	PNC90-1.5	PNC90-1.8	PNC90-2.4	PNC90-3
Dosseret profondeur 600+150 stratifié compact	2 PDC60	PDC60-1.2	PDC60-1.5	PDC60-1.8	PDC60-2.4	PDC60-3
Dosseret profondeur 750+150 stratifié compact	2 PDC75	PDC75-1.2	PDC75-1.5	PDC75-1.8	PDC75-2.4	PDC75-3
Dosseret profondeur 900+150 stratifié compact	2 PDC90	PDC90-1.2	PDC90-1.5	PDC90-1.8	PDC90-2.4	PDC90-3
Centrale profondeur 1200 stratifié compact	3 PCC120	PCC120-1.2	PCC120-1.5	PCC120-1.8	PCC120-2.4	PCC120-3
Centrale profondeur 1500 stratifié compact	3 PCC150	PCC150-1.2	PCC150-1.5	PCC150-1.8	PCC150-2.4	PCC150-3
Centrale profondeur 1500 stratifié compact	3 PCC180	PCC180-1.2	PCC180-1.5	PCC180-1.8	PCC180-2.4	PCC180-3

. Paillasse Revêtement Stratifié Postformé

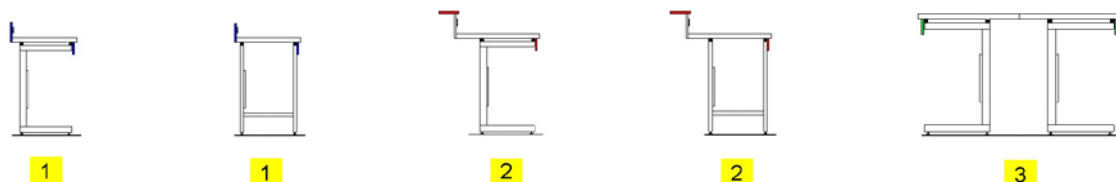

Paillasse nue : hauteur 900, profondeur variant de 600 à 900 mm, relevé arrière hauteur 150 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur verins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse à dosseret : hauteur 900, profondeur de 600 à 900 + 150 mm, dosseret hauteur 200 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur verins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse centrale : hauteur 900, profondeur de 1200 à 1800 mm, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur verins de réglage (+/- 2.5 cm).

Champs de couleur blanc. Les formes des pieds C ou H est à préciser à la commande.

Les revêtements : stratifié postformé sur support CTBH de 28 mm.

Longueur mm	1000	1200	1500	1800	2400	3000
Place meuble piétement H	700	900	1200	1500	2100	2700
Place meuble piétement C	950	1150	1450	1750	2350	2950
Nue profondeur 600 stratifiée	1 PNS60	PNS60-1.2	PNS60-1.5	PNS60-1.8	PNS60-2.4	PNS60-3
Nue profondeur 750 stratifiée	1 PNS75	PNS75-1.2	PNS75-1.5	PNS75-1.8	PNS75-2.4	PNS75-3
Nue profondeur 900 stratifiée	1 PNS90	PNS90-1.2	PNS90-1.5	PNS90-1.8	PNS90-2.4	PNS90-3
Dosseret profondeur 600+150 stratifié	2 PDS60	PDS60-1.2	PDS60-1.5	PDS60-1.8	PDS60-2.4	PDS60-3

. Laverie



Laverie profondeur de 600 ou 750 mm, revêtement polypropylène massif blanc de 15 mm avec rebord anti goutte soudé en façade ou stratifié compact 18 mm, relevé arrière hauteur 150 mm. Pieds époxy blanc en forme de H montés sur verins de réglage (+/- 2.5 cm).

Syphon polypropylène et égoutoir rainuré.

Longueur mm	1200	1200	1500	1500
Cuve mm	450x450x210	450x600x310	450x450x210	450x600x310
Polypropylène profondeur 600	LAVPPH6001	LAVPPH6003	LAVPPH6002	LAVPPH6004
Stratifié compact profondeur 600	LAVC6001	LAVC6003	LAVC6002	LAVC6004
Polypropylène profondeur 750	LAVPPH7501	LAVPPH7503	LAVPPH7502	LAVPPH7504
Stratifié compact profondeur 750	LAVC7501	LAVC7503	LAVC7502	LAVC7504

▲ Robinet pour paillasse



Designation	Sur table	Sur dosseret
Eau froide	ROBEFT1	ROBEDF1
Mélangeur	ROBMELT1	ROBMELD1
Eau déminéralisée	ROBEDT1	ROBEDD1
Simple gaz	ROBGAZT1	ROBGAZD1
Double gaz	ROBGAZT2	ROBGAZD2
Vide	ROBVIDT1	ROBVIDD1
Air comprimé	ROBACT1	ROBACD1
Azote	ROBAZTT1	ROBAZTD1